

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 2019/004763 ze dne 20. 8. 2019

Číslo smlouvy objednavatele: 2019/004763/3

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel: **statutární město Plzeň**
se sídlem: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČO: 00075370
DIČ: CZ00075370
jdnající prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Palackého náměstí 6, 306 32 Plzeň
zastoupený: Ing. Veronikou Krupičkovou, MBA, vedoucí odboru

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **Metrostav a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 758
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
zastoupený: Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize 1,
Metrostav a.s.; zmocněný zástupce na základě plné
moci ze dne 25. 11. 2020

kontaktní osoba: , Metrostav a.s.

, Metrostav a.s.,
tel.: , email:

(dále jen „zhotovitel“)

tento

d o d a t e k č. 3

Čl. I.

1. Dne 20. 8. 2019 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 11. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 29. 6. 2020 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – stavby „Sportovní areál Prokopávka – rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, jakož i méněprací. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru investora a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno ve zprávě technického dozoru investora, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Vyčíslení dodatečných stavebních prací a méněprací pak tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. Uvedené změny závazku ze smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Celková cena „méněprací“ činí částku 5 365 033,99 Kč bez DPH.
4. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 9 454 955 Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 4 089 921,01 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text věty první čl. III. Cena za dílo odst. 3.1. Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy vychází z výsledku zadávacího řízení, z nabídkové ceny zhotovitele a hodnoty dodatečných prací a méněprací a tato je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 204.208.412,10 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.
7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž tři (3) náleží objednateli a dva (2) obdrží zhotovitel.

3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Zpráva technického dozoru investora

Příloha č. 2 – Vyčíslení dodatečných stavebních prací a méněprací

V Praze dne27.11.2020.....

V Plzni dne25.11.2020.....

Zhotovitel

Objednatel

.....
Metrostáv a.s.
Ing. Václav Apolín
ředitel divize 1
na základě plné moci

.....
statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Krupičková, MBA
vedoucí odboru

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu – dodatek č. 3

ZL 1 Odpočet výztuže betonových mazanin

Oprava administrativní chyby v množství výztuže betonové mazaniny – rozpočet ubytovna D.1.1. položka 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari. Množství 47,909 t, správné množství je 10,78 t.

Tyto změny představují úpravu:

Méněpráce celkem 1 085 626,76 Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 1

1 085 626,76 Kč bez DPH

ZL 2 Demontáže stávajících plynovodních rozvodů

Pro dokončení díla je nezbytné provést demontáž stávajících rozvodů plynu. S touto položkou nebylo v soupisu prací uvažováno.

Tyto změny představují úpravu:

vícepráce celkem 117 479,-- Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 2

117 479,-- Kč bez DPH

ZL 3 Kácení zeleně

Při provádění stavby zhotovitel stavby upozornil na skutečnost, že ve svahu u hřiště je větší množství dřevin, které mohou pádem ohrozit plochu nového hřiště. Na kontrolním dnu TDI doporučil tyto dřeviny pokácet.

Jedná se o bezpečnostní opatření pro ochranu majetku a osob.

Tyto změny představují úpravu:

vícepráce celkem 211 228,20 Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 3

211 228,20 Kč bez DPH

ZL 4 Řezání a bourání základové desky 1.NP A, bourání venkovního kolektoru, kanalizační rovody včetně šachet

Na základě provedených sond zhotovitel upozornil, že skladba stávající podlahy neodpovídá projektové dokumentaci. Tuto skutečnost nebylo možno předem předpokládat v projektové dokumentaci. Tloušťka stávající betonové konstrukce podlahy je cca 500 mm. Dle projektové dokumentace měla být stávající podlaha kompletně vybourána a provedena nová. Na základě tohoto zjištění je autorským dozorem navržena změna – provedení vyřezání a vybourání rýh pouze pro kanalizaci. Část podkladních betonů zůstane zachována. Budou upraveny rozvody ležaté kanalizace.

Tyto změny představují úpravu:

Vícepráce celkem 710 980,87 Kč bez DPH

Méněpráce celkem 331 538,07 Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 4

379 442,80 Kč bez DPH

ZL 5 Úprava dojezdu výtahových šachet

Při provádění stavby byla v souladu s projektovou dokumentací provedena kontrola stavby statikem. Statik na základě prohlídky stavby upřesnil provedení stěn a dojezdů výtahových šachet. Namísto děrovaných cihel šachetních stěn tl.300 mm s absencí ztužujících železobetonových věnců (dle projektové dokumentace), navrhl statik provedení šachetních stěn z vyztužených tvámic ztraceného bednění tl.300 mm. Zároveň byla navržena změna konstrukčního provedení dojezdů výtahových šachet, kdy při zvýšení třídy betonu byla zároveň zajištěna vodotěsnost konstrukce provedením bílé vany. Důvodem změny bylo dosažení staticky vyhovujícího modelu konstrukcí (i s ohledem na velikost vlastních výtahů a tím výtahových šachet) a zároveň došlo ke zvýšení standardu stavby.

Tyto změny představují úpravu:

Vícepráce celkem	526 291,12 Kč bez DPH
Méněpráce celkem	363 886,17 Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 5**162 404,95 Kč bez DPH****ZL 6 Zesílení tloušťky stěn a ocelových rámu na objektu A**

Při provádění stavby byla v souladu s projektovou dokumentací provedena kontrola stavby statikem. Statik zjistil, že uložení stěnových panelů neodpovídá předpokladu projektové dokumentace a je nutné provést dodatečné ztužení objektu. Tuto skutečnost nebylo možno předem předpokládat v projektové dokumentaci.

Tyto změny představují úpravu:

Vícepráce celkem	144 132,43 Kč bez DPH
Méněpráce celkem	71 507,90 Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 6**72 624,53 Kč bez DPH****ZL 7 Doplnění svislé hydroizolace na objektu A a B**

Pro dokončení díla je nezbytné provést svislé hydroizolace pro objekt A a B. S touto položkou nebylo v soupisu prací uvažováno. Jednotkové ceny odpovídají cenám z položkového rozpočtu.

Tyto změny představují úpravu:

vícepráce celkem	191 309,07 Kč bez DPH
------------------	-----------------------

Celková úprava ceny ZL 7**191 309,07 Kč bez DPH****ZL 8 Doplnění ztužujících věnců objektů A (kotelna) a B**

Při provádění stavby byla v souladu s projektovou dokumentací provedena kontrola stavby statikem. Na základě kontroly statikem je nutné pro dokončení díla realizovat ztužující věnce - dodatečné ztužení objektu.

Tyto změny představují úpravu:

vícepráce celkem	526 465,98-- Kč bez DPH
------------------	-------------------------

Celková úprava ceny ZL 8**526 465,98-- Kč bez DPH**

ZL 9 Úpravy dimenzí a tras VZT potrubí objektu A

Při provádění stavby byla v souladu s projektovou dokumentací provedena kontrola stavby statikem. Statik upravil statický návrh prostupů pro VZT, je nutné provést rozdělení rozvodů VZT, zmenšení a zdvojení profilů rozvodného potrubí na objektu A.

Tyto změny představují úpravu:

Vícepráce celkem	79 670,-- Kč bez DPH
Méněpráce celkem	62 670,30 Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 9

16 999,70 Kč bez DPH

ZL 10 Odpočet požární izolace stropů objektu A

Při provádění stavby byla v souladu s projektovou dokumentací – části PBŘ provedena sonda do stropní konstrukce a prověřeno vyztužení stávajícího stropního panelu. Stropní panel vykazuje vyšší stupeň vyztužení a větší krycí vrstvu betonu – z výše uvedených důvodů není nutné provádět dodatečnou ochranu stropní konstrukce z hlediska požární.

Tyto změny představují úpravu:

Méněpráce celkem	- 1 051 833,03 Kč bez DPH
------------------	---------------------------

Celková úprava ceny ZL 10

- 1 051 833,03 Kč bez DPH

ZL 11 Odpočet kačírků střech vč. geotextilie a dokotvení

Při provádění stavby byla v souladu s projektovou dokumentací provedena kontrola stavby statikem. Po prověření stavu statik doporučil odlehčení stavby – nerealizovat vrstvu kačírku na střeše – tato vrstva nemusí být realizována, slouží pro přitížení hydroizolace. Hydroizolace střechy bude kotvena.

Tyto změny představují úpravu:

Vícepráce celkem	186 825,53 Kč bez DPH
Méněpráce celkem	651 659,86 Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 11

- 464 834,33 Kč bez DPH

ZL 12 Zemní práce pro ležaté rozvody ZTI A, B, D

Pro dokončení díla je nezbytné provést zemní práce rýh pro uložení svodného kanalizačního potrubí v objektech A, B, D. S touto položkou nebylo v soupisu prací uvažováno. Jednotkové ceny odpovídají cenám z položkového rozpočtu.

Tyto změny představují úpravu:

vícepráce celkem	304 227,83,-- Kč bez DPH
------------------	--------------------------

Celková úprava ceny ZL 12

304 227,83 Kč bez DPH

ZL 13 Křížení se stávající kanalizační stokou - vybourání vč. likvidace

Při provádění stavby zhotovitel upozornil, že v prostoru před objektem B směrem k malé tělocvičně na místě nových venkovních rozvodů se nachází stávající betonová kanalizace – tuto kanalizaci je nutné zlikvidovat – jedná se o cca 30 m stávající kanalizace.

Tyto změny představují úpravu:

vícepráce celkem	86 258,59	Kč bez DPH
méněpráce celkem	3 681,47	Kč bez DPH

Celkové úprava ceny ZL 13

82 577,12 Kč bez DPH

ZL 14 Změna trasy kanalizace před ubytovnou A (splašková a dešťová)

V průběhu provádění stavby bylo zjištěno, že je nutné provést úpravu tras vnitřních svodných kanalizačních porubí pod základovou deskou 1.NP objektu A. S ohledem na úpravy těchto vnitřních tras a dále s ohledem splnění normových odstupů venkovních zemních areálových rozvodů, bude nutné upravit trasy areálové splaškové a dešťové kanalizace, s doplněním revizních šachet. Jednotkové ceny odpovídají cenám z položkového rozpočtu.

Tyto změny představují úpravu:

vícepráce celkem	402 147,22	Kč bez DPH
------------------	------------	------------

Celkové úprava ceny ZL 14

402 147,22 Kč bez DPH

ZL 15 Likvidace škváry

Při provádění stavby zhotovitel upozornil, že v místě stávajícího hřiště na místě budoucího parkoviště je na místo zeminy ve skladbě škvára. Likvidace škváry na skládce je za jinou cenu než likvidace zeminy. Navýšení ceny je pouze za položku skládkovné.

Tyto změny představují úpravu:

vícepráce celkem	647 323,04	Kč bez DPH
méněpráce celkem	117 990,32	Kč bez DPH

Celkové úprava ceny ZL 15

529 332,72 Kč bez DPH

ZL 16 Fotbalové hřiště - doplnění zemních prací, úprav stávající tribuny, opěrné zídky, zábradlí, schodiště na tribunu a změna liniového odvodnění včetně stabilizace svahu za brankou se záchytným odvodňovacím žlabem

Při provádění bouracích prací stávající betonové tribuny fotbalového hřiště byl zjištěn zcela nevyhovující stav spodních dvou řad stupňů tribuny, s absencí odpovídajících základových konstrukcí. Z důvodu zajištění stability celé betonové tribuny bude nutné spodní dvě řady tribuny odbourat, tribunu stabilizovat opěrnou zídkou se základovým pasem a vzniklé výškové rozdíly k úrovni hrací plochy fotbalového hřiště překonat třemi novými schodišti na terénu. V rohu u stávající opěrné stěny je nutné vzniklé výškové rozdíly překonat rampou. Toto řešení rovněž vyvolalo nutné doplnění zábradlí. Součástí této změny je dále změna liniového odvodnění (mezi ubytovnou a hrací plochou), a to z otevřeného, na betonových odvodňovacích žlab s pochozím krytem – z důvodu zajištění nutné bezpečnosti sportovců, při zvýšení standardu stavby. Dále tato změna zahrnuje zajištění stability svahu za brankou (směrem k ulici Na Prokopávce), s doplněním drenáže a stabilizačních zatravnovacích tvarovek – toto řešení je nutné k zajištění stabilizace paty stávajícího svahu (po odstranění invazních náletových dřevin).

Tyto položky budou doplněny do rozpočtu stavby – jednotkové ceny odpovídají cenám z položkového rozpočtu.

Tyto změny představují úpravu:

vícepráce celkem	1 110 134,82	Kč bez DPH
méněpráce celkem	64 269,84	Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 16

1 045 864,98 Kč bez DPH

ZL 17 Doplnění počtu elektromagnetických zámků ON-line systému

Při provádění stavby došlo na základě požadavku provozovatele areálu k upřesnění požadavku na osazení elektromagnetických zámků do jednotlivých dveří. Tato úprava bude provedena z důvodu zlepšení standardů na provozování areálu.

Tyto změny představují úpravu:

Vícepráce celkem	325 763,60	Kč bez DPH
Méněpráce celkem	43 076,--	Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 17

282 687,60 Kč bez DPH

ZL 18 Doplnění gastro

Při provádění stavby zhotovitel upozornil, že v položkovém rozpočtu nejsou uvedeny všechny položky gastro vybavení. Tyto položky gastro vybavení by bylo možné doplnit po dokončení stavby. Z důvodu kolaudace stavby je však nutné tyto položky gastro vybavení doplnit do dokončení stavby. Bez těchto komponentů není možné prostor kuchyně zkolaudovat.

Tyto změny představují úpravu:

vícepráce celkem	369 532,80	Kč bez DPH
------------------	------------	------------

Celková úprava ceny ZL 18

369 532,80 Kč bez DPH

ZL 19 Úpravy a doplnění osvětlení fotbalového hřiště - změna stožárů

Při provádění dílenské dokumentace na stožáry osvětlení upozornil zhotovitel, že stožáry jsou navrženy na stávající zatížení svítidla dle projektové dokumentace, není zde rezerva pro instalaci dalšího zařízení. Na základě požadavku provozovatele areálu budou provedeny úpravy na provedení stožárů osvětlení tak, aby bylo možné v budoucnu doplnit na stožáry další zařízení, například zvukovou aparaturu, popřípadě další svítidla. Jedná se o dodatečný požadavek provozovatele na vylepšení standardu.

Tyto změny představují úpravu:

Vícepráce celkem	473 405,--	Kč bez DPH
Méněpráce celkem	101 850,--	Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 19

371 555,-- Kč bez DPH

ZL 20 Doplnění kompenzační smyčky na areálovém horkovodu

Dle předpokladu projektové dokumentace se uvažovalo, že při pokládce areálového horkovodního potrubí bude provedeno nahřátí potrubí před zásypem. Z tohoto důvodu nebyla, dle vyjádření projektanta, navržena kompenzační smyčka. Z důvodu, že při provádění areálových rozvodů nebylo možné nahřátí zajistit – nebyla provedena přípojka horkovodu do areálu – samostatná zakázka – investor Plzeňská teplárenská - bude nutné na potrubí doplnit kompenzační smyčku z důvodu bezproblémového fungování areálového rozvodu horkovodu.

Tyto změny představují úpravu:

vícepráce celkem 106 960,-- Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 20

106 960,-- Kč bez DPH

ZL 21 Doplnění podružných areálových měření voda, elektro

Při provádění stavby došlo na základě požadavku provozovatele areálu k upřesnění požadavku na osazení podružného měření elektro, vody a TUV - tyto podružné měření umožní lepší sledování a rozpočítání nákladů na jednotlivé provozy. Tato úprava bude provedena z důvodu zlepšení standardů provozování areálu.

Tyto změny představují úpravu:

vícepráce celkem 81 122,-- Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 21

81 122,-- Kč bez DPH

ZL 22 Úprava vjezdové brány V1, doplnění kartového systému a ovládacích slaboproudých rozvodů

Při projednávání a odsouhlasování oplocení areálu byl ze strany provozovatele vznesen požadavek na úpravu počtu branek v oplocení a doplnění parametrů vjezdové brány do sportovního areálu. Jedná se o doplnění ovládání vjezdové brány tak, aby vyhovovalo provozování areálu. Jedná se o vylepšení standardu stávající vjezdové brány.

Tyto změny představují úpravu:

vícepráce celkem 346 286,70 Kč bez DPH
méněpráce celkem 107 599,80 Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 22

238 686,90 Kč bez DPH

ZL 23 Přívody elektro pro VZT jednotky, vývody pro gastro, napojení pisoárů a nouzová bezbarierová signalizace

Pro dokončení díla je na objektech A a B nezbytné realizovat přívody elektro pro vzduchotechnické jednotky a pro gastro komponenty, dále napojení pisoárů a nouzových bezbariérových signalizací pro část společných sociálních zařízení. S těmito položkami nebylo v soupisu prací uvažováno. Jednotkové ceny odpovídají cenám z položkového rozpočtu.

Tyto změny představují úpravu:

vícepráce celkem 467 510,82 Kč bez DPH
méněpráce celkem 87 038,88 Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 23

380 471,94 Kč bez DPH

ZL 24 Odbourání stávajících železobetonových říms objektu A

Při provádění stavby po demontáži stávajícího oplechování zhotovitel upozornil, že stávající železobetonové římsy jsou křivé a komplikují provedení fasády. Na základě doporučení AD a stanoviska statika bylo rozhodnuto, že tyto stávající římsy budou odstraněny – bude provedeno jejich odříznutí.

Tyto změny představují úpravu:

vícepráce celkem	135 577,89	Kč bez DPH
méněpráce celkem	29 498,40	Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 24

106 079,49 Kč bez DPH

ZL 25 Doplnění v restauraci - nové dveře sp. chodba, SDK předstěna, ad. (dle finálního návrhu restaurace)

Při provádění stavby byly provozovatelem areálu navrženy změny v prostoru restaurace, které předpokládají lepší možnosti využití restauračního prostoru a zvýšení standardu. Jedná se o oddělení prostoru restaurace od ostatních prostor tak, aby bylo možno restauraci pronajmout samostatnému subjektu.

Tyto změny představují úpravu:

Vícepráce celkem	591 628,10	Kč bez DPH
Méněpráce celkem	233 608,67	Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 25

358 019,43 Kč bez DPH

ZL 26 Zateplení špalet a nadpraží na objektu A a B, zateplení parapetů na objektu D

Pro dokončení díla je nezbytné realizovat zateplení špalet a nadpraží oken a dveří a zateplení parapetů na objektu D. Zateplení špalet, nadpraží a parapetů je nutné provést z důvodu zamezení vzniku tepelných mostů. S těmito položkami nebylo v soupisu prací uvažováno. Jednotkové ceny odpovídají cenám z položkového rozpočtu.

Tyto změny představují úpravu:

vícepráce celkem	187 292,95	Kč bez DPH
------------------	------------	------------

Celková úprava ceny ZL 26

187 292,95 Kč bez DPH

ZL 27 Bandáže vnitřních omítek a provedení spojovacího můstku

Po odstranění stávajících omítek na objektu A bylo zjištěno, že povrch stávajících betonových stěn neodpovídá předpokladu projektové dokumentace, je nutné provést spojovací můstek a do omítky přidat výztužnou tkaninu – tato úprava je nutná pro dodržení kvality provedených prací a zajištění životnosti stavby.

Tyto změny představují úpravu:

vícepráce celkem	236 971,42	Kč bez DPH
------------------	------------	------------

Celková úprava ceny ZL 27

236 971,42 Kč bez DPH

ZL 28 Doplnění regulátoru tlaku

Při provádění vodovodní přípojky zhotovitel upozornil, že tlak na stávajícím vodovodním potrubí na vstupu do areálu je 8,5 MPa, tato hodnota převyšuje doporučený maximální tlak pro výtokové automatické baterie. Na základě tohoto zjištění projektant navrhuje doplnění regulátoru tlaku na přípojce do areálu. Bez tohoto opatření by nemohla být poskytnuta záruka zhotovitele (výrobce) na dodané vodovodní baterie.

Tyto změny představují úpravu:

Vícepráce celkem 95 133,31 Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 28

95 133,31 Kč bez DPH

ZL 29 Úprava ocelové konstrukce rampy

Při provádění stavby bylo zjištěno, že část plánovaných základových patek navržené rampy pro imobilní se nachází v prostoru, kde je nevyhovující základová zemina. Na základě tohoto zjištění projektant navrhuje změnu provedení přístupové rampy pro imobilní. Tato bude splňovat podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Méněpráce celkem 344 312,84 Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 29

- 344 312,84 Kč bez DPH

ZL 30 Změna ovládacích klapek v objektu B na ruční

Při realizaci stavby zhotovitel upozornil na skutečnost, že v části objektu jsou navrženy klapky VZT elektricky ovládané, v části objektu ovládané manuálně. Po konzultaci s provozovatelem areálu bylo na kontrolním dnu dohodnuto a AD odsouhlaseno, že všechny VZT klapky budou ovládaný manuálně.

Tyto změny představují úpravu:

Vícepráce celkem 41 478,40 Kč bez DPH

Méněpráce celkem 58 231,80 Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 30

- 16 753,40 Kč bez DPH

ZL 31 Změna materiálů a tras potrubí ÚT 2.+3.NP objektu A

Dle projektové dokumentace má být potrubí pro vytápění objektu A provedeno z plastových trubek. Nově bude toto potrubí nahrazeno potrubím z uhlíkové oceli s lisovanými tvarovkami. Tato změna byla odsouhlasena AD.

Původní plastové potrubí pro vytápění ve 2.a 3.NP objektu mělo být vedené po povrchu, zakryté SDK kastlíkem (plastové potrubí není vhodné pro povrchové - viditelné trasy). Hloubka SDK kastlíků (odsazení od stěny) by tak byla cca 130-140 mm, což by zásadně zmenšovalo prostor místností, zejména s ohledem na odsunutí prvků nábytku. Z důvodu tohoto maximálního využití stávajících prostor 2. a 3.NP objektu A, bude pro potrubí vytápění použit materiál uhlíkové oceli, jakožto pohledový materiál tras vedených na povrchu, avšak bez nutnosti provádění SDK kastlíků. Tím se zvětšuje využitelná plocha místností a tudíž komfort (standard).

Co se týká menších délek přípojovacích potrubí - zde se po konzultaci s topenářem podařilo optimalizovat počty přípojovacích potrubí, kdy je možné některé bytové jednotky napojit dvě jedním přípojovacím potrubím.

Tyto změny představují úpravu:

vícepráce celkem	190 520,--	Kč bez DPH
méněpráce celkem	224 085,40	Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 31 -33 565,40 Kč bez DPH

ZL 32 Doplnění maleb a podhledu, neprovádění omítek stropů v objektu D

Pro dokončení díla je nezbytné realizovat maleb stropů a stěn v objektu a podhled ve vstupní chodbě objektu D. S těmito položkami nebylo v soupisu prací uvažováno. Jednotkové ceny odpovídají cenám z položkového rozpočtu.

Dále byla v průběhu provádění stavby schválena změna povrchové úpravy stropních panelů na objektu D (vypuštění omítek panelů a doplnění vyplnění spár mezi panely trvale pružným přetíratelným tmelem) – toto technické řešení zvyšuje standard provedení objektu D.

Tyto změny představují úpravu:

vícepráce celkem	117 212,72	Kč bez DPH
méněpráce celkem	112 450,80	Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 32 4 761,92 Kč bez DPH

ZL 33 Nápis na fasádách objektů A, B

Při návrhu barevnosti fasády AD navrhl objednateli provedení označení sportoviště nápisem na fasádě. S ohledem na vysokou podporu města Plzně všem sportovištím a maximální snahu jeho představitelů o co nejlepší sportovní podmínky nejen pro občany tohoto města, je objednatelem požadováno zvýraznit, že se jedná o městské sportoviště.

Z výše uvedeného důvodu je navrženo označení sportoviště nápisem na fasádě tak, aby došlo k jeho zviditelnění. Jedná se o vylepšení standardu navržené stavby.

Tyto změny představují úpravu:

vícepráce celkem	49 500,--	Kč bez DPH
------------------	-----------	------------

Celková úprava ceny ZL 33 49 500,-- Kč bez DPH

ZL 34 Doplnění vodorovných izolací objekt A

Pro dokončení díla je nezbytné realizovat vodorovné izolace pro objekt A. S těmito položkami nebylo v soupisu prací uvažováno. Jednotkové ceny odpovídají cenám z položkového rozpočtu.

Tyto změny představují úpravu:

vícepráce celkem	180 442,24	Kč bez DPH
------------------	------------	------------

Celková úprava ceny ZL 34 180 442,24 Kč bez DPH

TR1

ZL 35 Keramický obklad stávajícího schodiště A namísto oprav teracového povrchu

Dle projektové dokumentace mají být schodišťové stupně ve schodišti stávajícího objektu zachovány původní, má být provedena jejich oprava. Po zaměření skutečných rozměrů jednotlivých stupňů v průběhu realizace byly zjištěny jejich velké rozdíly. Splnění rozměrových tolerancí schodišťových stupňů dle platných technických předpisů není technologií řešenou v projektové dokumentaci možné. Z tohoto důvodu bylo navrženo provedení obkladů stupňů keramickou dlažbou. Toto technické řešení umožní srovnání rozměrových disproporcí stupňů. Schodiště bude nově obloženo keramickou dlažbou. Jedná se o úpravu nezbytnou z důvodu splnění technických předpisů a dále o vylepšení standardu stavby.

Tyto změny představují úpravu:

vícepráce celkem	61 480,65	Kč bez DPH
méněpráce celkem	30 289,19	Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 35

31 191,46 Kč bez DPH

ZL 36 Doplnění kabelových rozvodů pro výsledkovou tabuli v objektu C

Pro dokončení díla a zajištění funkčnosti stavby v rozsahu dle projektové dokumentace je nezbytné realizovat kabelové rozvody pro výsledkovou tabuli objektu C. S těmito položkami nebylo v soupisu prací uvažováno. Ovládání tabule je navrženo optickými kabely, což umožňuje velmi vysokou kvalitu přenosu dat. Jednotkové ceny odpovídají cenám z položkového rozpočtu.

Tyto změny představují úpravu:

vícepráce celkem	94 300,--	Kč bez DPH
------------------	-----------	------------

Celková úprava ceny ZL 36

94 300,-- Kč bez DPH

ZL 37 Čerpací stanice závlahové vody - doplnění dveří, skladby střechy a sálavého stropního panelu, odpočet nerealizovaných kompozitů stropu čerpací stanice splaškových vod

Při provádění stavby zhotovitel upozornil, že ve stávající skladbě střechy armaturního objektu čerpací stanice je nutné doplnit pojistnou hydroizolaci, tepelnou hydroizolaci a klempířské konstrukce ukončení volných okrajů střechy. Dále zhotovitel upozornil na potřebu doplnění dodávky a montáže vstupních dveří. Výše uvedené je nutné realizovat pro řádné dokončení díla, přičemž jednotkové ceny odpovídají cenám z položkového rozpočtu. Jedná se o vylepšení standardu a snížení provozních nákladů na nutnou temperaci objektu v zimních měsících. S ohledem na vnitřní dispozici čerpací stanice splaškových vod bylo v průběhu provádění stavby dohodnuto nerealizování pochozího stropu z kompozitových roštů – při zachování navrženého standardu.

Tyto změny představují úpravu:

vícepráce celkem	58 362,70	Kč bez DPH
Méněpráce celkem	69 920,79	Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 37

- 11 558,09 Kč bez DPH

ZL 38 Odpočet vnější kamer

Dle projektové dokumentace mají být v rámci kamerového systému umístěny i čtyři venkovní kamery, které se nachází v prostoru, jenž nebude zatím využíván, využití se plánuje až po dokončení druhé etapy areálu. Z výše uvedeného důvodu AD doporučil neosazovat tyto kamery v rámci první etapy. Během realizace druhé etapy by mohlo dojít k poškození těchto kamer. Kamery odečteny z rozpočtu.

Tyto změny představují úpravu:

Méněpráce celkem	118 407,70 Kč bez DPH
Celková úprava ceny ZL 38	- 118 407,70 Kč bez DPH

Celkové navýšení ceny ZL 1 - 38 na investiční akci Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu činí 4 089 921,01 Kč bez DPH, resp. 4 948 804,42 Kč vč. DPH

Tyto změny nemají vliv na termín dokončení díla.

Vypracoval: Ing. Petr Aubrecht
technický dozor investora

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Číslo změny	Název změny	Cena [Kč bez DPH]	Přípočet	Odpočet
1	Kari sítě	-1 085 626,76	0,00	-1 085 626,76
2	Demontáže stávajících plynovodních rozvodů v objektech A, B, C	117 479,00	117 479,00	
3	Kácení zeleně - 2.část	211 228,20	211 228,20	
4	Řezání a bourání základové desky 1.NP A, bourání venkovního kolektoru, kanalizační rovody včetně šachet	379 442,80	710 980,87	-331 538,07
5	Bílé vany dojezdů výtahových šachet, provedení šachetních stěn z prolévaných bednicích dílců objektů A, B	162 404,95	526 291,12	-363 886,17
6	Zesílení tloušťky stěn a ocelových rámu	72 624,53	144 132,43	-71 507,90
7	Doplnění svíslé hydroizolace objektů A, B	191 309,07	191 309,07	
8	Doplnění ztužujících věnců objektů A (kotelna) a B	526 465,98	526 465,98	
9	Úpravy dimenzí a tras VZT potrubí objektu A	16 999,70	79 670,00	-62 670,30
10	Odpočet požární izolace stropů objektu A - komplet	-1 051 833,03		-1 051 833,03
11	Odpočet kačírku střech vč.geotextilií a dokotvení- komplet	-464 834,33	186 825,53	-651 659,86
12	Zemní práce pro ležaté rozvody ZTI A, B, D	304 227,83	304 227,83	
13	Křížení se stávající kanalizační stokou - vybourání vč.likvidace (dl. 30 metrů v úseku ubyt.B až tělocvična)	82 577,12	86 258,59	-3 681,47
14	Změna trasy kanalizace před ubytovnou A (splašková a dešťová)	402 147,22	402 147,22	
15	Likvidace škváry	529 332,72	647 323,04	-117 990,32
16	Fotbal. hřiště - doplnění zemních prací, opěrná zídka, zábradlí, schodiště na tribunu, zpevnění svahu a změna liniového odvodnění	1 045 864,98	1 110 134,82	-64 269,84
17	Doplnění počtu elmg zámek přístupového systému objektů A, B, D	282 687,60	325 763,60	-43 076,00
18	Doplnění gastro - myčky, změkčovač vody, odkládací pult, odsavač par, podlahové žlaby	369 532,80	369 532,80	
19	Úpravy a doplnění osvětlení fotbalového hřiště - změna složárů, doplnění výložníků a kabeláží, dobrojení vnitřního rozvaděče a doplnění ovládaní svítidel	371 555,00	473 405,00	-101 850,00
20	Doplnění kompenzační smyčky na areálovém horkovodu	106 960,00	106 960,00	
21	Doplnění podružných areálových měření voda, elektro	81 122,00	81 122,00	
22	Rozšíření vjezdové brány V1, doplnění kartového systému a ovládacích slaboproudých rozvodů, odpočet nerealizovaných branek	238 686,90	346 286,70	-107 599,80
23	Přívody elektro pro VZT jednotky, vývody pro gastro, napojení pisoárů a nouzová bezbarierová signalizace	380 471,94	467 510,82	-87 038,88
24	Odbourání stávajících železobetonových říms objektu A	106 079,49	135 577,89	-29 498,40
25	Doplnění v restauraci - nové dveře sp.chodba, SDK předstěna, zvuková izolace kanalizačních potrubí, keramická dlažba namísto vinylu, elektro rozvody	358 019,43	591 628,10	-233 608,67
26	Zateplení špalet a nadpraží objektů A+B, parapetů D	187 292,95	187 292,95	
27	Bandáže pro vnitřní omítky a provedení spojovacího můstku na objektu A	236 971,42	236 971,42	
28	Doplnění regulátoru provozního tlaku na přívodním vodovodním potrubí	95 133,31	95 133,31	
29	Úprava ocelové konstrukce rampy	-344 312,84		-344 312,84
30	Změna ovládacích klapek v objektu B na ruční	-16 753,40	41 478,40	-58 231,80
31	Změna materiálů a tras potrubí ÚT 2.+3.NP objektu A	-33 565,40	190 520,00	-224 085,40
32	Doplnění maleb a SDK podhledu, odstranění omítek stropů v objektu D	4 761,92	117 212,72	-112 450,80
33	Nápisy na fasádě objektu B	49 500,00	49 500,00	
34	Doplnění vodorovných hydroizolací v 1.NP A (vyjma přístavby)	180 442,24	180 442,24	
35	Keramický obklad stávajícího schodiště A namísto oprav teracového povrchu	31 191,46	61 480,65	-30 289,19

36	Doplnění kabelových rozvodů pro výsledkovou tabuli C	94 300,00	94 300,00	
37	Čerpací stanice závlahové vody - doplnění dveří a skladby střechy, odpočet nerealizovaných kompozitů stropu	-11 558,09	58 362,70	-69 920,79
38	Odpočet vnějších kamer	-118 407,70		-118 407,70
	Celkem k dodatku č.3	4 089 921,01	9 454 955,00	-5 365 033,99

SOUHLASA D1.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1. etapa

Objekt 1:

PO1 - Útvary

Objekt 2:

ZL 1 - KARI sítě - odpočet

Kód:

Adresa:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Stavba:

Plzeň, statutární město

Objednatel:

Metrostav a.s.

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Projektant 2:

Projektant 3:

Objekt:

Instalace:

W:

OT:

Číslo:

00014915

Držitel:

CZ00014915

Číslo:

OT:

W:

OT:

Cena bez DPH

-1 085 626,76

	Upravená cena	Upravená cena	Upravená cena
DPH základní sazba	1 085 626,76	21,00%	-227 981,62
DPH snížená sazba	0,00	11,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 313 608,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt:

Objekt: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1. etapa

Město:

Plzeň - Úbyslava

Územní:

ZL 1 - KARI sítě - odpočet

Město:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Objekt:

Město:

Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Územní:

Metrostav a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-1 085 626,76

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 085 626,76

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-1 076 977,17

998 - Přesun hmot

-8 649,59

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

1) opravy a údržba Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a příprava sportovního areálu - 1. etapa

Číslo:

100 - Objednávka

Stavba:

ZL 1 - KARI síť - odpočet

Místo:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Osoba:

Technická:

Plzeň, statutární město

Projekční:

SUNCAD, s.r.o.

Ukázka:

Metrostav a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-1 085 626,76

0 HSV Práce a dodávky HSV

-1 085 626,76

0 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-1 076 977,17

111	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-33,656	32 000,00	-1 076 977,17	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	--	---	---------	-----------	---------------	----------------

PH Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
 VV skutečnost (2015,76*4,884/1000*1,3) + 1,455
 VA 47,909-14,253

14,253
33,656

0 998 Přesun hmot

-8 649,59

186	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-33,656	257,00	-8 649,59	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

PH Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene
 VV vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

REKAPITULACE STAVBY

Objekt: 903-1
Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

ZL 2 - D.1.4.b - Demontáže stávajících plynovodních rozvodů v objektech A, B, C

Objekt: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Objekt:

Město: Plzeň, statutární město

Objekt:
Město:

Stavba: Metrostav a.s.

Objekt: 00014915
Město: CZ00014915

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Objekt:
Město:

Stavba:

Objekt:
Město:

Stavba:

Cena bez DPH

117 479,00

	Stavba areál	Objekt číslo	Objekt číslo	Objekt číslo
Objekt číslo	903-1	00014915	00014915	00014915
Objekt číslo	903-1	00014915	00014915	00014915

Cena s DPH

v

CZK

142 149,59

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Pracovní

Adresa: Plzeň, statutární město

Objednatel: SUNCAD, s.r.o.

Stavba a.s. Metrostav a.s.

Stavba a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		117 479,00	142 149,59	
D01	Ubytovna	117 479,00	142 149,59	STA
D.1.1.-1	Demontáž plynového potrubí v kotelně, ubytovně a sportovní hale	117 479,00	142 149,59	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1. etapa.
Objekt:
001 - Obvodová
Stavba:

ZL 2 - D.1.4.b - Demontáže stávajících plynovodních rozvodů v objektech A, B, C

Kód:
Město: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

001-CZ
1-2011

Adresa:
Plzeň, statutární město

IC:
001

Uživatel:
Metrostav a.s.

IC: 00014915
OIK: CZ00014915

Prostředník:
SUNCAD, s.r.o.

IC:
001

Objedvavatel:

IC:
001

Financování:

Cena bez DPH			117 479,00
---------------------	--	--	-------------------

	IC (bez DPH)	IC (s DPH)	IC (s DPH)
Cena základní	117 479,00	130 000,00	130 000,00
DPH	0,00	12 521,00	12 521,00

Cena s DPH		v CZK	142 149,59
-------------------	--	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Športovní areál Prokopávka - výkonek úprav, revitalizace a přístavba športovního areálu - 1. etapá

Objekt

Plzeň - Lížýšvna

Objekt

ZL 2 - D.1.4.b - Demontáže stávajících plynovodních rozvodů v objektech A, B, C

Místo

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Stavba

Stavba

Plzeň, statutární město

Projektant

SUNCAD, s.r.o.

Stavba

Metrostav a.s.

Stavba

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

117 479,00

D.1.4.b - PLYN

117 479,00

1 - Plynovod

117 479,00

2 - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a příprava sportovního areálu - 1. etapa

Objekt:

Ubytovna

Objekt:

ZL 2 - D.1.4.b - Demontáže stávajících plynovodních rozvodů v objektech A, B, C

Město:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Objekt:

Okres:

Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Stavba:

Metrostav a.s.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							117 479,00	
D	D.1.4.b	PLYN					117 479,00	
D	1	Plynovod					117 479,00	
1	K	1.24	Odpojení potrubí za HUP - balonování, přesuvka Schuck + dýnko	kpl	1,000	19 630,00	19 630,00	
2	K	1.25	Demontáž potrubí + armatur v místnosti měření a regulace	kpl	1,000	19 500,00	19 500,00	
3	K	1.26	Demontáž potrubí + armatur v místnosti kotelny	kpl	1,000	24 825,00	24 825,00	
4	K	1.27	Demontáž potrubí v objektech ubytovny, sportovní haly	m	164,000	241,00	39 524,00	
5	K	1.28	Odvoz a likvidace demontovaného materiálu	kus	1,000	5 875,00	5 875,00	
6	K	1.29	Doprava + režijní materiál	kpl	1,000	8 125,00	8 125,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 903-DS

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa SÚ

ZL3 - KÁČENÍ ZELENĚ 2. ČÁST

KSO: 801 5

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

CC-CZ: 1265

Datum:

Zadavatel:

Plzeň, statutární město

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

Není-li uvedeno ve výkazu výměr jinak, výměry množství byly odměřeny digitálně z DWG souborů.

Cena bez DPH

211 228,20

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	211 228,20	44 357,92
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

255 586,12

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 903-DS

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa SÚ

ZL 3 - KÁČENÍ ZELENĚ 2. ČÁST

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Datum:

Zadavatel: Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		211 228,20	255 586,12	
D20	Sadové úpravy	211 228,20	255 586,12	STA
D20/1	Sadové úpravy - spodní plocha 1	211 228,20	255 586,12	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt:

Upravit a navést Prokopávka - rekonstrukce, navěšování a přibavba sportovního areálu - 1. etapa 013

Objekt:

1310 - Sadové úpravy

Objekt:

D20/1 - Sadové úpravy - spodní plocha 1

Objekt:

Město: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Objekt:

Objekt:

Územní úřad:

Plzeň, statutární město

Objekt:

Objekt:

Objekt:

Vyplň údaj

Objekt:

Vyplň údaj

Objekt:

Vyplň údaj

Objekt:

SUNCAD, s.r.o.

Objekt:

Objekt:

Objekt:

Objekt:

Objekt:

Objekt:

Cena bez DPH

211 228,20

DPH v % (podíl)

Podíl daně

0% 0,00,20

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0 0,67,02

Podíl daně

0,00

0,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

255 586,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt:

Sportovní areál Prokopávka - rekreační areál, revitalizace a příprava sportovního areálu

Číslo:

110 - Sadové úpravy

Skupina:

D20/1 - Sadové úpravy - spodní plocha 1

Místo:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Stavba:

Plzeň, statutární město

Uchazeč:

Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

et al. 1998: 13

Učastník:

Projekční a

inženýrská firma

SUNCAD, s.r.o.

Cena celkem [CZK]

211 228,20

211 228,20

211 228,20

SOUPIS PRACÍ

Objekt: Práce na území Prokopávka, katastrální území a příslušná územní úřadění - 1. úseková část

Objekt: Úprava sadové úpravy

D20/1 - Sadové úpravy - spodní plocha 1

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Číslo:

Město: Plzeň, statutární město

Objekt: SUNCAD, s.r.o.

Objekt: Vyplň údaj

Objekt:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

211 228,20

0 HSV Práce a dodávky HSV

211 228,20

0 1 Zemní práce

211 228,20

11	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	694,000	75,00	52 050,00	CS ÚRS 2020 01
			Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1000 m2					
			"A-náletové dřeviny-akát, bříza,dub,(borovice ponechat), ponechat kořenový systém" 410		410,000			
			"C-směs náletových akátů, ponechat kořenový systém" 284		284,000			
12	K	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	654,000	45,30	29 626,20	CS ÚRS 2020 01
			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2					
			"B-směs náletových akátů" 654		654,000			
13	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	5,000	154,00	770,00	CS ÚRS 2020 01
			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
			"2 tnovník bílý průměr kmene 0,29" 1		1,000			
			"3 tnovník bílý průměr kmene 0,27" 1		1,000			
			"4 tnovník bílý průměr kmene 0,30" 1		1,000			
			"5 tnovník bílý průměr kmene 0,30" 1		1,000			
			"6 tnovník bílý průměr kmene 0,30" 1		1,000			
14	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	kus	4,000	277,00	1 108,00	CS ÚRS 2020 01
			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
			"1 vrba jíva průměr kmene 0,44" 1		1,000			
			"6 tnovník bílý průměr kmene 0,31" 1		1,000			
			"7 tnovník bílý průměr kmene 0,37" 1		1,000			
			"9 tnovník bílý průměr kmene 0,40" 1		1,000			
15	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	5,000	308,00	1 540,00	CS ÚRS 2020 01
			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm					
			"2 tnovník bílý průměr kmene 0,29" 1		1,000			
			"3 tnovník bílý průměr kmene 0,27" 1		1,000			
			"4 tnovník bílý průměr kmene 0,30" 1		1,000			
			"5 tnovník bílý průměr kmene 0,30" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	4,000	596,00	2 384,00	CS ÚRS 2020 01
			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm					
			"1 vrba jva průměr kmene 0,44" 1		1,000			
			"6 trnovník bílý průměr kmene 0,31" 1		1,000			
			"7 trnovník bílý průměr kmene 0,37" 1		1,000			
			"9 trnovník bílý průměr kmene 0,40" 1		1,000			
17	K	112251000-1	Odvoz a likvidace bioodpadu - kontejner 15 m3	kus	5,000	24 750,00	123 750,00	CS ÚRS 2020 01
			Odvoz a likvidace bioodpadu - kontejner 15 m3					

REKAPITULACE STAVBY

Číslo: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Objekt: ZL 4 - Řezání a bourání základové desky 1.NP A, venkovního kolektoru, kanalizační rozvody vč. šachet - I

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Datum: 29.05.2020

Stavba v rámci:

Plzeň, statutární město

IC:
DIČ:

Objednatel:

Metrostav a.s.

IC: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IC:
DIČ:

Projektant č.2:

IC:
DIČ:

Projektant č.3:

Cena bez DPH

710 980,87

DPH přírůstek
sazba 21%

Sazba 21%
21,00%

Základní cena
100,00%


Celková cena
860 286,85

Cena s DPH

v

CZK

860 286,85

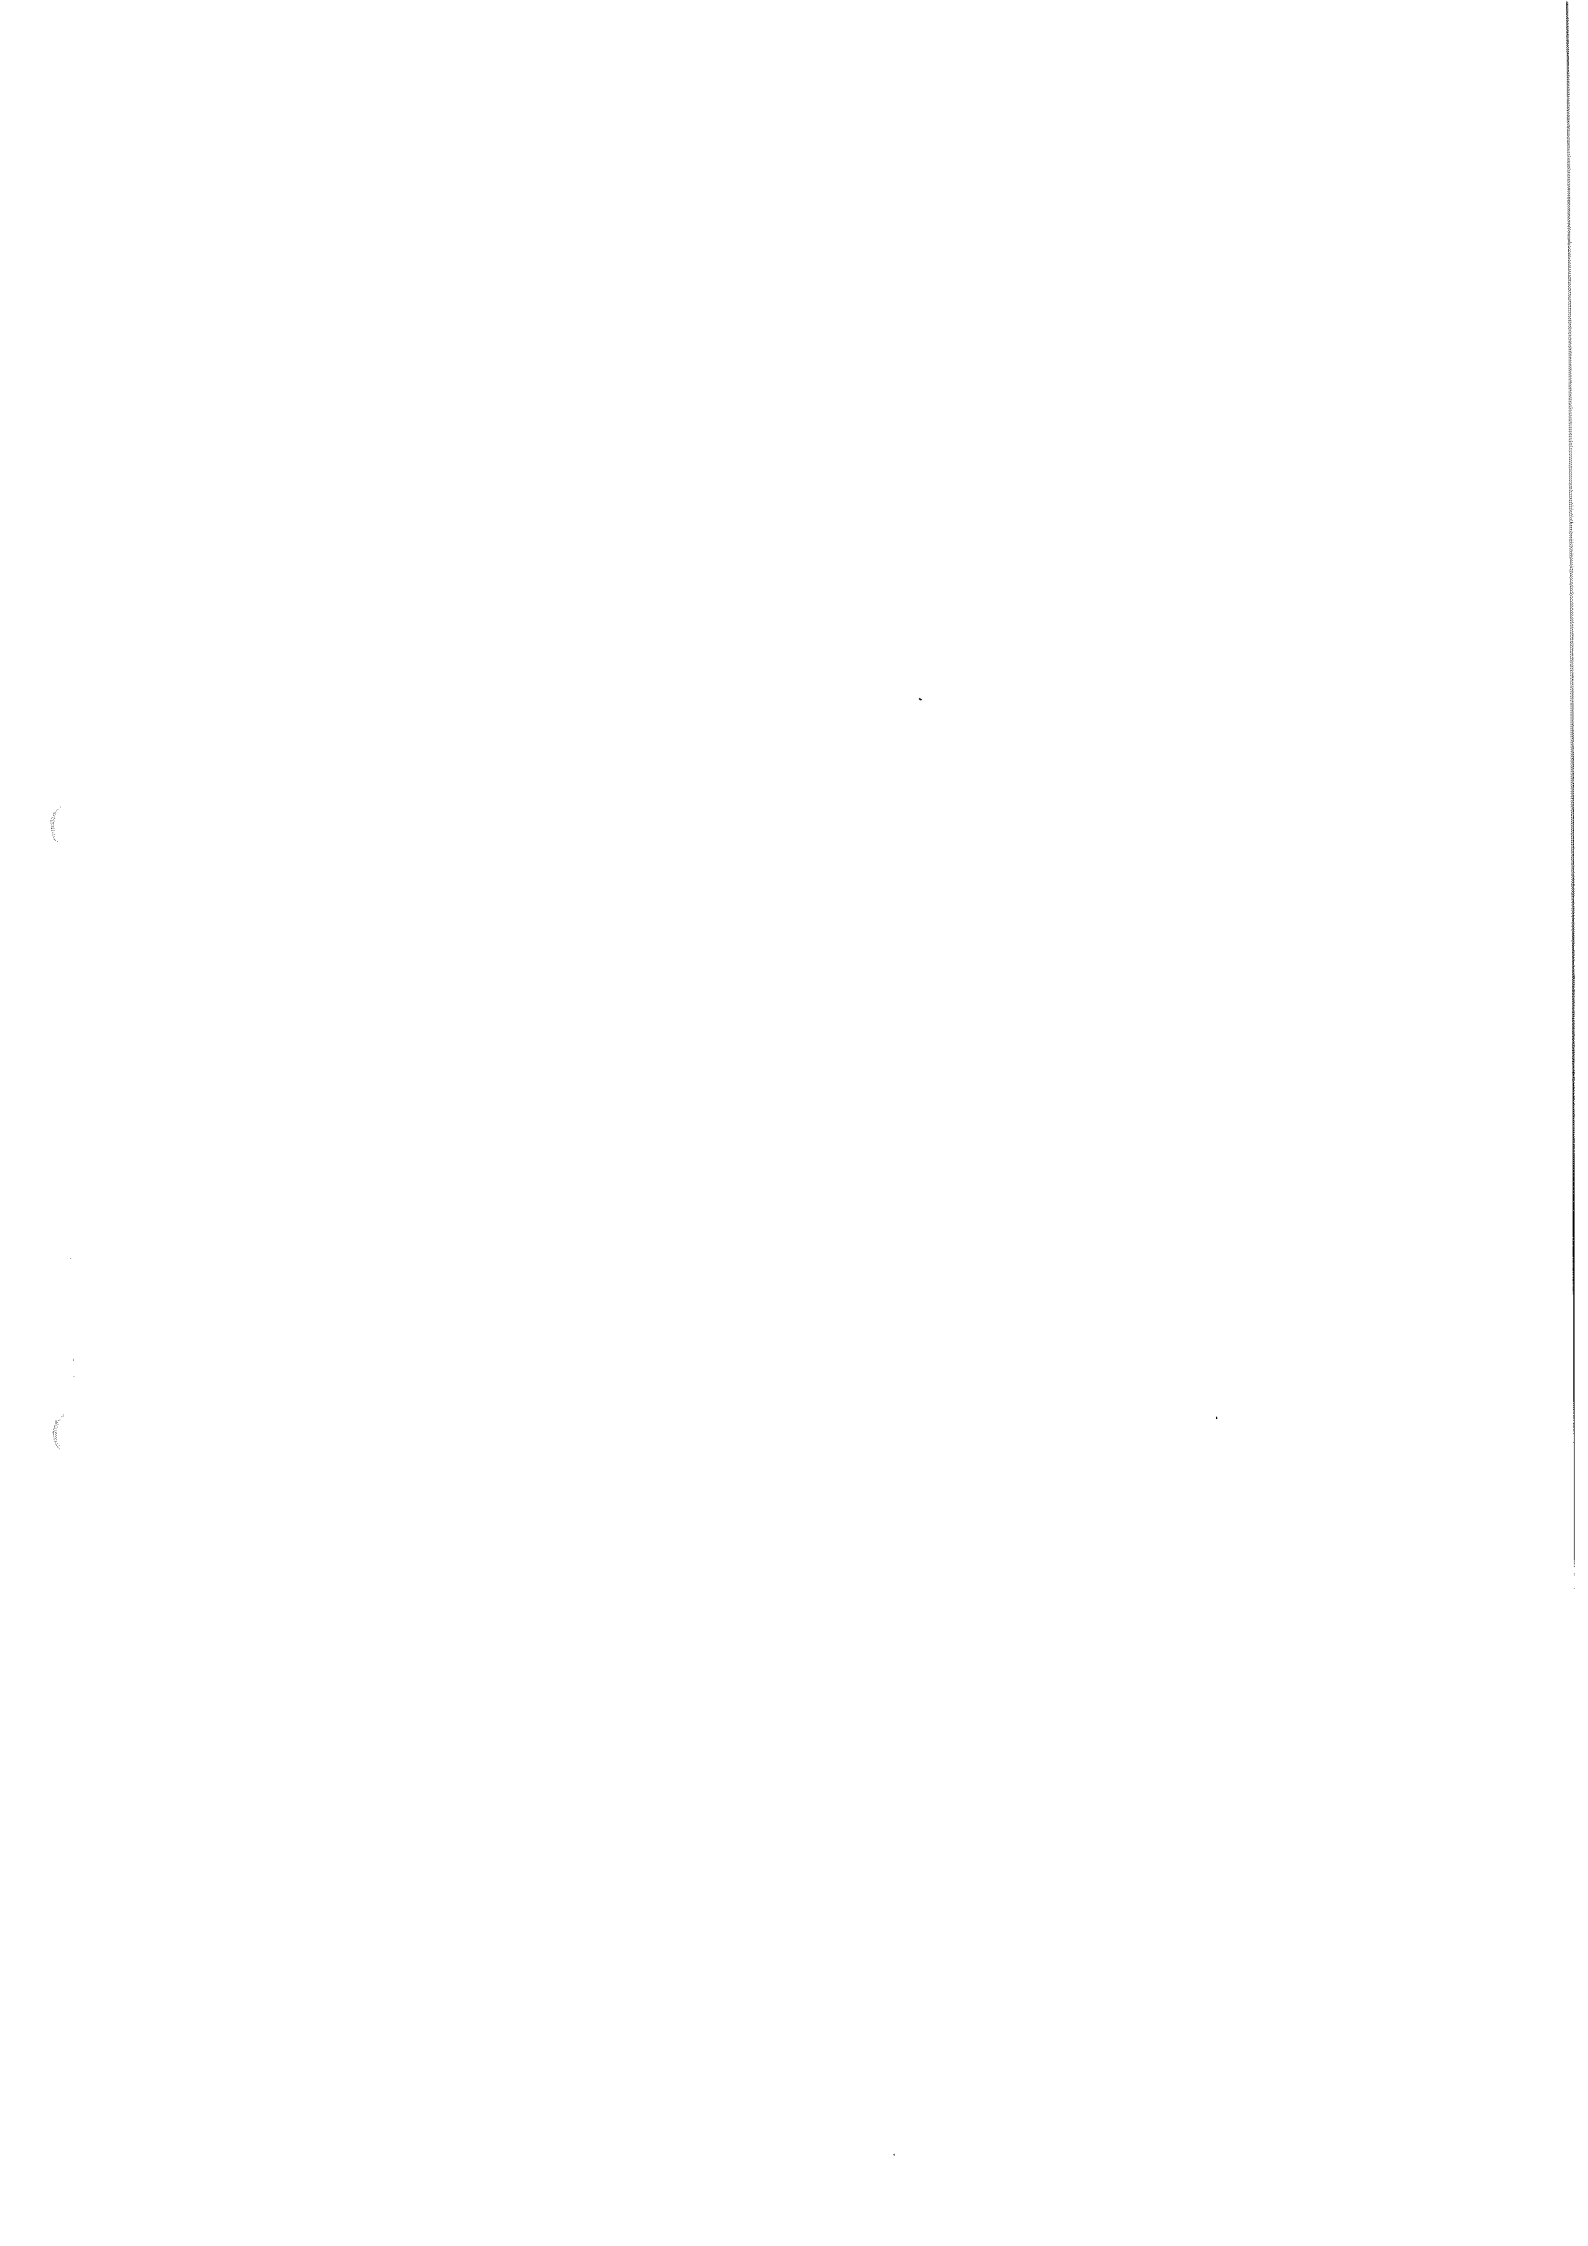

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

číslo: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

adresa: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

účetní:

ředitel: Plzeň, statutární město

projektant:

SUNCAD, s.r.o.

investor: Metrostav a.s.

úprava: veselí

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		710 980,87	860 286,85	
D01	Ubytovna	710 980,87	860 286,85	STA
D.1.1-1	Stavební část - objekt A,B	710 980,87	860 286,85	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Název:

oprotivní střední mlýnská - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sponovacího vrstev - 1 etáž

Objekt:

101 - bytová

Objekt:

ZL 4 - Řezání a bourání základové desky 1.NP A, venkovního kolektoru, kanalizační rozvody vč. šachet - přpočet

Objekt:

Adresa:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Zastavová:

Plzeň, statutární město

Uchazeč:

Metrostav a.s.

Provozovatel:

SUNCAD, s.r.o.

Objektová:

Pracovní:

Objekt:

Adresa:

IC:

DIČ:

IC:

00014915

DIČ:

CZ00014915

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

710 980,87

DPH - základní

Základní cena

710 980,87

DPH - základní

11,00%

výše základní

788 180,96

DPH - snížená

0,00

0,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

860 286,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Návrh:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a příprava sportovního areálu - Ústava

Objekt:

Fort - Školyovka

Objekt:

ZL 4 - Řezání a bourání základové desky 1.NP A, venkovního kolektoru, kanalizační rozvody vč. šachet - přípočet

Místo:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Datum:

Zodpovědnost:

Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Objednatel:

Metrostav a.s.

Společnost:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

710 980,87

HSV - Práce a dodávky HSV

710 980,87

1 - Zemní práce

8 696,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

599 396,62

997 - Přesun sutě

102 882,05

998 - Přesun hmot

5,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu 1.etaz.

Objekt:

D01 - Ubytovna

Číslo:

ZL 4 - Řezání a bourání základové desky 1.NP A, venkovního kolektoru, kanalizační rozvody vč. šachet - přpočet

Místo:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Typ:

Obecnost:

Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Investor:

Metrostav a.s.

Spisová číslo:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

710 980,87

D HSV Práce a dodávky HSV

710 980,87

D 1 Zemní práce

8 696,75

18	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	43,923	198,00	8 696,75	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu

VV 13,888-9,945

3,943

VV zásyp rýhy po vybourání kolektoru - 1,3*0,6*41

39,980

D 8 Ostatní konstrukce a práce, bourání

599 396,62

135	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	37,830	4 114,00	155 632,62	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	---	----	--------	----------	------------	----------------

PP Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

VV "výkres SS+BP_A_1.NP"

-25,850

VV (42,86+12,72+7,35+17,45+4,51+4,69+20,47+10,3+6,29+5,99+20,32+11,78+5,3+11,12+17,37+44,32+126,45)*0,07

55,392

dle skutečnosti podlaha 1. NP - větší tl.

8,288

VV bourání drážek pro kanalizaci v dl. 66,3 bm

163	K	977211112	Řezání ŽB kcí hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	132,600	2 290,00	303 654,00	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	--	---	---------	----------	------------	----------------

PP Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu od 200 do 350 mm

VV řezání drážek pro kanalizaci - 66,3*2

132,600

	K	979111004R	Demontáž potrubního žlb kolektoru - dmtž stávajícího potrubí vč.likvidace a odvozu suti	kpl	1,000	140 110,00	140 110,00	
--	---	------------	---	-----	-------	------------	------------	--

PP Demontáž konstrukce kolektoru - 1,3*0,6*41 m, vč.likvidace a odvozu suti

VV 1,3*0,6*41*4 381,17

1,000

D 997 Přesun suti

102 882,05

175	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	83,226	960,00	79 896,96	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12

VV m

83,226

VV "celková suti" 78,721

VV "odpočet suti z demolice" -0

	K	997013153 1B	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku dle dodavatele stavby vč.složení	t	78,721	163,00	12 831,52	
--	---	--------------	---	---	--------	--------	-----------	--

Odvoz suti vč.složení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
177	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	83,226	122,00	10 153,57	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
	VV		83,226		83,226			
	D	998	Přesun hmot				5,45	
186	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,021	257,00	5,45	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					

REKAPITULACE STAVBY

číslo: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Číslo: ZL 4 - Řezání a bourání základové desky 1.NP A, venkovního kolektoru, kanalizační rozvody vč. šachet -

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Objekt:

Objedvatel:

Plzeň, statutární město

IČ:

DIČ:

Objednatel:

Metrostav a.s.

IČ:

00014915

DIČ:

CZ00014915

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Společnost:

IČ:

DIČ:

Investor:

Cena bez DPH

-331 538,07

	Daňová sazba	Základ daňe	Čistá hodnota
DPH přídavná	21,00%	331 538,07	401 611,48
DPH základní	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-401 161,06

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Objekt:

Adresa: Plzeň, statutární město

Průběžnost:

SUNCAD, s.r.o.

Stavba: Metrostav a.s.

Typ stavby:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-331 538,07	-398 348,15	
D01	Ubytovna	-331 538,07	-398 348,15	STA
D.1.1-1	Stavební část - objekt A,B	-331 538,07	-398 348,15	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu Prokopávka - rekonstrukce, revizorská a přírůbková práce u sportovního areálu - 1. etapa

Stavěti:

1.00 - Úprava

Práce:

ZL 4 - Řezání a bourání základové desky 1.NP A, venkovního kolektoru, kanalizační rozvody vč. šachet - odpočet

Objekt:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Objekt:

Stavba

Adresa:

Plzeň, statutární město

IC:

DIČ:

Objednatel:

Metrostav a.s.

IC:

00014915

DIČ:

CZ00014915

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IC:

DIČ:

Stavbař:

IC:

DIČ:

Projektant:

Cena bez DPH

-331 538,07

DPH (21%)

DPH (21%)

0,00

DPH (21%)

0,00

DPH (21%)

0,00

Cena s DPH

v CZK

-398 348,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - Letopá

Objekt

001 - Úbytky

Popis

ZL 4 - Řezání a bourání základové desky 1.NP A, venkovního kolektoru, kanalizační rozvody vč. šachet - odpočet

Místo

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Objekt

Obec

Plzeň, statutární město

Projektant

SUNCAD, s.r.o.

Stavba

Metrostav a.s.

Stavba

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-331 538,07

HSV - Práce a dodávky HSV

-97 302,41

1 - Zemní práce

-79 291,28

997 - Přesun sítě

-18 011,13

PSV - Práce a dodávky PSV

-234 235,66

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-220 840,81

713 - Izolace tepelné

-13 394,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a příprava sportovního areálu - 1.etapa

Objekt:

101 - Účelová

Skupina:

ZL 4 - Řezání a bourání základové desky 1.NP A, venkovního kolektoru, kanalizační rozvody vč. šachet - odpočet

Místo:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Projekt:

Stavba:

Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Podatel:

Metrostav a.s.

Objektová:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-331 538,07	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-97 302,41	
D	1		Zemní práce				-79 291,28	
9	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	-36,419	1 760,00	-64 097,44	CS ÚRS 2018 01
PR			Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4					
PR			<i>Poznámka k sadběm cen</i>					
PR			<i>1. v cenách nejsou započteny náklady na podčtyřicet stavebních konstrukcí a případně odvětrávaní pracovního prostoru</i>					
VV			"výkres NS_základy_R5 - výkop pro kanalizace objektu" 0,5*0,6*66,3		19,890			
VV			"výkres SS+BP_A_1.NP"					
VV			(42,86+12,72+7,35+17,45+4,51+4,69+20,47+10,3+6,29+5,99+20,32+11,78+5,3+11,12+3,45+2,65+17,37+44,32+126,45)*0,15 - nerealizovalo se		-56,309			
11	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-50,307	160,00	-8 049,12	CS ÚRS 2018 01
PR			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4					
VV			"výkres SS+BP_A_1.NP, řez A-A' - pro výtah" 2,25*2,345*1,25					
VV			"výkres NS_základy_R5 - výkop pro kanalizace objektu" 0,5*0,6*66,3		19,890			
VV			"výkres SS+BP_A_1.NP"					
VV			(42,86+12,72+7,35+17,45+4,51+4,69+20,47+10,3+6,29+5,99+20,32+11,78+5,3+11,12+3,45+2,65+17,37+44,32+126,45)*0,15		-56,309			
VV			"zpět zásyp v uzavřených prostorách" 13,888		-13,888			
12	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-32,476	220,00	-7 144,72	CS ÚRS 2018 01
PR			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m					
VV			"výkres SS+BP_A_1.NP, řez A-A' - pro výtah" 2,25*2,345*1,25					
VV			"výkres NS_základy_R5 - výkop pro kanalizace objektu" 0,5*0,6*66,3		19,890			
VV			"výkres SS+BP_A_1.NP"					
VV			(42,86+12,72+7,35+17,45+4,51+4,69+20,47+10,3+6,29+5,99+20,32+11,78+5,3+11,12+3,45+2,65+17,37+44,32+126,45)*0,15		-56,309			
VV			"výkres SS+BP_A_1.NP - odpočet zásypu" -((4,155*2,34*1,3)*-(1,2*0,6*1,3))		13,888			
VV			"výkres SS+BP_A_1.NP - odpočet zásypu" -(0,5*0,3*66,3)		-9,945			
D	997		Přesun sutě				-18 011,13	
175	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	-4,666	960,00	-4 479,45	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
			"celková suť" 78,721		-4,666			
			"odpočet sutí z demolic" -0					
184	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	-4,666	2 900,00	-13 531,68	CS ÚRS 2018 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604					
			-(4,505+0,16142)		-4,666			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-234 235,66	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-220 840,81	
189	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	-1 126,170	190,00	-213 972,30	CS ÚRS 2018 01
			Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V					
			"výkres SS+BP_A_1.NP"					
			(42,86+12,72+7,35+17,45+4,51+4,69+20,47+10,3+6,29+5,99+20,32+11,78+5,3+11,12+3,45+2,65+17,37+44.32+126,45)*3 .		-1 126,170			
			nerealizováno, izolace nebyla					
194	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,210	-2 139,72	-6 868,51	CS ÚRS 2018 01
			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Kód: ZL 5 - Úprava výtahových šachet - bílé vany dojezdů, šachetní stěny z bednicích tvárnic - objekt A,B - příj

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Datum: 29.05.2020

Adresa:

Plzeň, statutární město

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Metrostav a.s.

IČ:

00014915

DIČ:

CZ00014915

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Společnost:

IČ:

DIČ:

Podpis:

Cena bez DPH

526 291,12

DPH základní

21,00%

základ daně

526 291,12

DPH celková

636 812,26

celková

21,00%

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

636 812,26

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Objekt:

Stavba ve městě: Plzeň, statutární město

Průjezdová:

SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		526 291,12	636 812,26	
D01	Ubytovna	526 291,12	636 812,26	STA
D.1.1-1	Stavební část - objekt A,B	526 291,12	636 812,26	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1. etapa

Objekt:

B01 - Úbytkové

Typ práce:

ZL 5 - Úprava výtahových šachet - bílé vany dojezdů, šachetní stěny z bednicích tvárnic - objekt A,B - připočet

Objekt:

Místo:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Objekt:

Datum:

29.05.2020

Obec:

Plzeň, statutární město

IČ:

DIČ:

Účastník:

Metrostav a.s.

IČ:

00014915

DIČ:

CZ00014915

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

526 291,12

DPH základní

Tiskové ceně

526 291,12

21,00%

Výše daně

110 521,14

DPH snížené

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

636 812,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1. etapa

Objekt:

1.01 - Ústřední

Číslo:

ZL 5 - Úprava výtahových šachet - bílé vany dojezdů, šachetní stěny z bednicích tvárnic - objekt A,B - připočet

Místo:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Objekt:

Stavba:

Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Stavba:

Metrostav a.s.

Číslo:

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

526 291,12

HSV - Práce a dodávky HSV

526 291,12

2 - Zakládání

308 844,10

3 - Svislé a kompletní konstrukce

179 437,58

998 - Přesun hmot

38 009,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Objekt:

001 - Úbytková

Šoupis:

ZL 5 - Úprava výťahových šachet - bílé vany dojezdů, šachetní stěny z bednicích tvárníc - objekt A,B - přípočet

Místo:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Datum:

29.05.2020

Podavatel:

Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Uživatel:

Metrostav a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							526 291,12	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				526 291,12	
D	2		Zakládání				308 844,10	
30	K	279113144-1	Základová zeď tl do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	154,211	1 180,00	181 968,98	
PP			Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
VV			"výkres NS základy, řez D_A"					
VV			(2,25+1,75)*2*1,1		-8,800			
VV			"výkres NS základy, řez D_B, řez B"					
VV			(2,9+1,65)*2*1,1		-10,010			
VV			"výťahová šachta A" 68,812		68,812			
VV			"výťahová šachta B" 104,209		104,209			
32	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	3,871	32 780,00	126 875,12	CS ÚRS 2018 01
PP			Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo obých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské ocelí 10 505 (R) nebo BSt 500					
VV			"tl. základové zdi 300mm"					
VV			"výkres NS základy, řez D_A"					
VV			(2,25+1,75)*2*1,1*0,3*50/1000		-0,132			
VV			"výkres NS základy, řez D_B, řez B"					
VV			(2,9+1,65)*2*1,1*0,3*50/1000		-0,150			
VV			"výťahová šachta AB" 173,021*0,3*80/1000		4,153			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				179 437,58	
K		380326132	Kompletní konstrukce z betonu železového C30/37 XA1 tl. 150 až 300 mm	m3	12,380	4 600,00	56 948,00	CS ÚRS 2020
PP			Kompletní konstrukce z betonu železového C30/37 XA1 tl. 150 až 300 mm					
VV			"A" dno 2,15 + stěny 2,64		4,790			
VV			"B" dno 3,03 + stěny 4,56		7,590			
K		380356231	Bednění kompletních konstrukcí ploch rovinných - zřízení	m2	44,260	983,00	43 507,58	CS ÚRS 2020
PP			Bednění kompletních konstrukcí ploch rovinných - zřízení					
K		380356232	Bednění kompletních konstrukcí ploch rovinných - odstranění	m2	44,260	187,00	8 276,62	CS ÚRS 2020
PP			Bednění kompletních konstrukcí ploch rovinných - odstranění					
K		380361006	Výztuž kompletních konstrukcí betonářskou ocelí 10 505	t	1,981	32 780,00	64 937,18	
PP			Výztuž kompletních konstrukcí betonářskou ocelí 10 505					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	K	953334413	D + M Přerušení pracovní spáry plechem	m	19,100	302,00	5 768,20	CS ÚRS 2020

PF
VV
D + M Přerušení pracovní spáry plechem

D 998 Přesun hmot

38 009,44

186	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	147,897	257,00	38 009,44	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

PF
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

REKAPITULACE STAVBY

Název: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Objekt: ZL 5 - Úprava výtahových šachet - bílé vany dojezdů, šachetní stěny z bednicích tvárnic - objekt A,B - od

Adresa: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Objekt:

Objekt:

Plzeň, statutární město

Objekt:

Objekt:

Objekt:

Metrostav a.s.

Objekt:

00014915

Objekt:

CZ00014915

Objekt:

SUNCAD, s.r.o.

Objekt:

Objekt:

Objekt:

Objekt:

Objekt:

Objekt:

Cena bez DPH

-363 886,17

	Sazba daně	Základ daně	Číslo daně
DPH základní	21,00%	-363 886,17	76 416,70
DPH snížená	10,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-440 302,27

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Číslo: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Číslo:

Objednatel: Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Stavba: Metrostav a.s.

Objednatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-363 886,17	-440 302,27	
D01	Ubytovna	-363 886,17	-440 302,27	STA
D.1.1-1	Stavební část - objekt A,B	-363 886,17	-440 302,27	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.stupeň

Objekt:

L101 - Úbvytvořno

Stavba:

ZL 5 - Úprava výtahových šachet - bílé vany dojezdů, šachetní stěny z bednicích tvárnic - objekt A,B - odpočet

KOD

Město: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

ODPOČET

Číslo:

Obec:

Plzeň, statutární město

IČ:

DIČ:

Objednatel:

Metrostav a.s.

IČ:

00014915

DIČ:

CZ00014915

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Pracovatel:

IČ:

DIČ:

Podpis:

Cena bez DPH

-363 886,17

	Základní cena	Sazba DPH	Výše daně
DPH základní	-363 886,17	12,00%	43 666,34
celková	0,00	10,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-440 302,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Športovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Objekt:

Pr01 - Ubytovna

Soupis:

ZL 5 - Úprava výtahových šachet - bílé vany dojezdů, šachetní stěny z bednicích tvárnic - objekt A,B - odpočet

Místo:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Osoba:

Projevitel:

Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Stavovatel:

Metrostav a.s.

Spisováčíslo:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-363 886,17

HSV - Práce a dodávky HSV

-363 886,17

2 - Zakládání

-23 482,16

3 - Svislé a kompietní konstrukce

-325 279,48

999 - Přesun hmot

-15 124,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce střední školní tělocvičny - dokončení, revitalizace a přeložení sportovního areálu - 1. etap.

Objekt

001 - Bytovna

Popis

ZL 5 - Úprava výtahových šachet - bílé vany dojezdů, šachetní stěny z bednicích tvárníc - objekt A,B - odpočet

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Datum:

Poslavitel: Plzeň, statutární město

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Udávající: Metrostav a.s.

Typ prací:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-363 886,17	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				-363 886,17	
0	2		Zakládání				-23 482,16	
24	K	273321411-1	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-5,316	2 695,00	-14 325,61	
	HP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25					
	VV		"výkres NS_základy, řez_D_A"					
	VV		2,25*2,35*0,45		-2,379			
	VV		"výkres NS_základy, řez_D_B, řez_B"					
	VV		2,9*2,25*0,45		-2,936			
25	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	-8,775	522,00	-4 580,55	CS ÚRS 2018 01
	HP		Bednění základů desek zřízení					
	VV		"výkres NS_základy, řez_D_A"					
	VV		(2,25+2,35)*2*0,45		-4,140			
	VV		"výkres NS_základy, řez_D_B, řez_B"					
	VV		(2,9+2,25)*2*0,45		-4,635			
26	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	-8,775	231,00	-2 027,03	CS ÚRS 2018 01
	HP		Bednění základů desek odstranění					
27	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	-0,078	32 780,00	-2 548,97	CS ÚRS 2018 01
	HP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		"výkres NS_základy, řez_D_A"					
	VV		2,25*2,35*3,033*2/1000		-0,032			
	VV		"výkres NS_základy, řez_D_B, řez_B"					
	VV		2,9*2,25*3,033*2/1000		-0,040			
	VV		0,072*1,08 *Přepočtené koeficientem množství		-0,078			
0	3		Svislé a kompletní konstrukce				-325 279,48	
39	K	311234261-1	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M10 tl 300 mm	m2	-173,021	1 880,00	-325 279,48	
	HP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebrošených klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm					
	VV		"výkres NS_půdorys_1.NP_A; 2.NP_A; 3.NP_A, řez_A, řez_D_A"					
	VV		"výtahová šachta" ((2,25+1,65)*2*9,835)-(1,225*2,15*3)		-68,812			
	VV		"výkres NS_půdorys_1.NP_B; 2.NP_B; 3.NP_B, řez_B, řez_D_B"					
	VV		"výtahová šachta" ((3,4+1,65)*2*11,1)-(1,225*2,15*3)		-104,209			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		998	Přesun hmot				-15 124,53	
186	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-58,850	257,00	-15 124,53	CS ÚRS 2018 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

ZL 6 - zesílení tloušťky stěn a ocelových rámu objekt A - přípočet

00-02: 1265

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Delim:

Území:

Plzeň, statutární město

IC:

ÚČ:

Údaje:

Metrostav a.s.

IC:

00014915

ÚČ:

CZ00014915

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IC:

ÚČ:

Objedavatel:

IC:

ÚČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

144 132,43

DPH základní
sazba:

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
144 132,43
0,00

Výše daně
30 267,80
2,00

Cena s DPH

v

CZK

174 400,24

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kuč: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Technická: Plzeň, statutární město

Ústav: Metrostav a.s.

Učitel:

Projektant:

Společnost:

SUNCAD, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		144 132,43	174 525,02	
D01	Ubytovna	144 132,43	174 525,02	STA
D.1.1-1	Stavební část - objekt A,B	144 132,43	174 525,02	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava areálu Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu

Objekt:

D01 - úbytková

Číslo:

ZL 6 - zesílení tloušťky stěn a ocelových rámu objekt A - přpočet

Objekt:

Místo:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Adresa:

Plzeň, statutární město

Ukážka:

Metrostav a.s.

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Vypracovatel:

Poslání:

Cena bez DPH

DPH účinnosti

účinnosti

Cena s DPH

ústava

000000
účetní

účetní
účetní

účetní
účetní

00014915
CZ00014915

účetní
účetní

účetní
účetní

144 132,43

účetní
144 720,81
0,00

účetní
27,20%
13,24%

účetní
10 000,00
6,00

v CZK

174 525,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1. etapa

Objekt

LDH - Obyvatelské

Číslo

ZL 6 - Zesílení tloušťky stěn a ocelových rámu objekt A - přípočet

Místo

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Řešitel

Stavbař

Plzeň, statutární město

Projektant

SUNCAD, s.r.o.

Objednatel

Metrostav a.s.

Pracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

144 132,43

HSV - Práce a dodávky HSV

144 132,43

3 - Svislé a kompletní konstrukce

144 132,43

000 - Přesun hmot

4 349,29

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba oporného arádu - 1. etapa

Objekt:

Objekt - Úprava

Objekt:

ZL 6 - Zesílení tloušťky stěn a ocelových rámu objekt A - přpočet

Město: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Objekt:

Město: Plzeň, statutární město

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Objekt: Metrostav a.s.

Objekt:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							144 132,43	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				144 132,43	
D	Š		Svislé a kompletní konstrukce				144 132,43	
37	K	311234211-1	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M10 tl 175 mm	m2	35,174	1 200,00	42 209,16	
			Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 175 mm					
			"výkres NS_půdorys_1.NP_A_R4 - nově zádveň + zesílení přčok tl. 115 mm					
			nové (3,450*3,170)-(1,400*2,100)		7,997			
			3,44*3,17		10,905			
			(3,44*3,17)-2*(0,9*2,0)		7,305			
			(3,46*3,17)-(1,0*2,0)		8,968			
38	K	311234241-1	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M10 tl 240 mm	m2	40,209	1 600,00	64 333,60	
			Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm					
			"výkres NS_půdorys_1.NP_A_R4 - nově zádveň + zesílení přčok v kuchyni tl. 115 mm					
			nové 3,45*3,17		10,937			
			3,45*3,1		10,695			
			(3,45*3,1)-(1,0*2,1)		8,595			
			3,22*3,1		9,982			
62	K	317941125-1	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší - kompletní provedení překladu	t	1,061	7 700,00	8 167,71	
			"výkres NS_půdorys_1.NP_A_R4 - nově zádveň + zesílení přčok v kuchyni tl. 115 mm					
			"statka viz. T2 č. 1"					
			"A" 3,6*37,9/1000*2*2		-0,546			
			(2,6+0,6)*37,9/1000*2*2		-0,485			
			"ocelový rám v.č. 14C a 14D"					
			š. 3000 mm - 4,02*27,8/1000*2*3		0,671			
			š. 2600 mm - 3,62*27,8/1000*2*1		0,201			
			UPE 270 - 2,445*4*4*27,8/1000		1,088			
			P10 - 0,243*0,0875*0,01*7850/1000*8*4		0,053			
			P15 - 0,215*0,39*0,015*7850/1000*2*4		0,079			
63	M	19010942.1R	ocel profilová UPE 270 jakost 11 375	t	1,003	25 600,00	25 666,85	
			ocel profilová UPE 260 jakost 11 375					
			0,928*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		1,003			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	M	13611228	ocelový plech tl. 10 mm		0,058	26 500,00	1 528,63	ÚRS 2020
			0,053*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,058			
	M	13611238	ocelový plech tl. 15 mm		0,085	26 100,00	2 226,48	ÚRS 2020
			0,079*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,085			
	D	998	Přesun hmot				4 349,29	
186	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	16,923	257,00	4 349,29	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt:

Společnost: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a příprava sportovního areálu - 1. etapa

Objekt:

POI - Účelová

Objekt:

ZL 1 - KARI sítě - odpočet

Kód:

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Účelová:

Účelová:

Objekt:

Plzeň, statutární město

Účelová:

Účelová:

Objekt:

Metrostav a.s.

Účelová:

00014915

Účelová:

CZ00014915

Objekt:

SUNCAD, s.r.o.

Účelová:

Účelová:

Objekt:

Účelová:

Účelová:

Objekt:

Cena bez DPH

-1 085 626,76

	Ukazatel cen	Ukazatel cen	Ukazatel cen
DPH zkladní	1 085 626,76	11,00%	119 418,94
DPH snížená	0,00	11,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 313 608,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1. etapa
Místní územní plán: Úřad územního plánování
Město: Ústí nad Labem
Kód dílu: ZL 1 - KARI síť - odpočet

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň
Město: Plzeň, statutární město
Územní plán: Metrostav a.s.

Objekt: SUNCAD, s.r.o.
Projektant: SUNCAD, s.r.o.
Stavba: SUNCAD, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-1 085 626,76
HSV - Práce a dodávky HSV	-1 085 626,76
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-1 076 977,17
998 - Přesun hmot	-8 649,59

REKAPITULACE STAVBY

Číslo: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

ZL 2 - D.1.4.b - Demontáže stávajících plynovodních rozvodů v objektech A, B, C

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Objekt:

Objekt:

Plzeň, statutární město

Číslo:

000

Objekt:

Metrostav a.s.

Číslo:

00014915

Číslo:

CZ00014915

Objekt:

SUNCAD, s.r.o.

Číslo:

000

Objekt:

Číslo:

000

Objekt:

Cena bez DPH

117 479,00

Uzavření smlouvy

Uzavření smlouvy

Uzavření smlouvy

Uzavření smlouvy

21,00%

Uzavření smlouvy

Uzavření smlouvy

Uzavření smlouvy

15,00%

Uzavření smlouvy

Uzavření smlouvy

Cena s DPH

v

CZK

142 149,59

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Investor:

Stavba v: Plzeň, statutární město

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Stavba A-0: Metrostav a.s.

Stavba v rámci:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		117 479,00	142 149,59	
D01	Ubytovna	117 479,00	142 149,59	STA
D.1.1.-1	Demontáž plynového potrubí v kotelně, ubytovně a sportovní hale	117 479,00	142 149,59	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Místo:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1. etapa

Objekt:

101 - Úbycovna

Číslo:

ZL 2 - D.1.4.b - Demontáže stávajících plynovodních rozvodů v objektech A, B, C

Adresa:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

001027

001027

Základní údaje:

Plzeň, statutární město

001027

001027

Ustanovitel:

Metrostav a.s.

001027

001027

00014915

CZ00014915

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

001027

001027

Objednatel:

001027

001027

Podpis:

Cena bez DPH

117 479,00

	DPH (bez daně)	DPH (s daní)	DPH (s daní)
Cena bez DPH	117 479,00	13 002,59	130 481,59
DPH (s daní)	0,00	13 002,59	13 002,59

Cena s DPH

v CZK

142 149,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Název:

Oplocení areálu Prokopávka - výhledová úprava, osvětlení areálu a přístavba sportovního areálu - 1. etapa

Objekt:

Číslo - Účel stavby

Objekt:

ZL 2 - D.1.4.b - Demontáže stávajících plynovodních rozvodů v objektech A, B, C

Místo:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Dotaz:

Ustanovení:

Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Ustanovení:

Metrostav a.s.

Stavba:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

117 479,00

D.1.4.b - PLYN

117 479,00

1 - Plynovod

117 479,00

2 - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

SOUPIS PRACÍ

Titulek:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, rozšíření a příloha sportovního areálu - 1. etapa

Objekt:

D.1.4.1 - Ubytovna

Objekt:

ZL 2 - D.1.4.b - Demontáže stávajících plynovodních rozvodů v objektech A, B, C

Město:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Pracovní

Stavba:

Plzeň, statutární město

Projektant

SUNCAD, s.r.o.

Údělce:

Metrostav a.s.

Stavebník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem:							117 479,00	
D	D.1.4.b	PLYN					117 479,00	
D	1	Plynovod					117 479,00	
1	K	1.24	Odpojení potrubí za HUP - balonování, přesuvka Schuck + dýnko	kpl	1,000	19 630,00	19 630,00	
2	K	1.25	Demontáž potrubí + armatur v místnosti měření a regulace	kpl	1,000	19 500,00	19 500,00	
3	K	1.26	Demontáž potrubí + armatur v místnosti kotelny	kpl	1,000	24 825,00	24 825,00	
4	K	1.27	Demontáž potrubí v objektech ubytovny, sportovní haly	m	164,000	241,00	39 524,00	
5	K	1.28	Odvoz a likvidace demontovaného materiálu	kus	1,000	5 875,00	5 875,00	
6	K	1.29	Doprava + režijní materiál	kpl	1,000	8 125,00	8 125,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 903-DS

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa SÚ

ZLB - KÁČENÍ ZELENÉ 2. ČÁST

KSO: 801 5

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

CC-CZ: 1265

Datum:

Zadavatel:

Plzeň, statutární město

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

Není-li uvedeno ve výkazu výměr jinak, výměry množství byly odměřeny digitálně z DWG souborů.

Cena bez DPH

211 228,20

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	211 228,20	44 357,92
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

255 586,12

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 903-DS

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa SÚ

ZL 3 - KÁČENÍ ZELENĚ 2. ČÁST

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Datum:

Zadavatel: Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		211 228,20	255 586,12	
D20	Sadové úpravy	211 228,20	255 586,12	STA
D20/1	Sadové úpravy - spodní plocha 1	211 228,20	255 586,12	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt:

Uprávnění navštívkopávky - reklamníúkos, revitalizace a přístavba sportovního areálu - úhrpe 800

Objekt:

1310 - Sadové úpravy

Objekt:

D20/1 - Sadové úpravy - spodní plocha 1

Místo:

Město: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Objekt:

Datum:

Zastoupení:

Plzeň, statutární město

IČ:

DIČ:

Objekt:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Objekt:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Podpis:

Cena bez DPH

211 228,20

	Číslo daně	Sazba daně	Výše daně
DPH při běžné sazbě	211 228,20	21,00%	44 357,92
DPH při sazbě 0,00%	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

255 586,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavby

10 - úprava areálu (pro kopanou - fotbalový areál, cvičišťové a přílohy) - sportovní areály

účetní

1010 - Sadové práce

účetní

D20/1 - Sadové úpravy - spodní plocha 1

název

Sportovní areál Prokopávka, Pízeň

žadatel

Pízeň, statutární město

účetní

Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

of: 01/2024

Učastník:

Projekční a

inženýrská firma

SUNCAD, s.r.o.

Cena celkem [CZK]

211 228,20

211 228,20

211 228,20

SOUPIS PRACÍ

Objekt: (podle výkresů) Průhledová - rekreační park, revitalizace a příčtovňa (provozní údržba) - 1. etapa (1)

Číslo: 020 - Sadové úpravy

Objekt: **D20/1 - Sadové úpravy - spodní plocha 1**

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Číslo:

Okres: Plzeň, statutární město

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Účel: Vyplň údaj

Objekt:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

211 228,20

0 HSV Práce a dodávky HSV

211 228,20

0 1 Zemní práce

211 228,20

11	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	694,000	75,00	52 050,00	CS ÚRS 2020 01
			Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2					
			"A-náletové dřeviny-akát, bříza,dub,(borovice ponechat), ponechat kořenový systém" 410		410,000			
			"C-směs náletových akátů, ponechat kořenový systém" 284		284,000			
12	K	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	654,000	45,30	29 626,20	CS ÚRS 2020 01
			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2					
			"B-směs náletových akátů" 654		654,000			
13	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	5,000	154,00	770,00	CS ÚRS 2020 01
			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
			"2 trnovník bílý průměr kmene 0,29" 1		1,000			
			"3 trnovník bílý průměr kmene 0,27" 1		1,000			
			"4 trnovník bílý průměr kmene 0,30" 1		1,000			
			"5 trnovník bílý průměr kmene 0,30" 1		1,000			
			"8 trnovník bílý průměr kmene 0,30" 1		1,000			
14	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	kus	4,000	277,00	1 108,00	CS ÚRS 2020 01
			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
			"1 vrba jíva průměr kmene 0,44" 1		1,000			
			"6 trnovník bílý průměr kmene 0,31" 1		1,000			
			"7 trnovník bílý průměr kmene 0,37" 1		1,000			
			"9 trnovník bílý průměr kmene 0,40" 1		1,000			
15	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	5,000	308,00	1 540,00	CS ÚRS 2020 01
			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 100 do 300 mm					
			"2 trnovník bílý průměr kmene 0,29" 1		1,000			
			"3 trnovník bílý průměr kmene 0,27" 1		1,000			
			"4 trnovník bílý průměr kmene 0,30" 1		1,000			
			"5 trnovník bílý průměr kmene 0,30" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	4,000	596,00	2 384,00	CS ÚRS 2020 01
			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 300 do 500 mm					
			"1 vrba jva průměr kmene 0,44" 1		1,000			
			"6 trnovník bílý průměr kmene 0,31" 1		1,000			
			"7 trnovník bílý průměr kmene 0,37" 1		1,000			
			"9 trnovník bílý průměr kmene 0,40" 1		1,000			
17	K	112251000-1	Odvoz a likvidace bioodpadu - kontejner 15 m3	kus	5,000	24 750,00	123 750,00	CS ÚRS 2020 01
			Odvoz a likvidace bioodpadu - kontejner 15 m3					

REKAPITULACE STAVBY

Číslo: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Objekt: ZL 4 - Řezání a bourání základové desky 1.NP A, venkovního kolektoru, kanalizační rozvody vč. šachet - I

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Datum: 29.05.2020

Účastník

Plzeň, statutární město

Stavba

Metrostav a.s.

Projektant

SUNCAD, s.r.o.

Objednatel

Investor

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

00014915

CZ00014915

Cena bez DPH

710 980,87

DPH - základní
sazba

Sazba daně
21,00%
Sazba daně
10,00%

Základ daně
1 100 000,00
3,00


Celková cena
860 286,85
100,00%

Cena s DPH

v

CZK

860 286,85

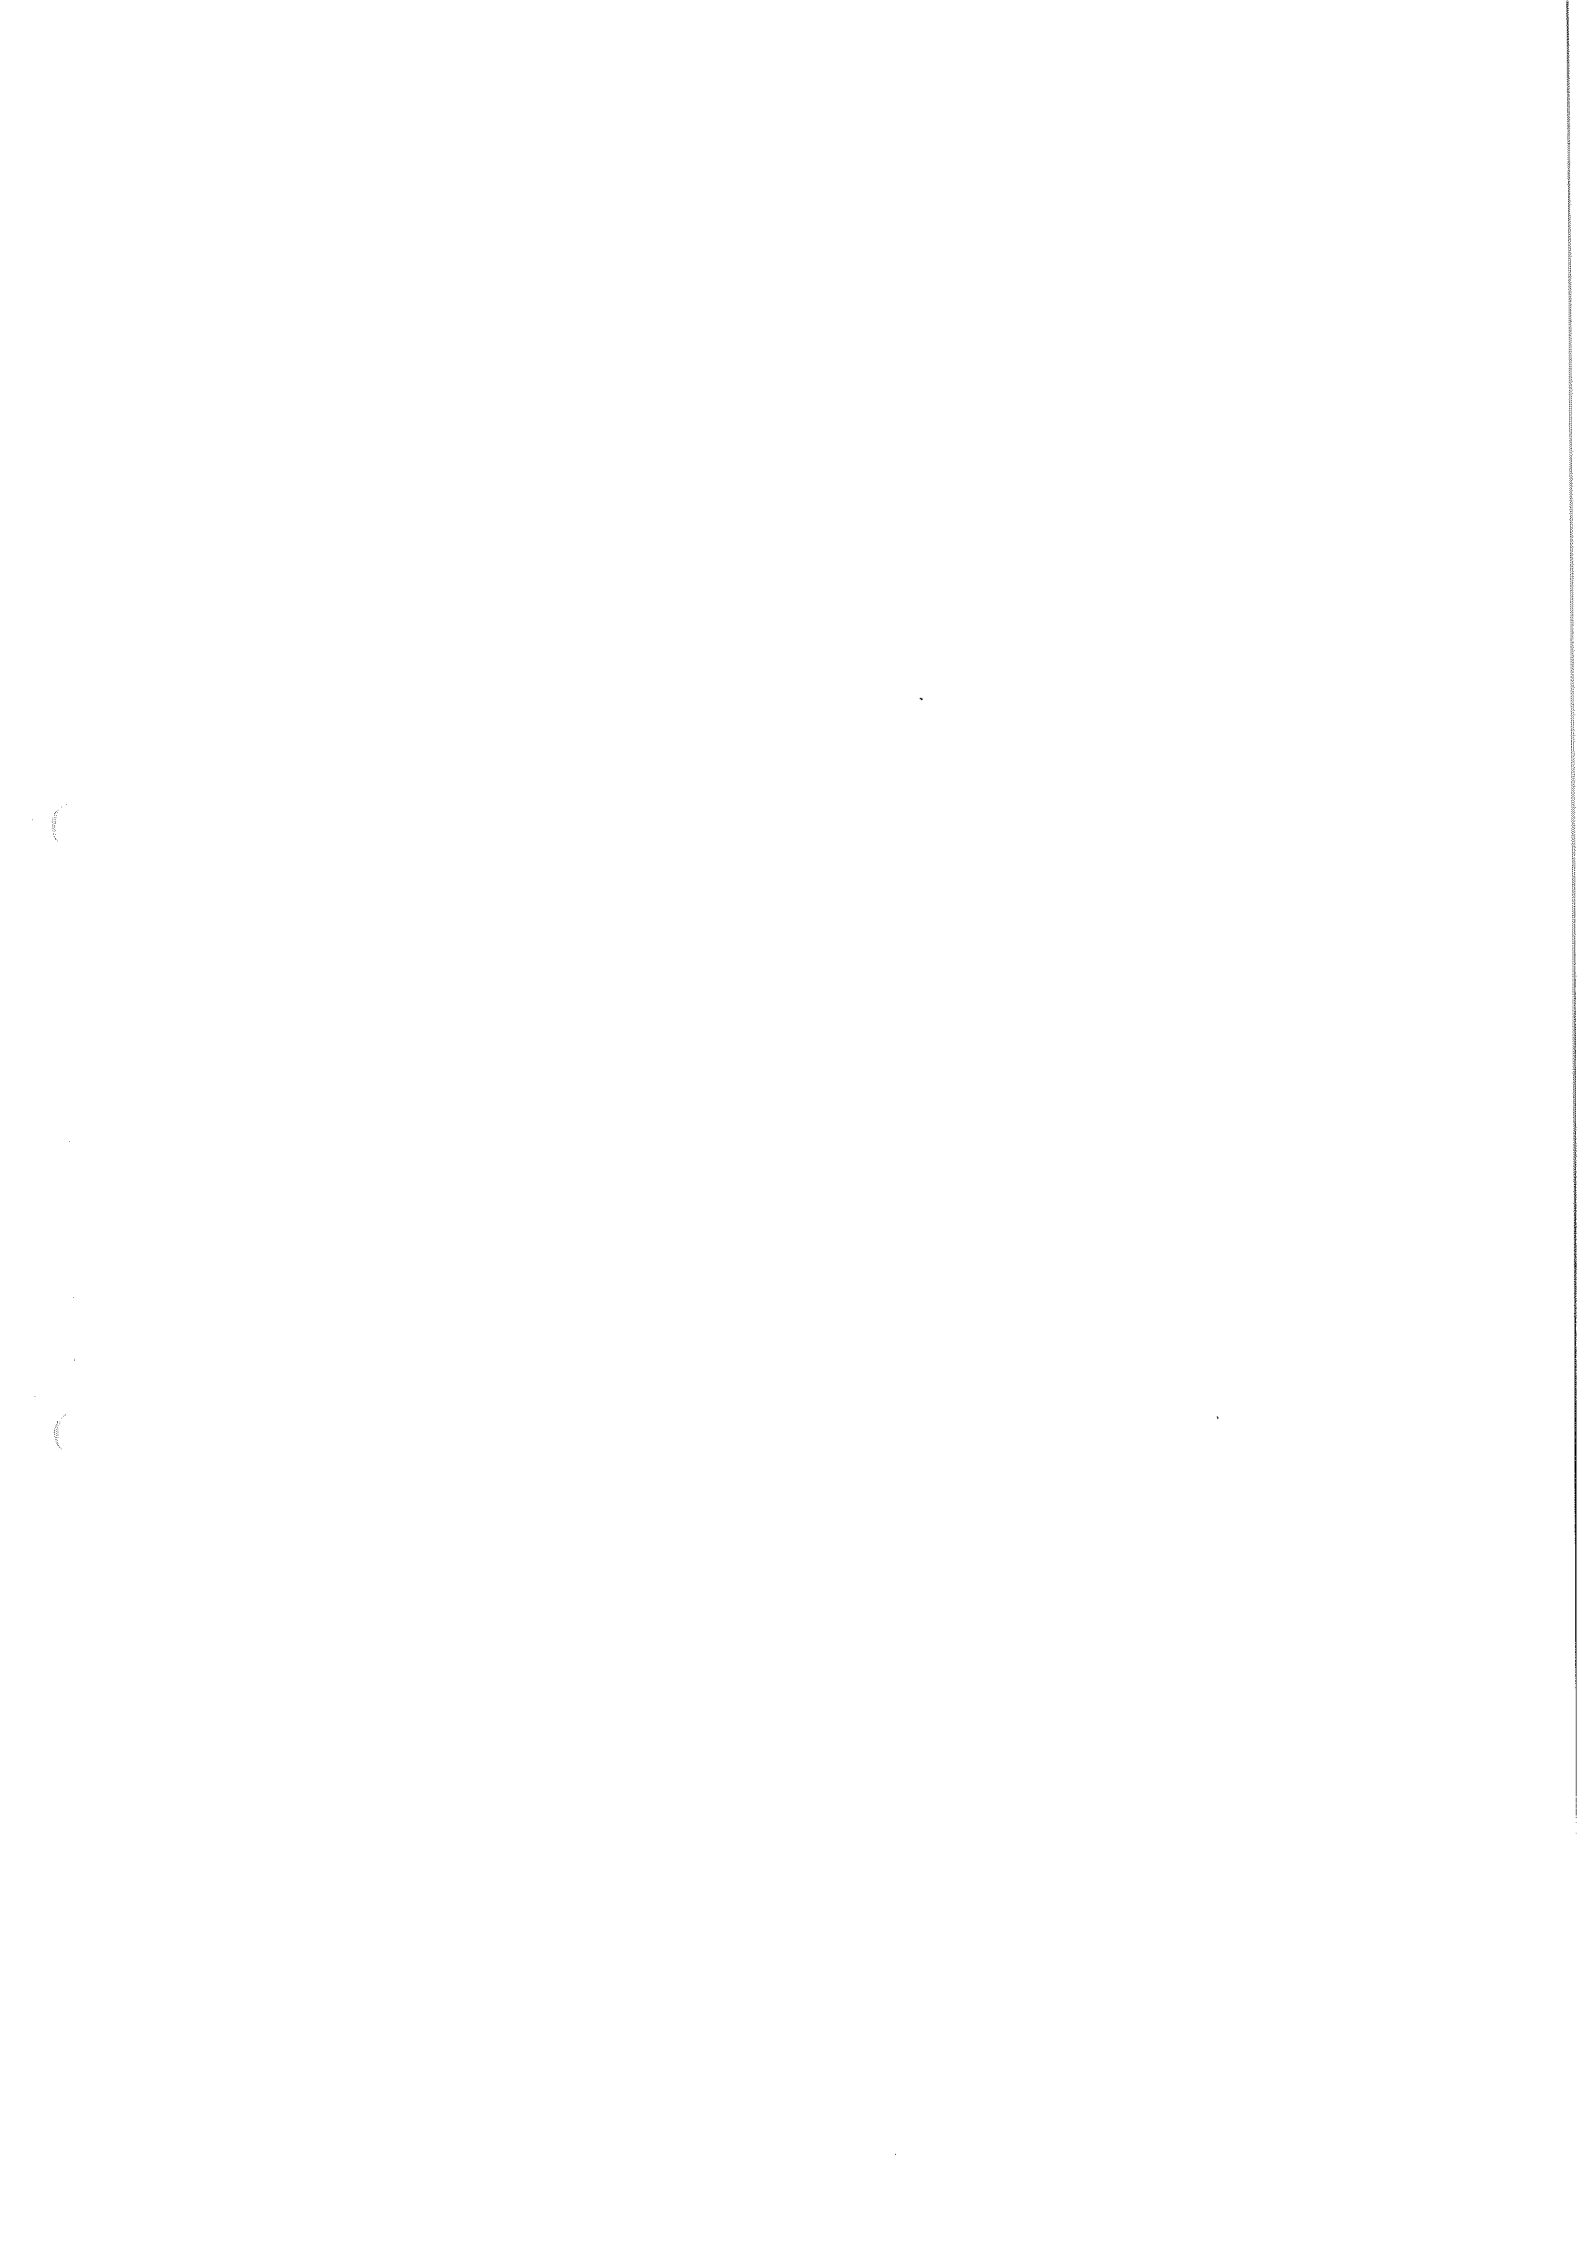

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Objekt: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Objektová část: Plzeň, statutární město

Stavba: Metrostav a.s.

Objekt:

Objektová část:

Objektová část:

SUNCAD, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		710 980,87	860 286,85	
D01	Ubytovna	710 980,87	860 286,85	STA
D.1.1-1	Stavební část - objekt A,B	710 980,87	860 286,85	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Název:

oprotování areálu Prokopávka - rekonstrukce, rozvázání a přístavba sportovního areálu - 1 etáž

Objekt:

1001 - Prokopávka

Objekt:

ZL 4 - Řezání a bourání základové desky 1.NP A, venkovního kolektoru, kanalizační rozvody vč. šachet - přípočet

Objekt:

Adresa:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Zastupitel:

Plzeň, statutární město

Udávatel:

Metrostav a.s.

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Spisová značka:

Provozník:

Objekt:

Objekt:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

00014915

CZ00014915

Cena bez DPH

710 980,87

DPH - základní

Základ: 710 980,87

710 980,87

DPH - základní

11,00%

11,00%

výše: 78 198,96

78 198,96

DPH - snížený

0,00

11,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

860 286,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Název:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přestavba sportovního areálu - I. etapa

Objekt:

Objekt - Obytová

Průběh:

ZL 4 - Řezání a bourání základové desky 1.NP A, venkovního kolektoru, kanalizační rozvody vč. šachet - připočet

Místo:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Stavba:

Zodpovědnost:

Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Objednatel:

Metrostav a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

710 980,87

HSV - Práce a dodávky HSV

710 980,87

1 - Zemní práce

8 696,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

599 396,62

997 - Přesun sítě

102 882,05

998 - Přesun hmot

5,45

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a příprava sportovního areálu 1.etapa

Objekt:

101 - Ubytování

Objekt:

ZL 4 - Řezání a bourání základové desky 1.NP A, venkovního kolektoru, kanalizační rozvody vč. šachet - přpočet

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Titul:

Stavba: Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Investor: Metrostav a.s.

Společnost:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							710 980,87	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				710 980,87	
0	1		Zemní práce				8 696,75	
18	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštění	m3	43,923	198,00	8 696,75	CS ÚRS 2018 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu					
VV			13,888-9,945		3,943			
VV			zásyp rýhy po vybourání kolektoru - 1,3*0,6*41		39,980			
0	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				599 396,62	
135	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	37,830	4 114,00	155 632,62	CS ÚRS 2018 01
PP			Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
VV			"výkres SS+BP_A_1.NP"		-25,850			
VV			(42,86+12,72+7,35+17,45+4,51+4,69+20,47+10,3+6,29+5,99+20,32+11,78+5,3+11,12+17,37+44,32+126,45)*0,07					
VV			dle skutečnosti podlaha 1. NP - větší tl.		55,392			
VV			bourání drážek pro kanalizaci v dl. 66,3 bm		8,288			
163	K	977211112	Řezání ŽB kcí hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	132,600	2 290,00	303 654,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu od 200 do 350 mm					
VV			řezání drážek pro kanalizaci - 66,3*2		132,600			
	K	979111004R	Demontáž potrubního žlb kolektoru - dmtž stávajícího potrubí vč.likvidace a odvozu suti	kpl	1,000	140 110,00	140 110,00	
PP			Demontáž konstrukce kolektoru - 1,3*0,6*41 m, vč.likvidace a odvozu suti					
VV			1,3*0,6*41*4 381,17		1,000			
0	997		Přesun suti				102 882,05	
175	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	83,226	960,00	79 896,96	CS ÚRS 2018 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
VV			"celková suti" 78,721		83,226			
VV			"odpočet suti z demolic" -0					
	K	997013153 1B	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku dle dodavatele stavby vč.složení	t	78,721	163,00	12 831,52	
			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku dle dodavatele stavby vč.složení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
177	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	83,226	122,00	10 153,57	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
	VV		83,226		83,226			
	Q	998	Přesun hmot				5,45	
186	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,021	257,00	5,45	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Název: ZL 4 - Řezání a bourání základové desky 1.NP A, venkovního kolektoru, kanalizační rozvody vč. šachet -

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Objekt:

Objedvateľ:

Plzeň, statutární město

IČ:

DIČ:

Objedvateľ:

Metrostav a.s.

IČ:

00014915

DIČ:

CZ00014915

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Operovateľ:

IČ:

DIČ:

Overený:

Cena bez DPH

-331 538,07

	Podiel dane	Základ dane	DPH - hodnota
DPH základná	21,00%	-331 538,07	-69 623,16
DPH zvýšená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-401 161,06

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Město: Plzeň, statutární město

Stavba: Metrostav a.s.

Objekt:

Práce:

Společnost:

SUNCAD, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-331 538,07	-398 348,15	
D01	Úbytovna	-331 538,07	-398 348,15	STA
D.1.1-1	Stavební část - objekt A,B	-331 538,07	-398 348,15	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - úložná

Objekt:

TKN - Úložná

Práci:

ZL 4 - Řezání a bourání základové desky 1.NP A, venkovního kolektoru, kanalizační rozvody vč. šachet - odpočet

Objekt:

Adresa:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Objekt:

Stavba:

Objedvátel:

Plzeň, statutární město

Objekt:

Objekt:

Objedvátel:

Metrostav a.s.

Objekt:

00014915

Objekt:

CZ00014915

Objedvátel:

SUNCAD, s.r.o.

Objekt:

Objekt:

Objedvátel:

Objekt:

Objekt:

Objedvátel:

Cena bez DPH

-331 538,07

Objedvátel:

Objekt:

Objekt:

Objekt:

Objekt:

Objekt:

Objekt:

Objekt:

Objekt:

Objekt:

Objekt:

Cena s DPH

v CZK

-398 348,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Podoba:

Objekt: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a příprava sportovního areálu - 1. etapa

Objekt:

001 - Účtovna

Objekt:

ZL 4 - Řezání a bourání základové desky 1.NP A, venkovního kolektoru, kanalizační rozvody vč. šachet - odpočet

Objekt:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Objekt:

Objekt:

Plzeň, statutární město

Objekt:

SUNCAD, s.r.o.

Objekt:

Metrostav a.s.

Objekt:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-331 538,07

HSV - Práce a dodávky HSV

-97 302,41

1 - Zemní práce

-79 291,28

997 - Přesun sítě

-18 011,13

PSV - Práce a dodávky PSV

-234 235,66

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-220 840,81

713 - Izolace tepelné

-13 394,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: Úprava střední Prokopávky - rekonstrukce, revitalizace a příloha objektového sítě - 1. etapa

Účel:

Účel: Údržba

Práci:

ZL 4 - Řezání a bourání základové desky 1.NP A, venkovního kolektoru, kanalizační rozvody vč. šachet - odpočet

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Práce:

Město: Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Objednatel: Metrostav a.s.

Stupeň: 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-331 538,07	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-97 302,41	
D	1		Zemní práce				-79 291,28	
9	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	-36,419	1 760,00	-64 097,44	CS ÚRS 2018 01
Pr			Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4					
Psc			<i>Podle cen v souboji cen</i> 1 v cenách nejste - upřesnění náklady na podhýceni stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru					
Vv			"výkres NS_základy_R5 - výkop pro kanalizace objektu" 0,5*0,6*66,3		19,890			
Vv			"výkres SS+BP_A_1.NP"					
Vv			(42,86+12,72+7,35+17,45+4,51+4,69+20,47+10,3+6,29+5,99+20,32+11,78+5,3+11,12+3,45+2,65+17,37+44,32+126,45)*0,15 - nerealizovalo se		-56,309			
11	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-50,307	160,00	-8 049,12	CS ÚRS 2018 01
Pr			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4					
Vv			"výkres SS+BP_A_1.NP, řez A-A' - pro výtah" 2,25*2,345*1,25					
Vv			"výkres NS_základy_R5 - výkop pro kanalizace objektu" 0,5*0,6*66,3		19,890			
Vv			"výkres SS+BP_A_1.NP"					
Vv			(42,86+12,72+7,35+17,45+4,51+4,69+20,47+10,3+6,29+5,99+20,32+11,78+5,3+11,12+3,45+2,65+17,37+44,32+126,45)*0,15		-56,309			
Vv			"zpět zásep v uzavřených prostorách" 13,888		-13,888			
12	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-32,476	220,00	-7 144,72	CS ÚRS 2018 01
Pr			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m					
Vv			"výkres SS+BP_A_1.NP, řez A-A' - pro výtah" 2,25*2,345*1,25					
Vv			"výkres NS_základy_R5 - výkop pro kanalizace objektu" 0,5*0,6*66,3		19,890			
Vv			"výkres SS+BP_A_1.NP"					
Vv			(42,86+12,72+7,35+17,45+4,51+4,69+20,47+10,3+6,29+5,99+20,32+11,78+5,3+11,12+3,45+2,65+17,37+44,32+126,45)*0,15		-56,309			
Vv			"výkres SS+BP_A_1.NP - odpočet zásepů" -((4,155*2,34*1,3)*(1,2*0,8*1,3))		13,888			
Vv			"výkres SS+BP_A_1.NP - odpočet zásepů" -(0,5*0,3*66,3)		-9,945			
D	997		Přesun sutě				-18 011,13	
175	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	-4,666	960,00	-4 479,45	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
			"celková sut'" 78,721		-4,666			
			"odpočet sutí z demolic" -0					
184	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	-4,666	2 900,00	-13 531,68	CS ÚRS 2018 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604					
			-(4,505+0,16142)		-4,666			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-234 235,66	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-220 840,81	
189	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	-1 126,170	190,00	-213 972,30	CS ÚRS 2018 01
			Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V					
			"výkres SS+BP_A_1.NP"					
			(42,86+12,72+7,35+17,45+4,51+4,69+20,47+10,3+6,29+5,99+20,32+11,78+5,3+11,12+3,45+2,65+17,37+44.32+126,45)*3 .		-1 126,170			
			nerealizováno, izolace nebyla					
194	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,210	-2 139,72	-6 868,51	CS ÚRS 2018 01
			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

název: ZL 5 - Úprava výtahových šachet - bílé vany dojezdů, šachetní stěny z bednicích tvárnic - objekt A,B - příj

adresa: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

datum: 29.05.2020

Stavětelem:

Plzeň, statutární město

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Metrostav a.s.

IČ:

00014915

DIČ:

CZ00014915

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Společnost:

IČ:

DIČ:

Pracovna:

Cena bez DPH

526 291,12

DPH základní
sazba

21,00%
110,00%

základ daně

526 291,12

0,00

celková cena

636 812,26

0,00

Cena s DPH

v

CZK

636 812,26

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Město: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Objekt:

Město: Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		526 291,12	636 812,26	
D01	Ubytovna	526 291,12	636 812,26	STA
D.1.1-1	Stavební část - objekt A,B	526 291,12	636 812,26	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1. etapa

Objekt:

U01 - Ubytovna

Číslo:

ZL 5 - Úprava výtahových šachet - bílé vany dojezdů, šachetní stěny z bednicích tvárnic - objekt A,B - přípočet

KDP:

Místo:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

CO-02:

Datum:

29.05.2020

Číslo zakázky:

Plzeň, statutární město

IČ:

DIČ:

Uživatel:

Metrostav a.s.

IČ:

00014915

DIČ:

CZ00014915

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Provozovatel:

Cena bez DPH

526 291,12

	Tisková cena	Daňová sazba	Výše daně
DPH základní	526 291,12	21,00%	110 521,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

636 812,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt:

Sportovní areál (Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1. etapa)

Objekt:

2.4.1 - Výtahová

Objekt:

ZL 5 - Úprava výtahových šachet - bílé vany dojezdů, šachetní stěny z bednicích tvárnic - objekt A,B - připočet

Místo:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Objekt:

Územní úřad:

Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Ustanovitel:

Metrostav a.s.

Číslo výkresu:

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

526 291,12

HSV - Práce a dodávky HSV

526 291,12

2 - Zakládání

308 844,10

3 - Svislé a kompletní konstrukce

179 437,58

998 - Přesun hmot

38 009,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Spřívotná hala Frkotopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Objekt:

001 - Úbýtkovna

Soupis:

ZL 5 - Úprava výtahových šachet - bílé vany dojezdů, šachetní stěny z bednicích tvárníc - objekt A,B - přípočet

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Datum: 29.05.2020

Dodavatel: Plzeň, statutární město

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Investor: Metrostav a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							526 291,12	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				526 291,12	
D	Z		Zakládání				308 844,10	
30	K	279113144-1	Základová zeď tl do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	154,211	1 180,00	181 968,98	
	PP		Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	VV		"výkres NS_základy, faz_D_A"					
	VV		(2,25+1,75)*2*1,1		-8,800			
	VV		"výkres NS_základy, faz_D_B, faz_B"					
	VV		(2,9+1,65)*2*1,1		-10,010			
	VV		"výtahová šachta A" 68,812			68,812		
	VV		"výtahová šachta B" 104,209			104,209		
32	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	3,871	32 780,00	126 875,12	CS ÚRS 2018 01
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo obých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		"tl. základové zdi 300mm"					
	VV		"výkres NS_základy, faz_D_A"					
	VV		(2,25+1,75)*2*1,1*0,3*50/1000		-0,132			
	VV		"výkres NS_základy, faz_D_B, faz_B"					
	VV		(2,9+1,65)*2*1,1*0,3*50/1000		-0,150			
	VV		"výtahová šachta AB" 173,021*0,3*80/1000			4,153		
D	Z		Svislé a kompletní konstrukce				179 437,58	
	K	380326132	Kompletní konstrukce z betonu železového C30/37 XA1 tl. 150 až 300 mm	m3	12,380	4 600,00	56 948,00	CS ÚRS 2020
	PP		Kompletní konstrukce z betonu železového C30/37 XA1 tl. 150 až 300 mm					
	VV		"A" dno 2,15 + stěny 2,64		4,790			
	VV		"B" dno 3,03 + stěny 4,56		7,590			
	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí ploch rovinných - zřízení	m2	44,260	983,00	43 507,58	CS ÚRS 2020
	PP		Bednění kompletních konstrukcí ploch rovinných - zřízení					
	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí ploch rovinných - odstranění	m2	44,260	187,00	8 276,62	CS ÚRS 2020
	PP		Bednění kompletních konstrukcí ploch rovinných - odstranění					
	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí betonářskou ocelí 10 505	t	1,981	32 780,00	64 937,18	
	PP		Výztuž kompletních konstrukcí betonářskou ocelí 10 505					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	K	953334413	D + M Přerušení pracovní spáry plechem	m	19,100	302,00	5 768,20	CS ÚRS 2020

PF
VV

D + M Přerušení pracovní spáry plechem

D 998

Přesun hmot

38 009,44

186	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	147,897	257,00	38 009,44	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

PF

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

REKAPITULACE STAVBY

Název: 903-1
Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Objekt: ZL 5 - Úprava výtahových šachet - bílé vany dojezdů, šachetní stěny z bednicích tvárnic - objekt A,B - od

Adresa: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Statut:

Obdávatel:
Plzeň, statutární město

IČ:
DIČ:

Objednatel:
Metrostav a.s.

IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant:
SUNCAD, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Stavba vedoucí:

IČ:
DIČ:

Pracovnice:

Cena bez DPH

-363 886,17

	Stavba daně	Právní daně	Stavba daně
DPH základní	21,00%	-363 886,17	440 302,27
DPH snížený	10,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-440 302,27

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Číslo: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Číslo:

Občianske mesto: Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Stavba: Metrostav a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-363 886,17	-440 302,27	
D01	Ubytovna	-363 886,17	-440 302,27	STA
D.1.1-1	Stavební část - objekt A,B	-363 886,17	-440 302,27	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1. etapa

Objekt:

Lich - Úbytková

Stupeň:

ZL 5 - Úprava výtahových šachet - bílé vany dojezdů, šachetní stěny z bednicích tvárníc - objekt A,B - odpočet

KOD

Město:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

KOD

Číslo:

Okres:

Plzeň, statutární město

IC

DIČ

Objednatel:

Metrostav a.s.

IC

00014915

DIČ

CZ00014915

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IC

DIČ

Projektant:

IC

DIČ

Podpis:

Cena bez DPH

-363 886,17

DPH vkladná

základna daně

-363 886,17

sazba daně

21,00%

výše daně

76 410,10

celková

0,00

21,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-440 302,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1. etapa

Objekt:

00 - Ubytovna

Číslo:

ZL 5 - Úprava výtahových šachet - bílé vany dojezdů, šachetní stěny z bednicích tvárnic - objekt A,B - odpočet

Místo:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Datum:

Projevitel:

Plzeň, statutární město

Projevitel:

SUNCAD, s.r.o.

Ustavení:

Metrostav a.s.

Ustavení:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-363 886,17

HSV - Práce a dodávky HSV

-363 886,17

2 - Zakládání

-23 482,16

3 - Svislé a kompietní konstrukce

-325 279,48

998 - Přesun hmot

-15 124,53

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

Stavební směš (Prokopávka - rukonamakov, revitalizace a přírůvek sportovního areálu - 1. etap)

Objekt:

001 - Bytovna

Objekt:

ZL 5 - Úprava výtahových šachet - bílé vany dojezdů, šachetní stěny z bednicích tvárníc - objekt A,B - odpočet

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Datum:

Podavatel: Plzeň, statutární město

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s.

Typová stavba:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							-363 886,17	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				-363 886,17	
0	2		Zakládání				-23 482,16	
24	K	273321411-1	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-5,316	2 695,00	-14 325,61	
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25					
	VV		"výkres NS_základy, řez_D_A"					
	VV		2,25*2,35*0,45		-2,379			
	VV		"výkres NS_základy, řez_D_B, řez_B"					
	VV		2,9*2,25*0,45		-2,936			
25	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	-8,775	522,00	-4 580,55	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	VV		"výkres NS_základy, řez_D_A"					
	VV		(2,25+2,35)*2*0,45		-4,140			
	VV		"výkres NS_základy, řez_D_B, řez_B"					
	VV		(2,9+2,25)*2*0,45		-4,635			
26	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	-8,775	231,00	-2 027,03	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bednění základů desek odstranění					
27	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	-0,078	32 780,00	-2 548,97	CS ÚRS 2018 01
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		"výkres NS_základy, řez_D_A"					
	VV		2,25*2,35*3,033*2/1000		-0,032			
	VV		"výkres NS_základy, řez_D_B, řez_B"					
	VV		2,9*2,25*3,033*2/1000		-0,040			
	VV		0,072*1,08 *Přepočtené koeficientem množství		-0,078			
0	3		Svislé a kompletní konstrukce				-325 279,48	
39	K	311234261-1	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M10 tl 300 mm	m2	-173,021	1 880,00	-325 279,48	
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm					
	VV		"výkres NS_půdorys_1.NP_A; 2.NP_A; 3.NP_A, řez_A, řez_D_A"					
	VV		"výtahová šachta" ((2,25+1,65)*2*9,835)-(1,225*2,15*3)		-68,812			
	VV		"výkres NS_půdorys_1.NP_B; 2.NP_B; 3.NP_B, řez_B, řez_D_B"					
	VV		"výtahová šachta" ((3,4+1,65)*2*11,1)-(1,225*2,15*3)		-104,209			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		095	Přesun hmot				-15 124,53	
186	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-58,850	257,00	-15 124,53	CS ÚRS 2018 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

ZL 6 - zesílení tloušťky stěn a ocelových rámu objekt A - přípočet

00-02: 1265

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Seznam:

Území:

Plzeň, statutární město

IC:

DIČ:

Údávající:

Metrostav a.s.

IC:

00014915

DIČ:

CZ00014915

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IC:

DIČ:

Objednatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

144 132,43

DPH základní	21,00%
DPH snížený	15,00%

Základ cena	144 132,43
DPH	1,00

Cena s DPH	145 133,43
------------	------------

Cena s DPH

v

CZK

174 400,24

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kočí: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Učební

Tržební úřad: Plzeň, statutární město

Projekční:

SUNCAD, s.r.o.

Úřadová: Metrostav a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		144 132,43	174 525,02	
D01	Ubytovna	144 132,43	174 525,02	STA
D.1.1-1	Stavební část - objekt A,B	144 132,43	174 525,02	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Upravení areálu Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - fotbalové

Objekt:

D01 - úbytková

Objekt:

ZL 6 - zesílení tloušťky stěn a ocelových rámu objekt A - připočet

Objekt:

Místo:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Zastavba:

Plzeň, statutární město

Investor:

Metrostav a.s.

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Vypracovatel:

Podpis:

Cena bez DPH

DPH základní

saňková

Cena s DPH

000000
000000

00
000

00
000

00014915
CZ00014915

00
000

00
000

144 132,43

Základ daně
144 700,80
0,00

Sazba daně
11,00%
15,99%

Výše daně
15 997,80
0,00

v CZK

174 525,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1. etapa

Objekt

090 - Ubytování

Číslo

ZL 6 - Zesílení tloušťky stěn a ocelových rámu objekt A - připočet

Město

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Řešitel

Stavbař

Plzeň, statutární město

Projektant

SUNCAD, s.r.o.

Objednatel

Metrostav a.s.

Upravitel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

144 132,43

HSV - Práce a dodávky HSV

144 132,43

3 - Svislé a kompletní konstrukce

144 132,43

088 - Přesun hmot

4 349,29

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1. etapa

Objekt:

Obj - Úbřehová

Objekt:

ZL 6 - Zesílení tloušťky stěn a ocelových rámu objekt A - připočet

Město:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Objekt:

Zpracoval:

Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Objekt:

Metrostav a.s.

Společnost:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							144 132,43	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				144 132,43	
D	S		Svislé a kompletní konstrukce				144 132,43	
37	K	311234211-1	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M10 tl 175 mm	m2	35,174	1 200,00	42 209,16	
			Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 175 mm					
			"výkres NS_půdorys_1.NP_A_R4 - nové zdivo + zesílení příček tl. 115 mm					
			nové (3,45*3,170)-(1,400*2,100)		7,997			
			3,44*3,17		10,905			
			(3,44*3,17)-2*(0,9*2,0)		7,305			
			(3,46*3,17)-(1,0*2,0)		8,968			
38	K	311234241-1	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M10 tl 240 mm	m2	40,209	1 600,00	64 333,60	
			Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm					
			"výkres NS_půdorys_1.NP_A_R4 - nové zdivo + zesílení příček v kuchyni tl. 115 mm					
			nové 3,45*3,17		10,937			
			3,45*3,1		10,695			
			(3,45*3,1)-(1,0*2,1)		8,595			
			3,22*3,1		9,982			
62	K	317941125-1	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší - kompletní provedení překladu	t	1,061	7 700,00	8 167,71	
			"P27"					
			"statika viz. T2 č. 1"					
			"A" 3,6*37,9/1000*2*2		-0,546			
			(2,6+0,6)*37,9/1000*2*2		-0,485			
			"ocelový rám v.č. 14C a 14D"					
			š. 3000 mm - 4,02*27,8/1000*2*3		0,671			
			š. 2600 mm - 3,62*27,8/1000*2*1		0,201			
			UPE 270 - 2,445*4*4*27,8/1000		1,088			
			P10 - 0,243*0,0875*0,01*7850/1000*8*4		0,053			
			P15 - 0,215*0,39*0,015*7850/1000*2*4		0,079			
63	M	13010942.1R	ocel profilová UPE 270 jakost 11 375	t	1,003	25 600,00	25 666,85	
			ocel profilová UPE 260 jakost 11 375					
			0,928*1,08 *Přepočtené koeficientem množství		1,003			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	M	13611228	ocelový plech tl. 10 mm		0,058	26 500,00	1 528,63	ÚRS 2020
			0,053*1,08 *Přepočtené koeficientem množství		0,058			
	M	13611238	ocelový plech tl. 15 mm		0,085	26 100,00	2 226,48	ÚRS 2020
			0,079*1,08 *Přepočtené koeficientem množství		0,085			
	D	998	Přesun hmot				4 349,29	
186	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	16,923	257,00	4 349,29	CS ÚRS 2018 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

ZL 6 - Zesílení tloušťky stěn a ocelových rámu objekt A - odpočet

CC-CZ: 1265

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Datum:

Společnost:

Plzeň, statutární město

IČ:

DIČ:

Dodavatel:

Metrostav a.s.

IČ:

00014915

DIČ:

CZ00014915

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poradník:

Cena bez DPH

-71 507,90

	Sazba: rbné	Základ daně	Všechny daně
DPH základní	21,00%	71 507,90	15 016,66
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-86 524,56

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Číslo:

Zadavatel: Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s.

Pracovnost:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-71 507,90	-86 907,54	
D01	Ubytovna	-71 507,90	-86 907,54	STA
D.1.1-1	Stavební část - objekt A,B	-71 507,90	-86 907,54	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavětel:

sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Objekt:

001 - Ubytovna

Objekt:

ZL 6 - zesílení tloušťky stěn a ocelových rámu objekt A - odpočet

Místo:

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Stavětel:

Plzeň, statutární město

Uchazeč:

Metrostav a.s.

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Zpracovatel:

Pracovník:

Cena bez DPH

DPH základní

sazebná

Cena s DPH

00-07
Osobní

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

00014915
CZ00014915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

-71 507,90

Účastník dle
-71 507,90
0,00

Časová část
21,00%

21,00%
0,00%

v CZK

-86 907,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1. etapa

Objekt:

001 - Úbytky

Skupina:

ZL 6 - Zesílení tloušťky stěn a ocelových rámu objekt A - odpočet

Místo:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Datum:

Zadavatel:

Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-71 507,90

HSV - Práce a dodávky HSV

-71 507,90

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-71 507,90

998 - Přesun hmot

-1 823,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Společení areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Objekt:

001 - Ubytovna

Práce:

ZL 6 - Zesílení tloušťky stěn a ocelových rámu objekt A - odpočet

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Datum:

Zadavatel: Plzeň, statutární město

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Ukázka: Metrostav a.s.

Upřesnění:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-71 507,90	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				-71 507,90	
0	3		Svislé a kompletní konstrukce				-71 507,90	
58	K	317941123-1	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 - kompletní provedení překladu	t	-0,692	8 200,00	-5 674,40	
	vv		"P27"					
	vv		"statika v.iz. T2 8.1 - U180"					
	vv		"A" 2,3*4*18,8/1000		-0,692			
61	M	13010916	ocel profilová UE 160 jakost 11 375	t	-0,565	25 600,00	-14 464,00	CS ÚRS 2018 01
	pp		ocel profilová UE 160 jakost 11 375					
	vv		"P27"					
	vv		"statika v.iz. T2 8.1 - U160"					
	vv		"A" 2,3*4*14,2/1000		0,523			
	vv		0,523*1,08 !Přepočtené koeficientem množství		-0,565			
67	K	342244111-1	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	-56,450	910,00	-51 369,50	
	pi		Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm					
	vv		"výkres NS_půdorys_1.NP_A_R4 - zesílení příček tl. 115 mm na tl. 175 mm a 280 mm					
	vv		27,178+29,272		-56,450			
0	998		Přesun hmot				-1 823,73	
186	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-7,096	257,00	-1 823,73	CS ÚRS 2018 01

REKAPITULACE STAVBY

KGP: 903-1
Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

ZL 7 - Doplnění svislé hydroizolace objektů A,B - přípočet

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Číslo:

Adresa:

Plzeň, statutární město

IČ:

DIČ:

Účastník:

Metrostav a.s.

IČ:

00014915

DIČ:

CZ00014915

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Stavba:

IČ:

DIČ:

Plzeň:

Cena bez DPH

191 309,07

	Stavba daně	Faktor daně	DPH daně
DPH základní	21,00%	191 309,07	40 174,90
DPH snížená	10,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

231 483,97

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Osoba:

Stavětelem: Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Ukázka: Metrostav a.s.

Upravitel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		191 309,07	231 483,97	
D01	Ubytovna	191 309,07	231 483,97	STA
D.1.1-1	Stavební část - objekt A,B	191 309,07	231 483,97	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Ustavě

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přírůstek sportovního areálu - 1. etapa

Objekt

Číslo: Ustavě

Objekt

ZL 7 - Doplnění svislé hydroizolace objektů A,B - přípočet

Kód

Objekt

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Zodpovědnost

Plzeň, statutární město

Objekt

Metrostav a.s.

Objekt

SUNCAD, s.r.o.

Objekt

Objekt

Objekt

Objekt

Objekt

Objekt

Objekt

00014915

Objekt

CZ00014915

Objekt

Objekt

Objekt

Objekt

Cena bez DPH

191 309,07

DPH základní

Základ daň

191 309,07

Daňová sazba

21,00%

výše daň

40 174,96

súčet

0,00

10,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

231 483,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál (Prokopávka) - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1. etapa

Objekt:

Čist - Ubytovna

Číslo:

ZL 7 - Doplnění svislé hydroizolace objektů A,B - přípočet

Místo:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Území:

Stavba:

Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Stavba:

Metrostav a.s.

Stavba:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

191 309,07

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

191 309,07

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

82 732,66

713 - Izolace tepelné

108 576,41

SOUPIS PRACÍ

Stránka:

Sportovní areál Prokopávka - výkonek, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1. etapa

Objekt:

D01 - Užitková

Supis:

ZL 7 - Doplnění svislé hydroizolace objektů A,B - připočet

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Datum:

Objekt: Plzeň, statutární město

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							191 309,07	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				191 309,07	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				82 732,66	
101	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	127,785	13,00	1 661,21	CS ÚRS 2018 01
	PI		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	VV		výkres NS základů, řez D, A, B sokl, část základů pod terénem					
			Objekt A (7,4+7,4+13+32,9+32,9)*0,7		65,52			
			objekt B (43,975+1,0+43,975)*0,7		62,265			
			Součet		127,785			
102	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,045	38 000,00	1 699,54	CS ÚRS 2018 01
	PI		lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg					
	VV		127,785*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,045			
105	K	711142559-1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	127,785	215,00	27 473,78	
	PI		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	VV		izolace - sokl, základů pod terénem					
	VV		(7,4+7,4+13+32,9+32,9)*0,7+(43,975+1,0+43,975)*0,7					
106	M	62852254	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrný posyp	m2	153,342	105,00	16 100,91	CS ÚRS 2018 01
	PI		pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrný posyp					
	VV		127,785*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		153,342			
107	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilíí svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	182,550	182,00	33 224,10	CS ÚRS 2018 01
	PI		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou					
	VV		filtrační textilíí výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	VV		sokl, základů					
	VV		182,55*1,0		182,550			
194	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,210	801,60	2 573,12	CS ÚRS 2018 01
	PI		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v					
			objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	713		Izolace tepelné				108 576,41	
129	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	182,550	155,00	28 295,25	CS ÚRS 2018 01
	PI		Montáž tepelné izolace stěn rohoží, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně					
	VV		sokl, základů					
	VV		182,55*1,0		182,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
130	M	28376372	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 100mm	m ²	186,201	420,00	78 204,42	CS ÚRS 2018 01
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 100mm					
	VW		182,55*1,02 Přepočtené koeficientem množství		186,201			
224	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,950	1 065,00	2 076,74	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

ZL 8 - Doplnění ztužujících věnců objektů A (kotelna) a B - přípočet

00-02: 1265

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Datum:

Objedavatel:
Plzeň, statutární město

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
Metrostav a.s.

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

Projektant:
SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Numér listu:

Cena bez DPH

526 465,98

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	526 465,98	110 557,86
snižová	10,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

637 023,84

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Číslo: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Objekt: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Objekt:

Město: Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Stavbař: Metrostav a.s.

Stavbař:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		526 465,98	637 023,84	
D01	Úbytovna	526 465,98	637 023,84	STA
D.1.1-1	Stavební část - objekt A,B	526 465,98	637 023,84	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Operativní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1. etapa

Objekt:

001 - Ubytovna

Suplůvka:

ZL 8 - Doplnění ztužujících věnců objektů A (kotelna) a B - přípočet

Kód:

Město:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Industrie:

Plzeň, statutární město

Objednatel:

Metrostav a.s.

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Stavovatel:

Podpis:

OU-02:

Číslo:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

00014915

CZ00014915

Cena bez DPH

526 465,98

Den zápisu d

měsíčně

Základ daně

526 465,98

0,00

Sazba daně

20,00%

10,00%

Výše daně

110 297,98

0,00

Cena s DPH

v CZK

637 023,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1. etapa

Objekt:

1001 - Ubytování

Objekt:

ZL 8 - Doplnění ztužujících věnců objektů A (kotelna) a B - přípočet

Místo:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Ukázka:

Stavovatel:

Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Stavovatel:

Metrostav a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

526 465,98

HSV - Práce a dodávky HSV

526 465,98

4 - Vodovodné konstrukce

490 166,49

998 - Přesun hmot

36 299,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Objekt:

001 - Úbytková

Účel:

ZL 8 - Doplnění ztužujících věnců objektů A (kotelna) a B - připočet

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Stav:

Zadavatel: Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Udávatel: Metrostav a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

526 465,98

D HSV Práce a dodávky HSV

526 465,98

D 4 Vodorovné konstrukce

490 166,49

1	K	417321414-1	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	54,000	2 940,00	158 760,00	
---	---	-------------	--	----	--------	----------	------------	--

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25
VV 1. - 3.NP
VV 18*3

54,000

2	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	311,867	286,00	89 193,85	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	-----------------------------------	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení
VV A tl. 300 mm, v. 235 mm
VV (7,1+7,1+7,1+7,1+13)*0,235*2*3
VV B tl. 350 mm, v. 235 mm
VV (6,1+0,3+6,85)*0,235*2*3
VV B tl. 300 mm, v. 235 mm
VV (39,295+5,635+1,63+5,986+6,85+6,85)*0,235*2*3
VV B tl. 350 mm, v. 235 mm
VV (39,29+0,3+3,545+0,38+5,635+1,63+5,986+0,38+3,545+0,3+17+0,3+5,5+0,3+16,195)*0,235*2*3
VV Součet

58,374

18,683

93,407

141,403

311,867

3	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	311,867	63,70	19 865,90	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--------------------------------------	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

4	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	6,783	32 780,00	222 346,74	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	------------	----------------

PP Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500
VV skutečnost - na patro 2,261 t*3

6,783

D 998 Přesun hmot

36 299,49

5	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	141,243	257,00	36 299,49	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

Podmínka k zadání - 50'

1. Ceny 7001 až 7006 lze použít v případě kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb

2. K cenám 7001 až 7006 lze dodat přílohy ze zveřejněného přesunu 1014 až 1019, 2024 až 2029 nebo 2114 až 2119

3. Jestliže pro každý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užívá se pro ocenění přesunu třetí ceny stanovené pro

nejmenší výšku tj. 6 m

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 903-1
Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Název: **ZL 9 - Úpravy dimenzí a tras VZT potrubí objektu A - přípočet**
Adresa: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

ÚO-ÚB: 1265
Ústav:

Objedvatel:
Plzeň, statutární město

IČ:
DIČ:

Objedvateľ:
Metrostav a.s.

IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant:
SUNCAD, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Upravitel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			79 670,00
---------------------	--	--	------------------

	Podstata daně	Základ daně	výše daně
DPH základní	21,00%	79 670,00	16 720,70
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	96 400,70
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Město: ZL 9 - Úpravy dimenzí a tras VZT potrubí objektu A - přípočet 1265
Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Zhotovitel: Plzeň, statutární město

Uchazeč: Metrostav a.s. 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Upravitel:

Prostředí:

Cena bez DPH	79 670,00
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH zhotovitel	21,00%	79 670,00	16 730,70
DPH dodavatel	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	96 400,70
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Číslo: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Adresa: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Objekt:

Podavatel: Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s.

Pracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		79 670,00	96 400,70	
D01	Ubytovna	79 670,00	96 400,70	STA
D.1.4.e	Vzduchotechnika	79 670,00	96 400,70	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1. etapa

Objekt:

B01 - Úbytkovna

Číslo:

ZL 9 - Úpravy dimenzí a tras VZT potrubí objektu A - přípočet

Objekt:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Objekt:

Úbytek

Objekt:

Plzeň, statutární město

Objekt:

Úbytek

Objekt:

Metrostav a.s.

Objekt:

00014915

Objekt:

SUNCAD, s.r.o.

Objekt:

CZ00014915

Objekt:

Objekt:

Objekt:

Objekt:

Cena bez DPH

79 670,00

DPH základní

7% základní

7% 570,00

DPH snížená

21% 0,00

Úbytek základní

10% 790,70

DPH snížená

0,00

15% 0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

96 400,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Název:

Sportovní areál Prokopávka – rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu –

Objekt:

D01 – Ubytovna

Nápis:

ZL 9 - Úpravy dimenzí a tras VZT potrubí objektu A - přípočet

Místo:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Zadavatel:

Plzeň, statutární město

Uchazeč:

Metrostav a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

D6 - Zařízení č.6 – Větrání hygienických zázemí pokoje – ubytovna A i B

1. etapa

Objekt:

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Investor:

Cena celkem [CZK]

79 670,00

79 670,00

SOUPIS PRACÍ

Ustavba:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1. etapa

Objekt:

D01 - Ubytovna

Detail:

ZL 9 - Úpravy dimenzí a tras VZT potrubí objektu A - přípočet

Místo:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Datum:

Zadavatel:

Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							79 670,00	
D	D6		Zařízení č.6 -- Větrání hygienických zázemí pokoje -- ubytovna A i B				79 670,00	
	K		Spiro Ř225	bm	84,000	585,00	49 140,00	
	PP		Spiro Ř225					
	K		Tvarovky spiro Rozbočka Ř225-Ř225-Ř125	ks	20,000	970,00	19 400,00	
	PP		Tvarovky spiro Rozbočka Ř225-Ř225-Ř125					
	K		Tvarovky spiro Oblouk Ř225/-45	ks	4,000	630,00	2 520,00	
	PP		Tvarovky spiro Oblouk Ř225/-45					
	K		Kalhotový kus MP315224B	ks	2,000	1 200,00	2 400,00	
	PP		Kalhotový kus MP315224B					
	K		Záslepka 315	ks	4,000	115,00	460,00	
	PP		Záslepka 315					
244	K	Pol364	Závěsový, těsnící a montážní materiál	kpl	1,000	5 750,00	5 750,00	
	PP		Závěsový, těsnící a montážní materiál					
			<i>Poznamenání k položce</i>					
			<i>a "B"</i>					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Místo: ZL 9 - Úpravy dimenzí a tras VZT potrubí objektu A - odpočet

ÚČČ: 1265

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

ÚČČ:

Zadavatel:

Plzeň, statutární město

ÚČ:

ÚČ:

Stavba:

Metrostav a.s.

ÚČ:

00014915

ÚČ:

CZ00014915

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

ÚČ:

ÚČ:

Zpracovatel:

ÚČ:

ÚČ:

Placovatel:

Cena bez DPH

-62 670,30

	Sazba daně	Ekvivalent daně	Výše daně
DPH - základní sazba	21,00%	13 270,30	13 270,30
DPH - snížená sazba	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-75 831,06

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Učastník:

Zadavatel: Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s.

Upravení:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-62 670,30	-75 831,06	
D01	Ubytovna	-62 670,30	-75 831,06	STA
D.1.4.c	Vzduchotechnika	-62 670,30	-75 831,06	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1. etapa

Objekt:

001 - Úbytky

Group:

ZL 9 - Úpravy dimenzí a tras VZT potrubí objektu A - odpočet

Místo:

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Účastník:

Účastník:

Adresa:

Plzeň, statutární město

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Metrostav a.s.

IČ:

00014915

DIČ:

CZ00014915

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Podpisatel:

Cena bez DPH

-62 670,30

DPH základní
sazba

Tiskové daně

-62 670,30

(0,0)

Sazba daně

21,00%

13,00%

Výše daně

-13 100,70

0,00

Cena s DPH

v CZK

-75 831,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu

Objekt:

001 - ubytovna

Číslo:

ZL 9 - Úpravy dimenzí a tras VZT potrubí objektu A - odpočet

Místo:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Zadávatel:

Plzeň, statutární město

Dotavce:

Metrostav a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

D6 - Zařízení č.6 – Větrání hygienických zázemí pokoje – ubytovna A i B

1. etapa

Dotčení

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Pracovceři

Cena celkem [CZK]

-62 670,30

-62 670,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přírůstek sportovního areálu - 1. etapa

Objekt:

D01 - Ubytovna

Soupis:

ZL 9 - Úpravy dimenzí a tras VZT potrubí objektu A - odpočet

Místo:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Titul:

Podavatel:

Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Objednatel:

Metrostav a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-62 670,30

D D6

Zařízení č.6 – Větrání hygienických zázemí pokoje – ubytovna A i B

-62 670,30

225	K	Pol546	Požární klapka Ř315 ruční a teplotní	ks	-2,000	3 023,90	-6 047,80	
	PP		Požární klapka Ř315 ruční a teplotní					
	P		Poznámka k položce 6 07					
226	K	Pol547	Spiro Ř125	bm	-15,000	357,50	-5 362,50	
	PP		Spiro Ř125					
	P		Poznámka k položce 6 08					
229	K	Pol550	Požární izolace	m2	-8,000	880,00	-7 040,00	
	PP		Požární izolace					
	P		Poznámka k položce 6 11					
231	K	Pol552	Spiro Ř315	bm	-45,000	836,00	-37 620,00	
	PP		Spiro Ř315					
	P		Poznámka k položce 6 13					
239	K	Pol560	Tvarovky spiro Sedlo Ř315-Ř125	ks	-20,000	330,00	-6 600,00	
	PP		Tvarovky spiro Sedlo Ř315-Ř125					
	P		Poznámka k položce 8 23					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Název: **ZL 10 - Zrušení požární izolace stropů objektu A - odpočet**

SO-01 1265

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Subjekt

Objekt:
Plzeň, statutární město

IČ:
DIČ:

Investor:
Metrostav a.s.

IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant:
SUNCAD, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Stavbař:

IČ:
DIČ:

Průzkumník:

Cena bez DPH

-1 051 833,03

	Daň z přidané hodnoty	Daň z nemovitosti	Daň z příjmu
DPH vkladní	21,00%	-1 051 833,03	
DPH výkladní	10,00%	0,00	

Cena s DPH

v

CZK

-1 272 717,97

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Objekt:

Katavozit: Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Ustavovitel: Metrostav a.s.

Stavovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-1 051 833,03	-1 272 717,97	
D01	Ubytovna	-1 051 833,03	-1 272 717,97	STA
D.1.1-1	Stavební část - objekt A,B	-1 051 833,03	-1 272 717,97	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opukovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Objekt:

001 - Ubytovna

Objekt:

ZL 10 - Zrušení požární izolace stropů objektu A - odpočet

IOSO:

Místo:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

CC-ÚP:

Časová

00.01.1900

Období:

Plzeň, statutární město

IO:

DIČ:

Objednatel:

Metrostav a.s.

IO:

DIČ:

00014915

CZ00014915

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IO:

DIČ:

Zpracovatel:

IO:

DIČ:

Podmínka:

Cena bez DPH

-1 051 833,03

	Přídatná cena	Dědicí cena	Účse daně
DPH základní sazba	-1 051 833,03	21,00%	221 084,94
DPH snížená sazba	0,00	13,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 272 717,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Operativní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1. etapa

Objekt:

DU1 - Učytovna

Součást:

ZL 10 - Zrušení požární izolace stropů objektu A - odpočet

Místo:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Číslo:

00.01.1900

Zadavatel:

Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Technická:

Metrostav a.s.

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-1 051 833,03

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-1 051 833,03

713 - Izolace tepelné

-1 051 833,03

SOUPIS PRACÍ

Návrh:

Oporní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1 etapa

Objekt:

D01 - Ubytovna

Soupis:

ZL 10 - Zrušení požární izolace stropů objektu A - odpočet

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Datum:

Stavba: Plzeň, statutární město

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-1 051 833,03

D PSV Práce a dodávky PSV

-1 051 833,03

D 713 Izolace tepelné

-1 051 833,03

210	K	713111127.1R	D+M protipožární izolace spodem stropů lepením celoplošně z minerálních vlny tl.40mm	m2	-1 052,770	980,00	-1 031 714,60	
PP			D+M protipožární izolace spodem stropů lepením celoplošně z minerálních vlny tl.40mm					
VV			"objekt A"					
VV			8,3+5,61+5,78+24,26+41,15+20,28+9,82+11,4+1,73+3,4+142,4+7,63+8,75+14,59+2,21+28,8+6,37+3,19+4,55+4,14+2,13+4,5+4,66+8,93		374,580			
VV			14,1+18,58+3,08+3,52+27,92+4,0+12,72+4+12,72+21,47+4,0+16,37+16,1+25,0+4,0+16,37+3,5+16,37+3,5+16,37+3,76+16,37+4+16,37+3,7+13,52+3,5+13,52+4,0+13,52		335,950			
VV			4,0+12,45+4+12,52+4,0+12,52+4,0+12,52+3,52+27,92+21,47+16,21+4,0+16,37+4,0+16,37+3,5+16,37+3,5+16,37+3,76+16,37+4,0+16,37+3,7+13,52+3,5+13,52+21,47		311,820			
VV			4,0+11,21+4,0+11,21		30,420			
224	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,950	-10 317,15	-20 118,43	CS ÚRS 2018 01

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Poznámka k součtu cen

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají i když pokud je možná určit hmotnost za celý stavební díl. Pro tuto hmotnost se započítává i hmotnost materiálu ocenovaných ve speciřkách

2. Pokud nelze jednoduše stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientace procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpachové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve speciřkách

3. Příplatek k cenám 3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace tj. za ručních pomůcek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje

PSV

REKAPITULACE STAVBY

Název: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

ZL 11 - Zrušení kačírku a geotextílie na střeše a dokotvení A,B, D - přípočet

00-000 1265

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Pracovní

Objednatel:

Plzeň, statutární město

IČ:

DIČ:

Objednatel:

Metrostav a.s.

IČ:

00014915

DIČ:

CZ00014915

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Podpis:

Cena bez DPH

186 825,53

	Daň z daně	Částeč. daň	Výše daně
DPH základní	21,00%	186 825,53	39 233,36
DPH snížené	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

226 058,89

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Účetní:

Číslo účtu: Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s.

Typ stavby:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		186 825,53	226 058,89	
D01	Ubytovna	158 602,14	191 908,59	STA
D.1.1-1	Stavební část - objekt A,B	158 602,14	191 908,59	Soupis
D04	Malá tělocvična	28 223,39	34 150,30	STA
D.4.1	Stavební část	28 223,39	34 150,30	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1. etapa

Objekt:

Ústř. - obytná

Soupis:

ZL 11 - Zrušení kačírku a geotextílie na střeše a dokotvení A,B, D - přípočet

POSO

úřad:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Zadavatel:

Plzeň, statutární město

Podrobně:

Metrostav a.s.

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Zpracovatel:

Prostředník:

ÚO-ÚO:

Datum:

ÚO:

ÚO:

ÚO:

ÚO:

ÚO:

ÚO:

ÚO:

ÚO:

00014915

CZ00014915

Cena bez DPH

158 602,14

DPH sádková
snížená

základ daně

158 602,14

0,00

sazba daně

21,00%

15,00%

výše daně

33 306,46

0,00

Cena s DPH

v CZK

191 908,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1. etapa

Objekt:

FM - Ubytovna

Číslo:

ZL 11 - Zrušení kačírku a geotextílie na střeše a dokotvení A,B, D - přípočet

Místo:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Účet:

Krajství:

Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Urhuzeč:

Metrostav a.s.

Společnost:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

158 602,14

PSV - Práce a dodávky PSV

158 602,14

712 - Povlakové krytiny

158 602,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1. etapa

Objekt:

001 - bytovna

Číslo:

ZL 11 - Zrušení kačírku a geotextílie na střeše a dokotvení A,B, D - připočet

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Datum:

Objedvateľ: Plzeň, statutární město

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Ukonreč: Metrostav a.s.

Zpracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							158 602,14	
0	PSV		Práce a dodávky PSV				158 602,14	
0	712		Povlakové krytiny				158 602,14	
201	K	712363601	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvené, budova v do 18 m pochozí chodníky	m2	88,400	235,00	20 774,00	CS ÚRS 2020 01
202a	M	28322053	fólie z PVC tl. 1,2 mm s pochůznou protiskluzovou úpravou	m2	101,660	238,00	24 296,74	CS ÚRS 2020 01
	vv		88,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
	K	712363101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířov hmoždinkou do polystyrenu nebo vlny	kus	4 078,349	13,00	53 018,54	CS ÚRS 2018 01
	vv		předložné množství: 3 kařm2, v ploše pochozí fólie 4 kařm2		4 078,349			
	vv		1329,983*3+88,4*1					
	M	59051347	hmoždinka talířová s ocelovým předmontovaným trnem pro tepelnou izolaci 8x60 x 235	kus	4 282,266	13,00	55 669,46	CS ÚRS 2018 01
	pp		hmoždinka talířová s ocelovým předmontovaným trnem pro tepelnou izolaci 8x60 x 235		4 282,266			
	vv		4078,349*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
209	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	3,150	1 537,59	4 843,40	CS ÚRS 2018 01
	pp		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revízi práce a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Objekt:

000 - Malé tělocvična

Soupis:

ZL 11 - Zrušení kačírku a geotextílie na střeše a dokotvení A,B, D - přípočet

ADP:

Město:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

ÚČ-ÚČ:

Reálná:

Zastávaná:

Plzeň, statutární město

ÚČ:

DIČ:

Uchazeč:

Metrostav a.s.

ÚČ:

00014915

DIČ:

CZ00014915

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

ÚČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ÚČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

28 223,39

	Účastní daně	Účastní daně	Účastní daně
DPH základní	20,00%, 36	21,00%	0,00%, 01
DPH snížený	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

34 150,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1. etapa

Objekt:

D04 - Malé tělocvičny

Popis:

ZL 11 - Zrušení kačírku a geotextilie na střeše a dokotvení A,B, D - přípočet

Místo:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Datum:

Stavovatel:

Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Úchazeč:

Metrostav a.s.

Správce:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

28 223,39

PSV - Práce a dodávky PSV

28 223,39

712 - Povlakové krytiny

28 223,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál Prokopávka - výstavba, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1. etapa

Objekt:

D01 - Malá tělocvična

Suplty:

ZL 11 - Zrušení kačírku a geotextílie na střeše a dokotvení A,B, D - přípočet

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Desim:

Zakavatel: Plzeň, statutární město

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Udávatel: Metrostav a.s.

Spisová čísl.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							28 223,39	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				28 223,39	
D	712		Povlakové krytiny				28 223,39	
114a	K	712363601	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvené, budova v do 18 m pochozí chodníky	m2	51,000	235,00	11 985,00	CS ÚRS 2020 01
115a	M	28322053	fólie z PVC tl. 1,2 mm s pochůznou protiskuzovou úpravou 51*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	m2	58,650	239,00	14 017,35	CS ÚRS 2020 01
116	K	712363101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířov hmoždinkou do polystyrenu nebo vlny předběžné množství 51*1	kus	51,000	13,00	663,00	CS ÚRS 2018 01
117	M	59051347	hmoždinka talířová s ocelovým předmontovaným trnem pro tepelnou izolaci 8x60 x 235 hmoždinka talířová s ocelovým předmontovaným trnem pro tepelnou izolaci 8x60 x 235 51*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	kus	53,550	13,00	696,15	CS ÚRS 2018 01
125	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,150	273,62	861,89	CS ÚRS 2018 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

ZL 11 - Zrušení kačírku a geotextílie na střeše a dokotvení A,B, D - odpočet

00-CZ 1265

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

datum:

Dodavatel:
Plzeň, statutární město

IČ:

DIČ:

Dobrovolník:
Metrostav a.s.

IČ:

00014915

DIČ:

CZ00014915

Projektant:
SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Prozámělník:

Cena bez DPH

-651 659,86

	Sazba daně	Základ daně	výše daně
DPH základní	21,00%	-651 659,86	136 848,57
DPH snížená	10,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-788 508,43

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Objekt:

Zadavatel: Plzeň, statutární město

Projekční:

SUNCAD, s.r.o.

Instalace: Metrostav a.s.

Stavovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-651 659,86	-788 508,43	
D01	Ubytovna	-460 266,01	-556 921,87	STA
D.1.1-1	Stavební část - objekt A,B	-460 266,01	-556 921,87	Soupis
D04	Malá tělocvična	-191 393,85	-231 586,56	STA
D.4.1	Stavební část	-191 393,85	-231 586,56	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1. etapa

Objekt:

Dot. Úřytovna

Číslo:

ZL 11 - Zrušení kačírku a geotextílie na střeše a dokotvení A,B, D - odpočet

Objekt:

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

00-07

Objekt

Číslo oddělení:

Plzeň, statutární město

00

Účt.

Uchazeč:

Metrostav a.s.

00

00014915

000

CZ00014915

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

00

000

Zpracovatel:

00

000

Prostředí:

Cena bez DPH

-460 266,01

	Základ daně	Podíl daně	Úplná část
DPH základní sazba	-460 266,01	21,00%	-96 655,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-556 921,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.stápa

Objekt:

001 Ubytovna

Soupis:

ZL 11 - Zrušení kačírku a geotextílie na střeše a dokotvení A,B, D - odpočet

Místo:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Datum:

Zadavatel:

Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-460 266,01

PSV - Práce a dodávky PSV

-460 266,01

712 - Povlakové krytiny

-460 266,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa
 Objekt: P01 Ubytovna
 Skupina: ZL 11 - Zrušení kačírku a geotextílie na střeše a dokotvení A,B, D - odpočet

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Datum:

Město: Plzeň, statutární město

Místnost:

SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-460 266,01	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
0	PSV		Práce a dodávky PSV				-460 266,01	
0	F12		Povlakové krytiny				-460 266,01	
203	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	-1 139,600	15,00	-17 094,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné					
	VV		"A" 40,27*13,0		523,510			
	VV		"B" 43,975*14,01		616,090			
205	M	69311082	geotextilie netkaná PP 500g/m2	m2	-1 310,540	45,00	-58 974,30	CS ÚRS 2018 01
	PP		geotextilie netkaná PP 500g/m2					
	VV		"A" 40,27*13,0		523,510			
	VV		"B" 43,975*14,01		616,090			
	VV		1139,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 310,540			
206	K	712391382	Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm	m2	-1 139,600	305,00	-347 578,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 mm					
	VV		"A" 40,27*13,0		523,510			
	VV		"B" 43,975*14,01		616,090			
207	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	-94,017	240,00	-22 564,08	CS ÚRS 2018 01
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 16/32					
	VV		1139,6*0,0825 'Přepočtené koeficientem množství		94,017			
209	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	3,150	-4 462,10	-14 055,63	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Název:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1 etapa

Objekt:

DU1 - Malá tělocvična

Dotaz:

ZL 11 - Zrušení kačírku a geotextílie na střeše a dokotvení A,B, D - odpočet

KMČ:

Město:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

CC-ÚZ:

Osoba:

Číslo účtu:

Plzeň, statutární město

IC:

DIČ:

Identifikační číslo:

Metrostav a.s.

IC:

00014915

DIČ:

CZ00014915

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IC:

DIČ:

Číslo výtisku:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-191 393,85

	Učtování daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní sazba	-191 393,85	21,00%	-40 192,71
DPH snížená sazba	0,00	10,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-231 586,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - Letopá

Objekt:

001 - Malá tělocvična

Číslo:

ZL 11 - Zrušení kačírku a geotextílie na střeše a dokotvení A,B, D - odpočet

Místo:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Dotace:

Zpracoval:

Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Udělavec:

Metrostav a.s.

Stavovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-191 393,85

PSV - Práce a dodávky PSV

-191 393,85

712 - Pavlakové krytiny

-191 393,85

SOUPIS PRACÍ

Revize:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1. etapa

Objekt:

Dělní a sociální budova

Práci:

ZL 11 - Zrušení kačírku a geotextilie na střeše a dokotvení A,B, D - odpočet

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Objekt:

Číslo stavby: Plzeň, statutární město

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-191 393,85

D PSV Práce a dodávky PSV

-191 393,85

D 712 Povlakové krytiny

-191 393,85

119	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy - separační geotextilie, filtrační geotextilie	m2	-674,479	15,00	-10 117,19	CS ÚRS 2018 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné					
	VV		skladba R1 - střecha					
	VV		vodorovné plochy					
	VV		108,18 "odměřeno digitálně		108,180			
	VV		214,4 "odměřeno digitálně		214,400			
	VV		142,35 "odměřeno digitálně		142,350			
	VV		svahové plochy					
	VV		44,28*0,72		31,882			
	VV		197,9*0,72		142,488			
	VV		48,86*0,72		35,179			
	VV		Součet		674,479			
121	M	69311082	separační geotextilie 500 g/m2	m2	-741,927	45,00	-33 386,72	CS ÚRS 2018 01
	PP		geotextilie netkaná PP 500g/m2					
	VV		skladba R1 - střecha					
	VV		separační geotextilie 500g/m2					
	VV		vodorovné plochy					
	VV		108,18 "odměřeno digitálně		108,180			
	VV		214,4 "odměřeno digitálně		214,400			
	VV		142,35 "odměřeno digitálně		142,350			
	VV		svahové plochy					
	VV		44,28*0,72		31,882			
	VV		197,9*0,72		142,488			
	VV		48,86*0,72		35,179			
	VV		Součet		674,479			
	VV		674,479*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		741,927			
122	K	712391382	Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z kameniva tl 50 mm, prané kamenivo (kačírek) fr. 16-32	m2	-431,748	305,00	-131 683,14	CS ÚRS 2018 01

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		skladba R1 - síťová					
	VV		6,1*15,975		97,448			
	VV		198,7 "odměřeno digitálně		198,700			
	VV		135,6 "odměřeno digitálně		135,600			
	VV		Součet		431,748			
123	M	58343963	kamenivo drcené hrubé prané frakce 32-63 praná	í	-43,175	240,00	-10 362,00	CS ÚRS 2018 01
	PI*		kamenivo drcené hrubé prané frakce 32-63 praná					
	VV		431,748*0,05*2,0		43,175			
125	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	3,150	-1 855,49	-5 844,80	CS ÚRS 2018 01
	PI*		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

ZL 12 - Zemní práce pro ležaté rozvody ZTI objektu A,B a D - přípočet

00-02 1265

Míst: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

000000

Zadávatel:

Plzeň, statutární město

00

0000

Objednatel:

Metrostav a.s.

00

0000

00014915

CZ00014915

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

00

0000

Stavba v rámci:

00

0000

Podpis:

Cena bez DPH

304 227,83

DPH základna
objevně

Seznam daně

21,00%

10,00%

Základ daně

304 227,83

0,00

Výše daně

63 887,34

0,00

Cena s DPH

v

CZK

368 115,67

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Číslo:

Období: Plzeň, statutární město

Projekce:

SUNCAD, s.r.o.

Účastník: Metrostav a.s.

Úprava: SÚP

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		304 227,83	368 115,67	
D22	Areálová technická infrastruktura	304 227,83	368 115,67	STA
D.22.4	Zdravotechnika	304 227,83	368 115,67	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Číslo:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1. etapa

Objekt:

E22 - Arodlová technická infrastruktura

Typ:

ZL 12 - Zemní práce pro ležaté rozvody ZTI objektu A,B a D - přípočet

IČO:

Město:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

CC-CZ

Dotaz:

Zastavitel:

Plzeň, statutární město

IČ:

DIČ:

Uklázeč:

Metrostav a.s.

IČ:

00014915

DIČ:

CZ00014915

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

304 227,83

DPH základní

Základ daně

304 227,83

Stavba daně

21,00%

včetně daně

369 687,84

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

368 115,67

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Datum:

Číslovolet: Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Ústav: Metrostav a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		86 258,59	100 797,45	
D22	Areálová technická infrastruktura	86 258,59	100 797,45	STA
D.22.4	Zdravotechnika	86 258,59	100 797,45	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1. etapa

Objekt:

DZ2 - Areálová technická infrastruktura

Typ práce:

ZL 13 - Křížení se stávající kanalizační stokou - vybourání vč. likvidace (dl. 30 m v úseku ubyt. B až tělocvična) - přípočet

Stav:

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

CC-OZ:

Číslo:

Zadavatel:

Plzeň, statutární město

IČ:

DIČ:

Objednatel:

Metrostav a.s.

IČ:

00014915

DIČ:

CZ00014915

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Podpisatel:

Cena bez DPH

86 258,59

DPH základní sazba

Základ daně

86 258,59

Sazba daně

21,00%

Výše daně

18 034,36

sazba

0,00

10,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

100 797,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1 etapa

Objekt:

D22 - Areálová technická infrastruktura

Číslo:

ZL 13 - Křížení se stávající kanalizační stokou - vybourání vč. likvidace (dl. 30 m v úseku ubyt. B až tělocvična) - přípočet

Místo:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Datum:

Realizátor:

Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Objednatel:

Metrostav a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

86 258,59

HSV - Práce a dodávky HSV

86 258,59

3 - Svislé a kompletní konstrukce

77 745,64

997 - Přesun sutě

8 512,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.stápu

Objekt:

020 - Anulačivá technická infrastruktura

Soupis:

ZL 13 - Křížení se stávající kanalizační stokou - vybourání vč. likvidace (dl. 30 m v úseku ubyt. B až tělocvična) - přípočet

Místo:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Datum:

Zauvážil:

Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							86 258,59	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				86 258,59	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				77 745,64	
24	K	358315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	11,948	5 082,00	60 719,74	
PP			Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2					
D	997		Přesun sutě				8 512,95	
176	K	997013501.1R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku dle dodavatele stavby vč.složení	t	29,870	163,00	4 868,81	
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku dle dodavatele stavby vč.složení					
VV			11,948*2,5		29,870			
177	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	29,870	122,00	3 644,14	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

PSO: ZL 13 - Křížení se stávající kanalizační stokou - vybourání vč. likvidace (dl. 30 m v úseku ubyt. B až tělocvična) .

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Datum:

Objednatel:

Plzeň, statutární město

IC:

DIČ:

Uchazeč:

Metrostav a.s.

IC:

00014915

DIČ:

CZ00014915

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IC:

DIČ:

Provozní útvar:

IC:

DIČ:

Podpisatel:

Cena bez DPH

-3 681,47

	Stavba daně	Základ daně	Výše daně
DPH (základní sazba)	21,00%	-3 681,47	773,11
DPH (sazba snížená)	10,00%	4,00	4,00

Cena s DPH

v

CZK

-4 454,58

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Objekt:

Podavatel: Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-3 681,47	-4 454,58	
D22	Areálová technická infrastruktura	-3 681,47	-4 454,58	STA
D.22.4	Zdravotechnika	-3 681,47	-4 454,58	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1. etapa

Objekt:

1021 - Azulejová technická infrastruktura

Groupa:

ZL 13 - Křížení se stávající kanalizační stokou - vybourání vč. likvidace (dl. 30 m v úseku ubyt. B až tělocvična) - odpočet

KSO:

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

OO-CZ:

Deum:

Zadávatel:

Plzeň, statutární město

IČ:

DIČ:

Montáž:

Métrostav a.s.

IC:

00014915

DIČ:

CZ00014915

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Študoval:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-3 681,47

DPH nákladní
včetně

Základ daně

3 681,47

Nákladní část

21,00%

výše daně

773,11

0,00

10,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-4 454,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa.

Objekt:

D/2 - Areálové technická infrastruktura

Group:

ZL 13 - Křížení se stávající kanalizační stokou - vybourání vč. likvidace (dl. 30 m v úseku ubyt. B až tělocvična) - odpočet

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Datum:

Zadavatel: Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-3 681,47

HSV - Práce a dodávky HSV

-3 681,47

1 - Zemní práce

-3 681,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1. etapa

Objekt:

DZČ - Archaická technická infrastruktura

Soupis:

ZL 13 - Křížení se stávající kanalizační stokou - vybourání vč. likvidace (dl. 30 m v úseku ubyt. B až tělocvična) - odpočet

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Datum:

Zadavatel: Plzeň, statutární město

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Technizac: Metrostav a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							-3 681,47	
n		HSV	Práce a dodávky HSV				-3 681,47	
D	1		Zemní práce				-3 681,47	
5	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-11,948	226,27	-2 703,47	
			PP Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3					
6	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-5,974	15,97	-95,40	
			PP Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3					
			VV -11,948*0,5		-5,974			
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-6,571	37,51	-246,49	
			PP Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m					
10	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-11,948	53,24	-636,11	
			PP Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
			VV "Důvoz na mezilep a zpět na obye"					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

ZL 14 - Změna trasy kanalizace před ubytovnou A (splašková a dešťová) - přípočet

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Datum:

Zaškrtnut:

Plzeň, statutární město

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Metrostav a.s.

IČ:

00014915

DIČ:

CZ00014915

Projekční:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Spisovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

402 147,22

	Stavba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	402 147,22	84 450,92
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

486 598,14

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Dotaz:

Zadavatel: Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s.

Specifikátor:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		402 147,22	486 598,14	
D22	Areálová technická infrastruktura	402 147,22	486 598,14	STA
D.22.4	Zdravotechnika	402 147,22	486 598,14	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - Lobeč

Objekt:

DZ1 - Arceřiová technická infrastruktura

číslo:

ZL 14 - Změna trasy kanalizace před ubytovnou A (splašková a dešťová) - přípočet

Kód:

Místo:

Sportovní areál Prokopávka, Pízeň

Zadavatel:

Pízeň, statutární město

Udávající:

Metrostav a.s.

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Zpracovatel:

Poskytovatel:

Cena bez DPH

DPH jednorázově

naženo

Cena s DPH

00-00
00000

IČ:
DIČ:

IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

402 147,22

Střední část	Střední část	Vše část
402 147,22	21,00%	486 598,14
0,00	0,00%	0,00

v GZK 486 598,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1. etapa

Objekt:

D27 - areálová technická infrastruktura

Číslo:

ZL 14 - Změna trasy kanalizace před ubytovnou A (splašková a dešťová) - přípočet

Místo:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Datum:

Realizátor:

Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Objednatel:

Metrostav a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	402 147,22
HSV - Práce a dodávky HSV	402 147,22
1 - Zemní práce	88 094,04
4 - Vodovodné konstrukce	12 218,18
8 - Trubní vedení	298 788,01
998 - Přesun hmot	3 046,99

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

Společný areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přírůstek sportovního areálu - 1. etapa

Objekt:

D22 - Areálová technická infrastruktura

Práce:

ZL 14 - Změna trasy kanalizace před ubytovnou A (splašková a dešťová) - připočet

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Uživatel:

Stavba: Plzeň, statutární město

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							402 147,22	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				402 147,22	
0	1		Zemní práce				88 094,04	
5	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	99,240	226,27	22 455,03	
	PP		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3					
	VV		(83*1,2*0,9)+(8*1*1*1,2)		99,240			
6	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	49,620	15,97	792,43	
	PP		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3					
	VV		99,24*0,5		49,620			
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	220,320	45,98	10 130,31	
	PP		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m					
	VV		(83*1,2*2)+(8*1,1*1,2*2)		220,320			
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	220,320	19,97	4 399,79	
	PP		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m					
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	54,582	37,51	2 047,37	
	PP		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m					
10	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	99,176	53,24	5 280,13	
	PP		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
	VV		"Odvoz na meziplochu a zpět na obsyp"					
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	49,652	173,03	8 591,29	
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
	VV		"odvoz vyřezá, kůla na skl"					
	VV		99,24-49,588		49,652			
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	49,588	46,59	2 310,30	
	PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3					
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	89,374	99,22	8 867,66	
	PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		296,07*1,8		89,374			
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	49,588	152,46	7 560,18	
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							49,588	
17	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	33,615	306,13	10 290,56	
			Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 83°0,45°0,9				33,615	
18	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	33,615	159,72	5 368,99	
			Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m					
			4 Vodorovné konstrukce				12 218,18	
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	12,405	984,94	12 218,18	
			Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku (83°0,15°0,9)+(8°1°1°0,15)				12,405	
			8 Trubní vedení				298 788,01	
	NP	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN DN 125	m	53,500	223,00	11 930,50	ÚRS 2020
			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN DN 125					
	NP	28611126	trubka kanalizační PVC KG DN 125x1000 mm SN 4	m	54,303	141,00	7 656,65	ÚRS 2020
			trubka kanalizační PVC KG DN 150x1000 mm SN 8 53,5°1,015				54,303	
46	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	29,500	146,41	4 319,10	
			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160					
47	M	28611164	trubka kanalizační PVC KG DN 150x1000 mm SN 8	m	29,943	198,32	5 938,20	
			trubka kanalizační PVC KG DN 150x1000 mm SN 8 29,5°1,015				29,943	
	NP	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	12,000	197,00	2 364,00	ÚRS 2020
			Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150 "koleno DN 125 45"				12,000	
	NP	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	12,000	70,00	840,00	ÚRS 2020
			koleno kanalizace PVC KG 125x45°					
81	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	3,000	239,58	718,74	
			Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150 "koleno DN 150 45, redukce 125/150"				3,000	
82	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 150x45°	kus	2,000	87,85	175,70	
			koleno kanalizační PVC KG 150x45°					
	NP	28611506.1	redukce kanalizační PVC KG 125/150 přímá	kus	1,000	94,20	94,20	
			redukce kanalizační PVC KG 125/150 přímá					
	NP	877275221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 125	kus	1,000	337,00	337,00	ÚRS 2020
			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 125 "odbočka DN 125/125 45" 1				1,000	
	NP	28611389	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 125x125/45° SN 12/16	kus	1,000	128,00	128,00	ÚRS 2020
			odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 125x125/45° SN 12/16					
87	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	kus	1,000	412,61	412,61	
			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 150 "odbočka DN 150/150 45" 1				1,000	
88	M	28612221	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 150x150/45° SN 12/16	kus	1,000	211,63	211,63	
			odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 150x150/45° SN 12/16					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	83,000	50,58	4 198,14	
			<small> P-P Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 V-V 53,5+29,5 </small>		83,000			
152	K	894812321	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné	kus	8,000	9 742,92	77 943,36	
			<small>P-P Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné</small>					
153	K	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	8,000	5 201,55	41 612,40	
			<small>P-P Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm</small>					
154	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	8,000	159,72	1 277,76	
			<small>P-P Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury</small>					
164	M	28661091a	Teleskop pro poklopy	kus	8,000	471,90	3 775,20	
			<small>P-P Teleskop pro poklopy</small>					
166	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	8,000	1 144,66	9 157,28	
			<small>P-P Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250</small>					
168	M	28661934	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení C250	kus	8,000	5 451,78	43 614,24	
			<small>P-P poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení C250</small>					
179	K	899620131	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	7,680	3 660,25	28 110,72	
			<small> P-P Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop V-V "za plast" V-V 8*4*0,8*1,2*0,25 </small>		7,680			
182	K	899640112	Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop	m2	30,720	1 756,92	53 972,58	
			<small> P-P Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop V-V 8*0,8*4*1,2 </small>		30,720			
	D	998	Přesun hmot				3 046,99	
195	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	65,400	46,59	3 046,99	
			<small>P-P Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop</small>					

REKAPITULACE STAVBY

Kod. 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

ZL 15 - Likvidace škváry z areálu - přípočet

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Datum:

Zadávatel:

Plzeň, statutární město

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Metrostav a.s.

IČ:

00014915

DIČ:

CZ00014915

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Osobní údaje:

Cena bez DPH

647 323,04

	Osobní údaje	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	647 323,04	136 935,84
DPH snížený	10,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

783 260,88

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Objekt:

Endovatel: Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Ukavatel: Metrostav a.s.

Upravitel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		647 323,04	783 260,88	
D02	Parkíng	647 323,04	783 260,88	STA
D.2.1	Stavební část	647 323,04	783 260,88	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Objekt:

NO1 - Parking

Soupis:

ZL 15 - Likvidace škváry z areálu - přípočet

Kač: 801 5

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Zadávatel:

Plzeň, statutární město

Uchazeč:

Metrostav a.s.

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Zpracovatel:

Poskytlika:

OU-02:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

00014915

CZ00014915

Cena bez DPH

647 323,04

DPH základní

Základ daně

647 323,04

sazba daně

21,00%

výše daně

135 937,84

snížená

0,00

10,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

783 260,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Číslo:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Objekt:

007 - Parking

Popis:

ZL 15 - Likvidace škváry z areálu - přípočet

Místo:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Ordinace:

Plzeň, statutární město

Udávající:

Metrostav a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

datum:

projektant:

SUNCAD, s.r.o.

lipredavateľ:

Cena celkem [CZK]

647 323,04

647 323,04

647 323,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přestavba sportovního areálu - 1.část

Objekt:

1002 - Parking

Soupis:

ZL 15 - Likvidace škváry z areálu - přípočet

Místo:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Datum:

Zadavatel:

Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s.

Zpracovatel:

Př	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

647 323,04

o HSV Práce a dodávky HSV

647 323,04

o 997 Přesun sutě

647 323,04

NP	K	997221551-3	Vodorovná doprava sutí na skládku ze sypkých materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby - skládka Vysoká	t	541,240	326,00	176 444,24	
----	---	-------------	---	---	---------	--------	------------	--

PP Vodorovná doprava sutí na skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby
VV vzdálenost 18 km

NP	K	997221855-1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) škvára kód odpadu 100 101	t	541,240	870,00	470 878,80	
----	---	-------------	---	---	---------	--------	------------	--

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) škvára zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 100 101

PP Vážní listek č.:

vv	102255	18,28
vv	102258	16,76
vv	102259	30,70
vv	102260	18,02
vv	102265	11,08
vv	102290	17,78
vv	102301	29,78
vv	102329	13,24
vv	102345	18,98
vv	102350	31,38
vv	102374	13,64
vv	102382	19,60
vv	103337	20,46
vv	103346	31,40
vv	103347	14,26
vv	103373	19,86
vv	103377	33,64
vv	103378	15,26
vv	153268	27,30
vv	153288	28,46
vv	153336	25,80
vv	153338	28,62
vv	207119	17,42

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV		207129			39,52			
VV			"celkem škvára" 541,240		541,240			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

ZL 15 - Likvidace škváry z areálu - odpočet

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Datum:

Zadávatel:

Plzeň, statutární město

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Metrostav a.s.

IČ:

00014915

DIČ:

CZ00014915

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Mezostavatel:

Cena bez DPH

-117 990,32

	Sezda daně	Základ daně	Vše daně
DPH základní	21,00%	-117 990,32	24 777,96
DPH snížená	10,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-142 768,29

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Stav:

Zadávatel: Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Objednatel: Metrostav a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-117 990,32	-142 768,29	
D02	Parking	-117 990,32	-142 768,29	STA
D.2.1	Stavební část	-117 990,32	-142 768,29	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu -

Objekt:

DD2 - Parking

Soupis:

ZL 15 - Likvidace škváry z areálu - odpočet

IsO:O:

801 5

Místo:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Zadavatel:

Plzeň, statutární město

Uchazeč:

Metrostav a.s.

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Zpracovatel:

Podpis:

Cena bez DPH

DPH základní

saňžená

Cena s DPH

1. etapa:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

-117 990,32

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
-117 990,32	21,00%	-24 777,97
0,00	15,00%	0,00

v CZK

-142 768,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu

Objekt:

D02 - Parking

Soupis:

ZL 15 - Likvidace škváry z areálu - odpočet

Místo:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Zadavatel:

Plzeň, statutární město

Úchazeč:

Metrostav a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

- 1. etapa

Datum:

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

-117 990,32

-117 990,32

-117 990,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1. etapa

Objekt:

D02 - Parking

Číslo:

ZL 15 - Likvidace škváry z areálu - odpočet

Místo:

Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Datum:

Zadavatel:

Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Objednatel:

Metrostav a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-117 990,32	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-117 990,32	
	D	997	Přesun sutě				-117 990,32	
67	K	997221551-1	Vodorovná doprava sutí na skládku ze sypkých materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby - předpoklad skládka Příšov	t	-541,240	163,00	-88 222,12	
	PP		Vodorovná doprava sutí na skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	VV		vzdálenost 9 km					
70	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	-541,240	55,00	-29 768,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		"kamenivo, nestmelené vrstvy, štěrk"					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

**ZL 16 - Fotbal. hřiště - doplnění ZP, úprava tribuny - opěrka, schodiště, zábradlí, rampa,
zpevnění svahu u hřiště a změna odvodnění - přípočet**

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Datum:

Zakazatel:

Plzeň, statutární město

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Metrostav a.s.

IČ:

00014915

DIČ:

CZ00014915

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Podnikatel:

Cena bez DPH

1 110 134,82


	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 110 134,82	233 128,31
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 343 263,13

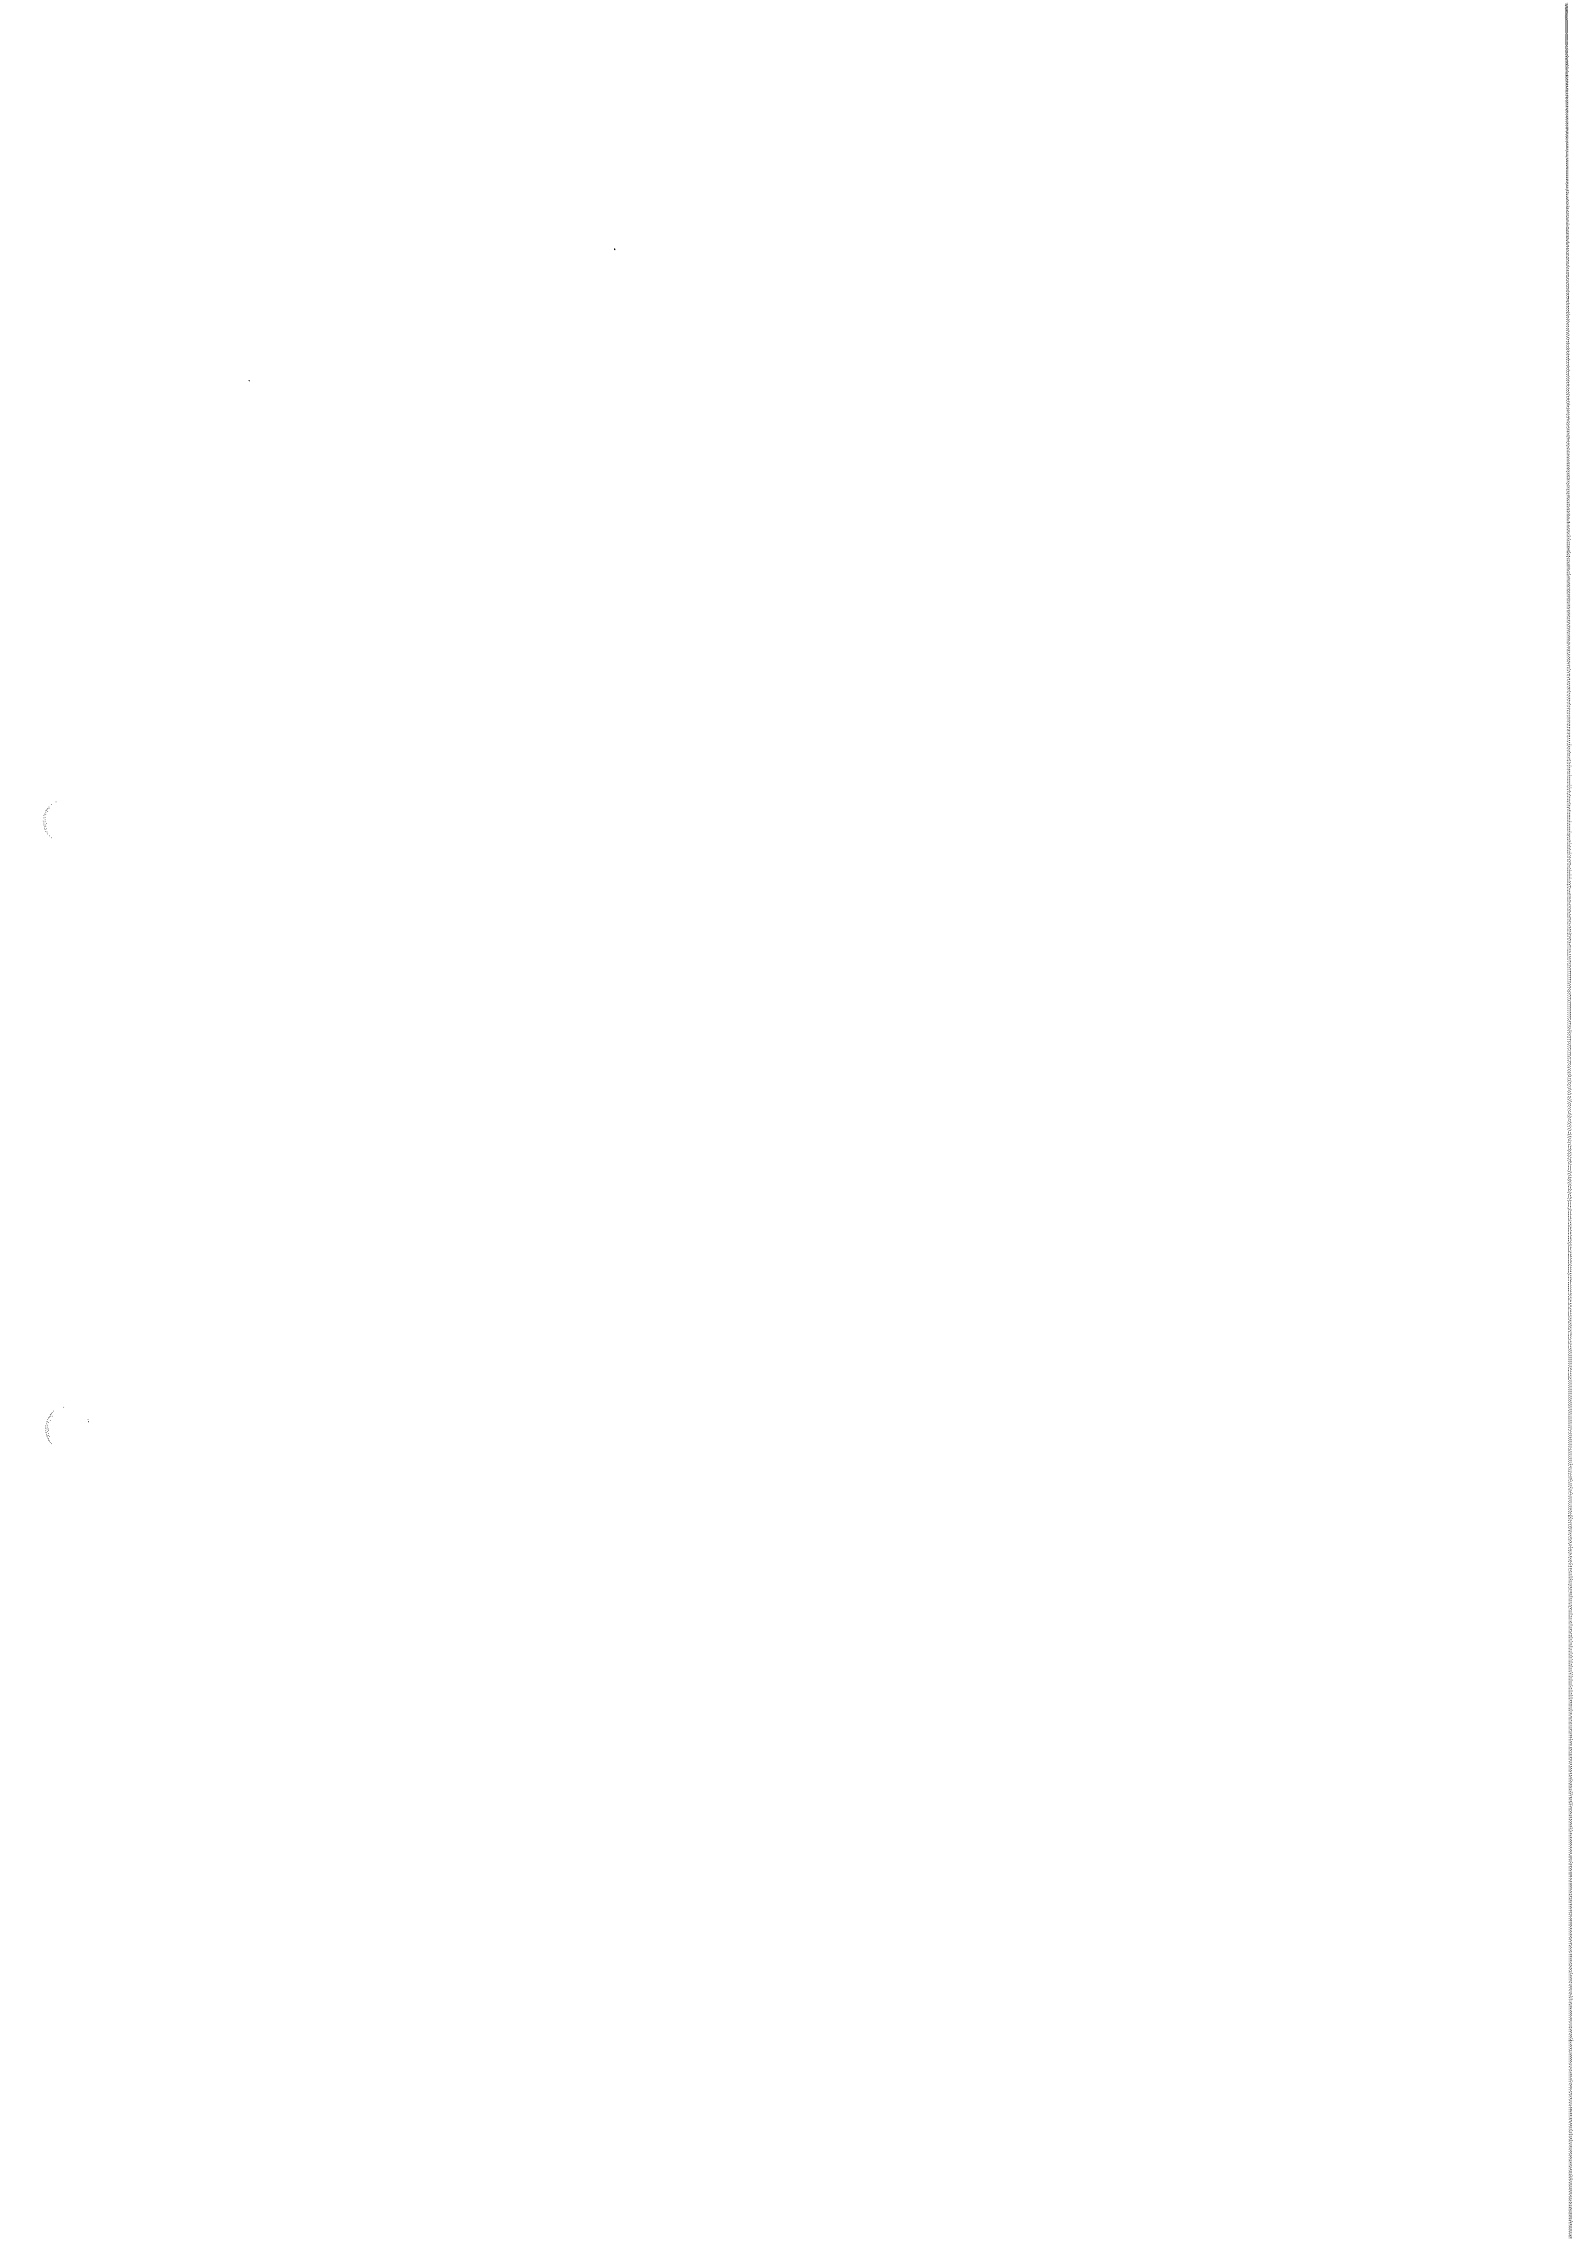

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 903-1

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu - 1.etapa

Místo: Sportovní areál Prokopávka, Plzeň

Datum:

Podavatel: Plzeň, statutární město

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Objednatel: Metrostav a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 110 134,82	1 343 263,13	
D06	Fotbalové hřiště	101 234,00	122 493,14	STA
D.6.1	Doplnění zemních prací	101 234,00	122 493,14	Soupis
D21	Areálové zpevněné plochy	1 008 900,82	1 220 769,99	STA
D.6.1	Úprava tribuny - doplnění opěrky, schodišť, zábradlí a rampy	734 871,84	889 194,93	Soupis
D.6.1	Zpevnění svahu u hřiště	112 178,30	135 735,74	Soupis
D.6.1	Změna odvodnění	161 850,68	195 839,32	Soupis