

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 19. 8. 2020,
čj. objednatele HSOL-3601-6/2020, čj. zhotovitele 2020008
(dále jen „smlouva“)

čj. objednatele: HSOL-3601- 11 /2020

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Sídlo: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
IČO: 70885940
DIČ: CZ70885940 - identifikovaná osoba
Bankovní spojení: ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Karlem Kolářikem, ředitelem
Datová schránka: ufiaa6d

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
investiční technik, pracoviště provozní a správy majetku
e-mail: tel.

(dále jen objednatel)

a

PROBI Inženýring s.r.o.

Spisová značka: C 28173 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Sídlo: Havlíčkova 2131, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
IČO: 26843528
DIČ: CZ26843528
Bankovní spojení: KB a.s., č.ú. 27-6453410237/0100
Zastoupená: Janem Večerkem, jednatelem
Datová schránka: a9huuv6

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

manažer projektu, e-mail: tel:

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 k uvedené smlouvě o dílo (dále jen dodatek):

I. Základní ustanovení

V průběhu realizace stavby byly vyčísleny méněpráce. Jejich obsah a rozsah je uveden ve změnových listech č. 1 a 2.

II. Předmět dodatku

1. Čl. II odst. 1 smlouvy o dílo se doplňuje o nový bod tohoto znění:

- „změnových listů č.1 a 2 (dále jen Příloha č. 3).“

2. Čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
Cena díla v sazbě DPH 21%	3 738 141,40	785 009,69	4 523 151,09
Cena méněprací dle Přílohy č. 3 v sazbě DPH 21%	1 443,04	303,04	1 746,08
Celkem	3 736 698,36	784 706,65	4 521 405,01

3. Čl. XVIII odst. 8 smlouvy o dílo se na konci doplňuje o nové/další přílohy a text tohoto znění:

„Příloha č. 3: Změnové listy č. 1 a 2“

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou změnové listy č. 1 a 2 včetně položkových rozpočtů.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Uveřejnění v registru smluv bude zajištěno objednatelem.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné, svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Současně prohlašují, že si jej přečetly, souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy

Hranice

Olomouc

Za zhotovitele

Za objednatele



Jan Večerek
jednatel



plk. Ing. Karel Kolářík
ředitel

Změnový list
pro nezbytné změny
stavby v průběhu
realizace

Změnový list číslo		1
Identifikace akce		
Název akce:	Rekonstrukce střechy a odlučovače ropných látek – stanice Hranice	
Č.j. Objednatele:	HSOL-3601-6/2020	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	
Zhotovitel:	PROBI Inženýring s.r.o., Havlíčkova 2131, 753 01 Hranice	
Projektant:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc	
Předmět změnového listu		
Méně práce - odpočet duplicitních položek ve skladbě střechy S2		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Skladba střechy S2		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
Ve smluvní dokumentaci a rozpočtu je nesoulad v navržené skladbě střechy S2. V položkovém rozpočtu došlo k duplicitě položek a to pol. č. 41 je stejná jako pol. č. 36. Dále pol. č. 42 je stejná jako pol. č. 39.		
Nové řešení, zdůvodnění změny :		
Tyto duplicitní položky č. 41 a 42 nejsou požadovány. Položka č. 52, „Přesun hmot“ redukována.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Nemá žádný vliv – duplicitní položka		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Zápis z KD č. 7 bod č. 4.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	Beze změny.	
Vliv na kvalitu díla:	Beze změny.	
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		0,00
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		
	Za projektanta:	
Datum: 19.11.2020	Datum:	Datum: 19.11.2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		Datum: 23.11.2020

Smlouva o dílo na stavbu „Rekonstrukce střechy a odlučovače ropných látek – stanice Hranice“

KRYCÍ LIST POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU

Stavba:
Rekonstrukce střechy požární stanice Hranice
Objekt:
VCP a MNP rekonstrukce střechy požární stanice Hranice
Soupis:
ZL 1 - MNP - odpočet duplicitních položek
Místo: HZS OL v Hranicích

Zadavatel:
HZS Ol. kraje, Schweizerova 91, 779 00 Olomouc
Zhotovitel:
PROBI Inženýring s.r.o., Havlíčkova 2131, 753 01 Hranice


IČ:
DIČ:
IČ: 26843528
DIČ: CZ26843528

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____



Datum a podpis: 19. 11. 2020 Razítko _____ Datum a podpis: 19. 11. 2020 Razítko _____

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce střechy požární stanice Hranice
Objekt: VCP a MNP rekonstrukce střechy požární stanice Hranice
Soupis: ZL 1 - MNP - odpočet duplicitních položek
Místo: HZS OL v Hranicích
Zadavatel: HZS Ol. kraje, Schweizerova 91, 779 00 Olomouc
Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o., Havlíčkova 2131, 753 01Hranice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukce střechy požární stanice Hranice

Objekt:

VCP a MNP rekonstrukce střechy požární stanice Hranice

Soupis:

ZL 1 - MNP - odpočet duplicitních položek

Místo:


HZS OL v Hranicích

Zadavatel:




HZS Ol. kraje, Schweizerova 91, 779 00 Olomouc

Zhotovitel:

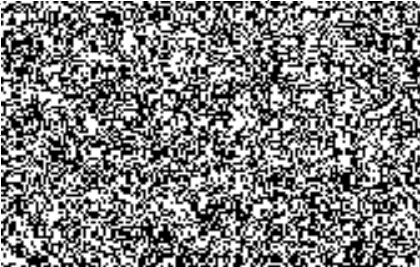PROBI Inženýring s.r.o., Havlíčkova 2131, 753 01 Hranice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-310,75	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-310,75	
D		712	Povlakové krytiny				-310,75	
41	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	97,680			
	W		"Výkres D1.1.6,D1.1.7"					
	W		"skladba S2"					
	W		3,3*29,6		97,680			
	W		Součet		97,680			
42	M	28329282R	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2 - skladba S2 parozábrana	m2	112,332			
	W		97,68*1,15 Přepočtené koeficientem množství		112,332			
52	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,019			

Změnový list
pro nezbytné změny
stavby v průběhu
realizace

Změnový list číslo		2
Identifikace akce		
Název akce:	Rekonstrukce střechy a odlučovače ropných látek – stanice Hranice	
Č.j. Objednatele:	HSOL-3601-6/2020	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	
Zhotovitel:	PROBI Inženýring s.r.o., Havlíčkova 2131, 753 01 Hranice	
Projektant:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc	
Předmět změnového listu		
Méně práce - vybourání a zazdění stávajícího okna		
Část díla dotčená změnovým listem:		
ližňní stěna - vybourání a zazdění stávajícího okna		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
Ve smluvní dokumentaci a rozpočtu je uvedeno vybourání rámu včetně křídel stávajícího okna pol. č. 11 v části D.1.-01 Bourací práce a následné zazdění pol. č. 6, 15, 16, 20 v části D1.1-02 Stavební úpravy		
Nové řešení, zdůvodnění změny :		
Tyto výše uvedené položky a k nim příslušející podíly z přesunů hmot a sutí, nejsou požadovány. Původní okno zůstane zachováno.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
V místě okna zůstane stávající stav. Změna ve výkresu č. D.1.1.3, D1.1.4, D.1.1.6, D.1.1.7		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Zápis z KD č. 9 bod č. 4.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	Beze změny.	
Vliv na kvalitu díla:	Beze změny.	
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	0,00	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-1 132,29 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-1 132,29 Kč	
DPH:	-237,78 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	-1 370,07 Kč	
		Za technický dozor:
		
Datum: 15.11.2020	Datum:	Datum: 19.11.2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		Datum: 23.11.2020

Smlouva o dílo na stavbu „Rekonstrukce střechy a odlučovače ropných látek – stanice Hranice“

KRYCÍ LIST POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

VCP a MNP rekonstrukce střechy požární stanice Hranice

Soupis:

ZL 2 - MNP - nezazdění okna

Místo: HZS OL v Hranicích

Datum:

Zadavatel:

HZS Ol. kraje, Schweizerova 91, 779 00 Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PROBI Inženýring s.r.o., Havlíčkova 2131, 753 01 Hranice

IČ:

26843528

DIČ:

CZ26843528

Cena bez DPH -1 132,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 132,29	21,00%	-237,78
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -1 370,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

19.11.2020

Razítko



Datum a podpis:

19.11.2020

Razítko

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

VCP a MNP - VCP a MNP rekonstrukce střechy požární stanice Hranice

Soupis:

ZL 2 - MNP - nezazdění okna

Místo:

HZS OL v Hranicích

Zadavatel:

HZS Ol. kraje, Schweizerova 91, 779 00 Olomouc

Zhotovitel:

PROBI Inženýring s.r.o., Havlíčkova 2131, 753 01 Hranice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 132,29

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 132,29

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

998 - Přesun hmot



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

VCP a MNP - VCP a MNP rekonstrukce střechy požární stanice Hranice

Soupis:

ZL 2 - MNP - nezazdění okna

Místo:

HZS OL v Hranicích

Zadavatel:

HZS Ol. kraje, Schweizerova 91, 779 00 Olomouc

Zhotovitel:

PROBI Inženýring s.r.o., Havlíčkova 2131, 753 01 Hranice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1 132,29	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-1 132,29	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
11	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2	m2	-1,080			
	W		"výkres D1.1.3 - bourací práce"					
	W		"vybourání stávajícího okna "					
	W		0,9*1,2*-1		-1,080			
	W		Součet				-1,080	
D	997		Přesun sutě					
12	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	-0,064			
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-0,064			
17	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) slabebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	-0,064			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
6	K	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnici pórabetonovými II 350 mm	m2	-0,378			
	W		"Výkres D1.1.6"					
	W		"zazdění otvoru"					
	W		0,9*1,2*0,35*-1		-0,378			
	W		Součet				-0,378	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
15	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-0,378			
	W		"Výkres D1.1.7, D1.1.8, D1.1.9, D1.1.10"					
	W		"vnitřní omítky nových zazdívek a nadezdívek"					
	W		"zazdívka okna"					
	W		0,9*1,2*0,35*-1		-0,378			
	W		Součet				-0,378	
16	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	-0,378			
	W		0,378*-1		-0,378			
	W		Součet				-0,378	
20	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	-0,378			
	W		"Výkres D1.1.6, D1.1.7"					
	W		"zazdívka okna"					
	W		0,9*1,2*0,35*-1		-0,378			
	W		Součet				-0,378	
D	998		Přesun hmot					
35	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-0,049			

