



KRAND okna s.r.o.  
Slunečná 885  
542 33 Rtyně v Podkrkonoší  
IČ: 06239170  
DIČ: CZ06239170

Cenová nabídka číslo: P013957A Zvl. Škola ČK

Datum vytvoření: 8.10.2020  
Platnost od: 8.10.2020

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Objednatel:</b>
Název: KRAND okna s.r.o.	Speciální zakáskní škola
Adresa: Slunečná 885	Augustina Bartoša
Tel.: 735 121 525	Mateřská 652k.A.Bunzla 660
E-mail: info@krand.cz	54230 Úpice
	735439463
	IČO: 70841148
	E-mail:

Naše nabídka je vypracována v profilovém systému : Prestige  
Dvojsklo matelux  
Eiche Hell / bílá


VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU,  
dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na výrobu a dodávku  
Plastových oken a dveří od společnosti KRAND okna s.r.o.  
Naším dodavatelem a velice silným partnerem je společnost PKS okna a.s.  
(Jsme vedeni na jejich stránkách jako autorizovaný dealer a prodejce.)  
Děkujeme za Váš zájem o naše výrobky a přejeme vám pěkný den.

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
1	4 ks	IntNr: DZ0374 Typ: Plastové okno 76 Profil: PRESTIGE Rám: 14528 rám OK Křídlo: 14531 kř. OK rovné Barva Ex/in: Eichel Hell   Bílá Kování: otevíravé sklopné pravé Krytky: Bílé Výplň: 4Matelux/16/4IT CL, Ar, CHU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm) Rozšíření: Poloha: Šifra: Popis: Podkladní profil dole 30 mm Rozměry: 565mm x 840mm Hmotnost: 19 Kg		
- Klíka okenní bílá				

Slunečná 885, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší

IČO: 06239170, DIČ: CZ06239170

2 2 ks



IntNr: DZ0374  
Typ: Plastové okno 76  
Profil: PRESTIGE  
Rám: 14528 rám OK  
Křídlo: 14531 kř. OK rovné  
Barva Ex/in: Eichel Hell | Bílá  
Kování: otevíravé sklopné levé  
Krytky: Bílé  
Výplň: 4Matelux/16/4IT CL, Ar, CHU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)  
Rozšíření: Poloha: Šifra: Popis: Podkladní profil  
dole 30 mm  
Rozměry: 565mm x 840mm  
Hmotnost: 19 Kg

- Klíka okenní bílá

3 1 ks  
IntNr: DZ130  
Doprava Remol  
Jedn.cena (1 ks \*)

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
4	2 ks	IntNr: DZ130 Nastavení stroje Jedn.cena (2 ks * 1.037,50 Kč = 2.075,00 Kč)		
5	17,22 m	IntNr: DZ080 - Výpočet obvodových metrů Položky: 1, 2		

Výrobky:	22.060,-
Napojení vnějších parapetů „L“ profily:	800,-
Demontáž:	1.080,-
Montáž vč. dopravy:	3.240,-
Likvidace:	zdarma
Zednické práce zdvojené:	2.700,-
<b>Celkem bez DPH:</b>	<b>29.880,-</b>
DPH 21%:	6.275,-
<b>Cena celkem s DPH:</b>	<b>36.155,-</b>

**POZNÁMKA:**

Upozornění:  
- Uv odolnost interiérových a exteriérových pásek je 2-3 měsíce.  
- Po překročení této doby není zaručena jejich funkčnost.

- Od 1.5.2014 je platná norma ČSN 746077 (Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování). Tato norma předepisuje všem dodavatelům otvorových výplní ošetřit montážní spáru (tj. Vypěněný prostor mezi rámem a zdí potažmo podlahou) parotěsnou a vodotěsnou páskou. V naší cenové nabídce vidíte cenu za normové provedení v poloze "System Illbruck". Vyberte si prosím sami, zda chcete při montáži použít normové tj. výrazně dražší řešení nebo levnější nenormové řešení tj. pouze proatě vypěnění montážní spáry. Váš výběr

Slunečná 885, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší

IČO: 06239170, DIČ: CZ06239170

budeme započítávat a bude uvedený ve smluvních podmínkách.

curative rovnat namáči závozy v interiéru jsou značnější při rolování rolet.  
Výběr materiálu musí být vhodný zejména v exteriéru. Při výběru zveřejněných extruderů tepelných podmínek může u trosekli docházet ke kondenzaci na  
větším skle (popř. zamernutí vnějšího skla) - tento jev je považován za příznivý a  
dokazuje vysoké izolační vlastnosti trojskla.

- Vysoké tepelně-izolační hodnoty (Uw) pro pasivní domy splňují pouze stavební výpíně.  
Plastové spojovací prvky tyto hodnoty nesplňují.

oknačeno Profil: EKONOR a EPORTE) je vždy materiálem hlavních profilů prvotně  
zpracovaný plast tzv. prvoplást.

- Pokud konor plastových profilů se může lišit od základních rámových a křídlových  
okenních profilů v návaznosti na jejich základní funkci.

Tato cenová nabídka je platná do okamžiku naplnění výrobní kapacity.

Význam jednotlivých pojmů: následující práce jsou součástí cenové nabídky, pokud  
jsou uvedeny v závěrečné tabulce umístěné za poslední pozicí vyrozekli

#### Demontáž oken:

- vyvrtání okenních křidel,
  - vybourání původních okenních rámt,
  - odnos demontovaných částí na určené místo (místo před dmem, podesta patra  
dnu, ...)
  - hrubý úklid (odnesení sutí a zametení).
- Při demontáži oken a parapetů nejdeme schopeni zabývat nepoškození venkovního  
ostění špalety.  
Při standardní demontáži původních oken dojde k jejich poškození a zničení.

#### Likvidace odpadu:

- odvoz odpadu, tj. rámt a křidel oken, původně vyřazených parapetů a stavební  
sutí, vzniklého při vybourání oken a jeho ekologická likvidace.

#### Montáž oken:

- osazení, úpravní a vypěnění přípojovací spáry příp. instalace přípojovacích  
pásek - detaily byly objasněny,
- kotevní a izolační materiál je v ceně montáže,
- součástí ceny montáže není řešení a jeho montáž, eventuálně jiná montážní  
technika

#### Zednické práce zdvojené:

- doplnění cmttek z interiéru do stávajícího ostění po vybourání oken,
- hrubý úklid (odnesení sutí a zametení),
- zednický materiál je v ceně zednických prací,
- pokud nejsou zednické práce součástí zakázky - parapety nemontujeme, pouze  
dodáváme.

#### Zednické práce špaleta:

- doplnění cmttek z interiéru do stávajícího ostění po vybourání oken,
- hrubý úklid (odnesení sutí a zametení),
- zednický materiál je v ceně zednických prací,
- tato služba nezahrnuje případné dozdívky nebo vkládání překladů,
- pokud nejsou zednické práce součástí zakázky - parapety nemontujeme, pouze  
dodáváme.

Případné zčištění venkovního ostění po demontáži není předmětem cenové nabídky.  
Vzniklé poškození je možné řešit na základě požadavku zákazníka s obchodním  
zástupcem po posouzení skutečného stavu.

#### Přehled profilu Inoutic:

- PRESTIGE** (Při použití trojskla vhodný profil pro nízkoenergetické domy).  
- hodnota Uw=0,93 W/m<sup>2</sup>K s těsněním uprostřed při použití trojskla Ug=0,7  
- tři kamerový systém s pevnou tvorbou výhledu, karubující stabilitu okenní  
konstrukce
- zasklení až 44 mm, speciálně pro velmi silná tepelně izolační nebo protihluková  
skla
- hlcubka zasklivačí drážky 23 mm pro optimální tepelnou izolaci a zabránění  
kondenzace
- dva celkovodová středová těsnění (MD), třetí celkovodové dorazové těsnění (AD)  
- Kování úpevně přes dvě stěny pro větší funkčnost a životnost
- euro-drážka kerání s 13 mm osou vzdáleností: vyšší zabezpečení před vlezáním
- rála stavební hlcubka 76 mm, avšak vysoká tepelná izolace pro uspořádky za  
topení
- atraktivní rovný nebo hranatý předzasezený profil křídla

**Daniel Nedvěd**  
**KRAND okna s.r.o.**



**KRAND okna s.r.o.**

Slunečná 885

542 33 Rtně v Podkrkonoší

IČ: 06239170

Speciální základní škola Augustina Bartoše  
Nábřeží ppl. A. Bunzla 660  
54232 Úpice  
IČO: 70841144

**NÁZEV NABÍDKY:**

**OBSAHUJE:** konstrukce, sklo, lakování

**POPIS KONSTRUKCÍ:**

Konstrukce hliníkové v systémech: *SO EASY SYSTEM sp. z o.o (Decalu 88 STANDARD - Systém s PTM, profil 88mm)*

Počet položek: 1. Počet konstrukcí: 1

Celková plocha: 6,7 m<sup>2</sup>.

Celkový obvod: 10,4 m.

Barva profilů: EX: RALS8003M/IN: RALS9016M.

Barva kování: EX: RALS8003 M/IN: RALS9016M

Skla PL-00-201010-RALS9016M + Izolace 22mm + PL-00-201010-RALSPEC1023 M; CX 33.1 - 16 - CX 33.1  
U<sub>g</sub>=1,1

Statika: Norma: PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4. Zóna: 1. Terén: IV. Stavba: Z=10 m. Pk: 363,0 N/m<sup>2</sup>

Plocha skla v nabídce [m<sup>2</sup>]:

4,9

**Pohled z exteriéru**

**Pozice:**


1

**Obsah konstrukce:**

Poz. 1 0) - Decalu 88 standard (B=2 780,  
H=2 465)

**Počet kusů:**

1

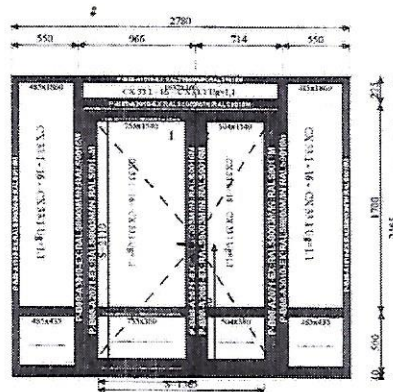

**Cena za kus Kč:**  
65.050

**Cena celkem Kč:**  
65.050

**Shrnutí:**

**Celková cena Kč:**

**65.050,-**

Výrobky:	65.050,-
Doplňky:	13.200,-
Demontáž:	5.000,-
Montáž vč. dopravy:	9.600,-
Likvidace:	5.000,-
Zednické práce:	2.400,-
<b>Celkem bez DPH:</b>	100.250,-
DPH 21% :	21.023,-
<b>Cena celkem s DPH:</b>	121.273,-

Poznámka: Doplnky : samozavírač

El. Vrátný s mom. kolíkem  
Reflexní proh pro slabozraké  
Madlo exteriér vyosené delka 1000mm  
kontakt zab. systému

Vchodové dveře navrženy s oboustranně bezpečnostním sklem cx 33.1 vzhledem k tomu, že se jedná o školu.