

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Demolice objektu

KSO:

Místo: 17.Listopadu č.p.2343, 350 02 Cheb

CC-CZ:

Datum: 12.10.2020

Zadavatel:

PČR KŘ policie Karlovar.kraje, Závodní 386, K.Vary

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vzejde z výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 333 983,40

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 333 983,40	280 136,51
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 614 119,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Demolice objektu

Místo: 17.Listopadu č.p.2343, 350 02 Cheb

Datum: 12.10.2020

Zadavatel: PČR KŘ policie Karlovar.kraje, Závodní 386, K.Vary

Projektant:

Zhotovitel: Vzejde z výběrového řízení

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

~~1 333 983,40~~

1 333 983,40

1 614 119,91

20200930 Demolice objektu

1 333 983,40

1 614 119,91

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice objektu

KSO:

Místo: 17.Listopadu č.p.2343, 350 02 Cheb

CC-CZ:

Datum: 12.10.2020

Zadavatel:

PČR KŘ policie Karlovar.kraje, Závodní 386, K.Vary

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vzejde z výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 333 983,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 333 983,40	21,00%	280 136,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 614 119,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice objektu

Místo: 17.Listopadu č.p.2343, 350 02 Cheb

Datum: 12.10.2020

Zadavatel: PČR KŘ policie Karlovar.kraje, Závodní 386, K.Vary

Projektant:

Zhotovitel: Vzejde z výběrového řízení

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní


9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN5 - Finanční náklady

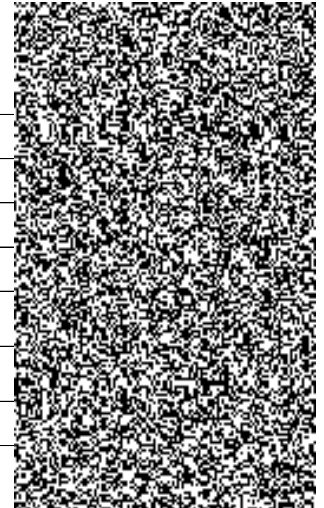

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice objektu

Místo: 17.Listopadu č.p.2343, 350 02 Cheb

Datum: 12.10.2020

Zadavatel: PČR KŘ policie Karlovar.kraje, Závodní 386, K.Vary

Projektant:


Zhotovitel: Vzejde z výběrového řízení

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV			
D	1	Zemní práce			
1	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	
	VV		8,8		
	VV		Součet		
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	
	VV		38*0,6		
	VV		Součet		
3	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těžným	m2	
	VV		38*0,6		
	VV		Součet		
4	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	
	VV		35+19,65*0,5		
	VV		Součet		
5	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	
	VV		25,2*5,5-12		
	VV		Součet		
6	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	
	VV		35+19,65*0,5		
	VV		pod asfaltovými plochami		
	VV		Součet		
7	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	
	VV		25,2*5,5-12		
	VV		pod asfaltovými plochami		
	VV		Součet		
8	K	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	
	VV		471,8		
	VV		podsypaní základů		
	VV		222,45		
	VV		podsypaní základů kanálů		
	VV		Součet		
D	5	Komunikace pozemní			
9	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	
	VV		44,85*0,5		
	VV		Součet		
10	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	
	VV		38*0,6		
	VV		Součet		
11	M	4400840760	Betonová zámková dlažba BEST KLASIKO přírodní, výška 60 mm	m2	
	VV		1		
	VV		ODHAD - rozbité, ztracené		
	VV		Součet		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
12	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	
	VV		30,5		
	VV		Součet		
13	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	
	VV		31		
	VV		Součet		

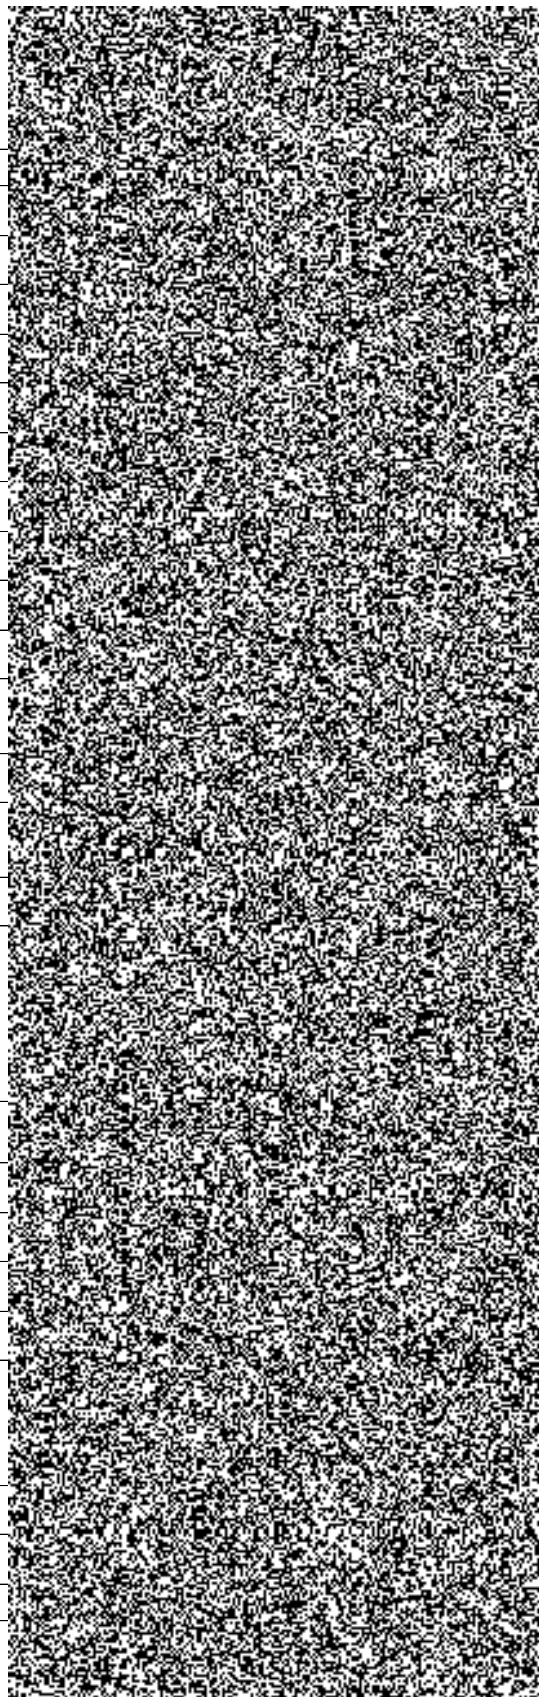

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 997			Přesun sutě				
14	K	997006512	Vodorovné doprava sutě s naložením a složením na skládku do 1 km	t			
	VV		630+2550+1,804+9,862+27,852+19,723+55,704+118,023+3538,591+2466,857+1477,289+242,653+18+0,693+3,604+1,05+18,45				
	VV		Součet				
15	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutě na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	VV		odhad				
	VV		Součet				
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t			
	VV		5				
	VV		ODHAD				
	VV		Součet				
17	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t			
	VV		400*0,025				
	VV		Součet				
18	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t			
	VV		10				
	VV		ODHAD				
	VV		Součet				
19	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t			
	VV		18				
	VV		Součet				
20	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t			
	VV		9,862+27,852				
	VV		Součet				
21	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t			
	VV		18,45				
	VV		Součet				
22	K	997006005	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t			
	VV		3538,591				
	VV		Součet				
23	K	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t			
	VV		1,804+5,928+1477,289+242,653				
	VV		Součet				
24	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t			
	VV		2466,857				
	VV		Součet				
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				
25	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod			
	VV		4*8*10				
	VV		třídění odpadů				
	VV		Součet				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN5			Finanční náklady				
26	K	052203000	Rezerva dodavatele	%			
	VV		0,02				
	VV		Součet				