

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 26. 06. 2020 na realizaci stavby

„Švehlova střední škola polytechnická Prostějov – rekonstrukce stravovacího provozu“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj


Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Zdeňkou Dvořákovou Kocourkovou, uvolněnou členkou
Rady Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana
Olomouckého kraje ze dne 30. 10. 2020

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

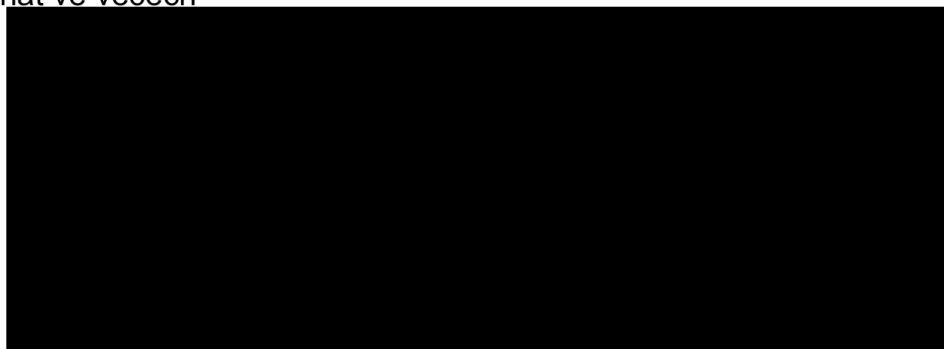

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o.

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 28173

Se sídlem: Havlíčkova 2131, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

IČO: 26843528

DIČ: CZ26843528

Zastoupený: Janem Večerkem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 06. 2020 č. 2020/03498/OI/DSM na realizaci stavby pod názvem akce „**Švehlova střední škola polytechnická Prostějov – rekonstrukce stravovacího provozu**“, kdy předmětem plnění je rekonstrukce stávajícího objektu školní kuchyně, jídelny a rekonstrukce vstupu do objektu včetně přístavby rampy pro ZTP (dále jen „Smlouva“). Dne 18. 9. 2020 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1, kterým došlo ke změně rozsahu předmětu Smlouvy a ke změně ceny díla.

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce, které je potřeba provést pro řádné dokončení díla. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu Smlouvy dochází tímto dodatkem ke změně ceny díla a ke změně termínu dokončení díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. II. odst. 6. Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to následovně:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Odpočet duplicitních položek VRN – Stavební část, ZL č. 4 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	0,00	-2 000,00
2) Oprava střechy, ZL č. 3 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	329 642,14	-63 542,17
Vícepráce a méněpráce celkem	329 642,14	-65 542,17
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM		264 099,97

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Po rozkrytí střešního pláště pro montáž ocelové konstrukce pro VZT jednotku bylo zjištěno, že střecha, zejména dřevěné prvky krovu, bednění i samotná krytina, je v nevyhovujícím stavu (degradace vlivem zatékání a celkového špatného provedení konstrukce střešního pláště). Po provedení dalších sond bylo rozhodnuto o demontáži původního a zbudování nového střešního pláště.

Z důvodu nutnosti výměny střešní konstrukce nad částí budovy a dodržení technologických postupů následných prací uvnitř budovy je nutný posun termínu dokončení díla do 22. 1. 2021 tj. o 7 týdnů, z čehož v termínu od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021 bude probíhat technologická přestávka.

Zhotovitel podpisem tohoto dodatku prohlašuje, že se vzdává práva požadovat změnu sjednané ceny díla z důvodu navýšení ceny neprovedených prací o procento inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem z důvodu posunu termínu dokončení díla za termín 31. 12. kalendářního roku dle čl. 5 bod 5.3.3 písm. c) Obchodních podmínek

a nebude tuto úhradu po Objednateli požadovat.

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně doby provádění díla uvedené v čl. III. Smlouvy, a to následovně:

III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

Termín dokončení díla:

do 22. 01. 2021

Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve článku IV. Smlouvy, a to následovně:

Cena za zhotovení díla podle **článku IV. odst. 1 Smlouvy** a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“, bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	25 996 682,52	5 459 303,33	31 455 985,85
Cena dle Dodatku č. 1	-47 116,49	-9 894,46	-57 010,95
Cena dle Dodatku č. 2	264 099,97	55 460,99	319 560,96
Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatků	26 213 666,00	5 504 869,86	31 718 535,86

Celková cena dle Smlouvy včetně ceny uvedené v dodatku č. 1 a v tomto dodatku č. 2 včetně DPH činí slovy: třicet-jedna-milionů-sedm-set-osmnáct-tisíc-pět-set-třicet-pět-korun-českých-osmdesát-šest-haléřů.

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/2/45/2020 ze dne 23. 11. 2020.

Příloha: 1) Položkový rozpočet – „Změny ceny díla – vícepráce a méněpráce“

V Olomouci dne:
Za Objednatele

V Hranicích dne:
Za Zhotovitele

.....
Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková
uvolněná členka Rady OK

.....
Jan Večerek
jednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠSŠP Prostějov

Objekt:

ZL 3 - Oprava střechy

KSO:

Místo: Prostějov

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Olomoucký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PROBI Inženýring s.r.o.

IČ:

26843528

DIČ:

CZ26843528

Poznámka:

Cena bez DPH

266 099,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	266 099,97	21,00%	55 880,99
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

321 980,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ŠSŠP Prostějov

Objekt: **ZL 3 - Oprava střechy**

Místo: Prostějov

Datum:

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: BKB Metal, a.s.

Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

266 099,97

HSV - Práce a dodávky HSV	7 215,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	512,56
997 - Přesun sutě	6 702,90
PSV - Práce a dodávky PSV	248 884,51
712 - Povlakové krytiny	84 475,29
713 - Izolace tepelné	34 883,14
762 - Konstrukce tesařské	133 519,77
764 - Konstrukce klempířské	-15 246,66
765 - Krytina skládaná	21 633,05
766 - Konstrukce truhlářské	2 643,38
767 - Konstrukce zámečnické	-13 023,46
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŠSŠP Prostějov

Objekt:

ZL 3 - Oprava střechy

Místo:

Prostějov

Datum:

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant: BKB Metal, a.s.

Zhotovitel:

PROBI Inženýring s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							266 099,97	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 215,46	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				512,56	
1	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	145,200	3,53	512,56	CS ÚRS 2020 02
D	997		Přesun sutě				6 702,90	
2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,141	630,00	1 978,83	SOD pol.č. 113
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,141	240,00	753,84	SOD pol.č. 114
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	28,269	15,00	424,04	SOD pol.č. 115
VV			3,141*9 'Přepočtené koeficientem množství		28,269			
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,141	1 129,00	3 546,19	SOD pol.č. 116
D	PSV		Práce a dodávky PSV				248 884,51	
D	712		Povlakové krytiny				84 475,29	
6	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	145,200	68,30	9 917,16	CS ÚRS 2020 02
7	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	145,200	42,10	6 112,92	CS ÚRS 2020 02
8	M	28322011	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm šedá	m2	174,240	233,00	40 597,92	CS ÚRS 2020 02
VV			145,2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		174,240			
9	K	712001	D+M Manžeta těsnící otevřená TOPWET TWOT 120	kus	6,000	470,00	2 820,00	https://www.t opwet.cz/otev
10	K	712363104	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do dřevěné konstrukce	kus	581,000	14,60	8 482,60	CS ÚRS 2020 02
VV			145,2*4		581,000			
11	K	713191321	Montáž izolace tepelné střech plochých osazení odvětrávacích komínků	kus	11,000	20,70	227,70	CS ÚRS 2020 02
12	M	3420101062	Podložka izolační plochá C 40/80 (500ks/balení)	kus	610,000	1,82	1 110,20	mat.online
VV			580,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		610,000			
12	M	3410101880	Šroub k upevnění tepelných izolací a hydroizolací o průměru 4,8mm a délce 60mm	kus	610,000	1,51	921,10	mat.online
VV			580,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		610,000			
13	M	62851022	komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 100	kus	11,000	794,00	8 734,00	CS ÚRS 2020 02
14	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	166,980	19,90	3 322,90	CS ÚRS 2020 02
VV			145,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		166,980			
15	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	822,431	2,71	2 228,79	CS ÚRS 2020 02
D	713		Izolace tepelné				34 883,14	
16	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	72,600	32,80	2 381,28	CS ÚRS 2020 02
VV			145,2/2		72,600			
17	M	63152132	pás tepelně izolační univerzální λ=0,035 tl 80mm	m2	159,720	74,90	11 963,03	CS ÚRS 2020 02
VV			2 vrstvy					
VV			72,60*2		145,200			
VV			145,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		159,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	63152133	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	79,860	198,00	15 812,28	SOD pol.č.138
	VV		145,20/2		72,600			
	VV		72,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		79,860			
19	K	713141152	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	72,600	62,00	4 501,20	SOD pol.č.137
	VV		145,20/2		72,600			
20	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,249	905,00	225,35	SOD pol.č.139
	VV		0,24916		0,249			
	VV		Součet		0,249			
D	762		Konstrukce tesařské				133 519,77	
21	K	762331812	Demontáž kcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	162,000	57,90	9 379,80	CS ÚRS 2020 02
22	K	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	7,622	1 230,00	9 375,06	CS ÚRS 2020 02
	VV		145,2*0,025*1,2		4,356			
	VV		162,0*0,12*0,14*1,2		3,266			
	VV		Součet		7,622			
23	K	762841811	Demontáž podbití stropů z hrubých prken bez omítky	m2	6,000	38,60	231,60	CS ÚRS 2020 02
	VV		12*0,5		6,000			
24	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	7,622	1 030,00	7 850,66	CS ÚRS 2020 02
	VV		145,2*0,025*1,2		4,356			
	VV		162,0*0,12*0,14*1,2		3,266			
	VV		Součet		7,622			
25	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	162,000	196,00	31 752,00	CS ÚRS 2020 02
26	K	762341210	Montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonů do 60° z hrubých prken na sraz	m2	123,410	145,00	17 894,45	SOD pol.č.140
	VV		145,2-21,79		123,410			
27	K	762341811	Demontáž bednění střešních z prken	m2	123,410	34,00	4 195,94	SOD pol.č.142
	VV		145,2-21,79		123,410			
28	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	3,763	6 247,00	23 507,46	SOD pol.č.141
	VV		145,2*0,025*1,2-0,593		3,763			
29	M	60512131	Hranol SM/JD 1 12x14 délka nad 600 cm	m3	3,266	7 070,00	23 090,62	CS ÚRS 2020 02
	VV		162*0,12*0,14*1,2		3,266			
30	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	4,056	1 539,00	6 242,18	SOD pol.č.143
D	764		Konstrukce klempířské				-15 246,66	
31	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	12,000	83,80	1 005,60	CS ÚRS 2020 02
32	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	3,000	65,20	195,60	CS ÚRS 2020 02
33	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	12,000	420,00	5 040,00	CS ÚRS 2020 02
34	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 125 mm	m	3,000	860,00	2 580,00	CS ÚRS 2020 02
35	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	-0,801	1 827,00	-1 463,43	SOD pol.č.157
36	K	712363316	Okapnice VIPLANYL délky 2m šířky rš 200 mm	kus	6,000	274,00	1 644,00	CS ÚRS 2020 02
37	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	123,410	123,30	15 216,45	SOD pol.č.152
	VV		145,2-21,79		123,410			
38	K	764101131	Montáž krytiny střešních rovných drážkováním z tabulí sklonů do 30°	m2	-21,790	742,00	-16 168,18	SOD pol.č.154
39	K	764311614	Lemování rovných zdí střešních s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	35,520	270,00	9 590,40	CS ÚRS 2020 02
	VV		11,76*2+12		35,520			
40	M	13814189	plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0,8mm tabule	t	-0,911	36 100,00	-32 887,10	SOD pol.č.155
D	765		Krytina skládaná				21 633,05	
41	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střešních překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	145,200	33,20	4 820,64	CS ÚRS 2020 02
42	K	765123111	Ochranný a větrávací pás okapové hrany šířky 100 mm	m	12,000	69,90	838,80	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	145,200	50,50	7 332,60	CS ÚRS 2020 02
44	M	JTA.JD135	JUTADACH 135 (75m2/bal.)	m2	159,720	36,58	5 842,56	CS ÚRS 2020 02
VV					145,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		159,720	
45	M	JTA.JFN110ST	fólie hořlavá parotěsná JUTAFOL N Standard 110g/m2	m2	159,720	17,24	2 753,57	CS ÚRS 2020 02
VV					145,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		159,720	
46	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,044	1 020,00	44,88	CS ÚRS 2020 02
D 766 Konstrukce truhlářské							2 643,38	
47	K	766421213	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm	m2	6,000	233,00	1 398,00	CS ÚRS 2020 02
VV					12*0,5		6,000	
48	M	61191178	palubky obkladové SM profil klasický 15x96mm A/B	m2	6,000	200,00	1 200,00	CS ÚRS 2020 02
49	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,060	756,40	45,38	SOD pol.č.197
D 767 Konstrukce zámečnické							-13 023,46	
50	K	767190115	Montáž oplechování a lemování ocelových kcí stěn a střech ocelovým plechem rš do 330 mm	m	-16,000	259,00	-4 144,00	SOD pol.č.203
51	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	-0,242	1 177,00	-284,83	SOD pol.č.212
52	M	137.1	oplechování sloupů plošiny VZT a potrubí VZT - 1/K	t	-0,242	35 515,00	-8 594,63	SOD pol.č.204
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							10 000,00	
D VRN9 Ostatní náklady							10 000,00	
53	K	091003000	Průběžné zabezpečení střechy plachtami a folií	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	výpočet
VV					propočet:			
VV					min. 10 dnů v* 2 prac. * 2 h * 250,- = 10000 Kč			
VV					k tomu nepočítám materiál: plachty, svodné potrubí, folie			
VV					1		1,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ŠSŠP Prostějov

Objekt:
ZL 4 - Odpočet VRN

KSO:
Místo: Prostějov

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Olomoucký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
PROBI Inženýring s.r.o

IČ: 26843528
DIČ: CZ26843528

Poznámka:

Cena bez DPH				-2 000,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 000,00	21,00%	-420,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-2 420,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ŠSŠP Prostějov

Objekt: **ZL 4 - Odpočet VRN**

Místo: Prostějov

Datum:

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: BKB Metal, a.s.

Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-2 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-2 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	-2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ŠSŠP Prostějov

Objekt: **ZL 4 - Odpočet VRN**

Místo: Prostějov

Datum:

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: BKB Metal, a.s.

Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-2 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

-2 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

-2 000,00

1	K	013294000.1	Dílenská dokumentace ocelové konstrukce (bezbariérová rampa, plošina pro VZT jednotku) - oceněno v souhrnném rozpočtu	...	-1,000	1 000,00	-1 000,00	SOD pol.č. 280
2	K	013294000.2	Dílenská dokumentace železobetonových prvků (výkres výztuže šachtet a základů) - oceněno v souhrnném rozpočtu	...	-1,000	1 000,00	-1 000,00	SOD pol.č. 281