



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



**Dodatek č. 2**

**SMLOUVA O DÍLO NA VYHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
A PROVEDENÍ STAVBY NA REALIZACI PROJEKTU  
„REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA AREÁLU UK JINONICE**

**Příloha č. 1**

**ZMĚNOVÝ LIST Č. 01**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



<b>MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ PROSTOROVÉHO ZÁZEMÍ VÝUKY V AREÁLU JINONICE CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002336</b>				
				<b>FO 1</b>
<b>ZMĚNOVÝ LIST – NÁVRH ZMĚNY</b>				<b>č. ZL 01</b>
<b>Komu:</b>			<b>Datum:</b>	
<b>Odesláno/ předáno:</b>	Ing. Jan Pavel		01. 06. 20	Osobně
<b>Týká se:</b>				
<b>Odkazy:</b>				
na specifikaci:		DPS		
na výkresy:		SO 22 - Provizorní vjezd do podzemních garáží		
na rozp. podklady:		N/R		
na jinou část smlouvy:		N/R		
Kategorizace položek		N/R		
<b>ZMĚNA:</b> Zřízení provizorního vjezdu do podzemních garáží po dobu vybudování přístavby SO 02.				

**Oznámení změny je vyvoláno:**


Nutností zajištění vjezdu do podzemních garáží po celou dobu  
vybudování přístavby SO 02.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



ZPRACOVAL:



(za zhotovitele)

Datum :

1.6.2020

PŘEVZAL:



(za objednatele)

Datum :

1.6.2020



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání






MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

<b>MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ PROSTOROVÉHO ZÁZEMÍ VÝUKY V AREÁLU JINONICE</b>			
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002336			
			FO 2
<b>POTVRZENÍ ZMĚNY</b>			č. PoZ <b>01</b>
PoZ vystavil: Ing. Jan Kindermann		Datum: 12.6.2020	
PoZ na ZL č.: 01		na jiný dokument:	
Odesláno /			osobně
předáno:			
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto <b>změnu rozsahu díla</b>:</p> <p>Zřízení provizorního vjezdu do podzemních garáží po celou dobu vybudování přístavby SO 02.</p>			
Počet připojených listů specifikací: 1		Počet připojených výkresů: 1x PD	
Změna ceny díla (bez DPH):		Změna lhůty dokončení díla:	
<b>2.159.428 Kč</b>		Beze změny lhůty dokončení díla	



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

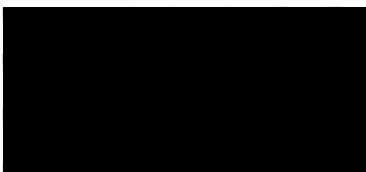

<b>Důvod ke změně:</b>		
Zajištění provizorního vjezdu do podzemních garáží po dobu vybudování přístavby SO 02.		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejně úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
<b>Poznámka:</b>		
<b>Podpis zmocněnce Objednatele</b>	<b>Podpis zmocněnce TDS</b>	<b>Podpis zmocněnce Zhotovitele</b>
		
<i>12.6.2020</i>	<i>12.6.2020</i>	<i>18.6.2020</i>
Datum:	Datum:	Datum:

Projekt: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ PROSTOROVÉHO ZÁZEMÍ VÝUKY V AREÁLU JINONICE  
Číslo projektu : CZ.02.2.67/0.0/0.0/16\_016/0002336  
Stavba: REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA AREÁLU UK JINONICE  
Adresa: Areál UK Jínonice, U Kříže 661/8, Praha5 - Jínonice

## Rekonstrukce a přístavba Areálu UK Jínonice

Název položky	Cena v Kč bez DPH
A) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně kontrolního rozpočtu	110 501,00 Kč
B) Cena za Stavbu	2 021 800,00 Kč
C) Licence	16 575,00 Kč
D) Generální autorský dozor	10 552,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>2 159 428,00 Kč</b>



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 16390v  
Stavba: Rekonstrukce a dostavba areálu UK Jinonice  
Změnový list č. 01 - Zřízení provizorního vjezdu do podzemních garáží

JKSO: CC-CZ:  
Místo: Areál UK Jinonice, U Kříže 661/8, Praha5 - Jinonice Datum: 01.06.2020

Objednatel: Univerzita Karlova IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. IČ:  
DIČ:


Projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s. IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				2 021 800,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>2 021 800,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	2 021 800,00	424 578,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>2 446 378,00</b>

Projektant

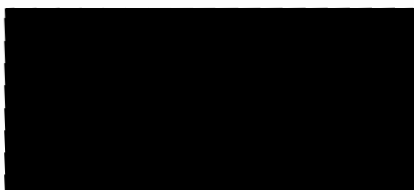


Datum a podpis: 12.6.2020 Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

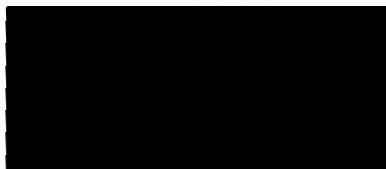

Datum a podpis: 12.6.2020 Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: 18.6.20 Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 16390v

**Stavba:** Rekonstrukce a dostavba areálu UK Jinonice

Místo: Areál UK Jinonice, U Kříže 661/8, Praha5 - Jinonice

Datum: 01.06.2020

Objednatel: Univerzita Karlova

Projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s.

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]
	<b>1) Náklady z rozpočtů</b>	<b>2 021 800,00</b>
ZL1	Zřízení provizorního vjezdu do podzemních garáží	2 021 800,00
	<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>
	<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>2 021 800,00</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce a dostavba areálu UK Jinonice  
Objekt: Změnový list č. 01 - Zřízení provizorního vjezdu do podzemních garáží  
JKSO: CC-CZ:  
Místo: Areál UK Jinonice, U Kříže 661/8, Praha5 - Jinonice Datum: 01.06.2020  
Objednatel: Univerzita Karlova IČ:  
DIČ:  
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. IČ:  
DIČ:  
Projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s. IČ:  
DIČ:  
Zpracovatel: IČ:  
DIČ:  
Poznámka:


Náklady z rozpočtu 2 021 800,00  
Ostatní náklady 0,00

**Cena bez DPH 2 021 800,00**

DPH základní 21,00% ze  
snížená 15,00% ze

**Cena s DPH v CZK**

Projektant

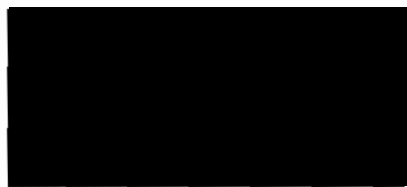


Datum a podpis: 12.6.2020 Razítko

Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

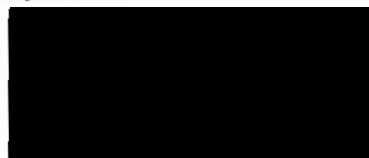

Datum a podpis: 12.6.2020 Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: 18.6.2020 Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce a dostavba areálu UK Jinonice

**Objekt: Změnový list č. 01 - Zřízení provizorního vjezdu do podzemních garáží**

Místo: Areál UK Jinonice, U Kříže 661/8, Praha5 - Jinonice

Datum: 01.06.2020

Objednatel: Univerzita Karlova

Projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s.

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>2 021 800,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	495 202,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	495 202,00
33 - Sloupy a pilíře, rámové konstrukce	495 202,00
N00 - Nepojmenované práce vjezd provizorní bez likvidace a uvedení do pů	526 935,00
N00 - uvedení do původního stavu	167 887,00
Zajištění stavební jámy	735 500,00
Prováděcí dokumentace	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	96 276,00
VRN9 - Ostatní náklady	96 276,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>2 021 800,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a dostavba areálu UK Jinonice

**Objekt: Změnový list č. 01 - Zřízení provizorního vjezdu do podzemních garáží**

Místo: Areál UK Jinonice, U Kříže 661/8, Praha5 - Jinonice

Datum: 01.06.2020

Objednatel: Univerzita Karlova

Projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s.

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**CELKOVÉ NÁKLADY NA PROVIZORNÍ VJEZD 2 021 800,00**

Mezisoučet bez VRN 1 925 524,00

**HSV - Práce a dodávky HSV 495 202,00**

3 - Svislé a kompletní konstrukce 495 202,00

33 - Sloupy a pilíře, rámové konstrukce 495 202,00

22	K	pv0033	Odkop pro zřízení zesílení a stabilizace trámu 7*3*3,3	m3	69,300	1 012,50	70 166,00
					69,300		
23	K	pv00331	Zpětný zásyp hutněný z vhodného nakup materiálu -6*0,3*2 7*3*3,3 Součet	m3	65,700	2 143,65	140 838,00
					-3,600		
					69,300		
					65,700		
24	K	pv00332	Odstranění stávajících HI vč likvidace odpadu 2,4*5	m2	12,000	380,00	4 560,00
					12,000		
	K	pv00333	Odstranění stávajících betonové přizdivky tl. 150mm, vyčištění styčných spár	m2	12,000	440,00	5 280,00
25	K	pv00334	Zřízení a oprava vč napojení HI po provedení zesílení - asf. penetrace, modifikovaný SBS pás	m2	15,600	462,00	7 207,00
25	K	pv00335	Ochranná textilie 500 g/m2	m2	15,600	143,00	2 231,00
25	K	pv00336	Ochranná nopová folie	m2	15,600	34,20	534,00
26	K	pv00337	Přibetonování ŽB tl.300 s vyztužením 2 kari 100/100/8 při obou površích , vč. jednostranného bednění 6*2*0,3	m3	3,600	18 900,00	68 040,00
					3,600		
27	K	pv00338	bet výztuž vlepění - trnování na chemii 2*5*2 6*2*5	ks	60,000	519,75	31 185,00
					20,000		
					60,000		
27	K	pv00339	Geodetické práce	ks	1,000	25 000,00	25 000,00
27	K	pv00339a	Dačasně odvodnění rampy + líniový žlab + trubní odvod vody + napojení	ks	1,000	35 000,00	35 000,00
27	K	pv00340	ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE - ocel HEB 100	kg	632,430	142,50	90 121,00
27	K	pv00341	Přípomoc ke stat. podchytávkám vrtání 130 mm, 4*2 vrtů vč. dopravy	ks	8,000	1 880,00	15 040,00

**N00 - Nepojmenované práce vjezd provizorní bez likvidace a uvedení do pů 526 935,00**

8	K	pv001	Odříznutí žel bet parapetu(průvlaku) od sloupů	ks	2,000	8 775,00	17 550,00
9	K	pv002	odbourání žel bet kce parapetu vč likvidace hmot 6*0,35*1,5	m3	3,150	8 100,00	25 515,00
					3,150		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	pv003	Odkop pro sjezdovou rampu vnější vč likvidace 6*18*0,8	m3	86,400	1 012,50	87 480,00
					86,400		
11	K	pv004	Vybourání naváděcích dvojitých obrub ve středu stávající rampy 18*0,4*0,25*2	m3	3,600	3 712,50	13 365,00
					3,600		
12	K	pv005	Zpevněná plocha vnější z betonu nebo dlažeb 18*5,5	m2	99,000	1 350,00	133 650,00
					99,000		
13	K	pv006	Modelace rampy vnitřní rameno napojeno na stávající rampu 10*6	m2	60,000	1 499,00	89 940,00
					60,000		
14	K	pv007	Naváděcí obruby kol - bet svodidlo 10*6	bm	60,000	1 012,50	60 750,00
					60,000		
15	K	pv008	Dopravní zrcadla	ks	2,000	10 800,00	21 600,00
16	K	pv009	Značky dopravní	ks	6,000	3 847,50	23 085,00
17	K	pv010	Ochrana podzemních vedení plyn a elektro - křížení	bm	10,000	1 350,00	13 500,00
18	K	pv011	Zajištění stability svahu zářez např vegetační tvárnice, kamen pohoz	bm	30,000	1 350,00	40 500,00

#### N00 - uvedení do původního stavu

167 887,00

1	K	pv001	Odstranění zámkové dlažby dočasného vjezdu vč. odvozu a likvidace	m2	85,000	65,17	5 539,00
1	K	pv002	Demolice opěrných bet. Konstrukcí (boky nájezdu)	bm	13,000	65,17	847,00
1	K	pv003	#ODKAZ!	bm	25,000	65,17	1 629,00
23	K	pv004	Zpětný zásyp hutněný z vhodného nakup materiálu 6,5*1,5*4,5*0,5 Součet	m3	21,938	2 160,00	47 385,00
					21,938		
					21,938		
1	K	pv005	Demontáž obrubníků v místě napojení	m	8,000	65,17	521,00
1	K	pv006	D+M obrubníků v místě dočasného napojení na parkoviště	m	8,000	557,59	4 461,00
26	K	pv00337	Parapetní stěna ŽB tl.300 s vyztužením 2 kari 100/100/8 při obou površích , vč. jednostranného bednění 5*2*0,3	m3	3,000	18 900,00	56 700,00
					3,000		
27	K	pv00338	bet výztuž vlepění - trnování na chemii 2*5*2 6*2*5	ks	30,000	519,75	15 593,00
					20,000		
					60,000		
11	K	pv004	Osazení D+M naváděcích dvojitých obrub ve středu stávající rampy 18*0,4*0,25*2	m3	3,600	8 538,75	30 740,00
					3,600		
15	K	pv008	Dopravní zrcadla demontáž	ks	2,000	550,00	1 100,00
16	K	pv009	Značky dopravní demontáž	ks	6,000	562,00	3 372,00

#### Zajištění stavební jámy

735 500,00

1	K	pv001	Vrty pro zápor č.1 až č. 7	m	56,000	2 462,52	137 901,00
1	K	pv002	Zřízení zápor č.1 až č. 7 + IPE 360 + beton	m	56,000	6 882,73	385 433,00
1	K	pv003	Torkret tl. 60 mm+ Kari síť	m2	36,750	3 857,94	141 779,00
1	K	pv004	Výdřeva tl. 100	m2	36,750	1 805,84	66 365,00
1	K	pv005	Geodetické práce	ks	7,000	574,59	4 022,00

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

96 276,00

#### VRN9 - Ostatní náklady

96 276,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	NUS 1	VRN	%	0,050	1 925 524,00	96 276,00