

Smlouva o dílo č. 08/2020/SM-VO

č. smlouvy zhotovitele: 201323248
(dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 - občanský zákoník dále jen "NOZ")

I. Smluvní strany

1. Město Lipník nad Bečvou

Sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou
Nám. T. G. Masaryka 89
751 31 Lipník nad Bečvou
Statutární zástupce: Ing. Miloslav Příklad, starosta
IČO: 00301493
DIČ: CZ00301493

Zástupce ve věcech technických: Ing. Denisa Kramplová, vedoucí Odboru správy majetku
Alena Sohlichová, DiS., vedoucí Oddělení správy budov

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou
Číslo účtu: 27-2119050207/0100
Telefon: 581 722 111
Fax: 581 722 202

dále jen objednatel

2. COLAS CZ, a.s.

Sídlo: Rubeška 215/1
190 00 Praha 9

Statutární zástupce: Ing. Lubomír Macák - manažer regionu, oblast Východ, region
Zlínský, na základě plné moci zn. 2020/018/G/CCZ
ze dne 15.12.2019

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Macák - manažer regionu
Zástupce ve věcech technických: Ing. Lubomír Macák - hlavní stavbyvedoucí
Marcel Martišík - stavbyvedoucí regionu Zlínského

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 7408201/0100
Telefon: 577 452 935, mob.: 702 177 710

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
dále jen zhotovitel

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo: zakázky „**Předlažba stávajícího povrchu z žul. kostky na ulici K Nadsklepi v Lipníku nad Bečvou**“, dle návrhu:

Jedná se předlažbu stávajícího povrchu z žulové kostky, která je situovaná na části pozemku parc. č. st. 24/2 k.ú. Lipník nad Bečvou ul. K Nadsklepi.

Jde o místní komunikace III. třídy vedenou v pasportu komunikací pod č. 109c a dále část místní komunikace IV. třídy (chodník) vedenou v pasportu místních komunikací pod č. 19d.

Konkrétně se jedná o úsek od napojení komunikace na ul. Novosady po prostor k podloubí pod objektem č.p. 13 nám. T.G.Masaryka Lipník nad Bečvou.

Předlažďovaný úsek místních komunikací je navržen v celkové ploše do 300 m².

V rámci realizace předlažďování dojde k rozebrání stávajícího povrchu ze žul. dlažby (očistění – veškerá kostka bude použita na nové položení), dále bude odkopán stávající podklad a dojde k úpravě pláňe se zhutněním před samotnou skladbou komunikace.

Jedná se o podklad:

* štěrkodrt' ŠD zhutněn tl. 150 mm	plocha 293,00 m ² ,
* štěrkodrt' 4-8 do tl. 50 mm,	plocha 293,00 m ² ,
* KSC tl. 120 mm a Kari síť 150*150*4,	plocha 34,40 m ² ,
(jde o zpevnění plochy před informačním centrem)	
* dodání žulové kostky 10 cm x 10 cm	3,10 t,

* kladení žul. kostky 10 x 10 cm komunikace do štěrkodrtě 4-8
plocha 293,00 m².

V rámci stavby bude předlážděný povrch komunikace oddělen od přilehlých nemovitostí nopovou fólií v celkové ploše 56,00 m².

V trase předláždění budou respektovány stávající šířková uspořádání a počítá se s výškovou úpravou 2 ks přiznaných sávacích zařízení - poklopy a šachty.

Dojde k doplnění žulových kostek a předláždění povrchu bet. jímky u objektu č.p. 1402.

Součástí zakázky je i vytýčení sítí realizátorem stavby a zajištění všech případných potřebných povolení na SÚ - silničním hospodářství – zvláštní užívání komunikace (změna dopravního značení – dočasná).

2. Dílo bude splňovat požadavky této smlouvy, veškerých právních předpisů a podmínek vztahujících se k předmětu díla jako stavby.
3. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadání co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnost prohlašuje, že zadání porozuměl a že je schopen dílo provést tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené.
4. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadání a nebude v průběhu plnění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu této Smlouvy plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III.

Doba a místo plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy „**Předlažba stávajícího povrchu z žul. kostky na ulici K Nadsklepí v Lipníku nad Bečvou**“, budou započaty po obdržení výzvy ze strany objednatele, nejpozději do 10 dnů od stanovení termínu.
2. Celková nejvýše přípustná doba pro provedení díla je **max. 55 pracovních dnů** ode dne zahájení stavby. Den zahájení je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu o předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel uvede, zda přebírá dílo s výhradami, či bez výhrad. V případě převzetí díla s výhradami bude v protokolu dále uveden popis vad a nedodělků a lhůta jejich odstranění.
3. Místem plnění je dané lokalitou: *předlažbu stávajícího povrchu z žulové kostky, která je situovaná na části pozemku parc. č. st. 24/2 k.ú. Lipník nad Bečvou ul. K Nadsklepí. Jedná se o MK č. 109c a č. 19d. Konkrétně se jedná o úsek od napojení komunikace na ul. Novosady po prostor k podloubí pod objektem č.p. 13 nám. T.G.Masaryka Lipník nad Bečvou*
4. Platnost smlouvy je do 30.06.2021.

IV.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena ve výši:

Celkem bez DPH 394 898,00,- Kč

Celkem bez DPH 394 898,00,- Kč

Slovy: třistadevadesátčtyřtisícosmsetdevadesátosm korun českých

2. Zhotovitel garantuje výši ceny k řádnému dokončení díla dle výzvy. Cena je dohodnuta jako cena konečná za provedení díla podle předloženého položkového rozpočtu a platí po celou dobu realizace díla.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
4. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
5. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet, který tvoří přílohu č.1.
6. Objednatel nepřipouští překročení ceny. Nabídková cena může být měněna pouze na základě projednání změny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo.
7. **Vzhledem k naplnění § 5 odst. 1 a odst. 2 zákona o DPH, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.**

V. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou přípustné.
2. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
3. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů od jejího doručení objednateli.
4. Faktura bude zhotovitelem vystavena jednorázově ve výši 100 % až po realizaci díla po jeho předání bez vad a nedodělků.
5. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost, nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury.
7. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod aj.).
8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele na bankovní účet zhotovitele, který je zveřejněný v registru plátců a je definovaný touto smlouvou. V případě, že zhotovitel nepoužije na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců definovanou touto smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,-- Kč.

VI. Jakost díla

1. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
2. Pokud není v zakázce stanoveno jinak, musí materiály, výrobky a práce odpovídat českým technickým normám platným ke dni podpisu této Smlouvy, popřípadě jiným předpisům platným v České republice.

VII. Záruční doba a vady díla

1. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku **v délce 60 měsíců**.
2. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
3. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokladech vztahující se k provedení díla.
4. Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
7. Vady, které se vyskytnou v záruční době, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně v termínu do 30 dnů od doručení oprávněného požadavku. Vady, které brání provozu nebo ohrožují život, budou - pokud je nelze odstranit ihned při zjištění nebo doručení oprávněného požadavku, nejpozději do 24 hodin.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku **v délce 42 měsíců**.

VIII. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě
3. Zhotovitel zajistí ochranu stavby a zavazuje se na stavbě dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy a normy, ponese nebezpečí škod, které na stavbě případně vzniknou od termínu převzetí staveniště do termínu dokončení a předání stavby včetně likvidace zařízení staveniště.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla

IX. Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedokončí dílo ve lhůtě podle čl. III., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny celého díla za každý i započatý den prodlení.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.
3. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu.
4. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé vady.
5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Smluvní pokuty dle předchozích ustanovení jsou splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení jejich vyúčtování.

X. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník ve smyslu § 157 zák. č. 183/2006 Sb. a dle náležitostí přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., řádně do něj zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a jakosti prací. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.

XI. Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště zachovávat na staveništi čistotu a pořádek a je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob. Pokud se provádí oprava na stavebním objektu, který je průběžně využíván, je povinen seznámit všechny zúčastněné osoby na dodržování bezpečnosti práce a protipožárních předpisů, popřípadě ty které se budou během provádění díla v blízkosti stavebního objektu pohybovat.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
3. Výzvu k prověření prací musí zhotovitel učinit písemně nejméně tři dny předem a to provedením zápisu do stavebního deníku. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad.
4. Objednatel povolí za úplatu zhotoviteli zábor předem dohodnutých skladovacích ploch na nezbytně nutnou dobu k realizaci díla. Zhotovitel tyto uvede po dokončení díla do původního stavu.
5. Zhotovitel si zajistí samostatné měření elektrické energie, vody a úhradu těchto spotřebovaných energií, pokud nebude dohodnuto jinak.

XII. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně, nejpozději 5 dnů předem, vyzvat objednatele k zahájení přijímacího řízení.
2. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
3. O předávacím řízení sestaví smluvní strany zápis, který obsahuje zhodnocení prací, soupis zjištěných vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny nebo jiná opatření.

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli a úspěšným doložením všech písemných dokladů. Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, revizní zkoušky a zprávy, stavební deník, doklad o uložení odpadů, zápis o předání veřejných prostranství používaných k realizaci stavby zpět jejich vlastníkům.
5. Vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele zápisem o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. Zhotovitel se zavazuje k vyklizení staveniště do 5 dnů po předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

XIII. Ostatní ujednání

1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní poměry účastníků ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu, v kterékoliv části, mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou stran.
3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
4. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení s platností originálu.
7. Součástí každého stejnopisu smlouvy s platností originálu je příloha, která tvoří nedílnou součást smlouvy – oceněný položkový rozpočet.
8. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů chráněných zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, uvedených v této smlouvě.
10. Přílohy smlouvy: č.1 Položkový rozpočet

Zpracovávání osobních údajů je prováděno na základě platné legislativy na ochranu osobních údajů a tím je „plnění právní povinnosti“ a dále na základě dalšího zákonného způsobu zpracovávání osobních údajů a tím je „příprava a plnění smlouvy“. Doba uchovávání je na základě skartačního řádu dle zákona o archivnictví. Ostatní informace práva a povinnosti při zpracovávání osobních údajů má správce uvedený na adrese: <https://www.mesto-lipnik.cz/informace-poskytovane-spravcem/d-6435/p1=5748>.

V Lipníku nad Bečvou dne

8. 12. 2020

Ve Zlíně dne

8. 12. 2020

Ing. Miroslav Frič
starosta
za objednatele

Ing. Lubomír Macák
manažer regionu, oblast Východ, region Zlínský
za zhotovitele


ROZPOČET

Rozpočet	0	Lipník nad Bečvou	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
So 001	Oprava žulové dlažby- před PCR		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
	Komunikace Lipník nad Bečvou		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Lipník ad Bečvou			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	239 264	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	239 264	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	239 264	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	239 264	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH	15,0 %		0 Kč
DPH	15,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	21,0 %		239 264 Kč
DPH	21,0 %		50 245 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			289 510 Kč

Poznámka :

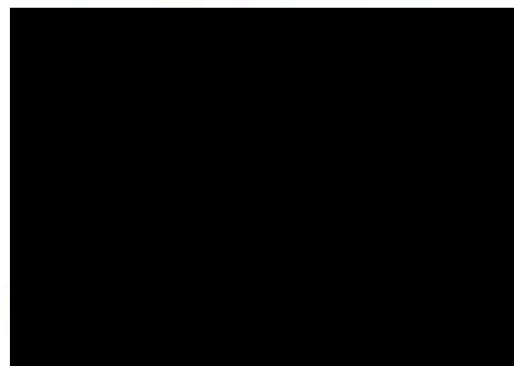

ROZPOČET

Stavba : Komunikace Lipník nad Bečvou
Objekt : Oprava žulové dlažby- před PČR
Objednavatel : Město Lipník nad Bečvou
Zhotovitel :

JKSO :
EČO :
Zpracoval :
Datum :

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	221	113202111	Rozebrání žulové kostky malé, očlštění	m2	168,500	59,35	10 000,48
2			Bourání betonu	m3	2,100	3 097,85	6 505,49
3	001	122202201	Odkop silnice tř3 do 100m3	m3	52,600	356,50	18 751,90
4	001	122202209	Přípí za lepivost	m3	19,000	26,20	497,80
5	001	162501101	Vod přem vyk tř 1-4 do 2km	m3	54,700	205,35	11 232,65
6	001	171201201	Ulož sypaniny na skládku-skládkovně	m3	54,700	295,00	16 136,50
7	001	181101102	Úprava pláně se zhuťněním	m2	175,500	16,96	2 976,48

1 Zemní práce

66 101,29

5 Komunikace

8	221	564851112	Podklad ze štěrku ŠD zhuťněn tl 150mm	m2	175,500	139,75	24 526,13
9			Podklad ze štěrku tř 4-8 tl.do5cm	m2	175,500	52,90	9 283,95
10			Podklad z KSC tl.12cm s Kari sítí 150*150*4	m2	175,500	272,15	47 762,33
11			Dodávka žulové kostky 10*10	t	2,000	3 695,70	7 391,40
12	221	598211113	Klad.žulové kostky 10*10cm kom.pro pěši tl.60mm do štěrku tř 4-8	m2	175,500	324,75	56 993,63

5 Komunikace

145 957,43

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

13	221	917862111	Dodávka a osazení nopové folie	m2	21,000	102,90	2 160,90
14		59217410	Osazení dlažby s opěrou beton	m	14,500	213,00	3 088,50
15	221	998223011	Přesun hmot pozem kom kryt dlažební	t	123,000	178,50	21 955,50

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

27 204,90

HSV Celkem

239 263,61

Celkem bez DPH

239 263,61


ROZPOČET

Rozpočet	0	Lipník nad Bečvou	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
So 001	Oprava žulové dlažby-květinářka		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
	Komunikace Lipník nad Bečvou		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Lipník ad Bečvou		
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	155 634	Ztižené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	155 634	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	155 634	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	155 634	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :	Datum :		
Podpis :	Podpis:	Podpis:		
Základ pro DPH	15,0 %	0 Kč		
DPH	15,0 %	0 Kč		
Základ pro DPH	21,0 %	155 634 Kč		
DPH	21,0 %	32 683 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			188 318 Kč	

Poznámka :

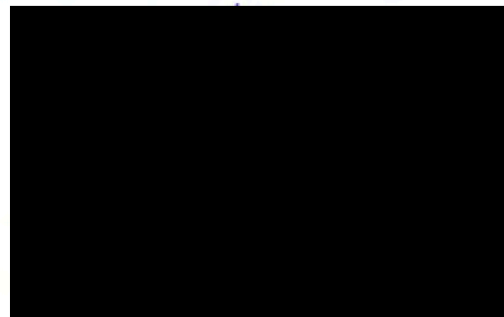

ROZPOČET

Stavba : Komunikace Lipník nad Bečvou
Objekt : Oprava žulové dlažby-květinářka
Objednavatel : Město Lipník nad Bečvou
Zhotovitel :

JKSO :
EČO :
Zpracoval :
Datum :

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	221	113202111	Rozebrání žulové kostky malé, očištění	m2	124,000	59,35	7 359,40
2	001	122202201	Odkop silnice tř3 do 100m3	m3	37,000	358,50	13 190,50
3	001	122202209	Přípl za lepidlost	m3	12,000	26,20	314,40
4	001	162501101	Vod přem vyk tř 1-4 do 2km	m3	37,000	205,35	7 597,95
5	001	171201201	Ulož sypaniny na skladku-skládkovné	m3	37,000	295,00	10 915,00
6	001	181101102	Úprava pláň se zhutněním	m2	124,000	16,98	2 103,04

1 Zemní práce

41 480,29

5 Komunikace

7	221	564851112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD zhutněn tl 150mm	m2	124,000	139,75	17 329,00
8			Podklad ze štěrkodrtě 4-8 tl.do5cm	m2	124,000	52,90	6 559,80
9			Podklad z KSC tl.12cm s Kari sítí 150*150*4	m2	124,000	272,15	33 746,60
10	221	596211113	Klad.žulové kostky 10*10cm kom.pro pěši tl.60mm do štěrkodrtě 4-8	m2	124,000	324,75	40 269,00

5 Komunikace

97 904,20

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

11	221	917862111	Dodávka a osazení nopové folie	m2	7,000	102,90	720,30
12	221	998223011	Přesun hmot pozem kom kryt dlážděný	t	87,000	178,50	15 529,50

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

16 249,80

HSV Celkem

155 634,29

Celkem bez DPH

155 634,29

