


**Dodatek č. 4
ke
SMLOUVĚ O DÍLO**


Číslo smlouvy objednatele: 

**Článek I.
Smluvní strany**

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Sídlo: Závodní 205/70, 360 06 Karlovy vary
Kontaktní adresa: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
(dále jen „HZS Karlovarského kraje), Závodní
205/70, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 70883611
DIČ: CZ70883611, není plátcem DPH
Identifikátor datové schránky: xknaa7s
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 1247881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Václavem Klemákem, ředitelem
Hasičského záchranného sboru Karlovarského
kraje

Kontaktní osoba: 

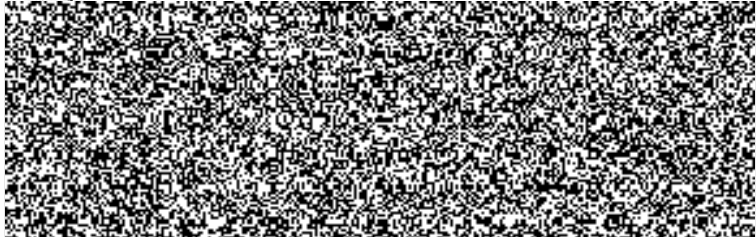E-mail: 

Telefon: 

(dále jen „objednatel“)

A

SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ PS ZÁPAD

Sídlo: Zemská 259, 337 01 Ejpovice
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Identifikátor datové schránky: amx5p38
Zastoupená: Ing. Petrem Šolcem, vedoucím OZ PS ZÁPAD
Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK
Číslo účtu: 169818406/0600
E-mail: 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vločka 8032

(dále jen „zhotovitel“)

Vzhledem k nutnosti řádné realizace díla a na základě odsouhlasených a schválených změnových listů, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v souladu s ustanovením čl. III. Způsob a termín zhotovení díla, předání díla, bodu 9. 2. a 9.3. se smluvní strany dohodly na provedení víceprací.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo - číslo smlouvy objednatele [REDAKCE] ze dne 28. 2. 2020 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků zadávacího řízení podle § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v následujícím znění:

1. Zhotovitel se na základě tohoto dodatku Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele vícepráce a Objednatel se zavazuje provedené vícepráce od Zhotovitele převzít a zaplatit cenu za jejich provedení.

Předmětem víceprací je realizace části nových prací a dodávek které v stávajícím uzavřeném smluvním závazku bylo nutné navýšit, nebo nově doplnit a to z důvodu nutnosti provedení jiného technického řešení zabezpečujícího plnohodnotný provoz garážových prostor.

Dílo bude provedeno v souladu se Smlouvou a nesmí mít žádné nedostatky, které by bránily užívání nebo by jej ztěžovaly. Požadovaná kvalita se po celou dobu provádění stavebních úprav bude řídit obecně závaznými technickými normami.

Za provedené vícepráce v rozsahu předmětu plnění se Smluvní strany dohodly na smluvní ceně:

Vícepráce

Cena za provedení víceprací bez DPH	+	424 552,28 Kč
DPH 21%	+	89 155,98 Kč
Celková cena s DPH:	+	513 708,26 Kč

Slovy : pět set třináct tisíc sedm set osm korun českých dvacet šest haléřů

2. V ostatních částech zůstává výše uvedená Smlouva o dílo beze změn.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích s platností originálu s tím, že Objednatel obdrží 2 výtisky a Zhotovitel jeden.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1 – Změnové listy č.2 – 8.

V Karlových Varech dne -9. 12. 2020

Za objednatele:




plk. Ing. Václav Kleš

ředitel Hasičského zbrojního ústavu

Karlovarského kraje

V Ejpovicích dne -9. 12. 2020

Za zhotovitele:

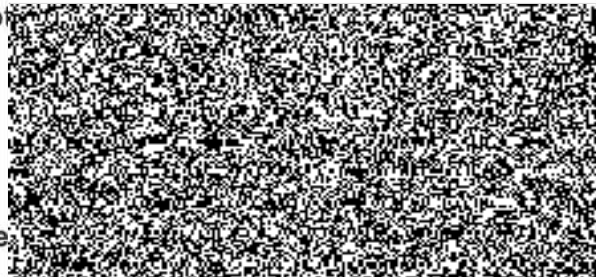

Ing. Petr Šváb

vedoucí OZ Pozemní stavby ZAPAD

SWIETELSKY stavební s.r.o.

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ k Dodatku č. 4 SOD

Stavba: PS Cheb - výstavba garáží
Objednatel: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

ZL číslo	Datum	Popis	Dodatek č 4
ZL 2	29.4.2020	Pilíř betonový plynový	35 660,78 Kč
ZL 3	10.6.2020	Ocelové výměny pro vzduchotechniku	84 971,47 Kč
ZL 4	13.8.2020	Úprava místnosti č. 1.34, 1.29	59 990,53 Kč
ZL 5	14.9.2020	Opláštění spojovacího krčku	20 504,92 Kč
ZL 6	6.10.2020	Ocelová konstrukce potřebná pro osazení vrat	159 014,31 Kč
ZL 7	6.10.2020	Příslušenství pro vrata	13 800,00 Kč
ZL 8	21.10.2020	ZTI - doplnění	50 610,27 Kč
Celkem	bez DPH		424 552,28 Kč



PS Cheb - výstavba garáží

Změnový list č. 2


Specifikace prací : Piliř betonový plynový

CZK

Jednotková cena :	35 660,78
Množství :	1,00 kpl
Celková cena bez DPH :	35 660,78
DPH 21% :	7 488,76
Celková cena s DPH :	43 149,54

-9. 12. 2020

Předáno dne:



Schváleno:

Ano - Ne

-9. 12. 2020

Datum :

Položkový rozpočet ZL 2

Stavba: **PS Cheb - výstavba garáží**
Objednatel: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Objekt: **Pilíř betonový plynový**

Datum: 29.04.2020

P.č.	Kód	Název položky	MJ	množství	cena (Kč) / MJ	celkem (Kč)
1	592635001	Pilíř plynový betonový	kus	1,00	23 500,00	23 500,00
	1					
2	210010512T00	Montáž a usazení plynového pilíře	kus	1,00	7 660,78	7 660,78
	1					
3	310	Nákladní automobilová doprava	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
	1					
4	101	Autojeřáb	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
	1					
Celkem						35 660,78

PS Cheb - výstavba garáží

Změnový list č. 3

Specifikace prací : Ocelové výměny pro vzduchotechniku

Přípočet ocelových výměn pro vzduchotechniku

CZK

Jednotková cena : 84 971,47

Množství : 1,00
kpl


Celková cena bez DPH : 84 971,47

DPH 21% : 17 844,01

Celková cena s DPH : 102 815,48

-9. 12. 2020

Předáno dne:



Schváleno:

Ano - Ne

-9. 12. 2020

Datum :

Položkový rozpočet ZL 3

Stavba:	PS Cheb - výstavba garáží	
Objednatel:	Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Datum: 10.06.2020
Objekt:	Ocelové výměny pro vzduchotechniku	

P.č.	Kód	Název položky	MJ	množství	cena (Kč) / MJ	celkem (Kč)
1	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	892,370	68,52	61 145,19
		UPN 120 - 10,4m*13,43=139,67kg				
		UPN 100 - 62,4m*10,6=661,44kg				
		UPN 100 - 5,06m*10,6=53,64kg				
		L80/80/8 - 1,98m*9,63=19,07kg				
		PI 60/6 - 3,36m*5,52=18,55kg				
2	13611224R	plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl. 8,00 mm	t	0,892	26 700,00	23 826,28
		UPN 120 - 10,4m*13,43=139,67kg				
		UPN 100 - 62,4m*10,6=661,44kg				
		UPN 100 - 5,06m*10,6=53,64kg				
		L80/80/8 - 1,98m*9,63=19,07kg				
		PI 60/6 - 3,36m*5,52=18,55kg				
Celkem						84 971,47

PS Cheb - výstavba garáží

Změnový list č. 4

Specifikace prací : Úprava místnosti č. 1.34, 1.29

V návaznosti na požadavku investora, byla provedena úprava místnosti č.1.34 a 1.29

CZK

Jednotková cena : 59 990,53

Množství : 1,00
kpl


Celková cena bez DPH : 59 990,53

DPH 21% : 12 598,01

Celková cena s DPH : 72 588,54

-9. 12. 2020

Předáno dne:



Schváleno:

Ano - Ne

-9. 12. 2020

Datum :

Položkový rozpočet ZL 4

Stavba:	PS Cheb - výstavba garáží	
Objednatel:	Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Datum: 13.08.2020
Objekt:	Úprava místnosti č. 1.34, 1.29	

P.č.	Kód	Název položky	MJ	množství	cena (Kč) / MJ	celkem (Kč)
1	342247542R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu Dozdění stávající příčky - 0,3*0,9	m2	0,270	938,43	253,38
				0,270		
2	274321611R00	Beton základových pasů železový třídy C 30/37 Podbetonování pod příčku - 0,3*0,2*0,2	m3	0,012	3 099,22	37,19
				0,012		
3	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % Sanace stávajícího zdiva - otlučení stávajících omítek - 4*0,9	m2	3,600	68,90	248,04
				3,600		
4	602011233RT3	Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenocementová, lehčená, hlazená, tloušťka vrstvy 20 mm, Sanace stávajícího zdiva - nová omítka - 4*0,9	m2	3,600	317,14	1 141,70
				3,600		
5	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty Sanace stávajícího zdiva - nová perlínka pod omítku - 4*0,9	m2	3,600	197,00	709,20
				3,600		
6	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná Sanace stávajícího zdiva - penetrace pod omítku, petlinku - 4*0,9*2	m2	7,200	25,88	186,34
				7,200		
7	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně Zemní práce pod základy - 4*0,9*0,25	m3	0,900	445,42	400,88
				0,900		
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m Zemní práce pod základy - 4*0,9*0,25	m3	0,900	114,48	103,03
				0,900		
9	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Zemní práce pod základy - 4*0,9*0,25	m3	0,900	90,90	81,81
				0,900		
10	274321611R00	Beton základových pasů železový třídy C 30/37	m3	0,900	3 099,22	2 789,30

		Podbetonování novou příčkou, kvůli kalichu - 4*0,9*0,25		0,900		
11	311113122	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	3,600	849,00	3 056,40
		Nová zeď - 4*0,9		3,600		
12	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	3,600	197,00	709,20
		Nová zeď- nová perlina pod omítku - 4*0,9		3,600		
13	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	7,200	25,88	186,34
		Nová zeď - penetrace pod omítku, perlunku - 4*0,9*2		7,200		
14	602011233RT3	Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenocementová, lehčená, hlazená, tloušťka vrstvy 20 mm,	m2	3,600	317,14	1 141,70
		Nová omítka - 4*0,9		3,600		
15	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,160	112,17	242,29
		Zásyp za novou zdí - 4*0,6*0,9		2,160		
16	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,160	90,90	196,34
		Zásyp za novou zdí - 4*0,6*0,9		2,160		
17	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m3	5,691	2 920,85	16 622,19
		Podkladní betonová deska - 3,95*3,705*0,1+7,98*4,075*0,13		5,691		
18	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,255	32 887,41	8 374,04
		Podkladní betonová deska - výztuž - (3,95*3,705+7,98*4,075)*0,0054		0,255		
19	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	1,500	68,90	103,35
		Oprava schodišťové stěny - 0,5*3+3,2		1,500		
20	602011233RT3	Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenocementová, lehčená, hlazená, tloušťka vrstvy 20 mm,	m2	4,700	317,14	1 490,56
		Omítka schodišťové stěny - 0,5*3+3,2		4,700		
21	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,700	197,00	925,90
		Oprava schodišťové stěny - nová perlina pod omítku - 0,5*3+3,2		4,700		
22	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	9,400	25,88	243,27
		Oprava schodišťové stěny - penetrace pod omítku, petlinku - 0,5*3*2+3,2*2		9,400		

23	632443221R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, tloušťky 50 mm Nový potěr podesta schodiště - 1*1+1,5*0,85	m2	2,275 2,275	351,00	798,53
24	631361921RT9	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm Nový potěr podesta schodiště - výztuž - (1*1+1,5*0,85)*0,054	t	0,123 0,123	32 500,00	3 992,63
25	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby Penetrace pod dlažbu - 3,95*3,705	m2	14,635 14,635	48,60	711,25
26	767161811	Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg Demontáž stávajícího zábradlí - 3,7+3	m	6,700 6,700	139,00	931,30
27	602011233RT3	Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenocementová, lehčená, hlazená, tloušťka vrstvy 20 mm, Doplnění omítek po ubourání zdi krčku - 0,5*3,5+1,5+0,2*4,075	m2	4,065 4,065	317,14	1 289,17
28	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg 0,5*20	kg	10,000	68,52	685,20
29	767996000T00	Příplatek za žárové zinkování 0,5*20	kg	10,000	20,70	207,00
30	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP Penetrační nátěr - 3,95*3,705+7,98*4,075	m2	47,153 47,153	23,81	1 122,72
31	711141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem Hydroizolační pásy - 3,95*3,705+7,98*4,07	m2	47,153 47,153	233,50	11 010,28
Celkem						59 990,53

PS Cheb - výstavba garáží

Změnový list č. 5

Specifikace prací : Opláštění spojovacího krčku

V rozpočtu chybí opláštění spojovacího krčku

CZK

Jednotková cena : 20 504,92

Množství : 1,00
kpl


Celková cena bez DPH : 20 504,92

DPH 21% : 4 306,03

Celková cena s DPH : 24 810,95

-9. 12. 2020

Předáno dne:



Schváleno:

Ano - Ne

-9. 12. 2020

Datum :

Položkový rozpočet ZL 5

Stavba: PS Cheb - výstavba garáží
Objednatel: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Objekt: Opláštění spojovacího krčku

Datum: 14.09.2020

P.č.	Kód	Název položky	MJ	množství	cena (Kč) / MJ	celkem (Kč)
1	762430015.CDC	Obložení stěn z cementotřískových desek na sraz, tloušťka desky 18mm 4,13*0,6*2+1,2+1,8	m2	7,96 7,96	524,71	4 174,59
2	CDC.0008777.URS	Deska cementotřísková CETRIS BASIC 125x335cm, tl. 1,8cm 4,13*0,6*2+1,2+1,8	m2	7,96 7,96	388,10	3 087,72
3	62231115Rpol	Zateplovací systém Baumit, ostění, EPS F tl. 100 mm, s omítkou GranoporTop K2, lepidlo ProContact 4,13*0,6*2+1,2+1,8	m2	7,96 7,96	1 664,48	13 242,60
Celkem						20 504,92

PS Cheb - výstavba garáží

Změnový list č. 6

Specifikace prací : Ocelová konstrukce potřebná pro osazení vrat

V rozpočtu SOD chybí pomocná ocelová konstrukce pro vrata

CZK

Jednotková cena : 159 014,31

Množství : 1,00
kpl

Celková cena bez DPH : 159 014,31

DPH 21% : 33 393,00

Celková cena s DPH : 192 407,31

Předáno dne: -9. 12. 2020



Schváleno:

Ano - Ne

-9. 12. 2020

Datum :

Položkový rozpočet ZL 6

Stavba: PS Cheb - výstavba garáží
Objednatel: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Objekt: Ocelová konstrukce potřebná pro osazení vrat

Datum: 06.10.2020

P.č.	Kód	Název položky	MJ	množství	cena (Kč) / MJ	celkem (Kč)
1	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	1 782,27	68,52	122 121,28
		jackl 100/100/3mm - 96bmx9,057kg/bm		869,47		
		L 100/100/5mm - 75bmx9,3kg/bm		669,60		
		L 50/50/5mm - 64bmx3,8kg/bm		243,20		
2	767996000T00	Příplatek za žárové zinkování	kg	1 782,27	20,70	36 893,03
		jackl 100/100/3mm - 96bmx9,057kg/bm		869,47		
		L 100/100/5mm - 75bmx9,3kg/bm		669,60		
		L 50/50/5mm - 64bmx3,8kg/bm		243,20		
Celkem						159 014,31

PS Cheb - výstavba garáží

Změnový list č. 7

Specifikace prací : Příslušenství pro vrata

Na požadavek investora bylo doplněno příslušenství pro vrata

CZK

Jednotková cena : 13 800,00

Množství : 1,00 kpl

Celková cena bez DPH : 13 800,00

DPH 21% : 2 898,00

Celková cena s DPH : 16 698,00

Předáno dne: -9. 12. 2020



zhotovitel

Schváleno:

Ano - Ne

Datum : -9. 12. 2020

Položkový rozpočet ZL 7

Stavba: PS Cheb - výstavba garáží
Objednatel: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Objekt: Příslušenství pro vrata

Datum: 06.10.2020

P.č.	Kód	Název položky	MJ	množství	cena (Kč) / MJ	celkem (Kč)
1	-	Panikový zámek klika/klika do průchozích dveří V1, V2, V3, V4	ks	4,00	3 000,00	12 000,00
		4		4,00		
2	-	Nouzové odblokování pohonu zvenku V5	ks	1,00	1 800,00	1 800,00
		1		1,00		
3	-	Prodloužení kabelu pro přemístění řídicí jednotky vlevo	ks	3,00	0,00	0,00
		3		3,00		
Celkem						13 800,00

PS Cheb - výstavba garáží

Změnový list č. 8

Specifikace prací : ZTI - doplnění

ZTI - D+M kalníku na odbočení + Šachty, regulátory přípojek DN 32mm + Filtry k tlak.stanicím neupravené vody

CZK

Jednotková cena :	50 610,27
Množství :	1,00 kpl
Celková cena bez DPH :	50 610,27
DPH 21% :	10 628,16
Celková cena s DPH :	61 238,43

Předáno dne: -9. 12. 2020



zhotovitel

Schváleno:

Ano - Ne

-9. 12. 2020

Datum :

Položkový rozpočet ZL 8

Stavba:	PS Cheb - výstavba garáží	
Objednatel:	Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Datum: 21.10.2020
Objekt:	ZTI - doplnění	

P.č.	Kód	Název položky	MJ	množství	cena (Kč) / MJ	celkem (Kč)
D + M kalníku na odbočení						10 927,21
1	-	navrtávací pas HAKU 90/5/4	ks	1,000	2 023,20	2 023,20
2	28613742R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 80); SDR 11,0; PN 10; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm; l = 100 000,0 mm	m	5,000	103,00	515,00
3	-	přechodové šroubení Steel press 76	ks	1,000	2 016,00	2 016,00
4	-	HDPE přechod D32	ks	1,000	232,80	232,80
5	-	šoupátko ISO 32/5/4	ks	1,000	3 579,60	3 579,60
6	-	souprava teleskop 1,3-1.8	ks	1,000	1 353,60	1 353,60
7	-	deska podkladová UNI	ks	1,000	222,00	222,00
8	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	0,900	445,42	400,88
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,900	152,44	137,20
10	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	9,000	9,27	83,43
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,720	112,17	80,76
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,180	1 015,99	182,88
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	0,180	206,00	37,08
14	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těžného 0÷4 mm	m3	0,060	1 046,48	62,79
Šachty, regulátory přípojek DN 32mm						33 890,29
Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 200 mm, délka						
15	894431411RBB	šachtové roury 1,00 m, poklop litina 40 t	ks	2,000	10 351,50	20 703,00
16	-	HDPE přechod D32	ks	1,000	232,80	232,80
17	-	uzavírací ventil	ks	2,000	234,00	468,00
18	-	Giacominni redukční ventil 1"	ks	2,000	4 440,00	8 880,00
19	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	4,320	445,42	1 924,21
20	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,320	152,44	658,54
21	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	43,200	9,27	400,46
22	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,472	112,17	389,48
23	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	0,848	206,00	174,65

24	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těžného 0÷4 mm	m3	0,057	1 046,48	59,15
Filtry k tlak.stanicím neupravené vody						5 792,77
25		Honeywell filtr 1" vodní plus mosaz	ks	2,000	2 896,39	5 792,77
Celkem						50 610,27