

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo č. 14/20 „Oprava budov radnice“ uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

název:

Město Moravské Budějovice

sídlo:

nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

IČ:

00289931

DIČ:

CZ00289931

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Bařínka, starosta města

zástupce ve věcech technických:

vedoucí OSRI

telefon, fax, e-mail:

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název:

STABO MB s.r.o.

sídlo:

Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

zapsaný v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39936

IČ:

26245906

DIČ:

CZ26245906

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

jednatel

telefon, fax, e-mail:

zástupce ve věcech technických:

telefon, fax, e-mail:

(dále jen **Zhotovitel**)

V souladu s ustanovením § 222 odstavec 6 zákona č. 134/2017 Sb., o zadávání veřejných zakázek sjednávají obě smluvní strany změnu původně sjednané ceny dle smlouvy o dílo, a to v důsledku dalších stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Sjednaná změna ceny nepřekročí sama ani ve spojení s jinými 50 % původní sjednané ceny. Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. 14/20 na akci „Oprava budov radnice“ následovně:

2. Předmět díla

Předmět díla se mění a upravuje dle Změnových listů č. 1 až 7, viz příloha tohoto dodatku. V těchto Změnových listech je uveden přesný popis důvodů a okolností vedoucích ke změně sjednané ceny.

3. Cena díla

Na základě Změnových listů č. 1 až 7 se cena díla v souladu s čl. 3.12 až 3.14 Smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena díla bez DPH dle SoD	3 390 795,- Kč
Cena nepředvídaných stavebních prací dle dodatku č.1	370 935,- Kč
CELKOVÁ NOVÁ CENA DÍLA bez DPH	3 761 730,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 14/20 na akci „Oprava budov radnice“ se nemění a tvoří spolu s dodatkem č.1 novou smlouvu o dílo.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Přílohy dodatku č.1:

- Souhrnný rozpočet
- Změnový list č. 1-7

- 9. 11. 2020

V Mor. Budějovicích, dne: 10. 12. 2020

V Mor. Budějovicích, dne:

Za Objednatele


Za Zhotovitele

Ing. Vlastimil Bařínka, starosta

jednatel

SOUHRNNÝ ROZPOČET - Dodatek č. 1
"Oprava budov radnice"

Změnový list č.	Popis	Dodatek č. 1
01	Vícepráce - stavební úpravy sociálního zázemí ve vestibulu	19 231,35 Kč
02	Vícepráce - stavební úpravy v prostoru informací	29 027,59 Kč
03	Vícepráce - kotelna ve 2.NP	15 216,19 Kč
04	Vícepráce - výmalba kanceláří po výměně oken	46 402,78 Kč
05	Vícepráce - obnova uliční fasády domu č.p. 31	76 582,43 Kč
06	Vícepráce - oprava omítek ve vestibulu	147 430,59 Kč
07	Vícepráce - elektroinstalace	37 043,82 Kč
	CELKEM	370 934,75 Kč



Změna 01

Změnový list ZL 01 – Vícepráce – stavební úpravy sociálního zázemí ve vestibulu

Akce:

Oprava budov radnice

Předkladatel – zhotovitel:

STABO MB s.r.o.

Dopravní 1693

676 02 Moravské Budějovice

Datum: 9. 11. 2020

Zpracoval:



1. Zdůvodnění

Při provádění stavebních úprav sociálního zázemí ve vestibulu byly s investorem dohodnuty následující změny a doplnění nad rámec smlouvy o dílo:

- náhrada kazetových podhledů podhledy sádrokartonovými impregnovanými do vlhkých prostor včetně jejich následné výmalby.
- oprava stávajících vstupních dveří do sociálek včetně doplnění dveřního kování.
- úprava rozvodů ke stávajícím otopným tělesům.

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr.

2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. zdůvodnění.

2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněného výkazu výměr dojde k **navýšení** ceny celkem o **19 231,35 Kč bez DPH**.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze k navýšení ceny díla.

4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

Podpis:


4.2. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:



Datum:

Podpis:



Přílohy :

položkový rozpočet:

- vícepráce – stavební úpravy sociálního zázemí ve vestibulu

Položkový rozpočet

Stavba: 2017-010 Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice
Rozpočet: 20/07/26-1 Vícepráce - stavební úpravy sociálního zázemí ve vestibulu

Zhotovitel: STABO MB s.r.o. IČO: 26245906
Dopravní 1693 DIČ: CZ26245906
67602 Moravské Budějovice

Objednatel: Město Moravské Budějovice IČO: 00289931
nám. Míru 31 DIČ: CZ00289931
67602 Moravské Budějovice

Vypracoval: Radek Daňhel


Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	19 231,35 CZK
Základní DPH	21 %	4 038,60 CZK

Zaokrouhlení: 0,05 CZK

Cena celkem: 23 270,00 CZK

V

Moravských Budějovicích



Za zhotovitele

09.11.2020



Za objednatele

Stavba:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice	List č. 2
Rozpočet:	20/07/26-1	Vícepráce - stavební úpravy sociálního zázemí ve vestibulu	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
			16 571,00	0,20386
342	Sádkartonové konstrukce	HSV		
			176,14	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV		
			4 910,57	0,03150
766	Konstrukce truhlářské	PSV		
			-12 670,59	-0,06671
767	Konstrukce zámečnické	PSV		
			1 334,14	0,00342
784	Malby	PSV		
			3 796,00	0,00000
730	Ústřední vytápění	MON		
			3 436,00	0,02560
733	Rozvod potrubí	MON		
			1 678,09	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN		
			19 231,35	0,19767

Stavba:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice	List č. 3
Objekt:	02	Dům č.p. 31	
Rozpočet:	20/07/26-1	Vícepráce - stavební úpravy sociálního zázemí ve vestibulu	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 342 Sádrokartonové konstrukce						
1	416022123R00	Podhled SDK, ocel. dvouúrov. křížový rošt, 1x RBI 12,5	m2	16,2700	804,00	13 081,08
	Výkaz výměr:	"ZMĚNA PROVEDENÍ":				
		WC MUŽI:				
		předsíň: 1,0*2,0		2,0000		
		pisoár: 2,7*2,1		5,6700		
		2x wc: 1,0*1,4*2		2,8000		
		WC ŽENY:				
		předsíň: 1,5*2,0		3,0000		
		2x wc: 1,0*1,4*2		2,8000		
2	416091082R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2	m2	16,2700	214,50	3 489,92
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 1: 16,27000		16,2700		
Celkem za: 342 Sádrokartonové konstrukce						16 571,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
3	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,2039	864,00	176,14
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot						176,14
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
4	766670021R00	Montáž kliky a štítu	kus	2,0000	384,00	768,00
	Výkaz výměr:	výměna kování vstupních dveří:				
		2		2,0000		
5	766001	Oprava stávajících dveří do sociálek	kus	2,0000	1 210,00	2 420,00
6	54914VL	Kování štítkové kované	kus	2,0000	825,00	1 650,00
7	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	48,3800	1,50	72,57
Celkem za: 766 Konstrukce truhlářské						4 910,57
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
8	767586201RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou	m2	-16,2700	765,00	-12 446,55
	Výkaz výměr:	"ZMĚNA PROVEDENÍ":				
		WC MUŽI:				
		předsíň: -1,0*2,0		-2,0000		
		pisoár: -2,7*2,1		-5,6700		
		2x wc: -1,0*1,4*2		-2,8000		
		WC ŽENY:				
		předsíň: -1,5*2,0		-3,0000		
		2x wc: -1,0*1,4*2		-2,8000		
9	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	-124,4655	1,80	-224,04
Celkem za: 767 Konstrukce zámečnické						-12 670,59
Díl: 784 Malby						
10	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	16,2700	20,00	325,40
	Výkaz výměr:	"ZMĚNA PROVEDENÍ":				
		výmalba SDK podhledů:				
		16,27		16,2700		

Stavba:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice	List č. 4
Objekt:	02	Dům č.p. 31	
Rozpočet:	20/07/26-1	Vícepráce - stavební úpravy sociálního zázemí ve vestibulu	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
11	784195112R00	Malby z maliřských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	16,2700	62,00	1 008,74
	Výkaz výměr:	"ZMĚNA PROVEDENÍ": výmalba SDK podhledů: 16,27		16,2700		
Celkem za: 784 Malby						1 334,14

Díl:	730	Ústřední vytápění				
12	730001	Demontáž VZT jednotek	kus	2,0000	295,00	590,00
13	730002	Odřezání a zavaření 1/2" přípojek	kus	4,0000	564,00	2 256,00
14	730003	Vypuštění a napuštění systému, odvzdušnění	kpl	1,0000	950,00	950,00
Celkem za: 730 Ústřední vytápění						3 796,00

Díl:	733	Rozvod potrubí				
15	733161104R00	Potrubí měděné Supersan D 15 x 1 mm, polotvrdé	m	4,0000	396,50	1 586,00
16	733001	Demontáž potrubí ÚT a napojení potrubí CU	kpl	1,0000	1 850,00	1 850,00
Celkem za: 733 Rozvod potrubí						3 436,00

Díl:	VN	Vedlejší náklady				
17	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,0000	702,13	702,13
18	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,0000	456,38	456,38
19	005123010R	Extrémní místo provádění	Soubor	1,0000	519,58	519,58
Celkem za: VN Vedlejší náklady						1 678,09

Změna 02

Změnový list ZL 02 – Vícepráce – stavební úpravy v prostoru informací

Akce:

Oprava budov radnice

Předkladatel – zhotovitel:

STABO MB s.r.o.
Dopravní 1693
676 02 Moravské Budějovice

Datum: 9. 11. 2020

Zpracova



1. Zdůvodnění

Při provádění stavebních úprav v prostoru informací ve vestibulu byly s investorem dohodnuty následující změny a doplnění nad rámec smlouvy o dílo:

- vyčištění mramorové podlahy v prostorů původních informací a doplnění žulového soklíku.
- demontáž původního umyvadla s ohřívačem vody, otlučení omítky, nová omítka pod obklad, provedení nového keramického obkladu za umyvadlem a zpětná montáž umyvadla s ohřívačem vody.
- odstranění stávajícího podlahového PVC, vyrovnání podlahy samonivelační hmotou, pokládka nového PVC včetně soklíku.

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr.

2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. zdůvodnění.

2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněného výkazu výměr dojde k **navýšení ceny celkem o 29 027,59 Kč bez DPH**.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze k navýšení ceny díla.

4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

Podpis:

4.2. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil: 

Datum: 

Podpis: 

Přílohy :

položkový rozpočet:

- vícepráce – stavební úpravy v prostoru informací

Položkový rozpočet

Stavba: 2017-010 Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice
Rozpočet: 20/07/27-2 Vícepráce - stavební úpravy v prostoru informací

Zhotovitel: STABO MB s.r.o.
 Dopravní 1693
 67602 Moravské Budějovice
 IČO: 26245906
 DIČ: CZ26245906

Objednatel: Město Moravské Budějovice
 nám. Míru 31
 67602 Moravské Budějovice
 IČO: 00289931
 DIČ: CZ00289931

Vypracoval: Radek Daňhel

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	29 027,59 CZK
Základní DPH	21 %	6 095,80 CZK

Zaokrouhlení: 0,01 CZK

Cena celkem: 35 123,40 CZK

V

Moravských Budějovicích

09.11.2020

IČ

Za zhotovitele

Za objednatele

Stavba:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice	List č. 2
Rozpočet:	20/07/27-2	Vícepráce - stavební úpravy v prostoru informací	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
		HSV	1 021,17	0,08459
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	343,04	0,00000
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	2 800,00	0,00000
900	HZS	HSV	73,09	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	1 811,42	0,00528
725	Zařizovací předměty	PSV	6 250,96	0,11179
772	Kamenné dlažby	PSV	8 689,66	0,03038
776	Podlahy povlakové	PSV	2 793,96	0,07375
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV	2 016,38	0,03274
781	Obklady keramické	PSV	828,42	0,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	1 470,19	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	929,30	0,00000
ON	Ostatní náklady	ON	29 027,59	0,33853

Stavba:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice	List č. 3
Objekt:	02	Dům č.p. 31	
Rozpočet:	20/07/27-2	Vícepráce - stavební úpravy v prostoru informací	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
1	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	7,0000	87,10	609,70
	Výkaz výměr:	začištění omítek nad doplněným žulovým soklíkem:				
		7		7,0000		
2	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	1,7325	237,50	411,47
	Výkaz výměr:	pod nové obklady za umyvadlem:				
		1,05*1,65		1,7325		
Celkem za: 61 Úpravy povrchů vnitřní						1 021,17
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						
3	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	1,7325	87,00	150,73
	Výkaz výměr:	pod nový obklad:				
		1,05*1,65		1,7325		
4	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	1,7325	111,00	192,31
	Výkaz výměr:	odsekání stáv. obkladů za umyvadlem:				
		1,05*1,65		1,7325		
Celkem za: 9 Ostatní konstrukce, bourání						343,04
Díl: 900 HZS						
5	909 R01	Hzs - nezměřitelné stavební práce vč. materiálu	h	8,0000	350,00	2 800,00
	Výkaz výměr:	vyčištění mramorové podlahy v prostoru pův. informací:				
		8		8,0000		
Celkem za: 900 HZS						2 800,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
6	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,0846	864,00	73,09
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot						73,09
Díl: 725 Zařizovací předměty						
7	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,0000	148,00	148,00
8	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,0000	838,00	838,00
9	725534110T01	Demontáž a zpět.montáž elektr. zásob. beztl. ohříváče	soubor	1,0000	820,00	820,00
10	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	18,0600	0,30	5,42
Celkem za: 725 Zařizovací předměty						1 811,42
Díl: 772 Kamenné dlažby						
11	772401123R00	Obklad soklů stěn rovných kamenem tl. do 3 cm	m	7,0000	252,00	1 764,00
	Výkaz výměr:	doplnění žulového soklíku:				
		7		7,0000		
12	772001VL	Soklik žula formát. v. 7 cm, tl. 2 cm	m	7,0000	605,00	4 235,00
13	998772201R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	%	59,9900	4,20	251,96
Celkem za: 772 Kamenné dlažby						6 250,96
Díl: 776 Podlahy povlakové						

Stavba:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice	List č. 4			
Objekt:	02	Dům č.p. 31				
Rozpočet:	20/07/27-2	Vícepráce - stavební úpravy v prostoru informací				
Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
14	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy Výkaz výměr: 2,57*2,48+1,4*0,2+1,03*(0,17*2+0,31+0,53)+1,4*0,2	m2	8,1490 8,1490	6,90	56,23
15	776200810RT3	Odstranění PVC podlah lepen. bez podl. ze schodišť z ploch do 5 m2 Výkaz výměr: odstranění stáv. PVC: 1,03*(0,17*2+0,31+0,53)	m	1,2154 1,2154	36,80	44,73
16	776200830R00	Odstranění hran schodišťových stupňů Výkaz výměr: 1,03*2	m	2,0600 2,0600	15,30	31,52
17	776210300RU2	Lepení hran pryžových na stupně včetně dodávky hran - barevná Výkaz výměr: 1,03*2	m	2,0600 2,0600	168,50	347,11
18	776220110RT1	Lepení podlah z PVC na stupnice rovné pouze lepení - PVC ve specifikaci Výkaz výměr: 1,03*2	m	2,0600 2,0600	216,50	445,99
19	776220200RT1	Lepení podlah z PVC na podstupnice pouze lepení - PVC ve specifikaci Výkaz výměr: 1,03*2+1,4	m	3,4600 3,4600	235,00	813,10
20	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC Výkaz výměr: 2,61+2,62+2,48-0,9+1,11+0,2+0,17*4+0,31*2+0,53*2	m	10,4800 10,4800	13,40	140,43
21	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC Výkaz výměr: 2,61+2,62+2,48-0,9+1,11+0,2+0,17*4+0,31*2+0,53*2	m	10,4800 10,4800	98,40	1 031,23
22	776511810RT3	Odstranění PVC a kobereců lepených bez podložky z ploch do 10 m2 Výkaz výměr: odstranění stáv. PVC: 2,57*2,48+1,4*0,2	m2	6,6536 6,6536	49,00	326,03
23	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren pouze položení - PVC ve specifikaci Výkaz výměr: pokládka nového PVC: 2,57*2,48+1,4*0,2	m2	6,6536 6,6536	257,00	1 709,98
24	28412354R	Podlahovina PVC Supreme Plus tl. 2,5 mm š. 4 m dl. 24 m, heterogenní, oblast použití 34-43 Výkaz výměr: (2,57*2,48+1,4*0,2+1,03*(0,17*2+0,31+0,53)+1,4*0,2)*1,1	m2	8,9639 8,9639	410,00	3 675,20
25	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	86,2155	0,79	68,11
Celkem za: 776		Podlahy povlakové				8 689,66
Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot					
26	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí pod Nivelit Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 27: 8,14900	m2	8,1490 8,1490	37,70	307,22
27	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm Výkaz výměr: vyrovnání podlah před pokládkou PVC: 2,57*2,48+1,4*0,2+1,03*(0,17*2+0,31+0,53)+1,4*0,2	m2	8,1490 8,1490	201,00	1 637,95
28	777553219R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota Nivelit	m2	16,2980	50,50	823,05

Stavba:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice	List č. 5
Objekt:	02	Dům č.p. 31	
Rozpočet:	20/07/27-2	Vícepráce - stavební úpravy v prostoru informací	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Výkaz výměr:		Odkaz na mn. položky pořadí 27: 8,14900*2		16,2980		
29	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	27,6822	0,93	25,74
Celkem za: 777		Podlahy ze syntetických hmot				2 793,96
Díl: 781		Obklady keramické				
30	781415015R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	1,7325	632,00	1 094,94
Výkaz výměr:		obklad za umyvadlem: 1,05*1,65		1,7325		
31	781419705R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	1,7325	7,50	12,99
Výkaz výměr:		Odkaz na mn. položky pořadí 30: 1,73250		1,7325		
32	597813602R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva světle šedá; mat	m2	1,9058	350,00	667,01
Výkaz výměr:		Odkaz na mn. položky pořadí 30: 1,73250*1,1		1,9058		
33	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	1,7325	52,00	90,09
Výkaz výměr:		pod obklady za umyvadlem: 1,05*1,65		1,7325		
34	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	1,7325	48,00	83,16
Výkaz výměr:		Odkaz na mn. položky pořadí 30: 1,73250		1,7325		
35	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	19,4819	3,50	68,19
Celkem za: 781		Obklady keramické				2 016,38
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
36	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,2656	487,00	129,35
37	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,2656	227,00	60,29
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,3745	15,00	95,62
39	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,2656	315,00	83,66
40	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,2656	1 260,00	334,66
41	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,2656	325,00	86,32
42	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	0,2656	135,00	35,86
43	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,2656	10,00	2,66
Celkem za: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				828,42
Díl: VN		Vedlejší náklady				
44	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,0000	1 470,19	1 470,19
Celkem za: VN		Vedlejší náklady				1 470,19
Díl: ON		Ostatní náklady				
45	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,0000	929,30	929,30
Celkem za: ON		Ostatní náklady				929,30

Změna 03

Změnový list ZL 03 – Vícepráce – kotelna ve 2.NP

Akce:

Oprava budov radnice

Předkladatel – zhotovitel:


STABO MB s.r.o.

Dopravní 1693

676 02 Moravské Budějovice

Datum: 9. 11. 2020

Zpracoval:



1. Zdůvodnění

Při provádění stavebních úprav sociálního zázemí ve vestibulu byly s investorem dohodnuty následující změny a doplnění nad rámec smlouvy o dílo:

- předělání stávajícího nevyhovujícího přívodu vody do siciálek v kotelně ve 2.NP, doplnění kulového ventilu s vývodem na hadici, zasekání nových rozvodů do podlahy, dobetonování a zadláždění podlahy, zaomítání a doobložení rýhy ve zdivu.

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr.

2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. zdůvodnění.

2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněného výkazu výměr dojde k **navýšení** ceny celkem o **15 216,19 Kč bez DPH**.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze k navýšení ceny díla.

4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil

Datum:

Podpis:

4.2. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:



Datum:

Podpis:



Přílohy :

položkový rozpočet:

- vícepráce – kotelna ve 2.NP

Položkový rozpočet

Stavba: 2017-010 Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice
 Rozpočet: 20/07/30-3 Vícepráce - kotelna ve 2.NP

Zhotovitel: STABO MB s.r.o. IČO: 26245906
 Dopravní 1693 DIČ: CZ26245906
 67602 Moravské Budějovice

Objednatel: Město Moravské Budějovice IČO: 00289931
 nám. Míru 31 DIČ: CZ00289931
 67602 Moravské Budějovice

Vypracoval: Radek Daňhel

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	15 216,19 CZK
Základní DPH	21 %	3 195,40 CZK

Zaokrouhlení: 0,01 CZK

Cena celkem: 18 411,60 CZK

V Moravských Budějovicích dne 10.11.2020

IČO

Za zhotovitele

Za objednatele

Stavba:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice	List č. 2
Rozpočet:	20/07/30-3	Vícepráce - kotelna ve 2.NP	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
			288,80	0,02398
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	315,54	0,24528
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	2 527,48	0,00064
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	1 200,00	0,00040
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	350,31	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	2 344,67	0,04024
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	577,37	0,00719
781	Obklady keramické	PSV	4 955,68	0,00000
722	Vnitřní vodovod	MON	1 328,60	0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	1 327,74	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	15 216,19	0,31773

Stavba:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice	List č. 3
Objekt:	02	Dům č.p. 31	
Rozpočet:	20/07/30-3	Vícepráce - kotelna ve 2.NP	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

1	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	0,1950	538,00	104,91
	Výkaz výměr:	hrubé zaomítní předělaných rozvodů vody: 1,3*0,15		0,1950		
2	612423521R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, hladká	m2	0,1950	943,00	183,89
	Výkaz výměr:	zaomítní předělaných rozvodů vody: 1,3*0,15		0,1950		

Celkem za: 61 Úpravy povrchů vnitřní 288,80

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

3	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,0584	1 138,00	66,46
	Výkaz výměr:	obsyp nových rozvodů v podlaze (před betonáží): (1,12+1,3+0,5)*0,2*0,1		0,0584		
4	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,0584	4 265,00	249,08
	Výkaz výměr:	zabetonování rýh v podlaze po nových rozvodech: (1,12+1,3+0,5)*0,2*0,1		0,0584		

Celkem za: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 315,54

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

5	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	1,8144	57,20	103,78
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 6: 1,81440		1,8144		
6	965081712R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2	m2	1,8144	89,00	161,48
	Výkaz výměr:	odsekání části stáv. dlažby: 1,62*1,12		1,8144		
7	974031144R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm	m	1,3000	143,50	186,55
8	974042575R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 20x20 cm	m	2,9200	566,00	1 652,72
	Výkaz výměr:	1,12+1,3+0,5		2,9200		
9	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	0,4247	256,00	108,72
	Výkaz výměr:	odsekání části obkladů pro předělání rozvodů vody: 1,37*0,31		0,4247		
10	771479001R00	Řezání dlaždic keramických	m	3,3500	93,80	314,23
	Výkaz výměr:	odřezání okrajů stáv. bourané dlažby: 1,11*2+1,13		3,3500		

Celkem za: 9 Ostatní konstrukce, bourání 2 527,48

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

11	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	10,0000	120,00	1 200,00
	Výkaz výměr:	po dokončení prací v kotelně: 10		10,0000		

Celkem za: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 1 200,00

Stavba:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice	List č. 4
Objekt:	02	Dům č.p. 31	
Rozpočet:	20/07/30-3	Vícepráce - kotelna ve 2.NP	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
12	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	0,2703	1 296,00	350,31
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				350,31
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
13	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	1,8144	52,00	94,35
	Výkaz výměr:	před dodlažděním podlahy po předělání rozvodů vody: 1,62*1,12		1,8144		
14	771575106R00	Montáž podlah keram., rezně hladké, tmel, 20x10 cm	m2	1,8144	578,00	1 048,72
	Výkaz výměr:	zadlaždění podlahy po předělání rozvodů vody: 1,62*1,12		1,8144		
15	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	1,8144	15,00	27,22
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 14: 1,81440		1,8144		
16	771579792R00	Příplatek za podlahy keram. v omezeném prostoru	m2	1,8144	74,00	134,27
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 14: 1,81440		1,8144		
17	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram. dlažba	m2	1,8144	15,00	27,22
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 14: 1,81440		1,8144		
18	597623082R	Dlaždice 10x20 Color Two šedá mat	m2	1,9958	441,00	880,17
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 14: 1,81440*1,1		1,9958		
19	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	22,1195	6,00	132,72
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				2 344,67
Díl: 781		Obklady keramické				
20	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	0,4247	52,00	22,08
	Výkaz výměr:	před doobložením v místech předělaných rozvodů vody: 1,37*0,31		0,4247		
21	781415013R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm	m2	0,4247	666,00	282,85
	Výkaz výměr:	doobložení v místech předělaných rozvodů vody: 1,37*0,31		0,4247		
22	781419701R00	Příplatek za práci v omez. prostoru, obkl. porovinové	m2	0,4247	265,00	112,55
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 21: 0,42470		0,4247		
23	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, porovin. obklad	m2	0,4247	7,50	3,19
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 21: 0,42470		0,4247		
24	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	0,4247	48,00	20,39
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 21: 0,42470		0,4247		
25	59781345R	Obkládačka 15x15 bílá mat Color One	m2	0,4672	250,00	116,79
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 21: 0,42470*1,1		0,4672		
26	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	5,5785	3,50	19,52
Celkem za: 781		Obklady keramické				577,37

Stavba:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice	List č. 5
Objekt:	02	Dům č.p. 31	
Rozpočet:	20/07/30-3	Vícepráce - kotelna ve 2.NP	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
27	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	1,0000	224,50	224,50
28	722220111R00	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2	kus	1,0000	222,00	222,00
29	722229101R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2	kus	1,0000	110,00	110,00
30	722001	Gebo d32	kus	1,0000	544,00	544,00
31	722002	Sekání drážek a prostupů	kpl	1,0000	1 700,00	1 700,00
32	722174003T00	Potrubí z PP - Hostalen - DN 32	m	4,0000	440,00	1 760,00
33	722220001T00	Ventil kulový výtakový 1/2" - zahradní	kus	1,0000	334,00	334,00
34	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	48,9450	1,25	61,18
Celkem za: 722		Vnitřní vodovod				4 955,68
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
35	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,3500	487,00	170,45
36	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,3500	677,00	236,95
37	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,3500	227,00	79,45
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,4001	15,00	126,00
39	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,3500	315,00	110,25
40	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,3500	1 260,00	441,00
41	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,3500	325,00	113,75
42	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	0,3500	135,00	47,25
43	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,3500	10,00	3,50
Celkem za: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 328,60
Díl: VN		Vedlejší náklady				
44	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,0000	555,54	555,54
45	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,0000	361,10	361,10
46	005123010R	Extrémní místo provádění	Soubor	1,0000	411,10	411,10
Celkem za: VN		Vedlejší náklady				1 327,74

Změna 04

Změnový list ZL 04 – Vícepráce – výmalba kanceláří po výměně oken

Akce:

Oprava budov radnice

Předkladatel – zhotovitel:

STABO MB s.r.o.
Dopravní 1693
676 02 Moravské Budějovice

Datum: 9. 11. 2020

Zpracoval



1. Zdůvodnění

Při provádění stavebních úprav po výměně oken objektu č.p. 31 bylo s investorem dohodnuto nad rámec smlouvy o dílo o výmalbě všech stěn a stropů v kanceláři matriky, podatelny, místostarosty, sekretariátu a starosty místo jen původně uvažovaných stěn s okny.

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr.

2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. zdůvodnění.

2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněného výkazu výměr dojde k **navýšení** ceny celkem o **46 402,78 Kč bez DPH**.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze k navýšení ceny díla.

4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

Podpis:

4.2. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

Podpis:

Přílohy :

položkový rozpočet:

- vícepráce – výmalba kanceláří po výměně oken

Položkový rozpočet

Stavba: 2017-010 Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice
 Rozpočet: 20/08/04-4 Vícepráce - výmalba kanceláři po výměně oken

Zhotovitel: STABO MB s.r.o. IČO: 26245906
 Dopravní 1693 DIČ: CZ26245906
 67602 Moravské Budějovice

Objednatel: Město Moravské Budějovice IČO: 00289931
 nám. Míru 31 DIČ: CZ00289931
 67602 Moravské Budějovice

Vypracoval: Radek Daňhel

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	46 402,78 CZK
Základní DPH	21 %	9 744,60 CZK

Zaokrouhlení: 0,02 CZK

Cena celkem: 56 147,40 CZK

v

Moravských Budějovicích

09.11.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Stavba:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice	List č. 2
Rozpočet:	20/08/04-4	Vícepráce - výmalba kanceláří po výměně oken	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
		PSV	43 706,11	0,35892
784	Malby		2 696,67	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	46 402,78	0,35892

Stavba:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice	List č. 3
Objekt:	02	Dům č.p. 31	
Rozpočet:	20/08/04-4	Vícepráce - výmalba kanceláří po výměně oken	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 784		Malby				
1	784011222RT2	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky	m2	164,8700	15,70	2 588,46
	Výkaz výměr:	- matrika (1.NP): 6,82*5,54		37,7828		
		- podatelna (1.NP): 4,52*8,65		39,0980		
		- místostarosta (2.NP): 3,72*5,34		19,8648		
		- sekretariál (2.NP): 3,33*9,67		32,2011		
		- starosta (2.NP): 5,11*7,03		35,9233		
2	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	478,1122	21,00	10 040,36
	Výkaz výměr:	výmalba kanceláří po výměně oken:				
		- matrika (1.NP): (6,82*2+5,54*2)*3,65+6,82*5,54*1,2		135,5674		
		- podatelna (1.NP): (4,52*2+8,65*2)*3,55+4,52*2,21*2+4,52*8,65*1,2		160,4030		
		- místostarosta (2.NP): (3,72*2+5,34*2)*2,83+3,72*5,34		71,1444		
		- sekretariál (2.NP): (3,33*2+9,67*2)*2,81+3,33*9,67		105,2611		
		- starosta (2.NP): (5,11*2+7,03*2)*3,35+5,11*7,03		117,2613		
		odpočet ze smluvního rozpočtu: -((7+2,5+4,5)*4,2+(7*2+4,5)*2,85)		-111,5250		
3	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	478,1122	65,00	31 077,29
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 2: 478,11216		478,1122		
Celkem za: 784		Malby				43 706,11
Díl: VN		Vedlejší náklady				
4	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,0000	2 696,67	2 696,67
Celkem za: VN		Vedlejší náklady				2 696,67

Změna 05

Změnový list ZL 05 – Vícepráce – obnova uliční fasády domu č.p. 31

Akce:

Oprava budov radnice

Předkladatel – zhotovitel:

STABO MB s.r.o.

Dopravní 1693

676 02 Moravské Budějovice

Datum: 9. 11. 2020

Zpracoval:



1. Zdůvodnění

Při provádění obnovy uliční fasády domu č.p. 31 byly s investorem dohodnuty následující změny a doplnění nad rámec smlouvy o dílo:

- demontáž stávajícího podokenního plynového topidla v obřadní síni, vybourání 2ks původních základů pod topidly, zazdění výdechů přes obvodovou zeď od zdemontovaných podokenních topidel.
- náhrada repase stávajících držáků na vlajky za nové z nerezové oceli.
- zhotovení (doplnění) nových ozdobných šambrán s klenákem kolem vstupních dveří do objektu radnice dle původních dobových fotografií.
- výroba a montáž ohrádek na květinové truhlíky u nových oken.

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr.

2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. zdůvodnění.

2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněného výkazu výměr dojde k **navýšení** ceny celkem o **76 582,43 Kč bez DPH**.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze k navýšení ceny díla.

4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil

Datum:

Podpis:

4.2. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil

Datum:

Podpis:

Přílohy :

položkový rozpočet:

- vícepráce – obnova uliční fasády domu č.p. 31

Položkový rozpočet

Stavba: **2017-010** **Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice**
 Rozpočet: **20/08/14-5** **Vícepráce - obnova uliční fasády domu č.p. 31**

Zhotovitel: **STABO MB s.r.o.** IČO: **26245906**
 Dopravní 1693 DIČ: **CZ26245906**
 67602 **Moravské Budějovice**

Objednatel: **Město Moravské Budějovice** IČO: **00289931**
 nám. Miru 31 DIČ: **CZ00289931**
 67602 **Moravské Budějovice**

Vypracoval: **Radek Daňhel**

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	76 582,43 CZK
Základní DPH	21 %	16 082,30 CZK

Zaokrouhlení: -0,03 CZK

Cena celkem: **92 664,70 CZK**

V

Moravské Budějovice

20.11.2014

Stavba:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice	List č. 2
Rozpočet:	20/08/14-5	Vícepráce - obnova uliční fasády domu č.p. 31	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
			1 928,00	0,44752
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	454,00	0,01734
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	1 510,60	0,00000
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	243,00	0,02340
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	632,78	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	26 729,01	0,00000
766	Konstrukce truhlářské	PSV	5 550,00	0,00000
767	Konstrukce zámečnické	PSV	30 100,02	0,00000
621	Štukátérské práce	MON	986,43	0,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	8 448,59	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	76 582,43	0,48826

Stavba:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice	List č. 3
Objekt:	02	Dům č.p. 31	
Rozpočet:	20/08/14-5	Vícepráce - obnova uliční fasády domu č.p. 31	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	310237261RT1	Zazdivka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm s použitím suché maltové směsi	kus	2,0000	964,00	1 928,00
	Výkaz výměr:	zazdivky výdechů od podokenních topidel z obřadní síně:				
		2		2,0000		
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 928,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
2	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	2,0000	227,00	454,00
	Výkaz výměr:	zaomítání zazděných výdechů od podokenních topidel z obřadní síně:				
		2		2,0000		
Celkem za: 61		Úpravy povrchů vnitřní				454,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
3	965042121R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,1200	4 230,00	507,60
	Výkaz výměr:	vybourání základů pod podokenními topidly v obřadní síně:				
		0,6*1*0,1*2		0,1200		
4	976074121R00	Vybourání kotevních želez zeď cihelná MVC	kus	1,0000	112,00	112,00
	Výkaz výměr:	přemístění jednoho držáku na vlajky:				
		1		1,0000		
5	725650805R00	Demontáž těles otopných plynových podokenních	soubor	1,0000	276,00	276,00
	Výkaz výměr:	v obřadní síně:				
		1		1,0000		
6	728415813R00	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2	kus	2,0000	307,50	615,00
	Výkaz výměr:	od podokenních topidel z obřadní síně:				
		2		2,0000		
Celkem za: 9		Ostatní konstrukce, bourání				1 510,60
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
7	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus	kus	1,0000	243,00	243,00
	Výkaz výměr:	přemístění jednoho držáku na vlajky:				
		1		1,0000		
Celkem za: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				243,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	0,4883	1 296,00	632,78
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				632,78
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
9	766001VL	Výroba ohrádek na truhlíky	kus	13,0000	1 116,00	14 508,00
10	766002VL	Montáž ohrádek na truhlíky	kpl	1,0000	11 826,00	11 826,00
11	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	263,3400	1,50	395,01
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				26 729,01

Stavba:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice	List č. 4
Objekt:	02	Dům č.p. 31	
Rozpočet:	20/08/14-5	Vícepráce - obnova uliční fasády domu č.p. 31	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
12	767001VL	Repase a nátěr stáv. držáků vlajek	kus	-2,0000	1 145,00	-2 290,00
	Výkaz výměr:	odpočet z nabídkového rozpočtu (neprovedeno):		-2,0000		
		-2				
13	767002VL	Nerezový držák vlajky	kus	2,0000	3 920,00	7 840,00
	Výkaz výměr:	vícepráce (změna provedení):		2,0000		
		2				
Celkem za: 767 Konstrukce zámečnické						5 550,00
Díl: 621 Štukatérské práce						
14	621001SUB	Štukatérské práce (Petr Strnad) - zhotovení šambrány kolem vstupních dveří	Kč	30 100,0160	1,00	30 100,02
	Výkaz výměr:	Rekapitulace::				
		- klenák: 1*1580		1 580,0000		
		- šambrána (klenby + podhled): 7,2848*2295		16 718,6160		
		- náběžní římsa: 1,9*2340		4 446,0000		
		- pilastr: 2,96*990		2 930,4000		
		- pomůcky: 4425		4 425,0000		
Celkem za: 621 Štukatérské práce						30 100,02
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						
15	979990001V01	Poplatek za skládku stavební sutí Petrůvky - směsný stavební a demoliční odpad	t	0,3209	1 260,00	404,33
16	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,3209	677,00	217,25
17	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,3209	227,00	72,84
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,7762	15,00	86,64
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,3209	315,00	101,08
20	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,3209	325,00	104,29
Celkem za: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						986,43
Díl: VN Vedlejší náklady						
21	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,0000	1 635,21	1 635,21
22	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,0000	3 406,69	3 406,69
23	0051232T	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,0000	3 406,69	3 406,69
Celkem za: VN Vedlejší náklady						8 448,59

Změna 06

Změnový list ZL 06 – Vícepráce – oprava omítek ve vestibulu

Akce:

Oprava budov radnice

Předkladatel – zhotovitel:

STABO MB s.r.o.
Dopravní 1693
676 02 Moravské Budějovice

Datum: 9. 11. 2020

Zpracoval:



1. Zdůvodnění

Při provádění sanace vlhkých omítek ve vestibulu byly s investorem dohodnuty následující změny a doplnění nad rámec smlouvy o dílo:

- oškrábání a strojní přebroušení stávajících omítek stěn a stropů ve vestibulu, zádveří a informacích mimo míst se sanačním omítkovým systémem.
- část stěn nově přestukována renovační štukovou vrstvou s drcenými armovacími vlákny.
- vyspravení omítek klenbového stropu ve vestibulu renovačním štukem s drcenými armovacími vlákny.
- nátěr stávajících otopných těles a potrubí ústředního vytápění ve vestibulu.
- místo původních malířských nátěrů provedena výmalba silikátovou barvou Keim Biosil, vhodnou na sanační omítky a barevnou úpravu interiérů historických objektů.

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr.

2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. zdůvodnění.

2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněného výkazu výměr dojde k **navýšení** ceny celkem o **147 430,59 Kč bez DPH**.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze k navýšení ceny díla.


4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: Ing. Milan Procházka

Datum:

Podpis:

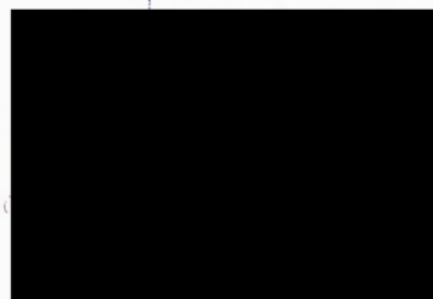

4.2. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil

Datum:

Podpis:

Přílohy :

položkový rozpočet:

- vícepráce – oprava omítek ve vestibulu

Položkový rozpočet

Stavba: 2017-010 Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice
Rozpočet: 20/09/04-6 Vícepráce - oprava omítek ve vestibulu

Zhotovitel: STABO MB s.r.o.
Dopravní 1693
67602 Moravské Budějovice

IČO: 26245906
DIČ: CZ26245906

Objednatel: Město Moravské Budějovice
nám. Miru 31
67602 Moravské Budějovice

IČO: 00289931
DIČ: CZ00289931

Vypracoval: Radek Daňhel

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	147 430,59 CZK
Základní DPH	21 %	30 960,40 CZK

Zaokrouhlení: 0,01 CZK

Cena celkem: 178 391,00 CZK

V

Moravských Budějovicích

09.11.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Stavba:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice	List č. 2
Rozpočet:	20/09/04-6	Vícepráce - oprava omítek ve vestibulu	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
			36 749,95	1,06639
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV		
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	4 860,00	0,15984
99	Staveništní přesun hmot	HSV	1 059,46	0,00000
783	Nátěry	PSV	2 864,00	0,00000
784	Malby	PSV	85 192,14	0,03902
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	440,46	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	16 264,58	0,00000
			147 430,59	1,26525

Stavba:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice	List č. 3
Objekt:	02	Dům č.p. 31	
Rozpočet:	20/09/04-6	Vícepráce - oprava omítek ve vestibulu	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
1	622471115V02	Úprava stěn aktivovaným štukem Keim Universalputz Fein	m2	91,8550	274,00	25 168,27
	Výkaz výměr:	přeštukování části stěn ve vestibulu: 91,855		91,8550		
2	611421232T01	Oprava váp.omítek stropů aktivovaným štukem do 10% plochy Keim Universalputz Fein	m2	85,6000	135,30	11 581,68
	Výkaz výměr:	vyspravení omítek klenbového stropu ve vestibulu: 77,4+8,2		85,6000		
Celkem za: 61 Úpravy povrchů vnitřní						36 749,95
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
3	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	27,0000	180,00	4 860,00
	Výkaz výměr:	pomocné lešení pro opravy omítek klenbových stropů ve vestibulu: 9*3		27,0000		
Celkem za: 94 Lešení a stavební výtahy						4 860,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
4	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	1,2262	864,00	1 059,46
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot						1 059,46
Díl: 783 Nátěry						
5	783001VL	Nátěr radiátorů a potrubí ÚT	kpl	1,0000	2 864,00	2 864,00
Celkem za: 783 Nátěry						2 864,00
Díl: 784 Malby						
6	784181205T00	Penetrace podkladu nátěrem Keim Contact Plus, 1x	m2	354,7650	126,00	44 700,39
	Výkaz výměr:	základový nátěr (spojovací můstek) pod výmalbu: - ve vestibulu: 262,2 - v zádveři: 51,24 - v informacích: 41,325		262,2000 51,2400 41,3250		
7	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	280,1260	35,00	9 804,41
	Výkaz výměr:	oškrábání stáv. maleb: - ve vestibulu: 262,2-65,207 - v zádveři: 51,24-9,432 - v informacích: 41,325		196,9930 41,8080 41,3250		
8	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	-354,7650	21,00	-7 450,07
	Výkaz výměr:	ODPOČET Z NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU (změna provedení): - zádveři: -51,24 - vestibul: -262,2 - informace:		-51,2400 -262,2000		

Stavba:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice	List č. 4
Objekt:	02	Dům č.p. 31	
Rozpočet:	20/09/04-6	Vícepráce - oprava omítek ve vestibulu	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		-41,325		-41,3250		
9	784181201R00	Penetrace podkladu nátěrem Keim-Spezial-Fixativ, 1x	m2	354,7650	44,90	15 928,95
	Výkaz výměr:	sjednocení savosti podkladu:				
		- ve vestibulu:		262,2000		
		262,2				
		- v zádveři:		51,2400		
		51,24				
		- v informacích:		41,3250		
		41,325				
10	784165512R00	Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	-354,7650	65,00	-23 059,73
	Výkaz výměr:	ODPOČET Z NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU (změna provedení):		-354,7650		
		Odkaz na mn. položky pořadí 8: -354,76500				
11	784185112R00	Malba Keim-Biosil, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	354,7650	94,20	33 418,86
	Výkaz výměr:	výmalba stěn a stropu:				
		- ve vestibulu:		262,2000		
		262,2				
		- v zádveři:		51,2400		
		51,24				
		- v informacích:		41,3250		
		41,325				
12	784011121R00	Broušení štuků	m2	280,1260	42,30	11 849,33
	Výkaz výměr:	strojní přebroušení stáv. maleb:				
		- ve vestibulu:		196,9930		
		262,2-65,207				
		- v zádveři:		41,8080		
		51,24-9,432				
		- v informacích:		41,3250		
		41,325				
Celkem za: 784 Malby						85 192,14
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
13	979990001V01	Poplatek za skládku stavební suti Petrůvky - směsný stavební a demoliční odpad	t	0,1737	1 260,00	218,84
14	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,1737	227,00	39,43
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,1262	15,00	46,89
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,1737	315,00	54,71
17	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,1737	325,00	56,45
18	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	0,1737	139,00	24,14
Celkem za: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						440,46
Díl: VN	Vedlejší náklady					
19	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,0000	3 147,98	3 147,98
20	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,0000	6 558,30	6 558,30
21	0051232T	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,0000	6 558,30	6 558,30
Celkem za: VN Vedlejší náklady						16 264,58

Změna 07

Změnový list ZL 07 – Vícepráce – elektroinstalace

Akce:

Oprava budov radnice

Předkladatel – zhotovitel:

STABO MB s.r.o.

Dopravní 1693

676 02 Moravské Budějovice

Datum: 9. 11. 2020

Zpracoval:



1. Zdůvodnění

Při provádění obnovy budov radnice bylo s investorem dohodnuto doplnění zásuvek 230V u oken, přesunutí stávajícího vedení EI, úprava instalace u oken, doplnění a úprava instalace v kancelářích.

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr.

2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. zdůvodnění.

2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněného výkazu výměr dojde k **navýšení** ceny celkem o **37 043,82 Kč bez DPH**.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze k navýšení ceny díla.

4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

Podpis:

4.2. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

Podpis:

Přílohy :

položkový rozpočet:

- vícepráce – elektroinstalace (včetně přílohy)

Položkový rozpočet

Stavba: 2017-010 Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice
Rozpočet: 20/10/06-7 Vícepráce - elektroinstalace

Zhotovitel: STABO MB s.r.o.
Dopravní 1693
67602 Moravské Budějovice

IČO: 26245906
DIČ: CZ26245906

Objednatel: Město Moravské Budějovice
nám. Miru 31
67602 Moravské Budějovice

IČO: 00289931
DIČ: CZ00289931

Vypracoval: Radek Daňhel

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	37 043,82 CZK
Základní DPH	21 %	7 779,20 CZK

Zaokrouhlení: -0,02 CZK

Cena celkem: 44 823,00 CZK

V

Moravských Budějovicích

09.11.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Stavba:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice	List č. 2
Rozpočet:	20/10/06-7	Vícepráce - elektroinstalace	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
			34 947,00	0,00000
M21	Elektromontáže	MON	2 096,82	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	37 043,82	0,00000

Stavba:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice	List č. 3
Objekt:	02	Dům č.p. 31	
Rozpočet:	20/10/06-7	Vícepráce - elektroinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: M21		Elektromontáže				
1	210001SUB	Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet	soubor	1,0000	34 947,00	34 947,00
	Výkaz výměr:	vícepráce::				
		- zásuvky u oken:				
		- přesunutí vedení:				
		- úprava instalace u oken:				
		- úprava instalace v kancelářích:				
		- doplnění instalace v kancelářích:				
		1		1,0000		
Celkem za: M21		Elektromontáže				34 947,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				
2	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,0000	2 096,82	2 096,82
Celkem za: VN		Vedlejší náklady				2 096,82

dodavatel :	Urbánková 617, 676 02 Moravské Budějovice IČO : 76400018 mobil:	 Bohuslav Doležal
-------------	--	---

Rozpočet	2793	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Elektroinstalace	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	MěÚ Moravské budějovice - vícepráce: zásuvky u oken, přesunutí vedení, úprava instalace u oken, úprava instalce v kancelářích, doplnění Instalace v kancelářích		
Projektant		Náklady na m.j.	
Zpracovatel projektu		Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Provedení revizních zkoušek elektroinstalace dle ČSN 33150	0
Z PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R M práce celkem	17 759	Zařízení staveniště	0
N M dodávky celkem	3 163	Provoz investora	0
ZRN celkem	20 922		
HZS	14 025		
ZRN+HZS	34 947	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	34 947	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno : Doležal	Jméno :	
Datum :	Datum : 05.10.2020	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	34 947 Kč	
DPH	21,0 %	7 339 Kč	
Základ pro DPH	15,0 %	0 Kč	
DPH	15,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		42 286 Kč	

Poznámka :

Stavba :	MěÚ Moravské budějovice - vicepráce: zásuvky u oken,	Rozpočet : 2793
Objekt :	Elektroinstalace	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	11 258	0
M21a Elektromontáže - materiál	0	0	0	6 501	0
M90 HZS	0	0	0	0	14 025
M99 Dodávky zařízení	0	0	3 163	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	3 163	17 759	14 025

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Provedení revizních zkoušek elektroinstalace dle ČSN 331500, 33 2000-6				0
Mimostaveništní doprava				0
Zařízení staveniště		0,0	17 759	0
Provoz investora		0,0	17 759	0
CELKEM VRN				0

Stavba :	vedení, úprava instalace u oken, úprava instalce v kancelářích, doplnění	Rozpočet:	2793
Objekt :	Elektroinstalace		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M21		Elektromontáže				
1	210010001	trubka PVC ohebná pod omítku - 13mm	m	0,30	32,92	9,88
2	210010002	trubka PVC ohebná pod omítku - 16mm	m	7,50	33,74	253,05
3	210010101	lišta LV 13x18	m	10,50	71,60	751,80
4	210010101	lišta LV 20x20	m	8,00	71,60	572,80
5	210010102	lišta LV 40x20	m	2,00	72,42	144,84
6	210010301	krab.přístroj.(KP 67/3,1901) bez zapojení	kus	6,00	38,27	229,62
7	210010301	krab.přístroj.(KPR 68) bez zapojení	kus	2,00	38,27	76,54
8	210010343	krabice na povrch rozvodná vč. zapojení vodičů	kus	1,00	230,44	230,44
9	210010521	montáž víčka pro krabice na závit	ks	11,00	3,29	36,19
10	210010311	krabice do zateplené fasády KEZ	ks	1,00	94,65	94,65
11	210100251	ukonč.kab.smršt.do 4x10 mm2	kus	3,00	143,20	429,60
12	210102001	kabelová spojka do 3x2,5	kus	3,00	197,52	592,56
13	210102001	kabelová spojka do 5x2,5	kus	1,00	213,98	213,98
14	210110001	spín.nást.prost.obyč.1-pólový řazení 1 K	kus	1,00	128,39	128,39
15	210110004	střídavý přepínač-řazení 6 nást.prot.obyč.	kus	2,00	137,44	274,88
16	210110005	křížový přepínač-řazení 7nást.prot.obyč.	kus	1,00	145,67	145,67
17	210111012	zás.polozap/zapuštěné 10/16 250V 2P+Z	ks	6,00	115,22	691,32
18	210111012	zás.polozap/zapuštěné 10/16 250V 2P+Z K	ks	1,00	115,22	115,22
19	210111013	zás.polozap/zapuštěné 10/16 250V 2P+Z průb.mont.	ks	2,00	137,44	274,88
20	210111013	zás.polozap/zapuštěné 10/16 250V 2P+Z průb.mont. K	ks	2,00	137,44	274,88
21	210111047	zásuvka datová 1/2 MOD	ks	4,00	193,41	773,64
22	210111048	zásuvka telefonní 1/2 MOD	ks	2,00	195,05	390,10
23	210111031	zás.v krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+z p.o.	ks	4,00	193,41	773,64
24	210800106	CYKY-J 3Cx2,5mm 750V (PO)	m	38,00	26,34	1 000,92
25	210800606	vodič UTP 4x2x0,52 CAT 5	m	3,00	20,58	61,74
26	211010005	osaz.hmožd.do zdi z pal.cihel/stř.tvrd.kamene HM 6	kus	52,00	32,92	1 711,84
27	900071717	Pomocné práce	%	6,00		1 005,25
	Celkem za	M21 Elektromontáže				11 258,32
Díl: M21a		Elektromontáže - materiál				
28	50285	trubka ohebná instal. pr.13 mm 2313/LPE-2	m	0,30	6,64	1,99
29	00204	trubka ohebná instal. pr.16 mm 2316/LPE-2	m	7,50	7,26	54,45
30	65134	lišta LV 18x13	m	10,50	15,12	158,76
31	65136	lišta LHD 20x20	m	8,00	17,89	143,12
32	65138	lišta LHD 40x20	m	2,00	29,94	59,88
33	00303	krabice KU68-1901	ks	6,00	5,74	34,44
34	00304	krabice přístrojová KPR68 o73x66mm hluboká bez svorek	ks	2,00	22,96	45,92
35	25879	krabice instalační KUZ-VOI KB	ks	1,00	528,20	528,20
36	87903	krabice rozvodná LK 80R/3	ks	1,00	77,63	77,63
37	17900	víčko krabice rozvodné KR 68 V68, s pérkem	ks	5,00	7,73	38,65
38	17901	víčko krabice rozvodné KR 97	ks	3,00	13,80	41,40
39	30856	víčko krabice vel. 125 mm KR125E	kus	3,00	17,15	51,45
40	67444	svorky WAGO 2 x 1,0 - 2,5 mm2 2273-202	ks	24,00	3,48	83,52
41	67445	svorky WAGO 3 x 1,0 - 2,5 mm2 2273-203	ks	10,00	3,83	38,30
42	67446	svorky WAGO 4 x 1,0 - 2,5 mm2 2273-204	ks	1,00	5,00	5,00
43	60277	kabelová spojka do 3x2,5 vč. trubiček	ks	3,00	92,28	276,84
44	60278	kabelová spojka do 5x2,5 vč. trubiček	ks	1,00	82,92	82,92
45	70368	spínač č.6	kus	2,00	143,69	287,38
46	00704	spínač č.7	kus	1,00	192,47	192,47
47	00766	zásuvka 230V	kus	6,00	123,71	742,26
48	00769	zásuvka 2x230V	ks	2,00	170,32	340,64
49	21705	zásuvka datová 1/2 1xRJ45 5E UTP	ks	4,00	203,66	814,64
50	62184	zásuvka telefonní 1/2 MOD	ks	2,00	142,09	284,18
51	00700	spínač č 1 - všechny přístroje Clasik	kus	1,00	43,61	43,61
52	00769	zásuvka 1x230V Clasik	ks	1,00	59,47	59,47

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
53	00769	zásunka 2x230V	ks	2,00	71,70	143,40
54	00768	zásuvka 230V p.o. IP 44 5518A-2999 B p.o.	kus	4,00	192,34	769,36
55	10348	označovací štítek lepený PVC	kus	2,00	4,68	9,36
56	02922	CYKY-J 3Cx2,5mm	m	38,00	18,50	703,00
57	17895	kabel UTP 4x2x0,52 cat. 5E SXKD-5E-UTP-PVC	m	3,00	6,52	19,56
58	10346	hmoždinka SX 6/30	ks	52,00	1,15	59,80
59	91717	podružný materiál	%	5,00		309,58
	Celkem za	M21a Elektromontáže - materiál				6 501,18
Díl:	M90	HZS				
60	01	přesunutí vedení, úprava instalace u oken, úprava instalce v kancelářích, doplnění a vyhledání a demontáž stávající instalace, manipulace v sítí NN,	hod.	55,00	255,00	14 025,00
	Celkem za	M90 HZS				14 025,00
Díl:	M99	Dodávky zařízení				
61	001	Rozvaděč R-vánoce	kus	1,00	3 162,56	3 162,56
	Celkem za	M99 Dodávky zařízení				3 162,56

Dodavatel:

Ceník pro společnost:

2793

IČO: 76400018

DIČ: CZ6609012168

e-mail:

Rozvaděč R-vánoce

kód	název	m.j.	cena	množství	celkem
70231	ROZV.ZAP.8MOD MIP12108	KS	272,23	1,00	272,23
95158	A9D07616 Chranic s ochran.16A B 30mA AC 10kA	KS	1 089,43	1,00	1 350,28
71616	hodiny na DIN lištu TALENTO 211 MINI se zálohou	KS	988,02	1,00	988,02
	podružný materiál				130,53
	součet				2 741,06
	sestavení, zkoušky, dokumentace				421,50
	Rozvaděč R-vánoce		celkem		3 162,56