



MÚ Turnov, Ant. Dvořáka 335, 51101 Turnov
B002734970
Ev. č.: **71053/20-MUTU**
Listovníl.: 5/0 2.12.2020

DODATEK č. 2 ke SMLouvĚ O DíLO

OSM/20/1824 /CHM us

číslo smlouvy objednatele: OSM/20/587/PIM
(dále jen „Smlouva“)

Město Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

zastoupená panem [redacted]
na straně jedné
(dále jen „**Objednatel**“)

a

COLAS CZ a.s.
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
Rubeška 215/1 190 00 Praha 9
zastoupená [redacted]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“):

I. **Preambule**

Smluvní strany se dohodly v souladu s **čl. IV - Cena a platební podmínky a odst.4.3 – „Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny“** a zároveň v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) na změnách v předmětu díla a s tím související změnou ceny díla .

Deklarované změny jsou podrobně popsány ve změnovém listě, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně položkového rozpočtu jednotlivých změn a rekapitulace změn /méněpráce a vícepráce/ . Objednatel obdržel žádost zhotovitele na změnu **odst.4.1 Cena díla**

stavby : **“Rekonstrukce ulice Boženy Němcové“**

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

V čl. 1. PŘEDMĚT SMLOUVY A OBECNÁ USTANOVENÍ, odst. II. VYMEZENÍ DÍLA se na konec odstavce doplňuje následující text:

„Rozsah díla je dále vymezen:

- položkovým změnovým listem č. 2

čl. IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 4.1. CENA DÍLA, se vypouští a nahrazuje novým zněním:

„1. Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele ze dne 25.3.2020 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku:

„Rekonstrukce ulice Boženy Němcové“

a na základě položkového změnového listu č.2 v průběhu realizace Díla.

2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli maximální cenu, která je stanovena za vymezené Dílo jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace Díla:

Cena díla dle Smlouvy o dílo vč.dodatku č.1: bez DPH : 9.410 443,53Kč

Celkem vč. DPH : 11.386 636,78Kč

Dle souhrnného změnového listu č.1 : Dodatek bez DPH: 152 315,67Kč bez DPH

DPH 21%: 31 986,29 Kč

Celkem vč.DPH : 184 302,96 Kč

Cena díla dle Smlouvy vč.dodatku č.1: bez DPH : 9.562 759,20Kč

Celkem vč. DPH : 11.570 938,64Kč

Výše sjednaná cena Díla je nepřekročitelná, a to bez ohledu na skutečnou délku provádění Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovena či předpokládána touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví.

DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění.“

III.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran, přičemž od tohoto dne jsou účastníci jeho obsahem vázáni.


Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Přílohy :

- a) souhrnný změnový list č.2
- b) rozpočtované položky úseku č.3


Na straně objednatele:

V Turnově dne :

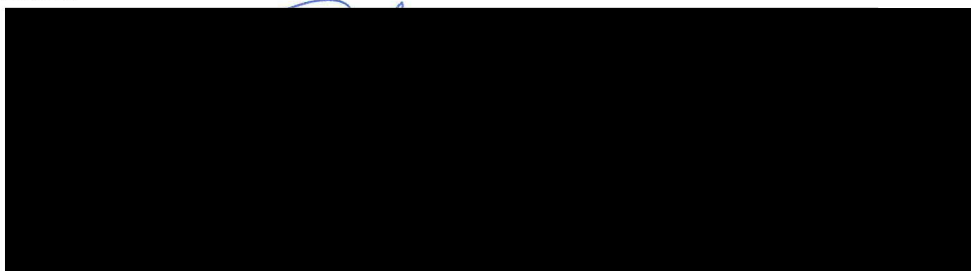

Na straně zhotovitele:

V dne : 25-11-2020
LIBERCI



Souhrnný změnový list č. 2

Název stavby : „Rekonstrukce ulice Boženy Němcové, Turnov

Příjemce: **Město Turnov,**
sídlem Antonína Dvořáka 335

511 22, Turnov


Změnový list č.1	Změna rozsahu stavebních prací																
Popis změny	<p>Změny v rozsahu díla a v množství prováděných prací :</p> <p>A. Vícepráce Úsek č.3 ul. Svatopluka Čecha - hranice katastru Ohrazenice /staničení dl. 0,283 – 0,429km /</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Sanace pláně</td> <td style="text-align: right;">+ 71 681,00</td> </tr> <tr> <td>2. Vložení geotextilie, chráničky kabelovodů, nové dlažby rozšířeného parkoviště , ecodrény</td> <td style="text-align: right;">+ 58 727,60</td> </tr> <tr> <td>3. Nové zádky parkoviště, živice – plocha dle zaměření</td> <td style="text-align: right;">+ 193 410,33</td> </tr> <tr> <td>4. Dopojení vpustí chodníku – navíc, odvodňovací žlaby neobsažené v rozpočtu</td> <td style="text-align: right;">+ 43 885,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">+367 704,43 Kč</td> </tr> </table> <p>B. Méněpráce dle položek provedena revize všech položek rozpočtu ve všech třech úsecích.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Jiné vrstvy sanací</td> <td style="text-align: right;">- 188 014,01</td> </tr> <tr> <td><u>2. plošně menší rozsah humusování a osetí</u></td> <td style="text-align: right;"><u>- 27 374,75</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">- 215 388,76</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">Celkem dodatek č.2 152 315,67 Kč bez DPH</p>	1. Sanace pláně	+ 71 681,00	2. Vložení geotextilie, chráničky kabelovodů, nové dlažby rozšířeného parkoviště , ecodrény	+ 58 727,60	3. Nové zádky parkoviště, živice – plocha dle zaměření	+ 193 410,33	4. Dopojení vpustí chodníku – navíc, odvodňovací žlaby neobsažené v rozpočtu	+ 43 885,50		+367 704,43 Kč	1. Jiné vrstvy sanací	- 188 014,01	<u>2. plošně menší rozsah humusování a osetí</u>	<u>- 27 374,75</u>		- 215 388,76
1. Sanace pláně	+ 71 681,00																
2. Vložení geotextilie, chráničky kabelovodů, nové dlažby rozšířeného parkoviště , ecodrény	+ 58 727,60																
3. Nové zádky parkoviště, živice – plocha dle zaměření	+ 193 410,33																
4. Dopojení vpustí chodníku – navíc, odvodňovací žlaby neobsažené v rozpočtu	+ 43 885,50																
	+367 704,43 Kč																
1. Jiné vrstvy sanací	- 188 014,01																
<u>2. plošně menší rozsah humusování a osetí</u>	<u>- 27 374,75</u>																
	- 215 388,76																
Zdůvodnění změny:	<p>Změny víceprací jsou způsobeny navýšením prováděných prací dle skutečných podmínek stavby a zahrnutí požadavků investora na úpravu projektu. Méněpráce jsou v rámci odpočtů položek pův. rozpočtu a neprovedené práce.</p>																
Změna:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Cena díla se navyšuje o částku:</td> <td style="width: 30%;">152 315,67Kč bez DPH,</td> <td style="width: 30%;">184 302,96Kč s DPH</td> </tr> <tr> <td>Cena díla vč. dodatku č.1:</td> <td>9.410 443,53Kč bez DPH</td> <td>11.386 636,78Kč s DPH</td> </tr> <tr> <td>Nová cena díla vč.dod. č.2:</td> <td>9.562 759,20Kč bez DPH</td> <td>11.570 938,64 Kč s DPH</td> </tr> </table>	Cena díla se navyšuje o částku:	152 315,67Kč bez DPH,	184 302,96Kč s DPH	Cena díla vč. dodatku č.1:	9.410 443,53Kč bez DPH	11.386 636,78Kč s DPH	Nová cena díla vč.dod. č.2:	9.562 759,20Kč bez DPH	11.570 938,64 Kč s DPH							
Cena díla se navyšuje o částku:	152 315,67Kč bez DPH,	184 302,96Kč s DPH															
Cena díla vč. dodatku č.1:	9.410 443,53Kč bez DPH	11.386 636,78Kč s DPH															
Nová cena díla vč.dod. č.2:	9.562 759,20Kč bez DPH	11.570 938,64 Kč s DPH															
Příloha:	<p>Položkový rozpočet jednotlivých změn v rozsahu uvedených změn, včetně rekapitulace změn.</p>																
	Změna termínu dokončení stavebních prací																

Změna:	Vícepráce dle dodatku č.2 nemají vliv na dokončení dle Smlouvy o dílo dodatku č.1 tj. smluvní termín 12.12.2020.
---------------	---

V 25.11.2020

Datum 25/11

Zhotovitel : 



100 Kč 3

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	
Stavba: 201240695N.6 - Vícepráce úsek 0,283 - 0,429 km - Turnov_Rekonstrukce ulice Boženy Němcové					
Objekt: 1 - Stavba					
Etapa: SO 01.1 - Rekonstrukce ulice Boženy Němcové - uznatelné					
1 - Zemní práce					
1 - Sanace - méněpráce					
007	171101141R00	"Uložení sypaniny do násypů zhutněných z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení při průměrné	-185,420000 m3	65,00	-12 052,30
003	162701109R00	"Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 r	-2 781,130000 m3	11,00	-30 592,43
001	122202203R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m3	-185,420000 m3	113,00	-20 952,46
004	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	-185,420000 m3	227,00	-42 090,34
002	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	-185,420000 m3	156,00	-28 925,52
006	58310004T	Zemina vhodná do násypů a zásypů, vč. dovozu na staveniště	-185,420000 m3	288,00	-53 400,96
Součet za 1 - Sanace - méněpráce					-188 014,01
2 - Sanace - vícepráce					
007	171101141R00	"Uložení sypaniny do násypů zhutněných z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení při průměrné	31,500000 m3	65,00	2 047,50
003	162701109R00	"Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 r	472,500000 m3	11,00	5 197,50
001	122202203R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m3	31,500000 m3	113,00	3 559,50
004	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	31,500000 m3	227,00	7 150,50
002	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	31,500000 m3	156,00	4 914,00
006	58310004T	Zemina vhodná do násypů a zásypů, vč. dovozu na staveniště	31,500000 m3	572,00	18 018,00
Součet za 2 - Sanace - vícepráce					40 887,00
3 - Ochrana stávajících sítí (chráničky) - vícepráce					
003	162701109R00	"Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 r	253,800000 m3	11,00	2 791,80
001	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	16,920000 m3	672,00	11 370,24
005	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	16,920000 m3	227,00	3 840,84
006	58337345R	šterkopisek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C	33,840000 t	218,00	7 377,12
002	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	16,920000 m3	156,00	2 639,52
004	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	16,920000 m3	164,00	2 774,88
Součet za 3 - Ochrana stávajících sítí (chráničky) - vícepráce					30 794,40
4 - Založení trávníku a rozprostření ornice - méněpráce					
004	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	-30,000000 m3	564,00	-16 920,00
002	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	-250,000000 m2	16,00	-4 000,00
003	00572460R	směs travní technická	-12,873900 kg	113,00	-1 454,75
001	180401211R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	-250,000000 m2	20,00	-5 000,00
Součet za 4 - Založení trávníku a rozprostření ornice - méněpráce					-27 374,75
5 - Ecodrény - vícepráce					
003	162701109R00	"Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 r	5,400000 m3	11,00	59,40
001	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	0,360000 m3	672,00	241,92
005	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	0,360000 m3	227,00	81,72
006	58337345R	šterkopisek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C	0,720000 t	218,00	156,96
002	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	0,360000 m3	156,00	56,16

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
004	174101101R00 Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	0,360000	m3	164,00	59,04
	Součet za 5 - Ecodrény - vícepráce				655,20
Celkem	1 - Zemní práce				-143 052,16
	2 - Základy,zvláštní zakládání				
001	919726203 Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 80 kN/m	90,000000	m2	73,50	6 615,00
	Součet za 2 - Základy,zvláštní zakládání				6 615,00
	3 - Svislé a kompletní konstrukce				
029	388995212 Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 110	50,000000	m	79,10	3 955,00
028	345710990 trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 138/160mm, HDPE	91,000000	m	522,00	47 502,00
	Součet za 3 - Svislé a kompletní konstrukce				51 457,00
	5 - Komunikace				
048	577142112R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky !	90,000000	m2	242,00	21 780,00
040	591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	157,050000	m2	634,00	99 569,70
041	58380120R kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm	4,466000	t	2 452,00	10 950,63
044	564962111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhuštění 200 mm	90,000000	m2	227,00	20 430,00
045	565151211R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka	90,000000	m2	283,00	25 470,00
043	564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm	90,000000	m2	144,00	12 960,00
046	573111112R00 Postřík živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2	90,000000	m2	14,00	1 260,00
047	573211111R00 Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	90,000000	m2	11,00	990,00
	Součet za 5 - Komunikace				193 410,33
	8 - Trubní vedení				
051	892601124R00 Čištění kanalizační stoky do DN 200, nad 100 m	165,000000	m	103,50	17 077,50
049	871265231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 110	19,000000	m	256,00	4 864,00
050	M55243560 Lapač střešních splavenin gajgr DN 150	3,000000	KUS	3 336,00	10 008,00
042	871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	4,000000	m	128,00	512,00
048	2861111901R trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,50 mm; l = 1 000	4,000000	KUS	336,00	1 344,00
	Součet za 8 - Trubní vedení				33 805,50
	91 - Doplnující práce na komunikaci				
002	935932418 Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 150 mm s roštem můstkovým z litiny	3,000000	m	3 360,00	10 080,00
	Součet za 91 - Doplnující práce na komunikaci				10 080,00
Celkem	Etapa: SO 01.1 - Rekonstrukce ulice Boženy Němcové - uznatelné				152 315,67
Celkem	Objekt: 1 - Stavba				152 315,67
CELKEM	Stavba: 201240695N.6 - Vícepráce úsek 0,283 - 0,429 km - Turnov_Rekonstrukce ulice Boženy Němcové				152 315,67