

Položkový rozpočet

Zakázka: **Stavební úpravy a změna užívání v 1 PP, Husova 5
Husova 5**

Zhotovitel: **Martin Jež**

IČO: 42688094

DIČ: CZ

Brno

Objednatel: **Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno-Brno-město**

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Vypracoval:


Rozpis ceny

HSV	388 785,16
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	388 785,16 CZK
Základní DPH	21 %	81 645,00 CZK

Zaokrouhlení: -0,16 CZK

Cena celkem: 470 430,00 CZK

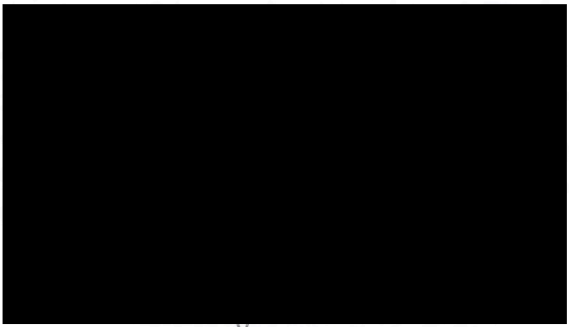

Místo

Za objednatele


19.11.2020

Datum

.pis:

Záruka na dílo 60 měsíců.

Realizace vzhledem k dodržení technologických postupů a dodávky protipožárních zárubní, dveří 45 dní od podpisu SOD.

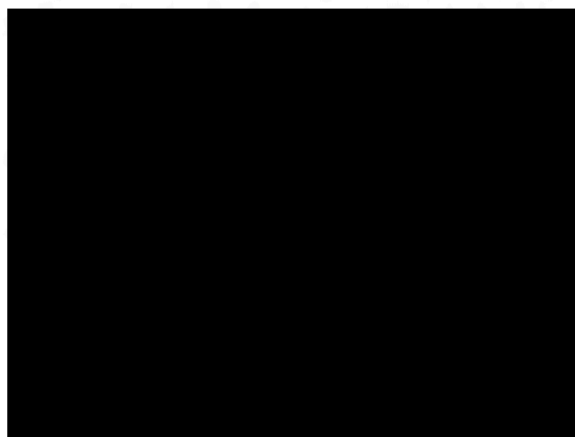

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **01/2020** **Stavební úpravy a změna užívání prostor v 1.PP, Hu**

Zadavatel _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Martin Jež** IČO: **42688094**
 _____ DIČ: CZ _____
 _____ **Brno**

Vypracoval: **Marečková**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	70 292,56
PSV	295 092,60
MON	7 800,00
Vedlejší náklady	15 600,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	388 785,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	388 785,16 CZK
Základní DPH	21 %	81 644,88 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **470 430,04 CZK**

v _____ dne _____

OSM MMB

 Za objednatele

	Konstrukce zámečnické	PSV			6 799,28	2
76	Podlahy povlakové	PSV			29 463,02	8
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			166 533,72	43
783	Nátěry	PSV			1 778,02	0
M21	Elektromontáže	MON			7 800,00	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 792,95	1
VN	Vedlejší náklady	VN			15 600,00	4
Cena celkem					388 785,16	100

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	15 600,00	3 276,00	18 876,00	4
01	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	15 600,00	3 276,00	18 876,00	4
001	Husova 5, Brno	0,00	373 185,16	78 368,88	451 554,04	96
01	Stavební úpravy a změna užívání prostor v 1.PP	0,00	373 185,16	78 368,88	451 554,04	96
	Celkem za stavbu	0,00	388 785,16	81 644,88	470 430,04	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			10 690,24	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			22 063,52	6
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			4 676,98	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 320,00	1
64	Výplně otvorů	HSV			11 400,00	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			7 306,20	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			5 647,36	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 395,31	1
713	Izolace tepelné	PSV			17 301,86	4
728	Vzduchotechnika	PSV			350,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			9 492,98	2
763	Dřevostavby	PSV			9 261,77	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			54 111,95	14

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/2020	Stavební úpravy a změna užívání prostor v 1.PP, Hu
O:	001	Husova 5, Brno
R:	01	Stavební úpravy a změna užívání prostor v 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				10 690,24		12 935,19
1	216904212R00	Očištění stlačeným vzduchem zdiva a rubu kleneb 1.PP klenba : m.č.020 : 21,37 1,52*5,5 2,92*(3,6+3,6+5,5)	m2	66,81400	160,00	10 690,24	21,00	12 935,19
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				22 063,52		26 696,86
2	317944313RT6	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.22 31,1*(7,9+8,1)/1000 I č. 220 :	t	0,49760	38 000,00	18 908,80	21,00	22 879,65
3	338963181R00	Montáž výstražné tabulky 1.PP : m.č.013 : 2	kus	2,00000	79,00	158,00	21,00	191,18
4	347015112R00	Předstěna SDK,tl.65mm,oc.kce CW,1x RF 12,5mm,izol. svislé opláštění : 7,77*0,55	m2	4,27350	690,00	2 948,72	21,00	3 567,95
5	73534501G	Tabulka výstražná 200x100 mm plastová	kus	2,00000	24,00	48,00	21,00	58,08
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				4 676,98		5 659,15
6	602016193R00	Penetrace hloubková stěn PROFI Akryl-Tiefengrund 1.PP klenba : m.č.020 : 21,37 1,52*5,5 2,92*(3,6+3,6+5,5)	m2	66,81400	70,00	4 676,98	21,00	5 659,15

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/2020	Stavební úpravy a změna užívání prostor v 1.PP, Hu
O:	001	Husova 5, Brno
R:	01	Stavební úpravy a změna užívání prostor v 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 95						1 307,36		1 581,91
	7	952902110R00		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
		Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	66,42000	8,00	531,36	21,00	642,95
		podlaha 1.PP : 2,1*0,9		1,89000				
		18,98		18,98000				
		24,18		24,18000				
		21,37		21,37000				
	8	95-01		Označení fotoluminescenčním prvkem prům. 95 mm				
		1.PP :	m	3,80000	120,00	456,00	21,00	551,76
		první a poslední stupeň schodiště :						
		m.č.013 : 0,9*2		1,80000				
		m.č.017 : 1*2		2,00000				
	9	95-02		Výstražné označení černožlutým pruhem				
		1.PP :	m	1,00000	320,00	320,00	21,00	387,20
		m.č.013 nad schodištěm : 1		1,00000				
Díl: 96						1 720,00		2 081,20
	10	973031345R00		Bourání konstrukcí				
		Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm	kus	4,00000	430,00	1 720,00	21,00	2 081,20
		m.č.209 :						
		kapsy pro ocelové nosníky l č.260 : 4		4,00000				
Díl: 94						7 306,20		8 840,50
	11	941955001R00		Lešení a stavební výtahy				
		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	66,42000	110,00	7 306,20	21,00	8 840,50
		podlaha 1.PP : 2,1*0,9		1,89000				
		18,98		18,98000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/2020	Stavební úpravy a změna užívání prostor v 1.PP, Hu
O:	001	Husova 5, Brno
R:	01	Stavební úpravy a změna užívání prostor v 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		24,18		24,18000				
		21,37		21,37000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				677,51		819,79
12	96-001	Odstranění šroubu v podlaze	kus	1,00000	30,00	30,00	21,00	36,30
13	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	0,65405	990,00	647,51	21,00	783,49
Díl: 713		Izolace tepelné				17 301,86		20 935,25
14	713522111R00	Protipožár. obklad dřev. prvků Promatect - H, R 30	m2	13,20900	1 300,00	17 171,70	21,00	20 777,76
		m.č.209 :						
		vododrovná plocha : 7,77*1,15		8,94000				
		svislá plocha : 7,77*0,55		4,27000				
15	713522111R00	Protipožár. obklad dřev. prvků Promatect - H, R 30	m2	0,10012	1 300,00	130,16	21,00	157,49
Díl: 762		Konstrukce tesařské				9 492,98		11 486,51
16	762231811R00	Demontáž obložení schodišť, stupně, podstupnice	m	23,25000	120,00	2 790,00	21,00	3 375,90
		m.č.209 :						
		stupnice a podstupnice : 3*7,75		23,25000				
17	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	9,68750	45,00	435,94	21,00	527,49
		m.č.209 :						
		podlaha mezi I profily : 7,75*1,25		9,69000				
18	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	0,28991	850,00	246,42	21,00	298,17
		m.č.209 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/2020	Stavební úpravy a změna užívání prostor v 1.PP, Hu
O:	001	Husova 5, Brno
R:	01	Stavební úpravy a změna užívání prostor v 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		0,16128		0,16000				
		0,12863		0,13000				
19	762822110R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2	m	15,36000	70,00	1 075,20	21,00	1 300,99
		m.č.209 :						
		fošny vložené mezi nosníky : 0,96*16		15,36000				
20	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	9,64000	16,00	154,24	21,00	186,63
		m.č.209 :						
		fošny vložené mezi nosníky : (0,05+0,2)*2*0,96*16		7,68000				
		hranol stupně : (0,25+0,25)*2*0,28*7		1,96000				
21	762712151G00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných nad 600 cm2	m	4,40000	570,00	2 508,00	21,00	3 034,68
		m.č.209 :						
		stupeň : 4,4		4,40000				
22	60512622R	Fošna SM/JD omítaná tl. 5 dl. 200-350 š. 17-24 II. jakost	m3	0,16128	6 800,00	1 096,70	21,00	1 327,01
		m.č.209 :						
		fošny vložené mezi nosníky : 0,05*0,2*0,96*16*1,05		0,16000				
23	60596002R	Řezivo - hranoly	m3	0,12863	7 100,00	913,27	21,00	1 105,06
		m.č.209 :						
		hranol stupně : 0,25*0,25*0,28*7*1,05		0,13000				
24	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,18214	1 500,00	273,21	21,00	330,58
Díl: 96		Bourání konstrukcí				952,80		1 152,89

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/2020	Stavební úpravy a změna užívání prostor v 1.PP, Hu
O:	001	Husova 5, Brno
R:	01	Stavební úpravy a změna užívání prostor v 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
25	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 dveře v m.č.016,017,020 : 3*0,8	m2	2,40000	397,00	952,80	21,00	1 152,89
				2,40000				
Díl: 64 Výplně otvorů						11 400,00		13 794,00
26	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	3,00000	3 800,00	11 400,00	21,00	13 794,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						45,00		54,45
27	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 dveře v m.č.016,017,020 : 3	kus	3,00000	15,00	45,00	21,00	54,45
				3,00000				
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						2 370,00		2 867,70
28	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka dveře v m.č.016,017,020 : 3	kus	3,00000	790,00	2 370,00	21,00	2 867,70
				3,00000				
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						2 320,00		2 807,20
29	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou u nových dveří : 3 u větrací mřížky : 1	kus	4,00000	580,00	2 320,00	21,00	2 807,20
				3,00000				
				1,00000				
Díl: 728 Vzduchotechnika						350,00		423,50
30	728415112R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	kus	1,00000	350,00	350,00	21,00	423,50
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						44 490,00		53 832,90
31	4297311035R	Mřížka stěnová středová MSU 25-1.0 400x300	kus	1,00000	990,00	990,00	21,00	1 197,90
32	55345602R	Dveře požární 1kř.-60 min EI 60 DP1 80x197 cm	kus	3,00000	14 500,00	43 500,00	21,00	52 635,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/2020	Stavební úpravy a změna užívání prostor v 1.PP, Hu
O:	001	Husova 5, Brno
R:	01	Stavební úpravy a změna užívání prostor v 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 763		Dřevostavby				9 261,77		11 206,74
33	763614231RT6	M.podlahy z desek nad tl.18 mm, na sraz, šroubov. vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 22 mm m.č.209 : podlaha : 7,7*1,15 stupeň : 4,4*(0,3+0,27)	m2	11,36300	800,00	9 090,40	21,00	10 999,38
34	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	0,15579	1 100,00	171,37	21,00	207,36
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 340,00		5 251,40
35	953941312R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	2,00000	70,00	140,00	21,00	169,40
36	44984132R	Přístroj hasicí vodní V9Ti	kus	2,00000	1 800,00	3 600,00	21,00	4 356,00
37	953941391R00	Revize požárního hasicího přístroje do 5 ks	kus	2,00000	300,00	600,00	21,00	726,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				5 899,28		7 138,13
38	767585101R00	Montáž pomocných konstrukcí-svařováním m.č.209 : navášení nových nosníků na stávající : (7,73+7,77)*2 vevaření příčných nosníků : 0,99*2*2	m	34,96000	120,00	4 195,20	21,00	5 076,19
39	13480915R	Tyč průřezu I 200, hrubé, jakost oceli S235 11375 m.č.209 : 26,2*0,99*2/1000*1,05	t	0,05447	29 000,00	1 579,63	21,00	1 911,35
40	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,05657	2 200,00	124,45	21,00	150,58

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/2020	Stavební úpravy a změna užívání prostor v 1.PP, Hu
O:	001	Husova 5, Brno
R:	01	Stavební úpravy a změna užívání prostor v 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 776 Podlahy povlakové						29 463,02		35 650,25
41	776200810RT3	Odstranění PVC podlah lepen. bez podl. ze schodišť z ploch do 5 m2 m.č.209 : stupenice a podstupnice : 7,75*3	m	23,25000	50,00	1 162,50	21,00	1 406,63
				23,25000				
42	776210300RU2	Lepení hran pryžových na stupně včetně dodávky hran - barevná m.č.209 : 4,4*2	m	8,80000	250,00	2 200,00	21,00	2 662,00
				8,80000				
43	776220110RU2	Lepení podlah z PVC na stupnice rovné včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm m.č.209 : 4,4	m	4,40000	950,00	4 180,00	21,00	5 057,80
				4,40000				
44	776220200RU2	Lepení podlah z PVC na podstupnice včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm m.č.209 : 4,4*2	m	8,80000	950,00	8 360,00	21,00	10 115,60
				8,80000				
45	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC m.č.209 : 1,15+7,35+1,15+0,3+0,27+0,27+7,7	m	18,19000	150,00	2 728,50	21,00	3 301,49
				18,19000				
46	776511810RT3	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch do 10 m2 m.č.209 : pódium : 1,25*7,75	m2	9,68750	65,00	629,69	21,00	761,92
				9,69000				
47	776521100RU2	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm m.č.209 : podlaha : 7,7*1,15 3,37*0,55	m2	10,70850	950,00	10 173,08	21,00	12 309,43
				8,86000				
				1,85000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/2020	Stavební úpravy a změna užívání prostor v 1.PP, Hu
O:	001	Husova 5, Brno
R:	01	Stavební úpravy a změna užívání prostor v 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
48	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,05518	530,00	29,25	21,00	35,39

Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				166 533,72		201 505,80
49	777511112R00	Podlahová stěrka int.syst.Sikagard 750 Deco EpoCem	m2	132,84000	1 250,00	166 050,00	21,00	200 920,50
		podlaha 1.PP : 2,1*0,9		1,89000				
		18,98		18,98000				
		24,18		24,18000				
		21,37		21,37000				
		dvojnásobná stěrka : 66,42		66,42000				

50	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	0,71136	680,00	483,72	21,00	585,30
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	--------

Díl: 783		Nátěry				1 778,02		2 151,40
51	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	14,81680	120,00	1 778,02	21,00	2 151,40
		m.č.209 :						
		válcované nosníky I č. 220 : 0,22*2*(8,1+7,9)		7,04000				
		0,098*4*(8,1+7,9)		6,27000				
		válcované nosníky I č. 200 : 0,2*2*0,99*2		0,79000				
		0,09*4*0,99*2		0,71000				

Díl: M21		Elektromontáže				7 800,00		9 438,00
52	M21-001	Elektroinstalace - přesun lišty v m.č.209a a úprava rozvaděče	kompl.	1,00000	7 800,00	7 800,00	21,00	9 438,00

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 792,95		3 379,47
53	979091111R00	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t	1,39578	1 436,00	2 004,34	21,00	2 425,25

54	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	1,39578	85,00	118,64	21,00	143,55
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	-------	--------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/2020	Stavební úpravy a změna užívání prostor v 1.PP, Hu
O:	001	Husova 5, Brno
R:	01	Stavební úpravy a změna užívání prostor v 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
55	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	1,39578	350,00	488,52	21,00	591,11
56	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	1,39578	130,00	181,45	21,00	219,55
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						900,00		1 089,00
57	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického	kus	3,00000	300,00	900,00	21,00	1 089,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						7 251,95		8 774,86
58	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,35551	990,00	351,95	21,00	425,86
59	54917035R	Zavírač dveří hydraulický K 204 č.12 stříbrná	kus	3,00000	2 300,00	6 900,00	21,00	8 349,00
Celkem						373 185,16		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/2020	Stavební úpravy a změna užívání prostor v 1.PP, Hu
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: VN		Vedlejší náklady				15 600,00		18 876,00
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 200,00	5 200,00	21,00	6 292,00
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 400,00	8 400,00	21,00	10 164,00
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00
Celkem						15 600,00		