



Naše č. j.: UT-29096/2020

Naše sp. zn.: UT-26839/2019/22

Dohody a smlouvy vycházející z financování fondy

EU / V / 10

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č.j. UT-26839/2019 ze dne 27. 9. 2019

Smluvní strany:

Česká republika – Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

organizační složka státu, se sídlem Lhotecká 7, 143 01 Praha 12,

doruč. adresa P.O. BOX 110, 143 00 Praha 4,

IČ: 604 98 021

bankovní spojení: CNB a.s., Praha 1, pobočka 701, č. ú. 52626881/0710

zastoupená Mgr. et Mgr. Pavlem Bacíkem, ředitelem

(„objednatel“)

a

MORYS s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504

se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČ: 42864771, DIČ: CZ42864771

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 107-3674100247/0100

zastoupena Ing. Jiřím Šmidákem, výkonným ředitelem, na základě plné moci

(„zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 5:

I.

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 27. 9. 2019 smlouvu o dílo č.j. UT-26839/2019, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „PoS Havířov – Rekonstrukce objektu č.p. 283 (dále jen „smlouva o dílo“). Smlouva o dílo byla změněna Dodatkem č. 1 uzavřeným pod č.j. UT-00620/2020, Dodatkem č. 2 uzavřeným pod č.j. UT-01972/2020, Dodatkem č. 3 uzavřeným pod č.j. UT-09167/2020 a Dodatkem č. 4 uzavřeným pod č.j. UT-15371/2020.
2. Smluvní strany se s odkazem na článek IV. smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla spočívajícím v nezbytných vícepracích a méněpracích podrobně specifikovaných ve změnových listech č. 14-20. Jedná se o nepodstatné změny ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které nemění celkovou



FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ
AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

Projekt AZ Havířov – koupě a rekonstrukce rozšiřujícího objektu, reg. č. AMIF/14/01, je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.



povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

3. S ohledem na změnu díla v rozsahu specifikovaném ve změnových listech č. 14-20 se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. Cena víceprací činí 575.151,34 Kč a cena méněprací činí 223.150,41 Kč. C
4. Celková cena díla se tímto dodatkem zvyšuje o 352.000,93 Kč (slovy: tři sta padesát dva tisíc korun českých a devadesát tři haléře) a činí 47.289.592,34 Kč bez DPH, tj. 57.220.406,73 Kč vč. DPH (slovy: padesát sedm milionů dvě stě dvacet tisíc a čtyři sta šest korun českých sedmdesát tři haléře).

Původní celková cena díla bez DPH	Cena změn bez DPH (vícepráce - méněpráce)	Nová celková cena díla bez DPH	Nová celková cena díla vč. DPH
46.937.591,41 Kč	352.000,93 Kč	47.289.592,34 Kč	57.220.406,73 Kč

II.

1. Ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že rozumí jeho obsahu a že tento obsah odpovídá jejich pravé a svobodné vůli prosté omylu, což níže stvrzují svými podpisy.

Příloha: Změnové listy č. 14-20

V Praze dne / / 2020

V dne / / 2020

.....
Mgr. et Mgr. Pavel Bacík
ředitel SUZ MV
(objednatel)

.....
Ing. Jiří Šmidák
výkonný ředitel, na základě plné moci
(zhotovitel)

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Šmidák
Datum: 2020.12.11
13:04:36 +01'00'



FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ
AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

Projekt AZ Havířov – koupě a rekonstrukce rozšiřujícího objektu, reg. č. AMIF/14/01, je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

Mgr. et Mgr. Pav
2020.12.14 12:22:54

Signer:
CN=Mgr. et Mgr. Pavel Bac
C=
O=Spr va uprechlick ch za z



Změnový list číslo 14**Identifikace akce**

Název akce: Azylové zařízení Havířov - Koupě a rekonstrukce rozšiřujícího objektu - AMIF/14/01
(stavba PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283)

Číslo akce SMVS: 114V51200 7021

Objednatel: Správa uprchlických zařízení MV

Zhotovitel: MORYS s.r.o., Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

Projektant: DaF - PROJEKT s.r.o., Hornopolská 131/12, 702 00 Ostrava

Předmět změnového listu

Uložení stropních nosníků stropu 3.NP přístavby

Část díla dotčená změnovým listem

SO 01 Vlastní objekt; Díl 4 Vodorovné konstrukce, Díl 94 Lešení a stavební výtahy, Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách, Díl 783 Nátěry, Díl M43 Montáže ocelových konstrukcí, Díl 96 Bourání konstrukcí, Díl 99 Staveništní přesun hmot

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Železobetonové nosníky stropu 3.NP přístavby byly uloženy do vysekaných kapes (kapsa: 25 x 25 x 20 cm (hl.), 18 ks na délce 12,55 m) ve stěně stávajícího objektu.

Nové řešení :

Železobetonové nosníky stropu 3.NP budou uloženy na ocelový nosník (L 200 x 200 x 16 mm) kotvený do obvodové stěny chemickými kotvami.

Zdůvodnění změny :

Vysekání kapes pro uložení nosníků stropu přístavby výškově vyšlo do ŽB věnce stávajícího objektu. Jejich provedením by došlo ke statickému narušení věnce.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Bude zapracováno do PD skutečného provedení stavby.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD ze dne 28.5. 2020

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: nemá vliv na termín

Vliv na kvalitu: kvalita díla bude vyšší


Vliv na cenu: dojde ke zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:	51 213,26 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 12 958,77 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	38 254,49 Kč

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za TDS:

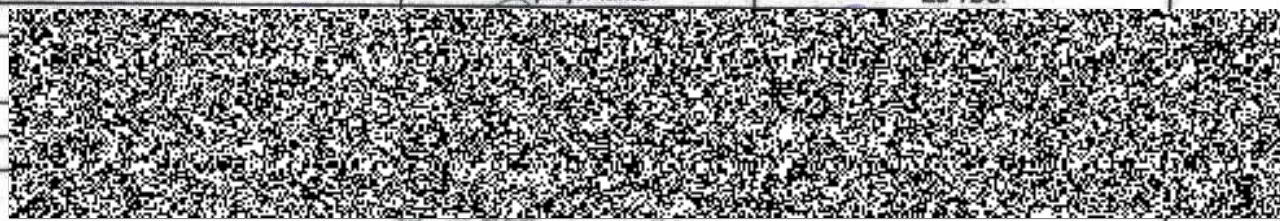

Změnový list číslo**15****Identifikace akce**

Název akce:	Azylové zařízení Havířov - Koupě a rekonstrukce rozšiřujícího objektu - AMIF/14/01 (stavba PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283)
Číslo akce SMVS:	114V51200 7021
Objednatel:	Správa uprchlických zařízení MV
Zhotovitel:	MORYS s.r.o., Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
Projektant:	DaF - PROJEKT s.r.o., Hornopolská 131/12, 702 00 Ostrava

Předmět změnového listu

Izolační zátky k talířovým hmoždinkám

Část díla dotčená změnovým listem

SO 01 Vlastní objekt; Díl 62 Úpravy povrchů vnější.

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Kotvení fasádních izolačních desek z minerální vlny bude provedeno talířovými hmoždinkami.

Nové řešení :

Kotvení fasádních izolačních desek z minerální vlny bude provedeno zapuštěnými talířovými hmoždinkami, které budou zakryty tepelněizolačními zátkami.

Zdůvodnění změny :

Použití izolačních zátek vyplynulo z doporučeného typu talířových hmoždinek z provedených výtažných zkoušek, respektive z příslušného protokolu o tahové zkoušce. Současně bude zamezeno prokreslování kotev ve fasádě.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Bude zapracováno do PD skutečného provedení stavby.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD ze dne 16.7. 2020

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: nemá vliv na termín

Vliv na kvalitu: kvalita díla bude vyšší

Vliv na cenu: dojde ke zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:

23 186,18 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH:

- Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

23 186,18 Kč

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za TDS:



Změnový list číslo 16**Identifikace akce**

Název akce: Azylové zařízení Havířov - Koupě a rekonstrukce rozšiřujícího objektu - AMIF/14/01
(stavba PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283)

Číslo akce SMVS: 114V51200 7021

Objednatel: Správa uprchlických zařízení MV

Zhotovitel: MORYS s.r.o., Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

Projektant: DaF - PROJEKT s.r.o., Hornopolská 131/12, 702 00 Ostrava

Předmět změnového listu

Změna povrchu části zpevněných ploch

Část díla dotčená změnovým listem

SO 02 Zpevněné plochy; Díl 57 Komunikace, Díl 59 Dlažby a předlažby komunikací, Díl 91 Doplnující práce na komunikaci.

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Zpevněná plocha, respektive obslužná komunikace pro přístup k parkovacím stáním (osobních automobilů) bude provedena jako asfaltová vozovka (482,3 m²).

Nové řešení :

Část komunikace, původně provedená jako asfaltová vozovka (232 m², jižní strana objektu) bude provedena jako dlažďená vozovka pojžděná.

Zdůvodnění změny :

Na základě provedených statických zatěžovacích zkoušek podloží a podkladních vrstev vozovky byla zjištěna nedostatečná únosnost podloží (respektive nízká hodnota modulu přetvárnosti) v části (u jižní strany budovy) asfaltové komunikace. Náhrada asfaltového krytu vozovky betonovou dlažbou je optimálním řešením problému s ohledem na finanční náročnost sanace (výměnu) podkladních vrstev.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Bude zapracováno do PD skutečného provedení stavby.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD ze dne 23.7. 2020

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: nemá vliv na termín

Vliv na kvalitu: kvalita díla bude vyšší

Vliv na cenu: dojde ke zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:

208 434,41 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH:

189 569,31 Kč


Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

18 865,10 Kč

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za IDS:

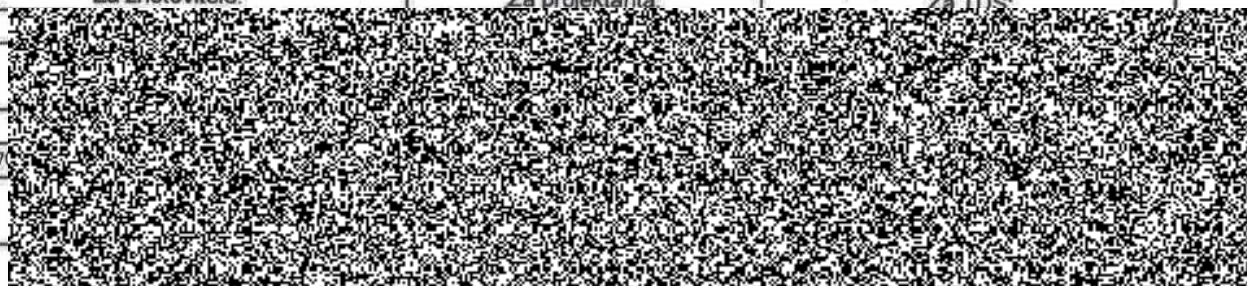

Změnový list číslo 17**Identifikace akce**

Název akce:	Azylové zařízení Havířov - Koupě a rekonstrukce rozšiřujícího objektu - AMIF/14/01 (stavba PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283)
Číslo akce SMVS:	114V51200 7021
Objednatel:	Správa uprchlických zařízení MV
Zhotovitel:	MORYS s.r.o., Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
Projektant:	DaF - PROJEKT s.r.o., Hornopolská 131/12, 702 00 Ostrava

Předmět změnového listu**Bourání železobetonových konstrukcí v hloubených vykopávkách včetně likvidace****Část díla dotčená změnovým listem**

SO 01 Vlastní objekt; Díl 98 Demolice

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Výkaz výměr neobsahoval železobetonové konstrukce skryté zeminou.

Nové řešení :

Železobetonové konstrukce budou vybourány a odvezeny na skládku.

Zdůvodnění změny :

Nepředpokládané železobetonové konstrukce zjištěné při provádění výkopových a zemních prací.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Bude zapracováno do PD skutečného provedení stavby.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD ze dne 7.5. 2020

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: nemá vliv na termín

Vliv na kvalitu: kvalita díla bude vyšší

Vliv na cenu: dojde ke zvýšení ceny díla

Přípochty k ceně díla bez DPH:

103 665,52 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH:

- Kč


Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

103 665,52 Kč

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za IDS:

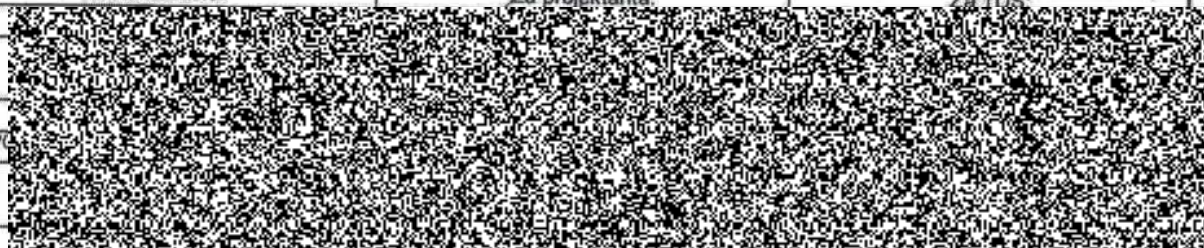

PAC 02230560



Změnový list číslo 18**Identifikace akce**

Název akce: Azylové zařízení Havířov - Koupě a rekonstrukce rozšiřujícího objektu - AMIF/14/01
(stavba PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283)

Číslo akce SMVS: 114V51200 7021

Objednatel: Správa uprchlických zařízení MV

Zhotovitel: MORYS s.r.o., Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

Projektant: DaF - PROJEKT s.r.o., Hornopolská 131/12, 702 00 Ostrava

Předmět změnového listu

Změna svítidel v umyvárnách ve 2. - 3. NP, zdvojená čidla EPS a sporáková přípojka

Část díla dotčená změnovým listem

SO 01 Vlastní objekt; Díl_1 Hardware EPS, Díl_3 Kabele pro rozvod EPS bez funkční schopnosti při požáru-červený, Díl_6 Elektroinstalační materiál, Díl M21 Elektroinstalace

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

- 1) V m.č. 203, 214 (2.NP) a 303 a 314 (3.NP) budou instalována stropní přisazené svítidla (2 ks na místnost, celkem 8 ks svítidel) na kazetový podhled.
- 2) Hlásiče (čidla) EPS byla v chodbách objektu projektována pro omítnutý strop.
- 3) PD neobsahuje třífázovou přípojku pro elektrickou troubu v místnosti pro volnočasové aktivity (m.č. 122).

Nové řešení :

- 1) V m.č. 203, 214 (2.NP) a 303 a 314 (3.NP) budou instalována vestavná svítidla do rastru podhledu (3 ks na místnost, celkem 12 ks svítidel).
- 2) Dle upřesnění požárního specialisty a v souladu s PBŘ bude v chodbách s podhledy provedena zdvojená montáž hlásičů EPS (celkem 17 čidel).
- 3) V m.č. 121 bude provedena třífázová sporáková kombinace.

Zdůvodnění změny :

- 1) Změna druhu svítidla zohledňuje bezpečnostní a estetické hledisko související s jejich umístěním jako součást kazetového podhledu. Navýšení počtu svítidel odpovídá stanovenému světelnému toku pro předmětné místnosti.
- 2) Dle změnových listů č. 8 a č. 11 byla vápenná omítka stropů chodeb nahrazena kazetovým SDK podhledem. Dle ČSN 73 0875 musí být hlásiče EPS instalovány rovněž v prostoru nad podhledy (zdvojená montáž).
- 3) Dodatečný požadavek přímého uživatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Bude zapracováno do PD skutečného provedení stavby.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD ze dne 17.8. 2020, 13.8.2020 a 10.9.2020.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: nemá vliv na termín

Vliv na kvalitu: kvalita díla bude vyšší

Vliv na cenu: dojde ke zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:

59 808,28 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH:

18 416,40 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

41 391,88 Kč



Změnový list číslo**19****Identifikace akce**

Název akce: Azylové zařízení Havířov - Koupě a rekonstrukce rozšiřujícího objektu - AMIF/14/01
(stavba PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283)

Číslo akce SMVS: 114V51200 7021

Objednatel: Správa uprchlických zařízení MV

Zhotovitel: MORYS s.r.o., Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

Projektant: DaF - PROJEKT s.r.o., Hornopolní 131/12, 702 00 Ostrava

Předmět změnového listu

Sanace živice pozemní komunikace při napojení kanalizační přípojky na městskou kanalizaci

Část díla dotčená změnovým listem

SO 04 Přípojka splaškové kanalizace; Díl 799 Ostatní

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Plocha sanace asfaltového povrchu místní komunikace pro napojení kanalizační přípojky na městskou kanalizaci byla stanovena v rozsahu 7 m².

Nové řešení :

Plocha sanace asfaltového povrchu místní komunikace pro napojení kanalizační přípojky na městskou kanalizaci bude činit 45,75 m².

Zdůvodnění změny :

Požadovaný rozsah sanace asfaltového povrchu místní komunikace byl zakreslen na vozovku zástupcem Odboru komunálních služeb magistrátu města Havířova (vlastník komunikace) při kontrole realizace napojení kanalizační přípojky v souvislosti s vydaným Povolněním zvláštního užívání pozemní komunikace dle zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Bude zapracováno do PD skutečného provedení stavby.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD ze dne 10.9. 2020

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: nemá vliv na termín

Vliv na kvalitu: kvalita díla bude vyšší

Vliv na cenu: dojde ke zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:

85 189,36 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH:

- Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

85 189,36 Kč

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za TDS:



Změnový list číslo 20**Identifikace akce**

Název akce: Azylové zařízení Havířov - Koupé a rekonstrukce rozšiřujícího objektu - AMIF/14/01
(stavba PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283)

Číslo akce SMVS: 114V51200 7021

Objednatel: Správa uprchlických zařízení MV

Zhotovitel: MORYS s.r.o., Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

Projektant: DaF - PROJEKT s.r.o., Hornopolsní 131/12, 702 00 Ostrava

Předmět změnového listu

Sanitární příčky kabin S3 (kabiny WC) v 3.NP; neprovedení kazetového kastlíku VZT v m.č. 111

Část díla dotčená změnovým listem

SO 01 Vlastní objekt; Díl 766 Konstrukce truhlářské, Díl 4 Vodorovné konstrukce.

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Výkaz výměr neobsahuje provedení sanitárních příček S3 (kabiny WC) ve 3. NP objektu.

Nové řešení :

Kabiny WC budou provedeny dle projektové dokumentace.

Zdůvodnění změny :

Chyba ve výpočtu - výkaz obsahuje pouze 2.NP.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Bude zapracováno do PD skutečného provedení stavby.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD ze dne 10.9. 2020

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: nemá vliv na termín

Vliv na kvalitu: kvalita díla bude vyšší

Vliv na cenu: dojde ke zvýšení ceny díla

Přípochty k ceně díla bez DPH:

43 654,33 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH:

2 205,93 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

41 448,40 Kč

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za TDS:



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **109/18D5 PoS Haviřov ZL 14-20**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:



Rozpis ceny

Celkem

HSV			209 651,99
PSV			95 031,19
MON			47 317,75
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			352 000,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	352 000,93 CZK
Základní DPH	21 %	73 920,20 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

425 921,13 CZK

v _____

dne _____

MORYS s.r.o.

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
14	Změna uložení stropu ve 3.NP	0,00	38 254,49	8 033,44	46 287,93	11
14	PoS Havířov ZL Změna uložení stropu VCP	0,00	51 213,26	10 754,78	61 968,04	15
14 P1	PoS Změna uložení stropu MP vysekání a zazdívka kapes	0,00	-12 958,77	-2 721,34	-15 680,11	-4
15	Zátky fasáda	0,00	23 186,18	4 869,10	28 055,28	7
15	PoS Havířov ZL VCP zátky fasáda	0,00	23 186,18	4 869,10	28 055,28	7
16	Změna povrchu zpevněných ploch	0,00	18 865,10	3 961,67	22 826,77	5
16	PoS Havířov ZL Změna povrchu zpevněných ploch VCP	0,00	208 434,41	43 771,23	252 205,64	59
16 P1	PoS Změna povrchu zpevněných ploch MP	0,00	-189 569,31	-39 809,56	-229 378,87	-54
17	Vybourání železobetonu v hloubených vykopávkách odvoz a	0,00	103 665,52	21 769,76	125 435,28	29
17	ZL VCP Vybourání železobetonu v hloubených vykopávkách, odvoz a likvidace	0,00	103 665,52	21 769,76	125 435,28	29
18	Změna svítidel 2.NP a 3.NP umyvárny, čidla EPS a sporáková přípojka	0,00	41 391,88	8 692,29	50 084,17	12
18 P1	PoS VCP Změna svítidel 2.NP a 3.NP umyvárny, zdvojená čidla a sporáková přípojka	0,00	59 808,28	12 559,74	72 368,02	17
18P	PoS Havířov ZL MP Změna svítidel 2.NP a 3.NP umyvárny	0,00	-18 416,40	-3 867,44	-22 283,84	-5
19	ZL změna rozsahu asfaltu u přípojky kanalizace na základě	0,00	85 189,36	17 889,77	103 079,13	24
19	PoS Havířov ZL změna rozsahu asfaltu u přípojky kanalizace na	0,00	85 189,36	17 889,77	103 079,13	24
20	ZL VCP sanitární příčky S3 a MP SDK kufr	0,00	41 448,40	8 704,16	50 152,56	12
20	ZL VCP sanitární příčky S3 v 3.NP	0,00	43 654,33	9 167,41	52 821,74	12
20 P1	ZL MP odečet kazetového kastlíku SDK (demontovatelný) v místnosti 111	0,00	-2 205,93	-463,25	-2 669,18	-1
Celkem za stavbu		0,00	352 000,93	73 920,20	425 921,13	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Hardware EPS	HSV			26 373,05	7
_3	Kabely pro rozvod EPS bez funkční červený	HSV			2 251,00	1

_6	Elektroinstalační materiál	HSV			660,72	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-12 027,09	-3
57	Komunikace	HSV			-189 569,31	-54
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			206 223,48	59
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			23 186,18	7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 210,93	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 659,80	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			12 123,00	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			-3 069,18	-1
98	Demolice	HSV			103 665,52	29
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-68,43	0
999	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			35 032,32	10
766	Konstrukce truhlářské	PSV			43 654,33	12
783	Nátěry	PSV			1 219,82	0
799	Ostatní	PSV			50 157,04	14
M21	ELEKTROINSTALACE	MON			-18 416,40	-5
M21	Elektromontáže	MON			29 535,94	8
M21.1	ROZVODNICE	MON			987,57	0
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			35 210,64	10
Cena celkem					352 000,93	100




Položkový rozpočet

S:	109/18D5	PoS Havířov ZL 14-20
O:	14	Změna uložení stropu ve 3.NP
R:	14	PoS Havířov ZL Změna uložení stropu VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 659,80		3 218,36
1	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	39,00000	68,20	2 659,80	21,00	3 218,36
		j.c. dle SoD						
		v.č. změna uložení, 3.NP : 13*3		39,00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				12 123,00		14 668,83
2	953981106R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 200 mm, M 20	kus	27,00000	449,00	12 123,00	21,00	14 668,83
		R-položka						
Díl: 783		Nátěry				1 219,82		1 475,98
3	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	10,32000	118,20	1 219,82	21,00	1 475,98
		j.c. dle SoD						
		0,8*12,9		10,32000				
Díl: M43		Montáže ocelových konstrukcí				35 210,64		42 604,87
4	430861001R00	Křivka cenová první, hmotnost do 300 kg	kg	659,63000	13,69	9 030,33	21,00	10 926,70
		j.c. dle ceníku stavebních prací RTS - 15 % sleva dle SoD						
		16,10 Kč bez DPH - 15 % 2,415 Kč bez DPH = 13,685 Kč bez DPH/kg						
		dle výpisu oceli Změna uložení stropu :						
		L profil 200 x 200 x 16 mm viz. výpis oceli : 659,63		659,63000				
5	13432655R	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 200x200x16 mm 11375	t	0,65963	29 061,00	19 169,51	21,00	23 195,11
		j.c. dle ceníku stavebních prací RTS - 15 % sleva dle SoD						
		34190 Kč bez DPH - 15 % 5128,50 Kč bez DPH = 29061 Kč bez DPH/t						
		dle výpisu oceli Změna uložení stropu :						
		L profil 200 x 200 x 16 mm viz. výpis oceli : 659,63/1000		0,65963				
6	171156610610R	Jeřáb mobil. na autopodvozku AD 28	Sh	8,00000	876,35	7 010,80	21,00	8 483,07
		j.c. dle ceníku stavebních prací RTS - 15 % sleva dle SoD						
		1031 Kč bez DPH - 15 % 154,65 Kč bez DPH = 876,35 Kč bez DPH/m2						
Celkem						51 213,26		

Poznámky uchazeče k zadání

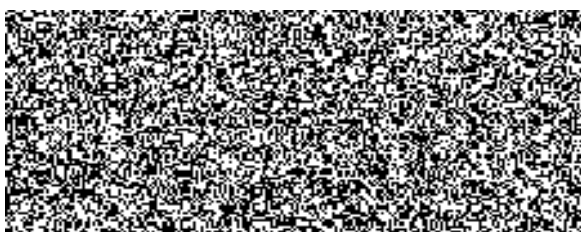

Položkový rozpočet

S:	109/18D5	PoS Havířov ZL 14-20
O:	14	Změna uložení stropu ve 3.NP
R:	14 P1	PoS Změna uložení stropu MP vysekání a zazdívka kapes

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-9 821,16		-11 883,60
1	413231221R00	Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými stropních trámů o průřezu trámu přes 2000 do 4000 mm2	kus	-18,00000	545,62	-9 821,16	21,00	-11 883,60

j.c. dle SoD

kapsy pro uložení stropních nosníků, viz. v.č. 16 :

kapsy vel. 250 x 250 mm, hl. 200 mm 3.NP : -18

-18,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				-3 069,18		-3 713,71
2	973042251R00	Vysekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm	kus	-18,00000	170,51	-3 069,18	21,00	-3 713,71

j.c. dle SoD

kapsy pro uložení stropních nosníků, viz. v.č. 16 :

kapsy vel. 250 x 250 mm, hl. 200 mm 3.NP : -18

-18,00000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-68,43		-82,80
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	-0,86000	79,57	-68,43	21,00	-82,80

Celkem						-12 958,77		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	109/18D5	PoS Havířov ZL 14-20
O:	15	Zátky fasáda
R:	15	PoS Havířov ZL VCP zátky fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				23 186,18		28 055,28
1	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny j.c. dle URS 23,70 Kč bez DPH /m2 - 15 % sleva 3,56 = 20,14 Kč bez DPH/m2 KZS tl. 60 mm : 95,05 KZS tl. 100 mm : 21 KZS tl. : 1035,2	m2	1 151,25000	20,14	23 186,18	21,00	28 055,28

Celkem	23 186,18
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání



.s.

Položkový rozpočet

S:	109/18D5	PoS Havířov ZL 14-20
O:	16	Změna povrchu zpevněných ploch
R:	16	PoS Havířov ZL Změna povrchu zpevněných ploch VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 59						206 223,48		249 530,41
Dlažby a předlažby komunikací								
1	564851114RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	232,00000	122,76	28 480,32	21,00	34 461,19
j.c. dle SoD								
dlažba místo neprováděné plochy asf. plochy : 232 232,00000								
2	564962111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	232,00000	197,79	45 887,28	21,00	55 523,61
j.c. dle SoD								
dlažba místo neprováděné plochy asf. plochy : 232 232,00000								
3	564Rp801112	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm, fr. 0-8	m2	232,00000	27,28	6 328,96	21,00	7 658,04
j.c. dle SoD								
dlažba místo neprováděné plochy asf. plochy : 232 232,00000								
4	596Rp215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm	m2	232,00000	260,07	60 336,24	21,00	73 006,85
j.c. dle SoD								
dlažba místo neprováděné plochy asf. plochy : 232 232,00000								
5	5924511910R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	238,96000	272,81	65 190,68	21,00	78 880,72
j.c. dle SoD								
dlažba místo neprováděné plochy asf. plochy : 232*1,03 238,96000								
Díl: 91						2 210,93		2 675,23
Doplňující práce na komunikaci								
6	917Rp862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 16/20	m	5,50000	284,18	1 562,99	21,00	1 891,22
j.c. dle SoD								
5,5 5,50000								
7	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	6,00000	107,99	647,94	21,00	784,01
j.c. dle SoD								
6 6,00000								
Celkem						208 434,41		

Poznámky uchazeče k zadání




Položkový rozpočet

S:	109/18D5	PoS Havířov ZL 14-20
O:	16	Změna povrchu zpevněných ploch
R:	16 P1	PoS Změna povrchu zpevněných ploch MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 57 Komunikace						-189 569,31		-229 378,87
1	564952111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm <i>j.c. dle SoD</i> <i>odečet neprováděné plochy asf. plochy : -232</i>	m2	-232,00000	45,47	-10 549,04	21,00	-12 764,34
2	564Rp851112	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm, tl. 15-17 cm, fr. 0-32 <i>j.c. dle SoD</i> <i>odečet neprováděné plochy asf. plochy : -232</i>	m2	-232,00000	116,28	-26 976,96	21,00	-32 642,12
3	565141111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm <i>j.c. dle SoD</i> <i>odečet neprováděné plochy asf. plochy : -232</i>	m2	-232,00000	327,37	-75 949,84	21,00	-91 899,31
4	573231110R00	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 <i>j.c. dle SoD</i> <i>odečet neprováděné plochy asf komunikace : -232*2</i>	m2	-464,00000	28,42	-13 186,88	21,00	-15 956,12
5	577132111RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2 <i>j.c. dle SoD</i> <i>odečet neprováděné plochy asf. plochy : -232</i>	m2	-232,00000	255,76	-59 336,32	21,00	-71 796,95
6	599Rp142111	Úprava zálivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm <i>J.c. dle SoD</i> <i>-34,9</i>	m	-34,90000	102,30	-3 570,27	21,00	-4 320,03
Celkem						-189 569,31		

Poznámky uchazeče k zadání




Položkový rozpočet

S:	109/18D5	PoS Havířov ZL 14-20
O:	17	Vybourání železobetonu v hloubených vykopávkách odvoz a likvidace
R:	17	ZL VCP Vybourání železobetonu v hloubených vykopávkách, odvoz a likvidace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 98		Demolice				103 665,52		125 435,28
1	130901123R00	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, pneumatickým kladivem	m3	29,25714	2 614,42	76 490,45	21,00	92 553,44
		J.c. dle smluvního položkového rozpočtu						
		ŽB při výkopech : 61,44/2,1		29,25714				
2	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	61,44000	147,77	9 078,99	21,00	10 985,58
		J.c. dle smluvního položkového rozpočtu						
		28,77+32,16+0,51		61,44000				
3	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	454,16000	9,09	4 128,31	21,00	4 995,26
		J.c. dle smluvního položkového rozpočtu						
		32,44*14		454,16000				
4	979088212R00	Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění	t	61,44000	45,47	2 793,68	21,00	3 380,35
		J.c. dle smluvního položkového rozpočtu						
		61,44		61,44000				
5	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	61,44000	181,87	11 174,09	21,00	13 520,65
		J.c. dle smluvního položkového rozpočtu						
		61,44		61,44000				
Celkem						103 665,52		

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	109/18D5	PoS Havířov ZL 14-20
O:	18	Změna svítidel 2.NP a 3.NP umyvárny, čidla a sporáková přípojka
R:	18 P1	PoS VCP Změna svítidel 2.NP a 3.NP umyvárny, zdvojená čidla EPS a sporáková přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 1		Hardware EPS				26 373,05		31 911,39
1	R220115	Multisenzorový hlásič <i>j.c. dle SoD</i>	ks	16,00000	1 563,88	25 022,08	21,00	30 276,72
2	R220116	Opticko-kouřový hlásič <i>j.c. dle SoD</i>	ks	1,00000	1 350,97	1 350,97	21,00	1 634,67
Díl: 3		Kabely pro rozvod EPS bez funkční schopnosti při požáru-červený				2 251,00		2 723,71
3	j.c.	J-Y(st)Y 2x2x0,8 (s možností instalace pod omítku) <i>j.c. dle SoD</i>	m	100,00000	22,51	2 251,00	21,00	2 723,71
Díl: 6		Elektroinstalační materiál				660,72		799,47
4	R221102	Lišta vkladací LV 20x20 <i>sporáková přípojka j.c. dle SoD</i>	m	2,00000	47,29	94,58	21,00	114,44
5	R221107	Průraz D=6cm, cihla 30cm <i>sporáková přípojka j.c. dle SoD</i>	ks	1,00000	74,23	74,23	21,00	89,82
6	R221114	Omítnutí rýhy, drážka do 30x30 mm, vápenná omítka <i>sporáková přípojka j.c. dle SoD</i>	m	1,00000	51,15	51,15	21,00	61,89
7	R221115	Úpravy v rozvaděči R1 <i>sporáková přípojka j.c. dle SoD</i>	hod	1,50000	293,84	440,76	21,00	533,32
Díl: M21		Elektromontáže				29 535,94		35 738,49
8	210110082RT1	Spínač sporákový zapuštěný 39563 - 23C včetně dodávky spínače 39563-23 <i>j.c. dle RTS 776 Kč bez DPH - sleva 15 % 116,40 Kč bez DPH = 659,60 Kč bez DPH</i>	kus	1,00000	659,60	659,60	21,00	798,12
		<i>1</i>		<i>1,00000</i>				
9	R210018	Kabel CYKY 5Jx2,5 <i>sporáková přípojka j.c. dle SoD</i> <i>sporáková přípojka : 14</i>	m	14,00000	48,31	676,34	21,00	818,37
				<i>14,00000</i>				
10	R210041	Svítilno vč.zdrojů LED , IP44 do rastrů Modus <i>r-položka vyvzorkované svítidlo</i>	ks	12,00000	2 350,00	28 200,00	21,00	34 122,00
Díl: M21.1		ROZVODNICE				987,57		1 194,96
11	R210116	Jistič s chráničem B16/003 <i>sporáková přípojka</i> <i>sporáková přípojka : 1</i>	ks	1,00000	987,57	987,57	21,00	1 194,96
				<i>1,00000</i>				
Celkem						59 808,28		

Poznámky uchazeče k zadání




Položkový rozpočet

S:	109/18D5	PoS Havířov ZL 14-20
O:	18	Změna svítidel 2.NP a 3.NP umyvárny, čidla a sporáková přípojka
R:	18P	PoS Havířov ZL MP Změna svítidel 2.NP a 3.NP umyvárny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: M21		ELEKTROINSTALACE				-18 416,40		-22 283,84
1	R210041	Svítilno B vč.zdrojů LED HF, 63W, 6400lm, IP66 <small>J.c. dle SoD</small>	ks	-8,00000	2 302,05	-18 416,40	21,00	-22 283,84

Celkem	-18 416,40
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

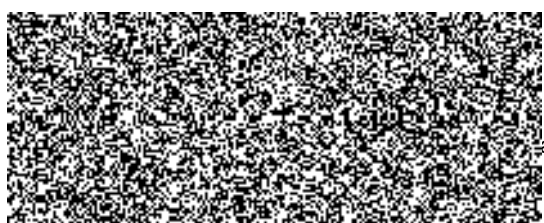

Položkový rozpočet

S:	109/18D5	PoS Havířov ZL 14-20
O:	19	ZL změna rozsahu asfaltu u přípojky kanalizace na základě požadavku správce TS
R:	19	PoS Havířov ZL změna rozsahu asfaltu u přípojky kanalizace na základě požadavku správce TS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 999 Přesuny suti a vybouraných hmot						35 032,32		42 389,11
1	901	Řezání asfaltu diamant. Kotoučem j.c. dle SoD (1,5+12+2+2,5+7,5+4,5+5)-16	m	19,00000	1 705,06	32 396,14	21,00	39 199,33
2	902	Likvidace odpadu - poplatky za skládku j.c. dle SoD tl. 100 mm : 0,1*42*1,3	t	5,46000	170,51	930,98	21,00	1 126,49
3	903	Odvoz odpadu na skládku j.c. dle SoD 30 km : 30	km	30,00000	56,84	1 705,20	21,00	2 063,29
Díl: 799 Ostatní						50 157,04		60 690,02
4	PC2	Nový asfalt vč. Pokládky j.c. dle SoD 45,75-7	m2	38,75000	1 250,37	48 451,84	21,00	58 626,73
5	PC3	Doprava asfaltu j.c. dle SoD 30	km	30,00000	56,84	1 705,20	21,00	2 063,29
Celkem						85 189,36		

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	109/18D5	PoS Havířov ZL 14-20
O:	20	ZL VCP sanitární příčky S3 a MP SDK kufr
R:	20	ZL VCP sanitární příčky S3 v 3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				43 654,33		52 821,74
1	766Rp990001	D+M_Přepážky kabin WC, dřevotřísková tl. 28 mm s povrch. úpravou HPL (alt. laminát), vč. dv. křídel, kování, zámku, hrany lemovány Al elox profily, podrobnosti viz. tabulky výrobků	m2	10,79500	4 043,94	43 654,33	21,00	52 821,74

J.c. dle smluvního položkového rozpočtu

odk. S3 ve 3.NP m.č. 323 a m.č. 324 :

(1,9+1,5*2)*2,05+0,6*1,25

10,79500

Celkem	43 654,33
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	109/18D5	PoS Havířov ZL 14-20
O:	20	ZL VCP sanitární příčky S3 a MP SDK kufr
R:	20 P1	ZL MP odečet kazetového kastlíku SDK (demontovatelný) v místnosti 111

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-2 205,93		-2 669,18
1	416061112R00	Podhledy kazetové z desek sádrokartonových podhledy z demontovatelných kazet sádrokartonových akustických 600 x 600 mm tl.12,5 mm hrana kolmo řezaná, bez izolace	m2	-3,11400	708,39	-2 205,93	21,00	-2 669,18

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

SDK podhled - kazety (demontovatelný) :

1.NP, m.č. 111 Kufry VZT : 5,19*0,6

Mezisoučet

-3,11400

-3,11400

Celkem	-2 205,93
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Změnový list číslo**14****Identifikace akce**

Název akce:	Azylové zařízení Havířov - Koupě a rekonstrukce rozšiřujícího objektu - AMIF/14/01 (stavba PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283)
Číslo akce SMVS:	114V51200 7021
Objednatel:	Správa uprchlických zařízení MV
Zhotovitel:	MORYS s.r.o., Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
Projektant:	DaF - PROJEKT s.r.o., Hornopolská 131/12, 702 00 Ostrava

Předmět změnového listu

Uložení stropních nosníků stropu 3.NP přístavby

Část díla dotčená změnovým listem

SO 01 Vlastní objekt; Díl 4 Vodorovné konstrukce, Díl 94 Lešení a stavební výtahy, Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách, Díl 783 Nátěry, Díl M43 Montáže ocelových konstrukcí, Díl 96 Bourání konstrukcí, Díl 99 Staveništní přesun hmot

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Železobetonové nosníky stropu 3.NP přístavby byly uloženy do vysekaných kapes (kapsa: 25 x 25 x 20 cm (hl.), 18 ks na délce 12,55 m) ve stěně stávajícího objektu.

Nové řešení :

Železobetonové nosníky stropu 3.NP budou uloženy na ocelový nosník (L 200 x 200 x 16 mm) kotvený do obvodové stěny chemickými kotvami.

Zdůvodnění změny :

Vysekání kapes pro uložení nosníků stropu přístavby výškově vyšlo do ŽB věnce stávajícího objektu. Jejich provedením by došlo ke statickému narušení věnce.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Bude zapracováno do PD skutečného provedení stavby.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD ze dne 28.5. 2020

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: nemá vliv na termín

Vliv na kvalitu: kvalita díla bude vyšší

Vliv na cenu: dojde ke zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:

51 213,26 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH:

12 958,77 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

38 254,49 Kč

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za TDS:



Změnový list číslo

15

Identifikace akce

Název akce:	Azylové zařízení Havířov - Koupě a rekonstrukce rozšiřujícího objektu - AMIF/14/01 (stavba PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283)
Číslo akce SMVS:	114V51200 7021
Objednatel:	Správa uprchlických zařízení MV
Zhotovitel:	MORYS s.r.o., Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
Projektant:	DaF - PROJEKT s.r.o., Hornopolská 131/12, 702 00 Ostrava

Předmět změnového listu

Izolační zátky k talířovým hmoždinkám

Část díla dotčená změnovým listem

SO 01 Vlastní objekt; Díl 62 Úpravy povrchů vnější.

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Kotvení fasádních izolačních desek z minerální vlny bude provedeno talířovými hmoždinkami.

Nové řešení :

Kotvení fasádních izolačních desek z minerální vlny bude provedeno zapuštěnými talířovými hmoždinkami, které budou zakryty tepelněizolačními zátkami.

Zdůvodnění změny :

Použití izolačních zátek vyplývá z doporučeného typu talířových hmoždinek z provedených výtažných zkoušek, respektive z příslušného protokolu o tahové zkoušce. Současně bude zamezeno prokreslování kotev ve fasádě.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Bude zapracováno do PD skutečného provedení stavby.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD ze dne 16.7. 2020

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: nemá vliv na termín

Vliv na kvalitu: kvalita díla bude vyšší

Vliv na cenu: dojde ke zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:

23 186,18 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH:

- Kč


Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

23 186,18 Kč

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za TDS:



Změnový list číslo 16**Identifikace akce**

Název akce: Azylové zařízení Havířov - Koupě a rekonstrukce rozšiřujícího objektu - AMIF/14/01
(stavba PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283)

Číslo akce SMVS: 114V51200 7021

Objednatel: Správa uprchlických zařízení MV

Zhotovitel: MORYS s.r.o., Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

Projektant: DaF - PROJEKT s.r.o., Hornopolsní 131/12, 702 00 Ostrava

Předmět změnového listu

Změna povrchu části zpevněných ploch

Část díla dotčená změnovým listem

SO 02 Zpevněné plochy; Díl 57 Komunikace, Díl 59 Dlažby a předlažby komunikací, Díl 91 Doplnující práce na komunikaci.

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Zpevněná plocha, respektive obslužná komunikace pro přístup k parkovacím stáním (osobních automobilů) bude provedena jako asfaltová vozovka (482,3 m²).

Nové řešení :

Část komunikace, původně provedená jako asfaltová vozovka (232 m², jižní strana objektu) bude provedena jako dlážděná vozovka pojížděná.

Zdůvodnění změny :

Na základě provedených statických zatěžovacích zkoušek podloží a podkladních vrstev vozovky byla zjištěna nedostatečná únosnost podloží (respektive nízká hodnota modulu přetvárnosti) v části (u jižní strany budovy) asfaltové komunikace. Náhrada asfaltového krytu vozovky betonovou dlažbou je optimálním řešením problému s ohledem na finanční náročnost sanace (výměnu) podkladních vrstev.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Bude zapracováno do PD skutečného provedení stavby.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD ze dne 23.7. 2020

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: nemá vliv na termín

Vliv na kvalitu: kvalita díla bude vyšší

Vliv na cenu: dojde ke zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:	208 434,41 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	189 569,31 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	18 865,10 Kč

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za IDS:



Změnový list číslo 17**Identifikace akce**

Název akce:	Azylové zařízení Havířov - Koupě a rekonstrukce rozšiřujícího objektu - AMIF/14/01 (stavba PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283)
Číslo akce SMVS:	114V51200 7021
Objednatel:	Správa uprchlických zařízení MV
Zhotovitel:	MORYS s.r.o., Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
Projektant:	DaF - PROJEKT s.r.o., Hornopolská 131/12, 702 00 Ostrava

Předmět změnového listu**Bourání železobetonových konstrukcí v hloubených vykopávkách včetně likvidace****Část díla dotčená změnovým listem**

SO 01 Vlastní objekt; Díl 98 Demolice

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Výkaz výměr neobsahoval železobetonové konstrukce skryté zeminou.

Nové řešení :

Železobetonové konstrukce budou vybourány a odvezeny na skládku.

Zdůvodnění změny :

Nepředpokládán železobetonové konstrukce zjištěné při provádění výkopových a zemních prací.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Bude zapracováno do PD skutečného provedení stavby.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD ze dne 7.5. 2020

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: nemá vliv na termín

Vliv na kvalitu: kvalita díla bude vyšší

Vliv na cenu: dojde ke zvýšení ceny díla

Přípochty k ceně díla bez DPH:


103 665,52 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH:

- Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

103 665,52 Kč

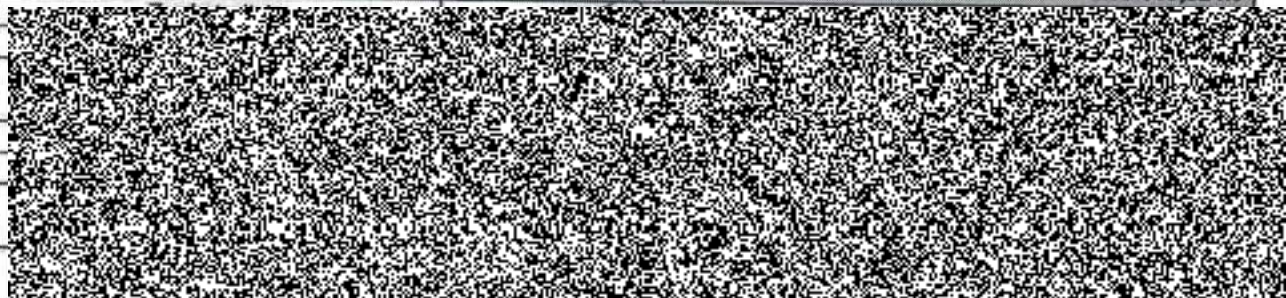

Změnový list číslo 18**Identifikace akce**

Název akce:	Azylové zařízení Havířov - Koupě a rekonstrukce rozšiřujícího objektu - AMIF/14/01 (stavba PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283)
Číslo akce SMVS:	114V51200 7021
Objednatel:	Správa uprchlických zařízení MV
Zhotovitel:	MORYS s.r.o., Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
Projektant:	DaF - PROJEKT s.r.o., Hornopolská 131/12, 702 00 Ostrava

Předmět změnového listu

Změna svítidel v umyvárnách ve 2. - 3. NP, zdvojená čidla EPS a sporáková přípojka
Část díla dotčená změnovým listem.

SO 01 Vlastní objekt; Díl_1 Hardware EPS, Díl_3 Kabely pro rozvod EPS bez funkční schopnosti při požáru-červený,
Díl_6 Elektroinstalační materiál, Díl M21 Elektroinstalace

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

- 1) V m.č. 203, 214 (2.NP) a 303 a 314 (3.NP) budou instalována stropní přisazené svítidla (2 ks na místnost, celkem 8 ks svítidel) na kazetový podhled.
- 2) Hlásiče (čidla) EPS byla v chodbách objektu projektována pro omítnutý strop.
- 3) PD neobsahuje třífázovou přípojku pro elektrickou troubu v místnosti pro volnočasové aktivity (m.č. 122).

Nové řešení :

- 1) V m.č. 203, 214 (2.NP) a 303 a 314 (3.NP) budou instalována vestavná svítidla do rastru podhledu (3 ks na místnost, celkem 12 ks svítidel).
- 2) Dle upřesnění požárního specialisty a v souladu s PBŘ bude v chodbách s podhledy provedena zdvojená montáž hlásičů EPS (celkem 17 čidel).
- 3) V m.č. 121 bude provedena třífázová sporáková kombinace.

Zdůvodnění změny :

- 1) Změna druhu svítidla zohledňuje bezpečnostní a estetické hledisko související s jejich umístěním jako součást kazetového podhledu. Navýšení počtu svítidel odpovídá stanovenému světelnému toku pro předmětné místnosti.
- 2) Dle změnových listů č. 8 a č. 11 byla vápenná omítka stropů chodeb nahrazena kazetovým SDK podhledem. Dle ČSN 73 0875 musí být hlásiče EPS instalovány rovněž v prostoru nad podhledy (zdvojená montáž).
- 3) Dodatečný požadavek přímého uživatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Bude zapracováno do PD skutečného provedení stavby.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD ze dne 17.8. 2020, 13.8.2020 a 10.9.2020.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: nemá vliv na termín

Vliv na kvalitu: kvalita díla bude vyšší

Vliv na cenu: dojde ke zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:	59 808,28 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	18 416,40 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	41 391,88 Kč

Změnový list číslo**19****Identifikace akce**

Název akce: Azylové zařízení Havířov - Koupě a rekonstrukce rozšiřujícího objektu - AMIF/14/01
(stavba PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283)

Číslo akce SMVS: 114V51200 7021

Objednatel: Správa uprchlíckých zařízení MV

Zhotovitel: MORYS s.r.o., Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

Projektant: DaF - PROJEKT s.r.o., Hornopolní 131/12, 702 00 Ostrava

Předmět změnového listu

Sanace živice pozemní komunikace při napojení kanalizační přípojky na městskou kanalizaci

Část díla dotčená změnovým listem

SO 04 Přípojka splaškové kanalizace; Díl 799 Ostatní

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Plocha sanace asfaltového povrchu místní komunikace pro napojení kanalizační přípojky na městskou kanalizaci byla stanovena v rozsahu 7 m².

Nové řešení :

Plocha sanace asfaltového povrchu místní komunikace pro napojení kanalizační přípojky na městskou kanalizaci bude činit 45,75 m².

Zdůvodnění změny :

Požadovaný rozsah sanace asfaltového povrchu místní komunikace byl zakreslen na vozovku zástupcem Odboru komunálních služeb magistrátu města Havířova (vlastník komunikace) při kontrole realizace napojení kanalizační přípojky v souvislosti s vydaným Povoláním zvláštního užívání pozemní komunikace dle zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Bude zapracováno do PD skutečného provedení stavby.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD ze dne 10.9. 2020

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: nemá vliv na termín

Vliv na kvalitu: kvalita díla bude vyšší

Vliv na cenu: dojde ke zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:

85 189,36 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH:

- Kč


Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

85 189,36 Kč

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za TDS:

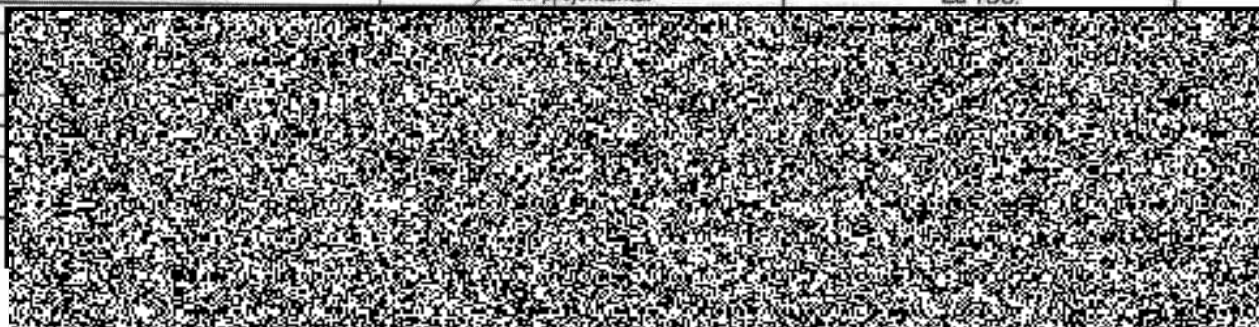

Změnový list číslo 20**Identifikace akce**

Název akce: Azylové zařízení Havířov - Koupé a rekonstrukce rozšiřujícího objektu - AMIF/14/01
(stavba PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283)

Číslo akce SMVS: 114V51200 7021

Objednatel: Správa uprchlických zařízení MV

Zhotovitel: MORYS s.r.o., Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

Projektant: DaF - PROJEKT s.r.o., Hornopolsní 131/12, 702 00 Ostrava

Předmět změnového listu

Sanitární příčky kabin S3 (kabiny WC) v 3.NP; neprovedení kazetového kastlíku VZT v m.č. 111

Část díla dotčená změnovým listem

SO 01 Vlastní objekt; Díl 766 Konstrukce truhlářské, Díl 4 Vodorovné konstrukce.

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Výkaz výměr neobsahuje provedení sanitárních příček S3 (kabiny WC) ve 3. NP objektu.

Nové řešení :

Kabiny WC budou provedeny dle projektové dokumentace.

Zdůvodnění změny :

Chyba ve výpočtu - výkaz obsahuje pouze 2.NP.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Bude zapracováno do PD skutečného provedení stavby.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD ze dne 10.9. 2020

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: nemá vliv na termín

Vliv na kvalitu: kvalita díla bude vyšší

Vliv na cenu: dojde ke zvýšení ceny díla

Přípochty k ceně díla bez DPH:

43 654,33 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH:

2 205,93 Kč


Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

41 448,40 Kč

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za TDS:

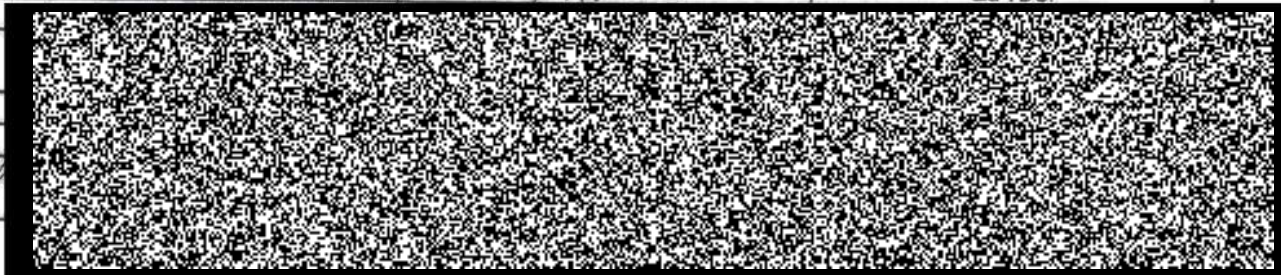

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **109/18D5 PoS Haviřov ZL 14-20**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:



Rozpis ceny

Celkem

HSV			209 651,99
PSV			95 031,19
MON			47 317,75
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			352 000,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	352 000,93 CZK
Základní DPH	21 %	73 920,20 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

425 921,13 CZK

v _____

dne _____

MORYS s.r.o.

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
14	Změna uložení stropu ve 3.NP	0,00	38 254,49	8 033,44	46 287,93	11
14	PoS Havířov ZL Změna uložení stropu VCP	0,00	51 213,26	10 754,78	61 968,04	15
14 P1	PoS Změna uložení stropu MP vysekání a zazdívka kapes	0,00	-12 958,77	-2 721,34	-15 680,11	-4
15	Zátky fasáda	0,00	23 186,18	4 869,10	28 055,28	7
15	PoS Havířov ZL VCP zátky fasáda	0,00	23 186,18	4 869,10	28 055,28	7
16	Změna povrchu zpevněných ploch	0,00	18 865,10	3 961,67	22 826,77	5
16	PoS Havířov ZL Změna povrchu zpevněných ploch VCP	0,00	208 434,41	43 771,23	252 205,64	59
16 P1	PoS Změna povrchu zpevněných ploch MP	0,00	-189 569,31	-39 809,56	-229 378,87	-54
17	Vybourání železobetonu v hloubených vykopávkách odvoz a	0,00	103 665,52	21 769,76	125 435,28	29
17	ZL VCP Vybourání železobetonu v hloubených vykopávkách, odvoz a likvidace	0,00	103 665,52	21 769,76	125 435,28	29
18	Změna svítidel 2.NP a 3.NP umyvárny, čidla EPS a sporáková přípojka	0,00	41 391,88	8 692,29	50 084,17	12
18 P1	PoS VCP Změna svítidel 2.NP a 3.NP umyvárny, zdvojená čidla a sporáková přípojka	0,00	59 808,28	12 559,74	72 368,02	17
18P	PoS Havířov ZL MP Změna svítidel 2.NP a 3.NP umyvárny	0,00	-18 416,40	-3 867,44	-22 283,84	-5
19	ZL změna rozsahu asfaltu u přípojky kanalizace na základě	0,00	85 189,36	17 889,77	103 079,13	24
19	PoS Havířov ZL změna rozsahu asfaltu u přípojky kanalizace na	0,00	85 189,36	17 889,77	103 079,13	24
20	ZL VCP sanitární příčky S3 a MP SDK kufr	0,00	41 448,40	8 704,16	50 152,56	12
20	ZL VCP sanitární příčky S3 v 3.NP	0,00	43 654,33	9 167,41	52 821,74	12
20 P1	ZL MP odečet kazetového kastlíku SDK (demontovatelný) v místnosti 111	0,00	-2 205,93	-463,25	-2 669,18	-1
Celkem za stavbu		0,00	352 000,93	73 920,20	425 921,13	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Hardware EPS	HSV			26 373,05	7
_3	Kabely pro rozvod EPS bez funkční schopnosti při požáru - červený	HSV			2 251,00	1

_6	Elektroinstalační materiál	HSV			660,72	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-12 027,09	-3
57	Komunikace	HSV			-189 569,31	-54
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			206 223,48	59
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			23 186,18	7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 210,93	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 659,80	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			12 123,00	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			-3 069,18	-1
98	Demolice	HSV			103 665,52	29
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-68,43	0
999	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			35 032,32	10
766	Konstrukce truhlářské	PSV			43 654,33	12
783	Nátěry	PSV			1 219,82	0
799	Ostatní	PSV			50 157,04	14
M21	ELEKTROINSTALACE	MON			-18 416,40	-5
M21	Elektromontáže	MON			29 535,94	8
M21.1	ROZVODNICE	MON			987,57	0
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			35 210,64	10
Cena celkem					352 000,93	100



Položkový rozpočet

S:	109/18D5	PoS Havířov ZL 14-20
O:	14	Změna uložení stropu ve 3.NP
R:	14	PoS Havířov ZL Změna uložení stropu VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 659,80		3 218,36
1	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	39,00000	68,20	2 659,80	21,00	3 218,36
		j.c. dle SoD						
		v.č. změna uložení, 3.NP : 13*3		39,00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				12 123,00		14 668,83
2	953981106R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 200 mm, M 20	kus	27,00000	449,00	12 123,00	21,00	14 668,83
		R-položka						
Díl: 783		Nátěry				1 219,82		1 475,98
3	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	10,32000	118,20	1 219,82	21,00	1 475,98
		j.c. dle SoD						
		0,8*12,9		10,32000				
Díl: M43		Montáže ocelových konstrukcí				35 210,64		42 604,87
4	430861001R00	Křivka cenová první, hmotnost do 300 kg	kg	659,63000	13,69	9 030,33	21,00	10 926,70
		j.c. dle ceníku stavebních prací RTS - 15 % sleva dle SoD						
		16,10 Kč bez DPH - 15 % 2,415 Kč bez DPH = 13,685 Kč bez DPH/kg						
		dle výpisu oceli Změna uložení stropu :						
		L profil 200 x 200 x 16 mm viz. výpis oceli : 659,63		659,63000				
5	13432655R	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 200x200x16 mm 11375	t	0,65963	29 061,00	19 169,51	21,00	23 195,11
		j.c. dle ceníku stavebních prací RTS - 15 % sleva dle SoD						
		34190 Kč bez DPH - 15 % 5128,50 Kč bez DPH = 29061 Kč bez DPH/t						
		dle výpisu oceli Změna uložení stropu :						
		L profil 200 x 200 x 16 mm viz. výpis oceli : 659,63/1000		0,65963				
6	171156610610R	Jeřáb mobil. na autopodvozku AD 28	Sh	8,00000	876,35	7 010,80	21,00	8 483,07
		j.c. dle ceníku stavebních prací RTS - 15 % sleva dle SoD						
		1031 Kč bez DPH - 15 % 154,65 Kč bez DPH = 876,35 Kč bez DPH/m2						
Celkem						51 213,26		

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	109/18D5	PoS Havířov ZL 14-20
O:	14	Změna uložení stropu ve 3.NP
R:	14 P1	PoS Změna uložení stropu MP vysekání a zazdívka kapes

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-9 821,16		-11 883,60
1	413231221R00	Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými stropních trámů o průřezu trámu přes 2000 do 4000 mm2	kus	-18,00000	545,62	-9 821,16	21,00	-11 883,60

j.c. dle SoD

kapsy pro uložení stropních nosníků, viz. v.č. 16 :

kapsy vel. 250 x 250 mm, hl. 200 mm 3.NP : -18

-18,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				-3 069,18		-3 713,71
2	973042251R00	Vysekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm	kus	-18,00000	170,51	-3 069,18	21,00	-3 713,71

j.c. dle SoD

kapsy pro uložení stropních nosníků, viz. v.č. 16 :

kapsy vel. 250 x 250 mm, hl. 200 mm 3.NP : -18

-18,00000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-68,43		-82,80
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	-0,86000	79,57	-68,43	21,00	-82,80

Celkem						-12 958,77		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	109/18D5	PoS Havířov ZL 14-20
O:	15	Zátky fasáda
R:	15	PoS Havířov ZL VCP zátky fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				23 186,18		28 055,28
1	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	1 151,25000	20,14	23 186,18	21,00	28 055,28
j.c. dle URS 23,70 Kč bez DPH /m2 - 15 % sleva 3,56 = 20,14 Kč bez DPH/m2								
KZS tl. 60 mm : 95,05				95,05000				
KZS tl. 100 mm : 21				21,00000				
KZS tl. : 1035,2				1 035,20000				

Celkem	23 186,18
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	109/18D5	PoS Havířov ZL 14-20
O:	16	Změna povrchu zpevněných ploch
R:	16	PoS Havířov ZL Změna povrchu zpevněných ploch VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 59						206 223,48		249 530,41
Dlažby a předlažby komunikací								
1	564851114RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	232,00000	122,76	28 480,32	21,00	34 461,19
j.c. dle SoD								
dlažba místo neprováděné plochy asf. plochy : 232 232,00000								
2	564962111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	232,00000	197,79	45 887,28	21,00	55 523,61
j.c. dle SoD								
dlažba místo neprováděné plochy asf. plochy : 232 232,00000								
3	564Rp801112	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm, fr. 0-8	m2	232,00000	27,28	6 328,96	21,00	7 658,04
j.c. dle SoD								
dlažba místo neprováděné plochy asf. plochy : 232 232,00000								
4	596Rp215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm	m2	232,00000	260,07	60 336,24	21,00	73 006,85
j.c. dle SoD								
dlažba místo neprováděné plochy asf. plochy : 232 232,00000								
5	5924511910R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	238,96000	272,81	65 190,68	21,00	78 880,72
j.c. dle SoD								
dlažba místo neprováděné plochy asf. plochy : 232*1,03 238,96000								
Díl: 91						2 210,93		2 675,23
Doplňující práce na komunikaci								
6	917Rp862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 16/20	m	5,50000	284,18	1 562,99	21,00	1 891,22
j.c. dle SoD								
5,5 5,50000								
7	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	6,00000	107,99	647,94	21,00	784,01
j.c. dle SoD								
6 6,00000								
Celkem						208 434,41		

Poznámky uchazeče k zadání




Položkový rozpočet

S:	109/18D5	PoS Havířov ZL 14-20
O:	16	Změna povrchu zpevněných ploch
R:	16 P1	PoS Změna povrchu zpevněných ploch MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 57 Komunikace						-189 569,31		-229 378,87
	1 564952111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm <i>j.c. dle SoD</i> <i>odečet neprováděné plochy asf. plochy : -232</i>	m2	-232,00000	45,47	-10 549,04	21,00	-12 764,34
	2 564Rp851112	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm, tl. 15-17 cm, fr. 0-32 <i>j.c. dle SoD</i> <i>odečet neprováděné plochy asf. plochy : -232</i>	m2	-232,00000	116,28	-26 976,96	21,00	-32 642,12
	3 565141111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm <i>j.c. dle SoD</i> <i>odečet neprováděné plochy asf. plochy : -232</i>	m2	-232,00000	327,37	-75 949,84	21,00	-91 899,31
	4 573231110R00	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 <i>j.c. dle SoD</i> <i>odečet neprováděné plochy asf komunikace : -232*2</i>	m2	-464,00000	28,42	-13 186,88	21,00	-15 956,12
	5 577132111RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2 <i>j.c. dle SoD</i> <i>odečet neprováděné plochy asf. plochy : -232</i>	m2	-232,00000	255,76	-59 336,32	21,00	-71 796,95
	6 599Rp142111	Úprava zálivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm <i>J.c. dle SoD</i> <i>-34,9</i>	m	-34,90000	102,30	-3 570,27	21,00	-4 320,03
Celkem						-189 569,31		

Poznámky uchazeče k zadání

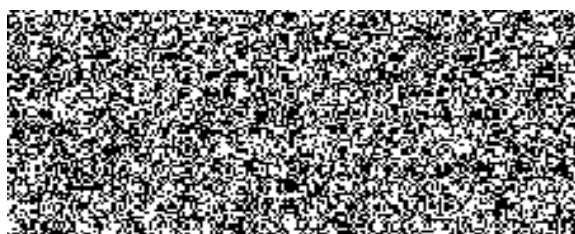


Položkový rozpočet

S:	109/18D5	PoS Havířov ZL 14-20
O:	17	Vybourání železobetonu v hloubených vykopávkách odvoz a likvidace
R:	17	ZL VCP Vybourání železobetonu v hloubených vykopávkách, odvoz a likvidace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 98		Demolice				103 665,52		125 435,28
1	130901123R00	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, pneumatickým kladivem	m3	29,25714	2 614,42	76 490,45	21,00	92 553,44
		J.c. dle smluvního položkového rozpočtu						
		ŽB při výkopech : 61,44/2,1		29,25714				
2	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	61,44000	147,77	9 078,99	21,00	10 985,58
		J.c. dle smluvního položkového rozpočtu						
		28,77+32,16+0,51		61,44000				
3	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	454,16000	9,09	4 128,31	21,00	4 995,26
		J.c. dle smluvního položkového rozpočtu						
		32,44*14		454,16000				
4	979088212R00	Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění	t	61,44000	45,47	2 793,68	21,00	3 380,35
		J.c. dle smluvního položkového rozpočtu						
		61,44		61,44000				
5	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	61,44000	181,87	11 174,09	21,00	13 520,65
		J.c. dle smluvního položkového rozpočtu						
		61,44		61,44000				
Celkem						103 665,52		

Poznámky uchazeče k zadání

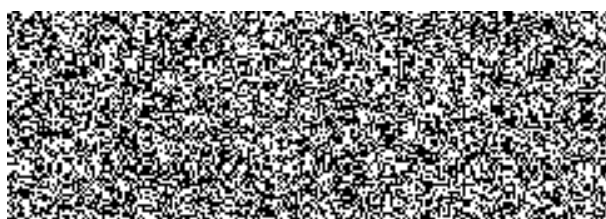

Položkový rozpočet

S:	109/18D5	PoS Havířov ZL 14-20
O:	18	Změna svítidel 2.NP a 3.NP umyvárny, čidla a sporáková přípojka
R:	18 P1	PoS VCP Změna svítidel 2.NP a 3.NP umyvárny, zdvojená čidla EPS a sporáková přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 1						26 373,05		31 911,39
Hardware EPS								
1	R220115	Multisenzorový hlásič	ks	16,00000	1 563,88	25 022,08	21,00	30 276,72
		j.c. dle SoD						
2	R220116	Opticko-kouřový hlásič	ks	1,00000	1 350,97	1 350,97	21,00	1 634,67
		j.c. dle SoD						
Díl: 3						2 251,00		2 723,71
Kabely pro rozvod EPS bez funkční schopnosti při požáru-červený								
3	j.c.	J-Y(st)Y 2x2x0,8 (s možností instalace pod omítku)	m	100,00000	22,51	2 251,00	21,00	2 723,71
		j.c. dle SoD						
Díl: 6						660,72		799,47
Elektroinstalační materiál								
4	R221102	Lišta vkladací LV 20x20	m	2,00000	47,29	94,58	21,00	114,44
		sporáková přípojka j.c. dle SoD						
5	R221107	Průraz D=6cm, cihla 30cm	ks	1,00000	74,23	74,23	21,00	89,82
		sporáková přípojka j.c. dle SoD						
6	R221114	Omítnutí rýhy, drážka do 30x30 mm, vápenná omítko	m	1,00000	51,15	51,15	21,00	61,89
		sporáková přípojka j.c. dle SoD						
7	R221115	Úpravy v rozvaděči R1	hod	1,50000	293,84	440,76	21,00	533,32
		sporáková přípojka j.c. dle SoD						
Díl: M21						29 535,94		35 738,49
Elektromontáže								
8	210110082RT1	Spínač sporákový zapuštěný 39563 - 23C včetně dodávky spínače 39563-23	kus	1,00000	659,60	659,60	21,00	798,12
		j.c. dle RTS 776 Kč bez DPH - sleva 15 % 116,40 Kč bez DPH = 659,60 Kč bez DPH						
		1	1,00000					
9	R210018	Kabel CYKY 5Jx2,5	m	14,00000	48,31	676,34	21,00	818,37
		sporáková přípojka j.c. dle SoD						
		sporáková přípojka : 14	14,00000					
10	R210041	Svítilno vč.zdrojů LED , IP44 do rastrů Modus	ks	12,00000	2 350,00	28 200,00	21,00	34 122,00
		r-položka vyzorkované svítidlo						
Díl: M21.1						987,57		1 194,96
ROZVODNICE								
11	R210116	Jistič s chráničem B16/003	ks	1,00000	987,57	987,57	21,00	1 194,96
		sporáková přípojka						
		sporáková přípojka : 1	1,00000					
Celkem						59 808,28		

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	109/18D5	PoS Havířov ZL 14-20
O:	18	Změna svítidel 2.NP a 3.NP umyvárny, čidla a sporáková přípojka
R:	18P	PoS Havířov ZL MP Změna svítidel 2.NP a 3.NP umyvárny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: M21		ELEKTROINSTALACE				-18 416,40		-22 283,84
1	R210041	Svítilno B vč.zdrojů LED HF, 63W, 6400lm, IP66 <small>J.c. dle SoD</small>	ks	-8,00000	2 302,05	-18 416,40	21,00	-22 283,84

Celkem	-18 416,40
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	109/18D5	PoS Havířov ZL 14-20
O:	19	ZL změna rozsahu asfaltu u přípojky kanalizace na základě požadavku správce TS
R:	19	PoS Havířov ZL změna rozsahu asfaltu u přípojky kanalizace na základě požadavku správce TS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 999						35 032,32		42 389,11
Přesuny suti a vybouraných hmot								
1	901	Řezání asfaltu diamant. Kotoučem j.c. dle SoD (1,5+12+2+2,5+7,5+4,5+5)-16	m	19,00000	1 705,06	32 396,14	21,00	39 199,33
2	902	Likvidace odpadu - poplatky za skládku j.c. dle SoD tl. 100 mm : 0,1*42*1,3	t	5,46000	170,51	930,98	21,00	1 126,49
3	903	Odvoz odpadu na skládku j.c. dle SoD 30 km : 30	km	30,00000	56,84	1 705,20	21,00	2 063,29
Díl: 799						50 157,04		60 690,02
Ostatní								
4	PC2	Nový asfalt vč. Pokládky j.c. dle SoD 45,75-7	m2	38,75000	1 250,37	48 451,84	21,00	58 626,73
5	PC3	Doprava asfaltu j.c. dle SoD 30	km	30,00000	56,84	1 705,20	21,00	2 063,29
Celkem						85 189,36		

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	109/18D5	PoS Havířov ZL 14-20
O:	20	ZL VCP sanitární příčky S3 a MP SDK kufr
R:	20	ZL VCP sanitární příčky S3 v 3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				43 654,33		52 821,74
1	766Rp990001	D+M_Přepážky kabin WC, dřevotřísková tl. 28 mm s povrch. úpravou HPL (alt. laminát), vč. dv. křídel, kování, zámku, hrany lemovány Al elox profily, podrobnosti viz. tabulky výrobků	m2	10,79500	4 043,94	43 654,33	21,00	52 821,74

J.c. dle smluvního položkového rozpočtu

odk. S3 ve 3.NP m.č. 323 a m.č. 324 :

(1,9+1,5*2)*2,05+0,6*1,25

10,79500

Celkem	43 654,33
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	109/18D5	PoS Havířov ZL 14-20
O:	20	ZL VCP sanitární příčky S3 a MP SDK kufr
R:	20 P1	ZL MP odečet kazetového kastlíku SDK (demontovatelný) v místnosti 111

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-2 205,93		-2 669,18
1	416061112R00	Podhledy kazetové z desek sádrokartonových podhledy z demontovatelných kazet sádrokartonových akustických 600 x 600 mm tl.12,5 mm hrana kolmo řezaná, bez izolace	m2	-3,11400	708,39	-2 205,93	21,00	-2 669,18

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

SDK podhled - kazety (demontovatelný) :

1.NP, m.č. 111 Kufry VZT : 5,19*0,6

Mezisoučet

-3,11400

-3,11400

Celkem	-2 205,93
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

