



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		32
ÚSEK:		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nosný rošt podhledu bazénové haly	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 32 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 9.11.2020
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dodávka nosného roštu s antikorozií úpravou DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL32 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Zhotovitel zjistil rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměrem, týkající se nosného roštu podhledu bazénové haly. Položka výkazu výměr obsahovala klasický pozinkovaný nosný rošt podhledu, místo požadovaného nosného roštu s antikorozií úpravou. Současně bylo rozhodnuto, že nebude prováděna tepelná izolace v podhledu bazénové haly. Tato změna má vliv na termín dokončení díla. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí  DATUM: 20.8.2020 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		32	
ÚSEK:			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 32 Popis Nosný rošt podhledu bazénové haly PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 9.11.2020	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nosný rošt podhledu bazénové haly DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL32 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	676 274,16	142 017,57	818 291,73
Méněpráce:	-566 314,55	-118 926,06	-685 240,61
Rozdíl:	109 959,61	23 091,51	133 051,12
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: 9.11.2020
VYJÁDŘENÍ AD:			
OD: _____	PODPIS: 	DATUM: 5.11.2020	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
Objekt: 02 Změnové listy
Rozpočet: ZL32 ZL32 - Nosný rošt podhledu bazénové haly - méněpráce

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
 Vídeňská 187/104a
 61900 Brno

IČO: 25597710
 DIČ: CZ25597710

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-552 030,06
PSV			-14 284,49
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-566 314,55

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-566 314,55 CZK
Základní DPH	21 %	-118 926,06 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-685 240,61 CZK**

dne

3.11.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
311.1	Sádrokartonové konstrukce - klasický rošt	HSV			-552 030,06	97
713	Izolace tepelné	PSV			-14 284,49	3
Cena celkem					-566 314,55	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL32	ZL32 - Nosný rošt podhledu bazénové haly - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 311.1		Sádkartónové konstrukce - klasický rošt				-552 030,06
27	311.1	Podhled AKU z dřevěné vlny pojivo magnezit, tl. 25mm, nástřík barvou béžová, závěs, rošt, lišty, doplňky, D+M	m2	-367,53000	1 502,00	-552 030,06

P/01 bazén:324,61 :

čelo:1,85*23,2 :

-367,53

-367,53000

Díl: 713		Izolace tepelné				-14 284,49
175	713111111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	-324,61000	43,10	-13 990,69

P/01 bazén:324,61 :

-324,61

-324,61000

178	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	-139,90690	2,10	-293,80
-----	--------------	--	---	------------	------	---------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
Objekt: 02 Změnové listy
Rozpočet: ZL32 ZL32 - Nosný rošt podhledu bazénové haly - vícepráce

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
 Vídeňská 187/104a DIČ: CZ25597710
 61900 Brno

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny			Celkem
HSV			676 274,16
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			676 274,16

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	676 274,16 CZK
Základní DPH	21 %	142 017,57 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **818 291,73 CZK**

v _____ dne 03.11.2020

 Vídeňská 187/104a
 IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
311.2	Sádrokartonové konstrukce - rošt s antokorozní úpravou	HSV			676 274,16	100
Cena celkem					676 274,16	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL32	ZL32 - Nosný rošt podhledu bazénové haly - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 311.2		Sádrokartonové konstrukce - rošt s antokorozní úpravou				676 274,16
1	311.11	Podhled AKU z dřevěné vlny pojivo magnezit,tl.25mm, nástřík barvou béžová,závěs,rošt nerezový, lišty,doplňky,D+M	m2	367,53000	1 840,05	676 274,16

Podhled AKU dle rozpočtu k SOD m2 367,53 1 502,- 552 030,06

odpočet standardního roštu (položky RTS)

309850070R Rychlošroub TN 25-profi, DKM	1000ks	-6,80	170,50	-1 159,40
30985012.AR Šroub samovrtný LB 3,5x9,5 mm pro sádrokarton	1000 ks	-3,10	366,50	-1 136,15
55360021R CD profil 60/27/0,6 pro montáž podhledu	m	-1179,00	24,70	-29 121,30
55360041R UD profil 28/27/0,6	m	-150,00	17,9	-2 685,00
55360100R Spojka CD profilů 60/27 pro rovné spojení	kus	-846,00	4,15	-3 510,90
55360101R Závěs přímý pro CD profil	kus	-515,00	4,90	-2 523,50
55360102R Spojka křížová CD profilu dvouúrovňová	kus	-221,00	4,05	-895,05
Celkem				-41 031,30

přípočet nerezového roštu (položky RTS)

30985511RŠroub DRYSTAR XTN C3/C5M 3,9 x 38 mm	1000 ks	6,80	839,00	5 705,20
55360010R CD profil Knauf C5M 60/27/4000 mm s ochranou proti korozi - třída C5M	m	1180,00	61,10	72 098,00
55360015R UD profil Knauf C5M 28/27/3000 mm s ochranou proti korozi - třída C5M	m	150,00	39,60	5 940,00
553601060R Závěs - Nonius C5M spodní díl s ochranou proti korozi - třída C5M	kus	515,00	46,50	23 947,50
553601062R Závěs - Nonius C5M horní díl - 30 cm s ochranou proti korozi - třída C5M	kus	515,00	41,80	21 527,00
553601071R Prodlužovací spojka CD C5M s ochranou proti korozi - třída C5M	kus	846,00	33,40	28 256,40
553601072R Křížová spojka CD C5M s ochranou proti korozi - třída C5M	kus	221,00	35,30	7 801,30
Celkem				165 275,40

Celkem cena podhledu

676 274,16, t.j.1 840,05 Kč/m2

P/01 bazén:324,61 :

čelo:1,85*23,2 :

367,53

367,53000

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
Objekt: 02 Změnové listy
Rozpočet: ZL32 ZL32 - Nosný rošt podhledu bazénové haly - rozdílový rozpočet

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
 Vídeňská 187/104a
 61900 Brno
 IČO: 25597710
 DIČ: CZ25597710


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			124 244,10
PSV			-14 284,49
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			109 959,61

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	109 959,61 CZK
Základní DPH	21 %	23 091,51 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

133 051,12 CZK



dne



03.11.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
311.1	Sádrokartonové konstrukce - klasický rošt	HSV			-552 030,06	-502
311.2	Sádrokartonové konstrukce - rošt s antikorozií úpravou	HSV			676 274,16	615
713	Izolace tepelné	PSV			-14 284,49	-13
Cena celkem					109 959,61	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL32	ZL32 - Nosný rošt podhledu bazénové haly - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 311.1 Sádrokartonové konstrukce - klasický rošt						-552 030,06
27	311.1	Podhled AKU z dřevěné vlny pojivo magnezit, tl. 25mm, nástřík barvou béžová, závěs, rošt, lišty, doplňky, D+M	m2	-367,53000	1 502,00	-552 030,06

P/01 bazén: 324,61 :

čelo: 1,85*23,2 :

-367,53

-367,53000

Díl: 311.2 Sádrokartonové konstrukce - rošt s antokorozní úpravou						676 274,16
1	311.11	Podhled AKU z dřevěné vlny pojivo magnezit, tl. 25mm, nástřík barvou béžová, závěs, rošt nerezový lišty, doplňky, D+M	m2	367,53000	1 840,05	676 274,16
Podhled AKU dle rozpočtu k SOD			m2	367,53	1 502,-	552 030,06

odpočet standardního roštu (položky RTS)

309850070R Rychlošroub TN 25-profil, DKM	1000ks	-6,80	170,50	-1 159,40
30985012.AR Šroub samovrtný LB 3,5x9,5 mm pro sádrokarton	1000 ks	-3,10	366,50	-1 136,15
55360021R CD profil 60/27/0,6 pro montáž podhledu	m	-1179,00	24,70	-29 121,30
55360041R UD profil 28/27/0,6	m	-150,00	17,9	-2 685,00
55360100R Spojka CD profilů 60/27 pro rovné spojení	kus	-846,00	4,15	-3 510,90
55360101R Závěs přímý pro CD profil	kus	-515,00	4,90	-2 523,50
55360102R Spojka křížová CD profilu dvouúrovňová	kus	-221,00	4,05	-895,05
Celkem				-41 031,30

připočet nerezového roštu (položky RTS)

30985511R Šroub DRYSTAR XTN C3/C5M 3,9 x 38 mm	1000 ks	6,80	839,00	5 705,20
55360010R CD profil Knauf C5M 60/27/4000 mm s ochranou proti korozi - třída C5M	m	1180,00	61,10	72 098,00
55360015R UD profil Knauf C5M 28/27/3000 mm s ochranou proti korozi - třída C5M	m	150,00	39,60	5 940,00
553601060R Závěs - Nonius C5M spodní díl s ochranou proti korozi - třída C5M	kus	515,00	46,50	23 947,50
553601062R Závěs - Nonius C5M horní díl - 30 cm s ochranou proti korozi - třída C5M	kus	515,00	41,80	21 527,00
553601071R Prodlužovací spojka CD C5M s ochranou proti korozi - třída C5M	kus	846,00	33,40	28 256,40
553601072R Křížová spojka CD C5M s ochranou proti korozi - třída C5M	kus	221,00	35,30	7 801,30
Celkem				165 275,40

Celkem cena podhledu

676 274,16,

t.j. 1 840,05 Kč/m2

P/01 bazén: 324,61 :

čelo: 1,85*23,2 :

367,53

367,53000

Díl: 713	Izolace tepelné	-14 284,49
-----------------	------------------------	-------------------









Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL32	ZL32 - Nosný rošt podhledu bazénové haly - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
175	713111111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	-324,61000	43,10	-13 990,69



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		33		
ÚSEK:				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vnitřní omítky m.č.101,102,116	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 33 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: <i>g. M. Dodo</i>		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Provedení vnitřních omítek v m.č.101, 102 a 116 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL33 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:				
POPIS ZMĚNY: Na KD č.6 bylo konstatováno, že vnitřní omítky stropů v zádveří a vstupní hale (m.č.101 a 102) vykazují poruchy – trhliny a nesoudržná místa. Bylo rozhodnuto o jejich odstranění a provedení nových. Současně bylo rozhodnuto o neprovedení SDK předstěny v zádveří a provedení nových omítek na stěnách zádveří. V části chodby (m.č.116) nebyla odstraněna stávající omítka. Tato změna má vliv na termín dokončení díla.  POKYN VYDAL: stavbyvedoucí  DATUM: 1.9.2020 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. <table border="1"><tr><td>STAVEBNÍ DOZOR: </td><td>SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, </td></tr></table>			STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 			



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		33	
ÚSEK:			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Vnitřní omítky m.č.101,102,116		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 33 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 9.11.2020	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vnitřní omítky m.č.101,102,116 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL33 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	60 169,23	12 635,54	72 804,77
Méněpráce:	-14 043,52	-2 949,14	-16 992,66
Rozdíl:	46 125,71	9 686,40	55 812,11
PODPIS NAVRHOVATELE:	[Redacted Signature]		DATUM: 9.11.2020
VYJÁDŘENÍ AD:	[Redacted Address]		
OD: _____	PODPIS: [Redacted Signature]	DATUM: 5.11.2020	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR [Redacted Signature]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [Redacted Signature]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
Objekt: 02 Změnové listy
Rozpočet: ZL33 ZL33 - Vnitřní omítky m.č.101, 102, 116 - méněpráce

Objednatel: IČO:
 DIČ:


Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
 Vídeňská 187/104a
 61900 Brno
 IČO: 25597710
 DIČ: CZ25597710

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-14 043,52
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-14 043,52

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-14 043,52 CZK
Základní DPH	21 %	-2 949,14 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-16 992,66 CZK**

v _____ dne _____


Za zhotovitele

_____ 29.10.2020


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
311	Sádrokartonové konstrukce	HSV			-3 616,00	26
96	Bourání konstrukcí	HSV			-5 966,44	42
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-25,84	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-4 435,24	32
Cena celkem					-14 043,52	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL33	ZL33 - Vnitřní omítky m.č.101, 102, 116 - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				-3 616,00
30	347016111R00	Předstěna SDK, tl. 65mm, oc. kce CW, 1x RB 12,5mm, -izol	m2	-4,52000	800,00	-3 616,00
		m.č. 101 : -4,52*1,0		-4,52000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-5 966,44
88	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	-50,90770	57,80	-2 942,47
		m.č. 106 : -23,18*1,84		-42,65120		
		m.č. 116 : -23,59*0,35		-8,25650		
131	978059531R00	Odsekání vnitřních ker. obkladů stěn nad 2 m2	m2	-42,65120	70,90	-3 023,97
		m.č. 106 : -23,18*1,84		-42,65120		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-25,84
146	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-0,05429	476,00	-25,84
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-4 435,24
143	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-5,24204	220,00	-1 153,25
144	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-40,36368	12,70	-512,62
140	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-5,24204	227,50	-1 192,56
141	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-10,48407	25,40	-266,30
145	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	-5,24204	250,00	-1 310,51

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
Objekt: 02 Změnové listy
Rozpočet: ZL33 ZL33 - Vnitřní omítky m.č.101, 102, 116 - vícepráce

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
 Vídeňská 187/104a
 61900 Brno

IČO: 25597710
 DIČ: CZ25597710

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			54 459,80
PSV			5 709,43
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			60 169,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	60 169,23 CZK
Základní DPH	21 %	12 635,54 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

72 804,77 CZK

v

dne

29.10.2020

IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			38 930,55	65
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 055,21	8
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 926,51	12
99	Staveništní přesun hmot	HSV			686,63	1
784	Malby	PSV			5 709,43	9
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			2 860,90	5
Cena celkem					60 169,23	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL33	ZL33 - Vnitřní omítky m.č.101, 102, 116 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						38 930,55
1	601016101R00	Postřík stropů cementový PROFI Spritzer ručně	m2	56,16900	90,70	5 094,53
		m.č.101 : 1,35*3,52		4,75200		
		m.č.102 : 4,35*11,82		51,41700		
2	601016105RT1	Vrstva podkladní strop PROFI Haftmörtel, ručně tloušťka vrstvy 3 mm	m2	56,16900	210,00	11 795,49
		m.č.101 : 1,35*3,52		4,75200		
		m.č.102 : 4,35*11,82		51,41700		
3	601016142R00	Štuk na stropěch PROFI MK1, ručně	m2	56,16900	195,00	10 952,96
		m.č.101 : 1,35*3,52		4,75200		
		m.č.102 : 4,35*11,82		51,41700		
42	602012102R00	Postřík cementový stěn ručně	m2	12,45395	52,30	651,34
		m.č.101 : 1,35*3,265*2		8,81550		
		3,52*3,265-1,81*2,135-1,9*2,1		3,63845		
4	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baunit	m2	20,66300	312,50	6 457,19
		m.č.101 - překrytí spár panelů : 02*1,35*3		8,10000		
		m.č.102 - překrytí spár panelů : 0,2*(3,975+3,95+2,4)*3		6,19500		
		0,4*3,98*4		6,36800		
45	612473182R00	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková	m2	12,45395	319,50	3 979,04
		m.č.101 : 1,35*3,265*2		8,81550		
		3,52*3,265-1,81*2,135-1,9*2,1		3,63845		
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						5 055,21
69	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	56,16900	90,00	5 055,21
		56,169		56,16900		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						6 926,51
5	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	56,16900	110,50	6 206,67
		m.č.101 : 1,35*3,52		4,75200		
		m.č.102 : 4,35*11,82		51,41700		
88	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	12,45395	57,80	719,84
		m.č.101 : 1,35*3,265*2		8,81550		
		3,52*3,265-1,81*2,135-1,9*2,1		3,63845		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						686,63
146	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,44249	476,00	686,63
Díl: 784 Malby						5 709,43
274	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková malířská 1x	m2	68,62295	21,00	1 441,08
		stropy :				
		m.č.101 : 1,35*3,52		4,75200		
		m.č.102 : 4,35*11,82		51,41700		
		stěny :				
		m.č.101 : 1,35*3,265*2		8,81550		
		3,52*3,265-1,81*2,135-1,9*2,1		3,63845		
275	784195412R00	Malba tekutá malířská, bílá, 2 x	m2	68,62295	62,20	4 268,35
		stropy :				
		m.č.101 : 1,35*3,52		4,75200		
		m.č.102 : 4,35*11,82		51,41700		
		stěny :				

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL33	ZL33 - Vnitřní omítky m.č.101, 102, 116 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č. 101 : 1,35*3,265*2		8,81550		
		3,52*3,265-1,81*2,135-1,9*2,1		3,63845		

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 860,90
143	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,38133	220,00	743,89
144	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	26,03625	12,70	330,66
140	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,38133	227,50	769,25
141	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,76266	25,40	171,77
145	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	3,38133	250,00	845,33

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
Objekt: 02 Změnové listy
Rozpočet: ZL33 ZL33 - Vnitřní omítky m.č.101, 102, 116 - rozdílový rozpočet

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
 Vídeňská 187/104a DIČ: CZ25597710
 61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			40 416,28
PSV			5 709,43
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			46 125,71

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	46 125,71 CZK
Základní DPH	21 %	9 686,40 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **55 812,11 CZK**

v _____ dne

Za zhotovitele

Za objednatele

29.10.2020

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			-3 616,00	-8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			38 930,55	84
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 055,21	11
96	Bourání konstrukcí	HSV			960,07	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			660,79	1
784	Malby	PSV			5 709,43	12
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			-1 574,32	-3
Cena celkem					46 125,71	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL33	ZL33 - Vnitřní omítky m.č.101, 102, 116 - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce						-3 616,00
30	347016111R00	Předstěna SDK, tl. 65mm, oc. kce CW, 1x RB 12,5mm, -izol	m2	-4,52000	800,00	-3 616,00
		m.č.101 : -4,52*1,0		-4,52000		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						38 930,55
1	601016101R00	Postřik stropů cementový PROFÍ Spritzer ručně	m2	56,16900	90,70	5 094,53
		m.č.101 : 1,35*3,52		4,75200		
		m.č.102 : 4,35*11,82		51,41700		
2	601016105RT1	Vrstva podkladní strop PROFÍ Haftmörtel, ručně tloušťka vrstvy 3 mm	m2	56,16900	210,00	11 795,49
		m.č.101 : 1,35*3,52		4,75200		
		m.č.102 : 4,35*11,82		51,41700		
3	601016142R00	Štuk na stropěch PROFÍ MK1, ručně	m2	56,16900	195,00	10 952,96
		m.č.101 : 1,35*3,52		4,75200		
		m.č.102 : 4,35*11,82		51,41700		
42	602012102R00	Postřik cementový stěn ručně	m2	12,45395	52,30	651,34
		m.č.101 : 1,35*3,265*2		8,81550		
		3,52*3,265-1,81*2,135-1,9*2,1		3,63845		
4	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	20,66300	312,50	6 457,19
		m.č.101 - překrytí spár panelů : 02*1,35*3		8,10000		
		m.č.102 - překrytí spár panelů : 0,2*(3,975+3,95+2,4)*3		6,19500		
		0,4*3,98*4		6,36800		
45	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	12,45395	319,50	3 979,04
		m.č.101 : 1,35*3,265*2		8,81550		
		3,52*3,265-1,81*2,135-1,9*2,1		3,63845		
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						5 055,21
69	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	56,16900	90,00	5 055,21
		56,169		56,16900		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						960,07
5	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	56,16900	110,50	6 206,67
		m.č.101 : 1,35*3,52		4,75200		
		m.č.102 : 4,35*11,82		51,41700		
88	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	-38,45375	57,80	-2 222,63
		m.č.106 : -23,18*1,84		-42,65120		
		m.č.116 : -23,59*0,35		-8,25650		
		m.č.101 : 1,35*3,265*2		8,81550		
		3,52*3,265-1,81*2,135-1,9*2,1		3,63845		
131	978059531R00	Odsekání vnitřních ker. obkladů stěn nad 2 m2	m2	-42,65120	70,90	-3 023,97
		m.č.106 : -23,18*1,84		-42,65120		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						660,79
146	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,38821	476,00	660,79
Díl: 784 Malby						5 709,43
274	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková malířská 1x	m2	68,62295	21,00	1 441,08
		stropy :				
		m.č.101 : 1,35*3,52		4,75200		
		m.č.102 : 4,35*11,82		51,41700		

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL33	ZL33 - Vnitřní omítky m.č.101, 102, 116 - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

stěny :

m.č.101 : 1,35*3,265*2

8,81550

3,52*3,265-1,81*2,135-1,9*2,1

3,63845

275	784195412R00	Malba tekutá malířská, bílá, 2 x	m2	68,62295	62,20	4 268,35
-----	--------------	----------------------------------	----	----------	-------	----------

stropy :

m.č.101 : 1,35*3,52

4,75200

m.č.102 : 4,35*11,82

51,41700

stěny :

m.č.101 : 1,35*3,265*2

8,81550

3,52*3,265-1,81*2,135-1,9*2,1

3,63845

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-1 574,32
143	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-1,86070	220,00	-409,35
144	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-14,32742	12,70	-181,96
140	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-1,86070	227,50	-423,31
141	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-3,72141	25,40	-94,52
145	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	-1,86070	250,00	-465,18



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		34
ÚSEK:		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Dilatace sloupů	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 34 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 9. 11. 2020
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava napojení výplňového zdiva na nosné konstrukce DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL34 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Na KD č.6 bylo odsouhlaseno technické řešení napojení výplňového zdiva na nosné konstrukce v m.č.116 – osazení systémového dilatačního profilu do štukové omítky, jádrová omítka bude prořezána. Tato změna má vliv na termín dokončení díla.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí		DATUM: 1.9.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		34	
ÚSEK:			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Dilatace sloupů		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 34 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 9.11.2020	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava napojení výplňového zdiva na nosné konstrukce DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL34 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	7 422,48	1 558,72	8 981,20
Méněpráce:	0	0	0
Rozdíl:	7 422,48	1 558,72	8 981,20
PODPIS NAVRHOVATELE:	[Redacted Signature]		DATUM: 4.11.2020
VYJÁDŘENÍ AD:			
OD: _____	PODPIS: [Redacted Signature]	DATUM: 5.11.2020	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:	[Redacted Signature]	
[Redacted Signature]	OI Magistrát města Brna,	[Redacted Signature]	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL34 ZL34 - Dilatace sloupů - vícepráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
Václavská 187/104a
61900 Brno

IČO: 25597710
DIČ: CZ25597710

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 422,48
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			7 422,48

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 422,48 CZK
Základní DPH	21 %	1 558,72 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **8 981,20 CZK**

dne

2.11.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			6 252,48	84
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 170,00	16
Cena celkem					7 422,48	100



Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL34	ZL34 - Dilatace sloupů - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				6 252,48
1	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	13,00000	376,00	4 888,00
prořezání omítky v místě napojení výplňového zdiva na nosné konstrukce : osazení dilatačního profilu : celkem 3,2m x 13 ks : 13						
				13,00000		
2	283001	Profil dilatační PVC flexibilní	m	41,60000	32,80	1 364,48
		3,2*13		41,60000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 170,00
69	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	13,00000	90,00	1 170,00
		13,0		13,00000		



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		35
ÚSEK:		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Konvektory bazénová hala	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 35 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 9.11.2020
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna konvektorů v bazénové hale DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL35 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Na KD č.8 konstatoval objednatel, že konvektory na západní straně bazénové haly jsou ve výkazu výměr uvažovány bez bazénové povrchové úpravy pro vlhké prostředí. Na žádost zhotovitele navrhl GP použít v bazénové hale konvektory Lipovica Ekonomik. Tato změna má vliv na termín dokončení díla.  POKYN VYDAL: stavbyvedoucí  DATUM: 29.9.2020 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
	OI Magistrát města Brna,	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		35	
ÚSEK:			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Konvektory bazénové haly		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 35 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 9.11.2020	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Konvektory bazénové haly DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL35 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	107 124,50	22 496,15	129 620,65
Méněpráce:	-153 202,93	-32 172,62	-185 375,55
Rozdíl:	-46 078,43	17 9 676,47	-55 754,90
PODPIS NAVRHOVATELE:	[Redacted Signature]		DATUM: 4.11.2020
VYJÁDŘENÍ AD: [Redacted]			
OD: _____	PODPIS: [Redacted]	DATUM: 5.11.2020	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR [Redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [Redacted]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL35 ZL35 - Konvektory bazénová hala - méněpráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
Videňská 187/104a
61900 Brno

IČO: 25597710
DIČ: CZ25597710

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-153 202,93
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-153 202,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-153 202,93 CZK
Základní DPH	21 %	-32 172,62 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH **-185 375,55 CZK**

v



dne

29.10.2020



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
735	Otopná tělesa	PSV			-153 202,93	100
Cena celkem					-153 202,93	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL35	ZL35 - Konvektory bazénová hala - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 735		Otopná tělesa				-153 202,93
1	735419540T00	Konvektor ocelový s mřížkou exclusive 180/30/24, dodávka a montáž	kus	-7,00000	14 404,28	-100 829,96
2	735419541T00	Konvektor ocelový s mřížkou exclusive 200/30/24 , dodávka a montáž	kus	-3,00000	15 537,49	-46 612,47
3	735419590T00	Připojovací sada pro konvektory, uchycení na zed', dodávka a montáž	kus	-10,00000	576,05	-5 760,50

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL35 ZL35 - Konvektory bazénová hala - vícepráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
Videňská 187/104a
61900 Brno

IČO: 25597710
DIČ: CZ25597710

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			107 124,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			107 124,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	107 124,50 CZK
Základní DPH	21 %	22 496,15 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 129 620,65 CZK

v

dne

29.10.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
735	Otopná tělesa	PSV			107 124,50	100
Cena celkem					107 124,50	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL35	ZL35 - Konvektory bazénová hala - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 735		Otopná tělesa				107 124,50
1	735001	Radiátor hliníkový Lipovica Ekonomik , dl.1400 mm dodávka a montáž	kus	1,00000	8 772,50	8 772,50
2	735002	Radiátor hliníkový Lipovica Ekonomik, dl.1800 mm dodávka a montáž	kus	5,00000	11 010,00	55 050,00
3	735003	Radiátor hliníkový Lipovica Ekonomik, dl.2000 mm dodávka a montáž	kus	3,00000	13 309,00	39 927,00
4	735004	Montážní sada pro radiátory Lipovica Ekonomik	kus	9,00000	375,00	3 375,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
Objekt: 02 Změnové listy
Rozpočet: ZL35 ZL35 - Konvektory bazénová hala - rozdílový rozpočet

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
 Vídeňská 187/104a
 61900 Brno
 IČO: 25597710
 DIČ: CZ25597710

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-46 078,43
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-46 078,43

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-46 078,43 CZK
Základní DPH	21 %	-9 676,47 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-55 754,90 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

_____ 29.10.2020

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
735	Otopná tělesa	PSV			-46 078,43	100
Cena celkem					-46 078,43	100


Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL35	ZL35 - Konvektory bazénová hala - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 735		Otopná tělesa				-46 078,43
1	735001	Radiátor hliníkový Lipovica Ekonomik , dl.1400 mm dodávka a montáž	kus	1,00000	8 772,50	8 772,50
2	735002	Radiátor hliníkový Lipovica Ekonomik, dl.1800 mm dodávka a montáž	kus	5,00000	11 010,00	55 050,00
3	735003	Radiátor hliníkový Lipovica Ekonomik, dl.2000 mm dodávka a montáž	kus	3,00000	13 309,00	39 927,00
4	735004	Montážní sada pro radiátory Lipovica Ekonomik	kus	9,00000	375,00	3 375,00
60	735419540T00	Konvektor ocelový s mřížkou exclusive 180/30/24, dodávka a montáž	kus	-7,00000	14 404,28	-100 829,96
61	735419541T00	Konvektor ocelový s mřížkou exclusive 200/30/24 , dodávka a montáž	kus	-3,00000	15 537,49	-46 612,47
62	735419590T00	Připojovací sada pro konvektory, uchycení na zeď, dodávka a montáž	kus	-10,00000	576,05	-5 760,50



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		36
ÚSEK:		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Podhled m.č.114	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 36 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 9.11.2020
PŘEDMĚT ZMĚNY: Demontáž a zpětná montáž podhledu v m.č.114 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL36 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Z důvodu provedení oprav omítek a následně obkladu v m.č.114 bylo nutné stávající kazetový podhled demontovat a následně provést zpětnou montáž s náhradou poškozených kazet. Tato změna má vliv na termín dokončení díla.  POKYN VYDAL: stavbyvedoucí  DATUM: 27.10.2020 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		36	
ÚSEK:			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Podhled m.č.114		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 36 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 9.11.2020	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Demontáž a zpětná montáž podhledu m.č.114 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL36 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	10 093,42	2 119,62	12 213,04
Méněpráce:	0	0	0
Rozdíl:	10 093,425	2 119,62	12 213,04
PODPIS NAVRHOVATELE:	[Redacted Signature]		DATUM: 4.11.2020
VYJÁDŘENÍ AD:			
OD: _____	PODPIS: [Redacted Signature]	DATUM: 5.11.2020	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:	[Redacted Signature]	
[Redacted Signature]	OI Magistrát města Brna,	[Redacted Signature]	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL36 ZL36 - Podhled m.č.114 - vícepráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
Václavská 187/104a
61900 Brno

IČO: 25597710
DIČ: CZ25597710

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 495,13
PSV			8 598,29
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			10 093,42


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 093,42 CZK
Základní DPH	21 %	2 119,62 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 12 213,04 CZK

v _____ dne 3.11.2020



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 482,74	15
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12,39	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			8 598,29	85
Cena celkem					10 093,42	100






Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL36	ZL36 - Podhled m.č.114 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 482,74
69	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	16,47488	90,00	1 482,74
		16,47488		16,47488		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				12,39
146	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,02603	476,00	12,39
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				8 598,29
1	767586201R00	Podhled minerální Armstrong, hrana Board	m2	16,47488	489,50	8 064,45
		použity stávající demontované kazety, 30% poškozených kazet nahrazeno				
		16,47488		16,47488		
2	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet pro zpětné použití	m2	16,47488	226,50	3 731,56
		m.č.114 : 5,475*3,08		16,86300		
		-0,575*0,675		-0,38813		
3	63174001R	Kazeta Armstrong Sahara 60x60x1,5 cm BOARD	m2	-12,10904	278,00	-3 366,31
		odpočet materiálu z položky 767586201 - 70% kazet použito zpětně, 30% náhrada poškozených				
		-16,47488*0,7*1,05		-12,10904		
4	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	84,29700	2,00	168,59



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		37		
ÚSEK:				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bazénová hala, parozábrana	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 37 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 9. 11. 2020		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Provedení epoxidové parozábrany v bazénové hale DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL37 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:				
POPIS ZMĚNY: Na KD č.10 zhotovitel na základě výsledků měření vlhkosti upozornil na skutečnost, že původní betonové konstrukce po jejich obnažení vykazují vyšší vlhkost, která následně ovlivní vlhkost nově provedených betonových mazanin. Po konzultaci s AD bylo odsouhlaseno technické řešení – aplikace epoxidové parozábrany na nově provedených mazaninách. Tato změna má vliv na termín dokončení díla.  POKYN VYDAL: stavbyvedoucí  DATUM: 27.10.2020 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. <table border="1"><tr><td>STAVEBNÍ DOZOR: </td><td>SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, </td></tr></table>			STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 			



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		37	
ÚSEK:			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Bazénová hala, parozábrana		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 37 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 9. 11. 2020	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nátěr dna a stěn bazénové haly epoxidovou parozábranou DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL37 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	130 371,45	27 378,-	157 749,45
Méněpráce:	0	0	0
Rozdíl:	130 371,45	27 378,-	157 749,45
PODPIS NAVRHOVATELE:	[Redacted Signature]		DATUM: 4. 11. 2020
VYJÁDŘENÍ AD:	[Redacted Address]		
OD: _____	PODPIS: [Redacted Signature]	DATUM: 5. 11. 2020	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:		
[Redacted Signature]	OI Magistrát města Brna		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno**

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: **ZL37** **ZL37 - Bazénová hala, parozábrana - vícepráce**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel:	PSK Group, spol. s r.o.	IČO: 25597710
	Vídeňská 187/104a	DIČ: CZ25597710
	61900 Brno	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 056,93
PSV			123 314,52
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			130 371,45

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	130 371,45 CZK
Základní DPH	21 %	27 378,00 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	157 749,45 CZK
--------------------------	-----------------------

v

dne

02.11.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			6 639,57	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			417,36	0
711	Izolace proti vodě	PSV			123 314,52	95
Cena celkem					130 371,45	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL37	ZL37 - Bazénová hala, parozábrana - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				6 639,57
1	631316111R00	Povrchový vsyp na betonové podlahy, bez hlazení	m2	219,20000	30,29	6 639,57

položka RTS cena 85,- Kč/m2

celkem 219,2*85,- = 18 632,- Kč

odpočet

v položce 58560405R Sikafloor-2Syn Top, 4,0 kg/m2, 15,80 Kč/m2 celkem 219,2*4,0*15,8 = - 13 853,44 Kč

přípočet

nahrazeno 24551544R písek křemičitý 0,-0,8 mm, 1,0 kg/m2, 8,90 Kč/m2 celkem 219,2*1,0*8,9 = 1 860,10 Kč

Celkem

6 638,56 Kč, t.j. 30,29 Kč/m2

219,2

219,20000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				417,36
2	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,87680	476,00	417,36
Díl: 711		Izolace proti vodě				123 314,52
3	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	219,20000	540,15	118 400,88

položka RTS cena 489,50 Kč/m2
Kč

celkem 219,2*489,50 = 107 298,40

odpočet

v položce 58583191.AR Aquafin -2K, 3,675 kg/m2, 82,30 Kč/kg - celkem 219,2*3,675*82,30 = - 66 297,59 Kč

z toho vlastní práce

41 000,81

Kč, t.j. 187,05 Kč/m2

přípočet

nátěr dvojnásobný 219,2*2*187,05

= 82 002,72 Kč

nahrazeno Murexin 2K, 0,45 kg/m2, 369,- Kč/kg - celkem 219,2*0,45*2*369,-
Murexin 2020)

= 36 398,16 Kč (cena ceník

Celkem

118 400,88 Kč, t.j. 540,15

Kč/m2

dvojnásobný nátěr :

dno : 8,0*16,7

133,60000

stěny : 8,0*1,36+2*1,2*16,7+1,65*8,0

64,16000



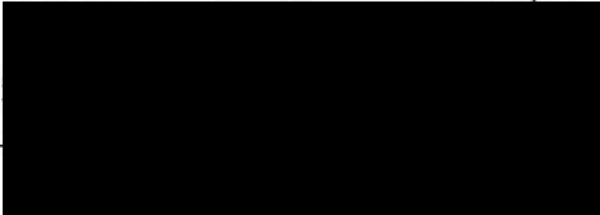
na kanálku : 2*0,6*8,2+2*0,3*8,2+2*0,2*16,7

21,44000

4	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	1 184,00880	4,15	4 913,64
---	--------------	---	---	-------------	------	----------



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		38
ÚSEK:		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Strojovna BT, penetrační nátěr	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 38 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 9. 11. 2020
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nátěr podlahy strojovny bazénové technologie penetračním nátěrem DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL38 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Na KD č.10 zhotovitel na základě výsledků měření vlhkosti upozornil na skutečnost, že původní betonové konstrukce po jejich obnažení vykazují vyšší vlhkost, která následně ovlivní provedení konečného nátěru podlahy strojovny bazénové technologie. Po konzultaci s AD bylo odsouhlaseno technické řešení – nátěr podlahy strojovny bazénové technologie penetračním nátěrem TopStone EP02. Tato změna má vliv na termín dokončení díla.  POKYN VYDAL: stavbyvedoucí  DATUM: 27.10.2020 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
	OI Magistrát města Brna,	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		38	
ÚSEK:			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Strojovna BT, penetrační nátěr		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 38 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 9. 11. 2020	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nátěr podlahy strojovny bazénové technologie penetračním nátěrem DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL38 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	24 258,36	5 094,26	29 352,62
Méněpráce:	0	0	0
Rozdíl:	24 258,36	5 094,26	29 352,62
PODPIS NAVRHOVATELE:	[Redacted Signature]		DATUM: 9. 11. 2020
VYJÁDŘENÍ AD:			
OD: _____	PODPIS: [Redacted Signature]	DATUM: 5. 11. 2020	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR [Redacted Signature]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [Redacted Signature]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL38 ZL38 - Strojovna BT, penetrační nátěr - vícepráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
Videňská 187/104a
61900 Brno

IČO: 25597710
DIČ: CZ25597710

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			24 258,36
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			24 258,36

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	24 258,36 CZK
Základní DPH	21 %	5 094,26 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

29 352,62 CZK

v

dne

02.11.2020

[REDACTED]
Za zhotovitele

[REDACTED]
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
783	Nátěry	PSV			24 258,36	100
Cena celkem					24 258,36	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL38	ZL38 - Strojovna BT, penetrační nátěr - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				24 258,36
1	783001	Nátěr podlahy penetračním nátěrem TopStone EP02	m2	97,15000	249,70	24 258,36

výměra dle rozpočtu k SOD :

P1.8 : 83,38



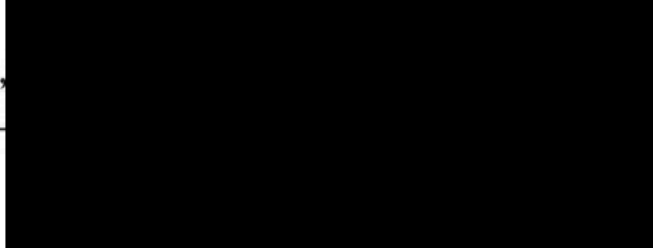
sokl : 0,15*91,8

83,38000

13,77000



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		39
ÚSEK:		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Oprava zatékání do strojovny BT	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 39 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 9. 11. 2020
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava hydroizolace DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL39 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Vzhledem k zatékání do strojovny bazénové technologie z důvodu havarijního stavu vodorovné hydroizolace stropu přístavku u strojovny BT a svislé hydroizolace soklu bylo rozhodnuto o opravě této hydroizolace. AD zpracoval návrh na opravu a novou skladu hydroizolace. Tato změna má vliv na termín dokončení díla.  POKYN VYDAL: stavbyvedoucí  DATUM: 15.10.2020 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		39	
ÚSEK:			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Oprava zatékání do strojovny BT		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 39 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 9.11.2020	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava hydroizolace DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL39 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	49 331,19	10 359,55	59 690,74
Méněpráce:	0	0	0
Rozdíl:	49 331,19	10 359,55	59 690,74
PODPIS NAVRHOVATELE:	[Redacted Signature]		DATUM: 4.11.2020
VYJÁDŘENÍ AD:			
OD: _____	PODPIS: [Redacted Signature]	DATUM: 5.11.2020	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR [Redacted Signature]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [Redacted Signature]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
Objekt: 02 Změnové listy
Rozpočet: ZL39 ZL39 - Oprava zatékání do strojovny BT - vícepráce

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
 Videňská 187/104a DIČ: CZ25597710
 61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			32 140,10
PSV			17 191,09
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			49 331,19

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	49 331,19 CZK
Základní DPH	21 %	10 359,55 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH

59 690,74 CZK

V


Za zhotovitele

dne



Za objednatele

3.11.2020

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			24 835,41	50
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 154,15	2
5	Komunikace	HSV			1 189,32	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 449,76	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 152,57	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			264,32	1
711	Izolace proti vodě	PSV			11 927,66	24
713	Izolace tepelné	PSV			5 263,43	11
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			1 094,57	2
Cena celkem					49 331,19	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL39	ZL39 - Oprava zatékání do strojovny BT - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				24 835,41
139	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	6,36000	59,20	376,51
		okapový chodník : 0,6*(7,2+3,4)		6,36000		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	9,60000	1 262,00	12 115,20
		0,6*0,8*(7,2+2,6+3,4+2,6+0,6)		7,87200		
		3,6*2,4*0,2		1,72800		
2	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	19,20000	245,50	4 713,60
		na skládku : 9,6		9,60000		
		zpět na zásyp : 9,6		9,60000		
3	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	9,60000	481,00	4 617,60
		9,6		9,60000		
4	181300010RA0	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm	m2	25,00000	120,50	3 012,50
		25,0		25,00000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 154,15
5	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm	m2	4,10000	281,50	1 154,15
		0,25*(7,2+2,6+3,4+2,6+0,6)		4,10000		
Díl: 5		Komunikace				1 189,32
40	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	6,36000	187,00	1 189,32
		zpětné rpovedení okapového chodníku : 0,6*(7,2+3,4)		6,36000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 449,76
55	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	0,44200	3 280,00	1 449,76
		Podlahy:				
		2,6*3,4*0,05		0,44200		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 152,57
83	962031116R00	Bourání příček z cihel tl. 150 mm	m2	4,10000	158,00	647,80
		2.NP:				
		0,25*(7,2+2,6+3,4+2,6+0,6)		4,10000		
126	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,35360	2 405,00	850,41
		1.PP:				
		2.NP:				
		2,6*3,4*0,04		0,35360		
6	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	4,56000	143,50	654,36
		sokl : 0,4*11,4		4,56000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				264,32
146	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,55530	476,00	264,32
Díl: 711		Izolace proti vodě				11 927,66
147	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	8,84000	24,20	213,93
		Podlahy:				
		Střechy:				
		2,6*3,4		8,84000		
148	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	8,12000	29,80	241,98
		Fasády:				
		0,65*(7,2+0,6)		5,07000		

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL39	ZL39 - Oprava zatékání do strojovny BT - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,25*(2,6+3,4+2,6) 0,6*1,5		2,15000 0,90000		
7	711130101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs 2,6*3,4	m2	8,84000 8,84000	14,70	129,95
150	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci Podlahy: Střechy: 2,6*3,4	m2	8,84000 8,84000	215,00	1 900,60
151	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci Fasády: 0,65*(7,2+0,6) 0,25*(2,6+3,4+2,6) 0,6*1,5	m2	8,12000 5,07000 2,15000 0,90000	249,50	2 025,94
154	711191171RT1	Izolace proti zem.vlhkosti,podk.textilie,vodorovná materiál ve specifikaci 2,6*3,4	m2	8,84000 8,84000	16,00	141,44
8	711191172RT1	Izolace proti zem.vlhkosti,ochr.textilie,vodorovná materiál ve specifikaci 2,6*3,4	m2	8,84000 8,84000	35,00	309,40
9	711191271RT1	Izolace proti zem.vlhkosti,podklad.textilie,svislá materiál ve specifikaci 0,25*(2,6+3,4+2,6)	m2	2,15000 2,15000	53,50	115,03
10	711191272RT1	Izolace proti zem.vlhkosti,ochran.textilie,svislá materiál ve specifikaci 0,25*(2,6+3,4+2,6)	m2	2,15000 2,15000	68,10	146,42
11	711823111RT1	Položení nopové fólie vodorovně bez dodávky fólie 2,6*3,4	m2	8,84000 8,84000	64,70	571,95
12	711823121RT1	Montáž nopové fólie svisle bez dodávky fólie 0,25*(2,6+3,4+2,6)	m2	2,15000 2,15000	77,90	167,49
153	62852251R	Pás modifikovaný asfalt PES vložka Podlahy: Fasády: Střechy: vodorovně : 8,84*1,15 svisle : 8,12*1,2	m2	19,91000 10,16600 9,74400	110,00	2 190,10
152	62852265R	Pás modifikovaný asfalt skleněná vložka Podlahy: Fasády: Střechy: vodorovně : 8,84*1,15 svisle : 8,12*1,2	m2	19,91000 10,16600 9,74400	110,00	2 190,10
13	283231414R	Fólie nopová GUTTABETA N tl. 0,6 mm 0,5x20 m 8,84*1,035 2,15*1,035	m2	11,37465 9,14940 2,22525	26,40	300,29
155	69366199R	Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP Podlahy: vodorovně : 8,84*2*1,05	m2	23,07900 18,56400	35,00	807,77

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL39	ZL39 - Oprava zatékání do strojovny BT - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		svisle : 2,15*2*1,05		4,51500		
158	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	114,52390	4,15	475,27
Díl: 713		Izolace tepelné				5 263,43
14	713131131RT2	Izolace tepelná stěn lepením lepidlo bitumenové webertec 915	m2	5,08500	440,50	2 239,94
		0,45*(7,2+0,6+1,5)		4,18500		
		0,6*1,5		0,90000		
15	283754601R	Polystyren extrudovaný XPS 600 x 1250 mm	m3	0,80420	3 625,00	2 915,23
		0,45*(7,2+0,6+1,5)*0,14*1,05		0,61520		
		0,6*1,5*0,2*1,05		0,18900		
178	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	51,55170	2,10	108,26
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 094,57
143	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,29369	220,00	284,61
144	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,96138	12,70	126,51
140	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,29369	227,50	294,31
141	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,58737	25,40	65,72
145	97999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	1,29369	250,00	323,42