

**Dodatek č.2**  
**ke smlouvě o dílo č. KT/11042/20**  
na realizaci stavby  
**„K1801 Modernizace autobusových zastávek v Litvínově – I.etapa“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění  
( dále jen **Občanský zákoník, nebo „OZ“** )

**I.**  
**Smluvní strany**

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**  
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města  
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov  
IČ : 002 66 027  
DIČ : CZ 00266027  
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov  
č.ú. : 0000921491 / 0100  
datová schránka : 8TYBQZK  
(dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel : **ADS.M s.r.o.**  
Zastoupený : Janem Slavíkem, jednatelem  
Sídlo : Chožov 157, Chožov 439 22  
IČ : 25441787  
DIČ : CZ25441787  
bankovní spojení : ČSOB Most  
č. účtu : 174724332/0300  
datová schránka : 7o68ia  
kontaktní tel :  
kontaktní e-mail :  
(dále jen **zhotovitel**)

**II.**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/11042/20 na realizaci stavby „K1801 Modernizace autobusových zastávek v Litvínově – I.etapa“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, týkajícího se změny čl. V. Cena takto:

Cena předmětu díla dle SoD	2 188 170,86 Kč
z toho zastávky MHD Hamr	2 095 465,53 Kč
zastávky MHD Hamr vícepráce – ZL č.1	533 682,61 Kč
zastávky MHD Hamr méněpráce – ZL č.2	-9 950,00 Kč
zastávky MHD Hamr celkem	2 619 198,14 Kč
zastávka MHD Jiráskova směr Litvínov dle SoD	92 705,33 Kč
<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>2 711 903,47 Kč</b>

**III.**

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím.

- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.


V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

V Litvínově dne ..... 18 -12- 2020

V CHOŽOVĚ ..... dne ..... 16 -12- 2020

Za objednatele :

Za zhotovitele :

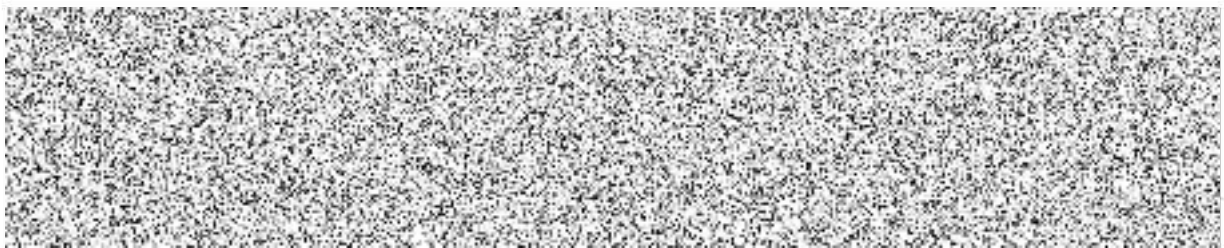

Mgr. Kamila Bláhová  
starostka města

Jan Slavík  
jednatel

## Změnový list - vícepráce

č. 1

stavba: "K1801 Modernizace autobusových zastávek v Litvínově - I.etapa"


Datum : 01.12.2020  
Vypracoval : 

Popis změny a její účel : Po odbourání vrchních vrstev byly zjištěny stávající betony značné mocnosti, které musely být odbourány. Na základě nevyhovujících hutnicích zkoušek bylo potřeba navýšit odkopávky a pláň stabilizovat štěrkodrtí. Stávající nevyhovující svodidlo bylo nutné zakončit v souladu s platnou ČSN. Prostor stavby za přístřeškem zastávky je oddělen nově vloženým obrubníkem k zajištění kačírku ve spádu. Žulové obloukové obruby ostrůvku bylo nutné ručně přizpůsobit na tvar požadovaný v PD.

PD neřešila náklady na DIO do doby kolaudace nových zastávek (provoz na provizorních místech)  
Instalace provizorního VDZ a dopravního značení proběhla ve třech fázích.

1. směr Litvínov, nástřik VDZ, nástřik provizorního přechodu, instalace DZ. Montáž dočasných zastávek
  2. směr Hamr, odstranění VDZ a DZ směr Litvínov, nástřik VDZ, přeložení DZ
  3. středový ostrůvek, odstranění VDZ a DZ směr Hamr, nástřik VDZ, přeložení DZ
- odstranění VDZ a DZ. Demontáž a odvoz provizorních zastávek.

Popis položky	Cena celkem bez DPH	Poznámka
viz. přiložený položkový rozpočet	533 682,61 Kč	
Cena celkem bez DPH	533 682,61 Kč	

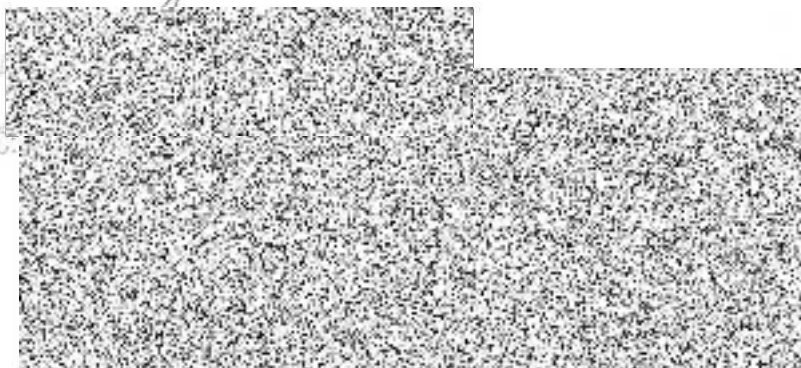

Datum : 01.12.2020

Datum : - 3 - 12 - 2020



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce autobusových zastávek Hamr škola, Litvínov

Objekt: 5 - Změnový list 1 - přípočty

Místo: Litvínov, k.ú. Chudeřín u Litvínova

Datum: 8. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ADS.M s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

363 682,61

D HSV Práce a dodávky HSV

334 406,20

D 1 Zemní práce

154 494,11

1	K	113107532	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	215,500	418,60	90 208,30	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
2	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	69,600	147,00	10 231,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,440	287,00	413,28	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		"obrubník kolem palisád"(2,5*2+11)*0,3*0,3		1,440			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	69,600	259,00	18 026,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	626,400	19,80	12 402,72	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	69,600	18,50	1 287,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	136,045	150,00	20 406,75	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
8	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	1,200	432,00	518,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez prohození sypaniny sítím					
	VV		"obrubník kolem palisád"(2,5*2+11)*0,5*0,15		1,200			
9	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	2,268	440,68	999,46	CS ÚRS 2019 01
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 16/32					
	VV		1,2*1,8*1,05		2,268			
	D	2	Zakládání				15 375,36	
10	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	41,000	251,16	10 297,56	CS ÚRS 2019 01
	PP		Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm					
11	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,820	2 790,00	5 077,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	D	5	Komunikace pozemní				62 403,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	204,000	184,92	37 723,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
13	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	96,000	257,08	24 679,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 856,72	
14	K	911331111	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m	m	8,000	1 683,60	13 468,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné					
15	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,000	207,00	3 312,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		"obrubník kolem palisád"2,5*2+11		16,000			
16	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	16,800	70,10	1 177,68	CS ÚRS 2019 01
	PP		obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm					
	VV		16*1,05		16,800			
17	K	9162411R1	Příplatek za řezání kamenného obrubníku	m	4,800	2 500,00	12 000,00	
	VV		0,3*16		4,800			
18	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	8,000	284,28	2 274,24	CS ÚRS 2020 01
	PP		Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm					
19	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	8,000	453,00	3 624,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypaním jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami					
D	997		Přesun sutě				65 573,46	
20	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	158,390	42,70	6 763,25	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
21	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	2 375,850	9,82	23 330,85	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
22	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	158,390	74,00	11 720,86	CS ÚRS 2019 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
23	K	997221825	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	158,390	150,00	23 758,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
D	998		Přesun hmot				703,19	
24	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	19,533	36,00	703,19	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				24 276,41	
D	767		Konstrukce zámečnické				24 276,41	
26	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	398,000	61,00	24 276,41	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg					
	VV		"hmotnost z položky 125"398		398,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00	
D	VRN7		Provozní vlivy				5 000,00	
25	K	072002000	Silniční provoz	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Silniční provoz					

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**DIO zastávky**

Místo: Hamr

Datum: 4. 12. 2020

Zadavatel: Město Litvínov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: ADS.M s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**170 000,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 170 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 170 000,00

1	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	41,000	6,49	266,09
12	K	913111111R1	montáž a demontáž provizorní autobusové zastávky	ks	2,000	41 620,50	83 241,00
2	K	913111112	Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky	kus	51,000	13,52	689,52
3	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	51,000	24,29	1 238,79
4	K	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	kus	2 664,000	7,05	18 781,20
7	K	913111212	Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití	kus	12,000	3,90	46,80
8	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	864,000	7,68	6 635,52
6	K	913111216	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné zvětšené za první a ZKD den použití	kus	864,000	12,70	10 972,80
5	K	913221111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 1,5 m se 3 světly	kus	12,000	114,08	1 368,96
9	K	913221211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 1,5m se 3 světly za první a ZKD den použití	kus	156,000	126,04	19 662,24
10	K	915211115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm žlutý plast	m	259,000	38,92	10 080,28
13	K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2	95,600	178,00	17 016,80



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce autobusových zastávek Hamr škola, Litvínov

Objekt:

4 - Změnový list 1 - odpočty

Místo:

Litvínov, k.ú. Chudeřín u Litvínova

Datum:

8. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ADS.M s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-9 950,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-9 950,00	
D	1		Zemní práce				-9 950,00	
1	K	112151313	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,4 m	kus	-1,000	2 650,00	-2 650,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm					
2	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	-1,000	1 240,00	-1 240,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
3	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	-1,000	6 060,00	-6 060,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm					



K1801 Modernizace autobusových zastávek v Litvínově – I.etapa

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	04 -12- 2020	Jana Jünglingová	referent OIRR	
Schválil:	04 -12- 2020	Ing. Lucie Černá	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	04 -12- 2020	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	04 -12- 2020	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	16 -12- 2020	Číslo usnesení:	R/ 4259/58	
ZM:		Číslo usnesení: -----	Z/ -----	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		
Vedení města:	18 -12- 2020	Karel Rosenbaum	místostarosta města	