

**„Výstavba skautské klubovny,
MŠ Dolákova 598/3, Praha 8 - Bohnice“**

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. VR 20/2020

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

mezi

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku

Městské části Praha 8, příspěvková organizace

IČO: 00639524 Sídlo:

Se sídlem: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00

Zastoupena: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem

Bankovní spojení:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

BAB mont s.r.o.

IČO: 24787159

Sídlem: Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9 - Prosek

Zastoupena: Petrem Antalem, jednatelem společnosti

Zápis v obchodním rejstříku: 27.prosince 2010 Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 174203

Bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně také jen „**smluvní strany**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně „**Smluvní strany**“ či každý samostatně „**Smluvní strana**“)

uzavírají tento dodatek:

**Čl. II.
ROZŠÍŘENÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY - DÍLA**

Článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY – DÍLO se doplňuje o odst. 2.8. v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení dodatečných prací (dále vícepráce) na základě požadavku Objednatele. Rozsah těchto prací je vymezen cenovou nabídkou Zhotovitele, která je, jako příloha č. 1, nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

**Čl. III.
ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ SMLOUVY**

Text článku IV. DOBA PLNĚNÍ SMLOUVY odstavce 4.1 se mění takto :

Dílo specifikované v článku II. Smlouvy Zhotovitel dokončí a předá Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **270 kalendářních dní od zahájení prací na Díle**. Dřívější plnění Díla je možné po vzájemné dohodě Smluvních stran.

**Čl. IV.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

Text článku V. CENA DÍLA odst. 5.1. se ruší a nahrazuje tímto textem:

Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

Cena dle Smlouvy o dílo	11 804 893,00 Kč
<u>Cena víceprací</u>	<u>2 246 611,00 Kč</u>
Celková cena	14 051 504,00 Kč

(slovy: čtrnáctmilionůpadesátjednatícipětsetčtyři korun českých bez daně z přidané hodnoty)

Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesené daňové povinnosti.

**Čl. IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**


Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel a 2 Objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

V Praze dne 25. 11. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele :

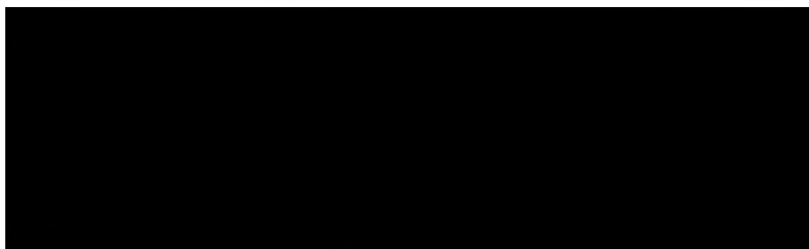

Správce rozpočtu



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **11066** **Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **BAB mont s.r.o.** IČO: **61498858**
Klíčovská 805/11 DIČ: **CZ61498858**
190 00 Praha 9

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

Celkem

HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
03	Areálová kanalizace	0,00				
11066	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8-	0,00				
04	Změna PD-hydrogeol.podmínky	0,00				
11066	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-	0,00				
Celkem za stavbu		0,00				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV				
1	Zemní práce	HSV				
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				
46	Zpevněné plochy	HSV				
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
711	Izolace proti vodě	PSV				
713	Izolace tepelné	PSV				
721	Vnitřní kanalizace	PSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	11066	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	03	Areálová kanalizace
R:	11066	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8-doplnění 11/20

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	111201101R0v	Odstranění křovin i s kořeny, odvoz a likvidace	t			
2	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3			
		areálová kanalizace : (23,7+2,0)*1,5*0,10				
3	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3			
		RŠ 1 : 3,14*0,6*0,6*2,37				
		RŠ 2 : 3,14*0,6*0,6*1,29				
		RŠ 3 : 3,14*0,8*0,8*1,40				
4	139601101R0v	Hloubení rýhy pro obnažení kolektoru	m3			
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3			
		(10,96-0,6-0,5)*(1,3+1,2)/2*0,8				
		(2,3-0,5)*(1,2+1,1)/2*0,8				
		4,20*(1,1+2,8)/2*1,6				
		(6,3-0,5)*(2,8+2,4)/2*2,0				
		6,3*1,25*0,8				
6	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2			
		2*4,20*(1,1+2,8)/2				
		2*(6,3-0,5)*(2,8+2,4)/2				
		2*6,3*1,25				
7	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 62,29000				
8	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m3			
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 61,08000				
9	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m	m3			
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 61,08000				
10	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3			
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,95070				
		RŠ 1 : -3,14*0,5*0,5*2,27				
		RŠ 2 : -3,14*0,5*0,5*1,19				
		RŠ 3 : -3,14*0,6*0,6*1,40				
11	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3			
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 2,65204				
12	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3			
		(10,96-0,6-0,5)*(1,0+0,9)/2*0,8				
		(2,3-0,5)*(0,9+0,8)/2*0,8				
		4,20*(0,8+2,5)/2*1,6				
		(6,3-0,5)*(2,5+2,1)/2*2,0				
		6,3*1,25*0,5				
13	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3			
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,95070				
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 61,08000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 2,65204*-1				
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 50,42310*-1				
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			

Položkový rozpočet

S:	11066	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	03	Areálová kanalizace
R:	11066	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8-doplnění 11/20

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 14,95556				
15	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3			
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 14,95556*10				
16	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3			
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 14,95556				
17	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 14,95556				
18	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	m2			
		areálová kanalizace : (23,7+2,0)*1,5				

Díl: 46		Zpevněné plochy	
19	919735112R0v	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm v chodníku, dl.2,75 m, vytrhání bet. obrub	soubor
20	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm v ploše	m
21	919735124R0v	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 20 - 25 cm	m
22	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm v ploše	m2
23	113109325R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.25 cm	m2
24	120901121R0v	Vybourání původní kanalizační šachty a potrubí, odvoz a uložení na skládku	soubor
25	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m
26	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár záhlvkou	m
27	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.20 cm	m2
28	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+, tl.5 cm	m2
29	182001133R0v	Plošná úprava svahu rypadlem, úprava chodníku ŠD 0/32	soubor
30	639571120R00	Podklad pod okapový chodník ze šterku tl.200 mm	m2
31	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2
32	592453333Rv	Dlaždice betonová 60x60x5 cm hladká standard šedá	m2
33	938908411R00	Očištění povrchu před pokládkou obal.drť	soubor
34	564861111Vv	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm fr.16/32	m2
35	572942112R0v	Oprava asfaltového povrchu v místě kolektoru do budovy	m2

Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení	
36	89100001	Očištění povrchu kolektoru před zvedáním panelů-zemní práce	soubor
37	89100002	Ruční začistění a oprava stěn kolektoru po odebrání panelů	soubor
38	89100003	Čištění vnitřku kolektoru	soubor
39	89100004	Betonování spár panelů a beton. lože pod panely	soubor
40	89100005	Penetrace panelů kolektoru	soubor
41	89100006	Navaření asfalt. izolačních pásů na panely kolektoru, ochrana geotextilií	soubor
42	171156460900R	Jeřáb automobilní -20T, zvedání a pokládání panelů	Sh

Položkový rozpočet

S:	11066	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	03	Areálová kanalizace
R:	11066	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8-doplnění 11/20

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
43	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t			
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						
44	721001	ležaté potrubí DN125, polyvinylchlorid (PVC-KG); včetně dodávky a montáže	bm			
45	721002	ležaté potrubí DN160, polypropylen (PP-KG2000); včetně tvarovek; včetně dodávky a montáže	bm			
46	721003	ležaté potrubí DN200, polypropylen (PP-KG2000); včetně tvarovek; včetně dodávky a montáže	bm			
47	721004	Revizní šachta - ŽB šachta prům 0,6 m, vč. poklopu, DN 400 mm, napojení na novou a stávající kanal. včetně dodávky a montáže	soubor			
48	721007	uliční vpust - ŽB DN400, včetně mříže D400, hloubka 1,10m; včetně dodávky a montáže	soubor			
49	721012	zkouška těsnosti potrubí	bm			
50	721014	pískový podsyp a obsyp - 0,1m pod potrubí, 0,2m nad potrubí	m3			
51	721016	hutnění zásypu, dle ČSN 733050- po vrstvách	m2			
52	892855112R0v	Kontrola kanalizace TV kamerou vč. zhotovení el. zápisu	soubor			
53	721018	náklady na PD	soubor			
54	998721201R00	Přesun hmot pro kanalizac	%			
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
55	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
56	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
57	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
58	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
59	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t			
60	979990113R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt	t			
61	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t			
Díl: VN Vedlejší náklady						
62	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
63	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			
64	VRN2	Přesun stavebních kapacit	soubor			
65	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
66	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
67	VRN5	Provoz investora	Soubor			
68	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11066	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	03	Areálová kanalizace
R:	11066	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8-doplnění 11/20

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	11066	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	04	Změna PD-hydrogeol.podmínky
R:	11066	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-fin-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				
1	110000012v	Vypískání podzemních sítí jejich označení a ochrana, příp.odpojení	soubor			
2	110000014v	Provedení ochranných opatření ochrana stáv.konstr., zařízení a zpev.ploch,zeleně, stromů	soubor			
3	110000020v	Provedení sondážních prací a jejich vyhodnocení	soubor			
4	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce-geoelektrický, hydrogeologický	Soubor			
Díl: 1		Zemní práce				
5	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 nová část : 3,9*(1,2+1,6)/2*4,5 4,3*(0,8+1,2)/2*4,5 33,98	m3			
6	132201401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.3 po obvodu objektu : 2*(17,06+2*0,8)*0,8*(1,7+1,3)/2 10,34*0,8*2,0 10,34*0,8*1,3	m3			
7	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti rozvodů sítí, stav.konstr. Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 72,08160	m3			
8	161101602R00	Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl.do 4 m Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 77,90000 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 72,08160	m3			
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 149,98160 odkopaný násyp pod stáv.objektem : 57,587 sypanina z SO 01, nepoužitá do obsypů : 65,559 sypanina z SO 01, nepoužitá do násypů : 24,97404 sypanina z SO 01, nepoužitá na terénní úpravy : 26,2277	m3			
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 324,32934	m3			
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 324,32934*10	m3			
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 324,32934	m3			
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 324,32934	m3			
14	583418024R	Kamenivo drcené frakce 16/32 B náhrada za sypaninu do obsypů : 65,559/2*2,16 náhrada za sypaninu do násypů : 24,97404/2*2,16 náhrada za sypaninu pod terénní úpravy : 26,2277/2*2,16	t			
15	583419023R	Kamenivo drcené frakce 32/63 B náhrada za sypaninu do obsypů : 65,559/2*2,16 náhrada za sypaninu do násypů : 24,97404/2*2,16	t			

Položkový rozpočet

S:	11066	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	04	Změna PD-hydrogeol.podmínky
R:	11066	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-fin-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

náhrada za sypaninu pod terénní úpravy : 26,2277/2*2,16

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

16	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30	m3			
po obvodu objektu : $2 \cdot (17,06 + 2 \cdot 0,8) \cdot 0,6 \cdot (1,7 + 1,3) / 2$						
10,34 * 0,6 * 2,0						
10,34 * 0,6 * 1,3						

17	274354043R00	Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.1,0 m	kus			
18	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů - zřízení bednicí materiál prkna	m2			
19	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2			

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 20,00000

20	273361821R00	Výztuž základových konstrukcí z beton. oceli 10505 (R)	t			
----	--------------	--	---	--	--	--

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 54,06125*0,08

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

21	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t			
----	--------------	--	---	--	--	--

Díl: 711 Izolace proti vodě

22	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2			
změna PD-základy : 30,0						

23	711142559RY2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod.ref. Glastek 40 special mineral	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 30,00000						

24	711823121RT2	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie ref.DELTA MS DRAIN	m2			
změna PD-základy : 30,0						

25	711823129RT2	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty ref.DELTA-MS PROFIL	m			
změna PD-základy : 8*0,6						

26	711491272RZ2	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá včetně dodávky textilie geoNETEX	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 30,00000						

27	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%			
----	--------------	---	---	--	--	--

Díl: 713 Izolace tepelné

28	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2			
změna PD-základy : 30,0						

29	283763988R	Deska polystyrénová EPS SOKL 3000 1000x500x140 mm	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 30,00000*1,05						

30	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%			
----	--------------	--	---	--	--	--

Díl: VN Vedlejší náklady

31	VRN0	Zřízení výrobní podmínky	Soubor			
32	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			
33	VRN2	Přesun stavebních kapacit	soubor			
34	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
35	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			

Položkový rozpočet

S:	11066	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	04	Změna PD-hydrogeol.podmínky
R:	11066	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-fin-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	VRN5	Provoz investora	Soubor			
37	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání