



Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo

č. j. objednatele:

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** Univerzita Karlova
Sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Sídlo: Šimkova 870, Hradec Králové 500 03 (adresa pro doručování)
Zastoupený: děkanem prof. MUDr. Jiřím Mandákem, Ph.D.
Bankovní spojení: [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]
ID datové schránky: piyj9b4
dále jen „objednatel“
a
2. Zhotovitel:
Společnost: Tisíc staveb s.r.o.
Sídlo: Boleslavská 65, 277 15 Tišice
Zastoupený: Ing. Tomáš Frei
IČ: 24242586
DIČ: CZ24242586
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
ID datové schránky: 6sqe7as
dále jen „zhotovitel“,
účastníci jednotlivě též „smluvní strana“, společně „smluvní strany“,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „zákon“), dodatek č.2 (dale jen „dodatek č. 2“) ke smlouvě o dílo č. j. UKLFHK/320068/2020 ze dne 30.07.2020 na

Stavební úpravy v budově Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, v Šimkově ulici v roce 2020.

I.

Předmět a účel dodatku č. 2

1. Ze skutečností zjištěných během provádění díla (stavebních úprav) podle smlouvy o dílo č. j. UKLFHK/320068/2020 ze dne 30.07.2020 (dale jen smlouva o dílo), z důvodů zjištěných konstrukčních překážek, nepředvídatelného technického stavu případně použitelnosti stávajících rozvodů a konstrukcí, které jsou uvedeny ve Změnovém listu ZL 02 na Stavební úpravy a nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo, vyplynula potřeba změn rozsahu díla - dodatečných stavebních prací (vícepráce) a méněprací.
2. Tento dodatek je uzavírán v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též jen „ZZVZ“), v souvislosti se vznikem změn de minimis í – víceprací, méněprací:

- a) změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, podle ust. § 222 odst. 4, písm.
- b) ZZVZ - práce dle Změnového listu ZL 02 na Stavební úpravy (příloha č. 1) a Rekapitulace stavby, objektů stavby, oceněný soupis prací ke Změnovému listu ZL 02 (příloha č. 2).

- Změny podle písmene a) tohoto článku činí celkem:
Méněpráce: 116.243,98 Kč bez DPH
Vícepráce: 125.332,14 Kč bez DPH

- Celkové stavební práce, které nebudou realizovány - méněpráce dle tohoto dodatku činí: 116.243,98 Kč bez DPH

- Celkové stavební práce - vícepráce dle tohoto dodatku činí: 125.332,14 Kč bez DPH

- Celková smluvní cena se navyšuje o 9.088,16 Kč bez DPH.

II.

Změny smlouvy o dílo

1. Z důvodu uvedeného v čl. I. tohoto dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že smlouva o dílo se mění následovně:

2. **Článek II. Předmět smlouvy odst. 2. věta první** smlouvy o dílo se mění a nadále zní:

Předmětem smlouvy je provedení díla a souvisejících plnění řádně a včas, podle pokynů a připomínek objednatele, minimálně v rozsahu zadání a požadavků objednatele, a podle oceněného soupisu prací z nabídky zhotovitele – příloha č. 1 smlouvy, projektové dokumentace – příloha č. 2 smlouvy, projektové dokumentace - textová část (záměr stavby) – příloha č. 3 smlouvy (přílohy č. 1 – 3 jsou nedílnou součástí této smlouvy), a to v rozsahu výceprací a méněprací podle Změnového listu ZL 02 na Stavební úpravy – přílohy č. 1 a Rekapitulace stavby, objektů stavby, oceněný soupis prací ke Změnovému listu ZL 02 - přílohy č. 2 jako nedílných součástí dodatku č. 2 v částech

202001 - Vivárium,

202002 - Ústav Farmakologie - buněčná laboratoř,

202005 – PTO - oprava,

a dalších ustanovení této smlouvy (dále jen „specifikace díla“), ke splnění účelu této smlouvy.

3. **Článek III, ods 2** smlouvy o dílo se mění a nadále zní

Termín provedení a předání díla:

Do 31.12.2020 – Vivárium

4. **Článek IV. odst. 1.** smlouvy o dílo se mění a nadále zní:

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vivárium	509 974,01 Kč	107 094,54 Kč	617 068,55 Kč
Dodatek č.2	74 828,04Kč	15 713,89 Kč	90 541,93 Kč
Ústav Farmakologie - buněčná laboratoř	233 899,86 Kč	49 118,97 Kč	283 018,83 Kč
Dodatek č.2	-3 749,55 Kč	-787,41 Kč	-4 436,96
Ústav Lékařské biofyziky	309 793,62 Kč	65 056,66 Kč	374 850,28 Kč
Ústav Anatomie	135 463,32 Kč	28 447,30 Kč	163 910,62 Kč
PTO - oprava	93 542,24 Kč	19 643,87 Kč	113 186,11 Kč
dodatek č.1	-31 002,81 Kč	-6 510,59 Kč	-37 513,40 Kč
Dodatek č.2	-61 990,33 Kč	-13 017,97 Kč	-75 008,30 Kč
Ústav Patologické fyziologie	88 460,91 Kč	18 576,79 Kč	107 037,70 Kč
Seminární místnosti	2 455 422,66 Kč	515 638,76 Kč	2 971 061,42 Kč
dodatek č.1	153 385,75 Kč	32 211,01 Kč	185 596,76 Kč
Gastroprovoz	1 507 584,18 Kč	316 592,68 Kč	1 824 176,86 Kč
dodatek č.1	90 138,47 Kč	18 929,08 Kč	109 067,55 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	440 000,00 Kč	92 400,00 Kč	532 400,00 Kč
Celkem dle SOD	5 774 140,80 Kč	1 212 569,57 Kč	6 986 710,37 Kč
Celkem dle SOD dodatek č.1	212 521,41 Kč	44 629,50 Kč	257 150,91 Kč
Celkem dle SOD dodatek č.2	9 088,16 Kč	1 908,51 Kč	10 996,67 Kč
Celkem	5 995 750,37 Kč	1 259 107,58 Kč	7 254 857,95 Kč

III.
Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.2 byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že mu porozuměly a chápou jeho význam, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy dodatku č. 2:

Příloha č. 1 – Změnový list ZL 02 na Stavební úpravy

Příloha č. 2 – Rekapitulace stavby, objektů stavby, oceněný soupis prací ke Změnovému listu ZL 02


V Hradci Králové dne

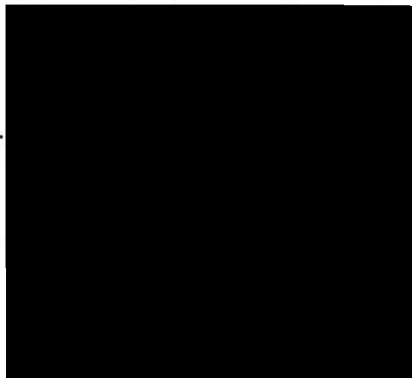

17 12 2020
V Hradci Králové dne



za objednatele

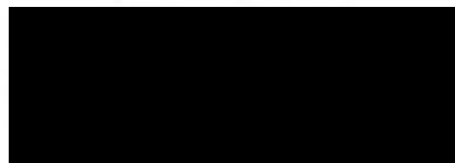

„STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ UNIVERZITY KARLOVY, LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ, V ŠIMKOVĚ ULICI V ROCE 2020“

Změnový list číslo ZL 02:

VP02 Vícepráce

MP02 Méněpráce

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: [REDACTED]

Název stavby:	Stavební úpravy částí budovy v Šimkově ulici	
Objednatel:	Lékařská fakulta v Hradci Králové	
Zhotovitel:	Tisíc staveb s.r.o.	
Smlouva o dílo:	ev. č. objednatele: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 02 – VP02: Vícepráce – změny de minimis Vivárium – oprava kanalizace - § 222 odst. 4 Vivárium – záměna podlahových krytin místo PVC epoxidová stěrka - § 222 odst. 4 ZL 02 – MP02: Méněpráce – změny de minimis PTO-oprava – fasáda - § 222 odst. 4 Farmakologie – žaluzie - § 222 odst. 4 Vivárium – záměna podlahových krytin místo PVC epoxidová stěrka - § 222 odst. 4 Vivárium – obklad SDK a ostatní práce - § 222 odst. 4		
POPIS ZMĚNY: ZL 02 – VP02: Vícepráce – změny de minimis Vivárium – při stavebních pracích byl zjištěna neprůchodnost kanalizace, její část bude vyměněna. Vivárium – pro řádné využití místností je výhodnější bezespára podlaha místo PVC. ZL 02 – MP02: Méněpráce – změny de minimis PTO – po zjištění nečekaných skutečností a nutnosti zjištění příčiny zatékání do objektu tyto práce budou provedeny na základě stavebně technického posouzení. Farmakologie – žaluzie do oken v buněčné laboratoři nebudou provedeny. Vivárium – na základě zjištění neproveditelnosti SDK obložení vzduchotechnického potrubí toto nebude provedeno. Vivárium – pro řádné využití místností je výhodnější bezespára podlaha místo PVC.		
DŮVOD KE ZMĚNĚ: Nezbytnost níže uvedených změn – víceprací a méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo. 1. Vícepráce byly vymíněny požadavky vycházející z nepředvídatelného technického stavu kanalizace, skladby podlahového souvrství.		
Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí.		
NÁVRH NA ZMĚNU TERMÍNU DÍLA: ano Dokončení díla bude 31.12.2020		
NÁVRH NA ZMĚNU CENY DÍLA DLE ZL 02: +9.088,16 bez DPH, +10.996,67 Kč včetně DPH		
PŮVODNÍ CENA DLE SMLOUVY: 5.774.140,80 bez DPH, 6.986.710,37 Kč včetně DPH		
CENA DLE DODATKU Č.1: 5.986.662,21 bez DPH, 7.243.861,28 Kč včetně DPH		
Méněpráce v Kč bez DPH dle ZL 02	DPH 21 %	méněpráce v Kč vč. DPH
116.243,98 Kč	24.411,24 Kč	140.655,22 Kč
Vícepráce v Kč bez DPH dle ZL 02	DPH 21 %	Vícepráce v Kč vč. DPH

125.332,14 Kč	26.319,75 Kč	151.651,89 Kč
ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:		
§ 222, odst. 4 ANO/NE Změny de minimis do 15 % MP + VP	§ 222, odst. 5 ANO/NE Dodatečné stavební práce	§ 222, odst. 6 ANO/NE Nepředvídatelná změna
Méněpráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH	
116.243,98 Kč	-	
Vícepráce v Kč bez DPH	Vícepráce v Kč bez DPH	
125.332,14 Kč		
MP02 + VP02		
241.576,12 Kč		
% z celkové částky dle ZL01	% z celkové částky dle ZL01	
9,01 %	5,14 %	
% z celkové částky dle ZL02	% z celkové částky dle ZL02	
4,18 %	0,00 %	
% z celkové částky ZL01+ZL02	% z celkové částky ZL01+ZL02	
13,19 %	5,14 %	
ZMĚNOVÝ LIST VYPRACOVAL:	TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:	POD
	Ing. Tomáš Frei	
ZMĚNOVÝ LIST SCHVÁLIL:	TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:	POD
za technický dozor stavebníka:	Ing. Martin Brácha	
za autorský dozor:		
za objednatele:	Ing. Martin Brácha	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03042020LFVPM2

Stavba: Stavební úpravy - požadavky 2020 dodatek č.2

KSO:
Místo: Šimkova ul.

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 088,16

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	9 088,16	1 908,51
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

10 996,67

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03042020LFVPM2

Stavba: Stavební úpravy - požadavky 2020 dodatek č.2

Místo: Šimkova ul.

Datum: 8. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

202001	Vivárium	9 088,16	10 996,67
202002	Ústav Farmakologie - buněčná laboratoř	74 828,04	90 541,93
202005	PTO - oprava	-3 749,55	-4 536,96
		-61 990,33	-75 008,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy - požadavky 2020 dodatek 6.2

Objekt:

202001 - Vivárium

KSO:

Místo: Šimkova ul.

CC-CZ:

Datum: 8. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	74 828,04
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	74 828,04	21,00%	15 713,89
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	90 541,93
------------	-------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy - požadavky 2020 dodatek č.2
Objekt:

202001 - Vivárium

Místo: Šimkova ul.

Datum: 8. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	74 828,04
HSV - Práce a dodávky HSV	32 974,84
1 - Zemní práce	7 641,38
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 035,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 124,42
997 - Přesun sutě	-1 826,72
PSV - Práce a dodávky PSV	41 853,20
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 116,73
763 - Konstrukce suché výstavby	-2 489,06
766 - Konstrukce truhlářské	-540,00
776 - Podlahy plovákové	-40 261,05
777 - Podlahy lité	79 026,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy - požadavky 2020 dodatek 6.2

Objekt: 202001 - Vivárium

Místo: Šimkova ul.

Datum: 8. 12. 2020

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							74 828,04	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				32 974,84	
D	1		Zemní práce				7 641,38	
116	K	132201101	Hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,960	667,00	3 308,32	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapálených i nezapažených ryh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3		4,960			
	VV		12,4*0,5*0,8					
117	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	4,960	189,00	937,44	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapálených i nezapažených ryh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3		4,960			
	VV		4,96					
118	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m	m3	4,960	402,00	1 993,92	CS ÚRS 2019 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podlé výkupu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkupu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem		4,960			
	VV		4,96					
119	M	58337310	Štěrko písek frakce 0/4	t	4,464	314,00	1 401,70	CS ÚRS 2019 01
	PP		Štěrko písek frakce 0/4		2,232			
	VV		1,8*0,5*12,4*0,2		4,464			
	VV		2,232*2 Přepočtené koeficientem množství					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 035,76	
106	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	2,604	3 579,40	9 320,76	CS ÚRS 2019 01
	PP		Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 80 mm		2,604			
	VV		12,4*0,7*0,3					
13	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	-1,000	568,00	-568,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení ocelových dřevních zárubní lisovaných nebo z dřevníku dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2		-1,000			
	VV		-1					
15	M	55331106	zárubní ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 900 levá, pravá	kus	-1,000	867,00	-867,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		zárubní ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 900 levá, pravá		-1,000			
	VV		-1					
16	K	642952221	Osazování dřevěných hoblovaných dřevních zárubní a rámu dodatečně pl přes 2,5 m2	kus	-1,000	850,00	-850,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení dřevěných dřevních zárubní a rámu dodatečně hoblovaných, plochy přes 2,5 m2		-1,000			
	VV		-1					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 124,42	
20	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárnio tl do 100 mm	m2	-1,400	121,00	-169,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání zdíva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnio, tl. do 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-2*0,7		-1,400			
124	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu II do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,860	3 203,66	5 958,81	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu II do 100 mm, plochy do 4 m2					
	VV		12,4*0,5*0,3		1,860			
23	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	256,200	67,40	17 267,88	CS ÚRS 2019 01
	PP		Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru					
	VV		64,05*4 *Přepočtené koeficientem množství		256,200			
26	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV II do 600 mm	m3	-2,741	1 070,00	-2 932,87	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvánic, příčkové z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápencementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
	VV		-2,1*1,1*0,55		-1,271			
	VV		-2,1*1*0,7		-1,470			
	VV		Součet		-2,741			
	D	997	Přesun sutě				-1 826,72	
31	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-0,797	620,00	-494,14	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m					
32	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvěšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	-15,940	66,60	-1 061,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvěšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
	VV		-0,797*20 *Přepočtené koeficientem množství		-15,940			
33	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,797	237,00	-188,89	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
34	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-7,970	10,30	-82,09	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		-0,797*10 *Přepočtené koeficientem množství		-7,970			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				41 853,20	
	D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				6 116,73	
114	K	721110902	Demontáž potrubí kameninové do DN 100	m	12,400	94,10	1 166,84	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselínovzdorných do DN 100					
	VV		12,4		12,400			
113	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	12,400	323,00	4 005,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110					
	VV		12,4		12,400			
109	K	721290111P	Kontrola kanalizace tlakovým propíchnutím	m	25,600	35,80	916,48	
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
110	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,016	621,00	9,94	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
111	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,016	428,00	6,85	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
112	K	998721193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvěšený přesun do 500 m	t	0,016	714,00	11,42	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvěšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				-2 489,06	
120	K	763164141	SDK obklad dřevěných kol tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	-5,300	455,00	-2 411,50	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Obklad ze sádrokartonových desek konstrukci dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm					
121	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	-0,037	928,00	-34,34	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
122	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	-0,037	467,00	-17,28	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
123	K	998763392	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun do 500 m	t	-0,037	701,00	-25,94	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m					
	D	766	Konstrukce truhlářské				-540,00	
69	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	-4,000	135,00	-540,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku					
	D	776	Podlahy povlakové				-40 261,05	
75	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	-64,050	32,10	-2 056,01	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu penetrací vodou ředitelnou na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah					
76	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	-29,100	271,00	-7 886,10	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů					
	VV		-(14,11+11,08+3,91)		-29,100			
77	M	28412111	PVC vinylová š 2/4m, tl 2,50mm, nášlapná vrstva 0,70mm	m2	-32,010	547,00	-17 509,47	CS ÚRS 2019 01
	PP		PVC vinylová š 2/4m, tl 2,50mm, nášlapná vrstva 0,70mm					
	VV		-29,1*1,1 Přepočtené koeficientem množství		-32,010			
78	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	-29,100	52,80	-1 535,48	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)					
79	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	-40,740	161,00	-6 559,14	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm					
	VV		-29,100*1,4		-40,740			
80	M	28411010	lístek soklový PVC 20x100mm	m	-41,555	110,00	-4 571,05	CS ÚRS 2019 01
	PP		lístek soklový PVC 20x100mm					
	VV		-40,74*1,02 Přepočtené koeficientem množství		-41,555			
81	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	-0,120	448,00	-53,76	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
82	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,120	354,00	-42,48	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
83	K	998776193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený přesun do 500 m	t	-0,120	388,00	-46,56	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
	D	777	Podlahy lité				79 026,58	
84	K	777511123	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm průmyslové lité podlahy	m2	64,050	753,00	48 229,65	CS ÚRS 2019 01
	PP		Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm					
	VV		64,05		64,050			
85	K	777911113	Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	96,075	313,00	30 071,48	CS ÚRS 2019 01
	PP		Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým profilem s trvalou pružným tmelem pohyblivé					
	VV		64,05*1,5		96,075			
86	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,550	530,00	291,50	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
87	K	998777181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez použití mechanizace	t	0,550	393,00	216,15	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
88	K	998777193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,550	396,00	217,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy - požadavky 2020 dodatek 6.2

Objekt:

202002 - Ústav Farmakologie - buněčná laboratoř

KSO:

Místo: Šimkova ul.

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

			-3 749,55
Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3 749,55	21,00%	-787,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			-4 536,96
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy - požadavky 2020 dodatek č.2

Objekt:

202002 - Ústav Farmakologie - buněčná laboratoř

Místo:

Šimkova ul.

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

8. 12. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-3 749,55

PSV - Práce a dodávky PSV

-3 749,55

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

-3 749,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy - požadavky 2020 dodatek 5.2

Objekt:

202002 - Ústav Farmakologie - buněčná laboratoř

Místo:

Šimkova ul.

Datum:

8. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-3 749,55	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-3 749,55	
D	786		Dokončovací práce - čalounické úpravy				-3 749,55	
1	K	786626121	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých kovových	m2	-7,500	173,00	-1 297,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Moreáž zastřešujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých kovových					
	VV		-1,5*5		-7,500			
2	M	55346100	Žaluzie horizontální meziskelní	m2	-7,500	325,00	-2 437,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Žaluzie horizontální meziskelní					
3	K	998786103	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	t	-0,009	925,00	-8,33	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m					
4	K	998786181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 786 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,009	428,00	-3,85	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
5	K	998786193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 786 za zvětšený přesun do 500 m	t	-0,009	263,00	-2,37	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy - požadavky 2020 dodatek č.2

Objekt:

202005 - PTO - oprava

KSO:

Místo: Šimkova ul.

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	-61 990,33
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-61 990,33	21,00%	-13 017,97
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-75 008,30
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy - požadavky 2020 dodatek č.2

Objekt: 202005 - PTO - oprava

Místo: Šimkova ul.

Datum: 8. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-61 990,33

HSV - Práce a dodávky HSV

-50 111,29

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-33 120,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-10 180,00

997 - Přesun sutě

-3 980,09

998 - Přesun hmot

-2 831,20

PSV - Práce a dodávky PSV

-11 879,04

776 - Podlahy povlakové

-9 639,04

783 - Dokončovací práce - nátěry

-2 240,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy - požadavky 2020 dodatek 6.2

Objekt:

202005 - PTO - oprava

Místo:

Šimkova ul.

Datum: 8. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-61 990,33	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-50 111,29	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-33 120,00	
1	K	622125100	Výplnění spár vápennou maltou vnějších stěn z cihel	m2	-32,000	139,00	-4 448,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výplnění spár vnějších povrchů vápennou maltou, ploch z cihel stěn					
	VV		-32		-32,000			
2	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl 10 mm	m2	-32,000	213,00	-6 816,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vyrovnání nerovnosti podkladu vnějších omezených ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn					
3	K	622135090	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápennou za každých dalších 5 mm tl	m2	-64,000	113,00	-7 232,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vyrovnání nerovnosti podkladu vnějších omezených ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky					
	VV		podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápennou stěn					
			-32*2 Přepočtené koeficientem množství		-64,000			
4	K	622335203	Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%	m2	-32,000	457,00	-14 624,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Oprava cementové škrábané (přízdlivé) omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-10 180,00	
5	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	-75,000	59,00	-4 425,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m					
	VV		-15*5		-75,000			
6	K	941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	-1 050,000	1,00	-1 050,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, den použití lešení k ceně -1112					
	VV		-75*14 Přepočtené koeficientem množství		-1 050,000			
7	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	-75,000	35,00	-2 625,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m					
8	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	-32,000	65,00	-2 080,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškábáním spár a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %					
D	997		Přesun sutě				-3 980,09	
9	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	-1,908	633,00	-1 207,76	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
10	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	-1,908	1 010,00	-1 927,08	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vnitrostavební doprava suší a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
11	K	997013501	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku nebo mezískladku do 1 km se složením	t	-1,908	237,00	-452,20	CS ÚRS 2019 01
PP			Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku nebo mezískladku, se složením, na vzdálenost do 1 km					
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km	t	-38,160	10,30	-393,05	CS ÚRS 2019 01
PP			Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku nebo mezískladku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			-1,908*20 'Přepočtené koeficientem množství		-38,160			
D	998		Přesun hmot				-2 831,20	
13	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-2,153	293,00	-630,83	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tváří nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
14	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	-2,153	175,00	-376,78	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tváří nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
15	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	-2,153	847,00	-1 823,59	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-11 879,04	
D	776		Podlahy povlakové				-9 639,04	
16	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	-6,520	27,50	-179,30	CS ÚRS 2019 01
PP			Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky					
VV			-28,92*22,4		-6,520			
17	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	-6,520	12,00	-78,24	CS ÚRS 2019 01
PP			Příprava podkladu vysátí podlah					
VV			-6,52		-6,520			
18	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	-6,520	33,00	-215,16	CS ÚRS 2019 01
PP			Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah					
VV			-6,52		-6,520			
19	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 20 MPa tl 3 mm	m2	-6,520	164,00	-1 069,28	CS ÚRS 2019 01
PP			Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevností 20 MPa, tloušťky do 3 mm					
VV			-6,52		-6,520			
20	K	776201812	Demonitáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	-6,520	120,00	-782,40	CS ÚRS 2019 01
PP			Demonitáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
VV			-6,52		-6,520			
VV			Součet					
21	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	-6,520	133,00	-867,16	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních					
VV			-6,52		-6,520			
22	M	28411000	PVC heterogenní zátlážová antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátláže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	-7,172	510,00	-3 687,72	CS ÚRS 2019 01
PP			PVC heterogenní zátlážová antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátláže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1					
VV			-6,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		-7,172			
23	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	-10,300	126,00	-1 297,80	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
VV			-23*12,7		-10,300			
24	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	-10,506	43,20	-453,86	CS ÚRS 2019 01
PP			lišta soklová PVC 16x60mm					
VV			-10,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		-10,506			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	-6,520	149,00	-971,48	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah					
	VV		-6,52		-6,520			
26	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	-0,056	448,00	-25,09	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
27	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,056	354,00	-19,82	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
28	K	998776193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený přesun do 500 m	t	-0,056	388,00	-21,73	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				-2 240,00	
29	K	783827121	Krycí jednorázobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	-32,000	70,00	-2 240,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek jednorázobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tankovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový					