

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. d202000465 ze dne 3.8. 2020

uzavřený mezi účastníky:

### STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
zastupuje: [REDACTED]  
IČ: 00261891  
DIČ: CZ00261891  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov  
číslo účtu: 626441/0100  
(dále jen "objednatel")

a

### PETROM STAVBY, a.s.

sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10  
adresa pro doručování: Tušimice 34, 432 01 Kadaň  
IČ: 26769611  
DIČ: CZ26769611  
zastupuje: [REDACTED]  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4193102/0800  
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20765  
(dále jen „zhotovitel“)

### I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 8. 2020 smlouvu o dílo č. d202000465 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby „Rekonstrukce ulice Přísečnická, Chomutov – I.etapa – úsek 2“.

Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací nad rámec předmětu díla (dále jen vícepráce). V souvislosti s těmito vícepracemi se mění též cena díla, nikoliv však termín.

2. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 20. 11. 2020, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

### II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce dle Změnového listu č. 1 ze dne 20.11. 2020, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:  
c) *Změnový list č. 1 ze dne 20.11. 2020, který je přílohou č. 2 této Smlouvy.*

3. V čl. II. odst. 2 písm. a) smlouvy se na konci věty vypouští tečka a doplňuje následující:  
*„a Změnový položkový rozpočet, který je součástí Změnového listu č. 1 ze dne 20.11.2020 tvoří přílohu č. 2 této smlouvy,“*
4. Smlouva se doplňuje o následující přílohy:  
č. 2) Změnový list č. 1 ze dne 20.11. 2020, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

### III. Změna ceny díla

1. Čl. III. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

1. *Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:*

cena bez DPH:	3 282 608,71 Kč
sazba DPH:	21 %
DPH:	689 347,83 Kč
cena s DPH:	<b>3 971 956,54 Kč</b>

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č. 1 ze dne 20. 11. 2020.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 916/20 ze dne 14.12.2020 .
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Chomutově dne .....1.7...12. 2020

V Kadani dne .....

Běch

.....  
PETROM STAVBY, a.s.  
Petr Kasper



**Změnový list č. 1 ze dne 20.11.2020**

Název stavby:	Rekonstrukce ulice Přísečnická Chomutov – I.etapa – úsek 2
Číslo smluvního vztahu:	40/07/2020/Ku
Název části stavby (PS, SO):	
<p>Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu č.5, čl. III Cena smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Betonová zídka <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nebylo řešeno v PD</li> </ul> </li> <li>2) Ruční výkop okolo kabelů + zpětný zásyp štěrkokopiskem <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nebylo řešeno v PD</li> </ul> </li> <li>3) Poplatek za uložení asfaltu <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nebylo řešeno v PD</li> </ul> </li> <li>4) Dodávka a montáž kanalizačních poklopů <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nebylo řešeno v PD</li> </ul> </li> <li>5) Drenáž <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nebylo řešeno v PD</li> </ul> </li> <li>6) Odvodnění komunikace <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nebylo řešeno v PD</li> </ul> </li> <li>7) Úprava stávající betonové podezdívky <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nebylo řešeno v PD</li> </ul> </li> <li>8) Úprava výšky brány u RD <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nebylo řešeno v PD</li> </ul> </li> <li>9) Sanace <ul style="list-style-type: none"> <li>- Navrženo v PD</li> </ul> </li> <li>10) Svislé dopravní značení <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nebylo řešeno v PD</li> </ul> </li> <li>11) Zalití středové spáry <ul style="list-style-type: none"> <li>- Není řešeno projektem</li> </ul> </li> </ol>	
<p><u>Nové řešení:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Betonová zídka <ul style="list-style-type: none"> <li>- Podbetonování plotu u č.p. 5889</li> </ul> </li> <li>2) Ruční výkop okolo kabelů + zpětný zásyp štěrkokopiskem <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uložení kabelů sítí bylo mělké a bylo nutné jejich zahloubení.</li> </ul> </li> <li>3) Poplatek za uložení asfaltu <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poplatek za uložení asfaltu na recyklační skládce.</li> </ul> </li> <li>4) Dodávka a montáž kanalizačních poklopů <ul style="list-style-type: none"> <li>- Osazení 5 kusů nových kanalizačních poklopů.</li> </ul> </li> <li>5) Drenáž <ul style="list-style-type: none"> <li>- Provedení drenáže z PE HD D 100 potrubí podél komunikace s obsypem kamenivem a ochranou z geotextilie.</li> </ul> </li> <li>6) Odvodnění komunikace <ul style="list-style-type: none"> <li>- Provedení odvodňovacích polymerbetonových žlabů u vjezdů do RD.</li> </ul> </li> <li>7) Úprava stávající betonové podezdívky <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ubourání stávající podezdívky podél č.p. 4133 a zpětné nabetonování. Přeskládání dlažby u č.p.</li> </ul> </li> <li>8) Úprava výšky brány u RD <ul style="list-style-type: none"> <li>- Provedení zámečnické úpravy brány u č.p. 4133</li> </ul> </li> <li>9) Sanace <ul style="list-style-type: none"> <li>- Provedení sanace pláně v celé ploše komunikace.</li> </ul> </li> </ol>	

- 10) Svislé dopravní značení
  - Osazení 4 kusů značek na dvou výložnicích
- 11) Zalití středové spáry
  - Zalití středové spáry asfaltovou zálivkou.

Zdůvodnění změny:

- 1) Betonová zídka
  - Při provádění zemních prací bylo nutné staticky zajistit stávající plot u č.p. 5889. Základové konstrukce byly odhaleny při vytvoření nové nivelety terénu budovaného chodníku, základové konstrukce byly zabetonovány do nové betonové podezdívky.
- 2) Ruční výkop okolo kabelů + zpětný zásyp štěrkopískem
  - Při provádění zemních prací bylo zjištěno, že stávající kabelová vedení jsou uložena v malé hloubce. Po dohodě s objednatelem byl proveden ruční výkop okolo kabelů. Kabely byly usazeny do odpovídající hloubky a obsypány dle ČSN.
- 3) Poplatek za uložení asfaltu
  - Projektová dokumentace neřešila skládkovné vyfrézovaného živičného krytu. Veškerý vyfrézovaný asfalt byl odvezen na recyklační skládku.
- 4) Dodávka a montáž kanalizačních poklopů
  - Projektová dokumentace řešila pouze výškovou úpravu stávajících kanalizačních poklopů. Při provádění prací bylo zjištěno, že 5 kanalizačních poklopů je značně poškozeno a nelze je dále použít. Na základě toho bylo dohodnuto, že se stávající šachty vyrovnají a osadí se poklopy nové.
- 5) Drenáž
  - Při stanovení způsobu sanace zemní pláně, byla geotechnikem doporučena pokládka drenážního potrubí v této sanační vrstvě.
- 6) Odvodnění komunikace
  - Spádové poměry v místě vjezdů k objektům č.p. 19 a č.p.4172 bylo nutno řešit směrem do objektu, proto byly pro odvedení srážkových vod osazeny polymerbetonové žlaby.
- 7) Úprava stávající betonové podezdívky
  - Stávající vjezd do objektu byl řešen z nivelety původního terénu který byl realizací chodníku značně snížen, proto bylo nutné ubourat část betonové podezdívky a vytvořit vjezd nový.
- 8) Úprava výšky brány u RD
  - Při provádění prací došlo k výškové kolizi nového povrchu a stávající brány u vjezdu k č.p. 4133. Bylo dohodnuto, že se brána zámečnický upraví.
- 9) Sanace
  - Projektem byla navržena sanace na ¾ komunikace a ½ chodníků. Po provedení hutních zkoušek byla plocha sanace rozšířena na 100 % chodníků a 100 % komunikace
- 10) Svislé dopravní značení
  - Projektová dokumentace neřešila svislé dopravní značení. Na základě požadavku objednatele byla osazeny 4 kusy dopravních značek na dvou výložnicích.
- 11) Zalití středové spáry
  - V PD bylo řešeno zalití spár pouze v místech napojení na stávající asfaltový povrch. Na základě požadavku objednatele bylo provedeno zalití středové spáry komunikace.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Nebyla požadována

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	3 469 212,32 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	Navýšení ceny o 502 744,23 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	<b>3 971 956,54 Kč</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	Do 15 týdnů od zahájení díla
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum: 20. 11. 2020

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum: 20. 11. 2020


Oprávněný zástupce technického dozoru investora: Ing.

Datum: 20. 11. 2020

Oprávněný zástupce autorského dozoru:

Datum: 20. 11. 2020

Příloha změnového listu:



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1013201  
Stavba: Rekonstrukce ulice Přisečnická, Chomutov - I. etapa - úsek 2 - vícepráce

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:


IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			415 491,09
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	415 491,09	87 253,13
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			502 744,22



Zpracovatel

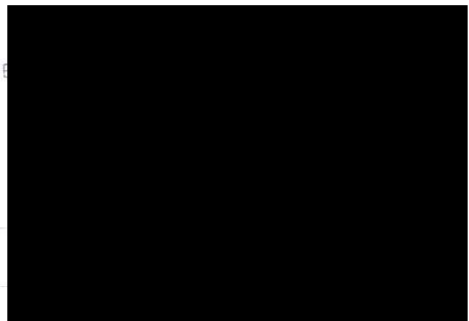

100 00 110 01, Česká republika  
IČ: 27338614  
DIČ: CZ27338614

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Obídnávateľ

Zhotovitel



PR

D

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1013201

Stavba: Rekonstrukce ulice Přísečnická, Chomutov - I. etapa - úsek 2 - vícepráce

Místo: Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>415 491,09</b>	<b>502 744,23</b>
01	Betonová zídka	12 320,47	14 907,77
02	Ruční výkop okolo kabelů + zpětný zásap štěrkopískem	16 942,50	20 500,43
03	Poplatek za uložení asfaltu	86 008,50	104 070,29
04	Dodávka kanalizačních poklopů	19 845,00	24 012,45
05	Drenáž	71 972,38	87 086,58
06	Odvodnění komunikace	32 700,53	39 567,64
07	Úprava betonové podezdívky	17 308,46	20 943,24
08	Úprava výšky brány u RD	7 254,00	8 777,34
09	Sanace	117 784,55	142 519,31
10	Svislé dopravní značení	7 804,70	9 443,69
11	Zalítí středové spáry	25 550,00	30 915,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Přisečnická, Chomutov - I. etapa - úsek 2 - vícepráce

Objekt: **01 - Betonová zídka**

Místo:

Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>12 320,47</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 320,47
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				12 063,60
1	K	311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdi	m2	7,200	805,50	5 799,60
2	K	311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdi	m2	7,200	148,50	1 069,20
3	K	312311911	Výplňová zeď z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,950	2 664,00	5 194,80
D	998		Přesun hmot				256,87
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4,425	58,05	256,87



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Přísečnická, Chomutov - I. etapa - úsek 2 - vícepráce

Objekt: 02 - Ruční výkop okolo kabelů + zpětný zásap štěrkokískem

Místo: Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>16 942,50</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				16 942,50
D		1	Zemní práce				15 201,00
1	K	139001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	15,000	447,30	6 709,50
2	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	15,000	171,90	2 578,50
3	M	58331200	štěrkokískem netříděný zásypový	t	30,000	197,10	5 913,00
	vv		15*2 Přepočtené koeficientem množství		30,000		
D		998	Přesun hmot				1 741,50
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	30,000	58,05	1 741,50

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Přísečnická, Chomutov - I. etapa - úsek 2 - vícepráce

Objekt: **03 - Poplatek za uložení asfaltu tř. ZAS T2**

Místo:

Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>86 008,50</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				86 008,50
D		997	Přesun sutě				86 008,50
1	K	997013875	Poplatek za uložení na recyklační skládce odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02	t	191,130	450,00	86 008,50
		vv	831*0.23		191,130		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Přísečnická, Chomutov - I. etapa - úsek 2 - vícepráce

Objekt: **04 - Dodávka kanalizačních poklopů**

Místo: Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>19 845,00</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				19 845,00
D		8	Trubní vedení				19 845,00
2	M	55241011	<i>poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm bez ventilace</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>3 969,00</i>	<i>19 845,00</i>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Přísečnická, Chomutov - I. etapa - úsek 2

Objekt:

05 - Drenáž

Místo:

Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>71 972,38</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				71 972,38
D		1	Zemní práce				25 285,39
2	K	014102	Poplatky za skládku	t	45,144	130,00	5 868,72
	vv		23,76*1,9		45,144		
1	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	23,760	626,40	14 883,26
	vv		148,5*0,4*0,4		23,760		
3	K	162751115	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	23,760	190,80	4 533,41
D		2	Zakládání				41 431,50
6	K	212752401	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	148,500	279,00	41 431,50
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 488,27
8	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	74,250	46,98	3 488,27
	vv		148,5*0,5		74,250		
D		998	Přesun hmot				1 767,22
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	30,443	58,05	1 767,22

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Přísečnická, Chomutov - I. etapa - úsek 2

Objekt:

06 - Odvodnění komunikace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>32 700,53</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				32 700,53
D	1		Zemní práce				7 605,21
1	K	014102	Poplatky za skládku	t	8,265	130,00	1 074,45
	VV		4,35*1,9		8,265		
2	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,000	448,20	1 344,60
	VV		3*1		3,000		
3	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	2,250	626,40	1 409,40
	VV		15*0,3*0,3+0,6*0,5*3		2,250		
4	K	162751115	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,350	190,80	829,98
	VV		15*0,3*0,3+3*1		4,350		
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,000	117,00	351,00
6	M	58333688	kamenivo těžené hrubé frakce 32/63	t	5,700	455,40	2 595,78
	VV		3*1,9		5,700		
D	8		Trubní vedení				2 153,93
7	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	3,000	124,20	372,60
8	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	3,045	585,00	1 781,33
	VV		3*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		3,045		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 351,14
9	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	18,000	46,98	845,64
	VV		3*6		18,000		
10	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	15,000	380,70	5 710,50
11	M	56241021	žlab PE vyztužený skelnými vlákny zátěž A15-D 400kN světla š 150mm	m	15,000	1 053,00	15 795,00
D	998		Přesun hmot				590,25
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	10,168	58,05	590,25

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Přísečnická, Chomutov - I. etapa - úsek 2

Objekt:

07 - Úprava betonové podezdívky

Místo:

Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>17 308,46</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				17 308,46
D		5	Komunikace pozemní				12 074,58
1	K	581121115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm	m2	7,400	619,20	4 582,08
	VV		16*0,4+5*0,2		7,400		
2	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	25,000	299,70	7 492,50
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 951,00
3	K	014102	Poplatky za skládku beton / železobeton	t	0,400	150,00	60,00
4	K	11348	Odstranění krytů zpevněných ploch z dlaždic	m3	2,500	502,00	1 255,00
	VV		vč odřezání		2,500		
			15*0,1+10*0,1				
5	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	10,000	308,70	3 087,00
6	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,200	2 745,00	549,00
	VV		5*0,2*0,2		0,200		
D		998	Přesun hmot				282,88
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4,873	58,05	282,88

**AKCE: CV. Přisečnická ul. - úprava výšky brány u RD**

**Datum: 24.11.2020**

	množství	jednotka	cena za jedn.	cena	
1) hutní materiál: L, jackl, pl	1	kmpl	600,00 Kč	600,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč	R-položka
2) ostatní materiál:					
3) žárový zinek:				0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč	
4) práškové lakování / nátěr: opravný nátěr	1	m2	250,00 Kč	250,00 Kč 0,00 Kč	R-položka
5) spojovací materiál:				0,00 Kč 0,00 Kč	
6) výroba / montáž /svářečské práce: výroba, montáž	16	hod	380,00 Kč	6 080,00 Kč 0,00 Kč	R-položka
7) doprava Jumper	45	km	7,20 Kč	324,00 Kč 0,00 Kč	R-položka
<b>CENA CELKEM bez DPH:</b>				<b>7 254,00 Kč</b>	

## SOUPIS PRACÍ

200  
 Stavba 19221/1.2  
 číslo a název SO 01  
 číslo a název rozpočtu 01

Rekonstrukce ul. Přisečnická, Chomutov - I. etapa - úsek 2  
 Komunikace  
 Komunikace

Por. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		SoD
							jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0									
Všeobecné konstrukce a práce									
3	19_OTSKP	014201	A	POPLATKY ZA ZEMNIK - ZEMINA Nákup vhodného mat. pro zésypy, blíže specifikace viz příslušné části projektové dokumentace.	M3	170,950	200,00	34 190,00	SoD
0									
Všeobecné konstrukce a práce									
1									
Zemní práce									
15	19_OTSKP	12373	A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR I Vě. odvozu na skládku. bude čerpano pouze se souhlasem a v rozsahu schváleném TDS pro výměnu podloží, viz Technická zpráva (odhad) pojižděné plochy 640m <sup>2</sup> *3/4*0,5m=315,000 [A]m <sup>3</sup> plochy chodníků 573m <sup>2</sup> *1/2*0,3m=85,950 [B]m <sup>3</sup> A+B=400,950 [C]m <sup>3</sup> 84*0,5*315 573*0,5*0,3	M3	170,950	224,00	38 292,80	SoD
			dopočet sanace					85	
			dopočet sanace					85,95	
16	19_OTSKP	12573	A	VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR I Vě. dovozu na stavbu	M3	170,950	200,00	34 190,00	SoD
19	19_OTSKP	17130	A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZONĚ SE ZHTNĚNÍM výměna podloží, viz pol. 12373 400,95m <sup>3</sup> =400,950 [A]m <sup>3</sup>	M3	170,950	65,00	11 111,75	SoD

Cena celkem bez DPH

Kč

117 784,55



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Přisečnická, Chomutov - I. etapa - úsek 2

Objekt: **08 - Svislé dopravní značení**

Místo:

Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>7 804,70</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				7 804,70
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 804,70
1	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	185,40	741,60
2	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c. E17 500x500mm	kus	2,000	554,40	1 108,80
3	M	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm	kus	1,000	758,70	758,70
4	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	1,000	795,60	795,60
5	K	91412R	Dodávka a montáž výložníku vč. spojovacího materiálu	kpl	2,000	2 200,00	4 400,00

SOUPIŠ PRACÍ

200  
 Stavba 19221/1.2 Rekonstrukce ul. Přisečnická, Chomutov - I. etapa - úsek 2  
 číslo a název SO: 01 Komunikace  
 číslo a název rozpočtu: 01 Zalížení středové spáry

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianty položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Komunikace				
36	15_OTS/KP	58920	A	VYFLN. SPÁR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM za hora	M	175,000	146,00	25 550,00
0				Komunikace				

Cena celkem bez DPH

Kč

25 550,00

SoD