



KRPS-380585-92/ČJ-2017-0100MN-VZ

Identifikátor VZ: N006/20/V00008088

Počet listů: 3







Přílohy: 2/6

D O D A T E K č. 1

Ke Smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č.j. KRPS-380585-72/ČJ-2017-0100MN-VZ

(dále jen a „smlouva“)

**Čl. I
Smluvní strany****STAVOS BENEŠOV s.r.o.**

Zastoupená: 
Sídlo: 257 23 Přestavlky u Cerčan 77
IČ / DIČ: 267 24 154 / CZ26724154
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba 
E-mail: 
Telefon: 
Datová schránka: 2334k7c

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 89702
(dále jen „zhotovitel“)

a**Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**

Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ / DIČ: 75151481 / CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 507432881/0710
Kontaktní osoba: Bc. Miroslav Jindra, investiční referent
E-mail: 
Telefon: 
Datová schránka: 2dtai5u

(dále jen „objednatel“)

a dále také jen „smluvní strany“

Čl. II Předmět dodatku

1. V souladu s Čl. XVI. odst. 3 smlouvy byl níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřen mezi smluvními stranami Dodatek č. 1, kterým se doplňuje Čl. V. smlouvy – Cena díla - neboť v návaznosti na dílčí změny v předmětu plnění, jež jsou věcně, cenově a časově upraveny ve Změnovém listu pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace číslo 1, který tvoří Přílohu č. 1 a v Rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 Dodatku č. 1 jako jeho nedílné součásti, dochází k navýšení ceny.

2. Předmětem dodatku je vypořádání navýšení celkové ceny díla uvedené v Čl. V. smlouvy o částku **1 008 981,63 Kč bez DPH**

slovy: jedenmilionosmtisícdevětsetosmdesátjednakorunačeská šedesáttřihaléřů,

tj. o **1 220 867,77 Kč včetně DPH**

slovy: jedenmiliondvěstědvacetšestšedesátsedmkorončeských sedmdesátsedmhaléřů

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Dodatek č. 1 je sepsán ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

3. Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.

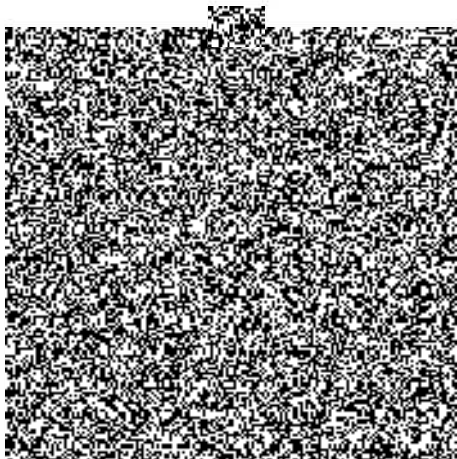
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace číslo 1, která se skládá ze 2 stran textu.

Příloha č. 2 - Rozpočet, která se skládá ze 4 stran textu.

Za zhotovitele:

V Přestavlkách dne 23. 12. 2020



Za objednatele:


V Praze dne 23 -12- 2020

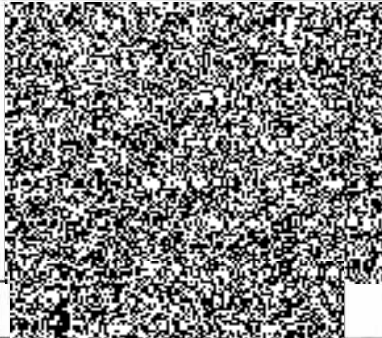




Ing. Petr Dostál
náměstek ředitele
krajského ředitelství pro ekonomiku



Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1.
Identifikace akce:	
Název akce	PO LABE Nymburk – STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V172000117
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	STAVOS BENEŠOV s.r.o. se sídlem Přestavky u Čerčan č.p. 77, 257 23, IČ: 26724154
Projektant:	 se sídlem Plzákova 640, 257 22 Čerčany, IČ: 70047189
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Vícepráce – bourání, výkopy, manipulace, betonáže	
Méněpráce – nebourání části podlah	
<p>Popis změny, popis technického řešení: Z důvodu zjištění výrazné excentricity základového pasu obvodové stěny bylo nutné provést ruční odkopání základového pasu z vnitřní strany. Následně přibetonování po celé délce společně se spřažením trny a výztuží z kari sítě. Prodloužení výkopu do části WC z důvodu evidentnímu pokračování chybného provedení základu. V části WC je nutné po provedení výkopu provést nově dlažby a opravu obkladů. Rozšíření pokládky nového linolea do společné chodby. Přezdění 1ks vnitřní zárubně z důvodu deformace příčky. Na místě venkovního schodiště blíž k vjezdu do areálu bylo nalezeno po odbourání vrchních viditelných stupňů ještě jedno betonové schodiště s železobetonovou deskou tl. 200mm.</p> <p>Je nutné provést hlubší výkop části základu směrem k řece z důvodu zastížení únosného podloží ve větší hloubce.</p>	
<p>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Dle projektové dokumentace nebylo navrženo přibetonování z vnitřní strany. Toto bylo objeveno po provedení sond na vnitřní straně.</p>	
Nové řešení: Narovnání excentricity základového pasu jeho přibetonováním a spřažením. Zvětšení rozsahu v prostoru WC.	
<p>Zdůvodnění změny: Výrazná excentricita zatížení základového pasu je příčinou výrazného sedání základové konstrukce a s tím spojené poruchy zděných stěn. Tuto excentricitu je nutné zmenšit či úplně odstranit aby nedocházelo k poruchám.</p>	
<p>Vliv změny na výkresovou dokumentaci: Geometrie základového pasu je skryta pod terénem a foto záznamy plně postačují pro budoucí revizi.</p>	
<p>Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: Plně popsáno v deníku a zápisech z KD.</p>	

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: žádný		
Vliv na kvalitu díla: žádný		
Vliv na cenu: navýšení		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		1 019 711,63
Odpočty z ceny díla bez DPH:		10 730,00
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		1 008 981,63
DPH:		211 886,14
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		1 220 867,77
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:
		
	Datum: 9. 12. 2020	Datum: 9. 12. 2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

ROZPOČET

Stavba: STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADŮ OBJEKTU

Objekt: SO 01 - Stavební úpravy

Místo: Datum: 7. 12. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **4 280 431,00**

CELKEM

HSV - Práce a dodávky HSV **3 721 555,64**

1 - Zemní práce **1 349 272,20**

vícé práce výpočet	méně práce výpočet	
		1 008 981,63
21,8*0,9*0,7	13,7	19 591,00
	13,7	2 877,00
	13,7	6 576,00
21,8*0,5*0,5	5,45	13 205,35
29*1,2*1,8	62,64	115 884,00
	62,64	26 308,80
	62,64	5 637,60
2*3*7,5	125,28	11 525,76
	62,64	7 516,80
	62,64	3 633,12
29*0,5*1,8	26,1	6 629,40
	26,1	4 828,50
	26,1	19 575,00
26,1*1,6	41,76	14 616,00
	36,54	20 097,00
	36,54	8 769,60
25*0,6*1,5	26,1	255 258,00
29*1,8	52,2	33 930,00
	52,2	5 742,00
	0,3	25 200,00

1	K	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	117,000	752,00	87 984,00
2	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	37,800	1 430,00	54 054,00
3	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	154,800	210,00	32 508,00
4	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti objektů, inženýrských sítí apod.	m3	154,800	480,00	74 304,00
5	K	132301401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 4	m3	58,800	2 423,00	142 472,40
6	K	132301999	Příplatek za postupné provádění výkopu po částech	soub	1,000	58 000,00	58 000,00
7	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	65,000	1 850,00	120 250,00
8	K	161101602	Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl do 4 m v hornině tř. 1 až 4	m3	58,800	420,00	24 696,00
9	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	161,600	90,00	14 544,00
10	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	1 131,200	92,00	104 070,40
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	161,600	120,00	19 392,00
12	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	57,000	58,00	3 306,00
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	221,600	254,00	56 286,40
14	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 216,000	25,00	55 400,00
15	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	57,000	185,00	10 545,00
16	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	57,000	70,00	3 990,00
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	278,600	750,00	208 950,00
18	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	443,200	350,00	155 120,00
19	K	175101201	Obsypání objektů nebo potrubí sypaninou	m3	99,000	550,00	54 450,00
20	M	58343930	Kameniva drcené hrubé frakce 16-32	t	84,000	455,00	38 220,00
21	K	175109101	Příplatek za ztížení zácpy v blízkosti objektů, inženýrských sítí apod.	m3	99,000	240,00	23 760,00
22	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	110,000	22,00	2 420,00
23	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	35,000	55,00	1 925,00
24	K	181411141	Založení trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	35,000	48,00	1 680,00
25	M	00572420	Osivo směs travní parková okrasná	kg	5,250	180,00	945,00

2 - Zakládání **645 948,60**

26	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	73,000	65,00	4 745,00
27	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie	m2	146,000	32,00	4 672,00
28	M	69311199	Geotextilie netkaná 300g/m2	m2	175,200	38,00	6 657,60
29	K	271532213	Podsyp, zásep se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	65,000	1 380,00	89 700,00
30	K	279311194	Postupné podbetonování základového zdiva betonem tř. C 16/20	m3	37,800	9 780,00	369 684,00
31	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	63,000	650,00	40 950,00
32	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	63,000	110,00	6 930,00
33	K	279959001	Příplatek za postupné provádění po částech	soub	1,000	84 000,00	84 000,00
34	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	14,300	2 700,00	38 610,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce **40 940,00**

35	K	985421121	Vyplnění trhlín š 5 mm ve zdivu zdivu tl do 300 mm expanzní maltou	m	46,000	890,00	40 940,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

5 - Komunikace pozemní **185 420,00**

36	K	113107342	Odstranění krytu nebo podkladu živичného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	11,000	145,00	1 595,00
37	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	11,000	120,00	1 320,00
38	K	113107336	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	8,700	280,00	2 436,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 100 mm	m2	62,000	170,00	10 540,00
40	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	75,000	92,00	6 900,00
41	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	12,000	204,00	2 448,00
42	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 50 mm	m2	12,000	95,00	1 140,00
43	K	564801111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 30 mm	m2	12,000	75,00	900,00
44	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	20,100	350,00	7 035,00
45	M	59245018	Dlažba zámková betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	21,100	260,00	5 486,00
46	K	339921132	Osazování betonových palisád včetně betonového základu v řadě výšky prvku do 1 m	m	27,000	660,00	17 820,00
47	M	59228408	Palisáda tyčová betonová přírodní	kus	290,000	175,00	50 750,00
48	K	916991121	Lože z betonu prostého	m3	6,500	2 600,00	16 900,00
49	K	935111211	Osazení příkopového žlabu do šterkopisků tl 100 mm z betonových tvárníc š do 800 mm vč. Uliční vpusti	m	95,000	130,00	12 350,00
50	M	59227029	Žlabovka betonová příkopová š. 600 mm	m	103,000	340,00	35 020,00
51	K	566901133	Doplnění podkladu plochy do 15 m2 šterkodrti tl. 200 mm	m2	12,000	265,00	3 180,00
52	K	566903270	Doplnění podkladu plochy do 15 m2 asf. recyklátem tl. 70 mm	m2	12,000	250,00	3 000,00
53	K	572340112	Doplnění krytu plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 - 70 mm	m2	12,000	550,00	6 600,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

357 108,00

54	K	619991011	Zakrytí vnitřních výplní otvorů fólií přilepenou lepicí páskou	m2	98,000	32,00	3 136,00
55	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	143,000	55,00	7 865,00
56	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	363,000	50,00	18 150,00
57	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	143,000	240,00	34 320,00
58	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	363,000	210,00	76 230,00
59	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	143,000	120,00	17 160,00
60	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	363,000	110,00	39 930,00
61	K	619995001	Začistění omítek kolem oken, dveří nebo obkladů	m	145,000	158,00	22 910,00
62	K	620339119	Oprava poškození fasády, int.	soub	1,000	40 000,00	40 000,00
63	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	7,150	3 500,00	25 025,00
64	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	7,150	1 800,00	12 870,00
65	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	7,150	220,00	1 573,00
66	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,630	30 000,00	18 900,00
67	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	143,000	12,00	1 716,00
68	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 80 mm š 5 mm	m	121,000	23,00	2 783,00
69	K	637211321	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do písku	m2	39,000	550,00	21 450,00
70	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,500	3 500,00	12 250,00
71	K	631319181	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 35°	m3	3,500	240,00	840,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

691 534,19

72	K	952901111	Vyčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	143,000	80,00	11 440,00
73	K	985141112	Vyčistění trhlín a dutin ve zděvu š do 30 mm hl do 300 mm	m	46,000	85,00	3 910,00
74	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m	m2	143,000	120,00	17 160,00
75	K	991901119	Ochranné konstrukce a opatření - ochrana stávajících konstrukcí a prvků před poškozením apod.	soub	1,000	20 000,00	20 000,00
76	K	961055111	Úbourání přesahující části beton. základů	m3	8,500	4 200,00	35 700,00
77	K	962052211	Bourání zděva venkovního schodiště ze ŽB přes 1 m3	m3	11,800	2 900,00	34 220,00
78	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	26,400	2 200,00	58 080,00
79	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	26,400	1 150,00	30 360,00
80	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	132,000	85,00	11 220,00
81	K	965081353	Bourání dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2 včetně betonového lože	m2	38,000	150,00	5 700,00
82	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek v rozsahu do 100 %	m2	26,000	110,00	2 860,00
83	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	136,437	1 250,00	170 546,25
84	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvýšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	409,311	50,00	20 465,55

29*1,2*0,1*2

6,96

24 360,00

6,96

12 528,00

6,96

1 531,20

0,28

8 400,00

2*3*0,3

1,8

5 220,00

29*1,2*0,1

3,48

43,6*0,06

2,62

1 892,00

3,48

2,62

989,00

43,6

-3 706,00

3,48*2,5

8,7

2,62*2,5

6,55

2 687,50

26,1

6,55

977,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
129	K	985331211	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru 29*1,8*8*0,12+29*5*0,12=67,51	m	67,510	650	43 881,50
130	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 29*1,8*22+29*1,2*8=1426,8kg	t	1,4268	30000	42 804,00
318	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	10	650	6 500,00
320	M	59761012	dlažba keramická	m2	12	450	5 400,00
321	K	771581111	Podlahy penetrace podkladu	m2	12	35	420,00
322	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	10	120	1 200,00