

Příloha č. 1 dodatku č.1, smlouvy č. 765/2020

Oceněný soupis prací změn závazku

Obsah:

REKAPITULACE STAVBY

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - méněpráce

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - méněpráce

SOUPIS PRACÍ - méněpráce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - vícepráce

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - vícepráce

SOUPIS PRACÍ - vícepráce

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NW-20-65
Stavba: PB zod' Ploučnice v Březinách nad mostem (3,900 - 4,515)

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.12.2020

Zadavatel: IČ:
Povodi Ohře s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 00565679
NOWASTAV akciová společnost DIČ: CZ00565679

Projektant: IČ: 64939511
NDCON s.r.o. DIČ: CZ64939511

Zpracovatel: IČ:
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH 2 575 121,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 739 121,00	575 215,41
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 3 150 336,41

Projektant

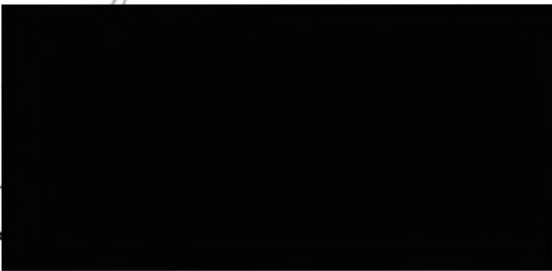

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

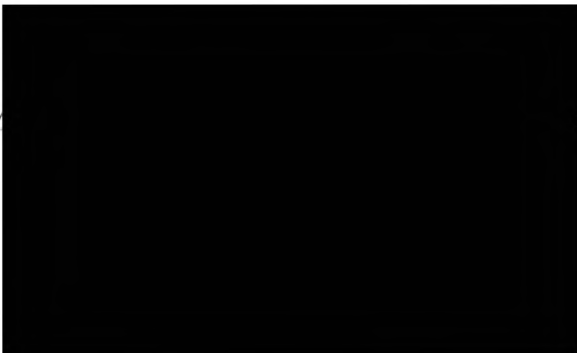

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NW-20-65

Stavba: PB zeď Ploučnice v Březínách nad mostem (3,900 - 4,515)

Místo: Datum: 10.12.2020

Zadavatel: Poyodí Ohře s.p. Projektant: NDCON s.r.o.

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 575 121,00	3 150 336,41
DOD 1	MPVP-ver1	2 575 121,00	3 150 336,41
MP	méněpráce	-341 281,00	-378 510,01
VP	vícepráce	2 916 402,00	3 528 846,42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PB zeď Ploučnice v Březinách nad mostem (3,900 - 4,515)

Objekt:

DOD 1 - MPVP-ver1

Soupis:

MP - méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.12.2020

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

Projektant:

NDCON s.r.o.

IČ:

64939511

DIČ:

CZ64939511

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-341 281,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-177 281,00	21,00%	-37 229,01
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-378 510,01

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis: 10.12.2020


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

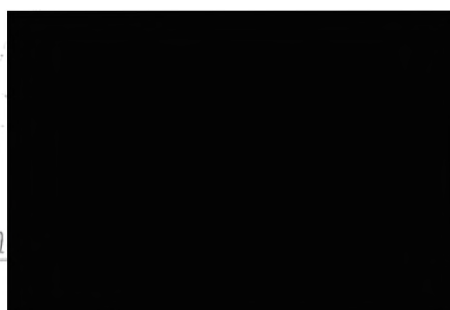

Datum a podpis: 10.12

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PB zeď Ploučnice v Březinách nad mostem (3,900 - 4,515)

Objekt:

DOD 1 - MPVP-ver1

Soupis:

MP - méněpráce

Místo:

Datum:

10.12.2020

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.

Projektant:

NDCON s.r.o.

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-341 281,00

HSV - Práce neuvedené v SoD

-341 281,00

A2 - Likvidace nebezpečného odpadu - nepředpokladané práce

-43 200,00

A3 - MPVP- SO 5

-298 081,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PB zeď Ploučnice v Březinách nad mostem (3,900 - 4,515)

Objekt:

DOD 1 - MPVP-ver1

Soupis:

MP - méněpráce

Místo:

Datum: 10.12.2020

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.

Projektant:

NDCON s.r.o.

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-341 281,00
D	HSV		Práce neuvedené v SoD				-341 281,00
D	A2		Likvidace nebezpečného odpadu - nepředpokladané práce				-43 200,00
13	K	R997322	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost, uložení na skládku, poplatku	M3	-108,000	400,00	-43 200,00
D	A3		MPVP				-298 081,00
7	K	122251504	Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	M3	-136,660	135,80	-18 558,43
	PP		Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3				
	VV		-152*2,0*0,33 *152 bm*2,0 *1/3 SOD výkop - nově bude bourání - SO 5"		-101,330		
	VV		-53*2,0*0,33 *53 bm*2,0*1/3 SOD výkop - nově bude bourání SO 4"		-35,330		
	VV		Součet		-136,660		
8	K	122351504	Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	M3	-136,660	203,70	-27 837,64
	PP		Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 4 přes 100 do 500 m3				
	VV		-152*2,0*0,33 *152 bm*2,0 *1/3 SOD výkop - nově bude bourání - SO 5"		-101,330		
	VV		-53*2,0*0,33 *53 bm*2,0*1/3 SOD výkop - nově bude bourání SO 4"		-35,330		
	VV		Součet		-136,660		
9	K	122451504	Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	M3	-136,680	478,60	-65 442,38
	PP		Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 5 přes 100 do 500 m3				
	VV		-152*2,0*0,33 *152 bm*2,0 *1/3 SOD výkop - nově bude bourání - SO 5"		-101,340		
	VV		-53*2,0*0,33 *53 bm*2,0*1/3 SOD výkop - nově bude bourání SO 4"		-35,340		
	VV		Součet		-136,680		
10	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těží	M3	-136,660	49,77	-6 801,57
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
11	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těží	M3	-273,340	56,49	-15 440,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PB zeď Ploučnice v Březinách nad mostem (3,900 - 4,515)

Objekt:

DOD 1 - MPVP-ver1

Soupis:

VP - vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10.12.2020

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

IČ:

DIČ:

00565679

CZ00565679

Projektant:

NDCON s.r.o.

IČ:

DIČ:

64939511

CZ64939511

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 916 402,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 916 402,00	21,00%	612 444,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 528 846,42

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis: 10.12.2020

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



Datum a podpis: 10

Datum a po

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PB zeď Ploučnice v Březinách nad mostem (3,900 - 4,515)

Objekt:

DOD 1 - MPVP-ver1

Soupis:

VP - vícepráce

Místo:

Datum:

10.12.2020

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.

Projektant:

NDCON s.r.o.

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 916 402,00

HSV - Práce neuvedené v SoD

2 916 402,00

A1 - Sondy

312 000,00

A2 - Likvidace nebezpečného odpadu - nepředpokladané práce

1 409 170,00

A3 - MPVP- SO 5

1 195 232,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PB zeď Ploučnice v Březinách nad mostem (3,900 - 4,515)

Objekt:

DOD 1 - MPVP-ver1

Soupis:

VP - vícepráce

Místo:

Datum: 10.12.2020

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.

Projektant:

NDCON s.r.o.

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 916 402,00
D	HSV		Práce neuvedené v SoD				2 916 402,00
D	A1		Sondy				312 000,00
1	K	AGR 1	Provedení sond pro ověření podzemního vedení sdělovacího kabelu Cetin	kpl	52,000	6 000,00	312 000,00
	PP		Provedení sond pro ověření podzemního vedení k MVE				
	P		<i>Poznámka k položce: POLOŽKA OBSAHUJE: provedení ručně kopané sondy 1 m3, příletek za výkopávky v blízkosti podzemního vedení, manipulaci s výkopkem (odklizení) zpětný ruční zásyp zeminou z výkopu, odstranění a zpětnou montáž obrubníku, opravu povrchů v místě výkopu, opatření proti pádu a dopravní značení po dobu provedení sond, uklid v místě staveniště, geodetické zaměření - viz stavební deník</i>				
D	A2		Likvidace nebezpečného odpadu - nepředpokladané práce				1 409 170,00
2	K	AGR 2	Čerpací a filtrační sestava pro kontaminovanou vodu - montáž, dodávka, demontáž	den	30,000	7 500,00	225 000,00
	PP		Čerpací a filtrační sestava pro kontaminovanou vodu, dle skutečnosti a evidence ve stavebním deníku.				
	P		<i>Poznámka k položce: POLOŽKA OBSAHUJE: veškeré náklady spojené s čerpáním a filtrací kontaminované vody na místě stavby v jímce základu (pronájem voděsňných van, nákup mobilního odlučovače, sorpční rohože 500 ks, montáž a demontáž čerpací soustavy pro dekontaminaci vody během výkopových prací na úseku 36 bm).</i>				
3	K	AGR 3.1	Likvidace nebezpečného odpadu - kontaminovaná voda	m3	84,000	3 420,00	287 280,00
	PP		Likvidace nebezpečného odpadu, množství dle skutečnosti a evidence ve stavebním deníku.				
4	K	AGR 3.2	Likvidace nebezpečného odpadu - kontaminovaná zemina (kategorie N)	t	194,400	4 350,00	845 640,00
	PP		Likvidace nebezpečného odpadu, množství dle skutečnosti a evidence ve stavebním deníku.				
5	K	AGR 3.3	Likvidace nebezpečného odpadu - absorpční sorbentové rohože (kategorie N)	t	0,650	25 000,00	16 250,00
	PP		Likvidace nebezpečného odpadu, množství dle skutečnosti a evidence ve stavebním deníku.				
	VV		500*1.3/1000 "ks"kg/přepoččet tuna		0,650		
6	K	AGR 4	Odběr vzorku vč. laboratorních testů - kontaminovaná voda a zemina	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
	PP		Rozborů na kontaminované zeminy a vody v celkovém množství 3ks.				
D	A3		MPVP				1 195 232,00
12	K	129851113	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdíva kam	M3	410,000	2 050,00	840 500,00
	PP		Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdíva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou. Množství dle skutečnosti a evidence ve stavebním deníku.				
	VV		(152+53)*2,0		410,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km	T	861,000	112,00	96 432,00
	PP		Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Doprava sutí korytem až k místu naložení na odvozníprostředek</i>				
	VV		<i>(152+53)*2,0*2,1</i>		861,000		
15	K	R997321-1	Vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost, uložení na skládku, poplat	T	861,000	300,00	258 300,00

