

## DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

### I. SMLOVNÍ STRANY

**1. Objednatel** : **Fakultní nemocnice Olomouc**  
Se sídlem : I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc  
IČ : 00098892  
DIČ : CZ00098892, plátce DPH  
Zastoupená : ředitelem prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D.  
Bankovní spojení : Česká národní banka číslo účtu 36334811/0710

jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)


a

**2. Zhotovitel** : DEV COMPANY, spol. s r.o.  
Se sídlem : Čs. legií 145/18, 702 00 Ostrava  
IČ : 47679620  
DIČ : CZ47679620, plátce DPH  
zapsaný v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4298,  
Zastoupený : Ing. Markem Vavrečkou, jednatelem  
Bankovní spojení : ČSOB a.s., číslo účtu 348234/0300  
Telefon : [REDACTED]  
fax : --  
e-mail : [REDACTED] z

jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě subjektů uvedených v bodě 1. a 2. tohoto článku smlouvy jsou při operativním technickém řízení činnosti při realizaci díla, při odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, zmocněni jednat za:

- objednatele :

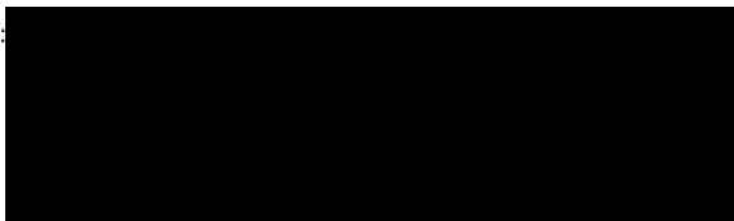

- zhotovitele

4. Zástupci oprávnění k jednání pouze ve věcech technických nejsou oprávněni sjednávat změny uzavřené smlouvy o dílo.

spolu ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění podle všech pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

uzavírají

3. Smluvní strany se dohodly, že příloha č. 3 smlouvy Oceněný výkaz výměr se mění v souladu s přílohou č. 1 (Oceněné výkazy výměr – dodatek č. 1) dodatku č. 1.

#### IV.

#### Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

#### Seznam příloh:

- příloha č. 1: Oceněné výkazy výměr – dodatek č.1

V Olomouci, dne ..... 31 -12- 2020 .....

V Ostravě dne ..... 3.12.2020 .....

Za objednatele:


Za zhotovitele:

## Krycí list - změny stavby

NÁZEV AKCE: FN Olomouc Fort Tafelberg úprava jižního boku hlavního valu

## Rekapitulace víceprací a méněprací

	Název položky	Celkem
<b>Vícepráce</b>		
	Monitorování teploty a vlhkosti	193 599,00
	Navýšení plošného rozsahu štukových omítek	180 767,44
	Dešťová kanalizace	81 267,00
	Úprava větracího systému podlah	125 957,00
	Restaurátorské a konzervační práce	83 871,00
	Výměna oken spisovny v objektu reduitu	76 500,00
<b>Méněpráce</b>		
	Větrací systém podlah - méněpráce	-55 105,00
	Konstrukce klempířské - méněpráce	-26 928,80
	Odsolení zdiva syst.obětovaných omítek - méněpráce	-37 500,00
	<b>Celkové investiční náklady bez DPH</b>	<b>622 427,64</b>
	<b>Základní DPH (21%)</b>	<b>130 709,80</b>
	<b>Celkové investiční náklady s DPH</b>	<b>753 137,44</b>

  
 16. listopadu 2020

**Soupis víceprací a méněprací**

Objednatel: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

Zhotovitel: DEV COMPANY spol. s r.o.

<b>Vícepráce celkem</b>				<b>741 961,44</b>		
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
31	R	<b>Monitoring teploty a vlhkosti /samostatný rozpočet/</b>	soubor	1,00	193 599,00	<b>193 599,00</b>
		<b>součet</b>				<b>193 599,00</b>
		<b>Navýšení plošného rozsahu štukových omítek</b>				
130	678011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné omítky	m <sup>2</sup>	155,34	90,00	13 980,60
44	612002R	Štukové omítka dvouvrstvě utážená dřevem M.Č. 04: (2,1*3,1)+(2,8*1,4)+(1,8*2,3)+(7,22*2) = 29,01 M.Č. 05: (7,3*2,2)+(6,13*2)+15+(1,8*14,38)+(1,8*9,6) = 66,464 M.Č. 06: (2,2*9,9)+(2,5*9,2)+(3*1,1*4)+(2,5*2,5*3,142)+(4,95*1,6)+(4,9*1,2) = 65,51 M.Č. 07: (2,35*21,3*2)+(20,2) = 120,31 M.Č. 08: (2,5*21,2*2)+33,625 = 139,63 M.Č. 09: 33,625+(2*2,5*21,2) = 139,63 M.Č. 10: 33,625+(1,45*21,2*2) = 65,11 M.Č. 11: (7,7+7,7+5,8+5,8)*1,4 = 37,6 M.Č. 12: (1,35*6,3*2)+(5,2*1,7) = 25,85 Mezisoučet: 759,34 m <sup>2</sup> + 604 (metry v rozpočtu) = 155,34 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	155,34	850,00	132 039,00
301	612421637R00	Pouze štuk - plošné zapravení ve dvou vrstvách štuků	M2	84,65	240,00	15 588,00
302	78402R	nárůst ceny za malbu - barvu	m <sup>2</sup>	1 368,56	14,00	19 159,84
		<b>součet</b>				<b>180 767,44</b>
		<b>Dešťová kanalizace</b>				
303	722130233R00	Potrubí z trub závit potník svařoven 11343, DN 25	m	52,00	550,00	28 600,00
304	694431313RBB	Šachta D 425 mm, dl. kach roury 1,5m, sběrná	kus	2,00	8 900,00	17 800,00
305	9620322R	Bourání základového zdíva ve výkopu včetně betonové roury, včetně likvidace	m <sup>3</sup>	2,50	2 350,00	5 875,00
306	131203101	Výkop kynety s odkop kolem původní betonové šachty	m <sup>3</sup>	7,00	690,00	4 830,00
307	721290112	Potrubí KG svodná - dopojení dělkové kanalizace	m	25,00	400,00	10 000,00
308	269003373R00	Čištění betonové šachty, betonového potrubí pro dešťovou vodu	m	12,00	250,00	3 000,00
309	460060101R71	vybourání betonové kanalizační šachty u suterénu	m <sup>3</sup>	2,00	2 500,00	5 000,00
25	311901	dozdivka cihelného zdíva v betonové šachtě	m <sup>3</sup>	0,88	6 500,00	5 700,00
12	1741011102	Zásep kynety -původního odvodnění	m <sup>3</sup>	2,43	190,00	462,00
		<b>součet</b>				<b>81 267,00</b>
		<b>Restaurátorské a konzervační práce vč souvisejících zednických, prací</b>				
310	7830861RR	Očištění antru pískovněm	m	50,00	390,00	19 500,00
311	783125131R	Nátěr antru antikorozním nátěrem	m	50,00	120,00	6 000,00
312	981511111R00	částečné rozebrání cihelného zdíva pod schodištěm	m <sup>3</sup>	1,00	1 250,00	1 250,00
142	985221132	dozdivka cihelného zdíva pod schodištěm	m <sup>3</sup>	1,00	6 500,00	6 500,00
5	132212101	Ruční výkop zeminy pod pískovcovým prahem pro provedení základu	m <sup>3</sup>	0,86	710,00	608,00
313	374311117R0	Provedení základu pod pískovcový práh z betonu C25/30	m <sup>3</sup>	0,86	2 690,00	2 152,00
314	78201R	Oprava pískovcového sloupku	kus	1,00	16 500,00	16 500,00
315	76601R	Parapety díle skutečného zaměření	kpl	1,00	14 515,00	14 515,00
316	76612R	T08 - výměny protihřívých dílů v křídlech i rámu	kpl	1,00	15 896,00	15 896,00
317	76618R	T04 - dubový práh 1020*150*30, bez laku a nátěru + montáž	kus	1,00	990,00	990,00
		<b>součet</b>				<b>63 871,00</b>
		<b>Úprava větracího systému podlah</b>				
318	892855111R0	Kamenové zkušky stávajících kominových průduchu	kpl	1,00	16 500,00	16 500,00
319	R	oprava a pročištění stávajících kominů	kus	10,00	1 890,00	18 900,00
126	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 - základy větracích kanálků	m	16,00	2 800,00	50 400,00
65	63182021	výstuž mazanin svařovanými sítěmi kan 6x100x100, celkem 35 ks karisti	t	1,86	23 000,00	38 157,00
		<b>součet</b>				<b>125 957,00</b>
		<b>Výměna oken spleovny v objektu redultu</b>				
320	642101011RR	Demontáž okna, oprava oslání po montáži	kus	4,00	2 360,00	10 200,00
168	76601R	T/01 D+M dl. Okna 975/1855 s dvojsklem (4-12-4mm), kověni, mat. masiv, parapet, - stěva 50%	kus	4,00	16 575,00	66 300,00
		<b>součet</b>				<b>76 500,00</b>



# SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

NÁZEV AKCE: FN Olomouc Fort Tafelberg jižní bok hlavního valu

OBJEKT: Monitorování teploty a vlhkosti

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	2	3	4	5	6	7	8

D 193 599,00

D 01 MT - Monitorování teploty a vlhkosti 193 599,00

1	K		Montáž - Sdružené čidlo pro měření teploty a vlhkosti	hod	4	450,00	1 800,00
2	M		Dodávka - Sdružené čidlo pro měření teploty a vlhkosti	ks	12	2 881,00	34 572,00

VV Výměry dle výkresu: 02  
VV 12

3	K		Montáž - Sběrný měřicí modul V2	ks	4	450,00	1 800,00
4	M		Dodávka - Sběrný měřicí modul V2	ks	12	3 645,00	43 740,00

VV Výměry dle výkresu: 02  
VV 12

5	K		Montáž - Koncentrátor	ks	1	450,00	450,00
6	M		Dodávka - Koncentrátor	ks	1	5 345,00	5 345,00

VV Výměry dle výkresu: 02  
VV 1

7	K		Montáž - 19' polička 1U/550mm	ks	1	150,00	150,00
8	M		Dodávka - 19' polička 1U/550mm	ks	1	793,00	793,00

VV Výměry dle výkresu: 02  
VV

9	K		Montáž - Montážní sada (4x šroub, matka...)	ks	1	50,00	50,00
10	M		Dodávka - Montážní sada (4x šroub, matka...)	ks	1	25,00	25,00

VV Výměry dle výkresu: 02  
VV 1

11	K		Montáž - Spínaný zálohovaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 2A, prostor pro akumulátor	ks	1	500,00	500,00
12	M		Dodávka - Spínaný zálohovaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 2A, prostor pro akumulátor	ks	1	2 244,00	2 244,00

VV Výměry dle výkresu: 02  
VV 1

13	K	Montáž - Akumulátor 12V / 7Ah, zdroj	ks	1	100,00	100,00
14	M	Dodávka - Akumulátor 12V / 7Ah, zdroj	ks	1	508,00	508,00
VV		Výměry dle výkresu: 02				
VV		1				
15	K	Montáž - Kabel datový FTP, Cat. 6	m	293	18,00	5 274,00
16	M	Dodávka - Kabel datový FTP, Cat. 6	m	293	12,00	3 516,00
VV		Výměry dle výkresu: 02				
VV		293				
17	K	Montáž - Kabel silový 2x2,5	m	180	20,00	3 600,00
18	M	Dodávka - Kabel silový 2x2,5	m	180	40,00	7 200,00
VV		Výměry dle výkresu: 02				
VV		180				
19	K	Montáž - Krabice přístrojová hluboká, vč. vysekání a zapravení	ks	12	125,00	1 500,00
20	M	Dodávka - Krabice přístrojová hluboká, vč. vysekání a zapravení	ks	12	11,00	132,00
VV		Výměry dle výkresu: 02				
VV		12				
21	K	Montáž - Trubka ohebná, ø 32mm do připravené drážky	m	165	25,00	4 125,00
22	M	Dodávka - Trubka ohebná, ø 32mm do připravené drážky	m	165	35,00	5 775,00
VV		Výměry dle výkresu: 02				
VV		165				
23	K	Vysekání drážky do hl. 50mm, š. do 40mm	m	165	95,00	15 675,00
VV		Výměry dle výkresu: 08				
VV		165				
24	K	Zapravení vysekané drážky	m	165	105,00	17 325,00
VV		Výměry dle výkresu: 02				
VV		165				
25	K	Průraz stěnou do 100cm, vč. zapravení	ks	1	3 500,00	3 500,00
VV		Výměry dle výkresu: 02				
VV		1				
26	M	Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, stahovací pásky, atd.)	kpl	1	5 000,00	5 000,00
VV		Výměry dle výkresu: 02				
VV		1				
27	M	Dodávka - SW moduly monitorovacího systému	kpl	1	9 700,00	9 700,00
VV		Výměry dle výkresu: 02				
VV		1				
28	K	Programátorské práce	hod	8	600,00	4 800,00
VV		Výměry dle výkresu: 8.2				
VV		8				
29	K	Kalibrace, výchozí revize, spolupráce s revizním technikem	kpl	1	4 400,00	4 400,00

VV Výměry dle výkresu: 8.2

VV 1

30	K	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1	4 500,00	4 500,00
----	---	---	-----	---	----------	----------

VV Výměry dle výkresu: 8.2

VV 1

31	K	Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	%	1	5 500,00	5 500,00
----	---	-----------------------------------	---	---	----------	----------

VV Výměry dle výkresu: 8.2

VV 1

dodatek č. 1 k SoD "Fort Tafelberg, úprava jižního boku hlavního valu"

**Soupis víceprací a méněprací**

Objednatel: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

Zhotovitel: DEV COMPANY spol. s r.o.

**Méněpráce celkem**

**119 633,80**

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
		<b>Větrací systém podlah - otvory nádechů a výdechů kanálků</b>				
27	331231314	Zdivo plířů z cihel licových plných dl 290 mm na MVC	m3	3,100	18 650,00	52 235,00
114	971033351	Vybourání otvoru ve zdivu cihelném pl do 0,06 m2 na MVC nebo MV tl de 450 mm	kus	7,000	410,00	2 870,00
		<b>součet</b>				<b>55 105,00</b>
		<b>764 Konstrukce klempířské</b>				
182	764511404	Žlab podokapní pulkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m	82,000	220,00	18 040,00
183	764511424	Roh nebo kout pulkruhového podokapního žlabu z Pz plechu rš 330 mm	kus	1,000	220,00	220,00
184	764511444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlab z Pz plechu 330/100 mm	kus	4,000	375,00	1 500,00
185	764518423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoku z Pz plechu průměru 120 mm	m	29,800	220,00	6 552,00
187	996764202	Převaz hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	0,025	26 272,00	656,80
		<b>součet</b>				<b>26 928,80</b>
53	622001(R)	Odeolení zdiva systémem oběhovaných omítek - provedení kompresní omítky	m2	37,500	1 000,00	37 500,00
		<b>součet</b>				<b>37 500,00</b>

