



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 13	
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost s.r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum:	
Název akce: Zateplení objektu Podpěrova 4			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	<b>Změnový list č. 13</b>		
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b>			
<b>Změna provádění stavebních prací</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Při provádění stavebních prací byly zjištěny skutečnosti:			
<ul style="list-style-type: none"><li>- v návaznosti na novou skladbu střechy je nutné doplnění XPS tl. 40 mm na parapetech střechy,</li><li>- doplnění nosné konstrukce sněhových zachytávačů dle skutečného stavu na stavbě,</li><li>- rozdíl VZT nerezových hlavic, kdy v PD bylo uvažováno s pr. 600 mm, dle skutečnosti jsou hlavice pr. 700 mm,</li><li>- dle skutečnosti na stavbě není nutné osazení odvětrávacích mřížek,</li><li>- v PD nebylo uvažováno s demontáží SDK podhledu na rampě, ukončení střešní folie, ukončení ploché střechy systémovou okapničkou (v místě styku s fasádou), oplechování parapetů oken pozice O16, demontáží stávající PVC lišty na balkonech ve 2. a 3. NP, dodávkou sloupů balkonů vč. jejich nátěru.</li></ul>			
Tato změna má dopad na cenu díla.			
Počet připojených listů specifikací:			
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
<b>Oznámení vydává:</b>			
Statutární město Brno			




Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍ

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍ

Stanovisko energetického specialisty:



Příloha: Změnový list č. 13



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	[REDACTED]	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <p><b>Změna provádění stavebních prací</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Při provádění stavebních prací byly zjištěny skutečnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- v návaznosti na novou skladbu střechy je nutné doplnění XPS tl. 40 mm na parapetech střechy,</li><li>- doplnění nosné konstrukce sněhových zachytávačů dle skutečného stavu na stavbě,</li><li>- rozdíl VZT nerezových hlavic, kdy v PD bylo uvažováno s pr. 600 mm, dle skutečnosti jsou hlavice pr. 700 mm,</li><li>- dle skutečnosti na stavbě není nutné osazení odvětrávacích mřížek,</li><li>- v PD nebylo uvažováno s demontáží SDK podhledu na rampě, ukončení střešní folie, ukončení ploché střechy systémovou okapničkou (v místě styku s fasádou), oplechování parapetů oken pozice O16, demontáží stávající PVC lišty na balkonech ve 2. a 3. NP, dodávkou sloupů balkonů vč. jejich nátěru.</li></ul> <p>Tato změna má dopad na cenu díla.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 35 636,38,- Kč	259 072,31,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
223 435,93,- Kč	[REDACTED]	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele [REDACTED]	
Datum:	Datum: [REDACTED]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí

---

Ministerstvo životního prostředí

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):





## Položkový rozpočet stavby


Stavba: **19-024 Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno**

Objekt: **01 Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno**

Rozpočet: **ZL13a Změna prováděných stavebních prací - vícepráce**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: 44992785  
**Dominikánské náměstí 196/1** DIČ: CZ44992785  
**60200 Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** IČO: 25588176  
**U Vlečky 1054** DIČ: CZ25588176  
**66442 Modřice**

Vypracoval: 

Rozpis ceny			Celkem
HSV			20 431,90
PSV			238 640,41
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>259 072,31</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	259 072,31 CZK
Snížená DPH	15 %	38 860,85 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 297 933,16 CZK**

v

dne

  
Za zhotovitele

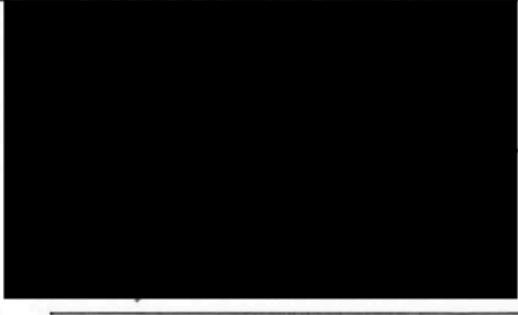  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			18 698,85	7
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 512,50	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			154,98	0
712	Povlakové krytiny	PSV			1 294,27	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			33 717,75	13
767	Konstrukce zámečnické	PSV			161 380,03	62
776	Podlahy povlakové	PSV			624,36	0
783	Nátěry	PSV			41 624,00	16
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			65,57	0
Cena celkem					259 072,31	100



## Položkový rozpočet

S:	19-024	Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
O:	01	Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
R:	ZL13a	Změna prováděných stavebních prací - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>18 698,85</b>
43	622311564R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm	m2	32,80500	570,00	18 698,85
				2,7*0,45*27	32,80500	

<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>1 512,50</b>
2	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášt, 12,5 mm	m2	11,00000	137,50	1 512,50

<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>154,98</b>
122	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,30872	251,00	77,49
123	998011015R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,30872	251,00	77,49

<b>Díl: 712 Povlakové krytiny</b>						<b>1 294,27</b>
5	712-001	D+M ukončení střešní folie	m	4,00000	130,35	521,40
6	712-002	D+M systémová okapnička ukončení ploché střechy (styk s fasádou)	m	5,00000	143,00	715,00
7	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	12,36400	3,70	45,75
8	998712292R00	Příplatek zvětš. přesun, povlak. krytiny do 100 m	%	12,36400	0,98	12,12

<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>33 717,75</b>
9	764-001	Oplechování parapetů kruhových oken rš400 lak. pozink	ks	3,00000	4 250,40	12 751,20
10	764-002	D+M ukončení potrubí pr. 700 mm na ploché střeše z nerezového plechu tl. 0,8 mm	kus	24,00000	788,70	18 928,80
11	764332250R00	Lemování zdí Pz, TK, krycí plech 2 díly, rš 500 mm	m	7,15000	285,00	2 037,75
				sokl - garáž : 7,15	7,15000	

<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>161 380,03</b>
281	3/Z	D+M ocel. konstrukce pro ukončení pult. střeš štít, dle PD "Oprava střechy" z 06/2014 výkres č. 24, nátěr 2Z + E	kus	4,00000	900,00	3 600,00
282	4/Z	D+M nosná konstrukce pro sněhové zachytávače, dle PD "Oprava střechy" z 06/2014 výkres č. 26, žárově zinkováno	kus	16,00000	1 150,00	18 400,00
303	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	1 563,76000	2,00	3 127,52
304	998767292R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	1 563,76000	1,20	1 876,51
16	767-001	D+M sloupků na balkony 3 NP	ks	16,00000	8 398,50	134 376,00

<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>624,36</b>
17	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	47,30000	13,20	624,36
				balkony : 47,3	47,30000	

<b>Díl: 783 Nátěry</b>						<b>41 624,00</b>
18	783-001	Nátěr sloupů balkonů 1. - 3. NP	kus	16,00000	2 601,50	41 624,00

<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>65,57</b>
341	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,13391	207,00	27,72
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						

342	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,13391	6,50	0,87
343	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,13391	87,60	11,73

### Položkový rozpočet

S:	19-024	Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
O:	01	Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
R:	ZL13a	Změna prováděných stavebních prací - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
344	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,13391	8,60	1,15
345	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,13391	180,00	24,10

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19-024 Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno**

Objekt: **01 Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno**

Rozpočet: **ZL13b Změna prováděných stavebních prací - méněpráce**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: 44992785  
**Dominikánské náměstí 196/1** DIČ: CZ44992785  
**60200 Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** IČO: 25588176  
**U Vlečky 1054** DIČ: CZ25588176  
**66442 Modřice**

Vypracoval: 



Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-35 636,38
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-35 636,38</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-35 636,38 CZK
Snížená DPH	15 %	-5 345,46 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -40 981,84 CZK**

v  dne 

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
728	Vzduchotechnika	PSV			-26 666,38	75
764	Konstrukce klempířské	PSV			-8 970,00	25
Cena celkem					-35 636,38	100

## Položkový rozpočet

S:	19-024	Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
O:	01	Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
R:	ZL13b	Změna prováděných stavebních prací - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 728</b>		<b>Vzduchotechnika</b>				<b>-26 666,38</b>
170	A2	D+M nerezová mřížka na fasádě 150x250 mm, včetně nástavce tl. 140 mm	kus	-27,00000	980,00	-26 460,00
175	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%	-264,60000	0,54	-142,88
176	998728293R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku výpočet z hmotnosti příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	-264,60000	0,24	-63,50
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>-8 970,00</b>
221	K2	D+M ukončení potrubí pr. 600 mm na ploché střeše z nerezového plechu tl. 0,8 mm	kus	-23,00000	390,00	-8 970,00

## Položkový rozpočet stavby


Stavba: **19-024** Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno

Objekt: **01** Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno

Rozpočet: **ZL13c** Změna prováděných stavebních prací - rozdíl

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: 44992785  
**Dominikánské náměstí 196/1** DIČ: CZ44992785  
**60200 Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** IČO: 25588176  
**U Vlečky 1054** DIČ: CZ25588176  
**66442 Modřice**

Vypracoval: 



Rozpis ceny			Celkem
HSV			20 431,90
PSV			203 004,03
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>223 435,93</b>



### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	223 435,93 CZK
Snížená DPH	15 %	33 515,39 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 256 951,32 CZK**

v  <sup>①</sup> dne 

Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			18 698,85	8
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 512,50	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			154,98	0
712	Povlakové krytiny	PSV			1 294,27	1
728	Vzduchotechnika	PSV			-26 666,38	-12
764	Konstrukce klempířské	PSV			24 747,75	11
767	Konstrukce zámečnické	PSV			161 380,03	72
776	Podlahy povlakové	PSV			624,36	0
783	Nátěry	PSV			41 624,00	19
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			65,57	0
Cena celkem					223 435,93	100

## Položkový rozpočet

S:	19-024	Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
O:	01	Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
R:	ZL13c	Změna prováděných stavebních prací - rozdíl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>18 698,85</b>
43	622311564R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm	m2	32,80500	570,00	18 698,85
				2,7*0,45*27	32,80500	

<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>1 512,50</b>
2	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplašť.12,5 mm	m2	11,00000	137,50	1 512,50

<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>154,98</b>
122	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,30872	251,00	77,49
123	998011015R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,30872	251,00	77,49

<b>Díl: 712 Povlakové krytiny</b>						<b>1 294,27</b>
5	712-001	D+M ukončení střešní folie	m	4,00000	130,35	521,40
6	712-002	D+M systémová okapnička ukončení ploché střechy (styk s fasádou)	m	5,00000	143,00	715,00
7	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	12,36400	3,70	45,75
8	998712292R00	Příplatek zvětš. přesun, povlak. krytiny do 100 m	%	12,36400	0,98	12,12

<b>Díl: 728 Vzduchotechnika</b>						<b>-26 666,38</b>
170	A2	D+M nerezová mřížka na fasádě 150x250 mm, včetně nástavce tl. 140 mm	kus	-27,00000	980,00	-26 460,00
175	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%	-264,60000	0,54	-142,88
176	998728293R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku výpočet z hmotnosti příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	-264,60000	0,24	-63,50

<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>24 747,75</b>
221	K2	D+M ukončení potrubí pr. 600 mm na ploché střeše z nerezového plechu tl. 0,8 mm	kus	-23,00000	390,00	-8 970,00
13	764-001	Oplechování parapetů kruhových oken rš400 lak. pozink	ks	3,00000	4 250,40	12 751,20
14	764-002	D+M ukončení potrubí pr. 700 mm na ploché střeše z nerezového plechu tl. 0,8 mm	kus	24,00000	788,70	18 928,80
15	764332250R00	Lemování zdí Pz, TK, krycí plech 2 díly, rš 500 mm	m	7,15000	285,00	2 037,75
				sokl - garáž : 7,15	7,15000	

<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>161 380,03</b>
281	3/Z	D+M ocel. konstrukce pro ukončení pult. střeš štít, dle PD "Oprava střechy" z 06/2014 výkres č. 24, nátěr Z2 + E	kus	4,00000	900,00	3 600,00
282	4/Z	D+M nosná konstrukce pro sněhové zachytávače, dle PD "Oprava střechy" z 06/2014 výkres č. 26, žárově zinkováno	kus	16,00000	1 150,00	18 400,00
303	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	1 563,76000	2,00	3 127,52
304	998767292R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	1 563,76000	1,20	1 876,51
20	767-001	D+M sloupků na balkony 3 NP	ks	16,00000	8 398,50	134 376,00

<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>624,36</b>
21	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	47,30000	13,20	624,36
				balkony : 47,3	47,30000	



### Položkový rozpočet

S:	19-024	Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
O:	01	Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
R:	ZL13c	Změna prováděných stavebních prací - rozdíl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>41 624,00</b>
22	783-001	Nátěr sloupů balkonů 1. - 3. NP	kus	16,00000	2 601,50	41 624,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>65,57</b>
341	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,13391	207,00	27,72
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
342	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,13391	6,50	0,87
343	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,13391	87,60	11,73
344	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,13391	8,60	1,15
345	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,13391	180,00	24,10



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 14	
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost s.r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum:	
Název akce: Zateplení objektu Podpěrova 4			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový list č. 14		
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b> <b>Doplnění sítí proti hmyzu pozice O1</b> <b>Popis a zdůvodnění změny:</b> U pozice O1 nebylo v PD uvažováno s dodávkou sítí proti hmyzu. Dle uživatele jsou v těchto pozicích potřeba a požadovány. Tato změna má dopad na cenu díla.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Statutární město Brno			




**Stanovisko technického dozoru stavby:**

SOUHLASÍ

**Stanovisko projektanta stavby:**

SOUHLASÍ

**Stanovisko energetického specialisty:**

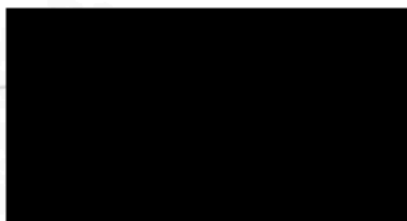

Příloha: Změnový list č. 14



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 14
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	[REDACTED]	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <p><b>Změna provádění stavebních prací</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>U pozice O1 nebylo v PD uvažováno s dodávkou sítí proti hmyzu. Dle uživatele jsou v těchto pozicích potřeba a požadovány. Tato změna má dopad na cenu díla.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	12 700,80,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
12 700,80,- Kč	[REDACTED]	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele: ①	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: [REDACTED]	Datum: [REDACTED]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Zateplení objektu Podpěrova 4</b>		<b>14</b>
<b>ÚSEK: Konstrukce truhářské</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Doplnění sítě proti hmyzu pozice O1</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: I. Vyškovská stavební společnost s.r.o.</b>	<b>DATUM: 12.20</b>
<b>ODESLÁNO: _____</b>	<b>POŠTOU: _____</b>	<b>KURÝR: _____</b>
	<b>FAX: _____</b>	<b>OSOBNĚ: _____</b>
	<b>MAIL _____</b>	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění sítě proti hmyzu pozice O1</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: Objekt Podpěrova 4, Brno</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností Studio 97 A s.r.o</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 14“</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> U pozice O1 nebylo v PD uvažováno s dodávkou sítě proti hmyzu. Dle uživatele jsou v těchto pozicích potřeba a požadovány. Tato změna má dopad na cenu díla.		
<b>POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____</b>		<b>DATUM: _____</b>
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ PŮTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR: _____</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY: _____</b> <b>OI Magistrát města Brna,</b>	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Zateplení objektu Podpěrova 4</b>		<b>14</b>	
<b>ÚSEK: Konstrukce truhlářské</b>			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Doplnění sítí proti hmyzu pozice O1		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14</b> PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB    OD: 1. Vyškovská stavební společnost    DATUM: 1. 12. 20			
ODESLÁNO:    POŠTOU:    KURÝR:    FAX:    OSOBNĚ: 			
Mail 			
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění sítí proti hmyzu pozice O1</b> DOTČENÉ MÍSTO: Objekt Podpěrova 4, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností Studio 97 A s.r.o ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 14“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	12 700,80 Kč	1 905,12 Kč	14 605,92 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: 			DATUM: _____
VYJÁDŘENÍ:			
OD: GP 	PODPIS: 	DATUM: 2. 12. 2020	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 		

## Položkový rozpočet stavby


Stavba: **19-024**      **Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno**

Objekt: **01**      **Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno**

Rozpočet: **ZL14a**      **Doplnění sítě proti hmyzu pozice O1 - vícepráce**

Objednatel: **Statutární město Brno**      IČO: 44992785  
**Dominikánské náměstí 196/1**      DIČ: CZ44992785  
**60200 Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.**      IČO: 25588176  
**U Vlečky 1054**      DIČ: CZ25588176  
**66442 Modřice**

Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	12 700,80
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>12 700,80</b>

### Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	12 700,80 CZK
Snížená DPH	15 %	1 905,12 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 14 605,92 CZK**

v

dne

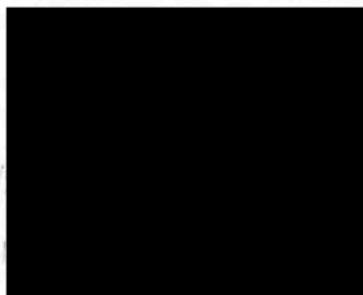



Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			12 700,80	100
Cena celkem					12 700,80	100



### Položkový rozpočet

S:	19-024	Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
O:	01	Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
R:	ZL14a	Doplnění sítí proti hmyzu pozice O1 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>12 700,80</b>
240	766-O	D+M okenní síť proti hmyzu o1 : 0,6*1,2*36	m2	25,92000	490,00	12 700,80
				25,92000		