



S004P01F2I89

Číslo smlouvy objednatele: SD/2020/0193/150

Číslo smlouvy zhotovitele:



Město Hodonín

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby:

**„Odborné a bezbariérové vzdělávání v nových učebnách ZŠ Vančurova Hodonín
– Stavební úpravy, bezbariérové řešení stavby“**

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupený:

Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

00284891

CZ699001303

Komerční banka, a.s.

424671/0100

Libor Střecha, starosta města

(dále též „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

zapsán v obchodním rejstříku:

zastoupený:

bankovní spojení:

č. účtu:

SBD, spol. s r.o.

U Elektrárny 3030/1, 695 01 Hodonín

26967731

CZ 26967731

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 47767

Pavol Dvorský – jednatel společnosti

ČSOB, pobočka Hodonín

196233534/0300

(dále též „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo č. SD/2019/0214/150 (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4. a 5. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listě č. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 7., odst. 7.2. Smlouvy.

2.2. Cena **víceprací** dle Změnového listu č. 1 činí:

113 645,79 Kč bez DPH
23 865,61 Kč DPH 21%
137 511,41 Kč vč. DPH 21%

Cena **méněprací** dle Změnového listu č. 1 činí:

65 197,57 Kč bez DPH
13 691,49 Kč DPH 21%
78 889,06 Kč vč. DPH 21%

Celková Cena Díla uvedená v čl. 7., odst. 7.2. Smlouvy, dodatku č.1 se na základě víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 upravuje následovně:

2 740 853,09 Kč bez DPH
575 579,15 Kč DPH 21%
3 316 432,24 Kč vč. DPH

2.3. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 15.12.2020, usnesení č. 3361


Přílohy a nedílné součásti Dodatku:

Příloha č. 1 Změnový list č. 4 vč. oceněného soupisu víceprací


V Hodoníně, dne 11.1.2021

Objednatel

Razítko:



Podpis:

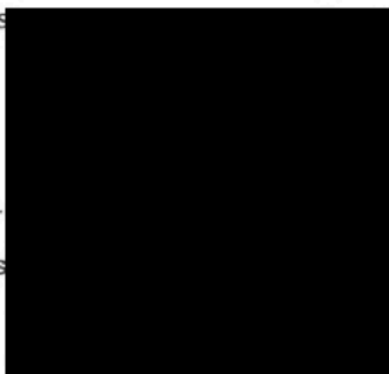

V Hodoníně, dne

11.1.2021

Zhotovitel

Razítko:



Podpis:



Pavol Dvorský
jednatel

Název akce:

**Odborné a bezbariérové vzdělávání v nových učebnách ZŠ Vančurova Hodonín
– Stavební úpravy, bezbariérové řešení stavby**

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: **ZL č. 01**

„Úprava otopných těles, stavební úpravy sociálního zařízení a částečná výměna plastové prosklené sestavy v obvodovém zdivu“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2020/0193/150

- 1. Oddíl stavby:** *Odborné a bezbariérové vzdělávání v nových učebnách ZŠ Vančurova Hodonín – Stavební úpravy, bezbariérové řešení stavby*
- 2. Zpracovatel změnového listu:** SBD, spol. s r.o., U Elektrárny 3030/1, 695 01 Hodonín
- 3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1 stavební deník:
 - 3.2 kontrolní den: (KD č. 3, ze dne 4.11.2020)
 - 3.3 jiné související dokumenty: (Položkový rozpočet – vícepráce + méněpráce)
- 4. Zdůvodnění a příčina změny:**

1. Na chodbě pavilonu A8 bylo v 1.NP navrženo z důvodu výstavby výtahu přemístění otopného tělesa do místa poblíž zádveří. Připojení přemístěného otopného tělesa bylo původně navrženo přes sklad knih za zádveřím. Jelikož byla místnost skladu zrekonstruována po odevzdání projektu, není vhodné zasahovat do ní stavebními úpravami. Z tohoto důvodu bylo navrženo osadit nové otopné těleso na sloup vedle výtahu. Identické otopné těleso bude rovněž možné umístit vedle výtahu na stěně ve 3NP. V souvislosti s uvedenými změnami dojde k úpravě stávající plastové prosklené stěny. Původně navržená kompletní výměna stávající prosklené stěny nebude realizována, provedena bude pouze částečná výměna prosklené plochy.

2. V pavilonu A4 byla na WC pro ZTP v 1.NPa 2.NP navržena kanalizace od nového WC k zasekání do stávající stěny. Jelikož se při stavebních pracích zjistilo, že je stěna za WC příliš tenká a narušená, bylo navrženo trasu kanalizace zřídit před stěnou s tím, že se následně kanalizace obezdí do výšky osazeného Geberitu.

3. Při stavebních úpravách (demolicích) na sociálních zařízeních v 1.NP a 2.NP (předsíň dívky) v pavilonu A4 bylo zjištěno, že stávající keramický obklad nebyl v minulosti proveden v odpovídající kvalitě, je narušen a hrozí nebezpečí pádu obkladu na děti! Z důvodu bezpečnosti nutno provést stržení původních obkladů a v uvedených místnostech musí být keramický obklad proveden nově.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

V pavilonu A8 budou v 1.NP a 3.NP na sloupu vedle výtahu osazeny nové otopné tělesa PREMIUM 11-900x0400, pravé, 544W s ventilem, včetně H-kusu připojení, svěrného šroubení a termostatických hlavíc. Součástí stavebních prací bude dodávka a montáž nové plastové prosklené sestavy. Jedná se o částečnou výměnu původní plochy otvoru v obvodovém zdivu. Původní plastová prosklená stěna je v rámci méněprací odečtena.

V rámci stavebních úprav sociálního zařízení 1.NP a 2.NP pavilonu A4 bude provedena zazdívka otvoru stávajících dveří, dozdvívka geberitu a úprava trasy kanalizace od nového WC. V místnostech předsíní dívky v 1.NP a 2.NP bude provedeno odstranění původních keramických obkladů, provedena úprava podkladu povrchu stěn a následně provedeny nové keramické obklady.


Stavební suť bude odvezena a uložena na skládku.

6. Finanční náklady změny

(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	113 645,79	137 511,41
MÉNĚPRÁCE	-65 197,57	-78 889,06
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	2 692 404,87	3 257 809,89
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	2 740 853,09	3 316 432,24

V Hodoníně dne 13.11.2020


Pavol Dvorský, jednatel společnosti

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Stanovisko k úpravě č. 1: Doplnění otopných těles je důsledkem stavebních úprav, provedených v budově ZŠ až po odevzdání projektové dokumentace na bezbariérové řešení. Součástí tohoto bodu je i změna rozsahu úpravy stávající prosklené stěny – oproti původně projektované celkové demontáži a doplnění bude nyní demontována a doplněna pouze část, tady tedy dojde k finanční úspoře.

Stanovisko k úpravě č. 2. Při realizaci stavebních prací bylo zjištěno, že stávající příčka na sociálním zařízení pro ZTP nemá tloušťku potřebnou pro zasekání kanalizace. Tuto skutečnost nebylo možno bez provedení podrobného stavebního průzkumu před zahájením projekčních prací předpokládat. Z tohoto důvodu bylo navrženo před stávající příčkou provést předstěnu.

Stanovisko k úpravě č. 3: Po zahájení stavebních prací v prostorách sociálních zařízení bylo zjištěno uvolnění stávajících obkladů stěn od jejich podkladu. Tuto skutečnost lze považovat za havarijní stav, při němž by mohlo dojít k definitivnímu uvolnění obkladů a jeho pádu na kolemjdoucí. Bude proto nezbytně nutné strhnout stávající obklady v celé ploše a nahradit je novými. Původní projekt počítal pouze s doplněním obkladů v místech dotčených stavbou.

Důsledkem uvedených úprav dojde k mírnému navýšení ceny díla, jejich realizace je ale dle názoru TDS nezbytná. Při kontrole výkazu výměr a nacenění víceprací dle podmínek SOD nebyly ze strany TDS shledány žádné závady. Předložený změnový list je v souladu se zadávací dokumentací VZ, Smlouvou o dílo na dodávku stavby a nevyvolá požadavek na úpravu termínu dokončení díla ze Smlouvy o dílo. Uvedené změny nebudou mít vliv na vydané stavební povolení, jsou v souladu se stanovisky dotčených orgánů, podmínkami dotačního programu a rovněž v souladu s potřebami a provozem školy.

Se zněním navrženého dodatku č. 1 k SOD souhlasím.

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

V Hodoníně dne 30.11.2020


za INVESTINŽENYRING a.s.

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

1. Vzhledem k tomu, že byly po odevzdání projektové dokumentaci prováděny stavební úpravy na ZŠ, musela se provést i úprava otopných těles. Jelikož se při realizaci zjistilo, že se stávající prosklená plocha nemusí demontovat celá, bude vyměněna jen její část.

2. Při realizaci bylo zjištěno, že je stávající příčka v sociálním zařízení nevyhovující pro zasekání kanalizace, je navrženo, že se před touto příčkou provede předstěna.

3. Při bourání sociálních zařízení došlo k odtrhnutí stávajícího obkladu od podkladu v místě mimo bouracích prací, pravděpodobně nekvalitní provedení v minulosti, proto je navrženo stržení obkladu a provedení nového, jinak hrozí nebezpečí pádu obkladu na děti!

GP (AD) doporučuje ZL č. 01 schválit.

V Hodoníně dne 2.12.2020

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.


Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po schválení dodatku č.1 SOD radou města.

Změny stavby dle ZL č. 1 budou předloženy ke schválení RMH formou dodatku č. 1 k SOD, v souladu s vnitřními předpisy objednatele.

Návrh finančního krytí: Rozpočet ORJ 150 2020 – ORG587112121


ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V HODOMYŠĚ dne 9.12.2020




VEDOUcí ODBORU:

V HODOMYŠĚ dne 9.12.2020



GARANT ODBORU:

V HODOMYŠĚ dne 9.12.2020

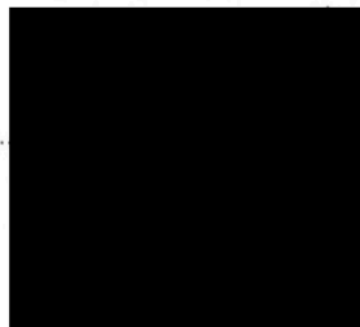

9. Přílohy ke změnóvému listu:

- | | |
|--------------|-----------------------------------|
| Příloha č. 1 | položkový rozpočet - méněpráce |
| Příloha č. 2 | položkový rozpočet – vícepráce |
| Příloha č. 3 | zápis z KD č. 3, ze dne 4.11.2020 |

Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka:

Změnový list č.	Název Změnového listu	celková částka
	Úprava otopných těles, stavební úpravy sociálního zařízení a částečná výměna plastové prosklené sestavy v obvodovém zdivu	+ 58 622,35 Kč vč. DPH
Rozpis částky na roky:	2020	
	2021	

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2021	150	587112121		+ 58 622,35 Kč vč. DPH

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace:	datum:	jméno:	
správce rozpočtu:	datum: 9.12.2020	jméno:	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Hodonín - ZŠ Vančurova - bezbariérové úpravy - VÍCEPRÁCE	Objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín	IČ/DIČ:	00284891/CZ699001303
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	SBD, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	26967731/CZ26967731
Začátek výstavby:	11.11.2020	Konec výstavby:		Položek:	32
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	11.11.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	11 192,13	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	15 672,77	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	19 762,03	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	61 099,18			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		5 919,69				
ZRN celkem		113 645,79	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	113 645,79	DPH 21%	23 865,62
		Celkem bez DPH	113 645,79
		Celkem včetně DPH	137 511,41

Projektant	Objednatel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis 26967731

Stavební rozpočet - Jen skupiny

Název stavby:	Hodonín - ZS Vančurova - bezbariérové úpravy, vícepráce	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
Druh stavby:		Začátek výstavby: 11.11.2020	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:	SBD, spol. s r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 11.11.2020	Zpracoval:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
3		Svislé a kompletní konstrukce				
61		Úpravy povrchů vnitřní				
733		Rozvod potrubí				
769		Otvorové prvky z plastu a hliníku				
781		Obklady keramické				
96		Bourání konstrukcí, přesuny hmot a suti				
			Celkem:		113 645,79	

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Hodonin - ZŠ Vančurova - bezbariérové úpravy, vícepráce	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Hodonin, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonin
Druh stavby:		Začátek výstavby:	11.11.2020	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	11.11.2020	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		31	Svislé a kompletní konstrukce									
1		34225028R00	Příčky z cihel a tvámic nepálených z příčkovek pórobeton tl. 15 cm	m2	3,12							
2		340271515R00	Zazdívká otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm	m3	1,60							
		61	Úprava povrchů vnitřní									
3		612481211RT2	Montáž výtlačné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny	m2	6,32							
4		612421626R00	Omlítka vnitřní zdíva, MVC, hladká -pod obklady	m2	23,05							
		96	Bourání konstrukcí									
6		968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00							
7		978058521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	23,05							
8		968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,58							
		99	Staveništní přesun hmot									
9		996011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,20							
		735	Otopná tělesa									
10		735-01	Těleso otopné PREMIUM 11-900x0400 ptavé 544W s ventilem, horní mřížkou	ks	2,00							
11		735-02	H-kus připojení	ks	2,00							
12		735-03	Svěrné šroubení	ks	2,00							
13		735-04	Hlavice termostatická	ks	2,00							
14		996735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	99,96							
		769	Otvorové prvky z plastu a hliníku									
15		766-1	D+M Plastová prosklená sestava, částečná výměna	kpl	1,00							
16		996769201R00	Přesun hmot pro plastové a hliníkové výplně otvorů., výšky do 6 m	%	451,20							
		781	Obklady keramické									
17		781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	6,91							
18		781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	23,05							
19		781230121R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm	m2	23,05							
20		781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	23,05							
21		781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednl	m2	23,05							
22		996781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,35							
23		58583200	malta pro dlažby/obklady lepicí C2TE, cement báze	kg	25,00							
24		597813660	Obkládačka 20x25 bílá mat	m2	25,35							
		D96	Přesuny sutí									
25		979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	1,69							
26		979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,84							
27		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,69							
28		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,44							
29		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,69							
30		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	3,38							
31		979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04	t	1,69							
32		979093111R00	Uložení sutí na skládku bez ztuhnutí	t	1,69							

Celkem: 113 645,79

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Hodonín - ZŠ Vančurova - bezbariérové úpravy - MĚNĚPRÁCE	Objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín	IČ/DIČ:	00284891/CZ699001303
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	SBD, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	26967731/CZ26967731
Začátek výstavby:	11.11.2020	Konec výstavby:		Položek:	6
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	11.11.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	-52 918,96	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	-10 969,54			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		-1 309,07				
ZRN celkem		-65 197,57	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	-65 197,57	DPH 21%	-13 691,49
		Celkem bez DPH	-65 197,57
		Celkem včetně DPH	-78 889,06

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - Jen skupiny

Název stavby:	Hodonín - ZŠ Vančurova - bezbariérové úpravy - MĚNĚPRÁCE	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodoní
Druh stavby:		Začátek výstavby: 11.11.2020	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:	SBD, spol. s r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 11.11.2020	Zpracoval:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
	733	Rozvod potrubí				
	769	Otvorové prvky z plastu a hliníku				
			Celkem:			-65 197,57

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Hodonín - ZŠ Vančurova - bezbariérové úpravy - MĚNĚPRÁCE	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	11.11.2020
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:	SBD, spol. s r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	11.11.2020

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		733	Rozvod potrubí									
1		733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m		-10,00						
2		998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%		-25,07						
		769	Otvorové prvky z plastu a hliníku									
3		766601211R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska	m		-18,55						
4		766711031R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřev europrofilů stěn prosklených m	m		-18,55						
5		998769201R00	Přesun hmot pro plastové a hliníkové výplně otvorů., výšky do 6 m	%		-560,11						
6		Dod P1	Okno plastové fixní 3350x5925 mm	kus		-1,00						
Celkem:												-65 197,57

Poznámka:

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

Kontrolní den číslo: **3**
 Datum konání KD: **4.11.2020**
 Místo konání: **stavba**
 Akce: **Stavební úpravy, bezbariérové řešení stavby, ZŠ Vančurova, Hodonín"**
 Přítomni: **dle prezenční listiny**

A KONTROLA FINANČNÍHO PLNĚNÍ

B BOZP:

Koordinátor BOZP sděluje, že oznámení o zahájení prací na OIP bylo předáno. Koordinátor upozorňuje na řádné ohraničení staveniště a jeho zabezpečení. Koordinátor BOZP provádí v rámci KD pravidelné kontroly, o nichž jsou vedeny zvláštní zápisy.

C BODY K PROJEDNÁNÍ:

KD 1, ze dne 7.10.2020

Bod	Informace, úkoly, požadavky a závěry z KD	Odpovídá, termín	Stav úkolu
1	Předání staveniště se uskutečnilo 25.9.2020. Z předání byl vyhotoven zvláštní zápis.	Informace	
2	Aktuální stav prací: Zahájeny výkopové práce pro založení výtahu.	Informace	
3	Ovládání výtahu. Vedení školy požaduje zajištění vstupu do výtahu přes přístupový systém-čip. Nutno zkoordinovat s výrobcem výtahu – zajistí zhotovitel. Kabeláž zajišťuje dodavatel úprav elektroinstalace firma ELGEN.	SBD, ELGEN	Trvá
4	Výkopové práce. Při provádění výkopových prací pro základ výtahu byla zjištěna kolize s dešťovou kanalizací a zemnicím drátem. Návrh řešení bude konzultovat zhotovitel s AD. 14.10.2020: Po konzultaci s AD došlo k přeložení kolidující části kanalizace a úpravě rozvodu zemnění. Ze strany AD bude o tomto učiněn záznam do SD zhotovitele.	SBD	Trvá
5	Plošina pro vozíčkáře. Vedení školy potvrdí výběr plošiny z dodavatelem navržených 3 variant.	Škola	Trvá

KD 2, ze dne 14.10.2020

6	Aktuální stav prací: Dokončeny výkopové práce pro základy výtahu vč. podsypu, přeložka dešťové kanalizace a úprava zemnění. Práce byly v tomto týdnu přerušeny pro déšť.	Informace	
7	Úprava základů AD zaslal úpravu základů pro výtahovou šachtu – úpravu rohu základu vč. výztuže z důvodu zalícované stávající patky budovy ZŠ. Toto řešení bylo odsouhlaseno statikem a předáno stavbyvedoucímu SBD Ing. Krupicovi.	SBD	Trvá
8	Práce v pavilonu A4 Zhotovitel se vyzývá k zahájení prací na WC pro imobilní v pavilonu A4 školy.	SBD	Trvá

9	Účast AD na KD Bylo dohodnuto, že účast projektanta na konkrétním KD bude v případě potřeby dopředu vyžádána. Současně informoval AD zhotovitele, že v případě potřeby je připraven k operativním schůzkám na stavbě i mimo termíny KD.	SBD	Trvá
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------

KD 3, ze dne 4.11.2020

6	Aktuální stav prací: Probíhají bourací a stavební práce na soc. zařízeních pro invalidy. Založena vyzdívka výtahové šachty. Práce probíhají dle předloženého harmonogramu.	Informace	
3	Změnový list. Zhotovitel připraví ZL na vytápění před výtahem a stavební práce na soc.zařízeních pro invalidy s odůvodněním vynucených změn. Současně se vyjádří AD a následně bude předloženo objednateli a TDI.	SBD, AD	Trvá

Zápis vypracoval [REDACTED]

Příští KD proběhne ve středu 11.11.2020 ve 13.30 hod. na stavbě.