

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/610 - III/0106 - Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 - Dřevčice	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:  <b>102/2</b>	Číslo ZBV:  <b>3</b>
--	---	----------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Zhotovitel: Colas CZ, a.s.  
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
IČ: 26177005

## Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	0,00	968 622,44	968 622,44

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>968 622,44</b>	<b>968 622,44</b>

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/610 - III/0106 - Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 - Dřevčice	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:  102/2	Číslo ZBV:  3.3
--	--	-----------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-1788/00066001/2020 a zhotovitel č.: 201211113 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 29.6.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, Vysočany

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2	2	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	25	počet listů
	1. 2	Objednatel
	3	Zhotovitel
	4	Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

#### Zdůvodnění ZBV3: Odvodnění komunikace v Dřevčicích

V průběhu stavebních prací bylo upozorněno OÚ Dřevčice na nefunkční odvodnění komunikace. Z tohoto důvodu došlo k vybudování nového odvodňovacího systému. Nedílnou součástí odvodňovacího systému bylo prohloubení příkopu, zpevnění podkladu krajnice, zatrubnění příkopu, zpevnění vtoků obložením kamene do betonového lože, demontáž SDZ a úprava terénu za kanalizační trubkou.  
(příloha č. 08 Zápis SD ZBV 3; příloha č. 09 Fotodokumentace ZBV 3; příloha č. 10 Pokyn ZBV 3; příloha č. 11 Situace dílčích změn SO 102 Dřevčice)

#### Dílčí změna č. 1 - Prohloubení silničního příkopu a zpevnění podkladu krajnice – Dřevčice

V průběhu stavebních prací bylo upozorněno OÚ Dřevčice na nefunkční odvodnění komunikace. V rámci úprav odvodnění komunikace došlo k prohloubení stávajícího odvodňovacího příkopu. Práce na odvodnění obsahovaly hloubení jam zapazených i nezapazených pro požadovaný sklon odvodnění. Zpevnění podkladu krajnice dosypáním a hutněním kameniva po vrstvách. – schváleno TDI.  
(příloha č. 08 Zápis SD ZBV 3 - 20.10.2020)

#### Dílčí změna č. 2 - Odvodnění silnice - zatrubnění příkopu – Dřevčice

Při hloubení rýh pro zatrubnění příkopu byla z hlediska zajištění BOZP potřeba montáž a demontáž příložného pažení. Dále byla provedena montáž nového potrubí z trub plastových, včetně obsypu. – schváleno TDI.  
(příloha č. 08 Zápis SD ZBV 3 - 20.10.2020)

#### Dílčí změna č. 3 - Odvodnění v křižovatce – Dřevčice

Pro zajištění kontinuálního odvodnění podél silnice II/610 bylo nutné zajistit obnovu zatrubnění pod křižovatkou u zvonice. Z tohoto důvodu byla vybourána komunikace v potřebném rozsahu, stávající nevyhovující trouba vyjmuta. Poté došlo k usazení nové plastové trouby, obsypu potrubí pískem a obnovila se konstrukce vozovky. Vybouraná suť byla odvezena na skládku. – schváleno TDI  
(příloha č. 08 Zápis SD ZBV 3 - 8.10.2020)

#### Dílčí změna č. 4 - Konec úseku - zpevnění vtoku propustku a úprava příkopu – Dřevčice

Pro správnou funkčnost odvodňovacího systému byl vznesen návrh zhotovitele ke zpevnění vtoku propustku lomovým kamenem do betonového lože a na úpravu přilehlého příkopu. – schváleno TDI  
(příloha č. 08 Zápis SD ZBV 3 - 23.10.2020)

#### Dílčí změna č. 5 - Osazení obrub v křižovatce u zvonice – Dřevčice

V průběhu stavebních prací byl vznesen požadavek OÚ Dřevčice k provedení osazení silničních obrubníků do betonového lože z důvodu zajištění BESIP – schváleno TDI  
(příloha č. 08 Zápis SD ZBV 3 - 28.9.2020)

#### Dílčí změna č. 6 - Obložení vtoku propustku lomovým kamenem – Dřevčice

Pro správnou funkčnost odvodňovacího systému byl vznesen návrh zhotovitele ke zpevnění vtoku propustku kamenem do betonového lože. – schváleno TDI.  
(příloha č. 08 Zápis SD ZBV 3 - 23.10.2020)

#### Dílčí změna č. 7 - SDZ - začátek a konec obce – Dřevčice

Pro zajištění bezpečného a pohodlného přístupu k provizorním BUS zastávkám bylo nutné dočasně demontovat SDZ, které bylo v kolízi. Po odstranění zastávek byly značky opětovně namontovány. Obdobná situace s demontáží a následnou montáží 1 ks SDZ byla při provádění úprav na odvodnění komunikace – schváleno TDI.  
(příloha č. 08 Zápis SD ZBV 3 - 12.9.2020), (příloha č. 08 Zápis SD ZBV 3 - 26.10.2020)

Dílčí změna č. 8 - Úprava terénu za kanalizační trubkou, modelace příkopu – Dřevčice

Byl vznesen návrh zhotovitele za účasti OÚ Dřevčice k provedení nového příkopu. Z důvodu nově vybudovaného odvodňovacího systému v předchozí části bylo zapotřebí vymodelovat příkop v novém spádu k plynulému vyústění a odtoku dešťových vod na konci úseku. Úprava byla nutná pro zajištění funkčnosti celého odvodnění silnice v obci – schváleno TDI

(příloha č. 08 Zápisy SD ZBV 3 - 26.10.2020)

Výše popsané změny byly nepředvídatelné, zjištěné po odkrytí konstrukcí. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	968 622,44	968 622,44	968 622,44

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Colas CZ, a.s. jméno Krejčí Petr, DiS. datum 14. 12. 2020 podpis

Stavební dozor: KSÚS SK jméno Tomáš Pecka datum podpis

Zástupce Objednatel: KSÚS SK vedoucí TSÚ oblasti M.H. jméno Lenka Chmelová datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) jméno Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA datum podpis

Zhotovitel jméno Pavel Lněnička datum 14. 12. 2020 podpis

Číslo pa. o.

**ZÁPIS**

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3

Název Stavby:	III/610 - III/0106 - Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	102/2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Odvodnění komunikace v Dřevčicích
SO 102 - Dřevčice	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
<b>14 104 055,00</b>

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	1 834 151,12	15 938 206,12	1 834 151,12

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	968 622,44	2 802 773,56	19,87%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	16 906 828,56	2 802 773,56	19,87%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

COLAS CZ, a.s.

souhlasím

Petr Krejčí DiS.

Stavební dozor:

KSÚS SK - silniční technik

souhlasím

Tomáš Pecka

Zástupce Objednatele:

vedoucí TSÚ oblasti M.H.

souhlasím

Lenka Chmelová

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové  
projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurk



## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/610 - III/0106 - Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 102 - Dřevčice

## SO 102/2

Číslo a název rozpočtu: SO 102.2 - Dřevčice

## Skupina změn 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	132738	hloubení rýh do 2M, paž. I nepaž., tř. 1, odvoz do 20 km ( příkopy )	m3	200,000	976,100	776,100	359,000	71 800,00	0,00	278 619,90	350 419,90	278 619,90	388,05%
19	15112	poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných, II tř. těžitelosti ( příkopy, krainice )	t	491,000	1867,200	1376,200	140,000	68 740,00	0,00	192 668,00	261 408,00	192 668,00	280,29%
5	131738	hloubení jam zapaž. i nepaž tř. I, odvoz do 20 km - tl. 300mm ( sanace )	m3	1422,000	1630,400	208,400	342,000	486 324,00	0,00	71 272,80	557 596,80	71 272,80	14,66%
6	21450	sanační vrstvy z kameniva - tl. 150mm ( sanace 300mm )	m3	1422,000	1630,400	208,400	967,000	1 375 074,00	0,00	201 522,80	1 576 596,80	201 522,80	14,66%
9	15330	poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných, kamenná stav. suř ( sanace )	t	2700,000	3088,800	388,800	140,000	378 000,00	0,00	54 432,00	432 432,00	54 432,00	14,40%
3	113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km	m3	1632,000	1633,000	1,000	849,000	1 385 568,00	0,00	849,00	1 386 417,00	849,00	0,06%
7	57446E	asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl. 50mm ( sanace )	m2	4740,000	4750,000	10,000	243,000	1 151 820,00	0,00	2 430,00	1 154 250,00	2 430,00	0,21%
8	572121	infiltrační postřik asfaltový do 1,5kg/m2 ( sanace )	m2	4740,000	4750,000	10,000	16,000	75 840,00	0,00	160,00	76 000,00	160,00	0,21%
15	113762	frézování drážky o průměru do 100 mm2	m	2211,000	2231,000	20,000	44,000	97 284,00	0,00	880,00	98 164,00	880,00	0,90%
16	931312	těsnění dilat. spar asf. závlukou o průměru do 200 mm2	m	2211,000	2231,000	20,000	37,000	81 807,00	0,00	740,00	82 547,00	740,00	0,90%
20	15670	poplatky za likvidaci odpadů nebezpečných, kontamin. stav. suř (recyklát )	t	2128,000	2131,160	2,700	140,000	297 920,00	0,00	378,00	298 298,00	378,00	0,13%
<b>Nové položky</b>													
36	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhuštěním při překopech inženýrských sítí ručně	M3	0,000	13,000	13,000	225,000	0,00	0,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00	100%
37	583312000	šterkopisek netříděný zásypový	t	0,000	26,000	26,000	219,000	0,00	0,00	5 694,00	5 694,00	5 694,00	100%
38	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	0,000	26,000	26,000	64,500	0,00	0,00	1 677,00	1 677,00	1 677,00	100%
39	871370320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	0,000	95,000	95,000	154,000	0,00	0,00	14 630,00	14 630,00	14 630,00	100%
40	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	0,000	285,000	285,000	112,000	0,00	0,00	31 920,00	31 920,00	31 920,00	100%
41	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	0,000	285,000	285,000	67,300	0,00	0,00	19 180,50	19 180,50	19 180,50	100%
42	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600	m	0,000	9,000	9,000	326,000	0,00	0,00	2 934,00	2 934,00	2 934,00	100%
43	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	M3	0,000	2,000	2,000	3810,000	0,00	0,00	7 620,00	7 620,00	7 620,00	100%
44	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	0,000	30,960	30,960	229,000	0,00	0,00	7 089,84	7 089,84	7 089,84	100%
45	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,000	219,200	219,200	10,000	0,00	0,00	2 192,00	2 192,00	2 192,00	100%
46	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,000	10,960	10,960	710,000	0,00	0,00	7 781,60	7 781,60	7 781,60	100%
47	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	KUS	0,000	1,000	1,000	241,000	0,00	0,00	241,00	241,00	241,00	100%
48	871350320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 200	m	0,000	3,000	3,000	145,000	0,00	0,00	435,00	435,00	435,00	100%
49	894211121	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 dno bet	KUS	0,000	2,000	2,000	11000,000	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100%
50	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	KUS	0,000	2,000	2,000	14000,000	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100%

## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/610 - III/0106 - Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Dřevčice								SO 102/2					
Číslo a název rozpočtu: SO 102.2 - Dřevčice								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	4,000	4,000	254,000	0,00	0,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	100%
52	592170310	obrubnik betonový silniční 1000x150x250mm	m	0,000	4,000	4,000	171,000	0,00	0,00	684,00	684,00	684,00	100%
53	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně	m2	0,000	125,000	125,000	69,200	0,00	0,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	100%
<b>Celkem</b>									<b>0,00</b>	<b>968 622,44</b>	<b>968 622,44</b>	<b>968 622,44</b>	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Petr Krejčí DiS., (stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Tomáš Pecka, (TDI, technik KSÚS)

Datum:

Podpis:

**PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN**

Název a evidenční číslo Stavby: **II/610 - III/0106 - Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice**

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	14 104 055,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	16 906 828,56
	<b>Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH</b>	<b>20 457 262,56</b>
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	119,87%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (6), písm. b)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 802 773,56
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	19,87%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 231 216,50

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	19,87%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 802 773,56
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 052 027,50

12=(1)*0,15	Limit	2 115 608,25
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	0,00

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN																							
		- 1 -					- 2 -					- 3 -					- 4 -				- 5 -		
		Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)					Změna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38	
		II/610 - III/0106 - Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice	0,00	2 802 773,56	2 802 773,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 773,56	2 802 773,56	2 802 773,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101	1	Vicenáklady spojené s etapizací a prodloužením stavby	0,00	1 618 109,22	1 618 109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 109,22	1 618 109,22	1 618 109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	2	Provizorní BUS zastávky + SDZ + meteorostanice	0,00	216 041,90	216 041,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 041,90	216 041,90	216 041,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	3	Odvodnění komunikace v Dřevčicích	0,00	968 622,44	968 622,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 622,44	968 622,44	968 622,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3
Název a evidenční číslo stavby:	<b>II/610 - III/0106 - Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice</b>
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 102 - Dřevčice
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	102/2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	4	
08 Zápisy SD ZBV 3	7	
09 Fotodokumentace ZBV 3	11	
10 Pokyn ZBV 3	2	
11 Situace dílčích změn SO102 Dřevčice	1	
Počet listů celkem	25	

## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/610 - III/0106 - Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 102 - Dřevčice

## SO 102/2

Číslo a název rozpočtu: SO 102.2 - Dřevčice

## celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Položky z rozpočtu</b>								<b>14 104 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803 952,50</b>	<b>14 908 007,50</b>	<b>-803 952,50</b>	<b>5,70%</b>
1	R položka	OIO vč. zajištění, sjištění a vytyčení lin. sítl. geodetické zaměření stavby	kpl	1,000	0,000	0,000	361 432,00	361 432,00	0,00	0,00	361 432,00	0,00	100,00%
2	2950	ostat. požadavky, posudky, kontroly reviz. zpr. (zajištění směr. vzorků pro zatřídění asf. směsí dle Vyh1.130/2019 Sb.)	kpl	1,000	0,000	0,000	12 464,00	12 464,00	0,00	0,00	12 464,00	0,00	100,00%
3	113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km pol.113728 10*1*0,1= 1 [A] - frézování rýhy pro zatrubnění přes křižovatku - ZBV 3	m3	1632,000	1633,000	1,000	849,000	1 385 568,00	0,00	849,00	1 386 417,00	849,00	0,06%
4	919111	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	1738,000	0,000	0,000	27,00	46 926,00	0,00	0,00	46 926,00	0,00	100,00%
5	131738	hloubení jam zapaž. i nepaž. tř. I, odvoz do 20 km - tl. 300mm ( sanace ) pol.131738 72*1,5*1,8=194,4 [A] - výkop pod krajnicí příkopu na vjezdu do Dřevčic pro sanaci pol.131738 10*1,4= 14 [B] - výkop pro zatrubnění přes křižovatku Celkem: A+B=208,4 [C] - ZBV 3	m3	1422,000	1630,400	208,400	342,000	486 324,00	0,00	71 272,80	557 596,80	71 272,80	14,66%
6	21450	sanační vrstvy z kameniva - tl. 150mm ( sanace 300mm ) pol.21450 72*1,5*1,8=194,4 [A] - doplnění konstrukce pod krajnicí u příkopu pol.21450 10*1,4= 14 [B] - výkop pro zatrubnění přes křižovatku Celkem: A+B=208,4 [C] - ZBV 3	m3	1422,000	1630,400	208,400	967,000	1 375 074,00	0,00	201 522,80	1 576 596,80	201 522,80	14,66%
7	57446E	asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl. 50mm ( sanace ) pol.57446E 10*1= 10 [A] - zaasfaltování překopu pro uložení trouby přes křižovatku - ZBV 3	m2	4740,000	4750,000	10,000	243,000	1 151 820,00	0,00	2 430,00	1 154 250,00	2 430,00	0,21%
8	572121	infiltrační postřik asfaltový do 1,5kg/m2 ( sanace ) pol.572121 10*1= 10 [A] - zaasfaltování překopu pro uložení trouby přes křižovatku - ZBV 3	m2	4740,000	4750,000	10,000	16,000	75 840,00	0,00	160,00	76 000,00	160,00	0,21%
9	15330	poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných, kamenná stav. suř ( sanace ) pol.15330 194,4*2 = 388,8 [A] - uložení zeminy pro výkop příkopu a sanace nebezpečné krajnice - ZBV 3	t	2700,000	3088,800	388,800	140,000	378 000,00	0,00	54 432,00	432 432,00	54 432,00	14,40%
10	93818	čištění vozovek samosběr	m2	14346,000	0,000	0,000	4,00	57 384,00	0,00	0,00	57 384,00	0,00	100,00%
11	573223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	28692,000	0,000	0,000	13,00	372 996,00	0,00	0,00	372 996,00	0,00	100,00%
12	574D46	asfaltový beton pro ložní vrstvy modifik. ACL 16+, 16S tl. 50mm	m2	14346,000	0,000	0,000	259,00	3 715 614,00	0,00	0,00	3 715 614,00	0,00	100,00%
13	574A44	asfaltový beton ACO 11+, 11S, tl. 50mm	m2	7705,000	0,000	0,000	248,00	1 910 840,00	0,00	0,00	1 910 840,00	0,00	100,00%
14	574P31	asfaltový koberec modifik. SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ SMA 8, NH tl. 30mm	m2	6641,000	0,000	0,000	212,00	1 407 892,00	0,00	0,00	1 407 892,00	0,00	100,00%
15	113762	frézování drážky o průměru do 100 mm2 pol.113762 10*1*2= 20 [A] - provedení zálevky na překopu - ZBV 3	m	2211,000	2231,000	20,000	44,000	97 284,00	0,00	880,00	98 164,00	880,00	0,90%
16	931312	řezání dilat. spar asf. zálevkou o průměru do 200 mm2 pol.931312 10*1*2= 20 [A] - provedení zálevky na překopu - ZBV 3	m	2211,000	2231,000	20,000	37,000	81 807,00	0,00	740,00	82 547,00	740,00	0,90%
17	132738	hloubení rýh do 2M, paž. I nepaž., tř. 1, odvoz do 20 km ( příkopv ) pol.132738 105*3*2,2=693 [A] - prohloubení příkopu na vjezdu do Dřevčic pol.132738 90*0,5*0,5=22,5 [B] - výkop rýhy pro zatrubnění pol.132738 17,5*2*1=35 [C] - prohloubení a profilace příkopu na konci úseku pol.132738 1*2*0,3=0,6 - [D] - výkop pro obložení kamenem u vtoku do propustku pol.132738 125*0,2=25 - [E] - úprava terénu za kanalizační trubkou Celkem: A+B+C+D+E=776,1 [F] - ZBV 3	m3	200,000	976,100	776,100	359,000	71 800,00	0,00	278 619,90	350 419,90	278 619,90	388,05%
18	12922	čištění krajnic od nánosu tl do 100 mm s odvozem na skládku	m2	650,000	0,000	0,000	110,00	71 500,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	100,00%



## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/610 - III/0106 - Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 102 - Dřevčice

## SO 102/2

Číslo a název rozpočtu: SO 102.2 - Dřevčice

## celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	15112	poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných, II tř. těžitelnosti ( příkopy, krajnice )	t	491,000	1867,200	1376,200	140,000	68 740,00	0,00	192 668,00	261 408,00	192 668,00	280,29%
		pol.15112 105*3*2*2=1260 [A] - prohloubení příkopu na vjezdu do Dřevčic pol.15112 90*0,5*0,5*2=45 [B] - výkop rýhy pro zatrubnění pol.15112 17,5*2*1*2=70 [C] - prohloubení a profilace příkopu na konci úseku pol.15112 1*2*0,3*2=1,2 - [D] - výkop pro obložení kamenem u vtoku do propustku Celkem: A+B+C+D+E=1376,2 [E] - ZBV 3											
20	15670	poplatky za likvidaci odpadů nebezpečných, kontamin. stav. suť (recyklát )	t	2128,000	2131,160	2,700	140,000	297 920,00	0,00	378,00	298 298,00	378,00	0,13%
		pol.15670 1*2,7=2,7 [A] - odvoz a likvidace vyfrézovaného mat. z překopu - ZBV 3											
21	56962	zpevnění krajnic z recykl.materiálu do tl. 100mm	m2	760,000	0,000	0,000	95,00	72 200,00	0,00	0,00	72 200,00	0,00	100,00%
22	89921	výšková úprava poklopů ( kanal. šachty )	kus	14,000	0,000	0,000	3 712,00	51 968,00	0,00	0,00	51 968,00	0,00	100,00%
23	89923	výšková úprava krycích hrnců ( vodovodní uzávěry )	kus	7,000	0,000	0,000	1 743,00	12 201,00	0,00	0,00	12 201,00	0,00	100,00%
24	915111	VDZ barva hladká, dodávka a pokládka	m2	1231,000	0,000	0,000	90,00	110 790,00	0,00	0,00	110 790,00	0,00	100,00%
25	915221	vod. Dopř. Značení plastem, strukturální nehluché ( vodící čáry, dělicí čáry )	m2	1097,000	0,000	0,000	335,00	367 495,00	0,00	0,00	367 495,00	0,00	100,00%
26	915211	vod. Dopř. Značení plastem, hladké ( přechod pro chodce )	m2	134,000	0,000	0,000	464,00	62 176,00	0,00	0,00	62 176,00	0,00	100,00%
		<b>Nové položky - JC dle ÚRS 2020/II</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 161,44</b>	<b>168 161,44</b>	<b>168 161,44</b>	<b>100,00%</b>
27	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	KUS	0,000	4,000	4,000	265,000	0,00	0,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	100%
		montáž 1 ks SDZ z důvodu provádění sanace zasahující i pod krajnicí komunikace 1 ks = [A] ZBV 1 montáž 3ks dopravních značek po odstranění provizorních BUS zastávek - 3 ks = [B] ZBV 2 Celkem: A+B=4 [C]											
28	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	KUS	0,000	4,000	4,000	360,000	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100%
		demontáž 1 ks SDZ z důvodu provádění sanace zasahující i pod krajnicí komunikace 1 ks = [A] ZBV 1 demontáž 3ks dopravních značek po odstranění provizorních BUS zastávek - 3 ks = [B] ZBV 2 Celkem: A+B=4 [C]											
33	912221111	Montáž směrového sloupku silničního ocelového pružného zinkovaného ručním heraněním	KUS	0,000	3,000	3,000	87,500	0,00	0,00	262,50	262,50	262,50	100%
		doplnění 3 ks směrových sloupků z důvodu zajištění bezpečnosti - ZBV 2											
34	404451650	sloupek směrový silniční ocelový	KUS	0,000	3,000	3,000	243,000	0,00	0,00	729,00	729,00	729,00	100%
		doplnění 3 ks směrových sloupků z důvodu zajištění bezpečnosti - ZBV 2											
36	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně	M3	0,000	13,000	13,000	225,000	0,00	0,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00	100%
		pol.174112101 1*10*1,3=13 [A] - obsva potrubí nové trubky - ZBV 3											
37	583312000	šterkopisek netříděný zásyový	t	0,000	26,000	26,000	219,000	0,00	0,00	5 694,00	5 694,00	5 694,00	100%
		pol.583312000 1*10*1,3*2=26 [A] - obsyp potrubí nové trubky - materiál - ZBV 3											
38	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčivým	t	0,000	26,000	26,000	64,500	0,00	0,00	1 677,00	1 677,00	1 677,00	100%



## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

## SO 102/2

## celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/610 - III/0106 - Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice

Číslo a název SO/PS: SO 102 - Dřevčice

Číslo a název rozpočtu: SO 102.2 - Dřevčice

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 strojně <i>pol. 182151111 62,5*2 =125 [A] - profilace příkopu v dl. 125 m - ZBV 3</i>	m2	0,000	125,000	125,000	69,200	0,00	0,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	100%
		<b>Nové R-položky</b>						0,00	0,00	1 830 659,62	1 830 659,62	1 830 659,62	100,00%
29	R5	Zřízení provizorních BUS zastávek s dřevěnými nástupišti - materiál, montáž, demontáž, doprava <i>Zajištění 1 ks dřevěných nástupišť pro provizorní zastávky dle požadavku ROPID a obce. Jednotková cena se skládá ze mzdy řemeslníka a dřevěného materiálu (hranol, řezivo). Podrobný rozbor JC, viz příloha: Rozbor ceny položky R5 - 1 ks = [A] ZBV 1 Zajištění 2 ks dřevěných nástupišť pro provizorní zastávky dle požadavku ROPID a obce. Jednotková cena se skládá ze mzdy řemeslníka a dřevěného materiálu (hranol, řezivo). Podrobný rozbor JC, viz příloha: Rozbor ceny položky R5 - 2 ks = [Z] ZBV 2 Celkem: A+B=3 [C]</i>	KOMPL	0,000	3,000	3,000	18 187,20	0,00	0,00	54 561,60	54 561,60	54 561,60	100%
30	R1	Náklady pro dokončení stavby (mechanizace+doprava+pracovníci+THP) <i>Zvýšení nákladů na stavbu z důvodu nutné etapizace stavby. Jednotková cena se skládá ze mzdy dělníků, z nájmu a práce mechanizace (kolové rypadlo, vibrační válec, lopatový nakladač a nákladních automobilů. Podrobný rozbor JC, viz příloha: Rozbor ceny položky R1 - ZBV1</i>	den	0,000	10,000	10,000	86 028,74	0,00	0,00	860 287,40	860 287,40	860 287,40	100,00%
31	R2	Náklady na pokládku asf. směsí (pracovníci+doprava+nájem mechanizace) <i>Zvýšení nákladů na stavbu z důvodu nutné etapizace stavby. Jednotková cena se skládá ze mzdy dělníků finišerové čety, z nájmu a práce finišeru a nákladních automobilů. Podrobný rozbor JC, viz příloha: Rozbor ceny položky R2 - ZBV3</i>	den	0,000	4,000	4,000	116 866,27	0,00	0,00	467 465,08	467 465,08	467 465,08	100,00%
32	R3	Náklady na frézu (pronájem+doprava+pracovníci) <i>Zvýšení nákladů na stavbu z důvodu nutné etapizace stavby. Jednotková cena se skládá ze mzdy dělníků u frézy, z nájmu a práce silniční frézy a nákladních automobilů. Podrobný rozbor JC, viz příloha: Rozbor ceny položky R3 - ZBV2</i>	den	0,000	2,000	2,000	135 772,27	0,00	0,00	271 544,54	271 544,54	271 544,54	100,00%
35	R4	Demontáž a zpětná montáž meteostanice <i>cena dle dodavatele technologie + 15%. Podrobný rozbor JC, viz příloha: Rozbor ceny položky R4 + cenová nabídka dodavatele - ZBV 2</i>	kpl	0,000	1,000	1,000	176 801,00	0,00	0,00	176 801,00	176 801,00	176 801,00	100,00%
		<b>Celkem</b>						14 104 055,00	0,00	2 802 773,56	16 906 828,56	2 802 773,56	19,87%



Denní záznamy stavby

List číslo:  

Datum

DNEŠNÍHO DNE PROBEHLO PŘEDÁNÍ STAVEBNÍTE KEH OBYDNATELEM A ZHOTOVITELEM, IIF ŽADOSTI O PŘEDÁNÍ PLOTOVYCH	5. 8. 2020 704261
--	----------------------

ZA ZHOTOVITELE HEJHAL	ZA OBYDNATELE
--------------------------	---------------

↓

DNEŠNÍHO DNE PROBEHLO MÍSTNÍ JETŘENÍ ZA TRÍ - TOMNOSTI ZHOTOVITELE - COLAS CZ, INVERTORA - POSE, ROPIS - PŘÍJELI INTEGROVANÁ DOPRAVA, DOKONČENÍ TOLICIE ZASTOPKI OBCE - DŘEVČICE, PODOLANEA, ZE JETŘENÍ VPLÝVULY TYTO POKRYTY: - ZACHOVÁNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY V OBCÍCH TOLICIE, DŘEVČICE A PODOLANEA S POUŽITÍM PROHIZORNI AUTO - BUSOVÉ ZASTAVKY.	5. 8. 2020
---	------------

- V OBCI DŘEVČICE - ZŘÍZENÍ PŘECHODNÝCH AUTOBUSOVÝCH ZASTAVEK NA KONCI OBCE VE SMĚRU NA PLANO, ⇒ ROZDĚLENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ DO DVOU ETAP.
- V OBCI PODOLANEA - ZŘÍZENÍ PŘECHODNÝCH AUTOBUSOVÝCH ZASTAVEK V MÍSTECH STAVAJÍCÍCH AŽ. A ROZDĚLENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ DO ČTYŘ ETAP.
- VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO ODVODNĚVACÍHO SYSTÉMU V OBCI DŘEVČICE, IČETNĚ SJEZENÍ POKRYVŮK POD DO NOVÉ VYBUDOVANÉHO ODVODNĚVACÍHO PŘÍKOPU.



UČENÍ DĚLNÍKŮ V OBLASTI KAPALIN

PROBEHLO MÍSTNÍ JETŘENÍ ZA TRÍ TOMNOSTI OBYDNATELE ZHOTOVCE INVERTORA (PDI) E HOXTAJEI A YEMONTAJEI METEOSTANICE ⇒ JICHAJENO E KRALICEI	5. 8. 2020 704261
---	----------------------

Denní záznamy stavby

List číslo:

	Datum
<p>MECHANIZACE: FANÍŘEK, TOSTRŽEDLY VŮŠ, VIBRACE                      VALEC 14, KLOBUŠOVY NARLADK                      ŽOUKOVÍ KLADIVO, VIBLAČNÍ DESKA,                      P.H.A., MALÝ VIBRACNÍ VALEC</p> <p>PROVEDENÉ PRÁCE: PŘEVEDENÍ STROJOVACÍHO TŮSTKELU,                      POKLADKA A.F. BETONU OBECNĚ,                      VRSTVA AČO 11+2, HLAVŮČKA A HLAVNĚNÍ,                      ÚČLIS A ŽABE PŘEČENÍ OCELEHO                      STAVENIŠTE</p>	11.9.2020
<p>PRACOVNÍ DOBA: OD 6<sup>00</sup> DO 19<sup>00</sup> HOD. PŘESTÁVKA 11<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>                      PRÁCE: TOLODARNO + AČO 11+2                      ZDEJET PRACOVNICKÝ: THT: HEŘVAL                      TD. SUMAER                      11x JELAIK                      1x STRAŽNÍK                      1x ŘIDIČ</p> <p>MECHANIZACE: KLOBUŠOVY NARLADK ŽOUKOVÍ KLADIVO,                      TOSTRŽEDLY TILA, ČNÍČÍ VŮŠ,                      PROVEDENÉ PRÁCE: ŘEŠENÍ A TIKOUTNÍ TOČELNE                      STARA DO 50MM, OŽIVĚNÁ KLADBU,                      ČIŠTENÍ KOM. SANDVICHEM, ÚČLIS A                      ŽABE PŘEČENÍ OCELEHO STAVENIŠTE</p>	12.9.2020 DOBA
<p>PRÁCE: ŽADUČE INVESTORA (TIT) O KONTROLU                      PROVEDENÝCH PRÁCEÍ A MAJELNĚ TOVOLEHÍ TOČELNĚ                      A.F. BETONU TRD 10<sup>00</sup> VRSTVA AČO 16+12 II                      OBEC ŽREČNICE + TOČELNĚNÍ VRSTVA AČO 16 +                      SČH HLAVNĚNÍ + TOČELNĚNÍ</p>	11.9.2020
<p>PRÁCE: ŽADUČE INVESTORA (TIT) O KONTROLU                      ŽERONTAŽÍ ŽABE - PŘEČENÍ OBCE ŽREČNICE + ŽABENÍ KOLNĚ                      ŽMERONNĚ KLADBU → ŽABENÍ</p>	11.9.2020



# Denní záznamy stavby

List číslo:

Datum

PRACOVNÍ DOBA: od 4<sup>00</sup> do 17<sup>00</sup> hod., PŘESTÁVKA: 11<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup> hod.  
 POUŽITÍ: ZATŘEŠENO (DEŠT) 18°C → 14°C  
 POČET PRACOVNÍKŮ: 7HP HEJRAL  
 10. JUMPER  
 11x DELNÍK  
 2x STRAŽNÍK  
 1x ŘÍDÍK  
 MECHANIZACE: KOLOVÝ OTČENÝ BASK, KLOUBOVÝ  
 NALTAČ, VIBROČENÍ DEŠT, 1x H. A.  
 PROVEDENÉ PRÁCE: ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Ž RECYKLOV.  
 MATERIÁLU DO TL. 100MM, ČISTĚNÍ  
 LAN. TOČITOU, HUTNĚNÍ A HAVOŠ  
 MAT., UKLID A ZABĚZPEČENÍ  
 CELEHO STAVENIŠTĚ

28.9.2020  
 PONDĚLÍ

PROBĚHLO MÍSTNÍ SEZEMÍ Ž OULOVČENÍ Ž ZA TOUŽNOSTI  
 ZAPŮTČE INVESTORA (TOI) Ž OSAZENÍ ŽMĚR  
 VLOŽEK - OSAZENÍ OBRUB V EXTRUDOVANÉ U P  
 Ž SCHVÁLENÍ Ž KONTROLA: 1x 1,0H. STAVĚNÍ  
 3x ŽMĚROVÝ ŽLOUREK

28.9.2020

PRACOVNÍ DOBA: od 4<sup>00</sup> do 19<sup>00</sup> hod., PŘESTÁVKA: 11<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup> hod.  
 POUŽITÍ: ZATŘEŠENO + 6°C → 14°C DEŠT  
 POČET PRACOVNÍKŮ: 7HP HEJRAL  
 11x DELNÍK  
 2x STRAŽNÍK  
 1x ŘÍDÍK  
 MECHANIZACE: KOLOVÝ OTČENÝ BASK, KLOUBOVÝ  
 NALTAČ, VIBROČENÍ DEŠT, 1x H. A.  
 PROVEDENÉ PRÁCE: ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Ž RECYKLOV.  
 MATERIÁLU DO TL. 100MM, HUTNĚNÍ A  
 HAVOŠ MATERIÁLU, ČISTĚNÍ KOMUNIKACE  
 ULLID A ZABĚZPEČENÍ CELEHO  
 STAVENIŠTĚ

29.9.2020  
 ÚTERY

Denní záznamy stavby

List číslo:

Datum

PRACOVNÍ DOBA: od 4<sup>00</sup> do 18<sup>00</sup> hod.; PŘESTÁVKA: 11<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup> hod. 8. 10. 2020  
 POČASÍ: JAKO +8°C ↔ +14°C ŠTÁTEL

POČET PRACOVNÍČŮ: TYP: 4EJTAH  
 1x DELNÍK  
 2x ŠTROJNÍK  
 1x ŘÍDÍCÍ

MECHANIZACE: KOLOVÝ OTOČNÝ BAZR, VIBRAČNÍ DEŠKA, VIBRAČNÍ VALEK, KLOUBOVÝ NAKLADAC, PŮJEŘDOVÁ PÍLA, BOURACÍ KLASIVO, 1x N.A.

PROVEDENÉ PRÁCE: ŘEZÁNÍ ASF. KRYTU VOZOVKY DO ŠŤAMNÍ KLOUBENÍ JAM ŽÁRAK, 1 NEJŠTĚŘ, ODVOZ DO DOKY NA SKLADĚ, JAKOŽTI IŘETTY & ZAMĚNĚNÍ, HUTNĚNÍ VO VRSTVACH, NÁVOZ MATERIÁLU ÚČLU A ŽADĚTEČNÍ ÚČLUHO STAVĚNÍ

TUBĚALLO MÍSTNÍ ŠETĚNÍ ZA PŘÍTOMNOSTI OUVĚKTERA 8. 10. 2020  
 KATUPE INVERTORA (T31) & ODVOZNĚNÍ V K...  
 ⇒ JAKOŽTIHO & REALIZACE PŘEDKLADANÝ

PRACOVNÍ DOBA: od 4<sup>00</sup> do 18<sup>00</sup> hod.; PŘESTÁVKA: 11<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup> hod. 9. 10. 2020  
 POČASÍ: POKLADNO +4°C ↔ +14°C PÁTEK

POČET PRACOVNÍČŮ: TYP: 4EJTAH  
 1x SUHAIER  
 4x DELNÍK  
 2x ŠTROJNÍK  
 1x ŘÍDÍCÍ

MECHANIZACE: KOLOVÝ OTOČNÝ BAZR, VIBRAČNÍ VALEK, VIBRAČNÍ TĚCHA, VIBRAČNÍ DEŠKA, KLOUBOVÝ NAKLADAC, PŮJEŘDOVÁ PÍLA, 1x N.A.

PROVEDENÉ PRÁCE: ŘEZÁNÍ & BOURÁNÍ ASF. LŽYTU DO ŠŤAMNÍ - ODVOZ NA SCLADĚ, KLOUBENÍ JAM ŽADĚTEČNÝCH I NEJŠTĚŘENÝCH Č. 1, ODVOZ DO DOKY NA SCLADĚ



# Denní záznamy stavby

List číslo:

Datum

PROVEDENÉ PRÁCE: LÚŽENÍ PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO  
 KLAČENÍ ⇒ ZLEPKY, MONTÁŽ  
 PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO KLAČENÍ  
 U ŽVONICE ⇒ ODVOBNĚNÍ U KŘEČOVATEL  
 ÚELIS A FASEPŘEČENÍ ÚELIS  
 STAVENINTE

19.10.2020

PROBĚHLO KRATKÉ JETŘENÍ A ODLEVOVCE A ZA  
 PŘÍTOMNOSTI ZÁJEMCE INVESTORA (DI) A KATOLANĚN  
 PŘÍLOHU ⇒ KŘEČOVATELŮM ÚJEM 25 m<sup>2</sup> ⇒ KŘEČOVATELŮM  
 PŘÍLOHU ⇒ PŘÍLOHU A REALIZACI

20.10.2020

PROBĚHLO KRATKÉ JETŘENÍ A ODLEVOVCE A ZA  
 PŘÍTOMNOSTI ZÁJEMCE INVESTORA (DI) A PŘÍLOHU  
 SILNIČNÍHO TČELOU A PŘÍLOHU PŘÍLOHU  
 PŘEDTOLADNÝ ÚJEM 400 m<sup>2</sup> ⇒ PŘÍLOHU A  
 REALIZACI

20.10.2020

T. Pecka

TRACOVNÍ DOBA: 001 7<sup>00</sup> 00 00<sup>00</sup> MAX.; PŘESTÁVKA: 11<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup> 45<sup>00</sup>  
 POČET PRACOVNÍČŮ: 12<sup>00</sup> 00 00 + 4<sup>00</sup> 00 00 + 12<sup>00</sup> 00 00  
 ÚTERÝ

20.10.2020

POČET PRACOVNÍČŮ: 12<sup>00</sup> 00 00  
 12<sup>00</sup> 00 00  
 12<sup>00</sup> 00 00  
 12<sup>00</sup> 00 00

PROVEDENÉ PRÁCE: HLUBEKY RYB DO 20 CM, PŘÍLOHU I METAF  
 ÚJEM DO 20 CM, HLUBEKY 20 CM  
 PŘÍLOHU I METAF PŘÍLOHU  
 ÚJEM DO 20 CM, PŘÍLOHU PŘÍLOHU  
 PŘÍLOHU A PŘÍLOHU ÚJEM RYB,  
 MONTÁŽ POTRUBÍ A TRUB PŘÍLOHU  
 PŘÍLOHU SE STĚROVATELŮM ÚELIS A  
 FASEPŘEČENÍ STAVENINTE





Denní záznamy stavby

List číslo:

Datum

PROBĚHLA MÍSTNÍ VĚTRĚNÍ ZA UPRAVY INVERTORU (TD1) K  
MONTÁŽI, DEMONTÁŽI SÍŤ V REALIZOVANÉM ODVOD.  
MATECHU ⇒ SCHVÁLENO A REALIZACE

26. 10. 2020  
PONDĚLÍ

PROBĚHLA MÍSTNÍ VĚTRĚNÍ ZA PŘÍTOMNOSTI ZÁKAZNÍKA  
INVERTURA (TD1) K UPRAVĚ TERÉNU ZA ČLÁNKOVACÍMI  
TRUBKAMI, MODELACE PŘÍKOPU ⇒ SCHVÁLENO A REALIZACE

10. 10. 2020  
PONDĚLÍ

PRACOVNÍ DOBA: od 4<sup>00</sup> do 11<sup>00</sup> hod.; PŘEDTAVBA: 11<sup>00</sup> - 11<sup>00</sup> hod.  
TEČENÍ: TĚLOJASNO + 10°C ⇒ + 11°C

16. 10. 2020  
PONDĚLÍ

POČET PRACOVNÍKŮ: TAP: HECHMAL  
PD. SCHAIER  
12 x ŽELNÍČ  
2 x STROJNÍK  
1 x ŘÍDÍC  
MECHANIZACE: KOLOVÝ OTČENÝ SÁSK, KLOUBOVÝ  
SALLAZAČ, MONTÁŽNÍ OČEK, JKK.4.  
PROVEDENÉ PRÁCE: VYMAKÁ PŘEDU ČIP SA/A - ŽOBETOVKA-  
NIM, ROZPLOTŘENÍ A KUTŘENÍ P-MAE-  
UL. VEHLYHU, ⇒ TĚLANKA, PROVEDENÍ  
KŮŽ BARVA HLADKA ⇒ TĚLANKA, ČNTEHÍ  
KOMUNIKACE SAKOVBĚREM, ÚLLO A  
SABEPRĚVENÍ CELEHO STAVBYMTE

PRACOVNÍ DOBA: od 4<sup>00</sup> do 11<sup>00</sup> hod.; PŘEDTAVBA: 11<sup>00</sup> - 11<sup>00</sup> hod.  
TEČENÍ: SATEŘENO + 10°C ⇒ + 13°C

17. 10. 2020  
PONDĚLÍ

POČET PRACOVNÍKŮ: TAP: HECHMAL  
PD. SCHAIER  
12 x ŽELNÍČ  
2 x STROJNÍK  
1 x ŘÍDÍC  
PROVEDENÉ PRÁCE: KLOUBOVÍ RYH 20 x 2 M TAP. I. VEP.  
ODVŮJ DO LOKM NA VĚLÁDEU  
(TRÍLOTA), ODSTRANĚNÍ PŮTLETOHO

## 09 Fotodokumentace ZBV 3

Dílčí změna č. 1- Prohloubení silničního příkopu a zpevnění podkladu krajnice – Dřevčice





**Dílčí změna č. 2 - Odvodnění silnice - zatrubnění příkopu – Dřevčice**









**Dílčí změna č. 3 - Odvodnění v křižovatce – Dřevčice**







**Dílčí změna č. 4 - Konec úseku - zpevnění vtoku propustku a úprava příkopu – Dřevčice**





**Dílčí změna č. 5- Osazení obrub v křižovatce u zvonice – Dřevčice**



Dílčí změna č. 6- Obložení vtoku propustky lomovým kámenem – Dřevčice






**Dílčí změna č. 7 – SDZ - začátek a konec obce – demontáž, montáž**



**7 – SDZ začátek a konec obce – demontáž, montáž**



Dílčí změna č. 8 - Úprava terénu za kanalizační trubkou, modelace příkopu – Dřevčice

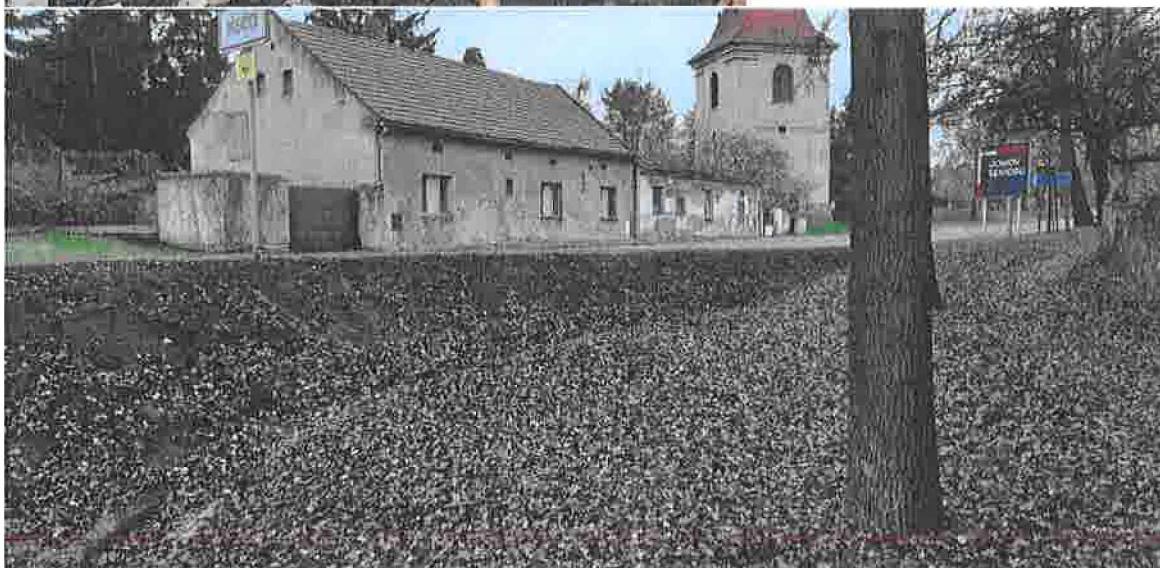



*Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11*

---

**COLAS CZ a.s.**  
**Rubeška 215/1**  
**190 00 Prahy 9 - Vysočany**

Vás dopis značka      ze dne      Naše značka      Vyřizuje telefon      Praha  
20/KSUS/MHT/Pec      Pecka

**Věc : „II/610 – III/0106-Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I.etapa Podolanka,Dřevčice“ –  
Pokyn ( ZBV č. 3 )**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné komunikace č. II/610, Vám tímto v souladu s článkem 6.7. smlouvy o dílo č. S-1788/00066001/2020 vydává **Pokyn** k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

**II/610 – III/0106-Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I.etapa Podolanka,Dřevčice**

- na základě Oznámení zhotovitele o vhodnosti změny z důvodu havarijního stavu odvodnění komunikace v obci Dřevčice a obnovení její funkce, vydáváme tímto pokyn k provedení těchto úprav a ke zpracování ZBV.

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Cenově musí změnu posoudit příslušné majetkové oddělení objednatele.

S pozdravem

vedou

**COLAS**

COLAS CZ

**COLAS CZ, a.s.**

Rubeška 215, 1

190 00 Praha 9 – Vysočany

IČO 26177005 DIČ CZ26177005

Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace  
Zborovská 8111  
150 21 Praha 5 – Smíchov  
IČ 00066001

Věc:

**Žádost zhotovitele**

Dílo:

**II/610 – III/0106-PODOLANKA-BRANDÝS n/L-II/101, I. ETAPA PODOLANKA, DŘEVČICE**

Objednatel

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (IČ 00066001)**

Zhotovitel

**COLAS CZ, a.s. (IČ. 26177005)**

Žádáme o změnu rozsahu díla na akci „II/610 – III/0106-Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice“ z důvodu nevyhovujícího havarijního stavu odvodnění komunikace v obci Dřevčice. Po místním šetření byl určen způsob a rozsah prací k obnovení funkčnosti odvodnění komunikace

V Praze, dne 3.8.2020

COLAS CZ, a.s.

Generální ředitelka

Rubeška 215, 190 00 Praha 9

IČO 26177005 DIČ CZ26177005

Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

oddíl B, vložka 6556

WWW.COLAS.CZ

## ZÁKRES A POPIS PROVEDENÝCH VÍCEPRACÍ V DŘEVČICÍCH V RÁMCI SO102

SO102/2

8) Úprava terénu za kanalizační  
troubou, modelace příkopu

SO102/1

3) Osazení směrových sloupků na vjezd do obce

SO102/2

4) konec úseku, zpevnění vtoku  
propustku a úprava příkopu

SO102/2

1) prohloubení příkopu a zpevnění podkladu krajnice  
2) odvodnění silnice zatrubnění příkopu

SO102/2

3) odvodnění v křižovatce zřízení šachet,  
zatrubeňení pod křižovatkou

SO102/3

2) rozšíření rozsahu pokládky asfaltu

SO102/2

6) obložení vtoku propustku kamenem

SO102/2

5) osazení obrub u zvonice

SO102/2

7) SDZ začátek a konec obce -  
demontáž a montáž

SO102/3

1) osazení obrub podél zvonice

SO102/3

2) rozšíření rozsahu pokládky asfaltu

SO102/3

2) rozšíření rozsahu pokládky asfaltu

SO102/1

1) Demontáž a montáž meteorostanice

SO102/2

7) SDZ začátek a konec obce -  
demontáž a montáž

SO102/1

2) Zřízení provizorních BUS zastávek