




MUKRP004CJ1Q

MUKRISM/0018351KW/2020


Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22.6.2020

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2015, občanský zákoník v platném znění

I.**Smluvní strany****1. Město Kravaře**

na adrese: Náměstí 43, 747 21 Kravaře
zastoupené: Mgr. Monika Brzesková - starostka
IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292
bankovní spojení: 
číslo účtu:
telefon:

*dále jen „objednatel“***2. MIBORO s.r.o.**

Místo podnikání/Sídlo: 28.října 2338/111, 702 00 Ostrava
Statutární zástupci: Tomáš Hnilka - jednatel
IČ: 25871986
DIČ: CZ25871986
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
zapsán v OR: C 23749 vedena u Krajského soudu v Ostravě

dále jen zhotovitel

Předmětem dodatku č.1 je :
změna rozsahu článku V. - cena díla

V.**Cena díla****1. Cena díla se zvyšuje o vícepráce – zvýšení objemu stavebních prací**

Původní cena díla bez DPH:	1,510.165,66,- Kč
Vícepráce bez DPH	+ 130.296,39,- Kč
Nová cena díla bez DPH:	1,640.462,05,- Kč
DPH 15 %	246.069,31 Kč
Oprava DPH	-2.053,76 Kč

Nová cena s DPH 1,884.477,60 Kč

XX.**Závěrečná ustanovení****1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných**


oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotovení.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
3. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny
4. Předmět Dodatku č.1 k SoD byl schválen usnesením Rady města na její 38. schůzi konané dne 16.12.2020

V Kravařích dne 21.12.2020


Kravařích dne: 28.12.2020

Za objednatele:

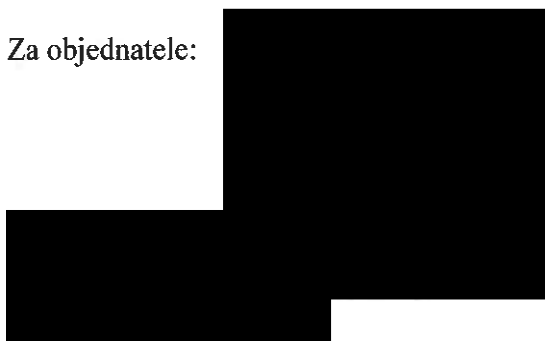

Mgr. Monika Brzesková
starostka

Za zhotovitele:



Tomáš Hnilka
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **R_10_2020** **Stavební úpravy a zeteplení bytového domu na ulici Komeského 6 a 8 v Kravařích**

Objednatel: **Město Kravaře** IČO: **00300292**
Náměstí 43 DIČ:
74721 Kravaře

Zhotovitel: **MIBORO s.r.o.** IČO: **25871986**
28. října 3388/111 DIČ: **CZ25871986**
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	127 561,35
PSV	5 815,04
MON	-3 080,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	130 296,39

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	130 296,39 CZK
Snížená DPH	15 %	19 544,46 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **149 840,85 CZK**

v _____ dne _____



Za zhotovitele

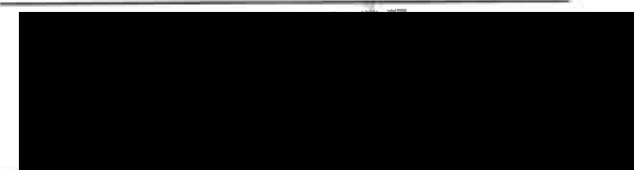

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 04	MCP A VCP K SO 01	120 089,93	0,00	18 013,49	138 103,42	92
004	MCP A VCP	120 089,93	0,00	18 013,49	138 103,42	92
SO 05	MCP A VCP K SO 02	-829,55	0,00	-124,43	-953,98	-1
0005	MCP A VCP K SO 02	-829,55	0,00	-124,43	-953,98	-1
SO 06	MCP A VCP K SO 03	11 036,01	0,00	1 655,40	12 691,41	8
0006	MCP A VCP K SO 03	11 036,01	0,00	1 655,40	12 691,41	8
Celkem za stavbu		130 296,39	0,00	19 544,46	149 840,85	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			20 057,56	15
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			41 985,97	32
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 746,51	5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 873,40	1
5	Komunikace	HSV			12 498,34	10
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-8 688,29	-7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			5 206,05	4
8	Trubní vedení	HSV			2 915,00	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			15 243,24	12
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 856,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			18 911,16	15
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 208,45	6

711	Izolace proti vodě	PSV			25 969,04	20
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-657,20	-1
723	Vnitřní plynovod	PSV			-5 172,00	-4
764	Konstrukce klempířské	PSV			-14 324,80	-11
M21	Elektromontáže	MON			3 920,00	3
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			-7 000,00	-5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			747,96	1
Cena celkem					130 296,39	100

Položkový rozpočet

S:	R_10_2020	Stavební úpravy a zeteplení bytového domu na ulici Komeského 6 a 8 v Kravařích
O:	SO 04	MCP A VCP K SO 01
R:	004	MCP A VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1							14 069,08	0,00
1	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 SO 01 NOVÁ POLOŽKA	m3	16,00200	705,00	11 281,41	0,00	0,00
KOLEM ŠACHTY : 1,8*0,3*0,3*2+0,9*0,3*0,3*2 PROHLoubENÍ RÝH PRO DRENAŽ : (35,9+35,9+9,9+4,5)*0,6*0,3								
Založení trávníku parkového výsevem v rovině SO 01 - POL. 7							-1 276,80	0,00
-53,2								
3	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 SO 01 POL. 9 chodník kolem schodiště : (6,3*1+2,5*1)*0,35*1,5 KOLEM ŠACHTY : (1,8*0,3*0,3*2+0,9*0,3*0,3*2)*1,5 PROHLoubENÍ RÝH PRO DRENAŽ : (35,9+35,9+9,9+4,5)*0,6*0,3*1,5	t	28,62300	142,00	4 064,47	0,00	0,00
-53,2								
Díl: 96							223,80	0,52
4	962031116	Bourání příček z cihel pálených plyných tl. 140 mm SO 01 NOVÁ POLOŽKA	m2	1,62000	138,15	223,80	0,32	0,52
VODOVODNÍ ŠACHTA : 1,8*0,3*2+0,9*0,3*2								
Díl: 3							219,40	0,00
5	342271410	Příčky z příčkových betonových na MC 10, tl. 5 cm SO 01 NOVÁ POLOŽKA	m2	0,54000	406,30	219,40	0,00	0,00
vodovodní šachta : 1,8*0,1*2+0,9*0,1*2								
Díl: 4							1 873,40	0,00
6	411121232	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm včetně dodávky PZD 119x29x9 SO 01 NOVÁ POLOŽKA	kus	4,00000	468,35	1 873,40	0,00	0,00
Díl: 1							5 489,52	0,00
7	460600001	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 5000 m SO 01 POL. 10	m3	19,08200	299,00	5 705,52	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	R_10_2020	Stavební úpravy a zeteplení bytového domu na ulici Komeského 6 a 8 v Kravařích
O:	SO 04	MCP A VCP K SO 01
R:	004	MCP A VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost / celk.(t)
		chodník kolem schodiště : (6,3*1+2,5*1)*0,35		3,08000				
		KOLEM ŠACHTY : 1,8*0,3*0,3*2+0,9*0,3*0,3*2		0,48600				
		PROHLoubENÍ RÝH PRO DRENÁŽ : (35,9+35,9+9,9+4,5)*0,6*0,3		15,51600				
8	0057240	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFIL a 25 kg SO 01	kg	-2,00000	108,00	-216,00	0,00	0,00
		POL.11		-2,00000				
		-2						
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				4 603,92		0,00
9	212971110	Opláštění trativců z geotext., do sklonu 1:2.5 NOVA POLOŽKA	m2	190,40000	30,10	5 731,04	0,00	0,00
		(5+35,9+35,9+9,9+4,5+4)*2		190,40000				
10	289971211	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m SO 01	m2	-58,40000	19,30	-1 127,12	0,00	0,00
		POL.12		-58,40000				
		PRUČELI ULIČNÍ : -51,2-7,2						
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				562,97		0,00
11	317941121	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 Včetně dodávky profilu U č.12 SO 01 NOVA POLOŽKA	t	0,01737	32 410,50	562,97	0,00	0,00
		1,2*0,0134*1,08		0,01737				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				950,70		0,00
12	632458321	Potěr cementový vodotěsný rovinný, do 5 m2 SO 01 NOVA POLOŽKA	m2	1,77535	535,50	950,70	0,00	0,00
		1,8*1,2-(3,14*0,35*0,35)		1,77535				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				3 697,20		0,00
13	6936619	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP SO 01	m2	123,24000	30,00	3 697,20	0,00	0,00
		POL.13						
		PRUČELI ULIČNÍ - KAČÍREK : 51,2*1,15*1		-58,88000				
		ŠTÍT -KAČÍREK : 7,2*1,15*1		-8,28000				
		DRENÁŽ : (5+35,9+35,9+9,9+4,5+4)*2		190,40000				

Položkový rozpočet

S:	R_10_2020	Stavební úpravy a zeteplení bytového domu na ulici Komeského 6 a 8 v Kravařích
O:	SO 04	MCP A VCP K SO 01
R:	004	MCP A VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost / celk.(t)
Díl: 1							498,96	
Zemní práce								
14	132201212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ chodník SO 01 POL.4	m3	3,08000	162,00	498,96	0,00	0,00
chodník kolem schodiště : (6,3*1+2,5*1)*0,35								
3,08000								

Díl: 8							2 915,00	
Trubní vedení								
15	721242112	Lapač sítěšních splavenin HL600NHO D 110 až 125 mm SO 01 POL. 34	kus	1,00000	2 915,00	2 915,00	0,00	0,00
1,00000								

Díl: 2							33 684,85	
Základy a zvláštní zakládání								
16	871219113	Klazení dren. potrubí bezvýkop. flex.PVC,s obsypem NOVÁ POLOŽKA	m	95,20000	256,70	24 437,84	0,00	0,00
95,20000								

17	28611223	Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm NOVÁ POLOŽKA	m	95,20000	25,35	2 413,32	0,00	0,00
95,20000								

18	583318026	Kamenivo těžené frakce 16/32 D Moravskoslez. kraj NOVÁ POLOŽKA	t	14,28000	478,55	6 833,69	0,00	0,00
14,28000								

Díl: 5							12 498,34	
Komunikace								
19	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm SO 01 POL.15	m2	31,85000	145,00	4 618,25	0,00	0,00
23,24000								
8,61000								

OKAPOVÝ CHODNÍK ULICE : 0,7*(8,5+17,5+7,2)								
OKAPOVÝ CHODNÍK VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ : 6,3*1,2+1,5*0,7								
20	596811111	Klazení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm NOVÁ POLOŽKA SO 01	m2	25,04250	478,55	11 984,09	0,00	0,00
7,60000								

KOLEM ZIDKA SCHODY : 6,3*1+1,3*1								
OKAPOVÝ CHODNÍK : 7,5*0,5+17,5*0,5+7,5*0,5								
16,25000								

Položkový rozpočet

S:	R_10_2020	Stavební úpravy a zeteplení bytového domu na ulici Komeského 6 a 8 v Kravařích
O:	SO 04	MCP A VCP K SO 01
R:	004	MCP A VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost / celk. (t)
21	639571210	Kacírek pro okapový chodník tl. 100 mm SO 01 POL.17 ztrátané : 23,85*0,05	m2	-20,52000	200,00	-4 104,00	0,00	0,00
				1,19250				
				-19,92000				
				-0,60000				

PRŮČELÍ ULIČNÍ : (8,5+7,2+17,5)*0,6*-1

ŠTÍT : 0,6*1*-1

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější							
22	622318128	Zateplovací syst.Weber,fasáda, Kooltherm K5 20 mm s omítkou weberpas silikon, zrno 1 mm NOVÁ POLOŽKA SO 01	m2	2,25000	1 233,35	2 775,04	0,00	0,00
				2,25000		-21 119,76		

MEZI OKNY : 1,5*0,3*5

23	620453112	Omítka cementová zdí a valů zatřená hladká SO 01 POL.21	m2	26,46000	210,00	5 556,60	0,00	0,00
				10,77000				
				10,77000				
				2,97000				
				1,95000				

průčelí uliční : 35,9*0,3

průčelí dvůr : 35,9*0,3

štit západní : 9,9*0,3

štit východní : 6,5*0,3

24	622422111	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 10 % SO 01 POL.28	m2	-535,48000	55,00	-29 451,40	0,00	0,00
				-500,48000				
				-35,00000				

fasáda : -500,48

sokl : -35

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce							
25	632451022	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm, parapet tepelné izolační malta SO 01 POL.31	m2	3,03000	210,00	636,30	0,00	0,00
				3,03000		636,30		

sklepní okna : 15*1*0,15+4*1,3*0,15

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci							
26	28324421	Obrubník zahradní plastový ADDODO cihlový dl. 1 m SO 01 POL.41	kus	-35,91000	116,00	-4 165,56	0,00	0,00
				-34,86000				
				-1,05000				

průčelí uliční : -33,2*1,05

štit : -1*1,05

Položkový rozpočet

S:	R_10_2020	Stavební úpravy a zeteplení bytového domu na ulici Komeského 6 a 8 v Kravařích
O:	SO 04	MCP A VCP K SO 01
R:	004	MCP A VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost / celk.(t)
27	59217331	Obrubník zahradní ABO 12-20 1000/50/200 mm šedý SO 01 POL. 42	kus	25,30500	79,00	1 999,10	0,00	0,00
				dle rozpočtu SoD : -41,8950				
				dle skutečnosti : (4*4+4*2+3,2+7,5+17,7+7,5+4,1)*1,05				
				67,20000				

28	55340322	Poklop D 400 - BEG, bet. výplň, bez odvětrání NOVÁ POLOŽKA SO 01	kus	2,00000	2 235,50	4 471,00	0,00	0,00
29	59224176	Pristenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 NOVÁ POLOŽKA SO 01	kus	2,00000	296,30	592,60	0,00	0,00
30	452112131	Osazení beton. prstenců pod míže, výšky nad 200 m NOVÁ POLOŽKA SO 01	kus	2,00000	352,75	705,50	0,00	0,00
31	899304111	Osazení poklopu s rámem železobetonového NOVÁ POLOŽKA SO 01	kus	2,00000	596,70	1 193,40	0,00	0,00
32	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní NOVÁ POLOŽKA SO 01	kus	21,00000	118,20	2 482,20	0,00	0,00
				21,00000				

33	916581111	Osazení plastového zahradního obrubníku na trny SO 01 POL.39	m	-34,20000	25,00	-855,00	0,00	0,00
				průčelí uliční : -33,2				
				štit : -1				
				-33,20000				
				-1,00000				

34	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 SO 01 POL. 40	m	44,10000	200,00	8 820,00	0,00	0,00
				dle rozpočtu SoD : -39,9				
				dle skutečnosti : 20+64				
				-39,90000				
				84,00000				

Díl: 96								
Bourání konstrukcí								
35	970031100	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm SO 01 POL.52	m	-4,80000	1 500,00	-7 200,00	0,01	-0,07
				-4,80000				
				-4,80000				
						19 604,39		1,39

36	967051111	Úprava líce podzemních stěn tl. nálitků do 15 cm NOVÁ POLOŽKA SO 01	m ²	12,93000	2 061,25	26 651,96	0,17	2,13
				-4,80000				
				12,93000				

Položkový rozpočet

S:	R_10_2020	Stavební úpravy a zeteplení bytového domu na ulici Komeského 6 a 8 v Kravařích
O:	SO 04	MCP A VCP K SO 01
R:	004	MCP A VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost / hmotnost celk. (t)
37	978071221	Odeskání omítky a izolace lepenk. svislé nad 1 m2 NOVÁ POLOŽKA SO 01	m2	27,48000	141,95	3 900,79	0,07	2,01
		(35,9+35,9+9,9+4,5)*0,15		12,93000				
38	978036121	Ólučení omítek bifoliových v rozsahu 10 % SO 01 POL.54	m2	-535,48000	7,00	-3 748,36	0,01	-2,68
		(35,9+35,9+9,9*2)*0,3		27,48000				
		fasáda : -500,48		-500,48000				
		sokl : -35		-35,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 441,16		0,00
39	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	36,27441	150,00	5 441,16	0,00	0,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				25 969,04		0,00
40	711823121	Montáž nové fólie svisle včetně dodávky fólie DEKDREN G8 NOVÁ POLOŽKA	m2	25,86000	179,80	4 649,63	0,00	0,00
		(35,9+35,9+9,9+4,5)*0,3		25,86000				
41	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m NOVÁ POLOŽKA	%	251,56490	3,23	812,55	0,00	0,00
42	711714110	Provedení nátěru adhezni hmotou NOVÁ POLOŽKA	m2	80,86000	30,70	2 482,40	0,00	0,00
		RÍMSA : 39,51		39,51000				
		OSTĚNÍ : 31,44+9,91		41,35000				
43	23596043	Nátěr základní kontaktní akrylátový balení NOVÁ POLOŽKA	kg	16,40000	70,50	1 156,20	0,00	0,00
		0,2*82		16,40000				
44	711745567	Provedení obrácených a zpět. spojů, NAIP, rš 0,5 m NOVÁ POLOŽKA	m	86,20000	116,90	10 076,78	0,00	0,00
		35,9+35,9+9,9+4,5		86,20000				
45	62852265	Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral NOVÁ POLOŽKA	m2	47,41000	143,25	6 791,48	0,00	0,00
		(35,9+35,9+9,9+4,5)*0,5*1,1		47,41000				
Díl: 723		Vnitřní plynovod				-5 172,00		0,00

Položkový rozpočet

S:	R_10_2020	Stavební úpravy a zeteplení bytového domu na ulici Komeského 6 a 8 v Kravařích
O:	SO 04	MCP A VCP K SO 01
R:	004	MCP A VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost / celk.(t)
46	725989101	Montáž dveří kovových i z PH HUP, HDS SO 01 POL.59	kus	-2,00000	1 821,00	-3 642,00	0,00	0,00
				-2				
47	998723201	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m SO 01 POL.61	%	-0,60000	450,00	-270,00	0,00	0,00
48	55347557	Dvířka komínová nerezová pro HUP, HDSP ZATEPLENÉ SO 01 POL.60	kus	-2,00000	630,00	-1 260,00	0,00	0,00
				-2				
Díl: M21 Elektromontáže						3 920,00		0,00
49	741D110A0	HROMOSVODOVÝ VODIČ FEZN NA POVRCHU včetně doplňků SO 01 POL.80	M	56,00000	45,00	2 520,00	0,00	0,00
				56				
50	741Z060A0	DEMONTÁŽ HROMOSVODOVÉHO VEDENÍ SO 01 POL.81	M	56,00000	25,00	1 400,00	0,00	0,00
				56				
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						-7 000,00		0,00
51	222323306	Domácí telefon- TABLO UPRAVA SO 01 POL.83	kus	-2,00000	3 500,00	-7 000,00	0,00	0,00
				-2				
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						1 280,42		0,00
52	979012212	Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m SO 01 POL.84	t	1,91105	150,00	286,66	0,00	0,00
53	979012219	Příplatek k suti za každých dalších 4 m výšky SO 01 POL.85	t	1,91105	15,00	28,67	0,00	0,00
54	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km SO 01 POL.86	t	1,91105	150,00	286,66	0,00	0,00
55	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km SO 01 POL.87	t	1,91105	5,00	9,56	0,00	0,00
56	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m SO 01 POL.88	t	1,91105	150,00	286,66	0,00	0,00
57	R-97999	Poplatek za skládku - stavební odpad SO 01 POL. 89	t	1,91105	200,00	382,21	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	R_10_2020	Stavební úpravy a zeteplení bytového domu na ulici Komeského 6 a 8 v Kravařích
O:	SO 04	MCP A VCP K SO 01
R:	004	MCP A VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost / celk.(t)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------	--------------------------

Položkový rozpočet

S:	R_10_2020	Stavební úpravy a zeteplení bytového domu na ulici Komeského 6 a 8 v Kravařích
O:	SO 05	MCP A VCP K SO 02
R:	0005	MCP A VCP K SO 02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost / celk.(t)
Díl: 3							1 310,87	0,00
1	310271620	Svislé a kompletní konstrukce Zazdívká otvorů do 4 m2, pórobet.várnice, tl.20cm NOVA POLOŽKA SO 02 (1,1*0,5*2)*0,2	m3	0,22000	5 958,50	1 310,87	0,00	0,00
				0,22000				
Díl: 62							12 431,47	0,00
2	622319330	Úpravy povrchů vnější Zatepl. Webertherm elastic, fasáda, EPS F šedý 50mm NOVÁ POLOŽKA SO 02	m2	16,65040	1 100,00	18 315,44	0,00	0,00
				14,69040				
				4,70400				
				-2,74400				
3	602015187	PLOCHA VIKÝŘŮ SCHODIŠTĚ : (2,24*2,38*2+2,24*0,7)+0,65*0,6*4+0,15*1,5*4 PLOCHA VIKÝŘŮ - BOKY : 3,36*0,7/2*4 OKNO : -1,4*0,98*2	m2	-16,65040	275,00	-4 578,86	0,00	0,00
				-14,69040				
				-4,70400				
				2,74400				
4	602015191	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky SO2 POL.2	m2	-34,41840	40,00	-1 376,74	0,00	0,00
				-9,77040				
				-4,70400				
				-19,94400				
5	622319150	Webertherm elastic, povrchová úprava ostění včetně doplňků s omítkou weberpas silikon aquabalance, zrnno 1,5 mm SO 02 POL.3 ostění oken vikýřů : - ((1,25+1,8+1,25)*2*0,2+(1,25+2,4+1,25)*4*0,2)	m2	-19,94400	1 100,00	-21 938,40	0,00	0,00
				-5,64000				

Položkový rozpočet

S:	R_10_2020	Stavební úpravy a zeteplení bytového domu na ulici Komeského 6 a 8 v Kravařích
O:	SO 05	MCP A VCP K SO 02
R:	0005	MCP A VCP K SO 02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost / celk.(t)
		ostění oken vikýřů :- (0,9*3*2)*0,2+(0,9+0,6+0,9)*6*0,2+(0,9+1,25+0,9)*4*0,2+ (1,25+1,2+1,25)*2*0,2		-7,88000				
		ostění oken schodiště :- ((1,5+1,36+1,5)*2*0,2+(0,75+0,75+0,35+0,35)*2*0,2)		-2,62400				
		ostění oken štítů :-((2+0,75+2)*4*0,2)		-3,80000				
6	622319152	Zatepl.sys.Webertherm elastic, ostění, EPS F 20 mm, aquabalance 1,5 mm včetně všech doplňků VIKÝŘE NÁSTAVBA SO 02	m2	19,06400	1 200,00	22 876,80	0,00	0,00
		ostění oken vikýřů :- (1,25+1,8+1,25)*2*0,2+(1,25+2,4+1,25)*4*0,2		5,64000				
		ostění oken vikýřů :- (0,9*3*2)*0,2+(0,9+0,6+0,9)*6*0,2+(0,9+1,25+0,9)*4*0,2+(1,25+1,2+1,25)*2*0,2		7,88000				
		ostění oken schodiště :- (1,5+1,36+1,5)*2*0,2		1,74400				
		ostění oken štítů :- (2+0,75+2)*4*0,2		3,80000				
7	622481211	Montáž vyztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně vyztužné sítě a stěrkového tmelu elastic Weber SO02 POL.5	m2	-16,65040	140,00	-2 331,06	0,00	0,00
		PLOCHA VIKÝŘŮ SCHODIŠTĚ :- 1*((2,24*2,38*2+2,24*0,7)+0,65*0,6*4+0,15*1,5*4)		-14,69040				
		PLOCHA VIKÝŘŮ - BOKY : 3,36*0,7/2*4*-1		-4,70400				
		OKNO : 1,4*0,98*2*1		2,74400				
8	784221101	Penetrace podkladu fasády NOVA POLOŽKA SO 02 PLOCHA VIKÝŘŮ SCHODIŠTĚ :- (2,24*2,38*2+2,24*0,7)+0,65*0,6*4+0,15*1,5*4	m2	35,71440	41,00	1 464,29	0,00	0,00
		PLOCHA VIKÝŘŮ - BOKY : 3,36*0,7/2*4		4,70400				
		OKNO :-1,4*0,98*2		-2,74400				
		ostění oken vikýřů :- (1,25+1,8+1,25)*2*0,2+(1,25+2,4+1,25)*4*0,2		5,64000				

Položkový rozpočet

S:	R_10_2020	Stavební úpravy a zeteplení bytového domu na ulici Komeského 6 a 8 v Kravařích
O:	SO 05	MCP A VCP K SO 02
R:	0005	MCP A VCP K SO 02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost / celk.(t)
		ostění oken vikýřů : (0,9*3*2)*0,2+(0,9+0,6+0,9)*6*0,2+(0,9+1,25+0,9)*4*0,2+(1,25+1,2+1,25)*2*0,2		7,88000				
		ostění oken schodiště : (1,5+1,36+1,5)*2*0,2		1,74400				
		ostění oken štítů : (2+0,75+2)*4*0,2		3,80000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			39,44			0,00
9	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,26294	150,00	39,44	0,00	0,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-14 324,80		-0,25
10	764352291	Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových zpětná montáž SO 02 POL.11	m	-60,20000	85,00	-5 117,00	0,00	0,00
		(16,7+30,5)*-1		-47,20000				
		13*-1		-13,00000				
11	764352800	Demontáž žlabů půlkruh. rovnych, rš 250 mm, do 30° SO 02 POL.12	m	-13,00000	33,00	-429,00	0,00	-0,04
		13*-1		-13,00000				
12	764352810	Demontáž žlabů půlkruh. rovnych, rš 330 mm, do 30° SO 02 POL.14	m	-47,20000	40,00	-1 888,00	0,00	-0,16
		(16,7+30,5)*-1		-47,20000				
13	764430840	Demontáž oplechování zdi,rš od 330 do 500 mm SO 02 POL.15	m	-7,60000	55,00	-418,00	0,00	-0,02
		-7,6		-7,60000				
14	764454291	Montáž trub Pz odpadních kruhových zpětná montáž SO 02 POL.16	m	-12,00000	168,00	-2 016,00	0,00	0,00
		6*2*-1		-12,00000				
15	764454801	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm SO 02 POL.17	m	-12,00000	33,00	-396,00	0,00	-0,03
		6*2*-1		-12,00000				
16	764817150	Oplechování zdi (atik) z lak.Pz plechu, rš 500 mm nalepení Enkolitem SO 02 POL.18	m	-7,60000	508,00	-3 860,80	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	R_10_2020	Stavební úpravy a zeteplení bytového domu na ulici Komeského 6 a 8 v Kravařích
O:	SO 05	MCP A VCP K SO 02
R:	0005	MCP A VCP K SO 02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost / celk. (t)
17	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m SO 02 POL.19	%	-2,00000	100,00	-200,00	0,00	0,00
				-7,60000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-286,53		0,00
18	979012212	Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m SO 02 POL.21	t	-0,24037	257,00	-61,78	0,00	0,00
19	979012219	Příplatek k suti za každých dalších 4 m výšky SO 02 POL.22	t	-0,24037	75,00	-18,03	0,00	0,00
20	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km SO 02 POL.23	t	-0,24037	227,00	-54,56	0,00	0,00
21	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km SO 02 POL.24	t	-0,24037	16,00	-3,85	0,00	0,00
22	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m SO 02 POL.25	t	-0,24037	317,00	-76,20	0,00	0,00
23	R-97999	Poplatek za skládku - stavební odpad SO 02 POL. 26	t	-0,24037	300,00	-72,11	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	R_10_2020	Stavební úpravy a zeteplení bytového domu na ulici Komeského 6 a 8 v Kravařích
O:	SO 06	MCP A VCP K SO 03
R:	0006	MCP A VCP K SO 03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost / celk.(t)
Díl: 3							4 653,27	
1	311321411	Svislé a kompletní konstrukce Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 NOVA POLOŽKA SO 03 6,3*0,3*0,12+1*0,3*0,12	m3	0,26280	2 783,75	731,57	0,00	0,00
2	311351806	Bednění nadzákl.zdí.pohled.hl.,oboustr.-odstranění NOVA POLOŽKA SO 03 0,3*(6,3+0,3+6+1+1,3)	m2	4,47000	196,78	879,61	0,00	0,00
3	311351111	Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení NOVA POLOŽKA SO 03 0,3*(6,3+0,3+6+1+1,3)	m2	4,47000	529,55	2 367,09	0,00	0,00
4	318261126	Síťská plota ze zákryt.desek FACE BLOCK,šířka 500 zákrytová deska hladká, ZD 3-40 SO 03 POL. 1 1,5	m	1,50000	450,00	675,00	0,00	0,00
Díl: 63							1 067,72	
5	632411150	Podlahy a podlahové konstrukce Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm cementový potěr 30 Cemix 030, 30 MPa SO 03 POL. 7	m2	-2,22000	594,00	-1 318,68	0,00	0,00
6	632477124	1,85*1,2*1 Reprofil.polymercement.maltou,tl.do15 mm+penetrace SO 03 POL.8	m2	-2,22000	400,00	-2 386,40	0,00	0,00
PODESTA : 1,8*1,25 NADBETONOVANÍ : 6,3*0,1+1,3*0,1+6*0,1+1*0,1 STUPNĚ : 0,45*0,16*8+4,2*0,4								
Díl: 96							-856,03	
7	965043321	Bourání konstrukcí Bourání podkladů bet., potěr, tl. 10 cm, pl. 1 m2 mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem SO 03 POL.12 (1,85*1,2*0,08)*-1	m3	-0,17760	4 820,00	-856,03	2,20	-0,39
Díl: 95							2 856,00	
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								

Položkový rozpočet

S: R_10_2020	Stavební úpravy a zeteplení bytového domu na ulici Komeského 6 a 8 v Kravařích
O: SO 06	MCP A VCP K SO 03
R: 0006	MCP A VCP K SO 03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost / celk. (t)
8	953981103	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule VČETNĚ VÝZTUŽE SO 03 NOVÁ POLOŽKA	kus	20,00000	142,80	2 856,00	0,00	0,00
		20		20,00000				
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce							2 551,33	0,00
9	631351101	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení SO 03 POL.5	m2	5,97500	324,00	1 935,90	0,00	0,00
		SJEZDY : 5*0,5*2+2*0,3+1,25*0,3		5,97500				
10	631351102	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění SO 03 NOVÁ POLOŽKA	m2	5,97500	103,00	615,43	0,00	0,00
		SJEZDY : 5*0,5*2+2*0,3+1,25*0,3		5,97500				
Díl: 96 Bourání konstrukcí							-61,00	-0,02
11	976085211	Vybourání kanál.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2 SO 03 POL.13	kus	-1,00000	61,00	-61,00	0,02	-0,02
		-1		-1,00000				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot							1 727,85	0,00
12	99801002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m SO 03 POL.14	t	5,75950	300,00	1 727,85	0,00	0,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace							-657,20	0,00
13	721211510	Vpust' terasová, HL92 s mřížkou D 40 mm, mřížka 94 x 94 mm SO 03 POL.15	kus	-1,00000	580,00	-580,00	0,00	0,00
		-1		-1,00000				
14	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m SO 03 POL.17	%	-1,00000	77,20	-77,20	0,00	0,00
		-1		-1,00000				
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot							-245,93	0,00
15	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km SO 03, POL.20	t	-0,41472	227,00	-94,14	0,00	0,00
16	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km SO 03 POL.21	t	-0,41472	16,00	-6,64	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	R_10_2020	Stavební úpravy a zeteplení bytového domu na ulici Komeského 6 a 8 v Kravařích
O:	SO 06	MCP A VCP K SO 03
R:	0006	MCP A VCP K SO 03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost / hmotnost celk. (t)
17	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m SO 03, POL.22	t	-0,41472	150,00	-62,21	0,00	0,00
18	R-97999	Poplatek za skládku - stavební odpad SO 03, POL.23	t	-0,41472	200,00	-82,94	0,00	0,00

