




MUKRP004CJBC

MUKRISHL/061836/K4/2020


**Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.10.2020**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2015, občanský zákoník v platném znění

**I.  
Smluvní strany****1. Město Kravaře**

na adrese: Náměstí 43, 747 21 Kravaře  
zastoupené: Mgr. Monika Brzesková - starostka  
IČ: 00300292  
DIČ: CZ00300292  
bankovní spojení:   
číslo účtu:  
telefon:

*dále jen „objednatel“***2. RMK spol. s r. o.**

Místo podnikání/Sídlo: Englišova 526/95, 746 01 Opava  
Statutární zástupci: Petr Řehulka  
IČ: 25354515  
DIČ: CZ25354515  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:  
zapsán v OR: C 9514 vedena u KS v Ostravě

*dále jen zhotovitel*

**Předmětem dodatku č.1 je :**  
*změna rozsahu článku V. - cena díla*

**V.  
Cena díla****1. Cena díla se zvyšuje o vícepráce – zvýšení objemu stavebních prací**

Původní cena díla bez DPH:	5,082.552,- Kč
Více práce bez DPH	+ 161.181,91 Kč
<b>Nová cena díla bez DPH:</b>	<b>5,243.733,91 Kč</b>
DPH 21 %	1,101.184,12 Kč
<b>Nová cena s DPH</b>	<b>6.344.918,03 Kč</b>

**XX.****Závěrečná ustanovení**


1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotovení.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
3. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny
4. Předmět Dodatku č.1 k SoD byl schválen usnesením Rady města na její 38. schůzi konané dne 16.12.2020

V Kravařích dne 21.12.2020

Kravařích dne: 28.12.2020

Za objednatele:

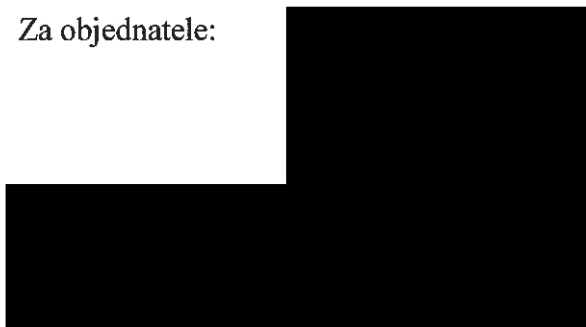

Mgr. Monika Brzesková  
starostka

Za zhotovitele:



Petr Řehulka  
jednatel

*monika*

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** P871      **Rozšíření městského hřbitova v Kravařích - Koutech - 1.etapa**  
**Objekt:** SO 701      **Objekty pozemních staveb**  
**Rozpočet:** 1      **Oplocení areálu**

**Zadavatel**      **Město Kravaře**      **IČO: 00300292**  
                     **Náměstí 405/43**      **DIČ: CZ00300292**  
                     **74721      Kravaře**

**Zhotovitel:** RMK spol. s r.o.      **IČO: 25354515**  
                     Englišova 526/95      **DIČ: CZ25354515**  
                     74601      Opava

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 331 701,41
PSV	3 810 032,50
MON	0,00
Vedlejší náklady	102 000,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>5 243 733,91</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 243 733,91 CZK
Základní DPH	21 %	1 101 184,12 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 6 344 918,03 CZK**

v

dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			132 854,20	3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			584 418,32	11
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			147 000,00	3
5	Komunikace	HSV			58 824,23	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			25 202,52	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			90 315,60	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			173 634,95	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			51 243,43	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 593 803,10	30
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			2 216 229,40	42
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			68 208,16	1
VN	Vedlejší náklady	VN			102 000,00	2
Cena celkem					5 243 733,91	100

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	P871	Rozšíření městského hřbitova v Kravařích - Koutech - 1. etapa
O:	SO 701	Objekty pozemních staveb
R:	1	Oplocení areálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>								
1	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	62,75500	390,00	24 474,45	800-1	RTS 20/II
						<b>132 854,20</b>		

163\*0,5\*0,5  
163\*0,9\*0,15

2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	31,37750	0,50	15,69	800-1	RTS 20/II
---	--------------	--	----	----------	------	-------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 62,75500\*0,5

3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	22,75760	1 098,00	24 987,84	800-1	RTS 20/II
---	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

Rozšíření základů J : 0,2\*0,8\*(3,37+13,17+0,4\*2+15,395)  
obrubníky : 0,2\*0,2\*438

4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	59,51696	233,10	13 873,40	800-1	RTS 20/II
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 62,75500

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 22,75760

244\*0,85\*3,14\*0,1\*0,1

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 32,50800\*-1

5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neuhliho výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	59,51696	124,20	7 392,01	800-1	RTS 20/II
---	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 59,51696

6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	59,51696	16,70	993,93	800-1	RTS 20/II
---	--------------	---	----	----------	-------	--------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 59,51696

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	P871	Rozšíření městského hřbitova v Kravařích - Koutech - 1.etapa
O:	SO 701	Objekty pozemních staveb
R:	1	Oplocení areálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním z jakékoliv horniny s uložení výkoppku po vrstvách, 163*0,9*0,15 -163*0,5*0,15 zásyp po vybourání části základu S,Z,V : 0,3*0,2*296 zásyp po vybourání patek sloupku : 0,3*0,3*0,6*92 zásyp po vybourání pater 1 až 4, se zhuštěním	m3	32,50800	309,60	10 064,48	800-1	RTS 20/II
8	181201102R00	Uprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, dlažba pod poli : 345*0,3	m2	103,50000	19,40	2 007,90	800-1	RTS 20/II
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	59,51696	230,00	13 688,90	800-1	RTS 20/II
10	133210012R0V	Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 59,51696 Hloubení šachet zem.vrtákem hor.3-4;D 20cm,hl.85cm 105+139	kus	244,00000	144,90	35 355,60		Vlastní
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>584 418,32</b>		
11	274272120RTR	Zdivo základové z bednicích tvármic, tl. 20 cm, výplň tvármic betonem C 25/30 XF1 zeď : 163*2	m2	326,00000	883,40	287 988,40		Vlastní
12	274272160RTR	Zdivo základové z bednicích tvármic, tl. 50 cm, výplň tvármic betonem C 25/30 XF1 173*0,25	m2	43,25000	2 052,00	88 749,00		Vlastní
13	274323411RT3	Beton základových pasů železový vodostavební třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XF1, odolnost proti střídavému působení mrazu včetně dobavy a uložení betonu, bez výztuže Rozšíření základů J : 0,2*0,8*(3,37+13,17+0,4*2+15,395) 173*0,5*0,5	m3	48,48760	2 725,00	132 128,71	801-1	RTS 20/II
14	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) průměr výztuže 10 mm : 0,617*0,001*(163*8)*2,25 rohy : 80*0,617*0,001	t	1,85964	36 000,00	66 947,04	801-1	RTS 20/II
15	275313711R00	Beton základových pater prostý třídy C 25/30	m3	2,96730	2 900,00	8 605,17	801-1	RTS 20/II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	P871	Rozšíření městského hřbitova v Kravařích - Koutech - 1. etapa
O:	SO 701	Objekty pozemních staveb
R:	1	Oplocení areálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,14*0,1*0,1*0,9*105		2,96730				
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>147 000,00</b>		
16	338171122R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30 trubkových nebo profilovaných	kus	140,00000	300,00	42 000,00	801-5	RTS 20/ II
17	pc05	Sloupek kovový pozink 60x40x2 mm, výška 2000 mm, včetně plotny 160x160x4 mm	kus	140,00000	750,00	105 000,00		Vlastní
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>58 824,23</b>		
18	451579877R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze šterkopísku příplatek za další 1cm šterkopísku nad 10 cm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 dlažba pod poli : 345*0,3*3	m2	310,50000	8,10	2 515,05	822-1	RTS 20/ II
19	59681111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm komunikaci pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dlažba pod poli : 345*0,3	m2	103,50000	225,90	23 380,65	822-1	RTS 20/ II
20	592453320R	dlažba betonová dvourvrstvá; čtverec; povrch hladký; šedá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 40,0 mm	m2	104,53500	315,00	32 928,53	SPCM	RTS 20/ II
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>25 202,52</b>		
21	639571210R00	Kačirek pro okapový chodník tl. 100 mm	m2	87,60000	250,00	21 900,00	801-1	RTS 20/ II
22	639571311R00	Textilie proti prorůstání 45 g/m2	m2	87,60000	37,70	3 302,52	801-1	RTS 20/ II
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>90 315,60</b>		
23	91656111RT7	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm	m	438,00000	206,20	90 315,60	822-1	RTS 20/ II
		2*219		438,00000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	P871	Rozšíření městského hřbitova v Kravařích - Koutech - 1.etapa
O:	SO 701	Objekty pozemních staveb
R:	1	Oplocení areálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 96</b>							<b>173 634,95</b>	
24	96011221R00	Bourání konstrukcí vodních staveb dílce prefabrikované betonové a železobetonové s naložením vybouraných hmot a sůí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m sloupky : 0,2*0,2*1,5*(9+40+43)	m3	5,52000	2 850,00	15 732,00	832-1	RTS 20/II
25	96104411R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, základ + podezdívka S,Z,V : 0,3*0,5*296 patky pod sloupky : 0,3*0,3*0,6*92	m3	49,36800	2 200,00	108 609,60	801-3	RTS 20/II
26	96105511R00	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech J-podezdívka + základ : 0,25*0,2*(3,37+13,17+0,4*2+15,395)	m3	1,63675	4 644,00	7 601,07	801-3	RTS 20/II
27	96205221R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), J-zídka : 0,2*3,37*1,6 0,2*2,2*1,6	m3	1,78240	3 564,00	6 352,47	801-3	RTS 20/II
28	962052314R00	Bourání zdiva železobetonového pilířů nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), J : 1,25*0,4*0,2*5 1,5*0,4*0,4*2 1,5*0,4*0,2*5	m3	1,58000	3 618,00	5 716,44	801-3	RTS 20/II
29	97601121R00	Demontáž prefabrikovaných plotových desek betonových J : 17	kus	17,00000	123,30	2 096,10	801-3	RTS 20/II
30	9660671R	Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech. S : 3,5*3*7+3,6 Z : 2,94+2,99*39 V : 2,98*42	m	296,95000	92,70	27 527,27		Vlastní



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	P871	Rozšíření městského hřbitova v Kravařích - Koutech - 1.etapa
O:	SO 701	Objekty pozemních staveb
R:	1	Oplocení areálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		J : 3,37+1,8*2+1,77+1,8+1,45+1,8*2+1,7+1,8*3		24,14000				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>51 243,43</b>		
31	998151112R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné přípiatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	341,62287	150,00	51 243,43	801-5	RTS 20/ II

na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSo), objekty pozemní různé (815 9 JKSo)

Díl: 767	Konstrukce zámečnické							
32	767914130R00	Montáž oplocení z pleťva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,5 do 2 m	m	346,38000	75,00	25 978,50	800-767	RTS 20/ II
		2,51*138		346,38000				
33	767914830R00	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m	m	2,40000	250,00	600,00	800-767	RTS 20/ II
		V : 2,4		2,40000				
34	767920810R00	Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě do 2 m2	kus	1,00000	300,00	300,00	800-767	RTS 20/ II
35	767920840R00	Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě přes 6 do 10 m2	kus	1,00000	450,00	450,00	800-767	RTS 20/ II
36	pc06	Plotová svařovaná síť z Pz drátů, svislé d 5 mm, vodorovně d 6 mm, oka 50x200 mm, výška 1830,, délka 2510 mm	kus	138,00000	1 250,00	172 500,00		Vlastní
37	pc07	Příchytka	kus	420,00000	45,00	18 900,00		Vlastní
		3*140		420,00000				
38	pc08	Krytka	kus	140,00000	35,00	4 900,00		Vlastní
39	pc09	D+M oplocení - výplň	kus	130,00000	7 835,74	1 018 646,70		Vlastní
		viz. výkres D.701.06						
40	pc10	D+M oplocení - sloupky, kotvy	kus	106,00000	1 667,43	176 747,58		Vlastní
		viz. výkres D.707.07						
41	pc11	D+M oplocení - atypické pole	kus	2,00000	13 715,16	27 430,32		Vlastní
		viz. výkres D.701.08						
42	pc12	D+M oplocení - brána 1. a 2.	kus	2,00000	29 500,00	59 000,00		Vlastní
		viz. výkres D.701.09						
43	pc13	D+M oplocení - brána 3.	kus	1,00000	25 600,00	25 600,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	Rozšíření městského hřbitova v Kravařích - Koutech - 1. etapa	
O:	Objekty pozemních staveb	
R:	1 Oplacení areálu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
44	pc14	D+M oplacení - branka <small>Viz. výkres D.701.10</small>	kus	3,00000	10 500,00	31 500,00	Vlastní

45 998767294R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m  
 % 1 250,00000 25,00 31 250,00 800-767 RTS 20/II  
 50 m vodorovně

<b>Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene 2 216 229,40</b>							
46	pc01	Obezdní kamenem včetně ukotvení a všech potřebných detailů	m2	652,00000	2 050,00	1 336 600,00	Vlastní
47	pc02	Dodávka pískovcového haklíku	m2	786,00000	750,00	589 500,00	Vlastní
48	pc03	Neopracovaný roh	m	272,00000	155,00	42 160,00	Vlastní
49	pc04	Opracovaný roh	m	326,00000	250,00	81 500,00	Vlastní
50	998782294R00	Přesun hmot pro kamenné obklady příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost Příplatek zvětš. přesun, obklady z kamene do 1 km 50 m vodorovně	%	24 126,00000	6,90	166 469,40	800-782 RTS 20/II

<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 68 208,16</b>							
51	97908111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	124,74060	184,50	23 014,64	801-3 RTS 20/II
52	97908112R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 122,66540	14,70	16 503,18	801-3 RTS 20/II
53	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	124,74060	230,00	28 690,34	801-3 RTS 20/II
<b>Díl: VN Vedlejší náklady 102 000,00</b>							
54	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00	RTS 20/II

55	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	RTS 20/II
----	------------	--------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	-----------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	P871	Rozšíření městského nřbitova v Kravařích - Koutech - 1. etapa
O:	SO 701	Objekty pozemních staveb
R:	1	Oplocení areálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<p>Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</p>								
56	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00		RTS 20/ II
<p>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</p>								
57	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 20/ II
<p>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</p>								
58	pc01	Kopaná sonda	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00		Vlastní
<b>Celkem</b>						<b>5 243 733,91</b>		

