

Smlouva o dílo č. OR/21/70034

na zhotovení díla

„Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah“

Veřejná zakázka P20V00000500

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martin Netolický, Ph.D.**, hejtman
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Milan Mňuk nebo Ing. Pavel Jakubec
osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Milan Mňuk nebo technický dozor objednatele
osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Milan Mňuk
osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Milan Mňuk
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
č. ú.: 220430336/0300
IČ: 708 92 822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
2. Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
zastoupen: [redacted] dle plné moci
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[redacted] hlavní stavbyvedoucí *nebo*
[redacted] vedoucí sektoru *nebo*
[redacted] provozně obchodní náměstek
osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
[redacted] hlavní stavbyvedoucí
osoby oprávněné k převzetí staveniště:
[redacted] hlavní stavbyvedoucí
osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
[redacted] hlavní stavbyvedoucí
Bankovní spojení: **KB a.s.**
č. ú.: 141370152/0100
IČ: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
zápis v OR: Městský soud v Praze, spisová značka B 1561

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „**Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah**“ a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této Smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I. **Předmět díla**

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „**Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah**“.
2. Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací pro provádění stavby/zadávací dokumentací stavby (PDPS/ZDS) s názvem „Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah“ zpracované společností Laboro ateliér s.r.o., se sídlem Bř. Krawce 1130, 565 01 Choceň, IČ: 03706940 a podle podmínek Stavebního povolení ze dne 14. 10. 2019 pod č. j. MUMT/30869/2019/OD2, které vydal Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy.

Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti:

- vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry,
 - zajištění zázemí pro technický dozor investora (TDI), autorský dozor projektanta (AD) a koordinátora BOZP na staveništi,
 - řízení stavebních a technologických prací,
 - obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení,
 - vedení stavebního deníku,
 - stavební práce,
 - montážní práce,
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se Smlouvou,
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
 - činnost odpovědného geodeta,
 - součinnost při kolaudaci stavby,
 - odstraňování vad v záruční době,
 - zpracování Dokumentace skutečného provedení díla,
 - zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího geometrického plánu pro rozdělení pozemků a vymezení rozsahu věcných břemen (dle přílohy č. 5 smlouvy), ověřeného katastrálním úřadem.
3. Rozsah díla je tedy dán uvedenou projektovou dokumentací, vydanými povoleními stavebního úřadu a rovněž soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

Článek II. **Cena díla**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

24 396 466,76 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě **21 %** činí **5 123 258,02** Kč

Cena včetně DPH činí **29 519 724,78** Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla včetně DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (Soupisu prací, dodávek a služeb s Výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatel vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této Smlouvy a podle Obchodních podmínek.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury včetně jejích příloh, odsouhlaseného smluvními stranami, objednateli. Smluvní strany berou na vědomí, že poskytovatel dotace může lhůtu splatnosti závazně stanovit jinak.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle ust. § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno dne **1. dubna 2021**.
2. Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle projektové dokumentace budou započaty) nejpozději do **7** dní ode dne předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla, *mimo zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem*, dle čl. I. Smlouvy objednateli nejpozději do **170 kalendářních dnů od předání staveniště**. Zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrh oddělovacího geometrického plánu pro rozdělení pozemků a vymezení rozsahu věcných břemen (dle přílohy č. 5 smlouvy), předá zhotovitel objednateli **do 90 kalendářních dnů** po předání dokončené stavby. Dílo se dle této smlouvy má za dokončené po předání všech dokladů dle čl. I Smlouvy.
4. Případně-li den dokončení plnění na sobotu, neděli nebo svátek, má se za to, že dílo bylo dokončeno včas, dojde-li k jeho převzetí objednatel v nejbližší následující pracovní den.

5. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
6. Místem plnění je stávající pozemní komunikace II/368 v úseku staničení km 0,530 00 – 2,246 87 na průtahu městem Moravská Třebová.
8. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště do převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně **30 milionů Kč**. Zhotovitel je povinen prokázat existenci pojištění objednateli před podpisem této Smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
9. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 %** ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám dle Smlouvy, a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 14 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.
10. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat, že osoby odpovědné za vedení stavby, které zhotovitel deklaroval v nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě je tato Smlouva uzavřena, se na jejím plnění skutečně podílejí. Případná záměna nebo nahrazení těchto osob se přiměřeně řídí postupem pro změnu poddodavatele.
11. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat vlastnictví nebo smluvní zajištění obalovny živichých směsí po dobu realizace stavby, obdobně jak bylo požadováno při uzavření této smlouvy.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uplatní předmět díla k financování z dotačních prostředků **Integrovaného regionálního operačního programu**. Vybrané povinnosti z toho plynoucí a odkaz na úplné znění podmínek operačního programu je v příloze č. 4 smlouvy.
13. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet podmínky a splnit povinnosti vyplývající z majetkoprávních smluv uzavřených objednatelem při přípravě stavby, tak jak jsou uvedeny v příloze č. 5 smlouvy

Článek IV.

Finanční zajištění závazků zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit ve prospěch objednatele vystavení následujících zajišťovacích institutů:
 - a) záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla podle podmínek stanovených touto smlouvou (dále též jen „záruka na realizaci“),
 - b) záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí z této smlouvy v záruční době, zejména ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (dále též jen „záruka v záruční době“),a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže.
2. Objednatel přijme tyto záruky formou bankovní záruky nebo pojištění záruky (dále též společně jako „finanční záruka“). Není-li v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak, rozumí se finanční zárukou jak záruka podle bodu 1. písm. a), tak i záruka podle bodu 1. písm. b).

3. Finanční záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za zhotovitelem. Oprávnění čerpat bankovní záruku vzniká objednateli zejména, má-li za zhotovitelem pohledávky z titulu
 - splatné smluvní pokuty,
 - nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel včas vlastním nákladem,
 - nákladů náhradního zhotovitele,
 - škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou,
 - jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo
 - náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele,a to vždy do plné výše takové pohledávky.
4. Objednatel přijme pouze takovou finanční záruku, která bude zhotoviteli vystavena
 - a) společností licencovanou ve smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „banka“) v případě bankovní záruky; nebo
 - b) provozovatelem pojišťovací činnosti s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „pojišťovna“) v případě pojištění záruky.
5. Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to
 - a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena);
 - b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni podpisu protokolu o konečném převzetí díla bez vad a nedodělků).Objednatel akceptuje záruční listiny v listinné i elektronické podobě. Zhotovitel bere na vědomí, že na možnost předložení listinné záruky na realizaci se mohou vztahovat omezení plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
6. Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka nebo pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako oprávněného.
7. Finanční záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech:
 - a) záruka na realizaci musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 30 dnů po termínu dokončení díla vyplývajícím z této smlouvy;
 - b) záruka v záruční době musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 15 dnů po vypršení záruční doby díla. To neplatí v případě, že banka nebo pojišťovna zhotovitele nevystavuje finanční záruky v trvání delším než 5 let. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn předložit finanční záruku s platností 5 let společně se svým čestným prohlášením, že záruku podle věty první tohoto ustanovení není možné u vystavující banky nebo pojišťovny obstarat, a tuto záruku je povinen upravit (ve smyslu bodu 8.) nejpozději do 2 měsíců od jejího předání objednateli tak, aby vyhověla podmínkám věty první.
8. V případě změn parametrů smlouvy rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení smluvní ceny, prodloužení termínu realizace, prodloužení záruční doby) je zhotovitel povinen zajistit upravení finanční záruky tak, aby i po těchto změnách byla v souladu s výše stanovenými minimálními požadavky. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli doklad o příslušné úpravě finanční záruky (např. novou záruku, dodatečnou záruku nebo dodatek stávající záruky) nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti změny smlouvy, jež tuto potřebu vyvolala, vždy však nejpozději do uplynutí doby platnosti stávající záruky. Povinnost

upravení záruky však nevzniká v případě, jsou-li změny rozhodných parametrů marginální; za takové se považují zejména celkové navýšení smluvní ceny o méně než 3 % nebo prodloužení rozhodného termínu o méně než 10 dnů.

9. Nepředložení vyhovující finanční záruky v termínu stanovaném touto smlouvou, jakož i prodlení se zajištěním úpravy záruky se považuje za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Objednatel je v takovém případě oprávněn stávající finanční záruku čerpat až do její plné výše a takto získané prostředky použít jako zádržné k účelům uvedeným v bodě 3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % hodnoty příslušné záruky stanovené podle bodu 7. za každý den prodlení s předložením vyhovující finanční záruky.
10. Uplatní-li objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně výše čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se čerpáním záruky zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu záruky do minimální požadované úrovně stanovené v bodu 7. Ustanovení bodu 8. se (s výjimkou poslední věty) v tomto případě užije obdobně; lhůta pro doručení upravené záruky začíná běžet od doručení oznámení o jejím čerpání.
11. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu po splnění podmínek uvedených níže. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o zániku nebo neexistenci nároků zajištěných zárukou) učiní objednatel pouze k písemné žádosti zhotovitele po splnění podmínek uvedených níže.
 - a) Záruku za realizaci vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících skutečností, která nastane nejpozději:
 - dne podpisu protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, příp. dne podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků, kterým se končí realizace díla;
 - dne, kdy byly veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na realizaci uspokojeny; nebo
 - dne předání vyhovující záruky v záruční době.
 - b) Záruku v záruční době vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících skutečností, která nastane později:
 - uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky z vad plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo
 - dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby v případě takových vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel objednatelem v záruční době vyzván a které odstranil po uplynutí záruční doby.

Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu případné zbylé zádržné, došlo-li k jeho užití, na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že případné úroky ze zádržného jsou příjmem objednatele.
12. Ve výjimečných případech může objednatel na odůvodněnou žádost zhotovitele připustit nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky složení jistoty budou v takovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran. Pro vyloučení pochybnosti ujednávají smluvní strany, že toto ustanovení nezakládá nárok zhotovitele na uzavření takové dohody.

Článek V. **Součástí smlouvy**

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky pro stavební práce

Příloha č. 2 – Oceněné Soupisy stavebních prací s Výkazem výměr

Příloha č. 3 – Harmonogram realizace díla

Příloha č. 4 – Povinnosti zhotovitele stavby vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na přípravě a realizaci projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

Příloha č. 5 - Požadavky vlastníků pozemků dotčených stavbou, vyplývající z uzavřených smluv

Článek VI. **Závěrečná ustanovení**

1. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude objednatel předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení dluhu (zejména ujednání o finanční záruce) z této smlouvy nezanikají odstoupením od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.
3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
4. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
5. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
6. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí v případě údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran, jednajících osob nebo bankovního spojení). Takové změny je ta smluvní strana, u které nastaly, povinna písemně oznámit druhé, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k příslušné změně došlo.
7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.
8. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
9. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
10. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě

jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

11. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 21. 12. 2020 a schválen usnesením číslo R/115/20.

V Pardubicích dne:

27. 01. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

EUROVIA CS, a.s.

dle plné moci

**Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. OR/21/70034**

**Obchodní podmínky pro stavební práce
schválené usnesením Rady Pardubického kraje
č. R/465/17 ze dne 23. 6. 2017**

Preambule

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. Pojmy zde používané je třeba vykládat ve smyslu, v jakém jsou použity ve smlouvě, podle jejich legálních definic nebo jejich ustáleného významu.

Ustanovení I.

Platební a fakturační podmínky

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech.
2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat průběžně i v části přesahující 90 % ceny díla vč. DPH v případě, že předá objednateli bankovní záruku za jeho řádné dokončení na částku odpovídající nejméně 10 % ceny díla vč. DPH se zaručenou platností a účinností až do předání díla bez vad a nedodělků. K převzetí listiny bankovní záruky podle tohoto ustanovení je na straně objednatele oprávněna osoba jednající ve věcech technických dle smlouvy. Do hodnoty bankovní záruky podle tohoto ustanovení se nezapočítává bankovní záruka podle smlouvy, byla-li požadována. Stejně tak bankovní záruka podle tohoto ustanovení nenahrazuje kteroukoli z bankovních záruk podle smlouvy.
3. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při převzetí díla.
4. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
5. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
6. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli

opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.

7. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8. 12., u ostatních akcí je den 20. 12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze výjimečně, v odůvodněných případech, a to po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Ustanovení III.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.

Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezproštuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení IV.

Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. fyzicky zpřístupní pozemky a/nebo objekty vymezené k provádění stavby v projektové dokumentaci zhotoviteli pro účely zřízení zařízení staveniště a přípravu zahájení stavebních prací za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepiše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy,

zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;

- (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
 3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje podklady a podněty pro aktualizaci plánu.
 4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
 5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
 6. Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám, prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl.

Ustanovení V.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.

Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění, přičemž tyto skutečnosti na základě prohlídky dokončené stavby objednatel v protokolu o předání a převzetí stavby potvrdil.
3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl.
4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany, dále též osoba vykonávající technický dozor investora, autorský dozor projektanta, příp. též zástupce uživatele. Každá z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí.
5. Jestliže objednatel odmítl převzít předmět díla, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje, protokol o předání a převzetí díla nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí převzetí.
6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímajícího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
 - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) originál(-y) stavebního(-ch) deníku(-ů) a kopie změnových listů,
 - h) provozní řád pro zkušební provoz,
 - i) provozní řád pro trvalý provoz,

- j) protokol o zaškolení obsluhy.
8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Ustanovení VII.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho částí prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

Ustanovení VIII.

Zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení, nejvýše však 50.000,- Kč. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.

10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% ze smluvní ceny díla za každý den prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% ze smluvní ceny díla za každý i započatý den prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.
13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy:
 - (a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;
 - (b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
 - (c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - (d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoli ze svých povinností stanovených smlouvou;

- (e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
- (f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
- (g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
- (h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;
- (i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

- 19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.
- 20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
- 21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
- 22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
- 23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
- 24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
- 25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).
- 26. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou bezchybné faktury, kterou řádně přijal, zavazuje se zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Ustanovení IX.

Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských smlouvách.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.
4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla a návrh na úpravu termínu plnění. Nově požadované položky budou oceněny podle jednotkových cen uvedených v původním rozpočtu, pokud se v něm tyto položky vyskytovaly. Nebyla-li jednotková cena položky určena původním rozpočtem, budou nové položky oceněny podle cenové soustavy, v níž byl stavební rozpočet zpracován; je možné ocenit položky též podle aktuální verze cenové soustavy, pokud zhotovitel jednoznačně prokáže, že tato cena lépe odpovídá tržním podmínkám v době jednání o změně díla.
5. V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě.
6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost zhotovitel ihned objednateli.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvy

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.
2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy, mají výkladovou přednost ujednání smlouvy.
3. Je-li dílo realizováno s účastí dotačního financování a jsou-li přílohou smlouvy též podmínky plynoucí z operačního programu, mají ustanovení podmínek plynoucích z operačního programu při výkladu přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16061

Stavba: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687

KSO:
Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2018

Zadavatel:
Pardubický kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
Laboro atelier s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Laboro atelier s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **24 396 466,76**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	24 396 466,76	5 123 258,02
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	29 519 724,78
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16061

Stavba: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687

Místo: Moravská Třebová

Datum: 5. 11. 2018

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: Laboro atelier s.r.o.

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel: Laboro atelier s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		24 396 466,76	29 519 724,78
Část 1a	Způsobilé výdaje - Hlavní aktivity	22 778 217,35	27 561 642,99
SO102	Silnice II/368 km 0,530 00 - 2,246 87	21 064 388,59	25 487 910,19
SO102.1	Kácení a odstranění pařezů	408 598,80	494 404,55
SO 202	Propustek	1 305 229,96	1 579 328,25
Část 1b	Způsobilé výdaje - Vedlejší aktivity	1 032 219,53	1 248 985,63
000	Ostatní a vedlejší náklady	283 235,00	342 714,35
SO001	Příprava staveniště	119 203,04	144 235,68
SO102.2	Sjezdy a křížení	339 368,23	410 635,56
SO102.3	Oplocení	290 413,26	351 400,04
Část 2	Nezpůsobilé výdaje	586 029,88	709 096,15
000N	Ostatní a vedlejší náklady	37 620,00	45 520,20
SO102.4	Vozovka na mostech 368-015 a 368-013	89 515,42	108 313,66
SO102.5	Oprava objízdné trasy	237 658,26	287 566,49
SO 201	Most ev. č. 368 - 015 (Moravská Třebová - u Hedvy)	143 057,98	173 100,16
SO 203	Most ev. č. 368 – 013 (Před Moravskou Třebovou)	78 178,22	94 595,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687

Objekt:

Část 1a - Způsobilé výdaje - Hlavní aktivity

Soupis:

SO102 - Silnice II/368 km 0,530 00 - 2,246 87

KSO:

Místo: Moravská Třebová

Zadavatel:

Pardubický kraj

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Projektant:

Laboro atelier s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro atelier s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 11. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

21 064 388,59

DPH základní
snížená

Základ daně
21 064 388,59
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 423 521,60
0,00

Cena s DPH

v CZK

25 487 910,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687

Objekt: Část 1a - Způsobilé výdaje - Hlavní aktivity

Soupis: **SO102 - Silnice II/368 km 0,530 00 - 2,246 87**

Místo: Moravská Třebová

Zadavatel: Pardubický kraj

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 5. 11. 2018

Projektant: Labora atelier

Zpracovatel: Labora atelier

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

21 064 388,59

HSV - Práce a dodávky HSV

20 357 355,25

1 - Zemní práce

2 964 433,70

2 - Zakládání

1 922 019,43

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

154 450,06

5 - Komunikace pozemní

13 228 433,02

8 - Trubní vedení

866 163,37

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 221 855,67

OST - Ostatní

707 033,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687

Objekt: Část 1a - Způsobilé výdaje - Hlavní aktivity

Soupis: **SO102 - Silnice II/368 km 0,530 00 - 2,246 87**

Místo: Moravská Třebová
Zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 5. 11. 2018
Projektant: LADUBO atelier
Zpracovatel: LADUBO atelier

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							21 064 388,59	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				20 357 355,25	
D	1		Zemní práce				2 964 433,70	
1	K	11110	ODSTRANĚNÍ TRAVIN	M2	1 179,360	90,06	106 213,16	OTSKP 2019
	PP		ODSTRANĚNÍ TRAVIN					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: odstranění travin bez ohledu na způsob provedení přemístění travin s uložením na hromady</i>					
	VV		1179,36 "posečení ploch dle pol. č. 11130"		1 179,360			
2	K	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	1 179,360	27,58	32 526,75	OTSKP 2019
	PP		SEJMUTÍ DRNU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku</i>					
	VV		1179,36 "sejmutí tl. 0,15m - plocha programem"		1 179,360			
3	K	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	11,568	1 480,26	17 123,65	OTSKP 2019
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	VV		115,68*0,1 "rozebrání části stáv. chodníku - plocha programem"		11,568			
4	K	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	177,294	136,51	24 202,40	OTSKP 2019
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	VV		1189,76 * 0,15 "odkop stávající krajnice - plocha programem"		178,464			
	VV		-1,66 * 0,15 "Odstranění krajnic u napojení silnice III/36823 (vedlejší aktivita)"		-0,249			
	VV		-6,14 * 0,15 "Odstranění krajnic u žel. přejezdu (vedlejší aktivita)"		-0,921			
	VV		Součet		177,294			
5	K	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	6,538	2 374,97	15 527,55	OTSKP 2019
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Odvoz na deponii Správy a údržby silnic Pardubického kraje (cestmistrovství Moravská Třebová).</i>					
	VV		65,38 * 0,1 "vybourání stáv. asfaltového chodníku"		6,538			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
6	K	113522	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 2KM	M	291,810	78,40	22 877,90	OTSKP 2019
	PP		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 2KM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Odvoz na deponii Správy a údržby silnic Pardubického kraje (cestmistrovství Moravská Třebová).</i>					
	VV		6 "odstr. sjezd km 0,660"		6,000			
	VV		51,19+148,9+7,62+33"odstr. v úseku km 0,580 - 0,890		240,710			
	VV		17,1 "odstr. km 1,320"		17,100			
	VV		28 "odstr. km 1,380"		28,000			
	VV		Součet		291,810			
7	K	113722	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM	M3	1 308,663	319,58	418 222,52	OTSKP 2019
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Odfrézovaný asfaltový výzisk bude odvezen na deponii Správy a údržby silnic Pardubického kraje (cestmistrovství Moravská Třebová).</i>					
	VV		13274,526 * 0,1 "Frézování vozovky tl. 100mm - plocha programem"		1 327,453			
	VV		-25,19 * 0,1 "Frézování napojení silnice III/36823 (vedlejší aktivita)"		-2,519			
	VV		-22,11 * 0,1 "frézování části u žel. přejezdu (vedlejší aktivita)"		-2,211			
	VV		-(47,94+92,66)*0,1 "frézování vozovky na mostech 368-015 a 368-013 (nezpůsobilý výdaj)"		-14,060			
	VV		Součet		1 308,663			
8	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	5 303,365	74,54	395 312,83	OTSKP 2019
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vyznačují se v položce č.0141**</i>					
	VV		5339,25 "odkop stáv. vrstev - kubatura programem"		5 339,250			
	VV		-((24,76 + 2,09)*0,34) "napojení silnice III/36823 (vedlejší aktivita)"		-9,129			
	VV		-(23,04 + 1,61)*0,34 "část u žel. přejezdu (vedlejší aktivita)"		-8,381			
	VV		-((0,5*0,5)*73,5) "odkop oplocení (vedlejší aktivita)"		-18,375			
	VV		Součet		5 303,365			
9	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	#####	7,25	1 307 279,47	OTSKP 2019
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	VV		5303,365 * 34 "odvoz na skládku vzdál. 34 km"		180 314,410			
10	K	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	82,080	259,05	21 262,82	OTSKP 2019
	PP		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p>					
			VV			82,080		
11	K	13173B	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	2 790,720	9,68	27 014,17	OTSKP 2019
			PP					
			PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km]. VV 82,08 * 34 "odvoz na skládku vzdál. 34 km"		2 790,720			
12	K	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	135,888	285,60	38 809,61	OTSKP 2019
			PP					
			PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**					
			VV			62,266		
			VV			73,622		
			VV			135,888		
13	K	13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	1 149,880	9,68	11 130,84	OTSKP 2019
			PP					
			PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km]. VV (135,888 - 102,068) * 34 "odvoz na skládku vzdál. 34 km - odečtena zpět nasypaná zemina"		1 149,880			
14	K	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	5 633,614	2,28	12 844,64	OTSKP 2019
			PP					
			PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svažování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) VV "Uložení zeminy na skládce"					
			VV			178,464		
			VV			5 339,250		
			VV			115,900		
			VV			5 633,614		
15	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	102,068	365,68	37 324,23	OTSKP 2019
			PP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 0,4 * 57 "zásyp UV"					
			WW		22,800			
			WW		64,86 * 0,7 * 0,8 "přípojky UV vlevo"	36,322		
			WW		76,69 * 0,7 * 0,8 "přípojky UV pravo"	42,946		
			WW		Součet	102,068		
16	K	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	56,620	667,12	37 772,33	OTSKP 2019
			PP					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vltlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsvů neodečítá					
			WW		64,86 * 0,5 * 0,8 "přípojky UV vlevo"	25,944		
			WW		76,69 * 0,5 * 0,8 "přípojky UV pravo"	30,676		
			WW		Součet	56,620		
17	K	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	1 325,690	33,31	44 158,73	OTSKP 2019
			PP					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5					
			WW		330,34 "vlevo - plocha programem"	330,340		
			WW		997,85 "vpravo - plocha programem"	997,850		
			WW		-2,50 "ohumusování u žel. přejezdu (vedlejší aktivita)"	-2,500		
			WW		Součet	1 325,690		
18	K	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	1 325,690	15,73	20 853,10	OTSKP 2019
			PP					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu					
			WW		330,34 "vlevo - plocha programem"	330,340		
			WW		997,85 "vpravo - plocha programem"	997,850		
			WW		-2,50 "ohumusování u žel. přejezdu (vedlejší aktivita)"	-2,500		
			WW		Součet	1 325,690		
19	K	184B27	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M	KUS	45,000	8 310,60	373 977,00	OTSKP 2019
			PP					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka vysazování stromů dodávkou projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídatkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, závluku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením					
			WW		45	45,000		
	D	2	Zakládání				1 922 019,43	
20	K	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	2 222,500	291,90	648 747,75	OTSKP 2019
			PP					
			TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie					
			VV 1079,5 "vpravo - délka programem"		1 079,500			
			VV 1143 "vlevo - délka programem"		1 143,000			
			VV Součet		2 222,500			
21	K	215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	15 197,800	83,78	1 273 271,68	OTSKP 2019
			PP ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje zařezování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, zhuštění druh hydraulického pojiva stanovi zadávací dokumentace					
			VV 15197,8 "dle položky 56333"		15 197,800			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
	D	4	Vodorovné konstrukce				154 450,06	
22	K	465921	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2	117,210	641,85	75 231,24	OTSKP 2019
			PP DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - úpravu podkladu - dodávku a uložení dlažby z předepsaných dlaždic do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45					
			VV 46,14 "rozsíření chodníku"		46,140			
			VV 71,07 "úprava místa pro přecházení - plocha programem"		71,070			
			VV Součet		117,210			
23	K	465923	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	M2	115,680	684,81	79 218,82	OTSKP 2019
			PP PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45					
			VV 115,68 "předl. stáv. chodníku - plocha programem"		115,680			
	D	5	Komunikace pozemní				13 228 433,02	
24	K	56213	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM	M2	14 182,743	283,45	4 020 098,50	OTSKP 2019
			PP VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu					
			VV 13872,96 "vozovka - plocha programem"		13 872,960			
			VV 0,367 * (85,03+87,86+28,70+288,09+112,3+158,83+70,38+154,38) "rozsíření ACL v místě krajnic"		361,704			
			VV -(24,76 + (4,18*0,367)) "napojení silnice III/36823 - 0,367m rozšíření (vedlejší aktivita)"		-26,294			
			VV -(23,04 + (7,05*0,367)) "část u žel. přejezdu - 0,367m rozšíření (vedlejší aktivita)"		-25,627			
			VV Součet		14 182,743			
25	K	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	15 146,300	72,20	1 093 562,86	OTSKP 2019
			PP VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry					
			VV 15197,8 "plocha programem"		15 197,800			
			VV -(24,76 + 2,09) "napojení silnice III/36823 (vedlejší aktivita)"		-26,850			
			VV -(23,04 + 1,61) "část u žel. přejezdu (vedlejší aktivita)"		-24,650			
			VV Součet		15 146,300			
26	K	56363	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	69,500	41,02	2 850,89	OTSKP 2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		69,5 "dosypávky - plocha programem"		69,500			
27	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	478,830	71,70	34 332,11	OTSKP 2019
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		112,12 "krajnice vlevo - plocha programem"		112,120			
	VV		370,41 "krajnice vpravo - plocha programem"		370,410			
	VV		-2,09 "krajnice u napojení silnice III/36823 (vedlejší aktivita)"		-2,090			
	VV		-1,61 "krajnice u žel. přejezdu (vedlejší aktivita)"		-1,610			
	VV		Součet		478,830			
28	K	572153	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 2,5KG/M2	M2	13 798,558	11,70	161 443,13	OTSKP 2019
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 2,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		13988,272 "dle položky 574E66"		13 988,272			
	VV		-(24,76 + (4,18*0,117)) "napojení silnice III/36823 (vedlejší aktivita)"		-25,249			
	VV		-(23,04 + (7,05*0,117)) "část u žel. přejezdu (vedlejší aktivita)"		-23,865			
	VV		-(47,94+92,66) "mosty 368-015 a 368-013 (nezpůsobilý výdaj)"		-140,600			
	VV		Součet		13 798,558			
29	K	572224	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	27 483,118	9,40	258 341,31	OTSKP 2019
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		13872,96 "dle položky 574P51"		13 872,960			
	VV		13988,272 "dle položky 574E66"		13 988,272			
	VV		-24,76 "napojení silnice III/36823 (vedlejší aktivita)"		-24,760			
	VV		-23,04 "část u žel. přejezdu (vedlejší aktivita)"		-23,040			
	VV		-(24,76 + (4,18*0,117)) "napojení silnice III/36823 (vedlejší aktivita)"		-25,249			
	VV		-(23,04 + (7,05*0,117)) "část u žel. přejezdu (vedlejší aktivita)"		-23,865			
	VV		-(47,94+92,66)*2 "mosty 368-015 a 368-013 (nezpůsobilý výdaj)"		-281,200			
	VV		Součet		27 483,118			
30	K	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	13 798,558	283,36	3 909 959,39	OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		13872,96 "vozovka - plocha programem"		13 872,960			
	VV		0,117 * (85,03+87,86+28,70+288,09+112,3+158,83+70,38+154,38) "rozšíření ACL v místě krajnic"		115,312			
	VV		-(24,76 + (4,18*0,117)) "napojení silnice III/36823 - 0,117m rozšíření (vedlejší aktivita)"		-25,249			
	VV		-(23,04 + (7,05*0,117)) "část u žel. přejezdu - 0,117m rozšíření (vedlejší aktivita)"		-23,865			
	VV		-(47,94+92,66) "mosty 368-015 a 368-013 (nezpůsobilý výdaj)"		-140,600			
	VV		Součet		13 798,558			
31	K	574P51	ASFALTOVÝ KOBEREK MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ SMA 8 NH TL. DO 40MM	M2	13 684,560	273,34	3 740 537,63	OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ KOBEREK MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ SMA 8 NH TL. DO 40MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> -modifikovaný polymerem PMB - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kryt vozovky s modifikací CRmB (se sníženou hladinou hluku z dopravy) - dle podmínek SÚSPK.					
	VV		13872,96 "vozovka - plocha programem"		13 872,960			
	VV		-24,76 "napojení silnice III/36823 (vedlejší aktivita)"		-24,760			
	VV		-23,04 "část u žel. přejezdu (vedlejší aktivita)"		-23,040			
	VV		-(47,94+92,66) "mosty 368-015 a 368-013 (nezpůsobilý výdaj)"		-140,600			
	VV		Součet		13 684,560			
32	K	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	182,680	40,00	7 307,20	OTSKP 2019
	PP		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem					
	VV		9,52 "spára v KÚ"		9,520			
	VV		173,16 "zalití spáry chodníku km 0,62 - 0,79"		173,160			
	VV		Součet		182,680			
	D	8	Trubní vedení				866 163,37	
33	K	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	141,550	421,46	59 657,66	OTSKP 2019
	PP		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasklepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku					
	VV		64,86 "připojky UV vlevo"		64,860			
	VV		76,69 "připojky UV pravo"		76,690			
	VV		Součet		141,550			
34	K	895812	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 80	KUS	13,000	6 842,27	88 949,51	OTSKP 2019
	PP		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 80					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce					
	VV		13 "vrcholové šachty trativodů"		13,000			
35	K	895822	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 80	KUS	12,000	6 842,27	82 107,24	OTSKP 2019
	PP		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 80					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce					
	VV		12 "kontrolní šachty trativodů"		12,000			
36	K	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	57,000	9 447,28	538 494,96	OTSKP 2019
	PP		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce					
	VV		57 "UV"		57,000			
	VV		Součet		57,000			
37	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	66,000	1 469,00	96 954,00	OTSKP 2019
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</i>					
	VV		66		66,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 221 855,67	
38	K	91225	SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU	KUS	67,000	285,00	19 095,00	OTSKP 2019
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie</i>					
	VV		67 "67ks sloupků"		67,000			
39	K	914151	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI HLINÍK NEREFLEX - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	43,000	684,00	29 412,00	OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI HLINÍK NEREFLEX - DODÁVKA A MONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Sloupky jsou v samostatné položce 914911, sloupků je 14ks.</i>					
	VV		43		43,000			
40	K	914153	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	44,000	171,00	7 524,00	OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Odvoz do skladu SUS</i>					
	VV		44		44,000			
41	K	914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	25,000	1 311,00	32 775,00	OTSKP 2019
	PP		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)</i>					
	VV		25		25,000			
42	K	914943	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	26,000	199,50	5 187,00	OTSKP 2019
	PP		SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>					
	VV		26		26,000			
43	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	571,584	285,00	162 901,44	OTSKP 2019
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu</i>					
	VV		"plná čára" (11,7+26,73+23,92)*0,125		7,794			
	VV		"přerušovaná"		319,146			
	VV		(203,51+204,31+6,02+29,17+28+627,76+603,85+17,08+9,21+1,25+3,34+388,51+383,64+12,5+5+5+17,83+7,19)*0,125		43,228			
	VV		"červené" 185,916+5,5		191,416			
	VV		"BUS" 2*5		10,000			
	VV		Součet		571,584			
44	K	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	51,000	513,00	26 163,00	OTSKP 2019
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu</i>					
	VV		51 "cyklopiktogram"		51,000			
45	K	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	12,000	342,00	4 104,00	OTSKP 2019
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu</i>					
	VV		12 "4x nápis BUS"		12,000			
46	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	907,590	485,54	440 671,25	OTSKP 2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.					
	VV		664,42 "Silniční obruby vpravo - délka programem"		664,420			
	VV		60,69 "Silniční obruby vlevo - délka programem"		60,690			
	VV		134,6 "Snížené sil. obruby vpravo - délka programem"		134,600			
	VV		27,88 "Snížené sil. obruby vlevo - délka programem"		27,880			
	VV		20 "přechodové obruby - 20ks"		20,000			
	VV		Součet		907,590			
47	K	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M	931,800	407,63	379 829,63	OTSKP 2019
	PP		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.					
	VV		112,76 "vlevo - délka programem"		112,760			
	VV		825,04 "vpravo - délka programem"		825,040			
	VV		-6 "krajník na mostě 368-015 (nezpůsobit výdaj)"		-6,000			
	VV		Součet		931,800			
48	K	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	12,000	4 010,90	48 130,80	OTSKP 2019
	PP		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.					
49	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	182,680	45,00	8 220,60	OTSKP 2019
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spolřeby vody					
	VV		9,52 "spára v KÚ"		9,520			
	VV		173,16 "zařiznutí chodníku km 0,62 - 0,79"		173,160			
	VV		Součet		182,680			
50	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	7,300	543,33	3 966,31	OTSKP 2019
	PP		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délek osy žlabu					
	VV		7,30 "žlab km 1,92"		7,300			
51	K	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	41,000	1 314,04	53 875,64	OTSKP 2019
	PP		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
	VV		41		41,000			
	D	OST	Ostatní				707 033,34	
52	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	5 596,559	125,86	704 382,92	OTSKP 2019
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		177,294 "dle pol. č. 11332"		177,294			
	VV		5303,365 "dle pol. č. 12273A"		5 303,365			
	VV		82,08 + 135,888 - 102,068 "dle pol. č. 13173, 13273, 17411"		115,900			
	VV		Součet		5 596,559			
53	K	014201	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	22,325	118,72	2 650,42	OTSKP 2019
	PP		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)</i>					
P			<i>Poznámka k položce: Nákup chybějící zeminy pro ohumusování svahů.</i>					
VV			(1328,19 - 1179,36) * 0,15 "dle pol. č. 18222 a č. 11130"		22,325			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/368.Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687

Objekt:

Část 1a - Způsobilé výdaje - Hlavní aktivity

Soupis:

SO102.1 - Kácení a odstranění pařezů

KSO:

Místo: Moravská Třebová

Zadavatel:

Pardubický kraj

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Projektant:

Laboro atelier s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro atelier s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 11. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

408 598,80

DPH základní
snížená

Základ daně

408 598,80

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

85 805,75

0,00

Cena s DPH

v CZK

494 404,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687

Objekt: Část 1a - Způsobilé výdaje - Hlavní aktivity

Soupis: **SO102.1 - Kácení a odstranění pařezů**

Místo: Moravská Třebová

Zadavatel: Pardubický kraj

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 5. 11. 2018

Projektant: Labora atelier

Zpracovatel: Labora atelier

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

408 598,80

HSV - Práce a dodávky HSV

408 598,80

1 - Zemní práce

408 598,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687
 Objekt: Část 1a - Způsobitelné výdaje - Hlavní aktivity
 Soupis: SO102.1 - Kácení a odstranění pařezů

Místo: Moravská Třebová
 Zadavatel: Pardubický kraj
 Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 5. 11. 2018
 Projektant: Labora atelier
 Zpracovatel: Labora atelier

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

							408 598,80		
D	HSV	Práce a dodávky HSV						408 598,80	
D	1	Zemní práce						408 598,80	
1	K	112112	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 2KM	KUS	8,000	1 812,60	14 500,80	OTSKP 2019	
	PP	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 2KM Poznámka k souboru cen:							
	PSC	Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terémem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace							
	VV						8,000		
2	K	112122	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 2KM	KUS	38,000	3 408,60	129 526,80	OTSKP 2019	
	PP	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 2KM Poznámka k souboru cen:							
	PSC	Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terémem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace							
	VV						38,000		
3	K	112212	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 2KM	KUS	8,000	1 470,60	11 764,80	OTSKP 2019	
	PP	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 2KM Poznámka k souboru cen:							
	PSC	Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terémem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změněný průměr vynásobený koeficientem 1/1,38. Položka zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech.							
	VV						8,000		
4	K	112222	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 2KM	KUS	38,000	2 838,60	107 866,80	OTSKP 2019	
	PP	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 2KM Poznámka k souboru cen:							
	PSC	Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terémem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změněný průměr vynásobený koeficientem 1/1,38. Položka zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech.							
	VV						38,000		
5	K	11251	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,5M	KUS	8,000	1 926,60	15 412,80	OTSKP 2019	
	PP	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,5M Poznámka k souboru cen:							
	PSC	Frézování pařezů se měří v [ks] frézovaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terémem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změněný průměr vynásobený koeficientem 1/1,38. Položka zahrnuje zejména: - frézování do hloubky 20cm pod úroveň terénu - veškeré drobné zemní práce spojené s frézováním pařezů - případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.							
	VV						8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
6	K	11252	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,9M	KUS	38,000	3 408,60	129 526,80	OTSKP 2019
	PP		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,9M					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Frézování pařezů se měří v [ks] frézovaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38. Položka zahrnuje zejména: - frézování do hloubky 20cm pod úroveň terénu - veškeré drobné zemní práce spojené s frézováním pařezů - případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.</i>					
	W		38		38,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687

Objekt:

Část 1a - Způsobilé výdaje - Hlavní aktivity

Soupis:

SO 202 - Propustek

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 5. 11. 2018

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Projektant:

Laboro atelier s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Laboro atelier s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 305 229,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 305 229,96	21,00%	274 098,29
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 579 328,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687

Objekt: Část 1a - Způsobilé výdaje - Hlavní aktivity

Soupis: **SO 202 - Propustek**

Místo: Moravská Třebová
Zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 5. 11. 2018
Projektant: LADBOU atelier
Zpracovatel: LADBOU atelier

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 305 229,96

HSV - Práce a dodávky HSV

1 218 942,31

1 - Zemní práce	109 447,28
2 - Zakládání	12 403,01
3 - Svislé a kompletní konstrukce	734 362,61
4 - Vodorovné konstrukce	195 419,96
5 - Komunikace pozemní	500,00
8 - Trubní vedení	938,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	165 870,93
PSV - Práce a dodávky PSV	74 417,15
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	74 417,15
OST - Ostatní	11 870,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687

Objekt: Část 1a - Způsobilé výdaje - Hlavní aktivity

Soupis: SO 202 - Propustek

Místo: Moravská Třebová
Zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 5. 11. 2018
Projektant: LABOR atelier
Zpracovatel: LABOR atelier

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 305 229,96	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 218 942,31	
D	1		Zemní práce				109 447,28	
1	K	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	186,290	455,29	84 815,97	OTSKP 2019
	PP		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistiše po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení výkopvek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přeřezávání (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiše a ve výkopistišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</i>					
	PSC							
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>vč. odvozu nepotřebné zeminy na skládku a uložení na skládku</i>					
	WV		22,52 * 9,65 - 6,95 - 17,91 - 10,64 - 1,1 * 9,65 "pro rámovou konstrukci"		171,203			
	WV		15 * 0,55 "u vtoku"		8,250			
	WV		12,9 * 0,53 "u výtoku"		6,837			
	WV		Součet		186,290			
2	K	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	3,360	503,39	1 691,39	OTSKP 2019
	PP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>vč. odvozu a uložení na skládku</i>					
	WV		0,5 * 0,8 * (3,4+5,0) "pro betonové prahy"		3,360			
3	K	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	5,348	498,62	2 666,62	OTSKP 2019
	PP		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM					
	WV		1/4*1/3*3,14*1,5*1,2*1,5*1,2*1,0+2,5*1,0*1,5*1,2 "kužely + násypy kolem křidel"		5,348			
4	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	55,440	365,68	20 273,30	OTSKP 2019
	PP		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM					
	WV		(3,5+3,43) * 8 "zpeřný zásyp za rubem opěry"		55,440			
D	2		Zakládání				12 403,01	
5	K	21264	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	18,800	530,16	9 967,01	OTSKP 2019
	PP		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie</i>					
			2*(8,7+0,7) "drenáž za rubem opěry vč. vyústění přes rub"		18,800			
6	K	28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	15,000	162,40	2 436,00	OTSKP 2019
			<i>PP OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané fólie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravu spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</i>					
			2 * 1,0 * 7,5 "za rubem opěr š. 1,0m"		15,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				734 362,61	
7	K	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	6,600	12 927,58	85 322,03	OTSKP 2019
			<i>PP ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a řešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, paviaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</i>					
			<i>Poznámka k položce: C 30/37-XF4</i>					
			<i>vč. bednění, úpravy pracovních spár a zámečnických výrobků osazených do betonu, vč. kotvení, vč. nátěrů dle TS 0,33*(9,0+11,0)</i>		6,600			
8	K	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,792	25 080,00	19 863,36	OTSKP 2019
			<i>PP VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</i>					
			<i>Poznámka k položce: vč. PKO 120 kg/m3 6,6 * 0,12</i>		0,792			
9	K	389325	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	53,124	8 833,43	469 267,14	OTSKP 2019
			<i>PP MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů					
	WV		1,65 * 10 "základová deska"		16,500			
	WV		2*(1,2*10*0,4) "rámové stojky"		9,600			
	WV		1,4* 10 "rámová příčeľ"		14,000			
	WV		(1,33+1,55)*0,55 "parapet zidky"		1,584			
	WV		(6,9+5,8+5,4+2,7)*0,55 "zavěšená křídla"		11,440			
	WV		Součet		53,124			
10	K	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	6,376	25 080,00	159 910,08	OTSKP 2019
	PP		VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úprav pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. <i>Poznámka k položce:</i> vč. PKO 120 kg/m3					
	PSC		53,13*0,12		6,376			
	P							
	WV							
	D	4	Vodorovné konstrukce				195 419,96	
11	K	451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10	M3	20,143	2 679,65	53 976,19	OTSKP 2019
	PP		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů					
	PSC		4,3*(10,0+0,5+0,5)*0,2 "pod rámovou konstrukcí"		9,460			
	WV		2*(1,35*8,7*0,2) "pod drenáž"		4,698			
	WV		0,7*8,55 "v rámové konstrukci"		5,985			
	WV		Součet		20,143			
12	K	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	6,227	3 008,49	18 733,87	OTSKP 2019
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 <i>Poznámka k položce:</i> pod dlažbou z lomového kamene					
	P		13,0*0,1 "u vtoku"		1,300			
	WV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,5*10,53*0,1 "pod mostem"		2,633			
	VV		14,6*0,1 "u výtoku"		1,460			
	VV		(2,57+2,2)*0,65*1,2*0,1 "podél křídla"		0,372			
	VV		2*2,31*0,1 "za římsou"		0,462			
	VV		Součet		6,227			
13	K	457314	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30	M3	1,642	3 434,21	5 638,97	OTSKP 2019
	PP		VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30					
	VV		9,95*3,3*0,05 "ochranný beton izolace rámové konstrukce"		1,642			
14	K	458523	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	32,400	1 185,96	38 425,10	OTSKP 2019
	PP		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál <i>Poznámka k položce:</i> zásyp za rámem-přechodová oblast					
	P		vč. nákupu materiálů (velmi vhodný) a hutnění					
	VV		4,05*8		32,400			
15	K	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	3,360	3 850,95	12 939,19	OTSKP 2019
	PP		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem					
	VV		0,5*0,8*(3,4+5,0) "prahy koryta"		3,360			
16	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	12,453	5 276,37	65 706,64	OTSKP 2019
	PP		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláň a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklinováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazují se samostatně položkami SD 45 <i>Poznámka k položce:</i> vč. spádování, spárování hmotou odolnou vůči mrazu a chemickým rozmrazovacím prostředkům (XF4)					
	VV		13,0*0,2 "u vtoku"		2,600			
	VV		2,5*10,53*0,2 "pod mostem"		5,265			
	VV		14,6*0,2 "u výtoku"		2,920			
	VV		(2,57+2,2)*0,65*1,2*0,2 "podél křídla"		0,744			
	VV		2*2,31*0,2 "za římsou"		0,924			
	VV		Součet		12,453			
	D	5	Komunikace pozemní				500,00	
17	K	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	12,500	40,00	500,00	OTSKP 2019
	PP		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM					
	VV		2*6,25 "ve vozovce"		12,500			
	D	8	Trubní vedení				938,52	
18	K	87626	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM	M	11,000	85,32	938,52	OTSKP 2019
	PP		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM					
	VV		11 "v levé římsě"		11,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				165 870,93	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	9112A3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	18,000	167,01	3 006,18	OTSKP 2019
	PP		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		vč. odvozu a uložení na skládku 2*9 "stávající zábradlí"		18,000			
20	K	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	19,400	4 446,00	86 252,40	OTSKP 2019
	PP		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		vč. protikorozní ochrany odpovídající TKP kap. 19.B 8,7+10,7		19,400			
21	K	91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	4,000	928,00	3 712,00	OTSKP 2019
	PP		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ					
	VV		4		4,000			
22	K	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	13,020	607,53	7 910,04	OTSKP 2019
	PP		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>					
	VV		1,2+2,55+2,2*1,2+1,2+2,55+2,4*1,2		13,020			
23	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	4,000	485,54	1 942,16	OTSKP 2019
	PP		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>					
	VV		2*2,0 "podél vozovky"		4,000			
24	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	12,500	45,00	562,50	OTSKP 2019
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		spára 15/30 2*6,25		12,500			
25	K	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	17,910	1 685,36	30 184,80	OTSKP 2019
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		vč. odvozu a uložení na skládku 3,0*0,3*6,1 "klenba stávajícího mostu"		5,490			
	VV		(2,4+1,3)*0,4*1,8+(2,85+1,6)*0,4*1,8 "kamenná zídka"		5,868			
	VV		(2,75+2,95+3,2+2,8)*0,4*1,4 "křídla mostu"		6,552			
	VV		Součet		17,910			
26	K	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	6,954	1 685,36	11 719,99	OTSKP 2019
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		vč. odvozu a uložení na skládku 2*0,57*6,1 "stávající most"		6,954			
27	K	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	10,641	1 934,11	20 580,86	OTSKP 2019
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použítou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		vč. odvozu a uložení na skládku 5,0*1,35*0,3 "lávka"		2,025			
	VV		(5,65+4,9)*0,3*1,42 "rozšíření stáv. mostu"		4,494			
	VV		3,15*2,06*0,3 "deska rozšíření"		1,947			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		1,0*0,25*8,7 "řimsa"					
	WV		Součet				2,175	
							10,641	
D	PSV		Práce a dodávky PSV					74 417,15
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					74 417,15
28	K	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	22,939	323,74	7 426,27	OTSKP 2019
	PP		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního poviaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy např. geotextilií</i>					
	WV		"na rubu křídla"					
	WV		6,9+4,4*0,15 "křídlo A"				7,560	
	WV		5,8+3,75*0,15 "křídlo B"				6,363	
	WV		5,4+3,55*0,15 "křídlo C"				5,933	
	WV		2,7+2,55*0,15 "křídlo D"				3,083	
	WV		Součet				22,939	
29	K	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU	M2	66,900	782,04	52 318,48	OTSKP 2019
	PP		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU					
	WV		8,92 * 7,5 "izolace na rámové konstrukci"				66,900	
30	K	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	142,686	102,83	14 672,40	OTSKP 2019
	PP		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace</i>					
	WV		"na rubu křídla"					
	WV		6,9+4,4*0,15 "křídlo A"				7,560	
	WV		5,8+3,75*0,15 "křídlo B"				6,363	
	WV		5,4+3,55*0,15 "křídlo C"				5,933	
	WV		2,7+2,55*0,15 "křídlo D"				3,083	
	WV		3,83*8,55 "vnitřní část rámu"				32,747	
	WV		2*2*8,7*1,35 "rub rámu"				46,980	
	WV		2*8,7*1,3				22,620	
	WV		2*1,0*8,7 "na těsnící folii"				17,400	
	WV		Součet				142,686	
D	OST		Ostatní					11 870,50
31	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	35,500	171,00	6 070,50	OTSKP 2019
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	WV		17,91+6,95+10,64 "beton a kamenivo viz pol. 966138, 966158, 966168"				35,500	
32	K	03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	5 800,00	5 800,00	OTSKP 2019
	PP		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Ochrana inženýrských sítí</i>					
	WV		1				1,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687

Objekt:
Část 1b - Způsobilé výdaje - Vedlejší aktivity

Soupis:
000 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:
Místo: Moravská Třebová

Zadavatel:
Pardubický kraj

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

Projektant:
Laboro atelier s.r.o.

Zpracovatel:
Laboro atelier s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2018

IČ:
DIČ:

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH **283 235,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	283 235,00	21,00%	59 479,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 342 714,35**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687

Objekt: Část 1b - Způsobilé výdaje - Vedlejší aktivity

Soupis: **000 - Ostatní a vedlejší náklady**

Místo: Moravská Třebová

Zadavatel: Pardubický kraj

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 5. 11. 2018

Projektant: LABOR atelier

Zpracovatel: LABOR atelier

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

283 235,00

OST - Ostatní

283 235,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687

Objekt: Část 1b - Způsobilé výdaje - Vedlejší aktivity

Soupis: **000 - Ostatní a vedlejší náklady**

Místo: Moravská Třebová
Zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 5. 11. 2018
Projektant: Labora atenei
Zpracovatel: Labora atenei

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

283 235,00

D	OST	Ostatní	283 235,00					
1	K	02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	KPL	1,000	14 125,00	14 125,00	OTSKP 2019
	PP		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Geologický a geotechnický průzkum v průběhu stavby.					
2	K	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	79 800,00	79 800,00	OTSKP 2019
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Veškerá geodetická zaměření (vytyčení stavby, během provádění stavby, skutečného provedení na podkladu katastrální mapy). Rozsah zeměměřičských prací určen na základě dlouhodobých zkušeností projektanta.					
3	K	02920	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	KPL	1,000	13 680,00	13 680,00	OTSKP 2019
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Dopracování havarijního a povodňového plánu pro potřeby realizace stavby.					
4	K	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	57 000,00	57 000,00	OTSKP 2019
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vypracování RDS pro propustky a další náležitosti dle požadavku a potřeby hotovitele dle SOD					
5	K	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEDVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	28 500,00	28 500,00	OTSKP 2019
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEDVEDENÍ V DIGIT FORMĚ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vypracování DSPS v listěné a digitální podobě, včetně kompletní závěrečné zprávy zhotovitele dle požadavku SoD.					
6	K	02945	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	HM	1,000	34 200,00	34 200,00	OTSKP 2019
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Vypracování geometrických plánů na celou stavbu.</i>					
7	K	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	3 390,00	3 390,00	OTSKP 2019
	PP		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Fotodokumentace realizace stavby v rozsahu cca 50 fotografií vč. měsíční zprávy o průběhu prací, na konci stavby 1x CD</i>					
8	K	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	6 840,00	6 840,00	OTSKP 2019
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>					
	P		<i>Pasnámka k položce: Pasportizace objektů podél trasy a komunikací objízdných tras před zahájením stavební činnosti a pro jeho dokončení, včetně fotodokumentace</i>					
9	K	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,000	34 200,00	34 200,00	OTSKP 2019
	PP		<i>Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informační tabule v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - nutné zemní práce - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti</i>					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Billboard IROP - místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno velkoplošným billboardem o rozměru 5,1 x 2,4 m dle pravidel publicity IROP po schválení objednatelem, formou pronájmu od dodavatele, vč. projednání umístění, montáže a demontáže</i>					
10	K	02991.c	OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA	KUS	1,000	5 700,00	5 700,00	
	PP		<i>Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informační tabule v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem</i>					
	P		<i>- veškeré nosné a upevňovací konstrukce - nutné zemní práce - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Pamětní deska (publicita), místo realizace projektu bude nejpozději k datu převzetí dokončené stavby objednatelem osazeno 1ks pamětní desky o rozměru 0,3 x 0,4m dle pravidel IROP, provedení z materiálu zajišťující životnost desky a písma min. 5let. Zahrnuje dodávku, osazení, montáž</i>					
11	K	03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	5 800,00	5 800,00	OTSKP 2019
	PP		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Ochrana stáv. sítí technické infrastruktury na staveništi včetně vytýčení inženýrských sítí.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687

Objekt:

Část 1b - Způsobilé výdaje - Vedlejší aktivity

Soupis:

SO001 - Příprava staveniště

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 5. 11. 2018

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Projektant:

Laboro atelier s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Laboro atelier s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

119 203,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	119 203,04	21,00%	25 032,64
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

144 235,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687

Objekt: Část 1b - Způsobilé výdaje - Vedlejší aktivity

Soupis: **SO001 - Příprava staveniště**

Místo: Moravská Třebová

Zadavatel: Pardubický kraj

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 5. 11. 2018

Projektant: Laboro atelier

Zpracovatel: Laboro atelier

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	119 203,04
HSV - Práce a dodávky HSV	115 213,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	115 213,04
OST - Ostatní	3 990,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687

Objekt: Část 1b - Způsobilé výdaje - Vedlejší aktivity

Soupis: **SO001 - Příprava staveniště**

Místo: Moravská Třebová
Zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 5. 11. 2018
Projektant: Labora atelier
Zpracovatel: Labora atelier

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							119 203,04	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				115 213,04	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				115 213,04	
1	K	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	11,000	102,60	1 128,60	OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení</i>					
	VV		2 "ZÚ - IS11b"		2,000			
	VV		9 "Objizdné trasy 2x K-01; 2x K-07; K-08; 2x K-12; K-14; K-16 - IS11b"		9,000			
	VV		Součet		11,000			
2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	83,000	57,00	4 731,00	OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky</i>					
	VV		4 "ZÚ - B1, E13, 2x IP10b"		4,000			
	VV		14 "KÚ - 2x B1, 3x E13, 2x B20a-30, 2x B20a-50, 2x B20a-70, 2x A15, IP10a"		14,000			
	VV		4 "K-01 - IS11c, 3x E5"		4,000			
	VV		20 "K-02; K-03; K-04; K-05; K-06 - 2x IS11c, 2x E5"		20,000			
	VV		10 "K-07 - 4x IS11c, 6x E5"		10,000			
	VV		5 "K-08 - IS11c, 2x E5, IP10a, E13"		5,000			
	VV		12 "K-09; K-10; K-11 - 2x IS11c, 2x E5"		12,000			
	VV		4 "K-12 - IS11c, 3x E5"		4,000			
	VV		8 "K-13 - 4x IS11c, 4x E5"		8,000			
	VV		2 "K-14; K-15 - IS11c"		2,000			
	VV		Součet		83,000			
3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	94,000	45,60	4 286,40	OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>					
	VV		11 + 83		94,000			
4	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	9 960,000	4,56	45 417,60	OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>					
	VV		83 * 120 "Předpokládaná doba uzavírky 120 dní"		9 960,000			
5	K	914421	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	10,000	1 539,00	15 390,00	OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	WV		<i>položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení</i>					
	WV		2 "ZÚ - 2x IS11a"		2,000			
	WV		5 "K-01; K-07; K-12; K-14; K-16 - IS11a"		5,000			
	WV		2 "K-08 - IS11a, IP22"		2,000			
	WV		1 "K-09 - IP22"		1,000			
	WV		Součet		10,000			
6	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	57,00	570,00	OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	WV		<i>položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>					
	WV		10		10,000			
7	K	914922	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	64,000	0,02	1,28	OTSKP 2019
	PP		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	WV		<i>položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupky, stojky a upevňovacího zařízení</i>					
	WV		5 + 4 "ZÚ"		9,000			
	WV		11 + 8 "KÚ"		19,000			
	WV		12 "K-01; K-02; K-03; K-04; K-05; K-06 - po 2ks"		12,000			
	WV		4 "K-07"		4,000			
	WV		4 "K-08"		4,000			
	WV		3 "K-09"		3,000			
	WV		6 "K-10; K-11; K-12 - po 2ks"		6,000			
	WV		3 "K-13"		3,000			
	WV		2 "K-14"		2,000			
	WV		2 "K-15; K-16 - po 1ks"		2,000			
	WV		Součet		64,000			
8	K	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	64,000	0,06	3,84	OTSKP 2019
	PP		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	WV		<i>položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>					
	WV		64		64,000			
9	K	914929	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNĚ	KSDE N	7 680,000	0,06	460,80	OTSKP 2019
	PP		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNĚ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	WV		<i>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití</i>					
	WV		64 * 120 "Předpokládaná doba uzavírky 120 dní"		7 680,000			
10	K	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	57,00	114,00	OTSKP 2019
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	WV		<i>položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie</i>					
	WV		2 "KÚ"		2,000			
11	K	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	34,20	68,40	OTSKP 2019
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	WV		<i>položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>					
	WV		2		2,000			
12	K	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNĚ	KSDE N	240,000	17,10	4 104,00	OTSKP 2019
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNĚ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	WV		<i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	WV		2 * 120 "Předpokládaná doba uzavírky 120 dní"		240,000			
13	K	916132	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000	114,00	684,00	OTSKP 2019
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie</i>					
	WV		2 "ZÚ"		2,000			
	WV		4 "KÚ"		4,000			
	WV		Součet		6,000			
14	K	916133	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	57,00	342,00	OTSKP 2019
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>					
	WV		6		6,000			
15	K	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDE N	720,000	45,60	32 832,00	OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	WV		6 * 120 "Předpokládaná doba uzavírky 120 dní"		720,000			
16	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000	68,40	410,40	OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</i>					
	WV		2 "ZÚ"		2,000			
	WV		4 "KÚ"		4,000			
	WV		Součet		6,000			
17	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	57,00	342,00	OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>					
	WV		6		6,000			
18	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	720,000	5,70	4 104,00	OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	WV		6 * 120 "Předpokládaná doba uzavírky 120 dní"		720,000			
19	K	916712	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	64,000	1,14	72,96	OTSKP 2019
	PP		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</i>					
	WV		5 + 4 "ZÚ"		9,000			
	WV		11 + 8 "KÚ"		19,000			
	WV		12 "K-01; K-02; K-03; K-04; K-05; K-06 - po 2ks"		12,000			
	WV		4 "K-07"		4,000			
	WV		4 "K-08"		4,000			
	WV		3 "K-09"		3,000			
	WV		6 "K-10; K-11; K-12 - po 2ks"		6,000			
	WV		3 "K-13"		3,000			
	WV		2 "K-14"		2,000			
	WV		2 "K-15; K-16 - po 1ks"		2,000			
	WV		Součet		64,000			
20	K	916713	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	64,000	1,14	72,96	OTSKP 2019
	PP		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>					
	WV		64		64,000			
21	K	916719	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDE N	7 680,000	0,01	76,80	OTSKP 2019
	PP		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
VV			<i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			64 * 120 "Předpokládaná doba uzavírky 120 dní"		7 680,000			
D	OST		Ostatní				3 990,00	
22	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	3 990,00	3 990,00	OTSKP 2019
PP			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Náklady spojené se zajištěním uzavírek a stanovení místní úpravy na PK včetně související inženýrské činnosti dle PD a požadavků objednatele během výstavby - vyjma značení viz položky výše.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687

Objekt:
Část 1b - Způsobilé výdaje - Vedlejší aktivity

Soupis:
SO102.2 - Sjezdy a křížení

KSO:
Místo: Moravská Třebová

Zadavatel:
Pardubický kraj

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

Projektant:
Laboro atelier s.r.o.

Zpracovatel:
Laboro atelier s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2018

IČ:
DIČ:

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				339 368,23
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	339 368,23	21,00%	71 267,33
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	410 635,56
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687

Objekt: Část 1b - Způsobilé výdaje - Vedlejší aktivity

Soupis: **SO102.2 - Sjezdy a křížení**

Místo: Moravská Třebová

Zadavatel: Pardubický kraj

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 5. 11. 2018

Projektant: Laboro atelier

Zpracovatel: Laboro atelier

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	339 368,23
HSV - Práce a dodávky HSV	330 051,33
1 - Zemní práce	66 885,23
4 - Vodorovné konstrukce	20 538,64
5 - Komunikace pozemní	231 065,67
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 561,79
OST - Ostatní	9 316,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687

Objekt: Část 1b - Způsobilé výdaje - Vedlejší aktivity

Soupis: SO102.2 - Sjezdy a křižení

Místo: Moravská Třebová
Zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 5. 11. 2018
Projektant: LADURO atelier
Zpracovatel: LADURO atelier

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

339 368,23

D HSV Práce a dodávky HSV 330 051,33

D 1 Zemní práce 66 885,23

1	K	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	15,000	1 480,26	22 203,90	OTSKP 2019
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	WV		<i>Odvoz na deponii Správy a údržby silnic Pardubického kraje (cestmistrovství Moravská Třebová).</i>		15,000			
			15 "rozebrání dlažby chodníku km 0,66 (stavbou vyvolaný výdaj) - plocha programem"					
2	K	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	5,945	310,75	1 847,41	OTSKP 2019
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	WV		1,66 * 0,15 "Odstranění krajnic u napojení silnice III/36823"			0,249		
	WV		6,14 * 0,15 "Odstranění krajnic u žel. přejezdu"			0,921		
	WV		"odkop stávajících nezp. sjezdů (stavbou vyvolaný výdaj) - plocha programem"					
	WV		9,24 * 0,15 "sj. km 1,10630"			1,386		
	WV		3,43 * 0,15 "sj. km 1,17450"			0,515		
	WV		3,20 * 0,15 "sj. km 1,30550"			0,480		
	WV		9,28 * 0,15 "sj. km 1,36230"			1,392		
	WV		6,68 * 0,15 "sj. km 2,24100"			1,002		
	WV		Součet			5,945		
3	K	113722	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM	M3	107,421	320,72	34 452,06	OTSKP 2019
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	WV		<i>Odfrézovaný asfaltový výzisk bude odvezen na deponii Správy a údržby silnic Pardubického kraje (cestmistrovství Moravská Třebová).</i>					
	WV		1026,91 * 0,1 "Frézování křižení a sjezdy tl. 100mm (stavbou vyvolaný výdaj) - plocha programem"			102,691		
	WV		25,19 * 0,1 "Frézování napojení silnice III/36823"			2,519		
	WV		22,11 * 0,1 "frézování části u žel. přejezdu"			2,211		
	WV		Součet			107,421		
4	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	28,108	74,54	2 095,17	OTSKP 2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
PP			ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohořlostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vvkazuii se v položce č.0141**							
PSC			(24,76 + 2,09)*0,34 "napojení silnice III/36823"		9,129					
WV			(23,04 + 1,61)*0,34 "část u žel. přejezdu"		8,381					
WV			14,968 * 0,3 "sjezd km 0,66"		4,490					
WV			20,36 * 0,3 "Sjezdy km 1,980"		6,108					
WV			"stavbou vyvolané výdaje"							
WV			Součet		28,108					
5	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	955,672	6,45	6 164,08	OTSKP 2019		
PP			ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].							
PSC			28,108 * 34 "odvoz na skládku vzdál. 34 km"		955,672					
6	K	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	2,500	33,31	83,28	OTSKP 2019		
PP			ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5							
PSC			2,50 "ohumusování u žel. přejezdu"		2,500					
7	K	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	2,500	15,73	39,33	OTSKP 2019		
PP			ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI <i>Poznámka k souboru cen:</i> Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu							
PSC			2,50 "ohumusování u žel. přejezdu"		2,500					
D	4		Vodorovné konstrukce				20 538,64			
8	K	465921	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2	35,328	581,37	20 538,64	OTSKP 2019		
PP			DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - úpravu podkladu - dodávku a uložení dlažby z předepsaných dlaždic do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazují se samostatně položkami SD 45							
PSC			14,968 "sjezd km 0,66"		14,968					
WV			20,36 "Sjezdy km 1,980"		20,360					
WV			"stavbou vyvolané výdaje"							
WV			Součet		35,328					
D	5		Komunikace pozemní				231 065,67			
9	K	56213	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM	M2	51,921	283,45	14 717,01	OTSKP 2019		
PP			VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu							
PSC			24,76 + (4,18*0,367) "napojení silnice III/36823 - 0,367m rozšíření"		26,294					
WV			23,04 + (7,05*0,367) "část u žel. přejezdu - 0,367m rozšíření"		25,627					
WV			Součet		51,921					
10	K	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	51,500	60,94	3 138,41	OTSKP 2019		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		24,76 + 2,09 "napojení silnice III/36823"		26,850			
	VV		23,04 + 1,61 "část u žel. přejezdu"		24,650			
	VV		Součet		51,500			
11	K	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	35,328	131,12	4 632,21	OTSKP 2019
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		14,968 "sjezd km 0,66"		14,968			
	VV		20,36 "Sjezdy km 1,980"		20,360			
	VV		"stavbou vyvolané výdaje"					
	VV		Součet		35,328			
12	K	56363	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	31,830	41,02	1 305,67	OTSKP 2019
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		"úprava sjezdů (stavbou vyvolaný výdaj)"					
	VV		9,24 "sj. km 1,10630"		9,240			
	VV		3,43 "sj. km 1,17450"		3,430			
	VV		3,20 "sj. km 1,30550"		3,200			
	VV		9,28 "sj. km 1,36230"		9,280			
	VV		6,68 "sj. km 2,24100"		6,680			
	VV		Součet		31,830			
13	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	3,700	71,70	265,29	OTSKP 2019
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		2,09 "krajnice u napojení silnice III/36823"		2,090			
	VV		1,61 "krajnice u žel. přejezdu"		1,610			
	VV		Součet		3,700			
14	K	572153	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 2,5KG/M2	M2	402,864	11,70	4 713,51	OTSKP 2019
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 2,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		353,75 "dle položky 574E66"		353,750			
	VV		24,76 + (4,18*0,117) + 23,04 + (7,05*0,117) "dle položky 574E66"		49,114			
	VV		Součet		402,864			
15	K	572224	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	804,414	9,40	7 561,49	OTSKP 2019
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		353,75 "dle položky 574A34"		353,750			
	VV		353,75 "dle položky 574E66"		353,750			
	VV		24,76+23,04"dle položky 574P51"		47,800			
	VV		24,76 + (4,18*0,117) + 23,04 + (7,05*0,117) "dle položky 574E66"		49,114			
	VV		Součet		804,414			
16	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	353,750	175,09	61 938,09	OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			WV "úprava sjezdů (stavbou vyvolaný výdaj) - plochy programem"					
			W 45,73 "kříž. km 0,79350"		45,730			
			W 29,16 "kříž. km 0,97500"		29,160			
			W 21,96 "kříž. km 1,37500"		21,960			
			W 56,79 "kříž. km 1,45350"		56,790			
			W 147,71 "kříž. + stání km 1,50800"		147,710			
			W 26,42 "kříž. km 1,61050"		26,420			
			W 5,02 "kříž. km 1,70000"		5,020			
			W 20,96 "kříž. km 1,91600"		20,960			
			W Součet		353,750			
17	K	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	402,864	283,36	114 155,54	OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		WV 24,76 + (4,18*0,117) "napojení silnice III/36823 - 0,117m rozšíření"		25,249			
			WV 23,04 + (7,05*0,117) "část u žel. přejezdu - 0,117m rozšíření"		23,865			
			WV "úprava sjezdů (stavbou vyvolaný výdaj) - plochy programem"					
			W 45,73 "kříž. km 0,79350"		45,730			
			W 29,16 "kříž. km 0,97500"		29,160			
			W 21,96 "kříž. km 1,37500"		21,960			
			W 56,79 "kříž. km 1,45350"		56,790			
			W 147,71 "kříž. + stání km 1,50800"		147,710			
			W 26,42 "kříž. km 1,61050"		26,420			
			W 5,02 "kříž. km 1,70000"		5,020			
			W 20,96 "kříž. km 1,91600"		20,960			
			W Součet		402,864			
18	K	574P51	ASFALTOVÝ KOBEREK MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ SMA 8 NH TL. DO 40MM	M2	47,800	273,34	13 065,65	OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ KOBEREK MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ SMA 8 NH TL. DO 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			- modifikovaný polymerem PMB - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kryt vozovky s modifikací CRmB (se sníženou hladinou hluku z dopravy) - dle podmínek SÚSPK.					
			WV 24,76 "napojení silnice III/36823"		24,760			
			W 23,04 "část u žel. přejezdu"		23,040			
			W Součet		47,800			
19	K	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	139,320	40,00	5 572,80	OTSKP 2019
	PP		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem					
	PSC		WV 139,32 "spáry v místě sjezdů a křižovatek (stavbou vyvolaný výdaj) - délky programem"		139,320			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 561,79	
20	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	10,900	485,54	5 292,39	OTSKP 2019
	PP		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.					
	PSC		WV 0,9 + 1,6 + 3,7 + 4,7 "chodníková obruba sjezdy km 1,97725 a km 1,99545 (stavbou vyvolaný výdaj)		10,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	139,320	45,00	6 269,40	OTSKP 2019
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	WV		<i>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</i>					
	WV		139,32 "spáry v místě sjezdů a křižovatek (stavbou vyvolané výdaje) - délky programem"		139,320			
	D	OST	Ostatní				9 316,90	
22	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	34,053	273,60	9 316,90	OTSKP 2019
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	WV		<i>zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>					
	WV		28,108 "skládkovné - dle pol. č. 12273A"		28,108			
	WV		5,945 "skládkovné - dle pol. č. 11332"		5,945			
	WV		Součet		34,053			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687

Objekt:

Část 1b - Způsobilé výdaje - Vedlejší aktivity

Soupis:

SO102.3 - Oplocení

KSO:

Místo: Moravská Třebová

Zadavatel:

Pardubický kraj

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Projektant:

Laboro atelier s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro atelier s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 11. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

290 413,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	290 413,26	21,00%	60 986,78
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

351 400,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687

Objekt: Část 1b - Způsobilé výdaje - Vedlejší aktivity

Soupis: **SO102.3 - Oplocení**

Místo: Moravská Třebová

Zadavatel: Pardubický kraj

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 5. 11. 2018

Projektant: LABOR ATELIER

Zpracovatel: LABOR ATELIER

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	290 413,26
HSV - Práce a dodávky HSV	285 385,86
1 - Zemní práce	5 399,31
3 - Svislé a kompletní konstrukce	279 986,55
OST - Ostatní	5 027,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687

Objekt:

Část 1b - Způsobilé výdaje - Vedlejší aktivity

Soupis:

SO102.3 - Oplocení

Místo: Moravská Třebová
Zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 5. 11. 2018
Projektant: LAJBL & PARTNER
Zpracovatel: LAJBL & PARTNER

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

290 413,26

D HSV Práce a dodávky HSV

285 385,86

D 1 Zemní práce

5 399,31

1	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	18,375	74,54	1 369,67	OTSKP 2019
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepečování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vzkazují se v položce č.0141** (0,5*0,5)*73,5		18,375			
2	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	624,750	6,45	4 029,64	OTSKP 2019
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km]. 18,375 * 34 "odvoz na skládku vzdál. 34 km"		624,750			
	PSC							
	VV							
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				279 986,55	
3	K	348324	ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY ZE ŽELEZOBET DO C25/30	M3	27,563	9 703,10	267 446,55	OTSKP 2019
	PP		ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, kotevnic, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro uložení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. (0,5*0,5)+(0,5*0,25)*73,5		27,563			
	PSC							
	VV							
4	K	34836	VÝZTUŽ ZÁBRADLÍ A ZÁBRAD ZÍDEK Z OCELI	T	0,500	25 080,00	12 540,00	OTSKP 2019
	PP		VÝZTUŽ ZÁBRADLÍ A ZÁBRAD ZÍDEK Z OCELI					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úprav pro ně. - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.										
		D OST	Ostatní				5 027,40						
5	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	18,375	273,60	5 027,40	OTSKP 2019					
		PP	POPLATKY ZA SKLÁDKU										
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i>										
		WV	zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.										
			18,375 "dle pol. č. 12273A"		18,375								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687

Objekt:

Část 2 - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

000N - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 5. 11. 2018

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Projektant:

Laboro atelier s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Laboro atelier s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		37 620,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 620,00	21,00%	7 900,20
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		45 520,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687

Objekt: Část 2 - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: **000N - Ostatní a vedlejší náklady**

Místo: Moravská Třebová

Zadavatel: Pardubický kraj

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 5. 11. 2018

Projektant: Labora atelier

Zpracovatel: Labora atelier

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

37 620,00

OST - Ostatní

37 620,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687

Objekt: Část 2 - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: 000N - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Moravská Třebová

Zadavatel: Pardubický kraj

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 5. 11. 2018

Projektant: Labora atelier

Zpracovatel: Labora atelier

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

37 620,00

D	OST	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K 01400	POPLATKY	KPL	1,000	28 500,00	28 500,00	OTSKP 2019
	PP	POPLATKY					
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje jiné neuvedené poplatky související s výstavbou</i>					
	P	<i>Poznámka k položce: Náklady na zřízení bankovní záruky. 31 685 597,51 * 0,05 "Výše bankovní záruky 5% z ceny díla" 1 584 279,88 * 0,005 "Náklady na zřízení bankovní záruky"</i>					
2	K 03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	9 120,00	9 120,00	OTSKP 2019
	PP	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ					
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</i>					
	P	<i>Poznámka k položce: Zahrnuje zejména náklady na veškerý materiál a práce nutné ke zřízení, provozu, odstranění a vyklizení staveniště včetně zajištění ploch pro případné deponování stavebního materiálu, zajištění prostor pro konání kontrolních dnů</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687

Objekt:

Část 2 - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

SO102.4 - Vozovka na mostech 368-015 a 368-013

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 5. 11. 2018

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Projektant:

Laboro atelier s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Laboro atelier s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

89 515,42

DPH základní
snížená

Základ daně
89 515,42
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
18 798,24
0,00

Cena s DPH

v CZK

108 313,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687

Objekt: Část 2 - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: **SO102.4 - Vozovka na mostech 368-015 a 368-013**

Místo: Moravská Třebová

Zadavatel: Pardubický kraj

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 5. 11. 2018

Projektant: EUROVIA atelier

Zpracovatel: EUROVIA atelier

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	89 515,42
HSV - Práce a dodávky HSV	89 515,42
1 - Zemní práce	4 509,32
5 - Komunikace pozemní	82 560,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 445,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687

Objekt: Část 2 - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: **SO102.4 - Vozovka na mostech 368-015 a 368-013**

Místo: Moravská Třebová
Zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 5. 11. 2018
Projektant: Labora atelier
Zpracovatel: Labora atelier

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
							89 515,42	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				89 515,42	
D	1		Zemní práce				4 509,32	
1	K	113722	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM	M3	14,060	320,72	4 509,32	OTSKP 2019
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
PSC			<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
WV			<i>Odfrezovaný asfaltový výzisk bude odvezen na deponii Správy a údržby silnic Pardubického kraje (cestmistrovství Moravská Třebová).</i>					
WV			47,94 * 0,1 "Frézování vozovky most 368-015"		4,794			
WV			92,66 * 0,1 "Frézování vozovky most 368-013"		9,266			
WV			Součet		14,060			
D	5		Komunikace pozemní				82 560,32	
2	K	572153	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 2,5KG/M2	M2	140,600	11,70	1 645,02	OTSKP 2019
PP			INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 2,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
PSC			<i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i>					
WV			47,94+92,66		140,600			
3	K	572224	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	281,200	9,40	2 643,28	OTSKP 2019
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
PSC			<i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i>					
WV			(47,94+92,66)*2		281,200			
4	K	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	140,600	283,36	39 840,42	OTSKP 2019
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
PSC			<i>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
WV			47,94 "most 368-015"		47,940			
WV			92,66 "most 368-013"		92,660			
WV			Součet		140,600			
5	K	574P51	ASFALTOVÝ KOBEREK MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ SMA 8 NH TL. DO 40MM	M2	140,600	273,34	38 431,60	OTSKP 2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			ASFALTOVÝ KOBEREK MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ SMA 8 NH TL. DO 40MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			-modifikovaný polymerem PMB - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			Jedná se o kryt vozovky s modifikací CRmB (se sníženou hladinou hluku z dopravy) - dle podmínek SÚSPK.					
WV			47,94 "most 368-015"		47,940			
WV			92,66 "most 368-013"		92,660			
WV			Součet		140,600			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 445,78	
6	K	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M	6,000	407,63	2 445,78	OTSKP 2019
PP			OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>					
WV			6 "krajník u římsy vpravo"		6,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687

Objekt:

Část 2 - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

SO102.5 - Oprava objízdné trasy

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 5. 11. 2018

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Projektant:

Laboro atelier s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Laboro atelier s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

237 658,26

DPH základní
snížená

Základ daně
237 658,26
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
49 908,23
0,00

Cena s DPH

v CZK

287 566,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687

Objekt: Část 2 - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: **SO102.5 - Oprava objízdné trasy**

Místo: Moravská Třebová

Zadavatel: Pardubický kraj

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 5. 11. 2018

Projektant: Labora atelier

Zpracovatel: Labora atelier

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	237 658,26
HSV - Práce a dodávky HSV	237 658,26
1 - Zemní práce	64 975,62
5 - Komunikace pozemní	172 682,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687

Objekt: Část 2 - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: **SO102.5 - Oprava objízdné trasy**

Místo: Moravská Třebová
Zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 5. 11. 2018
Projektant: LABOR atelier
Zpracovatel: LABOR atelier

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

237 658,26

D HSV Práce a dodávky HSV 237 658,26

D 1 Zemní práce 64 975,62

1	K	113725	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM	M3	37,440	1 735,46	64 975,62	OTSKP 2019
---	---	--------	--	----	--------	----------	-----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM

Poznámka k souboru cen:

PSC Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

P Poznámka k položce:

Odfrézovaný asfaltový výzisk bude odvezen na deponii Správy a údržby silnic Pardubického kraje (cestmistrovství Moravská Třebová).

VV 5200 * 6,0 * 0,04 * 0,03 "Výsrava objízdné trasy (3%) - sil. III/36820 délky 5,2km, šířky 6,0m" 37,440

D 5 Komunikace pozemní 172 682,64

2	K	572224	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	936,000	9,40	8 798,40	OTSKP 2019
---	---	--------	--	----	---------	------	----------	------------

PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2

Poznámka k souboru cen:

PSC - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

VV 5200 * 6,0 * 0,03 "Výsrava objízdné trasy (3%) - sil. III/36820 délky 5,2km, šířky 6,0m" 936,000

3	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	936,000	175,09	163 884,24	OTSKP 2019
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	------------

PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

Poznámka k souboru cen:

PSC - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV 5200 * 6,0 * 0,03 "Výsrava objízdné trasy (3%) - sil. III/36820 délky 5,2km, šířky 6,0m" 936,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687

Objekt:

Část 2 - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

SO 201 - Most ev. č. 368 - 015 (Moravská Třebová - u Hedvy)

KSO:

Místo: Moravská Třebová

Zadavatel:

Pardubický kraj

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Projektant:

Laboro atelier s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro atelier s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 11. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

143 057,98

DPH základní
snížená

Základ daně
143 057,98
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
30 042,18
0,00

Cena s DPH

v CZK

173 100,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687

Objekt: Část 2 - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: **SO 201 - Most ev. č. 368 - 015 (Moravská Třebová - u Hedvy)**

Místo: Moravská Třebová

Zadavatel: Pardubický kraj

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 5. 11. 2018

Projektant: LABORÁTELE

Zpracovatel: LABORÁTELE

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

143 057,98

HSV - Práce a dodávky HSV

134 053,35

5 - Komunikace pozemní

1 600,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

61 289,59

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

71 163,76

PSV - Práce a dodávky PSV

9 004,63

783 - Dokončovací práce - nátěry

9 004,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687

Objekt: Část 2 - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: **SO 201 - Most ev. č. 368 - 015 (Moravská Třebová - u Hedvy)**

Místo: Moravská Třebová
Zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 5. 11. 2018
Projektant: LABOR atelier
Zpracovatel: LABOR atelier

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							143 057,98	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				134 053,35	
D	5		Komunikace pozemní				1 600,00	
1	K	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	40,000	40,00	1 600,00	OTSKP 2019
	PP		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem</i>					
	W		2*9,8 "podél římsy"		19,600			
	W		2*10,2 "ve vozovce"		20,400			
	W		Součet		40,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				61 289,59	
2	K	626212	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	50,960	570,00	29 047,20	OTSKP 2019
	PP		REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM					
	W		9,8*(2,2+3,0) "římsy"		50,960			
3	K	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	50,960	114,00	5 809,44	OTSKP 2019
	PP		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM					
	W		9,8*(2,2+3,0) "římsy"		50,960			
4	K	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	50,960	518,70	26 432,95	OTSKP 2019
	PP		SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM					
	W		9,8*(2,2+3,0) "římsy"		50,960			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				71 163,76	
5	K	9112A3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	10,000	167,01	1 670,10	OTSKP 2019
	PP		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Včetně odvozu a uložení na sběrný dvůr</i>					
	W		10		10,000			
6	K	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	10,000	4 446,00	44 460,00	OTSKP 2019
	PP		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a záhlívku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případně nivelační hmoty pod kotevní desky</i>					
	W		10		10,000			
7	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	40,000	45,00	1 800,00	OTSKP 2019
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> spára 20/40					
	WV		2*9,8 "podél římsy"		19,600			
	WV		2*10,2 "ve vozovce"		20,400			
	WV		Součet		40,000			
8	K	936502	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK	KG	42,200	378,48	15 971,86	OTSKP 2019
	PP		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž - dodání spojovacího materiálu - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrupy, otláčeniny a pod.) - všechny druhy ocelového kotvení - dílenskou přejímkou a montážní prohlídkou, včetně požadovaných dokladů - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou - předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů					
	WV		4,22 * 10 "madlo na stávající plot 4,22kg/m"		42,200			
9	K	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	50,960	142,50	7 261,80	OTSKP 2019
	PP		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu					
	WV		9,8 * (2,2+3,0) "římsy"		50,960			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 004,63	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				9 004,63	
10	K	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	50,960	176,70	9 004,63	OTSKP 2019
	PP		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)					
	WV		9,8*(2,2+3,0) "římsy"		50,960			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687

Objekt:

Část 2 - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

SO 203 - Most ev. č. 368 – 013 (Před Moravskou Třebovou)

KSO:

Místo: Moravská Třebová

Zadavatel:

Pardubický kraj

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Projektant:

Laboro atelier s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro atelier s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 11. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

78 178,22

DPH základní
snížená

Základ daně
78 178,22
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
16 417,43
0,00

Cena s DPH

v CZK

94 595,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687

Objekt: Část 2 - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: **SO 203 - Most ev. č. 368 – 013 (Před Moravskou Třebovou)**

Místo: Moravská Třebová

Zadavatel: Pardubický kraj

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 5. 11. 2018

Projektant: Laboro atelier

Zpracovatel: Laboro atelier

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	78 178,22
HSV - Práce a dodávky HSV	59 413,44
5 - Komunikace pozemní	2 640,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	47 576,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 197,25
PSV - Práce a dodávky PSV	18 764,78
783 - Dokončovací práce - nátěry	18 764,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687
 Objekt: Část 2 - Nezpůsobilé výdaje
 Soupis: **SO 203 - Most ev. č. 368 – 013 (Před Moravskou Třebovou)**

Místo: Moravská Třebová
 Zadavatel: Pardubický kraj
 Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.


Datum: 5. 11. 2018
 Projektant: Labora atelier
 Zpracovatel: Labora atelier

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							78 178,22	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				59 413,44	
D	5		Komunikace pozemní				2 640,00	
1	K	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	66,000	40,00	2 640,00	OTSKP 2019
	PP		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem					
	VV		2*23,0 "ve vozovce"		46,000			
	VV		2*10,0 "podél římsy"		20,000			
	VV		Součet		66,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				47 576,19	
2	K	626212	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	43,700	570,00	24 909,00	OTSKP 2019
	PP		REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM					
	VV		2*23,0*0,95 "římsy"		43,700			
3	K	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	43,700	114,00	4 981,80	OTSKP 2019
	PP		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM					
	VV		2*23,0*0,95 "římsy"		43,700			
4	K	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	43,700	404,70	17 685,39	OTSKP 2019
	PP		SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM					
	VV		2*23,0*0,95 "římsy"		43,700			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 197,25	
5	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	66,000	45,00	2 970,00	OTSKP 2019
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> spára 20/40					
	VV		2*23,0 "ve vozovce"		46,000			
	VV		2*10,0 "podél římsy"		20,000			
	VV		Součet		66,000			
6	K	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	43,700	142,50	6 227,25	OTSKP 2019
	PP		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu					
	VV		2*23,0*0,95 "římsy"		43,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV				18 764,78	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				18 764,78	
7	K	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	43,700	429,40	18 764,78	OTSKP 2019
	PP		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)					
	VV		2*23,0*0,95 "řimsy"		43,700			

„Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová – průtah km 0,53000-2,24687“

DENNÍ HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY

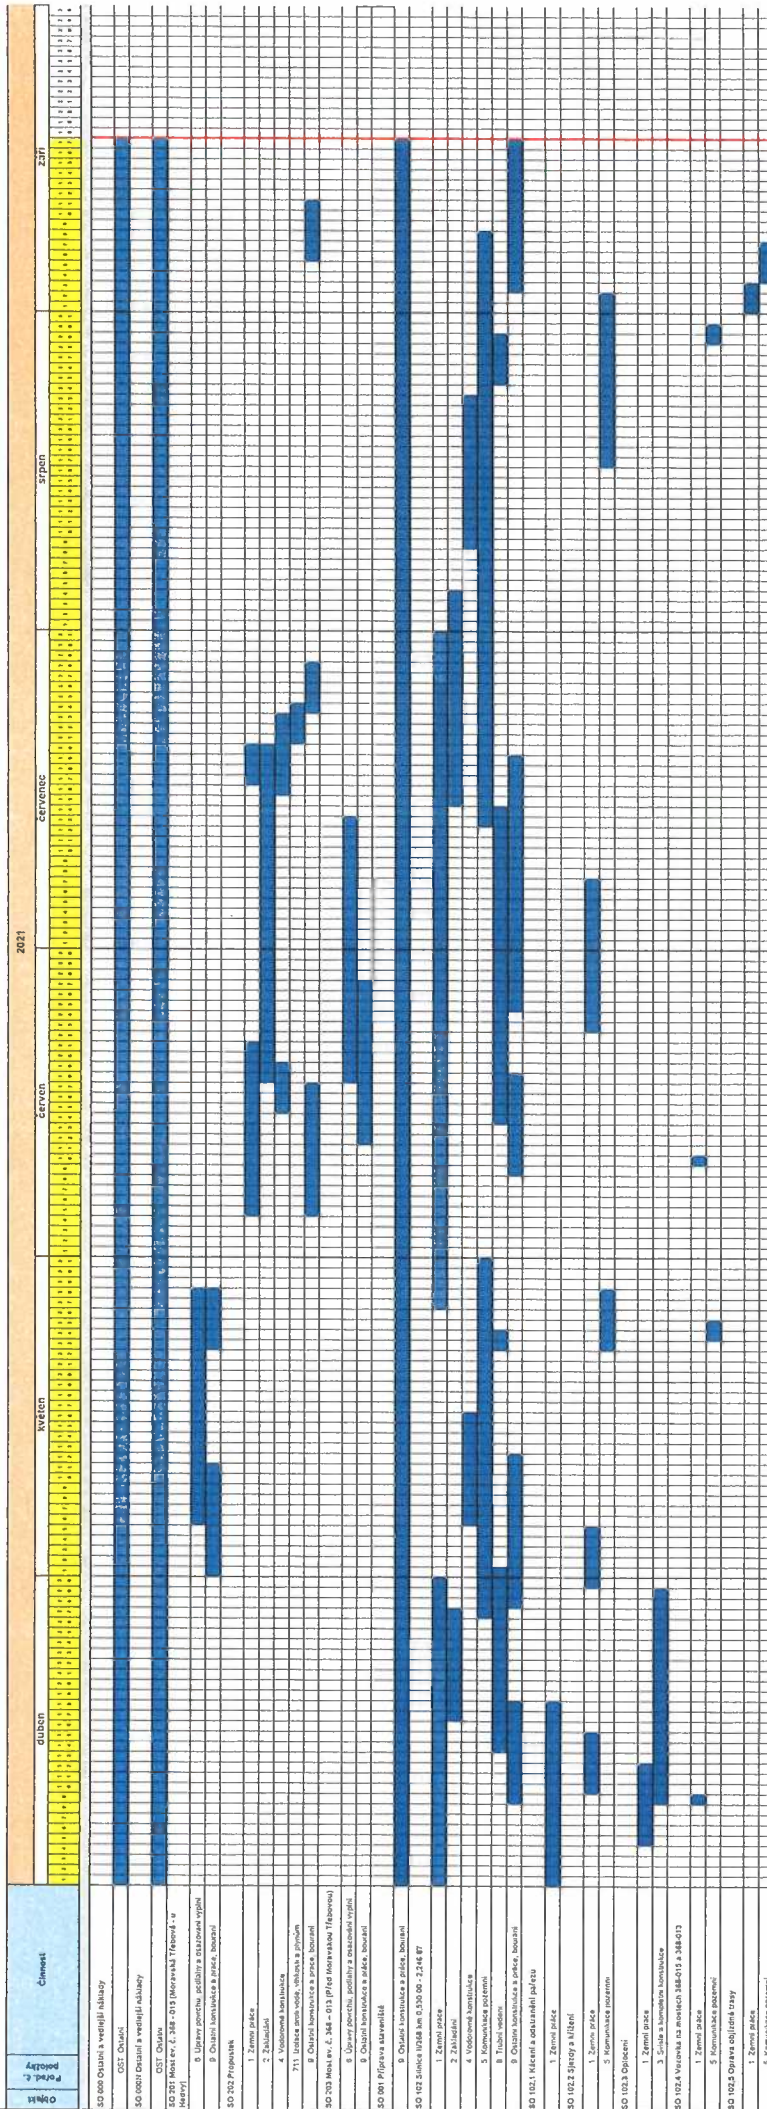

Příloha č. 4 ke smlouvě č. OR/21/70034

Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu

Název projektu: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová-průtah

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012880

Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program (dále jen „IROP“)

Číslo a název výzvy: Výzva č. 91, VYBRANÉ ÚSEKY SILNIC II. A III. TŘÍDY - III

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Manažer projektu: Ing. Pavel Jakubec, tel. [REDACTED]

- 1) Na každé faktuře bude uveden název projektu a registrační číslo projektu. Faktury musí obsahovat účel fakturovaných částek podle uzavřené realizační smlouvy a budou přesně specifikovat jednotlivé způsobilé a nezpůsobilé výdaje, vše v souladu se zadávací dokumentací nebo dle požadavků manažera projektu.
- 2) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2, písm. e), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly a to v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván.
- 3) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření vedoucí k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.
- 4) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Centrem pro regionální rozvoj ČR, popř. jiným poskytovatelem dotace či zprostředkujícím subjektem, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled).
- 5) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.
- 6) Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování monitorovacích zpráv o realizaci projektu (průběžných nebo závěrečných), žádostí o platbu, žádostí o změnu projektu, zpráv o udržitelnosti projektu a závěrečné zprávy o udržitelnosti projektu.
- 7) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci

související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- 8) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.
- 9) Pro potřebu průběžného sledování nákladů zhotovitel vyhotoví a s každou fakturou objednateli předá elektronický přehled čerpání položek rozpočtu za fakturované období. Vzor přehledu o průběžném čerpání rozpočtu zhotovitel obdrží od objednatele před zahájením fyzické realizace.
- 10) Zhotovitel vyhotoví a s každou fakturou objednateli na nosiči CD předá jím provedenou fotodokumentaci průběhu realizace stavby a stručný popis provedených prací.
- 11) Publicita
 - a. Zhotovitel vystaví v místě realizace projektu na viditelném místě modernizované komunikace dočasný billboard o rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát), který bude instalován po celou dobu realizace projektu.
 - b. Dočasný billboard bude umístěn nejpozději v den zahájení fyzických prací, zhotovitel provede o této skutečnosti zápis do stavebního deníku a pořídí fotodokumentaci billboardu, kterou následně zašle manažerovi projektu.
 - c. Zhotovitel umístí v závěru prací v místě realizace projektu stálou pamětní desku o minimální velikosti 0,3 x 0,4 m (lze použít na výšku i na šířku), která musí být umístěna v místě viditelném pro veřejnost. Zhotovitel provede o této skutečnosti zápis do stavebního deníku a pořídí její fotodokumentaci. Stálá pamětní deska, kotevní prvky a podklad musí být z odolného a trvalého materiálu, aby zůstaly zachovány jejich vlastnosti a vzhled po celou dobu pětileté udržitelnosti projektu.
 - d. Grafické podklady pro výrobu dočasného billboardu a stálé pamětní desky předá objednatel zhotoviteli. Veškeré povolené alternativy prvků publicity jsou k dispozici na webových stránkách poskytovatele dotace. Umístění billboardu a stálé pamětní desky musí být konzultováno a odsouhlaseno manažerem projektu.
- 12) Další povinnosti zhotovitele vyplývají také z Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, včetně příloh a dalších dokumentů dostupných pro výzvu č. 91, viz:

[Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - IROP - Výzva č. 91 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - III](#)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Příloha č. 5 ke smlouvě č. OR/21/70034

stavby „Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová – průtah“

**Požadavky vlastníků pozemků dotčených stavbou,
vyplývající z uzavřených smluv**

Objednatel Pardubický kraj (dále jen „PK“) v souvislosti se stavbou, která je předmětem této smlouvy, uzavřel v rámci majetkoprávní přípravy k níže uvedeným pozemkům dotčeným stavbou soukromoprávní smlouvy potřebné pro její uskutečnění. Níže jsou uvedeny podmínky vlastníků pozemků plynoucí ze smluv, jejichž splnění zajišťuje objednatel prostřednictvím zhotovitele, a které se tak zhotovitel zavazuje dodržovat a plnit:

1) **ČR – Povodí Moravy, s. p.**, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, pí [redacted] (tel. [redacted])
[redacted]

[p. p. č. 3760/3 (TZ 68 m²), v k. ú. Moravská Třebová]

- protokolárně převzít staveniště, za tím účelem písemně oznámit 14 dní dopředu zahájení stavebních prací vedoucímu provozu v Olomouci, tel.: [redacted]
- uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti do 60 dní po zaměření stavby a vypracování geometrického plánu, před kolaudací stavby; Pk vyzve PMO k uzavření smlouvy nejpozději 30 dnů před uplynutím této lhůty; za každé nesplnění oznamovací povinnosti smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč
- prokazatelně oznámit protokolární předání staveniště, do 5 pracovních dní od předání staveniště, na útvar správy majetku závodu Horní Morava PMO ([redacted] tel. [redacted]), bude vystavena faktura
- užívat předmět nájmu pouze k dohodnutým účelům, nerozšiřovat rozsahu užívání nad dohodnutou výměru, zákaz těžít bez souhlasu PMO zeminu nebo jinak měnit konfiguraci terénu, uklízet odpadky a odpad ze stavební činnosti na předmětu nájmu a nejbližším okolí
- umožnit PMO (zaměstnancům, smluvním osobám) provádět kontrolu předmětu nájmu
- nahradit/vlastním nákladem odstranit škodu způsobenou na předmětu nájmu
- zajistit, aby během stavby nedošlo ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou skladovány ani na břehu ani v blízkosti vodního toku.
- udržovat stavbu v řádném stavu v souladu s právními předpisy, technickými normami a podmínkami stanovenými PMO k projektové dokumentaci
- po skončení nájmu uvést pozemky, jež nejsou zastavěny trvalou stavbou, předat protokolárně zpět pronajímateli bez jakéhokoliv stavebního materiálu nebo jiného odpadu
- dodržovat podmínky stanovené v povodňovém a havarijním plánu stavby, pokud tak bylo stavěno v souhrnném vyjádření správce toku
- odpovědnost nájemce (Pk) za porušení platných předpisů o ekologii, odpadech, bezpečnosti, požární ochraně a za škody způsobené při manipulaci se závadnými látkami

- zaplatit poplatky, pokuty a sankce udělené formou rozhodnutí orgánu státní správy z důvodu porušení předpisů nájemcem (Pk) a odstranění všech úniků a havárií ohrožujících jakost vod
- za každé prokázané porušení podmínek smlouvy smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč
- pronajímatel neodpovídá nájemci za škody vzniklé osobám nacházejícím se na předmětu nájmu ani za škody na jeho nemovitém i movitém majetku v důsledku živelných událostí, zejména vysokým stavem vody v toku nebo jednáním třetích osob.

Všem vlastníkům dotčených pozemků uvedených v předmětném stavebním povolení je nutné oznámit vstup na jejich pozemky v náležitém předstihu.

V případě vlastníků pozemků dotčených kácením dřevin (viz příložený seznam) nabídnout možnost ponechat si veškerou dřevní hmotu.

Pro vyloučení pochybnosti se výslovně stanovuje, že jsou-li v této příloze stanoveny povinnosti s termínem plnění před nebo po realizaci díla, nezapočítává se tato doba do doby realizace uváděné v čl. III smlouvy.