

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JL092020
Stavba: SPŠ Dopravní, Motol - úprava okapové hrany

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23.10.2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			125 883,37
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	125 883,37	26 435,51
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			152 318,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

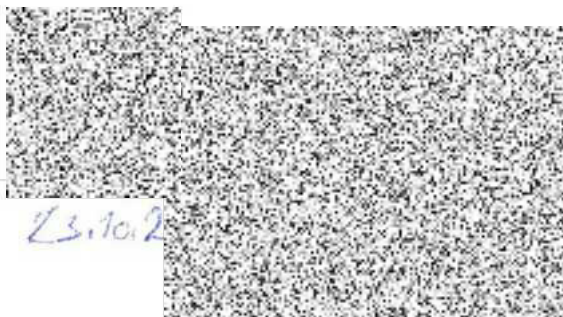

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JL092020

Stavba: SPŠ Dopravní, Motol - úprava okapové hrany

Místo: Datum: 23.10.2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		125 883,37	152 318,88
JL092020	SPŠ Dopravní, Motol - úprava okapové hrany	125 883,37	152 318,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Dopravní, Motol - úprava okapové hrany

Místo:

Datum:

23.10.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

125 883,37

HSV - Práce a dodávky HSV

11 757,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce

11 757,20

PSV - Práce a dodávky PSV

114 126,17

712 - Povlakové krytiny

38 867,71

713 - Izolace tepelné

11 044,70

764 - Konstrukce klempířské

64 213,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **SPŠ Dopravní, Motol - úprava okapové hrany**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: **IM-stav Praha s.r.o.**

Datum: **23.10.2020**
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

125 883,37

D HSV Práce a dodávky HSV **11 757,20**

D 3 Svislé a kompletní konstrukce **11 757,20**

1	K	311272131	Zdivo z pórobetonových tváric hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	8,500	1 383,20	11 757,20	CS ÚRS 2020 01
	W		68*0,125		8,500			
	W		Součet		8,500			

D PSV Práce a dodávky PSV **114 126,17**

D 712 Povlakové krytiny **38 867,71**

2	K	712363673	Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvené profily do betonu	m	68,000	96,30	6 548,67	CS ÚRS 2020 01
	W		kotvení plechu					
	W		68		68,000			
	W		Součet		68,000			

3	K	712491176	Provedení povlakové krytiny střech do 30° připevnění izolace kotvicími terčí	kus	340,000	45,66	15 523,04	CS ÚRS 2020 01
	W		2ks na 1 m					
	W		68*2		136,000			
	W		Součet		136,000			

4	M	56280328	teleskopická hmoždinka + šroub pro kotvení TI dl 150mm + 200mm	kus	340,000	49,40	16 796,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	----------	--	-----	---------	-------	-----------	----------------

D 713 Izolace tepelné **11 044,70**

5	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	34,000	164,32	5 586,88	CS ÚRS 2020 01
6	M	28376440	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 50mm	m2	35,700	152,88	5 457,82	CS ÚRS 2020 01
	W		34*1,05 Přepočtené koeficientem množství		35,700			

D 764 Konstrukce klempířské **64 213,76**

7	K	764214608	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm	m	68,000	944,32	64 213,76	CS ÚRS 2020 01
	W		krycí okapový plech					
	W		68		68,000			
	W		Součet		68,000			

