

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549

se sídlem: 50011 Hradec Králové - Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27

IČO 626 90 361

DIČ CZ 62690361

zástupce 

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel STYLBAU, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 17538

se sídlem Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové

IČO 259 57 481

DIČ CZ25957481

zastoupený 

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané **Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova – stavební práce II**, zahájené uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 31. 3. 2020 smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (ZL) č. 1-10, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce.
3. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací a méněprací dle ZL č. 10 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona. Zdůvodnění změny je součástí změnového listu.
4. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací a méněprací dle změnového listu (ZL) č. 1–4 a 6–9 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona. Zdůvodnění změny je součástí změnového listu. Na základě změny dle ZL č. 4 dochází k prodloužení termínu realizace díla. Podrobný popis odůvodnění prodloužení je součástí příslušného ZL.
5. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací a méněprací dle ZL č. 5 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 7 zákona. K náhradě položek zároveň dochází z toho důvodu, že

navržené stavebně fyzikální řešení stávající varianty je dle vyjádření soudního znalce neekonomické, energeticky náročné a technicky nepřijatelné. Jsou tak naplněny i podmínky změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona. Další zdůvodnění změny je součástí změnového listu.

Článek 2 Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1–10, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Ustanovení článku 6 odst. 3 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Termín realizace hrubé stavby

do 6 měsíců od převzetí staveniště

Za hrubou stavbu se pouze pro potřeby stanovení dílčího termínu realizace považují následující práce:

provedení bouracích prací, realizace svislých a vodorovných nosných stavebních konstrukcí přístavby vertikálního komunikačního traktu a nástavby objektu školy, zabezpečení stavby proti zatékání do stávajícího objektu školy a proti působení vnějších povětrnostních vlivů.

Termín realizace sociálních zařízení v 1. a 2. NP v nezbytném rozsahu umožňující provoz školy

do 5 měsíců a 14 dní od předání staveniště

Termín ukončení stavebních prací

do 11 měsíců od převzetí staveniště

Ukončení a předání díla včetně kolaudace **do 6 týdnů od ukončení stavebních prací**

3. Tabulky ceny díla dle článku 7 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Celková cena dle původní smlouvy o dílo v Kč bez DPH	30.659.151,30
Méněpráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	1.571.397,90
Vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	2.015.053,00
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	31.102.806,40
DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 1	6.531.589,34
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč včetně DPH	37.634.395,74

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li uzavřen v listinné podobě, je tento dodatek vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tisni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

Za objednatele dne 29.10.2020



Mgr. Bc. Iva Rindová

ředitelka

Za zhotovitele dne 29.10.2020



Ing. Pavel Šrůtek

jednatel společnosti STYLBAU, s.r.o.



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova – stavební práce II

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	30 659 151,30 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 213 939,40 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 213 939,40 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	213 939,40 Kč bez DPH		
a) $(Změna\ ZzS) \leq (\text{limit}\ \text{nadlimitní}\ VZ)$	213 939 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 15\%$	0,70 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	30 659 151,30 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 50\%$	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	30 659 151,30 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 614 040,40 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 70 306,60 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 614 040,40 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 70 306,60 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	684 347,00 Kč bez DPH		
c) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 50\%$	2,23 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena	30 659 151,30 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 614 040,40 Kč bez DPH	
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 70 306,60 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	543 733,80 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	1,77 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	1 501 091,30 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	POSUDEK OK
Cena nových položek	1 187 073,20 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	1 501 091 Kč ≥ 1 187 073 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 314 018,10 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 314 018,10 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 827 979,80 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 384 324,70 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	443 655,10 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	30 659 151,30 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	31 102 806,40 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	31 102 806,40 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jan Baše

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Datum: 22.9. 2020

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH
ZL	Změnový list	443 655,10	2 015 053,00	-1 571 397,90
<u>ZL1</u>	Změnový list č. 1 - Zakryvání stávající podlahy 2.NP	19 994,90	19 994,90	0,00
<u>ZL2</u>	Změnový list č. 2 - Odstranění skladby střechy	127 940,40	127 940,40	0,00
<u>ZL3</u>	Změnový list č. 3 - Přeložka kabelu	50 439,40	50 439,40	0,00
<u>ZL4</u>	Změnový list č. 4 - Propojení stávajících a nových konstrukcí	143 456,80	213 763,40	-70 306,60
<u>ZL5</u>	Změnový list č. 5 - Změna skladby stěny (Zdivo + EPS Grey Wall tl. 220 + fasáda + plaňky)	-314 018,10	1 187 073,20	-1 501 091,30
<u>ZL6</u>	Změnový list č. 6 - Spádové klíny	23 179,10	23 179,10	0,00
<u>ZL7</u>	Změnový list č. 7 - Podsada střešních světlíků	30 480,00	30 480,00	0,00
<u>ZL8</u>	Změnový list č. 8 - Výztuž na protlačení	77 059,20	77 059,20	0,00
<u>ZL9</u>	Změnový list č. 9 - Změna materiálu stoupaček	71 184,00	71 184,00	0,00
<u>ZL10</u>	Změnový list č. 10 - Terasa	213 939,40	213 939,40	0,00
Celkem		443 655,10	2 015 053,00	-1 571 397,90

Dodatek č.1:

číslo ZL:	popis - předmět:	cena méněprací:	cena víceprací:	výsledná cena:
ZL1	Zakrývání stávající podlahy 2.NP	0,00	19 994,90	19 994,90 Kč
ZL2	Odstranění skladby střechy	0,00	127 940,40	127 940,40 Kč
ZL3	Přeložka kabelu	0,00	50 439,40	50 439,40 Kč
ZL4	Propojení stávajících a nových konstrukcí	70 306,60	213 763,40	143 456,80 Kč
ZL5	Změna skladby stěny (Zdivo + EPS GreyWall tl.220 + fasáda + plaňky)	1 501 091,30	1 187 073,20	-314 018,10 Kč
ZL6	Spádové klíny	0,00	23 179,10	23 179,10 Kč
ZL7	Podsada střešních světlíků	0,00	30 480,00	30 480,00 Kč
ZL8	Výztuž na protlačení	0,00	77 059,20	77 059,20 Kč
ZL9	Změna materiálu stoupaček	0,00	71 184,00	71 184,00 Kč
ZL10	Terasa	0,00	213 939,40	213 939,40 Kč
				443 655,10 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Název projektu:	Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 184	
Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361	
Změnový list vystavil:		
Datum:	16.07.20	
Předmět změny: Zakrývání stávající podlahy 2.NP <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Před zahájením realizace stavebních prací ve 2.NP bylo zjištěno, že v tomto podlaží nebude možné koberec demontovat tak, aby byl v hodný k opětovnému použití. Stávající koberec tak bylo nutné zabezpečit proti poškození.		
Přílohy změnového listu:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	19 994,90 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
19 994,90 Kč	Nemění se	
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí	Souhlasí	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí	Souhlasí	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Změnový list

Část: Změnový list č. 1 - Zakrývání stávající podlahy 2.NP

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Datum: 16. 7. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vznik ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné

1	R	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	161,000	57,50	9 257,50	SOD
			"viz. výkres č. D.5.1.b-07"					
			"Místnost č. 5-2.09 - zakrytí"					
			161,0		161,000			
			Součet		161,000			

2	283	28329041	fólie PE separační či ochranná tl 0,1mm	m2	161,000	7,00	1 127,00	URS 2020/1
3	R	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,064	970,90	62,10	SOD

762 Konstrukce tesařské

4	762	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	39,525	31,10	1 229,20	URS 2020/1
5	762	762813110	Montáž vrchního záklopu z desek dřevotřískových na sraz	m2	39,525	97,50	3 853,70	URS 2020/1
			"viz. výkres č. D.5.1.b-07"					
			"Místnost c. 5-2.09 - zakrytí"					
			5,0*3,0+(24,62-5,0)*1,25		39,525			
			Součet		39,525			

6	607	60726240	deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 12mm	m2	39,525	102,30	4 043,40	URS 2020/1
7	R	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,285	1 480,60	422,00	SOD

Vícepráce

19 994,90

Méněpráce

0,00

Celkem

19 994,90



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Název projektu:	Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 164	
Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361	
Změnový list vystavil:		
Datum:	22.07.20	
Předmět změny: Odstranění skladby střechy <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> V průběhu realizace bourání stávající skladby střechy nad 2.NP bylo zjištěno, že se ve skladbách nachází tři vrstvy lepenky navíc, dále se pak vyskytuje navíc jedna vrstva tepelné izolace z polystyrenu a z minerální vaty. Dochází tak k navýšení rozsahu prací souvisejících s odstraněním skladby střechy.		
Přílohy změnového listu:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	127 940,40 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
127 940,40 Kč	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí	Souhlasí	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor stavebníka:	Za objednatele:	
Souhlasí	S	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Změnový list

Část: Změnový list č. 2 - Odstranění skládky střechy

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 22. 7. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vznik ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

HSV Práce a dodávky HSV

997 Přesun sutě

1	R	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	18,547	350,00	6 491,50	SOD
2	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	18,547	120,00	2 225,60	SOD
3	R	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	166,923	5,00	834,60	SOD
					18,547*9 "předpoklad skládka do 10km"	166,923		
					Součet	166,923		
4	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	18,547	300,00	5 564,10	SOD

PSV Práce a dodávky PSV

712 Povlakové krytiny

5	R	712300834	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu	m2	1 685,635	50,40	84 956,00	SOD
					viz. výkres č. D.5.1.b-03 a D.5.1.c-01			
					25,68*21,88*3	1 685,635		
					Součet	1 685,635		

713 Izolace tepelné

6	R	713140811	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm	m2	518,970	28,40	14 738,70	SOD
9	R	713140841	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných šrouby z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2	518,970	25,30	13 129,90	SOD

Vícepráce

127 940,40

Méněpráce

0,00

Celkem

127 940,40



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Název projektu:	Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 161	
Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361	
Změnový list vystavil:		
Datum:	17.08.20	
Předmět změny: Přeložka kabelu <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Při provádění zemních prací pro přístavbu byla zjištěna existence vnitroareálového podzemního vedení elektroinstalace a uzemnění, která je v kolizi se založením přístavby. S ohledem na tuto skutečnost dochází k navýšení rozsahu prací o výkopové práce a provedení samotné přeložky vedení.		
Přílohy změnového listu:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	50 439,40 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
50 439,40 Kč	Nemění se	
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí	Souhlasí	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí	Souhlasí	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Změnový list

Část: Změnový list č. 3 - Přeložka kabelu

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 17. 8. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vznik ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	R	210101237	Propojení kabelů celoplastových spojku do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 do 3x185+90až240+120	kus	4,000	3 518,10	14 072,40	URS 2020/1
2	354	35436026	spojka kabelová smršťovaná přímě do 1kV 91ah-25s 4x95-300mm	kus	4,000	1 711,20	6 844,80	URS 2020/1
3	R	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	20,000	53,20	1 064,00	URS 2020/1
4	354	35442062	pás zemní 30x4mm FeZn	kg	20,000	46,30	926,00	URS 2020/1
5	R	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	4,000	70,80	283,20	SOD
6	354	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	4,000	37,50	150,00	URS 2020/1
7	R	210220302	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby	kus	4,000	99,20	396,80	SOD
8	354	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	4,000	21,80	87,20	URS 2020/1
9	R	210902047	Montáž kabelu Al do 1 kV plný kulatý průřezu 3x240+120 mm2 uložených volně (AYKY)	m	50,000	44,80	2 240,00	URS 2020/1
10	341	34113241	kabel silový s Al jádrem 1kV 3x240+120mm2	m	50,000	325,00	16 250,00	URS 2020/1

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

11	R	460202283	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 3	m	25,000	114,70	2 867,50	URS 2020/1
12	R	460421182	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	25,000	87,00	2 175,00	URS 2020/1
13	R	460560283	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 3	m	25,000	123,30	3 082,50	URS 2020/1

Vícepráce

50 439,40

Méněpráce

0,00

Celkem

50 439,40



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Název projektu:	Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 404	
Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361	
Změnový list vystavil:		
Datum:	28.08.20	
Předmět změny: Propojení stávajících a nových konstrukcí <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Po demontáži střešního pláště na 2. NP byla sondami zjištěna nevyhovující kvalita stávajícího železobetonového věnce. V návaznosti na to bylo realizováno statické posouzení řešení navrženého ve stávající projektové dokumentaci. Požadavky stanovené statikem však nejsou v souladu s projektovou dokumentací a projektová dokumentace v příslušné části obsahovala rozpor mezi výkresovou částí, technickými zprávami, výkazem výměr a stavební částí.		
Přílohy změnového listu:		
Cena méněprací bez DPH:	70 306,60 Kč	Cena víceprací bez DPH: 213 763,40 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	143 456,80 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Prodloužení termínu hrubé stavby i dokončení stavebních prací o 30 dní. Z důvodu nutnosti zpracování doplňujícího statického posudku a návrhu odpovídajícího řešení - 18 dní, následného objednání materiálu (výztuže) - 8 dní a větší časové náročnosti realizace příslušných stavebních prací - 4 dny, dochází k odpovídajícímu prodloužení termínu plnění - 30dní.
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí Datum:	Za zhotovitele: Souhlasí Datum:	
Za autorský dozor: Souhlasí Datum:	Za objednatele: Souhlasí Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Změnový list

Část: Změnový list č. 4 - Propojení stávajících a nových konstrukcí

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 28. 8. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vznik ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce

1	012	341941022	Nosné nebo spojovací svary betonářské oceli D tyče do 14 mm při montáži dílců "Doplněná výztuž 14 - 1,21kg/m" 0,25*38 Součet	m	9,500	1 080,30	10 262,90	SOD
2	130	13021014	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 14mm "Doplněná výztuž 14 - 1,21kg/m" ((0,25+0,6)*2*38*1,21*1,1)/1000 Součet	t	0,086	23 422,00	2 014,30	URS 2020/1

4 Vodorovné konstrukce

3	R	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 viz. výkres č. D.1.2-2NP -419,2*1,2/1000 "ztužující rošt 1" 754,8*1,2/1000 Součet	t	0,403	32 000,00	12 896,00	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------	-----

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4	R	985331212	Dodatečné vleповání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm viz. výkres č. D.1.2-2NP Ztužující rošt 1 -(0,1*4*(24,4*2+20,0*2+23,6*2)) Součet	m	-54,400	1 292,40	-70 306,60	SOD
5	005	985331213	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru viz. výkres č. D.1.2-2NP Ztužující rošt 1 (0,1*5*(24,4*2+20,0*2+23,6*2))*2 Součet	m	136,000	1 386,20	188 523,20	URS 2020/1

998 Přesun hmot

6	R	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvármic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,144	465,00	67,00	SOD
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	-----

Vícepráce

213 763,40

Méněpráce

-70 306,60

Celkem

143 456,80



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 5
Název projektu:	Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 184	
Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361	
Změnový list vystavil:		
Datum:	11.09.20	
Předmět změny: Změna skladby stěny (Zdivo + EPS GreyWall tl.220 + fasáda + plaňky) <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Změna skladby obvodových stěn nástavby ve 3.NP z důvodu zvýšení životnosti této konstrukce. Cena materiálu a prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám nižší. Materiál podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně vyšší. Přílohy změnového listu: vyjádření Ing. Barona ze 4.9.2020		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
1 501 091,30 Kč	1 187 073,20 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-314 018,10 Kč	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí	Souhlasí	
Datum:	Datum:	
Za autorský:	Za objednatele:	
Souhlasí	So	
Datum:	Datum:	

Vyšší odborná škola, Střední škola,
Základní škola a Mateřská škola
Štefánikova 549
500 11 Hradec Králové

Hradec Králové 04.09.2020

věc: zdůvodnění záměny obvodové konstrukce objektu CKOP pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ,
ZŠ a MŠ Štefánikova – 3NP

Na základě zjištěných skutečností a dle předložené PD je konstrukce 3NP její vnější obvodová stěna tvořena celkem čtyřmi druhy konstrukcí.

celková plocha	303,48 m ²	100,0%
plocha oken	68,84 m ²	22,7%
plocha „beton“	46,12 m ²	15,2%
plocha „dřevo“	97,2 m ²	32,0%
plocha „atika“	91,23 m ²	30,1%

Jako základní důvody pro změnu obvodového pláště (dřevěné panely za zdivo) jsou tyto premisy:

- 1/ tepelný a zároveň vlhkostní tok v konstrukci je vždy směrem z interiéru do exteriéru
- 2/ v místě s teplotou rosného bodu vznikne přeměna páry na vodu
- 3/ pokud je v konstrukci nasákavý materiál tak pojme vodu
- 4/ v letním období (pokud se prohřeje konstrukce) tak se voda v konstrukci přemění na páru a postupně postoupí do exteriéru (kladná bilance kondenzace vodní páry v konstrukci)

Všechny konstrukce musí být navrženy tak, aby je zkondenzovaná vodní pára neohrozila, což úzce souvisí s opláštěním deskami na bázi dřeva, tzn. nesmí dojít ke kondenzaci vodní páry uvnitř konstrukce.

$$M_c = 0$$

Z výše uvedeného jsou patrný mimo jiné dvě základní východiska:

- A/ skladba konstrukce má být taková, že materiály mají mít postupně se zmenčující difúzní odpor (od int směrem do ext)
- B/ pokud je v konstrukci materiál, který mění své fyzikální vlastnosti v případě navlhnutí, nesmí vzniknout v konstrukci kondenzace (výrobky na bázi dřeva – zde svíslé nosníky)


Z výše uvedeného a na základě tepelně technických výpočtů je možno konstatovat:

podmínky A + B	nelze splnit v ploše „atika“	to je 30,1%
podmínky B	nelze splnit v ploše „dřevo“	to je 32,0%

Betaon a nenasákavá tepelná izolace splní podmínky A + B – zde ovšem není řešení pomocí dřevěných panelů.

Z výše uvedeného výčtu podmínek je nanejvýš zřejmé, že dřevěná konstrukce obvodového pláště je v tomto řešení pláště 3NP zcela nerealizovatelná (za běžných podmínek). Případné stavebně fyzikální řešení, které by zachovalo „dřevěnou variantu“ je neekonomické, energeticky náročné a zejména technicky nepřijatelné.



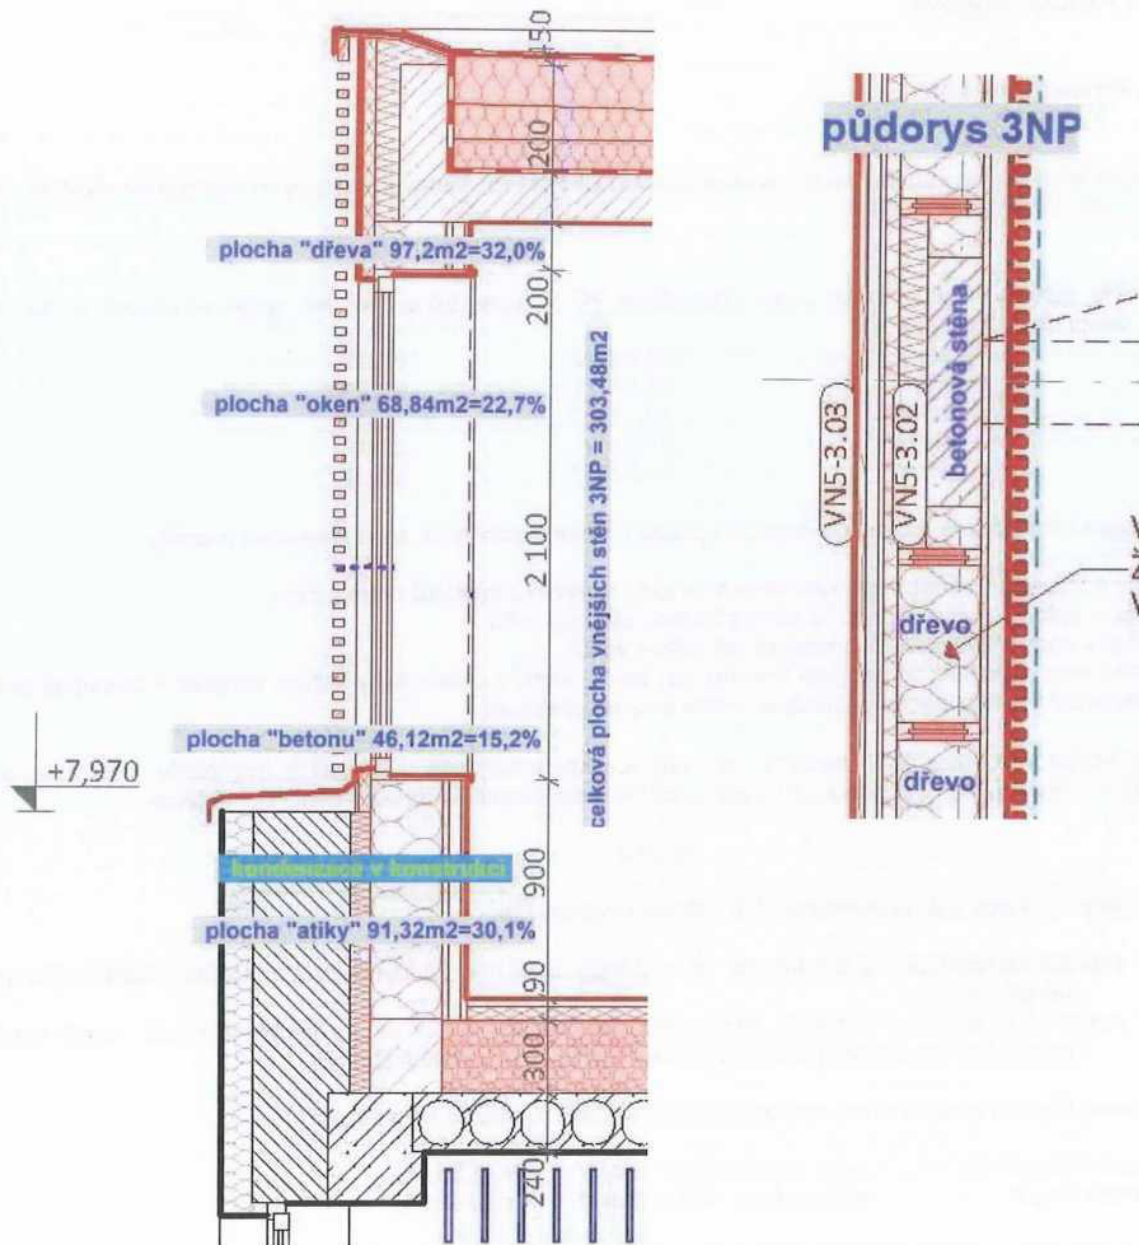

poznámka pro případné hodnotitele:

Jako soudní znalec v oboru vodotěsných a tepelných izolací vykonávající tuto činnost již od roku 1991 a mající 37-letou praxi ve stavebnictví si dovoluji případně nabídnout rozšířené vysvětlení důvodu této změny.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Změnový list

Část: Změnový list č. 5 - Změna skladby stěny (Zdivo + EPS Grey Wall tl. 220 + fasáda + plaňky)

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 12. 8. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vznik ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce

1	011	311113142	Nosná zeď II do 200 mm z hladkých tváric ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25	m2	44,800	936,90	41 973,10	URS 2020/1
			85*0,2		17,000			
			54*0,2		10,800			
			85*0,2		17,000			
			Součet		44,800			
2	011	311235121.HLZ	Zdivo jednovrstvé z cihel HELUZ 20 P10 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	121,523	965,80	117 366,90	URS 2020/1
			166,323-44,8		121,523			
			Součet		121,523			
3	011	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	4,000	481,80	1 927,20	URS 2020/1
			2*2		4,000			
			Součet		4,000			
4	011	317168056	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm	kus	32,000	872,80	27 929,60	URS 2020/1
			2*16		32,000			
			Součet		32,000			
5	011	317998112	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS II do 70 mm	m	39,000	58,40	2 277,60	URS 2020/1
			2*1,5		3,000			
			16*2,25		36,000			
			Součet		39,000			

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6	011	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	318,863	182,60	58 224,40	URS 2020/1
7	011	622211051	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 240 mm	m2	318,863	625,20	199 353,10	URS 2020/1
8	ISV	ISV.85910573024 35	Isover EPS GreyWall 220mm, ?D = 0,032 (W-m-1-K-1), 1000x500x220mm, fasádní desky s grafitem pro kontaktní zateplovací systémy ETICS se zvýšeným izolačním účinkem.	m2	318,863	541,70	172 728,10	URS 2020/1
9	R	622271001	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na kombinované nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem, (nýty) stěn tepelné izolace	m2	-209,968	730,30	-153 339,60	SOD
10	591	59152106	deska cementovláknitá tl 10mm	m2	-262,460	1 552,50	-407 469,20	SOD
11	596	59660235	folie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, mikrofleec 145 g/m2	m2	-241,463	178,30	-43 052,90	SOD
12	011	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	318,863	272,50	86 890,20	URS 2020/1

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

13	011	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	492,000	115,70	56 924,40	URS 2020/1
14	011	953965124R	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 500 mm s přerušeným tepelným mostem	kus	492,000	650,00	319 800,00	R položka

998 Přesun hmot

15	R	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tváric nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	40,536	465,00	18 849,20	SOD
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	-----

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné

16	R	713131143	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2	-305,080	143,80	-43 870,50	SOD
----	---	-----------	--	----	----------	--------	------------	-----

17	283	28376808	deska fenolická tepelné izolační fasádní $\lambda=0,020$ tl 100mm	m2	-160,167	890,00	-142 548,60	SOD
18	607	6071518PC1.1.1.6	deska dřevovláknitá tepelné izolační pro fasády $\lambda=0,042$ tl 52mm	m2	-160,167	356,50	-57 099,50	SOD
19	R	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložení jednovrstvě (11,435+(25,68-0,36*2)+21,161+(25,681-0,36*2)+3,555)*1,16 Součet	m2	99,844	170,00	16 973,50	SOD
20	283	28375939	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 120mm	m2	101,841	154,90	15 775,20	URS 2020/1
					99,844	99,844		
21	R	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	-2,041	970,90	-1 981,60	SOD

762 Konstrukce tesařské

22	R	762361312	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atík) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm viz. výkres č. D.5.1.b-09, 10 a D.5.1.c-01, 11 -(25,68+3,46+21,03+25,68+11,36)*0,423 "atika stávající části objektu 2NP" Součet	m2	-36,890	428,80	-15 818,40	URS 2020/1
23	R	762361312R	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atík) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm - bez dodávky materiálu	m2	36,890	327,60	12 085,20	R položka
24	533	53390109	deska betonářská překližka s vyššími nároky na povrch betonu	m2	36,890	509,50	18 795,50	URS 2020/1
25	R	76243103R1.1.1.12	Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na pero a drážku broušených, tloušťky desky 22 mm vč. kotvení	m2	-76,898	1 046,50	-80 473,80	SOD
26	R	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,216	1 480,60	-319,80	SOD

763 Konstrukce suché výstavby

27	R	763711R1.1.1.36	Dodávka a montáž obvodové stěny z lehkého dřevěného skeletu z dřevovláknité fasádní desky, prefabrikovaných stěnových nosníků 60/300, OSB desky tl. 22mm a tepelné izolace 100mm a 200mm viz. skladba VN5-3.01	m2	-166,323	3 248,80	-540 350,20	SOD
28	R	99876330R1.1.1.37	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	kpl	1,000	-14 767,20	-14 767,20	SOD

767 Konstrukce zámečnické

29	767	767995111R	D+M atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	64,000	300,00	19 200,00	R položka
----	-----	------------	--	----	--------	--------	-----------	-----------

Vícepráce

1 187 073,20

Méněpráce

-1 501 091,30

Celkem

-314 018,10



Vladimír Falta, Slavětín nad Metují 43, 549 01 Nové Město nad Metují
IČ: 10488511, DIČ: CZ 6005240043
Tel.: 604 207 089
E-mail: vladimir.falta@quick.cz
www.falta-interiery.cz

ZLS - p.č. 14 a p.č. 23

KOTVENÍ PLAŇKOVÉ FASÁDY

Na základě Vaší poptávky Vám zasílám cenovou nabídku na změnu kotvení plaňkové fasády na akci „Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova“. V souvislosti se změnou provedení obvodového pláště ze sendvičového na zdivo z keramických bloků je třeba provést dokotvení skrz izolant.

- kotvení podkladního vertikálního hliníkového roštu – kotevní šroub skrz izolant tl.220mm (s přerušným tepelným mostem) do žb konstrukce – kotva délky 500mm

492ks x 610,- = 300.120,-

- D+M zámečnického prvku do nadpraží okenního otvoru – prvek, kterým bude podchycen vertikální hliníkový rošt proti posunu směrem dolů – 29,2bm

64kg x 280,- = 17.920,-

Cena celkem bez DPH: 318.040,- Kč



S pozdravem

Vladimír Falta – Falta INTERIÉRY

Dne: 12.8.2020

Rozbor TOV (změněno)

Kód položky 752351312

M3 m2

Cena rozp.

585,00

Cena kalk.

327,63

Orientační cena

Kalkulační cena

Zkrácený popis Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (střky) z desek dřevostředkových tl. 22 mm

000 - TOV 000 (327,63)

Značka	Kód položky	Popis strateny	Městroje	Nastav TOV	Jednotkové	Jednotková	Množství
---	30908102	šroub pro přímou montáž do betonu s převážně s korozní odolností 15 evkD, D 5, 3x100mm	100 kus		347,00	0,00110	0,00013
---	60726225	deska dřevostředková OSB 3 7-10 hruběřené 8 22mm	m2		0,00	0,01280	0,01582
---	713000-53-	řemeslník	h		145,10	0,00000	0,00000





Mzdy	103,02
Odvody	34,82
Stroje	0,00
Tarify	0,00
PZN	137,84
Materiál	41,64
Poddávky	0,00
Nekalkulované	0,00
PK	179,48
Režie	113,03
Zisk	35,12
Cena TOV	327,63



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6
Název projektu:	Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 184	
Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361	
Změnový list vystavil:	Jiří Suchánek	
Datum:	24.08.20	
Předmět změny: Spádové klíny <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Doplnění chybějících spádových střešních klínů nové střešní konstrukce. V PD uvedeno menší množství, než je potřeba k realizaci, aby byl dodržen minimální sklon střešní krytiny.		
Přílohy změnového listu:		
Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 23 179,10 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	23 179,10 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí  Datum:	Za zhotovitele: Souhlasí  Datum:	
Za autorský dozor: Souhlasí  Datum:	Za objednatele: Souhlasí  Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Změnový list

Část: Změnový list č. 6 - Spádové klíny

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Datum: 24. 8. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vznik ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné

1	283	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3	11,000	1 478,40	16 262,40	SOD
2	R	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,412	970,90	400,00	SOD

762 Konstrukce tesařské

3	R	762361312	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm	m2	13,775	428,80	5 906,70	SOD	
					"Vyložení žlabu OSB deskou"				
					19,0*(0,1+0,525+0,1)		13,775		
					Součet		13,775		
4	R	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,412	1 480,60	610,00	SOD	





Vícepráce	23 179,10
Méněpráce	0,00
Celkem	23 179,10



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7
Název projektu:	Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 101	
Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361	
Změnový list vystavil:	Jiří Suchánek	
Datum:	24.08.20	
Předmět změny: Podsada střešních světlíků <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Navýšení podsady - manžety světlíků o 100mm. V PD je nedostatečná výška nad úrovní střešní krytiny, minimální výška 150mm nebyla splněna.		
Přílohy změnového listu:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	30 480,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
30 480,00 Kč	Nemění se	
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí 	Souhlasí 	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí 	Souhlasí 	
Datum: Sídlo: Milady Horákové 2/87123 • 100 00 Praha 6 IČO: 03301087 • DIČ: CZ03301087	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Změnový list

Část: Změnový list č. 7 - Podsada střešních světlíků

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 24. 8. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vznik ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konstrukce zámečnické

1	R	767311R1.1.1.56 R	Dodávka a montáž světlíků kruhový kopulový šířky 2000mm ozn. O5-4.01, šikmá laminátová manžeta, tl. 30 mm, výplň polyuretan, bez požární odolnosti, vč. elektrického ovládání - Příplatek za navýšení podsady o 100mm	kus	2,000	8 640,00	17 280,00	R položka
2	R	767311R1.1.1.57 R	Dodávka a montáž světlíků kruhový kopulový šířky 1500mm ozn. O5-4.02 a O5-4.04, šikmá laminátová manžeta, tl. 30 mm, výplň polyuretan, bez požární odolnosti - Příplatek za navýšení podsady o 100mm	kus	2,000	6 600,00	13 200,00	R položka

viz. výkres č. D.5.1.c-02

2,0

2,000

Součet

2,000

Vícepráce

30 480,00

Méněpráce

0,00

Celkem

30 480,00



s.r.o.

nabídka č.:

R-N1014791

Stáhněte si pro rychlou komunikaci s námi naši novou APLIKACI



Obchodní příležitost/případ

PRS31565

VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova světlíky
navýšení manžet d+m

Dodavatel :

G R A D U S, s.r.o.

Běluňská 574

Praha 9, Horní Počernice 193 00

DIČ : CZ60490179

Účet: 105700011/0100

Odběratel :

STYLBAU, s.r.o.

Pardubická 118

Hradec Králové 4 500 4

DIČ : CZ25957481

Jméno: Ing. Petr Dobýval, Ing.

vystavil Tomáš Fait

telefon +420702212438

e-mail svetlky3@gradus-sro.cz

U dodávaných výrobků, je zajištěno posouzení vlastností a dle příslušných NV je zpracováno Prohlášení o vlastnostech nebo Prohlášení o shodě
Záruční doba je 3 roky. V případě světlíku s denním větráním je záruka na elektro 2 roky Platnost nabídky - 2 měsíce od vystavení
Ceny jsou uvedeny bez DPH a platí pro kurz u KB devizy/prodej max. 27,50Kč/EUR . Záloha min.ve výši 50% z celkové ceny bez DPH je splatná do 3 dnů od podepsání objednávky
V případě zrušení objednávky více, jak 2 dny po objednání je účtován storno poplatek min. ve výši 10% z celkové ceny objednávky

V případě dodání zboží přepravní službou, je nutné zásilku ihned zkontrolovat a poškozené nepřebírat. Reklamacie skrytých vad musí být uplatněna písemně nejpozději do 2 dnů ode dne doručení zásilky. V případě, že má být zboží doručeno pouze konkrétní osobě na místo doručení, uveďte na objednávce "do vlastních rukou" a jméno konkrétní osoby ".
V případě objednávky je objednatel povinen zajistit zřístupnění všech pracovních ploch v místě montáže

Doplňující informace k nabídce se mohou zobrazit na další straně

číslo	název sortimentu	MN	MJ	cena/MJ	sleva	celkem
Materiál						
460001089	laminátová manžeta navýšení pro průměr 200cm v = 10 cm	2,000	ks	7 200,00		14 400,00
460001090	laminátová manžeta navýšení pro průměr 150cm v = 10 cm	2,000	ks	5 500,00		11 000,00
Služby						
410000001	GRADUS montáž, doprava, rezie (15)		...			1 000,00

Celkem za materiál bez DPH : 25 400,00

Celkem za služby bez DPH: 1 000,00

Celková cena v Kč bez DPH: 26 400,00

Objednávám u Vás Dne : dle výše uvedené nabídky č.

Podpis:

Předpokádaný termín dodání/montáže Příjmení, Jméno (tiskacím písmem):

Jmenovitý rozměr bodového světlíku je vnitřní světlost obruby osazované v úrovni nosné konstrukce. Pokud není uvedeno výše jinak, jsou obruby bodových světlíků šikmé a to tak, že otvor v místě kopule je o 18 cm užší, než jmenovitý rozměr bodového světlíku
V cenách nejsou zahrnuty silnoproudé, případně slaboproudé rozvody mezi tlačítka, motory, el. centrály a detektorem větru a deště.





Součástí dodávky není vodotěsné zaizolování manžety světlíku.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 8
Název projektu:	Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 184	
Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361	
Změnový list vystavil:	Jiří Suchánek	
Datum:	24.08.20	
Předmět změny: Výztuž na protlačení <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Doplnění chybějící výztuže proti protlačení nových ŽB sloupů. V PD neuvedeno, doplněno dle statického výpočtu.		
Přílohy změnového listu:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	77 059,20 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
77 059,20 Kč	Nemění se	
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí 	Souhlasí 	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor: 	Za objednatele:	
Souhlasí	Souhlasí 	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Změnový list

Část: Změnový list č. 8 - Výztuž na protlačení

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Datum: 24. 8. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vznik ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	011	953511315R	D+M výztuže proti protlačení Schock BOLE O 10/140-5/A500	kus	48,000	715,00	34 320,00	R položka
			"Středový sloup"					
			8*6		48,000			
			Součet		48,000			
2	011	953511316R	D+M výztuže proti protlačení Schock BOLE O 12/140-5/A500	kus	56,000	763,20	42 739,20	R položka
			"Obvodový sloup"					
			4*14		56,000			
			Součet		56,000			

Vícepráce

77 059,20

Méněpráce

0,00

Celkem

77 059,20

Schöck - Wittek s.r.o.
Veleoslavínova 8
746 01 Opava

Schöck
Stavíme na spolehlivosti

STYLBAU, s.r.o.
Ing. Petr Dobýval
Pardubická 118
500 04 Hradec Králové
Česká republika

+420 777 244 461
petr.dobýval@stylbau.cz

Vaše značka	Naše značka	Telefon	Fax	Datum
	21378	+420 553 770 968	+420 553 788 308	01.10.2020

Věc: Cenová nabídka výrobků Schöck
Na základě Vaší poptávky Vám zasiláme cenovou nabídku výrobků Schöck na akci
" MŠ Štefánikova, Hradec Králové "

	Kč/ks	ks	Kč	dod.lhůta
Schöck Bole O 10-140-5/A500	594,-	48	28 512,-	C
Schöck Bole O 12-140-5/A500	636,-	56	35 616,-	C
Celkem			64 128,-	

Doprava Hradec Králové

1 200,-

Poznámka: Prvky Bole O se osazují po uložení horní výztuže stropu.

Děkujeme za Vaši poptávku a těšíme se na další spolupráci

Obchodní zástupce: David Novák: 602 207 094
Vypracoval: Martin Fiala
Schöck - Wittek s.r.o.

HOVAVĚ

STAVBAVÁK LADISLAV

HOVAVĚ 11.10.2020

Splatnost faktury je 30 dnů.

V případě dílčích nebo předchozích odběrů požadujeme zaplacení všech vystavených faktur před dodáním následujícího zboží.

Platnost cenové nabídky je 3 měsíce, nebo do prudkého výkyvu ceny oceli, či kurzu eura.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Jednotkové ceny platí pro celkový objem zakázky.

Výztuž desek navrhnout dle technických požadavků Schöck.

Doprava výše uvedeného zboží je dle ceníku dopravců.

Dodací lhůty: A - skladové zboží - krátkodobě, B - cca 10 pracovních dnů, C - cca 10-15 pracovních dnů

Storno poplatky pro jednotlivé výrobky zařazené podle dodací lhůty:

A - 20%; B - 50%; C, D a atypické výrobky(Sonder) - nelze stornovat.

Do úplného zaplacení je zboží majetkem firmy Schöck - Wittek s.r.o.

Strana 1 / 1

Schöck - Wittek s.r.o.
Veleoslavínova 8
746 01 Opava, Česká republika
Telefon: +420 553 788 308
Fax: +420 553 788 308

IČ: 25813521
DIČ: CZ25813521
e-mail: wittek@wittek.cz
www.schoeck-wittek.cz





Banka: Komerční banka a.s., Hmčičská 2, 746 96 Opava
Č. účtu: 8669289002570100
IBAN: CZ910100000866928900257, SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Firma je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložka číslo 25552



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 9
Název projektu:	Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 194	
Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361	
Změnový list vystavil:	Jiří Suchánek	
Datum:	24.08.20	
Předmět změny: Změna materiálu stoupaček <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Změna materiálu stoupaček ZTI ze stávající litiny na plastové a k tomu příslušné stavební práce. Při realizaci stavebních prací bylo po odbourání stávajících předstěn zjištěno, že stávající litinové stoupačky jsou ve špatném stavu a je nutné je nahradit plastovými.		
Přílohy změnového listu:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	71 184,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
71 184,00 Kč	Nemění se	
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí 	Souhlasí 	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor: 	Za objednatele: 	
Souhlasí	Datum:	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Změnový list

Část: Změnový list č. 9 - Změna materiálu stoupaček

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 24. 8. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vznik ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce

1	011	342244201	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm	m2	9,643	644,30	6 213,00	URS 2020/1
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	----------	------------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2	R	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	6,843	30,00	205,30	SOD
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	-----

viz. výkres č. D.5.1.b-06, 07 a 10

1NP

"m.č. 5-1.20"

(0,44+0,4)*3,28

2,755

0,7*3,28

2,296

"m.č. 5-1.19 nad obkladem"

1,4*1,28

1,792

Součet

6,843

3	R	612181001	Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti	m2	6,843	260,00	1 779,20	SOD
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	-----

4	R	612181011	Sádrová stěrka vnitřních povrchů Příplatek k cenám za každý další 1 mm stěrky stěn v podlaží i na schodišti	m2	13,686	30,00	410,60	SOD
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	-----

6,843 "výpočet v pol.č. 612131121"

6,843

Součet

6,843

6,843*2 "stěrka 5mm"

13,686

Součet

13,686

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	R	962041314	Bourání příček z betonu prostého tloušťky do 120 mm	m2	9,643	171,80	1 656,70	SOD
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	-----

viz. výkres č. D.5.1.b-01, 02 a 10

1NP

"m.č. 5-1.19" 1,4*3,28

4,592

"m.č. 5-1.20" 0,7*3,28+(0,44+0,4)*3,28

5,051

Součet

9,643

997 Přesun sutě

6	R	997013112	Vnitřnostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,303	350,00	456,10	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	-----

7	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,303	120,00	156,40	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	-----

8	R	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11,727	5,00	58,60	SOD
---	---	-----------	--	---	--------	------	-------	-----

1,303*9 "předpoklad skládka do 10km"

11,727

Součet

11,727

9	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,303	300,00	390,90	SOD
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----

998 Přesun hmot

10	R	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,955	465,00	444,10	SOD
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----

PSV Práce a dodávky PSV

721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

11	721	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	42,500	198,80	8 449,00	URS 2020/1
----	-----	-----------	-------------------------------------	---	--------	--------	----------	------------

"K1/K2" 3,2	3,200
"K3" 3,2	3,200
"K4" 7,5	7,500
"K5" 4,0	4,000
"K6" 7,5	7,500
"K7" 7,5	7,500
"K8" 4,8	4,800
"K9" 4,8	4,800
Součet	42,500

12	R	72117402R1.3.2.2	Potrubi z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) a větrací DN 110	m	42,500	540,60	22 975,50	SOD
13	R	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,955	589,50	563,00	SOD

781 Dokončovací práce - obklady

14	R	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu 2,8 "výpočet v pol.č. 781474113"	m2	2,800	30,00	84,00	SOD
			Součet		2,800			

15	R	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty viz. výkres č. D.5.1.b-01, 02 a 10 1NP "m.č. 5-1.19" 1,4*2,0	m2	2,800	106,50	298,20	SOD
			Součet		2,800			

16	R	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2 viz. výkres č. D.5.1.b-06, 07 a D.5.1.c-01, 10 1NP "m.č. 5-1.19" 1,4*2,0	m2	2,800	520,00	1 456,00	SOD
			Součet		2,800			

17	597	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 2,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	3,080	350,00	1 078,00	SOD
			Součet		3,080			

18	R	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,210	564,90	118,60	SOD
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	-----

784 Dokončovací práce - malby a tapety

19	R	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m viz. výkres č. D.5.1.b-06, 07 a 10 STROPY "m.č. 5-1.20" 14,7 STĚNY "m.č. 5-1.20" (5,81+2,8)*2*3,28-0,9*2,1	m2	69,292	23,00	1 593,70	SOD
			Součet		69,292			

20	R	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	69,292	8,10	561,30	SOD
21	R	784161401	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m	m2	69,292	276,00	19 124,60	SOD
22	R	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	69,292	19,60	1 358,10	SOD
23	R	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	69,292	25,30	1 753,10	SOD

Vícepráce

71 184,00

Méněpráce

0,00

Celkem





71 184,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10
Název projektu:	Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 484	
Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361	
Změnový list vystavil:	Jiří Suchánek	
Datum:	25.08.20	
Předmět změny: Terasa <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Odstranění stávající terasy a zhotovení nové - tato terasa nebyla součástí PD.		
Přílohy změnového listu:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	213 939,40 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
213 939,40 Kč	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí 	Souhlasí 	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor: <input type="checkbox"/>	Za objednatele:	
Souhlasí 	Souhlasí 	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Změnový list

Část: Změnový list č. 10 - Terasa

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 25. 8. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	--

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	221	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	132,538	61,10	8 098,10	SOD
---	-----	-----------	--	----	---------	-------	----------	-----

"Odstranění stávající dlažby terasy"

4,85*(25,68-1,0) 119,698

"Odstranění stávající dlažby okapový chodník z dlaždic"

25,68*0,5 12,840

Součet 132,538

2	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	9,700	39,70	385,10	URS 2020/1
---	-----	-----------	---------------------------	---	-------	-------	--------	------------

"Obruby"

4,85*2 9,700

Součet 9,700

3	R	132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	4,126	1 180,00	4 868,70	SOD
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	-----

"Vyhloubení rýhy kolmé terasy pro palisády"

(4,85*2+25,68-1,0)*0,3*0,4 4,126

Součet 4,126

4	R	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,945	200,00	189,00	SOD
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	-----

4,126-3,181

0,945

Součet 0,945

5	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,945	18,50	17,50	SOD
---	---	-----------	-----------------------------	----	-------	-------	-------	-----

6	R	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1,701	350,00	595,40	SOD
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----

0,945*1,8 "Přepočtené koeficientem množství" 1,701

Součet 1,701

7	R	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,181	127,30	404,90	SOD
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	-----

"Zásyp nových palisád"

(4,85*2+25,68-1,0)*0,3*0,4 4,126

-34,38*0,11*0,25 -0,945

Součet 3,181

3 Svislé a kompletní konstrukce

8	231	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	34,380	582,20	20 016,00	URS 2020/1
---	-----	-----------	---	---	--------	--------	-----------	------------

"Obvod terasy"

4,85*2+(25,68-1,0) 34,380

Součet 34,380

9	592	59228408	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm	kus	309,420	119,50	36 975,70	URS 2020/1
---	-----	----------	---	-----	---------	--------	-----------	------------

34,38 * 9

309,420

4 Vodorovné konstrukce

10	011	434311114	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 16/20 bez potěru	m	17,100	237,10	4 054,40	URS 2020/1
----	-----	-----------	--	---	--------	--------	----------	------------

"Schodiště vstupní do budovy"

1,5 1,500

1,8 1,800

1,8 1,800

"Schodiště na terasu"

(1,8*2)*2 7,200

(1,2*2)*2 4,800

Součet 17,100

5 Komunikace pozemní

11	221	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší II 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	119,698	245,70	29 409,80	URS 2020/1
"Terasa"								
4,85*(25,68-1,0)					119,698			
Součet					119,698			
12	592	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	119,698	261,00	31 241,20	URS 2020/1
13	221	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	17,690	247,60	4 380,00	URS 2020/1
"Okapový chodník kolem terasy"								
(4,85*2+25,68)*0,5					17,690			
Součet					17,690			
14	592	59245620	dlažba desková betonová 500x500x60mm přírodní	m2	17,690	399,60	7 068,90	URS 2020/1
15	221	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	5,130	381,40	1 956,60	URS 2020/1
"Schodiště"								
17,1*0,3					5,130			
Součet					5,130			
16	592	59245018R	dlažba schodišťová obdélník betonová 300x170/285mm přírodní	ks	57,000	124,00	7 068,00	R položka
"Schodiště vstupní do budovy"								
1,5/0,3					5,000			
1,8/0,3					6,000			
1,8/0,3					6,000			
"Schodiště na terasu"								
(1,8*2)*2/0,3					24,000			
(1,2*2)*2/0,3					16,000			
Součet					57,000			

997 Přesun sutě

17	R	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	34,185	350,00	11 964,80	SOD
18	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	34,185	120,00	4 102,20	SOD
19	R	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	307,665	5,00	1 538,30	SOD
34,185*9 "předpoklad skládka do 10km"					307,665			
Součet					307,665			
20	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	34,185	300,00	10 255,50	SOD

998 Přesun hmot

21	R	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	45,613	465,00	21 210,00	SOD
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	-----

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konstrukce zámečnické

22	767	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	1,500	51,80	77,70	URS 2020/1
"Vstupní čistící rohož"								
(0,5*1,0)*3					1,500			
Součet					1,500			
23	697	69752035	rohož vstupní samonosná kovová - škrabák	m2	1,500	2 992,30	4 488,50	URS 2020/1
24	767	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	9,000	80,90	728,10	URS 2020/1
"Vstupní čistící rohož"								
(0,5+1,0)*2*3					9,000			
Součet					9,000			
25	697	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	9,000	300,20	2 701,80	URS 2020/1
26	R	99876710R1.1.1.74	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	kpl	1,000	143,20	143,20	SOD

Vícepráce

213 939,40

Méněpráce


0,00

Celkem

213 939,40

21. 10. 2017

- KATEGORIE**
- AKCE - zboží ihned k dodání
 - DLAŽBY
 - PRVKY PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU
 - PRVKY PRO PODZEMNÍ SÍŤE
 - OBČEJNÍKY
 - ZIÁRY
 - PAK-SÁDKY
 - PLETOVÉ PRVKY A OPERNĚ ZĚDI
 - SCHODISTOVÉ PRVKY
 - CANTO**
 - FALDO
 - SCHOD STONE
 - ZDÍLKOVÉ PRVKY
 - DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

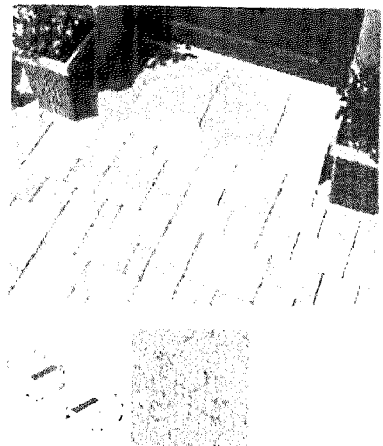

Aktuální výběr

BEST - CANTO

- Krok 1: zvolte BARVA
- Krok 2: zvolte ROZMĚR
- Krok 3: zvolte VÝŠKA

cena bez DPH: **124 Kč/ks**
 cena s DPH: 150 Kč/ks
 dostupnost:

KOUPIT

[ZÁKLADNÍ INFORMACE](#)
[TECHNICKÉ INFORMACE](#)