



Ing. RENÉ ŠVARC
projektová a inženýrská činnost

Nabídka č. 20061

N A B Í D K A

na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby
„ÚP v Hořovicích – rekonstrukce plynové kotelny“

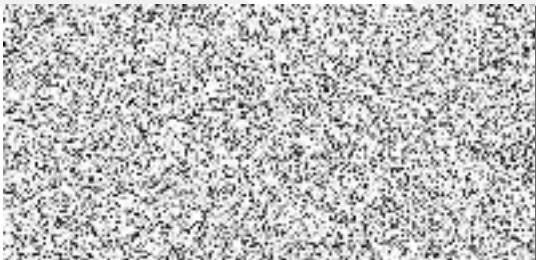
Zpracováno pro firmu :

Odbor správy majetku a investic
Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, Praha 1, PSČ 117 22

Zpracoval :

Ing. René Švarc
IČ : 723 29 165
Lažánky 210
678 01 Blansko
mobil: 
email: 

Obsah :

- A/ Popis
 - B/ Cenová nabídka
 - C/ Záruční lhůty
 - D/ Platnost nabídky
- 

V Blansku : 10.12.2020



Lažánky 210
678 01 Blansko



email.: 
mob.: 

Na základě předchozích jednání si Vám dovoluji nabídnout zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby akce „ÚP v Hořovicích – rekonstrukce plynové kotelny“ objektu Finančního úřadu pro Středočeský kraj Územního pracoviště v Hořovicích, Paladského náměstí 1417/32, Hořovice.

A. Popis

A/1 Projektová dokumentace pro provádění stavby :

Dokumentace pro provedení stavby bude zpracována v členění a rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, včetně stanovení technických podmínek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v podrobnostech dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace bude předána **objednateli do 31.03.2021 a to v 5-ti vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě** na nosiči CD/DVD ve formátu DOC, DWG a PDF.

Jako podklad bude poskytnuta projektová dokumentace současného stavu objektu v tištěné podobě, údaje o spotřebách tepla za uplynulá topná období.

Projektová dokumentace bude obsahovat :

Vytápění – PD bude řešit kompletní rekonstrukci technologie plynové kotelny umístěné v půdním prostoru objektu,. Kotelna bude osazena 2 kondenzačními stacionárními plynovými kotli, bude vyřešen odtah spalin a přívod spalovacího vzduchu, větrání kotelny, zabezpečovací zařízení, vystrojení topných okruhů – veškeré armatury, čerpadla a regulační prvky na topném okruhu budou navrženy nové. Úpravy otopné soustavy - bude vyspecifikováno provedení nových tepelných izolací páteřních rozvodů vedených v půdním prostoru.

Plyn - PD bude řešit připojení nových plynových kotlů na stávající vnitřní plynovod.

ZTI - PD bude řešit úpravu rozvodu vody v kotelně, automatické doplňování a úpravu vody do otopné soustavy, vyřešení svodu kondenzátu od kondenzačních kotlů a komína.

Elektroinstalace a Mar – PD bude řešit připojení nové technologie kotelny na elektro; Připojení MaR na elektro; Nový systém Mar pro kotelnu – bude řešen pro vytápění – nastavení teplotních a časových režimů a napojení vzduchotechnické jednotky v 1. PP , řešení havarijních a poruchových stavů), vč. hlášení havarijních a poruchových stavů přes GSM modem.

Stavební úpravy – související stavební úpravy prostoru kotelny, stavební přípomoc, výmalba kotelna apod. - formou výkazu výměr.

Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr - bude zpracován v podrobnostech dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr.

B. Cenová nabídka

Cena za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby je stanovena dle Výkonového a honorářového řádu na základě metodiky UNIKA 2020 (Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností), v rozsahu dle bodu A nabídky.

Nabídková cena celkem 82 000,- Kč vč. DPH
Nejsem plátce DPH.

C. Záruční lhůty

Záruka na dílo 30 měsíců od předání díla objednateli.

D. Platnost nabídky

Platnost nabídky je do 01/2021