

SOUHRNNÁ CENOVÁ NABÍDKA

CZ-CC: 12631

MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Číslo		Název	Budoucí vlastník, správce/provozovatel	KSO	CZ-CPA	Položka rozpočtové skladby *	Cena bez DPH [Kč] **	Sazba DPH	DPH [Kč]	Cena s DPH [Kč]
		Stavební objekty								
SO	01.1	Rozšíření kapacit 1.NP	odbor školství	801 31	41.00.48					
	D.1.1.1	Architektonicko stavební část				6121	1 190 436,62	21%	249 991,69	1 440 428,31
	D.1.4a.1	Zdravotně technické instalace				6121	366 359,48	21%	76 935,49	443 294,97
	D.1.4c.1	Ústřední vytápění				6121	431 026,10	21%	90 515,48	521 541,58
SO	01.2	Rozšíření kapacit 2.NP	odbor školství	801 31	41.00.48					
	D.1.1.2	Architektonicko stavební část				6121	1 028 537,87	21%	215 992,95	1 244 530,82
	D.1.4a.2	Zdravotně technické instalace				6121	187 150,37	21%	39 301,58	226 451,95
	D.1.4c.2	Ústřední vytápění				6121	117 046,08	21%	24 579,68	141 625,76
	D.1.4d.2-01	Silnoproudá elektroinstalace				6121	313 506,06	21%	65 836,27	379 342,33
	D.1.4d.2-02	Slaboproudá elektroinstalce				6121	74 010,53	21%	15 542,21	89 552,74
	D.1.4e.2	Měření a regulace				6121	166 881,22	21%	35 045,06	201 926,28
SO	01.3	Imobilní plošina	odbor školství	801 31	41.00.48					
	D.1.1.3	Architektonicko stavební část				6122	698 923,62	21%	146 773,96	845 697,58
SO	02	Propojovací koridor	odbor školství	801 31	41.00.48			21%		
	D.2.1.	Architektonicko stavební část				6121	163 945,00	21%	34 428,45	198 373,45
	D.2.4c	Ústřední vytápění				6121	432 128,85	21%	90 747,06	522 875,91
SO	03	1.NP, 2.NP	odbor školství	801 31	41.00.48			21%		
	D.3.1.	Architektonicko stavební část				6121	1 798 168,64	21%	377 615,41	2 175 784,05
	D.3.4a	Zdravotně technická instalace				6121	643 468,62	21%	135 128,41	778 597,03
	D.3.4c	Ústřední vytápění				6121	700 171,06	21%	147 035,92	847 206,98
	D.3.4d	Silnorpoudá eletkroinstalce				6121	98 845,88	21%	20 757,63	119 603,51
VON		Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady		801 31	41.00.48					
	ON.1	Ostatní náklady	společný náklad			6121	14 500,00	21%	3 045,00	17 545,00
	VRN.1	Vedlejší rozpočtové náklady	společný náklad			6121	39 100,00	21%	8 211,00	47 311,00
CELKEM							8 464 206,00	21%	1 777 483,26	10 241 689,26

Pozn.:
Uchazeč vyplní pouze žlutá pole
Členění jednotlivých SO, OI, PS ...bude provedeno dle rekapitulace objektů stavby (soupis prací)
* **Investice:** 6121 - Budovy, haly a stavby (realizace), 6122 - Stroje přístroje a zařízení(samost.movité věci)/ **Provoz:** 5137 - Drobný hmotný majetek; 5169 Nákup ostatních služeb; 5171 Opravy a udržování
** Cena bez DPH bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa

Uchazeč - název: NOSTA, s.r.o.

Adresa: Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Datum: 10.12.2020

Razítko: podpis:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5901-01/2
Stavba: **MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP**

KSO: 801 31
Místo: Dělnická 349/17B, Olomouc-Neředín p.č.326,593

CC-CZ:
Datum: 10.12.2020
CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel:
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

Uchazeč:
NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	8 464 206,00
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	8 464 206,00	1 777 483,26
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	10 241 689,26
-------------------	----------	------------	----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5901-01/2

Stavba: MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Místo: Dělnická 349/17B, Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum: 10.12.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant: M&B eProjekce s.r.o.,
Čechova 106/2a, Přerov

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 464 206,00	10 241 689,26	
SO 01.1	Rozšíření kapacit 1.NP	1 987 822,20	2 405 264,86	STA
D.1.1.1	Architektonicko stavební část	1 190 436,62	1 440 428,31	Soupis
D.1.4a.1	Zdravotně technické instalace	366 359,48	443 294,97	Soupis
D.1.4c.1	Ústřední vytápění	431 026,10	521 541,58	Soupis
SO 01.2	Rozšíření kapacit 2.NP	1 887 132,13	2 283 429,88	STA
D.1.1.2.	Architektonicko stavební část	1 028 537,87	1 244 530,82	Soupis
D.1.4a.2	Zdravotně technické instalace	187 150,37	226 451,95	Soupis
D.1.4c.2	Ústřední vytápění	117 046,08	141 625,76	Soupis
D.1.4d.2.-01	Silnoproudé elektroinstalace	313 506,06	379 342,33	Soupis
01.2-01	KT - Kabelové trasy	110 590,99	133 815,10	Soupis
02.2-01	SP- Silnoproué instalace	47 142,54	57 042,47	Soupis
03.2-01	SV - Svítidla	106 716,01	129 126,37	Soupis
04.2-01	Rozvaděč R21	35 520,65	42 979,99	Soupis
05.2-01	Rozvaděče Rx	13 535,87	16 378,40	Soupis
D.1.4d.2.-02	Slaboproudé elektroinstalace	74 010,53	89 552,74	Soupis
01.2-02	KT - Kabelové trasy	10 659,72	12 898,26	Soupis
02.2-02	EKV - Elektronická kontrola vstupu	44 302,04	53 605,47	Soupis
03.2-02	DT - Domácí telefon	19 048,77	23 049,01	Soupis
D.1.4e.2	Měření a regulace	166 881,22	201 926,28	Soupis
SO 01.3	Imobilní plošina	698 923,62	845 697,58	STA

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
D.1.1.3	Architektonicko stavební část	698 923,62	845 697,58	Soupis
SO 02	Propojovací koridor	596 073,85	721 249,36	STA
D.2.1.	Architektonicko stavební část	163 945,00	198 373,45	Soupis
D.2.4c	Ústřední vytápění	432 128,85	522 875,91	Soupis
SO 03	1.NP,2.NP	3 240 654,20	3 921 191,58	STA
D.3.1.	Architektonicko stavební část	1 798 168,64	2 175 784,05	Soupis
D.3.4a.	Zdravotně technická instalace	643 468,62	778 597,03	Soupis
D.3.4c.	Ústřední vytápění	700 171,06	847 206,98	Soupis
D.3.4d.	Silnoroudá elektroinstalace	98 845,88	119 603,51	Soupis
01.3	KT - Kabelové trasy	40 127,98	48 554,86	Soupis
02.3	SP - Silnoprůda instalace	9 601,46	11 617,77	Soupis
03.3	SV - Svítidla	32 708,40	39 577,16	Soupis
04.3	Rozvaděče Rx	16 408,04	19 853,73	Soupis
VON	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	53 600,00	64 856,00	VON
ON.1	Ostatní náklady	14 500,00	17 545,00	Soupis
VRN.1	Vedlejší rozpočtové náklady	39 100,00	47 311,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt:

SO 01.1 - Rozšíření kapacit 1.NP

Soupis:

D.1.1.1 - Architektonicko stavební část

KSO: 801 31

Místo: Dělnická 349/17B, Olomouc-Neředín p.č.326,593

CC-CZ:

Datum: 10.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

IČ: 47671416

DIČ: CZ47671416

Projektant:

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

IČ: 29453968

DIČ: CZ29453968

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 190 436,62

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

1 190 436,62

21,00%

249 991,69

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 440 428,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt:

SO 01.1 - Rozšíření kapacit 1.NP

Soupis:

D.1.1.1 - Architektonicko stavební část

Místo: Dělnická 349/17B, Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum: 10.12.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant: M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 190 436,62

HSV - Práce a dodávky HSV

656 740,74

1 - Zemní práce	32 522,69
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 789,08
4 - Vodorovné konstrukce	64 026,20
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	15 899,70
61 - Úprava povrchů vnitřních	147 168,23
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	88 046,60
94 - Lešení a stavební výtahy	25 492,09
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	9 849,03
96 - Bourání konstrukcí	141 155,75
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	47 244,43
997 - Přesun sutě	53 584,65
998 - Přesun hmot	25 962,29

PSV - Práce a dodávky PSV

528 384,96

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	22 694,30
763 - Konstrukce suché výstavby	20 520,29
766 - Konstrukce truhlářské	9 156,33
771 - Podlahy z dlaždic	107 335,69
776 - Podlahy povlakové	219 101,46
781 - Dokončovací práce - obklady	94 575,42

783 - Dokončovací práce - nátěry	633,67
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	54 367,80
OST - Ostatní	5 310,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt: SO 01.1 - Rozšíření kapacit 1.NP

Soupis: D.1.1.1 - Architektonicko stavební část

Místo: Dělnická 349/17B,Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum: 10.12.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant: M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 190 436,62

D HSV Práce a dodávky HSV 656 740,74

D 1 Zemní práce 32 522,69

1	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	25,480	903,99	23 033,67	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapážných i nezapážných, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		- výkop rýhy v podlaze pro rozvody ZTI					
	VV		45,50*0,80*0,70		25,480			
	VV		Součet		25,480			
2	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	10,920	29,24	319,30	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		- výkop rýhy v podlaze pro rozvody ZTI					
	VV		45,50*0,80*0,30		10,920			
	VV		Součet		10,920			
3	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	14,560	266,42	3 879,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		- odvoz přebytečné zeminy					
	VV		45,50*0,80*0,40		14,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		14,560			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	276,640	8,33	2 304,41	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		- přebytečná zemina odvezena na příslušnou skládku, předpokládaná skládka 20km					
	VV		45,50*0,80*0,40*19		276,640			
	VV		Součet		276,640			
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	14,560	33,04	481,06	CS ÚRS 2020 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		- manipulace ze zeminou					
	VV		14,56		14,560			
	VV		Součet		14,560			
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	18,054	138,76	2 505,17	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		- poplatek za skládku					
	VV		14,56*1,24		18,054			
	VV		Součet		18,054			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 789,08	
7	K	346272256	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 150 mm	m2	4,550	823,60	3 747,38	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přízdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 150 mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		m.č.1.115					
	VV		1,95*1,00+1,50*1,00		3,450			
	VV		m.č.1.117					
	VV		1,10*1,00		1,100			
	VV		Součet		4,550			
8	K	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem	m2	5,600	364,59	2 041,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabicovým pletivem <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro uchycení pletiva na sousední konstrukci (zdvo apod.), kde není nutné tvarování ocelové podkladní kostry. 2. V cenách jsou započteny i náklady na potřebné vypnutí pletiva přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na omítku.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.4a-02					
	VV		- zapravení drážky - ZTI					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		28,00*0,20		5,600			
	VV		Součet		5,600			
	D	4	Vodorovné konstrukce				64 026,20	
9	K	411121221	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 900 mm	kus	116,000	151,39	17 561,24	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky do 900 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních materiálů, tato se ocení ve specifikaci..					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		- montáž PZD desek - zakrytí montážních otvorů					
	VV		"m.č. 1.1.102" 7		7,000			
	VV		"m.č. 1.1.105" 14+7+9		30,000			
	VV		"m.č. 1.1.106" 7		7,000			
	VV		"m.č. 1.1.109" 14		14,000			
	VV		"m.č. 1.1.112" 3*4		12,000			
	VV		"m.č. 1.1.114" 3+15		18,000			
	VV		"m.č. 1.1.115" 7*2		14,000			
	VV		"m.č. 1.1.118" 14		14,000			
	VV		Součet		116,000			
10	M	R-41-01	Železobetonové desky PZD 150/30/8	kus	116,000	400,56	46 464,96	vlastní
	PP		Železobetonové desky PZD 150/30/8					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		- PZD desek - zakrytí montážních otvorů					
	VV		"m.č. 1.1.102" 7		7,000			
	VV		"m.č. 1.1.105" 14+7+9		30,000			
	VV		"m.č. 1.1.106" 7		7,000			
	VV		"m.č. 1.1.109" 14		14,000			
	VV		"m.č. 1.1.112" 3*4		12,000			
	VV		"m.č. 1.1.114" 3+15		18,000			
	VV		"m.č. 1.1.115" 7*2		14,000			
	VV		"m.č. 1.1.118" 14		14,000			
	VV		Součet		116,000			
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				15 899,70	
11	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	14,560	784,40	11 420,86	CS ÚRS 2020 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		- zásyp potrubí pískem					
	VV		45,50*0,80*0,40		14,560			
	VV		Součet		14,560			
12	K	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	m3	10,920	410,15	4 478,84	CS ÚRS 2020 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z prohozeného výkopku <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		- zásyp rýhy zeminou					
	VV		45,50*0,80*0,30		10,920			
	VV		Součet		10,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	61	Úprava povrchů vnitřních					147 168,23	
13	K	611325202	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,25 m2 na střepech	kus	8,000	233,93	1 871,44	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na střepech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
	VV		výpočet dle v.č.D. 1.4a-02					
	VV		- zapravení prostupů pro ZTI					
	VV		"150/250mm" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
14	K	611325212	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,25 m2 na střepech	kus	8,000	255,57	2 044,56	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na střepech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
	VV		výpočet dle v.č.D. 1.4a-02					
	VV		- zapravení prostupů pro ZTI					
	VV		"150/250mm" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
15	K	612325202	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	72,000	194,90	14 032,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
	VV		výpočet dle v.č.D. 1.4a-02					
	VV		- zapravení prostupů pro ZTI					
	VV		"100/300mm" 9*2		18,000			
	VV		"100/150mm" 27*2		54,000			
	VV		Součet		72,000			
16	K	612325212	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	72,000	211,00	15 192,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
	VV		výpočet dle v.č.D. 1.4a-02					
	VV		- zapravení prostupů pro ZTI					
	VV		"100/300mm" 9*2		18,000			
	VV		"100/150mm" 27*2		54,000			
	VV		Součet		72,000			
17	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	245,380	96,40	23 654,63	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.</i>					
	VV		výpočet dle v.č.D. 1.1.06					
	VV		"m.č. 1.100" 1,85		1,850			
	VV		"m.č. 1.101" 12,70		12,700			
	VV		"m.č. 1.102" 4,40		4,400			
	VV		"m.č. 1.103" 7,40		7,400			
	VV		"m.č. 1.104" 7,50		7,500			
	VV		"m.č. 1.105" 71,50		71,500			
	VV		"m.č. 1.106" 16,95		16,950			
	VV		"m.č. 1.107" 2,10		2,100			
	VV		"m.č. 1.108" 1,40		1,400			
	VV		"m.č. 1.109" 11,00		11,000			
	VV		"m.č. 1.110" 2,50		2,500			
	VV		"m.č. 1.111" 2,94		2,940			
	VV		"m.č. 1.112" 7,40		7,400			
	VV		"m.č. 1.113" 7,50		7,500			
	VV		"m.č. 1.114" 71,80		71,800			
	VV		"m.č. 1.118" 11,00		11,000			
	VV		"m.č. 1.119" 2,94		2,940			
	VV		"m.č. 1.120" 2,50		2,500			
	VV		Součet		245,380			
18	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	135,891	52,47	7 130,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
	VV		výpočet dle v.č.D. 1.1.06					
	VV		- penetrace pod novou jádrovou omítku (obklady)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		92,162		92,162			
	VV		- penetrace pod opravované omítky, před omítkou štukovou					
	VV		43,729		43,729			
	VV		Součet		135,891			
19	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	43,729	185,22	8 099,49	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		- nová omítka nad obklady					
	VV		m.č.1.112					
	VV		(1,50+3,875)*2*0,875+2,75*2*0,875		14,219			
	VV		m.č.1.115					
	VV		(2,70+6,25+2,70+1,60+2,10+1,95+0,125+2,30+2,70)*0,875		19,622			
	VV		0,25*2*0,875		0,438			
	VV		0,10*0,875		0,088			
	VV		m.č.1.116					
	VV		(1,375+1,50)*2*0,875		5,031			
	VV		m.č.1.117					
	VV		(1,10+1,375)*2*0,875		4,331			
	VV		Součet		43,729			
20	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	135,891	200,10	27 191,79	CS ÚRS 2020 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		- nová jádrová omítka pod keramické obklady					
	VV		m.č.1.112					
	VV		(1,50+3,875)*2*2,10+2,75*2*2,10		34,125			
	VV		-(0,90*2,00+0,80*1,97+0,75*0,50+0,80*1,97)		-5,327			
	VV		m.č.1.115					
	VV		(2,70+6,25+2,70+1,60+2,10+1,95+0,125+2,30+2,70)*2,10		47,093			
	VV		0,25*2*2,10		1,050			
	VV		1,50*0,125+1,95*0,15+1,50*0,15+0,10*2,10+1,50*0,125		1,103			
	VV		-(0,80*1,97*2+0,60*1,97)		-4,334			
	VV		m.č.1.116					
	VV		(1,375+1,50)*2*2,10		12,075			
	VV		-(0,60*1,97+0,675*2,10)		-2,600			
	VV		m.č.1.117					
	VV		(1,10+1,375)*2*2,10		10,395			
	VV		-(0,675*2,10)		-1,418			
	VV		Mezisoučet		92,162			
	VV		- nová omítka nad obklady					
	VV		m.č.1.112					
	VV		(1,50+3,875)*2*0,875+2,75*2*0,875		14,219			
	VV		m.č.1.115					
	VV		(2,70+6,25+2,70+1,60+2,10+1,95+0,125+2,30+2,70)*0,875		19,622			
	VV		0,25*2*0,875		0,438			
	VV		0,10*0,875		0,088			
	VV		m.č.1.116					
	VV		(1,375+1,50)*2*0,875		5,031			
	VV		m.č.1.117					
	VV		(1,10+1,375)*2*0,875		4,331			
	VV		Mezisoučet		43,729			
	VV		Součet		135,891			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	557,326	76,17	42 451,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		m.č.1.100					
	VV		(1,20+1,90)*2*2,975					
	VV		-(1,40*2,60*2)					
	VV		m.č.1.101					
	VV		(1,775+2,90+6,475+1,60+4,70*3+1,20)*2,975					
	VV		-(0,80*1,97+0,60*1,97+1,40*2,60)					
	VV		m.č.1.102					
	VV		(1,50+2,90)*2*2,975					
	VV		-(0,90*1,97+0,80*1,97+0,60*1,97)					
	VV		m.č.1.103					
	VV		(1,80+3,875)*2*2,975					
	VV		-(1,50*1,80+0,80*1,97+0,75*1,50)					
	VV		m.č.1.104					
	VV		(4,075+1,80+3,075)*2,975					
	VV		-(1,20*1,50+1,00*2,10)					
	VV		m.č.1.105					
	VV		(1,925+4,00+13,975+5,00+14,10)*2,975					
	VV		0,25*2,975*2					
	VV		2,70*0,15*4					
	VV		-(0,80*1,97*3+1,40*2,70+1,50*1,80*7+0,75*1,50)					
	VV		m.č.1.106					
	VV		(2,70+2,30+1,95+0,125+1,95+2,10+0,125+1,45+2,70+6,10)*1,175					
	VV		-(1,20*0,575*3)					
	VV		m.č.1.107					
	VV		(1,50+1,375)*1,175					
	VV		m.č.1.108					
	VV		(1,10+1,375)*2*1,80					
	VV		-(0,80*1,80)					
	VV		m.č.1.109					
	VV		(4,075+2,70)*2*2,975					
	VV		-(1,20*1,50*2+0,80*1,97*2)					
	VV		m.č.1.110					
	VV		(1,90+1,20)*2*2,975					
	VV		-(0,90*2,60+0,80*1,97)					
	VV		m.č.1.111					
	VV		(2,10+1,90)*2*2,975					
	VV		-(0,80*1,97*4+0,90*2,80)					
	VV		m.č.1.112					
	VV		(1,80+3,875)*2*2,975					
	VV		-(1,00*2,20+0,80*1,97+0,75*1,50)					
	VV		m.č.1.113					
	VV		(4,075+1,80+3,075)*2,975					
	VV		-(1,20*1,50)					
	VV		m.č.1.114					
	VV		(1,925+4,00+13,975+5,00+14,10)*2,975					
	VV		0,25*2,975*2					
	VV		0,25*1,97*2					
	VV		-(1,50*1,80*7+1,40*2,60+0,80*1,97*3+0,75*1,50)					
	VV		m.č.1.118					
	VV		(3,925+2,70)*2*2,975					
	VV		-(1,20*1,50*2+0,80*1,97*2)					
	VV		m.č.1.119					
	VV		(1,40+2,10)*2*2,975					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(0,80*1,97*2)		-3,152			
	VV		m.č.1.120					
	VV		(1,90+1,20)*2*2,975		18,445			
	VV		-(0,90*2,60+0,80*1,97)		-3,916			
	VV		Součet		557,326			
22	K	612341131	Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	43,729	125,77	5 499,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potažení vnitřních ploch sádrovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		- nová omítka nad obklady					
	VV		m.č.1.112					
	VV		(1,50+3,875)*2*0,875+2,75*2*0,875		14,219			
	VV		m.č.1.115					
	VV		(2,70+6,25+2,70+1,60+2,10+1,95+0,125+2,30+2,70)*0,875		19,622			
	VV		0,25*2*0,875		0,438			
	VV		0,10*0,875		0,088			
	VV		m.č.1.116					
	VV		(1,375+1,50)*2*0,875		5,031			
	VV		m.č.1.117					
	VV		(1,10+1,375)*2*0,875		4,331			
	VV		Součet		43,729			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				88 046,60	
23	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,051	2 572,64	5 276,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02					
	VV		- nová podlaha v místě montážních otvorů					
	VV		1,00*0,70*0,10		0,070			
	VV		2,00*0,70*0,10		0,140			
	VV		4,00*0,70*0,10		0,280			
	VV		4,50*0,70*0,10		0,315			
	VV		1,00*0,70*0,10		0,070			
	VV		2,00*0,70*0,10		0,140			
	VV		4,00*0,70*0,10*2		0,560			
	VV		2,00*0,70*0,10*2		0,280			
	VV		2,80*0,70*0,10		0,196			
	VV		Součet		2,051			
24	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	2,051	347,17	712,05	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.					
	PSC							
25	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	2,051	105,44	216,26	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.					
	PSC							
26	K	632451032	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	165,300	120,26	19 878,98	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Užití cen -1021 až -1024 – viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01. 2. Užití cen -1031 až -1034 – viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01. 3. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		- podlahy v učebnách a hernách					
	VV		"m.č.1.105" 71,50		71,500			
	VV		"m.č.1.109" 11,00		11,000			
	VV		"m.č.1.114" 71,80		71,800			
	VV		"m.č.1.118" 11,00		11,000			
	VV		Součet		165,300			
27	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	12,465	4 154,37	51 784,22	CS ÚRS 2020 01
	PP		Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02					
	VV		- zapravení rýhy v betonové podlaze 300x100x49000mm					
	VV		49,00*0,30*0,15		2,205			
	VV		- zapravení rýhy v betonové podlaze - ZTI					
	VV		45,50*0,80*0,15		5,460			
	VV		- zapravení prostupů v betonových základech					
	VV		12*0,4		4,800			
	VV		Součet		12,465			
28	K	632451421	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 20 mm	m2	51,100	199,19	10 178,61	CS ÚRS 2020 01
	PP		Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. přes 10 do 20 mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02					
	VV		- zapravení rýhy v betonové podlaze 300x100x49000mm					
	VV		49,00*0,30		14,700			
	VV		- zapravení rýhy v betonové podlaze - ZTI					
	VV		45,50*0,80		36,400			
	VV		Součet		51,100			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				25 492,09	
29	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	31,330	18,70	585,87	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí vyplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		"m.č.1.106" 16,95		16,950			
	VV		"m.č.1.107" 2,10		2,100			
	VV		"m.č.1.108" 1,40		1,400			
	VV		"m.č.1.111" 2,94		2,940			
	VV		"m.č.1.110" 2,50		2,500			
	VV		"m.č.1.119" 2,94		2,940			
	VV		"m.č.1.120" 2,50		2,500			
	VV		Součet		31,330			
30	K	762511214	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm na sraz lepených	m2	31,330	236,96	7 423,96	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na sraz, tloušťky desky 18 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		"m.č.1.1.106" 16,95		16,950			
	VV		"m.č.1.1.107" 2,10		2,100			
	VV		"m.č.1.1.108" 1,40		1,400			
	VV		"m.č.1.1.111" 2,94		2,940			
	VV		"m.č.1.1.110" 2,50		2,500			
	VV		"m.č.1.1.119" 2,94		2,940			
	VV		"m.č.1.1.120" 2,50		2,500			
	VV		Součet		31,330			
31	K	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	31,330	30,07	942,09	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polštářů					
32	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	31,330	36,45	1 141,98	CS ÚRS 2020 01
	PP		Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Cena -5001 je určena pro montážní ceny souborů cen : 762 51- Podlahové konstrukce podkladové, ceny -2235 až - 2255, 762 52- Položení podlah, 762 59- Zakrytí kanálů a výkopů 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva, tohoto katalogu, nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.					
33	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	346,416	44,45	15 398,19	CS ÚRS 2020 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		1.NP					
	VV		692,832/2		346,416			
	VV		Součet		346,416			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				9 849,03	
34	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	266,190	37,00	9 849,03	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světílký, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světílký nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízení předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		- finální vyčištění objektu 1.NP					
	VV		266,19		266,190			
	VV		Součet		266,190			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	96		Bourání konstrukcí				141 155,75	
35	K	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	1,921	1 891,97	3 634,47	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Bourání stropů z panelů plných se oceňuje cenami souboru cen 963 05-1 . Bourání železobetonových stropů.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02					
	VV		- bourání PZD desek - montážní otvory					
	VV		1,00*0,70*0,08		0,056			
	VV		2,00*0,70*0,08		0,112			
	VV		4,00*0,70*0,08		0,224			
	VV		4,50*0,70*0,08		0,252			
	VV		1,00*0,70*0,08*4		0,224			
	VV		2,00*0,70*0,08		0,112			
	VV		2,00*0,70*0,08		0,112			
	VV		4,00*0,70*0,08*2		0,448			
	VV		2,00*0,70*0,08*2		0,224			
	VV		2,80*0,70*0,08		0,157			
	VV		Součet		1,921			
36	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,401	2 043,84	4 907,26	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02					
	VV		- bourání betonové mazaniny - montážní otvory					
	VV		1,00*0,70*0,10		0,070			
	VV		2,00*0,70*0,10		0,140			
	VV		4,00*0,70*0,10		0,280			
	VV		4,50*0,70*0,10		0,315			
	VV		1,00*0,70*0,10*4		0,280			
	VV		2,00*0,70*0,10		0,140			
	VV		2,00*0,70*0,10		0,140			
	VV		4,00*0,70*0,10*2		0,560			
	VV		2,00*0,70*0,10*2		0,280			
	VV		2,80*0,70*0,10		0,196			
	VV		Součet		2,401			
37	K	965043431	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2	m3	5,460	2 483,97	13 562,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 4 m2					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.4f -02					
	VV		- drážka v podlaze pto ZTI					
	VV		45,50*0,80*0,15		5,460			
	VV		Součet		5,460			
38	K	974031157	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm	m	28,000	192,53	5 390,84	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 300 mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.4a-02					
	VV		- vysekání drážky v cihelném zdivu					
	VV		- drážka 200x100mm					
	VV		28,00		28,000			
	VV		Součet		28,000			
39	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	279,200	246,81	68 909,35	CS ÚRS 2020 01
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02					
	VV		- bourání PZD desek - montážní otvory					
	VV		(1,00+0,70)*2		3,400			
	VV		(2,00+0,70)*2		5,400			
	VV		(4,00+0,70)*2		9,400			
	VV		(4,50+0,70)*2		10,400			
	VV		(1,00+0,70)*2*4		13,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,00+0,70)*2*2		10,800			
	VV		(4,00+0,70)*2*2		18,800			
	VV		(2,00+0,70)*2*2		10,800			
	VV		(2,80+0,70)*2		7,000			
	VV		- řezání betonové podlahy pro drážku ÚT					
	VV		49,00*2+0,30*2		98,600			
	VV		- řezání betonové podlahy pro drážku ZTI					
	VV		45,50*2		91,000			
	VV		Součet		279,200			
40	K	763411811	Demontáž sanitárních příček z desek	m2	1,650	76,85	126,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž sanitárních příček vhodných do mokrého nebo suchého prostředí z desek					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Množství měrných jednotek se u cen -1811 určuje v m2 plochy příčky bez výškové stavitelných nožek a dveří.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02					
	VV		- demontáž dělicích příček mezi jednotlivými WC					
	VV		0,55*1,00*3		1,650			
	VV		Součet		1,650			
41	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	36,440	47,91	1 745,84	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02					
	VV		- bourání keramické dlažby					
	VV		"m.č. 1.100" 1,85		1,850			
	VV		"m.č. 1.102" 4,40		4,400			
	VV		"m.č. 1.106" 2,20*0,90		1,980			
	VV		"m.č. 1.112" 7,40		7,400			
	VV		"m.č. 1.115" 17,20		17,200			
	VV		"m.č. 1.116" 2,10		2,100			
	VV		"m.č. 1.117" 1,51		1,510			
	VV		Součet		36,440			
42	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	9,000	13,83	124,47	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02					
	VV		- bourání keramické dlažby					
	VV		"m.č. 1.100" 1,25*2		2,500			
	VV		"m.č. 1.102" (1,50+2,90)*2-(0,90+0,60+0,80)		6,500			
	VV		Součet		9,000			
43	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	74,402	38,49	2 863,73	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02					
	VV		- bourání keramických obkladů					
	VV		m.č.1.112					
	VV		(1,80+3,875)*2*1,80		20,430			
	VV		-(0,80*1,97+0,75*					
	VV		m.č.1.115					
	VV		(2,70+6,25+2,70+1,60+2,10+2,30+1,95*2+0,125)*1,80		39,015			
	VV		0,125*0,60		0,075			
	VV		(0,125+1,40*2)*1,50+1,40*0,125+1,50*0,125		4,750			
	VV		0,25*2*1,80		0,900			
	VV		0,25*2*1,80		0,900			
	VV		-(0,80*1,97+0,80*1,97+0,60*1,97+1,20*0,925*3)		-7,664			
	VV		m.č.1.116					
	VV		(1,375+1,50)*2*1,80		10,350			
	VV		-(0,60*1,97*2)		-2,364			
	VV		m.č.1.117					
	VV		(1,375+1,10)*2*1,80+0,10*1,80		9,090			
	VV		-(0,60*1,80)		-1,080			
	VV		Součet		74,402			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	182,350	29,30	5 342,86	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02					
	VV		- demontáž PVC					
	VV		"m.č.1.101" 12,70		12,700			
	VV		"m.č.1.105" 71,50		71,500			
	VV		"m.č.1.109" 11,00		11,000			
	VV		"m.č.1.114" 71,80		71,800			
	VV		"m.č.1.118" 11,00		11,000			
	VV		- mezipodesta					
	VV		2,90*1,50		4,350			
	VV		Součet		182,350			
45	K	776430811	Odstranění hran schodišťových	m	27,600	15,03	414,83	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt hran schodišťových					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02					
	VV		- demontáž schodišťové hrany					
	VV		1,20*23		27,600			
	VV		Součet		27,600			
46	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	17,450	11,69	203,99	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02					
	VV		- demontáž PVC soklu					
	VV		"m.č.1.101" 1,775+2,90+6,475+1,60+4,70		17,450			
	VV		Součet		17,450			
47	K	776301811	Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů	m	54,000	26,73	1 443,42	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů bez podložky					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02					
	VV		- demontáž PVC ze schodiště					
	VV		1,20*22		26,400			
	VV		1,20*23		27,600			
	VV		Součet		54,000			
48	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	178,000	112,26	19 982,28	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02					
	VV		- odstranění lepidla po demontáži PVC					
	VV		"m.č.1.101" 12,70		12,700			
	VV		"m.č.1.105" 71,50		71,500			
	VV		"m.č.1.109" 11,00		11,000			
	VV		"m.č.1.114" 71,80		71,800			
	VV		"m.č.1.118" 11,00		11,000			
	VV		Součet		178,000			
49	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	119,100	74,52	8 875,33	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení podhledů.</i>					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02					
	VV		- demontáž dřevěného obložení stěn					
	VV		m.č.1.105					
	VV		(1,925+4,00+13,975+5,00+14,10)*1,50		58,500			
	VV		0,25*1,50*2		0,750			
	VV		1,50*2*2		6,000			
	VV		-(0,80*1,50*3+1,40*1,50)		-5,700			
	VV		m.č.1.114					
	VV		(1,925+4,00+13,975+5,00+14,10)*1,50		58,500			
	VV		0,25*1,50*2		0,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,50*2*2		6,000			
	VV		-(1,40*1,50+0,80*1,50*3)		-5,700			
	VV		Součet		119,100			
50	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	119,100	25,13	2 992,98	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž obložení stěn podkladových roštů					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení podhledů.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02					
	VV		- demontáž podkladního roštu pod dřevěným obložení					
	VV		m.č.1.105					
	VV		(1,925+4,00+13,975+5,00+14,10)*1,50		58,500			
	VV		0,25*1,50*2		0,750			
	VV		1,50*2*2		6,000			
	VV		-(0,80*1,50*3+1,40*1,50)		-5,700			
	VV		m.č.1.114					
	VV		(1,925+4,00+13,975+5,00+14,10)*1,50		58,500			
	VV		0,25*1,50*2		0,750			
	VV		1,50*2*2		6,000			
	VV		-(1,40*1,50+0,80*1,50*3)		-5,700			
	VV		Součet		119,100			
51	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	2,000	317,41	634,82	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Pro volbu ceny demontáže kuchyňských linek je rozhodující délka horních skříněk.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02					
	VV		- demontáž kuchyňské linky včetně spotřebičů, linka se zpětně namontuje včetně spotřebičů - uskladnění dle investora					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				47 244,43	
52	K	977151223	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	2,000	6 260,33	12 520,66	CS ÚRS 2020 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 130 do 150 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody.					
			2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.4a-02					
	VV		- zapravení prostupů pro ZTI					
	VV		"150/250mm" 8*0,25		2,000			
	VV		Součet		2,000			
53	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	6,750	2 632,45	17 769,04	CS ÚRS 2020 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody.					
			2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.4a-02					
	VV		- zapravení prostupů pro ZTI					
	VV		"100/300mm" 9*0,30		2,700			
	VV		"100/150mm" 27*0,15		4,050			
	VV		Součet		6,750			
54	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	2,000	4 313,04	8 626,08	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.4f.-02					
	VV		- prostupy základy pro vedení nové kanalizace					
	VV		0,25*8		2,000			
	VV		Součet		2,000			
55	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	1,200	6 940,54	8 328,65	CS ÚRS 2020 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.4f.-02					
	VV		- prostupy základy pro vedení nové kanalizace					
	VV		0,30*4		1,200			
	VV		Součet		1,200			
D	997		Přesun sutě				53 584,65	
56	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	19,185	362,12	6 947,27	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
	PSC							
	VV		18,385+0,80		19,185			
	VV		Součet		19,185			
57	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,185	148,01	2 839,57	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	PSC							
58	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	364,515	4,63	1 687,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	PSC							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> pozn.: odvoz bouran sutí na skládku 20km					
	VV		19,185*19		364,515			
	VV		Součet		364,515			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	18,835	370,03	6 969,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04. <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	VV		18,835		18,835			
	VV		Součet		18,835			
60	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	19,185	1 831,67	35 140,59	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04. <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	D	998	Přesun hmot				25 962,29	
61	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	65,119	398,69	25 962,29	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				528 384,96	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				22 694,30	
62	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	50,050	11,18	559,56	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		45,50*0,80+45,50*0,15*2		50,050			
	VV		Součet		50,050			
63	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	12,000	21,37	256,44	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		- zapravení prostupů v základech					
	VV		12*1,00		12,000			
	VV		Součet		12,000			
64	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,035	42 646,38	1 492,62	CS ÚRS 2020 01
	PP		lak hydroizolační asfaltový					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		15% ztratiné					
	VV		- zapravení podlahy					
	VV		50,05*0,0004		0,020			
	VV		- zapravení prostupů v základech					
	VV		12*1,00*0,0004*2		0,010			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,030			
	VV		0,03*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,035			
65	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	74,050	12,29	910,07	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		- zapravení podlahy					
	VV		45,50*0,80+45,50*0,15*2		50,050			
	VV		- zapravení prostupů v základech					
	VV		12*1,00*2		24,000			
	VV		Součet		74,050			
66	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	12,000	22,12	265,44	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		- zapravení prostupů v základech					
	VV		12*1,00		12,000			
	VV		Součet		12,000			
67	M	62832000	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	85,158	70,21	5 978,94	CS ÚRS 2020 01
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		15% ztratiné					
	VV		"zaravení podlahy" 50,05		50,050			
	VV		"zapravení prostupů v základech" 12*1,00*2		24,000			
	VV		Součet		74,050			
	VV		74,05*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		85,158			
68	K	711193121	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	20,810	400,11	8 326,29	CS ÚRS 2020 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		- nová dlažba v sociálním zařízení					
	VV		skladba P1					
	VV		"m.č. 1.115" 17,20		17,200			
	VV		"m.č. 1.116" 2,10		2,100			
	VV		"m.č. 1.117" 1,51		1,510			
	VV		Součet		20,810			
69	K	711193131	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	10,276	427,86	4 396,69	CS ÚRS 2020 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé S					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		- nová dlažba v sociálním zařízení					
	VV		skladba P1					
	VV		m.č.1.112					
	VV		(1,80+3,875)*2*0,30		3,405			
	VV		-(0,80+0,90)*0,30		-0,510			
	VV		m.č.1.115					
	VV		(2,70+6,25+2,70+1,60+2,10+2,30+1,95*2+0,125)*0,30		6,503			
	VV		(0,125+1,40*2)*0,30		0,878			
	VV		0,25*2*0,30		0,150			
	VV		0,25*2*0,30		0,150			
	VV		-(0,80*2+0,80+0,60)		-3,000			
	VV		m.č.1.116					
	VV		(1,375+1,50)*2*0,30		1,725			
	VV		-(0,60*0,30*2)		-0,360			
	VV		m.č.1.117					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,375+1,10)*2*0,30+0,10*0,30		1,515			
	VV		-(0,60*0,30)		-0,180			
	VV		Součet		10,276			
70	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,544	934,28	508,25	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		763	Konstrukce suché výstavby				20 520,29	
71	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	20,810	327,11	6 807,16	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V cenách montáže podhledu -5001 až -5201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek, kazet, lamel; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		- minerální kazety do vhkého prostředí do systémového rastru včetně ocelové k-ce					
	VV		"m.č.1.115" 17,20		17,200			
	VV		"m.č.1.116" 2,10		2,100			
	VV		"m.č.1.117" 1,51		1,510			
	VV		Součet		20,810			
72	M	59030581R	podhled kazetový 9x9mm polozapuštěný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	21,851	619,81	13 543,47	vlastní
	PP		podhled kazetový 9x9mm polozapuštěný rastr tl 10mm 600x600mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		5% profez					
	VV		- minerální kazety do vhkého prostředí do systémového rastru včetně ocelové k-ce					
	VV		"m.č.1.115" 17,20		17,200			
	VV		"m.č.1.116" 2,10		2,100			
	VV		"m.č.1.117" 1,51		1,510			
	VV		Součet		20,810			
	VV		20,81*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,851			
73	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,179	947,82	169,66	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.					
D		766	Konstrukce truhlářské				9 156,33	
74	K	766811115	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 600 mm	kus	4,000	124,09	496,36	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu do 600 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
			VV výpočet dle v.č.D.1.1.06 VV - zpětná montáž kuchyňské linky VV 4 VV Součet					
					4,000			
					4,000			
75	K	766811151	Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 600 mm	kus	4,000	111,79	447,16	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
	PSC							
76	K	766811141	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné trouby	kus	4,000	177,77	711,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
	PSC							
77	K	766811142	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné myčky nádobí	kus	1,000	213,19	213,19	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů myčky nádobí <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
	PSC							
78	K	766811143	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné lednice	kus	1,000	196,57	196,57	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů lednice <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
	PSC							
79	K	766811144	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné digestoře	kus	1,000	153,84	153,84	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.								
80	K	R-766-01	WC přepážka - barevná	ks	3,000	2 312,71	6 938,13	vlastní
	PP		WC přepážka - barevná					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		"m.č.1.115" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	771	Podlahy z dlaždic				107 335,69	
81	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	65,995	4,63	305,56	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.								
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		skladba P1 - keramická dlažba protisluzná R10					
	VV		"m.č.1.112" 7,90		7,900			
	VV		"m.č.1.115" 17,20		17,200			
	VV		"m.č.1.116" 2,10		2,100			
	VV		"m.č.1.117" 1,51		1,510			
	VV		Mezisoučet		28,710			
	VV		- doplnění dlažby po zapravení montážního otvoru					
	VV		(použít stávající dlažbu)					
	VV		"m.č.1.106" 2,20*0,90		1,980			
	VV		Mezisoučet		1,980			
	VV		skladba P2 - keramická dlažba protisluzná R9					
	VV		"m.č.1.100" 1,85		1,850			
	VV		"m.č.1.101" 12,70		12,700			
	VV		"m.č.1.102" 4,40		4,400			
	VV		Mezisoučet		18,950			
	VV		- schodiště					
	VV		1,20*0,30*22		7,920			
	VV		1,20*0,148*23		4,085			
	VV		-mezipodesta					
	VV		2,90*1,50		4,350			
	VV		Mezisoučet		16,355			
	VV		Součet		65,995			
82	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	65,995	120,26	7 936,56	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.								
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		skladba P1					
	VV		"m.č.1.112" 7,90		7,900			
	VV		"m.č.1.115" 17,20		17,200			
	VV		"m.č.1.116" 2,10		2,100			
	VV		"m.č.1.117" 1,51		1,510			
	VV		Mezisoučet		28,710			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- doplnění dlažby po zapravení montážního otvoru					
	VV		"m.č. 1.106" 2,20*0,90		1,980			
	VV		Mezisoučet		1,980			
	VV		skladba P2					
	VV		"m.č. 1.100" 1,85		1,850			
	VV		"m.č. 1.101" 12,70		12,700			
	VV		"m.č. 1.102" 4,40		4,400			
	VV		Mezisoučet		18,950			
	VV		- schodiště					
	VV		1,20*0,30*22		7,920			
	VV		1,20*0,148*23		4,085			
	VV		-mezipodesta					
	VV		2,90*1,50		4,350			
	VV		Mezisoučet		16,355			
	VV		Součet		65,995			
83	K	771474123	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových šikmých flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	18,104	343,84	6 224,88	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových šikmých, výšky přes 90 do 120 mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		"sokl schodiště" 1,50*2+2,90+0,40*22+0,148*23		18,104			
	VV		Součet		18,104			
84	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	26,400	307,30	8 112,72	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž částí A01.</i>					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02					
	VV		skladba P2 - keramická dlažba protiskluzná R9					
	VV		1,20*22		26,400			
	VV		Součet		26,400			
85	K	771274241	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	27,600	122,15	3 371,34	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzných nebo reliéfních, výšky do 150 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž částí A01.</i>					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02					
	VV		skladba P2 - keramická dlažba protiskluzná R9					
	VV		1,20*23		27,600			
	VV		Součet		27,600			
86	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	25,350	108,97	2 762,39	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		m.č.1.100					
	VV		1,25*2		2,500			
	VV		m.č.1.101					
	VV		6,475+2,90+1,775+0,10+4,70+1,60+0,25*4		18,550			
	VV		-(1,40+0,80)		-2,200			
	VV		m.č.1.102					
	VV		(2,90+1,50)*2		8,800			
	VV		-(0,90+0,80+0,60)		-2,300			
	VV		Součet		25,350			
87	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	53,990	434,79	23 474,31	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Položky jsou účeny pro všechny druhy povrchových úprav.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"sokl rovný" 25,35*0,10		2,535			
	VV		Mezisoučet		2,535			
	VV		- schodiště - keramická dlažba protisluzná R9					
	VV		1,20*0,30*22		7,920			
	VV		1,20*0,148*23		4,085			
	VV		-mezipodesta					
	VV		2,90*1,50		4,350			
	VV		"sokl schodiště" (1,50*2+2,90+0,40*22+0,148*23)*0,10		1,810			
	VV		Mezisoučet		18,165			
	VV		Součet		39,650			
	VV		39,65*1,1 'Přepočetné koeficientem množství		43,615			
91	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	65,995	13,95	920,63	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou účeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
92	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	65,995	46,50	3 068,77	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou účeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozn.:</i> <i>- spárování - barva šedá</i>					
93	K	771591111	Nátěr penetrační na podlahu	m2	65,995	18,50	1 220,91	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
94	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	97,454	32,55	3 172,13	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál. 3. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		18,104+26,40+27,60+25,35		97,454			
	VV		Součet		97,454			
95	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	6,800	36,12	245,62	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		"m.č.1.1.105" 0,80*3+1,00		3,400			
	VV		"m.č.1.1.114" 0,80*3+1,00		3,400			
	VV		Součet		6,800			
96	M	59054102	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 12,5x30mm	m	7,480	337,66	2 525,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 12,5x30mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		10% prořez					
	VV		"m.č.1.1.105" 0,80*3+1,00		3,400			
	VV		"m.č.1.1.114" 0,80*3+1,00		3,400			
	VV		Součet		6,800			
	VV		6,8*1,1 'Přepočetné koeficientem množství		7,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	771161022	Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby	m	27,600	85,29	2 354,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		- schodišťové hrany					
	VV		1,20*23		27,600			
	VV		Součet		27,600			
98	M	59054141	profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 3x1000mm	m	30,360	370,03	11 234,11	CS ÚRS 2020 01
	PP		profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 3x1000mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		10% prořez					
	VV		- schodišťové hrany					
	VV		1,20*23		27,600			
	VV		Součet		27,600			
	VV		27,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		30,360			
99	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	2,534	522,57	1 324,19	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
D	776		Podlahy povlakové				219 101,46	
100	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	165,300	23,13	3 823,39	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.					
	PSC		2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		- přebroušení podkladu pod nové PVC					
	VV		"m.č.1.105" 71,50		71,500			
	VV		"m.č.1.109" 11,00		11,000			
	VV		"m.č.1.114" 71,80		71,800			
	VV		"m.č.1.118" 11,00		11,000			
	VV		Součet		165,300			
101	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	165,300	4,63	765,34	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.					
	PSC		2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
102	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	165,300	35,15	5 810,30	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.					
	PSC		2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	165,300	134,14	22 173,34	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
104	K	776212111	Volné položení textilních pásů s podlepením spojů páskou	m2	143,300	97,13	13 918,73	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž textilních podlahovin volným položením s podlepením spojů páskou pásů <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V cenách 776 21-2111 a 776 21-2121 montáž volným položením jsou započteny i náklady na dodávku pásy.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		- podlahy v učebnách a hernách					
	VV		"m.č.1.105" 71,50		71,500			
	VV		"m.č.1.114" 71,80		71,800			
	VV		Součet		143,300			
105	M	R-776-02	koberec celoplošný metrážový koberec, typ vlákna - 88% PP Dyclon, 12% A, konstrukce vlasu-všívaný koberec 1/10". gross over loop. výška vlasu 3mm	m2	166,122	202,59	33 654,66	vlastní
	PP		koberec celoplošný metrážový koberec, typ vlákna - 88% PP Dyclon, 12% A, konstrukce vlasu-všívaný koberec 1/10", gross over loop, výška vlasu 3mm <i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>pozn.:</i>					
	P		<i>vlastnísti koberce:</i>					
			- podkladová tkanina -filc					
			- váha vlasu - 600g/m2					
			- celková váha 1600g/m2					
			- třída zátěže - 22					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		10% prořez					
	VV		- přebroušení podkladu pod nové PVC					
	VV		"m.č.1.105" 71,50		71,500			
	VV		"m.č.1.114" 71,80		71,800			
	VV		Mezisoučet		143,300			
	VV		- sokl					
	VV		m.č.1.105					
	VV		(1,925+4,00+13,975+5,00+14,10+0,25*4+0,15*2*8)*0,10		4,240			
	VV		-(0,80*3+1,40)*0,10		-0,380			
	VV		m.č.1.114					
	VV		(1,925+4,00+13,975+5,00+14,10+0,25*4+0,15*2*8)*0,10		4,240			
	VV		-(1,40+0,80*3)*0,10		-0,380			
	VV		Mezisoučet		7,720			
	VV		Součet		151,020			
	VV		151,02*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		166,122			
106	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	165,300	134,14	22 173,34	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		- podlahy v učebnách a hernách					
	VV		"m.č.1.105" 71,50		71,500			
	VV		"m.č.1.109" 11,00		11,000			
	VV		"m.č.1.114" 71,80		71,800			
	VV		"m.č.1.118" 11,00		11,000			
	VV		Součet		165,300			
107	M	R-776-01	PVC heterogenní zátěžová určené speciálně pro školní provozy, vinylova podlahy v dekoru dřeva, matný efekt, odolnost vůči estremnímu provozu: nášlapná vrstva > 1mm , bez výplně pro vynikající odolnost vůči oděru a poškrábání	m2	183,739	461,62	84 817,60	vlastní
	PP		PVC heterogenní zátěžová určené speciálně pro školní provozy, vinylova podlahy v dekoru dřeva, matný efekt, odolnost vůči estremnímu provozu: nášlapná vrstva > 1mm , bez výplně pro vynikající odolnost vůči oděru a poškrábání					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozn:</i> <i>vlastnosti podlahy:</i> - odolnost akustické vlastnosti (8dB) - odolnost proti vrypu (0,02mm) - mřížka ze skleněných vláken - povrchová umožňuje snadnou údržbu a matový efekt - dlouhodobá stálost vzhledu - desing v rámci celé tloušťky nášlapné vrstvy <i>skladba nášlapné vrstvy:</i> - povrchová úprava umožňující snadnou údržbu a matový efekt - vysokohustotní lisované nášlapné vrstvy - mřížka ze skelných vláken - kompaktní podklad					
	P		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		10% prořez					
	VV		- nové PVC					
	VV		"m.č.1.105" 71,50		71,500			
	VV		"m.č.1.109" 11,00		11,000			
	VV		"m.č.1.114" 71,80		71,800			
	VV		"m.č.1.118" 11,00		11,000			
	VV		Mezisoučet		165,300			
	VV		- sokl					
	VV		m.č.1.109					
	VV		(4,075+2,70)*2*0,10		1,355			
	VV		-(0,80*2)*0,10		-0,160			
	VV		m.č.1.118					
	VV		(1,40+2,10)*2*0,10		0,700			
	VV		-(0,80*2)*0,10		-0,160			
	VV		Mezisoučet		1,735			
	VV		Součet		167,035			
	VV		167,035*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		183,739			
108	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	94,550	50,88	4 810,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		- sokl z PVC lišt					
	VV		m.č.1.105					
	VV		1,925+4,00+13,975+5,00+14,10+0,25*4+0,15*2*8		42,400			
	VV		-(0,80*3+1,40)		-3,800			
	VV		m.č.1.109					
	VV		(4,075+2,70)*2		13,550			
	VV		-(0,80*2)		-1,600			
	VV		m.č.1.114					
	VV		1,925+4,00+13,975+5,00+14,10+0,25*4+0,15*2*8		42,400			
	VV		-(1,40+0,80*3)		-3,800			
	VV		m.č.1.119					
	VV		(1,40+2,10)*2		7,000			
	VV		-(0,80*2)		-1,600			
	VV		Součet		94,550			
109	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	94,550	50,88	4 810,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž lišt obvodových lepených					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		- sokl z PVC lišt					
	VV		94,55		94,550			
	VV		Součet		94,550			
110	K	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	94,550	50,88	4 810,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		- sokl z PVC lišt					
	VV		m.č.1.105					
	VV		1,925+4,00+13,975+5,00+14,10+0,25*4+0,15*2*8		42,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(0,80*3+1,40)		-3,800			
	VV		m.č.1.109					
	VV		(4,075+2,70)*2		13,550			
	VV		-(0,80*2)		-1,600			
	VV		m.č.1.114					
	VV		1,925+4,00+13,975+5,00+14,10+0,25*4+0,15*2*8		42,400			
	VV		-(1,40+0,80*3)		-3,800			
	VV		m.č.1.119					
	VV		(1,40+2,10)*2		7,000			
	VV		-(0,80*2)		-1,600			
	VV		Součet		94,550			
111	M	28411010	lišta soklová PVC 20x100mm	m	104,005	90,66	9 429,09	CS ÚRS 2020 01
	PP		lišta soklová PVC 20x100mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		10% prořez					
	VV		- sokl z PVC lišt					
	VV		94,55		94,550			
	VV		Součet		94,550			
	VV		94,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		104,005			
112	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	1,759	4 606,92	8 103,57	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
D	781		Dokončovací práce - obklady				94 575,42	
113	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	92,162	18,50	1 705,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		- penetrace pod keramický obklad					
	VV		m.č.1.112					
	VV		(1,50+3,875)*2*2,10+2,75*2*2,10		34,125			
	VV		-(0,90*2,00+0,80*1,97+0,75*0,50+0,80*1,97)		-5,327			
	VV		m.č.1.115					
	VV		(2,70+6,25+2,70+1,60+2,10+1,95+0,125+2,30+2,70)*2,10		47,093			
	VV		0,25*2*2,10		1,050			
	VV		1,50*0,125+1,95*0,15+1,50*0,15+0,10*2,10+1,50*0,125		1,103			
	VV		-(0,80*1,97*2+0,60*1,97)		-4,334			
	VV		m.č.1.116					
	VV		(1,375+1,50)*2*2,10		12,075			
	VV		-(0,60*1,97+0,675*2,10)		-2,600			
	VV		m.č.1.117					
	VV		(1,10+1,375)*2*2,10		10,395			
	VV		-(0,675*2,10)		-1,418			
	VV		Součet		92,162			
114	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,725	327,05	1 545,31	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí. 2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál. 3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		- hydroizolace v místě sprchy					
	VV		(1,125+0,925+0,20)*2,10		4,725			
	VV		Součet		4,725			
115	K	781131241	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout	kus	19,000	193,42	3 674,98	CS ÚRS 2020 01
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí. 2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál. 3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		- koutové pásky					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
116	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	55,825	165,97	9 265,28	CS ÚRS 2020 01
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí. 2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál. 3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		- penetrace pod keramický obklad					
	VV		m.č.1.112					
	VV		(1,50+3,875)*2+2,75*2		16,250			
	VV		m.č.1.115					
	VV		2,70+6,25+2,70+1,60+2,10+1,95+0,125+2,30+2,70		22,425			
	VV		0,25*2		0,500			
	VV		1,50+1,95+1,50+0,10+1,50		6,550			
	VV		m.č.1.116					
	VV		(1,375+1,50)*2		5,750			
	VV		-(0,60)		-0,600			
	VV		m.č.1.117					
	VV		(1,10+1,375)*2		4,950			
	VV		Součet		55,825			
117	K	781571131	Montáž obkladů ostění šířky do 200 mm lepenými flexibilním lepidlem	m	5,550	185,79	1 031,13	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž obkladů ostění z obkladaček keramických lepených flexibilním lepidlem šířky ostění do 200 mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		m.č.1.115					
	VV		0,925*2*3		5,550			
	VV		Součet		5,550			
118	K	781674113	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	4,800	102,07	489,94	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		"m.č.1.115" 1,20*3		3,600			
	VV		"m.č.1.116" 0,60		0,600			
	VV		"m.č.1.117" 0,60		0,600			
	VV		Součet		4,800			
119	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	92,162	434,79	40 071,12	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.</i>					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		- penetrace pod keramický obklad					
	VV		m.č.1.112					
	VV		(1,50+3,875)*2*2,10+2,75*2*2,10				34,125	
	VV		-(0,90*2,00+0,80*1,97+0,75*0,50+0,80*1,97)				-5,327	
	VV		m.č.1.115					
	VV		(2,70+6,25+2,70+1,60+2,10+1,95+0,125+2,30+2,70)*2,10				47,093	
	VV		0,25*2*2,10				1,050	
	VV		1,50*0,125+1,95*0,15+1,50*0,15+0,10*2,10+1,50*0,125				1,103	
	VV		-(0,80*1,97*2+0,60*1,97)				-4,334	
	VV		m.č.1.116					
	VV		(1,375+1,50)*2*2,10				12,075	
	VV		-(0,60*1,97+0,675*2,10)				-2,600	
	VV		m.č.1.117					
	VV		(1,10+1,375)*2*2,10				10,395	
	VV		-(0,675*2,10)				-1,418	
	VV		Součet				92,162	
120	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	102,922	231,27	23 802,77	CS ÚRS 2020 01
	PP		obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		10% prořez					
	VV		- sociální zařízení 1.NP					
	VV		"stěny" 92,162				92,162	
	VV		"ostění+parapet" 4,55*0,15+4,80*0,15				1,403	
	VV		Součet				93,565	
	VV		93,565*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				102,922	
121	M	R-781-02	obklad keramický barevný 20% z celkové plochy , formát 150x150mm	m2	28,070	259,02	7 270,69	vlastní
	PP		obklad keramický barevný 20% z celkové plochy , formát 150x150mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		10% prořez					
	VV		obklad keramický barevný 20% z celkové plochy , formát 150x150mm					
	VV		93,565*0,30				28,070	
	VV		Součet				28,070	
122	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	33,025	144,30	4 765,51	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.</i> <i>2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.</i>					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		2,10*10				21,000	
	VV		1,95+1,00+1,50				4,450	
	VV		0,925*3+0,60*2+1,20*3				7,575	
	VV		Součet				33,025	
123	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	1,825	522,57	953,69	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.</i> <i>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.</i> <i>3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 783			Dokončovací práce - nátěry	633,67				
124	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	1,402	50,83	71,26	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným					
	VV		výpočet de v.č.D.1.1.06					
	VV		m.č.1.114					
	VV		(0,80+1,97*2)*2*0,10		0,948			
	VV		(0,60+1,97*2)*1*0,10		0,454			
	VV		Součet		1,402			
125	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,402	105,09	147,34	CS ÚRS 2020 01
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
126	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,402	96,93	135,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
127	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,804	99,56	279,17	CS ÚRS 2020 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		výpočet de v.č.D.1.1.06					
	VV		m.č.1.114 - finální nátěr 2x					
	VV		(0,80+1,97*2)*2*0,10*2		1,896			
	VV		(0,60+1,97*2)*1*0,10*2		0,908			
	VV		Součet		2,804			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	54 367,80				
128	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	846,435	9,25	7 829,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.</i>					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		"stropy" 245,38		245,380			
	VV		"stěny" 557,326+43,729		601,055			
	VV		Součet		846,435			
129	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	846,435	9,25	7 829,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		"stropy" 245,38		245,380			
	VV		"stěny" 557,326+43,729		601,055			
	VV		Součet		846,435			
130	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	846,435	23,13	19 578,04	CS ÚRS 2020 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		"stropy" 245,38		245,380			
	VV		"stěny" 557,326+43,729		601,055			
	VV		Součet		846,435			
131	K	784211167	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v náročném odstínu	m2	1 274,515	11,10	14 147,12	CS ÚRS 2020 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu náročném					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		"stěny" (557,326+43,729)*2		1 202,110			
	VV		Mezisoučet		1 202,110			
	VV		- ostění a nadpraží					
	VV		1.NP					
	VV		(0,60+0,60*2)*0,15*4*2		2,160			
	VV		(1,20+2,675*2)*0,15*12*2		23,580			
	VV		(1,50+2,675*2)*0,15*15*2		30,825			
	VV		(1,50+2,40*2)*0,15*2		1,890			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,05+2,70*2)*0,15*2*2		3,870			
	VV		(1,05+2,70*2)*0,15*2*2		3,870			
	VV		(1,50+2,70*2)*0,15*3*2		6,210			
	VV		Mezisoučet		72,405			
	VV		Součet		1 274,515			
132	K	784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	673,460	7,40	4 983,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		"stěny" 557,326+43,729		601,055			
	VV		"ostění a nadpraží " 72,405		72,405			
	VV		Součet		673,460			
D	OST		Ostatní				5 310,92	
133	K	R-OS-01	Zásobník na tekuté mýdlo - dětská koupelna, ozn. 1/H	ks	5,000	276,60	1 383,00	vlastní
	PP		Zásobník na tekuté mýdlo - dětská koupelna, ozn. 1/H					
	VV		výpočet dle v.č.D2.1.02					
	VV		- stojánkový plastový dávkovač, objem 170ml, barva bílá					
	VV		- rozměry 50x140x70mm					
	VV		- umístěný na umyvadle					
	VV		"m.č.1.115" 3		3,000			
	VV		"m.č.1.117" 2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
134	K	R-OS-02	Zásobník na tekuté mýdlo - koupelna učitelek, ozn.2/H	ks	2,000	359,86	719,72	vlastní
	PP		Zásobník na tekuté mýdlo - koupelna učitelek, ozn.2/H					
	VV		výpočet dle v.č.D2.1.02					
	VV		- nástěnný plastový dávkovač , objem 170ml, barva bílá					
	VV		- rozměry 50x140x70mm					
	VV		- umístěný bočně nad plochou umyvadla					
	VV		"m.č.1.115" 1		1,000			
	VV		"m.č.1.116" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
135	K	R-OS-03	Háček na ručník, ozn.3/H	ks	3,000	111,01	333,03	vlastní
	PP		Háček na ručník, ozn.3/H					
	VV		výpočet dle v.č.D2.1.02					
	VV		- jednoháček					
	VV		- materiál - nerez					
	VV		- háček umístit na zeď poblíž umyvadla					
	VV		"m.č.1.115" 1		1,000			
	VV		"m.č.1.116" 1		1,000			
	VV		"m.č.1.117" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
136	K	R-OS-04	Držák toaletního papíru, ozn.4/H	ks	2,000	395,01	790,02	vlastní
	PP		Držák toaletního papíru, ozn.4/H					
	VV		výpočet dle v.č.D2.1.02					
	VV		- držák s horním krytem					
	VV		- materiál - nerez					
	VV		- držák umístit poblíž záchodu					
	VV		"m.č.1.115" 1		1,000			
	VV		"m.č.1.117" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
137	K	R-OS-05	Držák mýdla do sprchy, ozn.5/H	ks	1,000	600,38	600,38	vlastní
	PP		Držák mýdla do sprchy, ozn.5/H					
	VV		výpočet dle v.č.D2.1.02					
	VV		- nástěnná polička, zaoblená					
	VV		- materiál - nerez					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- rozměry 300x130x90mm					
	VV		- umístění ve sprše					
	VV		"m.č.1.115" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
138	K	R-OS-06	Odpadkový koš - velký, ozn.6/H	ks	2,000	369,11	738,22	vlastní
	PP		Odpadkový koš - velký, ozn.6/H					
	VV		výpočet dle v.č.D2.1.02					
	VV		- pedálový odpadkový koš s technologií Soft Close, která umožňuje tiché a plynulé					
	VV		dovírání víka					
	VV		- materiál- nerez					
	VV		- součástí bude speciální prstenec pro pohodlné uchycení na odpad					
	VV		- objem 10l					
	VV		"m.č.1.115" 1		1,000			
	VV		"m.č.1.116" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
139	K	R-OS-07	Odpadkový koš - malý, ozn.7/H	ks	3,000	248,85	746,55	vlastní
	PP		Odpadkový koš - malý, ozn.7/H					
	VV		výpočet dle v.č.D2.1.02					
	VV		- pedálový odpadkový koš s technologií Soft Close, která umožňuje tiché a plynulé					
	VV		dovírání víka					
	VV		- materiál- nerez					
	VV		- součástí bude speciální prstenec pro pohodlné uchycení na odpad					
	VV		- objem 5l					
	VV		"m.č.1.115" 2		2,000			
	VV		"m.č.1.117" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt:

SO 01.1 - Rozšíření kapacit 1.NP

Soupis:

D.1.4a.1 - Zdravotně technické instalace

KSO:

Místo: Dělnická 349/17B, Olomouc-Neředín p.č.326,593

CC-CZ:

Datum: 10.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

IČ:

00299308

DIČ:

CZ00299308

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

IČ:

47671416

DIČ:

CZ47671416

Projektant:

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

IČ:

29453968

DIČ:

CZ29453968

Zpracovatel:

Ing.Petr Machalec

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

366 359,48

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

366 359,48

21,00%

76 935,49

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

443 294,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt:

SO 01.1 - Rozšíření kapacit 1.NP

Soupis:

D.1.4a.1 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Dělnická 349/17B, Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum:

10.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant:

M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel:

Ing.Petr Machalec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

366 359,48

PSV - Práce a dodávky PSV

366 359,48

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

72 593,68

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

180 939,65

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

51 460,60

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

61 365,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt: SO 01.1 - Rozšíření kapacit 1.NP

Soupis: D.1.4a.1 - Zdravotně technické instalace

Místo: Dělnická 349/17B,Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum: 10.12.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant: M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel: Ing.Petr Machalec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 366 359,48

D	PSV	Práce a dodávky PSV	366 359,48
---	-----	---------------------	------------

D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	72 593,68
---	-----	-------------------------------------	-----------

1	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	25,000	170,33	4 258,25	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02					
2	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	7,000	91,57	640,99	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70					
3	K	R-721-01	Demontáž potrubí plastového do DN 50	m	12,000	27,86	334,32	vlastní
	PP		Demontáž potrubí plastového do DN 50					
4	K	R-721-02	Demontáž potrubí plastového do DN 100	kus	8,000	40,27	322,16	vlastní
	PP		Demontáž potrubí plastového do DN 100					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02					
5	K	721290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	0,788	1 520,18	1 197,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02					
6	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	8,000	149,43	1 195,44	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.					
7	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	16,000	164,56	2 632,96	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.					
8	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75	m	4,000	215,32	861,28	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02					
9	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	24,000	523,32	12 559,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.					
10	K	721174056	Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 125	m	9,000	401,63	3 614,67	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 125					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02					
11	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	32,000	426,22	13 639,04	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.					
12	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	32,000	506,29	16 201,28	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02					
13	K	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	2,000	528,36	1 056,72	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.					
14	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	125,000	15,13	1 891,25	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
15	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	2,000	19,74	39,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02					
16	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	7,000	48,17	337,19	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02					
17	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	53,41	160,23	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.					
18	K	R-721-06	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	5,000	79,44	397,20	
	PP		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110					
19	M	28615604	čistící tvarovka odpadní PP DN 125 pro vysoké teploty	kus	1,000	442,32	442,32	CS ÚRS 2020 01
	PP		čistící tvarovka odpadní PP DN 125 pro vysoké teploty					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
20	M	28615603	čistící tvarovka odpadní PP DN 110 pro vysoké teploty	kus	2,000	571,33	1 142,66	CS ÚRS 2020 01
	PP		čistící tvarovka odpadní PP DN 110 pro vysoké teploty					
21	M	56245724	dvířka vanová bílá 200x200mm	kus	3,000	112,52	337,56	CS ÚRS 2020 01
	PP		dvířka vanová bílá 200x200mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: _x000d_ Plastová dvířka 200x200mm</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
22	K	R-721-03	Montáž čistící tvarovky	kus	3,000	63,05	189,15	vlastní
	PP		Montáž čistící tvarovky					
23	K	R-721-04	Montáž plastových dvířek	kus	3,000	121,25	363,75	vlastní
	PP		Montáž plastových dvířek					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
24	K	R-721-05	Napojení na stávající šachtu	kus	2,000	2 376,50	4 753,00	vlastní
	PP		Napojení na stávající šachtu					
25	K	721140918	Potrubí litinové propojení potrubí DN 200	kus	2,000	1 891,50	3 783,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 200					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
26	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,410	590,73	242,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				180 939,65	
27	K	713410811	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm	m	182,000	72,75	13 240,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
28	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	62,000	51,14	3 170,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
29	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	120,000	15,36	1 843,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm					
30	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	18,000	18,31	329,58	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4					
31	K	722290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	1,140	1 520,18	1 733,01	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
32	M	R-722-00	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu s AL fólií 22/9mm	m	20,000	61,85	1 237,00	
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu s AL fólií 22/9mm					
33	M	R-722-01	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu s AL fólií 28/20mm	m	18,000	83,03	1 494,54	
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu s AL fólií 28/20mm					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
34	M	R-722-02	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu s AL fólií 35/20mm	m	48,000	94,67	4 544,16	
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu s AL fólií 35/20mm					
35	M	R-722-03	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu s AL fólií 42/20mm	m	28,000	110,58	3 096,24	
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu s AL fólií 42/20mm					
36	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	90,000	78,57	7 071,30	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
37	M	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	40,000	72,75	2 910,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
38	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	50,000	123,19	6 159,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
39	M	63154603	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/50mm	m	26,000	146,47	3 808,22	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/50mm					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
40	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	318,000	49,47	15 731,46	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
41	K	R-722-04	Montážní a spojovací materiál	kus	1,000	1 532,60	1 532,60	vlastní
	PP		Montážní a spojovací materiál					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
42	K	R-722-05	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT s čedičovým vláknem, D 20 x 2,8 mm	m	60,000	152,87	9 172,20	vlastní
	PP		Potrubí vodovodní plastové PP-RCT s čedičovým vláknem, D 20 x 2,8 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
43	K	R-722-06	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT s čedičovým vláknem, D 25 x 3,5 mm	m	108,000	185,08	19 988,64	vlastní
	PP		Potrubí vodovodní plastové PP-RCT s čedičovým vláknem, D 25 x 3,5 mm					
44	K	R-722-07	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT s čedičovým vláknem, D 32 x 4,4 mm	m	98,000	241,72	23 688,56	vlastní
	PP		Potrubí vodovodní plastové PP-RCT s čedičovým vláknem, D 32 x 4,4 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
45	K	R-722-08.	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT s čedičovým vláknem, D 40 x 5,5 mm	m	52,000	373,26	19 409,52	vlastní
	PP		Potrubí vodovodní plastové PP-RCT s čedičovým vláknem, D 40 x 5,5 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	318,000	29,88	9 501,84	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.					
	PSC		2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
47	K	722290234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	318,000	21,59	6 865,62	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.					
	PSC		2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02					
48	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	7,000	140,65	984,55	CS ÚRS 2020 01
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.					
	PSC		2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.					
49	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	10,000	271,60	2 716,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.					
	PSC		2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02					
50	M	55141001	kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"	kus	15,000	115,43	1 731,45	CS ÚRS 2020 01
	PP		kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"					
51	K	R-722-09	termostatický směšovací ventil DN20, kvs`2,2m3/h (20-43°C)	kus	2,000	1 814,87	3 629,74	vlastní
	PP		termostatický směšovací ventil DN20, kvs`2,2m3/h (20-43°C)					
52	K	R-722-10	Zpětná klapka DN20	kus	2,000	102,82	205,64	vlastní
	PP		Zpětná klapka DN20					
53	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	203,70	611,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4 <i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02					
	P							
54	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	257,05	1 028,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1 <i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02					
	P							
55	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	547,08	1 094,16	CS ÚRS 2020 01
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4					
56	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	kus	15,000	68,58	1 028,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.					
	PSC		2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2	kus	19,000	56,83	1 079,77	CS ÚRS 2020 01
	PP		Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1/2					
58	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4	kus	5,000	71,30	356,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 3/4					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
59	K	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1	kus	4,000	79,44	317,76	CS ÚRS 2020 01
	PP		Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1					
60	K	722239104	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4	kus	2,000	95,06	190,12	CS ÚRS 2020 01
	PP		Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 5/4					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
61	K	734209124	Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4	kus	2,000	89,97	179,94	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž závitových armatur se 3 závity G 3/4 (DN 20)					
62	K	R-722-11	Stížená montáž potrubí v kolektoru	hod	32,000	286,15	9 156,80	vlastní
	PP		Stížená montáž potrubí v kolektoru					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
63	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,231	436,60	100,85	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.</i> <i>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.</i> <i>3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
	PSC							
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				51 460,60	
64	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	kus	6,000	137,74	826,44	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž klozetu Kombi, odsávací					
65	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	6,000	112,91	677,46	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:_x000d_ demontáž umyvadel a dřezu</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
66	K	725330840	Demontáž výlevka litinová nebo ocelová	kus	1,000	171,11	171,11	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž výlevka litinová nebo ocelová					
67	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	kus	6,000	65,65	393,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
68	K	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m	t	0,346	1 407,66	487,05	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
69	K	R-725-01	Umyvadlo keramické dětské 390x150x290 mm vč. instalační sady a polosloup	kus	5,000	926,35	4 631,75	vlastní
	PP		Umyvadlo keramické dětské 390x150x290 mm vč. instalační sady a polosloup					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
70	K	725211615	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	kus	1,000	996,19	996,19	CS ÚRS 2020 01
	PP		Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
71	M	64211034	kryt sifonu (polosloup) umyvadla keramický bílý	kus	1,000	957,39	957,39	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		kryt sifonu (polosloup) umyvadla keramický bílý					
72	K	725121527	Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem	kus	1,000	9 505,03	9 505,03	CS ÚRS 2020 01
	PP		Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem					
73	K	R-725-02	Nerezový výlevkový dřez 460x340mm	kus	1,000	4 234,05	4 234,05	vlastní
	PP		Nerezový výlevkový dřez 460x340mm					
74	K	725821316	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	kus	1,000	1 576,25	1 576,25	CS ÚRS 2020 01
	PP		Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: „x000d_ s keramickou kartuší“ výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
75	M	55144006	baterie umyvadlová stojánková páková nízkotlaká otáčivé ústí	kus	6,000	1 240,63	7 443,78	CS ÚRS 2020 01
	PP		baterie umyvadlová stojánková páková nízkotlaká otáčivé ústí					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: „x000d_ s keramickou kartuší“</i>					
76	K	R-725-03	Sprchová baterie nástěnná páková s keramickou kartuší vč. sprchového setu	kus	1,000	2 880,90	2 880,90	vlastní
	PP		Sprchová baterie nástěnná páková s keramickou kartuší vč. sprchového setu					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: „x000d_ Poznámka k položce: nástěnná tyč 650mm, sprchová hlavice 5ti polohová, hadice výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
77	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	6,000	189,15	1 134,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
78	M	55161837	uzávěrka zápachová pro pračku a myčku nástěnná PP-bílá DN 40	kus	1,000	305,55	305,55	CS ÚRS 2020 01
	PP		uzávěrka zápachová pro pračku a myčku nástěnná PP-bílá DN 40					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: „x000d_ zápachová uzávěrka pro myčku DN 40</i>					
79	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50	kus	3,000	140,65	421,95	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: „x000d_ DN 50 výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
80	K	R-725-04	Sklopné sprchové sedátko 37x38cm	kus	1,000	524,77	524,77	vlastní
	PP		Sklopné sprchové sedátko 37x38cm					
81	M	R-725-05	Vaničkový pochromovaný sifon DN 50	kus	1,000	462,69	462,69	vlastní
	PP		Vaničkový pochromovaný sifon DN 50					
82	K	R-725-06	Vanička sprchová z litého mramoru čtvercová 900x900x40 mm vč. podpůrných nožiček (5ks)	kus	1,000	4 434,84	4 434,84	vlastní
	PP		Vanička sprchová z litého mramoru čtvercová 900x900x40 mm vč. podpůrných nožiček (5ks)					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
83	K	725129102	Montáž pisoáru s automatickým splachováním	kus	1,000	1 329,48	1 329,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		Pisoárové záchodky montáž ostatních typů automatických					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách –1001, -1521, -1525, -1529, -2002 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách -1501 a -1502 není započten ventil na oplach pisoáru.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	kus	6,000	561,53	3 369,18	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
85	K	725241901	Montáž vaničky sprchové	kus	1,000	1 241,89	1 241,89	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž vaničky sprchové					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
86	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	1,000	192,84	192,84	CS ÚRS 2020 01
	PP		Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.</i>					
87	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	6,000	82,06	492,36	CS ÚRS 2020 01
	PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.</i>					
88	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	492,95	492,95	CS ÚRS 2020 01
	PP		Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce:_x000d_ Poznámka k položce: vč. sprchového setu výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
89	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	6,000	102,19	613,14	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
90	K	725869204	Montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných DN 50	kus	3,000	102,19	306,57	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných DN 50					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..</i>					
91	K	R-725-07	Montáž zápachových uzávěrek - ostatních	kus	2,000	150,35	300,70	vlastní
	PP		Montáž zápachových uzávěrek - ostatních					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
92	K	R-725-08	Montáž nerezového výlevkového dřezu	kus	1,000	527,68	527,68	vlastní
	PP		Montáž nerezového výlevkového dřezu					
93	K	R-725-09	Montáž sklopného sedátka	kus	1,000	286,15	286,15	vlastní
	PP		Montáž sklopného sedátka					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
94	K	R-725-10	Montáž polosloupu k umyvadlu	kus	1,000	120,28	120,28	vlastní
	PP		Montáž polosloupu k umyvadlu					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 12 m	t	0,177	685,79	121,38	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		726	Zdravotnicka - předstěnové instalace				61 365,55	
96	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	kus	5,000	4 442,60	22 213,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: _x000d_ Poznámka k položce: Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm _x000d_ v ceně započítány náklady na dodávku tlačítka pro ovládání WC zepředu plast dvě množství vody 246x164mm_x000d_ v ceně započítány náklady na montáž předstěnového instalačního systému</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
97	M	64236041	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování	kus	1,000	1 138,78	1 138,78	CS ÚRS 2020 01
	PP		klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování					
98	M	55167394	sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální	kus	1,000	505,37	505,37	CS ÚRS 2020 01
	PP		sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální					
99	K	R-726-01	Dětský závěsný klozet s hlubokým splachováním, klozetové sedátko s poklopem antibak - zpomalené sklápění, výška sedátka 370mm	kus	4,000	8 154,79	32 619,16	vlastní
	PP		Dětský závěsný klozet s hlubokým splachováním, klozetové sedátko s poklopem antibak - zpomalené sklápění, výška sedátka 370mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
100	K	726111204	Instalační předstěna - montáž klozetu do masivní zděné kce	kus	5,000	921,50	4 607,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Instalační předstěna - montáž klozetu do masivní zděné kce <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: _x000d_ Poznámka k položce: vč. montáže sedátka</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
101	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,157	1 794,50	281,74	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt:

SO 01.1 - Rozšíření kapacit 1.NP

Soupis:

D.1.4c.1 - Ústřední vytápění

KSO:

Místo: Dělnická 349/17B, Olomouc-Neředín p.č.326,593

CC-CZ:

Datum: 10.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

IČ:

00299308

DIČ:

CZ00299308

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

IČ:

47671416

DIČ:

CZ47671416

Projektant:

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

IČ:

29453968

DIČ:

CZ29453968

Zpracovatel:

Ing.Petr Machalec

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

431 026,10

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

431 026,10

21,00%

90 515,48

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

521 541,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt:

SO 01.1 - Rozšíření kapacit 1.NP

Soupis:

D.1.4c.1 - Ústřední vytápění

Místo:

Dělnická 349/17B, Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum:

10.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant:

M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel:

Ing.Petr Machalec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

431 026,10

PSV - Práce a dodávky PSV

431 026,10

713 - Izolace tepelné

67 772,88

732 - Ústřední vytápění - strojovny

3 634,08

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

207 646,06

734 - Ústřední vytápění - armatury

45 977,36

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

99 927,40

783 - Dokončovací práce - nátěry

6 068,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt: SO 01.1 - Rozšíření kapacit 1.NP

Soupis: D.1.4c.1 - Ústřední vytápění

Místo: Dělnická 349/17B,Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum: 10.12.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant: M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel: Ing.Petr Machalec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 431 026,10

D PSV Práce a dodávky PSV 431 026,10

D 713 Izolace tepelné 67 772,88

1	K	713410811	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm	m	144,000	72,75	10 476,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy ovinitými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02					
2	K	R-713-01.1	Odstranění minerální izolace s povrchovou úpravou z omítky ze sárdy	m	42,000	150,35	6 314,70	vlastní
	PP		Odstranění minerální izolace s povrchovou úpravou z omítky ze sárdy					
3	K	R-713-02	Přemístění izolací demontovaných vodorovně do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,311	3 395,00	1 055,85	vlastní
	PP		Přemístění izolací demontovaných vodorovně do 100 m v objektech výšky do 12 m					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02					
4	M	28377094	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/9mm	m	56,000	61,07	3 419,92	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/9mm					
5	M	28377106	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm	m	16,000	77,60	1 241,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02					
6	M	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	38,000	72,75	2 764,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm					
7	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	8,000	123,19	985,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02					
8	M	63154571	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm	m	56,000	97,97	5 486,32	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm					
9	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	44,000	104,76	4 609,44	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02					
10	M	63154013	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/30mm	m	62,000	67,90	4 209,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/30mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
11	M	63154012	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/30mm	m	122,000	61,11	7 455,42	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/30mm					
12	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	72,000	38,80	2 793,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek částí A04 tohoto katalogu.					
	PSC							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
13	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	330,000	46,56	15 364,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek částí A04 tohoto katalogu.					
	PSC							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
14	K	R-713-03	Montážní a spojovací materiál	kus	1,000	1 455,00	1 455,00	vlastní
	PP		Montážní a spojovací materiál					
15	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,193	727,50	140,41	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny					3 634,08
16	K	R-732-02	Elektronicky regulované oběhové čerpadlo s autoadaptrem DN 25, H=3,4m, Q=2,1m3/h, P=60W, In=0,44A	kus	1,000	3 192,27	3 192,27	vlastní
	PP		Elektronicky regulované oběhové čerpadlo s autoadaptrem DN 25, H=3,4m, Q=2,1m3/h, P=60W, In=0,44A					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
17	K	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	kus	1,000	436,50	436,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
18	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,003	1 769,28	5,31	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
	PSC							
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				207 646,06	
19	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	356,000	17,78	6 329,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
20	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	48,000	36,76	1 764,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
21	K	733110810	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 80	m	42,000	44,08	1 851,36	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 50 do 80					
22	K	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	1,755	1 368,19	2 401,17	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
23	K	733221202	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 15x1	m	224,000	212,80	47 667,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
24	K	733221203	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 18x1	m	78,000	246,53	19 229,34	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
25	K	733222204	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	38,000	284,05	10 793,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1,0					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
26	K	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5	m	56,000	382,71	21 431,76	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
27	K	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	8,000	543,49	4 347,92	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 35/1,5					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
28	K	733223207	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5	m	44,000	672,11	29 572,84	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 42/1,5					
29	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	404,000	5,67	2 290,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5					
30	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	44,000	12,30	541,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
31	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	29,000	150,35	4 360,15	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 15/1					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	5,000	491,16	2 455,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02					
33	K	R-733-00	Rozřezání KG 160 na 1/2	hod	3,000	286,15	858,45	vlastní
	PP		Rozřezání KG 160 na 1/2					
34	K	R-733-01	Vypuštění otopné soustavy	hod	16,000	266,75	4 268,00	vlastní
	PP		Vypuštění otopné soustavy					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02					
35	K	R-733-02	Svěrné šroubení pro měděné potrubí 15x1	kus	58,000	68,87	3 994,46	vlastní
	PP		Svěrné šroubení pro měděné potrubí 15x1					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02					
36	K	R-733-03	Napuštění otopné soustavy	hod	16,000	266,75	4 268,00	vlastní
	PP		Napuštění otopné soustavy					
37	K	R-733-04	Topná zkouška 24h	hod	24,000	266,75	6 402,00	vlastní
	PP		Topná zkouška 24h					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02					
38	K	R-733-05	Odvzdušnění otopné soustavy	hod	24,000	266,75	6 402,00	vlastní
	PP		Odvzdušnění otopné soustavy					
39	K	R-733-06	Proplach systému	hod	24,000	266,75	6 402,00	vlastní
	PP		Proplach systému					
40	K	R-733-07	Stížená montáž potrubí v kolektorech	hod	72,000	266,75	19 206,00	vlastní
	PP		Stížená montáž potrubí v kolektorech					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02					
41	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,427	1 891,50	807,67	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				45 977,36	
42	K	734100812	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100	kus	2,000	214,22	428,44	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami přes 50 do DN 100					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02					
43	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	kus	28,000	64,44	1 804,32	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02					
44	K	734890803	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,091	1 204,55	109,61	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m					
45	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	2,000	183,33	366,66	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	6,000	75,66	453,96	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
47	K	734291246	Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závit	kus	1,000	362,78	362,78	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závit G 1 1/2					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
48	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	176,54	353,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
49	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	411,28	822,56	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1					
50	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	589,76	1 769,28	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
51	K	R-734-01	Rohové radiátorové šoubení (háčko) DN15	kus	26,000	197,88	5 144,88	vlastní
	PP		Rohové radiátorové šoubení (háčko) DN15					
52	K	R-734-02	Termostatická hlavice pro veřejné budovy s kapilárním čidlem (7-28°C) vč. pojistky proti odcizení, připojení M30x1,5	kus	26,000	586,85	15 258,10	vlastní
	PP		Termostatická hlavice pro veřejné budovy s kapilárním čidlem (7-28°C) vč. pojistky proti odcizení, připojení M30x1,5					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: - nastavení teploty pouze speciálním seřizovacím klíčem</i>					
53	K	R-734-03.	Zpětná klapna G 1 1/2	kus	1,000	187,21	187,21	vlastní
	PP		Zpětná klapna G 1 1/2					
54	K	R-734-04	Integrovaná armatura pro designova otopna telesa v ronovem provedeni vc. termostaticke hlavice a krytky (bílá)	kus	3,000	682,88	2 048,64	vlastní
	PP		Integrovaná armatura pro designová otopná tělesa v rohovém provedení vč. termostatické hlavice a krytky (bílá)					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
55	K	R-734-05.	Uzavírací a vyvažovací ventil s vypouštěním DN 32 s vnitřními závit	kus	1,000	2 679,14	2 679,14	vlastní
	PP		Uzavírací a vyvažovací ventil s vypouštěním DN 32 s vnitřními závit					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
56	K	734411114	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 75 mm	kus	2,000	511,19	1 022,38	CS ÚRS 2020 01
	PP		Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 80 mm délka stonku 75 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
57	K	734421112	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení	kus	2,000	713,92	1 427,84	CS ÚRS 2020 01
	PP		Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
58	K	734494213	Návorek s trubkovým závitem G 1/2	kus	14,000	116,40	1 629,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarků přivařením; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci pouze v případech, kdy návarky nejsou součástí dodávky zařízení.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
59	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	8,000	17,99	143,92	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15)					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
60	K	734209104	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4	kus	29,000	19,08	553,32	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/4 (DN 20) <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: montáž termostatické hlavice</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
61	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	32,000	56,83	1 818,56	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		<i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
62	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	2,000	79,44	158,88	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25) <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		<i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
63	K	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus	1,000	94,72	94,72	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32) <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		<i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
64	K	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4	kus	5,000	123,92	619,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž závitových armatur se 2 závity G 6/4 (DN 40) <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		<i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
65	K	734209126	Montáž armatury závitové s třemi závity G 5/4	kus	1,000	121,54	121,54	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž závitových armatur se 3 závity G 5/4 (DN 32) <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		<i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
66	K	734419111	Montáž teploměrů s ochranným pouzdrům nebo pevným stonkem a jímkou	kus	4,000	162,96	651,84	CS ÚRS 2020 01
	PP		Teploměry technické montáž teploměrů s ochranným pouzdrům nebo s pevným stonkem a jímkou <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: montáž teploměrů a tlakoměrů</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
67	K	734499211	Montáž návarku M 20x1,5	kus	14,000	92,34	1 292,76	CS ÚRS 2020 01
	PP		Měřicí armatury montáž návarků M 20 x 1,5 <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarků přivařením; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci pouze v případech, kdy návarky nejsou součástí dodávky zařízení.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
68	K	R-734-06	Vyregulování otopného systému ručními regulačními ventily	kus	1,000	4 365,00	4 365,00	vlastní
	PP		Vyregulování otopného systému ručními regulačními ventily <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		<i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
69	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,103	2 803,30	288,74	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.</i> <i>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.</i> <i>3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				99 927,40	
70	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm	kus	28,000	92,68	2 595,04	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		<i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
71	K	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,698	1 030,72	719,44	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
72	K	735152373	Otopné těleso panelové VK dvoudeskově bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600mm výkon 587W	kus	3,000	2 260,10	6 780,30	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 587 W					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:-0220-060060-60-10</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c</i>					
73	K	735152376	Otopné těleso panelové VK dvoudeskově bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900mm výkon 880W	kus	7,000	2 593,78	18 156,46	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 880 W					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 20-060090-60-10</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c</i>					
74	K	735152379	Otopné těleso panelové VK dvoudeskově bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200mm výkon 1174 W	kus	10,000	2 927,46	29 274,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1174 W					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 20-060120-60-10</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c</i>					
75	K	735152383	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/2000mm výkon 1956W	kus	2,000	3 807,25	7 614,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 1956 W					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 20-060200-60-10</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
76	K	735152575	Otopné těleso panelové VK dvoudeskově z přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800mm výkon 1343 W	kus	2,000	3 047,74	6 095,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1343 W					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 22-060080-60-10</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c</i>					
77	K	735152593	Otopné těleso panelové VK dvoudeskově z přídavné přestupní plochy výška/délka 900/600mm výkon 1388 W	kus	1,000	3 424,10	3 424,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1388 W					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 22-090060-60-10</i>					
78	K	735152596	Otopné těleso panelové VK dvoudeskově z přídavné přestupní plochy výška/délka 900/900mm výkon 2082 W	kus	1,000	4 094,37	4 094,37	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 2082 W					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 22-090090-60-10</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c</i>					
79	K	R-735-02	Otopné těleso trubkové se spodním středovým připojením KLCM 1500.600	kus	2,000	2 683,02	5 366,04	vlastní
	PP		Otopné těleso trubkové se spodním středovým připojením KLCM 1500.600					
80	K	R-735-10	Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou s jemnými horizontálními prolisy a univerzálním připojením výška/délka 400/2000mm	kus	1,000	8 212,99	8 212,99	vlastní
	PP		Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou s jemnými horizontálními prolisy a univerzálním připojením výška/délka 400/2000mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 20RLP-200.040</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c</i>					
81	K	735159240	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 2820 mm	kus	1,000	372,09	372,09	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1980 do 2820 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c</i>					
82	K	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	2,000	501,49	1 002,98	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách –4511 a –4542 nejsou započteny: a) náklady na otopná tělesa; tyto se oceňují ve specifikaci (v dodávce tělesa je nutno specifikovat soupravu upevňovacích prvků), b) montáž termostatických ventilů a jejich dodávka; tyto se oceňují samostatně podle typu ventilu.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c					
83	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládním	kus	29,000	88,61	2 569,69	CS ÚRS 2020 01
	PP		Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládním					
84	K	R-735-03	Tlaková zkouška otopných těles	kus	29,000	103,79	3 009,91	
	PP		Tlaková zkouška otopných těles					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c					
85	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,792	807,33	639,41	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					6 068,32
86	K	783667611	Krycí dvojnásobný olejový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	46,000	65,96	3 034,16	CS ÚRS 2020 01
	PP		Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný olejový					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c					
87	K	783667611	Krycí dvojnásobný olejový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	46,000	65,96	3 034,16	CS ÚRS 2020 01
	PP		Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný olejový					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: nátěr měděného potrubí do DN50</i> výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt:

SO 01.2 - Rozšíření kapacit 2.NP

Soupis:

D.1.1.2. - Architektonicko stavební část

KSO: 801 31

Místo: Dělnická 349/17B, Olomouc-Neředín p.č.326,593

CC-CZ:

Datum: 10.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

IČ: 47671416

DIČ: CZ47671416

Projektant:

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

IČ: 29453968

DIČ: CZ29453968

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 028 537,87

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

1 028 537,87

21,00%

215 992,95

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 244 530,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt:

SO 01.2 - Rozšíření kapacit 2.NP

Soupis:

D.1.1.2. - Architektonicko stavební část

Místo:

Dělnická 349/17B, Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum:

10.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant:

M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 028 537,87

HSV - Práce a dodávky HSV

531 895,97

3 - Svislé a kompletní konstrukce

69 732,36

61 - Úprava povrchů vnitřních

292 180,97

64 - Osazování výplní otvorů

29 341,29

94 - Lešení a stavební výtahy

44,45

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

5 477,85

96 - Bourání konstrukcí

33 036,41

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

43 086,96

997 - Přesun sutě

45 821,37

998 - Přesun hmot

13 174,31

PSV - Práce a dodávky PSV

477 925,59

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

16 113,80

763 - Konstrukce suché výstavby

38 096,49

766 - Konstrukce truhlářské

116 284,80

771 - Podlahy z dlaždic

26 393,23

776 - Podlahy povlakové

163 615,14

781 - Dokončovací práce - obklady

101 365,07

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

16 057,06

OST - Ostatní

18 716,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt: SO 01.2 - Rozšíření kapacit 2.NP

Soupis: D.1.1.2. - Architektonicko stavební část

Místo: Dělnická 349/17B,Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum: 10.12.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant: M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 028 537,87

D HSV Práce a dodávky HSV 531 895,97

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 69 732,36

1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,153	5 568,83	852,03	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdíva). 2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin světlosti neomítnutého otvoru; šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku svislého plentování přírub) a výšky nosníku. 3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a haly- zděné a monolitické.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.03					
	VV		- překlad ocelový profil I č.100 dl.140mm					
	VV		4,50*0,15*0,15		0,101			
	VV		- překlad ocelový profil I č.100 dl.140mm					
	VV		2,30*0,15*0,15		0,052			
	VV		Součet		0,153			
2	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,113	35 089,69	3 965,13	CS ÚRS 2020 01
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zadržení hlav do č. 12 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.03					
	VV		- ocelové nosníky uložit na lože z cementovou maltu					
	VV		- překlad ocelový profil I č.100 dl.140mm					
	VV		4,50*2*8,34*0,001		0,075			
	VV		- překlad ocelový profil I č.100 dl.140mm					
	VV		2,30*2*8,34*0,001		0,038			
	VV		Součet		0,113			
3	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	38,131	561,26	21 401,41	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.070					
	VV		- nové příčky tl.100mm					
	VV		2,50*1,20		3,000			
	VV		(1,80+2,075+1,00+0,90+1,80+1,175+0,10+1,90+0,60)*2,975		33,766			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,05*2,10+1,50*2,675+1,50*2,675		10,230			
	VV		-(0,70*1,97*4+0,80*1,97+0,90*1,97)		-8,865			
	VV		Součet		38,131			
4	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	33,853	752,49	25 474,04	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		- nové příčky tl.150mm					
	VV		(3,50+2,00+5,00+2,70)*2,975		39,270			
	VV		-(0,80*1,97+1,50*2,10+0,80*1,97+0,90*2,05)		-8,147			
	VV		- nová příčka tl.125mm					
	VV		(0,60+1,35)*1,40		2,730			
	VV		Součet		33,853			
5	K	346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	8,180	800,71	6 549,81	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		- zazdívký kapes po usazení I profilů					
	VV		0,20*0,20*2		0,080			
	VV		- zazdívká drážky v chelném zdivu po rozvodech ÚT					
	VV		10,00*0,25		2,500			
	VV		- zapravení drážky v chelném zdivu po rozvodech ZTI					
	VV		28,00*0,20		5,600			
	VV		Součet		8,180			
6	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	3,060	673,11	2 059,72	CS ÚRS 2020 01
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.03					
	VV		- překlad ocelový profil I č.100 dl.140mm					
	VV		4,50*0,15*2+4,50*0,15		2,025			
	VV		- překlad ocelový profil I č.100 dl.140mm					
	VV		2,30*0,15*2+2,30*0,15		1,035			
	VV		Součet		3,060			
7	K	346272256	Přizdívká z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	m2	11,450	823,60	9 430,22	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přizdívký z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		- přizdívký tl. 150mm					
	VV		(0,90+1,00)*1,00		1,900			
	VV		3,75*1,00+3,30*1,00+1,25*2,00		9,550			
	VV		Součet		11,450			
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				292 180,97	
8	K	611311135	Potažení vnitřních schodišťových konstrukcí vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	3,060	157,76	482,75	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.03					
	VV		- překlad ocelový profil I č.100 dl.140mm					
	VV		4,50*0,15*2+4,50*0,15		2,025			
	VV		- překlad ocelový profil I č.100 dl.140mm					
	VV		2,30*0,15*2+2,30*0,15		1,035			
	VV		Součet		3,060			
9	K	611325202	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,25 m2 na střepech	kus	18,000	233,93	4 210,74	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na střepech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07,08					
	VV		- zapravení prostupů stropem pro rozvody ÚT prům.50mm					
	VV		12		12,000			
	VV		- zapravení prostupů stropem pro rozvod ZTI 150/250mm					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		18,000			
10	K	611325212	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,25 m2 na střepech	kus	18,000	255,57	4 600,26	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na střepech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07,08					
	VV		- zapravení prostupů stropem pro rozvody ÚT prům.50mm					
	VV		12		12,000			
	VV		- zapravení prostupů stropem pro rozvod ZTI 100/250mm					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		18,000			
11	K	612325202	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	4,000	194,90	779,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07,08					
	VV		- zapravení prostupů stěnou pro rozvod ZTI 100/200mm					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
12	K	612325212	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	4,000	211,00	844,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07,08					
	VV		- zapravení prostupů stěnou pro rozvod ZTI 100/200mm					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
13	K	615142002	Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem	m2	3,060	148,10	453,19	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením nosníků					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
14	K	611321115	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2	3,060	228,80	700,13	CS ÚRS 2020 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
15	K	611325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	89,200	260,29	23 217,87	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		"m.č.2.109" 89,20		89,200			
	VV		Součet		89,200			
16	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	352,308	18,50	6 517,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		m.č.2.101					
	VV		(3,00+1,25)*2,975		12,644			
	VV		0,15*2,975*2		0,893			
	VV		1,50*3,87+1,50*3,425		10,943			
	VV		-(1,20*1,50*2+1,50*1,80)		-6,300			
	VV		m.č.2.102					
	VV		(1,80+1,975)*2*2,975		22,461			
	VV		0,15*1,00+0,90*0,15		0,285			
	VV		-0,80*1,97		-1,576			
	VV		m.č.2.103					
	VV		(1,15+1,425+1,00+0,525+0,15+0,90)*2,975		15,321			
	VV		-(0,70*1,97*2+1,20*1,50)		-4,558			
	VV		m.č.2.104					
	VV		(1,45+1,00)*2*2,975		14,578			
	VV		0,15*1,00		0,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(0,70*1,97)		-1,379			
	VV		m.č.2.105					
	VV		(2,00+5,00+4,125+2,15+3,50+1,50)*2,975		54,368			
	VV		0,275*2,975*2		1,636			
	VV		(0,90+1,97*2)*0,15		0,726			
	VV		-(1,50*2,10+0,90*1,97+0,80*1,97+0,70*1,97*2)		-9,257			
	VV		m.č.2.106					
	VV		(1,175+0,10+1,80+0,90+2,975+0,80)*2,975		23,056			
	VV		-(0,60*0,60+0,70*1,97)		-1,739			
	VV		m.č.2.107					
	VV		(0,425+3,75+2,70+4,55+1,75+0,10+1,08+0,90)*2,975		45,384			
	VV		3,30*0,15+1,10*0,15+3,75*0,15		1,223			
	VV		(2,50+0,10)*2*1,20		6,240			
	VV		-(1,20*1,50+0,60*0,60*2+0,90*2,05+0,70*1,97)		-5,744			
	VV		m.č.2.108					
	VV		(1,85+3,35)*2*2,975		30,940			
	VV		-(1,20+1,50+0,80*1,97*2)		-5,852			
	VV		m.č.2.109					
	VV		(5,00+11,75)*2*2,975		99,663			
	VV		(0,375+2,00)*2*2,975		14,131			
	VV		(1,00+0,375)*2*2,975		8,181			
	VV		(1,10+0,375)*2*2,975		8,776			
	VV		0,275*2,975+1,50*0,15		1,043			
	VV		(1,50+10,20+2,80+0,60+0,275)*2,975		45,741			
	VV		-(1,20*1,50*4+2,40*2,675*2+1,80*2,675*2)		-29,670			
	VV		Součet		352,308			
17	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	352,308	185,22	65 254,49	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
18	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	352,308	166,52	58 666,33	CS ÚRS 2020 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
19	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 409,232	58,29	82 144,13	CS ÚRS 2020 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		- příplatek k jádrové omítce.celková tl.30mm					
	VV		352,308*4		1 409,232			
	VV		Součet		1 409,232			
20	K	612341131	Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	352,308	125,77	44 309,78	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potažení vnitřních ploch sádrovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	D	64	Osazování výplní otvorů				29 341,29	
21	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	5,000	462,54	2 312,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a ráků do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových ráků na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení ráků do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo ráků, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		"ozn.T4 - 700x1970mm" 1		1,000			
	VV		"ozn.T5 - 700x1970mm" 1		1,000			
	VV		"ozn.T6 - 700x1970mm" 1		1,000			
	VV		"ozn.T7 - 800x1970mm" 1		1,000			
	VV		"ozn.T10 - 800x1970mm" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
22	M	55331348	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 700	kus	3,000	1 008,34	3 025,02	CS ÚRS 2020 01
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 700					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		"ozn.T4 - 700x1970mm" 1		1,000			
	VV		"ozn.T5 - 700x1970mm" 1		1,000			
	VV		"ozn.T6 - 700x1970mm" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
23	M	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800	kus	2,000	1 026,84	2 053,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		"ozn.T7 - 800x1970mm" 1		1,000			
	VV		"ozn.T10 - 800x1970mm" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
24	K	642946112	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do zděné přičky	kus	2,000	1 307,82	2 615,64	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky přes 800 do 1200 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu položky je rozhodující čistá průchozí šířka dveřního otvoru resp.dveřních křídel. 2. Ceny souboru cen -61 ... nelze použít pro montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádkartonové konstrukce. Tato montáž se oceňuje položkami 763 18-3... v části A01 katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby. 3. V cenách jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 4. V cenách nejsou započteny náklady na potažení stavebního pouzdra tmelem a zaomítní, tyto se oceňují položkami příslušných souborů cen tohoto katalogu.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.10					
	VV		"m.č.T8 - 1500x1700mm" 1		1,000			
	VV		"m.č.T9 - 900x1970mm" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
25	M	55331613	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 900mm standardní rozměr	kus	1,000	6 753,11	6 753,11	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 900mm standardní rozměr					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.10					
	VV		"m.č.T9 - 900x1970mm" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	M	R-64-01	pouzdro stavební posuvných dveří dvojitých s jednosměrným posunem 1500mm standardní rozměr	kus	1,000	12 581,14	12 581,14	vlastní
	PP		pouzdro stavební posuvných dveří dvojitých s jednosměrným posunem 1500 mm standardní rozměr					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		- posuvné dveře do pouzdra					
	VV		"ozn.T8 - 1500x1970mm" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	94		Lešení a stavební výtahy				44,45	
27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1,000	44,45	44,45	CS ÚRS 2020 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.03,07					
	VV		1		1,000			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				5 477,85	
28	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	148,050	37,00	5 477,85	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízení předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, klopení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.					
	VV		- konečný úklid					
	VV		16,80+3,60+1,60+1,45+13,60+2,60+12,90+6,30+89,20		148,050			
	VV		Součet		148,050			
D	96		Bourání konstrukcí				33 036,41	
29	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	2,730	104,64	285,67	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02,03					
	VV		- bourání příčky v sociálních zařízeních					
	VV		(0,60+1,35)*1,40		2,730			
	VV		Součet		2,730			
30	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,719	696,92	1 198,01	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3 <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.03					
	VV		2,40*1,175*0,375		1,058			
	VV		1,50*1,175*0,375		0,661			
	VV		Součet		1,719			
31	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	74,642	62,78	4 686,02	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.03					
	VV		"tl.100mm" (2,90+0,80*2)*2,975		13,388			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"tl.125mm" (3,375+4,00+5,00+1,80+2,70*3)*2,975		66,268			
	VV		"tl.150mm" 2,95*2,975		8,776			
	VV		-(0,80*1,97*5+0,60*1,97*5)		-13,790			
	VV		Součet		74,642			
32	K	968062246	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	5,850	55,85	326,72	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.03					
	VV		- demontáž vnitřního dřevěného okna					
	VV		1,50*1,50+2,40*1,50		5,850			
	VV		Součet		5,850			
33	K	968062247	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	4,305	47,03	202,46	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly jednoduchých, plochy přes 4 m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.03					
	VV		- demontáž vnitřního dřevěného okna					
	VV		2,05*2,10		4,305			
	VV		Součet		4,305			
34	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	12,000	14,85	178,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.03					
	VV		- demontáž vnitřního dřevěného okna					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
35	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	15,366	162,38	2 495,13	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.03					
	VV		- demontáž ocelových zárubní					
	VV		0,80*1,97*6		9,456			
	VV		0,60*1,97*5		5,910			
	VV		Součet		15,366			
36	K	763411811	Demontáž sanitárních příček z desek	m2	0,938	76,85	72,09	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž sanitárních příček vhodných do mokrého nebo suchého prostředí z desek					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se u cen -1811 určuje v m2 plochy příčky bez výškové stavitelných nožek a dveří.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.03					
	VV		- demontáž dělicích příček					
	VV		0,625*1,50		0,938			
	VV		Součet		0,938			
37	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	16,350	47,91	783,33	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.03					
	VV		"m.č.2.105" 7,30		7,300			
	VV		"m.č.2.106" 0,76		0,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.2.107" 0,77		0,770			
	VV		"m.č.2.108" 5,32		5,320			
	VV		"m.č.2.109" 0,65		0,650			
	VV		"m.č.2.111" 1,55		1,550			
	VV		Součet		16,350			
38	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	127,200	29,30	3 726,96	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.03					
	VV		"m.č.2.101" 10,44		10,440			
	VV		"m.č.2.102" 4,85		4,850			
	VV		"m.č.2.103" 3,48		3,480			
	VV		"m.č.2.104" 5,99		5,990			
	VV		"m.č.2.110" 14,40		14,400			
	VV		"m.č.2.111" 15,49-1,55		13,940			
	VV		"m.č.2.111" 14,40		14,400			
	VV		"m.č.2.114" 59,70		59,700			
	VV		Součet		127,200			
39	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	98,805	7,02	693,61	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.03					
	VV		"m.č.2.101" (0,50+4,375+1,50+7,275)-(0,80*4+0,60*3)		8,650			
	VV		"m.č.2.102" (2,90+1,675)*2-(0,80*3)		6,750			
	VV		"m.č.2.103" (2,90+1,20)*2-(0,80*1)		7,400			
	VV		"m.č.2.104" (1,75+3,375)*2-(0,80*1)		9,450			
	VV		"m.č.2.110" ((5,225+2,70)*2+0,275*2)-(0,60+0,80)		15,000			
	VV		"m.č.2.111" (1,50+1,20+0,275+2,40+0,275+2,50+2,70+4,805)-(0,80+0,60)		14,255			
	VV		"m.č.2.113" (1,375+2,70)*2-0,60		7,550			
	VV		"m.č.2.114" (11,775+5,00)*2-(0,80*3+1,40)		29,750			
	VV		Součet		98,805			
40	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	127,200	84,20	10 710,24	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah					
41	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	57,004	38,49	2 194,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.03					
	VV		m.č.2.105					
	VV		(2,125+3,375)*2*1,80		19,800			
	VV		-(1,20*1,50+0,80*1,80*2)		-4,680			
	VV		m.č.2.106					
	VV		(0,975+0,80)*2*1,80		6,390			
	VV		-(0,80*1,80*2)		-2,880			
	VV		m.č.2.107					
	VV		(0,945+0,90)*2*1,80-(0,80*1,80)		5,202			
	VV		m.2.108					
	VV		(0,80+0,85)*2*1,80-(0,80*1,80)		4,500			
	VV		m.č.2.111					
	VV		(1,50+1,20+0,275+2,70+0,275+2,50+2,70+4,805+1,275+1,22)*1,80		33,210			
	VV		-(0,80*1,80+0,60*1,80*2+1,50*0,625)		-4,538			
	VV		Součet		57,004			
42	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	38,482	74,52	2 867,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení pohledů.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		m.č.2.114					
	VV		(5,00+11,775+5,00+11,775+1,95+0,275*2)*1,20		43,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(1,50*1,20+1,50*0,025+0,80*1,20+2,40*0,025+0,80*1,20*2)		-4,778			
	VV		Součet		38,482			
43	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	38,482	25,13	967,05	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž obložení stěn podkladových roštů					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení podhledů.					
44	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	4,000	317,41	1 269,64	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Pro volbu ceny demontáže kuchyňských linek je rozhodující délka horních skříněk.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.03					
	VV		- demontáž kuchyňské linky , horních a spodních skřínky včetně zařizovacích ředmětu					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
45	K	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	4,000	54,79	219,16	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž dřevěných stěn plných					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Demontáž stěn záchodových se oceňuje cenou -1820.					
			2. V cenách je započtena demontáž lišt i vysklení.					
46	K	766112820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených	m2	4,000	40,09	160,36	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž dřevěných stěn zasklených					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Demontáž stěn záchodových se oceňuje cenou -1820.					
			2. V cenách je započtena demontáž lišt i vysklení.					
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				43 086,96	
47	K	974031257	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 100 mm š do 300 mm	m	10,000	246,42	2 464,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 100 mm a šířky do 300 mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02					
	VV		- vysekání rýh pro rozvody ÚT - drážka 250x100x100mm					
	VV		10,00		10,000			
	VV		Součet		10,000			
48	K	977151213	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	3,600	2 849,22	10 257,19	CS ÚRS 2020 01
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 40 do 50 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody.					
			2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtý jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07,08					
	VV		- prostupy stropem pro rozvody ÚT prům.50mm					
	VV		12*0,30		3,600			
	VV		Součet		3,600			
49	K	976082131	Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného	kus	22,000	43,23	951,06	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod., ze zdiva cihelného					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.03					
	VV		- demontáž garvyží					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
50	K	974031157	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm	m	13,600	192,53	2 618,41	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 300 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.03					
	VV		- překlad ocelový profil I č.100 dl.140mm					
	VV		4,50*2		9,000			
	VV		- překlad ocelový profil I č.100 dl.140mm					
	VV		2,30*2		4,600			
	VV		Součet		13,600			
51	K	977151218	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	1,000	4 871,15	4 871,15	CS ÚRS 2020 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 90 do 100 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách - 1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.4a-02					
	VV		- zapravení prostupů stropem pro rozvod ZTI 100/250mm					
	VV		4*0,25		1,000			
	VV		Součet		1,000			
52	K	977151223	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	1,500	6 260,33	9 390,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 130 do 150 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách - 1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.4a-02					
	VV		- zapravení prostupů stropem pro rozvod ZTI 150/250mm					
	VV		6*0,25		1,500			
	VV		Součet		1,500			
53	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	89,200	57,06	5 089,75	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlíněných apod. vnitřních omítek.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.03					
	VV		"m.č.2.109" 89,20		89,200			
	VV		Součet		89,200			
54	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	165,585	44,96	7 444,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlíněných apod. vnitřních omítek.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.03					
	VV		2.NP					
	VV		(8,075*2+2,90+1,25*2+0,10)*2,975		64,409			
	VV		8,075*2,975		24,023			
	VV		(15,90+5,00+1,50+0,375+1,50+2,70+15,90)*2,975		127,553			
	VV		(1,00+0,375)*2*2,975		8,181			
	VV		(2,00+0,375)*2*2,975		14,131			
	VV		(1,10+0,375)*2*2,975		8,776			
	VV		(1,15+0,375)*2*2,975		9,074			
	VV		-(2,675*2,675*7+0,60*0,60*2+1,50*2,675*9+1,40*2,60)		-90,562			
	VV		Součet		165,585			
	D	997	Přesun sutě				45 821,37	
55	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	43,126	456,49	19 686,59	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
	PSC							
56	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	43,126	148,01	6 383,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	PSC							
57	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	819,394	4,63	3 793,79	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	PSC							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> pozn.: odvoz bouran sutí na skládku 20km					
	VV		43,126*19 'Přepočtené koeficientem množství		819,394			
58	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	43,126	370,03	15 957,91	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	PSC							
	D	998	Přesun hmot				13 174,31	
59	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	33,044	398,69	13 174,31	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
	PSC							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				477 925,59	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				16 113,80	
60	K	711193121	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	22,150	400,11	8 862,44	CS ÚRS 2020 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		skladba P2					
	VV		"m.č.2.102"	3,60	3,600			
	VV		"m.č.2.103"	1,60	1,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.2.104" 1,45		1,450			
	VV		"m.č.2.106" 2,60		2,600			
	VV		"m.č.2.107" 12,90		12,900			
	VV		Součet		22,150			
61	K	711193131	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnící kaší minerální minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	16,651	427,86	7 124,30	CS ÚRS 2020 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnící hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé S					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		m.č.2.102					
	VV		(1,975+1,80)*2*0,30		2,265			
	VV		m.č.2.103					
	VV		(11,15+1,425+1,00+0,525+0,15+0,90)*0,30		4,545			
	VV		m.č.2.104					
	VV		(1,45+1,00)*2*0,30		1,470			
	VV		m.č.2.105					
	VV		(0,425+3,75+2,40+4,55+1,75+0,10+1,079+0,90)*0,30		4,486			
	VV		(2,50+0,10)*2*0,30		1,560			
	VV		m.č.2.106					
	VV		(0,80+1,175+0,10+1,80+0,90+2,975)*0,30		2,325			
	VV		Součet		16,651			
62	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,136	934,28	127,06	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.</i> <i>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.</i> <i>Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.</i> <i>3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
	PSC							
D		763	Konstrukce suché výstavby				38 096,49	
63	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	58,650	637,63	37 397,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.</i> <i>2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.</i> <i>3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.</i> <i>4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.</i> <i>5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.</i> <i>6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.</i>					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		- SDK podhled zelený v sociálních zařízení					
	VV		"m.č.2.101" 16,60		16,600			
	VV		"m.č.2.102" 3,60		3,600			
	VV		"m.č.2.103" 1,60		1,600			
	VV		"m.č.2.104" 1,45		1,450			
	VV		"m.č.2.105" 13,60		13,600			
	VV		"m.č.2.106" 2,60		2,600			
	VV		"m.č.2.107" 12,90		12,900			
	VV		"m.č.2.108" 6,30		6,300			
	VV		Součet		58,650			
64	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,738	947,82	699,49	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.					
	PSC							
D		766	Konstrukce truhlářské				116 284,80	
65	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	3,000	3 401,13	10 203,39	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křidel) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křidel), které nelze vyvěsit. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		"ozn.T1 - 900x1970mm" 1		1,000			
	VV		"ozn.T2 - 800x1970mm" 1		1,000			
	VV		"ozn.T3 - 700x1970mm" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
66	K	766660021	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	1 363,65	2 727,30	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, staveče křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		"ozn.T2 - 800x1970mm" 1		1,000			
	VV		"ozn.T3 - 700x1970mm" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
67	M	55341168	dveře jednokřídle ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 rohová zárubeň 800x1970mm	kus	1,000	12 405,38	12 405,38	CS ÚRS 2020 01
	PP		dveře jednokřídle ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 rohová zárubeň 800x1970mm <i>Poznámka k položce:</i> pozn.: - dveře s požární odolností EI 30 DP3-c - kování klíka+klíka+WC zámek - zámek+vložka - samostatný klíč+klíč generálního klíče - součástí dodávky imobilní madlo, umístěné na protější straně závěsů - dveře provedeny jako truhlářský výrobek, povrchová úprava vysotlaký laminát HPL - provedení dveří HPL - odstín dle výběru investora, nová zárubeň ocelová, nátěr RAL 9010 - dveře včetně prahu, součástí zárubně ocelová prahová spojka - prah - dub, šířka cca. 100mm, výška prahu 20mm - ocelová zárubeň součástí dodávky dveří - součástí dodávky 6ks klíčů					
	P							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.10					
	VV		"ozn.T2 - 800x1970mm" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
68	M	55341167	dveře jednokřídle ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 rohová zárubeň 700x1970mm	kus	1,000	12 405,38	12 405,38	CS ÚRS 2020 01
	PP		dveře jednokřídle ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 rohová zárubeň 700x1970mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozn.:</i> - dveře s požární odolností EI 30 DP3-c - kování klika+klika+WC zámek - zámek+vložka - samostatný klíč+klíč generálního klíče - součástí dodávky imobilní madlo, umístěné na protější straně závěsů - dveře provedeny jako truhlářský výrobek, povrchová úprava vysotlaký laminát HPL - provedení dveří HPL - odstín dle výběru investora, nová zárubeň ocelová prahová spojka - dveře včetně prahu - ocelová zárubeň součástí dodávky dveří - prah - dub, šířka cca. 100mm, výška prahu 20mm - součástí dodávky 6ks klíčů VV výpočet dle v.č.D.1.1.10 VV pozn.: VV - dveře s požární odolností EI 30 DP3-c VV - kování klika+klika+WC zámek VV - zámek+vložka - samostatný klíč+klíč generálního klíče VV - součástí dodávky imobilní madlo, umístěné na protější straně závěsů VV - dveře provedeny jako truhlářský výrobek, povrchová úprava vysotlaký laminát HPL VV - provedení dveří HPL - odstín dle výběru investora VV - dveře včetně prahu VV - prah - dub, šířka cca. 100mm, výška prahu 20mm VV - součástí dodávky 6ks klíčů VV "ozn.T3 - 700x1970mm" 1 VV Součet		1,000 1,000			
69	K	76660022	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 575,91	1 575,91	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavečce křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
	PSC							
			VV výpočet dle v.č.D.1.1.07 VV "ozn.T1 - 900x1970mm" 1 VV Součet		1,000 1,000			
70	M	55341169	dveře jednokřídle ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 rohová zárubeň 900x1970mm	kus	1,000	13 033,51	13 033,51	CS ÚRS 2020 01
	PP		dveře jednokřídle ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 rohová zárubeň 900x1970mm					
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozn.:</i> - dveře s požární odolností EI 30 DP3-c - kování klika+klika, paniková klika dle EN 179 - zámek+vložka - samostatný klíč+klíč generálního klíče - součástí dodávky imobilní madlo, umístěné na protější straně závěsů - dveře provedeny jako truhlářský výrobek, povrchová úprava vysotlaký laminát HPL - provedení dveří HPL - odstín dle výběru investora, nová zárubeň ocelová, nátěr RAL 9010 - součástí zárubně zapuštěná ocelová spojka - dveře bez prahu - ocelová zárubeň součástí dodávky dveří - součástí dodávky 6ks klíčů VV výpočet dle v.č.D.1.1.07 VV "m.č.T1 - 900x1970mm" 1 VV Součet		1,000 1,000			
71	K	76660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,000	802,27	4 011,35	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
		PSC						
		VV	výpočet dle v.č.D.1.1.07					
		VV	"ozn.T4 - 700x1970mm" 1		1,000			
		VV	"ozn.T5 - 700x1970mm" 1		1,000			
		VV	"ozn.T6 - 700x1970mm" 1		1,000			
		VV	"ozn.T7 - 800x1970mm" 1		1,000			
		VV	"ozn.T10 - 800x1970mm" 1		1,000			
		VV	Součet		5,000			
72	M	R-766-04	Dveře vnitřní, hladké plné, otvíravé do nové ocelové zárubně, levé, rozměry 700x1970mm,ozn. T4	kus	1,000	5 988,99	5 988,99	vlastní
		PP	Dveře vnitřní, hladké plné, otvíravé do nové ocelové zárubně, levé, rozměry 700x1970mm,ozn.T4 <i>Poznámka k položce:</i> pozn.: - kování - klika+klika+WC zámek - zámak+vložka - samostatný klíč + klíč generálního klíče					
		P	- dveře provedeny jako truhlářský výrobek, povrchová úprava, vysotlaký laminát HPL - provedení dveří HPL - odstín dle výběru investora - nový práh - dub, šířka cca. 100mm, výška prahu 20mm - součástí dodávky 6ks klíče - součástí dodávky dveří mřížka 10x110mm (RAL 9010), oboustranná, průtočná plochy vzduchu 0,013m3					
		VV	výpočet dle v.č.D.1.1.07					
		VV	"ozn.T4 - 700x1970mm" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
73	M	R-766-05	Dveře vnitřní, hladké plné, otvíravé do nové ocelové zárubně, levé, rozměry 700x1970mm,ozn. T5	kus	1,000	5 988,99	5 988,99	vlastní
		PP	Dveře vnitřní, hladké plné, otvíravé do nové ocelové zárubně, levé, rozměry 700x1970mm,ozn.T5 <i>Poznámka k položce:</i> pozn.: - kování - klika+koule - zámak+vložka - samostatný klíč + klíč generálního klíče					
		P	- dveře provedeny jako truhlářský výrobek, povrchová úprava, vysotlaký laminát HPL - provedení dveří HPL - odstín dle výběru investora - nový práh - dub, šířka cca. 100mm, výška prahu 20mm - součástí dodávky 6ks klíče - součástí dodávky dveří mřížka 10x110mm (RAL 9010), oboustranná, průtočná plochy vzduchu 0,013m3					
		VV	výpočet dle v.č.D.1.1.07					
		VV	"ozn.T5 - 700x1970mm" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
74	M	R-766-06	Dveře vnitřní, hladké plné, otvíravé do nové ocelové zárubně,pravé, rozměry 800x1970mm,ozn. T6	kus	1,000	5 831,73	5 831,73	vlastní
		PP	Dveře vnitřní, hladké plné, otvíravé do nové ocelové zárubně,pravé, rozměry 800x1970mm,ozn.T6 <i>Poznámka k položce:</i> pozn.: - kování - klika+klika - zámak+vložka - samostatný klíč + klíč generálního klíče					
		P	- dveře provedeny jako truhlářský výrobek, povrchová úprava, vysotlaký laminát HPL - provedení dveří HPL - odstín dle výběru investora - nový práh - dub, šířka cca. 100mm, výška prahu 20mm - součástí dodávky 6ks klíče - součástí dodávky dveří mřížka 10x110mm (RAL 9010), oboustranná, průtočná plochy vzduchu 0,013m3					
		VV	výpočet dle v.č.D.1.1.07					
		VV	"ozn.T6 - 700x1970mm" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
75	M	R-766-07	Dveře vnitřní, hladké plné, otvíravé do nové ocelové zárubně,pravé, rozměry 800x1970mm,ozn. T7	kus	1,000	5 988,99	5 988,99	vlastní
		PP	Dveře vnitřní, hladké plné, otvíravé do nové ocelové zárubně,pravé, rozměry 800x1970mm,ozn.T7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozn.:</i> - kování - klika+koule - zámak+vložka - samostatný klíč + klíč generálního klíče - dveře provedeny jako truhlářský výrobek, povrchová úprava, vysotlaký laminát HPL - provedení dveří HPL - odstín dle výběru investora - nový práh - dub, šířka cca. 100mm, výška prahu 20mm - součástí dodávky 6ks klíče - součástí dodávky dveří mřížka 10x110mm (RAL 9010), oboustranná, průtočná plochy vzduchu 0,013m3 výpočet dle v.č.D.1.1.07 "ozn.T7 - 800x1970mm" 1 Součet		1,000 1,000			
76	M	R-766-08	Dveře vnitřní, hladké plné, otvíravé do nové ocelové zárubně,levé, rozměry 800x1970mm,ozn.T10	kus	1,000	5 438,57	5 438,57	vlastní
	PP		Dveře vnitřní, hladké plné, otvíravé do nové ocelové zárubně,levé, rozměry 800x1970mm,ozn.T10 <i>Poznámka k položce:</i> <i>pozn.:</i> - kování - klika+koule - zámak+vložka - samostatný klíč + klíč generálního klíče - dveře provedeny jako truhlářský výrobek, povrchová úprava, vysotlaký laminát HPL - provedení dveří HPL - odstín dle výběru investora - nový práh - dub, šířka cca. 100mm, výška prahu 20mm - součástí dodávky 6ks klíče výpočet dle v.č.D.1.1.07 "ozn.T1 - 800x1970mm" 1 Součet		1,000 1,000			
77	K	766660312	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	2,000	1 406,00	2 812,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.10					
	VV		"m.č.T8 - 1500x1970mm" 1		1,000			
	VV		"m.č.T9 - 900x1970mm" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
78	M	R-766-09	Dveře vnitřní, hladké, plné, posuvné, do pouzdra pro porobetonové zdivo, rozměry 1500x1970mm, ozn. T8	ks	1,000	13 100,12	13 100,12	vlastní
	PP		Dveře vnitřní, hladké, plné, posuvné, do pouzdra pro porobetonové zdivo, rozměry 1500x1970mm, ozn.T8 <i>Poznámka k položce:</i> <i>pozn.:</i> - kování - zapuštěné madlo - zámek+ vložka - samostatný klíč+klíč systému generálního klíče - dveře provedeny jako truhlářský výrobek, povrchová úprava vysokotlaký laminát HPL- provedení dveří HPL - odstín dle výběru investora , nová zárubeň součástí dodávky pouzdra - dveře bez prahu - poučástí dodávky 6ks klíče výpočet dle v.č.D.1.1.07 "m.č.T8 - 1500x1970mm" 1 Součet		1,000 1,000			
79	M	R-766-10	Dveře vnitřní, hladké, plné, posuvné, do pouzdra pro porobetonové zdivo, rozměry 900x1970mm, ozn. T9	ks	1,000	5 418,22	5 418,22	vlastní
	PP		Dveře vnitřní, hladké, plné, posuvné, do pouzdra pro porobetonové zdivo, rozměry 900x1970mm, ozn.T9					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozn.:</i> - kování - zapuštěné madlo - zámek+ vložka - samostatný klíč+klíč systému generálního klíče - dveře provedeny jako truhlářský výrobek, povrchová úprava vysokotlaký laminát HPL- provedení dveří HPL - odstín dle výběru investora , nová zárubeň součástí dodávky pouzdra - dveře bez prahu - poučastí dodávky 6ks klíče výpočet dle v.č.D.1.1.07 "m.č.T9 - 900x1970mm" 1 Součet					
	VV				1,000			
	VV				1,000			
80	K	R-766-11	WC přepážka - barevná	ks	4,000	2 312,71	9 250,84	vlastní
	PP		WC přepážka - barevná					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		"m.č.2.107" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
81	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,110	946,65	104,13	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Tuto sazbu se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
	D	771	Podlahy z dlaždic				26 393,23	
82	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	22,150	4,63	102,55	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		skladba P2					
	VV		"m.č.2.102" 3,60		3,600			
	VV		"m.č.2.103" 1,60		1,600			
	VV		"m.č.2.104" 1,45		1,450			
	VV		"m.č.2.106" 2,60		2,600			
	VV		"m.č.2.107" 12,90		12,900			
	VV		Součet		22,150			
83	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	22,150	120,26	2 663,76	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		skladba P2					
	VV		"m.č.2.102" 3,60		3,600			
	VV		"m.č.2.103" 1,60		1,600			
	VV		"m.č.2.104" 1,45		1,450			
	VV		"m.č.2.106" 2,60		2,600			
	VV		"m.č.2.107" 12,90		12,900			
	VV		Součet		22,150			
84	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení průmyslových lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	22,150	434,79	9 630,60	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou účeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozn.:</i> - lepidlo - flexibilní lepicí tmel (spotřeba – 4kg/ m2) - spárování - flexibilní mrazuvzdorný spárovací tmel – šíře spáry 1-15mm (- spotřeba – cca 0,5kg/ m2) - podrobný popis viz. TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		skladba P2					
	VV		"m.č.2.102" 3,60		3,600			
	VV		"m.č.2.103" 1,60		1,600			
	VV		"m.č.2.104" 1,45		1,450			
	VV		"m.č.2.106" 2,60		2,600			
	VV		"m.č.2.107" 12,90		12,900			
	VV		Součet		22,150			
85	M	R-771-01	dlažba keramická slinutá protiskluzná R10 do sociálních zařízení, formát 300x300mm přes 9 do 12ks/m2	m2	24,365	416,29	10 142,91	vlastní
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná R10 do sociálních zařízení, formát 300x300mm přes 9 do 12ks/m2					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		10% prořez					
	VV		skladba P2					
	VV		"m.č.2.102" 3,60		3,600			
	VV		"m.č.2.103" 1,60		1,600			
	VV		"m.č.2.104" 1,45		1,450			
	VV		"m.č.2.106" 2,60		2,600			
	VV		"m.č.2.107" 12,90		12,900			
	VV		Součet		22,150			
	VV		22,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		24,365			
86	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	22,150	13,95	308,99	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou účeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
87	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	22,150	46,50	1 029,98	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou účeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozn.:</i> - spárování bude probarveno probarvenou spárovací hmotou odolnou proti plísni, vlhkosti a houbám.					
88	K	771591111	Nátěr penetrační na podlahu	m2	22,150	18,50	409,78	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
89	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	51,864	32,55	1 688,17	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál. 3. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		m.č.2.102					
	VV		(1,975+1,80)*2		7,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č.2.103					
	VV		11,15+1,425+1,00+0,525+0,15+0,90		15,150			
	VV		m.č.2.104					
	VV		(1,45+1,00)*2		4,900			
	VV		m.č.2.105					
	VV		0,425+3,75+2,40+4,55+1,75+0,10+1,079+0,90		14,954			
	VV		(2,50+0,10)*2*0,30		1,560			
	VV		m.č.2.106					
	VV		0,80+1,175+0,10+1,80+0,90+2,975		7,750			
	VV		Součet		51,864			
90	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,797	522,57	416,49	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		776	Podlahy povlakové				163 615,14	
91	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	125,700	23,13	2 907,44	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.007					
	VV		skladba P1					
	VV		"m.č.2.105" 13,60		13,600			
	VV		"m.č.2.108" 6,30		6,300			
	VV		Mezisoučet		19,900			
	VV		skladba P3					
	VV		"m.č.2.109" 89,20		89,200			
	VV		Mezisoučet		89,200			
	VV		skladba P4					
	VV		"m.č.2.101" 16,60		16,600			
	VV		Mezisoučet		16,600			
	VV		Součet		125,700			
92	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	125,700	4,63	581,99	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
93	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	125,700	35,15	4 418,36	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
94	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	125,700	134,14	16 861,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	PSC							
95	K	776212111	Volné položení textilních pásů s podlepením spojů páskou	m2	89,200	97,13	8 664,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž textilních podlahovin volným položením s podlepením spojů páskou pásů					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 776 21-2111 a 776 21-2121 montáž volným položením jsou započteny i náklady na dodávku pásy.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		skladba P3					
	VV		"m.č.2.109" 89,20		89,200			
	VV		Součet		89,200			
96	M	R-776-02	koberec celoplošný metrážový koberec, typ vlákná - 88% PP Dyclon, 12% A, konstrukce vlasu-všívaný koberec 1/10". gross over loop. výška vlasu 3mm	m2	103,715	202,59	21 011,62	vlastní
	PP		koberec celoplošný metrážový koberec, typ vlákná - 88% PP Dyclon, 12% A, konstrukce vlasu-všívaný koberec 1/10", gross over loop, výška vlasu 3mm					
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozn.:</i> <i>vlastnístí koberce:</i> - podkladová tkanina -filc - váha vlasu - 600g/m2 - celková váha 1600g/m2 - třída zátěže - 22					
	P							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		10% prořez					
	VV		skladba P3					
	VV		"m.č.2.109" 89,20		89,200			
	VV		- sokl					
	VV		m.č.2.109					
	VV		(3,50+0,15*2*7+11,75+5,00+1,50+0,275*2+1,00+0,375+4,00)*0,10		2,978			
	VV		(2,70+10,20+2,80+0,60+0,275+0,95+0,15*2*4)*0,10		1,873			
	VV		(0,375+2,00)*2*0,10		0,475			
	VV		-(1,50+0,90)*0,10		-0,240			
	VV		Součet		94,286			
	VV		94,286*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		103,715			
97	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	125,700	134,14	16 861,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		skladba P3					
	VV		"m.č.2.109" 89,20		89,200			
	VV		skladba P1					
	VV		"m.č.2.105" 13,60		13,600			
	VV		"m.č.2.108" 6,30		6,300			
	VV		skladba P4					
	VV		"m.č.2.101" 16,60		16,600			
	VV		Mezisoučet		125,700			
	VV		Součet		125,700			
98	M	R-776-01	PVC heterogenní zátěžová určené speciálně pro školní provozy, vinylova podlahy v dekoru dřeva, matný efekt, odolnost vůči extrémnímu provozu: nášlapná vrstva > 1mm , bez výplně pro vynikající odolnost vůči oděru a poškrábání	m2	141,009	461,62	65 092,57	vlastní
	PP		PVC heterogenní zátěžová určené speciálně pro školní provozy, vinylova podlahy v dekoru dřeva, matný efekt, odolnost vůči extrémnímu provozu: nášlapná vrstva > 1mm , bez výplně pro vynikající odolnost vůči oděru a poškrábání					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozn:</i> <i>vlastnosti podlahy:</i> - odolnost akustické vlastnosti (8dB) - odolnost proti vrypu (0,02mm) - mřížka ze skleněných vláken - povrchová umožňuje snadnou údržbu a matový efekt - dlouhodobá stálost vzhledu - desing v rámci celé tloušťky nášlapné vrstvy <i>skladba nášlapné vrstvy:</i> - povrchová úprava umožňující snadnou údržbu a matový efekt - vysokohustotní lisované nášlapné vrstvy - mřížka ze skelných vláken - kompaktní podklad VV výpočet dle v.č.D.1.1.07 VV 10% prořez VV skladba P3 VV "m.č.2.109" 89,20 VV skladba P1 VV "m.č.2.105" 13,60 VV "m.č.2.108" 6,30 VV skladba P4 VV "m.č.2.101" 16,60 VV - sokl VV "m.č.2.105" ((2,00+5,00+1,80+0,375*2+2,15+3,50)-(0,90*2+0,70*2+0,80))*0,10 VV "m.č.2.108" ((1,85*2+3,35*2+0,15*2)-0,80)*0,10 VV "m.č.2.101" ((3,00+0,275*2+1,65+1,00)-(0,90+0,80+0,70))*0,10 VV Součet VV 128,19*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
99	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	75,750	50,88	3 854,16	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.007					
	VV		skladba P1					
	VV		"m.č.2.105" (2,00+5,00+1,80+0,375*2+2,15+3,50)-(0,90*2+0,70*2+0,80)		11,200			
	VV		"m.č.2.108" (1,85*2+3,35*2+0,15*2)-0,80		9,900			
	VV		Mezisoučet		21,100			
	VV		skladba P3					
	VV		m.č.2.109					
	VV		3,50+0,15*2*7+11,75+5,00+1,50+0,275*2+1,00+0,375+4,00+2,70+10,20+2,80+0,60+0,275+0,95+0,15*2*4		48,500			
	VV		(0,375+2,00)*2		4,750			
	VV		-(1,50+0,90)		-2,400			
	VV		Mezisoučet		50,850			
	VV		skladba P4					
	VV		"m.č.2.101" (3,00+0,275*2+1,65+1,00)-(0,90+0,80+0,70)		3,800			
	VV		Mezisoučet		3,800			
	VV		Součet		75,750			
100	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	75,750	50,88	3 854,16	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž lišt obvodových lepených					
101	K	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	75,750	50,88	3 854,16	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání					
102	M	28411010	lišta soklová PVC 20x100mm	m	83,325	90,66	7 554,24	CS ÚRS 2020 01
	PP		lišta soklová PVC 20x100mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		10% prořez					
	VV		- soklová ukončovací lišta PVC					
	VV		75,75		75,750			
	VV		Součet		75,750			
	VV		75,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		83,325			
103	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	7,800	83,26	649,43	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž lišt přechodových šroubovaných					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		1,50+0,80*3+0,90*2+0,70*3		7,800			
	VV		Součet		7,800			
104	M	55343116	profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato, champagne	m	8,580	166,52	1 428,74	CS ÚRS 2020 01
	PP		profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato, champagne					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		10% prořez					
	VV		1,50+0,80*3+0,90*2+0,70*3		7,800			
	VV		Součet		7,800			
	VV		7,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,580			
105	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	1,669	3 607,83	6 021,47	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
D	781		Dokončovací práce - obklady				101 365,07	
106	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	99,246	18,50	1 836,05	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnaní podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnaní podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		- penetrace pod keramický obklad					
	VV		m.č.2.102					
	VV		(1,80+1,975)*2*2,10+1,00*0,15+0,90*0,15		16,140			
	VV		-(0,80*1,97)		-1,576			
	VV		m.č.2.103					
	VV		(1,15+1,425+1,00+0,525+0,15+0,90)*2,10		10,815			
	VV		0,925*0,15*2+1,20*0,15		0,458			
	VV		-(1,20*0,925+0,70*1,97)		-2,489			
	VV		m.č.2.104					
	VV		(1,45+1,00)*2*2,10+1,00*0,15		10,440			
	VV		-(0,70*1,97)		-1,379			
	VV		m.č.2.106					
	VV		(1,175+0,10+1,80+0,90+2,975+0,80)*2,10		16,275			
	VV		0,60*0,15		0,090			
	VV		-(0,70*1,97)		-1,379			
	VV		m.č.2.107					
	VV		(0,425+3,75+2,70+4,55+1,75+0,10+1,08+0,90)*2,10		32,036			
	VV		0,925*0,15*2		0,278			
	VV		(2,50+0,10)*2*1,20+2,50*0,10		6,490			
	VV		-(1,20*0,925+0,70*1,97+0,90*2,05)		-4,334			
	VV		m.č.2.108					
	VV		(1,85+3,35)*2*2,10		21,840			
	VV		0,925*0,15*2		0,278			
	VV		-(1,50*0,925+0,90*1,97+0,80*1,97)		-4,737			
	VV		Součet		99,246			
107	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,620	327,05	1 510,97	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí. 2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál. 3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		- izolace stěn za sprchovým koutem					
	VV		1,10*2*2,10		4,620			
	VV		Součet		4,620			
108	K	781131241	Izolace pod obklad těsníci pásy vnitřní kout	kus	31,000	193,42	5 996,02	CS ÚRS 2020 01
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace těsníci pásy vnitřní kout <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí. 2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál. 3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		- koutové pásky					
	VV		31		31,000			
	VV		Součet		31,000			
109	K	781131264	Izolace pod obklad těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	m	51,864	165,97	8 607,87	CS ÚRS 2020 01
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace těsníci pásy mezi podlahou a stěnou <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí. 2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál. 3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		m.č.2.102					
	VV		(1,975+1,80)*2		7,550			
	VV		m.č.2.103					
	VV		11,15+1,425+1,00+0,525+0,15+0,90		15,150			
	VV		m.č.2.104					
	VV		(1,45+1,00)*2		4,900			
	VV		m.č.2.105					
	VV		0,425+3,75+2,40+4,55+1,75+0,10+1,079+0,90		14,954			
	VV		(2,50+0,10)*2*0,30		1,560			
	VV		m.č.2.106					
	VV		0,80+1,175+0,10+1,80+0,90+2,975		7,750			
	VV		Součet		51,864			
110	K	781571131	Montáž obkladů ostění šířky do 200 mm lepenými flexibilním lepidlem	m	1,014	185,79	188,39	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž obkladů ostění z obkladaček keramických lepených flexibilním lepidlem šířky ostění do 200 mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		m.č.2.103					
	VV		0,925*0,15*2+1,20*0,15		0,458			
	VV		m.č.2.107					
	VV		0,925*0,15*2		0,278			
	VV		m.č.2.108					
	VV		0,925*0,15*2		0,278			
	VV		Součet		1,014			
111	K	781674113	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	0,765	102,07	78,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		m.č.2.103					
	VV		1,20*0,15		0,180			
	VV		m.č.2.107					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,20*0,15+0,60*0,15*2		0,360			
	VV		m.č.2.108					
	VV		1,50*0,15		0,225			
	VV		Součet		0,765			
112	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	98,142	434,79	42 671,16	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.</i>					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		- keramický obklad formát 150x150mm					
	VV		m.č.2.102					
	VV		(1,80+1,975)*2*2,10+1,00*0,15+0,90*0,15		16,140			
	VV		-(0,80*1,97)		-1,576			
	VV		m.č.2.103					
	VV		(1,15+1,425+1,00+0,525+0,15+0,90)*2,10		10,815			
	VV		-(1,20*0,925+0,70*1,97)		-2,489			
	VV		m.č.2.104					
	VV		(1,45+1,00)*2*2,10+1,00*0,15		10,440			
	VV		-(0,70*1,97)		-1,379			
	VV		m.č.2.106					
	VV		(1,175+0,10+1,80+0,90+2,975+0,80)*2,10		16,275			
	VV		-(0,70*1,97)		-1,379			
	VV		m.č.2.107					
	VV		(0,425+3,75+2,70+4,55+1,75+0,10+1,08+0,90)*2,10		32,036			
	VV		(2,50+0,10)*2*1,20+2,50*0,10		6,490			
	VV		-(1,20*0,925+0,70*1,97+0,90*2,05)		-4,334			
	VV		m.č.2.108					
	VV		(1,85+3,35)*2*2,10		21,840			
	VV		-(1,50*0,925+0,90*1,97+0,80*1,97)		-4,737			
	VV		Součet		98,142			
113	M	R-781-01	obklad keramický bílý 150x150mm	m2	86,122	231,27	19 917,43	vlastní
	PP		obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		10% prořez					
	VV		- bílý keramický obklad 150x150mm					
	VV		"2.NP" 98,142		98,142			
	VV		- odečet barevného keramického obkladu					
	VV		-19,849		-19,849			
	VV		Součet		78,293			
	VV		78,293*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		86,122			
114	M	R-781-02	obklad keramický barevný 20% z celkové plochy , formát 150x150mm	m2	19,849	259,02	5 141,29	vlastní
	PP		obklad keramický barevný 20% z celkové plochy , formát 150x150mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		10% prořez					
	VV		obklad keramický barevný 20% z celkové plochy , formát 150x150mm					
	VV		"2.NP" 99,246*0,20		19,849			
	VV		Součet		19,849			
115	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	66,930	144,30	9 658,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.</i> <i>2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozn.: "- lišta PVC barevna - barvu určí investor</i>					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		m.č.2.102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,50+0,15+0,90+0,90+1,97*2		7,390			
	VV		m.č.2.103					
	VV		2,10+1,20+0,925*2+0,70*2+1,97*2*2		14,430			
	VV		m.č.2.104					
	VV		1,00+0,70+1,97*2		5,640			
	VV		m.č.2.106					
	VV		2,10+0,70+1,97*2		6,740			
	VV		m.č.2.107					
	VV		1,00+1,10+0,925*2+0,60*2+++4,55+2,50*2+0,10*2+3,75+0,15+1,10		19,900			
	VV		m.č.2.108					
	VV		0,80*2+1,97*2*2+0,925*2+1,50		12,830			
	VV		Součet		66,930			
116	K	781779196	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	99,246	49,49	4 911,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Pololžky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.</i>					
117	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	1,623	522,57	848,13	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				16 057,06	
118	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	250,228	9,25	2 314,61	CS ÚRS 2020 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		m.č.2.101					
	VV		(3,00+1,25)*2,975		12,644			
	VV		0,15*2,975*2		0,893			
	VV		1,50*3,87+1,50*3,425		10,943			
	VV		-(1,20*1,50*2+1,50*1,80)		-6,300			
	VV		m.č.2.102					
	VV		(1,80+1,975)*2*0,60		4,530			
	VV		m.č.2.103					
	VV		(1,15+1,425+1,00+0,525+0,15+0,90)*0,60		3,090			
	VV		m.č.2.104					
	VV		(1,45+1,00)*2*0,60		2,940			
	VV		m.č.2.105					
	VV		(2,00+5,00+4,125+2,15+3,50+1,50)*2,975		54,368			
	VV		0,275*2,975*2		1,636			
	VV		(0,90+1,97*2)*0,15		0,726			
	VV		-1,50*2,10		-3,150			
	VV		m.č.2.106					
	VV		(1,175+0,10+1,80+0,90+2,975+0,80)*0,60		4,650			
	VV		m.č.2.107					
	VV		(0,425+3,75+2,70+4,55+1,75+0,10+1,08+0,90)*0,60		9,153			
	VV		m.č.2.108					
	VV		(1,85+3,35)*2*0,60		6,240			
	VV		m.č.2.109					
	VV		(5,00+11,75)*2*2,975		99,663			
	VV		(0,375+2,00)*2*2,975		14,131			
	VV		(1,00+0,375)*2*2,975		8,181			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,10+0,375)*2*2,975		8,776			
	VV		0,275*2,975+1,50*0,15		1,043			
	VV		(1,50+10,20+2,80+0,60+0,275)*2,975		45,741			
	VV		-(1,20*1,50*4+2,40*2,675*2+1,80*2,675*2)		-29,670			
	VV		Součet		250,228			
119	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	250,228	23,13	5 787,77	CS ÚRS 2020 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
120	K	784211167	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v náročném odstínu	m2	537,478	11,10	5 966,01	CS ÚRS 2020 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na					
	VV		tónovacích automatech, v odstínu náročném					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		m.č.2.101					
	VV		(3,00+1,25)*2,975		12,644			
	VV		0,15*2,975*2		0,893			
	VV		1,50*3,87+1,50*3,425		10,943			
	VV		-(1,20*1,50*2+1,50*1,80)		-6,300			
	VV		m.č.2.102					
	VV		(1,80+1,975)*2*0,60		4,530			
	VV		m.č.2.103					
	VV		(1,15+1,425+1,00+0,525+0,15+0,90)*0,60		3,090			
	VV		m.č.2.104					
	VV		(1,45+1,00)*2*0,60		2,940			
	VV		m.č.2.105					
	VV		(2,00+5,00+4,125+2,15+3,50+1,50)*2,975		54,368			
	VV		0,275*2,975*2		1,636			
	VV		(0,90+1,97*2)*0,15		0,726			
	VV		-1,50*2,10		-3,150			
	VV		m.č.2.106					
	VV		(1,175+0,10+1,80+0,90+2,975+0,80)*0,60		4,650			
	VV		m.č.2.107					
	VV		(0,425+3,75+2,70+4,55+1,75+0,10+1,08+0,90)*0,60		9,153			
	VV		m.č.2.108					
	VV		(1,85+3,35)*2*0,60		6,240			
	VV		m.č.2.109					
	VV		(5,00+11,75)*2*2,975		99,663			
	VV		(0,375+2,00)*2*2,975		14,131			
	VV		(1,00+0,375)*2*2,975		8,181			
	VV		(1,10+0,375)*2*2,975		8,776			
	VV		0,275*2,975+1,50*0,15		1,043			
	VV		(1,50+10,20+2,80+0,60+0,275)*2,975		45,741			
	VV		-(1,20*1,50*4+2,40*2,675*2+1,80*2,675*2)		-29,670			
	VV		Mezisoučet		250,228			
	VV		- ostění a nadpraží					
	VV		(0,60+0,60*2)*0,15*5		1,350			
	VV		(1,20+2,675*2)*0,15*7		6,878			
	VV		(1,50+2,675*2)*0,15*9		9,248			
	VV		(1,50+2,70*2)*0,15*1		1,035			
	VV		Mezisoučet		18,511			
	VV		- druhá vrstva					
	VV		"stěny" 250,228		250,228			
	VV		"ostění a nadpraží" 18,511		18,511			
	VV		Mezisoučet		268,739			
	VV		Součet		537,478			
121	K	784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	268,739	7,40	1 988,67	CS ÚRS 2020 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu středně					
	VV		sytém					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		- druhá vrstva					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"stěny" 250,228		250,228			
	VV		"ostění a nadpraží" 18,511		18,511			
	VV		Součet		268,739			
	D	OST	Ostatní				18 716,31	
122	K	R-OS-01	Zásobník na tekuté mýdlo - dětská koupelna, ozn.1/H	ks	6,000	276,60	1 659,60	vlastní
	PP		Zásobník na tekuté mýdlo - dětská koupelna, ozn.1/H					
	VV		výpočet dle v.č.D2.1.02					
	VV		- stojánkový plastový dávkovač, objem 170ml, barva bílá					
	VV		- rozměry 50x140x70mm					
	VV		- umístěný na umyvadle					
	VV		"m.č.2.102" 1		1,000			
	VV		"m.č.2.107" 5		5,000			
	VV		Součet		6,000			
123	K	R-OS-02	Zásobník na tekuté mýdlo - koupelna učitelek, ozn.2/H	ks	2,000	359,86	719,72	vlastní
	PP		Zásobník na tekuté mýdlo - koupelna učitelek, ozn.2/H					
	VV		výpočet dle v.č.D2.1.02					
	VV		- nástěnný plastový dávkovač , objem 170ml, barva bílá					
	VV		- rozměry 50x140x70mm					
	VV		- umístěný bočně nad plochou umyvadla					
	VV		"m.č.2.103" 1		1,000			
	VV		"m.č.2.108" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
124	K	R-OS-03	Háček na ručník, ozn.3/H	ks	3,000	111,01	333,03	vlastní
	PP		Háček na ručník, ozn.3/H					
	VV		výpočet dle v.č.D2.1.02					
	VV		- jednoháček					
	VV		- materiál - nerez					
	VV		- háček umístít na zeď poblíž umyvadla					
	VV		"m.č.2.102" 1		1,000			
	VV		"m.č.2.103" 1		1,000			
	VV		"m.č.2.108" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
125	K	R-OS-04	Držák toaletního papíru, ozn.4/H	ks	4,000	395,01	1 580,04	vlastní
	PP		Držák toaletního papíru, ozn.4/H					
	VV		výpočet dle v.č.D2.1.02					
	VV		- držák s horním krytem					
	VV		- materiál - nerez					
	VV		- držák umístít poblíž záchodu					
	VV		"m.č.2.102" 1		1,000			
	VV		"m.č.2.103" 1		1,000			
	VV		"m.č.2.107" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
126	K	R-OS-05	Držák mýdla do sprchy, ozn.5/H	ks	1,000	600,38	600,38	vlastní
	PP		Držák mýdla do sprchy, ozn.5/H					
	VV		výpočet dle v.č.D2.1.02					
	VV		- nástěnná polička, zaoblená					
	VV		- materiál - nerez					
	VV		- rozměry 300x130x90mm					
	VV		- umístění ve sprše					
	VV		"m.č.2.107" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
127	K	R-OS-06	Odpadkový koš - velký, ozn.6/H	ks	2,000	369,11	738,22	vlastní
	PP		Odpadkový koš - velký, ozn.6/H					
	VV		výpočet dle v.č.D2.1.02					
	VV		- pedálový odpadkový koš s technologií Soft Close, která umožňuje tiché a plynulé					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dovírání víka					
	VV		- materiál- nerez					
	VV		- součástí bude speciální prstenec pro pohodlné uchycení na odpad					
	VV		- objem 10l					
	VV		"m.č.2.108" 1		1,000			
	VV		"m.č.2.109" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
128	K	R-OS-07	Odpadkový koš - malý, ozn.7/H	ks	2,000	248,85	497,70	vlastní
	PP		Odpadkový koš - malý, ozn.7/H					
	VV		výpočet dle v.č.D2.1.02					
	VV		- pedálový odpadkový koš s technologií Soft Close, která umožňuje tiché a plynulé					
	VV		dovírání víka					
	VV		- materiál- nerez					
	VV		- součástí bude speciální prstenec pro pohodlné uchycení na odpad					
	VV		- objem 5l					
	VV		"m.č.2.102" 1		1,000			
	VV		"m.č.2.103" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
129	K	R-OS-08	Zrcadlo v obkladu,ozn.8/H	ks	1,000	4 153,63	4 153,63	vlastní
	PP		Zrcadlo v obkladu,ozn.8/H					
	VV		výpočet dle v.č.D2.1.02					
	VV		- rozměry zrcadla 600x1200mm					
	VV		- zrcadlo vlepené do obkladu - v líci s obkladem					
	VV		"m.č.2.102" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
130	K	R-OS-09	Zrcadlo v obkladu, ozn.9/H	ks	1,000	3 681,83	3 681,83	vlastní
	PP		Zrcadlo v obkladu, ozn.9/H					
	VV		výpočet dle v.č.D2.1.02					
	VV		- rozměry zrcadla 700x1050mm					
	VV		- zrcadlo vlepené do obkladu - v líci s obkladem					
	VV		"m.č.2.103" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
131	K	R-OS-10	Bezpečnostní madla, ozn.10/H	ks	1,000	4 752,16	4 752,16	vlastní
	PP		Bezpečnostní madla, ozn.10/H					
	VV		výpočet dle v.č.D2.1.02					
	VV		- H/12a - pevné madlo 135°- montáž na omítku, chromniklová ocel s protiskluzným					
	VV		účinkem, tl. materiálu 1,2mm, průměr trubky 32mm, odstup od stěny 95mm, dvě rozety					
	VV		včetně kotvícího materiálu					
	VV		- H/12b - nástěnné sklopné madlo - montáž na omítku, chromniklová ocel					
	VV		s protiskluzným účinkem, tl. materiálu 1,2mm, průměr trubky 32mm, tvar zahnutý do U,					
	VV		ochrana proti sklopení dolů, gumový tlumič dorazu, včetně kotvícího materiálu,					
	VV		umístění napravo od toalety					
	VV		- H/12c - pevné madlo rovné - montáž na omítku, chromniklová ocel s protiskluzným					
	VV		účinkem, tl. materiálu 1,2mm, průměr trubky 32mm, délky 500mm, odstup od stěny					
	VV		95mm, dvě rozety, včetně kotvícího materiálu, umístění na levo od umyvadla					
	VV		- výrobky musí splňovat Vyhlášku č.398/2009 Sb. o technických požadavcích					
	VV		zabezpečujících bezbariérové užívání staveb					
	VV		"m.č.2.102" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt:

SO 01.2 - Rozšíření kapacit 2.NP

Soupis:

D.1.4a.2 - Zdravotně technické instalace

KSO:

Místo: Dělnická 349/17B, Olomouc-Neředín p.č.326,593

CC-CZ:

Datum: 10.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

IČ:

00299308

DIČ:

CZ00299308

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

IČ:

47671416

DIČ:

CZ47671416

Projektant:

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

IČ:

29453968

DIČ:

CZ29453968

Zpracovatel:

Ing.Petr Machalec

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

187 150,37

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

187 150,37

21,00%

39 301,58

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

226 451,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt:

SO 01.2 - Rozšíření kapacit 2.NP

Soupis:

D.1.4a.2 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Dělnická 349/17B, Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum:

10.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant:

M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel:

Ing.Petr Machalec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

187 150,37

PSV - Práce a dodávky PSV

187 150,37

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

23 970,04

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

27 521,56

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

66 660,15

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

68 998,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt: SO 01.2 - Rozšíření kapacit 2.NP

Soupis: D.1.4a.2 - Zdravotně technické instalace

Místo: Dělnická 349/17B,Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum: 10.12.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant: M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel: Ing.Petr Machalec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							187 150,37	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					187 150,37	
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					23 970,04	
1	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	24,000	212,92	5 110,08	CS ÚRS 2020 01
	PP	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200						
	P	Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a-02						
2	K	R-721-01	Demontáž potrubí plastového do DN 50	m	10,000	24,25	242,50	vlastní
	PP	Demontáž potrubí plastového do DN 50						
	P	Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a-02						
3	K	R-721-02	Demontáž potrubí plastového do DN 100	kus	4,000	30,07	120,28	vlastní
	PP	Demontáž potrubí plastového do DN 100						
4	K	721290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	0,736	1 330,16	979,00	CS ÚRS 2020 01
	PP	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
5	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	13,000	160,92	2 091,96	CS ÚRS 2020 01
	PP	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40						
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.						
	P	Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02						
6	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	8,000	177,22	1 417,76	CS ÚRS 2020 01
	PP	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50						
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.						
	P	Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02						
7	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	6,000	231,88	1 391,28	CS ÚRS 2020 01
	PP	Potrubí z trub polypropylenových přípojvací DN 75						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.					
8	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	16,000	563,57	9 017,12	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D. 1.4a -01,D. 1.4a -02					
9	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	43,000	16,30	700,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
10	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	1,000	772,24	772,24	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: _x000d_ v ceně zahrnuta montáž</i> výpočet dle v.č.D. 1.4a -01,D. 1.4a -02					
11	K	R-721-03	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 100	kus	1,000	795,40	795,40	vlastní
	PP		Hlavice ventilační polypropylen PP DN 100					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: _x000d_ v ceně zahrnuta montáž</i>					
12	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	9,000	51,88	466,92	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D. 1.4a -01,D. 1.4a -02					
13	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,000	57,51	230,04	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.					
14	K	721194109.	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	6,000	101,85	611,10	vlastní
	PP		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D. 1.4a -01,D. 1.4a -02					
15	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,049	478,70	23,46	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				27 521,56	
16	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	48,000	44,75	2 148,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
17	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	20,000	16,02	320,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4					
18	K	R-722-01	Vypuštění vodovodu	hod	8,000	266,75	2 134,00	vlastní
	PP		Vypuštění vodovodu					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
19	K	722290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,113	1 330,16	150,31	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
20	M	28377103	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm	m	28,000	61,85	1 731,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
21	M	28377111	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/9mm	m	8,000	63,17	505,36	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/9mm					
22	M	28377051	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/9mm	m	6,000	69,37	416,22	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/9mm					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
23	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	34,000	55,45	1 885,30	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
24	K	R-722-02	Montážní a spojovací materiál	kus	1,000	232,80	232,80	vlastní
	PP		Montážní a spojovací materiál					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
25	K	R-722-03	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT s čedičovým vláknem, D 20 x 2,8 mm	m	28,000	152,87	4 280,36	vlastní
	PP		Potrubí vodovodní plastové PP-RCT s čedičovým vláknem, D 20 x 2,8 mm					
26	K	R-722-04	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT s čedičovým vláknem, D 25 x 3,5 mm	m	8,000	185,08	1 480,64	vlastní
	PP		Potrubí vodovodní plastové PP-RCT s čedičovým vláknem, D 25 x 3,5 mm					
27	K	R-722-05	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT s čedičovým vláknem, D 32 x 4,4 mm	m	6,000	241,72	1 450,32	vlastní
	PP		Potrubí vodovodní plastové PP-RCT s čedičovým vláknem, D 32 x 4,4 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
28	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	42,000	29,88	1 254,96	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
29	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	42,000	21,59	906,78	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.					
	PSC		2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02					
30	M	55141001	kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"	kus	18,000	115,43	2 077,74	CS ÚRS 2020 01
	PP		kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02					
31	K	R-722-06	Kulový kohout rohový R 1/2" x 3/4"	kus	1,000	178,48	178,48	vlastní
	PP		Kulový kohout rohový R 1/2" x 3/4"					
32	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	12,000	252,20	3 026,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.					
	PSC							
33	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	7,000	135,80	950,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.					
	PSC							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02					
34	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	kus	19,000	68,58	1 303,02	CS ÚRS 2020 01
	PP		Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.					
	PSC							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02					
35	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1/2	kus	19,000	56,83	1 079,77	CS ÚRS 2020 01
	PP		Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02					
36	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,019	436,60	8,30	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				66 660,15	
37	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	kus	4,000	120,52	482,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž klozetu Kombi, odsávací					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02					
38	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	4,000	98,79	395,16	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: _x000d_ demontáž umyvadel a dřezu</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
39	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	kus	5,000	57,44	287,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru					
40	K	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m	t	0,219	1 231,71	269,74	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
41	K	725121527	Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem	kus	1,000	9 505,03	9 505,03	CS ÚRS 2020 01
	PP		Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
42	K	725211615	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	kus	1,000	654,75	654,75	CS ÚRS 2020 01
	PP		Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby					
43	K	R-725-00	Rohové keramické umývátko 480x440mm vč. instalační sady	kus	1,000	866,21	866,21	vlastní
	PP		Rohové keramické umývátko 480x440mm vč. instalační sady					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
44	K	R-725-01	Umyvadlo keramické dětské 390x150x290 mm vč. instalační sady a polosloupy	kus	5,000	1 285,25	6 426,25	vlastní
	PP		Umyvadlo keramické dětské 390x150x290 mm vč. instalační sady a polosloupy					
45	K	R-725-02	Umývadlo pro tělesně postižené 640x550 mm vč. umyvadlového vtoku	kus	1,000	926,35	926,35	vlastní
	PP		Umývadlo pro tělesně postižené 640x550 mm vč. umyvadlového vtoku					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
46	K	R-725-03	Nerezový výlevkový dřez 460x340mm	kus	1,000	996,19	996,19	vlastní
	PP		Nerezový výlevkový dřez 460x340mm					
47	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	8,000	336,59	2 692,72	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky.</i> <i>2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.</i> <i>3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.</i> <i>4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
48	M	55161837	uzávěrka zápachová pro pračku a myčku nástěnná PP-bílá DN 40	kus	1,000	671,24	671,24	CS ÚRS 2020 01
	PP		uzávěrka zápachová pro pračku a myčku nástěnná PP-bílá DN 40					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: _x000d_ zápachová uzávěrka pro myčku DN 40</i>					
49	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50	kus	4,000	130,95	523,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky.</i> <i>2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.</i> <i>3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.</i> <i>4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: _x000d_ DN 50</i>					
50	K	R-725-04	Baterie umyvadlové stojánková páková s keramickou kartuší (invalidní)	kus	1,000	1 203,77	1 203,77	vlastní
	PP		Baterie umyvadlové stojánková páková s keramickou kartuší (invalidní)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
51	K	725821316	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	kus	1,000	1 576,25	1 576,25	CS ÚRS 2020 01
	PP		Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce:_x000d_ s keramickou kartuší výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
52	M	55144006	baterie umyvadlová stojánková páková nízkotlaká otáčivé ústí	kus	7,000	1 240,63	8 684,41	CS ÚRS 2020 01
	PP		baterie umyvadlová stojánková páková nízkotlaká otáčivé ústí					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce:_x000d_ s keramickou kartuší</i>					
53	K	R-725-05	Sprchová baterie nástěnná páková s keramickou kartuší vč. sprchového setu	kus	1,000	2 499,69	2 499,69	vlastní
	PP		Sprchová baterie nástěnná páková s keramickou kartuší vč. sprchového setu					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce:_x000d_ Poznámka k položce: nástěnná tyč 650mm, sprchová hlavice 5ti polohová, hadice 150cm výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
54	M	R-725-06	Pevné madlo na zeď 85cm	kus	1,000	1 200,86	1 200,86	vlastní
	PP		Pevné madlo na zeď 85cm					
55	M	R-725-07	Sklopné madlo na zeď 85cm	kus	1,000	1 480,22	1 480,22	vlastní
	PP		Sklopné madlo na zeď 85cm					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
56	K	R-725-08	Pevné madlo na zeď 60cm	kus	1,000	1 076,70	1 076,70	vlastní
	PP		Pevné madlo na zeď 60cm					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
57	K	R-725-09	Sklopné sprchové sedátko 37x38cm	kus	1,000	3 954,69	3 954,69	vlastní
	PP		Sklopné sprchové sedátko 37x38cm					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
58	M	R-725-10	Vaničkový pochromovaný sifon DN 50	kus	1,000	401,58	401,58	vlastní
	PP		Vaničkový pochromovaný sifon DN 50					
59	K	R-725-11	Sklopné zrcadlo pro invalidy 600x400mm - 10°	kus	1,000	3 226,22	3 226,22	vlastní
	PP		Sklopné zrcadlo pro invalidy 600x400mm - 10°					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
60	K	R-725-12	Vanička sprchová z litého mramoru čtvercová 900x900x40 mm vč. podpůrných nožiček (5ks)	kus	1,000	5 317,54	5 317,54	vlastní
	PP		Vanička sprchová z litého mramoru čtvercová 900x900x40 mm vč. podpůrných nožiček (5ks)					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
61	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	kus	8,000	560,66	4 485,28	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva					
62	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	8,000	102,19	817,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
63	K	725869204	Montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných DN 50	kus	4,000	102,19	408,76	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných DN 50					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	R-725-13	Montáž zápachových uzávěrek - ostatních	kus	2,000	140,65	281,30	vlastní
	PP		Montáž zápachových uzávěrek - ostatních					
65	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	1,000	192,06	192,06	CS ÚRS 2020 01
	PP		Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02					
66	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	8,000	82,45	659,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02					
67	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	492,76	492,76	CS ÚRS 2020 01
	PP		Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: _x000d_ Poznámka k položce: vč. sprchového setu</i> výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02					
68	K	725241901	Montáž vaničky sprchové	kus	1,000	491,79	491,79	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž vaničky sprchové					
69	K	725129102	Montáž pisoáru s automatickým splachováním	kus	1,000	1 328,90	1 328,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Pisoárové záchodky montáž ostatních typů automatických					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách –1001, -1521, -1525, -1529, -2002 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách -1501 a -1502 není započten ventil na oplach pisoáru.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02					
70	K	R-725-14	Montáž sklopného zrcadla	kus	1,000	436,50	436,50	vlastní
	PP		Montáž sklopného zrcadla					
71	K	R-725-15	Montáž nerezového výlevkového dřezu	kus	1,000	527,68	527,68	vlastní
	PP		Montáž nerezového výlevkového dřezu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02					
72	K	R-725-16	Montáž madla	kus	3,000	286,15	858,45	vlastní
	PP		Montáž madla					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02					
73	K	R-725-17	Montáž sklopného sedátka	kus	1,000	286,15	286,15	vlastní
	PP		Montáž sklopného sedátka					
74	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 12 m	t	0,109	685,79	74,75	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	kus	6,000	4 442,60	26 655,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:_x000d_ Poznámka k položce: Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm _x000d_ v ceně započítány náklady na dodávku tlačítka pro ovládání WC zepředu plast dvě množství vody 246x164mm_x000d_ v ceně započítány náklady na montáž předstěnového instalačního systému</i>					
	P		<i>výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
76	M	64236041	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování	kus	1,000	1 041,78	1 041,78	CS ÚRS 2020 01
	PP		klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
77	M	55167394	sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální	kus	1,000	505,37	505,37	CS ÚRS 2020 01
	PP		sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
78	K	R-726-01	Dětský závěsný klozet s hlubokým splachováním, klozetové sedátko s poklopem antibak - zpomalené sklápění. výška sedátka 370mm	kus	4,000	8 154,79	32 619,16	vlastní
	PP		Dětský závěsný klozet s hlubokým splachováním, klozetové sedátko s poklopem antibak - zpomalené sklápění, výška sedátka 370mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
79	M	R-726-02	Invalidní závěsný klozet 700mm (sedací výška 50mm) hlubokým splachováním vč. sedátka ANTIBAK s dětskou redukcí	kus	1,000	2 295,99	2 295,99	vlastní
	PP		Invalidní závěsný klozet 700mm (sedací výška 50mm) hlubokým splachováním vč. sedátka ANTIBAK s dětskou redukcí					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
80	K	726111204	Instalační předstěna - montáž klozetu do masivní zděné kce	kus	6,000	921,50	5 529,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Instalační předstěna - montáž klozetu do masivní zděné kce <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:_x000d_ Poznámka k položce: vč. montáže sedátka</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4a -01,D.1.4a -02</i>					
81	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,196	1 794,50	351,72	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.</i> <i>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.</i> <i>3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
	PSC							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt:

SO 01.2 - Rozšíření kapacit 2.NP

Soupis:

D.1.4c.2 - Ústřední vytápění

KSO:

Místo: Dělnická 349/17B, Olomouc-Neředín p.č.326,593

CC-CZ:

Datum: 10.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

IČ:

00299308

DIČ:

CZ00299308

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

IČ:

47671416

DIČ:

CZ47671416

Projektant:

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

IČ:

29453968

DIČ:

CZ29453968

Zpracovatel:

Ing.Petr Machalec

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

117 046,08

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

117 046,08

21,00%

24 579,68

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

141 625,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt:

SO 01.2 - Rozšíření kapacit 2.NP

Soupis:

D.1.4c.2 - Ústřední vytápění

Místo:

Dělnická 349/17B, Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum:

10.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant:

M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel:

Ing.Petr Machalec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

117 046,08

PSV - Práce a dodávky PSV

117 046,08

713 - Izolace tepelné

6 104,93

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

39 187,74

734 - Ústřední vytápění - armatury

14 109,05

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

57 644,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt: SO 01.2 - Rozšíření kapacit 2.NP

Soupis: D.1.4c.2 - Ústřední vytápění

Místo: Dělnická 349/17B,Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum: 10.12.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant: M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel: Ing.Petr Machalec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							117 046,08	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					117 046,08	
D	713	Izolace tepelné					6 104,93	
1	M	28377094	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/9mm	m	56,000	61,07	3 419,92	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/9mm					
2	M	28377100	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/6mm	m	4,000	65,57	262,28	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/6mm					
3	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	60,000	38,80	2 328,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02					
4	K	R-713-01	Montážní a spojovací materiál	kus	1,000	48,50	48,50	vlastní
	PP		Montážní a spojovací materiál					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02					
5	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,048	963,21	46,23	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					39 187,74	
6	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	46,000	17,79	818,34	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
7	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	12,000	19,15	229,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32					
8	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	12,000	39,59	475,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
9	K	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,148	1 368,19	202,49	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m					
10	K	733221202	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 15x1	m	56,000	212,80	11 916,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
11	K	733221203	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 18x1	m	4,000	246,53	986,12	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
12	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	60,000	5,67	340,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
13	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	17,000	150,35	2 555,95	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 15/1					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
14	K	R-733-01	Vypuštění otopné soustavy	hod	8,000	266,75	2 134,00	vlastní
	PP		Vypuštění otopné soustavy					
15	K	R-733-02	Svěrné šroubení pro měděné potrubí 15x1	kus	34,000	68,87	2 341,58	vlastní
	PP		Svěrné šroubení pro měděné potrubí 15x1					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
16	K	R-733-03	Napuštění otopné soustavy	hod	8,000	266,75	2 134,00	vlastní
	PP		Napuštění otopné soustavy					
17	K	R-733-04	Topná zkouška 24h	hod	24,000	266,75	6 402,00	vlastní
	PP		Topná zkouška 24h					
18	K	R-733-05	Odvzdušnění otopné soustavy	hod	16,000	266,75	4 268,00	vlastní
	PP		Odvzdušnění otopné soustavy					
19	K	R-733-06	Proplach systému	hod	16,000	266,75	4 268,00	vlastní
	PP		Proplach systému					
20	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,061	1 891,50	115,38	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.</i> <i>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.</i> <i>Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.</i> <i>3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
D	734		Ústřední vytápění - armatury				14 109,05	
21	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	kus	15,000	64,44	966,60	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
22	K	734890803	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,013	1 203,77	15,65	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m					
23	K	R-734-01	Rohové radiátorové šoubení (háčko) DN15	kus	14,000	197,88	2 770,32	vlastní
	PP		Rohové radiátorové šoubení (háčko) DN15					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
24	K	R-734-02	Termostatická hlavice pro veřejné budovy s kapilárním čidlem (7-28°C) vč. pojistky proti odcizení, připojení M30x1,5	kus	14,000	483,06	6 762,84	vlastní
	PP		Termostatická hlavice pro veřejné budovy s kapilárním čidlem (7-28°C) vč. pojistky proti odcizení, připojení M30x1,5					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - nastavení teploty pouze speciálním seřizovacím klíčem</i>					
25	K	R-734-03	Integrovaná armatura pro designová otopná tělesa v rohovém provedení vč. termostatické hlavice a krytky (bílá)	kus	3,000	682,88	2 048,64	vlastní
	PP		Integrovaná armatura pro designová otopná tělesa v rohovém provedení vč. termostatické hlavice a krytky (bílá)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
26	K	734209104	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4	kus	17,000	21,81	370,77	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/4 (DN 20)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: montáž termostatické hlavice</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
27	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	17,000	64,95	1 104,15	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
28	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,025	2 803,30	70,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.</i> <i>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.</i> <i>3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				57 644,36	
29	K	735131810	Demontáž otopného tělesa hliníkového článkového	m2	176,000	28,25	4 972,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž otopných těles hliníkových článkových					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
30	K	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,698	1 177,97	822,22	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
31	K	735152272	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500mm výkon 501 W	kus	3,000	2 149,52	6 448,56	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 501 W					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 11-060050-60-10</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
32	K	735152376	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900mm výkon 880W	kus	4,000	2 593,78	10 375,12	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 880 W					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 20-060090-60-10</i>					
33	K	735152379	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200mm výkon 1117 W	kus	7,000	2 927,46	20 492,22	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídatné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1174 W <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: 20-060120-60-10</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
33	K	R-735-01	Otopné těleso trubkové se spodním středovým připojením KLCM 1820.600	kus	2,000	2 965,29	5 930,58	vlastní
	PP		Otopné těleso trubkové se spodním středovým připojením KLCM 1820.600					
34	K	R-735-02	Otopné těleso trubkové se spodním středovým připojením KLCM 1820.750	kus	1,000	3 151,53	3 151,53	vlastní
	PP		Otopné těleso trubkové se spodním středovým připojením KLCM 1820.750					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
35	K	735164512	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus	3,000	630,50	1 891,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>1. V cenách –4511 a –4542 nejsou započteny:</i> <i>a) náklady na otopná tělesa; tyto se oceňují ve specifikaci (v dodávce tělesa je nutno specifikovat soupravu upevňovacích prvků),</i> <i>b) montáž termostatických ventilů a jejich dodávka; tyto se oceňují samostatně podle typu ventilu.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
36	K	R-735-03	Tlaková zkouška otopných těles	kus	17,000	103,79	1 764,43	vlastní
	PP		Tlaková zkouška otopných těles					
37	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	17,000	88,61	1 506,37	CS ÚRS 2020 01
	PP		Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
38	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,359	807,33	289,83	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.</i> <i>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.</i> <i>Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.</i> <i>3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP
Objekt:
SO 01.2 - Rozšíření kapacit 2.NP
Soupis:
D.1.4d.2.-01 - Silnoproudé elektroinstalace
Úroveň 3:
01.2-01 - KT - Kabelové trasy

KSO:
Místo: Dělnická 349/17B,Olomouc-Neředín p.č.326,593

Zadavatel:
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Uchazeč:
NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.12.2020

IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			110 590,99
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	110 590,99	21,00%	23 224,11
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			133 815,10
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt:

SO 01.2 - Rozšíření kapacit 2.NP

Soupis:

D.1.4d.2.-01 - Silnoproudé elektroinstalace

Úroveň 3:

01.2-01 - KT - Kabelové trasy

Místo:

Dělnická 349/17B, Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum:

10.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant:

M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

110 590,99

D1 - Elektroinstalační materiál

8 026,03

D2 - Kabelové soubory

38 397,55

D3 - Jiné práce

44 476,41

D4 - Ostatní

19 691,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt: SO 01.2 - Rozšíření kapacit 2.NP

Soupis: D.1.4d.2.-01 - Silnoproudé elektroinstalace

Úroveň 3: 01.2-01 - KT - Kabelové trasy

Místo: Dělnická 349/17B,Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum: 10.12.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant: M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 110 590,99

D		D1	Elektroinstalační materiál			8 026,03		
1	K	R-EL1-01	Trubka ohebná PVC DN20	m	80,000	33,27	2 661,60	
PP		Trubka ohebná PVC DN20						
P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2 - D.1.4d-4						
2	K	R-EL1-02	Trubka ohebná PVC DN25	m	80,000	38,41	3 072,80	
PP		Trubka ohebná PVC DN25						
P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2 - D.1.4d-4						
3	K	R-EL1-03	Krabice KP68	ks	58,000	32,01	1 856,58	
PP		Krabice KP68						
P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2 - D.1.4d-4						
4	K	R-EL1-04	Krabice kruhová odbočná s víčkem KO97V	ks	5,000	87,01	435,05	
PP		Krabice kruhová odbočná s víčkem KO97V						
P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2 - D.1.4d-4						
D		D2	Kabelové soubory			38 397,55		
5	K	R-EL2-05	CYKY-J 3x1,5	m	450,000	30,26	13 617,00	
PP		CYKY-J 3x1,5						
P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2 - D.1.4d-4						
6	K	R-EL2-06	CYKY-J 5x1,5	m	55,000	37,05	2 037,75	
PP		CYKY-J 5x1,5						
P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2 - D.1.4d-4						
7	K	R-EL2-07	CYKY-J 3x2,5	m	190,000	37,15	7 058,50	
PP		CYKY-J 3x2,5						
P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-4						
8	K	R-EL2-08	CYKY-J 5x6	m	10,000	89,53	895,30	
PP		CYKY-J 5x6						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2 - D.1.4d-4</i>					
9	K	R-EL2-09	CYKY-J 5x10	m	40,000	129,59	5 183,60	
	PP		CYKY-J 5x10					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2 - D.1.4d-4</i>					
10	K	R-EL2-10	JYTY-O 4x1	m	25,000	32,50	812,50	
	PP		JYTY-O 4x1					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2 - D.1.4d-4</i>					
11	K	R-EL2-11	H07V-U 2,5	m	160,000	23,57	3 771,20	
	PP		H07V-U 2,5					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2 - D.1.4d-4</i>					
12	K	R-EL2-12	H07V-U 6	m	40,000	33,56	1 342,40	
	PP		H07V-U 6					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2 - D.1.4d-4</i>					
13	K	R-EL2-13	UTP cat.5e	m	60,000	31,43	1 885,80	
	PP		UTP cat.5e					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2 - D.1.4d-4</i>					
14	K	R-EL2-14	Kabelová příchytka plastová	ks	70,000	20,66	1 446,20	
	PP		Kabelová příchytka plastová					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2 - D.1.4d-4</i>					
15	K	R-EL2-15	Kabelová příchytka plastová, max. 12kabelů o průměru 10mm	ks	10,000	34,73	347,30	
	PP		Kabelová příchytka plastová, max. 12kabelů o průměru 10mm					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2 - D.1.4d-4</i>					
D	D3		Jiné práce				44 476,41	
16	K	R-EL3-16	Průraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	4,000	31,53	126,12	
	PP		Průraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. začištění					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2 - D.1.4d-4</i>					
17	K	R-EL3-17	Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	5,000	35,70	178,50	
	PP		Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2 - D.1.4d-4</i>					
18	K	R-EL3-18	Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	4,000	66,74	266,96	
	PP		Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začištění					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2 - D.1.4d-4</i>					
19	K	R-EL3-19	Průraz ve zdivu cihel. tl. 60cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	4,000	120,77	483,08	
	PP		Průraz ve zdivu cihel. tl. 60cm, do průměru 6cm, vč. začištění					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2 - D.1.4d-4</i>					
20	K	R-EL3-20	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	63,000	41,42	2 609,46	
	PP		Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2 - D.1.4d-4</i>					
21	K	R-EL3-21	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	230,000	26,00	5 980,00	
	PP		Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2 - D.1.4d-4</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	R-EL3-22	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	110,000	31,43	3 457,30	
	PP		Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4d-2 - D.1.4d-4</i>					
23	K	R-EL3-23	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm	m	80,000	33,76	2 700,80	
	PP		Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4d-2 - D.1.4d-4</i>					
24	K	R-EL3-24	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	230,000	32,98	7 585,40	
	PP		Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4d-2 - D.1.4d-4</i>					
25	K	R-EL3-25	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	110,000	76,63	8 429,30	
	PP		Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4d-2 - D.1.4d-4</i>					
26	K	R-EL3-26	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 mm	m	80,000	109,61	8 768,80	
	PP		Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4d-2 - D.1.4d-4</i>					
27	K	R-EL3-27	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	1,220	2 386,20	2 911,16	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4d-2 - D.1.4d-4</i>					
28	K	R-EL3-28	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,220	226,98	276,92	
	PP		Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením					
29	K	R-EL3-29	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23,180	9,89	229,25	
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		1,22*19		23,180			
	VV		Součet		23,180			
30	K	R-EL3-30	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,220	388,00	473,36	
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
D D4 Ostatní							19 691,00	
31	K	R-EL4-31	Přidružené stavební výpomoc	hod	8,000	339,50	2 716,00	
	PP		Přidružené stavební výpomoc					
32	K	R-EL4-32	Demontáž stávajících elektroinstalací	hod	30,000	339,50	10 185,00	
	PP		Demontáž stávajících elektroinstalací					
33	K	R-EL4-33	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	10,000	339,50	3 395,00	
	PP		Koordinace a spolupráce s jinými profesemi					
34	K	R-EL4-34	HZS	hod	10,000	339,50	3 395,00	
	PP		HZS					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP
Objekt:
SO 01.2 - Rozšíření kapacit 2.NP
Soupis:
D.1.4d.2.-01 - Silnoproudé elektroinstalace
Úroveň 3:
02.2-01 - SP- Silnoproué instalace

KSO:
Místo: Dělnická 349/17B,Olomouc-Neředín p.č.326,593

Zadavatel:
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Uchazeč:
NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.12.2020

IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			47 142,54
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	47 142,54	21,00%	9 899,93
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			57 042,47
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt:

SO 01.2 - Rozšíření kapacit 2.NP

Soupis:

D.1.4d.2.-01 - Silnoproudé elektroinstalace

Úroveň 3:

02.2-01 - SP- Silnoproué instalace

Místo:

Dělnická 349/17B, Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum:

10.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant:

M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

47 142,54

D2 - Instalační materiál

26 530,04

D3 - Ostatní

20 612,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP
Objekt: SO 01.2 - Rozšíření kapacit 2.NP
Soupis: D.1.4d.2.-01 - Silnoproudé elektroinstalace
Úroveň 3: 02.2-01 - SP- Silnoproué instalace

Místo: Dělnická 349/17B,Olomouc-Neředín p.č.326,593

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Datum: 10.12.2020

Projektant: M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							47 142,54	
D	D2	Instalační materiál					26 530,04	
1	K	R-EL6-03	Zasuvka bílá 2P+T bezšroubová s clonkami	ks	29,000	303,13	8 790,77	
	PP		Zasuvka bílá 2P+T bezšroubová s clonkami					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-5					
2	K	R-EL6-04	Tlačítko ř.1/0	ks	5,000	190,12	950,60	
	PP		Tlačítko ř.1/0					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2					
3	K	R-EL6-05	Spínač ř.1	ks	9,000	180,13	1 621,17	
	PP		Spínač ř.1					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-4					
4	K	R-EL6-06	Spínač ř.5	ks	1,000	210,01	210,01	
	PP		Spínač ř.5					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-3					
5	K	R-EL6-07	Přepínač ř.6	ks	8,000	184,11	1 472,88	
	PP		Přepínač ř.6					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2 - D.1.4d-3					
6	K	R-EL6-08	Přepínač ř.7	ks	1,000	274,90	274,90	
	PP		Přepínač ř.7					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-3					
7	K	R-EL6-09	Klapka jednoduchá bílá	ks	23,000	29,10	669,30	
	PP		Klapka jednoduchá bílá					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-3					
8	K	R-EL6-10	Klapka dělená bílá	ks	1,000	38,51	38,51	
	PP		Klapka dělená bílá					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2 - D.1.4d-3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	R-EL6-11	Datová zásuvka 2 x RJ45, bílá kompletní	ks	1,000	316,71	316,71	
	PP		Datová zásuvka 2 x RJ45, bílá kompletní					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-3					
10	K	R-EL6-12	1_rameček bílý	ks	20,000	19,40	388,00	
	PP		1_rameček bílý					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-4					
11	K	R-EL6-13	2_rameček bílý	ks	15,000	35,70	535,50	
	PP		2_rameček bílý					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2 - D.1.4d-4					
12	K	R-EL6-14	5_rameček bílý	ks	1,000	73,72	73,72	
	PP		5_rameček bílý					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2 - D.1.4d-4					
13	K	R-EL6-15	Svorka uzemňovací na potrubí	ks	2,000	63,24	126,48	
	PP		Svorka uzemňovací na potrubí					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-4					
14	K	R-EL6-16	Tlačítko signální tahové (nouzový přivolávací systém)	ks	1,000	1 775,10	1 775,10	
	PP		Tlačítko signální tahové (nouzový přivolávací systém)					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2 - D.1.4d-4					
15	K	R-EL6-17	kontrolní modul s alarmem (nouzový přivolávací systém)	ks	1,000	2 614,15	2 614,15	
	PP		kontrolní modul s alarmem (nouzový přivolávací systém)					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-4					
16	K	R-EL6-18	nulovací tlačítko (nouzový přivolávací systém)	ks	1,000	315,25	315,25	
	PP		nulovací tlačítko (nouzový přivolávací systém)					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2 - D.1.4d-4					
17	K	R-EL6-19	transformátor (nouzový přivolávací systém)	ks	1,000	1 810,02	1 810,02	
	PP		transformátor (nouzový přivolávací systém)					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-4					
18	K	R-EL6-20	Rámeček jednonásobný (nouzový přivolávací systém)	ks	2,000	92,44	184,88	
	PP		Rámeček jednonásobný (nouzový přivolávací systém)					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-4					
19	K	R-EL6-21	Rámeček dvojnásobný (nouzový přivolávací systém)	ks	1,000	131,92	131,92	
	PP		Rámeček dvojnásobný (nouzový přivolávací systém)					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-4					
20	K	R-EL6-22	časovač do instalční krabice	ks	5,000	363,75	1 818,75	
	PP		časovač do instalční krabice					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-4					
21	K	R-EL6-23	Přidružený materiál	kpl	1,000	2 411,42	2 411,42	
	PP		Přidružený materiál					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-4					
D	D3		Ostatní				20 612,50	
22	K	R-EL7-24	Zapojení jednotek VZT (ventilátorů)	ks	10,000	174,60	1 746,00	
	PP		Zapojení jednotek VZT (ventilátorů)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D. 1.4d-3					
23	K	R-EL7-25	Rekognoskace a úprava stávajících silnoproudých instalací	hod	15,000	339,50	5 092,50	
PP			Rekognoskace a úprava stávajících silnoproudých instalací					
24	K	R-EL7-26	Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací	kpl	1,000	5 238,00	5 238,00	
PP			Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací					
P			Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D. 1.4d-2, D.1.4d-3					
25	K	R-EL7-27	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	3,000	339,50	1 018,50	
PP			Koordinace a spolupráce s jinými profesemi					
26	K	R-EL7-28	Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	15,000	388,00	5 820,00	
PP			Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy					
27	K	R-EL7-29	HZS	hod	5,000	339,50	1 697,50	
PP			HZS					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP
Objekt:
SO 01.2 - Rozšíření kapacit 2.NP
Soupis:
D.1.4d.2.-01 - Silnoproudé elektroinstalace
Úroveň 3:
03.2-01 - SV - Svítidla

KSO:
Místo: Dělnická 349/17B,Olomouc-Neředín p.č.326,593
Zadavatel:
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583
Uchazeč:
NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín
Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.12.2020

IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			106 716,01
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	106 716,01	21,00%	22 410,36
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			129 126,37
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt:

SO 01.2 - Rozšíření kapacit 2.NP

Soupis:

D.1.4d.2.-01 - Silnoproudé elektroinstalace

Úroveň 3:

03.2-01 - SV - Svítidla

Místo:

Dělnická 349/17B, Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum:

10.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant:

M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

106 716,01

D1 - Svítidla včetně zdrojů

99 926,01

D2 - Ostatní

6 790,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt: SO 01.2 - Rozšíření kapacit 2.NP

Soupis: D.1.4d.2.-01 - Silnoproudé elektroinstalace

Úroveň 3: 03.2-01 - SV - Svítidla

Místo: Dělnická 349/17B,Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum: 10.12.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							106 716,01	
D D1 Svítidla včetně zdrojů							99 926,01	
1	K	R-EL8-01	"1" - d=410 3k7 840 Interiérové přisazené LED svítidlo, opálový difuzor (3122 lm; 32.0 W; IP44)	ks	6,000	1 303,68	7 822,08	
	PP	"1" - d=410 3k7 840 Interiérové přisazené LED svítidlo, opálový difuzor (3122 lm; 32.0 W; IP44)						
	P	Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-3						
2	K	R-EL8-02	"2" - l=4k2 840 interiérové svítidlo, hliník s mikroprismatickým opalizovaným difuzorem (3449 lm; 24.0 W; 1xLED)	ks	2,000	4 690,92	9 381,84	
	PP	"2" - l=4k2 840 interiérové svítidlo, hliník s mikroprismatickým opalizovaným difuzorem (3449 lm; 24.0 W; 1xLED)						
	P	Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-3						
3	K	R-EL8-03	"3" - l=6k0 840 interiérové svítidlo, hliník s mikroprismatickým opalizovaným difuzorem (4927 lm; 33.0 W; 1xLED)	ks	1,000	4 690,92	4 690,92	
	PP	"3" - l=6k0 840 interiérové svítidlo, hliník s mikroprismatickým opalizovaným difuzorem (4927 lm; 33.0 W; 1xLED)						
	P	Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-3						
4	K	R-EL8-04	"4" - l=5k0 840 LED přisazené sví-tidlo, opalový mikropyramidový difuzor (4016 lm; 29.0 W; 1xLED)	ks	11,000	4 316,50	47 481,50	
	PP	"4" - l=5k0 840 LED přisazené sví-tidlo, opalový mikropyramidový difuzor (4016 lm; 29.0 W; 1xLED)						
	P	Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-3						
5	K	R-EL8-05	"5" - d=360 2k1 840 Interiérové přisazené LED svítidlo, opálový difuzor (1772 lm; 18.0 W; IP44)	ks	13,000	1 069,91	13 908,83	
	PP	"5" - d=360 2k1 840 Interiérové přisazené LED svítidlo, opálový difuzor (1772 lm; 18.0 W; IP44)						
	P	Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, .D.1.4d-3						
6	K	R-EL8-06	protipanické svítidlo přisazené s vlatním bat. zdrojem 60 minut, autotest	ks	5,000	2 376,50	11 882,50	
	PP	protipanické svítidlo přisazené s vlatním bat. zdrojem 60 minut, autotest						
	P	Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-3						
7	K	R-EL8-07	Přidružený materiál (svorky apod.)	set	1,000	4 758,34	4 758,34	
	PP	Přidružený materiál (svorky apod.)						
D D2 Ostatní							6 790,00	
8	K	R-EL9-08	Úprava a stávajícího osvětlení	hod	5,000	339,50	1 697,50	
	PP	Úprava a stávajícího osvětlení						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	R-EL9-09	Demontáže a likvidace stávajících svítidel	hod	5,000	339,50	1 697,50	
	PP		Demontáže a likvidace stávajících svítidel					
10	K	R-EL9-10	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	4,000	339,50	1 358,00	
	PP		Koordinace a spolupráce s jinými profesemi					
11	K	R-EL9-11	HZS	hod	6,000	339,50	2 037,00	
	PP		HZS					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP
Objekt:
SO 01.2 - Rozšíření kapacit 2.NP
Soupis:
D.1.4d.2.-01 - Silnoproudé elektroinstalace
Úroveň 3:
04.2-01 - Rozvaděč R21

KSO:
Místo: Dělnická 349/17B,Olomouc-Neředín p.č.326,593
Zadavatel:
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583
Uchazeč:
NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín
Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.12.2020

IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			35 520,65
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	35 520,65	21,00%	7 459,34
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	42 979,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt:

SO 01.2 - Rozšíření kapacit 2.NP

Soupis:

D.1.4d.2.-01 - Silnoproudé elektroinstalace

Úroveň 3:

04.2-01 - Rozvaděč R21

Místo:

Dělnická 349/17B, Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum:

10.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant:

M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

35 520,65

D1 - Rozvaděče a příslušenství

35 520,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP
Objekt: SO 01.2 - Rozšíření kapacit 2.NP
Soupis: D.1.4d.2.-01 - Silnoproudé elektroinstalace
Úroveň 3: 04.2-01 - Rozvaděč R21

Místo: Dělnická 349/17B,Olomouc-Neředín p.č.326,593

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Datum: 10.12.2020

Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 35 520,65

D	D1	Rozvaděče a příslušenství						
1	K	R-ROZ-01	Rozvodnice zápuštná 120M IP30	ks	1,000	4 132,20	4 132,20	
	PP		Rozvodnice zápuštná 120M IP30					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-5					
2	K	R-ROZ-02	SPD TNS T2	ks	1,000	4 656,00	4 656,00	
	PP		SPD TNS T2					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-5					
3	K	R-ROZ-03	jistič 10k 6B-1	ks	5,000	160,05	800,25	
	PP		jistič 10k 6B-1					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-5					
4	K	R-ROZ-04	jistič 10k 10B-1	ks	4,000	135,80	543,20	
	PP		jistič 10k 10B-1					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-5					
5	K	R-ROZ-05	jistič 10k 16C-1	ks	6,000	160,05	960,30	
	PP		jistič 10k 16C-1					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-5					
6	K	R-ROZ-06	jistič 10k 16B-3	ks	2,000	426,80	853,60	
	PP		jistič 10k 16B-3					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-5					
7	K	R-ROZ-07	Spínač páčkový 40-3	ks	1,000	639,23	639,23	
	PP		Spínač páčkový 40-3					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-5					
8	K	R-ROZ-08	Zdroj na DIN 230V/24V (dle upřesnění projektu VZT)	ks	1,000	1 445,30	1 445,30	
	PP		Zdroj na DIN 230V/24V (dle upřesnění projektu VZT)					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	R-ROZ-09	Proudový chránič 10k 10B/1N/30mA/AC	ks	2,000	1 548,12	3 096,24	
	PP		Proudový chránič 10k 10B/1N/30mA/AC					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4d-5</i>					
10	K	R-ROZ-10	Proudový chránič 10k 16B/1N/30mA/AC	ks	8,000	1 548,12	12 384,96	
	PP		Proudový chránič 10k 16B/1N/30mA/AC					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4d-5</i>					
11	K	R-ROZ-11	Proudový chránič 10k 16B/1N/30mA/S	ks	1,000	2 075,80	2 075,80	
	PP		Proudový chránič 10k 16B/1N/30mA/S					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4d-5</i>					
12	K	R-ROZ-12	Řadová svorka šedá, 2,5mm2	ks	33,000	16,01	528,33	
	PP		Řadová svorka šedá, 2,5mm2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4d-5</i>					
13	K	R-ROZ-13	Řadová svorka modrá, 2,5mm2	ks	11,000	16,01	176,11	
	PP		Řadová svorka modrá, 2,5mm2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4d-5</i>					
14	K	R-ROZ-14	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	set	1,000	3 229,13	3 229,13	
	PP		drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4d-5</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP
Objekt:
SO 01.2 - Rozšíření kapacit 2.NP
Soupis:
D.1.4d.2.-01 - Silnoproudé elektroinstalace
Úroveň 3:
05.2-01 - Rozvaděče Rx

KSO:
Místo: Dělnická 349/17B,Olomouc-Neředín p.č.326,593

Zadavatel:
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Uchazeč:
NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.12.2020

IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			13 535,87
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	13 535,87	21,00%	2 842,53
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			16 378,40
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt:

SO 01.2 - Rozšíření kapacit 2.NP

Soupis:

D.1.4d.2.-01 - Silnoproudé elektroinstalace

Úroveň 3:

05.2-01 - Rozvaděče Rx

Místo:

Dělnická 349/17B, Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum:

10.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant:

M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

13 535,87

D1 - Rozvaděče a příslušenství

7 327,87

D2 - Ostatní

6 208,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt: SO 01.2 - Rozšíření kapacit 2.NP

Soupis: D.1.4d.2.-01 - Silnoproudé elektroinstalace

Úroveň 3: 05.2-01 - Rozvaděče Rx

Místo: Dělnická 349/17B,Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum: 10.12.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant: M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 13 535,87

D	D1	Rozvaděče a příslušenství					7 327,87	
1	K	R-EL11-01	SPD TNS T2	ks	1,000	4 656,00	4 656,00	
	PP		SPD TNS T2					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2					
2	K	R-EL11-02	jistič 10k 6B-1	ks	2,000	160,05	320,10	
	PP		jistič 10k 6B-1					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2					
3	K	R-EL11-03	jistič 10k 16C-1	ks	2,000	160,05	320,10	
	PP		jistič 10k 16C-1					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2					
4	K	R-EL11-04	jistič 10k 25B-3	ks	1,000	483,55	483,55	
	PP		jistič 10k 25B-3					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2					
5	K	R-EL11-05	Proudový chránič 10k 10B/1N/30mA/AC	ks	1,000	1 548,12	1 548,12	
	PP		Proudový chránič 10k 10B/1N/30mA/AC					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2					
D	D2	Ostatní					6 208,00	
6	K	R-EL12-06	Úprava stávajících rozvaděčů	hod	8,000	339,50	2 716,00	
	PP		Úprava stávajících rozvaděčů					
7	K	R-EL12-07	Přidružený materiál k úpravámstávajících rozvadeců (kryty, svorky, vydrátování apod.)	kpl	1,000	3 492,00	3 492,00	
	PP		Přidružený materiál k úpravámstávajících rozvaděčů (kryty, svorky, vydrátování apod.)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP
Objekt:
SO 01.2 - Rozšíření kapacit 2.NP
Soupis:
D.1.4d.2.-02 - Slaboproudé elektroinstalace
Úroveň 3:
01.2-02 - KT - Kabelové trasy

KSO:
Místo: Dělnická 349/17B,Olomouc-Neředín p.č.326,593
Zadavatel:
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583
Uchazeč:
NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín
Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.12.2020

IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			10 659,72
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	10 659,72	21,00%	2 238,54
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	12 898,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt:

SO 01.2 - Rozšíření kapacit 2.NP

Soupis:

D.1.4d.2.-02 - Slaboproudé elektroinstalace

Úroveň 3:

01.2-02 - KT - Kabelové trasy

Místo:

Dělnická 349/17B, Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum:

10.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant:

M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

10 659,72

D1 - Elektroinstalační materiál

3 658,65

D2 - Jiné práce

3 945,57

D3 - Ostatní

3 055,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt: SO 01.2 - Rozšíření kapacit 2.NP

Soupis: D.1.4d.2.-02 - Slaboproudé elektroinstalace

Úroveň 3: 01.2-02 - KT - Kabelové trasy

Místo: Dělnická 349/17B,Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum: 10.12.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant: M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 659,72

D		D1	Elektroinstalační materiál	3 658,65				
1	K	R-EL1-01	trubka ohebná PVC DN14	m	15,000	28,71	430,65	
PP		trubka ohebná PVC DN14						
P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3						
2	K	R-EL1-02	trubka ohebná PVC DN20	m	40,000	33,27	1 330,80	
PP		trubka ohebná PVC DN20						
P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3						
3	K	R-EL1-03	lišta LV 18x13	m	60,000	31,62	1 897,20	
PP		lišta LV 18x13						
P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3						
D		D2	Jiné práce	3 945,57				
4	K	R-EL2-01	Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	3,000	35,70	107,10	
PP		Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění						
P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3						
5	K	R-EL2-02	Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	4,000	66,74	266,96	
PP		Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začištění						
P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3						
6	K	R-EL2-03	Průraz ve zdivu cihel. tl. 60cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	7,000	120,77	845,39	
PP		Průraz ve zdivu cihel. tl. 60cm, do průměru 6cm, vč. začištění						
P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3						
7	K	R-EL2-04	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	30,000	26,00	780,00	
PP		Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm						
P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3						
8	K	R-EL2-05	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	30,000	32,98	989,40	
PP		Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D. 1.4d-2, D.1.4d-3</i>					
9	K	R-EL2-06	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,300	2 386,20	715,86	
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně					
10	K	R-EL2-07	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,300	226,98	68,09	
PP			Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením					
11	K	R-EL2-08	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,700	9,89	56,37	
PP			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
VV			0,30*19				5,700	
VV			Součet				5,700	
12	K	R-EL2-09	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,300	388,00	116,40	
PP			Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
D			D3 Ostatní					3 055,50
13	K	R-EL3-10	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	4,000	339,50	1 358,00	
PP			Koordinace a spolupráce s jinými profesemi					
14	K	R-EL3-11	HZS	hod	5,000	339,50	1 697,50	
PP			HZS					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP
Objekt:
SO 01.2 - Rozšíření kapacit 2.NP
Soupis:
D.1.4d.2.-02 - Slaboproudé elektroinstalace
Úroveň 3:
02.2-02 - EKV - Elektronická kontrola vstupu

KSO:
Místo: Dělnická 349/17B,Olomouc-Neředín p.č.326,593
Zadavatel:
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583
Uchazeč:
NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín
Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.12.2020

IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			44 302,04
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	44 302,04	21,00%	9 303,43
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	53 605,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt:

SO 01.2 - Rozšíření kapacit 2.NP

Soupis:

D.1.4d.2.-02 - Slaboproudé elektroinstalace

Úroveň 3:

02.2-02 - EKV - Elektronická kontrola vstupu

Místo:

Dělnická 349/17B, Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum:

10.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant:

M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

44 302,04

D1 - Hardware EKV

36 503,04

D2 - Kabely EKV

4 695,00

D3 - Ostatní

3 104,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt: SO 01.2 - Rozšíření kapacit 2.NP

Soupis: D.1.4d.2.-02 - Slaboproudé elektroinstalace

Úroveň 3: 02.2-02 - EKV - Elektronická kontrola vstupu

Místo: Dělnická 349/17B,Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum: 10.12.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant: M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 44 302,04

D		D1	Hardware EKV						36 503,04
1	K	R-EL4-01	Čtečka čipů a otisku prstu (kompatibilní se stávajícím systémem)	ks	3,000	9 021,00	27 063,00		
PP		Čtečka čipů a otisku prstu (kompatibilní se stávajícím systémem)							
P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3							
2	K	R-EL4-02	Kryt vč.Trafa 230V/12V a relé 12V	ks	3,000	1 895,38	5 686,14		
PP		Kryt vč.Trafa 230V/12V a relé 12V							
P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3							
3	K	R-EL4-03	Elektrický zámek, nízkoodběrový, 12V	ks	3,000	1 251,30	3 753,90		
PP		Elektrický zámek, nízkoodběrový, 12V							
P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3							
D		D2	Kabely EKV						4 695,00
4	K	R-EL5-04	FTP cat. 5e	m	150,000	28,71	4 306,50		
PP		FTP cat. 5e							
P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3							
5	K	R-EL5-05	CYSY 2x1 HO5VV-F	m	15,000	25,90	388,50		
PP		CYSY 2x1 HO5VV-F							
P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3							
D		D3	Ostatní						3 104,00
6	K	R-EL6-01	HZS	hod	3,000	388,00	1 164,00		
PP		HZS							
7	K	R-EL6-02	Oživení systému	hod	2,000	388,00	776,00		
PP		Oživení systému							
8	K	R-EL6-03	Napojení nových prvků na stávající systém	hod	3,000	388,00	1 164,00		
PP		Napojení nových prvků na stávající systém							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt:

SO 01.2 - Rozšíření kapacit 2.NP

Soupis:

D.1.4d.2.-02 - Slaboproudé elektroinstalace

Úroveň 3:

03.2-02 - DT - Domácí telefon

KSO:

Místo: Dělnická 349/17B, Olomouc-Neředín p.č.326,593

CC-CZ:

Datum: 10.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

IČ: 47671416

DIČ: CZ47671416

Projektant:

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

IČ: 29453968

DIČ: CZ29453968

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 048,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 048,77	21,00%	4 000,24
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

23 049,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt:

SO 01.2 - Rozšíření kapacit 2.NP

Soupis:

D.1.4d.2.-02 - Slaboproudé elektroinstalace

Úroveň 3:

03.2-02 - DT - Domácí telefon

Místo:

Dělnická 349/17B, Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum:

10.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant:

M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

19 048,77

D1 - Materiál

16 817,77

D2 - Ostatní

2 231,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt: SO 01.2 - Rozšíření kapacit 2.NP

Soupis: D.1.4d.2.-02 - Slaboproudé elektroinstalace

Úroveň 3: 03.2-02 - DT - Domácí telefon

Místo: Dělnická 349/17B,Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum: 10.12.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant: M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 19 048,77

D	D1	Materiál						
1	K	R-EL7-01	Domácí audiotelefon nástěnný, bílý	ks	2,000	1 280,40	2 560,80	
	PP		Domácí audiotelefon nástěnný, bílý					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3					
2	K	R-EL7-02	Zdroj domácího telefonu na DIN lištu (řídící jednotka)	ks	1,000	2 221,30	2 221,30	
	PP		Zdroj domácího telefonu na DIN lištu (řídící jednotka)					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3					
3	K	R-EL7-03	Nástěnná krabice se stříškou proti dešti, 2-moduly	ks	1,000	1 647,06	1 647,06	
	PP		Nástěnná krabice se stříškou proti dešti, 2-moduly					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3					
4	K	R-EL7-04	Šasi 2-moduly	ks	1,000	1 198,92	1 198,92	
	PP		Šasi 2-moduly					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3					
5	K	R-EL7-05	Modul audio, 2-tlačítka, LED indikace hovoru	ks	1,000	3 770,39	3 770,39	
	PP		Modul audio, 2-tlačítka, LED indikace hovoru					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3					
6	K	R-EL7-06	Kryt audio modulu s tlačítky	ks	1,000	607,22	607,22	
	PP		Kryt audio modulu s tlačítky					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3					
7	K	R-EL7-07	Modul hlasové syntézy s indukční smyčkou pro neslyšící	ks	1,000	3 220,40	3 220,40	
	PP		Modul hlasové syntézy s indukční smyčkou pro neslyšící					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3					
8	K	R-EL7-08	Kryt modulu	ks	1,000	323,98	323,98	
	PP		Kryt modulu					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	R-EL7-09	Konfigurační prvky	set	1,000	485,00	485,00	
	PP		Konfigurační prvky					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3</i>					
10	K	R-EL7-10	Kabel kroucený pár pevný 2x1	m	30,000	26,09	782,70	
	PP		Kabel kroucený pár pevný 2x1					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3</i>					
	D	D2	Ostatní				2 231,00	
11	K	R-EL8-11	Oživení systému	hod	2,000	388,00	776,00	
	PP		Oživení systému					
12	K	R-EL8-12	HZS	hod	2,000	388,00	776,00	
	PP		HZS					
13	K	R-EL8-13	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	2,000	339,50	679,00	
	PP		Spolupráce s ostatními profesemi					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt:

SO 01.2 - Rozšíření kapacit 2.NP

Soupis:

D.1.4e.2 - Měření a regulace

KSO:

Místo: Dělnická 349/17B, Olomouc-Neředín p.č.326,593

CC-CZ:

Datum: 10.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

IČ:

29453968

DIČ:

CZ29453968

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

IČ:

47671416

DIČ:

CZ47671416

Projektant:

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

IČ:

29453968

DIČ:

CZ29453968

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

166 881,22

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

166 881,22

21,00%

35 045,06

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

201 926,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt:

SO 01.2 - Rozšíření kapacit 2.NP

Soupis:

D.1.4e.2 - Měření a regulace

Místo:

Dělnická 349/17B, Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum:

10.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant:

M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

166 881,22

D1 - Rozvaděč DT1

49 874,05

D2 - Řídicí systém

59 935,58

D3 - Polní instrumentace

23 504,22

D4 - Kabely a elektroinstalace

24 414,31

D5 - Připojení na dispečink

9 153,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt: SO 01.2 - Rozšíření kapacit 2.NP

Soupis: D.1.4e.2 - Měření a regulace

Místo: Dělnická 349/17B,Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum: 10.12.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant: M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 166 881,22

	D	D1	Rozvaděč DT1				49 874,05	
1	K	R-EL-01	Rozvaděčová skříň plechová 1200x800x350	ks	1,000	12 048,94	12 048,94	
	PP		Rozvaděčová skříň plechová 1200x800x350					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02					
2	K	R-EL-02	Chránič 1F10A 30mA	ks	1,000	1 228,68	1 228,68	
	PP		Chránič 1F10A 30mA					
3	K	R-EL-03	Jistič C60H 16B/1	ks	1,000	226,50	226,50	
	PP		Jistič C60H 16B/1					
4	K	R-EL-04	Jistič C60H 10B/1	ks	3,000	219,26	657,78	
	PP		Jistič C60H 10B/1					
5	K	R-EL-05	Jistič C60H 6C/1	ks	1,000	97,22	97,22	
	PP		Jistič C60H 6C/1					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02					
6	K	R-EL-06	Jistič C60H 2C/1	ks	4,000	223,40	893,60	
	PP		Jistič C60H 2C/1					
7	K	R-EL-07	Pomocný kontakt k jističi	ks	3,000	265,80	797,40	
	PP		Pomocný kontakt k jističi					
8	K	R-EL-08	Svodič přepětí SLP 275/4	ks	1,000	3 102,73	3 102,73	
	PP		Svodič přepětí SLP 275/4					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02					
9	K	R-EL-09	Spínač třípólový 63A	ks	1,000	790,16	790,16	
	PP		Spínač třípólový 63A					
10	K	R-EL-10	Odpojovač RAD na DIN	ks	12,000	168,58	2 022,96	
	PP		Odpojovač RAD na DIN					
11	K	R-EL-11	Trubičková pojistka	ks	12,000	138,59	1 663,08	
	PP		Trubičková pojistka					
12	K	R-EL-12	Svorka řadová RSA 4 RAD. do 4 mm2	ks	70,000	24,82	1 737,40	
	PP		Svorka řadová RSA 4 RAD. do 4 mm2					
13	K	R-EL-13	Mústek N 100A 25x4, 4x12	ks	2,000	310,27	620,54	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Mústek N 100A 25x4, 4x12					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
14	K	R-EL-14	Montáž regulace	ks	1,000	4 136,97	4 136,97	
	PP		Montáž regulace					
15	K	R-EL-15	Montáž zobrazovače	ks	1,000	517,12	517,12	
	PP		Montáž zobrazovače					
16	K	R-EL-16	ATEST měření el.veličin, vyst.osvěd.	ks	1,000	1 189,38	1 189,38	
	PP		ATEST měření el.veličin, vyst.osvěd.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
17	K	R-EL-17	ŠTÍTKY popis ovladačů a přístrojů	ks	60,000	10,34	620,40	
	PP		ŠTÍTKY popis ovladačů a přístrojů					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
18	K	R-EL-18	Pomocné relé 2pol. TRS24VUC	ks	5,000	519,19	2 595,95	
	PP		Pomocné relé 2pol. TRS24VUC					
19	K	R-EL-19	Tlačítko hříbové +1NC kontakt	ks	2,000	797,40	1 594,80	
	PP		Tlačítko hříbové +1NC kontakt					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
20	K	R-EL-20	Tlačítko ZB5AA2 + NO kontakt	ks	2,000	438,52	877,04	
	PP		Tlačítko ZB5AA2 + NO kontakt					
21	K	R-EL-21	Ovládací hlavice otočná ZB5AD2 + 2x NO kontakt	ks	2,000	533,67	1 067,34	
	PP		Ovládací hlavice otočná ZB5AD2 + 2x NO kontakt					
22	K	R-EL-22	Ovládací hlavice otočná ZB5AD3 + 2x NO kontakt	ks	3,000	576,07	1 728,21	
	PP		Ovládací hlavice otočná ZB5AD3 + 2x NO kontakt					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
23	K	R-EL-23	Signálka IS22-G-230VAC - ZBV-M1, ZBV- M3	ks	2,000	266,83	533,66	
	PP		Signálka IS22-G-230VAC - ZBV-M1, ZBV- M3					
24	K	R-EL-24	Signálka IS22-R-24VDC - ZBV-B3, ZBV-B4	ks	4,000	266,83	1 067,32	
	PP		Signálka IS22-R-24VDC - ZBV-B3, ZBV-B4					
25	K	R-EL-25	Zásuvka DIN ZS203 S ochrann kolíkem, 3 svorky.	ks	2,000	272,01	544,02	
	PP		Zásuvka DIN ZS203 S ochrann kolíkem, 3 svorky.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
26	K	R-EL-26	Bezpečnostní transformátor 230V/24VDC/10VA	ks	1,000	1 081,82	1 081,82	
	PP		Bezpečnostní transformátor 230V/24VDC/10VA					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
27	K	R-EL-27	Bezpečnostní transformátor 230V/24VAC/50VA	ks	1,000	1 435,53	1 435,53	
	PP		Bezpečnostní transformátor 230V/24VAC/50VA					
28	K	R-EL-28	Vývodka Pg9	ks	20,000	25,86	517,20	
	PP		Vývodka Pg9					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
29	K	R-EL-29	Vývodka Pg11	ks	10,000	27,92	279,20	
	PP		Vývodka Pg11					
30	K	R-EL-30	Vývodka Pg21	ks	1,000	41,37	41,37	
	PP		Vývodka Pg21					
31	K	R-EL-31	Zářivkové svítidlo do rozvaděč - SB110 E	ks	1,000	1 057,00	1 057,00	
	PP		Zářivkové svítidlo do rozvaděč - SB110 E					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	R-EL-32	Pomocný instal. materiál - lišty, vodiče apod.	soub	1,000	3 102,73	3 102,73	
	PP		Pomocný instal. materiál - lišty, vodiče apod.					
D D2 Řídicí systém							59 935,58	
33	K	R-EL-33	Řídicí DDC stanice vč. Grafického terminálu	ks	1,000	29 839,28	29 839,28	
	PP		Řídicí DDC stanice vč. Grafického terminálu					
34	K	R-EL-34	Uživatelský SW pro DDC ŘS DB	dB	30,000	465,41	13 962,30	
	PP		Uživatelský SW pro DDC ŘS DB					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
35	K	R-EL-35	Oživení, zkoušky a zaškolení obsluhy DB	dB	30,000	227,53	6 825,90	
	PP		Oživení, zkoušky a zaškolení obsluhy DB					
36	K	R-EL-36	Uvedení do provozu - funkční zkouška	dB	30,000	310,27	9 308,10	
	PP		Uvedení do provozu - funkční zkouška					
D D3 Polní instrumentace							23 504,22	
38	K	R-EL-37	Teplotní čidlo venkovní	ks	1,000	1 096,30	1 096,30	
	PP		Teplotní čidlo venkovní					
39	K	R-EL-38	Teplotní čidlo prostorové	ks	1,000	976,33	976,33	
	PP		Teplotní čidlo prostorové					
40	K	R-EL-39	Teplotní čidlo DOMAT příložné	ks	4,000	1 036,31	4 145,24	
	PP		Teplotní čidlo DOMAT příložné					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
41	K	R-EL-40	Tlakový snímač DOMAT 0-10V 0-6bar	ks	1,000	3 147,20	3 147,20	
	PP		Tlakový snímač DOMAT 0-10V 0-6bar					
42	K	R-EL-41	Servopohon Belimo 24VAC 0-10V	ks	3,000	4 713,05	14 139,15	
	PP		Servopohon Belimo 24VAC 0-10V					
D D4 Kabely a elektroinstalace							24 414,31	
43	K	R-EL-42	Kabel CU jádro CYKY-C 3x1,5 mm2, pevně	m	60,000	38,47	2 308,20	
	PP		Kabel CU jádro CYKY-C 3x1,5 mm2, pevně					
44	K	R-EL-43	Kabel CU jádro CYKY-C 3x2,5 mm2, pevně	m	20,000	45,92	918,40	
	PP		Kabel CU jádro CYKY-C 3x2,5 mm2, pevně					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
45	K	R-EL-44	Kabel sděl. J-Y(st)Y 2X2X0,8	m	95,000	25,03	2 377,85	
	PP		Kabel sděl. J-Y(st)Y 2X2X0,8					
46	K	R-EL-45	Kabel sděl. J-Y(st)Y 1X2X0,8	m	170,000	22,86	3 886,20	
	PP		Kabel sděl. J-Y(st)Y 1X2X0,8					
47	K	R-EL-46	Žlab MERKUR 50x50mm	m	15,000	175,41	2 631,15	
	PP		Žlab MERKUR 50x50mm					
48	K	R-EL-47	Závěs/nosník žlabu šíře 50mm	ks	15,000	127,42	1 911,30	
	PP		Závěs/nosník žlabu šíře 50mm					
49	K	R-EL-48	Pomocný mat. MERKUR: spojky, mont. Prvky apod.	bal.	4,000	680,12	2 720,48	
	PP		Pomocný mat. MERKUR: spojky, mont. Prvky apod.					
50	K	R-EL-49	Lišta plastová PVC 20x18mm	m	20,000	43,75	875,00	
	PP		Lišta plastová PVC 20x18mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
51	K	R-EL-50	CY6 Žlutozelený, pevně	m	20,000	40,65	813,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		CY6 Žlutozelený, pevně					
52	K	R-EL-51	Svorka přípoj. SP1 FEZN	ks	10,000	87,39	873,90	
	PP		Svorka přípoj. SP1 FEZN					
53	K	R-EL-52	Páska CU uzemňovací ZS16 20x500x0,5	ks	10,000	116,87	1 168,70	
	PP		Páska CU uzemňovací ZS16 20x500x0,5					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
54	K	R-EL-53	Podružný materiál, hmoždinky, pásy, svorky atd.	soub	1,000	3 930,13	3 930,13	
	PP		Podružný materiál, hmoždinky, pásy, svorky atd.					
	D	D5	Připojení na dispečink				9 153,06	
55	K	R-EL-54	GSM router	ks	1,000	8 170,53	8 170,53	
	PP		GSM router					
56	K	R-EL-55	Switch	ks	1,000	982,53	982,53	
	PP		Switch					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt:

SO 01.3 - Imobilní plošina

Soupis:

D.1.1.3 - Architektonicko stavební část

KSO: 801 31

Místo: Dělnická 349/17B, Olomouc-Neředín p.č.326,593

CC-CZ:

Datum: 10.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

IČ: 47671416

DIČ: CZ47671416

Projektant:

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

IČ: 29453968

DIČ: CZ29453968

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

698 923,62

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

698 923,62

21,00%

146 773,96

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

845 697,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt:

SO 01.3 - Imobilní plošina

Soupis:

D.1.1.3 - Architektonicko stavební část

Místo:

Dělnická 349/17B, Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum:

10.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant:

M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

698 923,62

HSV - Práce a dodávky HSV

66 762,87

1 - Zemní práce

17 169,43

2 - Zakládání

14 442,72

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 603,93

5 - Komunikace pozemní

15 427,81

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

10 938,54

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

172,36

96 - Bourání konstrukcí

85,59

998 - Přesun hmot

1 922,49

PSV - Práce a dodávky PSV

928,25

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

437,56

713 - Izolace tepelné

490,69

M - Práce a dodávky M

631 232,50

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

631 232,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt: SO 01.3 - Imobilní plošina

Soupis: D.1.1.3 - Architektonicko stavební část

Místo: Dělnická 349/17B,Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum: 10.12.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant: M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 698 923,62

D HSV Práce a dodávky HSV 66 762,87

D 1 Zemní práce 17 169,43

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	2,700	87,52	236,30	CS ÚRS 2020 01
PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5								
Poznámka k souboru cen:								
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní prostředek.								
2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.								
3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.								
PSC								
VV výpočet dle v.č.C.2								
VV - odstranění živého plotu v místě nové branky								
VV 1,50*1,80 2,700								
VV Součet 2,700								
2	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	2,700	56,30	152,01	CS ÚRS 2020 01
PP Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m								
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách souborů cen Odstranění křovin a stromů částí A 01.								
2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad na stanoveném místě.								
PSC								
VV výpočet dle v.č.C.2								
VV - odstranění živého plotu v místě nové branky								
VV 1,50*1,80 2,700								
VV Součet 2,700								
3	K	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	37,800	11,23	424,49	CS ÚRS 2020 01
PP Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m								
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách souborů cen Odstranění křovin a stromů částí A 01.								
2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad na stanoveném místě.								
PSC								
VV 2,7*14 'Přepočtené koeficientem množství 37,800								
4	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	36,500	36,73	1 340,65	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.					
	PSC		b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podomíči. 3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.					
	VV		výpočet dle v.č.C.2					
	VV		- sejmutí ornice v místě nového chodníku k imobilní plošině					
	VV		- sejmutá ornice zůstane na pozemku investora a bude použita na terenní a					
	VV		parkové úpravy parcely					
	VV		22,00+29,00*0,50		36,500			
	VV		Součet		36,500			
5	K	133212012	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, plocha výkopu do 20 m2 ručně	m3	4,190	1 211,23	5 075,05	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení šachet ručně zapážených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu přes 4 do 20 m2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 6 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně.					
	PSC		2. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přemístění výkopku, urovnání dna do předepsaného profilu a spádu, přehození výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.08					
	VV		- výkop šachty pro založení imobil rampy					
	VV		2,10*1,90*1,05		4,190			
	VV		Součet		4,190			
6	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	9,210	85,59	788,28	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.C.2					
	VV		- odkopávka zeminy pro nový chodník					
	VV		22,00*0,30		6,600			
	VV		29,00*0,30*0,30		2,610			
	VV		Součet		9,210			
7	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,063	29,24	118,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.					
	PSC		2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		výpočet dle v.č.C.2					
	VV		- zásyp zeminou kolem obrubníků					
	VV		29,00*0,20*0,38		2,204			
	VV		0,30*1,90*1,05*2		1,197			
	VV		0,30*2,10*1,05		0,662			
	VV		Součet		4,063			
8	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,337	60,03	560,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.					
	PSC		2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		výpočet dle v.č.C.2					
	VV		- přebytečná vykopaná zemina bude odvezena na příslušnou skládku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4,19+9,21)-4,063		9,337			
	VV		Součet		9,337			
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	177,403	14,68	2 604,28	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.</i> <i>2. Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.</i>					
	PSC							
	VV		- příplatek 20km, odvezena na skládku- 20km		177,403			
	VV		9,337*19		177,403			
	VV		Součet					
10	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	4,063	33,04	134,24	CS ÚRS 2020 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost</i> <i>a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,</i> <i>b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.</i> <i>2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.</i>					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.C.2					
	VV		- manipulace, přesuny se zeminou					
	VV		4,063		4,063			
	VV		Součet		4,063			
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	11,578	138,76	1 606,56	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky.</i> <i>2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.</i>					
	PSC							
	VV		- poplatek za skládku					
	VV		9,337*1,24		11,578			
	VV		Součet		11,578			
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,204	94,17	207,55	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.</i> <i>2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.</i> <i>3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .</i> <i>4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.</i> <i>5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.</i> <i>6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.</i>					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.C.2					
	VV		- zásyp zeminou kolem obručníku					
	VV		2,204		2,204			
	VV		Součet		2,204			
13	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	36,500	16,65	607,73	CS ÚRS 2020 01
	PP		Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnaní nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnaní terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.C.2					
	VV		- nový chodník					
	VV		22,00+29,00*0,50			36,500		
	VV		Součet			36,500		
14	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	22,000	16,65	366,30	CS ÚRS 2020 01
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, drmování a dále předejde-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7. 3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2101 Zhutnění podloží pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.C.2					
	VV		- nový chodník					
	VV		22,00			22,000		
	VV		Součet			22,000		
15	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	14,500	17,33	251,29	CS ÚRS 2020 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnovací textíli. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletlí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletlí a 185 80-43 Zalítí rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1-...Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.C.2					
	VV		- založení trávníku kolem nové obruby					
	VV		29,00*0,50			14,500		
16	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,725	86,03	62,37	CS ÚRS 2020 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		výpočet dle v.č.C.2					
	VV		20% ztrátě					
	VV		- založení trávníku kolem nové obruby					
	VV		- spotřeba 50kg/m2					
	VV		29,00*0,50*0,05			0,725		
	VV		Součet			0,725		
17	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	14,500	18,21	264,05	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek na povrchu ploch, které mají být rozrušeny. Odstranění překážek se oceňuje: a) vegetační kryt cenami částí A02 souboru cen 111 1 Odstranění travin a rákosu nebo 111 1 Odstranění stařiny, b) kořeny cenami částí A02 souboru cen 111 2 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů, c) balvany velikosti přes 0,10 m3 cenami souboru cen 122 86 Těžení a rozpojení jednotlivých balvanů, částí A01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) ostatní překážky příslušnými cenami podle jejich druhu. 2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	PSC							
18	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	14,500	0,88	12,76	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.					
19	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	14,500	3,56	51,62	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.					
20	K	184851111	Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu do 1:2	m3	0,725	2 013,14	1 459,53	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hnojení roztokem hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody do vzdálenosti 10 km. Dovoz vody nad 10 km se oceňuje cenou částí A02 185 85-1119 Dovoz vody pro závlivku. 2. Ceny jsou určeny pro hnojení: a) plošné na list v množství do 10 m3/ha. b) do sond při množství do 50 l/1 sonda c) zeleně na konstrukci do množství 5 l/m3. 3. Ceny lze použít i pro přípravu rašelino-minerální kaše při výsadbě dřevin s balem bez výměny půdy při množství do 75 l roztoku hnojiva nebo vody na 1 jámu.					
	VV		výpočet dle v.č.C.2					
	VV		- založení trávníku kolem nové obruby					
	VV		29,00*0,50*0,05		0,725			
	VV		Součet		0,725			
21	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	0,870	971,34	845,07	CS ÚRS 2020 01
	PP		substrát pro trávníky VL					
	VV		výpočet dle v.č.C.2					
	VV		20% ztráté					
	VV		- založení trávníku kolem nové obruby					
	VV		29,00*0,50*0,05		0,725			
	VV		Součet		0,725			
	VV		0,725*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,870			
	D	2	Zakládání				14 442,72	
22	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,287	1 030,68	295,81	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-.... Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.08					
	VV		- podsyp pod základovou konstrukci šachty					
	VV		1,55*1,85*0,10		0,287			
	VV		Součet		0,287			
23	K	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,136	2 474,50	5 285,53	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.					
	PSC		2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 částí A08 tohoto katalogu.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně odvodnění podlahy plošiny, napojit do nově provedeného trativodu					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.08					
	VV		- železobetonová patka pod imobilní plošinu tř.C 20/25					
	VV		1,50*1,78*0,80			2,136		
	VV		Součet			2,136		
24	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	3,824	462,16	1 767,30	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění základů patek zřízení <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.					
	PSC		2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.08					
	VV		- bednění základové patky					
	VV		(1,50*2+1,78)*0,80			3,824		
	VV		Součet			3,824		
25	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	3,824	94,80	362,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění základů patek odstranění <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.					
	PSC		2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
26	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,192	35 060,21	6 731,56	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.08					
	VV		- výztuž počítána 90kg/m3					
	VV		- výztuž při realizaci nutno ověřit!					
	VV		1,50*1,78*0,80*90,00*0,001			0,192		
	VV		Součet			0,192		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				6 603,93	
27	K	348101220	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2	kus	1,000	277,13	277,13	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento materiál je součástí výrobní režie. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.C.2					
	VV		- nová branka v místě nového chodníku					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
28	M	55342333	branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x1530mm	kus	1,000	4 884,44	4 884,44	CS ÚRS 2020 01
	PP		branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x1530mm					
29	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním	kus	2,000	276,21	552,42	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci, b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu. 3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením. 4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska. 5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení. 6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.C.2					
	VV		- osazení nových ocelových sloupků pro osazení nové branky					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
30	M	55342152	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	2,000	444,97	889,94	CS ÚRS 2020 01
	PP		plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit					
	VV		výpočet dle v.č.C.2					
	VV		- osazení nových ocelových sloupků pro osazení nové branky					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	5	Komunikace pozemní				15 427,81	
31	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2	22,000	53,53	1 177,66	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze použít pro: a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene, b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráže a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů. 3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky z prohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) svaňování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.C.2					
	VV		- nový chodník					
	VV		22,00		22,000			
	VV		Součet		22,000			
32	K	564770011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 250 mm	m2	22,000	201,44	4 431,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					
	VV		výpočet dle v.č.C.2					
	VV		- nový chodník					
	VV		22,00		22,000			
	VV		Součet		22,000			
33	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	22,000	171,14	3 765,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
		PSC						
		VV	výpočet dle v.č.C.2					
		VV	- nový chodník					
		VV	22,00		22,000			
		VV	Součet		22,000			
34	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	24,200	250,14	6 053,39	CS ÚRS 2020 01
		PP	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní					
		VV	výpočet dle v.č.C.2					
		VV	10% prořez					
		VV	- nový chodník					
		VV	22,00		22,000			
		VV	Součet		22,000			
		VV	22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		24,200			
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				10 938,54	
35	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	29,000	169,29	4 909,41	CS ÚRS 2020 01
		PP	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva téženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
		PSC						
		VV	výpočet dle v.č.C.2					
		VV	- nový obrubník kolem nového chodníku					
		VV	29,00		29,000			
		VV	Součet		29,000			
36	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	31,900	104,35	3 328,77	CS ÚRS 2020 01
		PP	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
		VV	výpočet dle v.č.C.2					
		VV	10% prořez					
		VV	- nový obrubník kolem nového chodníku					
		VV	29,00		29,000			
		VV	Součet		29,000			
		VV	29*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		31,900			
37	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	191,81	191,81	CS ÚRS 2020 01
		PP	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.					
		VV	výpočet dle v.č.C.2					
		VV	- nová dopravní značka IP12+O1					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
38	M	R-91-01	informativní značky provozní IP12+O1 500x700mm (parkování pro tělesně postižené)	kus	1,000	1 156,36	1 156,36	vlastní
	PP		informativní značky provozní IP12+O1 500x700mm (parkování pro tělesně postižené)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> pozn.: vyznačení vyhrazeného stání pro imobilní osoby osazení dopravní značky					
39	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	719,38	719,38	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.					
40	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	474,57	474,57	CS ÚRS 2020 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
41	K	915131111	Vodorovné dopravní značení parkovaná pro tělesně postižené, šipky, symboly základní bílá barva	m2	2,000	79,12	158,24	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné dopravní značení parkovaná pro tělesně postižené, šipky, symboly základní bílá barva					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.					
		VV	výpočet dle v.č.C.2					
		VV	- nástřik imobilního znaku barvou na stávající zámkovou dlažbu					
		VV	2,00		2,000			
		VV	Součet		2,000			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				172,36	
42	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	62,000	2,78	172,36	CS ÚRS 2020 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čistěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.					
		VV	výpočet dle v.č.C.2					
		VV	- vyčištění a zametení nového zpevněné plochy a úklid dotčených zpevněných ploch					
		VV	22,00		22,000			
		VV	40,00		40,000			
		VV	Součet		62,000			
	D	96	Bourání konstrukcí				85,59	
43	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	1,500	57,06	85,59	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.					
		VV	výpočet dle v.č.C.2					
		VV	- odstranění stávajícího oplocení v místě nového chodníku					
		VV	1,50		1,500			
		VV	Součet		1,500			
	D	998	Přesun hmot				1 922,49	
44	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	17,819	107,89	1 922,49	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				928,25	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				437,56	
45	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	1,800	21,37	38,47	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S natěrem lakem asfaltovým					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
		VV	výpočet dle v.č.C.2					
		VV	- penetrace pod svislý SBS modifikovaný asfaltový pás					
		VV	2,00*0,90		1,800			
		VV	Součet		1,800			
46	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,001	42 646,38	42,65	CS ÚRS 2020 01
	PP		lak hydroizolační asfaltový					
		VV	výpočet dle v.č.C.2					
		VV	20% prořez					
		VV	- penetrace pod svislý SBS modifikovaný asfaltový pás					
		VV	2,00*0,90*0,4*0,001		0,001			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,001			
	VV		0,001*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,001			
47	K	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP	m2	1,800	117,54	211,57	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		výpočet dle v.č.C.2					
	VV		- svislý SBS modifikovaný asfaltový pás - natavit na stávající základ					
	VV		2,00*0,90		1,800			
	VV		Součet		1,800			
48	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	2,070	64,57	133,66	CS ÚRS 2020 01
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem					
	VV		výpočet dle v.č.C.2					
	VV		15% prořez					
	VV		- svislý SBS modifikovaný asfaltový pás - natavit na stávající základ					
	VV		2,00*0,90		1,800			
	VV		Součet		1,800			
	VV		1,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		2,070			
49	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,012	934,28	11,21	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	713		Izolace tepelné				490,69	
50	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1,800	146,04	262,87	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olišťování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.					
	VV		výpočet dle v.č.C.2					
	VV		- svislý izolant XPS tl.40mm - dilatace mezi základem a k-ci plošiny					
	VV		2,00*0,90		1,800			
	VV		Součet		1,800			
51	M	28376439	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 40mm	m2	1,980	109,16	216,14	CS ÚRS 2020 01
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 40mm					
	VV		výpočet dle v.č.C.2					
	VV		10% prořez					
	VV		- svislý izolant XPS tl.40mm - dilatace mezi základem a k-ci plošiny					
	VV		2,00*0,90		1,800			
	VV		Součet		1,800			
	VV		1,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,980			
52	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,013	898,15	11,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
		PSC						
		D M	Práce a dodávky M				631 232,50	
		D 22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				631 232,50	
53	K	R-22M-1	Vertikální plošina VPM 250 – 1 ks, dodávka a montáž	ks	1,000	294 682,50	294 682,50	
		PP	Vertikální plošina VPM 250 – 1 ks, dodávka a montáž <i>Poznámka k položce:</i> Plošina typu VPM 250 je navržena v montované šachtě z hliníkových profilů s výplněmi z bezpečnostního skla Stratobel 55.2 (čirý) – hlava, resp. výška, montované šachty bude ve výšce cca 2 200mm nad úrovní podlahy horní stanice, s ovládáním ve stanicích a všemi funkcemi ovládání i na plošině (nahoru, dolů, stop a kontrolka provozu). Ve stanicích jsou navíc uzamykatelné ovladače, které řeší zapnutí a vypnutí zařízení pomocí klíče. Na plošině je umístěno tlačítko pro nouzový signál a přivolání obsluhy v případě poruchy. Systém pohonu je elektromechanický, plošina je zavěšena na řetězech se zachycovačem a je vybavena bezpečnostními prvky. Vstup a výstup na plošinu ve stanicích jednokřídlovými šachetními dveřmi, které jsou blokovány proti nežádoucímu otevření dveřními uzávěrami. Horní část motoru a pojezdové dráhy je ve výšce 1 600mm nad úrovní podlahy horní stanice. Za příplatek Kč může být plošina vybavena záložním zdrojem umožňujícím nouzový provoz při výpadku proudu. Povrchová úprava – prášková barva KOMAXIT, pojezdové trubky – nerez ocel. - součástí dodávky je 10ks čipů					
		P	- SOUČÁSTÍ POLOŽKY JE VÝROBNÍ DOKUMENTACE VIZ.B SOUHRNNÁ ZPRÁVÁ TYP zařízení: VPM 250 dveře: 3 x šachetní hliníkové prosklené umístění: venkovní šachta 30m²: AL+oplaštění sklo rychlost zdvihu: 0,06m/s kotvení: přes pomocnou k-ci zdvih plošiny: 3 800mm rozměr přepravní desky: 1400 x 940mm délka dráhy: 5 400mm venkovní rozměr šachty 1450x1700xmmx6500mm ovládání: tlačítka prohlubeň: 150mm certifikát: TÜV počet stanic/ nástupišť: 3/3 nosnost: 250kg napájecí napětí: 3 x 400V barva plošiny: RAL dle výběru příkon: 0,75kW					
54	K	R-22M-2	Šachta z AL profilu, prosklení Stratobel 55.2	ks	1,000	240 250,00	240 250,00	
		PP	Šachta z AL profilu, prosklení Stratobel 55.2					
55	K	R-22M-3	Dveře hliníkové prosklené	ks	3,000	32 100,00	96 300,00	
		PP	Dveře hliníkové prosklené					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt:

SO 02 - Propojovací koridor

Soupis:

D.2.1. - Architektonicko stavební část

KSO: 801 31

Místo: Dělnická 349/17B, Olomouc-Neředín p.č.326,593

CC-CZ:

Datum: 10.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

IČ: 47671416

DIČ: CZ47671416

Projektant:

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

IČ: 29453968

DIČ: CZ29453968

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

163 945,00

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

163 945,00

21,00%

34 428,45

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

198 373,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt:

SO 02 - Propojovací koridor

Soupis:

D.2.1. - Architektonicko stavební část

Místo:

Dělnická 349/17B, Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum:

10.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant:

M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

163 945,00

HSV - Práce a dodávky HSV

106 496,58

3 - Svislé a kompletní konstrukce

546,89

4 - Vodorovné konstrukce

16 558,50

61 - Úprava povrchů vnitřních

17 430,60

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

9 547,78

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

1 872,64

96 - Bourání konstrukcí

50 753,75

997 - Přesun sutě

6 196,62

998 - Přesun hmot

3 589,80

PSV - Práce a dodávky PSV

57 448,42

776 - Podlahy povlakové

57 448,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt: SO 02 - Propojovací koridor

Soupis: D.2.1. - Architektonicko stavební část

Místo: Dělnická 349/17B,Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum: 10.12.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant: M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 163 945,00

D HSV Práce a dodávky HSV 106 496,58

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 546,89

1	K	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem	m2	1,500	364,59	546,89	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabicovým pletivem <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro uchycení pletiva na sousední konstrukci (zdivo apod.), kde není nutné tvarování ocelové podkladní kostry. 2. V cenách jsou započteny i náklady na potřebné vypnutí pletiva přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na omítku.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		- zapravení rýh v cihelném zdivu po provedení rozvodů ÚT					
	VV		6,00*0,25		1,500			
	VV		Součet		1,500			

D 4 Vodorovné konstrukce 16 558,50

2	K	411121221	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 900 mm	kus	30,000	151,39	4 541,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky do 900 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních materiálů, tato se ocení ve specifikaci..					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.08					
	VV		- tmontáž PZD desek - zakrytí montážního otvoru					
	VV		15*2		30,000			
	VV		Součet		30,000			
3	M	R-41-01	Železobetonové desky PZD 150/30/8	kus	30,000	400,56	12 016,80	vlastní
	PP		Železobetonové desky PZD 150/30/8					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.08					
	VV		- PZD desek - zakrytí montážního otvoru					
	VV		15*2		30,000			
	VV		Součet		30,000			

D 61 Úprava povrchů vnitřních 17 430,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	611325202	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,25 m2 na střepech	kus	24,000	233,93	5 614,32	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na střepech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02,03					
	VV		- prostupy stropem pro rozvory ÚT prům.50mm					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
5	K	611325212	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,25 m2 na střepech	kus	24,000	255,57	6 133,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na střepech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02,03					
	VV		- prostupy stropem pro rozvory ÚT prům.50mm					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
6	K	612325202	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	14,000	194,90	2 728,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02,03					
	VV		- prostupy stěnou pro rozvory ÚT prům.50/250mm					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
7	K	612325212	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	14,000	211,00	2 954,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02,03					
	VV		- prostupy stěnou pro rozvory ÚT prům.50/250mm					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				9 547,78	
8	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,583	2 572,64	1 499,85	CS ÚRS 2020 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělovací pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.08					
	VV		- betonová zálivka					
	VV		4,00*0,70*0,10*2		0,560			
	VV		0,70*0,10*0,165*2		0,023			
	VV		Součet		0,583			
9	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,583	347,17	202,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.					
	PSC							
10	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,583	105,44	61,47	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.					
	PSC							
11	K	632451032	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	44,000	120,26	5 291,44	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Užití cen –1021 až –1024 – viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01. 2. Užití cen –1031 až –1034 – viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01. 3. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.08					
	VV		- cementová mazaniny tl.30mm					
	VV		22,00*2		44,000			
	VV		Součet		44,000			
12	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,600	4 154,37	2 492,62	CS ÚRS 2020 01
	PP		Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		- zapravení rýhy v betonové podlaze po rozvodech ÚT					
	VV		20,00*0,30*0,10		0,600			
	VV		Součet		0,600			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				1 872,64	
13	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	44,000	37,00	1 628,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízení předmetů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.08					
	VV		22,00*2		44,000			
	VV		Součet		44,000			
14	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	88,000	2,78	244,64	CS ÚRS 2020 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čistěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.08					
	VV		- zametení podlah před položením nových vrstev 2x					
	VV		22,00*4		88,000			
	VV		Součet		88,000			
	D	96	Bourání konstrukcí				50 753,75	
15	K	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	0,448	1 891,97	847,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Bourání stropů z panelů plných se oceňuje cenami souboru cen 963 05-1 . Bourání železobetonových stropů.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.03					
	VV		- demontáž stávajících PZD desek					
	VV		4,00*0,70*0,08*2		0,448			
	VV		Součet		0,448			
16	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,560	2 090,28	1 170,56	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.03					
	VV		- bourání betonové podlahy v místě montážního otvoru					
	VV		4,00*0,70*0,10*2		0,560			
	VV		Součet		0,560			
17	K	974031157	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm	m	6,000	192,53	1 155,18	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 300 mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02					
	VV		- vysekání rýh v cihelném zdivu pro rozvody ÚT - 250x100x6000mm					
	VV		6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
18	K	977151213	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	7,200	2 849,22	20 514,38	CS ÚRS 2020 01
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 40 do 50 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtý jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02,03					
	VV		- prostupy stropem pro rozvody ÚT průměr 50mm					
	VV		0,30*24		7,200			
	VV		Součet		7,200			
19	K	977151113	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	3,500	1 877,86	6 572,51	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtý jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02,03					
	VV		- prostup stěnou prům. 50/250mm					
	VV		14*0,25				3,500	
	VV		Součet				3,500	
20	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	59,400	246,81	14 660,51	CS ÚRS 2020 01
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.08					
	VV		- řezání betonové mazanky v místě montážních otvorů					
	VV		(4,00+0,70)*2*2				18,800	
	VV		- řezání betonové podlahy v místě drážky					
	VV		20,00*2+0,30*2				40,600	
	VV		Součet				59,400	
21	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	44,000	29,30	1 289,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.03					
	VV		- demontáž PVC					
	VV		22,00*2				44,000	
	VV		Součet				44,000	
22	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	54,340	7,02	381,47	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.03					
	VV		- demontáž PVC soklů					
	VV		(12,117+1,825+12,103+1,825+0,275*4)*2				57,940	
	VV		-(0,90*2)*2				-3,600	
	VV		Součet				54,340	
23	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	49,434	84,20	4 162,34	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.03					
	VV		- odstranění lepidla po odstranění PVC					
	VV		(22,00+27,17*0,10)*2				49,434	
	VV		Součet				49,434	
	D	997	Přesun sutě				6 196,62	
24	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	3,985	362,12	1 443,05	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhmnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
	VV		2,385+1,60				3,985	
	VV		Součet				3,985	
25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,985	148,01	589,82	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
		VV	2,385+1,60		3,985			
		VV	Součet		3,985			
26	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	75,715	4,63	350,56	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	PSC							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozn:</i> - odvoz na skladu 20km					
	VV		3,985*19		75,715			
	VV		Součet		75,715			
27	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,385	370,03	882,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	PSC							
	VV		3,985-1,60		2,385			
28	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	1,600	1 831,67	2 930,67	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	PSC							
	D	998	Přesun hmot				3 589,80	
29	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	9,004	398,69	3 589,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užívá se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
	PSC							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				57 448,42	
	D	776	Podlahy povlakové				57 448,42	
30	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	44,000	23,13	1 017,72	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.08					
	VV		- broušení podlahy po odstranění lepidla ze stávající podlahy					
	VV		22,00*2		44,000			
	VV		Součet		44,000			
31	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	44,000	4,63	203,72	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	PSC							
32	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	44,000	35,15	1 546,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.08					
	VV		- penetrace podlahy					
	VV		22,00*2		44,000			
	VV		Součet		44,000			
33	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	44,000	134,14	5 902,16	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.08					
	VV		- penetrace podlahy					
	VV		22,00*2		44,000			
	VV		Součet		44,000			
34	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	44,000	134,14	5 902,16	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.08					
	VV		- ložení nové PVC v chodbě					
	VV		22,00*2		44,000			
	VV		Součet		44,000			
35	M	R-776-01	PVC heterogenní zátěžová určené speciálně pro školní provozy, vinylova podlahy v dekoru dřeva, matný efekt, odolnost vůči estremnímu provozu: nášlapná vrstva > 1mm , bez výplně pro vynikající odolnost vůči oděru a poškrábání	m2	54,362	461,62	25 094,59	vlastní
	PP		PVC heterogenní zátěžová určené speciálně pro školní provozy, vinylova podlahy v dekoru dřeva, matný efekt, odolnost vůči estremnímu provozu: nášlapná vrstva > 1mm , bez výplně pro vynikající odolnost vůči oděru a poškrábání					
			<i>Poznámka k položce:</i> pozn: vlastnosti podlahy: - odolnost akustické vlastnosti (8dB) - odolnost proti vrypu (0,02mm) - mřížka ze skleněných vláken - povrchová umožňuje snadnou údržbu a matový efekt - dlouhodobá stálost vzhledu - desing v rámci celé tloušťky nášlapné vrstvy skladba nášlapné vrstvy: - povrchová úprava umožňující snadnou údržbu a matový efekt - vysokohustotní lisované nášlapné vrstvy - mřížka ze skelných vláken - kompaktní podklad výpočet dle v.č.D.1.1.08					
	P							
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10% prořez					
	VV		- nové PVC v chodbě					
	VV		"chodba" 22,00*2		44,000			
	VV		"sokl" 27,10*0,10*2		5,420			
	VV		Součet		49,420			
	VV		49,42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		54,362			
36	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	54,340	50,88	2 764,82	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.08					
	VV		- montáž PVC soklů					
	VV		(12,117+1,825+12,103+1,825+0,275*4)*2		57,940			
	VV		-(0,90*2)*2		-3,600			
	VV		Součet		54,340			
37	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	54,340	50,88	2 764,82	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž lišt obvodových lepených					
38	K	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	54,340	50,88	2 764,82	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání					
39	M	28411010	lišta soklová PVC 20x100mm	m	57,057	90,66	5 172,79	CS ÚRS 2020 01
	PP		lišta soklová PVC 20x100mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.08					
	VV		5% prořez					
	VV		- lišta obvodová PVC soklů					
	VV		(12,117+1,825+12,103+1,825+0,275*4)*2		57,940			
	VV		-(0,90*2)*2		-3,600			
	VV		Součet		54,340			
	VV		54,34*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		57,057			
40	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,524	8 233,25	4 314,22	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.</i>					
			<i>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.</i>					
			<i>3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
	PSC							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt:

SO 02 - Propojovací koridor

Soupis:

D.2.4c - Ústřední vytápění

KSO:

Místo: Dělnická 349/17B, Olomouc-Neředín p.č.326,593

CC-CZ:

Datum: 10.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

IČ:

00299308

DIČ:

CZ00299308

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

IČ:

47671416

DIČ:

CZ47671416

Projektant:

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

IČ:

29453968

DIČ:

CZ29453968

Zpracovatel:

Ing.Petr Machalec

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

432 128,85

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

432 128,85

21,00%

90 747,06

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

522 875,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt:

SO 02 - Propojovací koridor

Soupis:

D.2.4c - Ústřední vytápění

Místo:

Dělnická 349/17B, Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum:

10.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant:

M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel:

Ing.Petr Machalec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

432 128,85

PSV - Práce a dodávky PSV

432 128,85

713 - Izolace tepelné

67 855,13

732 - Ústřední vytápění - strojovny

37 202,22

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

162 385,37

734 - Ústřední vytápění - armatury

48 191,67

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

103 147,26

783 - Dokončovací práce - nátěry

13 347,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt: SO 02 - Propojovací koridor

Soupis: D.2.4c - Ústřední vytápění

Místo: Dělnická 349/17B,Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum: 10.12.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant: M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel: Ing.Petr Machalec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 432 128,85

D PSV Práce a dodávky PSV 432 128,85

D 713 Izolace tepelné 67 855,13

1	K	713410811	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm	m	168,000	72,75	12 222,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy ovinitými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04					
2	K	R-713-01	Odstranění minerální izolace s povrchovou úpravou z omítky ze sárdy	m	68,000	150,35	10 223,80	vlastní
	PP		Odstranění minerální izolace s povrchovou úpravou z omítky ze sárdy					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04					
3	K	R-713-02	Přemístění izolací demontovaných vodorovně do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,429	3 395,00	1 456,46	vlastní
	PP		Přemístění izolací demontovaných vodorovně do 100 m v objektech výšky do 12 m					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04					
4	M	28377094	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/9mm	m	48,000	76,34	3 664,32	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/9mm					
5	M	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	38,000	72,75	2 764,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04					
6	M	63154571	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm	m	32,000	97,97	3 135,04	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04					
7	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	22,000	140,65	3 094,30	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm					
8	M	63154607	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/50mm	m	32,000	183,33	5 866,56	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/50mm					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04					
9	M	63154012	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/30mm	m	98,000	61,11	5 988,78	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/30mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M	63154013	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/30mm	m	38,000	67,90	2 580,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/30mm					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04					
11	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	48,000	38,80	1 862,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04					
12	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	228,000	46,56	10 615,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04					
13	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	32,000	85,36	2 731,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04					
14	K	R-713-03	Montážní a spojovací materiál	kus	1,000	1 455,00	1 455,00	vlastní
	PP		Montážní a spojovací materiál					
15	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,202	963,21	194,57	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				37 202,22	
16	K	R-732-01	Elektronicky regulované oběhové čerpadlo s autoadaptem DN 25, H=2,6m, Q=1,4m3/h, P=26W, In=0,24A	kus	1,000	7 029,59	7 029,59	vlastní
	PP		Elektronicky regulované oběhové čerpadlo s autoadaptem DN 25, H=2,6m, Q=1,4m3/h, P=26W, In=0,24A					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	R-732-02	Kombinovaný rozdělovač a sběrač - MODUL 120, L=1950mm, 2x konzola NK 80/150 vč. tepelné izolace	kus	1,000	27 178,43	27 178,43	vlastní
	PP		Kombinovaný rozdělovač a sběrač - MODUL 120, L=1950mm, 2x konzola NK 80/150 vč. tepelné izolace					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04</i>					
18	K	R-732-03	Montáž kombi rozdělovače a sběrače vč. příslušenství	kus	1,000	2 425,00	2 425,00	vlastní
	PP		Montáž kombi rozdělovače a sběrače vč. příslušenství					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04</i>					
19	K	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	kus	1,000	436,50	436,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25					
20	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,075	1 769,28	132,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				162 385,37	
21	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	268,000	27,35	7 329,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04</i>					
22	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	24,000	56,55	1 357,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04</i>					
23	K	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,985	2 104,90	2 073,33	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m					
24	K	733121162	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 76x3,2	m	32,000	768,24	24 583,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých Ø 76/3,2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách -2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky.</i>					
25	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	32,000	22,50	720,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí potrubí nebo armatury).</i>					
26	K	733221202	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 15x1	m	172,000	229,16	39 415,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04</i>					
27	K	733221203	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 18x1	m	38,000	265,49	10 088,62	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04</i>					
28	K	733222204	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	38,000	305,89	11 623,82	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1,0					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04</i>					
29	K	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5	m	32,000	412,15	13 188,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5					
30	K	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	22,000	585,30	12 876,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 35/1,5					
31	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	302,000	5,67	1 712,34	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5					
32	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	27,000	150,35	4 059,45	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 15/1					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04</i>					
33	K	R-733-01	Vypuštění otopné soustavy	hod	16,000	266,75	4 268,00	vlastní
	PP		Vypuštění otopné soustavy					
34	K	R-733-02	Svěrné šroubení pro měděné potrubí 15x1	kus	54,000	68,87	3 718,98	vlastní
	PP		Svěrné šroubení pro měděné potrubí 15x1					
35	K	R-733-03	Napuštění otopné soustavy	hod	16,000	266,75	4 268,00	vlastní
	PP		Napuštění otopné soustavy					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
36	K	R-733-04	Topná zkouška 24h	hod	24,000	266,75	6 402,00	vlastní
	PP		Topná zkouška 24h					
37	K	R-733-05	Odvzdušnění otopné soustavy	hod	24,000	266,75	6 402,00	vlastní
	PP		Odvzdušnění otopné soustavy					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04</i>					
38	K	R-733-06	Proplach systému	hod	24,000	266,75	6 402,00	vlastní
	PP		Proplach systému					
39	K	R-733-07	Napojení na stávající potrubí DN 65	kus	2,000	566,48	1 132,96	vlastní
	PP		Napojení na stávající potrubí DN 65					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04</i>					
40	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,403	1 891,50	762,27	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.</i>					
			<i>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.</i>					
			<i>Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.</i>					
			<i>3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
	PSC							
D	734		Ústřední vytápění - armatury				48 191,67	
41	K	734100812	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100	kus	4,000	244,83	979,32	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami přes 50 do DN 100					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04</i>					
42	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	kus	27,000	73,64	1 988,28	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2					
43	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1	kus	8,000	102,04	816,32	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 do G 1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04</i>					
44	K	734410811	Demontáž teploměru přímého nebo rohového s ochranným pouzdem	kus	6,000	52,22	313,32	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž teploměrů s ochranným pouzdem přímých a rohových					
45	K	734890803	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,179	1 204,55	215,61	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m					
46	K	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	7,000	326,89	2 288,23	CS ÚRS 2020 01
	PP		Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04</i>					
47	M	55121132	ventil radiátorový přímý PN 10 T 120°C s přednastavením 1/2"	kus	7,000	178,48	1 249,36	CS ÚRS 2020 01
	PP		ventil radiátorový přímý PN 10 T 120°C s přednastavením 1/2"					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04</i>					
48	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	12,000	75,66	907,92	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2					
49	K	734291124	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 90°C závitový	kus	2,000	108,64	217,28	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04</i>					
50	K	734291245	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	1,000	362,78	362,78	CS ÚRS 2019 02
	PP		Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04</i>					
51	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	176,54	353,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04</i>					
52	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	261,90	523,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01,D.1.4c -02</i>					
53	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	411,28	1 645,12	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04</i>					
54	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	589,76	1 769,28	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04</i>					
55	K	R-734-00	Zpětná klapka G 1 1/4	kus	1,000	198,85	198,85	vlastní
	PP		Zpětná klapka G 1 1/4					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04</i>					
56	K	R-734-01	Rohové radiátorové šoubení (háčko) DN15	kus	19,000	197,88	3 759,72	vlastní
	PP		Rohové radiátorové šoubení (háčko) DN15					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04</i>					
57	K	R-734-02	Termostatická hlavice pro veřejné budovy s kapilárním čidlem (7-28°C) vč. pojistky proti odcizení, připojení M30x1,5	kus	19,000	483,06	9 178,14	vlastní
	PP		Termostatická hlavice pro veřejné budovy s kapilárním čidlem (7-28°C) vč. pojistky proti odcizení, připojení M30x1,5					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: - nastavení teploty pouze speciálním seřizovacím klíčem výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04</i>					
58	K	734221680	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s odděleným čidlem	kus	7,000	257,05	1 799,35	CS ÚRS 2020 01
	PP		Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s odděleným čidlem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04</i>					
59	K	R-734-03	Integrovaná armatura pro designova otopna telesa v ronovem provedeni vc. termostaticke hlavice a krytky (bílá)	kus	1,000	682,88	682,88	vlastní
	PP		Integrovaná armatura pro designová otopná tělesa v rohovém provedení vč. termostatické hlavice a krytky (bílá)					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04</i>					
60	K	R-734-04	Uzavírací a vyvažovací ventil s vypouštěním DN 25 s vnitřními závitý	kus	1,000	2 679,14	2 679,14	vlastní
	PP		Uzavírací a vyvažovací ventil s vypouštěním DN 25 s vnitřními závitý					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04</i>					
61	K	R-734-05	Automatický odvzdušňovací ventil G 3/4	kus	2,000	166,84	333,68	vlastní
	PP		Automatický odvzdušňovací ventil G 3/4					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04</i>					
62	K	734494213	Náharek s trubkovým závitem G 1/2	kus	14,000	121,25	1 697,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarků přivařením; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci pouze v případech, kdy návarky nejsou součástí dodávky zařízení.</i>					
63	K	734411114	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 75 mm	kus	4,000	511,19	2 044,76	CS ÚRS 2020 01
	PP		Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 80 mm délka stonku 75 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04</i>					
64	K	734421112	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení	kus	4,000	713,92	2 855,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04</i>					
65	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	12,000	17,99	215,88	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15)					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04</i>					
66	K	734209104	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4	kus	27,000	19,08	515,16	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/4 (DN 20)					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: montáž termostatické hlavice výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04</i>					
67	K	734209104	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4	kus	4,000	19,08	76,32	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/4 (DN 20)					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04</i>					
68	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitý G 1/2	kus	36,000	56,83	2 045,88	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž závitových armatur se 2 závitý G 1/2 (DN 15)					
69	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závitý G 3/4	kus	2,000	71,30	142,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž závitových armatur se 2 závitý G 3/4 (DN 20)					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04</i>					
70	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závitý G 1	kus	5,000	79,44	397,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž závitových armatur se 2 závitý G 1 (DN 25)					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04</i>					
71	K	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závitý G 5/4	kus	5,000	94,72	473,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž závitových armatur se 2 závitý G 5/4 (DN 32)					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04</i>					
72	K	734209125	Montáž armatury závitové s třemi závitý G 1	kus	1,000	102,19	102,19	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž závitových armatur se 3 závitý G 1 (DN 25)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04</i>					
73	K	734499211	Montáž návarku M 20x1,5	kus	14,000	92,34	1 292,76	CS ÚRS 2020 01
	PP		Měřicí armatury montáž návarků M 20 x 1,5					
	P		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarků přivařením; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci pouze v případech, kdy návarky nejsou součástí dodávky zařízení.					
	PSC							
74	K	734419111	Montáž teploměrů s ochranným pouzdrům nebo pevným stonkem a jímkou	kus	8,000	162,96	1 303,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		Teploměry technické montáž teploměrů s ochranným pouzdrům nebo s pevným stonkem a jímkou					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: montáž teploměrů a tlakoměrů</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04</i>					
75	K	R-734-06	Vyregulování otopného systému ručními regulačními ventily	kus	1,000	2 425,00	2 425,00	vlastní
	PP		Vyregulování otopného systému ručními regulačními ventily					
76	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,122	2 803,30	342,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	P		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				103 147,26	
77	K	735131810	Demontáž otopného tělesa hliníkového článkového	m2	270,000	28,25	7 627,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž otopných těles hliníkových článkových					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04</i>					
78	K	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,852	1 177,97	1 003,63	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
79	K	735151396	Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 700/900 mm výkon 1005 W	kus	7,000	2 751,89	19 263,23	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1005 W					
	P		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.					
	PSC							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 20-070090-50-10</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04</i>					
80	K	735152373	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600mm výkon 587 W	kus	2,000	2 260,10	4 520,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 587 W					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 21-060060-60-10</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04</i>					
81	K	735152377	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 978 W	kus	7,000	2 751,89	19 263,23	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 978 W					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 20-060100-60-10</i>					
82	K	735152480	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové s přídavnou přestupní plochou výška/délka 600/1400mm výkon 1803 W	kus	1,000	3 524,98	3 524,98	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1803 W					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 21-060140-60-10</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04</i>					
83	K	735152595	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové z přídatně přestupní plochy výška/délka 900/800mm výkon 1850 W	kus	2,000	3 871,27	7 742,54	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1850 W					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 22-090080-60-10</i>					
84	K	R-735-01	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídatná přestupní plocha výška/délka 400/1600mm	kus	3,000	3 823,74	11 471,22	vlastní
	PP		Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídatná přestupní plocha výška/délka 400/1600mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 21-040160-60-10</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04</i>					
85	K	R-735-02	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídatná přestupní plocha výška/délka 400/1800mm	kus	1,000	4 069,15	4 069,15	vlastní
	PP		Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídatná přestupní plocha výška/délka 400/1800mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 21-040180-60-10</i>					
86	K	R-735-03	Otopné těleso trubkové se spodním středovým připojením KLCM 1500.600	kus	1,000	2 683,02	2 683,02	vlastní
	PP		Otopné těleso trubkové se spodním středovým připojením KLCM 1500.600					
87	K	R-735-04	Deskové otopné těleso do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu s hladkou čelní deskou, s bočním připojením 20S-070100	kus	3,000	4 893,65	14 680,95	vlastní
	PP		Deskové otopné těleso do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu s hladkou čelní deskou, s bočním připojením 20S-070100					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04</i>					
88	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm	kus	3,000	368,60	1 105,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1140 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04</i>					
89	K	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	1,000	501,49	501,49	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách –4511 a –4542 nejsou započteny: a) náklady na otopná tělesa; tyto se oceňují ve specifikaci (v dodávce tělesa je nutno specifikovat soupravu upevňovacích prvků), b) montáž termostatických ventilů a jejich dodávka; tyto se oceňují samostatně podle typu ventilu.					
90	K	R-735-05	Tlaková zkouška otopných těles	kus	27,000	103,79	2 802,33	vlastní
	PP		Tlaková zkouška otopných těles					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04</i>					
91	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	27,000	88,61	2 392,47	CS ÚRS 2020 01
	PP		Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním					
92	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,614	807,04	495,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				13 347,20	
93	K	783614611	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do 200 mm	kus	64,000	208,55	13 347,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur přes DN 100 do DN 200 mm syntetický standardní					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 1 nátěr 32m (dvojnásobný)</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c -01-04</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt:

SO 03 - 1.NP,2.NP

Soupis:

D.3.1. - Architektonicko stavební část

KSO: 801 31

Místo: Dělnická 349/17B, Olomouc-Neředín p.č.326,593

CC-CZ:

Datum: 10.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

IČ: 47671416

DIČ: CZ47671416

Projektant:

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

IČ: 29453968

DIČ: CZ29453968

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 798 168,64

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

1 798 168,64

21,00%

377 615,41

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 175 784,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt:

SO 03 - 1.NP,2.NP

Soupis:

D.3.1. - Architektonicko stavební část

Místo:

Dělnická 349/17B, Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum:

10.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant:

M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 798 168,64

HSV - Práce a dodávky HSV

943 239,17

1 - Zemní práce

57 502,25

3 - Svislé a kompletní konstrukce

50 566,43

4 - Vodorovné konstrukce

68 993,75

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku

26 922,35

61 - Úprava povrchů vnitřních

201 006,82

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

114 001,87

64 - Osazování výplní otvorů

3 126,78

94 - Lešení a stavební výtahy

92 260,52

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

18 865,56

96 - Bourání konstrukcí

143 597,16

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

96 574,65

997 - Přesun sutě

34 347,99

998 - Přesun hmot

35 473,04

PSV - Práce a dodávky PSV

841 722,95

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

53 192,01

763 - Konstrukce suché výstavby

64 014,83

766 - Konstrukce truhlářské

38 227,39

771 - Podlahy z dlaždic

95 196,34

776 - Podlahy povlakové

228 081,13

781 - Dokončovací práce - obklady	251 780,67
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 002,14
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	109 228,44
OST - Ostatní	13 206,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt: SO 03 - 1.NP,2.NP

Soupis: D.3.1. - Architektonicko stavební část

Místo: Dělnická 349/17B,Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum: 10.12.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant: M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 798 168,64

D HSV Práce a dodávky HSV 943 239,17

D 1 Zemní práce 57 502,25

1	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	53,972	903,99	48 790,15	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.4a-02					
	VV		- výkop pro rozvody ZTI					
	VV		"nad krčkem" 16,00*1,00*1,20		19,200			
	VV		"pod krčkem" 16,00*1,00*1,50		24,000			
	VV		"startovací jáma" 1,00*1,50*3,50		5,250			
	VV		- výkop v místě betonové podlahy					
	VV		(2,70*2+2,23*2)*0,80*0,70		5,522			
	VV		Součet		53,972			
2	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	42,048	29,24	1 229,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.4a-02					
	VV		- zásyp potrubí vykopanou zeminou ZTI					
	VV		"nad krčkem" 16,00*1,00*0,90		14,400			
	VV		"pod krčkem" 16,00*1,00*1,20		19,200			
	VV		"startovací jáma" 1,00*1,50*3,20		4,800			
	VV		- zásyp zeminou v místě bourané podlahy - zapravení					
	VV		(2,70*4+0,60)*0,80*0,40		3,648			
	VV		Součet		42,048			
3	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	11,924	60,03	715,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.4a-02					
	VV		- odvoz přebytečné vykopané zeminy					
	VV		53,972		53,972			
	VV		- zásyp potrubí vykopanou zeminou v místě betonové podlahy					
	VV		-42,048		-42,048			
	VV		Součet		11,924			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	226,556	14,68	3 325,84	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.4a-02					
	VV		- odvoz přebytečné zeminy na příslušnou skládku, předpokládaná skládka 20km					
	VV		11,924*19		226,556			
	VV		Součet		226,556			
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	42,048	33,04	1 389,27	CS ÚRS 2020 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.4a-02					
	VV		- manipulace se zeminou určenou pro zásyp potrubí					
	VV		42,048		42,048			
	VV		Součet		42,048			
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	14,786	138,76	2 051,71	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.4a-02					
	VV		poplatek za skládku přebytečné zeminy					
	VV		11,924*1,24		14,786			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				50 566,43	
7	K	346272256	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	m2	15,360	823,60	12 650,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		-přizdívky z porobetonových tvárnic tl. 150mm					
	VV		1.NP					
	VV		m.č.1.106					
	VV		(0,70+2,50)*1,20		3,840			
	VV		m.č.1.116					
	VV		2,50*1,20+0,70*1,20		3,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2.NP					
	VV		m.č.2.106					
	VV		2,50*1,20+0,70*1,20		3,840			
	VV		m.č.2.115					
	VV		2,50*1,20+0,70*1,20		3,840			
	VV		Součet		15,360			
8	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	23,271	561,26	13 061,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.05					
	VV		1.NP					
	VV		2,70*2,75-0,70*1,75*2		4,975			
	VV		2.NP					
	VV		(1,95+1,125)*2*2,975		18,296			
	VV		Součet		23,271			
9	K	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	28,009	665,31	18 634,67	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.05					
	VV		1.NP					
	VV		2,70*2,975-0,60*1,75		6,983			
	VV		(0,60+1,35)*1,40		2,730			
	VV		2.NP					
	VV		(1,95+1,125)*2*2,975		18,296			
	VV		Součet		28,009			
10	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,037	35 089,69	1 298,32	CS ÚRS 2020 01
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dopravu a montáž válcovaných nosníků.					
			2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.05					
	VV		- osazení nového překlad z I profilů č.120mm					
	VV		1,10*11,1*3*0,001		0,037			
	VV		Součet		0,037			
11	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,050	5 568,83	278,44	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva).					
	PSC		2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin světlosti neomítnutého otvoru; šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku svislého plentování přírub) a výšky nosníku.					
			3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a haly-zděné a monolitické.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.05					
	VV		1,10*0,30*0,15		0,050			
	VV		Součet		0,050			
12	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,570	673,11	383,67	CS ÚRS 2020 01
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.04					
	VV		1,10*0,15*2+0,80*0,30		0,570			
	VV		Součet		0,570			
13	K	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabcovým pletivem	m2	10,770	364,59	3 926,63	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabcovým pletivem					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. Ceny jsou určeny pro uchycení pletiva na sousední konstrukci (zdivo apod.), kde není nutné tvarování ocelové podkladní kostry.					
	PSC		2. V cenách jsou započteny i náklady na potřebné vypnutí pletiva přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou.					
			3. V cenách nejsou započteny náklady na omítku.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,10*0,15*2+0,80*0,30		0,570			
	VV		- zapravení rýh po provedení rozvodech ÚT					
	VV		20,00*0,250		5,000			
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.05					
	VV		- zapravení drážky v cihelném zdivu pro ZTI					
	VV		- drážka 200x100mm					
	VV		26,00*0,200		5,200			
	VV		Součet		10,770			
14	K	317142420	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	1,000	333,12	333,12	CS ÚRS 2020 01
	PP		Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu do 1000 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.					
D	4		Vodorovné konstrukce				68 993,75	
15	K	411121221	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 900 mm	kus	125,000	151,39	18 923,75	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky do 900 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních materiálů, tato se ocení ve specifikaci..					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07,08					
	VV		- zpětná montáž PZD desek - zakrytí montážních otvorů					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1.101" 3+2		5,000			
	VV		"m.č.1.103" 14+3		17,000			
	VV		"m.č.1.104" 14+10+3		27,000			
	VV		"m.č.1.105" 3		3,000			
	VV		"m.č.1.107" 13		13,000			
	VV		"m.č.1.110" 2		2,000			
	VV		"m.č.1.113" 14+3		17,000			
	VV		"m.č.1.114" 10+14+3		27,000			
	VV		"m.č.1.116,1.117" 14		14,000			
	VV		Součet		125,000			
16	M	R-41-01	Železobetonové desky PZD 150/30/8	kus	125,000	400,56	50 070,00	vlastní
	PP		Železobetonové desky PZD 150/30/8					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.04,05					
	VV		- nové PZD - montážního otvoru					
	VV		125		125,000			
	VV		Součet		125,000			
D	45		Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				26 922,35	
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	12,336	784,40	9 676,36	CS ÚRS 2020 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.4a-02					
	VV		- obsyp potrubí ZTI					
	VV		32,00*1,00*0,30		9,600			
	VV		(2,70*4+0,60)*0,80*0,30		2,736			
	VV		Součet		12,336			
18	K	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	m3	42,048	410,15	17 245,99	CS ÚRS 2020 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z prohozeného výkopku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.					
		PSC						
		VV	výpočet dle v.č.D.1.4a-02					
		VV	- zásyp potrubí vykopanou zeminou ZTI					
		VV	"nad krčkem" 16,00*1,00*0,90		14,400			
		VV	"pod krčkem" 16,00*1,00*1,20		19,200			
		VV	"startovací jáma" 1,00*1,50*3,20		4,800			
		VV	(2,70*4+0,60)*0,80*0,40		3,648			
		VV	Součet		42,048			
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				201 006,82	
19	K	615142002	Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem	m2	0,570	148,10	84,42	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením nosníků					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
		VV	výpočet dle v.č.D.1.1.04					
		VV	1,10*0,15*2+0,80*0,30		0,570			
		VV	Součet		0,570			
20	K	611321115	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2	0,570	228,80	130,42	CS ÚRS 2020 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
		VV	výpočet dle v.č.D.1.1.04					
		VV	1,10*0,15*2+0,80*0,30		0,570			
		VV	Součet		0,570			
21	K	611311135	Potažení vnitřních schodišťových konstrukcí vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,570	181,43	103,42	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků					
		VV	výpočet dle v.č.D.1.1.04					
		VV	1,10*0,15*2+0,80*0,30		0,570			
		VV	Součet		0,570			
22	K	611325202	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,25 m2 na střepech	kus	34,000	233,93	7 953,62	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na střepech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
		VV	výpočet dle v.č.D.1.1.07,08					
		VV	- zapravení prostupů stropem pro ÚT					
		VV	24		24,000			
		VV	- zapravení prostupů stropem pro ZTI					
		VV	10		10,000			
		VV	Součet		34,000			
23	K	612325202	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	92,000	194,90	17 930,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
		VV	výpočet dle v.č.D.1.1.07,08					
		VV	- zapravení prostupů stěnou pro ÚT					
		VV	26*2		52,000			
		VV	- zapravení prostupů stěnou pro ZTU					
		VV	20*2		40,000			
		VV	Součet		92,000			
24	K	611325212	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,25 m2 na střepech	kus	34,000	255,57	8 689,38	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na střepech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
		VV	výpočet dle v.č.D.1.1.07,08					
		VV	- zapravení prostupů stropem pro ÚT					
		VV	24		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- zapravení prostupů stropem pro ZTI					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		34,000			
25	K	612325212	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	92,000	211,00	19 412,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07,08					
	VV		- zapravení prostupů stěnou pro ÚT					
	VV		26*2		52,000			
	VV		- zapravení prostupů stěnou pro ZTU					
	VV		20*2		40,000			
	VV		Součet		92,000			
26	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	250,900	96,40	24 186,76	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.04,05					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1.101" 22,20		22,200			
	VV		"m.č.1.102" 8,40		8,400			
	VV		"m.č.1.103" 45,26		45,260			
	VV		"m.č.1.104" 45,70		45,700			
	VV		"m.č.1.105" 6,50		6,500			
	VV		"m.č.1.108" 10,41		10,410			
	VV		"m.č.1.109" 8,40		8,400			
	VV		"m.č.1.110" 3,24		3,240			
	VV		"m.č.1.111" 2,40		2,400			
	VV		"m.č.1.112" 0,93		0,930			
	VV		"m.č.1.113" 45,26		45,260			
	VV		"m.č.1.114" 45,70		45,700			
	VV		"m.č.1.115" 6,50		6,500			
	VV		Součet		250,900			
27	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	646,357	76,17	49 233,01	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.04,05					
	VV		1.NP					
	VV		m.č.1.101					
	VV		(1,50+1,85+1,50+0,30+3,50+1,05+1,30+1,40+1,30)*2,975		40,758			
	VV		(3,60+3,50+3,60+1,25+1,40+1,35+0,30+0,75)*2,975		46,856			
	VV		-(0,80*1,97*4+1,05*2,20+1,20*0,60)		-9,334			
	VV		m.č.1.102					
	VV		(2,40+3,475)*2*2,975		34,956			
	VV		-(1,20*1,50+0,80*1,97)		-3,376			
	VV		m.č.1.103					
	VV		(1,40+1,40+3,60+8,45+1,00*2+9,85+0,20*2*2+0,375*2)*2,975		84,044			
	VV		-(1,50*1,80*4+0,80*1,97*2)		-13,952			
	VV		m.č.1.104					
	VV		(2,00+5,00+9,00+5,00+4,00)*2,975		74,375			
	VV		-(1,50*1,80*6+0,80*1,97)		-17,776			
	VV		m.č.1.105					
	VV		(2,70+2,375)*2*2,975		30,196			
	VV		-(0,80*1,97+1,20*1,50)		-3,376			
	VV		m.č.1.108					
	VV		(4,55+2,70+0,85+2,65+2,15)*2,975		38,378			
	VV		-(0,80*1,97*2)		-3,152			
	VV		m.č.1.109					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,40+3,475)*2*2,975		34,956			
	VV		-(1,50*1,80+0,80*1,97)		-4,276			
	VV		m.č.1.110					
	VV		(2,70+1,208)*2*2,975		23,253			
	VV		-(0,60*1,50*2+0,60*1,97*3)		-5,346			
	VV		m.č.1.111					
	VV		(1,20+1,85)*2*2,975		18,148			
	VV		-(0,60*1,97)		-1,182			
	VV		m.č.1.112					
	VV		(1,20+0,775)*2*2,975		11,751			
	VV		-(0,60*1,50+0,60*1,97)		-2,082			
	VV		m.č.1.113					
	VV		(1,40+1,45+3,60+8,45+1,00*2+9,90+0,20*2)*2,975		82,110			
	VV		-(1,50*1,80*4+0,80*1,97*2)		-13,952			
	VV		m.č.1.114					
	VV		(2,00+5,00+9,00+5,00+4,00)*2,975		74,375			
	VV		-(1,50*1,80*6+0,80*1,97)		-17,776			
	VV		m.č.1.115					
	VV		(2,70+2,375)*2*2,975		30,196			
	VV		-(1,20*1,50+0,80*1,97)		-3,376			
	VV		Mezisoučet		525,396			
	VV		2.NP - oprava omítek v místě provedených nových otvorů					
	VV		m.č.2.101					
	VV		3,50*4,62		16,170			
	VV		-(1,50*1,80*2)		-5,400			
	VV		m.č.2.102					
	VV		2,40*2,975		7,140			
	VV		-(1,50*1,80)		-2,700			
	VV		m.č.2.103					
	VV		8,45*2,975		25,139			
	VV		-(1,50*1,80*4)		-10,800			
	VV		m.č.2.104					
	VV		(5,00+9,00)*2,975		41,650			
	VV		-(1,50*1,80*6)		-16,200			
	VV		m.č.2.105					
	VV		2,375*2,975		7,066			
	VV		m.č.2.108					
	VV		4,55*2,975		13,536			
	VV		-(1,20*1,50*3)		-5,400			
	VV		m.č.2.109					
	VV		2,70*2,975		8,033			
	VV		-(1,50*1,80)		-2,700			
	VV		m.č.2.110					
	VV		2,50*2,975		7,438			
	VV		-(1,20*1,50)		-1,800			
	VV		m.č.2.112					
	VV		8,45*2,975		25,139			
	VV		-(1,50*1,80*4)		-10,800			
	VV		m.č.2.113					
	VV		(5,00+9,00)*2,975		41,650			
	VV		-(1,50*1,80*6)		-16,200			
	VV		Mezisoučet		120,961			
	VV		Součet		646,357			
28	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	317,116	166,52	52 806,16	CS ÚRS 2020 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.04,05					
	VV		- nová jádrová omítka pod keramické obklady					
	VV		1.NP					
	VV		m.č.106					
	VV		2,50*0,15+0,70*0,15+0,15*1,40			0,690		
	VV		(2,05+2,70)*2*2,10			19,950		
	VV		-(0,60*1,97+1,20*0,575)			-1,872		
	VV		m.č.1.107					
	VV		(3,775+2,70+1,45+0,125+2,20+2,70)*2,10			27,195		
	VV		(0,20*2*2,10)			0,840		
	VV		(0,60+1,35)*0,125+0,125*1,40*2			0,594		
	VV		(1,35+0,24*2+0,125*2+0,60+1,35)*1,40			5,642		
	VV		-(1,20*0,575*2+0,80*1,97+0,60*1,97)			-4,138		
	VV		m.č.1.116					
	VV		2,50*0,15+0,70*0,15+0,15*1,40			0,690		
	VV		(2,70+2,05)*2*2,10			19,950		
	VV		-(0,60*1,97+1,20*0,575)			-1,872		
	VV		m.č.1.117					
	VV		(2,70+1,775+2,20+2,70+4,10)*2,10			28,298		
	VV		0,20*2*2,10			0,840		
	VV		(1,35+0,24+0,125+0,60+0,24+0,125+1,35)*1,40			5,642		
	VV		1,35*0,125+0,60*0,125+0,125*1,40*2			0,594		
	VV		-(0,80*1,97+0,60*1,97)			-2,758		
	VV		-(1,20*0,575*2)			-1,380		
	VV		Mezisoučet			98,905		
	VV		2.NP					
	VV		m.č.2.106					
	VV		2,50*0,15+0,70*0,15+1,20*0,15			0,660		
	VV		(2,70+1,875)*2*2,10			19,215		
	VV		-(1,20*0,575+0,60*1,97)			-1,872		
	VV		m.č.2.107					
	VV		(3,95+2,70+1,45+2,375+2,70)*2,10			27,668		
	VV		1,50*0,20+1,70*0,20			0,640		
	VV		(1,35*2+0,125)*1,40			3,955		
	VV		(1,50+1,35)*0,125+0,15*1,20			0,536		
	VV		-(1,20*0,575*2+0,80*1,97+0,60*1,97)			-4,138		
	VV		m.č.2.115					
	VV		(1,875+2,70)*2*2,10			19,215		
	VV		-(0,60*1,97+1,20*0,575)			-1,872		
	VV		m.č.2.116					
	VV		(2,70+4,275+2,70+2,375+1,775)*2,10			29,033		
	VV		1,50*0,20+1,70*0,20			0,640		
	VV		(1,35*2+0,125)*1,40			3,955		
	VV		(1,35*2+1,50)*0,125+0,15*1,20			0,705		
	VV		-(0,80*1,97+0,60*1,97+1,20*0,575*2)			-4,138		
	VV		Mezisoučet			94,202		
	VV		2.NP					
	VV		m.č.2.110a					
	VV		(2,70+2,50+0,75+1,25+1,95+1,25)*2,10			21,840		
	VV		(0,80+1,97*2)*0,20			0,948		
	VV		-(1,20*0,575+0,80*1,97)			-2,266		
	VV		m.č.2.110b					
	VV		(1,825+1,125)*2*2,10			12,390		
	VV		-(0,70*1,97)			-1,379		
	VV		Mezisoučet			31,533		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- nová omítka bez obkladů					
	VV		1.NP					
	VV		m.č.106					
	VV		(2,05+2,70)*2*0,875		8,313			
	VV		m.č.1.107					
	VV		(3,775+2,70+1,45+0,125+2,20+2,70)*0,875		11,331			
	VV		0,20*2*0,875		0,350			
	VV		m.č.1.116					
	VV		(2,70+2,05)*2*0,875		8,313			
	VV		m.č.1.117					
	VV		(2,70+1,775+2,20+2,70+4,10)*0,875		11,791			
	VV		0,20*2*0,875		0,350			
	VV		Mezisoučet		40,448			
	VV		2.NP					
	VV		m.č.2.106					
	VV		(2,70+1,875)*2*0,875		8,006			
	VV		m.č.2.107					
	VV		(3,95+2,70+1,45+2,375+2,70)*0,875		11,528			
	VV		m.č.2.115					
	VV		(1,875+2,70)*2*0,875		8,006			
	VV		-(0,60*1,97+1,20*0,575)		-1,872			
	VV		m.č.2.116					
	VV		(2,70+4,275+2,70+2,375+1,775)*0,875		12,097			
	VV		2.NP					
	VV		m.č.2.110a					
	VV		(2,70+2,50+0,75+1,25+1,95+1,25)*0,875		9,100			
	VV		m.č.2.110b					
	VV		(1,825+1,125)*2*0,875		5,163			
	VV		Mezisoučet		52,028			
	VV		Součet		317,116			
29	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	65,844	185,22	12 195,63	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.04,05					
	VV		- nová omítka nad keramické obklady v sociálních zařízeních					
	VV		1.NP					
	VV		m.č.1.116					
	VV		(2,70+1,775+2,20+2,70+4,10)*0,875		11,791			
	VV		-(1,20*0,925*2)		-2,220			
	VV		m.č.1.116					
	VV		(2,70+2,05)*2*0,875		8,313			
	VV		-(1,20*0,925)		-1,110			
	VV		Mezisoučet		16,774			
	VV		2.NP					
	VV		m.č.2.110a					
	VV		(2,70+2,50+0,75+1,25+1,95+1,25)*0,875		9,100			
	VV		-(1,20*0,575)		-0,690			
	VV		m.č.2.110b					
	VV		(1,825+1,125)*2*0,875		5,163			
	VV		m.č.2.106					
	VV		(2,70+1,875)*2*0,875		8,006			
	VV		-(1,20*0,575)		-0,690			
	VV		m.č.2.107					
	VV		(3,95+2,70+1,45+2,375+2,70)*0,875		11,528			
	VV		-(1,20*0,575*2)		-1,380			
	VV		m.č.2.116					
	VV		(2,70+4,275+2,70+2,375+1,775)*0,875		12,097			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(1,20*0,575*2)		-1,380			
	VV		m.č.2.117					
	VV		(2,70+1,875)*2*0,875		8,006			
	VV		-(1,20*0,575)		-0,690			
	VV		Mezisoučet		49,070			
	VV		Součet		65,844			
30	K	612341131	Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	65,844	125,77	8 281,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potažení vnitřních ploch sádrovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.04,05					
	VV		- nová štuková omítka nad keramické obklady v sociálních zařízeních					
	VV		1.NP					
	VV		m.č.1.116					
	VV		(2,70+1,775+2,20+2,70+4,10)*0,875		11,791			
	VV		-(1,20*0,925*2)		-2,220			
	VV		m.č.1.116					
	VV		(2,70+2,05)*2*0,875		8,313			
	VV		-(1,20*0,925)		-1,110			
	VV		Mezisoučet		16,774			
	VV		2.NP					
	VV		m.č.2.110a					
	VV		(2,70+2,50+0,75+1,25+1,95+1,25)*0,875		9,100			
	VV		-(1,20*0,575)		-0,690			
	VV		m.č.2.110b					
	VV		(1,825+1,125)*2*0,875		5,163			
	VV		m.č.2.106					
	VV		(2,70+1,875)*2*0,875		8,006			
	VV		-(1,20*0,575)		-0,690			
	VV		m.č.2.107					
	VV		(3,95+2,70+1,45+2,375+2,70)*0,875		11,528			
	VV		-(1,20*0,575*2)		-1,380			
	VV		m.č.2.116					
	VV		(2,70+4,275+2,70+2,375+1,775)*0,875		12,097			
	VV		-(1,20*0,575*2)		-1,380			
	VV		m.č.2.117					
	VV		(2,70+1,875)*2*0,875		8,006			
	VV		-(1,20*0,575)		-0,690			
	VV		Mezisoučet		49,070			
	VV		Součet		65,844			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				114 001,87	
31	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,493	2 572,64	6 413,59	CS ÚRS 2020 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemněním hutného betonu).</i>					
			<i>2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny:</i>					
			<i>a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,</i>					
	PSC		<i>b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.</i>					
			<i>3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.</i>					
			<i>4. V ceně jsou započteny i náklady na:</i>					
			<i>a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,</i>					
			<i>b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.</i>					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02					
	VV		1.NP - nová betonová zálivka tl.100mm					
	VV		"m.č.1.101" 0,80*0,70*0,10*2		0,112			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 1.103" 4,00*0,70*0,10+0,80*0,70*0,10+0,70*0,70*0,10		0,385			
	VV		"m.č. 1.104" 4,00*0,70*0,10+3,00*0,70*0,10		0,490			
	VV		"m.č. 1.105" 0,80*0,70*0,10		0,056			
	VV		"m.č. 1.107" 3,70*0,70*0,10		0,259			
	VV		"m.č. 1.110" 0,60*0,60*0,10		0,036			
	VV		"m.č. 1.113" 4,00*0,70*0,10+0,80*0,70*0,10		0,336			
	VV		"m.č. 1.114" 3,00*0,70*0,10+4,00*0,70*0,10+0,70*0,70*0,10		0,539			
	VV		"m.č. 1.116,1.117" 4,00*0,70*0,10		0,280			
	VV		Součet		2,493			
32	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	2,493	347,17	865,49	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.					
33	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,493	105,44	262,86	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.					
34	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	24,323	4 154,37	101 046,74	CS ÚRS 2020 01
	PP		Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		- doplnění rýhy v podlaze po provedených rozvdech ÚT					
	VV		- drážka v betonu 300x100					
	VV		38,00*0,30*0,10		1,140			
	VV		- zapravení rýhy v betonové podlaze po rozvodech ZTI					
	VV		(2,70*2+2,23*2)*0,80*0,15		1,183			
	VV		- zapravení prostupů betonový základem					
	VV		11*1,00*2		22,000			
	VV		Součet		24,323			
35	K	632451421	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 20 mm	m2	19,288	199,19	3 841,98	CS ÚRS 2020 01
	PP		Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 10 do 20 mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		- doplnění rýhy v podlaze po provedených rozvdech ÚT					
	VV		- drážka v betonu 300x100					
	VV		38,00*0,30		11,400			
	VV		(2,70*2+2,23*2)*0,80		7,888			
	VV		Součet		19,288			
36	K	632451421	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 20 mm	m2	7,888	199,19	1 571,21	CS ÚRS 2020 01
	PP		Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 10 do 20 mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		- doplnění rýhy v podlaze po provedených rozvdech ÚT					
	VV		(2,70*2+2,23*2)*0,80		7,888			
	VV		Součet		7,888			
	D	64	Osazování výplní otvorů				3 126,78	
37	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	462,54	925,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a ráků do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových ráků na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení ráků do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo ráků, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		"ozn.T1 - 700x1970mm" 1		1,000			
	VV		- nové dveře v m.č.1.116-1.117					
	VV		"700x1970" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
38	M	55331400	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 100 levá/pravá 700	<i>kus</i>	2,000	1 100,85	2 201,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 100 levá/pravá 700					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozn.:</i> - nová ocelová zárubeň - součástí zárubně zapuštěná ocelová prahová spojka					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		"ozn.T1 - 700x1970mm" 1		1,000			
	VV		- nové dveře v m.č.1.116-1.117					
	VV		"700x1970" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
D	94		Lešení a stavební výtahy				92 260,52	
39	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	<i>m2</i>	233,920	18,70	4 374,30	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.05					
	VV		1.NP					
	VV		28,00		28,000			
	VV		2.NP					
	VV		24,00+45,26+45,26+45,70+45,70		205,920			
	VV		Součet		233,920			
40	K	762511214	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm na sraz lepených	<i>m2</i>	233,920	236,96	55 429,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na sraz, tloušťky desky 18 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.05					
	VV		1.NP					
	VV		28,00		28,000			
	VV		2.NP					
	VV		24,00+45,26+45,26+45,70+45,70		205,920			
	VV		Součet		233,920			
41	K	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	<i>m2</i>	233,920	18,04	4 219,92	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polštářů					
42	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	<i>m2</i>	233,920	36,45	8 526,38	CS ÚRS 2020 01
	PP		Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -5001 je určena pro montážní ceny souborů cen : 762 51- Podlahové konstrukce podkladové, ceny -2235 až - 2255, 762 52- Položení podlah, 762 59- Zakrytí kanálů a výkopů 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva, tohoto katalogu, nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.					
		PSC						
43	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	443,425	44,45	19 710,24	CS ÚRS 2020 01
		PP	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
		VV	výpočet dle v.č.D.1.1.04,05					
		VV	1.NP+2.NP					
		VV	(646,357+240,492)/2		443,425			
		VV	Součet		443,425			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				18 865,56	
44	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	509,880	37,00	18 865,56	CS ÚRS 2020 01
		PP	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světílky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světílky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízení předmetů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.					
		VV	výpočet dle v.č.D.1.1.04,05					
		VV	- finální vyčištění objektu					
		VV	509,88		509,880			
		VV	Součet		509,880			
	D	96	Bourání konstrukcí				143 597,16	
45	K	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	1,995	1 891,97	3 774,48	CS ÚRS 2020 01
		PP	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Bourání stropů z panelů plných se oceňuje cenami souboru cen 963 05-1 . Bourání železobetonových stropů.					
		VV	výpočet dle v.č.D.1.1.02					
		VV	1.NP					
		VV	- bourání PZD desek - montážní otvory					
		VV	3,00*0,70*0,08		0,168			
		VV	4,00*0,70*0,08		0,224			
		VV	0,70*0,70*0,08		0,039			
		VV	3,70*0,70*0,08		0,207			
		VV	0,70*0,70*0,08		0,039			
		VV	0,80*0,70*0,08		0,045			
		VV	0,80*0,70*0,08		0,045			
		VV	4,00*0,70*0,08		0,224			
		VV	0,80*0,70*0,08		0,045			
		VV	0,80*0,70*0,08		0,045			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,60*0,60*0,08		0,029			
	VV		4,00*0,70*0,08*2		0,448			
	VV		0,80*0,70*0,08		0,045			
	VV		4,00*0,70*0,08		0,224			
	VV		3,00*0,70*0,08		0,168			
	VV		Součet		1,995			
46	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,493	2 043,84	5 095,29	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1.101" 0,80*0,70*0,10*2		0,112			
	VV		"m.č.1.103" 4,00*0,70*0,10+0,80*0,70*0,10		0,336			
	VV		"m.č.1.104" 4,00*0,70*0,10+3,00*0,70*0,10+0,70*0,70*0,10		0,539			
	VV		"m.č.1.105" 0,80*0,70*0,10		0,056			
	VV		"m.č.1.107" 3,70*0,70*0,10		0,259			
	VV		"m.č.1.110" 0,60*0,60*0,10		0,036			
	VV		"m.č.1.113" 4,00*0,70*0,10+0,80*0,70*0,10		0,336			
	VV		"m.č.1.114" 3,00*0,70*0,10+4,00*0,70*0,10+0,70*0,70*0,10		0,539			
	VV		"m.č.1.116,1.117" 4,00*0,70*0,10		0,280			
	VV		Součet		2,493			
47	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	1,140	2 896,00	3 301,44	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		- vysekání rýhy v podlaze pro rozvody ÚT					
	VV		- drážka v betonu 300x100					
	VV		38,00*0,30*0,10		1,140			
	VV		Součet		1,140			
48	K	965043421	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 1 m2	m3	1,368	2 704,86	3 700,25	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 1 m2					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		- vysekání rýhy v podlaze pro rozvody ZTI					
	VV		(2,70*4+0,60)*0,80*0,15		1,368			
	VV		Součet		1,368			
49	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	189,920	246,81	46 874,16	CS ÚRS 2020 01
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02					
	VV		1.NP					
	VV		- řezání betonové mazaniny v místě montážní otvorů					
	VV		(3,00+0,70)*2		7,400			
	VV		(4,00+0,70)*2		9,400			
	VV		(0,80+0,70)*2		3,000			
	VV		(0,80+0,70)*2		3,000			
	VV		(4,00+0,70)*2		9,400			
	VV		(0,80+0,70)*2		3,000			
	VV		(0,80+0,70)*2		3,000			
	VV		(0,60+0,60)*2		2,400			
	VV		(4,00+0,70)*2*2		18,800			
	VV		(0,80+0,70)*2		3,000			
	VV		(4,00+0,70)*2		9,400			
	VV		(3,00+0,70)*2		7,400			
	VV		(0,70+0,70)*2*2		5,600			
	VV		(0,70+3,70)*2		8,800			
	VV		- řezání rýh v betonové podlaze pro rozvody ÚT					
	VV		38,00*2+0,30*2		76,600			
	VV		- řezání rýh v betonové podlaze pro rozvody ZTI					
	VV		(2,70*2+2,23*2)*2		19,720			
	VV		Součet		189,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
50	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	6,243	52,55	328,07	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02,03					
	VV		"m.č.1.106-1.107" 2,70*2,75-0,60*1,97		6,243			
	VV		Součet		6,243			
51	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	2,730	62,78	171,39	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02,03					
	VV		"m.č.1.106-1.107" (0,60+1,35)*1,40		2,730			
	VV		Součet		2,730			
52	K	974031257	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 100 mm š do 300 mm	m	3,300	246,42	813,19	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 100 mm a šířky do 300 mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.05					
	VV		- vysekání rýh pro osazení nového překladu nad otvorem					
	VV		1,10*3		3,300			
	VV		Součet		3,300			
53	K	974031157	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm	m	66,500	192,53	12 803,25	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 300 mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.05					
	VV		- vysekání rýh v cihelném zdivu pro ÚT					
	VV		- drážka 250x100-20mm					
	VV		20,00*2+0,25*2		40,500			
	VV		- vysekání drážky v cihelném zdivu pro ZTI					
	VV		- drážka 200x100mm					
	VV		26,00		26,000			
	VV		Součet		66,500			
54	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,504	921,14	464,25	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.05					
	VV		0,80*0,30*2,10		0,504			
	VV		Součet		0,504			
55	K	977151213	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	7,200	2 849,22	20 514,38	CS ÚRS 2020 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 40 do 50 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody.					
			2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02,03					
	VV		- prostupy stropní konstrukcí pro rozvody ÚT, prům.50mm					
	VV		24,00*0,30		7,200			
	VV		Součet		7,200			
56	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	6,500	1 877,86	12 206,09	CS ÚRS 2020 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody.					
			2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07,08					
	VV		- prostup stěnou po ÚT prům.50/250mm					
	VV		26*0,25		6,500			
	VV		Součet		6,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,182	162,38	191,93	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02,03					
	VV		"m.č.1.106-1.107" 0,60*1,97		1,182			
	VV		Součet		1,182			
58	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	14,85	14,85	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.					
59	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	191,666	38,49	7 377,22	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02,03					
	VV		1.NP					
	VV		m.č.106					
	VV		(2,05+2,70)*2*2,10		19,950			
	VV		-(0,60*1,97)		-1,182			
	VV		m.č.1.107					
	VV		(3,775+2,70+1,45+0,125+2,20+2,70)*2,10		27,195			
	VV		(0,20*2*2,10)		0,840			
	VV		(0,60+1,35)*0,125		0,244			
	VV		(1,35+0,24*2+0,125*2+0,60+1,35)*1,40		5,642			
	VV		-(1,20*0,575*2+0,80*1,97+0,60*1,97)		-4,138			
	VV		m.č.1.116					
	VV		(2,70+2,05)*2*2,10		19,950			
	VV		-(0,60*1,97+1,20*0,575)		-1,872			
	VV		m.č.1.117					
	VV		(2,70+1,775+2,20+2,70+4,10)*2,10		28,298			
	VV		0,20*2*2,10		0,840			
	VV		(1,35+0,24+0,125+0,60+0,24+0,125+1,35)*1,50		6,045			
	VV		1,35*0,125+0,60*0,125		0,244			
	VV		-(0,80*1,97+0,60*1,97)		-2,758			
	VV		-(1,20*0,575*2)		-1,380			
	VV		Mezisoučet		97,918			
	VV		2.NP					
	VV		m.č.2.106					
	VV		(2,70+1,875)*2*2,10		19,215			
	VV		-(1,20*0,575+0,60*1,97)		-1,872			
	VV		m.č.2.107					
	VV		(3,95+2,70+1,45+2,375+2,70)*2,10		27,668			
	VV		1,50*0,20+1,70*0,20		0,640			
	VV		(1,35*2+0,125)*1,50		4,238			
	VV		(1,50+1,35)*0,125		0,356			
	VV		-(1,20*0,575*2+0,80*1,97+0,60*1,97)		-4,138			
	VV		m.č.2.116					
	VV		(2,70+4,275+2,70+2,375+1,775)*2,10		29,033			
	VV		1,50*0,20+1,70*0,20		0,640			
	VV		(1,35*2+0,125)*1,50		4,238			
	VV		(1,35*2+1,50)*0,125		0,525			
	VV		-(0,80*1,97+0,60*1,97+1,20*0,575*2)		-4,138			
	VV		m.č.2.117					
	VV		(2,70+1,875)*2*2,10		19,215			
	VV		-(0,60*1,97+1,20*0,575)		-1,872			
	VV		Mezisoučet		93,748			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			191,666		
60	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	188,980	29,30	5 537,11	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02					
	VV		- demontáž PVC					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1.103" 45,26			45,260		
	VV		"m.č.1.104" 45,70			45,700		
	VV		"m.č.1.105" 0,80*0,70			0,560		
	VV		"m.č.1.113" 45,26			45,260		
	VV		"m.č.1.114" 45,70			45,700		
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2.110" 6,50			6,500		
	VV		Součet			188,980		
61	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	116,250	7,02	816,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02					
	VV		- demontáž PVC - sokl					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1.103" 1,40+1,40+3,60+8,45+0,15*2*4+1,00*2+9,85+0,20*2*2+0,375*2-0,80*3			27,050		
	VV		"m.č.1.104" 2,00+5,00+9,00+5,00+4,00+0,15*2*6-0,60			26,200		
	VV		"m.č.1.113" 1,40+1,45+3,60+8,45+0,15*2*4+1,00*2+9,90+0,20*2*2-0,80*2			27,200		
	VV		"m.č.1.114" 2,00+5,00+9,00+5,00+4,00+0,15*2*6-0,60			26,200		
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2.110" (2,70+2,50)*2-0,80			9,600		
	VV		Součet			116,250		
62	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	192,080	84,20	16 173,14	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02					
	VV		- odstranění lepidla po demontáži PVC					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1.103" 45,26			45,260		
	VV		"m.č.1.104" 45,70			45,700		
	VV		"m.č.1.105" 0,80*0,70			0,560		
	VV		"m.č.1.113" 45,26			45,260		
	VV		"m.č.1.114" 45,70			45,700		
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2.110" (2,70+2,50)*2-0,80			9,600		
	VV		Součet			192,080		
63	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	66,400	47,91	3 181,22	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02,03					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1.101" 0,80*0,70*2			1,120		
	VV		"m.č.1.106" 5,53			5,530		
	VV		"m.č.1.107" 10,30			10,300		
	VV		"m.č.1.110" 0,60*0,60			0,360		
	VV		"m.č.1.116" 11,10			11,100		
	VV		"m.č.1.117" 5,53			5,530		
	VV		Mezisoučet			33,940		
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2.106" 5,53			5,530		
	VV		"m.č.2.107" 10,30			10,300		
	VV		"m.č.2.116" 11,10			11,100		
	VV		"m.č.2.117" 5,53			5,530		
	VV		Mezisoučet			32,460		
	VV		Součet			66,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	763411811	Demontáž sanitárních příček z desek	m2	5,625	46,11	259,37	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž sanitárních příček vhodných do mokrého nebo suchého prostředí z desek <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Množství měrných jednotek se u cen -1811 určuje v m2 plochy příčky bez výškové stavitelných nožek a dveří.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1.116" 0,625*1,00*3		1,875			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2.106" 0,625*1,00*3		1,875			
	VV		"m.č.2.115" 0,625*1,00*3		1,875			
	VV		Součet		5,625			
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				96 574,65	
65	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	2,750	4 313,04	11 860,86	CS ÚRS 2020 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.4a-02					
	VV		- prostupy betonovým základem instalačního kanálu					
	VV		11*0,25		2,750			
	VV		Součet		2,750			
66	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	4,000	2 632,45	10 529,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.4a-02					
	VV		- prostupy pro rozvody ZTI - 100x200mm					
	VV		0,20*20		4,000			
	VV		Součet		4,000			
67	K	977151223	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	2,500	6 260,33	15 650,83	CS ÚRS 2020 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 130 do 150 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.4a-02					
	VV		- prostupy pro rozvody ZTI - 150x250mm					
	VV		10*0,25		2,500			
	VV		Součet		2,500			
68	K	141721216	Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 250 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	m	5,000	2 545,12	12 725,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačením trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 225 do 250 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na přilehlé území a případné přehození na povrchu, b) úpravu čela potrubí pro protlačení, c) bentonitovou směs; 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce nutné pro provedení protlaku (např. startovací a cílové jámy), b) čerpání vody nad průtok 0,5 l/s, c) montáž vedení a jeho náležitosti, slouží-li protlačená trouba jako ochranné potrubí, d) dodávku potrubí, určeného k protlačení; toto potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 3 %, e) překládání a zajišťování inženýrských sítí, procházejících montážními a startovacími jámami, f) vytyčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí, g) případnou další úpravu trub (svařování, řezání apod.) předcházející vlastnímu protlaku potrubí.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.4a-02					
	VV		- protlak pod krčkem DN 250					
	VV		5,00		5,000			
	VV		Součet		5,000			
69	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	6,600	6 940,54	45 807,56	CS ÚRS 2020 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.4a-02					
	VV		- prostup betonovým základem 300x300x600					
	VV		0,60*11		6,600			
	VV		Součet		6,600			
D	997		Přesun sutě				34 347,99	
70	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	33,667	362,12	12 191,49	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny - 3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
	VV		32,467+1,20		33,667			
	VV		Součet		33,667			
71	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	33,667	148,01	4 983,05	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
72	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	639,673	4,63	2 961,69	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> pozn.: odvoz bouran sutí na skládku 20km					
	VV		33,667*19		639,673			
	VV		Součet		639,673			
73	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	32,467	370,03	12 013,76	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
74	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	1,200	1 831,67	2 198,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
D	998		Přesun hmot				35 473,04	
75	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	88,974	398,69	35 473,04	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				841 722,95	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				53 192,01	
76	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	10,846	11,18	121,26	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.4a-02					
	VV		- zapravení rýh v podlaze					
	VV		(2,70*2+2,23*2)*0,80+9,86*0,15*2		10,846			
	VV		Součet		10,846			
77	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	44,000	21,37	940,28	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.4.á-02					
	VV		- zapravení kolep prostupů betonovým základem					
	VV		1,00*11*2		22,000			
	VV		1,00*11*2		22,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		44,000			
78	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,025	42 646,38	1 066,16	CS ÚRS 2020 01
	PP		lak hydroizolační asfaltový					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.4.á-02					
	VV		15% prořez					
	VV		- zapravení betonové podlahy					
	VV		10,846*0,0004		0,004			
	VV		- zapravení kolem prostupů betonovým základem					
	VV		1,00*11*2*0,0004		0,009			
	VV		1,00*11*2*0,0004		0,009			
	VV		Součet		0,022			
	VV		0,022*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,025			
79	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	10,846	12,29	133,30	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.4a-02					
	VV		- zapravení rýh v podlaze					
	VV		(2,70*2+2,23*2)*0,80+9,86*0,15*2		10,846			
	VV		Součet		10,846			
80	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	44,000	22,12	973,28	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.4.á-02					
	VV		- zapravení kolep prostupů betonovým základem					
	VV		1,00*11*2		22,000			
	VV		1,00*11*2		22,000			
	VV		Součet		44,000			
81	M	62832000	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	63,073	70,21	4 428,36	CS ÚRS 2020 01
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.4a-02					
	VV		15% prořez					
	VV		- zapravení rýh v podlaze - ÚT					
	VV		10,846		10,846			
	VV		- zapravení rýh v podlaze - ZTI					
	VV		44,00		44,000			
	VV		Součet		54,846			
	VV		54,846*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		63,073			
82	K	711193121	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	71,520	400,11	28 615,87	CS ÚRS 2020 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1.106" 5,53		5,530			
	VV		"m.č.1.107" 10,30		10,300			
	VV		"m.č.1.116" 5,53		5,530			
	VV		"m.č.1.117" 11,10		11,100			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2.110a" 4,50		4,500			
	VV		"m.č.2.110b" 2,10		2,100			
	VV		"m.č.2.106" 5,53		5,530			
	VV		"m.č.2.107" 10,30		10,300			
	VV		"m.č.2.115" 5,53		5,530			
	VV		"m.č.2.116" 11,10		11,100			
	VV		Součet		71,520			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	711193131	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	37,991	427,86	16 254,83	CS ÚRS 2020 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé S					
	VV		výpočet dle v.č.D. 1.1.04,05					
	VV		1.NP					
	VV		m.č.1.106					
	VV		(2,70+2,05)*2*0,30-0,60*0,30		2,670			
	VV		m.č.1.107					
	VV		(2,70+3,28+1,875+2,20+1,35+0,24*2+0,125*2+0,60+1,775+2,70)*0,30		5,163			
	VV		-(0,80*0,30+0,60*0,30)		-0,420			
	VV		m.č.1.116					
	VV		(2,70+2,05)*2*0,30-0,60*0,30		2,670			
	VV		m.č.1.117					
	VV		(2,70+3,28+1,875+2,20+1,35+0,24*2+0,125*2+0,60+1,775+2,70)*0,30		5,163			
	VV		-(0,80*0,30+0,60*0,30)		-0,420			
	VV		Mezisoučet		14,826			
	VV		2.NP					
	VV		m.č.2.110a					
	VV		(2,70+2,50+0,75+1,25+1,95+1,25)*0,30-0,80*0,30		2,880			
	VV		m.č.2.110b					
	VV		(1,825+1,125)*2-0,70*0,30		5,690			
	VV		m.č.2.106					
	VV		(2,70+1,875)*2*0,30-0,60*0,30		2,565			
	VV		m.č.2.107					
	VV		(2,70+3,025+2,70+1,775+2,375+1,35+0,125+1,35+1,45+2,70)*0,30		5,865			
	VV		-(0,80*0,30+0,60*0,30)		-0,420			
	VV		m.č.2.115					
	VV		(2,70+1,875)*2*0,30-0,60*0,30		2,565			
	VV		m.č.2.116					
	VV		(3,35+2,70+1,775+1,35+0,125+1,35+2,375+1,775)*0,30		4,440			
	VV		-(0,60*0,30+0,80*0,30)		-0,420			
	VV		Mezisoučet		23,165			
	VV		Součet		37,991			
84	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,705	934,28	658,67	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
D	763		Konstrukce suché výstavby				64 014,83	
85	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	64,920	327,11	21 235,98	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže podhledu -5001 až -5201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek, kazet, lamel; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.04,05					
	VV		- minerální kazety do vhkého prostředí do systémového rastru včetně ocelové k-ce					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1.106" 5,53		5,530			
	VV		"m.č.1.107" 10,30		10,300			
	VV		"m.č.1.116" 5,53		5,530			
	VV		"m.č.1.117" 11,10		11,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2.106" 5,53		5,530			
	VV		"m.č.2.107" 10,30		10,300			
	VV		"m.č.2.115" 5,53		5,530			
	VV		"m.č.2.116" 11,10		11,100			
	VV		Součet		64,920			
86	M	59030581R	podhľad kazetový 9x9mm polozapuštěný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	68,166	619,81	42 249,97	vlastní
	PP		podhľad kazetový 9x9mm polozapuštěný rastr tl 10mm 600x600mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.04,05					
	VV		5% prořez					
	VV		- minerální kazety do vhkého prostředí do systémového rastru včetně ocelové k-ce					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1.106" 5,53		5,530			
	VV		"m.č.1.107" 10,30		10,300			
	VV		"m.č.1.116" 5,53		5,530			
	VV		"m.č.1.117" 11,10		11,100			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2.106" 5,53		5,530			
	VV		"m.č.2.107" 10,30		10,300			
	VV		"m.č.2.115" 5,53		5,530			
	VV		"m.č.2.116" 11,10		11,100			
	VV		Součet		64,920			
	VV		64,92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		68,166			
87	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,558	947,82	528,88	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.					
	PSC		2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.					
			3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztlížení přesunu ocení individuálně.					
D	766		Konstrukce truhlářské				38 227,39	
88	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	802,27	1 604,54	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.					
			2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavečce křidel a držadel kyvných dveří.					
	PSC		3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křidel.					
			4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07					
	VV		"ozn.T1 - 2.NP" 1		1,000			
	VV		- nové dveře v m.č.1.116-1.117					
	VV		"600x1970" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
89	M	R-766-01	Dveře vnitřní, hladké. plně, otvíravé do nové ocelové zárubně, pravé, rozměry 700x1970mm, ozn.T1	kus	1,000	4 513,49	4 513,49	CS ÚRS 2020 01
	PP		Dveře vnitřní, hladké. plně, otvíravé do nové ocelové zárubně, pravé, rozměry 700x1970mm, ozn.T1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozn.:</i> - kování: klika/koule - zámek+vložka - samostatný klíč+klíč systému generálního klíče - dveře provedeny jako truhlářský výrobek, povrchová úprava vysotlaký laminát HPL - provedení dveří HPL - odstín dle výběru investora - dveře včetně prahu, práh dub - šířka cca.100mm, výška prahu 20mm - součástí dodávky 6ks klíčů výpočet dle v.č.D.1.1.07 VV "ozn.T1 - 2.NP" 1 VV Součet		1,000 1,000			
90	M	R-766-02	Dveře vnitřní, hladké. plně, otvíravé do nové ocelové zárubně, pravé, rozměry 700x1970mm	kus	1,000	4 329,39	4 329,39	vlastní
	PP		Dveře vnitřní, hladké. plně, otvíravé do nové ocelové zárubně, pravé, rozměry 700x1970mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>pozn.:</i> - kování: klika/klika - zámek+vložka - samostatný klíč+klíč systému generálního klíče - dveře provedeny jako truhlářský výrobek, povrchová úprava vysotlaký laminát HPL - provedení dveří HPL - odstín dle výběru investora - dveře včetně prahu, práh dub - šířka cca.100mm, výška prahu 20mm VV výpočet dle v.č.D.1.1.07 VV "m.č.1.106-1.107" 1		1,000			
91	K	R-OST-08	WC přepážka - barevná	ks	12,000	2 312,71	27 752,52	vlastní
	PP		WC přepážka - barevná					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07,08					
	VV		- dle návrhu interiéru					
	VV		"m.č.1.106" 3		3,000			
	VV		"m.č.1.116" 3		3,000			
	VV		"m.č.2.106" 3		3,000			
	VV		"m.č.2.115" 3		3,000			
	VV		Součet		12,000			
92	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,029	946,65	27,45	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
D	771		Podlahy z dlaždic				95 196,34	
93	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	71,520	11,89	850,37	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1.106" 5,53		5,530			
	VV		"m.č.1.107" 10,30		10,300			
	VV		"m.č.1.116" 5,53		5,530			
	VV		"m.č.1.117" 11,10		11,100			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2.110a" 4,50		4,500			
	VV		"m.č.2.110b" 2,10		2,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.2.106" 5,53		5,530			
	VV		"m.č.2.107" 10,30		10,300			
	VV		"m.č.2.115" 5,53		5,530			
	VV		"m.č.2.116" 11,10		11,100			
	VV		Součet		71,520			
94	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	71,520	222,66	15 924,64	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č. 1.106" 5,53		5,530			
	VV		"m.č. 1.107" 10,30		10,300			
	VV		"m.č. 1.116" 5,53		5,530			
	VV		"m.č. 1.117" 11,10		11,100			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2.110a" 4,50		4,500			
	VV		"m.č.2.110b" 2,10		2,100			
	VV		"m.č.2.106" 5,53		5,530			
	VV		"m.č.2.107" 10,30		10,300			
	VV		"m.č.2.115" 5,53		5,530			
	VV		"m.č.2.116" 11,10		11,100			
	VV		Součet		71,520			
95	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	71,520	434,79	31 096,18	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou učeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	PSC							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozn.:</i> - lepidlo - flexibilní lepicí tmel (spotřeba – 4kg/ m2) - spárování - flexibilní mrazuvzdorný spárovací tmel – šíře spáry 1-15mm (- spotřeba – cca 0,5kg/ m2) - podrobný popis viz. TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		- použitá dlažba dle návrhu interiéru					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č. 1.106" 5,53		5,530			
	VV		"m.č. 1.107" 10,30		10,300			
	VV		"m.č. 1.116" 5,53		5,530			
	VV		"m.č. 1.117" 11,10		11,100			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2.110a" 4,50		4,500			
	VV		"m.č.2.110b" 2,10		2,100			
	VV		"m.č.2.106" 5,53		5,530			
	VV		"m.č.2.107" 10,30		10,300			
	VV		"m.č.2.115" 5,53		5,530			
	VV		"m.č.2.116" 11,10		11,100			
	VV		Součet		71,520			
96	M	R-771-01	dlažba keramická slinutá protiskluzná R10 do sociálních zařízení, formát 300x300mm přes 9 do 12ks/m2	m2	61,259	416,29	25 501,51	vlastní
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná R10 do sociálních zařízení, formát 300x300mm přes 9 do 12ks/m2					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06, D.2.1.					
	VV		- použitá dlažba dle návrhu interiéru, béžová PEI 4, protiskluzná R10					
	VV		10% prořez					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č. 1.116" 5,53		5,530			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.1.117" 11,10		11,100			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2.110a" 4,50		4,500			
	VV		"m.č.2.110b" 2,10		2,100			
	VV		"m.č.2.106" 5,53		5,530			
	VV		"m.č.2.107" 10,30		10,300			
	VV		"m.č.2.115" 5,53		5,530			
	VV		"m.č.2.116" 11,10		11,100			
	VV		Součet		55,690			
	VV		55,69*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		61,259			
97	M	R-771-03	dlažba keramická slinutá protiskluzná R10 , formát 300x300mm	m2	7,260	416,29	3 022,27	vlastní
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná R10 , formát 300x300mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06, D.2.1					
	VV		- použitá dlažba dle návrhu interiéru					
	VV		10% prořez					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2.110a" 4,50		4,500			
	VV		"m.č.2.110b" 2,10		2,100			
	VV		Součet		6,600			
	VV		6,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,260			
98	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	71,520	13,95	997,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou účeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
99	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	71,520	46,50	3 325,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou účeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> pozn.: - spárování bude probarveno probarvenou spárovací hmotou odolnou proti plísni, vlhkosti a houbám.					
100	K	771591111	Nátěr penetrační na podlahu	m2	71,520	18,50	1 323,12	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
101	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	130,450	32,55	4 246,15	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál. 3. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.04,05					
	VV		1.NP					
	VV		m.č.1.106					
	VV		(2,70+2,05)*2		9,500			
	VV		m.č.1.107					
	VV		2,70+1,775+2,20+2,70+4,10		13,475			
	VV		1,35+0,24+0,125+0,60+0,24+0,125+1,35		4,030			
	VV		m.č.1.116					
	VV		(2,70+2,05)*2		9,500			
	VV		m.č.1.117					
	VV		2,70+1,775+2,20+2,70+4,10		13,475			
	VV		1,35+0,24+0,125+0,60+0,24+0,125+1,35		4,030			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2.NP					
	VV		m.č.2.110a					
	VV		2,70+2,50+0,75+1,25+1,95+1,25		10,400			
	VV		m.č.2.110b					
	VV		(1,825+1,125)*2		5,900			
	VV		m.č.2.106					
	VV		(2,70+1,875)*2		9,150			
	VV		m.č.2.107					
	VV		3,95+2,70+1,45+2,375+2,70		13,175			
	VV		1,35*2+0,125		2,825			
	VV		m.č.2.116					
	VV		2,70+4,275+2,70+2,375+1,775+0,35*2+1,25		15,775			
	VV		m.č.2.117					
	VV		(2,70+1,875)*2*2,10		19,215			
	VV		Součet		130,450			
102	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	18,800	36,12	679,06	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.04,05					
	VV		"1.NP" (3,00+0,80*2)*2		9,200			
	VV		"2.NP" (3,00*0,80*2)*2		9,600			
	VV		Součet		18,800			
103	M	59054102	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 12,5x30mm	m	20,680	337,66	6 982,81	CS ÚRS 2020 01
	PP		profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 12,5x30mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.04,05					
	VV		10% prořez					
	VV		"1.NP" (3,00+0,80*2)*2		9,200			
	VV		"2.NP" (3,00*0,80*2)*2		9,600			
	VV		Součet		18,800			
	VV		18,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		20,680			
104	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	2,386	522,57	1 246,85	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	776		Podlahy povlakové				228 081,13	
105	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	181,920	23,13	4 207,81	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.04,05					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1.103" 45,26		45,260			
	VV		"m.č.1.104" 45,70		45,700			
	VV		"m.č.1.113" 45,26		45,260			
	VV		"m.č.1.114" 45,70		45,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		181,920			
106	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	181,920	4,63	842,29	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.04,05					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1.103" 45,26		45,260			
	VV		"m.č.1.104" 45,70		45,700			
	VV		"m.č.1.113" 45,26		45,260			
	VV		"m.č.1.114" 45,70		45,700			
	VV		Součet		181,920			
107	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	181,920	35,15	6 394,49	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.04,05					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1.103" 45,26		45,260			
	VV		"m.č.1.104" 45,70		45,700			
	VV		"m.č.1.113" 45,26		45,260			
	VV		"m.č.1.114" 45,70		45,700			
	VV		Součet		181,920			
108	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	181,920	134,14	24 402,75	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.04,05					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1.103" 45,26		45,260			
	VV		"m.č.1.104" 45,70		45,700			
	VV		"m.č.1.113" 45,26		45,260			
	VV		"m.č.1.114" 45,70		45,700			
	VV		Součet		181,920			
109	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	181,920	134,14	24 402,75	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.04,05					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1.103" 45,26		45,260			
	VV		"m.č.1.104" 45,70		45,700			
	VV		"m.č.1.113" 45,26		45,260			
	VV		"m.č.1.114" 45,70		45,700			
	VV		Součet		181,920			
110	M	R-776-01	PVC heterogenní zátěžová určené speciálně pro školní provozy, vinylova podlahy v dekoru dřeva, matný efekt, odolnost vůči extrémnímu provozu: nášlapná vrstva > 1mm , bez výplně pro vynikající odolnost vůči oděru a poškrábání	m2	206,740	461,62	95 435,32	vlastní
	PP		PVC heterogenní zátěžová určené speciálně pro školní provozy, vinylova podlahy v dekoru dřeva, matný efekt, odolnost vůči extrémnímu provozu: nášlapná vrstva > 1mm , bez výplně pro vynikající odolnost vůči oděru a poškrábání					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozn:</i> <i>vlastnosti podlahy:</i> - odolnost akustické vlastnosti (8dB) - odolnost proti vrypu (0,02mm) - mřížka ze skleněných vláken - povrchová umožňuje snadnou údržbu a matový efekt - dlouhodobá stálost vzhledu - desing v rámci celé tloušťky nášlapné vrstvy <i>skladba nášlapné vrstvy:</i> - povrchová úprava umožňující snadnou údržbu a matový efekt - vysokohustotní lisované nášlapné vrstvy - mřížka ze skelných vláken - kompaktní podklad VV výpočet dle v.č.D.1.1.04,05 VV 10% prořez VV 1.NP VV "m.č.1.103" 45,26 VV "m.č.1.104" 45,70 VV "m.č.1.113" 45,26 VV "m.č.1.114" 45,70 VV Mezisoučet VV - sokl VV m.č.1.103 VV (1,40+1,40+3,60+8,45+0,15*2*4+1,00*2+9,85+0,20*2*2+0,375*2+0,15*2*10)*0,10 VV -0,80*3*0,10 VV m.č.1.113 VV (1,40+1,45+3,60+8,45+0,15*2*4+1,00*2+9,90+0,20*2*2+0,15*2*10)*0,10-0,80*2*0,10 VV Mezisoučet VV Součet VV 187,945*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
111	K	776212111	Volné položení textilních pásů s podlepením spojů páskou	m2	91,400	97,13	8 877,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž textilních podlahovin volným položením s podlepením spojů páskou pásů					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 776 21-2111 a 776 21-2121 montáž volným položením jsou započteny i náklady na dodávku pásy.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.04,05					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1.104" 45,70		45,700			
	VV		"m.č.1.114" 45,70		45,700			
	VV		Součet		91,400			
112	M	R-776-02	koberec celoplošný metrážový koberec, typ vlákna - 88% PP Dyclon, 12% A, konstrukce vlasu-všívaný koberec 1/10". gross over loop. výška vlasu 3mm	m2	106,260	202,59	21 527,21	vlastní
	PP		koberec celoplošný metrážový koberec, typ vlákna - 88% PP Dyclon, 12% A, konstrukce vlasu-všívaný koberec 1/10", gross over loop, výška vlasu 3mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>pozn.:</i> <i>vlastnístí koberce:</i> - podkladová tkanina -filc - váha vlasu - 600g/m2 - celková váha 1600g/m2 - třída zátěže - 22					
	P		výpočet dle v.č.D.1.1.04,05					
	VV		10% prořez					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1.104" 45,70		45,700			
	VV		"m.č.1.114" 45,70		45,700			
	VV		Mezisoučet		91,400			
	VV		- sokl					
	VV		"m.č.1.104" (2,00+5,00+9,00+5,00+4,00+0,15*2*6)*0,10-0,80*0,10		2,600			
	VV		"m.č.1.114" (2,00+5,00+9,00+5,00+4,00+0,15*2*6)*0,10-0,80*0,10		2,600			
	VV		Mezisoučet		5,200			
	VV		Součet		96,600			
	VV		96,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		106,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
113	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	112,650	50,88	5 731,63	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02					
	VV		- sokl PVC					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1.103"					
	VV		(1,40+1,40+3,60+8,45+0,15*2*4+1,00*2+9,85+0,20*2*2+0,375*2+0,15*2*10)-0,80*3		30,050			
	VV		"m.č.1.104" (2,00+5,00+9,00+5,00+4,00+0,15*2*6)-0,60		26,200			
	VV		"m.č.1.113" (1,40+1,45+3,60+8,45+0,15*2*4+1,00*2+9,90+0,20*2*2+0,15*2*10)-0,80*2		30,200			
	VV		"m.č.1.114" (2,00+5,00+9,00+5,00+4,00+0,15*2*6)-0,60		26,200			
	VV		Součet		112,650			
114	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	112,650	50,88	5 731,63	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž lišt obvodových lepených					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02					
	VV		- sokl PVC					
	VV		112,65		112,650			
	VV		Součet		112,650			
115	K	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	112,650	50,88	5 731,63	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02					
	VV		- sokl PVC					
	VV		112,65		112,650			
	VV		Součet		112,650			
116	M	28411010	lišta soklová PVC 20x100mm	m	123,915	90,66	11 234,13	CS ÚRS 2020 01
	PP		lišta soklová PVC 20x100mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02					
	VV		- sokl PVC					
	VV		112,65		112,650			
	VV		Součet		112,650			
	VV		112,65*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		123,915			
117	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	18,800	83,26	1 565,29	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž lišt přechodových šroubovaných					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.04,05					
	VV		"1.NP" (3,00+0,80*2)*2		9,200			
	VV		"2.NP" (3,00*0,80*2)*2		9,600			
	VV		Součet		18,800			
118	M	55343116	profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato, champagne	m	20,680	166,52	3 443,63	CS ÚRS 2020 01
	PP		profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato, champagne					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.04,05					
	VV		10% prořez					
	VV		"1.NP" (3,00+0,80*2)*2		9,200			
	VV		"2.NP" (3,00*0,80*2)*2		9,600			
	VV		Součet		18,800			
	VV		18,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		20,680			
119	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	2,323	3 681,83	8 552,89	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	224,640	44,52	10 000,97	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnaní podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnaní podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07,08					
	VV		1.NP					
	VV		m.č.106					
	VV		2,50*0,15+0,70*0,15+0,15*1,40			0,690		
	VV		(2,05+2,70)*2*2,10			19,950		
	VV		-(0,60*1,97+1,20*0,575)			-1,872		
	VV		m.č.1.107					
	VV		(3,775+2,70+1,45+0,125+2,20+2,70)*2,10			27,195		
	VV		(0,20*2*2,10)			0,840		
	VV		(0,60+1,35)*0,125+0,125*1,40*2			0,594		
	VV		(1,35+0,24*2+0,125*2+0,60+1,35)*1,40			5,642		
	VV		-(1,20*0,575*2+0,80*1,97+0,60*1,97)			-4,138		
	VV		m.č.1.116					
	VV		2,50*0,15+0,70*0,15+0,15*1,40			0,690		
	VV		(2,70+2,05)*2*2,10			19,950		
	VV		-(0,60*1,97+1,20*0,575)			-1,872		
	VV		m.č.1.117					
	VV		(2,70+1,775+2,20+2,70+4,10)*2,10			28,298		
	VV		0,20*2*2,10			0,840		
	VV		(1,35+0,24+0,125+0,60+0,24+0,125+1,35)*1,40			5,642		
	VV		1,35*0,125+0,60*0,125+0,125*1,40*2			0,594		
	VV		-(0,80*1,97+0,60*1,97)			-2,758		
	VV		-(1,20*0,575*2)			-1,380		
	VV		Mezisoučet			98,905		
	VV		2.NP					
	VV		m.č.2.106					
	VV		2,50*0,15+0,70*0,15+1,20*0,15			0,660		
	VV		(2,70+1,875)*2*2,10			19,215		
	VV		-(1,20*0,575+0,60*1,97)			-1,872		
	VV		m.č.2.107					
	VV		(3,95+2,70+1,45+2,375+2,70)*2,10			27,668		
	VV		1,50*0,20+1,70*0,20			0,640		
	VV		(1,35*2+0,125)*1,40			3,955		
	VV		(1,50+1,35)*0,125+0,15*1,20			0,536		
	VV		-(1,20*0,575*2+0,80*1,97+0,60*1,97)			-4,138		
	VV		m.č.2.115					
	VV		(1,875+2,70)*2*2,10			19,215		
	VV		-(0,60*1,97+1,20*0,575)			-1,872		
	VV		m.č.2.116					
	VV		(2,70+4,275+2,70+2,375+1,775)*2,10			29,033		
	VV		1,50*0,20+1,70*0,20			0,640		
	VV		(1,35*2+0,125)*1,40			3,955		
	VV		(1,35*2+1,50)*0,125+0,15*1,20			0,705		
	VV		-(0,80*1,97+0,60*1,97+1,20*0,575*2)			-4,138		
	VV		Mezisoučet			94,202		
	VV		2.NP					
	VV		m.č.2.110a					
	VV		(2,70+2,50+0,75+1,25+1,95+1,25)*2,10			21,840		
	VV		(0,80+1,97*2)*0,20			0,948		
	VV		-(1,20*0,575+0,80*1,97)			-2,266		
	VV		m.č.2.110b					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,825+1,125)*2*2,10		12,390			
	VV		-(0,70*1,97)		-1,379			
	VV		Mezisoučet		31,533			
	VV		Součet		224,640			
121	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	18,480	327,05	6 043,88	CS ÚRS 2020 01
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí. 2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál. 3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.04,05					
	VV		- izolace stěny za srchovým koutem					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1.107" 1,10*2,10*2		4,620			
	VV		"m.č.1.117" 1,10*2,10*2		4,620			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2.107" 1,10*2,10*2		4,620			
	VV		"m.č.2.116" 1,10*2,10*2		4,620			
	VV		Součet		18,480			
122	K	781131264	Izolace pod obklad těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	m	119,135	165,97	19 772,84	CS ÚRS 2020 01
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace těsníci pásy mezi podlahou a stěnou <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí. 2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál. 3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.02,03					
	VV		1.NP					
	VV		m.č.106					
	VV		2,50+0,70+0,15		3,350			
	VV		(2,05+2,70)*2		9,500			
	VV		m.č.1.107					
	VV		3,775+2,70+1,45+0,125+2,20+2,70		12,950			
	VV		0,20*2		0,400			
	VV		0,60+1,35+0,125*2		2,200			
	VV		1,35+0,24*2+0,125*2+0,60+1,35		4,030			
	VV		m.č.1.116					
	VV		(2,70+2,05)*2		9,500			
	VV		m.č.1.117					
	VV		2,70+1,775+2,20+2,70+4,10		13,475			
	VV		0,20*2		0,400			
	VV		1,35+0,24+0,125+0,60+0,24+0,125+1,35		4,030			
	VV		1,35+0,60		1,950			
	VV		Mezisoučet		61,785			
	VV		2.NP					
	VV		m.č.2.106					
	VV		(2,70+1,875)*2		9,150			
	VV		m.č.2.107					
	VV		3,95+2,70+1,45+2,375+2,70		13,175			
	VV		1,50+1,70		3,200			
	VV		1,35*2+0,125		2,825			
	VV		m.č.2.115					
	VV		(2,70+1,875)*2		9,150			
	VV		m.č.2.116					
	VV		2,70+4,275+2,70+2,375+1,775		13,825			
	VV		1,50+1,70		3,200			
	VV		1,35*2+0,125		2,825			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		57,350			
	VV		Součet		119,135			
123	K	781131241	Izolace pod obklad těsníci pásy vnitřní kout	kus	56,000	193,42	10 831,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace těsníci pásy vnitřní kout					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.					
			2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.					
			3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.04,05					
	VV		"1.NP" 14*2		28,000			
	VV		"2.NP" 14*2		28,000			
	VV		Součet		56,000			
124	K	781674113	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	15,600	102,07	1 592,29	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.04,05					
	VV		"1.NP" 1,20*6		7,200			
	VV		"2.NP" 1,20*7		8,400			
	VV		Součet		15,600			
125	K	781571131	Montáž obkladů ostění šířky do 200 mm lepenými flexibilním lepidlem	m	12,025	185,79	2 234,12	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž obkladů ostění z obkladaček keramických lepených flexibilním lepidlem šířky ostění do 200 mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.04,05					
	VV		"1.NP" 0,925*6		5,550			
	VV		"2.NP" 0,925*7		6,475			
	VV		Součet		12,025			
126	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	224,640	434,79	97 671,23	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07,08, D.2.1.					
	VV		- keramický obklad dle návrhu interiéru, 20% barevného obkladu z celkové plochy					
	VV		1.NP					
	VV		m.č.106					
	VV		2,50*0,15+0,70*0,15+0,15*1,40		0,690			
	VV		(2,05+2,70)*2*2,10		19,950			
	VV		-(0,60*1,97+1,20*0,575)		-1,872			
	VV		m.č.1.107					
	VV		(3,775+2,70+1,45+0,125+2,20+2,70)*2,10		27,195			
	VV		(0,20*2*2,10)		0,840			
	VV		(0,60+1,35)*0,125+0,125*1,40*2		0,594			
	VV		(1,35+0,24*2+0,125*2+0,60+1,35)*1,40		5,642			
	VV		-(1,20*0,575*2+0,80*1,97+0,60*1,97)		-4,138			
	VV		Mezisoučet		48,901			
	VV		m.č.1.116					
	VV		2,50*0,15+0,70*0,15+0,15*1,40		0,690			
	VV		(2,70+2,05)*2*2,10		19,950			
	VV		-(0,60*1,97+1,20*0,575)		-1,872			
	VV		m.č.1.117					
	VV		(2,70+1,775+2,20+2,70+4,10)*2,10		28,298			
	VV		0,20*2*2,10		0,840			
	VV		(1,35+0,24+0,125+0,60+0,24+0,125+1,35)*1,40		5,642			
	VV		1,35*0,125+0,60*0,125+0,125*1,40*2		0,594			
	VV		-(0,80*1,97+0,60*1,97)		-2,758			
	VV		-(1,20*0,575*2)		-1,380			
	VV		Mezisoučet		50,004			
	VV		2.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č.2.106					
	VV		2,50*0,15+0,70*0,15+1,20*0,15		0,660			
	VV		(2,70+1,875)*2*2,10		19,215			
	VV		-(1,20*0,575+0,60*1,97)		-1,872			
	VV		m.č.2.107					
	VV		(3,95+2,70+1,45+2,375+2,70)*2,10		27,668			
	VV		1,50*0,20+1,70*0,20		0,640			
	VV		(1,35*2+0,125)*1,40		3,955			
	VV		(1,50+1,35)*0,125+0,15*1,20		0,536			
	VV		-(1,20*0,575*2+0,80*1,97+0,60*1,97)		-4,138			
	VV		Mezisoučet		46,664			
	VV		m.č.2.115					
	VV		(1,875+2,70)*2*2,10		19,215			
	VV		-(0,60*1,97+1,20*0,575)		-1,872			
	VV		m.č.2.116					
	VV		(2,70+4,275+2,70+2,375+1,775)*2,10		29,033			
	VV		1,50*0,20+1,70*0,20		0,640			
	VV		(1,35*2+0,125)*1,40		3,955			
	VV		(1,35*2+1,50)*0,125+0,15*1,20		0,705			
	VV		-(0,80*1,97+0,60*1,97+1,20*0,575*2)		-4,138			
	VV		Mezisoučet		47,538			
	VV		2.NP					
	VV		m.č.2.110a					
	VV		(2,70+2,50+0,75+1,25+1,95+1,25)*2,10		21,840			
	VV		(0,80+1,97*2)*0,20		0,948			
	VV		-(1,20*0,575+0,80*1,97)		-2,266			
	VV		m.č.2.110b					
	VV		(1,825+1,125)*2*2,10		12,390			
	VV		-(0,70*1,97)		-1,379			
	VV		Mezisoučet		31,533			
	VV		Součet		224,640			
127	M	59761255	obklad keramický bílý 150x150mm	m2	251,251	231,27	58 106,82	CS ÚRS 2020 01
	PP		obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.04,05, D.2.1					
	VV		- keramický obklad použit dle návrhu interiéru, 20% z celkové plochy barevný obklad					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1.106,107" 48,901		48,901			
	VV		"m.č.1.116,1.117" 50,004		50,004			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2.110a,2.110b" 31,533		31,533			
	VV		"m.č.2.106,2.107" 46,664		46,664			
	VV		"m.č.2.115,2.116" 47,538		47,538			
	VV		Mezisoučet		224,640			
	VV		- obklad ostění					
	VV		"1.NP" 0,925*0,20*3		0,555			
	VV		"2.NP" 0,925*0,20*7		1,295			
	VV		- obklad parapetů					
	VV		"1.NP" 1,20*0,20		0,240			
	VV		"2.NP" 1,20*0,20*7		1,680			
	VV		Mezisoučet		3,770			
	VV		Součet		228,410			
	VV		228,41*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		251,251			
128	M	R-781-02	obklad keramický barevný 20% z celkové plochy , formát 150x150mm	m2	45,683	259,02	11 832,81	vlastní
	PP		obklad keramický barevný 20% z celkové plochy , formát 150x150mm					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.04,05					
	VV		10% prořez					
	VV		- keramický obklad použit dle návrhu interiéru, 20% z celkové plochy barevný obklad					
	VV		1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 1.106,107" 48,901*0,20		9,780			
	VV		"m.č. 1.116,1.117" 50,004*0,20		10,001			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2.110a,2.110b" 31,533*0,20		6,307			
	VV		"m.č.2.106,2.107" 46,664*0,20		9,333			
	VV		"m.č.2.115,2.116" 47,538*0,20		9,508			
	VV		Mezisoučet		44,929			
	VV		- obklad ostění					
	VV		"1.NP" 0,925*0,20*3*0,20		0,111			
	VV		"2.NP" 0,925*0,20*7*0,20		0,259			
	VV		- obklad parapetů					
	VV		"1.NP" 1,20*0,20*0,20		0,048			
	VV		"2.NP" 1,20*0,20*7*0,20		0,336			
	VV		Mezisoučet		0,754			
	VV		Součet		45,683			
129	K	781779196	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	224,640	49,49	11 117,43	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.</i>					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.07,08					
	VV		"1.NP+2.NP" 224,64		224,640			
	VV		Součet		224,640			
130	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	140,990	144,30	20 344,86	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.</i> <i>2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozn.:</i> <i>"- lišta PVC barevna - barvu určí investor</i>					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.04,05					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1.106" 2,70+1,475+1,50+0,70+1,475+0,575*2+1,20+0,60+1,97*2		14,740			
	VV		"m.č.1.107" 0,60+0,125*2+0,25*2+1,35*2+1,50*4+0,575*4+1,20*2+0,60+1,97*4+0,80		24,030			
	VV		"m.č.1.116" 2,70+1,475+1,50+0,70+1,475+0,575*2+1,20+0,60+1,97*2		14,740			
	VV		"m.č.1.117" 0,60+0,125*2+0,25*2+1,35*2+1,50*4+0,575*4+1,20*2+0,60+1,97*4+0,80		24,030			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2.110a.b" 2,10		2,100			
	VV		"m.č.2.106" 1,50*2+0,575*2+1,20+0,60+1,97*2+2,70+0,70+1,50		14,790			
	VV		"m.č.2.107" 1,50*2+0,575*4+1,20*2+0,80+1,97*4+0,60		16,980			
	VV		"m.č.2.116" 1,50*2+0,575*2+1,20+0,60+1,97*2+2,70+0,70+1,50		14,790			
	VV		"m.č.2.117" 1,50*2+0,575*2+1,20+0,60+1,97*2+2,70+0,70+1,50		14,790			
	VV		Součet		140,990			
131	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	4,271	522,57	2 231,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.</i> <i>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.</i> <i>3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				2 002,14	
132	K	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	2,784	133,48	371,61	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		- odstranění nátěru na stávajících ocelových zárubní					
	VV		1.NP					
	VV		(0,80+1,97*2)*0,10		0,474			
	VV		(0,60+1,97*2)*0,10		0,454			
	VV		2.NP					
	VV		(0,80+1,97*2)*0,10*2		0,948			
	VV		(0,60+1,97*2)*0,10*2		0,908			
	VV		Součet		2,784			
133	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	2,784	50,83	141,51	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným					
134	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,712	105,09	390,09	CS ÚRS 2020 01
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		- odstranění nátěru na stávajících ocelových zárubní					
	VV		1.NP					
	VV		(0,80+1,97*2)*0,10		0,474			
	VV		(0,60+1,97*2)*0,10		0,454			
	VV		2.NP					
	VV		(0,80+1,97*2)*0,10*2		0,948			
	VV		(0,60+1,97*2)*0,10*2		0,908			
	VV		Mezisoučet		2,784			
	VV		- nová zárubeň					
	VV		(0,70+1,97*2)*0,10*2		0,928			
	VV		Mezisoučet		0,928			
	VV		Součet		3,712			
135	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	3,712	96,93	359,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
136	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,424	99,56	739,13	CS ÚRS 2020 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		- nátěr na stávajících ocelových zárubní 2x					
	VV		1.NP					
	VV		(0,80+1,97*2)*0,10*2		0,948			
	VV		(0,60+1,97*2)*0,10*2		0,908			
	VV		2.NP					
	VV		(0,80+1,97*2)*0,10*2*2		1,896			
	VV		(0,60+1,97*2)*0,10*2*2		1,816			
	VV		Mezisoučet		5,568			
	VV		- nová zárubeň					
	VV		(0,70+1,97*2)*0,10*2*2		1,856			
	VV		Mezisoučet		1,856			
	VV		Součet		7,424			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				109 228,44	
137	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 628,302	9,25	15 061,79	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.</i>					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.04,05					
	VV		- stropy 1.NP					
	VV		"m.č.1.101" 22,20		22,200			
	VV		"m.č.1.102" 8,40		8,400			
	VV		"m.č.1.103" 45,26		45,260			
	VV		"m.č.1.104" 45,70		45,700			
	VV		"m.č.1.105" 6,50		6,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 1.108" 10,41		10,410			
	VV		"m.č. 1.109" 8,40		8,400			
	VV		"m.č. 1.110" 3,24		3,240			
	VV		"m.č. 1.111" 2,40		2,400			
	VV		"m.č. 1.112" 0,93		0,930			
	VV		"m.č. 1.113" 45,26		45,260			
	VV		"m.č. 1.114" 45,70		45,700			
	VV		"m.č. 1.115" 6,50		6,500			
	VV		- stropy 2.NP					
	VV		"m.č.2.102" 8,45		8,450			
	VV		"m.č.2.103" 45,26		45,260			
	VV		"m.č.2.104" 45,70		45,700			
	VV		"m.č.2.105" 6,50		6,500			
	VV		"m.č.2.108" 13,66		13,660			
	VV		"m.č.2.109" 8,45		8,450			
	VV		"m.č.2.110" 6,97		6,970			
	VV		"m.č.2.112" 45,26		45,260			
	VV		"m.č.2.113" 45,70		45,700			
	VV		"m.č.2.114" 6,50		6,500			
	VV		Mezisoučet		483,350			
	VV		- stěny 1.NP					
	VV		525,396+40,448		565,844			
	VV		- stěny 2.NP					
	VV		120,961+39,784+404,335		565,080			
	VV		- stěny 2.110					
	VV		14,028		14,028			
	VV		Mezisoučet		1 144,952			
	VV		Součet		1 628,302			
138	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 628,302	2,78	4 526,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.06					
	VV		"stěny 1.NP+2.NP" 1144,952		1 144,952			
	VV		"stropy 1.NP+2.NP" 483,35		483,350			
	VV		Součet		1 628,302			
139	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 628,302	9,25	15 061,79	CS ÚRS 2020 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.0,05					
	VV		"stěny 1.NP+2.NP" 1144,952		1 144,952			
	VV		"stropy 1.NP+2.NP" 483,35		483,350			
	VV		Součet		1 628,302			
140	K	784211111	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře ošetřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 628,302	23,13	37 662,63	CS ÚRS 2020 01
	PP		Malby z malířských směsí ošetřuvzdorných za mokra dvounásobné, bílé za mokra ošetřuvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.0,05					
	VV		"stropy 1.NP+2.NP" 483,35		483,350			
	VV		"stěny 1.NP+2.NP" 1144,952		1 144,952			
	VV		Součet		1 628,302			
141	K	784211167	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra ošetřuvzdorných za barevnou malbu v náročném odstínu	m2	2 494,294	11,10	27 686,66	CS ÚRS 2020 01
	PP		Malby z malířských směsí ošetřuvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvounásobných maleb za provádění barevné malby tónované na					
	VV		tónovacích automatech, v odstínu náročném					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.0,05					
	VV		- malba 3x v tónovaném odstínu					
	VV		"stěny 1.NP+2.NP" 1144,952*2		2 289,904			
	VV		Mezisoučet		2 289,904			
	VV		- ostění a nadpraží					
	VV		(0,60+2,675*2)*0,15*2*2		3,570			
	VV		(1,20+2,675*2)*0,15*21*2		41,265			
	VV		(1,50+2,675*2)*0,15*46*2		94,530			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,05+2,20*2)*0,15*2		1,635			
	VV		1,50*0,875*22*2		57,750			
	VV		1,20*1,175*2*2		5,640			
	VV		Mezisoučet		204,390			
	VV		Součet		2 494,294			
142	K	784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	1 247,147	7,40	9 228,89	CS ÚRS 2020 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém					
	VV		výpočet dle v.č.D.1.1.0,05					
	VV		"stěny 1.NP+2.NP" 1144,952		1 144,952			
	VV		"stění a nadpraží" 102,195		102,195			
	VV		Součet		1 247,147			
D	OST		Ostatní				13 206,52	
143	K	R-OS-01	Zásobník na tekuté mýdlo - dětská koupelna, ozn. 1/H	ks	16,000	276,60	4 425,60	vlastní
	PP		Zásobník na tekuté mýdlo - dětská koupelna, ozn. 1/H					
	VV		výpočet dle v.č.D2.1.02					
	VV		- stojánkový plastový dávkovač, objem 170ml, barva bílá					
	VV		- rozměry 50x140x70mm					
	VV		- umístěný na umyvadle					
	VV		"m.č. 1.107" 4		4,000			
	VV		"m.č. 1.117" 4		4,000			
	VV		"m.č.2.107" 4		4,000			
	VV		"m.č.2.116" 4		4,000			
	VV		Součet		16,000			
144	K	R-OS-02	Zásobník na tekuté mýdlo - koupelna učitelek, ozn.2/H	ks	4,000	359,86	1 439,44	vlastní
	PP		Zásobník na tekuté mýdlo - koupelna učitelek, ozn.2/H					
	VV		výpočet dle v.č.D2.1.02					
	VV		- nástěnný plastový dávkovač , objem 170ml, barva bílá					
	VV		- rozměry 50x140x70mm					
	VV		- umístěný bočně nad plochou umyvadla					
	VV		"m.č. 1.107" 1		1,000			
	VV		"m.č. 1.117" 1		1,000			
	VV		"m.č.2.107" 1		1,000			
	VV		"m.č.2.116" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
145	K	R-OS-03	Háček na ručník, ozn.3/H	ks	8,000	111,01	888,08	vlastní
	PP		Háček na ručník, ozn.3/H					
	VV		výpočet dle v.č.D2.1.02					
	VV		- jednoháček					
	VV		- materiál - nerez					
	VV		- háček umístit na zeď poblíž umyvadla					
	VV		"m.č. 1.107" 2		2,000			
	VV		"m.č. 1.117" 2		2,000			
	VV		"m.č.2.107" 2		2,000			
	VV		"m.č.2.116" 2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
146	K	R-OS-04	Držák toaletního papíru, ozn.4/H	ks	4,000	395,01	1 580,04	vlastní
	PP		Držák toaletního papíru, ozn.4/H					
	VV		výpočet dle v.č.D2.1.02					
	VV		- držák s horním krytem					
	VV		- materiál - nerez					
	VV		- držák umístit poblíž záchodu					
	VV		"m.č. 1.106" 1		1,000			
	VV		"m.č. 1.116" 1		1,000			
	VV		"m.č.2.106" 1		1,000			
	VV		"m.č.2.115" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,000			
147	K	R-OS-05	Držák mýdla do sprchy, ozn.5/H	ks	4,000	600,38	2 401,52	vlastní
	PP		Držák mýdla do sprchy, ozn.5/H					
	VV		výpočet dle v.č.D2.1.02					
	VV		- nástěnná polička, zaoblená					
	VV		- materiál - nerez					
	VV		- rozměry 300x130x90mm					
	VV		- umístění ve sprše					
	VV		"m.č.1.107" 1		1,000			
	VV		"m.č.1.117" 1		1,000			
	VV		"m.č.2.107" 1		1,000			
	VV		"m.č.2.116" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
148	K	R-OS-06	Odpadkový koš - velký, ozn.6/H	ks	4,000	369,11	1 476,44	vlastní
	PP		Odpadkový koš - velký, ozn.6/H					
	VV		výpočet dle v.č.D2.1.02					
	VV		- pedálový odpadkový koš s technologií Soft Close, která umožňuje tiché a plynulé					
	VV		dovírání víka					
	VV		- materiál- nerez					
	VV		- součástí bude speciální prstenec pro pohodlné uchycení na odpad					
	VV		- objem 10l					
	VV		"m.č.1.107" 1		1,000			
	VV		"m.č.1.117" 1		1,000			
	VV		"m.č.2.107" 1		1,000			
	VV		"m.č.2.116" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
149	K	R-OS-07	Odpadkový koš - malý, ozn.7/H	ks	4,000	248,85	995,40	vlastní
	PP		Odpadkový koš - malý, ozn.7/H					
	VV		výpočet dle v.č.D2.1.02					
	VV		- pedálový odpadkový koš s technologií Soft Close, která umožňuje tiché a plynulé					
	VV		dovírání víka					
	VV		- materiál- nerez					
	VV		- součástí bude speciální prstenec pro pohodlné uchycení na odpad					
	VV		- objem 5l					
	VV		"m.č.1.106" 1		1,000			
	VV		"m.č.1.116" 1		1,000			
	VV		"m.č.2.106" 1		1,000			
	VV		"m.č.2.115" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt:

SO 03 - 1.NP,2.NP

Soupis:

D.3.4a. - Zdravotně technická instalace

KSO:

Místo: Dělnická 349/17B, Olomouc-Neředín p.č.326,593

CC-CZ:

Datum: 10.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

IČ:

00299308

DIČ:

CZ00299308

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

IČ:

47671416

DIČ:

CZ47671416

Projektant:

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

IČ:

29453968

DIČ:

CZ29453968

Zpracovatel:

Ing. Petr Machalec

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

643 468,62

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

643 468,62

21,00%

135 128,41

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

778 597,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt:

SO 03 - 1.NP,2.NP

Soupis:

D.3.4a. - Zdravotně technická instalace

Místo:

Dělnická 349/17B, Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum:

10.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant:

M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel:

Ing. Petr Machalec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

643 468,62

PSV - Práce a dodávky PSV

643 468,62

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

104 969,02

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

183 401,52

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

151 657,94

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

203 440,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt: SO 03 - 1.NP,2.NP

Soupis: D.3.4a. - Zdravotně technická instalace

Místo: Dělnická 349/17B,Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum: 10.12.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant: M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel: Ing. Petr Machalec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 643 468,62

D PSV Práce a dodávky PSV 643 468,62

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 104 969,02

1	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	42,000	170,33	7 153,86	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02					
2	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	24,000	91,57	2 197,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70					
3	K	R-721-01	Demontáž potrubí plastového do DN 50	m	24,000	27,86	668,64	vlastní
	PP		Demontáž potrubí plastového do DN 50					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02					
4	K	R-721-02	Demontáž potrubí plastového do DN 100	kus	16,000	40,27	644,32	vlastní
	PP		Demontáž potrubí plastového do DN 100					
5	K	721290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	1,362	1 520,18	2 070,49	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
6	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	10,000	426,22	4 262,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02					
7	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	42,000	506,29	21 264,18	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02					
8	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	18,000	528,36	9 510,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.					
9	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	34,000	149,43	5 080,62	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02					
10	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	30,000	164,56	4 936,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02					
11	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	20,000	215,32	4 306,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.					
12	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	30,000	523,32	15 699,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02					
13	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	174,000	15,13	2 632,62	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
14	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	18,000	19,74	355,32	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
15	K	721173405	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 250	m	5,000	1 287,19	6 435,95	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 250					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: _x000d_ chránička DN 250</i> výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02					
16	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	20,000	48,17	963,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.					
17	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	5,000	53,41	267,05	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02					
18	K	721194109.	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	15,000	79,44	1 191,60	vlastní
	PP		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110					
19	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	2,000	772,24	1 544,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: _x000d_ v ceně zahrnuta montáž</i> výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02					
20	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2,000	741,24	1 482,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: _x000d_ v ceně zahrnuta montáž</i> výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02					
21	M	28615604	čisticí tvarovka odpadní PP DN 125 pro vysoké teploty	kus	4,000	442,32	1 769,28	CS ÚRS 2020 01
	PP		čisticí tvarovka odpadní PP DN 125 pro vysoké teploty					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02					
22	M	28615603	čisticí tvarovka odpadní PP DN 110 pro vysoké teploty	kus	2,000	571,33	1 142,66	CS ÚRS 2020 01
	PP		čisticí tvarovka odpadní PP DN 110 pro vysoké teploty					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02					
23	M	56245724	dvířka vanová bílá 200x200mm	kus	6,000	112,52	675,12	CS ÚRS 2020 01
	PP		dvířka vanová bílá 200x200mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: _x000d_ Plastová dvířka 200x200mm</i>					
24	K	R-721-03	Montáž čisticí tvarovky	kus	6,000	63,05	378,30	vlastní
	PP		Montáž čisticí tvarovky					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02					
25	K	R-721-04	Montáž plastových dvířek	kus	6,000	121,25	727,50	vlastní
	PP		Montáž plastových dvířek					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02					
26	K	R-721-05	Napojení na stávající šachtu	kus	3,000	2 376,50	7 129,50	vlastní
	PP		Napojení na stávající šachtu					
27	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,810	590,73	478,49	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
	D	722	Zdravotekhnika - vnitřní vodovod					183 401,52
28	K	713410811	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm	m	128,000	72,75	9 312,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	180,000	51,14	9 205,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25					
30	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	48,000	15,36	737,28	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02					
31	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	40,000	18,31	732,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02					
32	K	722290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	1,140	1 520,18	1 733,01	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
42	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	130,000	38,80	5 044,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02					
43	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	94,000	46,56	4 376,64	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.					
44	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	40,000	56,94	2 277,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.					
33	M	R-722-01.1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu s AL fólií 28/20mm	m	14,000	83,03	1 162,42	
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu s AL fólií 28/20mm					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02					
34	M	R-722-02	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu s AL fólií 35/20mm	m	16,000	94,67	1 514,72	
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu s AL fólií 35/20mm					
35	M	R-722-03	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu s AL fólií 54/20mm	m	20,000	124,94	2 498,80	
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu s AL fólií 54/20mm					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02					
36	M	28377103	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm	m	62,000	77,31	4 793,22	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02</i>					
37	M	28377111	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/9mm	m	22,000	78,96	1 737,12	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/9mm					
38	M	28377115	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/9mm	m	46,000	88,17	4 055,82	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/9mm					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02</i>					
39	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	28,000	78,57	2 199,96	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02</i>					
40	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	36,000	123,19	4 434,84	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm					
41	M	63154018	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm	m	20,000	153,26	3 065,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02</i>					
45	K	R-722-04	Montážní a spojovací materiál	kus	1,000	1 794,50	1 794,50	vlastní
	PP		Montážní a spojovací materiál					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02</i>					
46	K	R-722-05	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT s čedičovým vláknem, D 20 x 2,8 mm	m	62,000	152,87	9 477,94	vlastní
	PP		Potrubí vodovodní plastové PP-RCT s čedičovým vláknem, D 20 x 2,8 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02</i>					
47	K	R-722-06	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT s čedičovým vláknem, D 25 x 3,5 mm	m	62,000	185,08	11 474,96	vlastní
	PP		Potrubí vodovodní plastové PP-RCT s čedičovým vláknem, D 25 x 3,5 mm					
48	K	R-722-07	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT s čedičovým vláknem, D 32 x 4,4 mm	m	98,000	241,72	23 688,56	vlastní
	PP		Potrubí vodovodní plastové PP-RCT s čedičovým vláknem, D 32 x 4,4 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02</i>					
49	K	R-722-08	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT s čedičovým vláknem, D 50 x 6,9 mm	m	48,000	569,58	27 339,84	vlastní
	PP		Potrubí vodovodní plastové PP-RCT s čedičovým vláknem, D 50 x 6,9 mm					
50	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	268,000	29,88	8 007,84	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.</i>					
	PSC							
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02</i>					
51	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	268,000	21,59	5 786,12	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.</i>					
	PSC							
52	M	55141001	kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"	kus	40,000	115,43	4 617,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"					
53	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	15,000	140,65	2 109,75	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02					
54	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	25,000	271,60	6 790,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02					
55	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	203,70	407,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4					
56	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	257,05	1 285,25	CS ÚRS 2020 01
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1					
57	K	722232047	Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	819,65	1 639,30	CS ÚRS 2020 01
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02					
58	K	R-722-09	termostatický směšovací ventil DN20, kvs`2,2m3/h (20-43°C)	kus	2,000	1 814,87	3 629,74	vlastní
	PP		termostatický směšovací ventil DN20, kvs`2,2m3/h (20-43°C)					
59	K	R-722-10	Zpětná klapka DN20	kus	2,000	102,82	205,64	vlastní
	PP		Zpětná klapka DN20					
60	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	kus	40,000	68,58	2 743,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02					
61	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1/2	kus	40,000	56,83	2 273,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02					
62	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3/4	kus	4,000	71,30	285,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 3/4					
63	K	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1	kus	5,000	79,44	397,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02					
64	K	722239105	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 6/4	kus	2,000	124,26	248,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 6/4					
65	K	734209124	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 3/4	kus	2,000	89,97	179,94	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž závitových armatur se 3 závitů G 3/4 (DN 20)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02					
66	K	R-722-11	Napojení na stávající vodovod DN 20	kus	8,000	102,82	822,56	vlastní
	PP		Napojení na stávající vodovod DN 20					
67	K	R-722-12	Stížená montáž potrubí v kolektoru	hod	32,000	286,15	9 156,80	vlastní
	PP		Stížená montáž potrubí v kolektoru					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02</i>					
68	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,368	436,50	160,63	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					151 657,94
69	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	kus	15,000	137,74	2 066,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž klozetu Kombi, odsávací					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02</i>					
70	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	20,000	112,91	2 258,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: _x000d_ demontáž umyvadel a dřezu výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02</i>					
71	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	kus	4,000	141,62	566,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur					
72	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	kus	24,000	65,65	1 575,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02</i>					
73	K	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m	t	1,192	1 407,66	1 677,93	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
74	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	kus	5,000	137,74	688,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž klozetu Kombi, odsávací					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02</i>					
75	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	5,000	731,38	3 656,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.					
	PSC							
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: _x000d_ zpětná montáž závěsného klozetu</i>					
76	K	R-725-01	Umyvadlo keramické dětské 390x150x290 mm vč. instalační sady a polosloupu	kus	20,000	1 285,25	25 705,00	vlastní
	PP		Umyvadlo keramické dětské 390x150x290 mm vč. instalační sady a polosloupu					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02</i>					
77	K	R-725-02	Nerezový výlevkový dřez 460x340mm	kus	1,000	996,19	996,19	vlastní
	PP		Nerezový výlevkový dřez 460x340mm					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02</i>					
78	K	725821316	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	kus	1,000	1 576,25	1 576,25	CS ÚRS 2020 01
	PP		Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: _x000d_ s keramickou kartuší</i>					
79	M	55144006	baterie umyvadlová stojánková páková nízkotlaká otáčivé ústí	kus	20,000	1 678,10	33 562,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		baterie umyvadlová stojánková páková nízkotlaká otáčivé ústí					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: _x000d_ s keramickou kartuší</i>					
80	K	R-725-03	Sprchová baterie nástěnná páková s keramickou kartuší vč. sprchového setu	kus	4,000	2 499,69	9 998,76	vlastní
	PP		Sprchová baterie nástěnná páková s keramickou kartuší vč. sprchového setu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: _x000d_ Poznámka k položce: nástěnná tyč 650mm, sprchová hlavice 5ti polohová, hadice 150cm</i>					
81	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	20,000	336,59	6 731,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky.</i> <i>2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.</i> <i>3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.</i> <i>4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..</i>					
82	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezu DN 40/50	kus	1,000	339,50	339,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezu DN 40/50					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky.</i> <i>2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.</i> <i>3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.</i> <i>4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: _x000d_ DN 50</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02</i>					
83	M	R-725-04	Vaničkový pochromovaný sifon DN 50	kus	4,000	401,58	1 606,32	vlastní
	PP		Vaničkový pochromovaný sifon DN 50					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02</i>					
84	K	R-725-05	Sklopné sprchové sedátko 37x38cm	kus	4,000	3 954,69	15 818,76	vlastní
	PP		Sklopné sprchové sedátko 37x38cm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02</i>					
85	K	R-725-06	Vanička sprchová z litého mramoru čtvercová 900x900x40 mm vč. podpůrných nožiček (5ks)	kus	4,000	5 317,54	21 270,16	vlastní
	PP		Vanička sprchová z litého mramoru čtvercová 900x900x40 mm vč. podpůrných nožiček (5ks)					
86	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	kus	20,000	560,66	11 213,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva					
87	K	725241901	Montáž vaničky sprchové	kus	4,000	491,79	1 967,16	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž vaničky sprchové					
88	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	20,000	82,45	1 649,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02</i>					
89	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	1,000	192,06	192,06	CS ÚRS 2020 01
	PP		Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02</i>					
90	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	4,000	492,76	1 971,04	CS ÚRS 2020 01
	PP		Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: _x000d_ Poznámka k položce: vč. sprchového setu</i>					
22	K	725869204	Montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných DN 50	kus	1,000	102,19	102,19	CS ÚRS 2020 01
PP			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných DN 50 <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky.</i> <i>2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.</i> <i>3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.</i> <i>4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..</i>					
PSC								
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02</i>					
21	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	20,000	102,19	2 043,80	CS ÚRS 2020 01
PP			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky.</i> <i>2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.</i> <i>3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.</i> <i>4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..</i>					
PSC								
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02</i>					
23	K	R-725-07	Montáž zápachových uzávěrek - ostatních	kus	4,000	140,65	562,60	vlastní
PP			Montáž zápachových uzávěrek - ostatních					
26	K	R-725-08	Montáž nerezového výlevkového dřezu	kus	1,000	527,68	527,68	vlastní
PP			Montáž nerezového výlevkového dřezu					
101	K	R-725-09	Montáž sklopného sedátka	kus	4,000	286,15	1 144,60	vlastní
PP			Montáž sklopného sedátka <i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02</i>					
P								
36	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,277	685,79	189,96	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.</i> <i>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.</i> <i>3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
PSC								
D			726 Zdravotechnika - předstěnové instalace				203 440,14	
27	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	kus	15,000	4 442,60	66 639,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: _x000d_ Poznámka k položce: Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm _x000d_ v ceně započítány náklady na dodávku tlačítka pro ovládání WC zepředu plast dvě množství vody 246x164mm _x000d_ v ceně započítány náklady na montáž předstěnového instalačního systému</i>					
P								
			<i>výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02</i>					
28	K	R-726-01	Dětský závěsný klozet s hlubokým splachováním, klozetové sedátko s poklopem antibak - zpomalené sklápění, výška sedátka 370mm	kus	15,000	8 154,79	122 321,85	vlastní
PP			Dětský závěsný klozet s hlubokým splachováním, klozetové sedátko s poklopem antibak - zpomalené sklápění, výška sedátka 370mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02</i>					
P								
29	K	726111204	Instalační předstěna - montáž klozetu do masivní zděné kce	kus	15,000	921,50	13 822,50	CS ÚRS 2020 01
PP			Instalační předstěna - montáž klozetu do masivní zděné kce <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: _x000d_ Poznámka k položce: vč. montáže sedátka</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4a -01-02</i>					
P								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,366	1 794,50	656,79	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt:

SO 03 - 1.NP,2.NP

Soupis:

D.3.4c. - Ústřední vytápění

KSO:

Místo: Dělnická 349/17B, Olomouc-Neředín p.č.326,593

CC-CZ:

Datum: 10.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

IČ:

00299308

DIČ:

CZ00299308

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

IČ:

47671416

DIČ:

CZ47671416

Projektant:

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

IČ:

29453968

DIČ:

CZ29453968

Zpracovatel:

Ing.Petr Machalec

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

700 171,06

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

700 171,06

21,00%

147 035,92

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

847 206,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt:

SO 03 - 1.NP,2.NP

Soupis:

D.3.4c. - Ústřední vytápění

Místo:

Dělnická 349/17B, Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum:

10.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant:

M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel:

Ing.Petr Machalec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

700 171,06

PSV - Práce a dodávky PSV

700 171,06

713 - Izolace tepelné

106 519,55

732 - Ústřední vytápění - strojovny

7 471,40

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

321 871,96

734 - Ústřední vytápění - armatury

64 250,04

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

194 781,31

783 - Dokončovací práce - nátěry

5 276,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt: SO 03 - 1.NP,2.NP

Soupis: **D.3.4c. - Ústřední vytápění**

Místo: Dělnická 349/17B,Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum: 10.12.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant: M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel: Ing.Petr Machalec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **700 171,06**

D PSV Práce a dodávky PSV 700 171,06

D 713 Izolace tepelné 106 519,55

1	K	713410811	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm	m	196,000	72,75	14 259,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

PP Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy ovinitými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm
P *Poznámka k položce:*
výpočet dle v.č.D.1.4c-01,02

2	K	R-713-01	Odstranění minerální izolace s povrchovou úpravou z omítky ze sárdy	m	86,000	150,35	12 930,10	vlastní
---	---	----------	---	---	--------	--------	-----------	---------

PP Odstranění minerální izolace s povrchovou úpravou z omítky ze sárdy
P *Poznámka k položce:*
výpočet dle v.č.D.1.4c-01,02

3	K	R-713-02	Přemístění izolací demontovaných vodorovně do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,525	3 395,00	1 782,38	vlastní
---	---	----------	---	---	-------	----------	----------	---------

PP Přemístění izolací demontovaných vodorovně do 100 m v objektech výšky do 12 m

12	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy splenými 1x tl izolace do 25 mm	m	136,000	38,80	5 276,80	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

PP Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm
PSC *Poznámka k souboru cen:*
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací.
2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03.
3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek částí A04 tohoto katalogu.

P *Poznámka k položce:*
výpočet dle v.č.D.1.4c-01,02

13	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	462,000	46,56	21 510,72	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

PP Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm
PSC *Poznámka k souboru cen:*
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací.
2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03.
3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek částí A04 tohoto katalogu.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c-01,02</i>					
4	M	28377094	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/9mm	m	116,000	61,07	7 084,12	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/9mm					
5	M	28377106	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm	m	20,000	77,60	1 552,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c-01,02</i>					
6	M	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	92,000	72,75	6 693,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm					
7	M	63154571	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm	m	52,000	97,97	5 094,44	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c-01,02</i>					
8	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	38,000	123,19	4 681,22	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c-01,02</i>					
9	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	102,000	124,16	12 664,32	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c-01,02</i>					
10	M	63154012	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/30mm	m	140,000	61,11	8 555,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/30mm					
11	M	63154013	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/30mm	m	38,000	67,90	2 580,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/30mm					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c-01,02</i>					
14	K	R-713-03	Montážní a spojovací materiál	kus	1,000	1 455,00	1 455,00	vlastní
	PP		Montážní a spojovací materiál					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c-01,02</i>					
15	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,551	727,50	400,85	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				7 471,40	
16	K	R-732-01.	Elektronicky regulované oběhové čerpadlo s autoadaptrem DN 25, H=3,7m, Q=2,75m3/h, P=84W, In=0,75A	kus	1,000	7 029,59	7 029,59	vlastní
	PP		Elektronicky regulované oběhové čerpadlo s autoadaptrem DN 25, H=3,7m, Q=2,75m3/h, P=84W, In=0,75A					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c-01,02</i>					
17	K	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	kus	1,000	436,50	436,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c-01,02</i>					
18	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,003	1 769,28	5,31	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				321 871,96	
19	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	526,000	21,88	11 508,88	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c-01,02</i>					
20	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	82,000	45,24	3 709,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c-01,02</i>					
21	K	733110810	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 80	m	48,000	54,24	2 603,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 50 do 80					
22	K	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	2,531	1 683,92	4 262,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c-01,02</i>					
23	K	733221202	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 15x1	m	335,000	212,80	71 288,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c-01,02</i>					
24	K	733221203	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 18x1	m	58,000	343,53	19 924,74	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1					
25	K	733222204	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	92,000	284,05	26 132,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1,0					
26	K	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5	m	52,000	382,71	19 900,92	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c-01,02</i>					
27	K	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	38,000	543,49	20 652,62	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 35/1,5					
28	K	733223207	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5	m	102,000	672,11	68 555,22	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 42/1,5					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c-01,02</i>					
29	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	575,000	5,67	3 260,25	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5					
30	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	102,000	12,30	1 254,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0					
31	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	60,000	150,35	9 021,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 15/1					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c-01,02</i>					
32	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	5,000	490,82	2 454,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c-01,02</i>					
33	K	R-733-00	Rozřezání KG 160 na 1/2	hod	3,000	286,15	858,45	vlastní
	PP		Rozřezání KG 160 na 1/2					
34	K	R-733-01	Vypuštění otopné soustavy	hod	16,000	266,75	4 268,00	vlastní
	PP		Vypuštění otopné soustavy					
35	K	R-733-02	Svěrné šroubení pro měděné potrubí 15x1	kus	120,000	68,87	8 264,40	vlastní
	PP		Svěrné šroubení pro měděné potrubí 15x1					
36	K	R-733-03	Napuštění otopné soustavy	hod	16,000	266,75	4 268,00	vlastní
	PP		Napuštění otopné soustavy					
37	K	R-733-04	Topná zkouška 24h	hod	24,000	266,75	6 402,00	vlastní
	PP		Topná zkouška 24h					
38	K	R-733-05	Odvzdušnění otopné soustavy	hod	24,000	266,75	6 402,00	vlastní
	PP		Odvzdušnění otopné soustavy					
39	K	R-733-06	Proplach systému	hod	24,000	266,75	6 402,00	vlastní
	PP		Proplach systému					
40	K	R-733-07	Stížená montáž potrubí v kolektorech	hod	72,000	266,75	19 206,00	vlastní
	PP		Stížená montáž potrubí v kolektorech					
41	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,673	1 891,50	1 272,98	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
D	734		Ústřední vytápění - armatury				64 250,04	
42	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	kus	55,000	92,05	5 062,75	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c-01,02</i>					
43	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1	kus	6,000	127,56	765,36	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 do G 1					
44	K	734410811	Demontáž teploměru přímého nebo rohového s ochranným pouzdrzem	kus	2,000	65,28	130,56	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž teploměrů s ochranným pouzdrzem přímých a rohových					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c-01,02</i>					
45	K	734890803	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,032	1 720,78	55,06	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m					
46	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	2,000	183,33	366,66	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c-01,02</i>					
47	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	6,000	75,66	453,96	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4c-01,02</i>					
48	K	734291246	Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	1,000	362,78	362,78	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1 1/2					
49	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	176,54	353,08	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 <i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c-01,02</i>					
50	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	589,76	1 179,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4 <i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c-01,02</i>					
51	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	932,17	2 796,51	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2					
52	K	734411114	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 75 mm	kus	2,000	329,80	659,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 80 mm délka stonku 75 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c-01,02</i>					
53	K	734421112	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení	kus	2,000	713,92	1 427,84	CS ÚRS 2020 01
	PP		Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm					
54	K	734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	12,000	140,65	1 687,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarků přivařením; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci pouze v případech, kdy návarky nejsou součástí dodávky zařízení.</i>					
	PSC							
55	K	R-734-01	Rohové radiátorové šoubení (háčko) DN15	kus	55,000	100,88	5 548,40	vlastní
	PP		Rohové radiátorové šoubení (háčko) DN15 <i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c-01,02</i>					
56	K	R-734-02	Termostatická hlavice pro veřejné budovy s kapilárním čidlem (7-28°C) vč. pojistky proti odcizení, připojení M30x1,5	kus	55,000	483,06	26 568,30	vlastní
	PP		Termostatická hlavice pro veřejné budovy s kapilárním čidlem (7-28°C) vč. pojistky proti odcizení, připojení M30x1,5 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: - nastavení teploty pouze speciálním seřizovacím klíčem</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c-01,02</i>					
57	K	R-734-03.	Zpětná klapna G 1 1/2	kus	1,000	284,21	284,21	vlastní
	PP		Zpětná klapna G 1 1/2					
58	K	R-734-04	Integrovaná armatura pro designova otopna telesa v ronovem provedeni vc. termostaticke hlavice a krytky (bílá)	kus	5,000	682,88	3 414,40	vlastní
	PP		Integrovaná armatura pro designová otopná tělesa v rohovém provedení vč. termostatické hlavice a krytky (bílá) <i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c-01,02</i>					
59	K	R-734-05	Uzavírací a vyvažovací ventil s vypouštěním DN 32 s vnitřními závitů	kus	1,000	2 679,14	2 679,14	vlastní
	PP		Uzavírací a vyvažovací ventil s vypouštěním DN 32 s vnitřními závitů					
60	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	8,000	17,99	143,92	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15) <i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c-01,02</i>					
61	K	734209104	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4	kus	60,000	19,08	1 144,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/4 (DN 20) <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: montáž termostatické hlavice</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c-01,02</i>					
62	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	62,000	56,83	3 523,46	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž závitových armatur se 2 závitů G 1/2 (DN 15)					
63	K	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 5/4	kus	3,000	94,72	284,16	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž závitových armatur se 2 závitů G 5/4 (DN 32)					
64	K	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 6/4	kus	5,000	123,92	619,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž závitových armatur se 2 závitů G 6/4 (DN 40) <i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c-01,02</i>					
	P							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	734209126	Montáž armatury závitové s třemi závity G 5/4	kus	1,000	121,54	121,54	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž závitových armatur se 3 závity G 5/4 (DN 32)					
66	K	734419111	Montáž teploměrů s ochranným pouzdrům nebo pevným stonkem a jímkou	kus	4,000	162,96	651,84	CS ÚRS 2020 01
	PP		Teploměry technické montáž teploměrů s ochranným pouzdrům nebo s pevným stonkem a jímkou					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: montáž teploměrů a tlakoměrů</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c-01,02</i>					
67	K	734499211	Montáž návarku M 20x1,5	kus	12,000	92,34	1 108,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		Měřicí armatury montáž návarků M 20 x 1,5					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarků přivařením; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci pouze v případech, kdy návarky nejsou součástí dodávky zařízení.</i>					
68	K	R-734-06	Vyregulování otopného systému ručními regulačními ventily	kus	1,000	2 425,00	2 425,00	vlastní
	PP		Vyregulování otopného systému ručními regulačními ventily					
69	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,154	2 803,30	431,71	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.</i> <i>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.</i> <i>3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				194 781,31	
70	K	735131810	Demontáž otopného tělesa hliníkového článkového	m2	380,000	28,25	10 735,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž otopných těles hliníkových článkových					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c-01,02</i>					
71	K	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,829	1 177,58	2 153,79	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
72	K	735152373	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600mm výkon 587W	kus	15,000	2 260,10	33 901,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 587 W					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 20-060060-60-10</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c-01,02</i>					
73	K	735152379	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200mm výkon 1174W	kus	36,000	2 927,46	105 388,56	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1174 W					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 20-060120-60-10</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c-01,02</i>					
74	K	735152383	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/2000mm výkon 1956W	kus	2,000	3 807,25	7 614,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 1956 W					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 20-060200-60-10</i>					
75	K	735152533	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/600 mm výkon 730 W	kus	1,000	2 586,99	2 586,99	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 400 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 730 W					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 22-040060-60-10</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c-01,02</i>					
76	K	735152596	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900mm výkon 2082W	kus	1,000	4 094,37	4 094,37	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 2082 W <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 22-090090-60-10</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c-01,02</i>					
	P							
77	K	R-735-01	Otopné těleso trubkové se spodním středovým připojením KLCM 1500.600	kus	2,000	2 683,02	5 366,04	vlastní
	PP		Otopné těleso trubkové se spodním středovým připojením KLCM 1500.600					
78	K	R-735-02	Otopné těleso trubkové se spodním středovým připojením KLCM 1500.500	kus	2,000	2 587,96	5 175,92	vlastní
	PP		Otopné těleso trubkové se spodním středovým připojením KLCM 1500.500					
79	K	R-735-04	Otopné těleso trubkové se spodním středovým připojením KLCM 1220.600	kus	1,000	2 437,61	2 437,61	vlastní
	PP		Otopné těleso trubkové se spodním středovým připojením KLCM 1220.600					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c-01,02</i>					
80	K	R-735-03	Tlaková zkouška otopných těles	kus	60,000	103,79	6 227,40	vlastní
	PP		Tlaková zkouška otopných těles					
81	K	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	5,000	501,49	2 507,45	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách –4511 a –4542 nejsou započteny:</i> <i>a) náklady na otopná tělesa; tyto se oceňují ve specifikaci (v dodávce tělesa je nutno specifikovat soupravu upevňovacích prvků),</i> <i>b) montáž termostatických ventilů a jejich dodávka; tyto se oceňují samostatně podle typu ventilu.</i>					
	PSC							
82	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládním	kus	60,000	88,61	5 316,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládním <i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c-01,02</i>					
	P							
83	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	1,580	807,33	1 275,58	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.</i> <i>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.</i> <i>Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.</i> <i>3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
	PSC							
D	783		Dokončovací práce - nátěry				5 276,80	
84	K	783667611	Krycí dvojnásobný olejový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	80,000	65,96	5 276,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný olejový <i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet dle v.č.D.1.4c-01,02</i>					
	P							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP
Objekt:
SO 03 - 1.NP,2.NP
Soupis:
D.3.4d. - Silnoroudá elektroinstalace
Úroveň 3:
01.3 - KT - Kabelové trasy

KSO:
Místo: Dělnická 349/17B,Olomouc-Neředín p.č.326,593
Zadavatel:
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583
Uchazeč:
NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín
Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.12.2020

IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			40 127,98
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	40 127,98	21,00%	8 426,88
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			48 554,86
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt: SO 03 - 1.NP,2.NP

Soupis: D.3.4d. - Silnoroudá elektroinstalace

Úroveň 3: 01.3 - KT - Kabelové trasy

Místo: Dělnická 349/17B,Olomouc-Neředín p.č.326,593

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Datum: 10.12.2020

Projektant: M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	40 127,98
D1 - Elektroinstalační materiál	1 682,91
D2 - Kabelové soubory	24 493,60
D3 - Jiné práce	7 500,97
D4 - Ostatní	6 450,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt: SO 03 - 1.NP,2.NP

Soupis: D.3.4d. - Silnoroudá elektroinstalace

Úroveň 3: 01.3 - KT - Kabelové trasy

Místo: Dělnická 349/17B,Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum: 10.12.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant: M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 40 127,98

D		D1	Elektroinstalační materiál		1 682,91			
1	K	R-EL1-01	Trubka ohebná PVC DN20	m	40,000	33,27	1 330,80	
PP		Trubka ohebná PVC DN20						
P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3						
2	K	R-EL1-02	Krabice KP68	ks	11,000	32,01	352,11	
PP		Krabice KP68						
P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3						
D		D2	Kabelové soubory		24 493,60			
3	K	R-EL2-03	CYKY-J 3x1,5	m	180,000	30,26	5 446,80	
PP		CYKY-J 3x1,5						
P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3						
4	K	R-EL2-04	CYKY-J 3x2,5	m	18,000	37,15	668,70	
PP		CYKY-J 3x2,5						
P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3						
5	K	R-EL2-05	CYKY-J 5x6	m	10,000	89,53	895,30	
PP		CYKY-J 5x6						
P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3						
6	K	R-EL2-06	CYKY-J 5x10	m	40,000	129,59	5 183,60	
PP		CYKY-J 5x10						
P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3						
7	K	R-EL2-07	H07V-U 2,5	m	320,000	33,27	10 646,40	
PP		H07V-U 2,5						
P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3						
8	K	R-EL2-08	Kabelová příchytka plastová	ks	80,000	20,66	1 652,80	
PP		Kabelová příchytka plastová						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3</i>					
D	D3		Jiné práce				7 500,97	
9	K	R-EL3-09	Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	8,000	35,70	285,60	
	PP		Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3</i>					
10	K	R-EL3-10	Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	7,000	66,74	467,18	
	PP		Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začištění					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3</i>					
11	K	R-EL3-11	Průraz ve zdivu cihel. tl. 60cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	3,000	120,77	362,31	
	PP		Průraz ve zdivu cihel. tl. 60cm, do průměru 6cm, vč. začištění					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3</i>					
12	K	R-EL3-12	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	11,000	41,42	455,62	
	PP		Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3</i>					
13	K	R-EL3-13	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	80,000	26,00	2 080,00	
	PP		Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3</i>					
14	K	R-EL3-14	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	80,000	32,98	2 638,40	
	PP		Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3</i>					
15	K	R-EL3-15	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,380	2 386,20	906,76	
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně					
16	K	R-EL3-16	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,380	226,98	86,25	
	PP		Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením					
17	K	R-EL3-17	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,220	9,89	71,41	
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		0,380*19		7,220			
	VV		Součet		7,220			
18	K	R-EL3-18	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,380	388,00	147,44	
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
D	D4		Ostatní				6 450,50	
19	K	R-EL4-19	Demontáž stávajících elektroinstalací	hod	10,000	339,50	3 395,00	
	PP		Demontáž stávajících elektroinstalací					
20	K	R-EL4-20	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	4,000	339,50	1 358,00	
	PP		Koordinace a spolupráce s jinými profesemi					
21	K	R-EL4-21	HZS	hod	5,000	339,50	1 697,50	
	PP		HZS					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP
Objekt:
SO 03 - 1.NP,2.NP
Soupis:
D.3.4d. - Silnroudá elektroinstalace
Úroveň 3:
02.3 - SP - Silnoprouta instalace

KSO:
Místo: Dělnická 349/17B,Olomouc-Neředín p.č.326,593
Zadavatel:
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583
Uchazeč:
NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín
Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.12.2020

IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			9 601,46
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	9 601,46	21,00%	2 016,31
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	11 617,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt: SO 03 - 1.NP,2.NP

Soupis: D.3.4d. - Silnoroudá elektroinstalace

Úroveň 3: 02.3 - SP - Silnoprůda instalace

Místo: Dělnická 349/17B,Olomouc-Neředín p.č.326,593

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Datum: 10.12.2020

Projektant: M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	9 601,46
D2 - Instalační materiál	2 608,83
D3 - Ostatní	6 992,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt: SO 03 - 1.NP,2.NP

Soupis: D.3.4d. - Silnoroudá elektroinstalace

Úroveň 3: 02.3 - SP - Silnoproutda instalace

Místo: Dělnická 349/17B,Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum: 10.12.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant: M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 9 601,46

D	D2	Instalační materiál					2 608,83	
1	K	R-EL2-02	Zasuvka bílá 2P+T bezšroubová s clonkami	ks	1,000	303,13	303,13	
	PP		Zasuvka bílá 2P+T bezšroubová s clonkami					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3					
2	K	R-EL2-03	Spínač ř.1	ks	10,000	180,13	1 801,30	
	PP		Spínač ř.1					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3					
3	K	R-EL2-04	Klapka jednoduchá bílá	ks	10,000	29,10	291,00	
	PP		Klapka jednoduchá bílá					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3					
4	K	R-EL2-05	1_rameček bílý	ks	11,000	19,40	213,40	
	PP		1_rameček bílý					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3					
D	D3	Ostatní					6 992,63	
5	K	R-EL3-06	Rekognoskace a úprava stávajících silnoproutdých instalací	hod	4,000	339,50	1 358,00	
	PP		Rekognoskace a úprava stávajících silnoproutdých instalací					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3					
6	K	R-EL3-07	Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací	kpl	1,000	396,63	396,63	
	PP		Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3					
7	K	R-EL3-08	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	2,000	339,50	679,00	
	PP		Koordinace a spolupráce s jinými profesemi					
8	K	R-EL3-09	Provedení vých. elektorevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	10,000	388,00	3 880,00	
	PP		Provedení vých. elektorevize, vyprac. reviz. zprávy					
9	K	R-EL3-10	HZS	hod	2,000	339,50	679,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		HZS					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP
Objekt:
SO 03 - 1.NP,2.NP
Soupis:
D.3.4d. - Silnoroudá elektroinstalace
Úroveň 3:
03.3 - SV - Svítidla

KSO:
Místo: Dělnická 349/17B,Olomouc-Neředín p.č.326,593
Zadavatel:
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583
Uchazeč:
NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín
Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.12.2020

IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			32 708,40
DPH základní snížená	Základ daně 32 708,40	Sazba daně 21,00%	Výše daně 6 868,76
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	39 577,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt:

SO 03 - 1.NP,2.NP

Soupis:

D.3.4d. - Silnoroudá elektroinstalace

Úroveň 3:

03.3 - SV - Svítidla

Místo:

Dělnická 349/17B, Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum:

10.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant:

M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

32 708,40

D1 - Svítidla včetně zdrojů

30 331,90

D2 - Ostatní

2 376,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt: SO 03 - 1.NP,2.NP

Soupis: D.3.4d. - Silnoroudá elektroinstalace

Úroveň 3: 03.3 - SV - Svítidla

Místo: Dělnická 349/17B,Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum: 10.12.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant: M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 32 708,40

D		D1	Svítidla včetně zdrojů	30 331,90				
1	K	R-EL1-01	"5" - d=360 2k1 840 Interiérové přisazené LED svítidlo, opálový difuzor (1772 lm; 18.0 W; IP44)	ks	27,000	1 069,91	28 887,57	
PP		"5" - d=360 2k1 840 Interiérové přisazené LED svítidlo, opálový difuzor (1772 lm; 18.0 W; IP44)						
P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3						
2	K	R-EL1-02	Přidružený materiál (svorky apod.)	set	1,000	1 444,33	1 444,33	
PP		Přidružený materiál (svorky apod.)						
P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3						
D		D2	Ostatní	2 376,50				
3	K	R-EL2-03	Demontáže a likvidace stávajících svítidel	hod	2,000	339,50	679,00	
PP		Demontáže a likvidace stávajících svítidel						
P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3						
4	K	R-EL2-04	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	2,000	339,50	679,00	
PP		Koordinace a spolupráce s jinými profesemi						
5	K	R-EL2-05	HZS	hod	3,000	339,50	1 018,50	
PP		HZS						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP
Objekt:
SO 03 - 1.NP,2.NP
Soupis:
D.3.4d. - Silnoroudá elektroinstalace
Úroveň 3:
04.3 - Rozvaděče Rx

KSO:
Místo: Dělnická 349/17B,Olomouc-Neředín p.č.326,593
Zadavatel:
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583
Uchazeč:
NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín
Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.12.2020

IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			16 408,04
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	16 408,04	21,00%	3 445,69
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			19 853,73
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt:

SO 03 - 1.NP,2.NP

Soupis:

D.3.4d. - Silnoroudá elektroinstalace

Úroveň 3:

04.3 - Rozvaděče Rx

Místo:

Dělnická 349/17B, Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum:

10.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant:

M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

16 408,04

D1 - Rozvaděče a příslušenství

12 880,15

D2 - Ostatní

3 527,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt: SO 03 - 1.NP,2.NP

Soupis: D.3.4d. - Silnoroudá elektroinstalace

Úroveň 3: 04.3 - Rozvaděče Rx

Místo: Dělnická 349/17B,Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum: 10.12.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant: M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 16 408,04

D		D1	Rozvaděče a příslušenství	12 880,15				
1	K	R-EL1-01	SPD TNS T2	ks	1,000	4 656,00	4 656,00	
	PP		SPD TNS T2					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3					
2	K	R-EL1-02	jistič 10k 25B-3	ks	1,000	483,55	483,55	
	PP		jistič 10k 25B-3					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3					
3	K	R-EL1-03	Proudový chránič 10k 10B/1N/30mA/AC	ks	4,000	1 548,12	6 192,48	
	PP		Proudový chránič 10k 10B/1N/30mA/AC					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3					
4	K	R-EL1-04	Proudový chránič 10k 16B/1N/30mA/AC	ks	1,000	1 548,12	1 548,12	
	PP		Proudový chránič 10k 16B/1N/30mA/AC					
	P		Poznámka k položce: výpočet dle v.č.D.1.4d-2, D.1.4d-3					
D		D2	Ostatní	3 527,89				
5	K	R-EL2-05	Úprava stávajících rozvaděčů	hod	6,000	339,50	2 037,00	
	PP		Úprava stávajících rozvaděčů					
6	K	R-EL2-06	Přidružený materiál k úpravámstávajících rozvadeců (kryty, svorky, vydrátování apod.)	kpl	1,000	1 490,89	1 490,89	
	PP		Přidružený materiál k úpravámstávajících rozvaděčů (kryty, svorky, vydrátování apod.)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt:

VON - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

Soupis:

ON.1 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Dělnická 349/17B, Olomouc-Neředín p.č.326,593

CC-CZ:

Datum: 10.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

IČ:

00299308

DIČ:

CZ00299308

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

IČ:

47671416

DIČ:

CZ47671416

Projektant:

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

IČ:

29453968

DIČ:

CZ29453968

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 500,00

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

14 500,00

21,00%

3 045,00

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

17 545,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt:

VON - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

Soupis:

ON.1 - Ostatní náklady

Místo:

Dělnická 349/17B, Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum:

10.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant:

M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

14 500,00

OST - Ostatní náklady

14 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt: VON - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

Soupis: ON.1 - Ostatní náklady

Místo: Dělnická 349/17B,Olomouc-Neředín p.č.326,593

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Datum: 10.12.2020

Projektant: M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							14 500,00	
D	OST	Ostatní náklady					14 500,00	
1	K	013254001R	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP	Náklad na projektové práce pro zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (výkresová a textová část)						
		<i>Poznámka k položce:</i>						
	P	<i>Jedná se zejména o náklady na zajištění dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu 5 x papírové a 1 x elektronicky ve formátu DWG a PDF.</i>						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
2	K	013251201R	Náklady na pasportizaci stávajících objektů	Kč	1,000	500,00	500,00	
	PP	Náklady na pasportizaci stávajících objektů						
		<i>Poznámka k položce:</i>						
	P	<i>Jedná se zejména o náklady na zajištění pasportizace nemovitostí a objektů včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností před zahájením a po dokončení stavebních prací formou fotodokumentace nebo videozáznamu.</i>						
		<i>Cílem pasportizace je zachycení existujícího stavu objektů a konstrukcí, případných poruch a poškození, kvantitativní definování šířky trhlin a dalších poruch.</i>						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
3	K	013254101R	Náklady na monitoring průběhu výstavby	Kč	1,000	500,00	500,00	
	PP	Náklady na pořízení fotografií nebo videozáznamů zakrývaných konstrukcí a postupu výstavby.						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
4	K	013284001R	Náklady na zpracování a vedení plánu KZP	Kč	1,000	500,00	500,00	
	PP	Náklad na zpracování dokumentu KZP a evidenci provedených zkoušek, revizí a měření.						
		<i>Poznámka k položce:</i>						
	P	<i>KZP = kontrolní a zkušební plán je dokument zpracovaný do podrobností kontrolovatelných položek rozpočtu, povinné obsahující všechny zkoušky, revize a měření požadované technickými normami a předpisy ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.</i>						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
5	K	043103001R	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
6	K	090001001R	Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP	Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletací všech dokumentů požadovaných podle znění SOD a VOP k předání stavby objednateli.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	090001002R	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP	Kč	1,000	500,00	500,00	
	PP		Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP <i>Poznámka k položce:</i> <i>Jedná se zejména o náklady:</i> <i>- na sjednání bankovních záruk,</i> <i>- na sjednání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností včetně odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-montážní činnosti,</i> <i>- na vypracování technologických postupů,</i> <i>- na vypracování oznámení změn a změnových listů,</i> <i>- spojené s převzetím staveniště,</i> <i>- spojené s předáním díla, apod.</i>					
	P							
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	013254001R.1	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	500,00	500,00	
	PP		Náklad na projektové práce pro zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (výkresová a textová část) pro imobilní plošinu <i>Poznámka k položce:</i> <i>Jedná se zejména o náklady na zajištění dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu 5 x papírově a 1 x elektronicky ve formátu DWG a PDF.</i>					
	P							
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt:

VON - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

Soupis:

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Dělnická 349/17B, Olomouc-Neředín p.č.326,593

CC-CZ:

Datum: 10.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

IČ:

00299308

DIČ:

CZ00299308

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

IČ:

47671416

DIČ:

CZ47671416

Projektant:

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

IČ:

29453968

DIČ:

CZ29453968

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 100,00

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

39 100,00

21,00%

8 211,00

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

47 311,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt:

VON - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

Soupis:

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Dělnická 349/17B, Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum:

10.12.2020

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant:

M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

39 100,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

39 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Objekt: VON - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

Soupis: VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Dělnická 349/17B,Olomouc-Neředín p.č.326,593

Datum: 10.12.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							39 100,00	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					39 100,00	
1	K	030001001R	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s dokumentací ZOV	Kč	1,000	1 600,00	1 600,00	
	PP		Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování odběrných míst, na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizorních komunikací, oplocení a osvětlení					
	VV		pěších/dopravních koridorů apod.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	030001002R	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	Kč	1,000	19 000,00	19 000,00	
	PP		Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních ploch, zabezpečení staveniště apod.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	039001003R	Náklady na zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	034403001R	Náklady na dopravní značení na staveništi a/nebo v okolí staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení, potřebného k zajištění přístupu nebo provozu na staveništi a/nebo v okolí staveniště.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	041703002R	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a konstrukcí na zajištění kolektivní bezpečnosti osob.					
			Poznámka k položce:					
			Jedná se zejména o náklady na zajištění:					
	P		- osazení výstaražných a informačních tabulí/tabulek					
			- zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob					
			- zabezpečení komunikací pro pohyb osob po staveništi					
			- zabezpečení přechodů přes výkopy					
			- a další prvky kolektivní ochrany osob.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	045203001R	Kompletační činnost	Kč	1,000	500,00	500,00	
	PP		Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	049103002R	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	1,000	500,00	500,00	
	PP		Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a VOP <i>Poznámka k položce:</i> <i>Jedná se zejména o náklady na zajištění:</i>					
	P		- čištění veřejných komunikací znečištěných v souvislosti s realizací stavby, - zimní údržby komunikací přístupných veřejnosti v obvodu staveniště, - ochrany díla, apod.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	079002001R	Ostatní provozní vlivy	Kč	1,000	500,00	500,00	
	PP		Náklady na vliv ostatních provozních vlivů <i>Poznámka k položce:</i> <i>Jedná se zejména o náklady na:</i>					
	P		- práce na těžce přístupných místech, - práce v ochranných pásmech, - práce na památkově chráněném objektu, apod.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Časový harmonogram postupu prací

Akce: MŠ Dělnická - rekonstrukce - rozšíření kapacit ve 2NP.

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Zahájení prací, převzetí staveniště: 15.3.2021

Ukončení prací: 15.1.2022

2021 - 2022	březen			duben				květen				červen					červenec				srpen				září				říjen				listopad				prosinec					leden			
Počet týdnů	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	
Objekt: Rozšíření kapacit ve 2NP																																													
Rošíření kapacit 1.NP																																													
Architektonicko stavební část																																													
Zdravotně technické instalace																																													
Ustřední vytápění																																													
Rozšíření kapacit 2NP.																																													
Architektonick stavební část																																													
Zdravotně technické instalace																																													
Ustřední vytápění																																													
Silnoproudá elektroinstalace																																													
Slaboproudá elektroinstalace																																													
Měření a regulace																																													
Imobilní plošina																																													
architektonicko stavební část																																													
Propojovací koridor																																													
Architektonicko stavební část																																													
Ustřední vytápění																																													
1.NP, 2.NP																																													
Architektonicko stavební část																																													
Zdravotně technické instalace																																													
Ustřední vytápění																																													
Silnoproudá elektroinstalace																																													
Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady																																													
Ostatní náklady																																													
Vedlejší rozpočtové náklady																																													


Finanční plnění měsíční bez DPH	14 580,00 Kč	18 950,00 Kč	125 900,00 Kč	410 000,00 Kč	598 720,00 Kč	895 000,00 Kč	1 025 970,00 Kč	925 874,00 Kč	1 011 039,00 Kč	1 542 473,00 Kč	1 895 700,00 Kč
Cena Celkem bez DPH											8 464 206,00 Kč
Cena Celkem s DPH											10 241 689,26 Kč

Zpracoval: XXXXXXXX

dne: 29.1.2021



VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLMOUCE NA PROVEDENÍ DÍLA

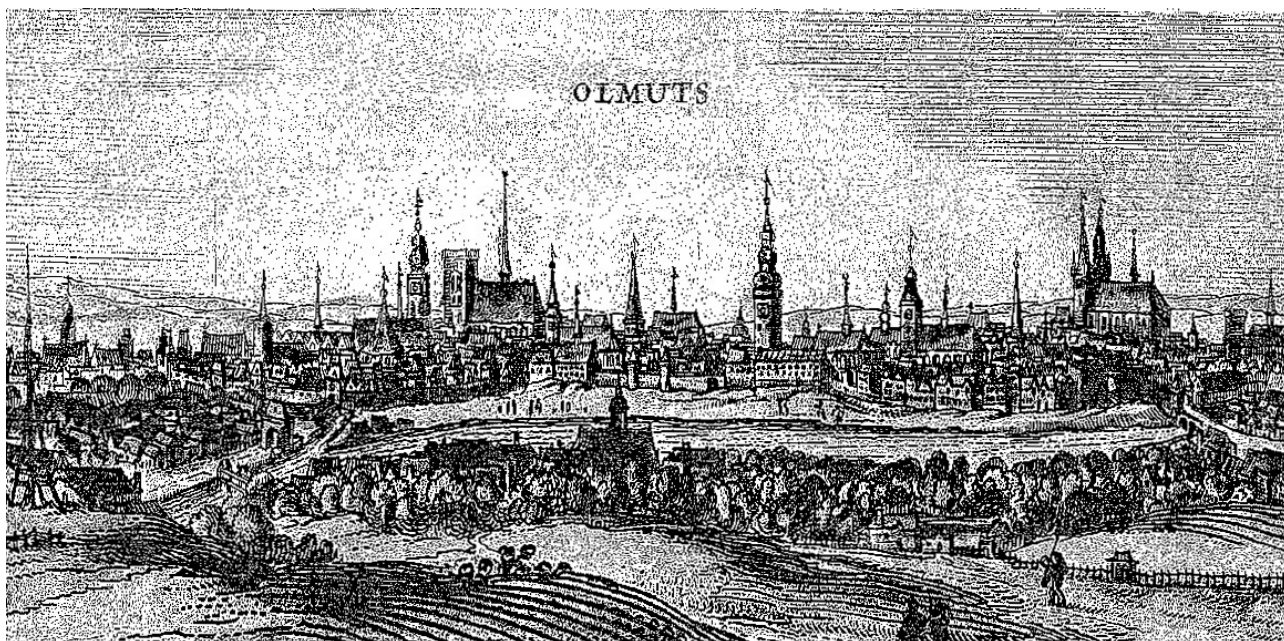

Vydal odbor investic
Magistrát města Olomouce

Přehled zkratk	3
1. Obecná ustanovení	4
1.1 Úvodní ustanovení	4
1.2 Definice pojmů	4
1.3 Priorita dokumentů	5
1.4 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami	5
2. Způsob provádění díla	5
2.1 Úvodní ustanovení	5
2.2 Harmonogram provádění díla	5
2.3 Staveniště	6
2.4 Zahájení prací	8
2.5 Provádění díla	8
2.6 Stavební deník	9
2.7 Použití materiálů a výrobků	9
2.8 Archeologické nálezy	10
2.9 Nakládání s odpady a vytěženým materiálem	10
2.10 Dočasné zastavení stavby a havárie	10
2.11 Monitorování stavu a postupu výstavby	11
2.12 Bezpečnost práce na staveništi	11
2.13 Kontrolní činnost	12
2.14 Kontroly, zkoušky a revize	13
3. Změna smlouvy o dílo	15
3.1 Obecná ustanovení pro změnu smlouvy	15
3.2 Cena díla a její změny	16
4. Platební podmínky	17
4.1 Zálohy	17
4.2 Postup fakturace	17
5. Práva a povinnosti smluvních stran jinde neuvedené	18
5.1 Práva a povinnosti zhotovitele	18
5.2 Práva a povinnosti objednatele	18
5.3 Změna v osobě subdodavatele	19
6. Předávací řízení	19
6.1 Předání a převzetí díla – předávací řízení	19
6.2 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby	21
7. Odpovědnost za vady a záruční podmínky	21
7.1 Obecné ustanovení k vadám díla	21
7.2 Vady, jež má dílo v době předání	21
7.3 Záruka za jakost	22
8. Zánik smlouvy	23
8.1 Odstoupení od smlouvy	23
8.2 Výpověď	23

Přehled zkratk

AD	Autorský dozor
BOZP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
IS	Inženýrské sítě
MMOI	Magistrát města Olomouce
NOZ	Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
PD	Projektová dokumentace
SOD	Smlouva o dílo
StavZ	Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
ZZVZ	Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, případně jakýkoliv další zákon upravující zadávání veřejných zakázek
TDS	Technický dozor stavebníka
VOP	Všeobecné obchodní podmínky
ZOV	Zásady organizace výstavby
KHS	Krajský hygienická stanice
HZS	Hasičský záchranný sbor
OŽP	Odbor životního prostředí MMOI
JTSK	Jednotná trigonometrická síť katastrální

1. Obecná ustanovení

1.1 Úvodní ustanovení

- (1) Všeobecné obchodní podmínky pro provedení díla jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti přípravy a realizace staveb ve smyslu § 1751 NOZ s přihlédnutím k vyváženému postavení smluvních stran a tedy zachycující vztahy, jež mezi nimi mají vzniknout v rámci obchodního styku.
- (2) Bude-li příslušná smlouva o dílo obsahovat odchylná ujednání, mají ujednání smlouvy přednost před zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.
- (3) Rozhodným právem je pro účely těchto obchodních podmínek právní řád České republiky.

1.2 Definice pojmů

- (1) SOD – závazek, kterým se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- (2) Smluvní strany - objednatel a zhotovitel konkrétní SOD.
- (3) Dílo – zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, dále údržba, oprava nebo úprava věci nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části. Dílo je specifikováno v PD.
- (4) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „*soupis prací*“) – stanoví v přímé návaznosti na příslušnou projektovou dokumentaci podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.
- (5) Položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkovou cenu pro vymezené množství.
- (6) Staveniště – prostory (plochy) určené v PD, případně vymezené objednatelem, které zhotovitel použije pro provádění díla a pro umístění zařízení staveniště.
- (7) Zařízení staveniště - dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a hygienickým účelům. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou.
- (8) Oznámení změny – formulář sloužící k odsouhlasení změny objednatelem.
- (9) Změnový list – formulář sloužící k odsouhlasení ceny změny objednatelem v návaznosti na Oznámení změny.
- (10) Dokončení díla – dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít.
Je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
- (11) Provedení díla – dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Termín plnění v SOD pro dokončení díla je zároveň termínem pro jeho provedení.
- (12) Předání díla – jednostranné právní jednání zhotovitele, kterým objednateli odevzdává dokončené dílo k převzetí.
- (13) Převzetí díla – jednostranné právní jednání objednatele, kterým od zhotovitele dokončené dílo přebírá. Dílo je převzato podepsáním Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla objednatelem.
- (14) Předávací řízení – proces předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem.
- (15) Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla – písemný dokument sepisovaný mezi zhotovitelem a objednatelem, jehož součástí je i odevzdání díla do užívání.
- (16) Vady – odchylky ve způsobu provedení, kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám stanoveným v PD, SOD, položkovém rozpočtu, technických normách včetně ČSN i jejich informativních částí a obecně závazných předpisech. Vadou se pro účely těchto VOP rozumí i nedodělek a také snížení účinnosti či nedodržení technologických parametrů stanovených v PD strojního zařízení, technologického zařízení či provozního souboru.

- (17) Proforma faktura - označení neúčtní písemnosti, která časově předchází skutečný účetní doklad. Obsahuje veškeré předepsané náležitosti účetního, resp. běžného daňového dokladu. Údaje však mají pouze informativní charakter a slouží jako podklad pro kontrolu budoucí vystavené faktury.
- (18) Zjišťovací protokol - dokument definující rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na stavbě za sledované časové období.

1.3 Priorita dokumentů

- (1) Pro účely interpretace smluvních podmínek pro účely výstavby je priorita dokumentů sestavena sestupně následovně:
 - 1. smlouva o dílo včetně jejích příloh,
 - 2. dokumentace o veřejné zakázce na zhotovení stavby (vyjma smlouvy o dílo vč. příloh)
 - a) text zadávací dokumentace včetně případných dodatečných informací,
 - b) technické zprávy v PD,
 - c) průvodní zprávy v PD,
 - d) legendy a tabulky ve výkresové dokumentaci,
 - e) výkresová část dokumentace stavby.
- (2) Zjistí-li zhotovitel rozpor mezi jednotlivými dokumenty dle odst. 1 tohoto článku VOP, je povinen na toto upozornit objednatele.

1.4 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami

- (1) Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména na úrovni kontaktních osob uvedených ve SOD.
- (2) Prioritní formou písemné komunikace je komunikace e-mailovými zprávami na kontaktní e-maily uvedené v SOD. Technické záležitosti stavby lze sdělovat i záznamem učiněným ve stavebním deníku.
- (3) Při komunikaci e-mailovými zprávami se adresát zavazuje odesílateli potvrdit převzetí zaslané zprávy bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů. Tuto povinnost adresát nemá, pokud odesílateli zašle na jeho zprávu odpověď, ze které bude zřejmé, že byla zpráva odesílatele adresátovi doručena.
- (4) Pro účely doručování listinných písemných dokumentů se použije adresa sídla smluvní strany uvedená v záhlaví SOD, příp. uvedená ve veřejných rejstřících. Pro účely doručování se dále použije § 570 a násl. NOZ.
- (5) Bude-li užito pro účely komunikace mezi smluvními stranami datové zprávy, považuje se datová zpráva za doručenu okamžikem dodání do datové schránky.
- (6) V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích uvedených ve smlouvě je smluvní strana povinna o ní informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. Informace o změně kontaktních údajů bude poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě.

2. Způsob provádění díla

2.1 Úvodní ustanovení

- (1) Zhotovitel postupuje při provádění díla na svou odpovědnost a nebezpečí. Zhotovitel je současně povinen řídit se pokyny objednatele, které se týkají realizace předmětného díla. Na nevhodnost těchto pokynů je zhotovitel povinen objednatel bez zbytečného odkladu upozornit.
- (2) Zhotovitel je dále povinen upozornit objednatel bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, které mu k provedení díla předal (především se může jednat o zjištěnou vadu v PD či předaného materiálu určeného ke zhotovení díla apod.).
- (3) V případě, že objednatel upozornění na nevhodnost pokynů akceptuje, sdělí zhotoviteli pokyny nové bez zbytečného odkladu po této akceptaci.
- (4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.
- (5) Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a náhradu kteréhokoliv pracovníka zhotovitele či jeho poddodavatele jiným pracovníkem a zhotovitel je povinen tomuto požadavku vyhovět.

2.2 Harmonogram provádění díla

- (1) Harmonogram zpracovává zhotovitel v rozmezí od převzetí staveniště do jeho vyklizení v souladu s termíny plnění uvedenými v SOD.

- (2) V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.
- (3) Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s harmonogramem. Změna harmonogramu je možná pouze po dohodě smluvních stran.

2.3 Staveniště

2.3.1 Předání a převzetí staveniště

- (1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném ve SOD a zhotovitel je povinen takovéto staveniště převzít.
- (2) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel nebo TDS písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu uvedeného protokolu.
- (3) Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli dokumenty nezbytné k provedení díla, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném předání těchto dokumentů.

2.3.2 Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí

- (1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vytyčit a vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- (2) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu.
- (3) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

2.3.3 Vybudování zařízení staveniště

- (1) Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení k případnému nutnému záboru veřejného prostranství a zvláštního užívání v rozsahu potřebném pro provádění díla včetně ploch pro zařízení staveniště. O povolení požádá vlastním jménem příslušný správní orgán na základě plné moci vystavené objednatelem.
- (2) Zhotovitel je povinen zabezpečit provozní, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele a předané PD.
- (3) Zhotovitel zajistí rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa vč. zřízení samostatných měřicích míst k úhradě jím spotřebovaných energií.
- (4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD provozní prostory a zařízení nezbytná pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Náklady s tímto spojené jsou v ceně díla včetně energií.
- (5) Zhotovitel je povinen provádět ochranu stávajících stromů, keřů a ploch pro vegetaci v souladu s příslušnými platnými ČSN.
- (6) Zhotovitel viditelně umístí na vhodném místě na staveništi informační tabuli označující stavbu v souladu s požadavky objednatele zejména co do velikosti a jejího provedení. Informační tabule bude obsahovat údaje požadované objednatelem. Zhotovitel je povinen tyto identifikační tabule udržovat na základě údajů předaných objednatelem v aktuálním stavu.

2.3.4 Užívání staveniště

- (1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.
- (2) Zhotovitel zajistí střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení včetně kontroly vstupu a vjezdu na staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit udržování všech vstupů na staveniště a v případě potřeby zajistit výstražná znamení.
- (3) Zhotovitel není oprávněn staveniště užívat k ubytování nebo přenocování osob nebo pobytu osob nad rámec pracovních činností, pokud pro tento účel nebyla uzavřena dohoda smluvních stran a vydáno příslušné povolení.
- (4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, průběžně staveniště uklízet a řádným způsobem rozmísťovat, skladovat a urovnávat všechny materiály, zařízení a příslušenství na staveništi.
- (5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebný materiál.
- (6) Na konci každého pracovního dne, případně i v jeho průběhu, provede zhotovitel úklid veškerých nečistot a dalšího cizorodého materiálu ze všech ulic a komunikací mimo staveniště, které byly znečištěny v

průběhu prováděných stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, mechanické kartáčování a v případě potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností. V případě, že část staveniště bude přístupná veřejnosti, je zhotovitel povinen provádět na své náklady také zimní údržbu této části stavby.

- (7) V případě, že část nebo celé staveniště bude přístupné veřejnosti a nebude možné z technických důvodů využít veřejného osvětlení, je zhotovitel povinen zajistit náhradí osvětlení. Intenzita tohoto náhradního osvětlení musí činit min. 50 luxů.
- (8) Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní nemovité věci přiléhající ke staveništi, a dále je povinen podniknout veškerá nezbytná preventivní opatření k zabránění neopodstatněnému poškození silnic, cest, budov, pozemků, stromů, kořenů, plodin a případně dalších objektů a zařízení. V případě jejich poškození, se zhotovitel zavazuje uvést vše do původního stavu, příp. nahradit vzniklou škodu.
- (9) Zhotovitel zabezpečí odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby zabránil rozmočení pozemku staveniště a vnitrostaveništních komunikací a aby se nenarušovala a neznečišťovala odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. Případné využití veřejné nebo soukromé stokové sítě k tomuto účelu je zhotovitel povinen projednat s jejím vlastníkem nebo správcem.
- (10) Zhotovitel vybuduje podle projektu ZOV anebo podle svých potřeb dočasné zpevněné plochy, které budou v rámci staveniště nezbytné pro provedení díla, bude je udržovat a následně je odstraní.
- (11) Zhotovitel není oprávněn používat oplocení a lešení stavby, stavbu samotnou a objekty staveniště pro komerční účely.
- (12) Zhotovitel je povinen provést taková opatření na staveništi, aby při provádění stavebních prací nedošlo ke znečištění podpovrchových (půdních a podzemních) vod a kontaminaci zeminy ropnými látkami, chemickými látkami, nebezpečnými látkami ze stavebních materiálů a stavební činností. Tankování pohonných hmot a mytí stavebních mechanismů je na staveništi zakázáno.
- (13) Zhotovitel je povinen se podílet na zabezpečení přemístění odpadních kontejnerů a odpadních nádob na komunální odpad do přístupných míst tak, aby byla umožněna plynulá obsluha a odvoz komunálního odpadu v případě, že stavební činnost zamezuje či omezuje odvoz provádět v rámci staveniště.
- (14) Zhotovitel přijme taková opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, zajistit materiál a zařízení mimo pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech spojených se stavebními pracemi. Objednatel musí mít vždy k dispozici aktuální seznam adres a telefonních čísel zaměstnanců zhotovitele, kteří jsou odpovědní za organizování mimořádných prací. Zhotovitel se seznámí se všemi příslušnými opatřeními včetně existujících opatření objednatele, která se zabývají mimořádnými událostmi. V době, kdy není možno kontaktovat zhotovitele, má objednatel při mimořádných událostech právo provádět všechny potřebné práce. Náklady na tyto práce hradí zhotovitel.
- (15) V případě havárie zhotovitel bezodkladně uvědomí kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle SOD.
- (16) Zhotovitel je povinen provést úklid staveniště a díla tak, aby byly způsobilé k předání a následnému provozu.

2.3.5 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- (1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně provedení rozkopávek nebo překopů veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- (2) Zhotovitel je povinen zajistit souhlas pro uzávěrky pozemních komunikací k jejich zvláštnímu užívání od příslušných správních úřadů (např. Silniční správní úřad, Dopravní inspektorát Policie ČR, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Technické služby města Olomouce, a.s., Dopravní podnik města Olomouce a.s. apod.).
- (3) Je-li v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla třeba upravit dopravní značení na pozemních komunikacích, zajistí si tyto úpravy zhotovitel po předchozí dohodě s Dopravním inspektorátem Policie ČR. Obdobným způsobem zhotovitel postupuje v případě změny schváleného provizorního dopravního značení.
- (4) Zhotovitel je odpovědný za umístění, přemísťování, udržování a odstranění dopravního značení v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv sankce vzniklé v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
- (5) Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívaná pro staveniště a ponechaná pro užívání veřejnosti, např. chodníky pod lešením, podchody apod., budou po dobu provádění díla bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění náležitě osvětleny. Jestliže s užíváním veřejných prostranství a pozemních komunikací zhotovitel naruší plynulost dopravy, je povinen včas

zabezpečit náhradní dopravní řešení. Zhotovitel je povinen uvést veřejná prostranství a pozemní komunikace do původního stavu.

2.3.6 Vyklizení staveniště

- (1) Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště v termínu sjednaném v SOD.
- (2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle SOD, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.

2.4 Zahájení prací

- (1) Zhotovitel započne s přípravnými pracemi k provedení díla neprodleně po uzavření smlouvy.
- (2) Zhotovitel je povinen po převzetí staveniště oznámit zahájení stavebních prací a dalších podmínek a úkolů v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zainteresovaným orgánům a institucím, např. majitelům dotčených pozemků, správcům sítí, pracovníkům záchranného archeologického výzkumu, apod.
- (3) Zhotovitel je povinen ustanovit své zástupce pověřené odborným vedením realizace stavby, jakož i svého stálého zástupce, kteří v souladu s § 160 StavZ, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru. Jejich jména zapíše při zahájení prací do stavebního deníku a současně o tom bude informovat objednatele e-mailem. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen neprodleně zapsat i případnou změnu osoby pověřené odborným vedením realizace stavby s datem účinnosti této změny.

2.5 Provádění díla

- (1) Dílo musí být provedeno v souladu s právními a jinými předpisy, zejména technickými normami, smlouvou o dílo, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, a pokyny objednatele či jeho pověřeného zástupce (TDS) tak, aby nemělo jakékoliv kvalitativní nedostatky.
- (2) Zhotovitel je povinen provádět dílo řádně a včas, zamezit ohrožování a nadměrného obtěžování okolí, zvláště pak hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
- (3) Zhotovitel je povinen při provádění prací plně respektovat požadavky vlastníků dotčených pozemků, správců inženýrských sítí a podmínky stanovené platnými právními předpisy.
- (4) Zhotovitel je povinen umožnit práce případných dalších zhotovitelů (vč. archeologického výzkumu) určených částí stavby, kteří jsou ve smluvních vztazích s objednatelem a v případě potřeby a podle svých možností jim poskytne potřebnou součinnost. Obdobně je zhotovitel povinen zavázat k součinnosti i své subdodavatele a podzhotovitele.
- (5) Zhotovitel je povinen provizorně zabezpečit zařízení všech dotčených subjektů, pokud jsou stavebními pracemi dotčena, a provádět práce v jejich blízkosti takovým způsobem, kterým vyloučí jejich poškození nebo ohrožení a který zajistí jejich nepřerušovaný provoz. Vznikne-li i přesto na těchto zařízeních škoda, odpovídá zhotovitel za škodu podle ustanovení NOZ.
- (6) Zhotovitel provádí stavební činnost v rozsahu staveniště.
- (7) Bude-li při provádění díla poškozen povrch pozemních komunikací s upraveným povrchem pojezdem pásovou technikou, prací s ukládáním a přepravou betonových směsí, malt, ropných a chemických látek nebo jiných materiálů, je zhotovitel povinen uvést povrch do původního stavu, tj. bez poškození.
- (8) Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi taková opatření, aby nedošlo ke zvýšení objemové vlhkosti vytěžovaných zemin vlivem zvýšené vlhkosti od zatečených srážkových vod.
- (9) Zhotovitel je povinen provádět výkopové práce v blízkosti stromů tak, aby zabránil poškození jejich kořenového systému. V případě, že dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto na náklady zhotovitele nahrazeny odpovídající dřevinou podle rozhodnutí odboru životního prostředí MMOI.
- (10) Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit provizorní zastřešení, zástěny, dřevěné ohrazení, zateplení, ohřev a jakékoliv další prostředky a materiály k ochraně osob a díla před jeho poškozením nepříznivými klimatickými podmínkami.
- (11) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a instalace inženýrských sítí ukládaných pod úroveň terénu, a to formou pracovního podélného profilu vč. zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných inženýrských sítí.
- (12) Je-li v průběhu provádění díla nezbytné rozhodnutí dotčených orgánů (např. hygienických, energetických, dopravních, vodohospodářských či jiných), je zhotovitel povinen včas a na vlastní náklady požádat tyto orgány o projednání a rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje o výsledcích těchto jednání objednatele a TDS informovat a případná rozhodnutí, stanoviska aj. jim předat. Zhotovitel je povinen se při provádění díla stanovisky, rozhodnutími či opatřeními těchto orgánů řídit.
- (13) Zhotovitel se zavazuje provést aktualizaci vyjádření dotčených orgánů, správních a jiných orgánů a institucí, které vlastní, příp. provozují dotčené inženýrské sítě v případě, že během provádění díla se tato

- vyjádření a povolení stanou neplatnými.
- (14) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat zásady systému řízení jakosti a dílo provést s odbornou péčí a v bezvadné nejvýše dosažitelné kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré příslušné technické a technologické normy včetně všech ČSN i jejich informativních částí vztahující se k provádění díla a určující kvalitu díla či jakékoliv jeho části, a to včetně všech norem harmonizovaných. Nebude-li v PD určena norma, která bude použita, uplatní se normy dle následujícího sestupného pořadí 1. české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy, 2. evropská technická schválení, 3. obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 4. mezinárodní normy, 5. jiné typy technických dokumentů než normy vydané evropskými normalizačními orgány, 6. české technické normy, 7. stavební technická osvědčení, 8. národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.
- (15) Zhotovitel je povinen při provádění díla dále:
- a) zajistit a realizovat všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
 - b) zajistit získání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků,
 - c) zajistit splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení nebo jiných dokumentů dokladové části PD,
 - d) provádět koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - e) vybavit provozní soubory a strojního zařízení pracovními nástroji a pomůckami, prostředky BOZP a označením dle ČSN (ČSN-EN), nutnými k provozování díla.

2.6 Stavební deník

- (1) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 StavZ a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
- (3) Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po provedení díla. První kopii zápisů přebírá průběžně zástupce objednatele. Druhá kopie zůstává zhotoviteli.
- (4) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
- (5) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
- (6) Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele a pro TDS, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- (7) Zhotovitel je povinen objednatele a TDS prokazatelně informovat o skutečnostech zapsaných do stavebního deníku, které vyžadují vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, příp. objednatele způsobem podle čl. 1.4 těchto VOP.
- (8) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která bude následně předána objednateli.
- (9) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování formuláře „Oznámení změny“.
- (10) Povinnost vést stavební deník(-y) zaniká provedením díla.

2.7 Použití materiálů a výrobků

- (1) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
- (2) Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést na své náklady okamžitě nápravu. Tímto není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu.
- (3) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- (4) Náklady na odstranění zabudovaného škodlivého, nevhodného nebo poškozeného materiálu nese zhotovitel. Zhotovitel provede jeho odstranění a zabuduje správný materiál na své náklady. Poškození zabudovaného materiálu lze odstranit po dohodě s objednatelům jeho opravou, je-li to technicky proveditelné.
- (5) Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit.

Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu.

- (6) Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu zahájení předávacího řízení, soubor kopií dodacích listů a soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

2.8 Archeologické nálezy

- (1) Pokud zhotovitel při provádění prací objeví nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody. Zároveň učiní opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené příslušným orgánem.
- (2) Zhotovitel zajistí odpovídající opatření k tomu, aby svým zaměstnancům nebo jiným osobám zabránil v odcizení nebo poškození těchto nálezů.

2.9 Nakládání s odpady a vytěženým materiálem

- (1) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené zhotovitel prokáže mimo jiné předložením vážních listků, které budou obsahovat alespoň evidenční číslo, identifikační údaje skládky (recyklačního střediska) a zhotovitele (případně podzhotovitele), pojmenování stavební akce, druh a množství odpadu, datum a podpis oprávněné osoby skládky (recyklačního střediska).
- (2) Zhotovitel je povinen vypracovat a k termínu zahájení předávacího řízení předat objednateli soupis vzniklých odpadů po jednotlivých druzích odpadů s uvedením způsobu jejich likvidace.
- (3) Zhotovitel se zavazuje vytěžený využitelný materiál (zejména železo a barevné kovy) odevzdat do sběrných surovin a výkupní cenu za tento materiál poukázat na bankovní účet objednatele. Výše výkupní ceny bude doložena vážním listkem, fakturou, výkupkou či jiným dokladem, který bude obsahovat pojmenování stavební akce, identifikační údaje sběrný, datum, druh materiálu a jeho váhu, jednotkovou a celkovou výkupní cenu.
- (4) Zhotovitel se zavazuje na pokyn objednatele vybraný vytěžený využitelný materiál (dlažební kostky, obrubníky, chodníková dlažba apod.) očistit, případně zvážít a uložit na objednatelem určené místo (zpravidla areál Technických služeb města Olomouce, a.s.).
- (5) Zhotovitel je povinen vytěžené hmoty mimo materiály uvedené výše ukládat na řízené skládky nebo recyklační střediska.

2.10 Dočasné zastavení stavby a havárie

- (1) Vznikne-li na rozestavěné stavbě stav, který znemožňuje pokračovat v provádění stavebních prací a řádném provedení díla z důvodů nepředvídatelných okolností u některé ze smluvních stran nebo vlivem vnějších okolností, mohou se smluvní strany dohodnout na dočasném zastavení prací.
- (2) Dohoda smluvních stran o dočasném zastavení stavby stanoví technická, organizační, případně jiná opatření ke stabilizaci, konzervaci a ochraně rozpracovaného díla, jakož i k ochraně veřejných zájmů a může upravit podmínky finančního vypořádání od počátku dočasného zastavení včetně rozvržení nákladů na opatření po dobu dočasného zastavení.
- (3) Dočasné zastavení stavby potrvá nejdéle šest měsíců, nebude-li z důvodu hodných zvláštního zřetele dohodnuta doba delší. Pokud ani po uplynutí sjednané doby nebude možné práce obnovit, může kterákoliv ze smluvních stran od SOD odstoupit.
- (4) Dojde-li k havárii (např. k závažným poruchám ve stavebních konstrukcích, ke zřícení stavby nebo její části), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce buď zcela anebo v té části stavby, která byla havárií dotčena. Dále je povinen vyzvat objednatele k projednání nezbytných opatření k omezení škod a společně s objednatelem informovat stavební úřad a podle povahy případu též orgány činné v trestním řízení.
- (5) Po prošetření havárie příslušnými orgány dohodnou smluvní strany při respektování pokynů stavebního úřadu další postup, pokud jde o odstranění hmotných důsledků havárie, popřípadě o pokračování prací a odpovídající úpravu vzájemných smluvních vztahů.

2.11 Monitorování stavu a postupu výstavby

- (1) Zhotovitel je povinen pořídit před zahájením, v průběhu a po provedení díla videozáznamy nebo fotodokumentaci místa plnění a jeho přilehlého okolí (např. dotčených nemovitých věcí, veřejné zeleně, budov, komunikací apod.) včetně zakrývaných částí stavby (např. základové konstrukce, inženýrské sítě a jejich přeložky, přípojky apod.) s příslušným popisem v rozsahu nezbytném k řešení případných budoucích sporů. Videozáznamy nebo fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dní od dokončení díla. Tyto videozáznamy nebo fotodokumentace jsou nedílnou součástí díla a budou opatřeny datem jejich pořízení.
- (2) Zhotovitel je povinen vytyčít stavbu v souladu s PD v souřadnicích JTSK. Doklady o vytyčení stavby budou provedeny a ověřeny osobou k tomuto oprávněnou a budou předány objednateli nebo TDS, a to v elektronické a listinné podobě. Tyto doklady jsou nedílnou součástí díla.

2.12 Bezpečnost práce na staveništi

2.12.1 Koordinátor BOZP

- (1) Objednatel je povinen zajistit osobu vykonávající činnost koordinátora BOZP, vyžaduje-li to povaha předmětu díla.
- (2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP, pokud je pro stavbu objednatelem ustanoven, a řídit se jeho pokyny a poskytnout mu veškerou součinnost.
- (3) Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP zejména:
 - a) účast na předání a převzetí staveniště,
 - b) vstupy na stavbu po dobu realizace,
 - c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti účastníků výstavby,
 - d) účast na kontrolních dnech,
 - e) provádění zápisů do stavebního deníku,
 - f) provádění kontrolních dnů pořádaných koordinátorem BOZP,
 - g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace rizik,
 - h) účast při předání a převzetí díla.
- (4) Zhotovitel je povinen dodat na výzvu koordinátora BOZP kontrolní a zkušební plán, technologické postupy provádění prací, vnitřní předpisy zhotovitele a jiné dokumenty týkající se bezpečnosti práce.
- (5) Koordinátor BOZP je oprávněn zastavit stavební práce, je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění závady.

2.12.2 Bezpečnost práce na staveništi

- (1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a pokyny koordinátora BOZP, který zastupuje objednatele. Pokud by pokyny koordinátora BOZP měly mít vliv na plnění předmětu díla dle zpracované PD, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele. Toto se netýká plnění obecných podmínek BOZP na straně zhotovitele.
- (2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- (3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.
- (4) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a je povinen je vybavit ochrannými pracovními pomůckami.
- (5) Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště zástupci objednatel, AD, TDS, BOZP a dalším oprávněným osobám a prokazatelně je poučit o dodržování bezpečnosti na staveništi a vybavit je případně ochrannými pracovními pomůckami.
- (6) Zhotovitel je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v prostorách staveniště i mimo něj, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti), a provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- (7) Zhotovitel je povinen před započítím bouracích prací vyhotovit technologický postup bouracích prací, který předloží před zahájením bouracích prací objednateli, AD, koordinátorovi BOZP a TDS ke schválení.
- (8) Zhotovitel je povinen zamezit vzniku nadměrné prašnosti. Při demoličních pracích např. nasycením prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, vytvořením vodní clony apod. Při pojezdu kolové techniky např. průběžně kropit nebo zametat užívané komunikace apod.
- (9) Zhotovitel je povinen zajistit provádění prací takovou strojní mechanizací, při jejímž provozu nebude v okolí obývaných objektů překračována hladinu hluku 50 dB přes den a 40 dB v noci.

2.13 Kontrolní činnost

2.13.1 Kontrola provádění díla

- (1) V případě, že objednatel nebo TDS zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem s tím, že mu k tomuto bude poskytnuta dodatečná přiměřená lhůta.
- (2) Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací nebo konstrukcí vyzvat objednatele a TDS písemnou formou v souladu s čl. 1.4 VOP (email) ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva včetně způsobu jejího provedení bude zaznamenána do stavebního deníku.
- (3) Pokud se objednatel nebo TDS ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel nebo TDS dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- (4) Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho části provést všechny předepsané kontroly a zkoušky a je povinen o jejich konání informovat objednatele, TDS a všechny dotčené účastníky. Pokud zhotovitel provede zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami nebo kontrolami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. O provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží objednateli a TDS.
- (5) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a instalace produktovodů ukládaných pod úroveň terénu formou pracovního podélného profilu vč. zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných IS.

2.13.2 Kontrolní dny

- (1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo TDS kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla jedenkrát týdně.
- (2) Objednatel nebo TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 2 dny předem.
- (3) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. Kontrolních dnů se bude účastnit osoba pověřená odborným vedením realizace stavby zapsaná ve stavebním deníku, která v souladu s § 160 zákona StavZ, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru.
- (4) Kontrolní dny vede objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelům pověřená osoba.
- (5) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty objednatele a osob vykonávajících funkci TDS, AD a koordinátora BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- (6) Objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelům pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem zúčastněným.

2.13.3 Technický dozor stavebníka

- (1) Technický dozor stavebníka je vykonáván po celou dobu provádění díla, a to ode dne předání staveniště do okamžiku provedení díla.
- (2) Konkrétní osoba vykonávající technický dozor stavebníka bude zhotoviteli sdělena.
- (3) Zhotovitel je povinen umožnit řádný a včasný výkon TDS a poskytnout mu nezbytnou součinnost.
- (4) Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn:
 - a) vstupovat na stavbu po dobu realizace,
 - b) požadovat se řádného a včasného provádění díla,
 - c) účastnit se kontrolních dnů,
 - d) dávat zhotoviteli pokyny k provádění díla
 - e) provádět zápisy do stavebního deníku,
 - f) provádět veškeré kontrolní činnosti týkající se provádění díla a přebírky zakrývaných konstrukcí,
 - g) vyjadřovat se k formulářům Oznámení změny a Změnový list,
 - h) vyžadovat po zhotoviteli veškeré doklady týkající se provádění díla,
 - i) provádět kontrolu soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zda tento odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti a shodu stvrdit svým podpisem na zjišťovacím protokolu,

- j) vrátit soupis provedených prací, dodávek a služeb zpět zhotoviteli k přepracování, neodpovídá-li PD a zjištěné skutečnosti,
 - k) provádět kontrolu fakturace, v případě chyb faktur je oprávněn je vrátit k opravě,
 - l) zastavit stavební práce po dohodě s objednatelem:
 - i. je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění překážek,
 - ii. není-li dílo prováděno v souladu s PD, technickými předpisy nebo návody výrobců,
 - iii. nejsou-li prováděny předepsané kontroly a zkoušky.
 - m) převzít dílo, popř. jej odmítnout převzít a podepsat Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.
- (5) Zhotovitel je povinen dodat technickému dozoru stavebníka veškeré doklady týkající se provádění díla, které si ke kontrole provádění díla a ke kontrole změn díla technický dozor stavebníka od zhotovitele vyžádá.

2.13.4 Autorský dozor

- (1) Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru, pokud je pro stavbu ustanoven, a poskytnout mu veškerou součinnost.
- (2) Zhotovitel je povinen umožnit autorskému dozoru zejména:
 - a) účast na předání a převzetí staveniště,
 - b) vstupy na stavbu po dobu realizace,
 - c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla se schválenou PD,
 - d) účast na kontrolních dnech,
 - e) provádění zápisů do stavebního deníku,
 - f) provádění zápisů na formuláře Oznámení změny a Změnových listů,
 - g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení,
 - h) účast při předání a převzetí díla.
- (3) Zhotovitel je povinen dodat autorskému dozoru zejména:
 - a) podklady pro vytvoření formuláře oznámení změny, je-li autorský dozor pověřen objednatelem jeho vytvořením a vyžádá-li si je,
 - b) podklady pro vytvoření soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro změnový list, je-li autorský dozor pověřen objednatelem jeho vytvořením a vyžádá-li si je.

2.14 Kontroly, zkoušky a revize

2.14.1 Povinnosti smluvních stran

- (1) Zhotovitel je povinen jmenovat pracovníka pro kontrolu a zajištění kvality. Tento pracovník nebude totožný s osobou provádějící řízení prací na stavbě a bude uveden jmenovitě ve SOD. Tato osoba bude oprávněna jednat s objednatelem nebo TDS v jakékoli záležitosti zajištění kvality.
- (2) Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy předložit objednateli kontrolní a zkušební plán, který bude pro zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu provádění díla. Kontrolní a zkušební plán musí být podepsán vedoucím pro kontrolu a zajištění kvality.
- (3) Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku provedení kontrol a zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu. Do kontrolního a zkušebního plánu budou zapsány jejich provedení a výsledky.
- (4) Zhotovitel je povinen mít trvale na stavbě pro kontrolu prováděnou objednatelem nebo TDS technologické postupy s určením všech prováděných prací, pracovních postupů, metod, identifikace a popisu všech zařízení, která jsou pro danou práci nutná, kontrolní a zkušební plán, protokoly zkoušek, revizní zprávy a dodací listy dodávek.
- (5) Zhotovitel je povinen neprodleně na požádání objednatele, TDS nebo AD dodat od všech realizovaných dodávek ke kontrole doklady o shodě, certifikáty a atesty, a to vše v českém jazyce.
- (6) Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele nebo TDS o negativních výsledcích interní nebo externí kontroly kvality jakékoliv části díla a o navržených nápravných opatřeních na odstranění neshod. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit neshody po schválení způsobu jejich odstranění objednatelem na vlastní náklady.
- (7) Objednatel, TDS nebo AD je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

2.14.2 Kontrolní a zkušební plán

- (1) Kontrolní a zkušební plán bude rozčleněn podle stavebních objektů a rozpracován do jednotlivých položek dle odst. 2 tohoto článku VOP s uvedením kontrolované nebo zkoušené části díla, konstrukce, části konstrukce nebo materiálu.
- (2) Jednotlivé položky dokumentu kontrolního a zkušebního plánu budou obsahovat minimálně:
 - a) název činnosti (zemní práce, základy, vnitřní kanalizace, demoliční práce atd.),
 - b) předmět kontroly (zásyp rýh, dno výkopu, těsnost potrubí atd.),
 - c) popis kontroly,
 - d) způsob kontroly (vizuálně, měřením, kamerovým záznamem, laboratorními zkouškami, zkouškami pevnosti atd.),
 - e) dle jaké normy je kontrola prováděna (ES, ČSN, ISO, DIN, projektu atd.),
 - f) počet kontrol v průběhu činnosti/ četnost,
 - g) požadované hodnoty/kritéria přijatelnosti (45 MPa, ID = 0,75, D=95% PS, ±10 mm),
 - h) doklady o kontrole (zápis v SD, protokol, certifikát atd.),
 - i) kdo kontrolu provádí (stavbyvedoucí, mistr, zkušebna, specialista atd.),
 - j) zhodnocení (výsledek) kontroly (vyhovuje, nevyhovuje),
 - k) termín/datum kontroly,
 - l) podpis stavbyvedoucího a kontrolora.

2.14.3 Revize

- (1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést revize namontovaných strojů, přístrojů a zařízení požadované PD a příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami.
- (2) Zprávy o provedených revizích budou v originále a kopii přiloženy k dokumentaci předávané při předání díla (počet bude odpovídat počtu vyhotovovaných dokumentací).

2.14.4 Zkoušky

- (1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést zkoušky požadované PD, příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami. O provedené zkoušce vyhotoví protokol, nebo její provedení prokáže jiným příslušným dokladem.
- (2) Zhotovitel je povinen zajistit provedení zkoušky nezávislou akreditovanou zkušební laboratoří, vyplývá-li to z povahy díla.
- (3) Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.
- (4) Vzhledem k povaze díla je nutno zejména nikoliv však pouze provést a předložit následující výsledky zkoušek, osvědčení, revize, pasporty a protokoly:
 - a) zkoušky vodotěsnosti kanalizace a kanalizačních přípojek v celém rozsahu jednotlivých částí stavby, zkouška vodotěsnosti může být prováděna po dílčích úsecích dle postupu stavby a uvádění do provozu;
 - b) tlakové zkoušky vodovodního potrubí, tlakové zkoušky plynovodního potrubí a přípojek v celém rozsahu jednotlivých částí stavby, tlaková zkouška každé přípojky bude prováděna odděleně;
 - c) jiskrové zkoušky izolace (plynovodního potrubí, izolace proti vodě, zemní vlhkosti);
 - d) provozní zkoušky ústředního vytápění;
 - e) zkoušky pevnosti betonu;
 - f) zkoušky hutnění násypů a zásypů;
 - g) kontroly základové spáry;
 - h) revizní zprávy elektroinstalací;
 - i) měření strukturované kabeláže u datových sítí;
 - j) revizní zprávy plynových zařízení a instalací;
 - k) protokoly o vpuštění plynu a odvzdušnění potrubí;
 - l) protokoly o seřízení a uvedení do provozu plynových spotřebičů;
 - m) osvědčení o stavu komínů a kouřových cest;
 - n) zpráva o výchozí kontrole zařízení pro zásobování požární vodou;
 - o) osvědčení o požární odolnosti použitých výrobků (dveře apod.);
 - p) osvědčení o požární odolnosti provedených konstrukcí (sádrokartonové konstrukce apod.);
 - q) pasporty tlakových nádob, příp. jejich revize;
 - r) protokoly o měření a seřízení vzduchotechnických zařízení;

- s) zkoušky betonu a izolace;
- t) zkoušky dodávaných zdvihadel;
- u) pasport instalovaného zařízení (tj. písemný doklad o správném užívání, kde bude uvedeno, např. prohlídky vč. četnosti, údržba instalovaného zařízení, návod na obsluhu a údržbu);
- v) vypracovaný kanalizační provozní řád, odsouhlasený provozovatelem kanalizace;
- w) doklady o shodě k dováženým materiálům a zařízením;
- x) doklady o shodě k výrobkům vyráběným na stavbě (např. staveništní prefabrikáty);
- y) další zkoušky, které předepisuje PD či předpisy a normy, podle kterých jsou práce prováděny.

2.14.5 Individuální vyzkoušení

- (1) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli a TDS zahájení individuálních zkoušek a pozvat jej na jejich provedení, a to v dostatečném předstihu před termínem jejich konání. Objednatel a TDS mají právo se individuálních zkoušek zúčastnit.
- (2) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku a kontrolním zkušebním plánu.

2.14.6 Komplexní vyzkoušení

- (1) Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně dokončeno, je kvalitní, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu, je-li sjednán. Jestliže podle SOD má být provedení díla prokázáno vykonáním dohodnutých zkoušek, považuje se dílo za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně vykonány. K účasti na nich je zhotovitel povinen pozvat objednatele nebo TDS alespoň 5 pracovních dnů předem.
- (2) Pokud nebylo komplexní vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen provedení komplexního vyzkoušení zajistit.
- (3) Věcným podkladem pro dohodu dle odst. (2) tohoto článku je PD.
- (4) O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, je zhotovitel povinen sepsat zápis.

2.14.7 Zkušební provoz

- (1) Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v PD.
- (2) Zkušební provoz díla provádí a zajišťuje objednatel na převzatém předmětu díla a zhotovitel se zavazuje k poskytnutí veškeré součinnosti.
- (3) Zhotovitel je povinen při předání díla objednateli předat i provozní řád zkušebního provozu.
- (4) Zkušební provoz bude zahájen v termínu sjednaném dle SOD. Pokud není termín zahájení ve SOD sjednán, pak nejpozději do 3 dnů ode dne protokolárního převzetí díla.
- (5) Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v PD stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně.
- (6) Pokud nebyl zkušební provoz dohodnut ve SOD a povaha díla je vyžaduje, zkušební provoz bude proveden.

2.14.8 Garanční vyzkoušení

- (1) Garančním vyzkoušením prokazuje zhotovitel před ukončením zkušebního provozu, nejpozději však před skončením záruční doby, zejména měřeními a výpočty, že zařízení po vymezenou dobu dosahuje jakostně technických ukazatelů a hodnot stanovených v PD nebo dohodnutých ve SOD.
- (2) Pokud nebylo garanční vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen jej zabezpečit za podmínek mezi smluvními stranami sjednanými.
- (3) Všechny vady díla, které se v průběhu garančních zkoušek projeví, odstraňuje zhotovitel bezplatně.
- (4) Pokud garanční zkoušky nebyly úspěšné, musí se opakovat. Náklady opakovaných garančních zkoušek hradí zhotovitel, pokud k opakování došlo z příčin vzniklých na jeho straně.

3. Změna smlouvy o dílo

3.1 Obecná ustanovení pro změnu smlouvy

- (1) Změnu SOD může navrhnout každá ze stran max. 14 dní před termínem pro dokončení díla vyjma případů, kdy změna nastane v uvedené lhůtě. Ke každé změně SOD musí být zpracován formulář

- „Oznámení změny“, a má-li změna dopad do ceny díla i formulář „Změnový list“ (podoba formulářů je určena objednatelem).
- (2) Zhotovitel je pro účely schválení jakékoliv změny SOD povinen vypracovat Oznámení změny (např. změna předmětu díla co do množství či kvality, změna způsobu provádění díla, změna materiálů, změna termínu plnění, změna ceny díla) a předložit jej objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu (nejpozději do 7 dnů) od zjištění změny.
 - (3) Navrhovaná změna SOD musí být v Oznámení změny řádně odůvodněna a doložena (např. popisy, výkresy, náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, fotografie stavu před provedením změny apod.).
 - (4) Má-li změna vliv na cenu díla, zhotovitel uvede v Oznámení změny kvalifikovaný odhad změny ceny díla.
 - (5) Po odsouhlasení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních je změna odsouhlasena a zhotovitel je oprávněn změnu provést, vyjma případů, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a majetek, které má právo odsouhlasit objednatel nebo TDS.
 - (6) Dohody a ujednání, která budou učiněna na staveništi během i mimo kontrolní dny mezi zástupci smluvních stran, mohou být realizovány až v okamžiku řádného schválení Oznámení změny. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování Oznámení změny a Změnový list.
 - (7) Účelem Změnového listu je odsouhlasení ceny změny předmětu díla vyčíslené na základě zhotovitelem zpracovaného a oceněného soupisu víceprací v souladu s těmito VOP. Zpracováním soupisu víceprací může objednatel pověřit AD nebo TDS. Nedopadá-li změna SOD do ceny díla, Změnový list se nevystavuje.
 - (8) Změnový list vyhotovuje zhotovitel, příp. TDS v součinnosti s AD na základě objednatelem nebo TDS odsouhlaseného oceněného soupisu víceprací do jednoho měsíce od schválení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních. Přílohou Změnového listu jsou dokumenty, které ozřejmí výpočet výměr u jednotlivých položek soupisu víceprací (např. technické výkresy, schémata, nákresy, fotografie), soupis víceprací a kopie schváleného Oznámení změny.
 - (9) Cena změny předmětu díla ve Změnovém listu nesmí překročit 20 % ceny bez DPH uvedené v Oznámení změny, ledaže se jedná o případ zvláštního zřetele hodný.
 - (10) Objednatel se k Oznámení změny a Změnovému listu vyjádří bez zbytečného odkladu po jejich doručení zhotovitelem, nejpozději však do 14 dnů.
 - (11) Odsouhlasení Oznámení změny objednatelem osobou ve věcech smluvních nebo Změnového listu vedoucím příslušného odboru se nepovažuje za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování dodatku k SOD.
 - (12) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla upřesnit, změnit, doplnit, zvětšit či zmenšit rozsah předmětu díla (dále jen „*změna předmětu díla*“), a to i bez souhlasu zhotovitele, který se zavazuje na tyto změny předmětu díla přistoupit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést soupis těchto změn a ocenit je v souladu s těmito VOP.

3.2 Cena díla a její změny

- (1) Cena díla je stanovena na základě podmínek zadávacího řízení.
- (2) Součástí sjednané ceny díla dle SOD jsou také náklady na vyzkoušení a zkušební provoz.
- (3) Pro účely ocenění víceprací zpracuje zhotovitel soupis víceprací a bude postupovat následovně:
 - a) Pokud se položka soupisu víceprací nachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, použije zhotovitel její jednotkovou cenu.
 - b) Pokud se položka soupisu víceprací nenachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude k ocenění vícepráce použito položek a jednotkových cen z cenové soustavy ÚRS Praha platné v době vzniku změny. V případě, že položka soupisu víceprací bude mít charakter nižší pracnosti než položka s vyšší pracností nacházející se v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, a tato položka s nižší pracností bude mít vyšší jednotkovou cenu než položka s vyšší pracností, bude pro cenu víceprací položky nižší pracnosti použita jednotková cena položky vyšší pracnosti. (příklad: jednotková cena víceprací těžení zeminy „třídy těžitelnosti 2“ nemůže být vyšší než cena těžení zeminy „třídy těžitelnosti 3“ uvedené v položkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou SOD). Pokud však bude jednotková cena položky víceprací nižší pracnosti nižší než jednotková cena položky vyšší pracnosti uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude oceněna dle cenové soustavy ÚRS Praha.
 - c) Nelze-li použít výše uvedené způsoby, bude postupováno variantně následovně:

- pro ocenění prací (profesí/montáží) budou přednostně použity hodinové zúčtovací sazby (HZS) dle cenové soustavy ÚRS Praha platné v době vzniku změny, kdy výkaz hodin bude průběžně veden ve stavebním deníku (datum, jméno a příjmení a čas).
 - pro ocenění dodávek materiálů, nájemného strojů, náradí apod., budou použity „cenové nabídky/nabídkové rozpočty“ poddodavatele zhotovitele vynásobené koeficientem 1,05.
 - po dohodě s objednatelem lze pro ocenění dodávek materiálů a prací s tím souvisejících využít „cenové nabídky/nabídkového rozpočtu“ poddodavatele zhotovitele vynásobeného koeficientem 1,05.
- Pro následnou kontrolu souladu cenové nabídky/nabídkového rozpočtu a skutečně fakturované částky, se zhotovitel zavazuje předložit před uzavřením dodatku SOD objednateli nebo TDS daňový doklad (fakturu). V případě nedoložení daňového dokladu (faktury) zaniká zhotoviteli nárok na úhradu těchto víceprací.
- (4) V případě, že se vyskytnou méněpráce, tj. stavební práce, dodávky a služby, které nebudou provedeny, zpracuje zhotovitel písemný soupis méněprací a tento ocení dle jednotkových cen z položkového rozpočtu, který je přílohou SOD.
 - (5) Položkový rozpočet víceprací nebo méněprací je přílohou formuláře Změnový list.

4. Platební podmínky

4.1 Zálohy

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, ledaže SOD stanoví jinak.

4.2 Postup fakturace

- (1) Zhotovitel předloží objednateli a TDS v elektronické podobě ke kontrole a odsouhlasení zjišťovací protokol s příloženým soupisem provedených prací za sledované období nejpozději do 3. dne následujícího měsíce, nestanoví-li SOD či nedohodnou-li se strany jinak.
- (2) Zhotovitel je povinen ke zjišťovacímu protokolu přiložit:
 - proforma fakturu,
 - soupis provedených prací,
 - kopie a soupis vážních lístků za fakturované období, je-li skládkovné předmětem fakturace.
- (3) Zjišťovací protokol bude opatřen textem: *“Podpisem zjišťovacího protokolu smluvní strany prohlašují, že finanční objem prací, dodávek a služeb, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příloženém soupisu provedených prací, dodávek a služeb, odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti. Zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše platby”*.
- (4) Objednatel nebo TDS je povinen se ke zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho předložení ke kontrole. Uvedená lhůta plyne od doby, kdy soupis prací včetně příloh splňuje všechny náležitosti uvedené v tomto článku VOP.
- (5) Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho příloh je zhotovitel povinen vystavit fakturu nejpozději do 5 dnů od podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem.
- (6) Soupis provedených prací odpovídajících dané faktuře je obligatorní součástí každé faktury, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení (podpisu) zjišťovacího protokolu objednatelem nebo TDS.
- (7) Vyzve-li objednatel nebo TDS zhotovitele k doplnění či opravě faktury, zavazuje se zhotovitel fakturu doplnit či opravit neprodleně a opětovně zaslat objednateli. V tomto případě přestává plynout původní lhůta splatnosti a začíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení vystavené nové či opravené faktury objednateli.
- (8) Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení díla. Konečná faktura bude obsahovat i soupis všech dosud vystavených faktur.
- (9) Vzniknou-li v průběhu provádění díla vícepráce, o jejichž provedení se mohou smluvní strany dohodnout pouze způsobem uvedeným v těchto VOP, bude cena za jejich provedení fakturována pro každou změnu samostatně.
- (10) Faktura musí kromě náležitostí uvedených v čl. 4.2.1 těchto VOP, obsahovat i odkaz na smlouvu a případně dodatek, kterým byly sjednány vícepráce.
- (11) Zhotoviteli se zavazuje postupovat v souladu s čl. 2.9 VOP a budou mu uhrazeny skutečné náklady za odvoz odpadu v souladu se vzdáleností mezi místem plnění a sídlem skládky, popř. recyklačního střediska maximálně však do výše limitu vzdálenosti uvedeného v soupisu prací. Při fakturaci skládkovného a dopravy na skládku předloží zhotovitel jednotlivé vážní lístky vč. výkazu jízdy vozidel, jejich identifikaci vč. počtu jízd a vzdálenosti. Nedoloží-li zhotovitel při fakturaci vážní lístky, nevzniká mu právo na uhrazení těchto položek.

4.2.1 Náležitosti faktury

- (1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb., a zákonu o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat:

- a) cena k úhradě celkem bez DPH,
 - b) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
 - c) identifikační údaje objednatele,
 - d) identifikační údaje zhotovitele,
 - e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
 - f) popis plnění,
 - g) datum vystavení a odeslání faktury,
 - h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - i) datum splatnosti,
 - j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
 - k) sazby DPH, popřípadě sdělení o plnění osvobozené od DPH,
 - l) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila,
 - m) název stavby, fakturované období a číslo smlouvy o dílo nebo objednávky objednatele, na základě které je faktura vystavena,
 - n) další údaje a texty vyžadované objednatelem v SOD,
 - o) přílohou k faktuře musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol vč. soupisu provedených prací.
- (2) Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení plateb odvodů DPH.
- (3) **Režim přenesení daňové povinnosti** – faktura bude obsahovat cenu k úhradě celkem bez DPH s uvedením sazby DPH a sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje (příjemce plnění).
- (4) **Režim bez přenesení daňové povinnosti** – faktura bude obsahovat základní cenu bez DPH, výši DPH a celkovou cenu k úhradě vč. DPH.

5. Práva a povinnosti smluvních stran jinde neuvedené

5.1 Práva a povinnosti zhotovitele

- (1) Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho financování po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech a podmínkách dotačních programů.
- (2) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou odbornost a kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- (3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal pracovníka zhotovitele, který si počíná tak, že ohrožuje bezpečnost a zdraví své či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu) či provádí na díle práce neodborně, nekvalitně či v rozporu s technologickými postupy. Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.

5.1.1 Pojištění zhotovitele a díla

- (1) Objednatel má právo v SOD požadovat po zhotoviteli, aby měl sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností vč. odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-montážní činnosti (dále jen „*pojištění*“). V případě, že bude pojištění ve SOD požadováno, řídí se tato část SOD tímto článkem VOP.
- (2) Pojištění bude kryt standardní rizika vzhledem k charakteru stavby a jejímu okolí zejména na zdraví, životě a majetku objednatele a třetích osob vč. krytí škod na životním prostředí, je-li to vzhledem k povaze díla nutné, následovně:
 - dílo (stavba, technologická zařízení, stroje, provozní soubory, materiály a dokumentaci) a staveniště bude pojištěno po celou dobu provádění díla až do termínu dokončení díla na novou cenu (u díla se jedná o cenu díla vč. DPH dle SOD), stejně tak u ostatního pojišťovaného majetku je pojistná hodnota jeho nová cena (i v případě využití pojištění prvního rizika),
 - limit pojistného plnění pro případ odpovědnosti za újmu bude min. 10 mil. Kč.
- (3) Doklady o platně sjednaném pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli ve lhůtě stanovené objednatelem.
- (4) Nepředložení dokladů zhotovitelem o uvedeném pojištění objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě je považováno za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od SOD.
- (5) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
- (6) V případě vzniku škodní události se zavazuje zhotovitel k poskytnutí veškeré součinnosti, zejména ve styku s pojistitelem a poškozeným tak, aby bylo dosaženo maximálního plnění z pojistné smlouvy.
- (7) Náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně díla.

5.2 Práva a povinnosti objednatele

- (1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli při předání staveniště:
 - a. PD, která byla součástí zadávacího řízení, v listinné podobě,

- b. pravomocné územní rozhodnutí, územní souhlas, pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby, je-li vydáno a zhotovitelem požadováno,
 - c. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, nebyli-li součástí zadávacího řízení,
 - d. doklady o provedených průzkumech (např. stavebně technický průzkum, geotechnický průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.), nebyli-li součástí zadávacího řízení,
 - e. smluvní vztahy s třetími osobami podílejícími se na stavbě (zhotovitelé přeložek inž.sítí, archeologického průzkumu, dodávek interiérů, strojů a zařízení apod.).
- (2) Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle SOD a těchto VOP.
- (3) Objednatel je povinen dokončené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky vzniklé v důsledku plnění SOD za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených ve VOP.

5.3 Změna v osobě subdodavatele

- (1) Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, je možná jen po předchozí dohodě s objednatel.
- (2) V případě souhlasu objednatele se změnou subdodavatele, je zhotovitel povinen prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím tohoto nového subdodavatele v souladu se ZZVZ.

6. Předávací řízení

6.1 Předání a převzetí díla – předávací řízení

- (1) Před zahájením předávacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.
- (2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli plánovaný termín předání díla nejméně 10 dnů před termínem dokončením díla dle SOD, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- (3) Smluvní strany se mohou dohodnout na dřívějším předání díla, než v termínu pro dokončení díla dle SOD. Objednatel však není povinen zahájit předávací řízení před termínem dokončení díla dle SOD.
- (4) Objednatel může požadovat, aby předávací řízení probíhalo po částech, umožňuje-li to povaha díla a může-li být předávaná část díla užívána samostatně a pokud jejímu užívání nebrání provedení zbývajících částí díla.
- (5) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předávacího řízení místo, kde je dílo prováděno.
- (6) Objednatel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci TDS a AD, jakož i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat jak své podzhotovitele, tak své subdodavatele.
- (7) Předávací řízení se skládá z prohlídky díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho předání objednateli. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít.
- Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- Převzme-li dílo objednatel s vadami, dílo převzal s výhradou.
- (8) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že zhotovitel nedoloží dokument či dokumenty uvedené v čl. 6.1.1 VOP, které jsou nezbytně nutné k provozu díla (zejména doklady nutné pro vydání kolaudačního souhlasu).
- (9) O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.
- (10) Povinným obsahem Zápisu je:
- a. údaje o zhotoviteli a objednateli,
 - b. základní údaje o stavbě,
 - c. rozsah (popis) předávaného díla,
 - d. odchylky od projektové dokumentace,
 - e. základní dokumentace a technické doklady předávané objednateli,
 - f. termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
 - g. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá (s výhradou nebo bez výhrady) nebo nepřejímá,
 - h. soupis zjištěných vad.
- (11) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- (12) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla ustanovení tohoto článku VOP obdobně.

6.1.1 Doklady k převzetí díla

- (1) Doklady k převzetí díla budou předány objednateli v tištěné podobě v pákovém pořadači, příp. papírovém rychlovazači formátu A4 v počtu dle položkového rozpočtu s následujícím obsahem:
 - **rekapitulační list** předávané dokumentace v členění A – K s popisem viz níže a sdělením, zda je nebo není uvedena část součástí předávané dokumentace
 - složku/oddíl **A - Dokumentace skutečného provedení díla** se zákresem případných změn dle skutečnosti (výkresová a textová část – možno doložit samostatně s odkazem)
 - složku/oddíl **B - Geodetické zaměření stavby**
(doklady o vytýčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení díla, geodetické zaměření inženýrských sítí)
 - složku/oddíl **C - Geometrické plány pro potřeby vkladu na KÚ**
(oddělovací geometrické plány, geometrické plány pro zřízení věcných břemen atd.)
 - složku/oddíl **D - Doklady** jejichž pořízení a doložení vyplynulo ze stavebního řízení a vyjádření zainteresovaných účastníků stavebního řízení (zápisy z protokolárních předání dotčených sítí jejich správcům, ploch komunikací a zeleně vyjmutých k zvláštnímu užívání, stanoviska HZS, KHS, Povodí Moravy atd. ke kolaudaci, protokol o předání zeleně OŽP k plnění následné péče o zeleně)
 - složku/oddíl **E - Zkoušky, měření, revize**
(protokoly o provedených zkouškách zápisy a výsledky o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod., zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů; zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, zprávy o provedení výchozí revize elektrického zařízení, vyhrazených technických zařízení a jejich projednání a zkouškách)
 - složku/oddíl **F - Materiály a zařízení**
(prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů, seznamy strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporthy, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce)
 - složku/oddíl **G - Kopie stavebních deníků** (prosté kopie SD)
 - složku/oddíl **H - Fotodokumentace**
(zápisy pořízené při monitorování stavby a jejího vlivu na okolní objekty a nemovitosti pořízené před zahájením stavby, v průběhu stavby a při dokončení stavby, monitoring stok - el. verze na dig. nosiči)
 - složku/oddíl **I - Doklady o nakládání s odpady** vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části (rekapitulační list, kopie vážních listků)
 - složku/oddíl **J - Kontrolní zkušební plán**
(kontrolní a zkušební plán včetně jeho vyhodnocení/plnění)
 - složku/oddíl **K – Provozní řády**
(provozní řád pro zkušební provoz, provozní řád pro trvalý provoz, protokoly o zaškolení obsluhy)
- (2) Každá část předávaných dokladů A – K bude vedena samostatně např. vložena do samostatného závěsného pořadače, složky, popřípadě bude každá část A – K od sebe oddělena samostatným barevným listem (souhrnně také jen „složky“); každá složka bude nadepsána a bude obsahovat seznam dokladů, které obsahuje.
- (3) Zhotovitel je povinen všechny doklady (zejména uvedené v tomto článku VOP) předávané objednateli digitalizovat a v digitálním formátu předat objednateli nejpozději v předávacím řízení, není-li v SOD či VOP sjednána doba jiná. Digitální podobou se rozumí formát PDF a u výkresové části souběžně formát DWG.

6.1.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

- (1) Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu se StavZ a jeho prováděcími předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do dokumentace zakreslovat všechny změny, k nimž došlo v průběhu provádění díla, a jedná-li se o změny takového charakteru, které nelze zakreslit do stávající dokumentace, vyhotoví dokumentaci novou. Každý výkres bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila včetně podpisu. U těch částí dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto upravenou dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel objednateli při předání díla jako celku.

- (2) Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli nebo TDS při předání díla v listinné podobě a dále také v elektronické podobě na CD/DVD, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
- (3) Dokumentace skutečného provedení stavby je nedílnou součástí díla.

6.1.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla

- (1) Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla a všech produktovodů.
- (2) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli při předání díla jako celku v listinné podobě a elektronicky na CD/DVD (ve formátu *.dgn, verze minimálně 7 a vyšší, 2D, souřadnicová soustava S-JTSK). Všechny použité vrstvy budou očíslovány a zároveň pojmenovány. Dále bude zaměřena i případná hmatová dlažba pro nevidomé a tělesně postižené, součástí bude i výškopis dešťové kanalizace, dna šachet i kanalizační vpusti atd.
- (3) Geodetické zaměření skutečného provedení díla je nedílnou součástí díla.

6.1.4 Geometrický plán

- (1) Zhotovitel je povinen zajistit vypracování geometrických plánů v rozsahu potřebném pro zápis do katastru nemovitostí.
- (2) Geometrické plány za účelem vkladu nové stavby nebo změny stávající stavby anebo zřízení věcného práva k věci cizí do katastru nemovitostí dle podmínek Katastrálního úřadu je zhotovitel povinen dodat do 45 dnů od převzetí díla.
- (3) Geometrický plán bude zhotoven a ověřen osobou k tomuto oprávněnou. Zhotovitel se bude řídit při zhotovení geometrického plánu podmínkami katastrálního úřadu. Zhotovitel předá objednateli geometrický plán v listinné a elektronické podobě.
- (4) Geometrický plán je nedílnou součástí díla.

6.2 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby

- (1) Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo její části.
- (2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nezbytnou součinnost.
- (3) Zhotovitel je povinen na své náklady předložit objednateli nebo TDS doklady uvedené v pozvánce k závěrečné kontrolní prohlídce nejpozději ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky, ledaže se jedná o doklady, které zhotovitel objednateli nebo TDS předal v rámci předávacího řízení.
- (4) V případě, že při závěrečné kontrolní prohlídce budou vytknuty kolaudující osobou nedostatky v předložených dokladech a případně vady na díle, zavazuje se zhotovitel je bez zbytečného odkladu zajistit a vady odstranit tak, aby byl kolaudační souhlas vydán.

7. Odpovědnost za vady a záruční podmínky

7.1 Obecné ustanovení k vadám díla

- (1) Dílo (či jeho část) má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům sjednaným v SOD, příslušným právním předpisům, technickým normám a případně dalším dokumentům vztahujícím se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání díla k účelu, ke kterému bylo provedeno.
- (2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době.
- (3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá, ledaže objednatel rozhodne, že bude uplatněn jiný postup.
Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese zhotovitel až do vyřešení sporu pravomocným rozhodnutím soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady neoprávněně, tzn. že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost zhotovitel nebo že se na ni nevztahuje záruka zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady v ceně a čase obvyklé.
- (4) Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto objednateli vzniklé náklady uhradí zhotovitel. Pro úhradu těchto nákladů je oprávněn objednatel použít bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek. Tímto není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad(-y), jejíž výše bude vypočtena ke dni odstranění vady třetí osobou.

7.2 Vady, jež má dílo v době předání

- (1) Budou-li zjištěny vady v předávacím řízení a dílo i přesto bude objednatelem převzato s výhradou, budou tyto vady zaznamenány v soupisu vad, který je součástí Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla.

Zhotovitel se zavazuje tyto vady odstranit do 7 dní ode dne převzetí díla s výhradou objednatel. Neodstraní-li vady v uvedeném termínu, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu dle SOD. Zhotovitel je povinen prokazatelným způsobem vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad. Je-li vada řádně odstraněna, objednatel toto potvrdí svým podpisem v soupise vad s uvedením data, kdy byla vada odstraněna.

- (2) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.
- (3) V případě, že jsou součástí díla vegetační úpravy (zejména výsadba trávy), nepovažuje se její nevzejtí a první seč za vadu a nebude uplatňována smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla.

7.3 Záruka za jakost

- (1) Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatel.
- (2) Záruční doba na stroje, technologická zařízení a další movité věci a drobný majetek, pro něž výrobce stanovuje jinou záruční dobu, než výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatel.
- (3) Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O dobu, po kterou nemohl objednatel dílo řádně užívat, se záruční doba prodlužuje.
- (4) Je-li odstraněna vada dodáním (výměnou) části díla za novou, běží u této části díla nová záruční doba v délce dle tohoto článku VOP, popř. v délce dle SOD, ode dne převzetí vyměněné části.
- (5) Je-li odstraněna vada opravou, běží u této části díla záruka do uplynutí záruční doby, minimálně však v délce dvou let od protokolárního převzetí opravené vady objednatel.

7.3.1 Reklamac

- (1) Objednatel je povinen nároky z vad díla v záruční době uplatnit písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
- (2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem a v jakém termínu požaduje sjednat nápravu.
- (3) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává s uvedením důvodu, proč ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává. V případě, že zhotovitel vadu neuzná, objednatel si vyhrazuje postupovat dle čl. 7.1 odst. 3 těchto VOP.
- (4) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad stanoví objednatel podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nestanoví-li objednatel v reklamaci lhůtu pro odstranění vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatel. Není-li zhotovitel schopen odstranit vadu ve stanovené lhůtě, zašle objednateli vyjádření s novým návrhem lhůty pro odstranění vad vč. zdůvodnění. Objednatel je oprávněn na základě vyjádření zhotovitele lhůtu pro odstranění vady změnit.
- (5) V případě havárie v záruční době musí zhotovitel vadu odstranit do 48 hodin od jejího nahlášení, nebude-li dohodnuto jinak.
- (6) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem pro odstranění vady.
- (7) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad nejméně 3 dny před zamýšleným předáním odstraněných vad objednateli a předat odstraněné vady písemným protokolem, minimálně s následujícím obsahem:
 - a. stručný popis vady, který je předmětem předání a převzetí,
 - b. vymezení části díla, na kterém se prodlužuje záruční lhůta a délka jejího prodloužení,
 - c. prohlášení objednatel, zda považuje vadu za odstraněnou.Po dohodě s objednatel může být uvedený protokol nahrazen písemným prohlášením zhotovitele o tom, že odstranil vadu, a jeho následným potvrzením objednatel.
- (8) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
- (9) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- (10) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.
- (11) Tento článek VOP se obdobně použije na vady, za něž zhotovitel odpovídá v době předání díla a které objednatel zjistí později než v předávacím řízení.

8. Zánik smlouvy

- (1) Smlouva o dílo může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením či výpovědí.
- (2) Další možnosti jsou dány občanským zákoníkem a ZZVZ.
- (3) Zánikem smlouvy nezanikají nároky na smluvní pokutu nebo náhradu škody.

8.1 Odstoupení od smlouvy

- (1) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od SOD ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů vymezených v těchto VOP nebo ve SOD.
- (2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:
 - a) Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce k dokončení díla do tří týdnů od termínu pro zahájení stavebních prací dle SOD.
 - b) Pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze SOD nebo obecně závaznými právními předpisy a zhotovitel neučiní nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě.
 - c) Pokud zhotovitel nepředloží doklady o pojištění dle čl. 5.1.1 VOP ani v dodatečně přiměřené lhůtě.
 - d) Pokud zhotovitel vědomě uvede nepravdivé skutečnosti.
- (3) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s úhradou dlužné částky delší než 90 dnů.
- (4) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 2.10 odst. 3 VOP.

8.2 Výpověď

- (1) Objednatel je oprávněn vypovědět SOD bez udání důvodů a bez výpovědní doby. Smlouva o dílo je ukončena doručením výpovědi zhotoviteli.
- (2) Tento způsob ukončení smlouvy bude objednatelem užit jen v odůvodněných případech.