Upravený (upřesněný) harmonogram k SoD

Zateplení střechy ředitelství HTS a.s.

Termín zahájení: 1.4.2021 (předpoklad)

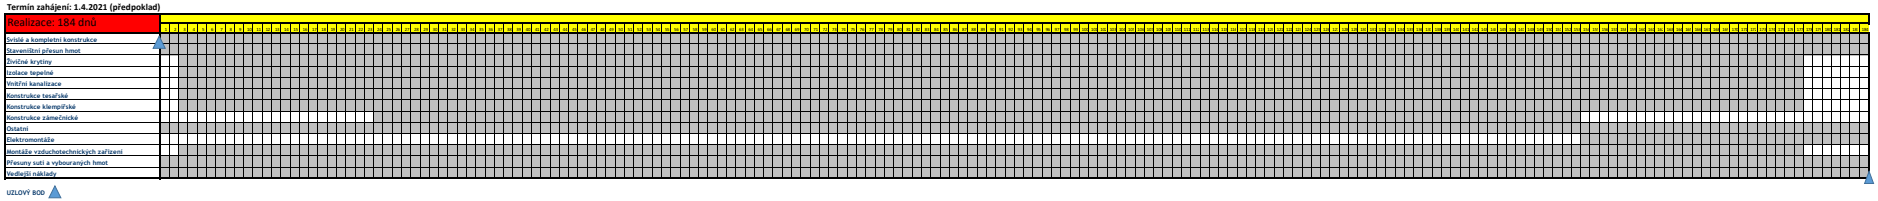

UZLOVÝ BOD

Postup realizace zakázky: Při realizaci nebude skladba stávajícího střešního pláště stavebně dotčena. Před provedením zateplení střechy se provede demontáž stávajících klempířských prvků, prořezání vzedmuté asfaltové krytiny. Bude provedena přídavka pod obvodem světlíku a stříšky, na které bude provedeno záklop z OSB a krytinu bude tvořit pozinkovaný lakovaný plech se spojí na pero a drážku. Před provedením nové skladby se v líci střechy osadí atikové prvky tvořené ohýbaným ocelovým žárově pozinkovaným plechem a okapnice. Na připravený povrch se provede dodatečná tepelná izolace tvořena EPS plystyrénem EPS 150. Izolant bude k podkladu mechanicky kotven. Spoje dílců budou svařovány. Hydroizolační vrstvu bude tvořit EPDM fólie. Odvodnění střechy je řešeno vnitřními vpusťmi a venkovními okapovými žlaby (nevyhřívanými) a svody. Přístup na střechu je řešen samostatným výlezem na střechu nebo samostatným žebříkem. Sklonové poměry střechy se stavebními úpravami nezmění.