

DODATEK č.2

č.SML/2020/0713/OSIO/2

ke smlouvě o dílo č. SML/2020/0713/OSIO uzavřené dne 14.10.2020 uzavřený dle
usnesení Rady městské části Praha 4 č. 2R- 65/2021 ze dne 27.1.2021

Smluvní strany

1. Objednatel: **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Josef Jahoda, vedoucí odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4

Ing. Ivana Szántó, referent odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

2. Zhotovitel: **A – JAKAVE s.r.o.**
zapsaný v OR sp.zn. C 101789 vedená Městským soudem v Praze
se sídlem Smetanova 58, 251 69 Velké Popovice

zastoupený: Ing. Janem Muzikou, jednatelem

IČ: 27171973

DIČ: CZ27171973

Bankovní spojení:

Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla, doby zhotovení díla a ceny díla ve smlouvě o dílo č. SML/2020/0713/OSIO ze dne 14.10.2020 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci akce „ZŠ Nedvědovo nám. 140/13, Praha 4 – sanace obvodového zdiva“. Změna předmětu díla si na základě zjištěného skutečného stavu nemovitosti vyžádá provedení víceprací a zároveň nebudou provedeny některé stavební práce (méněpráce).

Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo.

II.

Změna doby zhotovení díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl.I. tohoto dodatku č.2 a z důvodu posunu stavebních prací do zimního období dochází k prodloužení lhůty k provedení díla do 31.3.2021.

III. Změna ceny díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I tohoto dodatku č. 2 se zvyšuje cena díla o částku ve výši 207.909,05 Kč bez DPH tj. o 251.569,95 Kč včetně DPH (21%). Původní celková cena díla 2.530.860,62 Kč bez DPH se tedy zvyšuje a činí

2.738.769,67 Kč bez DPH
575.141,63 Kč 21% DPH
3.313.911,30 Kč s DPH.

IV. Závěrečná ujednání

4.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2020/0713/OSIO ze dne 14.10.2020 zůstávají nezměněna.

4.2. Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

4.4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č.1: Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenové nabídky ze dne 19.1.2021

V Praze dne: - 9 -02- 2021

[Redacted signature]

Irena Michalcová
starostka městské části Praha 4



[Redacted signature]

A - JAKAVE s.r.o.
Smetanova 5B, 251 69 Velké Popovice
DIČ: CZ27171078

[Redacted signature]

Ing. Jan Muzika
jednatel A-JAKAVE s.r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4, potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne: - 9 -02- 2021

[Redacted signature]

člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

[Redacted signature]

člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

PRÍLOHA č. 1 DODATKU č. 2 č. SML/2020/0713/0510/2

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	A – JAKAVE s.r.o., Smetanova 58, 251 69 Velké Popovice	
Objednatel:	Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4	Datum:
Název akce: „Sanace obvodového zdiva ZŠ Nedvědovo nám. 140/13, Praha 4, k.ú. Podolí“		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Popis a zdůvodnění změny:		
<p>Na základě zjištění havarijního stavu vedení plynu v prostoru dvora, bylo přistoupeno k výměně vedení. V návaznosti na objevení přítomnosti studny v prostoru dvora, bylo nezbytné zrevidovat stav a provést odborné zakrytí dle požadavku statika. V návaznosti na skutečné množství a tloušťky nových sanačních omítek bylo zapotřebí dorovnat množství použitých materiálů.</p> <p>Pro vysušení vlhkých zdí suterénu bylo třeba provést odsekání omítek na rezné zdivo. Z důvodu nesoudržnosti zděného plotu je nutno provést dílčí opravy pro zajištění bezpečnosti dětí. Z důvodu přetrvávajících klimatických podmínek nutno přistoupit k zimním opatřením, aby bylo možné dílo dokončit bez dlouhého přerušení.</p>		
Důvod vícepráce / méněpráce:		
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>		
Příloha: Rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněpráci bez DPH:	Cena vícepráci po slevě bez DPH:	
-14 743,45	222 652,50	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
207 909,05	31.3.2021	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Za TDS souhlasí:	Za projektanta souhlasí:	
Datum: _____	ANTRÉ s.r.o. pro STĚPANIČKA 274, 19 Drahojejkova Datum: 19.1.2021 IČO: 26 49 83 89, DIČ:	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Ing. Ivana Szántó Ing. Josef Jahoda	Ing. Jan Muzika	
Datum: 19.1.2021	Datum: 19.1.2021	

A – JAKAVE s.r.o.
Smetanova 58, 251 69 Velké Popovice
IČO: 172317401

Vícepráce 02

Stavba:	2020112901 ZŠ Nedvědovo nám. 140/13, Praha 4, k.ú. Podolí		
Objekt:	SO01	SO01	
Rozpočet:	03	vícepráce 02	
Objednatel:	Městská část Praha 4 Antala Staška 2059/80b 14000 Praha-Krč	IC: 00063584 DIČ: CZ00063584	
Zhotovitel:	A - JAKAVÉ s.r.o. Smetanova 58 25169 Velké Popovice	IC: 27171973 DIČ: CZ27171973	

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	222 652,50 CZK
Základní DPH	21 %	46 757,03 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		269 409,53 CZK

v **Velkých Popovicích**

dne

19.01.2021




Ing. Jan Muzika
Za zhotovitele



ING. IVANA SZÁNTÓ
Za objednatele

A - JAKAVÉ s.r.o.
Smetanova 58, 251 69 Velké Popovice
DIČ: CZ27171973



Rekapitulace uživatelských dílů

Číslo	Název			Celkem	%
V110	Plyn			95 156	
V111	Studna			24 717	
V113	Suterén			3 126	
V114	Šokl, sanační omítky			70 251	
V115	Ostatní náklady			19 804	
V116	Vedlejší náklady			9 598	
Cena celkem				0	0

Položkový rozpočet

S:	202011290 ZŠ Nedvědovo nám. 140/13, Praha 4, k.ú. Podolí	
O:	SO01	SO01
R:	03	vícepráce 02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Díl
	V110	Plyn				95 156,46	
1	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 18*0,6*1	m3	10,80000	1 220,00	13176	1,00
				10,80000			
2	131201119R0	Příplatek za lepivost - hloubení rýh v hor.3 Položka pořadí 2 : 10.80000	m3	10,80000	192,00	2073,6	1,00
				10,80000			
3	161101501R0	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční Položka pořadí 2 : 10.80000	m3	10,80000	1 363,00	14720,4	1,00
				10,80000			
4	175101101RT	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisků frakce 0 - 22 mm. Položka pořadí 2 : 10.80000	m3	10,80000	979,00	10573,2	1,00
				10,80000			
37	199000005R0	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	0,45678	155,00	70,8	1,00
5	275311611R0	Beton základ. patek prokl. kamenem C 16/20 0,5*0,5*2	m3	0,05000	3 240,00	162	2,00
				0,05000			
6	311231114R0	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 obezdění u domečku plynu : 0,5*0,5*1	m3	0,25000	4 600,00	1150	3,00
				0,25000			
10	602013111RT	Omlítka jádrová MV 2 ručně, tloušťka vrstvy 20 mm (0,5+0,5+0,5)*1	m2	1,50000	330,00	495	6,00
				1,50000			
11	602013172R0	Štuk na stěnách vnější Piko ručně tl. 2 mm Položka pořadí 11 : 1.50000	m2	1,50000	155,00	232,5	6,00
				1,50000			
13	622471317RU	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, hmota nátěrová Baumit SilikatColor Položka pořadí 11 : 1.50000	m2	1,50000	120,00	180	62,00
				1,50000			
14	V001	Demontáž stávajícího plynovodu	kpl	1,00000	1 800,00	1800	96,00
15	970041060R0	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 60 mm	ks	1,00000	3 000,00	3000	96,00
16	V003	Chřínička 2,5"	m	1,00000	345,00	345	96,00
17	V004	Potrubí PE 50 plyn	m	19,00000	83,00	1577	96,00
18	V005	Potrubí bralen 6/4"	m	3,00000	498,00	1494	96,00
19	V006	Přechod lisovaný PE/ocel	ks	2,00000	782,00	1564	96,00
20	V007	Elektrotvarovka PE 50 nátrubek	ks	2,00000	178,00	356	96,00
21	V008	Elektrotvarovka PE 50 koleno	ks	1,00000	410,00	410	96,00
22	V009	Montáž elektrotvarovek , krácení potrubí	kpl	1,00000	5 870,00	5870	96,00
23	V010	Kolena , přechody , tvarovky ocel	kpl	1,00000	350,00	350	96,00
24	V011	KK plyn DN 40	ks	1,00000	1 094,00	1094	96,00
25	V012	Vodič CU	m	22,00000	19,00	418	96,00
26	V013	Fixace potrubí	kpl	1,00000	600,00	600	96,00
27	V014	Autogen. souprava	spr	0,50000	3 000,00	1500	96,00
28	V015	Odvoz a likvidace odpadu	kpl	1,00000	250,00	250	96,00
29	V016	Odvzdušnění plynovodu pro kotelnu	ks	1,00000	900,00	900	96,00
30	V017	Oprava SDK ke vstup do objektu	kpl	1,00000	1 650,00	1650	96,00
31	V018	Montážní práce plynovod	soub	1,00000	16 500,00	16500	96,00
32	V019	Přesun hmot	soub	1,00000	400,00	400	96,00
33	V020	Tlaková zkouška	soub	1,00000	1 008,00	1008	96,00
34	V021	Revize	kpl	1,00000	3 500,00	3500	96,00
36	962032231V0	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC, původní plyn domeček Položka pořadí 7 : 0.25000	m3	0,25000	1 120,00	280	96,00
				0,25000			
35	711757288R0	Opracování prostupů, samolep pásy, D do 200 mm	kus	1,00000	643,00	643	711,00
8	712378001R0	Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 150 mm	m	3,00000	197,50	592,5	712,00


9	V 01	okapnice domečku plynu : 1+1+0.5+0.5 Hydroizolace, opracování stříšky domečku plynu ENKOPUR	kpl	3,00000 1,00000	1 194,00	1194	712,00
12	784181201V0	Penetrace podkladu náletem silikátovým Položka pořadí 11 : 1,50000	m2	1,50000 1,50000	35,00	52,5	784,00
7	411321212R0	Stropy deskové ze železobetonu C 12/15 strop přízdívky plynu : 0,5*0,5*0,1	m3	0,02500 0,02500	2 645,00	66,13	4,00
38	998011001R0	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	19,10050	257,00	4908,83	99,00
Díl:	V111	Studna				24716,84	
42	979990001R0	Poplatek za skládku stavební sutě	t	0,91609	300,00	274,83	D96
39	962032231V0	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC, obourání studny 2*pi*0,9*0,3*0,3	m3	0,50894 0,50894	1 120,00	570,01	95,00
40	V050	Zakrytí studny železobetonovým poklopem, atyp výroba, zatížení 9kN, doprava prefa, umístění bagr/jeřáb	kpl	1,00000	21 422,00	21422	96,00
41	V051	Revize stavu stávající studny - posudek	ks	1,00000	2 450,00	2450	96,00
Díl:	V113	Suterén				3125,82	
43	978013191R0	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % Výlevka : 4,88 Chodba u elektrorozvodů : 2,08 Dílna : 4,03 Chodba u pece : 5,61	m2	16,60000 4,88000 2,08000 4,03000 5,61000	75,00	1245	96,00
44	970231100R0	Řezání omítky cihelného zdiva hl. řezu 20 mm Výlevka : 2*3,25+2*1,5 Chodba u elektrorozvodů : 2*1,6+2*1,3 Dílna : 2*3,1+2*1,3 Chodba u pece : 2*3,3+2*1,7	m	34,10000 9,50000 5,80000 8,80000 10,00000	48,30	1647,03	96,00
45	979990001R0	Poplatek za skládku stavební sutě	t	0,77929	300,00	233,79	D96
Díl:	V114	Sokl, sanační omítky				70250,93	
62	979990001R0	Poplatek za skládku stavební sutě	t	3,30200	300,00	990,6	D96
56	728415126R0	Montáž mřížky větrací nebo ventilační nad d 500 mm	kus	1,00000	979,00	979	728,00
57	42953000.AR	Žaluzie ŽJ do vnitř.prostorů 400x400	kus	4,00000	667,00	2668	728,00
58	728415112R0	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	kus	6,00000	326,50	1959	728,00
59	42972760R	Mřížka kruhová KMM pr.100.30, do zdi	kus	6,00000	178,00	1068	728,00
60	42953023.AR	Žaluzie ŽJ do vnitř.prostorů 1250x400	kus	1,00000	1 042,00	1042	728,00
63	998011001R0	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	3,93782	257,00	1012,02	99,00
50	411321212R0	Stropy deskové ze železobetonu C 12/15 čepice sloupu plotu : 0,65*0,65*0,12	m3	0,05070 0,05070	2 645,00	134,1	4,00
46	962032231R0	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC cihly soklu : 52*0,1*0,15	m3	0,78000 0,78000	1 120,00	873,6	96,00
55	978071221R0	Odsekání omítek a izolace lepenk. svíslé nad 1 m2 odsekání omítek nad terén, změna řešení : 52*0,5	m2	26,00000 26,00000	161,00	4186	96,00
47	622477128R0	Oprava vnější omítky hladké stěn,sl.II,do 80 %,SMS, tvarování šikmého náběhu soklu vč. plentování	m	52,00000	256,00	13312	62,00
53	622471317RU	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, hmota nátěrová Baumit SilikatColor Položka pořadí 41 : 4,50000	m2	4,50000 4,50000	120,00	540	62,00
61	622904115R0	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5, mytí kamenné podezdívky plotu (10,15+22,245)*1,6	m2	51,83200 51,83200	92,50	4794,46	62,00
48	602021152RT	Omítky sanační Baumit Sanova MonoTrass H, ručně, škrábaná, tloušťka vrstvy 10 mm, navýšení tl. skladby	m2	97,70000	294,50	28772,65	6,00
51	602013111RT	Omítky jádrová MV 2 ručně, tloušťka vrstvy 25 mm sloup plotu : 0,5*4*2,25	m2	4,50000 4,50000	386,50	1739,25	6,00
52	602013172R0	Štuk na stěnách vnější Piko ručně tl. 2 mm Položka pořadí 41 : 4,50000	m2	4,50000 4,50000	155,00	697,5	6,00
49	331271119R0	Zdivo pilířů z cihel beton. 29 cm na maltu MC 15, sloup plotu plotový sloup : 0,5*0,5*2,5	m3	0,62500 0,62500	6 670,00	4168,75	3,00

54	310235241RT	Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm, s použitím suché maltové směsi	kus	12,00000	109,50	1314	3,00
Díl:	V115	Ostatní náklady				19804	
64	005261030R	Zimní opatření, temperace, plachtování	Sebor	1,00000	19 804,00	19804	ON
Díl:	V116	Vedlejší náklady				9598,45	
65	005122010R	Inženýrská a kompletační činnost	%	1,00000	1 919,69	1919,69	VN
66	005123010R	Provozní vlivy	%	1,00000	1 919,69	1919,69	VN
67	005124010R	Ztížené výrobní a dopravní podmínky	%	1,00000	1 919,69	1919,69	VN
68	005121020R	Provoz zařízení staveniště	%	2,00000	1 919,69	3839,36	VN

Celkem

222 652,50

Poznámky uchazeče k zadání

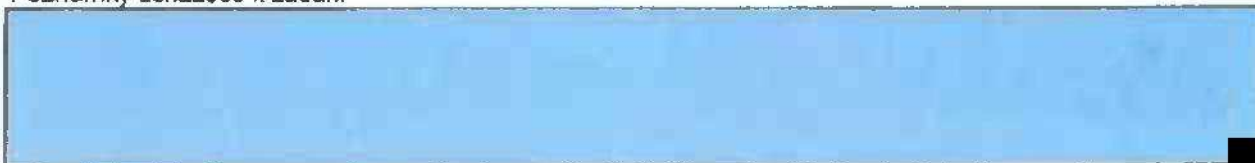

Měněpráce 02

Stavba: 2020112901 ZŠ Nedvědovo nám. 140/13, Praha 4, k.ú. Podolí

Objekt: SO01 SO01

Rozpočet: 04 měněpráce 02

Objednatel: Městská část Praha 4 IČ: 00063584
 Antala Staška 2059/80b DIČ: CZ00063584
 14000 Praha-Krč

Zhotovitel: A - JAKAVE s.r.o. IČ: 27171973
 Smetanova 58 DIČ: CZ27171973
 25169 Velké Popovice

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-14 041,40
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			-702,05
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-14 743,45

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-14 743,45 CZK
Základní DPH	21 %	-3 096,12 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Gena celkem s DPH **-17 839,57 CZK**

v **Velkých Popovicích**

dne

19.01.2021

Ing. Jan Muzika
 Za zhotovitele

ING. IVANA SZÁNTÓ
 Za objednatele

A - JAKAVE s.r.o.
 Smetanova 58 251 69 Velké Popovice
 DIČ: CZ27171973

Položkový rozpočet

S:	2020112901	ZŠ Nedvědovo nám. 140/13, Praha 4, k.ú. Podolí
O:	SO01	SO01
R:	04	méněpráce 02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				-2 874,97
	1	132201111R00 Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ -13,61*0,3*0,35	m3	-1,42905	700,00	-1 000,34
	2	132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ Položka pořadí 1 : -1.42905	m3	-1,42905	192,00	-274,38
	3	161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m Položka pořadí 1 : -1.42905	m3	-1,42905	148,00	-211,50
	4	162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m Položka pořadí 1 : -1.42905	m3	-1,42905	42,00	-60,02
	5	162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m Položka pořadí 1 : -1.42905	m3	-1,42905	167,00	-238,65
	6	199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 Položka pořadí 5 : -1.71486*1,2	t	-1,71486	155,00	-265,80
	7	58337333R Štěrkopísek frakce 0-32 Položka pořadí 1 : -2.28648*1,6	t	-2,28648	360,50	-824,28
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				-2 494,78
	8	212572121R00 Lože trativodu z kameniva drobného těženeho -13,61*0,3*0,1	m3	-0,40830	1 341,00	-547,53
	9	212753217R00 Montáž tuhé drenáž. trubky do rýhy DN 100,	m	-13,61000	14,30	-194,62
	10	212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 péra : -13,61	m2	-13,61000	25,00	-340,25
	11	28611211R Trubka PVC-U drenážní perforovaná Agrosil, DN 100, dl. 6 m -13,61	m	-13,61000	94,00	-1 279,34
	12	67352002R Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 200 g/m2 péra : -13,61*0,5*1,15	m2	-7,82575	17,00	-133,04
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				-4 792,80
	13	622423722R00 Oprava vněj. omítek III,do80%, štuk na 100% plochy, stávající poškozená omítka nad sanační omítkou	m2	-3,00000	564,00	-1 692,00
	14	622477128R00 Oprava vnější omítky hladké stěn,sl.II,do 80 %,SMS opava paty plotové zdi : -34*0,2	m2	-6,80000	456,00	-3 100,80
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				-3 010,00
	15	946941102RT1 Montáž pojízdných Aiu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 4,2 m	sada	-5,00000	602,00	-3 010,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-868,85
	16	998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	-3,38075	257,00	-868,85
Díl:	VN	Vedlejší náklady				-702,05
	17	005121020R Provoz zařízení staveniště	%	2,00000	-140,41	-280,82
	18	005122010R Inženýrská a kompietační činnost	%	1,00000	-140,41	-140,41
	19	005123010R Provozní vlivy	%	1,00000	-140,41	-140,41
	20	005124010R Ztížené výrobní a dopravní podmínky	%	1,00000	-140,41	-140,41

Celkem

-14 743,45

Poznámky uchazeče k zadání