



Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

evidovaná pod číslem:

u objednatele: **032021**, č.j.: ORRI/4920-21/3231-2020/surm

u zhotovitele: **2227-2020**

I. Smluvní strany

Název:	Město Rumburk
Sídlo:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ:	002 61 602
DIČ:	CZ00261602
Zastoupený:	Jiří Pimparou, místostarostou města
E-mail:	jiri.pimpara@rumburk.cz
Tel., mob.:	412 356 213, [redacted]
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
Číslo účtu:	[redacted]
Adresa pro zasílání korespondence, vč. daňových dokladů:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:	Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
E-mail:	dagmar.mertlova@rumburk.cz
Tel., mob.:	412 356 233, [redacted]

(dále jen jako „objednatel“)

Název:	Děčinský stavební podnik s.r.o.
Sídlo:	Folknářská 1246/21, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín
IČ:	47781483
DIČ:	CZ47791483
Statutární zástupce:	Aleš Adam, jednatel společnosti
E-mail:	info@dspdc.cz, adam@dspdc.cz
Tel., mob.:	412 526 562, [redacted]
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Děčín
Číslo účtu:	[redacted]
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:	Aleš Adam
E-mail:	adam@dspdc.cz
Tel., mob.:	[redacted]

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo „**Centrum POKORUM**“ (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. IV. této smlouvy.
2. Místo plnění: stavební parcela číslo 649, katastrální území Rumburk.
3. Rozsah díla je obsahově a věcně vymezen v projektové dokumentaci a rozpočtu, který vypracovala firma ProProjekt s.r.o., Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk, IČ 25487892. Dílo je zhotovitel plně povinen provést podle oceněného výkazu výměr objednatele.
4. Objednatel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré stavební práce, které jsou obsaženy v technické zprávě a položkovém rozpočtu. V případě nejasností či neurčitostí si smluvní strany sjednají schůzku za účelem vyjasnění a stanovení objemu a druhu prací.
5. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, musí být provedeny podle článku IV. odst. 4. až 7. této smlouvy.
6. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v technické zprávě. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý a předloží ve smyslu zák. č. 22/1987 Sb. prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami. Objednatel je dále povinen řídit se ujednáním vyplývajícím z kontrolních dnů, které budou svolávány pro kontrolu provedených prací a stanovení pracovních postupů.

III. Termín plnění

Zahájení díla: dnem podpisu smlouvy
Dokončení díla: 31.12.2021

IV. Cena díla

1. Cena za dílo je dohodnuta jako cena pevná. Celková cena je uvedena včetně DPH. Cena obsahuje všechny nákladové složky (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení pracoviště, veškeré doklady o provedení stavby dle článku X. odst. 2 rizika a vlivy během provádění díla apod.). Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.
2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:
Cena bez DPH:..... 12 496 276,58 Kč
DPH 21 %: 2 624 218,08 Kč
Cena včetně DPH:..... 15 120 494,66 Kč
(cena slovy: patnáctmilionůstodvacettisícčtyřistadevadesátčtyři korun českých a šedesátšest haléřů)
Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.
3. Uvedená cena může být změněna pouze v případech:
 - a) rozšíření předmětu plnění nebo vypuštění některých prací předmětu plnění dohodnutého ve smlouvě a specifikovaného v projektu pro realizaci stavby; změny musí být dohodnuty v dodatku ke smlouvě o dílo,
 - b) zjištění skutečností při realizaci, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezávinný, ani je nemohl předvídat,
 - c) zjištění skutečností odlišných od dokumentace předané objednatelem,
 - d) při posunu termínu skutečného dokončení díla z důvodu, které nejsou na straně zhotovitele.

4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny v deníku víceprací, odpočtů a změn, včetně způsobu jejich provedení a ocenění.
5. Pro platnost víceprací či změn ovlivňujících cenu díla nestačí zapsání ve stavebním deníku, ale je zapotřebí vždy dohoda smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek musí být potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření budou oceňovány za použití cen uvedených v položkovém rozpočtu zpracovaným na kompletní předmět díla v rozsahu dle ustanovení článku II. odst. 1 a 2 této smlouvy. Pokud se bude jednat o práce, které v tomto rozpočtu nejsou obsaženy, budou pro jejich ocenění použity smluvní ceny, jejichž podkladem budou obvyklé ceny používané ve stavebnictví.
7. Zhotovitel je povinen ocenit vícepráce podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

V. Platební podmínky, fakturace

1. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, v platném znění, sjednají smluvní strany dílčí plnění za provedené práce a dodávky. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací (zjišťovací protokoly se zůstatkovým plněním) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední den v měsíci. Zhotovitel, plátc DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění dílčí fakturu, jejíž nedílnou součástí je soupis prací, odsouhlasených objednatelem.
2. Splatnost daňových dokladů se stanoví na 15 kalendářních dnů ode dne doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 15 dnů po jejím obdržení. Za termín úhrady se považuje datum odúčtování částky z účtu objednatele.
3. Konečný daňový doklad musí obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 6, dále pak rekapitulaci dílčích daňových dokladů v samostatné příloze.
4. Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí na daňový doklad jako na nedoručený.
5. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „faktura“)
6. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna uvést ve faktuře i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy)
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno
 - e) lhůta splatnosti faktury
 - f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
 - g) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
 - h) označení útvaru, který případ likviduje
 - i) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu – položkového výkazu výměr
 - j) číslo a název projektu (informace jsou uvedeny v zápatí první strany smlouvy)

7. V případě prodlení zhotovování díla oproti termínům stanoveným v čl. III. této smlouvy není objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušnou část díla již zhotovil.
8. V případě, že příslušná část díla není provedena v souladu s technickou zprávou a položkovým rozpočtem, není objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušná část díla je provedena řádně v souladu s technickou zprávou a položkovým rozpočtem a veškeré vady odstraněny.

VI. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od technické dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele
 - název, sídlo, IČ objednatele
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby
3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat, a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky.
4. Stavební deník bude po celou pracovní dobu přístupný pro objednatele.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako případný podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran své stanovisko k zápisům druhé strany do 3 pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Toto ujednání se nevztahuje na odsouhlasení nových prací, víceprací či změn předmětu díla, u nichž bude nutná dohoda smluvních stran o ceně.
7. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku učinit mimo jiné zápis o termínech zkoušek a kontrol a dalších skutečnostech podle článku VIII. odst. 1 shora a tuto skutečnost písemně oznámit objednateli. Totéž platí při dokončení díla.
8. Stavební deník má náležitosti uvedené ve vyhlášce ke stavebnímu zákonu (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb)

VII. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději dva (2) dny před zahájením prací. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci tohoto díla specifikovaný v čl. II. Pokud bude zhotovitel pro realizaci díla potřebovat prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění oprávněného zástupce objednatele nepořádek do pěti pracovních dnů neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit pořádek na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatelem na zajištění pořádku na převzatém staveništi a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení. Za ztrátu,

poškození či odcizení materiálu, strojů, zařízení či jakýchkoli jiných věcí souvisejících s provedením díla neodpovídá objednatel, ale zhotovitel, pokud takové poškození či odcizení neučinil výlučně objednatel.

5. Nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit pracoviště a upravit jej tak, jak určuje technická zpráva.
6. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění nebo poškození staveb, komunikací, zavazuje se zhotovitel, že je uvede do původního stavu na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní je objednatel oprávněn odstranit nečistoty a poškození na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatelem na odstranění znečištění nebo poškození staveb, komunikací a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
7. Pracovní doba pro účely této smlouvy je od 7:00 do 17:00 hod každý všední den, nedohodnou-li obě strany jiné.

VIII. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele, zápisem do stavebního deníku 3 dny před plánovaným termínem kontroly nebo zkoušky, ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel a stavební dozor objednatele si může zápisem ve stavebním deníku předem vymínit přítomnost svého zástupce při dokončení jednotlivých částí díla. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, které se staly nepřístupnými nebo provést příslušnou zkoušku na svůj náklad. V takovém případě až do takového provedení nemůže část díla, v jejímž rámci měla být taková zkouška či kontrola provedena, platit za ukončenou. Pokud se zástupce objednatele nebo dozor investora ke kontrole či převzetí bez vážného důvodu a omluvy nedostaví, platí část díla za zkontrolovanou či převzatou zápisem o této skutečnosti do stavebního deníku. Pokud bude zhotovitel trvat na provedení zkoušky či kontroly, o jejímž konání nebyl objednatel včas a řádně vyrozuměn, zvýšené náklady s jejich provedením za přítomnosti zástupce objednatele nese zhotovitel. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Lhůta pro oznámení začíná běžet dnem následujícím po provedení zápisu.
2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ON, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel.
4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, to znamená do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě (např. škody způsobené na infrastruktuře, pozemcích jiných vlastníků apod.). Zhotovitel se zavazuje tyto škody neprodleně odstranit.
5. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost díla, a to buď jeho střežením, pojištěním nebo jiným adekvátním způsobem. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od předání staveniště do převzetí díla zhotovitel.
6. Zhotovitel se zavazuje hospodařit s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Při porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel za způsobenou škodu, kterou je objednatel oprávněn započíst oproti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
7. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele.
8. Umístění reklamy zhotovitele na staveništi podléhá schválení objednatele.

9. Při realizaci díla bude zhotovitel spolupracovat a předávat provedené dílo oprávněnému zaměstnanci objednatele. Při realizaci a předávání díla budou striktně kontrolovány použité materiály tak, aby byly dodrženy podmínky dané technickou zprávou a položkovým rozpočtem. Pokud nebudou dodrženy tyto podmínky, nebude dílo nebo část díla převzata. Pokud budou během následné péče a záruční doby realizovány dosadby, musí sortiment odpovídat původnímu dle technické zprávy a položkového rozpočtu.
10. Zhotovitel musí umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora BOZP, pokud to stanoví jiný právní předpis a umožnit osobám, které je vykonávají vstup na stavbu a staveniště.

IX. Bezpečnost práce

1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště během realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZ a PO na pracovišti a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám.
Zhotovitel zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně a prevenci, a to zejména:
 - podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění
 - Vyhl. ČÚBP č. 601/2006 Sb., O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
 - Zák. ČNR č.133/1985 Sb., O požární ochraně v platném znění
 - Vyhl. Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., kterou se provádí některá ustanovení požárního zákona ČNR č.133/1985 Sb. v platném znění
 - Vyhl. ČÚBP a ČBÚ 498/2001 Sb., O evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technického zařízení v platném znění
 - je povinen respektovat veškerá bezpečnostní pravidla, vydaná objednatelem. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je výlučně povinností zhotovitele
3. Za porušení povinností zhotovitele ve smyslu předchozího odstavce se považují zejména požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky. Toto porušení bude sankcionováno částkou 5 000 Kč a to za každé jednotlivé porušení.
4. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na staveništi, je povinen stavbyvedoucí zhotovitele dotyčného pracovníka okamžitě ze stavby odvolat. Pro případ jeho nepřítomnosti má toto právo hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce objednatele. Odvolaný pracovník musí být nahrazen nejpozději do 24 hodin pracovníkem jiným. Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost objednatele dechové zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky za účasti oprávněného zástupce zhotovitele. V případě, že se pracovník zhotovitele odmítne podrobit takovéto zkoušce, má se za to, že byl pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky.

X. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Předání díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel předá zhotovené dílo či jeho dílčí část a objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Nedostaví-li se objednatel k převzetí řádně dokončeného díla, má se za to, že dílo bylo zhotovitelem řádně předáno a objednatelem řádně převzato.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání díla nebo jeho částí:
 - doklady o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla
 - technické listy výrobků, použitých materiálů
 - seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu
 - stavební deník (případně deníky)Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
3. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli potřebné doklady. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.
4. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným dokončením, úspěšným provedením zkoušek a protokolárním předáním díla objednateli. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
5. Nejpozději při předání díla předá zhotovitel objednateli doklad o zajištění likvidace odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
6. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemného zápisu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Vady a nedodělky shledané objednatelem při předání díla a zapsané do protokolu, jsou důvodem pro nepřevzetí díla.
7. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a úplnost díla. Kvalita díla musí odpovídat požadavkům objednatele uvedeným zejména v prováděcím projektu a v přílohách této smlouvy. Zhotovitel zaručuje objednateli provedení díla a jeho jednotlivých částí v souladu s veškerými platnými právními, bezpečnostními, hygienickými a technologickými předpisy a normami platnými na území České republiky, a dále zhotovitel zaručuje možnost používání tohoto díla v souladu s těmito předpisy a touto smlouvou na území České republiky.

XI. Přechod vlastnických práv

1. Staveniště na pozemcích příslušných k prostoru, kde bude dílo realizováno, má zhotovitel po dobu provádění díla v bezplatném užívání.
2. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení prací až do jeho řádného předání a převzetí objednatelem.
3. Objednatel se stává vlastníkem díla nebo jeho části vždy po zaplacení dílčí faktury příslušné části. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovenému dílu na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby.

XII. Záruka

1. Záruční doba na předané a převzaté práce dle návrhu zhotovitele činí **60 měsíců** na stavební část, **24 měsíců** na výrobky. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli bez vad a nedodělků anebo při převzetí díla s vadami a nedodělků ode dne odstranění všech vad a nedodělků uvedených v podepsaném protokolu o předání a převzetí díla.
2. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně (poštou, popř. e-mailem) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Dále objednatel navrhne termín schůzky k projednání reklamace a kontaktní osobu, se kterou bude reklamace projednána.
3. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které se objeví v průběhu záruční doby, nejpozději do 14-ti dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě. V případě, že se jedná o havárii, která znemožňuje užívání díla, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit do 48 hodin.

4. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
5. Nezahájí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění vady do 5 dnů po obdržení reklamáce objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění reklamáce do dne vyřízení reklamáce zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamáce je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamáce. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.
7. V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad vzniklých na jiných částech díla, má objednatel právo přeučtovat zhotoviteli veškeré náklady související s jejich odstraněním.

XIII. Změna smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení navrhnout.

XIV. Smluvní pokuty

1. V případě nesplnění termínu proplacení daňových a nedaňových dokladů z důvodů na straně objednatele, sjednává se smluvní úrok ve výši 0,05 % z ceny fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,1 % z celkové částky v Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání a při převjímacím řízení zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
4. Převzme-li objednatel dodávku s drobnými vadami, které nebrání užívání, má objednatel právo na dodatečně bezplatné odstranění vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Jestliže tak zhotovitel v tomto termínu neučiní a to ani 15 dní po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn dát vady na náklady zhotovitele odstranit a současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním až do dne, kdy vady budou odstraněny. Objednatel vynaložené náklady na odstranění vad je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla.
5. Za nesplnění termínu vyklizení staveniště dle ustanovení článku VII. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění skrytých vad díla v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. Za prodlení s nástupem k vyřizování reklamovaných vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8. V případě, že nebude stavební deník přístupný v pracovní době na stavbě nebo došlo v něm k zakázaným úpravám podle čl. VI., odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu 500 Kč za každý zjištěný případ.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které byl objednatel povinen zaplatit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.
10. Povinnost zaplatit jednotlivé dohodnuté smluvní pokuty nemá vliv na povinnost náhrady způsobených škod. Je proto možný souběh úhrady pokuty i vzniklé škody.
11. Všechny smluvní pokuty podle této smlouvy je objednatel oprávněn započítávat proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

XV. Jiná ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek.
2. Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné daňové nedoplatky vůči příslušnému finančnímu úřadu, nemá závazky na pojistném vůči příslušné správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně. Pokud se prokáže, že toto prohlášení je nepravdivé nebo se prokáže, že po dobu účinnosti této smlouvy dojde k vzniku takových závazků na straně zhotovitele, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení části díla poddodavatele, které uvedl v seznamu poddodavatelů a poddodavatele, prostřednictvím kterých prokazoval některý z kvalifikačních předpokladů. V každém případě však zhotovitel odpovídá za řádné a včasné provedení díla, jako by ho prováděl on sám.
4. Změna poddodavatele je možná pouze s písemným souhlasem objednatele. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím se prokazovala kvalifikace, je možná pouze v důsledku nepředvídatelných skutečností a je možná pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel splní kvalifikaci ve stejném rozsahu jako původní poddodavatel a taktéž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
5. Pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou na jakémkoli majetku, škody na zdraví, škody způsobené na životním prostředí atd. vzniklou objednateli či třetí osobě v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho poddodavatelů, a to na pojistnou částku ve výši nejméně 16 milionu Kč s maximálně 5 % spoluúčastí.
6. Toto pojištění musí zhotovitel platné po celou dobu realizace díla. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č. 2733901768 u UNIQUA pojišťovny, jejíž kopii předloží před podpisem smlouvy.
7. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude dílo realizovat.
8. Zhotovitel je povinen přečíst projektovou dokumentaci a na případné nedostatky a vady upozornit objednatele. Případné vady a nedostatky sepsat a navrhnout jejich odstranění a tento soupis předat objednateli.
9. Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje zástupce:
za objednatele – ve věcech technických:
Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
Zdeněk Doležal, referent Odboru regionálního rozvoje a investic
za zhotovitele – ve věcech technických:
Petr Plhal, hlavní stavbyvedoucí
10. Zhotovitel si zabezpečí po dobu provádění díla všechny potřebné zdroje energie a vody sám, k čemuž mu na požádání poskytne objednatel potřebnou součinnost, a zajistí si řádné ukládání a zabezpečení materiálu, surovin, strojů a strojních zařízení.

11. Ohroží-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit patří zejména:
 - a) prodlení v dílčích pracích dle článku III. této smlouvy o dílo převyšující dobu 10 kalendářních dnů
 - b) nesplnění objemu díla v rozsahu 45% v polovině sjednané lhůty
 - c) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 7 kalendářních dnů
 - d) opakované nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště
 - e) opakované nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla
12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
13. Zhotovitel na své náklady zajistí zařízení staveniště, zábor veřejného prostranství, odstraňování odpadů a nečistot, vzniklých prováděním díla, a to i na veřejných komunikacích, střežení staveniště a zabezpečení díla proti vniknutí nepovolaných osob. Objednatel má právo kdykoli přístup na stavbu. Objednatel je oprávněn k soustavné kontrole provádění díla.
14. Zhotovitel prohlašuje, že neumožní výkon nelegální práce v souladu s § 141a zákona č. 435/2004 Sb. zákon o zaměstnanosti v platném znění.
15. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
16. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.
17. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
18. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030.
19. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
2. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých je příslušný soud v Děčíně.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.
5. Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.

6. Tato smlouva byla schválena na 82. schůzi Rady města Rumburk dne 17.12.2020, usnesením č. 1177/2002/RM82.


Přílohy:

- Příloha č. 1 Výzva k podání nabídky ze dne 23.10.2020
Příloha č. 2 Položkový rozpočet
Příloha č. 3 Harmonogram prací
Příloha č. 4 Projektová dokumentace

V Rumburku dne: 15 .02. 2021

Za ob


Jiří Pi
místos
burk

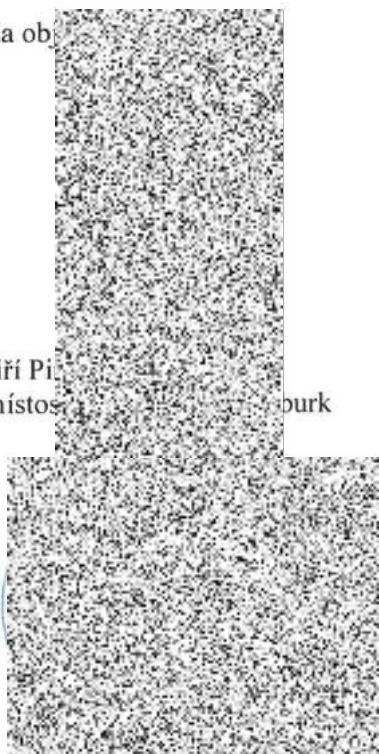

V Rumburku dne: 15 .02. 2021

Za zhotovitele:

Aleš Adám
jednatel společnosti

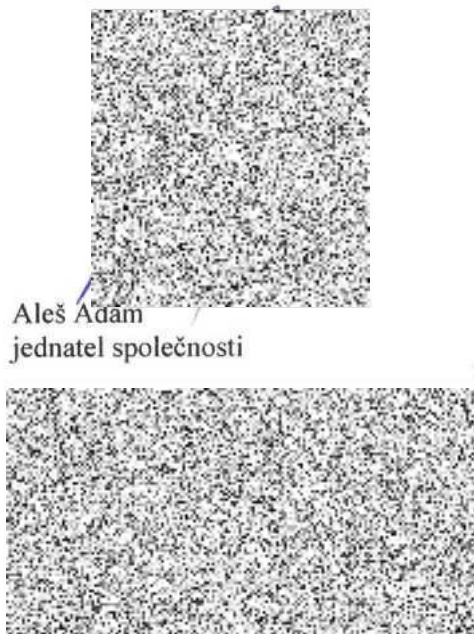



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

č.j. ORRI/23987-20/3231-2020/surm

Město Rumburk



VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejný zadavatel

Město Rumburk

Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

IČ: 002 61 602

vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“),

„Centrum POKORUM“

OBSAH

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE.....	3
2	PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	3
3	PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	4
4	DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	4
5	KVALIFIKACE DODAVATELŮ	4
6	OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY	7
7	TECHNICKÉ PODMÍNKY, ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY a POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK	7
8	POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY.....	7
9	POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY	8
10	JISTOTA	9
11	VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ	10
12	LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK.....	10
13	ZADÁVACÍ LHŮTA	11
14	KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK	11
15	POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	11
16	PŘÍLOHY - NEDÍLNÁ SOUČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:.....	12

Tato zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) slouží jako podklad pro vypracování nabídek účastníků. Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci musí být v souladu se zásadami uvedenými v § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a také v souladu s aktuálním Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 v rámci IROP.

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele: Město Rumburk
Sídlo: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ: 002 61 602

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Jiří Pimpara, místostarosta města

Kontaktní osoby zadavatele:

- Ing. Dagmar Mertlová – vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic,
tel.: 412 356 233, mob.: [REDACTED] e-mail: dagmar.mertlova@rumburk.cz
- Mgr. [REDACTED] – referent Odboru regionálního rozvoje a investic,
tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1 Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a propojovací přístavba budov sloužících pro sociální služby v rámci projektu „Centrum POKORUM“ (projekt financován z Integrovaného regionálního operačního programu, registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011693).

Nejdříve se zbourá stávající dřevěný spojovací krček, na jeho místě vznikne po stavbě základů objekt pro výtah, šatnu a hlavní bezbariérový vstup. U objektu skladu budou vybourány části konstrukcí, podlah a všechny výplně otvorů, proběhne otlučení veškerých vnitřních omítek. Bude dostaveno nejvyšší podlaží, aby se mohlo celé využívat, a bude demontována stávající střecha, která bude nahrazena novou plochou. Následně se objekt zateplí kontaktním zateplovacím systémem včetně zapuštění do terénu s předchozí hydroizolací. Zatepleny budou nově i podlahy a položeny na ně nové nášlapné vrstvy. Dále budou instalovány nové výplně otvorů, udělány vnitřní omítky a obklady dle projektové dokumentace. U druhého objektu bude třeba vybourat část konstrukce kvůli zabudování výtahu, následně položit novou střechu a zateplit strop do půdy.

Podrobně je předmět zakázky specifikován v projektové dokumentaci, kterou vypracovala firma ProProjekt s.r.o., Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk, IČ 25487892 (příloha č. 5 této ZD).

V případě odkazů na konkrétní značky výrobků v projektové dokumentaci a rozpočtu je dodavatel oprávněn nabídnout jiný alternativní výrobek, který bude splňovat dané parametry.

Dílo musí být v souladu s danou projektovou dokumentací, příslušnými normami a obecně závaznými právními předpisy. Veškeré použité materiály musí být schváleny pro použití v ČR.

Veřejná zakázka není dělena na části. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

2.2 Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku CommonProcurementVocabulary (CPV) je:

45000000-7	Stavební práce
45300000-0	Stavební montážní práce
45262521-9	Fasády
45321000-3	Tepelné izolace
44221000-5	Okna, dveře a související položky

3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky celkem je **13.938.727 Kč** bez DPH.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 ZZVZ.

4 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4.1 Předpokládaná doba plnění

Zahájení prací:	od podpisu smlouvy
Předpokládaný termín ukončení prací:	do 31.12.2021

4.2 Místo plnění veřejné zakázky

- budova č.p. 1094/27, ul. 2. polské armády, 408 01 Rumburk

5 KVALIFIKACE DODAVATELŮ

Dodavatelé překládají níže uvedené doklady o splnění kvalifikace ve svých nabídkách, a to ve formě prosté kopie, přičemž je můžou nahradit i čestným prohlášením dle § 86 odst. 2 ZZVZ nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. Zadavatel si v průběhu zadávacího řízení může vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

5.1 Způsobilý pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který

- 5.1.1 splní základní způsobilost podle odst. 5.2 této ZD,
- 5.1.2 splní profesní způsobilost podle odst. 5.3 této ZD,
- 5.1.3 splní technické kvalifikační předpoklady podle odst. 5.4 této ZD.

5.2 Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ

Základní způsobilost se prokazuje předložením čestného prohlášení, které je přílohou této ZD (příloha č. 4.1).

5.3 Profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ

- 5.3.1 Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží:
 - a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán,

- b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (provádění staveb, jejich změn a odstraňování)
- c) doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky jinými právními předpisy vyžadována, tj. **osvědčení o autorizaci/osvědčení o registraci v oboru pozemní stavby**

5.4 Technické kvalifikační předpoklady podle § 79 ZZVZ

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů požaduje zadavatel předložit tyto doklady.

- 5.4.1 Účastník předloží seznam stavebních prací za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení a níže uvedené přílohy podle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

a) rozsah požadovaných informací a dokladů

Seznam referenčních stavebních prací musí zahrnovat název stavby, cenu, dobu plnění a identifikaci objednatele. Vzor seznamu je přílohou č. 4.2 ZD.

b) způsob prokázání splnění této kvalifikace

Dodavatel k prokázání této kvalifikace doloží seznam alespoň 3 referenčních zakázek obdobného charakteru, tj. rekonstrukce veřejných budov včetně bezbariérového přístupu. Minimální hodnota každé zakázky musí být alespoň 6 milionů Kč bez DPH.

Účastník předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím, zadavatel požaduje 1 osobu jako **hlavního stavbyvedoucího**.

Tuto část kvalifikace splní účastník, který se takovou osobou prokáže a která bude mít:

- minimálně 5 let odborné praxe hlavního stavbyvedoucího – doložení strukturovaným životopisem,
- autorizaci nebo osvědčení o registraci v oboru pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.

5.5 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob a v případě společné nabídky několika dodavatelů

Prostřednictvím jiných osob může dodavatel prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti (s výjimkou kritéria dle § 77 odst. 1). V takovém případě je dodavatel povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce, ke kterým se prokazované kritérium vztahuje.

V případě podání společné nabídky několika dodavateli, prokazují tito dodavatelé kvalifikaci podle ustanovení § 82 ZZVZ.

5.6 Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění způsobilosti

Doklady prokazující základní způsobilost dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před dnem podání nabídky.

5.7 Poddodavatelé

Zadavatel v souladu s § 105 ZZVZ požaduje, aby účastník ve své nabídce předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou mu známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky poddodavatelé budou plnit.

Vybraný dodavatel u veřejných zakázek na stavební práce je dle § 105 odst. 3 ZZVZ povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámi o výběru dodavatele předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů, pokud mu jsou známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první a kteří by se měli následně zapojit do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.

Vzor seznamu pro poddodavatele tvoří přílohu č. 4.3 ZD.

5.8 Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů

5.8.1 Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 228 ZZVZ. Tento výpis nesmí být k poslednímu dni prokázání způsobilosti starší 3 měsíců.

5.8.2 Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle § 234 ZZVZ.

5.9 Prokázání kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočnicků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.

6 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1** Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu Smlouvy o dílo (viz příloha č. 3 této ZD).
- 6.2** Dodavatel si nesmí upravit výše uvedený návrh smlouvy, s výjimkou podbarvených částí textu závazného návrhu smlouvy.

7 TECHNICKÉ PODMÍNKY, ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY a POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK

- 7.1 Stanovení technických podmínek**
Technické podmínky jsou dány povahou předmětu veřejné zakázky. Další vymezení je dáno PD (příloha č. 5).
- 7.2 Stanovení zvláštních technických podmínek**
Zvláštní technické podmínky jsou stanoveny v PD (příloha č. 5).
- 7.3 Stanovení požadavků na varianty nabídek**
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

8 POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

- 8.1 Nabídková cena**
 - 8.1.1** Účastník navrhne nabídkovou cenu za část, která bude zpracována jako smluvní a musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky, o kterých účastník vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět.
 - 8.1.2** Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH, částka DPH, s DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy a v krycím listu nabídky.
 - 8.1.3** Hodnota nabídkové ceny musí být kladná, tj. zejména nesmí být nulová.
 - 8.1.4** Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace.
 - 8.1.5** Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci předmětu veřejné zakázky vymezeného v této zadávací dokumentaci.
 - 8.1.6** Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v takovém případě bude cena včetně DPH částečně či úplně snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- 8.1.7 Nabídková cena bude zpracována dle přiloženého slepého rozpočtu, kde se vyplní všechny položky (příloha č. 2) a uvedena v krycím listě (příloha č. 1).
- 8.1.8 Pokud dojde k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr. Jakékoliv zásahy do položek výkazu výměr jsou nepřipustné. *V případě že výkaz výměr nebo rozpočet nebude obsahovat práce potřebné k plnění předmětu veřejné zakázky, vyčíslí je účastník mimo výkaz výměr rozpočet a tuto skutečnost uvede na zvláštní list za oceněný výkaz výměr rozpočet, včetně zdůvodnění navržených prací.*

9 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY

9.1 Pokyny pro zpracování nabídky

- 9.1.1 Dodavatel ji zpracuje v souladu s podmínkami této zadávací dokumentace.
- 9.1.2 Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.
- 9.1.3 Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení účastníka včetně důvodu zadavatele bezodkladně písemně oznámí účastníkovi.
- 9.1.4 Nabídka:
- bude předložena v českém či slovenském jazyce, veškeré doklady musí být případně přeloženy do českého jazyka (doklady ve slovenském jazyce či diplomy v latině se nepřekládají);
 - nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl;
 - bude obsahovat návrh Smlouvy o dílo vč. příloh, podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka;
 - bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace (doklady vydané v jiném jazyce musí být předloženy v českém překladu).
- 9.1.5 Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění:
- obsah nabídky,
 - krycí list,
 - doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace,
 - naceněný rozpočet,
 - návrh Smlouvy o dílo,

- ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.

9.1.6 Zadavatel si vyhrazuje:

- právo vyloučit účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené v zadávací dokumentaci a toto vyloučení zveřejnit na profilu zadavatele,
- právo změnit podmínky či upřesnit podmínky zadávacího řízení,
- právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 127 ZZVZ,
- komunikovat s dodavateli písemně, v souladu s § 211 ZZVZ zadavatel upřednostňuje:
 - prostřednictvím profilu zadavatele nebo jeho elektronických nástrojů,
 - prostřednictvím datových schránek,
 - v případě použití jiného způsobu dodavatele si zadavatel vyhrazuje právo odpovědět stejným způsobem.

9.2 Při výběru dodavatele

U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob, jež je v souladu s § 122 odst. 4 ZZVZ.

Pokud nelze zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle § 122 odst. 4 ZZVZ, zadavatel vyzve vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

10 JISTOTA

10.1 Poskytnutí jistoty

Zadavatel požaduje v souladu s § 41 odst. 1 ZZVZ jistoty ve výši **100.000 Kč** složením peněžní částky (peněžní jistota), bankovní záruky ve prospěch zadavatele nebo pojištěním záruky ve prospěch zadavatele na účet zadavatele vedeným u Komerční banky, a.s., pobočka Rumburk, číslo účtu 7777777777 specifický symbol **11693** a variabilní symbol je IČ dodavatele nebo datum narození, je-li účastníkem fyzická osoba.

10.2 Prokázání jistoty

Pokud je jistota poskytnuta formou

- peněžní jistoty, musí účastník zadávacího řízení sdělit údaje o provedené platbě zadavateli

- bankovní záruky, musí účastník zadávacího řízení předložit originál záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli jistotu za podmínek stanovených v odstavci 10.3
- pojištění záruky, musí účastník zadávacího řízení předložit písemné prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli jistotu za podmínek stanovených v odstavci 10.3

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

10.3 Plnění z jistoty

Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastník zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 7 nebo § 124 odst. 2 ZZVZ.

11 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

11.1 Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatelé mohou požadovat vysvětlení zadávací dokumentace, tato žádost musí být doručena zadavateli nejpozději **7 pracovních dnů** před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud není žádost doručena včas, zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Vysvětlení k zadávací dokumentaci budou uveřejněna na profilu zadavatele, stejně jako celá zadávací dokumentace.

Kontaktní osoby zadavatele:

- Ing. Dagmar Mertlová – vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic,
tel.: 412 356 233, mob.  e-mail: dagmar.mertlova@rumburk.cz
- Mgr. Štěpán Štěpánek – referent Odboru regionálního rozvoje a investic,
tel.:  e-mail: 

11.2 Prohlídka místa plnění

Zadavatel uskuteční prohlídku místa plnění dne **30.10.2020 od 10:00 hod.**

12 LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

12.1 Způsob a místo podání nabídek

Nabídku lze podat **pouze elektronicky prostřednictvím nástroje zadavatele E-ZAK** (https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html).

Nabídka, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebo podaná jiným způsobem než vymezuje tato ZD, se nepovažuje za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

12.2 Lhůta pro podání nabídky

Nabídku doručte nejpozději do: **27.11.2020 do 10:00 hod., včetně.**

12.3 Otevírání nabídek

Otevírání elektronických nabídek proběhne **dne 27.11.2020 v 10:05 hod.** v zasedací místnosti (*budova A, č. dveří 34, 5. patro výtahem*) v sídle zadavatele a je neveřejné.

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.

13 ZADÁVACÍ LHŮTA

Účastník zadávacího řízení je svou nabídkou vázán po dobu **90 dnů**, ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek, v souladu s ustanoveními § 40 ZZVZ.

14 KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

14.1 Kritéria hodnocení

Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Toto kritérium tvoří pouze nejnížší nabídková cena bez DPH

Nabídková cena bez DPH..... 100 %

Nabídky bude hodnotit komise tak, že sestaví pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny bez DPH. Nejvýhodnější bude ta nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

15 POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele, <https://vzakazky.rumburk.cz>, nebo na základě písemné žádosti u kontaktních osob zadavatele:

- Ing. Dagmar Mertlová – vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic,
tel.: 412 356 233, mob.  e-mail: dagmar.mertlova@rumburk.cz
- Mgr.  – referent Odboru regionálního rozvoje a investic,
tel.  e-mail: 

.....
Zadavatel
Jiří Pimpara, místostarosta města

16 PŘÍLOHY - NEDÍLNÁ SOUČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:

1. Krycí list
2. Slepý rozpočet – Centrum POKORUM
3. Závazný vzor Smlouvy o dílo
4. Vzorové dokumenty pro zpracování nabídky:
 - 4.1 Vzor čestného prohlášení dle § 74
 - 4.2 Vzor formuláře pro prokázání splnění kvalifikačních požadavků na reference
 - 4.3 Seznam poddodavatelů
5. Projektová dokumentace – Centrum POKORUM

Digitálně podepsal Jiří Pimpara
Datum: 23.10.2020 11:43:20 +02:00

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2011024-(2020)

Zakázka: Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk

KSO:
Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk

CC-CZ:
Datum: 25.11.2020

Zadavatel:
Město Rumburk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Děčinský stavební podnik s.r.o.

IČ: 47781483
DIČ: CZ47781483

Projektant:
ProProjekt, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Martin Rousek


IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **12 496 276,58**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	12 496 276,58	2 624 218,08
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK **15 120 494,66**

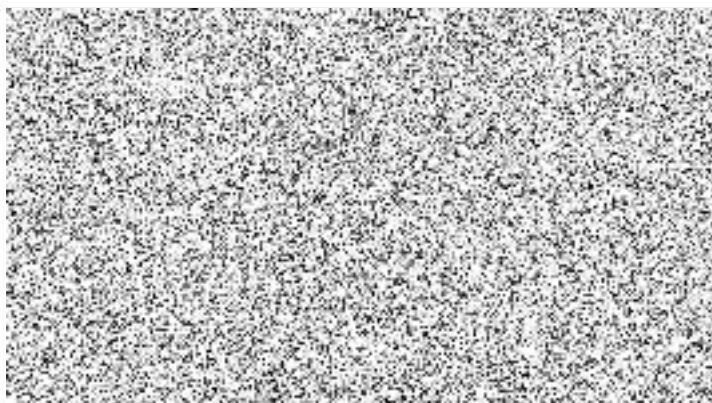

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2011024-(2020)

Zakázka: Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk

Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk

Datum: 25.11.2020

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant:

Uchazeč: Děčinský stavební podnik s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky celkem		12 496 276,58	15 120 494,66	
1	Způsobitelné výdaje projektu	12 496 276,58	15 120 494,66	STA
1.a	Hlavní aktivity projektu	12 025 693,27	14 551 088,86	Soupis
SO 01	Stavební úpravy stávajícího objektu	335 785,38	406 300,31	Soupis
SO 01.1	Stavebně technické řešení	335 785,38	406 300,31	Soupis
SO 01.1.a	Stavební úpravy 1.pp	36 667,52	44 367,70	Soupis
SO 01.1.b	Stavební úpravy 1.np	92 840,86	112 337,44	Soupis
SO 01.1.c	Stavební úpravy 2.np	65 077,50	78 743,78	Soupis
SO 01.1.d	Stavební úpravy 3.np	47 902,23	57 961,70	Soupis
SO 01.1.e	Stavební úpravy střechy	93 297,27	112 889,70	Soupis
SO 02	Přístavba k stávajícímu objektu	11 454 578,14	13 860 039,55	Soupis
SO 02.1	Stavebně technické řešení	9 329 824,45	11 289 087,58	Soupis
SO 02.1.a	Stavební úpravy 1.pp	1 967 775,93	2 381 008,88	Soupis
SO 02.1.b	Stavební úpravy 1.np	2 009 718,87	2 431 759,83	Soupis
SO 02.1.c	Stavební úpravy 2.np	1 462 221,06	1 769 287,48	Soupis
SO 02.1.d	Stavební úpravy 3.np	1 413 768,09	1 710 659,39	Soupis
SO 02.1.e	Stavební úpravy střechy	622 814,48	753 605,52	Soupis
SO 02.1.f	Stavební úpravy fasády	1 853 526,02	2 242 766,48	Soupis
SO 02.2	Technika prostředí stavby	2 124 753,69	2 570 951,96	Soupis
SO 02.2.a	Zdravotně technická instalace	582 103,57	704 345,32	Soupis
SO 02.2.b	Silnoproudá instalace a hromosvod	630 589,91	763 013,79	Soupis
SO 02.2.c	Slaboproudá instalace	248 714,00	300 943,94	Soupis
SO 02.2.d	Zařízení pro vytápění	577 266,21	698 492,11	Soupis
SO 02.2.e	Vnitřní rozvody plynu	86 080,00	104 156,80	Soupis
VRN	Vedlejší a ostatní náklady stavby	235 329,75	284 749,00	Soupis
1.b	Vedlejší aktivity projektu	470 583,31	569 405,81	Soupis
SO 01	Úprava veřejného prostranství	373 508,62	451 945,43	Soupis
SO 01.1	Jihozápadní plocha	115 125,07	139 301,33	Soupis
SO 01.2	Severozápadní plocha	117 008,89	141 580,76	Soupis
SO 01.3	Sadové úpravy	141 374,66	171 063,34	Soupis
SO 02	Demolice SO 02	97 074,69	117 460,37	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk
Objekt:
1 - Způsobilé výdaje projektu
Soupis:
1.a - Hlavní aktivity projektu
Úroveň 5:
SO 01.1.a - Stavební úpravy 1.pp

KSO:
Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk

Zadavatel:
Město Rumburk

Uchazeč:
Děčínský stavební podnik s.r.o.

Projektant:
ProProjekt, s.r.o.

Zpracovatel:
Martin Rousek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.11.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 47781483
DIČ: CZ47781483

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		36 667,52	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	36 667,52	21,00%	7 700,18
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 44 367,70	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk
Objekt: 1 - Způsobilé výdaje projektu
Soupis: 1.a - Hlavní aktivity projektu
Úroveň 5: SO 01.1.a - Stavební úpravy 1.pp

Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk
Zadavatel: Město Rumburk
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 25.11.2020
Projektant: ProProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem		36 667,52
HSV - Práce a dodávky HSV		23 982,29
3 - Svislé a kompletní konstrukce		3 423,06
4 - Vodorovné konstrukce		467,82
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		4 468,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		10 850,96
997 - Přesun sutě		3 837,44
998 - Přesun hmot		935,01
PSV - Práce a dodávky PSV		12 685,23
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		3 074,73
764 - Konstrukce klempířské		28,75
766 - Konstrukce truhlářské		17,24
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		9 564,51

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk

Objekt: 1 - Způsobilé výdaje projektu

Soupis: 1.a - Hlavní aktivity projektu

Úroveň 5: SO 01.1.a - Stavební úpravy 1.pp

Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk

Zadavatel: Město Rumburk

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 25.11.2020

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							36 667,52	
o HSV Práce a dodávky HSV							23 982,29	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							3 423,06	
1	K	310238211	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,285	4 188,88	1 193,83	CS ÚRS 2020 01
VV 0,76*0,75*0,5							0,285	
2	K	317234410	Vyzdivka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,090	4 640,12	417,61	CS ÚRS 2020 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít i pro nadezdivku nad nosníky pro jejich osazení (ukínování zdíva). 2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdivky jako součin světlosti neomítnutého otvoru, šířky (rovně tloušťce neomítnuté zdi zmenšeno o tloušťku svisleho plentování přírub) a výšky nosníku. 3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogy 801-1 Budovy a haly- zděné a monolitické.								
VV 1,5*0,5*0,12							0,090	
3	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,047	34 962,29	1 643,23	CS ÚRS 2020 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.								
VV (3*1,48)*(10,6/1000)*pe120							0,047	
4	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,360	467,75	168,39	CS ÚRS 2020 01
VV 1,5*0,12*2							0,360	
D 4 Vodorovné konstrukce							467,82	
5	K	413232211	Zazdivka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	6,000	77,97	467,82	CS ÚRS 2020 01
VV 3*2							6,000	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							4 468,00	
6	K	612325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,25 do 1 m2	kus	1,000	335,49	335,49	CS ÚRS 2020 01
7	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadprahů štuková	m2	4,496	464,13	2 086,74	CS ÚRS 2020 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatné upraveného ostění a nadprahů (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upraveného otvoru.								
VV (1,18+2,22*2)*0,8							4,496	
8	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	48,490	13,69	663,68	CS ÚRS 2020 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. U ceny - 1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.								
VV 4,66+12,69+25,31+5,83							48,490	
9	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přilepením páskou	m2	50,000	27,64	1 382,09	CS ÚRS 2020 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. U ceny - 1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							10 850,96	
10	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy do 1,9 m	m2	25,310	34,32	868,62	CS ÚRS 2020 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny náklady na montáž, opatření a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením, tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.								
11	K	952901111	Výčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	48,490	59,15	2 867,98	CS ÚRS 2020 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Cenu - 1111 lze použít i pro výčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používala jako terasy, nebo terdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světloky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jedinou třtinou plochy. 2. Svislé plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dle vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. V ceně - 1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametání a umytí podlah, dlažeb, obkládů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřených ploch a zařízeníových předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametání podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkládů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřených ploch a zařízeníových předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametání a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízeníových předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, krojení a žr zametání podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.								
VV 4,66+12,69+25,31+5,83							48,490	
12	K	953942425	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekávaných kapes nebo připravených otvorů rámu litinových poklopy v podlažích nebo čistících dvířek v koupelových kanálech	kus	1,000	83,43	83,43	CS ÚRS 2020 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů, tyto se oceňují ve specifikaci. Zřetně se nestanoví. 2. Cenu - 2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roškový) ocelový základ např. domovních praček, odšťavňev, ždímádek, motorových zařízení, ventilátory apod. 3. Cenu - 2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zákl.								
13	M	2860000-r1	poklop zadlažďovací 500 x 500 mm, pachotěsný včetně rámu	kus	1,000	4 729,50	4 729,50	
14	K	967021112	Přisekání (špicování) rovných ostění bez odstupu po hrubém vybourání otvorů ve zdivu kamenném nebo smíšeném	m2	2,990	121,00	361,80	CS ÚRS 2020 01
VV (1,18+2,4*2)*0,5							2,990	
15	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkládů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	0,304	131,73	40,05	CS ÚRS 2020 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.								
VV 0,76*0,4							0,304	
16	K	971024651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, hl. do 600 mm	m3	1,416	1 087,14	1 539,39	CS ÚRS 2020 01
VV 1,18*2,4*0,5							1,416	
17	K	973022241	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm	kus	2,000	150,92	301,85	CS ÚRS 2020 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1511 až -6191 lze použít i pro vysekání ve zdivu z cihel na maltu cementovou.								
18	K	976085411	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopy nebo mříží, plochy přes 0,60 m2	kus	1,000	58,34	58,34	CS ÚRS 2020 01
VV 1*poško							1,000	
D 997 Přesun sutě							3 837,44	
19	K	997013211	Vnlitrosavení doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	3,698	391,41	1 525,71	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovňání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije šroty nebo zařízení investora (např.: výtah v budově), účty se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 8 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem stroju se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Šroz. sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případe, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
20	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,898	147,83	576,24	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Delší odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
21	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	152,022	6,44	978,96	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Delší odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	VV		3,898*39 Přepočtené koeficientem množství		152,022			
22	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	3,802	192,54	732,05	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doplněno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvěřených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné účtení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	VV		0,224+3,54+0,038		3,802			
23	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t	0,008	935,00	7,48	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doplněno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvěřených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné účtení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	VV		0,015/2		0,008			
24	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,034	500,00	17,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doplněno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvěřených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné účtení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800 6 Demolice objektů.					
	VV		0,015/2+0,026		0,034			
	D 998		Přesun hmot				935,01	
25	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dooravní vzdálenost do 100 m oro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	1,365	684,99	935,01	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případe, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -1001 až -1006 lze použít příplatky za zvelšení přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např.: výtah v budově), účty se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
	PSC							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				12 685,23	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 074,73	
26	K	711493122	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S jednosložkovou na bázi cementu	m2	5,520	553,51	3 055,35	CS ÚRS 2020 01
	VV		(0,6*4)*1+(0,6*0,6)*2*revzní sachtá		5,520			
27	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dooravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,025	519,32	12,98	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
28	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za ofesun prováděný bez použití mechanizace oro jakoukoliv výšku objektu	t	0,025	255,93	6,40	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
	D	764	Konstrukce klempířské				28,75	
29	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí	m	0,760	37,83	28,75	CS ÚRS 2020 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				17,24	
30	K	766441811	Demontáž parapelních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1 m	kus	1,000	17,24	17,24	CS ÚRS 2020 01
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				9 564,51	
31	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	74,272	15,41	1 144,65	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoliv počet současně oškrabávaných vrstev barvy.					
	PSC							
	VV		25,31*1,1*štroj		27,841			
	VV		19,2*2,34-(1,5*2+1,18*2,22+0,82*0,4)+(1,5+2*2)*0,45+(1,18+2,22*2)*0,8+(0,8+0,4*2)*0,3		46,431			
	VV		Součet - 007		74,272			
32	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	74,272	7,79	578,56	CS ÚRS 2020 01
33	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	74,272	15,91	1 181,53	CS ÚRS 2020 01
34	K	784221101	Malby z malířských směsí oleruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha oteruvzdorné době v místnostech výšky do 3,80 m	m2	74,272	77,02	5 720,23	CS ÚRS 2020 01
35	K	784221155	Malby z malířských směsí oleruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2	74,272	12,65	939,54	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk
Objekt:
1 - Způsobilé výdaje projektu
Soupis:
1.a - Hlavní aktivity projektu
Úroveň 5:
SO 01.1.b - Stavební úpravy 1.np

KSO:
Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk

Zadavatel:
Město Rumburk

Uchazeč:
Děčínský stavební podnik s.r.o.

Projektant:
ProProjekt, s.r.o.

Zpracovatel:
Martin Rousek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.11.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 47781483
DIČ: CZ47781483

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		92 840,86	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	92 840,86 0,00	21,00% 15,00%	19 496,58 0,00
Cena s DPH		v CZK 112 337,44	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk
Objekt: 1 - Způsobilé výdaje projektu
Soupis: 1.a - Hlavní aktivity projektu
Úroveň 5: SO 01.1.b - Stavební úpravy 1.np

Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk
Zadavatel: Město Rumburk
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 25.11.2020
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: 
Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady zakázky celkem		92 840,86
HSV - Práce a dodávky HSV		37 326,11
3 - Svislé a kompletní konstrukce		12 174,38
4 - Vodorovné konstrukce		935,64
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		12 123,21
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		4 421,49
997 - Přesun sutě		5 233,50
998 - Přesun hmot		2 437,89
PSV - Práce a dodávky PSV		55 514,75
741 - Elektroinstalace - silnoproud		5 415,28
763 - Konstrukce suché výstavby		11 718,75
766 - Konstrukce truhlářské		14 239,04
776 - Podlahy povlakové		11 313,06
781 - Dokončovací práce - obklady		4 546,52
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		8 282,10

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk

Objekt: 1 - Způsobilé výdaje projektu

Soupis: 1.a - Hlavní aktivity projektu

Úroveň 5: SO 01.1.b - Stavební úpravy 1.np

Misto: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk Datum: 25.11.2020

Zadavatel: Město Rumburk Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							92 840,86	
o HSV Práce a dodávky HSV							37 326,11	
o 3 Svislé a kompletní konstrukce							12 174,38	

1	K	317234410	Vyzdívkva mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0.206	4 640,12	955,86	CS ÚRS 2020 01
Poznamka k souboru cen: 1. Cenu lze použít i pro nadesávku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdví), 2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívkvy jako součin světlosti neomítnutého otvoru, šířky (rovně tloušťce neomítnuté zdi zmenšeno o tloušťku svisleho plentování přírub) a výšky nosníku. 3. Plentování ocelových vřlcovanych nosníků jednostranně cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a haly- zděné a monolitické.								
PSC								
VV				1,85*0,5*0,14+1,5*0,5*0,12				
				0.206				

2	K	317944321	Vřlcovane nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0.047	34 962,29	1 643,23	CS ÚRS 2020 01
Poznamka k souboru cen: 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž vřlcovanych nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.								
PSC								
VV				(1,48*3)*(10,6/1000)*pe120				
				0.047				

3	K	317944323	Vřlcovane nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0.066	33 148,00	2 187,77	CS ÚRS 2020 01
Poznamka k souboru cen: 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž vřlcovanych nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.								
PSC								
VV				(1,63*3)*(13,4/1000)*pe140				
				0.066				

4	K	331231117	Přilíče volně stojící z cihel pálených ctyřhranné až osmíhranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravouhlé pod omítkou nebo rečné, bez soárování z cihel olivých dl. 290 mm P 7 až P 15 M I. na maltu ze suché směsi 10 MPa	m3	0.655	4 885,86	3 200,24	CS ÚRS 2020 01
Poznamka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu líc, tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líc při zdění rečného zdví. b) spárování, tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 63-10 Spárování vnějšních ploch pohledového zdví, případně 62. 63-10 Spárování vnějšních ploch pohledového zdví.								
PSC								
VV				0,585*2,24*0,5				
				0.655				

5	K	342241112	Přilíče nebo přizdívkvy jednoduché z cihel nebo přilíček pálených na maltu MVC nebo MC lícových, včetně soárování dl. 290 mm řecký formát 290x140x65 mm olivých, II. 140 mm	m2	1.392	2 731,89	3 802,79	CS ÚRS 2020 01
Poznamka k souboru cen: 1. Dvojitě přilíče se oceňují jako dvě přilíče jednoduché. 2. Izolace vložky vkládane do mezery dvojitých přilíček při zdění se oceňují samostatně. 3. V přilíčkách II. 65 a 71 mm jsou započteny i náklady na konstrukční vyztuž. 4. V cenách nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu líc, tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líc při zdění rečného zdví. b) spárování, tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 63-10 Spárování vnějšních ploch pohledového zdví, případně 62. 63-10 Spárování vnějšních ploch pohledového zdví.								
PSC								
VV				1,33*2,4-0,9*2				
				1.392				

6	K	346244381	Plentování ocelových vřlcovanych nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0.822	467,75	384,49	CS ÚRS 2020 01
Poznamka k souboru cen: 1. Dvojitě přilíče se oceňují jako dvě přilíče jednoduché. 2. Izolace vložky vkládane do mezery dvojitých přilíček při zdění se oceňují samostatně. 3. V přilíčkách II. 65 a 71 mm jsou započteny i náklady na konstrukční vyztuž. 4. V cenách nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu líc, tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líc při zdění rečného zdví. b) spárování, tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 63-10 Spárování vnějšních ploch pohledového zdví, případně 62. 63-10 Spárování vnějšních ploch pohledového zdví.								
PSC								
VV				1,65*0,14*2+1,5*0,12*2				
				0.822				

D 4 Vodorovné konstrukce							935,64	
7	K	413232211	Zazdívkva zhlaví stíropních trámů nebo vřlcovanych nosníků pálenými cihlami vřlcovanych nosníků, výšky do 150 mm	kus	12.000	77,97	935,64	CS ÚRS 2020 01
PSC								
VV				3*2*2				
				12.000				

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							12 123,21	
8	K	612315225	Vřpcenná omítka jednotlivých malých ploch šluková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	2.000	1 400,41	2 800,81	CS ÚRS 2020 01
9	K	612325302	Vřpcenocementová omítka ostění nebo nadpraží šluková	m2	6.437	464,13	2 987,62	CS ÚRS 2020 01

Poznamka k souboru cen: 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatné upravovaného ostění a nadpraží (i např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru.								
PSC								
VV				(1,2+2,22*2)*0,8+(1,3+2,12)*0,35				
				6.437				

10	K	619991001	Zakrytí vnějšních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	16.200	13,69	221,73	CS ÚRS 2020 01
Poznamka k souboru cen: 1. Ú ceny -1011 se množství měřných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10, Zakrytí vnějšních ploch před znečištěním.								
PSC								

11	K	619991011	Zakrytí vnějšních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přilepením páskou	m2	50.000	27,64	1 382,09	CS ÚRS 2020 01
Poznamka k souboru cen: 1. Ú ceny -1011 se množství měřných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10, Zakrytí vnějšních ploch před znečištěním.								
PSC								

12	K	842945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obložením dvířky jednokřídlých do 2,5 m2	kus	1.000	2 523,86	2 523,86	CS ÚRS 2020 01
Poznamka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené vyztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na korvení zárubně do zdví. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvešení a zavěšení dvířného křídla (křídla) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídla), které nete vyvést. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se oceňuje cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.								
PSC								

13	M	5530001-109	zárubně ocelová protipožární pro dveře 900 x 1970 mm - viz. výpis dveří T09	kus	1.000	2 207,10	2 207,10	
----	---	-------------	---	-----	-------	----------	----------	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 421,49	
14	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	16.000	34,32	549,11	CS ÚRS 2020 01

Poznamka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením, tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měřných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádě.								
PSC								
VV				8+8				
				16.000				

15	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	16.200	59,15	958,16	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Poznamka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používaly jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světliky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jedinou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světliky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měřných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dále vnějšním obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. V ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametání a umytí podlah, dlažeb, obkládů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřených ploch a zařízeníových předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametání podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkládů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřených ploch a zařízeníových předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametání a očištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dvířkových rámy a zařízeníových předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního řumu, kroupení a žv zametání podlah, oprášení stěn a vyplnění otvorů.								
PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	8*6,2		16,200			
16	K	962031132	Bourání přiček z cihel, tvárnice nebo přičekovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou. II. do 100 mm	m2	8,535	57,72	492,68	CS ÚRS 2020 01
		VV	2,95*3,3-0,6*2		8,535			
17	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	5,955	79,98	476,27	CS ÚRS 2020 01
		VV	(1,18+2,4*2)*0,5+(1,33+2,3*2)*0,5		5,955			
18	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochv do 2 m2	m2	1,200	115,92	139,11	CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.					
		VV	0,8*2		1,200			
19	K	968062456	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochv přes 2 m2	m2	2,970	108,39	321,93	CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.					
		VV	1,35*2,2		2,970			
20	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnice, přičekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochv do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	2,186	678,97	1 484,23	CS ÚRS 2020 01
		VV	(1,18*2,4-0,34*2)*0,5		1,076			
		VV	(1,33*2,3-0,42*2)*0,5		1,110			
		VV	Součet		2,186			
		D	997	Přesun sutě			5 233,50	
21	K	997013211	Vnitrostrojeništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	6,224	391,41	2 436,12	CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo mezikládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutě na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije šroz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suty ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem šrozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Šroz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,224	147,83	920,09	CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Delka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení sutě na dopravní prostředek až po místo sklopení na určité skládce nebo mezikládku. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutě na skládku nebo mezikládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo mezikládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z mezikládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
23	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i zaocátv 1 km přes 1 km	t	242,736	6,44	1 563,12	CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Delka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení sutě na dopravní prostředek až po místo sklopení na určité skládce nebo mezikládku. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutě na skládku nebo mezikládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo mezikládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z mezikládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
		VV	6,224*39 Přepočtené koeficientem množství		242,736			
24	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,015	192,54	2,89	CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doplněno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
25	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,015	192,54	2,89	CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doplněno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
26	K	997013607	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z lašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	0,497	264,75	131,58	CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doplněno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
27	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,305	500,00	152,50	CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doplněno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
		VV	0,108+0,199		0,305			
28	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,026	935,00	24,31	CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doplněno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
		D	998	Přesun hmot			2 437,89	
29	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	3,559	684,99	2 437,89	CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvěřezny přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
		D	PSV	Práce a dodávky PSV			55 514,75	
		D	741	Elektroinstalace - silnoproud			5 415,28	
30	K	7411100-R	Úprava elektroinstalace - přemístění na stávající instalace na nové stěny	kpl	1,000	5 415,28	5 415,28	
		D	763	Konstrukce suché výstavby			11 718,75	
31	K	763111417	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukci z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A II, 2 x 12 5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB	m2	8,595	874,89	7 519,70	CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro představené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
		VV	315*3,3-0,9*2		8,595			
32	K	763111714	Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek zalomení příčky	m	6,600	136,77	902,67	CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro představené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
		VV	3,3*2		6,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příchkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (obousměrný) <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na smělné a vyztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovninnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro představené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.	m2	8,595	35,30	303,39	CS ÚRS 2020 01
34	K	763111724	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příchkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů páska k vyztužení různých úhlů výsoce opevně a nárazu odolná <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na smělné a vyztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovninnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro představené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.	m	6,600	71,31	470,64	CS ÚRS 2020 01
VV		3,3*2			6,600			
35	K	763181311	Výplně otvorů konstrukci ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže zárubní -1311 a -1312 nejsou započteny náklady na dodávku zárubně, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. Ceny montáže zárubní nelze použít pro dodatečnou montáž zárubně. 3. Cení zřizující výplně otvoru pro dveře -1411 jsou započteny náklady na montáž a dodávku C/W profilů pro obě svísele strany dvířního otvoru a UW profilů pro nadpraží. 4. V cenách zřizující výplně otvoru pro dveře -1421 až -1424 jsou započteny náklady na montáž a dodávku UA profilů pro obě svísele strany dvířního otvoru, UW profilů pro nadpraží a patek. a) pro příčku výšky do 2,75 m ráko. - délka profilu C/W = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m ráko. - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, - páska UA = 4 kusy. 5. V ceně -1325 jsou započteny náklady na usazení, vyvážení a přetmelení, včetně kováního materiálu. 6. Montáž zárubní dřevěných a plastových lze ocenovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 7. V cenách -2313 a -2314 osazení oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 8. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na CD a UD profily. 9. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 10. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11 1 Příčka ze sádrokartonových desek.	kus	1,000	397,67	397,67	CS ÚRS 2020 01
36	M	5530001-102	zárubec ocelový pro dveře 900 x 1970 mm - viz. výpis dveří T02	kus	1,000	1 829,16	1 829,16	
37	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, q, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu oceňují individuálně.	t	0,401	488,55	195,91	CS ÚRS 2020 01
38	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, q, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu oceňují individuálně.	t	0,401	248,40	99,61	CS ÚRS 2020 01
D 766		Konstrukce truhlářské					14 239,04	
39	K	766660002	Montáž dřevěných křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0201 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s prospětnými odolnosti do 30 mm. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavební křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího tmu, seřízení pojezdů na stěnu a následně vyrovnání a seřízení dvířních křidel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-4... 5. Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.	kus	1,000	379,05	379,05	CS ÚRS 2020 01
40	M	6110000-102	dveře dřevěné vnitřní 900 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňků - viz. výpis dveří T02	kus	1,000	3 678,50	3 678,50	
41	K	766660022	Montáž dřevěných křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0201 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s prospětnými odolnosti do 30 mm. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavební křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího tmu, seřízení pojezdů na stěnu a následně vyrovnání a seřízení dvířních křidel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-4... 5. Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.	kus	1,000	686,23	686,23	CS ÚRS 2020 01
42	M	6110000-109	dveře vnitřní protipožární 900 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňků - viz. výpis dveří T09	kus	1,000	9 459,00	9 459,00	
43	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, q, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.	t	0,052	424,36	22,07	CS ÚRS 2020 01
44	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, q, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.	t	0,052	272,87	14,19	CS ÚRS 2020 01
D 776		Podlahy poviakové					11 313,06	
45	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zabraň pro vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemíťným pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletvem jsou započteny i náklady na dodávku pletva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.	m2	8,970	33,11	297,01	CS ÚRS 2020 01
VV		8,97*107			8,970			
46	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zabraň pro vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemíťným pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletvem jsou započteny i náklady na dodávku pletva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.	m2	8,970	6,42	57,57	CS ÚRS 2020 01
47	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkovaním) ředěná v poměru 1:3 podlah <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zabraň pro vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemíťným pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletvem jsou započteny i náklady na dodávku pletva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.	m2	8,970	19,30	173,13	CS ÚRS 2020 01
48	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	8,970	182,63	1 638,17	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zahrnuta pro vlnitosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemíťným pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení plevem jsou započteny i náklady na dodávku pleva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	PSC							
49	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	7,900	63,82	504,16	CS ÚRS 2020 01
	VV		7,9*107		7,900			
50	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	8,970	81,14	727,85	CS ÚRS 2020 01
51	M	284122+1	krytina podlahová z PVC, třída zatíže 34, s odolností skřuzu R10, stálobarevnost >6 (EN 20105-B02), odolnost odolnosti proti opotřebením "T"	m2	9,867	541,53	5 343,25	
	VV		8,97*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		9,867			
52	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studéna	m	12,558	36,76	461,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		8,97*1,4		12,558			
53	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	9,150	6,59	60,27	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,75+2,65+4,75		9,150			
54	K	776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	9,800	93,55	916,76	CS ÚRS 2020 01
	VV		13,6-0,8-0,9*2-1,2		9,800			
55	M	28411010	lišta soklová PVC 20x100mm	m	9,996	109,00	1 089,56	CS ÚRS 2020 01
	VV		9,8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		9,996			
56	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,103	236,38	24,35	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
57	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,103	188,18	19,38	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	781		Dokončovací práce - obklady				4 546,52	
58	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	4,500	42,04	189,18	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 781 12-1011 až -1013 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnání podkladu floušičky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omezených ploch katalogu 801 4 Buloxy a haly - úpravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňuje ve specifikaci.					
59	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	6,100	55,51	338,64	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,95*2-0,6*2		4,700			
	VV		0,7*2		1,400			
	VV		Součet		6,100			
60	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malotřmátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	4,500	577,29	2 597,81	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	VV		3,15*2-0,9*2		4,500			
61	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	4,950	194,00	960,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		4,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		4,950			
62	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	4,500	27,00	121,50	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
63	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	2,000	80,41	160,81	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
64	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	2,250	58,63	131,91	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	VV		3,15-0,9		2,250			
65	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,090	300,72	27,06	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
66	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,090	214,53	19,31	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				8 282,10	
67	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	49,309	15,41	759,93	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoliv počet současně škrábanych vrstev barvy.					
	VV		8,05+8,08*strop		16,130			
	VV		6,4*3,3-(0,9*2+1,2*2,2)+(1,2+2,2*2)*0,8+(1,33+2,1*2)*0,35		23,066			
	VV		Mezisoučet - chodba		39,226			
	VV		8,4*(3,3-2)-(1,05*2)+(1,05+2*2)*0,25		10,063			
	VV		Mezisoučet - koupelna		10,063			
	VV		Součet		49,309			
68	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	49,309	7,79	384,11	CS ÚRS 2020 01
69	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	66,649	15,91	1 063,45	CS ÚRS 2020 01
	VV		8,05+8,08*strop		16,130			
	VV		12,05*3,3-(0,8*2+0,9*2*2+1,2*2,2)+(1,2+2,2*2)*0,8+(1,33+2,1*2)*0,35		38,341			
	VV		Mezisoučet - chodba		54,471			
	VV		11,55*(3,3-2)-(1,05*2+0,9*2)+(1,05+2*2)*0,25		12,378			
	VV		Mezisoučet - koupelna		12,378			
	VV		Součet		66,649			
70	K	784221101	Malby z malířských směsí otlěrůvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otlěrůvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	66,649	78,22	5 228,97	CS ÚRS 2020 01
71	K	784221155	Malby z malířských směsí otlěrůvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2	66,649	12,65	845,64	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje projektu

Soupis:

1.a - Hlavní aktivity projektu

Úroveň 5:

SO 01.1.c - Stavební úpravy 2.np

KSO:

Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk

Zadavatel:

Město Rumburk

Uchazeč:

Děčínský stavební podnik s.r.o.

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

Zpracovatel:

Martin Rousek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.11.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

47781483

DIČ:

CZ47781483

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

65 077,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 077,50	21,00%	13 666,28
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

78 743,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk
Objekt: 1 - Způsobilé výdaje projektu
Soupis: 1.a - Hlavní aktivity projektu
Úroveň 5:
SO 01.1.c - Stavební úpravy 2.np
Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk
Zadavatel: Město Rumburk
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 25.11.2020
Projektant:
Zpracovatel: 
Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady zakázky celkem		65 077,50
HSV - Práce a dodávky HSV		26 824,69
3 - Svislé a kompletní konstrukce		4 339,61
4 - Vodorovné konstrukce		935,64
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		10 239,29
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		5 149,31
997 - Přesun sutě		4 910,32
998 - Přesun hmot		1 250,52
PSV - Práce a dodávky PSV		38 252,81
741 - Elektroinstalace - silnoproud		5 415,28
763 - Konstrukce suché výstavby		7 655,12
764 - Konstrukce klempířské		34,05
766 - Konstrukce truhlářské		14 162,38
781 - Dokončovací práce - obklady		4 976,75
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		6 009,23

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk

Objekt: 1 - Způsobilé výdaje projektu

Soupis: 1.a - Hlavní aktivity projektu

Úroveň 5: SO 01.1.c - Stavební úpravy 2.np

Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk Datum: 25.11.2020

Zadavatel: Město Rumburk Projektant: 

Uchazeč: Děčický stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								65 077,50
o HSV Práce a dodávky HSV								26 824,69
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								4 339,61
1	K	317234410	Vyzdívkva mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,178	4 840,12	825,94	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu lze použít i pro nadesádkvu nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdví). 2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívkvy jako součin světlosti neomítnutého otvoru, šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi zmenšene o tloušťku svisleho pleťování přírub) a výšky nosníku. 3. Pleťování ocelových vřlcovanych nosníků jednostranne cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a haly- zděné a monolitické.								
PSC								
VV 1,5*0,5*0,12+1,75*0,5*0,1								
2	K	317944321	Vřlcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,091	34 982,29	3 181,57	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou zahrnuté náklady na dodávku a montáž vřlcovanych nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.								
PSC								
VV (3*1,75)*(8,34/1000)*pe100								
VV (3*1,48)*(10,6/1000)*pe120								
VV Součet								
3	K	346244381	Pleťování ocelových vřlcovanych nosníků jednostranne cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,710	467,75	332,10	CS ÚRS 2020 01
VV 1,75*0,1*2+1,5*0,12*2								
D 4 Vodorovné konstrukce								
4	K	413232211	Zazdívkva zhlaví stropních trámů nebo vřlcovanych nosníků pálenými cihlami vřlcovanych nosníků, výšky do 150 mm	kus	12,000	77,97	935,64	CS ÚRS 2020 01
VV 3*2*2								
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
5	K	612325223	Vřpenocementová omítka jednotlivých malých ploch šluková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	2,000	335,49	670,98	CS ÚRS 2020 01
6	K	612325302	Vřpenocementová omítka ostění nebo nadpraží šluková	m2	6,265	464,13	2 907,79	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatné upravovaného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru.								
PSC								
VV (1,2+2,2*2)*0,8+(0,9+2,1*2)*0,35								
7	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	40,000	13,69	547,47	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U ceny -1011 se množství měřných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.								
PSC								
8	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením náskou	m2	50,000	27,64	1 382,09	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U ceny -1011 se množství měřných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.								
PSC								
9	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obelonoaváním dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	2 523,86	2 523,86	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené vřztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulaci dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvřšení a zavřšení dveřního křídla (křídla) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídla), které nelze vyvřsit. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se oceňuje cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.								
PSC								
10	M	5530001-t17	zárubně protipožární ocelová 800 x 1970 mm - viz. výpis dveří T17	kus	1,000	2 207,10	2 207,10	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
11	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zařízení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy do 1,9 m	m2	17,500	34,32	600,59	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opatřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením, tyto jsou již zahrnuté v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měřných jednotek se určuje v m2 plošových plochy každého podlaží, dále vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.								
PSC								
VV 9,8+7,7								
12	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	40,000	59,15	2 365,83	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používala jako terasy, nebo terdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světélky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jedinou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měřných jednotek se určuje v m2 plošových plochy každého podlaží, dále vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. V ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametání a umytí podlah, dlažeb, obkládů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřených ploch a zařízeníových předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametání podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkládů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřených ploch a zařízeníových předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametání a očištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámy a zařízeníových předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního řumu, krapení a žv zametání podlah, oprášení stěn a vyplnění otvorů.								
PSC								
VV 9,8+7,7+5,3+17,2								
13	K	962031132	Bourání přiček z cihel, tvárnice nebo přičekovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápencementovou, II. do 100 mm	m2	5,304	57,72	306,17	CS ÚRS 2020 01
VV 1,95*2,2								
14	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vřbourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápencementovou	m2	6,094	79,98	487,39	CS ÚRS 2020 01
VV (1,2+2,4*2)*0,5+(0,9+2,1*2)*0,5+(2,72*2)*0,1								
15	K	968062375	Vřbourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkládů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	1,710	88,63	151,57	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvřšení křidel.								
PSC								
VV 0,9*1,9								
16	K	971033851	Vřbourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnice, přičekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápencementovou plochy do 4 m2, II. do 600 mm	m3	1,823	678,97	1 237,76	CS ÚRS 2020 01
VV 1,2*2,4*0,5								
VV 0,9*0,85*0,5								
VV Součet								
D 997 Přesun sutě								
17	K	997013211	Vnitrostlaveništní doprava suti a vřbouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	4,921	391,41	1 926,12	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovňování sutí na dopravním prostředku. 2. Je třeba se pro svazky přesun použít shoz nebo zařízení investora (např.: vyťah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy <i>sut ceny</i> - 3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 8 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případe, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,921	147,83	727,47	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Delka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
19	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i zaočatý 1 km přes 1 km	t	191,919	6,44	1 235,88	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Delka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	VV		4,921*39 Přepočtené koeficientem množství		191,919			
20	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,011	192,54	2,12	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doplněno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné úcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
21	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	4,311	192,54	830,05	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doplněno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné úcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	VV		0,695+0,335+3,281		4,311			
22	K	997013607	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z tašek a keramických výrobku zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	0,530	264,75	140,32	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doplněno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné úcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
23	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t	0,033	935,00	30,86	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doplněno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné úcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	VV		0,065/2		0,033			
24	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,035	500,00	17,50	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doplněno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné úcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	VV		0,065/2+0,002		0,035			
	D	998	Přesun hmot				1 250,52	
25	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,609	777,20	1 250,52	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšení přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Je třeba se pro svazky přesun použít zařízení investora (např.: vyťah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot <i>ceny stanovené pro nejmenší výšku, q 6 m.</i>					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				38 252,81	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				5 415,28	
26	K	7411100-R	Úprava elektroinstalace - přemístění na stávající instalace na nové stěny	kpl	1,000	5 415,28	5 415,28	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				7 655,12	
27	K	763111333	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CWV jednoduše opatřené deskou impregnovanou H2 II, 12,5 mm, příčka II, 100 mm, profil 75 s izolací, EI 30, R _w do 45 dB	m2	5,984	677,61	4 054,83	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační náěr, tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační náěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Připlatek za rovnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro představení stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		2,2*2,72		5,984			
28	K	763111714	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky	m	5,440	136,77	744,02	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační náěr, tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační náěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Připlatek za rovnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro představení stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		2,72*2		5,440			
29	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační náěr (oboustranný)	m2	5,984	35,30	211,23	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační náěr, tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační náěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Připlatek za rovnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro představení stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
30	K	763111724	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů pásky k vyztužení různých úhlů výsoce pevná a nárazu odolná	m	2,720	71,31	193,96	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační náěr, tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační náěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Připlatek za rovnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro představení stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
31	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž záružně kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus	1,000	397,67	397,67	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže zárubní -1311 a -1312 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. Ceny montáže zárubní nete použít pro dodatečnou montáž zárubně. 3. V ceně střížupíní výplně otvoru pro dveře -1411 jsou započteny náklady na montáž a dodávku CW profilů pro obě svise strany dvéřního otvoru a UW profilů pro nadpraží. 4. V cenách střížupíní výplně otvoru pro dveře -1421 až -1424 jsou započteny náklady na montáž a dodávku UA profilů pro obě svise strany dvéřního otvoru, UW profilů pro nadpraží a patek. a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, - patka UA = 4 kusy. 5. V ceně -1325 jsou započteny náklady na osazení, vyvážení a přemělení, včetně kotveního materiálu. 6. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 7. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné ušethňky. 8. V ceně -2411 opláštění středního okna jsou započteny i náklady na CD a UD profily. 9. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 10. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek.					
32	M	5530001-102	zárubní ocelová pro dveře 900 x 1970 mm - viz. výpis dveří T02	kus	1,000	1 925,43	1 925,43	
33	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,163	536,75	87,49	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nete jednoznačně stanoví hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, q, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu oceňí individuálně.					
34	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,163	248,40	40,49	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nete jednoznačně stanoví hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, q, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu oceňí individuálně.					
	D	764	Konstrukce klempířské				34,05	
35	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	0,900	37,83	34,05	CS ÚRS 2020 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				14 162,38	
36	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1 m	kus	1,000	17,24	17,24	CS ÚRS 2020 01
37	K	766660002	Montáž dvéřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	379,05	379,05	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, střešních křídel a drážadel křvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího rmu, seřízení pojezdů na stěnu a následně vyrovnání a seřízení dvéřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94 6 ... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do ztížené příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - ztížené a maršltské.					
38	M	6110000-102	dveře dřevěné vnitřní 900 x 1970 mm včetně kování, zámků a doplňků - viz. výpis dveří T02	kus	1,000	3 678,50	3 678,50	
39	K	766660021	Montáž dvéřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	593,80	593,80	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, střešních křídel a drážadel křvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího rmu, seřízení pojezdů na stěnu a následně vyrovnání a seřízení dvéřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94 6 ... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do ztížené příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - ztížené a maršltské.					
40	M	6110000-117	dveře protipožární 800 x 1970 mm včetně kování, zámků a doplňků - viz. výpis dveří T17	kus	1,000	9 459,00	9 459,00	
41	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,043	536,34	23,06	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nete jednoznačně stanoví hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, q, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
42	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,043	272,87	11,73	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nete jednoznačně stanoví hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, q, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				4 976,75	
43	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	6,500	55,51	360,84	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
44	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	5,000	577,29	2 886,45	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
45	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	5,500	194,00	1 067,00	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
46	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	5,000	27,00	135,00	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
47	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	2,000	80,41	160,81	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu rezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než rezačky.					
48	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	2,500	58,63	146,57	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu rezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než rezačky.					
49	K	781495111	Připrava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	5,000	33,78	168,90	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnání podkladu roušřky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
50	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,100	297,25	29,73	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné urdit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
51	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0.100	214,53	21,45	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné urdit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							6 009,23	
52	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	34,634	15,41	533,76	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.								
PSC								
VV			8,55			8,550		
VV			8,2*(2,72-2)			5,904		
VV			Mezisoučet			14,454		
VV			4,88			4,880		
VV			7,65*2			15,300		
VV			Mezisoučet			20,180		
VV			Součet			34,634		
53	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	34,634	7,79	269,79	CS ÚRS 2020 01
54	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	48,752	15,91	775,56	CS ÚRS 2020 01
VV 8,55+11,25*(2,72-2) 16,650								
VV 5,55+10,35*2,72-0,8*2 32,102								
VV Součet 48,752								
55	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	48,752	78,22	3 813,41	CS ÚRS 2020 01
56	K	784221155	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech v odstínu sýtem	m2	48,752	12,65	616,71	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk
Objekt:
1 - Způsobilé výdaje projektu
Soupis:
1.a - Hlavní aktivity projektu
Úroveň 5:
SO 01.1.d - Stavební úpravy 3.np

KSO:
Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk

Zadavatel:
Město Rumburk

Uchazeč:
Děčínský stavební podnik s.r.o.

Projektant:
ProProjekt, s.r.o.

Zpracovatel:
Martin Rousek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.11.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 47781483
DIČ: CZ47781483

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		47 902,23	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	47 902,23 0,00	21,00% 15,00%	10 059,47 0,00
Cena s DPH		v CZK 57 961,70	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk
Objekt: 1 - Způsobilé výdaje projektu
Soupis: 1.a - Hlavní aktivity projektu
Úroveň 5:
SO 01.1.d - Stavební úpravy 3.np

Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk
Zadavatel: Město Rumburk
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 25.11.2020
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: 
Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady zakázky celkem		47 902,23
HSV - Práce a dodávky HSV		34 261,58
3 - Svislé a kompletní konstrukce		17 235,97
4 - Vodorovné konstrukce		3 725,33
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		1 014,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		2 120,67
997 - Přesun sutě		6 052,65
998 - Přesun hmot		4 112,18
PSV - Práce a dodávky PSV		13 640,65
713 - Izolace tepelné		4 662,68
762 - Konstrukce tesařské		8 586,11
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		391,86

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk

Objekt: 1 - Způsobilé výdaje projektu

Soupis: 1.a - Hlavní aktivity projektu

Úroveň 5: SO 01.1.d - Stavební úpravy 3.np

Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk Datum: 25.11.2020

Zadavatel: Město Rumburk Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Úchazeč: Děčický stavební podnik s.r.o. Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								47 902,23
o HSV Práce a dodávky HSV								34 261,58
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								17 235,97
1	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	17,888	963,55	17 235,97	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množstvo jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívký nosných ocelových koster svislých i skloných. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečte: a) plocha otvorů jednotlivé větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kotovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkonových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové ohíby. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např. kolem oken), tyto se oceňují příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrenem. b) zaspěr dutin první vrstvy zdiva, tyto se oceňují příslušnými cenami SC 311 23-892. Zaspěr dutin zdiva z děrovaných cihel.								
PSC								
VV					6,75*(2,9-0,25)*šitová stěna	17,888		
D 4 Vodorovné konstrukce								3 725,33
2	K	417321515	Zluzující pásy a věnce z betonu železového (bčz výztuže) tř. C 25/30	m3	0,240	2 952,76	708,66	CS ÚRS 2020 01
VV					3,2*0,3*0,25	0,240		
3	K	417351115	Bednění bočnic ztlužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	3,500	700,85	2 452,97	CS ÚRS 2020 01
VV					3,2*(2+0,3*2)*0,5	3,500		
4	K	417351116	Bednění bočnic ztlužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	3,500	45,16	158,07	CS ÚRS 2020 01
5	K	417361821	Výztuž ztlužujících pásů a věnců z betonářské oceli I0 505 (R) nebo BS1 500	t	0,012	33 802,67	405,63	CS ÚRS 2020 01
VV					(3,2*4)*(0,63/1000)*10	0,008		
VV					(3,2/0,2)*1,15*(0,23/1000)*6	0,004		
VV					Součet	0,012		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								1 014,78
6	K	612142001	Položení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	4,163	163,33	679,95	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách - 2001 jsou započteny i náklady na tmel.								
VV					1,85*2,25*šitová stěna	4,163		
7	K	612311131	Položení vnitřních ploch šlukem lhoušky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	4,163	80,43	334,83	CS ÚRS 2020 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								2 120,67
8	K	952902121	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametáním	m2	92,360	1,88	173,81	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro ošetřování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnost, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch (lakovou vodou a tryskáním,pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99-51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podlahy se určuje v m2 plochy plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukce a prvky se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrcený, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrcený, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, patubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podlah se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyčištění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetl, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se oceňuje položkami odvozu sůb ceníků 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.								
VV					92,36*místnost 308	92,360		
9	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	2,553	762,58	1 946,86	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Bourání plnití o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.								
VV					3,2*2,8*0,3-(0,9*0,5*0,3)	2,553		
D 997 Přesun sutě								6 052,65
10	K	997013212	Vnitřníslaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	4,706	687,39	3 234,65	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí aarování suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se oceňuje cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.								
PSC								
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,706	147,83	695,68	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
PSC								
12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	183,534	6,44	1 181,88	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
PSC								
VV					4,706*39 Přepočtené koeficientem množství	183,534		
13	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	4,595	192,54	884,74	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doplněno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,111	500,00	55,50	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Dermalce objektů.					
	D	998	Přesun hmot				4 112,18	
15	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budov s jakoukoliv nosnou konstrukcí výškv přes 6 do 12 m	t	5,291	777,20	4 112,18	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšení přesunu -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Je-li třeba pro svist přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				13 640,65	
	D	713	Izolace tepelné				4 662,68	
16	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožení, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	4,163	902,55	3 757,30	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podlahní rosti a odtávání zdi, tyto se oceňují pro kovový rosti cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rosti cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce muhlářské.					
	VV		1,85*2,25*izolace šitové stěny		4,163			
17	M	28375981	deska EPS 100 (sádní λ=0,037 tl 140mm	m2	4,246	206,00	874,66	CS ÚRS 2020 01
	VV		4,163*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		4,246			
18	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 m do 12 m	t	0,039	514,97	20,08	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
19	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,039	272,87	10,64	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	762	Konstrukce tesařské				8 586,11	
20	K	762083121	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva mačením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, lišta ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	0,180	525,00	94,50	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Soubor cen 762 08 3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem, tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 763 2 - 31.1 Napouštění nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800 763 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08 5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev, tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801 1 Budovy a haly - konstrukce zdiene a monolitické. 3. V cenách 762 08 5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08 6 se určení cení hmotnosti jednotlivé montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		1,5*4*0,06*0,16*príložka krokvi		0,058			
	VV		1,5*2*0,06*0,18*príložka vrcholové vaznice		0,032			
	VV		1,5*2*0,12*0,16*vyplni krokve		0,058			
	VV		1*0,16*0,2*vyplni vrcholové vaznice		0,032			
	VV		Součet		0,180			
21	K	762085103	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kolejních želez dřívek, oatek, táhel	kus	12,000	88,86	1 066,37	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Soubor cen 762 08 3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem, tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 763 2 - 31.1 Napouštění nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800 763 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08 5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev, tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801 1 Budovy a haly - konstrukce zdiene a monolitické. 3. V cenách 762 08 5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08 6 se určení cení hmotnosti jednotlivé montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		4*2*4		12,000			
22	M	31197004	lyč závitová Pz 4.6 M12	m	6,000	157,65	945,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,5*12		6,000			
23	M	31121004	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 12mm	100 kusů	0,240	1 051,00	252,24	CS ÚRS 2020 01
	VV		12*2*100		0,240			
24	M	31111006	matice přesná šestihhranná Pz DIN 934-8 M12	100 kusů	0,240	8 408,00	2 017,92	CS ÚRS 2020 01
25	K	762331931	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	7,000	107,29	751,04	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez šepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.					
	VV		1*2*krokvi		2,000			
	VV		2,5*2*nárožních krokvi		5,000			
	VV		Součet		7,000			
26	K	762332921	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolů (materiál v ceně), průřezové plochy do 120 cm2	m	9,000	197,66	1 778,91	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez šepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.					
	VV		1,5*4*príložka krokvi		6,000			
	VV		1,5*2*príložka vrcholové vaznice		3,000			
	VV		Součet		9,000			
27	K	762332922	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolů (materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	3,000	302,07	906,22	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez šepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.					
	VV		1,5*2*vyplni krokve		3,000			
28	K	762332924	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolů (materiál v ceně), průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	1,000	586,42	586,42	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez šepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.					
	VV		1*vyplni vrcholové vaznice		1,000			
29	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 do 12 m	t	0,172	789,36	135,77	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
30	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,172	295,45	50,82	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stavební z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
		D 784	Dokončovací práce - malby a tapety				391,86	
31	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,163	15,91	66,23	CS ÚRS 2020 01
32	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorné době v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,163	78,22	325,63	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk
Objekt:
1 - Způsobilé výdaje projektu
Soupis:
1.a - Hlavní aktivity projektu
Úroveň 5:
SO 01.1.e - Stavební úpravy střechy

KSO:
Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk

Zadavatel:
Město Rumburk

Uchazeč:
Děčínský stavební podnik s.r.o.

Projektant:
ProProjekt, s.r.o.

Zpracovatel:
Martin Rousek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.11.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 47781483
DIČ: CZ47781483

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		93 297,27	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	93 297,27	21,00%	19 592,43
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 112 889,70	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk
Objekt: 1 - Způsobilé výdaje projektu
Soupis: 1.a - Hlavní aktivity projektu
Úroveň 5:
SO 01.1.e - Stavební úpravy střechy

Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk
Zadavatel: Město Rumburk
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 25.11.2020
Projektant: ProProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: 
Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady zakázky celkem		93 297,27
HSV - Práce a dodávky HSV		2 830,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		2 830,60
PSV - Práce a dodávky PSV		90 466,67
712 - Povlakové krytiny		2 777,07
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace		640,61
762 - Konstrukce tesařské		28 467,09
764 - Konstrukce klempířské		11 782,69
765 - Krytina skládaná		46 799,21

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk

Objekt: 1 - Způsobilé výdaje projektu

Soupis: 1.a - Hlavní aktivity projektu

Úroveň 5: SO 01.1.e - Stavební úpravy střechy

Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk Datum: 25.11.2020

Zadavatel: Město Rumburk Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							93 297,27	
o HSV Práce a dodávky HSV							2 830,60	
o 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	
o 997 Přesun sutě							2 830,60	
1	K	997013213	Vnitřníslaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,198	883,09	1 057,95	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo mezikládku, d) náklady na rozhrum a určení suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zhroucení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.								
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,198	147,83	177,10	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Delka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo mezikládku. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo mezikládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo mezikládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravou (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z mezikládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i zaocátv 1 km přes 1 km	t	46,722	6,44	300,87	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Delka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo mezikládku. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo mezikládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo mezikládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravou (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z mezikládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
VV 1,198*39 Přepočtené koeficientem množství				46,722				
4	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,564	500,00	282,00	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doplněno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné třídění stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00 60 Třídění stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
VV 0,564				0,564				
5	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0,582	1 740,00	1 012,68	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doplněno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné třídění stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00 60 Třídění stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
VV 0,225+0,357				0,582				
o PSV Práce a dodávky PSV							90 466,67	
o 712 Powlakové krytiny							2 777,07	
6	K	712600831	Odstránění ze střech šikmých přes 30° do 45° krytiny powlakové jednoduché	m2	37,580	72,20	2 713,42	CS ÚRS 2020 01
VV 23,65/Cos(51)				37,580				
VV Součet - pojistná izolace				37,580				
7	K	712600898	Odstránění ze střech šikmých přes 30° do 45° Příplatek k cenám - 0831 až - 0851 za sklon přes 45° do 60°	m2	37,580	1,69	63,65	CS ÚRS 2020 01
o 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							640,61	
8	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	1,000	638,91	638,91	CS ÚRS 2020 01
9	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,003	341,60	1,02	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, q, za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
10	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,003	227,70	0,68	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, q, za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
o 762 Konstrukce tesařské							28 467,09	
11	K	762341027	Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku. tloušťka desky 25 mm	m2	31,304	394,91	12 362,23	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevostěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.								
VV 19,7/Cos(51)*doplnění vyznačené plochy střechy				31,304				
12	K	762341210	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	31,304	192,54	6 027,37	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevostěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.								
VV 19,7/Cos(51)*doplnění vyznačené plochy střechy				31,304				
13	M	60515111	Řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,822	7 882,50	6 479,42	CS ÚRS 2020 01
VV 31,304*0,025				0,783				
VV 0,783*1,05 Přepočtené koeficientem množství				0,822				
14	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	37,580	16,94	636,48	CS ÚRS 2020 01
VV 23,65/Cos(51)*vyznačená část střechy				37,580				
15	K	762342441	Bednění a laťování montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí	m	32,952	6,23	205,32	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevostěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.								
VV 31,304/0,95				32,952				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	60514114	řezivo jehličnaté lat impregnovaná dl 4 m	m3	0,087	7 882,50	685,78	CS ÚRS 2020 01
	VV		32,952*(0,08*0,04)		0,079			
	VV		0,079*1,1 Přepočtené koeficientem množství		0,087			
17	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešní konstrukci svory, prkna, náběry, pasova oceli.	m3	0,909	1 054,52	958,56	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a latování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spárových klád, 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátery.					
	VV		0,822+0,087		0,909			
18	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce lesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 do 12 m	t	1,025	789,36	809,09	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
19	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce lesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,025	295,45	302,84	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	764	Konstrukce klempířské				11 782,69	
20	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětné lišty do suti	m	8,400	20,17	169,47	CS ÚRS 2020 01
	VV		4,2*2		8,400			
21	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	7,900	28,32	223,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		2+3,4+2,5		7,900			
22	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti	m	1,500	34,72	52,09	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,5		1,500			
23	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	7,900	36,66	289,65	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,5+2+3,4		7,900			
24	K	764212635	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štitu závětrnou lištou řs 400 mm	m	1,600	379,50	607,20	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 21-1605 až -3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle řs sřešního prvu.					
	VV		0,4*2"pod pojistnou izolaci - viz. půdorys střechy		0,800			
	VV		0,4*2"pod krytinu - viz. půdorys střechy		0,800			
	VV		Součet		1,600			
25	K	764212662	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné řs 200 mm	m	4,950	224,83	1 112,89	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 21-1605 až -3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle řs sřešního prvu.					
	VV		2,95+2*množství viz. půdorys střechy nový stav		4,950			
26	K	764312414	Lemování zdi z pozinkovaného plechu spodní s formováním do tvaru krytiny rovné, stěch s krytinou skládanou mimo oreizovou řs 330 mm	m	11,400	234,61	2 674,54	CS ÚRS 2020 01
	VV		5,7*2*množství viz. půdorys střechy nový stav		11,400			
27	K	764312462	Lemování zdi z pozinkovaného plechu spodní s formováním do tvaru krytiny Příplatek k cenám za kotvení do zalepeného podkladu	m	11,400	63,87	728,12	CS ÚRS 2020 01
28	K	764312662	Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou spodní s formováním do tvaru krytiny Příplatek k cenám za kotvení do zalepeného podkladu	m	19,800	63,87	1 264,63	CS ÚRS 2020 01
29	K	764314412	Lemování proslupů z pozinkovaného plechu bez lišty, stěch s krytinou skládanou nebo z plechu	m2	2,450	714,40	1 750,28	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na přípravovací dilatční lišty, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 01 - 142. Dilatační lišta z pozinkovaného plechu.					
	VV		4,9*0,5*komin - množství viz. půdorys střechy nový stav		2,450			
30	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový řs 330 mm	m	5,000	483,58	2 417,88	CS ÚRS 2020 01
	VV		3+2*množství viz. půdorys střechy nový stav		5,000			
31	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trýchtýřový), řs žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	1,000	404,88	404,88	CS ÚRS 2020 01
32	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 do 12 m	t	0,058	987,70	57,29	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
33	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,058	517,51	30,02	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	765	Krytina skládaná				46 799,21	
34	K	765151801	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° do suti	m2	37,580	44,75	1 681,65	CS ÚRS 2020 01
	VV		23,65/Cos(51)		37,580			
35	K	765151805	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° hřebene nebo nároží do suti	m	7,067	31,30	221,21	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,3*hřeben		2,300			
	VV		(1,5*2)/Cos(51)*nároží		4,767			
	VV		Součet		7,067			
36	K	765151811	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže krytiny	m2	37,580	24,91	936,09	CS ÚRS 2020 01
37	K	765151815	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže hřebene nebo nároží	m	7,067	18,96	133,97	CS ÚRS 2020 01
38	K	765153023	Krytina bitumenová ze šindelů obdélníkového tvaru, sklonu přes 30°	m2	31,304	485,80	15 207,46	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na bednění a latování, tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-762 Konstrukce tesarské. 2. Oplechování šitových hran se oceňuje cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vyrovnávací pás, tyto se oceňují cenami část A02.					
	VV		19,7/Cos(51)*doplnění vyznačené plochy střechy		31,304			
39	K	765153102	Krytina bitumenová ze šindelů okapová hrana bez rozlišení tvaru	m	4,950	187,31	927,20	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na bednění a latování, tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-762 Konstrukce tesarské. 2. Oplechování šitových hran se oceňuje cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vyrovnávací pás, tyto se oceňují cenami část A02.					
	VV		2,95+2		4,950			
40	K	765153122	Krytina bitumenová ze šindelů hřeben oboustranné bez rozlišení tvaru	m	2,950	278,91	822,78	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na bednění a latování, tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-762 Konstrukce tesarské. 2. Oplechování šitových hran se oceňuje cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vyrovnávací pás, tyto se oceňují cenami část A02.					
	VV		2,95*hřeben		2,950			
41	K	76515312-R	Příplatek ke krytině bitumenové ze šindelů za prověřávaný hřeben	m	2,950	616,14	1 817,61	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na bednění a laťování, tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-762 Konstrukce tesarské. 2. Oplechování štitových hran se oceňuje cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vyrovnávací pás, tyto se oceňují cenami část A02.					
			PSC					
			VV			2,950		
42	K	765153131	Krytina bitumenová ze šindelů užívaná vložené z pásu	m	1,271	599,21	761,59	CS ÚRS 2020 01
			PSC					
			VV			1,271		
43	K	7651550-R	Sněhový zachytávač 2 trubkový - trubky 2x 35 mm, rozteč mezi konzoly 900 mm, žárově pozinkovaná ocel + základní nástřík a polysterová úprava barva světle šedá	m	5,000	3 008,49	15 042,44	
			VV			5,000		
44	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	31,304	23,06	721,94	CS ÚRS 2020 01
			PSC					
			VV			19,7/Cos(51) "doplnění vyznačené plochy střechy	31,304	
45	M	28329322	fólie kontaktní difúzní propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézní PP 160g/m2	m2	34,434	46,93	1 616,07	CS ÚRS 2020 01
			VV			31,304*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	34,434	
46	M	28329309	páska spojovací oboustranné lepicí difúzní fólii š 38mm	m	23,999	18,05	433,20	CS ÚRS 2020 01
			VV			31,304*1,5	20,869	
			VV			20,869*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	23,999	
47	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	32,952	8,31	273,94	CS ÚRS 2020 01
			PSC					
			VV			31,304/0,95"vz. plocha	32,952	
48	M	28329303	páska těsnící jednostranné lepicí butylkaučuková pod kontralatě š 50mm	m	36,247	40,92	1 483,06	CS ÚRS 2020 01
			VV			32,952*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	36,247	
49	K	765191041	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie v místech sřesních postupů průměru do 150 mm	kus	1,000	27,79	27,79	CS ÚRS 2020 01
			PSC					
50	K	765191051	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene nebo nároží, střechy větrané	m	2,850	33,79	96,30	CS ÚRS 2020 01
			PSC					
			VV			2,85 "hřeben	2,850	
51	K	765191063	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie užívaná, střechy nevětrané (přes kontralatě)	m	1,271	55,51	70,55	CS ÚRS 2020 01
			PSC					
			VV			(0,6+0,2)/Cos(51)	1,271	
52	K	765191071	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu přesahem na okapnici	m	4,950	15,02	74,34	CS ÚRS 2020 01
			PSC					
			VV			2,95+2	4,950	
53	K	765191091	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou izolaci ze sklon přes 30°	m2	31,304	21,72	679,97	CS ÚRS 2020 01
			PSC					
54	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	31,304	23,57	737,95	CS ÚRS 2020 01
			PSC					
55	K	765193001	Montáž podkladního pásu vyrovnávacího	m2	31,304	13,14	411,34	CS ÚRS 2020 01
			PSC					
			VV			19,7/Cos(51) "doplnění vyznačené plochy střechy	31,304	
56	M	62866380	pás podkladní asfaltového šindele	m2	34,434	66,19	2 279,07	CS ÚRS 2020 01
			VV			31,304*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	34,434	
57	K	998765102	Přesun hmot pro krytí skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,400	571,95	228,78	CS ÚRS 2020 01
			PSC					
58	K	998765181	Přesun hmot pro krytí skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,400	282,28	112,91	CS ÚRS 2020 01
			PSC					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk
Objekt:
1 - Způsobilé výdaje projektu
Soupis:
1.a - Hlavní aktivity projektu
Úroveň 5:
SO 02.1.a - Stavební úpravy 1.pp

KSO:
Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk

Zadavatel:
Město Rumburk

Uchazeč:
Děčínský stavební podnik s.r.o.

Projektant:
ProProjekt, s.r.o.

Zpracovatel:
Martin Rousek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.11.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 47781483
DIČ: CZ47781483

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 967 775,93	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 967 775,93 0,00	21,00% 15,00%	413 232,95 0,00
Cena s DPH		v CZK 2 381 008,88	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk
Objekt: 1 - Způsobilé výdaje projektu
Soupis: 1.a - Hlavní aktivity projektu
Úroveň 5: SO 02.1.a - Stavební úpravy 1.pp

Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk
Zadavatel: Město Rumburk
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 25.11.2020
Projektant: ProProjekt, s.r.o.
Zpracovatel:



Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady zakázky celkem		1 967 775,93
HSV - Práce a dodávky HSV		904 054,53
1 - Zemní práce		120 745,45
2 - Zakládání		68 494,84
3 - Svislé a kompletní konstrukce		294 295,30
4 - Vodorovné konstrukce		45 907,57
5 - Komunikace pozemní		2 601,14
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		137 960,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		90 965,12
997 - Přesun sutě		47 582,88
998 - Přesun hmot		95 501,90
PSV - Práce a dodávky PSV		1 063 721,40
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		85 868,53
713 - Izolace tepelné		60 677,42
766 - Konstrukce truhlářské		4 037,61
767 - Konstrukce zámečnické		851 399,34
771 - Podlahy z dlaždic		42 673,50
783 - Dokončovací práce - nátěry		519,90
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		18 545,10

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk

Objekt: 1 - Způsobilé výdaje projektu

Soupis: 1.a - Hlavní aktivity projektu

Úroveň 5: SO 02.1.a - Stavební úpravy 1.pp

Misto: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk

Zadavatel: Město Rumburk

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 25.11.2020

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 967 775,93

904 054,53

o		HSV	Práce a dodávky HSV						120 745,45
D		1	Zemní práce						
1	K	131253102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídvytížitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	40,058	472,95	18 945,43	CS ÚRS 2020 01	
Poznámka k souboru cen:									
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.									
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopě a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.									
PSC									
VV			4,65*8,3*pro opěmou zeď	38,595					
VV			1,9*1,1*0,5*pro dlažbu pod schodištěm	1,045					
VV			3,8*1,1*0,1*pro schodiště	0,418					
VV			Mezisoučet - schodiště a opěrná zeď	40,058					
VV			Součet	40,058					
2	K	131253202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídvytížitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	26,338	536,01	14 117,43	CS ÚRS 2020 01	
Poznámka k souboru cen:									
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopě a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.									
2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.									
3. Výpočet objemu výkopky v zapažených prostorech se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.									
PSC									
VV			((2,7+0,8)*(2,8+0,4)+(3,7+0,8)*(3,8+0,4))/2*1,75*pro výtahovou šachtu	26,338					
VV			Mezisoučet - výtah	26,338					
VV			Součet	26,338					
3	K	132253101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídvytížitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	0,690	893,35	616,41	CS ÚRS 2020 01	
Poznámka k souboru cen:									
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od poslední osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.									
PSC									
VV			(1,1*0,3*1)+(1,2*0,3*1)*zaklad schodiště	0,690					
4	K	139751101	Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídvytížitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,624	1 560,33	15 016,59	CS ÚRS 2020 01	
Poznámka k souboru cen:									
1. V cenách jsou započteny náklady na naložení výkopku na dopravní prostředek.									
2. V cenách nejsou započteny náklady na podchyty stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru.									
PSC									
VV			16,72*0,38*bourani podlahy o 630	6,354					
VV			25,15*0,13*bourani podlahy o 380	3,270					
VV			Součet	9,624					
5	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzeptření příložené, hloubky do 4 m	m2	52,920	63,78	3 375,40	CS ÚRS 2020 01	
Poznámka k souboru cen:									
1. Ceny nelze použít pro oceňování rozeptřené pažení stěn rýh pro podzemní vedení, tato se oceňuje cenami souboru cen 151 - 0-11 Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh.									
2. Plocha mezer mezi paženami příloženého pažení se od plochy příloženého pažení neodčítá; nezapažení plochy u pažení zářezového nebo hraného se od plochy pažení odečítají.									
PSC									
VV			((3,7+0,8)*(3,8+0,4))*2,8*pro výtahovou šachtu	52,920					
6	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzeptření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	52,920	19,73	1 044,17	CS ÚRS 2020 01	
7	K	151101301	Zřízení rozeptření zapažených stěn výkopů s potřebným přepážováním při pažení příloženém, hloubky do 4 m	m3	42,140	35,38	1 490,81	CS ÚRS 2020 01	
Poznámka k souboru cen:									
1. Ceny nelze použít pro oceňování rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8m; tato rozeptření je započtena v cenách souboru cen 151 - 0-11 Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh.									
PSC									
VV			((2,7+0,8)*(2,8+0,4)+(3,7+0,8)*(3,8+0,4))/2*2,8*pro výtahovou šachtu	42,140					
8	K	151101311	Odstranění rozeptření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložené, hloubky do 4 m	m3	42,140	7,89	332,59	CS ÚRS 2020 01	
9	K	151101401	Zřízení vzeptření zapažených stěn výkopů s potřebným přepážováním při pažení příloženém, hloubky do 4 m	m2	52,920	74,50	3 942,80	CS ÚRS 2020 01	
Poznámka k souboru cen:									
1. Ceny nelze použít pro kotvení zapažených stěn zevnu; tato kotvení se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.									
PSC									
VV			((3,7+0,8)*(3,8+0,4))*2,8*pro výtahovou šachtu	52,920					
10	K	151101411	Odstranění vzeptření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příloženém, hloubky do 4 m	m2	52,920	16,62	879,30	CS ÚRS 2020 01	
11	K	161111502	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídvytížitelnosti I skupiny 1 až 3, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m	m3	9,624	207,82	2 000,09	CS ÚRS 2020 01	
Poznámka k souboru cen:									
1. Cenu - 1522 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suť z konstrukce ze železa cihelného nebo keramického, z betonu prostého, prokládaného, železobetonu i předřezaného, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopě.									
2. Ceny pro hloubku přes 3 do 6 m jsou určeny pro svislé přemístění objemu výkopku od 0 do 6 m.									
3. Svislé přemístění výkopku nošením do 3 m je součástí cen ručních výkopů.									
4. Svislé přemístění výkopku nošením přes 6 m se oceňuje individuálně.									
PSC									
VV			40,058+26,338+0,69+9,624*celkové výkopy	76,710					
VV			-40,058*zápsy zeminou	-40,058					
VV			Součet	36,652					
12	K	162211201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídvytížitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,624	163,34	1 572,02	CS ÚRS 2020 01	
13	K	162211209	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	9,624	148,85	1 432,57	CS ÚRS 2020 01	
14	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídvytížitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	36,652	186,61	6 839,75	CS ÚRS 2020 01	
Poznámka k souboru cen:									
1. Přemístěte-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozu.									
2. Ceny nelze použít, předepsuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, tato přemístění se oceňuje individuálně.									
PSC									
VV			40,058+26,338+0,69+9,624*celkové výkopy	76,710					
VV			-40,058*zápsy zeminou	-40,058					
VV			Součet	36,652					
15	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídvytížitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m	m3	1 099,560	14,22	15 640,77	CS ÚRS 2020 01	
Poznámka k souboru cen:									
1. Přemístěte-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozu.									
2. Ceny nelze použít, předepsuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, tato přemístění se oceňuje individuálně.									
PSC									
VV			36,652*30 Přepočtené koeficientem množství	1 099,560					
16	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neuhlitého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídvytížitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	36,652	139,19	5 101,52	CS ÚRS 2020 01	
Poznámka k souboru cen:									
1. Ceny - 1131 až - 1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost									
a) do 20 m vodorovné, vodorovná vzdálenost se měří od těžiště loď k těžiště druhé loď, nebo k těžiště hromady na břehu nebo k těžiště dopravního prostředku na suchu,									
b) do 4 m svislé, svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 5 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.									
2. Množství různých jednotek se urč. v rozestavu hominy.									
PSC									
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	36,652	12,17	446,07	CS ÚRS 2020 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terenu bez předepsaného zhuštění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodu do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo omnice na trvalé skládky s předepsaným zhuštěním, toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 1771... Uložení sypaniny do násypů. 3. V cenách jsou započteny náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženího výkopku (sypaniny), v rostlin stavu zpravidla ve výkopisti.					
18	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	i	73,304	180,51	13 232,05	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky. 2. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.					
	VV		36,652*2		73,304			
19	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykořádkách	m3	53,544	69,13	3 701,39	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní travovody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro dreny. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžší skládce. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložení vedení i s jejich obklady a podklady. Objem porutů dle DN 180, p.p.p. i s obalem, se od objemu zásypu neodědít. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přicházej-li v úvahu. 4. Odvězení zbytkového výkopku po provedení zásypu zarezů se sádkami stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodotrubní přemístění výkopku. 5. Rozproštění zbytkového výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zarezů se sádkami stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1103 Poplatek za prohození sypaniny.					
	VV		26,338*vykop jámy pro výtah		26,338			
	VV		-(2,7*2,8*1,7)*výtahová šachta		-12,852			
	VV		Mezisoučet - pro výtah		13,486			
	VV		40,058*za opěrnou zdi		40,058			
	VV		Mezisoučet - pro opěrnou zeď		40,058			
	VV		Součet		53,544			
20	M	58344199	šterkodír frakce 0/63	t	26,972	388,87	10 488,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		13,486*2 Přepočtené koeficientem množství		26,972			
21	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	63,530	8,34	529,69	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřízovaných ploch (v zárezech i na násypcích) vodotrubních nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), urovňování apod. a tláče, přístřešky a projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna, toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 Svaňování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svaňování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhuštěním jsou určeny pro jakoukoliv min zhuštění.					
	VV		6,2*2,3*pro schodiště		14,260			
	VV		16,6*25,11*pod podlahu		41,710			
	VV		2,7*2,8*pod výtah		7,560			
	VV		Součet		63,530			
	D	2	Zakládání				68 494,84	
22	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	0,407	1 174,37	477,97	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se oceňují cenami souboru cen 213 31... Polštáře zhuštění pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.					
	VV		3,7*1,1*0,1*pod schodiště		0,407			
23	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,920	2 680,23	7 826,26	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku - 5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné oděrpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souboru cen 953 33 část A08 tohoto katalogu.					
	VV		(16,6+25,11)*0,07*skladba S1		2,920			
24	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,268	2 781,23	6 307,82	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku - 5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné oděrpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souboru cen 953 33 část A08 tohoto katalogu.					
	VV		2,7*2,8*0,3*pod výtah		2,268			
25	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	i	0,295	30 025,01	8 857,38	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřbové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.					
	VV		(16,6+25,11)*1,2*(3,04/1000)*skladba S1		0,152			
	VV		(2,8*2,7*2)*1,2*(7,9/1000)*pod výtahovou desku 100/8		0,143			
	VV		Součet		0,295			
26	K	274322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	5,442	2 821,63	15 355,29	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku - 5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné oděrpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souboru cen 953 33 část A08 tohoto katalogu.					
	VV		(6,1+1,1)*1,1*0,8*základ opěrné zdi		4,752			
	VV		(1,1*0,3*1)+(1,2*0,3*1)*základ schodiště		0,690			
	VV		Součet		5,442			
27	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zařízení	m2	11,050	242,77	2 682,58	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapážených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
	VV		15,5*0,8*bednění základu opěrné zdi		9,300			
	VV		1,1*0,5+1,2*0,5*2*základ schodiště		1,750			
	VV		Součet		11,050			
28	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	11,050	37,32	412,36	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapážených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
29	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	i	0,124	34 017,16	4 218,13	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřbové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.					
	VV		(8,26*18)*(0,42/1000)*r8		0,062			
	VV		(1,94*51)*(0,63/1000)*r10		0,062			
	VV		Mezisoučet - výztuž základu opěrky		0,124			
	VV		Součet		0,124			
30	K	279113153	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30. tloušťka zdíva přes 200 do 250 mm	m2	22,620	988,38	22 357,05	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení betonové tvárnice. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže, tyto se oceňují cenami souboru cen 273 36... Výztuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdíva.					
	VV		(2,8*2+2,2)*2,9*zed u výtahu - k zemině		22,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3						294 295,30		
31	K	310238211	Výzdivka otvorů ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu	m3	0,764	4 188,88	3 200,30	CS ÚRS 2020 01
VV					0,764			
32	K	311113153	Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm	m2	77,115	1 011,98	78 039,11	CS ÚRS 2020 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu 2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplnkové - rohové tvárnice. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže, tyto se oceňují cenami souboru cen 311*35-... Výztuž nadzákladových zdí. 4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.								
VV					77,115			
33	K	311113155	Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	20,400	1 518,92	30 985,87	CS ÚRS 2020 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu 2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplnkové - rohové tvárnice. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže, tyto se oceňují cenami souboru cen 311*35-... Výztuž nadzákladových zdí. 4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.								
VV					20,400			
34	K	311236321	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15 tl. zdiva 250 mm	m2	61,800	1 332,09	82 323,11	CS ÚRS 2020 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha výztužky nosných ocelových koster svislých i skloných. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kotovaných ve výkresoch. Při zalomenem ostěníoken a balkonových dveří se sířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny náklady na doplnkové ohny. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vyplň kapes obvodového zdiva (např kolemoken), tyto se oceňují příslušnými cenami SC 311 23-891. Vyplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrenem. b) zášyp čtver prvni vrstvy zdiva, tyto se oceňují příslušnými cenami SC 311 23 892. Zášyp dutin zdiva z děrovaných cihel.								
VV					61,800			
35	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI 500	t	0,840	33 806,53	28 397,49	CS ÚRS 2020 01
VV					0,065			
VV					0,152			
VV					0,104			
VV					0,035			
VV					0,356			
VV					0,140			
VV					0,344			
VV					0,484			
VV					0,840			
36	K	317234410	Výzdivka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,311	4 640,12	1 443,08	CS ÚRS 2020 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Cení lze použít i pro nadzdivku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva). 2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu výzdivky jako součin světlosti neomítnutého otvoru, šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku svísteho plentování přírub) a výšky nosníku. 3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně očištěns se oceňuje cenami 346 24 4381 až -4384, kataloгу 801-1 Budovy a haly- zděné a monolitické.								
VV					0,311			
37	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,220	5 645,72	1 242,06	CS ÚRS 2020 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(mn. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Zřetně lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných dílek z hutních dílek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).								
38	M	13010714	ocel profilová IPN 120 jakost 11 375	t	0,220	30 479,00	6 705,38	CS ÚRS 2020 01
VV					0,220			
39	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,046	5 182,27	238,38	CS ÚRS 2020 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(mn. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Zřetně lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných dílek z hutních dílek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).								
40	M	13010752	ocel profilová IPE 200 jakost 11 375	t	0,046	30 268,80	1 392,36	CS ÚRS 2020 01
VV					0,046			
41	K	319202123	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou křemičitým roztokem, tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm	m	10,250	1 086,60	11 137,70	CS ÚRS 2020 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m delky izolovaného zdiva. 2. V cenách jsou započteny i náklady vytváření otvorů (8 kusů /m), jejich vyčištění a provedení injektáže včetně dodávky injektážní hmoty. 3. V cenách nejsou započteny náklady na uzavření povrchu zdiva před injektováním - otloučení omáček, spárování, zaplnění dutin, penetrací, stěrku apod.								
VV					10,250			
42	K	319202124	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou křemičitým roztokem, tloušťka zdiva přes 300 do 600 mm	m	28,830	1 443,46	41 614,81	CS ÚRS 2020 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m delky izolovaného zdiva. 2. V cenách jsou započteny i náklady vytváření otvorů (8 kusů /m), jejich vyčištění a provedení injektáže včetně dodávky injektážní hmoty. 3. V cenách nejsou započteny náklady na uzavření povrchu zdiva před injektováním - otloučení omáček, spárování, zaplnění dutin, penetrací, stěrku apod.								
VV					28,830			
43	K	319202125	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou křemičitým roztokem, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm	m	0,900	2 136,02	1 922,42	CS ÚRS 2020 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m delky izolovaného zdiva. 2. V cenách jsou započteny i náklady vytváření otvorů (8 kusů /m), jejich vyčištění a provedení injektáže včetně dodávky injektážní hmoty. 3. V cenách nejsou započteny náklady na uzavření povrchu zdiva před injektováním - otloučení omáček, spárování, zaplnění dutin, penetrací, stěrku apod.								
VV					0,900			
44	K	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizdžením, tl. přes 30 do 80 mm	m2	9,450	192,31	1 817,35	CS ÚRS 2020 01
VV					9,450			
45	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	2,486	467,75	1 162,82	CS ÚRS 2020 01
VV					2,486			
46	K	348262404	Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění ukončení plotové zdi krycí deskou lepenou mrazuvzdorným lepidlem hladkou přírodní (šedou)	m	6,800	393,10	2 673,06	CS ÚRS 2020 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Plotová zeď dvouřadá má konstrukční výšku jedné vrstvy 400 mm. 2. Plotová zeď třířadá má konstrukční výšku jedné vrstvy 600 mm. 3. V cenách nejsou započteny náklady na uložení drenážních trubek, tyto se oceňují cenami souboru cen 212 57-2.. Travníky z drenážních trubek katalogu 827-1. 4. Množství jednotek: a) plotových zdí se určuje v m2 plochy zdiva b) roh v m výšky zdiva c) plotových sloupků se určuje v m výšky jednotlivých sloupků d) krycí desky se určuje v m delky zdiva e) zákrýtových desek se určuje v kusech jednotlivých dílů								
VV					6,800			
D 4						45 907,57		
47	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střeš, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	0,772	2 934,07	2 285,10	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při lici konstrukce pro docílení neporušeného matového povrchu bez vzhledových kazů.					
		VV	2,45*2,1*0,15"deska výtahu		0,772			
48	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	6,510	782,21	5 092,17	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desek se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průřikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníků. Množství měrných jednotek bednění desek se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průřikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bednění plochy s nízkým požadavky na pohledovost - řídí pohledového betonu PB1 dle TP ČSN 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro řídí pohledového betonu PB2 (oběžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.					
		VV	(2,1*2,45)+(2,1*2+2,45*2)*0,15"výtah		6,510			
49	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	6,510	65,92	429,15	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desek se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průřikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníků. Množství měrných jednotek bednění desek se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průřikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bednění plochy s nízkým požadavky na pohledovost - řídí pohledového betonu PB1 dle TP ČSN 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro řídí pohledového betonu PB2 (oběžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.					
50	K	411354431	Podpěrná konstrukce hlavic výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka hlavic po spodní lici stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	3,120	369,61	1 153,19	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně. 2. Množství měrných jednotek podpěrné konstrukce hlavic se určuje v m2 půdorysné plochy hlavic. 3. Tloušťka hlavic je dána její spodní hranou a spodním lícem stropní desky.					
		VV	1,95*1,6"výtah		3,120			
51	K	411354432	Podpěrná konstrukce hlavic výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka hlavic po spodní lici stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	3,120	46,82	146,08	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně. 2. Množství měrných jednotek podpěrné konstrukce hlavic se určuje v m2 půdorysné plochy hlavic. 3. Tloušťka hlavic je dána její spodní hranou a spodním lícem stropní desky.					
52	K	4113544-R	Příplatek k bednění za bednění v šachtě a výšku podepření	m2	3,120	525,50	1 639,56	
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně. 2. Množství měrných jednotek podpěrné konstrukce hlavic se určuje v m2 půdorysné plochy hlavic. 3. Tloušťka hlavic je dána její spodní hranou a spodním lícem stropní desky.					
53	K	411361821	Výztuž stropů prosté uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a oro zavešení železobetonových nadhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,073	34 897,76	2 547,54	CS ÚRS 2020 01
		VV	(17*2,1+0,15*2)+(12*4,5+0,15*2)*(0,92/1000)*120		0,073			
54	K	411362021	Výztuž stropů prosté uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a oro zavešení železobetonových nadhledů ze svařovaných sítí z drátů Ivou KARI	t	0,027	30 020,86	810,56	CS ÚRS 2020 01
		VV	(2,45*2,1)*1,2*(4,44/1000)*100/1000		0,027			
55	K	413232211	Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	28,000	77,97	2 183,15	CS ÚRS 2020 01
		VV	7*2*2"výtah		28,000			
56	K	417321515	Zlužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	1,245	2 952,76	3 676,19	CS ÚRS 2020 01
		VV	(8,3*3)*0,25*0,2"věnec výtahové šachty		1,245			
57	K	417351115	Bednění bočnic zlužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	12,450	481,36	5 992,91	CS ÚRS 2020 01
		VV	(8,3*3)*0,25*2"výtah		12,450			
58	K	417351116	Bednění bočnic zlužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	12,450	45,16	562,30	CS ÚRS 2020 01
59	K	417361821	Výztuž zlužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,096	33 802,67	3 245,06	CS ÚRS 2020 01
		VV	(8,3*3)*4*(0,63/1000)*r10		0,063			
		VV	(1,15*42*3)*(0,23/1000)*r6		0,033			
		VV	Součet - výtah		0,096			
60	K	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30	m3	1,021	3 168,68	3 235,23	CS ÚRS 2020 01
		VV	0,88*1,16"schodiště - venkovní		1,021			
61	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp slupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,042	38 779,85	1 628,75	CS ÚRS 2020 01
		VV	(4,5*5*2)*(0,63/1000)+(1,2*12)*(0,92/1000)		0,042			
62	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp slupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů Ivou KARI	t	0,047	30 020,86	1 410,98	CS ÚRS 2020 01
		VV	(3,7*1,2)*1,2*(4,44/1000)		0,047			
63	K	434351141	Bednění slupňů betonových na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímochařých zřízení	m2	6,624	1 444,07	9 565,55	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek bednění stropů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.					
		VV	12*1,2*(0,17+0,29)"schodiště		6,624			
64	K	434351142	Bednění slupňů betonových na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímochařých odstranění	m2	6,624	48,93	324,10	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek bednění stropů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.					
D	5		Komunikace pozemní				2 601,14	
65	K	564861111	Podklad ze šlérkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	4,431	134,38	595,43	CS ÚRS 2020 01
		VV	1,91*1,16*2"pod dlažbu - schodiště		4,431			
66	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného II. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkého materiálu na krajinci II. 60 mm skupiniv A. oro plochy do 50 m2	m2	2,216	221,95	491,85	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen dlažeb platí tato rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby oboukotvých tvarů (obloky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání tmot pro lože a na dodání materiálu na vyplnění spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci, ztratě lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ... -9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
		VV	1,91*1,16"u schodiště		2,216			
67	M	5924601-r	dlažba betonová zatravňovací 170 x 170 x 60 mm, barva přírodní	m2	2,216	683,15	1 513,86	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				137 960,33	
68	K	611131102	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omeňtých ploch cementový postřik nanášený ručně síťovité (pokrytí plochy 50 až 75 %) stropů	m2	44,830	49,69	2 227,60	CS ÚRS 2020 01
		VV	16,6*25,11"sklep		41,710			
		VV	1,6*1,95"výtah		3,120			
		VV	Součet		44,830			
69	K	611311131	Položení vnitřních ploch šlukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	44,830	100,71	4 514,87	CS ÚRS 2020 01
		VV	16,6*25,11"sklep		41,710			
		VV	1,6*1,95"výtah		3,120			
		VV	Součet		44,830			
70	K	611321121	Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	44,830	330,93	14 835,75	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky srovnávací konstrukci nanášené na pleťvo se oceňují cenami omítek žebrových srovnávací nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
71	K	611321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	89,660	49,82	4 466,85	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky srovnávací konstrukci nanášené na pleťvo se oceňují cenami omítek žebrových srovnávací nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	PSC							
	VV		16,6+25,11"sklep		41,710			
	VV		1,6*1,95"vytah		3,120			
	VV		Součet		44,830			
	VV		44,83*2 Přepočtené koeficientem množství		89,660			
72	K	612821012	Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně šluková	m2	75,991	648,82	49 304,17	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení: -1001: podhazu tl. do 5 mm, sanační jádrové omítky tl. do 20 mm ručně -1002: podhazu tl. do 5 mm, jádrové omítky tl. do 20 mm, šlukové omítky tl. do 3 mm ručně -1011: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm ručně -1012: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, šlukové omítky tl. do 3 mm ručně -1021: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm srovné -1022: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, šlukové omítky tl. do 3 mm srovné -1031: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm ručně -1041: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm srovné 2. V cenách zářezových omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy tenkovrstvním omítkami, tyto se oceňují příslušnými cenami tohoto katalogu. 3. V cenách zářezových omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy nátěry, tyto se oceňují cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry. 4. Ceny -1031 a -1041 jsou určeny pro vyrovnání nerovnosti vlnkého nebo zasoleného podkladu (zdiva) nebo v případě požadované větší tloušťky omítky.					
	PSC							
	VV		(4,64*2+3,39*2)*2,1-(1,1*2,1*2)+(1,1+2,1*2)*(0,35+0,2)		32,021			
	VV		(21,7*2,1)-(0,8*2)		43,970			
	VV		Součet - sklep		75,991			
73	K	612821061	Sanační omítka vnitřních ploch Příplatek k cenám: za každých dalších 10 mm omítky prováděné ve více vrstvách -1011 a -1012	m2	75,991	244,59	18 586,56	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení: -1001: podhazu tl. do 5 mm, sanační jádrové omítky tl. do 20 mm ručně -1002: podhazu tl. do 5 mm, jádrové omítky tl. do 20 mm, šlukové omítky tl. do 3 mm ručně -1011: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm ručně -1012: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, šlukové omítky tl. do 3 mm ručně -1021: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm srovné -1022: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, šlukové omítky tl. do 3 mm srovné -1031: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm ručně -1041: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm srovné 2. V cenách zářezových omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy tenkovrstvním omítkami, tyto se oceňují příslušnými cenami tohoto katalogu. 3. V cenách zářezových omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy nátěry, tyto se oceňují cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry. 4. Ceny -1031 a -1041 jsou určeny pro vyrovnání nerovnosti vlnkého nebo zasoleného podkladu (zdiva) nebo v případě požadované větší tloušťky omítky.					
	PSC							
74	K	617131102	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovité (pokrytí ploch 50 až 75 %) světlíků nebo vlahových šachet	m2	65,965	42,86	2 826,96	CS ÚRS 2020 01
	VV		(1,6*2+1,95*2)*11,15-(1,2*2,2*5)*vytahová šachta		65,965			
75	K	617311131	Polazeční vnitřních ploch šlukem tloušťky do 3 mm uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo vlahových šachet	m2	65,965	90,93	5 998,27	CS ÚRS 2020 01
	VV		(1,6*2+1,95*2)*11,15-(1,2*2,2*5)*vytahová šachta		65,965			
76	K	617321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo vlahových šachet	m2	65,965	165,48	10 916,05	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky srovnávací konstrukci nanášené na pleťvo se oceňují cenami omítek žebrových srovnávací nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	PSC							
	VV		(1,6*2+1,95*2)*11,15-(1,2*2,2*5)*vytahová šachta		65,965			
77	K	617321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm světlíků nebo vlahových šachet	m2	131,930	49,80	6 569,82	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky srovnávací konstrukci nanášené na pleťvo se oceňují cenami omítek žebrových srovnávací nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	PSC							
	VV		(1,6*2+1,95*2)*11,15-(1,2*2,2*5)*vytahová šachta		65,965			
	VV		65,965*2 Přepočtené koeficientem množství		131,930			
78	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	41,710	13,69	570,88	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek účtuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí vyplní otvorů se oceňují příslušnými cenami souboru cen 629 99-10... Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
	PSC							
79	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a ořezáním pásky	m2	5,000	27,64	138,21	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek účtuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí vyplní otvorů se oceňují příslušnými cenami souboru cen 629 99-10... Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
	PSC							
80	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	9,450	35,40	334,54	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,7*3,5"pod zeminou - u vylahu		9,450			
81	K	631311115	Mazanina z betonu proslého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tl. C 20/25	m3	2,503	3 275,54	8 198,68	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny kryje (podlahové i podzemní), popř. podkladní, plovcové, vyrovnávací nebo oddělovací podlahy, podlahy, přírůžkové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podlahovaných patek usazených srovnávací a technologických zařízení (s následným zatěmňováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládání na zemni (v halách apod.) ceny souboru cen 27* 31- Zklady z betonu prostého a 27* 32- Zklady z betonu železobetonového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31-... Beton klenbov. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodník budovy (včetně tvarování regulačního štáblu) v příslušných tloušťkách. Jeho podlaží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní sřízení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Je-li třeba jsou dilatační spáry řešeny dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo srovnávacích spár.					
	PSC							
	VV		(16,6+25,11)*0,06"skladba S1		2,503			
82	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	2,503	560,78	1 403,63	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny mm. tl. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva vyzrálá nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé sřízení povrchu latí rovněž v měřím (m3) ocelové tloušťky tří vrstev mazaniny.					
	PSC							
83	K	631319023	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 240 mm (10 kg/m3)	m3	1,021	170,20	173,77	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny mm. tl. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva vyzrálá nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé sřízení povrchu latí rovněž v měřím (m3) ocelové tloušťky tří vrstev mazaniny.					
	PSC							
	VV		0,88*1,16"schodiště - venkovní		1,021			
84	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,152	30 025,01	4 563,80	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Betonová podezdívka přiček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1- Výztuž základu (podezdívky) betonového					
	PSC							
	VV		(16,6+25,11)*1,2*(3,04/1000)"kari 150/6 skladba S1		0,152			
85	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	41,710	9,41	392,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		16,6+25,11"skladba S1		41,710			
86	K	642942611	Osazování zářubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křidel na montážní pění, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	255,72	255,72	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro osazování zářubní a rámu do stěn z prefabrickovaných dílců např. parobetonových nebo sesazovaných, které se provádí souasně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců, podobně platí u konstrukci zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzrání. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na malbu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené vyztuži, uklinováním, zalitím prvcem apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zářubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na přípravu otvoru, natižení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.					
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	M	5530001-104	zárubeň ocelová pro dveře 800 x 1970 mm - viz. výpis dveří T04	kus	1,000	1 681,60	1 681,60	
D 9						90 965,12		
88	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	6,895	33,55	231,33	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.								
VV					6,895			
89	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy do 1,9 m	m2	41,710	34,32	1 431,46	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opatření a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením, tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.								
VV					41,710			
90	K	949311112	Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m	m	11,000	434,30	4 777,28	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě, tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí. 2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky šachty nebo světlíku. 3. Montáž lešení trubkového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně.								
91	K	949311211	Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1113	m	1 320,000	9,45	12 474,00	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě, tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí. 2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky šachty nebo světlíku. 3. Montáž lešení trubkového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně.								
VV					1 320,000			
92	K	949311812	Demontáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m	m	11,000	304,09	3 344,99	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení trubkového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně.								
93	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	41,710	59,15	2 466,97	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu - 1111 lze použít i pro vyčištění pldy a rovné střechy budov, pokud definivní úprava umožňuje, aby se ploche střechy používalo jako terasy, nebo terasy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jedinou třetinu plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou - 1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dle vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. V ceně - 1111 a - 1114 jsou započteny náklady na zametání a umytí podlah, dlažeb, obkládů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů. 5. V ceně - 1221 jsou započteny náklady na zametání podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkládů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů. 6. V ceně - 1311 jsou započteny náklady na zametání a očištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízeníových předmětů. 7. V ceně - 1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, krojení a žr zametání podlah, oprášení stěn a vyplní otvorů.								
VV					41,710			
94	K	953941211	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekávaných kapes nebo přiforavených otvorů konzol nebo kolev, např. pro schodišťová madla do zdi, radiátorové konzoly apod.	kus	8,000	49,09	392,69	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů, tyto se oceňují ve specifikaci. Zřetelně se nestaví. 2. Cenu - 2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštolový) ocelový základ např. domovních praček, odšťavňek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena - 2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevýžádující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití.								
95	M	553000-z1	zábřadelní schodišťové madlo, dřevěné madlo kotvené do zdiva ocelovými prvky včetně povrchové úpravy - viz. výpis prvky Z02	m	8,000	1 323,73	10 589,66	
VV					8,000			
96	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,062	1 835,66	1 949,47	CS ÚRS 2020 01
VV					1,062			
97	K	961055111	Bourání základů z betonu železobetonového	m3	0,336	3 793,68	1 274,68	CS ÚRS 2020 01
VV					0,336			
98	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	3,696	2 411,43	8 912,65	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a - 2211 jako bourání zdiva nadzákladového železobetonového.								
VV					3,696			
99	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	8,400	120,44	1 011,68	CS ÚRS 2020 01
VV					8,400			
100	K	965043341	Bourání mazanin betonových s polérem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	4,187	1 720,18	7 202,37	CS ÚRS 2020 01
VV					1,672			
VV					2,515			
VV					4,187			
101	K	965043441	Bourání mazanin betonových s polérem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	6,281	1 453,35	9 128,51	CS ÚRS 2020 01
VV					2,508			
VV					3,773			
VV					6,281			
102	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	4,187	908,55	3 804,12	CS ÚRS 2020 01
103	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	6,281	758,20	4 762,23	CS ÚRS 2020 01
104	K	967021112	Přisekání (špicování) rovných ostění bez odstupu po hrubém vybourání otvorů ve zdivu kamenném nebo smíšeném	m2	2,340	121,00	283,15	CS ÚRS 2020 01
VV					2,340			
105	K	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 100 mm	m2	9,450	260,26	2 459,45	CS ÚRS 2020 01
VV					9,450			
106	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkládů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,190	115,92	369,79	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách - 2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.								
VV					3,190			
107	K	971024561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	0,351	1 585,64	556,56	CS ÚRS 2020 01
VV					0,351			
108	K	973028141	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes pro zavázání nových příček a zdi, tl. do 300 mm	m	8,000	266,47	2 131,75	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny - 1511 až -6191 lze použít i pro vysekání ve zdivu z cihel na maltu cementovou.								
PSC								
VV					8,000			
109	K	973031824	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdi, tl. do 300 mm	m	14,500	198,16	2 873,30	CS ÚRS 2020 01
VV					14,500			
110	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	41,870	62,10	2 600,16	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádkových, hlíněných apod. vnitřních omítek.								
VV					41,870			
111	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	67,594	48,93	3 307,24	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádkových, hlíněných apod. vnitřních omítek.								
PSC								
VV					26,560			
VV					41,034			
VV					67,594			
112	K	978071221	Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2	m2	31,050	84,68	2 629,41	CS ÚRS 2020 01
VV					31,050			
D 997 Přesun sítě								47 582,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
113	K	997013211	Vnitrostavební oprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m. <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a uvoznání sutí na dopravním prostředku. 2. Jesliže se pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suty ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.	t	47,353	391,41	18 534,33	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
114	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Delší odvozy sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.	t	47,353	147,83	7 000,13	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
115	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Delší odvozy sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.	t	1 846,767	6,44	11 892,41	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		47,353*39 Přepočtené koeficientem množství		1 846,767			
116	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů (dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.	t	0,131	192,54	25,22	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
117	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů (dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.	t	0,281	500,00	140,50	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
118	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů (dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800 6 Demolice objektů.	t	0,167	1 740,00	290,58	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
119	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů (dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800 6 Demolice objektů.	t	9,871	192,54	1 900,59	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		2,124+0,588+2,094+3,109+1,956		9,871			
120	K	997221625	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů (dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.	t	33,071	216,61	7 163,55	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		0,806+8,87+(9,211+13,818+0,184+0,182)		33,071			
121	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů (dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.	t	3,521	180,51	635,57	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		0,176+2,363+0,878+0,104		3,521			
	D	998	Přesun hmot				95 501,90	
122	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdáleností do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. Cenami -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšení přesunu -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jesliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.	t	146,926	650,00	95 501,90	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 063 721,40	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				85 868,53	
123	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti materiáli a tmely za studena na ploše vodorovně v natěrem <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Připlatek za plochu do 10 m2.	m2	49,270	4,98	245,60	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		16,6*25,11*skladba S1		41,710			
	VV		2,7*2,8*pod výtah		7,560			
	VV		Součet		49,270			
124	M	11163150	lak penetrační asfaltový <i>Přepočtené koeficientem množství</i>	t	0,015	44 562,40	668,44	CS ÚRS 2020 01
	VV		49,27*0,0003		0,015			
125	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Připlatek za plochu do 10 m2.	m2	48,620	10,90	532,30	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		(5,5+1,6)*2,6*izolace opěrné zdi		16,480			
	VV		(2,7*2+2,8*2)*3-1,2*2,2*pro výtah		30,360			
	VV		Součet		48,820			
126	M	11163150	lak penetrační asfaltový <i>Přepočtené koeficientem množství</i>	t	0,017	44 562,40	757,56	CS ÚRS 2020 01
	VV		48,82*0,00035		0,017			
127	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovně V <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a foli bez rozšíření doustřky a počtu vrstev.	m2	41,870	6,59	275,77	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		16,72*bourání podlahy o 630		16,720			
	VV		25,15*bourání podlahy o 380		25,150			
	VV		Součet		41,870			
128	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilápením NAIP na ploše vodorovně V <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Připlatek za plochu do 10 m2.	m2	49,270	114,32	5 632,67	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		16,6*25,11*skladba S1		41,710			
	VV		2,7*2,8*pod výtah		7,560			
	VV		Součet		49,270			
129	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE folií nebo jemnozrnný minerální posypem na homím povrchu <i>Přepočtené koeficientem množství</i>	m2	56,661	143,99	8 158,45	CS ÚRS 2020 01
	VV		49,27*1,15		56,661			
130	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilápením NAIP na ploše svislé S <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Připlatek za plochu do 10 m2.	m2	30,360	138,39	4 201,53	CS ÚRS 2020 01
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	(2,7*2+2,8*2)*3-1,2*2,2*pro vřtáh		30,360			
131	M	62856011	pás asfaltový natíratelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spáletnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posvpm na homím povrchu	m2	36,432	143,99	5 245,73	CS ÚRS 2020 01
		VV	30,38*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		36,432			
132	K	711161112	Izolace proti zemi vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nooku 8,0 mm II. fólie do 0,6 mm	m2	18,460	78,83	1 455,20	CS ÚRS 2020 01
		VV	(5,5+1,6)*2,6*izolace opěrné zdi		18,460			
133	K	711161384	Izolace proti zemi vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou	m	7,100	93,55	664,18	CS ÚRS 2020 01
		VV	(5,5+1,6)*izolace opěrné zdi		7,100			
134	K	711493112	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V jednosložkovou na bázi cementu	m2	26,075	504,41	13 152,42	CS ÚRS 2020 01
		VV	37,25*(0,5+0,2)*napojovací vrstva mezi podlahou a stěnou - sklep		26,075			
135	K	711493122	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S jednosložkovou na bázi cementu	m2	68,640	544,41	37 368,12	CS ÚRS 2020 01
		VV	(17,15+12,85)*2,1+(3,4+3,85)*0,8*pod sanační omítky - sklep		68,640			
136	K	7114931-R	Příplatek k izolaci proti podpovrchové a tlakové vodě těsnící stěrkou nepružnou (cementem pojená) za vyvložení labionu	m	37,250	178,67	6 655,46	
137	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,103	519,32	572,81	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, 6, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
138	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,103	255,93	282,29	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, 8, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 713			Izolace tepelné				60 677,42	
139	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstevně	m2	49,270	11,29	556,31	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.					
		VV	16,6+25,11*skladba S1		41,710			
		VV	2,7*2,8*strop vřtahu		7,560			
		VV	Součet		49,270			
140	M	63150930	deska speciální akustická ze skleněných vláken jednostranně kaširovaná černou netkanou textilií tl 50mm	m2	7,711	198,64	1 531,71	CS ÚRS 2020 01
		VV	2,7*2,8*strop vřtahu		7,560			
		VV	7,56*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		7,711			
141	M	28375909	deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 50mm	m2	42,544	135,58	5 768,07	CS ÚRS 2020 01
		VV	16,6+25,11*skladba S1		41,710			
		VV	41,71*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		42,544			
142	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásy kladenými volně	m	36,200	8,31	300,74	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.					
		VV	36,2*sklep		36,200			
143	M	28375889	deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 20mm	m2	2,606	56,75	147,90	CS ÚRS 2020 01
		VV	36,2*0,06		2,172			
		VV	2,172*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		2,606			
144	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	113,300	253,48	28 718,75	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rosi a ošívání zdi, tyto se oceňují pro kovový rost cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché stavby nebo pro dřevěný rost cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.					
		VV	(2,7*2+2,8*2)*11,5-(1,2*2,2*5)*izolace stěn vřtahu		113,300			
145	M	63150930	deska speciální akustická ze skleněných vláken jednostranně kaširovaná černou netkanou textilií tl 50mm	m2	115,566	198,64	22 955,91	CS ÚRS 2020 01
		VV	113,3*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		115,566			
146	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,886	514,97	456,27	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, 9, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
147	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,886	272,87	241,76	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, 9, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 766			Konstrukce truhlářské				4 037,61	
148	K	766660001	Montáž dřevěných křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchové upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	349,35	349,35	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenám -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s prospatými odolnosti do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okrajového plechu, svařené křídla a držádel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího tmu, seřízení a následně vyrovnání a seřízení dřevěných křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního použítka, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6... - Osazení stavebního použítka posuvných dveří do zdivné příčky, katalogu 801-1 Buřtovy a haly - zdivné a monolitické.					
149	M	6110000-004	dveře dřevěné vnitřní 800 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňků - viz výpis dveří T04	kus	1,000	3 678,50	3 678,50	
150	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,014	424,36	5,94	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, 9, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
151	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,014	272,87	3,82	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, 9, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 767			Konstrukce zámečnické				851 399,34	
152	K	7670000-V1	Dodávka a montáž vřtahu - osobní vřtáh s 5 stanicemi (pruhoží), nosnost 6/5 kg (9 osob), rozměry sačky 1600 x 1950 mm, vnitřní rozměry kabiny 1200x1400x1950 mm, bezstrojový vřtáh (MRL), trakční bezpřevodový typ motoru s frekvenčním měničem, hlavní přívod 400V 50 Hz 3fázé, teleskopické posuvné dveře 2 panelové 900x2000 mm, povrchová úprava stěn (laminát), okopy v kabině (eloxovaný hliník), LED osvětlení kabiny, zaoblené madlo naproti ovládacímu panelu, sedátko z nerezové oceli, požární odolnost dveří dle ČSN E81-58 EN300 DP1-C, mechanická tláčka vč. beztlakového nřímá, stálá obousměrná komunikace s asistenční službou	kus	1,000	812 291,63	812 291,63	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P Poznámka k položce: Montáž včetně revize.								
153	K	767161114	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdíva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg	m	6,600	133,94	883,99	CS ÚRS 2020 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Cenný S1 - lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevni prvky. 2. Cenný netže oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo, tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku, tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích lať, tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem.								
154	M	1400000-z06	zábradlí se svislou výplní včetně povrchové úpravy - viz. výpis prvků Z06	m	6,600	5 776,30	38 123,55	
155	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m	t	0,160	626,09	100,17	CS ÚRS 2020 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, q, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 771 Podlahy z dlaždic							42 673,50	
156	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	36,200	57,63	2 086,30	CS ÚRS 2020 01
vv 36,2"sklep 36,200								
157	M	5970000-r1	dlaždice keramické podlahové (barevné i bílé), I. jakost, protiskluznost R10, odolnost proti opotřebení min. PEI 4 a nasákavost E<0.5%, GLA	m2	4,344	315,30	1 369,66	
vv 36,200*0,1 3 620								
vv 3 621*2 "Přepočtené koeficientem množství 4,344								
158	K	771574131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem veikoformátových reliéfních nebo z dekorů do 0,5 ks/m2	m2	41,710	577,29	24 078,77	CS ÚRS 2020 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou účteny pro všechny druhy povrchových úprav.								
vv 16,6*25,11"skladba S1 41,710								
159	M	5970000-r1	dlaždice keramické podlahové (barevné i bílé), I. jakost, protiskluznost R10, odolnost proti opotřebení min. PEI 4 a nasákavost E<0.5%, GLA	m2	41,710	315,30	13 151,16	
160	K	771591111	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	41,710	33,78	1 408,98	CS ÚRS 2020 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách /11 12 1011 až /11 12 1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na odlučení stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.								
vv 16,6*25,11 41,710								
161	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m	t	1,123	300,72	337,71	CS ÚRS 2020 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, q, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
162	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,123	214,53	240,92	CS ÚRS 2020 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, q, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 783 Dokončovací práce - nátěry							519,90	
163	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	1,250	27,69	34,61	CS ÚRS 2020 01
vv (0,9+2,05*2)*1*0,25 1,250								
vv Součet - zarubni 1,250								
164	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	1,250	32,57	40,71	CS ÚRS 2020 01
165	K	783344101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	1,250	60,36	75,45	CS ÚRS 2020 01
166	K	783344201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	1,250	82,30	102,87	CS ÚRS 2020 01
167	K	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	3,750	71,00	266,26	CS ÚRS 2020 01
vv 1,25*3 Přepočtené koeficientem množství 3,750								
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							18 545,10	
168	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	41,710	15,91	663,53	CS ÚRS 2020 01
169	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výškv do 3,80 m	m2	41,710	78,22	3 262,58	CS ÚRS 2020 01
vv 16,6*25,11"strop 41,710								
170	K	784221105	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	69,085	78,22	5 403,88	CS ÚRS 2020 01
vv 1,6*1,95"vřtán - strop 3,120								
vv (1,6*2+1,95*2)*11,15-(1,2*2,2*5)"vřtáková šachta - stěna 65,965								
vv Součet 69,085								
171	K	784221155	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu svítém	m2	41,710	12,65	527,63	CS ÚRS 2020 01
172	K	7842211-R1	Malby z malířských směsí difúzní otevířných (Sd-0,01) dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výškv do 3,80 m	m2	75,991	84,24	6 401,30	
vv (4,64*2+3,39*2)*2,1-(1,1*2,1*2)+(1,1+2,1*2)*(0,35+0,2) 32,021								
vv (21,7*2,1)-(0,8*2) 43,970								
vv Součet 75,991								
173	K	7842211-R2	Malby z malířských směsí difúzní otevířných (Sd-0,01) za sucha otěruvzdorných dobře Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu svítém	m2	75,991	30,08	2 286,18	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk
Objekt:
1 - Způsobilé výdaje projektu
Soupis:
1.a - Hlavní aktivity projektu
Úroveň 5:
SO 02.1.b - Stavební úpravy 1.np

KSO:
Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk

Zadavatel:
Město Rumburk

Uchazeč:
Děčínský stavební podnik s.r.o.

Projektant:
ProProjekt, s.r.o.

Zpracovatel:
Martin Rousek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.11.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 47781483
DIČ: CZ47781483

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 009 718,87	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 009 718,87	21,00%	422 040,96
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 2 431 759,83	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk
Objekt: 1 - Způsobilé výdaje projektu
Soupis: 1.a - Hlavní aktivity projektu
Úroveň 5: SO 02.1.b - Stavební úpravy 1.np

Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk
Zadavatel: Město Rumburk
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 25.11.2020
Projektant: ProProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem		2 009 718,87
HSV - Práce a dodávky HSV		1 400 679,53
1 - Zemní práce		299 551,56
2 - Zakládání		160 830,88
3 - Svislé a kompletní konstrukce		196 725,88
4 - Vodorovné konstrukce		202 921,38
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		176 722,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		88 019,38
997 - Přesun sutě		133 659,30
998 - Přesun hmot		142 248,78
PSV - Práce a dodávky PSV		609 039,34
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		48 610,12
713 - Izolace tepelné		29 832,09
762 - Konstrukce tesařské		6 858,65
763 - Konstrukce suché výstavby		51 764,86
766 - Konstrukce truhlářské		266 321,56
767 - Konstrukce zámečnické		27 259,05
771 - Podlahy z dlaždic		22 634,48
776 - Podlahy povlakové		86 890,15
781 - Dokončovací práce - obklady		20 273,88
783 - Dokončovací práce - nátěry		12 477,94
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		36 116,56

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk

Objekt: 1 - Způsobilé výdaje projektu

Soupis: 1.a - Hlavní aktivity projektu

Úroveň 5: SO 02.1.b - Stavební úpravy 1.np

Misto: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk

Zadavatel: Město Rumburk

Uchazeč: Děčický stavební podnik s.r.o.

Datum: 25.11.2020

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							2 009 718,87	
o HSV Práce a dodávky HSV							1 400 679,53	
D 1 Zemní práce							299 551,56	
1	K	131253204	Hloubení zapážených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	102,080	472,95	48 269,28	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění vykopku ve vykopisě a na přehození vykopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.								
2. Hloubení zapážených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.								
3. Výpočet objemu vykopavky v pažených prostorech se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.								
PSC								
VV (6,8+1+1)*6,7"vestavba 58,960								
VV 43,1*1"přístavba rozšířena o 800 mm 43,100								
VV Součet 102,060								
2	K	132253101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	8,850	893,35	7 906,15	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození vykopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.								
PSC								
VV (2,2*0,6*0,4)*2 1,056								
VV (2,3*0,6*0,65)*2 1,794								
VV (2,2*0,6*0,9)*2 2,376								
VV 15,1*0,6*0,4 3,624								
VV Součet 8,850								
3	K	132255201	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	47,988	620,09	29 756,88	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění vykopku ve vykopisě na vzdálenost do 3 m a na přehození vykopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.								
PSC								
VV (6,7*2)*1,8*0,75 18,090								
VV 15,1*1,8*1,1 29,898								
VV Součet 47,988								
4	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	75,170	79,96	6 010,42	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných vykopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.								
2. Plocha mezer mezi pažnaty příložného pažení se od plochy příložného pažení neodčítá, nezapažené plochy u pažení záložního nebo hrubého se od plochy pažení odečítají.								
3. Předepisuje-li projekt:								
a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 - 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 - 0-13 Zřízení rozepření zapážených stěn vykopů,								
b) vzeprčení stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 - 0-12 Pažení stěn a vzeprčení stěn cenami souboru cen 151 - 0-14 odstranění vzeprčení stěn,								
c) kování stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.								
PSC								
VV 6,7*4*(0,75+0,65) 37,520								
VV (15,1+5*2)*1,5 37,650								
VV Součet 75,170								
5	K	151101111	Odsíranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	75,170	14,54	1 092,88	CS ÚRS 2020 01
6	K	153191112	Zřízení variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubňovým rámem se šlitovnicemi plochy výkopu přes 30 m2	m2	44,000	335,85	14 777,55	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8 m, tato rozepření je započtena v cenách souboru cen 151 - 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.								
2. Ceny jsou určeny pro překopy inženýrských sítí do maximální hloubky 2,2 m.								
3. Z celkové bednění plochy se odečítají nebedněné plochy stěn jednotlivě přes 0,50 m2.								
PSC								
VV 11*4 44,000								
7	K	153191222	Odsíranění variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubňovým rámem se šlitovnicemi plochy výkopu přes 30 m2	m2	44,000	72,15	3 174,60	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny jsou určeny pro překopy inženýrských sítí do maximální hloubky 2,2 m.								
PSC								
8	K	162351103	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	45,792	52,23	2 391,66	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Přemístěje-li se vykopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání vykopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.								
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemstít vykopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, tato přemístění se oceňuje individuálně.								
PSC								
VV (6,7*((1,8-0,4)/2)*0,75)*2"zásyp zeminou rýh mimo objekt 7,035								
VV 15,1*((1,8-0,4)/2)*1,1"zásyp zeminou rýh mimo objekt 11,627								
VV 6,7*((1+1)*1)"zásyp zeminou jámy mimo objekt 13,400								
VV 13,73*1"zásyp zeminou jámy mimo objekt 13,730								
VV Mezisoučet - zemina 45,792								
9	K	162751117	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	113,106	186,61	21 107,08	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Přemístěje-li se vykopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání vykopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.								
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemstít vykopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, tato přemístění se oceňuje individuálně.								
PSC								
VV (102,06+8,85+47,988)"celk. vykop 158,898								
VV -45,792"zemina k zásypu -45,792								
VV Součet 113,106								
10	K	162751119	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i za počtích 1 000 m	m3	3 393,180	14,22	48 266,53	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Přemístěje-li se vykopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání vykopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.								
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemstít vykopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, tato přemístění se oceňuje individuálně.								
PSC								
VV 113,106*30"Prepočtené koeficientem množství 3 393,180								
11	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neutehlného vykopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	158,898	45,31	7 199,70	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny - 1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost								
a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžiště lodi k těžišti druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,								
b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnání terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 5 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.								
2. Množství měřených jednotek se urč. v rostlém stavu horniny.								
PSC								
VV 113,106*k odvozu na skládku 113,106								
VV 45,792*k zasypání zpět 45,792								
VV Součet 158,898								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	113,106	12,17	1 376,54	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena i pro: a) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terenu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vadou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládce s předepsaným zhutněním, toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 ... Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládky ani na poplatky ze skládky. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlin stavu zpravidla ve výkoposti.					
13	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	226,212	180,51	40 833,36	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doplněno opravít podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.					
	VV		113,106*2 Přepočtené koeficientem množství		226,212			
14	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	120,890	69,13	8 356,89	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní travovody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro dreny. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasytávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem objemu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odčizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se silnými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodotěsné přemístění výkopku. 5. Rozproštění zbylého výkopu podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypu zářezů se silnými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1103 Příplatek za prohození sypaniny.					
	VV		(6,7*((1,8-0,4)/2)*0,75)*2*zásyp zeminou rýh mimo objekt		7,035			
	VV		15,1*((1,8-0,4)/2)*1,1*zásyp zeminou rýh mimo objekt		11,627			
	VV		6,7*((1+1)*1)*zásyp zeminou jámy mimo objekt		13,400			
	VV		13,73*1*zásyp zeminou jámy mimo objekt		13,730			
	VV		Mezisoučet - zemina		45,792			
	VV		(6,7*((1,8-0,4)/2)*0,75)*2*zásyp rýh ŠD pod objektem		7,035			
	VV		15,1*((1,8-0,4)/2)*1,1*zásyp rýh ŠD pod objektem		11,627			
	VV		31,4*1*zásyp jámy ŠD pod objektem		31,400			
	VV		22,15*1*zásyp jámy ŠD pod objektem		22,150			
	VV		1,85*1,56*pod schodiště		2,886			
	VV		Mezisoučet - ŠD		75,098			
	VV		Součet		120,890			
15	M	58344199	Štěrkodrť frakce 0/63	t	150,196	388,87	58 406,72	CS ÚRS 2020 01
	VV		(6,7*((1,8-0,4)/2)*0,75)*2*zásyp rýh ŠD pod objektem		7,035			
	VV		15,1*((1,8-0,4)/2)*1,1*zásyp rýh ŠD pod objektem		11,627			
	VV		31,4*1*zásyp jámy ŠD pod objektem		31,400			
	VV		22,15*1*zásyp jámy ŠD pod objektem		22,150			
	VV		1,85*1,56*pod schodiště		2,886			
	VV		Mezisoučet - ŠD		75,098			
	VV		75,098*2 Přepočtené koeficientem množství		150,196			
16	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	75,000	8,34	625,32	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřízovaných ploch (v zářezích i na násypcích) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakékoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), dimování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic šířky do 3 m průrůzových svahů, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna, toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
	VV		45,6+29,4		75,000			
	D	2	Zakládání				160 830,88	
17	K	271532213	Podsypan pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	4,895	1 174,37	5 748,55	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se oceňují cenami souboru cen 213 31-.... Polštář z hutnění pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na význuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Význuž základů.					
	VV		(26,8+22,15)*0,1		4,895			
18	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	9,750	2 781,23	27 116,95	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku -S911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztuženou betonáž pod hladinou paňici betonitové suspenze a na průběžné oděrpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové ostenky k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hlobení s použitím betonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na význuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Význuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27- 32-3 nejsou započteny náklady na řešení dilatačních a pracovních spár, tyto se oceňují cenami souboru cen 953 33 část A08 tohoto katalogu.					
	VV		(6,7*6,67-2,8*2,7)*0,15		5,569			
	VV		27,87*0,15		4,181			
	VV		Součet		9,750			
19	K	273351121	Bednění základů desek zařízení	m2	9,200	307,22	2 826,38	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapážených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
	VV		(6,7*2+2,7+2,8*2)*0,25		5,425			
	VV		15,1*0,25		3,775			
	VV		Součet		9,200			
20	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	9,200	66,09	607,99	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapážených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
21	K	273362021	Význuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,237	30 025,01	7 115,93	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny platí pro desky rovinné, s náběhy, hřbítkové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.					
	VV		(6,7*6,67-2,8*2,7)*1,2*(3,04/1000)		0,135			
	VV		27,87*1,2*(3,04/1000)		0,102			
	VV		Součet		0,237			
22	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	9,930	2 668,37	26 496,96	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku -S911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztuženou betonáž pod hladinou paňici betonitové suspenze a na průběžné oděrpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové ostenky k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hlobení s použitím betonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
	VV		(2,2*2)*0,6*0,4		1,056			
	VV		(2,3*2)*0,6*0,65		1,794			
	VV		(2,2*2)*0,6*0,9		2,376			
	VV		Mezisoučet - pasy proluky		5,226			
	VV		(3+7,8+3,4)*0,6*0,4*pasy přístavby		3,432			
	VV		1,55*0,4*0,6*pro schodiště		0,372			
	VV		(1,5+1,5)*0,3*1*pro přízdviku		0,900			
	VV		Součet		9,930			
23	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zařízení	m2	2,240	242,77	543,80	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapážených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
	VV		1,6*(0,8+0,6)*pro schodiště		2,240			
24	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	2,240	37,32	83,59	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapážených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	279113142	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, lloušřtk zdiva přes 150 do 200 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské vyztuže, tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36-... Vyztuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.	m2	8,388	767,25	6 435,69	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		(1,5+1,55)*2,75*průřezová izolace		8,388			
26	K	279113145	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, lloušřtk zdiva přes 300 do 400 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské vyztuže, tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36-... Vyztuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.	m2	55,249	1 453,77	80 319,16	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		(2,2*2)*1,72		7,568			
	VV		(2,3*2)*1,72		7,912			
	VV		(2,3*2)*1,72		7,912			
	VV		(3+7,95+3,4)*2,22		31,857			
	VV		Součet - základové zdivo		55,249			
27	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo obýlých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 (1,2+2,3+2,2)*2*2)*7*(0,23/1000)*1,05 (1,3+7,95+3,4)*2)*9*(0,23/1000)*1,05 Součet	t	0,107	33 045,64	3 535,88	CS ÚRS 2020 01
	VV				0,045			
	VV				0,062			
	VV				0,107			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				196 725,88	
28	K	310238211	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou 0,35*1,5*0,4	m3	0,210	4 188,88	879,66	CS ÚRS 2020 01
	VV				0,210			
29	K	310239211	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou 1*2,15*0,34	m3	0,731	3 994,76	2 920,17	CS ÚRS 2020 01
	VV				0,731			
30	K	311237141	Zdivo jednovrstvé tepelné izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, tl. zdiva 440 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzděvký nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivé větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnitřních i vnějších) stanovená z rozměrů kůlovaných ve výkresech. Při zalomení uštině uken a balkonových dveří se sířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetlonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny náklady na doplnkové cihly. 5. Jednotka U (W/m2K) - součinitel prostupu tepla udává tepelné izolační vlastnosti neuzatvoreného zdiva při praktické vlhkosti.	m2	66,351	1 834,09	121 693,39	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		24,1*2,5-(2,35*1,5+1,12*0,85+2,35*1,5+2,15*1,5+1,2*1,5)		47,223			
	VV		6,7*2,5-(1,96*2,35+1,4*1,5)		10,044			
	VV		6,7*2,5-(0,6*1,5+1,96*2,35+1,44*1,5)		9,084			
	VV		Součet		66,351			
31	K	317234410	Vyzdivka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu lze použít i pro nadezdivku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva). 2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdivky jako součin světlosti neomítnutého otvoru, šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku svislého plentování přírub) a výšky nosníku. 3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednotlivě cihlami se oceňuje cenami 346 24 4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a haly- zděné a monolitické.	m3	0,101	4 640,12	468,65	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		1,85*0,34*0,16		0,101			
32	K	317321411	Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 (4,8+3,66+5,65+4,4+5,75)*(0,6*0,14+0,2*0,2)*překlady L	m3	3,008	3 020,79	9 086,55	CS ÚRS 2020 01
	VV				3,008			
33	K	317351101	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení (0,6*2+0,14+0,2)*24,26	m2	37,360	487,32	18 206,43	CS ÚRS 2020 01
	VV				37,360			
34	K	317351102	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění	m2	37,360	133,50	4 987,49	CS ÚRS 2020 01
35	K	317361821	Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 24,26*(2+3+3)*(0,63/1000)*1,05*10 (1,03+1,37)*140*(0,23/1000)*1,05*6 Součet	t	0,209	35 142,34	7 344,75	CS ÚRS 2020 01
	VV				0,128			
	VV				0,081			
	VV				0,209			
36	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (mn. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikač. 3. Zřizuje lze doložit ve směrné výš 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných dílek z hliníku dílek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).	t	0,180	5 182,27	932,81	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		0,11+0,04+0,03		0,180			
37	M	13010752	ocel profilová IPE 200 jakost 11 375 4,8*(22,9/1000)	t	0,110	30 268,80	3 329,57	CS ÚRS 2020 01
	VV				0,110			
38	M	13010440	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x8mm 0,9*2*(22,31/1000)	t	0,040	26 905,60	1 076,22	CS ÚRS 2020 01
	VV				0,040			
39	M	13010522	úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 100x50x8mm 3,4*(6,9/1000)	t	0,030	26 905,60	807,17	CS ÚRS 2020 01
	VV				0,030			
40	M	1300000-r	zámečnická výroba ocelové konstrukce	t	0,180	32 491,67	5 848,50	
41	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou zahrnuté náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.	t	0,060	33 148,00	1 988,88	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		(2*1,85)*(16,2/1000)		0,060			
42	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm (1,83+1,87)*3+(6,6*0,75)+(7,9*0,75) Součet - pro natažení svislé hydroizolace u základů	m2	21,975	210,39	4 623,42	CS ÚRS 2020 01
	VV				21,975			
	VV				21,975			
43	K	319202331	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizděním, tl. přes 80 do 150 mm (1,83+1,87)*3+(6,6*0,75)+(7,9*0,75)/100*50 Součet - pro natažení svislé hydroizolace u základů	m2	10,988	367,27	4 035,57	CS ÚRS 2020 01
	VV				10,988			
	VV				10,988			
44	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm 1,85*2*0,16	m2	0,592	467,75	276,91	CS ÚRS 2020 01
	VV				0,592			
45	K	389381001	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí pro každý druh a stavební díl z betonářské oceli 0,991*0,1	t	0,099	29 647,52	2 935,10	CS ÚRS 2020 01
	VV				0,099			
46	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na bednění. 2. V ceně nejsou započteny náklady na výztuž, která se oceňuje cenou 389 36-1001 Doplnění výztuž prefabrikovaných konstrukcí.	m3	0,991	5 332,64	5 284,64	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		(2,95*0,3*0,2)+(3,34*0,3*0,2)+3,07*0,2		0,991			
	D	4	Vodorovné konstrukce				202 921,38	
47	K	4111239-R	Montáž stropních panelů včetně lože, zálivky spár, doplňkové výztuže a jeřábu 54,45+27,95	m2	82,400	480,41	39 585,52	
	VV				82,400			
48	M	5930000-p01	panel stropní 7190 x 1200 x 200 mm - viz. tabulka stropů P01	kus	5,000	13 321,58	66 607,91	
49	M	5930000-p02	panel stropní 7190 x 1200 x 200 mm - viz. tabulka stropů P02	kus	1,000	13 321,58	13 321,58	
50	M	5930000-p03	panel stropní 6230 x 1200 x 200 mm - viz. tabulka stropů P03	kus	1,000	11 540,56	11 540,56	
51	M	5930000-p04	panel stropní 6230 x 800 x 200 mm - viz. tabulka stropů P04	kus	1,000	7 701,73	7 701,73	
52	M	5930000-p05	panel stropní 6230 x 640 x 200 mm - viz. tabulka stropů P05	kus	1,000	6 155,37	6 155,37	
53	M	5930000-p06	panel stropní 4465 x 800 x 200 mm - viz. tabulka stropů P06	kus	1,000	5 523,58	5 523,58	
54	M	5930000-p07	panel stropní 4465 x 660 x 200 mm - viz. tabulka stropů P07	kus	1,000	4 560,87	4 560,87	
55	M	5930000-p08	panel stropní 1965 x 1200 x 200 mm - viz. tabulka stropů P08	kus	2,000	3 646,29	7 292,57	
56	M	5930000-p09	panel stropní 1965 x 200 x 200 mm - viz. tabulka stropů P09	kus	1,000	722,04	722,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	4113800-R	Stalické zajištění stropní konstrukce pro možnost osazení překladu nad pásovým oknem u hygienického zařízení včetně materiálu	kus	1,000	8 408,00	8 408,00	
58	K	413232211	Zařizivka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	4,000	77,97	311,88	CS ÚRS 2020 01
59	K	417238212	Obezdivka zlužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm jednostranná - výška věnce přes 150 do 210 mm	m	14,550	192,53	2 801,25	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na navržení podkladu a věncovek, podmatování a kladení věncovek na sraz včetně jejich dodání bez promalování styčné spáry. 2. Množství jednotek se určuje v m delky obezdivky.								
PSC								
VV					3,05+1,2+0,85+7,9+1,05+0,5"u panelů	14,550		
60	K	417238223	Obezdivka zlužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm oboustranná - výška věnce přes 210 do 250 mm	m	14,550	377,64	5 494,63	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na navržení podkladu a věncovek, podmatování a kladení věncovek na sraz včetně jejich dodání bez promalování styčné spáry. 2. Množství jednotek se určuje v m delky obezdivky.								
PSC								
VV					3,05+1,2+0,85+7,9+1,05+0,5"věnec	14,550		
61	K	417238243	Obezdivka zlužujícího věnce keramickými věncovkami bez tepelné izolace oboustranná - výška věnce přes 210 do 250 mm	m	3,750	324,73	1 217,75	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na navržení podkladu a věncovek, podmatování a kladení věncovek na sraz včetně jejich dodání bez promalování styčné spáry. 2. Množství jednotek se určuje v m delky obezdivky.								
PSC								
VV					3,75"věnec pod panel - vnitřní	3,750		
62	K	417321515	Zlužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tl. C 25/30	m3	1,419	2 952,76	4 189,97	CS ÚRS 2020 01
VV					(14,55)"(0,23"0,25)"věnec pod panely	0,837		
VV					14,55"0,1"0,2"věnec u panelů	0,291		
VV					3,75"0,31"0,25"vnitřní věnec	0,291		
VV					Součet	1,419		
63	K	417361821	Výztuž zlužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	l	0,134	33 802,67	4 529,56	CS ÚRS 2020 01
VV					(14,55"2+3,75)"4"(0,63/1000)"1,05"r10	0,087		
VV					(1,15"170)"(0,23/1000)"1,05"r6	0,047		
VV					Součet	0,134		
64	K	430321515	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tl. C 20/25	m3	1,148	3 067,68	3 521,70	CS ÚRS 2020 01
VV					0,37"1,55"spodní deska schodiště	0,574		
VV					0,37"1,55"stupně	0,574		
VV					Součet	1,148		
65	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	l	0,041	30 020,86	1 230,86	CS ÚRS 2020 01
VV					(3,3"1,6)"1,2"(3,04/1000)"spodní desky schodiště	0,019		
VV					(3,8"1,6)"1,2"(3,04/1000)"stupně desky schodiště	0,022		
VV					Součet	0,041		
66	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	5,495	1 444,07	7 935,19	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.								
VV					(0,35+0,15)"7"1,57	5,495		
67	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	5,495	48,93	268,86	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.								
PSC								
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							176 722,37	
68	K	611131102	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovité (pokrytí ploch 50 až 75 %) stropů	m2	21,480	49,69	1 067,34	CS ÚRS 2020 01
VV					15,97+5,51"strop	21,480		
69	K	611142001	Položení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na piném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmele stropů	m2	83,740	183,71	15 383,99	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.								
VV					16,87+15,52+42,36+8,99"strop na panely	83,740		
70	K	611311131	Položení vnitřních ploch šlukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	105,220	100,71	10 596,80	CS ÚRS 2020 01
VV					16,87+15,52+42,36+8,99"strop na panely	83,740		
VV					15,97+5,51"strop	21,480		
VV					Součet	105,220		
71	K	611321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	21,480	330,93	7 108,45	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťvo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.								
VV					15,97+5,51"strop	21,480		
72	K	611321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	42,960	49,82	2 140,26	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťvo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.								
VV					21,48"2 Přepočtené koeficientem množství	42,960		
73	K	612131102	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovité (pokrytí ploch 50 až 75 %) stěn	m2	184,527	42,81	7 899,74	CS ÚRS 2020 01
VV					15,5"2,6-(0,6"1,5+1,96"2,35+1,44"1,5)	32,634		
VV					((0,6+1,5"2)+(1,96+2,35"2)+(1,4+1,5"2)+(1,35+2"2))"0,2"ostění	4,002		
VV					Mezisoučet	36,636		
VV					14,9"2,6-(1,2"2,2+1,8+1,96"2,35+1,4"1,5+1,35"2)	24,894		
VV					+(1,2+2,2"2)+(1,3+2,2"2)"0,55+((1,96+2,35"2)+(1,4+1,5"2))"0,2"ostění	11,562		
VV					Mezisoučet	36,456		
VV					19,95"2,6-(1,3"2"2+1,1"1,5+3,4"0,9)	41,960		
VV					((1,1+3,4)+(0,9"2+0,6"2))"0,3"ostění	2,250		
VV					Mezisoučet	44,210		
VV					22,6"2,6-(2,35"1,5"2+1,2"1,5+1,3"2)	47,310		
VV					((2,35+1,5"2)+(0,85"2)+(2,35+1,5"2)+(1,2+1,5"2)+(1,55+2"2))"0,2"ostění	4,430		
VV					Mezisoučet	51,740		
VV					6,8"2,6-(2,15"1,5)	14,455		
VV					(2,15+1,5"2)"0,2"ostění	1,030		
VV					Mezisoučet	15,485		
VV					Součet	184,527		
74	K	612311131	Položení vnitřních ploch šlukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	233,017	80,43	18 741,44	CS ÚRS 2020 01
VV					15,5"2,6-(0,6"1,5+1,96"2,35+1,44"1,5)	32,634		
VV					((0,6+1,5"2)+(1,96+2,35"2)+(1,4+1,5"2)+(1,35+2"2))"0,2"ostění	4,002		
VV					Mezisoučet	36,636		
VV					14,9"2,6-(1,2"2,2+1,8+1,96"2,35+1,4"1,5+1,35"2)	24,894		
VV					+(1,2+2,2"2)+(1,3+2,2"2)"0,55+((1,96+2,35"2)+(1,4+1,5"2))"0,2"ostění	11,562		
VV					Mezisoučet	36,456		
VV					19,95"2,6-(1,3"2"2+1,1"1,5+3,4"0,9)	41,960		
VV					((1,1+3,4)+(0,9"2+0,6"2))"0,3"ostění	2,250		
VV					Mezisoučet	44,210		
VV					22,6"2,6-(2,35"1,5"2+1,2"1,5+1,3"2)	47,310		
VV					((2,35+1,5"2)+(0,85"2)+(2,35+1,5"2)+(1,2+1,5"2)+(1,55+2"2))"0,2"ostění	4,430		
VV					Mezisoučet	51,740		
VV					6,8"2,6-(2,15"1,5)	14,455		
VV					(2,15+1,5"2)"0,2"ostění	1,030		
VV					Mezisoučet	15,485		
VV					(29,36+5,46)"2"na sdk průčky	69,640		
VV					-21,15"otklady	-21,150		
VV					Mezisoučet	48,490		
VV					Součet	233,017		
75	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladké svislých konstrukcí stěn	m2	184,527	300,85	55 514,72	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťvo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.								
PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	612321191	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm lůstřky omítky přes 10 mm slén	m2	369,054	47,74	17 619,72	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v lůstřce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek ze každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťavo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.		369,054			
77	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	109,980	13,69	1 505,28	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí vyplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629.99-10... Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.		109,980			
78	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přilepením páskou	m2	50,000	27,64	1 382,09	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí vyplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629.99-10... Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
79	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tl. C 20/25	m3	5,454	3 275,54	17 864,81	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní a pojízdné), popř. podkladní, plavoucí, vyrovnávací nebo oddělovací pod potěry, podlahy, přírny slové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podkládaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zateplením hrušého betonu). 2. Pro mazaniny lůstřek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zemini (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31 - Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411.31-... Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně narování rigolového žlábků) v příslušných lůstřkách. Jeho podlaží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) získání sřízení povrchu mazaniny s urváním vtrácin křtů nebo dřevěným hladítkem, b) vykroení dílačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dílační spáry vyvřádky při provádění betonáže. Jestliže jsou dílační spáry rezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634.61-11 Řezání dílačních nebo smřřovacíh spár.					
	VV		15,52*0,06*skladba S4		0,931			
	VV		(16,87+42,36-2,1*1,57)*0,07*skladba S5		3,915			
	VV		8,69*0,07*skladba S7		0,608			
	VV		Součet		5,454			
80	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlažením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	5,454	560,78	3 058,49	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny mn. ř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlažení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva vyztuže nad sebou, oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé sřízení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové lůstřky tři vrstev mazaniny.					
81	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za sřízení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením vyztuže nebo pleťva pro II. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	5,454	170,31	928,88	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny mn. ř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlažení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva vyztuže nad sebou, oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé sřízení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové lůstřky tři vrstev mazaniny.					
82	K	631351101	Bednění v podlažích rýh a hran zřízení	m2	0,492	234,20	115,23	CS ÚRS 2020 01
	VV		(1,96+1,96+1)*0,1		0,492			
83	K	631351102	Bednění v podlažích rýh a hran odstranění	m2	0,492	45,16	22,22	CS ÚRS 2020 01
84	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,293	30 025,01	8 797,33	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Betonová podezdívka příček se oceňuje položkou 278.36-1111 souboru cen 278.36-11.1 - Výztuž základů (podezdívky) betonového					
	VV		15,52*1,2*(3,04/1000)*skladba S4		0,057			
	VV		(16,87+42,36-2,1*1,57)*1,2*(3,04/1000)*skladba S5		0,204			
	VV		8,69*1,2*(3,04/1000)*skladba S7		0,032			
	VV		Součet		0,293			
85	K	632481213	Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	80,143	9,41	754,36	CS ÚRS 2020 01
	VV		15,52*skladba S4		15,520			
	VV		(16,87+42,36-2,1*1,57)*skladba S5		55,933			
	VV		8,69*skladba S7		8,690			
	VV		Součet		80,143			
86	K	642942721	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na montážní pění, plochy olovu přes 2,5 do 4,5 m2	kus	2,000	378,01	756,02	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. parobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců, podobně platí u konstrukcí zvlenných přes 150 mm lůstřky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na mřtu určených pro zastavění sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené vyztuži, uklínováním, zaktim pracem apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotveního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na přípravnost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami částí A04 Úpravy povrchů.					
	VV		1+1		2,000			
87	M	5530001-t12	zárubeň ocelová pro dveře 1350 x 1970 mm - viz. výpis dveří T12	kus	1,000	2 732,60	2 732,60	
88	M	5530001-t14	zárubeň ocelová pro dveře 1350 x 1970 mm - viz. výpis dveří T14	kus	1,000	2 732,60	2 732,60	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				88 019,38	
89	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	109,980	34,32	3 774,44	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opatření a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
	VV		16,87+15,52+2,04+2,72+15,97+42,36+8,99+5,51		109,980			
90	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	109,980	59,15	6 504,86	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy nebo tehdy, když je nutno částe konstrukce na těchto střechách (světly, dveře apod.). Do výměry se započítávají jedinou třetinou plochy. 2. Sřezání plochy hat se světly nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dále vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. V ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, okladů, schodů v místnostech, chodbcích a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubní, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníh předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbcích a schodištích, umytí okladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníh předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čštění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízeníh předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního řumu, kroupení a čx zametení podlah, oprášení stěn a vyplní otvorů.					
	VV		16,87+15,52+2,04+2,72+15,97+42,36+8,99+5,51		109,980			
91	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,552	1 835,66	6 520,27	CS ÚRS 2020 01
	VV		8,88*0,5*0,8*bourání základů pod zdi		3,552			
92	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	8,864	57,72	511,67	CS ÚRS 2020 01
	VV		(1,35*2+1,7)*2,56-(0,6*2*2)		8,864			
93	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	33,225	422,27	14 030,05	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Bourání pitíu o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.					
	VV		(3,77*2,9-3,77*2)*0,2		0,679			
	VV		(3,97*2,9-3,97*2)*0,2		0,715			
	VV		Mezisoučet		1,394			
	VV		(1,8*2,56-1,25*2)*0,3		0,632			
	VV		(8,88*3)*0,3		7,992			
	VV		Mezisoučet		8,624			

Strana 45 z 136

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
		VV	1 161+59 854+0,081+0,453+6,113+0,203+2,007+0,169		74,017			
116	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t	0,696	935,00	650,76	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
		VV	(1,080+0,312)/2		0,696			
117	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	8,367	500,00	4 183,50	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
		VV	(1,080+0,312)/2		0,696			
		VV	5,975+1,696		7,671			
		VV	Součet		8,367			
118	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,093	935,00	86,96	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
		VV	(1,080+0,312)/2		0,696			
		VV	5,975+1,696		7,671			
		VV	Součet		8,367			
119	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0,198	1 740,00	344,52	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
		VV	(1,080+0,312)/2		0,696			
		VV	5,975+1,696		7,671			
		VV	Součet		8,367			
	D	998	Přesun hmot				142 248,78	
120	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výškv do 6 m	t	207,665	684,99	142 248,78	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 7001 až 7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zženi přesunu např. tm, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám 7001 až 7006 lze použít příplatky za zvětšení přesun -1014 až -1019, 2034 až -2039 nebo -2114 až -2119. 3. Jestliže pro svůj přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
		VV	(1,080+0,312)/2		0,696			
		VV	5,975+1,696		7,671			
		VV	Součet		8,367			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				609 039,34	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				48 610,12	
121	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti materiály a tmely za studena na ploše vodorovné v naterem	m2	100,220	4,98	499,57	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňuje skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Připlatek za plochu do 10 m2.					
		VV	62,24(32,9+3,2*1,6)		100,220			
122	M	71163150	lak penetrační asfaltový	t	0,030	44 562,40	1 336,87	CS ÚRS 2020 01
		VV	100,22*0,0003 Přepočtené koeficientem množství		0,030			
123	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	4,000	10,90	43,61	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňuje skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Připlatek za plochu do 10 m2.					
		VV	2*2		4,000			
124	M	71163150	lak penetrační asfaltový	t	0,007	44 562,40	44,56	CS ÚRS 2020 01
		VV	4*0,00035 Přepočtené koeficientem množství		0,007			
125	K	711131811	Odstanění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	49,540	6,59	326,29	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a foli bez rozkrojení šoušťky a počtu vrstev.					
		VV	(13,05+10,84)*bourání podlahy m.č. 1.15 + 1.16		23,890			
		VV	(4,33+21,32)*bourání podlahy m.č. 1.19 + 1.20		25,650			
		VV	Součet		49,540			
126	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	100,220	114,32	11 457,40	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňuje skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Připlatek za plochu do 10 m2.					
		VV	62,24(32,9+3,2*1,6)		100,220			
127	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posvsem na homím povrchu	m2	115,253	143,99	16 594,93	CS ÚRS 2020 01
		VV	100,22*1,15 Přepočtené koeficientem množství		115,253			
128	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilavením NAIP na ploše svislé S	m2	4,000	138,39	553,56	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňuje skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Připlatek za plochu do 10 m2.					
		VV	2*2		4,000			
129	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posvsem na homím povrchu	m2	4,800	143,99	691,14	CS ÚRS 2020 01
		VV	4*1,2 Přepočtené koeficientem množství		4,800			
130	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnící hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V	m2	7,240	544,41	3 941,51	CS ÚRS 2020 01
		VV	2,04*(5,8*0,2)		3,200			
		VV	2,72*(6,8*0,2)		4,040			
		VV	Součet - izolace pod dlažbu		7,240			
131	K	711413121	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnící hmotou dvousložkovou, bitumenovou	m2	21,975	569,06	12 505,13	CS ÚRS 2020 01
		VV	((1,83+1,87)*3+(6,6*0,75)+(7,9*0,75))*svislá izolace u základů		21,975			
132	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,794	519,32	412,34	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Připlatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
		VV	(1,080+0,312)/2		0,696			
		VV	5,975+1,696		7,671			
		VV	Součet		8,367			
133	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,794	255,93	203,21	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Připlatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
		VV	(1,080+0,312)/2		0,696			
		VV	5,975+1,696		7,671			
		VV	Součet		8,367			
	D	713	Izolace tepelné				29 832,09	
134	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstevně	m2	80,143	11,29	904,90	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.					
		VV	15,52*skladba S4		15,520			
		VV	(16,87+42,36-2,1*1,57)*skladba S5		55,933			
		VV	8,69*skladba S7		8,690			
		VV	Součet		80,143			
135	M	28375909	deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 50mm	m2	81,746	135,58	11 083,04	CS ÚRS 2020 01
		VV	80,143*1,02 Přepočtené koeficientem množství		81,746			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
136	K	713121211	Montáž lepené izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně	m	138,200	8,31	1 148,15	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.						
	VV		22,8+20,8+5,8+6,6+28,3+28,5+11,9+13,5		138,200				
137	M	28375889	deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 20mm	m2	10,641	56,75	603,92	CS ÚRS 2020 01	
	VV		138,200*0,07		9,674				
	VV		9,674*1,1 *Přepočtené koeficientem množstvi		10,641				
138	K	713131141	Montáž lepené izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	24,940	253,48	6 321,67	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a otláování zdí, tyto se oceňují pro kovový rošt cenám souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenám souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.						
	VV		(0,65+0,35)*24,28*překlád		24,260				
	VV		3,4*0,2*pod parapet		0,680				
	VV		Součet		24,940				
139	M	28376417	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm	m2	0,694	157,65	109,41	CS ÚRS 2020 01	
	VV		3,4*0,2		0,680				
	VV		0,68*1,02 *Přepočtené koeficientem množstvi		0,694				
140	M	28375954	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 200mm	m2	15,769	273,26	4 309,04	CS ÚRS 2020 01	
	VV		24,28*0,65		15,769				
141	M	28375933	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm	m2	8,491	68,32	580,06	CS ÚRS 2020 01	
	VV		24,28*0,35		8,491				
142	K	713131151	Montáž lepené izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě	m2	10,875	253,48	2 756,54	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a otláování zdí, tyto se oceňují pro kovový rošt cenám souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenám souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.						
	VV		(6,6*0,75)+(7,9*0,75)*svislá izolace u základů		10,875				
143	M	28376417	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm	m2	11,093	157,65	1 748,81	CS ÚRS 2020 01	
	VV		10,875*1,02 *Přepočtené koeficientem množstvi		11,093				
144	K	998713101	Přesun hmot pro izolace lepené stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,357	473,78	169,14	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, ř. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
145	K	998713181	Přesun hmot pro izolace lepené stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,357	272,87	97,41	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, ř. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
D 762			Konstrukce tesařské				6 858,65		
146	K	762081150	Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi	m3	1,025	894,85	917,23	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nádreem, tyto se oceňují příslušnými cenám souboru cen 763 2 - 311.1. Napouštěcí nádre truhlářských konstrukcí, katalogu 800-763 Nádrží. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev, tyto lze ocenit příslušnými cenám souboru cen 953 96 Kotev chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivé montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.						
	VV		0,692+0,333*viz. truhlářské kce - obklad sloupů a schodiště		1,025				
147	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí	m2	30,639	21,45	657,30	CS ÚRS 2020 01	
	VV		(3,97*2,9)		11,513				
	VV		(4,22+1,02)*2,9		15,196				
	VV		(3,7*2,9)-(2,6*2+0,8*2)		3,930				
	VV		Součet - dřevěná stěna		30,639				
148	K	762132811	Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z jednostranně hoblovaných prken	m2	67,733	28,23	1 911,95	CS ÚRS 2020 01	
	VV		(3,97*3,15)*2		25,011				
	VV		((4,22+1,02)*3,15)*2		33,012				
	VV		((3,7*3,15)-(2,6*2+0,8*2))*2		9,710				
	VV		Součet - dřevěná stěna		67,733				
149	K	762213811	Demontáž schodiště se zábradlím přímočarých nebo krivčarých z prken nebo fošen s podstupnicemi, šířky do 1,00 m	m	15,640	123,64	1 933,69	CS ÚRS 2020 01	
	VV		0,92*17		15,640				
150	K	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	49,000	29,36	1 438,48	CS ÚRS 2020 01	
	VV		4*10+9*stropní trámy		49,000				
D 763			Konstrukce suché výstavby				51 764,86		
151	K	763111417	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A II. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB	m2	20,020	874,89	17 515,34	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nádre, tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nádre, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenám souboru cen 763 12-17 pro představené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.						
	VV		5,4*2,6-1,45*2		11,140				
	VV		5,4*2,6-(1,8+0,8*1,2+1,2*1,2+0,8*1,2)		8,880				
	VV		Součet		20,020				
152	K	763111437	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 II. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 dB	m2	9,340	1 059,69	9 897,52	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nádre, tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nádre, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenám souboru cen 763 12-17 pro představené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.						
	VV		1,95*2,8		5,070				
	VV		2,95*2,6-(1,8+1,8)		4,270				
	VV		Součet		9,340				
153	K	763111714	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky	m	10,400	136,77	1 422,39	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nádre, tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nádre, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenám souboru cen 763 12-17 pro představené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.						
	VV		2,6*4		10,400				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava			
154	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrací nátěr (obousměrný) <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrací nátěr, tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrací nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Připeřek za rovninnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předšazené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.	m2	69,640	35,30	2 458,20	CS ÚRS 2020 01			
			(29,36+5,48)*2		69,640						
155	K	763111723	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky hliníkové <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrací nátěr, tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrací nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Připeřek za rovninnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předšazené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.	m	13,000	26,95	350,33	CS ÚRS 2020 01			
			2,6*5		13,000						
156	K	763111741	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrací nátěr, tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrací nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Připeřek za rovninnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předšazené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.	m2	9,730	12,72	123,79	CS ÚRS 2020 01			
			(2,95*2,6)-(1,6+1,8)+2,1*2,6		9,730						
157	M	28329221	Íolíe PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2	10,703	34,90	373,52	CS ÚRS 2020 01			
			9,73*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		10,703						
158	K	763113343	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 17,5 mm s izolační F160, Bw do 54 dR, příčka tl. 205 - 700 mm, profil tl. 75 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrací nátěr, tyto se oceňují cenou /63 11-17.1/. 3. Cena -3611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy instalační příčky. 4. Cena -3621 Montáž desek je stanovena pro obě strany instalační příčky. 5. V ceně -3611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -3621 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u instalačních příček se oceňují cenami /63 11 17/, pro příčky ze sádrokartonových desek.	m2	5,460	1 201,84	6 562,06	CS ÚRS 2020 01			
			2,1*2,6		5,460						
159	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, bez izolace <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrací nátěr, tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Připeřek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.	m2	4,760	504,70	2 402,37	CS ÚRS 2020 01			
			2,04+2,72		4,760						
160	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrací nátěr <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrací nátěr, tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Připeřek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.	m2	4,760	19,54	92,99	CS ÚRS 2020 01			
			161	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrací nátěr, tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Připeřek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.	m2	4,760	14,00	66,62	CS ÚRS 2020 01
			162	M	28329221	Íolíe PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2	5,236	34,90	182,73	CS ÚRS 2020 01
						4,76*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		5,236			
163	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáž zárubní -1311 a -1312 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. Ceny montáž zárubní nelze použít pro dodatečnou montáž zárubně. 3. V ceně ztužující výplně otvoru pro dveře -1411 jsou započteny náklady na montáž a dodávku CW profilů pro obě svise strany dveřního otvoru a UW profilů pro nadpraží. 4. V cenách ztužující výplně otvoru pro dveře -1421 až -1424 jsou započteny náklady na montáž a dodávku UA profilů pro obě svise strany dveřního otvoru, UW profilů pro nadpraží a patek. a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, - patka UA = 4 kusy. 5. V ceně -1325 jsou započteny náklady na usazení, vyvážení a přemělení, včetně kotveního materiálu. 6. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 7. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 8. V ceně -2411 opláštění středního okna jsou započteny i náklady na CD a UD profily. 9. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního použítka. 10. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního použítka sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek.	kus	3,000	397,67	1 193,02	CS ÚRS 2020 01			
			164	M	5530001-101	záruběň ocelová pro dveře 900 x 1970 mm - viz. výpis dveří T01	kus	1,000	1 681,60	1 681,60	
			165	M	5530001-102	záruběň ocelová pro dveře 900 x 1970 mm - viz. výpis dveří T02	kus	1,000	1 681,60	1 681,60	
			166	M	5530001-104	záruběň ocelová pro dveře 800 x 1970 mm - viz. výpis dveří T04	kus	1,000	1 681,60	1 681,60	
			167	K	763181312	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí dvoukřídlové <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáž zárubní -1311 a -1312 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. Ceny montáž zárubní nelze použít pro dodatečnou montáž zárubně. 3. V ceně ztužující výplně otvoru pro dveře -1411 jsou započteny náklady na montáž a dodávku CW profilů pro obě svise strany dveřního otvoru a UW profilů pro nadpraží. 4. V cenách ztužující výplně otvoru pro dveře -1421 až -1424 jsou započteny náklady na montáž a dodávku UA profilů pro obě svise strany dveřního otvoru, UW profilů pro nadpraží a patek. a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, - patka UA = 4 kusy. 5. V ceně -1325 jsou započteny náklady na usazení, vyvážení a přemělení, včetně kotveního materiálu. 6. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 7. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 8. V ceně -2411 opláštění středního okna jsou započteny i náklady na CD a UD profily. 9. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního použítka. 10. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního použítka sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek.	kus	1,000	503,84	503,84	CS ÚRS 2020 01
			168	M	5530001-115	záruběň ocelová pro dveře 1450 x 1970 mm - viz. výpis dveří T15	kus	1,000	2 312,20	2 312,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
169	K	998783301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	l	1,714	488,55	837,38	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ocelovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se zřízení přesunu oceňuje individuálně.					
170	K	998783381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	l	1,714	248,40	425,76	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ocelovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se zřízení přesunu oceňuje individuálně.					
D 766			Konstrukce truhlářské		266 321,56			
171	K	7660000-R3	Dodávka a montáž kuchyňské linky: spodní skříňky délky 2500 mm, horní skříňky délky 2500 mm, nerezová madla, kování s tlumením nárazu, pracovní deska dřevotřísková s HPL povrchem tl. 38 mm	kus	1,000	42 118,83	42 118,83	
172	K	766311111	Montáž zábradlí dřevěného vnitřního	m	13,800	309,52	4 271,40	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít v případě, kdy zábradlí není součástí konstrukce schodiště.					
	VV		8,8*(2,5*2)		13,800			
173	M	553000-z1	zábřežení schodišťové madlo, dřevěné madlo katvené do zdíva ocelovými prvky včetně povrchové úpravy - viz. výpis prvků Z02	m	13,800	1 034,92	14 281,89	
174	K	766431821	Demontáž obložení sloupů nebo pilířů palubkami	m2	19,870	60,97	1 211,49	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,2*2,9*4+2,2*1,5+3,5*0,2+1,3*1,5'schodiště		19,870			
175	K	766432841	Demontáž dřevěného obložení schodiště betonového	m	18,000	45,92	826,51	CS ÚRS 2020 01
	VV		1*18		18,000			
176	K	766436323	Montáž obložení sloupů nebo pilířů plochy přes 5 m2 panely obkladovými modřínovými nebo z tvrdých dřevin, glosy přes 1,50 m2	m2	20,970	2 406,79	50 470,39	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1312 až -6343 je započteno i nasroubování skotu. 2. V cenách -1312 až -6343 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje cenou -7311. 3. V ceně -7311 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných prvků (např. konzol, trámů) pro zavedení roštu, tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně. 4. Cenami -1312 až -6343 nelze oceňovat obložení sloupů zakřiveného průřezu, toto obložení se oceňuje individuálně.					
	VV		1,2*2,9*4+2,2*2*3,5*0,2+1,3*1,5'schodiště		20,970			
177	M	60556100	řezivo dubové sušené tl 30mm	m3	0,692	27 678,09	19 153,23	CS ÚRS 2020 01
	VV		20,97*0,03		0,629			
	VV		0,629*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,692			
178	K	766437311	Montáž obložení sloupů nebo pilířů rosti podkladový	m	9,935	49,37	490,52	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1312 až -6343 je započteno i nasroubování skotu. 2. V cenách -1312 až -6343 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje cenou -7311. 3. V ceně -7311 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných prvků (např. konzol, trámů) pro zavedení roštu, tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně. 4. Cenami -1312 až -6343 nelze oceňovat obložení sloupů zakřiveného průřezu, toto obložení se oceňuje individuálně.					
	VV		19,87*0,5		9,935			
179	M	60514101	řezivo jehličnaté řal' 10-25cm2	m3	0,019	7 862,50	149,77	CS ÚRS 2020 01
	VV		8,960*0,02*0,1		0,018			
	VV		0,018*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,019			
180	K	766438111	Montáž dřevěného obložení betonových stupňů s podstupnicemi	m	19,800	2 286,45	45 271,72	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 není započtena montáž na překrytí spár hlístu, tato montáž se oceňuje cenou 766 69-2761.					
	VV		1,1*18		19,800			
181	M	60556100	řezivo dubové sušené tl 30mm	m3	0,333	24 173,00	8 049,61	CS ÚRS 2020 01
	VV		19,8*(0,35+0,16)*0,03		0,303			
	VV		0,303*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,333			
182	K	766622111	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do dřevěné konstrukce, výšky do 1,5 m	m2	3,360	541,53	1 819,53	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otáčivých. 3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.					
	VV		1,2*1,2+0,8*1,2*2		3,360			
183	M	6110000-T26	okno plastové 800 x 1200 mm včetně kování a doplňků - viz. výpis oken T26	kus	2,000	5 403,24	10 806,49	
184	M	6110000-T27	okno plastové 1200 x 1200 mm včetně kování a doplňků - viz. výpis oken T27	kus	1,000	8 110,88	8 110,88	
185	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	349,35	349,35	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s praporečnými odlozisti do 30 mm. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěcí křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího tmu, seřízení pojezdů na stěnu a následně vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
186	M	6110000-I04	dveře dřevěné vnitřní 800 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňků - viz. výpis dveří T04	kus	1,000	4 211,88	4 211,88	
187	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	379,05	758,09	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s praporečnými odlozisti do 30 mm. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěcí křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího tmu, seřízení pojezdů na stěnu a následně vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
188	M	6110000-I01	dveře dřevěné vnitřní 900 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňků - viz. výpis dveří T01	kus	1,000	5 054,26	5 054,26	
189	M	6110000-I02	dveře dřevěné vnitřní 900 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňků - viz. výpis dveří T02	kus	1,000	5 054,26	5 054,26	
190	K	766660011	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	3,000	397,74	1 193,22	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s praporečnými odlozisti do 30 mm. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěcí křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího tmu, seřízení pojezdů na stěnu a následně vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
191	M	6110000-I12	dveře dřevěné vnitřní 1350 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňků - viz. výpis dveří T12	kus	1,000	13 237,35	13 237,35	
192	M	6110000-I14	dveře dřevěné vnitřní 1350 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňků - viz. výpis dveří T14	kus	1,000	14 079,72	14 079,72	
193	M	6110000-I15	dveře dřevěné vnitřní 1450 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňků - viz. výpis dveří T15	kus	1,000	14 801,76	14 801,76	
194	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	l	0,788	424,36	334,39	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ocelovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
195	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	l	0,788	272,87	215,02	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -0181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
		D 767	Konstrukce zámečnické				27 259,05	
196	K	767531111	Montáž vstlupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	3,000	28,23	84,68	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textálních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáčky, pryžové, s vláken z plastických hmot, apod. 2. Texturní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textálních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy paviakové.					
		VV	2*1,5		3,000			
197	M	69752001	rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm	m2	3,000	7 462,10	22 386,30	CS ÚRS 2020 01
198	K	767531121	Montáž vstlupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	9,000	43,62	392,55	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textálních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáčky, pryžové, s vláken z plastických hmot, apod. 2. Texturní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textálních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy paviakové.					
		VV	3*2+1,5*2		9,000			
199	M	69752160	řám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al	m	9,000	483,46	4 351,14	CS ÚRS 2020 01
200	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,050	626,09	31,30	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
		PSC						
201	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,050	261,58	13,08	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
		PSC						
		D 771	Podlahy z dlaždic				22 634,48	
202	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	17,280	6,42	110,91	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách /11 12-1011 až /11 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání náletů. 2. V cenách /11 15-1011 až /11 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách /11 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
		PSC						
203	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nálet penetrační na podlahu	m2	17,280	33,78	583,72	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách /11 12-1011 až /11 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání náletů. 2. V cenách /11 15-1011 až /11 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách /11 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
		PSC						
204	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační sílkra min pevnosti 20 MPa; tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	4,760	210,20	1 000,55	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách /11 12-1011 až /11 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání náletů. 2. V cenách /11 15-1011 až /11 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách /11 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
		PSC						
		VV	2,04+2,72"skladba S3		4,760			
205	K	771471810	Demonláž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	29,450	18,44	543,12	CS ÚRS 2020 01
			(7,4-1,3*2)+(4,3-0,6)*2+ (22-2,1,2-0,8*2-0,6*2-0,95)		29,450			
206	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	17,400	57,63	1 002,61	CS ÚRS 2020 01
			(8,9+8,5)*skladba S3		17,400			
207	M	5970000-r1	dlaždice keramické podlahové (barevné i bílé), I. jakost, protiskluznost R10, odolnost proti opotřebení min. PEI 4 a nasákavost E<0.5% GLA	m2	2,088	315,30	658,35	
			17,400*0,1		1,740			
			1,74*1,2 Přepočtené koeficientem množství		2,088			
208	K	771571810	Demonláž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	19,970	69,25	1 382,96	CS ÚRS 2020 01
			3,3+1,08+1,08+14,51		19,970			
209	K	771574131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových reliéfních nebo z dekorů do 0,5 klm2	m2	17,280	577,29	9 975,57	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou účeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
		PSC						
		VV	2,04+2,72"skladba S3		4,760			
		VV	15,52-2*1,5"skladba S4		12,520			
		VV	Součet		17,280			
210	M	5970000-r1	dlaždice keramické podlahové (barevné i bílé), I. jakost, protiskluznost R10, odolnost proti opotřebení min. PEI 4 a nasákavost E<0.5% GLA	m2	19,008	315,30	5 993,22	
			17,28*1,1 Přepočtené koeficientem množství		19,008			
211	K	771591171	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	3,150	20,59	64,87	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách /11 12-1011 až /11 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání náletů. 2. V cenách /11 15-1011 až /11 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách /11 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
		PSC						
		VV	0,8+0,9+1,45		3,150			
212	M	55343116	profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato, champagne	m	3,465	367,65	1 274,60	CS ÚRS 2020 01
			3,15*1,1 Přepočtené koeficientem množství		3,465			
213	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,085	300,72	25,56	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
		PSC						
214	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,085	214,53	18,24	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
		PSC						
		D 776	Podlahy paviakové				86 890,15	
215	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	64,923	24,88	1 615,53	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábřana pro vlnkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemčitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
		PSC						
		VV	16,87+42,38-(2,1*1,57)*skladba S5		55,933			
		VV	8,99*skladba S7		8,990			
		VV	Součet		64,923			
216	K	776111115	Příprava podkladu broušení podlah slávacího podkladu před litím stěrky	m2	15,970	16,54	264,10	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábřana pro vlnkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemčitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
		PSC						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		15,97"skladba S6			15,970			
217	K	776111212	Příprava podkladu broušení schodišť stupnic, šířky přes 300 mm	m	10,990	52,06	572,09	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemíťným pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.						
	VV		1,57*7			10,990			
218	K	776111221	Příprava podkladu broušení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm	m	10,990	32,03	352,06	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemíťným pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.						
219	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	80,893	6,42	519,20	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemíťným pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.						
	VV		16,87+42,36-(2,1*1,57)*skladba S5			55,933			
	VV		15,97"skladba S6			15,970			
	VV		8,99"skladba S7			8,990			
	VV		Součet			80,893			
220	K	776111322	Příprava podkladu vysátí schodišť stupnic, šířky přes 300 mm	m	10,990	2,00	22,00	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemíťným pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.						
221	K	776111331	Příprava podkladu vysátí schodišť podstupnic, výšky do 200 mm	m	10,990	1,50	16,50	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemíťným pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.						
222	K	776121212	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 schodišť stupnic, šířky přes 300 mm	m	10,990	17,56	193,01	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemíťným pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.						
223	K	776121221	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 schodišť podstupnic, výšky do 200 mm	m	10,990	10,90	119,84	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemíťným pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.						
224	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	80,893	24,23	1 960,11	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemíťným pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.						
	VV		16,87+42,36-(2,1*1,57)*skladba S5			55,933			
	VV		15,97"skladba S6			15,970			
	VV		8,99"skladba S7			8,990			
	VV		Součet			80,893			
225	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	15,970	182,63	2 916,56	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemíťným pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.						
	VV		15,97"skladba S6			15,970			
226	K	776142111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť stupnic, šířky do 300 mm min.pevnosti 35 MPa, tloušťky do 3 mm	m	10,990	73,26	805,15	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemíťným pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.						
	VV		7*1,57			10,990			
227	K	776143111	Příprava podkladu tmelení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm stěrka tloušťky do 3 mm	m	10,990	46,61	512,20	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemíťným pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.						
	VV		7*1,57			10,990			
228	K	776144111	Příprava podkladu tmelení schodišť hran	m	10,990	95,33	1 047,64	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemíťným pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.						
229	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	28,220	63,82	1 800,95	CS ÚRS 2020 01	
	VV		13,05+10,84+4,33			28,220			
230	K	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	8,990	101,91	916,16	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 776 21-2111 a 776 21-2121 montáž volným položením jsou započteny i náklady na dodávku pásy.						
	VV		8,99"skladba S7			8,990			
231	M	69751005	koberce zátléžový vysoká zátěž hm 1500g/m2 š 4-5m	m2	9,889	457,29	4 522,14	CS ÚRS 2020 01	
	VV		8,99*1,1 "Přepočtené koeficientem množstvi			9,889			
232	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	71,903	81,14	5 834,38	CS ÚRS 2020 01	
	VV		16,87+42,36-(2,1*1,57)*skladba S5			55,933			
	VV		15,97"skladba S6			15,970			
	VV		Součet			71,903			
233	M	284122+1	krytina podlahová z PVC, třída zátěže 34, s odolností skluzu R10, stálobarevnost >6 (EN 20105-B02), odolnost odolností proti opotřebení "T"	m2	79,093	493,39	39 023,85		
	VV		71,903*1,1 "Přepočtené koeficientem množstvi			79,093			
234	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	100,664	36,76	3 700,14	CS ÚRS 2020 01	
	VV		71,903*1,4			100,664			
235	K	776321112	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky přes 300 mm	m	10,990	77,13	847,62	CS ÚRS 2020 01	
	VV		1,57*7			10,990			
236	M	284122+1	krytina podlahová z PVC, třída zátěže 34, s odolností skluzu R10, stálobarevnost >6 (EN 20105-B02), odolnost odolností proti opotřebení "T"	m2	4,616	493,39	2 277,50		
	VV		10,990*0,35			3,847			
	VV		3,847*1,2 "Přepočtené koeficientem množstvi			4,616			
237	K	776321211	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm	m	10,990	78,98	868,01	CS ÚRS 2020 01	
	VV		1,57*7			10,990			
238	M	284122+1	krytina podlahová z PVC, třída zátěže 34, s odolností skluzu R10, stálobarevnost >6 (EN 20105-B02), odolnost odolností proti opotřebení "T"	m2	1,979	493,39	976,42		
	VV		10,990*0,15			1,849			
	VV		1,849*1,2 "Přepočtené koeficientem množstvi			1,979			
239	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	26,600	6,59	175,20	CS ÚRS 2020 01	
	VV		(14,9-0,8)+(13,3-0,8)			26,600			
240	K	776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	56,800	93,55	5 313,46	CS ÚRS 2020 01	
	VV		(1,8+1,5+1,1+1,2+3,8+2,6+0,5)			12,300			
	VV		22,7-(0,8+0,9+1,35+1,35)			18,300			
	VV		28,45-(1,35+0,9)			26,200			
	VV		Součet			56,800			
241	M	28411010	lišta soklová PVC 20x100mm	m	57,936	84,24	4 880,39	CS ÚRS 2020 01	
	VV		56,8*1,02 "Přepočtené koeficientem množstvi			57,936			
242	K	776411121	Montáž soklíků lepením schodišťových, výšky do 60 mm	m	7,000	85,06	595,45	CS ÚRS 2020 01	
	VV		7*2*(0,35+0,15)			7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
243	M	28411010	lišta soklová PVC 20x100mm	m	7,140	84,24	601,46	CS ÚRS 2020 01
	VV		7*1,02 Přepočtené koeficientem množství		7,140			
244	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	11,050	52,51	580,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		11,95*0,9		11,050			
245	M	69751200	lišta kobercová 50x7mm	m	11,271	60,17	678,17	CS ÚRS 2020 01
	VV		11,05*1,02 Přepočtené koeficientem množství		11,271			
246	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	0,900	66,07	59,46	CS ÚRS 2020 01
247	M	55343116	profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato, champagne	m	0,918	367,85	337,69	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,9*1,02 Přepočtené koeficientem množství		0,918			
248	K	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	11,050	31,28	345,68	CS ÚRS 2020 01
249	M	69751005	koberec zářezový vysoká zátěž hm 1500g/m2 § 4-5m	m2	0,608	445,26	270,72	CS ÚRS 2020 01
	VV		11,05*0,05		0,553			
	VV		0,553*1,1 Přepočtené koeficientem množství		0,608			
250	K	776431111	Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených	m	10,990	62,57	687,61	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,57*7		10,990			
251	M	28342167	hrana schodová z PVC 40x25x2mm	m	11,210	42,12	472,15	CS ÚRS 2020 01
	VV		10,99*1,02 Přepočtené koeficientem množství		11,210			
252	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,493	236,38	116,53	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám - 6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, §, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
253	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,493	188,18	92,77	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám - 6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, §, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				20 273,88	
254	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	2,075	55,51	115,19	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,2*1,5+1,1*0,25		2,075			
255	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malofornátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	21,150	577,29	12 209,69	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	VV		(0,1+1,6+1,1+1,6+0,1+1,65+1,5+1,6+0,5)*2		19,500			
	VV		(0,25+2,5)*0,6		1,650			
	VV		Součet		21,150			
256	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	23,265	262,75	6 112,88	CS ÚRS 2020 01
	VV		21,15*1,1 Přepočtené koeficientem množství		23,265			
257	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	15,450	58,63	905,78	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny - S185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, rezezávisle na jejich velikosti. 2. Položku - S185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. (0,1+1,6+1,1+1,6+0,1+1,65+1,5+1,6+0,5) (0,25+2,5)*0,6*2+0,6*4 Součet					
	VV				9,750			
	VV				5,700			
	VV				15,450			
258	K	781495111	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	21,150	33,78	714,45	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnění podkladu šroubky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnění podkladu vnitřních omezených ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
259	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,419	300,72	126,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, §, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
260	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,419	214,53	89,89	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, §, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				12 477,94	
261	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smrkovým papírem nebo plátnem lemné	m2	47,790	26,72	1 276,95	CS ÚRS 2020 01
262	K	783118101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	47,790	59,69	2 852,76	CS ÚRS 2020 01
	VV		(1,2*2,9*4+2,2*2+3,5*0,2+1,3*1,5)*1,5 schodiště - obklad		31,455			
	VV		(1,1*18*(0,35+0,2))*1,5		16,335			
	VV		Součet - nátěr dřev obkladů		47,790			
263	K	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezbroušením syntetický	m2	47,790	105,16	5 025,83	CS ÚRS 2020 01
264	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	7,988	27,69	221,16	CS ÚRS 2020 01
	VV		(0,9+2,05*2)*1*0,25		1,250			
	VV		(1+2,05*2)*2*0,25		2,550			
	VV		(1,45+2,05*2)*2*0,25		2,775			
	VV		(1,55+2,05*2)*1*0,25		1,413			
	VV		Součet - zárubni		7,988			
265	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	7,988	32,57	260,17	CS ÚRS 2020 01
266	K	783344101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	7,988	60,36	482,17	CS ÚRS 2020 01
267	K	783344201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	7,988	82,30	657,39	CS ÚRS 2020 01
268	K	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	23,964	71,00	1 701,51	CS ÚRS 2020 01
	VV		7,988*3 Přepočtené koeficientem množství		23,964			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				36 116,56	
269	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	338,237	15,91	5 380,73	CS ÚRS 2020 01
	VV		15,5*2,6-(0,8*1,5+1,96*2,35+1,44*1,5)		32,634			
	VV		((0,8+1,5*2)+(1,96+2,35*2)+(1,4+1,5*2)+(1,35+2*2))*0,2*ostění		4,002			
	VV		Mezisoučet		36,636			
	VV		14,9*2,6-(1,2*2+1,8+1,96*2,35+1,4*1,5+1,35*2)		24,894			
	VV		+((1,2+2,2*2)+(1,3+2,2*2)*0,55+((1,96+2,35*2)+(1,4+1,5*2))*0,2*ostění		11,562			
	VV		Mezisoučet		36,456			
	VV		19,95*2,6-(1,3*2*2+1,1*1,5+3,4*0,9)		41,960			
	VV		((1,1+3,4)+(0,9*2+0,6*2))*0,3*ostění		2,250			
	VV		Mezisoučet		44,210			
	VV		22,8*2,6-(2,35*1,5*2+1,2*1,5+1,3*2)		47,310			
	VV		((2,35+1,5*2)+(0,85*2)+(2,35+1,5*2)+(1,2+1,5*2)+(1,55+2*2))*0,2*ostění		4,430			
	VV		Mezisoučet		51,740			
	VV		8,8*2,6-(2,15*1,5)		14,455			
	VV		(2,15+1,5*2)*0,2*ostění		1,030			
	VV		Mezisoučet		15,485			
	VV		(28,36+5,46)*2*na sdk příčky		69,640			
	VV		-21,15*obklady		-21,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Mezisoučet		48,490			
		VV	16,87+15,52+42,36+8,99"strop na panely		83,740			
		VV	15,97+5,51"strop		21,480			
		VV	Mezisoučet		105,220			
		VV	Součet		338,237			
270	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorně dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	338,237	78,22	26 457,13	CS ÚRS 2020 01
271	K	784221155	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu svítém	m2	338,237	12,65	4 278,70	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje projektu

Soupis:

1.a - Hlavní aktivity projektu

Úroveň 5:

SO 02.1.c - Stavební úpravy 2.np

KSO:

Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk

Zadavatel:

Město Rumburk

Uchazeč:

Děčínský stavební podnik s.r.o.

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

Zpracovatel:

Martin Rousek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.11.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

47781483

DIČ:

CZ47781483

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 462 221,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 462 221,06	21,00%	307 066,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH


v CZK

1 769 287,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk
Objekt: 1 - Způsobilé výdaje projektu
Soupis: 1.a - Hlavní aktivity projektu
Úroveň 5: SO 02.1.c - Stavební úpravy 2.np

Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk
Zadavatel: Město Rumburk
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 25.11.2020
Projektant: ProProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem		1 462 221,06
HSV - Práce a dodávky HSV		870 095,87
3 - Svislé a kompletní konstrukce		202 873,76
4 - Vodorovné konstrukce		266 110,95
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		131 328,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		69 947,79
997 - Přesun sutě		136 500,97
998 - Přesun hmot		63 334,32
PSV - Práce a dodávky PSV		592 125,19
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		5 060,58
713 - Izolace tepelné		36 193,66
762 - Konstrukce tesařské		56 049,08
763 - Konstrukce suché výstavby		59 314,86
766 - Konstrukce truhlářské		230 746,89
767 - Konstrukce zámečnické		13 589,30
771 - Podlahy z dlaždic		10 408,08
776 - Podlahy povlakové		104 530,12
781 - Dokončovací práce - obklady		29 291,67
783 - Dokončovací práce - nátěry		12 290,78
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		34 650,17

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk

Objekt: 1 - Způsobilé výdaje projektu

Soupis: 1.a - Hlavní aktivity projektu

Úroveň 5: SO 02.1.c - Stavební úpravy 2.np

Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk Datum: 25.11.2020

Zadavatel: Město Rumburk Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								1 462 221,06
o HSV Práce a dodávky HSV								870 095,87
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								202 873,76
1	K	310239211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápno-cementovou	m3	0,424	3 994,76	1 693,78	CS ÚRS 2020 01
	vv		0,8*2,05*0,15		0,246			
	vv		0,58*2,05*0,15		0,178			
	vv		Součet		0,424			
2	K	311237141	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitele prostupu leopla U přes 0.18 do 0.22, tl. zdiva 440 mm	m2	70,850	1 834,09	129 944,94	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svistých i skříných. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomením ostění oken a balkonových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. Jednotka U (W/m2K) - součinitel prostupu tepla udává tepelnou vlastnost neomátnutého zdiva při praktické vlhkosti.					
	vv		24,15*2,5-(2,3*1,5*2+2,15*1,5+1,2*1,5)		48,450			
	vv		6,7*2*2,5-(3,4*1,5*2+0,6*1,5)		22,400			
	vv		Součet		70,850			
3	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,363	4 640,12	1 684,36	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva). 2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin světlosti neomátnutého otvoru, šířky (rovinně tloušťce neomátnutého zdi) zmenšene o tloušťku svistého plentování (pruhu) a výšky nosníku. 3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami se oceňuje cenami 346 24 4381 až 4384, katalogu 801 1 Budovy a haly zděné a monolitické.					
	vv		(1,5*0,25*0,12)*3+(1,75*0,5*0,16)+(1,55*0,15*0,1)+(1,3*0,5*0,1)		0,363			
4	K	317321411	Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	3,008	3 020,79	9 086,55	CS ÚRS 2020 01
	vv		(4,8+3,66+5,65+4,4+5,75)*(0,6*0,14+0,2*0,2)*překlady L		3,008			
5	K	317351101	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení	m2	37,360	487,32	18 206,43	CS ÚRS 2020 01
	vv		(0,6*2+0,14+0,2)*(4,8+3,66+5,65+4,4+5,75)		37,360			
6	K	317351102	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění	m2	37,360	133,50	4 987,49	CS ÚRS 2020 01
7	K	317361821	Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,209	35 142,34	7 344,75	CS ÚRS 2020 01
	vv		24,26*(2+3*3)*(0,63/1000)*1,05*10		0,126			
	vv		(1,03+1,37)*140*(0,23/1000)*1,05*6		0,081			
	vv		Součet		0,209			
8	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,152	34 962,29	5 314,27	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.					
	vv		(2*1,55+3*1,3)*(8,1/1000)*ipe100		0,057			
	vv		(2*1,5)*3*(10,6/1000)*ipe120		0,095			
	vv		Součet		0,152			
9	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,085	33 148,00	2 817,58	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.					
	vv		(3*1,75)*(16,2/1000)*ipe160		0,085			
10	K	331231115	Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravouhlé pod omítku nebo rezné, bez spárování z cihel olních dl. 290 mm P 7 až P 15 M l. na maltu ze suché směsi 5 MPa	m3	0,684	4 714,76	3 224,89	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu líc, tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líc při zdění rezného zdiva. b) spárování, tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 63-10 Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva, případně 62. 63-10 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva.					
	vv		0,3*0,3*1,9*4*u schodiště		0,684			
11	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	1,670	467,75	781,14	CS ÚRS 2020 01
	vv		(1,5*3)*0,12+1,75*2*0,16+(1,55*2+1,3*2)*0,1		1,670			
12	K	389361001	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí pro každý druh a stavební díl z betonářské oceli	t	0,203	29 647,52	6 018,45	CS ÚRS 2020 01
	vv		2,025*0,1		0,203			
13	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	2,207	5 332,64	11 769,13	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na bednění. 2. V ceně nejsou započteny náklady na výztuž, která se oceňuje cenou 389 36-1001 Doplnění výztuž prefabrikovaných konstrukcí.					
	vv		(2,95*0,3*0,2)+(3,34*0,3*0,2)+3,07*0,2+5,17*0,2		2,025			
	vv		(2,7*0,15+3,35*0,15)*0,2		0,182			
	vv		Součet		2,207			
D 4 Vodorovné konstrukce								266 110,95
14	K	4111239-R	Montáž stropních panelů včetně lože, zálivky spár, doplňkové výztuže a jeřábu	m2	101,950	480,41	48 977,48	
	vv		29,6+54,45+17,9		101,950			
15	M	5930000-p01	panel stropní 7190 x 1200 x 200 mm - viz. tabulka stropů P01	kus	5,000	13 309,55	66 547,74	
16	M	5930000-p02	panel stropní 7190 x 1200 x 200 mm - viz. tabulka stropů P02	kus	1,000	13 309,55	13 309,55	
17	M	5930000-p03	panel stropní 6230 x 1200 x 200 mm - viz. tabulka stropů P03	kus	2,000	11 540,56	23 081,12	
18	M	5930000-p08	panel stropní 1965 x 1200 x 200 mm - viz. tabulka stropů P08	kus	2,000	3 646,29	7 292,57	
19	M	5930000-p09	panel stropní 1965 x 200 x 200 mm - viz. tabulka stropů P09	kus	1,000	673,90	673,90	
20	M	5930000-p10	panel stropní 6230 x 700 x 200 mm - viz. tabulka stropů P10	kus	1,000	6 726,98	6 726,98	
21	M	5930000-p13	panel stropní 3900 x 1200 x 200 mm - viz. tabulka stropů P13	kus	3,000	7 220,37	21 661,11	
22	M	5930000-p14	panel stropní 3900 x 1050 x 200 mm - viz. tabulka stropů P14	kus	1,000	6 317,82	6 317,82	
23	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků. výšky do 150 mm	kus	32,000	77,97	2 495,03	CS ÚRS 2020 01
	vv		6*2+3*2+4*2+3*2		32,000			
24	K	417238212	Obezdivka zlužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm jednostranná. výška věnce přes 150 do 210 mm	m	22,950	192,53	4 418,47	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na navrhnutí podkladu a věncovek, podmatování a kladení věncovek na sraz včetně jejich dodání bez promatování stěny spáry. 2. Množství jednotek se určuje v m delky obezdivky.					
	vv		3,05+1,2+0,85+7,9+1,05+0,5+1,4+0,5+2,25+4,25*v úrovní panelů		22,950			
25	K	417238223	Obezdivka zlužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm oboustranná. výška věnce přes 210 do 250 mm	m	22,950	377,64	8 666,79	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na navržení podkladů a věncovek, podmatování a kladení věncovek na sraz včetně jejich dodání bez promatování stýčné spáry. 2. Množství jednotek se určuje v m delky obezdívky.					
	PSC							
		VV	3,05+1,2+0,85+7,9+1,05+0,5		14,550			
		VV	1,4+0,5+2,25+4,25		8,400			
		VV	Součet - věnec pod panely vnější		22,950			
26	K	417238243	Obezdívka zlužujícího věnce keramickými věncovkami bez tepelné izolace oboustranná, výška věnce přes 210 do 250 mm	m	13,200	324,73	4 286,47	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na navržení podkladů a věncovek, podmatování a kladení věncovek na sraz včetně jejich dodání bez promatování stýčné spáry. 2. Množství jednotek se určuje v m delky obezdívky.					
	PSC							
		VV	6,6+6,6"věnec pod panel - vnitřní		13,200			
27	K	417321515	Zlužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) lř. C 25/30	m3	2,855	2 952,76	8 430,13	CS ÚRS 2020 01
		VV	(3,05+1,2+0,85+7,9+1,05+0,5+1,4+0,5+2,25+4,25)*0,1*0,2"v úrovni panelů		0,459			
		VV	(3,05+1,2+0,85+7,9+1,05+0,5)*0,23*0,25"pod panely vnější		0,837			
		VV	(1,4+0,5+2,25)*0,23*0,25+(4,25)*0,28*0,25"pod panely vnější		0,536			
		VV	(6,6+6,6)*0,31*0,25"věnec pod panel - vnitřní		1,023			
		VV	Součet		2,855			
28	K	417361821	Výztuž zlužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI 500	l	0,239	33 802,67	8 078,84	CS ÚRS 2020 01
		VV	(22,95+22,95+13,2)*4*(0,83/1000)*1,05*r10		0,156			
		VV	(1,15*300)*(0,23/1000)*1,05*r8		0,083			
		VV	Součet		0,239			
29	K	430321414	Schodištové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podestý s nosníky lř. C 25/30	m3	1,649	3 168,68	5 225,16	CS ÚRS 2020 01
		VV	1,05*1,57"schodiště		1,649			
30	K	430361821	Výztuž schodištvých konstrukcí a ramp slupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI 500	l	0,124	38 779,85	4 808,70	CS ÚRS 2020 01
		VV	1,649*0,075		0,124			
31	K	430362021	Výztuž schodištvých konstrukcí a ramp slupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů Iovu KARI	l	0,124	30 020,86	3 722,59	CS ÚRS 2020 01
		VV	1,649*0,075		0,124			
32	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímochařých zřízení	m2	7,360	1 323,73	9 742,69	CS ÚRS 2020 01
		VV	4,6*1,6		7,360			
33	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímochařých odstranění	m2	7,360	68,74	505,91	CS ÚRS 2020 01
34	K	434351141	Bednění slupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímochařých zřízení	m2	8,117	1 323,73	10 744,75	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek bednění slupňů se určuje v m2 plochy slupnic a podslupnic.					
	PSC							
		VV	1,57*11*0,47		8,117			
35	K	434351142	Bednění slupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímochařých odstranění	m2	8,117	48,93	397,15	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek bednění slupňů se určuje v m2 plochy slupnic a podslupnic.					
	PSC							
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				131 328,08	
36	K	611131106	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovité (pokrytí plochy 50 až 75 %) schodištvých konstrukcí	m2	5,230	52,16	272,77	CS ÚRS 2020 01
		VV	5,23"vz. legenda místnosti		5,230			
37	K	611142001	Položení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na piném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2	83,650	183,71	15 367,46	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách - 2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
	PSC							
		VV	18,57+13,31+51,77		83,650			
38	K	611311131	Položení vnitřních ploch šlukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	83,650	100,71	8 424,46	CS ÚRS 2020 01
		VV	18,57+13,31+51,77		83,650			
39	K	611311135	Položení vnitřních ploch šlukem tloušťky do 3 mm schodištvých konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	5,230	105,22	550,31	CS ÚRS 2020 01
		VV	5,23"vz. legenda místnosti		5,230			
40	K	611321125	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká schodištvých konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	5,230	348,98	1 825,19	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky srovnávací konstrukce nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	PSC							
		VV	5,23"vz. legenda místnosti		5,230			
41	K	612131102	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovité (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m2	185,878	42,81	7 957,57	CS ÚRS 2020 01
		VV	16,28*2,6-(3,4*1,5+1,25*2+1,2*2,4+0,9*2,1)		30,198			
		VV	+(3,4+1,5*2)*0,2+(0,9+2,1*2)*0,35+(1,2+2,2*2)*0,5		5,865			
		VV	Mezisoučet - 208		36,063			
		VV	14,1*2,6-(0,6*1,5+3,4*1,5)		30,660			
		VV	+(0,6+1,5*2)+(3,4+1,5*2))*0,2		2,000			
		VV	Mezisoučet - 209		32,660			
		VV	20,5*2,6-(3,4*0,9+1,1*0,6+1*0,9+1,25*2*2)		43,680			
		VV	+(1,25+2,2*2)*0,4+(3,4+0,9*2+1,1+0,6*2+1+0,9*2)*0,2		4,320			
		VV	Mezisoučet - 210, 211, 212, 214		48,000			
		VV	29,7*2,6-(2,35*1,5*2+2,15*1,5+1,2*1,5)		65,145			
		VV	+(2,35+1,5*2)*2+(2,15+1,5*2)+(1,2+1,5*2))*0,2		4,010			
		VV	Mezisoučet - 213		69,155			
		VV	Součet		185,878			
42	K	612311131	Položení vnitřních ploch šlukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	219,374	80,43	17 644,14	CS ÚRS 2020 01
		VV	16,28*2,6-(3,4*1,5+1,25*2+1,2*2,4+0,9*2,1)		30,198			
		VV	+(3,4+1,5*2)*0,2+(0,9+2,1*2)*0,35+(1,2+2,2*2)*0,5		5,865			
		VV	Mezisoučet - 208		36,063			
		VV	14,1*2,6-(0,6*1,5+3,4*1,5)		30,660			
		VV	+(0,6+1,5*2)+(3,4+1,5*2))*0,2		2,000			
		VV	Mezisoučet - 209		32,660			
		VV	20,5*2,6-(3,4*0,9+1,1*0,6+1*0,9+1,25*2*2)		43,680			
		VV	+(1,25+2,2*2)*0,4+(3,4+0,9*2+1,1+0,6*2+1+0,9*2)*0,2		4,320			
		VV	Mezisoučet - 210, 211, 212, 214		48,000			
		VV	29,7*2,6-(2,35*1,5*2+2,15*1,5+1,2*1,5)		65,145			
		VV	+(2,35+1,5*2)*2+(2,15+1,5*2)+(1,2+1,5*2))*0,2		4,010			
		VV	Mezisoučet - 213		69,155			
		VV	(8,34+16,89+6,24)*2"na SDK příčky		62,940			
		VV	-29,444"obklady		-29,444			
		VV	Mezisoučet		33,496			
		VV	Součet		219,374			
43	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	185,878	300,85	55 921,16	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky srovnávací konstrukce nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	PSC							
		VV	16,28*2,6-(3,4*1,5+1,25*2+1,2*2,4+0,9*2,1)		30,198			
		VV	+(3,4+1,5*2)*0,2+(0,9+2,1*2)*0,35+(1,2+2,2*2)*0,5		5,865			
		VV	Mezisoučet - 208		36,063			
		VV	14,1*2,6-(0,6*1,5+3,4*1,5)		30,660			
		VV	+(0,6+1,5*2)+(3,4+1,5*2))*0,2		2,000			
		VV	Mezisoučet - 209		32,660			
		VV	20,5*2,6-(3,4*0,9+1,1*0,6+1*0,9+1,25*2*2)		43,680			
		VV	+(1,25+2,2*2)*0,4+(3,4+0,9*2+1,1+0,6*2+1+0,9*2)*0,2		4,320			
		VV	Mezisoučet - 210, 211, 212, 214		48,000			
		VV	29,7*2,6-(2,35*1,5*2+2,15*1,5+1,2*1,5)		65,145			
		VV	+(2,35+1,5*2)*2+(2,15+1,5*2)+(1,2+1,5*2))*0,2		4,010			
		VV	Mezisoučet - 213		69,155			
		VV	Součet		185,878			
44	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm	m2	371,756	47,74	17 748,72	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky srovnávací konstrukce nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	PSC							
		VV	185,878*2 Přepočtené koeficientem množství		371,756			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	105,130	13,69	1 438,90	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí vyplní otvorů se oceňuje příslušným cenám souboru cen 629 99-10. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
	VV		18,57+13,31+2,98+2,99+10,28+51,77+5,23		105,130			
46	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přilepením páskou	m2	50,000	27,64	1 382,09	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí vyplní otvorů se oceňuje příslušným cenám souboru cen 629 99-10. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
47	K	842942721	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy olovo přes 2,5 do 4,5 m2	kus	1,000	378,01	378,01	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrickovaných dílců např. porobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců, podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zaskívání sklem profilovaným ocelovane cenám katalogu 800-787 Zaskívání. 3. V cenách jsou započteny náklady na kotvení rámu do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené vyzuší, uklínováním, zalitím praoen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na přípravu otvoru, natežení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami čásp A04 Úpravy povrchů.					
48	M	5530001-t11	záruběň ocelová pro dveře 1250 x 1970 mm - viz výpis dveří T11	kus	1,000	2 417,30	2 417,30	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				69 947,79	
49	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešebřové podlahy do 1,9 m	m2	105,130	34,32	3 608,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením, tyto jsou pž zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
	VV		18,57+13,31+2,98+2,99+10,28+51,77+5,23		105,130			
50	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	105,130	59,15	6 218,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovne střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploche střechy používala jako terasy, nebo terky, když je nutno číst konstrukce na těchto střechách (světly, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střechu plochy hal se světlých nebo okny se oceňuje jako podlaží osnovu -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 příslušné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. V ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametání a umytí podlah, dlažeb, obkládů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřených ploch a zarázovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametání podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlaží v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkládů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřených ploch a zarázovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametání a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zarázovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního odpadu, kroupení a čištění podlah, úprášení stěn a vyplní otvorů.					
	VV		18,57+13,31+2,98+2,99+10,28+51,77+5,23		105,130			
51	K	962031132	Bourání přiček z cihel, tvárnice nebo příchovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	21,178	57,72	1 222,48	CS ÚRS 2020 01
	VV		3,7*2,6-0,6*2		8,420			
	VV		3,33*2,6-0,6*2		7,458			
	VV		2,5*2,6-0,6*2		5,300			
	VV		Součet		21,178			
52	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	31,545	422,27	13 320,63	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdive nadzákladového cihelného.					
	VV		((3,92+3,75+8,88)-(0,85*1,2+0,45*0,8))*2,9*0,3		13,198			
	VV		((5,44+3,34+6,8)-(2,05*1,48+1,48*1,48))*2,9*0,5		15,016			
	VV		(3,66)*2,6*0,35		3,331			
	VV		Součet		31,545			
53	K	963013530	Bourání stropů s keramickou vyplní jakékoliv tloušťky	m3	4,682	1 867,00	8 741,28	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu lze použít i pro bourání stropů z pálených stropních vložek např. Mako apod.					
	VV		(13,05+10,84)*0,1*strop nad m.č. 213 a 214		2,389			
	VV		(6,55*3,5)*0,1*strop nad míst. č. 210, 211, 212 a 118		2,293			
	VV		Součet		4,682			
54	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	9,363	1 755,76	16 439,15	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bednicových stropů, množství jednotek se určuje v m3 včetně díven.					
	VV		(13,05+10,84)*0,2*strop nad m.č. 213 a 214		4,778			
	VV		(6,55*3,5)*0,2*strop nad míst. č. 210, 211, 212 a 118		4,585			
	VV		Součet		9,363			
55	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,341	1 720,18	4 026,93	CS ÚRS 2020 01
	VV		(13,05+10,84)*0,05*místnost č. 213 a 214		1,195			
	VV		(6,55*3,5)*0,05*strop nad míst. č. 210, 211, 212 a 118		1,146			
	VV		Součet		2,341			
56	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou síťí, tl. do 100 mm	m3	2,341	908,55	2 126,93	CS ÚRS 2020 01
57	K	965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	7,023	254,05	1 784,19	CS ÚRS 2020 01
	VV		(13,05+10,84)*0,15*strop nad m.č. 213 a 214		3,584			
	VV		(6,55*3,5)*0,15*strop nad míst. č. 210, 211, 212 a 118		3,439			
	VV		Součet		7,023			
58	K	967031132	Přísekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	8,003	79,98	640,07	CS ÚRS 2020 01
	VV		(1,45+2,1*2)*0,5		2,825			
	VV		(4,55*2+0,9*2)*0,4		4,360			
	VV		(1,25+2,1*2)*0,15		0,818			
	VV		Součet		8,003			
59	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkládů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	6,800	176,71	1 201,60	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenu -2841 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkarmonové průčky.					
	VV		0,8*2*3+0,8*2*2		6,800			
60	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnice, příchovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	2,625	80,92	212,41	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,25*2,1		2,625			
61	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnice, příchovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	3,648	678,97	2 476,88	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,45*2,3*0,5		1,868			
	VV		(4,5*1,1)*0,4		1,980			
	VV		Součet		3,648			
62	K	973031825	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 450 mm	m	13,500	228,64	3 086,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,7*5		13,500			
63	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	16,280	62,10	1 011,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.					
	VV		5,91+3,12+7,25*strop v ponechané části		16,280			
64	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	47,156	48,93	2 307,25	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.					
	VV		(3,5*2+8,55*2)*2,8		52,260			
	VV		~(1,1*1,5+1*3,27+0,8*2*2+0,58*1,15*2)		-9,454			
	VV		(1,1+1,5*2+1+3,27*2+(0,58+1,15*2)*2)*0,25		4,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					Součet			
					47,156			
65	K	978071221	Odksekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové visíslé, plochy přes 1 m2	m2	18,000	84,68	1 524,29	CS ÚRS 2020 01
VV					(2+2+2)*3"původní fasády			
					18,000			
D 997					Přesun sutě			
					136 500,97			
66	K	997013211	Vnitřní slaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	133,350	391,41	52 194,21	CS ÚRS 2020 01
PSC					Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a uvoznání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije šhoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem šhozu se oceňuje cenami souboru cen 997 01-33 Šhoz suti. 4. Ceny -3151 až -3182 lze použít v případě, kdy dochází ke zhození dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.			
67	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	133,350	147,83	19 712,96	CS ÚRS 2020 01
PSC					Poznámka k souboru cen: 1. Delika odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.			
68	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5 200,650	6,44	33 490,01	CS ÚRS 2020 01
PSC					Poznámka k souboru cen: 1. Delika odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.			
VV					133,35*39 Přepočtené koeficientem množství			
					5 200,650			
69	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	4,117	192,54	792,70	CS ÚRS 2020 01
PSC					Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doplněno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.			
VV					0,814+2,169+1,134			
70	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	27,724	192,54	5 338,07	CS ÚRS 2020 01
PSC					Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doplněno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.			
VV					22,471+5,15+0,103			
71	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	80,488	216,61	17 434,59	CS ÚRS 2020 01
PSC					Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doplněno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.			
VV					2,774+56,781+7,959+0,44+0,709+6,566+0,203+2,984+2,072			
72	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	9,832	180,51	1 774,77	CS ÚRS 2020 01
PSC					Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doplněno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.			
VV					9,832*náryp			
73	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t	0,259	935,00	242,17	CS ÚRS 2020 01
PSC					Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doplněno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.			
VV					0,517/2			
74	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	10,561	500,00	5 280,50	CS ÚRS 2020 01
PSC					Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doplněno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.			
VV					0,517/2+5,556+4,746			
75	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,107	935,00	100,05	CS ÚRS 2020 01
PSC					Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doplněno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.			
VV					0,107			
76	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0,081	1 740,00	140,94	CS ÚRS 2020 01
PSC					Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doplněno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.			
VV					0,081			
D 996					Přesun hmot			
					63 334,32			
77	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdáleností do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	92,460	684,99	63 334,32	CS ÚRS 2020 01
PSC					Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Tato sazba se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám +181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, q, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.			
D PSV					Práce a dodávky PSV			
					592 125,19			
D 711					Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			
					5 060,58			
78	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnící hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V	m2	9,250	544,41	5 035,77	CS ÚRS 2020 01
VV					2,98*(8,2*0,2)			
VV					2,99*(8,2*0,2)			
VV					Součet - izolace pod dlažbu			
					9,250			
79	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,032	519,32	16,62	CS ÚRS 2020 01
PSC					Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Tato sazba se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám +181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, q, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.			
80	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,032	255,93	8,19	CS ÚRS 2020 01

Strana 60 z 136

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační náter, tyto se oceňují cenou cenou - 1717. 3. Cena - 1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny - 1621 až - 1627 Montáž desek, - 1717 Penetrační náter, - 1718 Úprava spar separační páskou a - 1771, - 1772 Příplatek za rovninnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 753 12-17 pro předšazené stěny. 5. V ceně - 1611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách - 1621 až - 1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		2,25*2,6		5,850			
	VV		1,6*4*2,6-1,4*4		11,040			
	VV		Součet		16,890			
101	K	763111714	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příchkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky	m	2,600	136,77	355,60	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační náter, tyto se oceňují cenou cenou - 1717. 3. Cena - 1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny - 1621 až - 1627 Montáž desek, - 1717 Penetrační náter, - 1718 Úprava spar separační páskou a - 1771, - 1772 Příplatek za rovninnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předšazené stěny. 5. V ceně - 1611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách - 1621 až - 1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
102	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příchkách ze sádrokartonových desek základní penetrační náter (obousměrný)	m2	62,940	35,30	2 221,70	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační náter, tyto se oceňují cenou cenou - 1717. 3. Cena - 1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny - 1621 až - 1627 Montáž desek, - 1717 Penetrační náter, - 1718 Úprava spar separační páskou a - 1771, - 1772 Příplatek za rovninnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předšazené stěny. 5. V ceně - 1611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách - 1621 až - 1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		(8,34+16,89+6,24)*2		62,940			
103	K	763111722	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příchkách ze sádrokartonových desek ochrana rohu úhelníky oozinkované	m	2,600	38,06	98,95	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační náter, tyto se oceňují cenou cenou - 1717. 3. Cena - 1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny - 1621 až - 1627 Montáž desek, - 1717 Penetrační náter, - 1718 Úprava spar separační páskou a - 1771, - 1772 Příplatek za rovninnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předšazené stěny. 5. V ceně - 1611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách - 1621 až - 1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
104	K	763111741	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příchkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	62,940	12,72	800,79	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační náter, tyto se oceňují cenou cenou - 1717. 3. Cena - 1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny - 1621 až - 1627 Montáž desek, - 1717 Penetrační náter, - 1718 Úprava spar separační páskou a - 1771, - 1772 Příplatek za rovninnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předšazené stěny. 5. V ceně - 1611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách - 1621 až - 1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		(8,34+16,89+6,24)*2		62,940			
105	M	28329221	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2	69,234	34,90	2 416,16	CS ÚRS 2020 01
	VV		62,94*1,1 Přepočtené koeficientem množstvi		69,234			
106	K	7631113343	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, FI 60, Rw do 54 dB, oříčka II, 205 - 700 mm, profil 75	m2	6,240	1 201,84	7 499,50	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační náter, tyto se oceňují cenou 763 11-1717. 3. Cena - 3611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy instalační příčky. 4. Cena - 3621 Montáž desek je stanovena pro obě strany instalační příčky. 5. V ceně - 3611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně - 3621 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatek u instalačních příček se oceňují cenami 763 11-17, pro příčky ze sádrokartonových desek.					
	PSC							
	VV		24*2,6		6,240			
107	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	10,280	458,50	4 713,38	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační náter, tyto se oceňují cenou - 1714. 3. Ceny - 1612 až - 1613 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách - 2612 a - 2613 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V ceně - 1621 až - 1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně - 1763 Příplatek za průhyb nosného sropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	PSC							
108	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	5,970	504,70	3 013,06	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační náter, tyto se oceňují cenou - 1714. 3. Ceny - 1612 až - 1613 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách - 2612 a - 2613 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V ceně - 1621 až - 1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně - 1763 Příplatek za průhyb nosného sropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		2,98+2,99		5,970			
109	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační náter	m2	16,250	19,54	317,47	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační náter, tyto se oceňují cenou - 1714. 3. Ceny - 1612 až - 1613 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách - 2612 a - 2613 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V ceně - 1621 až - 1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně - 1763 Příplatek za průhyb nosného sropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		10,280+2,98+2,99		16,250			
110	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	16,250	14,00	227,42	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační náter, tyto se oceňují cenou - 1714. 3. Ceny - 1612 až - 1613 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách - 2612 a - 2613 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V ceně - 1621 až - 1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně - 1763 Příplatek za průhyb nosného sropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	PSC							
111	M	28329221	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2	17,875	34,90	623,81	CS ÚRS 2020 01
	VV		16,25*1,1 Přepočtené koeficientem množstvi		17,875			
112	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	5,970	28,31	169,01	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační náter, tyto se oceňují cenou - 1714. 3. Ceny - 1612 až - 1613 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách - 2612 a - 2613 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V ceně - 1621 až - 1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně - 1763 Příplatek za průhyb nosného sropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		2,98+2,99		5,970			
113	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubné kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus	5,000	397,67	1 988,37	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže zárubní -1311 a -1312 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. Ceny montáže zárubní nelze použít pro dodatečnou montáž zárubně. 3. V ceně střížovací výplně otvoru pro dveře -1411 jsou započteny náklady na montáž a dodávku CW profilů pro obě svísele strany dveřního otvoru a UW profilů pro nadpraží. 4. V cenách střížovací výplně otvoru pro dveře -1421 až -1424 jsou započteny náklady na montáž a dodávku UA profilů pro obě svísele strany dveřního otvoru, UW profilů pro nadpraží a patek. a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, - patka UA = 4 kusy. 5. V ceně -1325 jsou započteny náklady na osazení, vyvážení a přemělení, včetně kotveního materiálu. 6. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 7. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 8. V ceně -2411 opláštění sřetního okna jsou započteny i náklady na CD a UD profily. 9. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 10. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušným položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek.					
	VV		1+2+2		5,000			
114	M	5530001-01	zárubeň ocelová pro dveře 900 x 1970 mm - viz. výpis dveří T01	kus	1,000	1 681,60	1 681,60	
115	M	5530001-05	zárubeň ocelová pro dveře 700 x 1970 mm - viz. výpis dveří T05	kus	2,000	1 681,60	3 363,20	
116	M	5530001-06	zárubeň ocelová pro dveře 700 x 1970 mm - viz. výpis dveří T06	kus	2,000	1 681,60	3 363,20	
117	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,719	488,55	839,83	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Tato sazba se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, q, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.					
118	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,719	248,40	427,01	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Tato sazba se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, q, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.					
	D	766	Konstrukce truhlářské				230 746,89	
119	K	7660000-R3	Dodávka a montáž kuchyňské linky: spodní skříňky délky 2500 mm, horní skříňky délky 2500 mm, nerezová madla, kování s tlumením nárazu, pracovní deska dřevotřísková s HPL povrchem tl. 38 mm	kus	1,000	42 118,83	42 118,83	
120	K	766211811	Demontáž madel schodišťových	m	11,500	31,99	367,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		8+3,5		11,500			
121	K	766311111	Montáž zábradlí dřevěného vnitřního	m	17,500	309,52	5 416,63	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu lze použít v případě, kdy zábradlí není součástí konstrukce schodiště.					
	VV		8,5+(4,5*2)		17,500			
122	M	553000-z1	zábradlení schodišťové madlo, dřevěné madlo kotvené do zdiva ocelovými prvky včetně povrchové úpravy - viz. výpis prvků Z02	m	17,500	1 034,92	18 111,09	
123	K	766311811	Demontáž zábradlí dřevěného vnitřního	m	4,600	60,97	280,47	CS ÚRS 2020 01
	VV		3,6+1		4,600			
124	K	766411811	Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2	m2	58,650	51,92	3 045,35	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m, tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení podhledů.					
	VV		23*2,61-(0,85*1,2)+0,45*0,8)*vnitřní obložení		58,650			
125	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	58,650	17,56	1 030,03	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m, tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení podhledů.					
126	K	766421811	Demontáž obložení podhledů panely, plochy do 1,5 m2	m2	26,800	63,05	1 689,68	CS ÚRS 2020 01
	VV		26,8*obklad stropu		26,800			
127	K	766421822	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	26,800	18,60	498,50	CS ÚRS 2020 01
128	K	766431821	Demontáž obložení sloupů nebo pilířů palubkami	m2	17,920	60,97	1 092,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,2*2,9*4+2,2*1,5+3,5*0,2)*schodiště		17,920			
129	K	766432841	Demontáž dřevěného obložení schodiště betonového	m	18,000	45,92	826,51	CS ÚRS 2020 01
	VV		1*18		18,000			
130	K	766436323	Montáž obložení sloupů nebo pilířů plochy přes 5 m2 panely obkladovými modřínovými nebo z tvrdých dřevin, plochy přes 1,50 m2	m2	20,970	2 406,79	50 470,39	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1312 až -6343 je započteno i našroubování soku. 2. V cenách -1312 až -6343 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje cenou -7311. 3. V ceně -7311 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných prvků (např. konzol, trámů) pro zavěšení roštu, tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně. 4. Cenami -1312 až -6343 nelze oceňovat obložení sloupů zakřiveného průřezu, tato obložení se oceňuje individuálně.					
	VV		1,2*2,9*4+2,2*2*3,5*0,2+1,3*1,5)*schodiště		20,970			
131	M	60556100	řezivo dubové sušené tl 30mm	m3	0,692	27 678,09	19 153,23	CS ÚRS 2020 01
	VV		20,97*0,03		0,629			
	VV		0,629*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,692			
132	K	766437311	Montáž obložení sloupů nebo pilířů rošt podkladový	m	9,935	49,37	490,52	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1312 až -6343 je započteno i našroubování soku. 2. V cenách -1312 až -6343 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje cenou -7311. 3. V ceně -7311 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných prvků (např. konzol, trámů) pro zavěšení roštu, tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně. 4. Cenami -1312 až -6343 nelze oceňovat obložení sloupů zakřiveného průřezu, tato obložení se oceňuje individuálně.					
	VV		19,87*0,5		9,935			
133	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	0,019	7 882,50	149,77	CS ÚRS 2020 01
	VV		8,960*0,02*0,1		0,018			
	VV		0,018*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		0,019			
134	K	766438111	Montáž dřevěného obložení betonových stupňů s podstupnicemi	m	19,800	2 286,45	45 271,72	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1111 a -1112 není započtena montáž na překrytí spár listů, tato montáž se oceňuje cenou 766 69-3761.					
	VV		1,1*18		19,800			
135	M	60556100	řezivo dubové sušené tl 30mm	m3	0,333	24 173,00	8 049,61	CS ÚRS 2020 01
	VV		19,8*(0,35+0,16)*0,03		0,303			
	VV		0,303*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,333			
136	K	766660001	Montáž dřevěných křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových šířky do 800 mm	kus	4,000	349,35	1 397,38	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s prospěťární odolností do 30 mm. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavební křídla a držádel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trmu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 ... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogy 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
137	M	6110000-005	dveře dřevěné vnitřní 700 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňků - viz. výpis dveří T05	kus	2,000	3 678,50	7 357,00	
138	M	6110000-006	dveře dřevěné vnitřní 700 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňků - viz. výpis dveří T06	kus	2,000	3 678,50	7 357,00	
139	K	766660002	Montáž dřevěných křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových šířky přes 800 mm	kus	1,000	379,05	379,05	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0201 až -0201, -0181 až -0183, -0181 až -0183, se oceňují dveře a prospátání odlišnosti do 30 mm. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavěče křídla a ořezáči křyných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího tmu, seřízení pojezdů na stěnu a následně vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
140	M	6110000-t01	dveře dřevěné vnitřní 900 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňů - viz. výpis dveří T01	kus	1,000	3 678,50	3 678,50	
141	K	766860011	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových. Šířky do 1450 mm	kus	1,000	397,74	397,74	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0201 až -0201, -0181 až -0183, -0181 až -0183, se oceňují dveře a prospátání odlišnosti do 30 mm. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavěče křídla a ořezáči křyných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího tmu, seřízení pojezdů na stěnu a následně vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
142	M	6110000-t11	dveře dřevěné vnitřní 1250 x 1970 mm včetně kování, zámku a doplňů - viz. výpis dveří T11	kus	1,000	11 561,00	11 561,00	
143	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškov do 6 m	t	0,798	424,36	338,64	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, q, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
144	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,798	272,87	217,75	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, q, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	767	Konstrukce zámečnické				13 589,30	
145	K	767662210	Montáž mříží otevíravých	m2	2,860	107,54	307,57	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat pouze montáž mříží dodaných vcelku. 2. Montáž mříží z jednotlivých tyčových prvků se oceňuje cenami /67 99... Montáž osazených atypických zámečnických konstrukcí. 3. V cenách není započtena montáž dokončením okování mříží otevíravých, tyto práce se oceňují cenami souboru cen /67 64... Montáž dveří.					
146	M	6110000-t00	mříž 1100 x 2600 mm s dvěmi 900 x 1970 mm včetně kování, klíčky, zámku a povrchové úpravy	kus	2,860	13 237,35	13 237,35	
147	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškov do 6 m	t	0,050	626,09	31,30	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, q, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
148	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,050	261,58	13,08	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, q, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	771	Podlahy z dlaždic				10 408,08	
149	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	5,970	6,42	38,32	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nářadí. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
150	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	5,970	33,78	201,67	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nářadí. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
151	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	5,970	210,20	1 254,89	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nářadí. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
152	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	33,600	18,44	619,65	CS ÚRS 2020 01
	VV		(9.8-0.8*2-0.6*2)+(14.9-0.8)+(13.3-0.8)		33,600			
153	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	31,140	69,25	2 156,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		7.25+13.05+10.84		31,140			
154	K	771574131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových reliéfních nebo z dekorů do 0.5 ks/m2	m2	5,970	577,29	3 446,42	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Podlahy jsou ušity pro všechny druhy povrchových úprav.					
	VV		2.98+2.99*skladba S3		5,970			
155	M	5970000-r1	dlaždice keramické podlahové (barevné i bílé); i. jakost, protiskluznost R10, odolnost proti opotřebení min. PEI 4 a nasákavost E<0.5% GLA	m2	6,567	315,30	2 070,58	
	VV		5.97*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		6,567			
156	K	771591171	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	1,400	20,59	28,83	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nářadí. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		0.7*2		1,400			
157	M	55343116	profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato, champagne	m	1,540	367,85	566,49	CS ÚRS 2020 01
	VV		1.4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		1,540			
158	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškov do 6 m	t	0,048	300,72	14,43	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, q, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
159	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,048	214,53	10,30	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, q, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
160	K	776111115	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	10,280	16,54	170,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemelovým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužením pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	VV	10,28*skladba S6			10,280			
161	K	776111211	Příprava podkladu broušení schodišť slupnic, šířky do 300 mm	m	17,270	48,05	829,85	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemelovým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužením pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	VV	1,57*11			17,270			
162	K	776111221	Příprava podkladu broušení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm	m	17,270	32,03	553,23	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemelovým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužením pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	VV	11*1,57			17,270			
163	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	89,220	6,42	572,64	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemelovým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužením pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	VV	10,28*skladba S6			10,280			
	VV	18,57+13,31+51,77-(3*1,57)*skladba S8			78,940			
	VV	Součet			89,220			
164	K	776111321	Příprava podkladu vysátí schodišť slupnic, šířky do 300 mm	m	17,270	1,75	30,25	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemelovým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužením pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	VV	11*1,57			17,270			
165	K	776111331	Příprava podkladu vysátí schodišť podstupnic, výšky do 200 mm	m	17,270	1,50	25,93	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemelovým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužením pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	VV	11*1,57			17,270			
166	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	10,280	19,30	198,41	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemelovým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužením pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	VV	10,28*skladba S6			10,280			
167	K	776121211	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 schodišť slupnic, šířky do 300 mm	m	17,270	15,14	261,53	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemelovým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužením pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	VV	11*1,57			17,270			
168	K	776121221	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 schodišť podstupnic, výšky do 200 mm	m	17,270	10,90	188,33	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemelovým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužením pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	VV	11*1,57			17,270			
169	K	776121411	Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)	m2	78,940	116,03	9 159,62	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemelovým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužením pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	VV	18,57+13,31+51,77-(3*1,57)*skladba S8			78,940			
170	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	10,280	182,63	1 877,41	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemelovým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužením pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	VV	10,28*skladba S6			10,280			
171	K	776142111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť slupnic, šířky do 300 mm min.pevnosti 35 MPa, tloušťky do 3 mm	m	17,270	73,26	1 265,24	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemelovým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužením pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	VV	11*1,57			17,270			
172	K	776143111	Příprava podkladu tmelení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm stěrka tloušťky do 3 mm	m	17,270	48,61	804,88	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemelovým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužením pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	VV	11*1,57			17,270			
173	K	776144111	Příprava podkladu tmelení schodišť hran	m	17,270	95,33	1 646,30	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemelovým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužením pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	VV	11*1,57			17,270			
174	K	776201812	Demonláž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	32,550	63,82	2 077,28	CS ÚRS 2020 01
	VV	5,91+3,12+23,52			32,550			
175	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	89,220	81,14	7 239,52	CS ÚRS 2020 01
	VV	10,28*skladba S6			10,280			
	VV	18,57+13,31+51,77-(3*1,57)*skladba S8			78,940			
	VV	Součet			89,220			
176	M	284122+1	krytina podlahová z PVC, třída zátěže 34, s odolností skluzu R10, stálobarevnost >6 (EN 20105-B02), odolnost odolností proti opotřebení "T"	m2	96,142	493,39	48 422,47	
	VV	89,22*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			96,142			
177	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	124,908	36,76	4 591,28	CS ÚRS 2020 01
	VV	89,22*1,4 "Přepočtené koeficientem množství			124,908			
178	K	776321111	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně slupnic, šířky do 300 mm	m	17,270	62,79	1 084,34	CS ÚRS 2020 01
	VV	11*1,57			17,270			
179	M	284122+1	krytina podlahová z PVC, třída zátěže 34, s odolností skluzu R10, stálobarevnost >6 (EN 20105-B02), odolnost odolností proti opotřebení "T"	m2	5,699	493,39	2 811,84	
	VV	17,270*0,3			5,181			
	VV	5,181*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			5,699			
180	K	776321211	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm	m	17,270	78,98	1 364,01	CS ÚRS 2020 01
	VV	11*1,57			17,270			
181	M	284122+1	krytina podlahová z PVC, třída zátěže 34, s odolností skluzu R10, stálobarevnost >6 (EN 20105-B02), odolnost odolností proti opotřebení "T"	m2	3,799	493,39	1 874,40	
	VV	17,270*0,2			3,454			
	VV	3,454*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			3,799			
182	K	776410811	Demontáž soklíků nebo listů pryžových nebo plastových	m	32,800	6,59	216,04	CS ÚRS 2020 01
	VV	(9,4-0,8)*(24)			32,800			
183	K	776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	78,250	93,55	7 320,05	CS ÚRS 2020 01
	VV	22+18+17,5+29,7-(0,9*2+1,2+0,8+1,25*2+0,7*2+1,25)			78,250			
184	M	28411010	lišta soklová PVC 20x100mm	m	79,815	84,24	6 723,43	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	78,25*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		79,815			
185	K	776431111	Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených	m	17,270	62,57	1 080,53	CS ÚRS 2020 01
		VV	1,57*11		17,270			
186	M	28342167	hrana schodová z PVC 40x25x2mm	m	17,615	108,31	1 907,80	CS ÚRS 2020 01
		VV	17,27*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		17,615			
187	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m	l	0,550	236,38	130,01	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
188	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	l	0,550	188,18	103,50	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 781			Dokončovací práce - obklady				29 291,67	
189	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	25,425	55,51	1 411,45	CS ÚRS 2020 01
		VV	1,2*1,5*2+1,35*1,5+9,9*2		25,425			
190	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	29,444	577,29	16 997,73	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav					
		VV	(0,85+1,5+0,8+0,7+0,7+0,8+0,7+0,9+0,9+0,7+0,8+0,7+0,7+0,8+1,5+0,85)*2		27,800			
		VV	(0,25+2,49)*0,6		1,644			
		VV	Součet		29,444			
191	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	32,388	262,75	8 509,95	CS ÚRS 2020 01
		VV	29,444*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		32,388			
192	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	18,388	58,63	1 078,03	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. 3. Lokální vypořádání podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omezených ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
		VV	(0,85+1,5+0,8+0,7+0,8+0,7+0,9+0,9+0,7+0,8+0,7+0,7+0,8+1,5+0,85)		13,900			
		VV	(0,25+2,49)*0,6*2+0,6*2		4,488			
		VV	Součet		18,388			
193	K	781495111	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	29,444	33,78	994,63	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vypořádání podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omezených ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
194	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m	l	0,582	300,72	175,02	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
195	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	l	0,582	214,53	124,86	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				12 290,78	
196	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem lemné	m2	47,790	26,72	1 276,95	CS ÚRS 2020 01
197	K	783118101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	47,790	59,69	2 852,76	CS ÚRS 2020 01
		VV	(1,2*2,9*4+2,2*2+3,5*0,2+1,3*1,5)*1,5*schodiště - obklad		31,455			
		VV	(1,1*18*(0,35+0,2))*1,5		16,335			
		VV	Součet - nátěr dřev obkladů		47,790			
198	K	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezbroušením syntetický	m2	47,790	105,16	5 025,83	CS ÚRS 2020 01
199	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	7,538	27,69	208,70	CS ÚRS 2020 01
		VV	(0,8+2,05*2)*4*0,25		4,600			
		VV	(1+2,05*2)*1*0,25		1,275			
		VV	(1,35+2,05*2)*1*0,25		1,363			
		VV	Součet - zarubní		7,538			
200	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	7,538	32,57	245,51	CS ÚRS 2020 01
201	K	783344101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	7,538	60,36	455,01	CS ÚRS 2020 01
202	K	783344201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	7,538	82,30	620,36	CS ÚRS 2020 01
203	K	783347101	Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	22,614	71,00	1 605,66	CS ÚRS 2020 01
		VV	7,538*3 *Přepočtené koeficientem množství		22,614			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				34 650,17	
204	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	324,504	15,91	5 162,27	CS ÚRS 2020 01
		VV	16,28*2,6-(3,4*1,5+1,25*2+1,2*2,2+0,9*2,1)		30,198			
		VV	+(3,4*1,5*2)*0,2+(0,9+2,1*2)*0,35+(1,2+2,2*2)*0,5		5,865			
		VV	Mezisoučet - 208		36,063			
		VV	14,1*2,6-(0,6*1,5+3,4*1,5)		30,660			
		VV	+(0,6+1,5*2)+(3,4+1,5*2)*0,2		2,000			
		VV	Mezisoučet - 209		32,660			
		VV	20,5*2,6-(3,4*0,9+1,1*0,6+1*0,9+1,25*2*2)		43,680			
		VV	+(1,25+2,2*2)*0,4+(3,4+0,9*2+1,1+0,6*2+1+0,9*2)*0,2		4,320			
		VV	Mezisoučet - 210, 211, 212, 214		48,000			
		VV	29,7*2,6-(2,35*1,5*2+2,15*1,5+1*2,1*5)		65,145			
		VV	+(2,35+1,5*2)*2+(2,15+1,5*2)+(1,2+1,5*2))*0,2		4,010			
		VV	Mezisoučet - 213		69,155			
		VV	(6,34+16,86+6,24)*2*na SDK příčky		62,640			
		VV	-29,444*obklady		-29,444			
		VV	Mezisoučet		33,496			
		VV	18,57+13,31+2,98+2,99+10,28+51,77+5,23*strop		105,130			
		VV	Součet		324,504			
205	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	324,504	78,22	25 382,92	CS ÚRS 2020 01
206	K	784221155	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2	324,504	12,65	4 104,98	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk
Objekt:
1 - Způsobilé výdaje projektu
Soupis:
1.a - Hlavní aktivity projektu
Úroveň 5:
SO 02.1.d - Stavební úpravy 3.np

KSO:
Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk

Zadavatel:
Město Rumburk

Uchazeč:
Děčínský stavební podnik s.r.o.

Projektant:
ProProjekt, s.r.o.

Zpracovatel:
Martin Rousek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.11.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 47781483
DIČ: CZ47781483

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 413 768,09	
DPH základní snížená	Základ daně		Výše daně
	1 413 768,09	21,00%	296 891,30
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 710 659,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk
Objekt: 1 - Způsobilé výdaje projektu
Soupis: 1.a - Hlavní aktivity projektu
Úroveň 5: **SO 02.1.d - Stavební úpravy 3.np**

Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk
Zadavatel: Město Rumburk
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 25.11.2020
Projektant: ProProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem		1 413 768,09
HSV - Práce a dodávky HSV		862 779,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce		233 627,94
4 - Vodorovné konstrukce		326 747,67
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		130 606,06
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		21 853,45
997 - Přesun sutě		79 227,07
998 - Přesun hmot		70 717,61
PSV - Práce a dodávky PSV		550 988,29
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		5 264,37
712 - Povlakové krytiny		1 479,41
713 - Izolace tepelné		34 316,55
762 - Konstrukce tesařské		57 218,04
763 - Konstrukce suché výstavby		100 469,03
764 - Konstrukce klempířské		1 921,21
766 - Konstrukce truhlářské		178 385,58
767 - Konstrukce zámečnické		13 343,69
776 - Podlahy povlakové		78 104,78
781 - Dokončovací práce - obklady		28 688,60
783 - Dokončovací práce - nátěry		9 597,70
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		42 199,33

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk

Objekt: 1 - Způsobilé výdaje projektu

Soupis: 1.a - Hlavní aktivity projektu

Úroveň 5: SO 02.1.d - Stavební úpravy 3.np

Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk Datum: 25.11.2020

Zadavatel: Město Rumburk Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							1 413 768,09	
o HSV			Práce a dodávky HSV					
o 3			Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	311237111	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0.26 do 0.30, tl. zdiva 300 mm	m2	5,225	1 167,80	6 101,77	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kotovaných ve výkresech. Při zatleném ostění oken a balkonových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové ohlty. 5. Jednotka U (W/m2K) - součinitel prostupu tepla udává tepelné izolační vlastnosti neomítnutého zdiva při praktické vlhkosti.								
PSC								
VV			1,9*2,75					
2	K	311237121	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0.22 do 0.26, tl. zdiva 380 mm	m2	15,668	1 622,29	25 418,04	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kotovaných ve výkresech. Při zatleném ostění oken a balkonových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové ohlty. 5. Jednotka U (W/m2K) - součinitel prostupu tepla udává tepelné izolační vlastnosti neomítnutého zdiva při praktické vlhkosti.								
PSC								
VV			7,05*2,75*(3,4*0,9+1,1*0,6)					
3	K	311237141	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0.18 do 0.22, tl. zdiva 440 mm	m2	80,858	1 834,09	148 300,47	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kotovaných ve výkresech. Při zatleném ostění oken a balkonových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové ohlty. 5. Jednotka U (W/m2K) - součinitel prostupu tepla udává tepelné izolační vlastnosti neomítnutého zdiva při praktické vlhkosti.								
PSC								
VV			27,97*2,75*(2,35*1,5*2+2,15*1,5+1,5*1,65*2,1)					
VV			6,7*2*2,45*(4,9*1,5+3,4*1,5+0,6*1,5)					
VV			Součet					
4	K	317168055	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm	kus	5,000	643,12	3 215,62	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -80, až -82, (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) osazení překladů pod překladem a jeho navržení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačení malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podperení plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83, (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) osazení překladů pod překladem a jeho navržení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačení malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelnéizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelnéizolačním dílem z betonu třídy C 16/20, tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a zbitujícího věnce, d) dočasné montážní podperení ze spodní v ose světlé délce překladu s dvěma podparami ve třetích šířky otvoru a dvěma podparami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84, (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) osazení překladů pod překladem a jeho navržení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačení malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku vyzruže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáž f) dočasné montážní podperení ze spodní v ose světlé délce překladu 4. V cenách -82, a -83, (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svazku izolace v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů, tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií, tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84, (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce, tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2600 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu, c) u vysokých sprážených překladů 250 mm na každé straně překladu.								
PSC								
VV			1,3*0,5*0,1					
5	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,065	4 640,12	301,61	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu lze použít i pro naedzívkou nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva). 2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin světlosti neomítnutého otvoru, šířky (rovně tloušťce neomítnuté zdi zmenšene o tloušťku svisleho plnění při přitub) a výšky nosníku. 3. Plněním ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami se oceňuje cenami 346 24 4381 až -4384, katalogu 80/1-1 Budovy a haly- zdivné a monolitické.								
PSC								
VV								
6	K	317321411	Překlady z betonu železového (bez výztuže) tl. C 25/30	m3	3,194	3 020,79	9 648,42	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu lze použít i pro naedzívkou nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva). 2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin světlosti neomítnutého otvoru, šířky (rovně tloušťce neomítnuté zdi zmenšene o tloušťku svisleho plnění při přitub) a výšky nosníku. 3. Plněním ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami se oceňuje cenami 346 24 4381 až -4384, katalogu 80/1-1 Budovy a haly- zdivné a monolitické.								
VV			(5,16+5,65+4,4+5,75+4,8)*(0,6*0,14+0,2*0,2)*překlady L					
7	K	317351101	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení	m2	39,670	487,32	19 332,15	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu lze použít i pro naedzívkou nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva). 2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin světlosti neomítnutého otvoru, šířky (rovně tloušťce neomítnuté zdi zmenšene o tloušťku svisleho plnění při přitub) a výšky nosníku. 3. Plněním ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami se oceňuje cenami 346 24 4381 až -4384, katalogu 80/1-1 Budovy a haly- zdivné a monolitické.								
VV			(0,6*2*0,14+0,2*0,2)*25,76					
8	K	317351102	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění	m2	39,670	133,50	5 295,87	CS ÚRS 2020 01
9	K	317361821	Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,223	35 142,34	7 836,74	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu lze použít i pro naedzívkou nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva). 2. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2600 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu, c) u vysokých sprážených překladů 250 mm na každé straně překladu.								
VV			25,76*(2+3+3)*(0,63/1000)*1,05*r10					
VV			(1,03+1,37)*150*(0,23/1000)*1,05*r6					
VV			Součet					
10	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zadždění hlav do č. 12	t	0,032	34 962,29	1 118,79	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.								
PSC								
VV			(3*1,3)*(8,1/1000)*pe100					
11	K	317998115	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm	m	2,000	47,58	95,15	CS ÚRS 2020 01
12	K	331231115	Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravouhlé pod omítkou nebo rezné, bez soárování z cihel olivných dl. 290 mm P 7 až P 15 M I, na maltu ze suché směsi 5 MPa	m3	0,360	4 714,76	1 697,31	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu tce, tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava tce při zřízení reztového zdva. b) spárování, tyto se oceňují cenami souboru cen 61, 63-10 Spárování vnitřních ploch pohledového zdva, případně 62, 63-10 Spárování vnějších ploch pohledového zdva.					
	VV		0,3*0,3*1'4"u schodiště		0,360			
13	K	346244381	Pleniování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,260	467,75	121,61	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,3*2*0,1		0,260			
14	K	389381001	Doplňující výtluž prefabrikovaných konstrukcí pro každý druh a stavební díl z betonářské oceli	l	0,062	29 647,52	1 838,15	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,62*0,1		0,062			
15	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,620	5 332,64	3 306,24	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny náklady na bednění. 2. V ceně nejsou započteny náklady na výtluž, která se oceňuje cenou 389 36-1001 Dopřlňující výtluž prefabnkovaných konstrukcí.					
	VV		3,1*0,2		0,620			
D 4			Vodorovné konstrukce				326 747,67	
16	K	4111239-R	Montáž stropních panelů včetně lože, zálivky spár, doplňkové výtluže a jeřábu	m2	125,995	480,41	60 528,86	
	VV		41,75+85,65-1'1"-0,9*0,45		125,995			
17	M	5930000-p01	panel stropní 7190 x 1200 x 200 mm - viz. tabulka stropů P01	kus	7,000	13 309,55	93 166,84	
18	M	5930000-p02	panel stropní 7190 x 1200 x 200 mm - viz. tabulka stropů P02	kus	1,000	13 309,55	13 309,55	
19	M	5930000-p03	panel stropní 6230 x 1200 x 200 mm - viz. tabulka stropů P03	kus	5,000	11 540,56	57 702,79	
20	M	5930000-p10	panel stropní 6230 x 700 x 200 mm - viz. tabulka stropů P10	kus	1,000	6 726,98	6 726,98	
21	M	5930000-p11	panel stropní 19740 x 1200 x 200 mm - viz. tabulka stropů P11	kus	5,000	3 646,29	18 231,43	
22	M	5930000-p12	panel stropní 19740 x 1190 x 200 mm - viz. tabulka stropů P12	kus	1,000	3 646,29	3 646,29	
23	K	413232211	Zazdivka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	6,000	77,97	467,82	CS ÚRS 2020 01
	VV		3'2		6,000			
24	K	417238212	Obezdivka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm jednostranná - výška věnce přes 150 do 210 mm	m	21,450	192,53	4 129,68	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na navržení podkladu a věncovek, podmaltoování a kladení věncovek na sraz včetně jejich dodání bez promaltoování stýčné spáry. 2. Množství jednotek se určuje v m délky obezdivky.					
	VV		1,55+1,2+0,85+7,9+1,05+0,5+1,4+0,5+2,25+4,25"v úrovni panelů		21,450			
25	K	417238223	Obezdivka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm oboustranná - výška věnce přes 210 do 250 mm	m	21,450	377,64	8 100,33	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na navržení podkladu a věncovek, podmaltoování a kladení věncovek na sraz včetně jejich dodání bez promaltoování stýčné spáry. 2. Množství jednotek se určuje v m délky obezdivky.					
	VV		1,55+1,2+0,85+7,9+1,05+0,5		13,050			
	VV		1,4+0,5+2,25+4,25		8,400			
	VV		Součet - věnec pod panely vnější		21,450			
26	K	417238243	Obezdivka ztužujícího věnce keramickými věncovkami bez tepelné izolace oboustranná, výška věnce přes 210 do 250 mm	m	8,500	324,73	2 760,23	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na navržení podkladu a věncovek, podmaltoování a kladení věncovek na sraz včetně jejich dodání bez promaltoování stýčné spáry. 2. Množství jednotek se určuje v m délky obezdivky.					
	VV		6,6+1,9"věnec pod panel - vnitřní		8,500			
27	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výtluže) tř. C 25/30	m3	2,461	2 952,76	7 266,74	CS ÚRS 2020 01
	VV		(1,55+1,2+0,85+7,9+1,05+0,5+1,4+0,5+2,25+4,25)*0,2*0,1"v úrovni panelů		0,429			
	VV		(3,05+1,2+0,85+7,9+1,05+0,5)*0,23*0,25"pod panely vnější		0,837			
	VV		(1,4+0,5+2,25)*0,23*0,25+(4,25)*0,28*0,25"pod panely vnější		0,536			
	VV		(6,6+1,9)*0,31*0,25"věnec pod panel - vnitřní		0,659			
	VV		Součet		2,461			
28	K	417361821	Výtluž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	l	0,208	33 802,67	7 030,95	CS ÚRS 2020 01
	VV		(21,45*2+8,5)*4*(0,63/1000)*1,05*r10		0,136			
	VV		(1,15*260)*(0,23/1000)*1,05*r6		0,072			
	VV		Součet		0,208			
29	K	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výtluže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30	m3	1,979	3 168,68	6 270,83	CS ÚRS 2020 01
	VV		((5,45)/Cos(30))*0,15"deska schodiště		0,844			
	VV		(0,32*0,161)/2*1,1"18"stupně		0,510			
	VV		3,5*0,3*0,5"bočnice		0,525			
	VV		Součet		1,979			
30	K	430361821	Výtluž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	l	0,148	38 779,85	5 739,42	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,979*0,075		0,148			
31	K	430362021	Výtluž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	l	0,148	30 020,86	4 443,09	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,979*0,075		0,148			
32	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	9,793	1 323,73	12 963,33	CS ÚRS 2020 01
	VV		5,45/Cos(30)+3,5*1		9,793			
33	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	9,793	68,74	673,15	CS ÚRS 2020 01
34	K	434351141	Bednění stupňů betonových na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	9,900	1 323,73	13 104,97	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.					
	VV		1,1*18*0,5		9,900			
35	K	434351142	Bednění stupňů betonových na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	9,900	48,93	484,39	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				130 606,06	
36	K	611142001	Položení vnitřních ploch pleivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2	86,330	183,71	15 859,80	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
	VV		26,79+19,59+12,98+12,98+13,99		86,330			
37	K	611311131	Položení vnitřních ploch šlukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	86,330	100,71	8 694,37	CS ÚRS 2020 01
	VV		26,79+19,59+12,98+12,98+13,99		86,330			
38	K	612131102	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovité (pokrytí plochiv 50 až 75 %) stěn	m2	173,153	42,81	7 412,81	CS ÚRS 2020 01
	VV		30,5*2,7-(4,9*1,5+0,6*1,5+3,4*1,5+1,45*2)		66,100			
	VV		((4,9+1,5*2)+(1,6+2,2*2)+(0,6+1,5*2)+(3,4+1,5*2))*0,25		5,975			
	VV		Mezisoučet		72,075			
	VV		(2,7+40,6-0,15*7)*2,7-(3,4*0,9+1,1*1,5+1*0,9+2,35*1,5*2+2,15*1,5+1,2*1,5+1,45*2)		93,490			
	VV		((3,4+0,9*2)+(1,1+0,6*2)+(1+0,9*2)+(2,35+1,5*2)*2+(2,15+1,5*2)+(1,2+1,5*2))*0,25		7,588			
	VV		Mezisoučet		101,078			
	VV		Součet		173,153			
39	K	612311131	Položení vnitřních ploch šlukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	302,893	80,43	24 361,53	CS ÚRS 2020 01
	VV		30,5*2,7-(4,9*1,5+0,6*1,5+3,4*1,5+1,45*2)		66,100			
	VV		((4,9+1,5*2)+(1,6+2,2*2)+(0,6+1,5*2)+(3,4+1,5*2))*0,25		5,975			
	VV		Mezisoučet		72,075			
	VV		(2,7+40,6-0,15*7)*2,7-(3,4*0,9+1,1*1,5+1*0,9+2,35*1,5*2+2,15*1,5+1,2*1,5+1,45*2)		93,490			
	VV		((3,4+0,9*2)+(1,1+0,6*2)+(1+0,9*2)+(2,35+1,5*2)*2+(2,15+1,5*2)+(1,2+1,5*2))*0,25		7,588			
	VV		Mezisoučet		101,078			
	VV		(47,52+17,35)*2"na SDK příčky		129,740			
	VV		Součet		302,893			
40	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	173,153	300,85	52 092,66	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	VV		30,5*2,7-(4,9*1,5+0,6*1,5+3,4*1,5+1,45*2)		66,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		((4,9+1,5*2)+(1,6+2,2*2)*(0,6+1,5*2)+(3,4+1,5*2))*0,25		5 975			
	VV		Mezisoučet		72 075			
	VV		(2,7+40,6-0,15*7)*2,7-(3,4*0,9+1,1*1,5+1*0,9+2,35*1,5*2+2,15*1,5+1,2*1,5+1,45*2)		93 490			
	VV		((3,4+0,9*2)+(1,1+0,6*2)*(1+0,9*2)+(2,35+1,5*2)*2+(2,15+1,5*2)*(1,2+1,5*2))*0,25		7 588			
	VV		Mezisoučet		101 078			
	VV		Součet		173 153			
41	K	612321191	Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm lousťky omlíky přes 10 mm slén	m2	346,306	47,74	16 533,66	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omlítek v tloušťce jádrové omlíky přes 10 mm se použije příplatek z každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omlítky stropních konstrukcí nanášené na plecho se oceňují cenami omlítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... (toto části katalogu).					
	VV		30,5*2,7-(4,9*1,5+0,6*1,5+3,4*1,5+1,45*2)		66 100			
	VV		((4,9+1,5*2)+(1,6+2,2*2)*(0,6+1,5*2)+(3,4+1,5*2))*0,25		5 975			
	VV		Mezisoučet		72 075			
	VV		(2,7+40,6-0,15*7)*2,7-(3,4*0,9+1,1*1,5+1*0,9+2,35*1,5*2+2,15*1,5+1,2*1,5+1,45*2)		93 490			
	VV		((3,4+0,9*2)+(1,1+0,6*2)*(1+0,9*2)+(2,35+1,5*2)*2+(2,15+1,5*2)*(1,2+1,5*2))*0,25		7 588			
	VV		Mezisoučet		101 078			
	VV		Součet		173 153			
	VV		173,153*2 Přepočtené koeficientem množství		346,306			
42	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	92,310	13,69	1 263,43	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výpňů otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629-99-10... Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
	VV		26,79+2,99+2,99+19,59+12,98+12,98+13,99		92,310			
43	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přilepením páskou	m2	50,000	27,64	1 382,09	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výpňů otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629-99-10... Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
44	K	642942721	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíkníku bez dveřních křidel na montážní pěnu, plochy otylou přes 2,5 do 4,5 m2	kus	1,000	378,01	378,01	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrickovaných dílců např. parobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců, podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na malty určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené vyztuži, ukínováním, zalitím prací apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na přípravu otvoru, natažení jádrové a vnitřní jemné omlítky, tyto náklady se oceňují cenami části N04 Úpravy povrchů.					
45	M	5530001-T16	zároveň ocelová pro dveře 1450 x 1970 mm - viz výpis dveří T16	kus	1,000	2 627,50	2 627,50	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 853,45	
46	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zařízení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy do 1,9 m	m2	92,310	34,32	3 168,02	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opatřeními a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením, tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
	VV		26,79+2,99+2,99+19,59+12,98+12,98+13,99		92,310			
47	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	92,310	59,15	5 459,75	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používaly jako terasy, nebo letky, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jedinou třtinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 příslušné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. V ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkládů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubními, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřených ploch a zařízeních předměnů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zamezení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkládů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubními, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřených ploch a zařízeních předměnů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zamezení a očištění dlažeb, umytí, vyčištění okeních a dveřních rámu a zařízeních předměnů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, krocení a zř zamezení podlah, oprášení stěn a vyplní otvorů.					
	VV		26,79+2,99+2,99+19,59+12,98+12,98+13,99		92,310			
48	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	19,872	422,27	8 391,43	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Bourání plitů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.					
	VV		((9,07+3,22+3,22+7,11)-(0,87*0,58*3+0,5*0,88*2))*1,65*0,3		10,012			
	VV		(0,5+0,5+0,5)*1,65*0,5		1,238			
	VV		((4+8,54+4,37)-(0,4*0,6*2))*1,65*0,15		4,066			
	VV		Mezisoučet		15,316			
	VV		(4,2*2)*0,5*0,5+6,55*0,4*0,5+6,55*0,35*0,5		4,556			
	VV		Součet		19,872			
49	K	963013530	Bourání stropů s keramickou výplní jakékoliv tloušťky	m3	0,665	1 867,00	1 241,55	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu lze použít i pro bourání stropů z pálených stropních vložek např. Mlako apod.					
	VV		(3,5*1,9)*0,1*otvoru ve stropu		0,665			
50	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, II. přes 80 mm	m3	1,330	1 755,76	2 335,16	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bednicových stropů, množství jednotek se určuje v m3 včetně dužin.					
	VV		(3,5*1,9)*0,2*otvoru ve stropu		1,330			
51	K	973031825	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavazání nových zdí, II. do 450 mm	m	5,500	228,64	1 257,54	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,75*2		5,500			
	D	997	Přesun suté				79 227,07	
52	K	997013213	Vnitřnolaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	49,431	883,09	43 652,18	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozmětní a urování suti na dopravní prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3217 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se oceňuje cenami souboru cen 997-01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zhození dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
53	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	49,431	147,83	7 307,32	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Delka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997-01-3511.					
54	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 927,809	6,44	12 414,28	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Delka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997-01-3511.					
	VV		49,431*39 Přepočtené koeficientem množství		1 927,809			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolicie objektů.	t	3,192	192,54	614,60	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
56	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolicie objektů.	t	36,984	216,61	8 011,14	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		35,77+1,131+0,083		36,984			
57	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolicie objektů.	t	0,079	935,00	73,87	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		0 157/2		0,079			
58	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolicie objektů.	t	6,888	500,00	3 444,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		0 157/2+6 809		6 888			
59	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolicie objektů.	t	2,132	1 740,00	3 709,68	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	D	998	Přesun hmot				70 717,61	
60	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výškv přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny - /001 až -/006 lze použít v případě, kdy dochází ke zhození přesunu např. ten, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám /001 až /006 lze použít příplatky za zvětšení přesun /014 až /019, /034 až /039 nebo /214 až /219. 3. Jestliže pro svahový přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.	t	90,990	777,20	70 717,61	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				550 988,29	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 264,37	
61	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní lésnici hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V 2,99+2,99+(9,1+9,1)*0,2"skladba S10 - pojistná izolace	m2	9,620	544,41	5 237,20	CS ÚRS 2020 01
	VV				9,620			
62	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.	t	0,034	543,36	18,47	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
63	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.	t	0,034	255,93	8,70	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	D	712	Povlakové krytiny				1 479,41	
64	K	712400832	Odstranění ze střech šikmých přes 10° do 30° krytiny povlakové dvouvrstvě 129,83/Cos(13)	m2	133,245	9,97	1 328,96	CS ÚRS 2020 01
	VV				133,245			
65	K	712400834	Odstranění ze střech šikmých přes 10° do 30° krytiny povlakové Příplatek k ceně - 0832 za každou další vrstvu	m2	133,245	1,13	150,45	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	D	713	Izolace tepelné				34 316,55	
66	K	713121121	Montáž lepené izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvě <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.	m2	72,720	26,35	1 915,87	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		26,79+12,98+12,98+13,99"skladba S8		66,740			
	VV		2,99+2,99"skladba S10		5,880			
	VV		Součet		72,720			
67	M	63231200	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 20mm	m2	74,174	126,12	9 354,82	CS ÚRS 2020 01
	VV		72,72*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		74,174			
68	M	63231202	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm	m2	74,174	170,26	12 629,01	CS ÚRS 2020 01
	VV		72,72*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		74,174			
69	K	713131141	Montáž lepené izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Použití Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svahových tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a ohřívání zdi, tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.	m2	25,760	128,10	3 299,96	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		(0,65+0,35)*(5,16+5,65+4,4+5,75+4,8)*překlad		25,760			
70	M	28375954	deska EPS 70 řasádní λ=0,039 tl 200mm	m2	16,744	273,26	4 575,47	CS ÚRS 2020 01
	VV		25,76*0,65		16,744			
71	M	28375933	deska EPS 70 řasádní λ=0,039 tl 50mm	m2	9,016	66,32	615,93	CS ÚRS 2020 01
	VV		25,76*0,35		9,016			
72	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 m do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.	t	2,444	514,97	1 258,60	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
73	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.	t	2,444	272,87	666,89	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	D	762	Konstrukce tesařské				57 218,04	
74	K	762132811	Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z jednostranně hoblovaných prken	m2	28,065	28,23	792,21	CS ÚRS 2020 01
	VV		17,3*1,65-(0,4*0,6*2)*obložení fasády		28,065			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	762331812	Demonoláž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolůků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	181,200	29,08	5 268,84	CS ÚRS 2020 01
	VV		(4,75+5,8)*16+4,7+4,7*krokve		178,200			
	VV		1,5*2*pásky		3,000			
	VV		Součet		181,200			
76	K	762331813	Demonoláž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolůků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	49,200	35,31	1 737,17	CS ÚRS 2020 01
	VV		13,65*vaznice		13,650			
	VV		14+11,55*pozednice		25,550			
	VV		2,5*4*sloupek		10,000			
	VV		Součet		49,200			
77	K	762341811	Demontáž bednění a latování střeš rovnych, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z orken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	133,245	18,94	2 256,72	CS ÚRS 2020 01
	VV		129,83/Cos(13)		133,245			
78	K	762511224	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostřípkových desek OSB jednovrstvých lepených na pero a drážku nebrusovaných, tloušťky desek 18 mm	m2	72,720	277,40	20 172,18	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevostřípkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.					
	VV		26,79+12,98+12,98+13,99*skladba S8		66,740			
	VV		2,99+2,99*skladba S10		5,980			
	VV		Součet		72,720			
79	K	762511226	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostřípkových desek OSB jednovrstvých lepených na pero a drážku nebrusovaných, tloušťky desek 22 mm	m2	72,720	330,26	24 016,16	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevostřípkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.					
	VV		26,79+12,98+12,98+13,99*skladba S8		66,740			
	VV		2,99+2,99*skladba S10		5,980			
	VV		Součet		72,720			
80	K	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm	m2	29,150	33,87	987,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		29,15*nad kůlnout		29,150			
81	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,832	789,36	1 446,10	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používá tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
82	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za ořesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,832	295,45	541,26	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používá tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	763	Konstrukce suché výstavy				100 469,03	
83	K	763111417	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací EI 60, oříčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB	m2	47,520	874,89	41 574,86	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Cena -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro představené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		2,3*2,7+1,05*2,7+9,35*2,7-1,8+2*3,4*2,7+3,5*2,7-1,8		47,520			
84	K	763111437	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 dB	m2	17,350	1 059,69	18 385,65	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Cena -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro představené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		(1,65*2+1,6*2)*2,7-1,4*4		11,950			
	VV		2*2,7		5,400			
	VV		Součet		17,350			
85	K	763111714	Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek zalomení příčky	m	18,900	136,77	2 584,92	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Cena -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro představené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		2*7*7		18,900			
86	K	763111717	Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	129,740	35,30	4 579,64	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Cena -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro představené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		(47,52+17,35)*2		129,740			
87	K	763111722	Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek ochrana rohů úhelníky pozinkované	m	8,100	38,06	308,28	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Cena -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro představené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		2*7*3		8,100			
88	K	763111724	Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek ochrana rohů páska k vyztužení různých úhlů výsoce pevná a nárazu odolná	m	10,800	71,31	770,13	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Cena -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro představené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		2*7*4		10,800			
89	K	763111741	Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	17,350	12,72	220,74	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační náter, tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační náter, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Připílatek za rovninost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Typy úprav prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 753 12-17 pro představené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		17,35		17,350			
90	M	28329221	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2	19,085	34,90	666,04	CS ÚRS 2020 01
	VV		17,35*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		19,085			
91	K	763113343	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, ofíčka tl. 205 - 700 mm, profil 75	m2	5,670	1 201,84	6 814,45	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační náter, tyto se oceňují cenou 763 11-1717. 3. Cena -3611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy instalační příčky. 4. Cena -3621 Montáž desek je stanovena pro obě strany instalační příčky. 5. V ceně -3611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -3621 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u instalačních příček se oceňují cenami 763 11-17... pro příčky ze sádrokartonových desek.					
	VV		2,1*2,7		5,670			
92	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavešená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	5,980	504,70	3 018,10	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační náter, tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Připílatek za průřih nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	VV		2,99*2		5,980			
93	K	763131551	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavešená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	5,980	641,86	3 838,31	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační náter, tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Připílatek za průřih nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	VV		2,99*2		5,980			
94	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační náter	m2	5,980	19,54	116,83	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační náter, tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Připílatek za průřih nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	VV		2,99*2		5,980			
95	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž ošetrované zábrany	m2	5,980	14,00	83,69	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační náter, tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Připílatek za průřih nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	VV		5,98*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		6,578			
96	M	28329221	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2	6,578	34,90	229,56	CS ÚRS 2020 01
	VV		5,98*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		6,578			
97	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus	7,000	397,67	2 783,72	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační náter, tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Připílatek za průřih nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	VV		3+2+2		7,000			
98	M	5530001-103	zábrubeň ocelová pro dveře 900 x 1970 mm - viz. výpis dveří T03	kus	3,000	1 681,60	5 044,80	
99	M	5530001-105	zábrubeň ocelová pro dveře 700 x 1970 mm - viz. výpis dveří T05	kus	2,000	1 681,60	3 363,20	
100	M	5530001-106	zábrubeň ocelová pro dveře 700 x 1970 mm - viz. výpis dveří T06	kus	2,000	1 681,60	3 363,20	
101	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	l	3,468	536,75	1 861,45	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoduše stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.					
	VV		3+2+2		7,000			
102	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	l	3,468	248,40	861,46	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoduše stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.					
	VV		15+12,1		27,100			
103	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětné lišty do suti	m	20,834	20,17	420,32	CS ÚRS 2020 01
	VV		(9,5+10,8)/Cos(13)		20,834			
104	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové	m	27,100	15,13	410,06	CS ÚRS 2020 01
	VV		15+12,1		27,100			
105	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	2,800	34,72	97,23	CS ÚRS 2020 01
	VV		(0,5*2+0,9*2)		2,800			
106	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	27,100	36,66	993,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		15+12,1		27,100			
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 921,21	
107	K	7660000-R4	Dodávka a montáž kuchyňské linky: spodní skříňky délky 2700 mm, horní skříňky délky 2700 mm, nerezová madla, kování s lumením nárazu, pracovní deska dřevotřísková s HPL povrchem tl. 38 mm	kus	1,000	45 488,33	45 488,33	
108	K	766211811	Demontáž madel schodišťových	m	8,000	31,99	255,93	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4*2			8 000		
109	K	766311111	Montáž zábradlí dřevěného vnitřního	m	8,500	309,52	2 630,93	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít v případě, kdy zábradlí není součástí konstrukce schodiště.					
	VV		8,5			8 500		
110	M	553000-z1	zábradelní schodišťové madlo, dřevěné madlo kotvené do zdiva ocelovými prvky včetně povrchové úpravy - viz výpis prvků Z02	m	8 500	1 034,92	8 796,82	
111	K	766436323	Montáž obložení sloupů nebo pilířů plochy přes 5 m2 panely obkladovými modřinovými nebo z tvrdých dřevin, plochy přes 1,50 m2	m2	7,835	2 406,79	18 857,20	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1312 až -6343 je započteno i nasroubování soku. 2. V cenách -1312 až -6343 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje cenou -7311. 3. V ceně -7311 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných prvků (např. konzol, trámů) pro zvešlení roštu, tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně. 4. Cenami -1312 až -6343 netze oceňovat obložení sloupů zakřiveného průřezu, toto obložení se oceňuje individuálně.					
	VV		1,2*1'4+3,5*(0,25+0,2)+2,2*0,5+0,3*0,34*schodiště			7,835		
112	M	60556100	řezivo dubové sušené tl 30mm	m3	0,259	24 173,00	6 260,61	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,23501283710082*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			0,259		
113	K	766437311	Montáž obložení sloupů nebo pilířů roštu podkladový	m	15,670	49,37	773,67	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1312 až -6343 je započteno i nasroubování soku. 2. V cenách -1312 až -6343 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje cenou -7311. 3. V ceně -7311 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných prvků (např. konzol, trámů) pro zvešlení roštu, tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně. 4. Cenami -1312 až -6343 netze oceňovat obložení sloupů zakřiveného průřezu, toto obložení se oceňuje individuálně.					
	VV		7,835*0,5			15,670		
114	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	0,033	7 882,50	260,12	CS ÚRS 2020 01
	VV		15,67*0,02*0,1			0,031		
	VV		0,031*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			0,033		
115	K	766438111	Montáž dřevěného obložení betonových stupňů s podstupnicemi	m	19,800	2 286,45	45 271,72	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 není započtena montáž na překrytí spár lištou, tato montáž se oceňuje cenou 766 69-9761.					
	VV		1,1*18			19,800		
116	M	60556100	řezivo dubové sušené tl 30mm	m3	0,333	24 173,00	8 049,61	CS ÚRS 2020 01
	VV		19,8*(0,35+0,16)*0,03			0,303		
	VV		0,303*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			0,333		
117	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,000	349,35	1 397,38	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipáremi odlišnosti do 30 mm. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavební křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodotěsné, seřízení puzeců na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zdiře příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zdiře a monolitické.					
	VV		2+2			4,000		
118	M	6110000-105	dveře dřevěné vnitřní 700 x 1970 mm včetně kování, záruku a doplňků - viz výpis dveří T05	kus	2,000	3 678,50	7 357,00	
119	M	6110000-106	dveře dřevěné vnitřní 700 x 1970 mm včetně kování, záruku a doplňků - viz výpis dveří T06	kus	2,000	3 678,50	7 357,00	
120	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	3,000	379,05	1 137,14	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipáremi odlišnosti do 30 mm. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavební křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodotěsné, seřízení puzeců na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zdiře příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zdiře a monolitické.					
121	M	6110000-103	dveře dřevěné vnitřní 900 x 1970 mm včetně kování, záruku a doplňků - viz výpis dveří T03	kus	3,000	3 678,50	11 035,50	
122	K	766660011	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	1,000	397,74	397,74	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipáremi odlišnosti do 30 mm. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavební křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodotěsné, seřízení puzeců na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zdiře příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zdiře a monolitické.					
123	M	6110000-116	dveře dřevěné vnitřní 1450 x 1970 mm včetně kování, záruku a doplňků - viz výpis dveří T16	kus	1,000	12 612,00	12 612,00	
124	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškov přes 6 do 12 m	t	0,552	536,34	296,06	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nete jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, q, za zjištěných podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
125	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,552	272,87	150,62	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nete jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, q, za zjištěných podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 767			Konstrukce zámečnické			13 343,69		
126	K	767161114	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg	m	2,500	133,94	334,84	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -51... lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) vyplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazené ocelové sloupky nebo na zbudované kotvení prvky. 2. Cenami nete oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo, tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku, tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích lišt, tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž osteních zámečnických konstrukcí, c) montáž vyplně tvarovaným plechem.					
127	M	1400000-z06	zábradlí se svislou výplní včetně povrchové úpravy - viz. výpis prvků Z06	m	2,500	5 174,60	12 936,50	
128	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškov přes 6 do 12 m	t	0,075	703,03	52,73	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nete jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, q, za zjištěných podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
129	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,075	261,58	19,62	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nete jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, q, za zjištěných podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 776			Podlahy povlakové			78 104,78		
130	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	72,720	6,42	466,74	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zahrnuta pro vlnkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemítoým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení plevem jsou započteny i náklady na dodávku pleva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
		vv	66,74+5,98		72,720			
131	K	776121411	Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (§pachtlováním)	m2	72,720	116,03	8 437,89	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zahrnuta pro vlnkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemítoým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení plevem jsou započteny i náklady na dodávku pleva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
132	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	66,740	81,14	5 415,44	CS ÚRS 2020 01
		vv	26,79+12,98+12,98+13,99*skladba S8		66,740			
133	M	284122+1	krytina podlahová z PVC, třída zatížení 34, s odolností sklizu R10, stálobarevnost >6 (EN 20105-B02), odolnost odolnosti proti opotřebení "T"	m2	73,414	493,39	36 221,68	
		vv	66,74*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		73,414			
134	K	776222111	Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlnkových prostor) z pásů	m2	5,980	236,04	1 411,54	CS ÚRS 2020 01
		vv	2,99+2,99*skladba S10		5,980			
135	M	284122+1	krytina podlahová z PVC, třída zatížení 34, s odolností sklizu R10, stálobarevnost >6 (EN 20105-B02), odolnost odolnosti proti opotřebení "T"	m2	6,578	493,39	3 245,53	
		vv	5,98*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		6,578			
136	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	101,808	36,76	3 742,19	CS ÚRS 2020 01
		vv	72,72*1,4 "Přepočtené koeficientem množství		101,808			
137	K	776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	102,150	93,55	9 555,82	CS ÚRS 2020 01
		vv	(25,76+8,9+8,9+27,15+15,38+14,84+15,12)+(1,45*2+0,7*4*2+0,9*3*2)		102,150			
138	M	28411010	lišta soklová PVC 20x100mm	m	112,365	84,24	9 465,36	CS ÚRS 2020 01
		vv	102,15*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		112,365			
139	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	l	0,333	239,41	79,72	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám - 6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, ž, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
140	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	l	0,333	188,18	62,67	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám - 6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, ž, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
		D 781	Dokončovací práce - obklady				28 688,60	
141	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	30,120	577,29	17 387,98	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
		vv	(0,75+0,8+0,75+0,9*2+0,7+0,8+0,7+0,75+0,8+1,55+0,85+0,85+1,5+0,8+0,7)*2		28,200			
		vv	(0,55+2,65)*0,6		1,920			
		vv	Součet		30,120			
142	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	33,132	262,75	8 705,43	CS ÚRS 2020 01
		vv	30,12*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		33,132			
143	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	21,700	58,63	1 272,20	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měných jednotek u ceny - 5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku - 5185 lze použít při nucením použití jiného nástroje než řezáčky.					
		vv	28,2/2		14,100			
		vv	(2,65+0,55)*2+0,6*2		7,600			
		vv	Součet		21,700			
144	K	781495111	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	30,120	33,78	1 017,46	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omezených ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
145	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	l	0,597	297,25	177,46	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám - 1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, ž, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
146	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	l	0,597	214,53	128,07	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám - 1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, ž, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
		D 783	Dokončovací práce - nátěry				9 597,70	
147	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	28,088	26,72	750,51	CS ÚRS 2020 01
148	K	783118101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	28,088	59,69	1 676,68	CS ÚRS 2020 01
		vv	(7,835)*1,5*schodiště - obklad		11,753			
		vv	(1,1*18*(0,35+0,2))*1,5		16,335			
		vv	Součet - nátěr dřev obkladů		28,088			
149	K	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	28,088	105,16	2 953,87	CS ÚRS 2020 01
150	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	10,138	27,69	280,69	CS ÚRS 2020 01
		vv	(0,8+2,05*2)*4*0,25		4,900			
		vv	(1+2,05*2)*3*0,25		3,825			
		vv	(1,55+2,05*2)*1*0,25		1,413			
		vv	Součet - zárubní		10,138			
151	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	10,138	32,57	330,19	CS ÚRS 2020 01
152	K	783344101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	10,138	60,36	611,95	CS ÚRS 2020 01
153	K	783344201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	10,138	82,30	834,33	CS ÚRS 2020 01
154	K	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	30,414	71,00	2 159,48	CS ÚRS 2020 01
		vv	10,138*3 "Přepočtené koeficientem množství		30,414			
		D 784	Dokončovací práce - malby a tapety				42 199,33	
155	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	395,203	15,91	6 286,96	CS ÚRS 2020 01
		vv	30,5*2,7-(4,9*1,5+0,8*1,5+3,4*1,5+1,45*2)		66,100			
		vv	((4,9+1,5*2)+(1,6+2,2*2)*(0,6+1,5*2)+(3,4+1,5*2))*0,25		5,975			
		vv	Mezisoučet		72,075			
		vv	(2,7+40,6-0,15*7)*2,7-(3,4*0,9+1,1*1,5+1*0,9+2,35*1,5*2+2,15*1,5+1,2*1,5+1,45*2)		93,490			
		vv	((3,4+0,9*2)+(1,1+0,6*2)*(1+0,9*2)+(2,35+1,5*2)*2+(2,15+1,5*2)*(1,2+1,5*2))*0,25		7,588			
		vv	Mezisoučet		101,078			
		vv	(47,52+17,35)*2*na SDK příčky		129,740			
		vv	26,79+2,99+2,99+19,59+12,98+12,98+13,99*strop		92,310			
		vv	Součet		395,203			
156	K	784221101	Malby z malířských směsí otlěrůvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otlěrůvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	395,203	78,22	30 913,05	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
157	K	784221155	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2	395,203	12,65	4 999,32	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk
Objekt:
1 - Způsobilé výdaje projektu
Soupis:
1.a - Hlavní aktivity projektu
Úroveň 5:
SO 02.1.e - Stavební úpravy střechy

KSO:
Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk

Zadavatel:
Město Rumburk

Uchazeč:
Děčínský stavební podnik s.r.o.

Projektant:
ProProjekt, s.r.o.

Zpracovatel:
Martin Rousek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.11.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 47781483
DIČ: CZ47781483

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		622 814,48	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	622 814,48	21,00%	130 791,04
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 753 605,52	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk

Objekt: 1 - Způsobilé výdaje projektu

Soupis: 1.a - Hlavní aktivity projektu

Úroveň 5: SO 02.1.e - Stavební úpravy střechy

Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk

Zadavatel: Město Rumburk

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 25.11.2020

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem		622 814,48
HSV - Práce a dodávky HSV		248 731,51
3 - Svislé a kompletní konstrukce		93 880,11
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		45 660,77
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		67 278,08
997 - Přesun sutě		510,22
998 - Přesun hmot		41 402,33
PSV - Práce a dodávky PSV		374 082,97
712 - Povlakové krytiny		219 542,60
713 - Izolace tepelné		114 993,22
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		22 043,71
766 - Konstrukce truhlářské		17 503,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -5111 až -5114 a -5211 až -5214 jsou započteny náklady na: a) dodávku a montáž materiálu, tj.: komínovou vložku, kondenzační jmkou, sopoluch, revizní uzávěr, krycí desku a komínovou hlavu, b) nutné manipulační otvory pro zakotvení vložky, tj. jejich případné vybourání, opětné zazdění a omlnutí do původního stavu konstrukce, avšak bez vymalování, eventuelně tapetování. 2. V cenách -5116 až -5119 a -5216 až -5219 jsou započteny náklady na: a) dodávku a montáž materiálu, tj.: nastavitelné koleno 0 - 90°, komínovou vložku, krycí desku a komínovou hlavu, b) nutné manipulační otvory pro zakotvení vložky, tj. jejich případné vybourání, opětné zazdění a omlnutí do původního stavu konstrukce, avšak bez vymalování, eventuelně tapetování. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 997 01-3 Vnitrostaveništní doprava suti a 997 01-35 Odvoz suti dle B01 katalogu B01-3. Svislý přesun suti se uvažuje z podlaží, ve kterém se nachází střed vložky, b) vybourání, zazdění a omlnutí jiných manipulačních otvorů (např. v místech uhybání komínů), neuvedených v poznámce č.1., tyto se ocení příslušnými cenami katalogu B01-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí a katalogu B01-4 Budovy a haly - opravy a údržba, c) odstranění komínových nástavců, opravy komínových nástavců a opravy komínového tělesa, d) technickou prohlídku stavu komínového tělesa, tyto se ocení samostatně. 4. Ceny příplatku -512 a -522 lze použít i pro ocenění samostatného vyvložkování stávajícího komínového průduchu bez založení a ukončení komínového průduchu. 5. Ceny jsou určeny pro ocenění opravy stávajícího komínového průduchu vyvložkováním nebo vyvložkování stávajícího větracího průduchu. 6. Délka se měří jako délka komína od spodního okraje vložky až po horní hranu hlavy komínového tělesa nebo svíselého kourávodu.					
13	K	953845124	Vyvložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svíselého kourávodou výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 160 mm do 200 mm	m	21,000	1 589,56	33 380,83	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -5111 až -5114 a -5211 až -5214 jsou započteny náklady na: a) dodávku a montáž materiálu, tj.: komínovou vložku, kondenzační jmkou, sopoluch, revizní uzávěr, krycí desku a komínovou hlavu, b) nutné manipulační otvory pro zakotvení vložky, tj. jejich případné vybourání, opětné zazdění a omlnutí do původního stavu konstrukce, avšak bez vymalování, eventuelně tapetování. 2. V cenách -5116 až -5119 a -5216 až -5219 jsou započteny náklady na: a) dodávku a montáž materiálu, tj.: nastavitelné koleno 0 - 90°, komínovou vložku, krycí desku a komínovou hlavu, b) nutné manipulační otvory pro zakotvení vložky, tj. jejich případné vybourání, opětné zazdění a omlnutí do původního stavu konstrukce, avšak bez vymalování, eventuelně tapetování. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 997 01-3 Vnitrostaveništní doprava suti a 997 01-35 Odvoz suti dle B01 katalogu B01-3. Svislý přesun suti se uvažuje z podlaží, ve kterém se nachází střed vložky, b) vybourání, zazdění a omlnutí jiných manipulačních otvorů (např. v místech uhybání komínů), neuvedených v poznámce č.1., tyto se ocení příslušnými cenami katalogu B01-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí a katalogu B01-4 Budovy a haly - opravy a údržba, c) odstranění komínových nástavců, opravy komínových nástavců a opravy komínového tělesa, d) technickou prohlídku stavu komínového tělesa, tyto se ocení samostatně. 4. Ceny příplatku -512 a -522 lze použít i pro ocenění samostatného vyvložkování stávajícího komínového průduchu bez založení a ukončení komínového průduchu. 5. Ceny jsou určeny pro ocenění opravy stávajícího komínového průduchu vyvložkováním nebo vyvložkování stávajícího větracího průduchu. 6. Délka se měří jako délka komína od spodního okraje vložky až po horní hranu hlavy komínového tělesa nebo svíselého kourávodu.					
		VV	10,5'2 Přepočtené koeficientem množství		21,000			
14	K	9538451-R	Technická prohlídka kourávodou včetně revizní zprávy	kus	2,000	3 008,49	6 016,98	
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -5111 až -5114 a -5211 až -5214 jsou započteny náklady na: a) dodávku a montáž materiálu, tj.: komínovou vložku, kondenzační jmkou, sopoluch, revizní uzávěr, krycí desku a komínovou hlavu, b) nutné manipulační otvory pro zakotvení vložky, tj. jejich případné vybourání, opětné zazdění a omlnutí do původního stavu konstrukce, avšak bez vymalování, eventuelně tapetování. 2. V cenách -5116 až -5119 a -5216 až -5219 jsou započteny náklady na: a) dodávku a montáž materiálu, tj.: nastavitelné koleno 0 - 90°, komínovou vložku, krycí desku a komínovou hlavu, b) nutné manipulační otvory pro zakotvení vložky, tj. jejich případné vybourání, opětné zazdění a omlnutí do původního stavu konstrukce, avšak bez vymalování, eventuelně tapetování. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 997 01-3 Vnitrostaveništní doprava suti a 997 01-35 Odvoz suti dle B01 katalogu B01-3. Svislý přesun suti se uvažuje z podlaží, ve kterém se nachází střed vložky, b) vybourání, zazdění a omlnutí jiných manipulačních otvorů (např. v místech uhybání komínů), neuvedených v poznámce č.1., tyto se ocení příslušnými cenami katalogu B01-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí a katalogu B01-4 Budovy a haly - opravy a údržba, c) odstranění komínových nástavců, opravy komínových nástavců a opravy komínového tělesa, d) technickou prohlídku stavu komínového tělesa, tyto se ocení samostatně. 4. Ceny příplatku -512 a -522 lze použít i pro ocenění samostatného vyvložkování stávajícího komínového průduchu bez založení a ukončení komínového průduchu. 5. Ceny jsou určeny pro ocenění opravy stávajícího komínového průduchu vyvložkováním nebo vyvložkování stávajícího větracího průduchu. 6. Délka se měří jako délka komína od spodního okraje vložky až po horní hranu hlavy komínového tělesa nebo svíselého kourávodu.					
		D 997	Přesun suti				510,22	
15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svísele ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,346	883,09	305,55	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3211 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutě na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy sutě ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztěžnění dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,346	147,83	51,15	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení sutě na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutě na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
17	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	13,494	6,44	86,90	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení sutě na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutě na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
		VV	0,346'39 Přepočtené koeficientem množství		13,494			
18	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,346	192,54	66,82	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučené upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
		D 998	Přesun hmot				41 402,33	
19	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdáleností do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výškv přes 6 do 12 m	t	53,271	777,20	41 402,33	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztěžnění přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. Cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za ztěžnění přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
		D PSV	Práce a dodávky PSV				374 082,97	
		D 712	Povlakové krytiny				219 542,60	
20	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	141,600	38,51	5 452,82	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Povlakové krytiny střech jednotlivé do 10 m2 se oceňují skládací cenou příslušné izolace a cenou 712 30-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
		VV	141,6'8 parozábrana		141,600			
21	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,042	32 491,67	1 364,65	CS ÚRS 2020 01
		VV	141,6'0,0003 Přepočtené koeficientem množství		0,042			
22	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v pině ploše	m2	141,600	168,48	23 856,10	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Povlakové krytiny střech jednotlivé do 10 m2 se oceňují skládací cenou příslušné izolace a cenou 712 30-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
		VV	141,6'8 parozábrana		141,600			
23	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jennozmznv ninerálním posvcm na homím ocvrchu	m2	162,840	126,36	20 575,89	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					162,840			
24	K	712363344	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů ostatní atypická výroba profilů o větší řš	m2	1,620	253,92	411,34	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku. 2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.								
PSC					1,620			
25	K	712363352	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnitřní koutová lišta řš 100 mm	m	61,000	184,12	11 231,29	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku. 2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.								
PSC					61,000			
26	K	712363353	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnější koutová lišta řš 100 mm	m	54,000	184,12	9 942,45	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku. 2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.								
PSC					54,000			
27	K	712363354	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC stěnová lišta vyhnutá řš 71 mm	m	11,880	80,02	950,62	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku. 2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.								
PSC					11,880			
28	K	712363356	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC okapnice řš 200 mm	m	83,000	126,57	7 973,68	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku. 2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.								
PSC					83,000			
29	K	7123633-R	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů Příplatek k ceně - za podkladní plech k okapové liště	m	83,000	144,41	9 097,67	
Poznámka k souboru cen: 1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku. 2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.								
PSC					63,000			
30	K	712363404	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření II. tepelné izolace do 100 mm budovv výškv do 18 m. kotvené do betonu vnitřní pole	m2	68,160	258,73	17 635,03	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotve. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku folie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -3671 až -3674 nejsou započteny náklady na dodávku list, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Kotvení plechových listů řš větší než 200 mm se oceňuje katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 5. Vymezení rohových a okrajových částí je dále kotvením plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.								
PSC					68,160			
31	M	28322041	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm barcovná	m2	250,447	228,65	57 262,09	CS ÚRS 2020 01
VV					68,160			
VV					26,470			
VV					23,350			
VV					99,795			
VV					217,775			
VV					250,441			
32	K	712363405	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření II. tepelné izolace do 100 mm budovv výškv do 18 m. kotvené do betonu krajní pole	m2	114,271	240,68	27 502,63	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotve. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku folie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -3671 až -3674 nejsou započteny náklady na dodávku list, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Kotvení plechových listů řš větší než 200 mm se oceňuje katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 5. Vymezení rohových a okrajových částí je dále kotvením plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.								
PSC					114,271			
VV					26,470			
VV					67,801			
VV					114,271			
33	K	712363406	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření II. tepelné izolace do 100 mm budovv výškv do 18 m. kotvené do betonu rohové pole	m2	23,350	433,22	10 115,74	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotve. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku folie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -3671 až -3674 nejsou započteny náklady na dodávku list, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Kotvení plechových listů řš větší než 200 mm se oceňuje katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 5. Vymezení rohových a okrajových částí je dále kotvením plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.								
PSC					23,350			
34	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	217,775	30,08	6 551,73	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenám -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.								
PSC					217,775			
VV					68,160			
VV					26,470			
VV					23,350			
VV					99,795			
VV					217,775			
35	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	250,441	32,49	8 137,25	CS ÚRS 2020 01
VV					250,441			
36	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny střeš plochých z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 do 12 m	t	1,668	585,28	976,25	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, q, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC					1,668			
37	K	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny střeš plochých z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,668	302,98	505,37	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, q, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC					1,668			
D 713 Izolace tepelné							114 993,22	
38	K	713141152	Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	210,723	168,48	35 501,62	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střeš plochých askovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploche střechy. 2. Množství jednoleté tepelné izolace střeš plochých spádovými klny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy. 3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotveních šroubů. 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace, tyto se oceňují cenami -1111 až -1151 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn používají položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.								
PSC					210,723			
VV					68,160			
VV					26,470			
VV					92,743			
VV					23,350			
VV					210,723			
39	M	28375914	deska EPS 150 do plochých střeš a podlaž λ=0,035 tl 100mm	m2	210,723	172,09	36 262,37	CS ÚRS 2020 01
VV					68,160			
VV					26,470			
VV					23,350			
VV					92,743			
VV					210,723			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
40	M	28375990	deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 140mm	m2	120,340	246,70	29 687,39	CS ÚRS 2020 01	
	VV		24,36+43,8"vnitřní plocha		68,160				
	VV		8,14+18,33"okrajová plocha		26,470				
	VV		6,57+16,78"rohová plocha		23,350				
	VV		Součet		117,980				
	VV		117,98*1,02 Přepočtené koeficientem množství		120,340				
41	K	713141253	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 200 do 240 mm do betonu	m2	210,723	60,17	12 679,15	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střech plochých asokovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými křivky k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované výspádované plochy střechy. 3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotvicních šroubů. 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace, tyto se oceňují cenami -1111 až -1151 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších sřesních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.						
42	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	1,095	514,97	563,90	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, ž, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
43	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,095	272,87	298,79	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, ž, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				22 043,71		
44	K	721173736	Potrubi z trub polyetylenových svařované dešťové DN 100	m	2,900	295,02	855,57	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenám -3735 až -3738 se oceňuje svislé potrubí od střešního vstupu po ústí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18 . Ochrana potrubí, část A 02.						
	VV		0,7+0,55*4"bezpečnostní přepad		2,900				
45	K	721233121	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem vodorovným DN 75/110	kus	5,000	3 850,86	19 254,32	CS ÚRS 2020 01	
46	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	3,000	638,91	1 916,74	CS ÚRS 2020 01	
47	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,030	341,60	10,25	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, ž, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
48	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,030	227,70	6,83	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, ž, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
	D	766	Konstrukce truhlářské				17 503,44		
49	K	7666710-R	Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových do ploché střechy 1000 x 1000 mm	kus	1,000	3 008,49	3 008,49		
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku okna, rámu, lemování a limce, tyto se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.						
50	M	6110000-130	okno střešní tepelné izolační 1000 x 1000 mm včetně dohlků - viz. výpis oken T30	kus	1,000	14 440,74	14 440,74		
51	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,067	536,34	35,93	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, ž, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
52	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,067	272,87	18,28	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, ž, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk
Objekt:
1 - Způsobilé výdaje projektu
Soupis:
1.a - Hlavní aktivity projektu
Úroveň 5:
SO 02.1.f - Stavební úpravy fasády

KSO:
Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk

Zadavatel:
Město Rumburk

Uchazeč:
Děčínský stavební podnik s.r.o.

Projektant:
ProProjekt, s.r.o.

Zpracovatel:
Martin Rousek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.11.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 47781483
DIČ: CZ47781483

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 853 526,02	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 853 526,02 0,00	21,00% 15,00%	389 240,46 0,00
Cena s DPH		v CZK 2 242 766,48	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:		Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk			
Objekt:		1 - Způsobilé výdaje projektu			
Soupis:		1.a - Hlavní aktivity projektu			
Úroveň 5:		SO 02.1.f - Stavební úpravy fasády			
Místo:		st.p.č. 649; k.ú. Rumburk		Datum:	25.11.2020
Zadavatel:		Město Rumburk		Projektant:	ProProjekt, s.r.o.
Uchazeč:		Děčínský stavební podnik s.r.o.		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis				Cena celkem [CZK]	

Náklady zakázky celkem		1 853 526,02
HSV - Práce a dodávky HSV		1 023 583,87
1 - Zemní práce		9 966,65
2 - Zakládání		3 314,12
3 - Svislé a kompletní konstrukce		7 328,68
4 - Vodorovné konstrukce		8 397,51
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		728 244,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		236 140,28
997 - Přesun sutě		8 434,06
998 - Přesun hmot		21 758,55
PSV - Práce a dodávky PSV		820 314,99
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		45 336,78
764 - Konstrukce klempířské		29 523,06
766 - Konstrukce truhlářské		686 949,27
767 - Konstrukce zámečnické		43 322,22
771 - Podlahy z dlaždic		15 183,66
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		9 627,16
VRM - Inženýrská činnost		9 627,16

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk

Objekt: 1 - Způsobilé výdaje projektu

Soupis: 1.a - Hlavní aktivity projektu

Úroveň 5: SO 02.1.f - Stavební úpravy fasády


Misto: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk

Datum: 25.11.2020

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem1 853 526,02

o HSVPráce a dodávky HSV1 023 583,87

D 1		Zemní práce				9 966,65		
1	K	132212111	Hloubení ryh šířky do 800 mm ručně zapazených i nezapazených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	1,242	893,35	1 109,54	CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlém terenu na vzdálenost do 3 m od podélné osy ryhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.

VV		(2,8+0,9*2)*0,3*0,9*pasů pro schodiště				1,242		
2	K	132212231	Hloubení ryh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí ručně zapazených i nezapazených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných.	m3	6,630	893,35	5 922,91	CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí.
2. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.
3. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlém terenu na vzdálenost do 3 m od podélné osy ryhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.

VV		17*0,65*0,6*pro zateplený sokl u stáv. části				6,630		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,262	186,61	422,12	CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Premístíte li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Tato ustanovení neplatí, vylučuje li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje li projekt přemstít výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, tato přemstění se oceňuje individuálně.

VV		(1,242+6,63)*5,61				2,262		
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i zanočatých 1 000 m	m3	67,860	14,22	965,28	CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Premístíte li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Tato ustanovení neplatí, vylučuje li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje li projekt přemstít výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, tato přemstění se oceňuje individuálně.

VV		2,262*30 *Přepočtené koeficientem množství				67,860		
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neutehlehého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupinu 1 až 3	m3	2,262	139,19	314,84	CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny - 1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovné, vodorovná vzdálenost se mění od těžnice loží k těžnici druhé loží, nebo k těžišo hromady na břehu nebo k těžišo dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svislé, svislá vzdálenost se mění od pracovní hladiny vozy k úrovni srovn- nebo terenu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rozřím stavu hominy.

6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2,262	12,17	27,53	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny je určena i pro:
a) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteči nebo nádrží.
2. Ceny nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním, tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 1711 . . Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rozřím stavu zpravidla ve výkopciš.

7	K	171201221	Poplatek za uložení slávebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů od kódem 17 05 04	t	4,524	180,51	816,62	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky.
2. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

VV		2,262*2 *Přepočtené koeficientem množství				4,524		
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v lěcho vvkopávkách	m3	5,610	69,13	387,81	CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp ryh pro drenážní travovody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto ryh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp ryh pro dreny.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypaného prostoru, měřeno k těžišo skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro srovnání objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přicházej-li v úvahu .
4. Odhlazení zbylého výkopku po provedení zásypu záležu se šířkami stěnná pro podzemní vedení nebo zásypu jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozproštění zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů záležu se šířkami stěnná pro podzemní vedení nebo zásypu jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Připlatek za prohození sypaniny.

VV		17*0,55*0,6*pro zateplený sokl u stáv. části - zeminou				5,610		
----	--	--	--	--	--	-------	--	--

D 2		Zakládání				3 314,12		
9	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	1,242	2 668,37	3 314,12	CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku - 5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na soženou betonáž pod hladinou pažíci betonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové ossterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím betonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV		(2,8+0,9*2)*0,3*0,9*pro schodiště				1,242		
----	--	-----------------------------------	--	--	--	-------	--	--

D 3		Svislé a kompletní konstrukce				7 328,68		
10	K	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizděním, II. přes 30 do 80 mm	m2	14,500	505,43	7 328,68	CS ÚRS 2020 01

VV (17*0,6)+4,3*vyrovnání sta. základů - pod terénem14,500

D 4		Vodorovné konstrukce				8 397,51		
11	K	430321414	Schodišřové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30	m3	0,635	3 168,68	2 012,11	CS ÚRS 2020 01

VV		0,9*2,85*0,15+0,6*2,1*0,15+0,3*1,35*0,15*schodiště				0,635		
12	K	430362021	Výztuž schodišřových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podestí s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,009	30 020,86	270,19	CS ÚRS 2020 01

VV (0,9*2,85)*1,2*(3,04/1000)0,009

13	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímochařých zřízení	m2	4,455	1 323,73	5 897,24	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupně a podstupně.

VV		(((0,9*2+2,85)+(0,6*2+2,1)+(0,3*2+1,35))*0,3+0,15)				4,455		
----	--	--	--	--	--	-------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	434351142	Bednění slupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	4,455	48,93	217,97	CS ÚRS 2020 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.								
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					728 244,02	
15	K	622131102	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omlaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovité (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m2	322,777	136,00	43 897,67	CS ÚRS 2020 01
VV					6,56*10,15-(1,96*2,35+1,4*1,5+3,4*1,5+4,9*1,5)	47,428		
VV					((1,96+2,35+1,5)+(1,4+1,5)+(3,4+1,5*2)+(4,9+1,5*2))*0,2	4,602		
VV					Mezisoučet	52,030		
VV					6,7*10,15-(0,6*1,5+1,96*2,35+1,44*1,5+0,6*1,5+3,4*1,5+0,6*1,5+3,4*1,5)	48,339		
VV					((0,6+1,5*2)+(1,96+2,35+1,5)+(1,44+1,5)+(0,6+1,5*2)+(3,4+1,5*2)+(0,6+1,5*2)+(3,4+1,5*2))*0,2	6,470		
VV					Mezisoučet	54,809		
VV					20,25*9,45-(1,2*1,5+2,15*1,5+2,33*1,5+2,35*1,5+1*0,85+2,35*1,5*2+2,15*1,5+1,2*1,5)	154,318		
VV					((1,2+1,5*2)*3+(2,15+1,5*2)*3+(2,35+1,5*2)*5+(2,35+1,5*2*0,85*2))*0,2	12,370		
VV					Mezisoučet	166,688		
VV					13,2*4-(3,4*0,9+1,1*1,5+1*0,9)	47,190		
VV					((3,4+0,9*2+1,1+0,6*2)+(1+0,9*2))*0,2	2,060		
VV					Mezisoučet	49,250		
VV					Součet	322,777		
16	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omlaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	394,757	34,70	13 698,08	CS ÚRS 2020 01
VV					6,56*10,15-(1,96*2,35+1,4*1,5+3,4*1,5+4,9*1,5)	47,428		
VV					((1,96+2,35+1,5)+(1,4+1,5)+(3,4+1,5*2)+(4,9+1,5*2))*0,2	4,602		
VV					Mezisoučet - nové	52,030		
VV					6,7*10,15-(0,6*1,5+1,96*2,35+1,44*1,5+0,6*1,5+3,4*1,5+0,6*1,5+3,4*1,5)	48,339		
VV					((0,6+1,5*2)+(1,96+2,35+1,5)+(1,44+1,5)+(0,6+1,5*2)+(3,4+1,5*2)+(0,6+1,5*2)+(3,4+1,5*2))*0,2	6,470		
VV					Mezisoučet - nové	54,809		
VV					20,25*9,45-(1,2*1,5+2,15*1,5+2,33*1,5+2,35*1,5+1*0,85+2,35*1,5*2+2,15*1,5+1,2*1,5)	154,318		
VV					((1,2+1,5*2)*3+(2,15+1,5*2)*3+(2,35+1,5*2)*5+(2,35+1,5*2*0,85*2))*0,2	12,370		
VV					Mezisoučet - nové	166,688		
VV					13,2*4-(3,4*0,9+1,1*1,5+1*0,9)	47,190		
VV					((3,4+0,9*2+1,1+0,6*2)+(1+0,9*2))*0,2	2,060		
VV					Mezisoučet - nové	49,250		
VV					13,2*6,1-(3,4*0,9*2+1,1*1,5*2+1*0,9)	70,200		
VV					((3,4+0,9*2)*2+(1,1+0,6*2)*2+(1+0,9*2))*0,1	1,780		
VV					Mezisoučet - původní	71,980		
VV					Součet	394,757		
17	K	622142001	Potážení vnějších ploch pleťem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtláčením do tmele stěn	m2	322,777	197,00	63 587,07	CS ÚRS 2020 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 2001 jsou započteny náklady na tmel.								
VV					6,56*10,15-(1,96*2,35+1,4*1,5+3,4*1,5+4,9*1,5)	47,428		
VV					((1,96+2,35+1,5)+(1,4+1,5)+(3,4+1,5*2)+(4,9+1,5*2))*0,2	4,602		
VV					Mezisoučet	52,030		
VV					6,7*10,15-(0,6*1,5+1,96*2,35+1,44*1,5+0,6*1,5+3,4*1,5+0,6*1,5+3,4*1,5)	48,339		
VV					((0,6+1,5*2)+(1,96+2,35+1,5)+(1,44+1,5)+(0,6+1,5*2)+(3,4+1,5*2)+(0,6+1,5*2)+(3,4+1,5*2))*0,2	6,470		
VV					Mezisoučet	54,809		
VV					20,25*9,45-(1,2*1,5+2,15*1,5+2,33*1,5+2,35*1,5+1*0,85+2,35*1,5*2+2,15*1,5+1,2*1,5)	154,318		
VV					((1,2+1,5*2)*3+(2,15+1,5*2)*3+(2,35+1,5*2)*5+(2,35+1,5*2*0,85*2))*0,2	12,370		
VV					Mezisoučet	166,688		
VV					13,2*4-(3,4*0,9+1,1*1,5+1*0,9)	47,190		
VV					((3,4+0,9*2+1,1+0,6*2)+(1+0,9*2))*0,2	2,060		
VV					Mezisoučet	49,250		
VV					Součet	322,777		
18	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny. tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	38,230	695,00	26 569,85	CS ÚRS 2020 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklováknité vyztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratě lze stanovit ve výši 5%, b) provedení konečné povrchové úpravy. - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem, tyto se oceňují příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem, tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení profilů, tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.								
VV					6,7*(0,3+0,6)+7,9*(0,7+0,6)*sv pohled	16,300		
VV					(5,1)*(0,7+0,6)*jv pohled	6,630		
VV					6,8*(0,3+0,6)*z pohled	5,940		
VV					7,2*(0,7+0,6)*sz pohled	9,360		
VV					Součet - sokl	38,230		
19	M	28376441	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 60mm	m2	38,995	178,67	6 967,24	CS ÚRS 2020 01
VV					38,23*1,02*Přepočtené koeficientem množství	38,995		
20	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny. tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	22,175	713,00	15 810,78	CS ÚRS 2020 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklováknité vyztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratě lze stanovit ve výši 5%, b) provedení konečné povrchové úpravy. - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem, tyto se oceňují příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem, tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení profilů, tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.								
VV					(1,55)*(0,7+0,6)*jv pohled	2,015		
VV					7,8*(0,7+0,6)+4,3*jz pohled	14,440		
VV					4,4*(0,7+0,6)*sz pohled	5,720		
VV					Součet - sokl	22,175		
21	M	28376443	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm	m2	22,619	614,64	13 906,95	CS ÚRS 2020 01
VV					22,175*1,02*Přepočtené koeficientem množství	22,619		
22	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny. tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	112,633	646,02	72 763,00	CS ÚRS 2020 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklováknité vyztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratě lze stanovit ve výši 5%, b) provedení konečné povrchové úpravy. - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem, tyto se oceňují příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem, tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení profilů, tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.								
VV					13,75*9,35-(3,4*0,9*3+1,1*1,5*3+1*0,9*2)	112,633		
23	M	28375951	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 140mm	m2	114,886	194,44	22 337,86	CS ÚRS 2020 01
VV					112,633*1,02*Přepočtené koeficientem množství	114,886		
24	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm. tloušťky desek do 40 mm	m	200,420	172,00	34 472,24	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklolátkové vyztužné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace, tyto se ocení ve specifikaci, zřetelně lze stanovit ve výši 10%, b) provedení konečné povrchové úpravy. - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - náterem, tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátery 3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen č. 62. 2.- 1... Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením					
		PSC						
		VV	(1,96+2,35+0,85)*2		10,320			
		VV	Mezisoučet		10,320			
		VV	(1,4*2+1,5)*2		8,600			
		VV	((3,4*2+0,9)+(1,1*2+1,5))*3		34,200			
		VV	(2,35+1,5*2+0,85*2+1,25)		8,300			
		VV	(2,35*2+1,5*2)*5		38,500			
		VV	(2,15*2+1,5*2)*3		21,900			
		VV	(1,2*2+1,5*2)*3		16,200			
		VV	(0,6*2+1,5*2)*3		12,600			
		VV	(3,4*2+1,5*2)*3		29,400			
		VV	(4,9*2+1,5*2)		12,800			
		VV	(1*2+0,9*2)*2		7,600			
		VV	Mezisoučet		190,100			
		VV	Součet		200,420			
25	M	28375932	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 40mm	m2	44,092	56,75	2 502,40	CS ÚRS 2020 01
		VV	200,42*0,2		40,084			
		VV	40,084*1,1*Přepočtené koeficientem množství		44,092			
26	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotev s použitím tepelnéizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	173,038	14,06	2 433,28	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklolátkové vyztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lepení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace, tyto se ocení ve specifikaci, zřetelně lze stanovit ve výši 5%, b) provedení konečné povrchové úpravy. vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - náterem, tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem, tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen částí A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách č.21-25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku keramickéizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách č.22-25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádání deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.					
		VV	38,23+22,175+112,633		173,038			
27	K	6222511-R	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití zatlučovací hmoždinky s ocelovým trnem v počtu aredeosaném projekčtovou dokumentací	m2	173,038	47,30	8 183,83	
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklolátkové vyztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace, tyto se ocení ve specifikaci, zřetelně lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy. - vrchní tenkovrstvou omítkou nebo náterem, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. - keramickým obkladem, tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen částí A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení listů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádání deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.					
28	K	6222512-R	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za vyrovnání stávající omítky před montáží KZS	m2	173,038	52,55	9 093,15	
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklolátkové vyztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace, tyto se ocení ve specifikaci, zřetelně lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy. - vrchní tenkovrstvou omítkou nebo náterem, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. - keramickým obkladem, tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen částí A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení listů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádání deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.					
29	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m	13,200	69,78	921,12	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení listů. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku listů, tyto se ocení ve specifikaci. Zřetelně lze stanovit ve výši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže listů kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.					
		VV	13,2		13,200			
30	M	59051651	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolat tl 140mm	m	13,860	89,34	1 238,18	CS ÚRS 2020 01
		VV	13,2*1,05*Přepočtené koeficientem množství		13,860			
31	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních sténových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	456,940	62,00	28 330,28	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení listů. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku listů, tyto se ocení ve specifikaci. Zřetelně lze stanovit ve výši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže listů kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.					
		VV	142,17+193,17+63,35+58,25		456,940			
32	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	149,279	13,66	2 039,60	CS ÚRS 2020 01
		VV	(1,96+2,35+0,85)*2		10,320			
		VV	Mezisoučet		10,320			
		VV	(1,4+1,5)*2		5,800			
		VV	((3,4+0,9)+(1,1+1,5))*3		20,700			
		VV	(2,35+1,5*2+0,85*2)		7,050			
		VV	(2,35+1,5*2)*5		26,750			
		VV	(2,15+1,5*2)*3		15,450			
		VV	(1,2+1,5*2)*3		12,600			
		VV	(0,6+1,5*2)*3		10,800			
		VV	(3,4+1,5*2)*3		19,200			
		VV	(4,9+1,5*2)		7,900			
		VV	(1+0,9*2)*2		5,600			
		VV	Mezisoučet		131,850			
		VV	Součet		142,170			
		VV	142,17*1,05*Přepočtené koeficientem množství		149,279			
33	M	59051480	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	202,829	18,92	3 837,12	CS ÚRS 2020 01
		VV	(1,96+2,35+0,85)*2		10,320			
		VV	Mezisoučet		10,320			
		VV	(1,4+1,5)*2		5,800			
		VV	((3,4+0,9)+(1,1+1,5))*3		20,700			
		VV	(2,35+1,5*2+0,85*2)		7,050			
		VV	(2,35+1,5*2)*5		26,750			
		VV	(2,15+1,5*2)*3		15,450			
		VV	(1,2+1,5*2)*3		12,600			
		VV	(0,6+1,5*2)*3		10,800			
		VV	(3,4+1,5*2)*3		19,200			
		VV	(4,9+1,5*2)		7,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1+0,9*2)*2		5,600			
	VV		Mezisoučet		131,850			
	VV		10,8+4,6+10,1+10,1+10,8+4,6		51,000			
	VV		Součet		193,170			
	VV		193,17*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		202,829			
34	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	66,518	37,84	2 516,78	CS ÚRS 2020 01
	VV		2*2		4,000			
	VV		(1,4)*2		2,800			
	VV		((3,4)+(1,1))*3		13,500			
	VV		(2,35)		2,350			
	VV		(2,35)*5		11,750			
	VV		(2,15)*3		6,450			
	VV		(1,2)*3		3,600			
	VV		(0,8)*3		1,800			
	VV		(3,4)*3		10,200			
	VV		(4,9)		4,900			
	VV		(1)*2		2,000			
	VV		Součet		63,350			
	VV		63,35*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		66,518			
35	M	59051512	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	61,163	50,45	3 085,55	CS ÚRS 2020 01
	VV		(1,4)*2		2,800			
	VV		((3,4)+(1,1))*3		13,500			
	VV		(1,25)		1,250			
	VV		(2,35)*5		11,750			
	VV		(2,15)*3		6,450			
	VV		(1,2)*3		3,600			
	VV		(0,8)*3		1,800			
	VV		(3,4)*3		10,200			
	VV		(4,9)		4,900			
	VV		(1)*2		2,000			
	VV		Součet		58,250			
	VV		58,25*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		61,163			
36	K	622335103	Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	71,980	188,29	13 553,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		13,2'6,1-(3,4'0,9'2+1,1'1,5'2+1'0,9)		70,200			
	VV		((3,4+0,9'2)*2+(1,1+0,6'2)*2+(1+0,9'2))*0,1		1,780			
	VV		Součet		71,980			
37	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2	33,850	534,66	18 098,33	CS ÚRS 2020 01
	VV		(3,35+1,5)*(0,3+0,1)+7,9*(0,7+0,1)*sv pohled		8,260			
	VV		(1,55+5,1)*(0,7+0,1)*v pohled		5,320			
	VV		(1,6+3,25)*(0,3+0,1)+7,8*(0,65+0,1)+4,3*jz pohled		12,090			
	VV		11,6*(0,7+0,1)-1,1*sz pohled		8,180			
	VV		Součet		33,850			
38	K	622532011	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	449,992	324,00	145 797,41	CS ÚRS 2020 01
	VV		6,56'10,15-(1,96'2,35+1,4'1,5+3,4'1,5+4,9'1,5)		47,428			
	VV		Mezisoučet - TO omítka		47,428			
	VV		6,7'10,15-(0,6'1,5+1,96'2,35+1,44'1,5+0,6'1,5+3,4'1,5+0,6'1,5+3,4'1,5)		48,339			
	VV		Mezisoučet - TO omítka		48,339			
	VV		20,25'9,45-(1,2'1,5+2,15'1,5+2,33'1,5+2,35'1,5+1'0,85+2,35'1,5'2+2,15'1,5+1,2'1,5+2,35'1,5'2+2,15'1,5+1,2'1,5)		154,318			
	VV		Mezisoučet - TO omítka		154,318			
	VV		13,2'4-(3,4'0,9+1,1'1,5+1'0,9)		47,190			
	VV		Mezisoučet - TO omítka		47,190			
	VV		13,75'9,35-(3,4'0,9'3+1,1'1,5'3+1'0,9'2)		112,633			
	VV		Mezisoučet - na KZS 140		112,633			
	VV		(1,96+2,35+0,85)'2'0,2		2,064			
	VV		(1,4'2+1,5)'2'0,2		1,720			
	VV		((3,4'2+0,9)+(1,1'2+1,5))*3'0,2		6,840			
	VV		(2,35+1,5'2+0,85'2+1,25)'0,2		1,660			
	VV		(2,35'2+1,5'2)'5'0,2		7,700			
	VV		(2,15'2+1,5'2)'3'0,2		4,380			
	VV		(1,2'2+1,5'2)'3'0,2		3,240			
	VV		(0,6'2+1,5'2)'3'0,2		2,520			
	VV		(3,4'2+1,5'2)'3'0,2		5,880			
	VV		(4,9'2+1,5'2)'0,2		2,560			
	VV		(1'2+0,9'2)'2'0,2		1,520			
	VV		Mezisoučet - ostění		40,084			
	VV		Součet		449,992			
39	K	622811003	Omítka lepená izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky přes 30 do 40 mm	m2	322,777	436,48	140 884,78	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Podkladní a spojovací vrstva se oceňuje cenami souboru cen 62. 13-1... Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch. 2. Vkládání výztužné železiny se oceňuje cenami souboru cen 62. 14-20. Potázení vnějších ploch pletem.					
	VV		6,56'10,15-(1,96'2,35+1,4'1,5+3,4'1,5+4,9'1,5)		47,428			
	VV		((1,96+2,35+1,5)+(1,4+1,5)+(3,4+1,5'2)+(4,9+1,5'2))*0,2		4,602			
	VV		Mezisoučet		52,030			
	VV		6,7'10,15-(0,6'1,5+1,96'2,35+1,44'1,5+0,6'1,5+3,4'1,5+0,6'1,5+3,4'1,5)		48,339			
	VV		((0,6+1,5'2)+(1,96+2,35+1,5)+(1,44+1,5)+(0,6+1,5'2)+(3,4+1,5'2)+(0,6+1,5'2)+(3,4+1,5'2))*0,2		6,470			
	VV		Mezisoučet		54,809			
	VV		20,25'9,45-(1,2'1,5+2,15'1,5+2,33'1,5+2,35'1,5+1'0,85+2,35'1,5'2+2,15'1,5+1,2'1,5+2,35'1,5'2+2,15'1,5+1,2'1,5)		154,318			
	VV		((1,2+1,5'2)'3+(2,15+1,5'2)'3+(2,35+1,5'2)'5+(2,35+1,5'2+0,85'2))*0,2		12,370			
	VV		Mezisoučet		166,688			
	VV		13,2'4-(3,4'0,9+1,1'1,5+1'0,9)		47,190			
	VV		((3,4+0,9'2+1,1+0,6'2)+(1+0,9'2))*0,2		2,060			
	VV		Mezisoučet		49,250			
	VV		Součet		322,777			
40	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií připepenou na začíšťovací lištu	m2	122,440	75,00	9 183,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně - 1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začíšťovací lišty, tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.					
	VV		77,97+1'3+58'0,5+0,9'2,1+1'2,3+1,8'2*3'2		122,440			
41	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omýlím	m2	14,500	35,40	513,32	CS ÚRS 2020 01
	VV		17'0,6+4,3'ocíštění stáv. základů - zatep. sokl		14,500			
42	K	629999011	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou struktur na fasádě	m	88,100	125,00	11 012,50	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena - 9001 je určena pro předepsané ucelné a nádobné klopení např. u párobetonu. 2. Cenu - 9011 lze použít pro ocenění provádění: a) různobarevných ploch omítek, b) přechodů různých struktur omítek, c) pracovní spáry v případě, že nelze provést celou plochu najednou, d) šambrán, e) přechodů různých materiálů, 3. Cena - 9022 je určena pro ocenění omítání: a) zádobných rohů stěn s poloměrem větším než 100 mm jako příplatek ke stěně, b) kulatých stoupů jako příplatek k přířím nebo skupinám. Máme jednotka se určuje v m2 rozvinuté plochy zádobní. 4. Ceny - 9031 až - 9032 jsou určeny pro omítnutí ploch s výztužnou omítkou, kde úhrnná plocha jednotlivých otvorů v souvislé omítnuté fasádě je větší než 45 % z celkové plochy průřezu. Nevztahuje se na průřez se souvislými pásy oken nechráněných omítkou ale spojitě ze tří stran. Máme jednotka se určuje v m2 celkové omítnuté plochy jednotlivých průřezů (třídní, dvorní, střešní). 5. Ceny - 9031 až - 9032 nelze použít pro vyspravení, zařízení, hydrofobizaci a tenkovrstvé omítky. 6. K cenám úprav vnějších povrchů lze případně použít i ceny příplateků souboru cen 619 99- této části katalogu.					
	VV		3,85+6,3+8,1+3,4+4+7,8'3+10+2+6,25+7,8'2+5,4		88,100			
43	K	632451022	Polér cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	25,542	266,00	6 794,17	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Úžm cen - 1021 až - 1024 - viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01. 2. Úžm cen - 1031 až - 1034 - viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01. 3. V cenách jsou započteny i náklady na základní srážení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.					
	VV		(1,36'2+3,4+1,1'2+1,16+2,3'5+2,15'3+1,2'3+0,6'3+3,4'3+3,4'2+1'2+4,9)'0,45'pod parapety		25,542			
44	K	637211321	Okapový chodník z dlaždic betonových vymývaných s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic do 50 mm do písku	m2	6,880	612,71	4 215,48	CS ÚRS 2020 01
	VV		(20-2,8)'0,4		6,880			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				236 140,28	
45	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	19,200	130,03	2 496,61	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na zakrití a zařetení spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 918 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1.					
		VV	22-2,8" kolem dlaždic		19,200			
46	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	19,200	60,96	1 170,39	CS ÚRS 2020 01
47	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, v. výšky do 10 m	m2	546,500	39,00	21 313,50	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního konce sloupků zábradlí k protilehlému vnitřnímu okraji podlahy nebo mezi vnitřními kci.					
		VV	41,25*10+6,7*2*10		546,500			
48	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	98 370,000	1,32	130 215,76	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního konce sloupků zábradlí k protilehlému vnitřnímu okraji podlahy nebo mezi vnitřními kci.					
		VV	546,5*180		98 370,000			
49	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, v. výšky do 10 m	m2	546,500	33,00	18 034,50	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.					
50	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	546,500	10,18	5 561,80	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě, toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.					
		VV	41,25*10+6,7*2*10		546,500			
51	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	98 370,000	0,30	29 594,49	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě, toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.					
		VV	546,5*180		98 370,000			
52	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	546,500	6,85	3 745,70	CS ÚRS 2020 01
53	K	949521111	Montáž podchodu u dílcových lešení zřizovaného současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 1,5 m	m	2,400	55,60	133,44	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky podchodu.					
		VV	1,2*2		2,400			
54	K	949521211	Montáž podchodu u dílcových lešení Příplatek za první a každý další den použití podchodu k ceně -1111	m	432,000	30,00	12 960,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky podchodu.					
		VV	2,4*180		432,000			
55	K	949521811	Demontáž podchodu u dílcových lešení zřizovaného současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 1,5 m	m	2,400	33,55	80,51	CS ÚRS 2020 01
56	K	962081141	Bourání zdiva přiček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárníc, tl. do 150 mm	m2	3,270	112,91	369,22	CS ÚRS 2020 01
			1*3,27		3,270			
57	K	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 100 mm	m2	14,500	260,26	3 773,76	CS ÚRS 2020 01
			17*0,6+4,3*očištění stav. základů - zatep. sokl		14,500			
58	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	8,486	131,73	1 117,85	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
		VV	0,7*0,7*3		1,470			
		VV	0,58*1,18*2		1,369			
		VV	0,58*1,15*2		1,334			
		VV	0,45*0,8		0,360			
		VV	0,85*1,2		1,020			
		VV	0,55*0,88*2		0,968			
		VV	0,82*0,58		0,476			
		VV	0,4*0,6*2		0,480			
		VV	0,87*0,58*2		1,009			
		VV	Součet		8,486			
59	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	2,738	88,63	242,68	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
		VV	1,17*1,17*2		2,738			
60	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	10,448	72,07	753,04	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
		VV	1,48*1,48		2,190			
		VV	2,05*1,48		3,034			
		VV	1,48*1,48		2,190			
		VV	2,05*1,48		3,034			
		VV	Součet		10,448			
61	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,470	115,92	402,25	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
		VV	1,1*1,7+0,8*2		3,470			
62	K	968062559	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, plochy přes 5 m2	m2	5,200	58,53	304,33	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
		VV	2,8*2		5,200			
63	K	978036161	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 40 do 50 %	m2	71,980	34,44	2 478,83	CS ÚRS 2020 01
			13,2*6,1-(3,4*0,9*2+1,1*1,5*2+1*0,9)		70,200			
			((3,4+0,9*2)*2+(1,1+0,6*2)*2+(1+0,9*2))*0,1		1,780			
			Součet		71,980			
64	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	14,500	95,97	1 391,62	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch písekem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch písekem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu sůb příslušného katalogu pro objekty, na kterém se práce provádí.					
		VV	17*0,6+4,3*očištění stav. základů - zatep. sokl		14,500			
D	997		Přesun sítě				8 434,06	
65	K	997013113	Vnitrostlaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halv výšky přes 9 do 12 m	t	7,534	398,75	3 004,17	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo mezikládku, d) náklady na rozchmtn a urování suti na dopravním prostředku. 2. Jezdíte se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a halv výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a průběhem shozu se oceňují cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zhožení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
66	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,534	147,83	1 113,74	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Delka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo sklození na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
67	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítáv 1 km přes 1 km	t	293,826	6,44	1 892,12	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Delka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo sklození na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten příplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu: 800-6 Demolicie objektů.					
68	K	997013601	7,534*39 Přepočtené koeficientem množství Příplatek za uložení slabebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	5,712	192,54	1 099,81	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten příplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu: 800-6 Demolicie objektů.					
69	K	997013804	2,087+3,625 Příplatek za uložení slabebního odpadu na skládce (skládkovně) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t	0,989	935,00	924,72	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten příplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu: 800-6 Demolicie objektů.					
70	K	997013811	0,268+(0,407+0,104+0,355+0,305+0,27)/2 Příplatek za uložení slabebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,799	500,00	399,50	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten příplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu: 800-6 Demolicie objektů.					
			(0,407+0,104+0,355+0,305+0,27)/2+0,078		0,799			
	D	998	Přesun hmot				21 758,55	
71	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	27,996	777,20	21 758,55	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tam, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšení přesun 1014 až 1019, 2034 až 2039 nebo 2114 až 2119. 3. Jestliže pro svůj přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				820 314,99	
	D	711	Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům				45 336,78	
72	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	60,379	10,90	658,34	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Isolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňuje skladebné cenou příslušné izolace a cenou 711 19 9065 Příplatek za plochu do 10 m2.					
			6,7*(0,3+0,6)+7,9*(0,7+0,6)*sv pohled		16,300			
			(1,53+5,1)*(0,7+0,6)*jv pohled		8,619			
			7,8*(0,7+0,6)+6,6*(0,3+0,6)+4,3*jz pohled		20,380			
			11,6*(0,7+0,6)*sz pohled		15,080			
			Součet - sokl		60,379			
73	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,021	44 562,40	935,81	CS ÚRS 2020 01
			60,379*0,00035 Přepočtené koeficientem množství		0,021			
74	K	711161221	Isolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška noku 4 0 mm tl. fólie do 0 6 mm	m2	33,320	137,99	4 597,95	CS ÚRS 2020 01
			47,6*0,7		33,320			
75	K	711161384	Isolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou	m	47,600	93,55	4 452,81	CS ÚRS 2020 01
76	K	711413121	Isolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnící hmotou dvoysložkovou bíloumenovou	m2	60,379	569,06	34 359,36	CS ÚRS 2020 01
			6,7*(0,3+0,6)+7,9*(0,7+0,6)*sv pohled		16,300			
			(1,53+5,1)*(0,7+0,6)*jv pohled		8,619			
			7,8*(0,7+0,6)+6,6*(0,3+0,6)+4,3*jz pohled		20,380			
			11,6*(0,7+0,6)*sz pohled		15,080			
			Součet - sokl		60,379			
77	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,416	543,36	226,04	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
78	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,416	255,93	106,47	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	764	Konstrukce klempířské				29 523,06	
79	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	19,900	37,83	752,78	CS ÚRS 2020 01
			0,7*3+0,6*2+1,5+2,05+0,6*2+1,2*2+1,5+0,45+0,85+2,05+0,55*2+0,9+0,4*2+0,9*2		19,900			
80	K	764216645	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rs 400 mm	m	58,000	489,58	28 395,48	CS ÚRS 2020 01
			58*42, výkres pohledy - nový stav		58,000			
81	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,249	987,70	245,94	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
82	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,249	517,51	128,86	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	766	Konstrukce truhlářské				686 949,27	
83	K	768441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1 m	kus	16,000	17,24	275,82	CS ÚRS 2020 01
			3+2+2+1+1+2+1+2+2		16,000			
84	K	768441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1 m	kus	6,000	24,92	149,54	CS ÚRS 2020 01
			1+1+2+1+1		6,000			
85	K	768622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíracích do zdíva, výšky do 1,5 m	m2	77,970	541,53	42 222,92	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a osléním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. Cenami montáže oken otevíracích lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3. Tepelnou izolaci mezi osléním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 ... Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi osléním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.					
		VV	1,36*1,5*2		4,080			
		VV	3,4*0,9*1		3,060			
		VV	1,1*1,5*3		4,950			
		VV	1,19*1,5*1		1,785			
		VV	2,3*1,5*5		17,250			
		VV	2,15*1,5*3		9,675			
		VV	1,2*1,5*3		5,400			
		VV	3,4*1,5*3		15,300			
		VV	3,4*0,9*2		6,120			
		VV	1*1,5*2		3,000			
		VV	4,9*1,5*1		7,350			
		VV	Součet		77,970			
86	M	6112000-t15	okno tepelné izolační 1360 x 1500 mm včetně kování a doplňků - viz. výpis oken T15	kus	2,000	10 433,43	20 866,87	
87	M	6112000-t16	okno tepelné izolační 3400 x 1500 mm včetně kování a doplňků - viz. výpis oken T16	kus	3,000	26 089,60	78 268,81	
88	M	6112000-t17	okno tepelné izolační 4900 x 1500 mm včetně kování a doplňků - viz. výpis oken T17	kus	1,000	37 594,06	37 594,06	
89	M	6112000-t18	okno tepelné izolační 1100 x 1500 mm včetně kování a doplňků - viz. výpis oken T18	kus	3,000	8 447,83	25 343,50	
90	M	6112000-t19	okno tepelné izolační 3400 x 900 mm včetně kování a doplňků - viz. výpis oken T19	kus	2,000	15 644,14	31 288,27	
91	M	6112000-t20	okno tepelné izolační 3400 x 900 mm včetně kování a doplňků - viz. výpis oken T20	kus	1,000	15 644,14	15 644,14	
92	M	6112000-t21	okno tepelné izolační 2300 x 1500 mm včetně kování a doplňků - viz. výpis oken T21	kus	5,000	17 641,77	88 208,85	
93	M	6112000-t22	okno tepelné izolační 1190 x 1500 mm včetně kování a doplňků - viz. výpis oken T22	kus	1,000	9 205,97	9 205,97	
94	M	6112000-t23	okno tepelné izolační 1000 x 1500 mm včetně kování a doplňků - viz. výpis oken T23	kus	2,000	7 671,64	15 343,29	
95	M	6112000-t24	okno tepelné izolační 1200 x 1500 mm včetně kování a doplňků - viz. výpis oken T24	kus	3,000	9 205,97	27 617,92	
96	M	6112000-t25	okno tepelné izolační 2150 x 1500 mm včetně kování a doplňků - viz. výpis oken T25	kus	3,000	16 486,51	49 459,53	
97	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíracích do zdíva	kus	3,000	362,90	1 088,70	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a osléním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. Cenami montáže oken otevíracích lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3. Tepelnou izolaci mezi osléním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 ... Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi osléním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.					
98	M	6112000-t14	okno tepelné izolační 600 x 1500 mm včetně kování a doplňků - viz. výpis oken T14	kus	3,000	4 609,00	13 827,01	
99	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,000	1 645,59	3 291,18	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s průhledární odolností do 30 mm. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavební křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícho žmu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 34-6 Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
100	M	6113000-t08	dveře tepelné izolační 900 x 2100 mm včetně zárubně, kování, zámku a doplňků - viz. výpis dveří T08	kus	1,000	25 603,43	25 603,43	
101	M	6113000-t20	dveře tepelné izolační 1000 x 2300 mm včetně zárubně, kování, zámku a doplňků - viz. výpis dveří T20	kus	1,000	27 285,78	27 285,78	
102	K	766660451	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,000	1 798,53	3 597,05	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s průhledární odolností do 30 mm. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavební křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícho žmu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 34-6 Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
103	M	6113000-t19	dveře tepelné izolační 1800 x 2300 mm včetně zárubně, kování, zámku a doplňků - viz. výpis dveří T19	kus	2,000	47 819,31	95 638,61	
104	K	766691510	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí těsnění oken a balkónových dveří ve styku křídel s okenním rámem polyuretanovou páskou	m	456,240	24,07	10 980,74	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a osléním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 3. Cenami -97 ... netze oceňovat venkovní krycí listy balkonových dveří, tato montáž se oceňuje cenou -1610.					
		VV	(0,6*2+1,5*2)*3		12,600			
		VV	(1,36*2+1,5*2)*2		11,440			
		VV	(3,4*2+1,5*2)*3		29,400			
		VV	(4,9*2+1,5*2)*1		12,800			
		VV	(1,1*2+1,5*2)*3		15,600			
		VV	(3,4*2+0,9*2)*2		17,200			
		VV	(3,4*2+0,9*2)*1		8,600			
		VV	(2,3*2+1,5*2)*5		38,000			
		VV	(1,19*2+1,5*2)*1		5,380			
		VV	(1*2+1,5*2)*2		10,000			
		VV	(1,2*2+1,5*2)*3		16,200			
		VV	(2,15*2+1,5*2)*3		21,900			
		VV	Mezisoučet		199,120			
		VV	(0,9*2+2,1*2)+(1*2+2,3*2)+(1,8*2+2,3*2)*2		29,000			
		VV	Součet		228,120			
		VV	228,12*2 Přepočtené koeficientem množství		456,240			
105	M	59071053	folie okenní interiéru vodotěsná paropropustná bílá PP s perlínkou 90mm	m	239,526	72,20	17 294,66	CS ÚRS 2020 01
		VV	228,12*1,05 Přepočtené koeficientem množství		239,526			
106	M	59071058	folie okenní exteriéru vodotěsná paropropustná bílá PP s perlínkou 90mm	m	239,526	72,20	17 294,66	CS ÚRS 2020 01
		VV	228,12*1,05 Přepočtené koeficientem množství		239,526			
107	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	5,000	71,66	358,28	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a osléním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 3. Cenami -97 ... netze oceňovat venkovní krycí listy balkonových dveří, tato montáž se oceňuje cenou -1610.					
		VV	3+2		5,000			
108	M	61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový 250x20x1000mm	m	3,800	385,09	1 463,33	CS ÚRS 2020 01
		VV	0,8*3+1*2		3,800			
109	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	5,000	96,27	481,36	CS ÚRS 2020 01
110	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	9,000	96,37	867,34	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a osléním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 3. Cenami -97 ... netze oceňovat venkovní krycí listy balkonových dveří, tato montáž se oceňuje cenou -1610.					
		VV	2+3+1+3		9,000			
111	M	61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový 250x20x1000mm	m	10,810	385,09	4 162,78	CS ÚRS 2020 01
		VV	1,36*2+1,1*3+1,19*1+1,2*3		10,810			
112	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	9,000	96,27	866,44	CS ÚRS 2020 01
113	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	8,000	130,85	1 046,79	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a osléním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 3. Cenami -97 ... netze oceňovat venkovní krycí listy balkonových dveří, tato montáž se oceňuje cenou -1610.					
		VV	5+3		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
114	M	61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový 250x20x1000mm	m	17,950	385,09	6 912,30	CS ÚRS 2020 01	
	VV		2,3*5+2,15*3		17,950				
115	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	8,000	96,27	770,17	CS ÚRS 2020 01	
116	K	766694114	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm	kus	7,000	146,84	1 027,89	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vykládání, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění spár mezi parapetem a osléním polyuretanovou pěnou, včetně zednického zosílení. 3. Cenám -97... netze oceňovat venkovní krycí kisy balkonových dveří, tato montáž se oceňuje cenou -1810.						
	VV		1+3+2+1		7,000				
117	M	61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový 250x20x1000mm	m	25,300	385,09	9 742,69	CS ÚRS 2020 01	
	VV		3,4+3,4*3+3,4*2+4,9		25,300				
118	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	7,000	96,27	673,90	CS ÚRS 2020 01	
119	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,464	536,34	785,21	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
120	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,464	272,87	399,48	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
D	767	Konstrukce zámečnické					43 322,22		
121	K	7670000-z1	Dodávka a montáž stříšky nad vstup 1800 x 1400 mm, sklo 2x 8 mm s ocelovými táhly včetně kotveního materiálu - viz. výpis ovků Z07	kus	2,000	21 661,11	43 322,22		
D	771	Podlahy z dlaždic					15 183,66		
122	K	771274123	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm	m	9,850	361,02	3 556,03	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Montáž obkladů schodištic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami poločky čís. 781... 9192 Příplatek k cenám za obklady v omezenem prostoru, katalogu 781 Obklady keramické - montáž část A01.						
	VV		(0,9*2+2,8)+(0,6*2+2,1)+(1,35+0,3*2)		9,850				
123	M	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	3,546	472,95	1 677,08	CS ÚRS 2020 01	
	VV		9,85*0,3		2,955				
	VV		2,955*1,2 *Přepočtené koeficientem mnořství		3,546				
124	K	771274241	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzných nebo reliéfních, výšky do 150 mm	m	9,850	361,02	3 556,03	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Montáž obkladů schodištic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami poločky čís. 781... 9192 Příplatek k cenám za obklady v omezenem prostoru, katalogu 781 Obklady keramické - montáž část A01.						
	VV		(0,9*2+2,8)+(0,6*2+2,1)+(1,35+0,3*2)		9,850				
125	M	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	1,774	315,30	559,34	CS ÚRS 2020 01	
	VV		9,85*0,15		1,476				
	VV		1,476*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		1,774				
126	K	771474133	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 do 120 mm	m	2,600	77,57	201,69	CS ÚRS 2020 01	
	VV		1,3*2		2,600				
127	M	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	9,250	315,30	2 916,53	CS ÚRS 2020 01	
128	K	771591111	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	4,433	33,78	149,75	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.						
	VV		9,85*0,45		4,433				
129	K	771591172	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby	m	9,850	47,83	471,13	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.						
130	M	59054144	profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 11x1000mm	m	10,835	178,67	1 935,89	CS ÚRS 2020 01	
	VV		9,85*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		10,835				
131	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,313	297,25	93,04	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
132	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,313	214,53	67,15	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					9 627,16		
D	VRN4	Inženýrská činnost					9 627,16		
133	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření - zkouška přídržnosti a kotevní zkouška	...	1,000	9 627,16	9 627,16	CS ÚRS 2020 01	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk
Objekt:
1 - Způsobilé výdaje projektu
Soupis:
1.a - Hlavní aktivity projektu
Úroveň 5:
SO 02.2.a - Zdravotně technická instalace

KSO:
Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk

Zadavatel:
Město Rumburk

Uchazeč:
Děčínský stavební podnik s.r.o.

Projektant:
ProProjekt, s.r.o.

Zpracovatel:
Martin Rousek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.11.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 47781483
DIČ: CZ47781483

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		582 103,57	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	582 103,57 0,00	21,00% 15,00%	122 241,75 0,00
Cena s DPH		v CZK 704 345,32	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk
Objekt: 1 - Způsobilé výdaje projektu
Soupis: 1.a - Hlavní aktivity projektu
Úroveň 5: **SO 02.2.a - Zdravotně technická instalace**

Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk
Zadavatel: Město Rumburk
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 25.11.2020
Projektant: ProProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem		582 103,57
HSV - Práce a dodávky HSV		121 629,71
1 - Zemní práce		48 441,20
4 - Vodorovné konstrukce		3 158,59
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		20 020,92
8 - Trubní vedení		2 086,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		29 507,74
997 - Přesun sutě		15 682,24
998 - Přesun hmot		2 732,64
PSV - Práce a dodávky PSV		460 473,86
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		1 081,52
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		127 724,86
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		153 611,29
725 - Zdravotechnika - zařízeníové předměty		178 056,19

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk

Objekt: 1 - Způsobilé výdaje projektu

Soupis: 1.a - Hlavní aktivity projektu

Úroveň 5: SO 02.2.a - Zdravotně technická instalace

Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk Datum: 25.11.2020

Zadavatel: Město Rumburk Projektant: BOPROJEKT s.r.o.

Uchazeč: Děčický stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							582 103,57	
o HSV Práce a dodávky HSV							121 629,71	
D 1 Zemní práce							48 441,20	
1	K	132255101	Hloubení zapážených ryh šířky do 800 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prosloru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	11,160	1 022,89	11 415,40	CS ÚRS 2020 01
Poznamka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlém terenu na vzdálenost do 3 m od podélné osy ryhy nebo naložení na dopravní prostředek.								
PSC								
VV (3,5+11+1)*0,9*0,8"spol výkop pro vodu a kanalizaci								
2	K	139751101	Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,750	1 580,33	2 730,57	CS ÚRS 2020 01
Poznamka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na podčištění stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru.								
PSC								
VV 7*0,5*0,5								
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn ryh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	31,000	79,96	2 478,69	CS ÚRS 2020 01
Poznamka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislým stěnami, pokud jsou výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažením příložného pažení se od plochy příložného pažení neodčítá, nezapočítávají se plochy u pažení zářezného nebo hraného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 - 0 19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 - 0 13 Zřízení rozepření zapážených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odpracování pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 - 0 12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 - 0 14 Odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, tato se oceňuje příslušným cenami katalogu 800 2 Zvláštní zakládání objektů.								
PSC								
VV 15,5*2*1								
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn ryh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	31,000	14,54	450,70	CS ÚRS 2020 01
5	K	162211311	Vodorovné přemisťování výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,750	71,89	125,80	CS ÚRS 2020 01
6	K	162211319	Vodorovné přemisťování výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	1,750	65,49	114,60	CS ÚRS 2020 01
7	K	162751117	Vodorovné přemisťování výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmrtví z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 m	m3	12,910	241,36	3 116,02	CS ÚRS 2020 01
Poznamka k souboru cen: 1. Premisťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Tato ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemstít výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, tato přemstění se oceňuje individuálně.								
PSC								
8	K	162751119	Vodorovné přemisťování výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmrtví z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m	m3	387,300	14,22	5 509,18	CS ÚRS 2020 01
Poznamka k souboru cen: 1. Premisťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Tato ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemstít výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, tato přemstění se oceňuje individuálně.								
PSC								
VV 12,91*30 Přepočtené koeficientem množství								
9	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neuhlhlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	12,910	139,19	1 796,92	CS ÚRS 2020 01
Poznamka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lože k těžnici druhé lože, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terenu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství miných jednotek se určí v rozřem stavu horniny.								
PSC								
VV 12,91*2 Přepočtené koeficientem množství								
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	12,910	12,17	157,12	CS ÚRS 2020 01
Poznamka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypaní koryt vodotědů a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotědi nebo nádrže. 2. Ceny nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 1711 - Uložení sypaniny do násyplí. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rozřem stavu zpravidla ve výkopšti.								
PSC								
11	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	25,820	180,51	4 660,75	CS ÚRS 2020 01
Poznamka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.								
PSC								
VV 12,91*2 Přepočtené koeficientem množství								
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez přehození sypaniny	m3	14,536	294,07	4 274,67	CS ÚRS 2020 01
Poznamka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobene soudčím uměšným průměrem potrubí příp. i s obalem a projektované dloušky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odebírání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložení vedení i s jejich obklady a podklady (teno objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.								
PSC								
VV 15,5*0,9*0,45"kanalizace								
VV 15,5*0,9*0,35"vody								
VV 22,5*0,5*0,3"dešřovka								
VV Součet								
13	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	29,072	399,38	11 610,78	CS ÚRS 2020 01
VV 14,536*2 Přepočtené koeficientem množství								
D 4 Vodorovné konstrukce								
14	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v olevněném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	3,915	806,79	3 158,59	CS ÚRS 2020 01
Poznamka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -1111 a -1192 jsou započteny i náklady na přehození výkopku získaného při zemních pracích.								
PSC								
VV (15,5*0,9*0,1)*2"pro vodu a kanalizaci								
VV 22,5*0,5*0,1"dešřovka								
VV Součet								
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
15	K	612135101	Hrubá výplň ryh maltou jakékoli šířky ryhy ve stěnách	m2	18,570	280,49	5 208,62	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku ryh, tyto se oceňují příslušnými cenami tohoto katalogu.</i>					
	vv		13*0,07+28,5*0,1+20*0,15		6,760			
	vv		13*0,07+4*0,1+32*0,15		6,110			
	vv		9,5*4*0,15*dešťovka		5,700			
	vv		Součet		18,570			
16	K	812315121	Vápenná omítka ryh šluková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	18,570	628,60	11 673,04	CS ÚRS 2020 01
17	K	831312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé ryh v dosavadních mazaninách	m3	0,875	3 587,72	3 139,26	CS ÚRS 2020 01
	vv		7*0,5*0,25		0,875			
	D	8	Trubní vedení				2 086,38	
18	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	37,500	42,25	1 584,39	CS ÚRS 2020 01
	vv		8,5+1,5+2,5+7,5+2,5*deštova		22,500			
	vv		8,5+2+3,5+1*spláškova		15,000			
	vv		Součet		37,500			
19	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	37,500	13,39	501,99	CS ÚRS 2020 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				29 507,74	
20	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy do 1,9 m	m2	50,000	34,32	1 715,97	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením, tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství nemytých jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.</i>					
21	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,350	1 720,18	602,06	CS ÚRS 2020 01
	vv		7*0,5*0,1		0,350			
22	K	965043431	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 4 m2	m3	0,525	2 027,31	1 064,34	CS ÚRS 2020 01
	vv		7*0,5*0,15		0,525			
23	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou síťí, tl. do 100 mm	m3	0,350	908,55	317,99	CS ÚRS 2020 01
24	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou síťí, tl. přes 100 mm	m3	0,525	758,20	398,05	CS ÚRS 2020 01
25	K	971024451	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm	kus	4,000	318,90	1 267,61	CS ÚRS 2020 01
	vv		1*2*voda		3,000			
	vv		1*kanalizace		1,000			
	vv		Součet		4,000			
26	K	971024461	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm	kus	7,000	431,13	3 017,91	CS ÚRS 2020 01
	vv		1*1*voda		2,000			
	vv		3*1*kanalizace		4,000			
	vv		1*dešťak		1,000			
	vv		Součet		7,000			
27	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, přičrčovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm	kus	17,000	12,04	204,74	CS ÚRS 2020 01
	vv		17*voda		17,000			
28	K	971034471	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, přičrčovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou z jedné strany, plochy do 0,25 m2, tl. do 750 mm	kus	1,000	519,39	519,39	CS ÚRS 2020 01
29	K	971042461	Vybourání otvorů v betonových přičkách a zdích základových nebo nadzákladových plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm	kus	2,000	1 178,60	2 357,20	CS ÚRS 2020 01
30	K	972044251	Vybourání otvorů ve strozech nebo klenbách z dutých tvárnic bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. přes 100 mm	kus	9,000	50,81	457,29	CS ÚRS 2020 01
	vv		3*3*voda		9,000			
31	K	972044351	Vybourání otvorů ve strozech nebo klenbách z dutých tvárnic bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. přes 100 mm	kus	9,000	65,86	592,78	CS ÚRS 2020 01
	vv		3*3*kanalizace		9,000			
32	K	972054141	Vybourání otvorů ve strozech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	16,000	96,35	1 541,61	CS ÚRS 2020 01
	vv		4*4		16,000			
33	K	974031132	Vysekání ryh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	13,000	55,51	721,69	CS ÚRS 2020 01
	vv		3*4+4+2*pro vodu		13,000			
34	K	974031133	Vysekání ryh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm	m	28,500	56,64	1 614,34	CS ÚRS 2020 01
	vv		2+5,5+1,5+7,5+1,5+1,5+7,5+1,5*pro vodu		28,500			
35	K	974031134	Vysekání ryh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 150 mm	m	20,000	64,36	1 287,18	CS ÚRS 2020 01
	vv		8*2+4*pro vodu		20,000			
36	K	974031142	Vysekání ryh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	19,000	49,87	947,51	CS ÚRS 2020 01
	vv		2*5+1*3+3*3*kanalizace		19,000			
37	K	974031144	Vysekání ryh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm	m	7,000	71,89	503,21	CS ÚRS 2020 01
	vv		7*voda		7,000			
38	K	974031153	Vysekání ryh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	4,000	64,36	257,44	CS ÚRS 2020 01
	vv		2*2*kanalizace		4,000			
39	K	974031164	Vysekání ryh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	80,500	125,71	10 119,43	CS ÚRS 2020 01
	vv		10*3+0,5*4+10,5*kanalizace		42,500			
	vv		9,5*4*dešťak		36,000			
	vv		Součet		80,500			
	D	997	Přesun sutě				15 682,24	
40	K	997013212	Vnitrostlaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	12,291	687,39	8 448,70	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění sutě na dopravním prostředku. 2. Desítky se pro svislý přesun použijí shod nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy sutě ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem šozu se oceňují cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutě. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zjevné dopravě sutě např. tím, že není možné instalovat jeřáb.</i>					
41	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	12,291	147,83	1 816,96	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení sutě na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutě na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutě na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutě z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.</i>					
42	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km počítá 1 km přes 1 km	t	479,349	6,44	3 086,81	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení sutě na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutě na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutě na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutě z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.</i>					
	vv		12,291*39 Přepočtené koeficientem množství		479,349			
43	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	4,552	192,54	876,46	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doplněno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případně dle stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-80 Dle stavebního odpadu z katalogu 800-8 Demolice objektů.</i>					
	vv		0,017+0,344+0,078+0,257+0,26+0,171+0,133+0,072+3,22		4,552			
44	K	997013607	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	0,297	240,68	71,48	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doplněno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případně dle stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-80 Dle stavebního odpadu z katalogu 800-8 Demolice objektů.</i>					
45	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,213	935,00	199,16	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
		VV	0,109+0,104		0,213			
46	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0,014	1 740,00	24,36	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
47	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,660	192,54	127,08	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
48	K	997221625	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	2,083	192,54	401,07	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
		VV	0,77+1,155+0,015*2+0,128		2,083			
49	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,491	180,51	630,16	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
		VV	1,048+2,443		3,491			
		D 998	Přesun hmot				2 732,64	
50	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	3,516	777,20	2 732,64	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny /2001 až /2006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám /2001 až /2006 lze použít příplatky za zvětšení přesnu /1014 až /1019, /2034 až /2039 nebo /2114 až /2119. 3. Jestliže pro svazky přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), účty se pro ocenění přesnu hmot ceny stanovíme pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				460 473,86	
		D 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 081,52	
51	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti materiálem z umělého kamene na ploše vodorovné v rámci stěny	m2	3,500	4,98	17,45	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňuje sklačeně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
		VV	7*0,5		3,500			
52	M	11163150	Iak penetrační asfaltový	t	0,001	44 562,40	44,56	CS ÚRS 2020 01
		VV	3,5*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství		0,001			
53	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	3,500	6,59	23,05	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozřezání floušků a počtu vrstev.					
		VV	7*0,5		3,500			
54	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	3,500	114,32	400,13	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňuje sklačeně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
55	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a snáitelnou PE fólií nebo lemmozmínv minerálním posvperm na homím povrchu	m2	4,025	143,99	579,55	CS ÚRS 2020 01
		VV	3,5*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		4,025			
56	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,021	543,36	11,41	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost ze celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám /1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
57	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,021	255,93	5,37	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost ze celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám /1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
		D 721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				127 724,86	
58	K	7210002-R1	Demontáž stávajících rozvodů kanalizace ze stávajícího objektu včetně likvidace odpadů	kus	1,000	42 118,83	42 118,83	
59	K	7210002-R2	Příplatek za kotvení kanalizace do stropní konstrukce	m	26,500	180,51	4 783,50	
		VV	2,5+1,5+8+3,5*kanalizace		15,500			
		VV	11*dešťák		11,000			
		VV	Součet		26,500			
60	K	7211733-R	Napojení na stávající dešťovou kanalizaci	kus	2,000	2 166,11	4 332,22	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami /3315 až /3317 se oceňuje svisté potrubí od střešního vstupu po čističi kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, část A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotvicních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
61	K	721174005	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110	m	23,600	362,75	8 560,94	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami /4054 až /4057 se oceňuje svisté potrubí od střešního vstupu po čističi kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, část A 02.					
		VV	21*spláš		2,100			
		VV	6,5+3+1+5+6*dešť		21,500			
		VV	Součet		23,600			
62	K	721174006	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 125	m	29,000	483,91	14 033,33	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami /4054 až /4057 se oceňuje svisté potrubí od střešního vstupu po čističi kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, část A 02.					
		VV	13,9+3,7+3,2+(4+2,7+1,5)		29,000			
63	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	50,000	406,87	20 343,64	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami /4054 až /4057 se oceňuje svisté potrubí od střešního vstupu po čističi kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, část A 02.					
		VV	12,5*3+1+1+(10,5)		50,000			
64	M	28611604	čističi kus kanalizační PVC DN 100	kus	1,000	902,55	902,55	CS ÚRS 2020 01
65	M	28611606	čističi kus kanalizační PVC DN 125	kus	4,000	998,82	3 995,27	CS ÚRS 2020 01
66	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	8,700	210,47	1 831,06	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenám -4054 až -4057 se oceňuje svisté potrubí od středního vřtku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, část A 02.					
		VV	3,4+1,6+3,7		8,700			
67	K	721174043	Potrubi z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	23,500	234,11	5 501,50	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenám -4054 až -4057 se oceňuje svisté potrubí od středního vřtku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, část A 02.					
		VV	(2+1+1,6+2+0,8+1,8+1,8+1,85+1,85)+(4)+3		23,500			
68	K	721174054	Potrubi z trub polypropylenových dešťové DN 75	m	39,000	211,88	8 263,16	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenám -4054 až -4057 se oceňuje svisté potrubí od středního vřtku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, část A 02.					
		VV	9,5*4+1		39,000			
69	K	721174055	Potrubi z trub polypropylenových dešťové DN 110	m	11,000	303,64	3 340,03	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenám -4054 až -4057 se oceňuje svisté potrubí od středního vřtku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, část A 02.					
70	M	28611604	čistící kus kanalizační PVC DN 100	kus	4,000	902,55	3 610,19	CS ÚRS 2020 01
71	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,000	37,04	148,16	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenám lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, části A 01.					
72	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	9,000	41,05	369,44	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenám lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, části A 01.					
73	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	6,000	61,10	366,61	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenám lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, části A 01.					
74	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	4,000	638,91	2 555,65	CS ÚRS 2020 01
75	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	211,300	11,92	2 519,62	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -0123 není započteno dodání měřka, jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
		VV	26,5+23,6+29+50+8,7+23,5+39+11		211,300			
76	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 do 12 m	t	0,262	341,60	89,50	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, š, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
77	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,262	227,70	59,66	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, š, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 722			Zdravotnicka - vnitřní vodovod				153 611,29	
78	K	7220002-R1	Demonláž stávajících rozvodů vodovodu ze stávajícího objektu včetně likvidace odpadů	kus	1,000	9 747,50	9 747,50	
79	K	7220002-R2	Příplatek za kotvení potrubí do stropní konstrukce	m	70,400	180,51	12 707,85	
		VV	(3,5+3+1,8)*3		24,900			
		VV	16*2		32,000			
		VV	4,5*3		13,500			
		VV	Součet		70,400			
80	K	7220002-R3	Napojení vodovodu na stávající rozvody včetně úpravy stávajícího potrubí	kus	1,000	2 406,79	2 406,79	
81	K	722130234	Potrubi z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m	16,000	352,99	5 647,91	CS ÚRS 2020 01
82	K	722174002	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7.4) D 20 x 2.8	m	66,900	175,65	11 750,94	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
		VV	(5,95+7,5+11,05+3,4)+(10*2+2+0,5*5)*studená		52,400			
		VV	4,8+7+2,7		14,500			
		VV	Součet		66,900			
83	K	722174003	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7.4) D 25 x 3.5	m	15,000	218,78	3 281,77	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
		VV	15*studená		15,000			
84	K	722174004	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7.4) D 32 x 4.4	m	49,950	268,85	13 429,07	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
		VV	(9+3,9+4,25+2,8)+(10+2*2)*plná voda + požární voda		33,950			
		VV	16*napojení přípojky		16,000			
		VV	Součet		49,950			
85	K	722174021	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 16 x 2.7	m	12,000	178,83	2 145,94	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
		VV	5+7*cirkulace		12,000			
86	K	722174022	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3.4	m	113,100	182,56	20 647,30	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
		VV	(6,2+7,7+11+9,3)+(10*2+2+0,5*5)*teplá voda		58,700			
		VV	(14,2+2,5+3,2)+(10*2)*cirkulace		39,900			
		VV	4,8+7+2,7*teplá		14,500			
		VV	Součet		113,100			
87	K	722174023	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4.2	m	14,400	227,85	3 281,09	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
		VV	14,4*teplá voda		14,400			
88	K	722174072	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 20 x 3.4	kus	6,000	155,84	935,04	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
		VV	3*2		6,000			
89	K	722174073	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 25 x 4.2	kus	4,000	199,14	796,55	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
90	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	192,000	47,96	9 207,42	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubíc.					
		VV	66,9+12+113,1		192,000			
91	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	79,350	64,88	5 148,37	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trub.</i>					
	VV		15+49,95+14,4		79,350			
92	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	31,000	100,26	3 108,19	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a výtokových armatur.</i> <i>2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušným cenami potrubí jako rozvod.</i>					
	VV		3+2+2+3*2+1+3+2*4+4		31,000			
93	K	722190402	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek přes 25 do DN 50	kus	3,000	131,88	395,63	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a výtokových armatur.</i> <i>2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušným cenami potrubí jako rozvod.</i>					
94	K	722220152	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2	kus	11,000	105,84	1 164,23	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.</i> <i>2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.</i>					
	VV		3+2+1+1+4		11,000			
95	K	722220161	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 (nástěnný komplet)	soubor	11,000	392,82	4 320,99	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.</i> <i>2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.</i>					
	VV		1+2+3+1+4		11,000			
96	K	722220234	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 40 x G 5/4	kus	1,000	456,45	456,45	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.</i> <i>2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.</i>					
97	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2	kus	1,000	210,71	210,71	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.</i> <i>2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.</i>					
98	K	722229102	Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 3/4	kus	24,000	50,87	1 220,91	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.</i> <i>2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.</i>					
	VV		2+2+3*2+1+1+4*2+4		24,000			
99	M	551119+1	ventil rohový 3/4" s flexibilní nerezovou hadicí	kus	24,000	288,81	6 931,56	
100	K	722231211	Armatury se dvěma závitů ventily k bojleru PN 10 do 100 °C G 1/2	kus	1,000	607,78	607,78	CS ÚRS 2020 01
101	K	722240121	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 16	kus	2,000	246,32	492,64	CS ÚRS 2020 01
102	K	722240122	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20	kus	10,000	252,30	2 523,04	CS ÚRS 2020 01
	VV		7+1+2		10,000			
103	K	722240123	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25	kus	3,000	325,45	976,35	CS ÚRS 2020 01
	VV		2+1		3,000			
104	K	722250132	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarové stálou hadicí celoplochév D 25 x 20 m	soubor	2,000	7 600,19	15 200,37	CS ÚRS 2020 01
105	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	287,350	28,20	8 102,77	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stane nepřístupným.</i> <i>2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.</i> <i>3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i> <i>4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.</i>					
	VV		16+66,9+15+49,95+12+113,1+14,4		287,350			
106	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	287,350	22,55	6 478,91	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stane nepřístupným.</i> <i>2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.</i> <i>3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i> <i>4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.</i>					
107	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech všvk přes 6 do 12 m	t	0,544	305,92	166,42	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.</i> <i>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.</i> <i>3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, q, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
108	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,544	222,06	120,80	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.</i> <i>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.</i> <i>3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, q, za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				178 056,19	
109	K	7250001-R	Dodávka a montáž umyvadla včetně doplňků - podrobná specifikace viz. výpis 1	kus	4,000	5 415,28	21 661,11	
110	K	7250002-R	Dodávka a montáž zásobníku TUV včetně doplňků - podrobná specifikace viz. výpis 2	kus	1,000	15 644,14	15 644,14	
111	K	7250004-R	Dodávka a montáž neutralizační box včetně doplňků - podrobná specifikace viz. výpis 4	kus	1,000	9 025,46	9 025,46	
112	K	7250005-R	Dodávka a montáž přečerpávací stanice včetně doplňků - podrobná specifikace viz. výpis 5	kus	1,000	10 228,86	10 228,86	
113	K	7250006-R	Dodávka a montáž umyvadla pro imobilní včetně doplňků - podrobná specifikace viz. výpis 6	kus	1,000	7 100,03	7 100,03	
114	K	7250008-R	Dodávka a montáž záchodu včetně doplňků - podrobná specifikace viz. výpis 8	kus	4,000	12 515,31	50 061,23	
115	K	7250009-R	Dodávka a montáž záchodu pro imobilní včetně doplňků - podrobná specifikace viz. výpis 9	kus	1,000	16 847,53	16 847,53	
116	K	7250011-R	Dodávka a montáž výlevky včetně doplňků - podrobná specifikace viz. výpis 11	kus	1,000	11 793,27	11 793,27	
117	K	7250012-R	Dodávka a montáž dřezu včetně doplňků - podrobná specifikace viz. výpis 12	kus	3,000	5 776,30	17 328,89	
118	K	7250015-R	Dodávka a montáž cirkulačního čerpadla včetně doplňků - podrobná specifikace viz. výpis 15	kus	1,000	9 627,16	9 627,16	
119	K	7250018-R	Dodávka a montáž nezámrzného ventilu včetně doplňků - podrobná specifikace viz. výpis 18	kus	2,000	3 369,51	6 739,01	
120	K	725110814	Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních	soubor	3,000	87,51	262,52	CS ÚRS 2020 01
121	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	6,000	68,12	408,74	CS ÚRS 2020 01
	VV		3+3		6,000			
122	K	725220851	Demontáž van akrylátových	soubor	1,000	75,84	75,84	CS ÚRS 2020 01
123	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	1,000	72,07	72,07	CS ÚRS 2020 01
124	K	725310823	Demontáž dřezů jednotlivých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	1,000	87,51	87,51	CS ÚRS 2020 01
125	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	8,000	40,84	326,69	CS ÚRS 2020 01
	VV		6+1+1		8,000			
126	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	1,000	76,59	76,59	CS ÚRS 2020 01
127	K	725860811	Demontáž západkových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	8,000	7,15	57,21	CS ÚRS 2020 01
	VV		3+3+1+1		8,000			
128	K	725980121	Dvířka 15/15	kus	2,000	68,25	136,51	CS ÚRS 2020 01
	VV		2*pro vodu		2,000			
129	K	725980122	Dvířka 15/20	kus	4,000	80,85	323,42	CS ÚRS 2020 01
	VV		2*kanalizace		2,000			
	VV		2*dešťová		2,000			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
130	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 do 12 m	t	0,291	357,23	103,95	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám S181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
131	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,291	235,23	68,45	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám S181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk
Objekt:
1 - Způsobilé výdaje projektu
Soupis:
1.a - Hlavní aktivity projektu
Úroveň 5:
SO 02.2.b - Silnoproudá instalace a hromosvod

KSO:
Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk

Zadavatel:
Město Rumburk

Uchazeč:
Děčínský stavební podnik s.r.o.

Projektant:
Ing. Ota Pour

Zpracovatel:
Ing. Ota Pour

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.11.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 47781483
DIČ: CZ47781483

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 630 589,91

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	630 589,91	21,00%	132 423,88
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 763 013,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk

Objekt: 1 - Způsobilé výdaje projektu

Soupis: 1.a - Hlavní aktivity projektu

Úroveň 5: **SO 02.2.b - Silnoproudá instalace a hromosvod**

Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk

Zadavatel: Město Rumburk

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 25.11.2020

Projektant:

Zpracovatel:



Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady zakázky celkem		630 589,91
HSV - Práce a dodávky HSV		29 690,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		29 690,16
PSV - Práce a dodávky PSV		536 299,75
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize		5 545,20
742 - Elektromontáže - rozvodný systém		105 754,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž		36 605,70
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných		111 475,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče		7 758,80
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů		42 444,05
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla		178 286,00
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce		48 431,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		64 600,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		20 000,00
VRN7 - Provozní vlivy		12 800,00
VRN9 - Ostatní náklady		31 800,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk

Objekt: 1 - Způsobilé výdaje projektu

Soupis: 1.a - Hlavní aktivity projektu

Úroveň 5: SO 02.2.b - Silnoproudá instalace a hromosvod

Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk

Zadavatel: Město Rumburk

Uchazeč: Děčinský stavební podnik s.r.o.

Datum: 25.11.2020

Projektant:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								630 589,91
o HSV Práce a dodávky HSV								29 690,16
o 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								29 690,16
1	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	49,000	34,44	1 687,45	
2	K	971033148	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 150 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	31,000	78,00	2 418,00	
3	K	973031324	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	96,000	102,00	9 791,62	
4	K	974082212	Výsekání rýh pro vodiče v omítkě MC stěn š do 30 mm	m	314,000	26,35	8 272,59	
5	K	9740822-R	Stavební přípomocce pro připojení rozvaděčů ve stávajícím objektu - vysekání rýh, zához, začáštění, výmalba a opod.	%	0,050	150 410,00	7 520,50	

o PSV Práce a dodávky PSV								536 299,75
o 740 Elektromontáže - zkoušky a revize								5 545,20
6	K	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 0,75 milionu Kč	kus	1,000	5 545,20	5 545,20	

o 742 Elektromontáže - rozvodný systém								105 754,00
7	K	742231100	Montáž rozvodné skříně do 50 kg	kus	5,000	638,00	3 828,00	
8	M	35711870R	Rozvaděč R1 - viz výkres č. E06	kus	1,000	41 409,00	41 409,00	
9	M	35714716R	Rozvaděč R2 - viz výkres č. E07	kus	1,000	35 043,00	35 043,00	
10	M	35711871R	Rozvaděč R3 - viz výkres č. E08	kus	1,000	22 764,00	22 764,00	
11	M	35711289R	Připojnice hlavního pospojení	kpl	1,000	670,00	670,00	
12	M	35711280R	Připojnice lokálního pospojení	kpl	2,000	670,00	1 340,00	
13	K	74281111R	Koordinace s provozovatelem / investorem	hod	2,000	350,00	700,00	

o 743 Elektromontáže - hrubá montáž								36 605,70
14	K	743112115	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně	m	240,000	31,00	7 440,00	
15	M	345710510	Trubka elektroinstalací ohebná D23 mm	m	240,000	10,75	2 580,00	
16	K	743112117	Montáž trubka plastová ohebná D 36 mm uložená pevně	m	60,000	34,00	2 040,00	
17	M	345710940	Trubka elektroinstalací ohebná D36 mm	m	60,000	12,77	766,20	
18	K	743112156	Lišta vkladací 40x20mm vč vika	m	20,000	68,28	1 365,20	
19	M	345710018	Lišta vkladací 40x20mm vč vika	m	20,000	29,40	588,00	
20	K	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902. KO125	kus	90,000	84,00	7 560,00	
21	M	345715110	Krabice přístrojová instalační KP 68/1	kus	62,000	12,00	744,00	
22	M	345715210	Krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	24,000	42,00	1 008,00	
23	M	345715240	Krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125	kus	2,000	99,00	198,00	
24	M	345715841	Krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH / IP40	kus	2,000	134,00	268,00	
25	K	743411121	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100. KO125	kus	9,000	160,00	1 440,00	
26	M	10 033 023	Krabice IP65	kus	2,000	64,00	128,00	
27	K	743611121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm / v liště / pod omítkou	m	20,000	66,50	1 330,00	
28	M	354410730	Drát průměr 10 mm FeZn	m	20,000	48,00	960,00	
29	K	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	m	2,000	78,00	156,00	
30	M	354420290	Svorka uzemnění SU nerez univerzální	m	2,000	169,00	338,00	
31	K	718111222	Trubka korugovaná 50/41	m	10,000	51,00	510,00	
32	M	341826522	Trubka korugovaná 50/41	m	10,000	18,63	186,30	
33	K	743681100D	Demontáž stávajících rozvodů NN	hod	20,000	350,00	7 000,00	

o 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných								111 475,00
34	K	744211111	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žila 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	200,000	18,92	3 784,00	
35	M	341408256	Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 2 mm2	m	120,000	8,26	991,20	
36	M	341408258	Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2	m	20,000	8,26	165,20	
37	M	341408260	Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2	m	60,000	12,82	769,20	
38	K	744211112	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žila 10 až 16 mm2 do stěny	m	60,000	18,92	1 135,20	
39	M	341408270	Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2	m	60,000	21,26	1 275,60	
40	K	744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítkou stěn	m	1 180,000	21,15	24 957,00	
41	M	341110300	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	910,000	10,90	9 919,00	
42	M	341110050	Kabel silový s Cu jádrem CMFM 2x1,5 mm2	m	80,000	11,80	944,00	
43	K	744411230	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítkou stěn	m	1 080,000	21,15	22 842,00	
44	M	341110380	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	180,000	17,34	3 121,20	
45	M	341110382	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 7x1,5 mm2	m	20,000	25,63	512,60	
46	M	341110940	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	20,000	30,14	602,80	
47	M	341110360	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	860,000	18,00	15 480,00	
48	K	744411260	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,10 kg pod omítkou stěn	m	190,000	27,00	5 130,00	
49	M	10354110R	Kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x6mm2	m	70,000	69,48	4 863,60	
50	M	10354108R	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Bx10mm2	m	40,000	87,16	3 486,40	
51	M	10354100R	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Bx16mm2	m	80,000	143,70	11 496,00	

o 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče								7 758,80
52	K	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	112,000	18,74	2 098,88	
53	M	21060624	SVORKA WAGO 221-415 5x2,5	kus	146,000	4,00	584,00	
54	M	68500231	SVORKA ST 5 NA POTRUBI	kus	2,000	38,00	76,00	
55	M	68500240	OZNAC. STITEK C.1	kus	42,000	8,00	336,00	
56	M	345723090	Páskovač kabelů VPP 4/280	kus	30,000	40,00	1 200,00	
57	K	746211140	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,000	30,49	243,92	
58	K	746591510	Montáž pospojování	kus	1,000	2 360,00	2 360,00	
59	M	10.939.562	Sada pro ochranné lokální pospojování	kus	1,000	860,00	860,00	

o 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů								42 444,05
60	K	747111111	Montáž vypínač nátlenný 1-jednopolový prostředí obyčejné nebo vlnké	kus	7,000	62,57	437,99	
61	M	343537691	Spínač jednopólový řazení 1 10A bílý, IP20, komplet	kus	6,000	129,00	774,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	M	345357601	spínač jednopólový 10A bílý, IP44	kus	1,000	160,00	160,00	
63	K	747111115	Montáž vypínač nástěnný 5-dvoupólový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	5,000	62,57	312,85	
64	M	345357696	spínač jednopólový řazení 5 10A bílý, IP20, komplet	kus	5,000	170,00	850,00	
65	K	747111126	Montáž přepínač nástěnný 6-stíhřavý prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	20,000	62,57	1 251,40	
66	M	345355554	spínač řazení 6 10A bílý IP20, komplet	kus	16,000	142,00	2 272,00	
67	M	345355785	spínač řazení 6 10A bílý IP44	kus	2,000	175,00	350,00	
68	M	345358854	spínač řazení 6+6 10A bílý IP20, komplet	kus	2,000	190,00	380,00	
69	K	747111128	Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	15,000	70,36	1 055,40	
70	M	345357130	spínač řazení 7 10A bílý IP20	kus	15,000	167,00	2 505,00	
71	K	747111128.1	Krabice vývodka do 5x2,5mm2	kus	3,000	166,71	500,13	
72	M	345357130.1	Krabice vývodka do 5x2,5mm2	kus	3,000	76,00	228,00	
73	K	747161060	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici L+N+PE dvojí zapojení prostředí základní, vlhké	kus	61,000	121,19	7 392,59	
74	M	345551240R	zásuvka 1násobná 16A IP 20 bílá komplet	kus	10,000	122,00	1 220,00	
75	M	345551250R	zásuvka 2násobná 16A IP 20 bílá komplet	kus	41,000	153,17	6 279,97	
76	M	345551200R	zásuvka 1násobná 16A IP 44 bílá	kus	10,000	191,00	1 910,00	
77	K	747161084	Regulátor intenzity osvětlení	kus	2,000	70,36	140,72	
78	M	345558110R	Regulátor intenzity osvětlení max. 1000W	kus	2,000	2 095,00	4 190,00	
79	K	747161087	Tlačítko v krabici	kus	1,000	168,00	168,00	
80	M	345558840R	Tlačítko v krabici TOTAL STOP	kus	1,000	571,00	571,00	
81	K	747161080	Úpravy v rozvaděči - VC pro TOTAL STOP	hod	6,000	900,00	5 400,00	
82	M	345558844R	Úpravy v rozvaděči - VC pro TOTAL STOP, vypínací cívka, přejíštění ovl.	kus	1,000	2 870,00	2 870,00	
83	K	7471621R	Podružný montážní materiál	kus	1,000	1 225,00	1 225,00	

D		748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	178 286,00				
84	K	748121142	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní do dvou zdrojů	kus	85,000	335,00	28 475,00	
85	M	34814435R1	A - Přisazené svítidlo s PC krytem, LED diam. 75,IP40, 1x27 / 1x26W	kus	7,000	744,00	5 208,00	
86	M	34814435R1.1	A/N Přisazené svítidlo s PC krytem, LED diam. 75,IP40, 1x27 / 1x26W s invertorem	kus	6,000	2 649,00	15 894,00	
87	M	34814435R2	B - Přisazené svítidlo s PC krytem, LED diam. 75,IP40, 1x56W	kus	1,000	3 220,00	3 220,00	
88	M	34814435R2.1	B/R - Přisazené svítidlo s PC krytem, LED diam. 75,IP40, 1x56W s IR čidlem	kus	8,000	3 972,00	31 776,00	
89	M	34814435R3	C -LED průmyslové s krytem,IP65, 1x32W	kus	5,000	1 065,00	5 325,00	
90	M	34814435R4	D -Pásek LED RGB 14,4W/m v AL. systémové liště 45° d=3m	kus	2,000	2 856,00	5 712,00	
91	M	34814435R5	F - Svítidlo LED max 60W / IP44	kus	6,000	480,00	2 880,00	
92	M	34814435R5.1	F/R - Svítidlo LED max 60W / IP44 s IR čidlem	kus	3,000	930,00	2 790,00	
93	M	34814435R7	H - Přisazené zářivkové svítidlo, 4x18W	kus	32,000	938,00	30 016,00	
94	M	34814435R8	I - Přisazené svítidlo LED s PC krytem, LED diam. 480mm, IP40, 1x35W	kus	8,000	956,00	7 648,00	
95	M	34814435R9	I/N - Přisazené svítidlo LED s PC krytem, LED diam. 480mm, IP40, 1x35W s invertorem	kus	5,000	2 913,00	14 565,00	
96	M	34814435R10	I/R/N - Přisazené svítidlo LED s PC krytem, LED diam. 480mm, IP40, 1x35W s IR čidlem a invertorem	kus	2,000	3 310,00	6 620,00	
97	K	748121211	Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj	kus	9,000	228,00	2 052,00	
98	M	348381000R	N - Svítidlo LED nouzové s piktogramy 8W/1 hod	kus	9,000	425,00	3 825,00	
99	K	74899220R	zkouška nouzových svítidel	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
100	K	748992300	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	9 780,00	9 780,00	

D		749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	48 431,00				
101	K	749115515	zemníci drát FeZn d10	m	20,000	45,70	914,00	
102	M	340520000	zemníci drát FeZn d10	m	20,000	27,00	540,00	
103	K	749322286	svorka SR03 (páska-drát)	kus	3,000	68,00	204,00	
104	M	340550876	svorka SR03 (páska-drát)	kus	3,000	26,00	78,00	
105	K	749300748	Svorka AB vč. pásky Cu	kus	2,000	68,00	136,00	
106	M	340550123	Svorka AB vč. pásky Cu	kus	2,000	57,00	114,00	
107	K	749115555	zemníci drát AlMgSi d8 polotvrdý	m	210,000	58,00	12 180,00	
108	M	340521555	zemníci drát AlMgSi d8 polotvrdý	m	210,000	43,00	9 030,00	
109	K	749008122	zemníci páska FeZn 30/4	m	60,000	48,00	2 880,00	
110	M	340520874	zemníci páska FeZn 30/4	m	60,000	31,00	1 860,00	
111	K	749136982	ochranný úhelník vč. DOT a držáků	kus	3,000	323,00	969,00	
112	M	340520522	ochranný úhelník vč. DOT a držáků	kus	3,000	268,00	864,00	
113	K	749136989	podpěra na střechu - PV / dle typu krytiny	kus	49,000	65,00	3 185,00	
114	M	340520528	podpěra na střechu - PV / dle typu krytiny	kus	49,000	46,00	2 254,00	
115	K	749136107	svorka spojovací SS	kus	12,000	68,00	816,00	
116	M	340520512	svorka spojovací SS	kus	12,000	17,00	204,00	
117	K	749130522	svorka zkušební SZ vč. čísla svodu	kus	3,000	131,00	393,00	
118	M	340528479	svorka zkušební SZ vč. čísla svodu	kus	3,000	87,00	261,00	
119	K	749136650	svorka křížová SK	kus	19,000	68,00	1 292,00	
120	M	340851699	svorka křížová SK	kus	19,000	21,00	399,00	
121	K	749322286.1	svorka okapová SO	kus	3,000	68,00	204,00	
122	M	340550876.1	svorka okapová SO	kus	3,000	46,00	138,00	
123	K	749136522	svorka SR02 (páska-páska)	kus	9,000	68,00	612,00	
124	M	340851699.1	svorka SR02	kus	9,000	26,00	234,00	
125	K	74991111R	Podružný, spojovací, připojovací, kotvení a upevňovací materiál, svorky a - veskere příslušenství, astatový materiál	kus	1,000	4 750,00	4 750,00	
126	M	340550847R	Podružný, spojovací, připojovací, kotvení a upevňovací materiál, svorky a - veskere příslušenství, astatový materiál	kus	1,000	3 920,00	3 920,00	

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	64 600,00				
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 000,00				
127	K	013254000R	Koordinace vypnutí stavby, prozatímní napájení staveništního rozvaděče	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
D		VRN7	Provozní vlivy	12 800,00				
128	K	071103000	práce ve výšce nad 3m	soubor	1,000	12 800,00	12 800,00	
D		VRN9	Ostatní náklady	31 800,00				
129	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
130	K	092100008	Stavební přímopomoce	hod	30,000	350,00	10 500,00	
131	M	340520545R	Materiál pro stavební přímopomoce / zához rýh pro vodiče a kabely	m2	30,000	320,00	9 600,00	
132	K	092203041	Ekologická likvidace odpadů	soubor	1,000	6 700,00	6 700,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje projektu

Soupis:

1.a - Hlavní aktivity projektu

Úroveň 5:

SO 02.2.c - Slaboproudá instalace

KSO:

Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk

CC-CZ:

Datum: 25.11.2020

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Děčínský stavební podnik s.r.o.

IČ:

47781483

DIČ:

CZ47781483

Projektant:

Ing. Ota Pour

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Ota Pour

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	248 714,00
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	248 714,00	21,00%	52 229,94
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	300 943,94
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk
Objekt: 1 - Způsobilé výdaje projektu
Soupis: 1.a - Hlavní aktivity projektu
Úroveň 5:
SO 02.2.c - Slaboproudá instalace
Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk
Zadavatel: Město Rumburk
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 25.11.2020
Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem		248 714,00
HSV - Práce a dodávky HSV		17 046,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		17 046,00
PSV - Práce a dodávky PSV		198 668,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize		28 500,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém		41 254,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž		43 256,20
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných		35 998,80
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče		3 611,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů		46 048,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		33 000,00
VRN7 - Provozní vlivy		3 000,00
VRN9 - Ostatní náklady		30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk

Objekt: 1 - Způsobilé výdaje projektu

Soupis: 1.a - Hlavní aktivity projektu

Úroveň 5: SO 02.2.c - Slaboproudá instalace

Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk

Zadavatel: Město Rumburk

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 25.11.2020

Projektant: 

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								248 714,00
o HSV Práce a dodávky HSV								17 046,00
o 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								17 046,00
1	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	16,000	54,00	864,00	
2	K	971033148	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 150 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	15,000	74,00	1 110,00	
3	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	42,000	82,00	3 444,00	
4	K	974082212	Vysekání rýh pro vodiče v omítkě MC stěn š do 30 mm	m	198,000	41,00	8 118,00	
5	K	974082214	Vysekání rýh pro vodiče v omítkě MC stěn š do 70 mm	m	65,000	54,00	3 510,00	
o PSV Práce a dodávky PSV								198 668,00
o 740 Elektromontáže - zkoušky a revize								28 500,00
6	K	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 0,75 milionu Kč, měření UTP, coax	kus	1,000	28 500,00	28 500,00	
o 742 Elektromontáže - rozvodný systém								41 254,00
7	K	742231100	Montáž rozvodné skříně do 50 kg	kus	4,000	6 400,00	25 600,00	
8	M	357118701R	Rozvaděč Data (skřín, 2x patch panel 24 port, zdroj, zásuvky, DVR, příslušenství,)	kus	1,000	13 654,00	13 654,00	
9	K	74281111R	Koordinace s provozovatelem / investorem	hod	4,000	500,00	2 000,00	
o 743 Elektromontáže - hrubá montáž								43 256,20
10	K	743112115	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně	m	620,000	33,00	20 460,00	
11	M	345710510	trubka elektroinstalační ohebná D23 mm	m	620,000	11,00	6 820,00	
12	K	743112117	Montáž trubka plastová ohebná D 36 mm uložená pevně	m	80,000	33,00	2 640,00	
13	M	345710940	trubka elektroinstalační ohebná D36 mm	m	80,000	21,00	1 680,00	
14	K	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	41,000	35,00	1 435,00	
15	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/1	kus	12,000	4,90	58,80	
16	M	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	22,000	43,90	965,80	
17	M	345715240	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125	kus	6,000	85,80	514,80	
18	M	345715841	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH / IP40	kus	1,000	85,80	85,80	
19	K	743411121	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125	kus	2,000	58,00	116,00	
20	M	10 033 023	Krabice IP65	kus	2,000	240,00	480,00	
21	K	743681100D	Demontáž stávajících rozvodů NN	hod	20,000	400,00	8 000,00	
o 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných								35 998,80
22	K	744211111	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žila 0.35 až 6 mm2 do stěny	m	76,000	33,00	2 508,00	
23	M	341408256	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 2 mm2	m	36,000	5,30	190,80	
24	M	341408258	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2	m	40,000	9,00	360,00	
25	K	744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	640,000	33,00	27 720,00	
26	M	341110300	Kabel sdělovací UTP cat 5e	m	720,000	6,00	4 320,00	
27	M	341110050R	Kabel SYKFY 2/3/5x2x0,5mm2	m	120,000	7,50	900,00	
o 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče								3 611,00
28	K	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	84,000	54,00	3 456,00	
29	M	68500240	OZNAC. STITEK C.1	kus	18,000	7,50	135,00	
30	M	345723090	páška stahovací kabelová VPP 4/280	100 kus	20,000	1,00	20,00	
o 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů								46 048,00
31	K	747111112	Čidlo kouře	kus	3,000	688,00	2 064,00	
32	M	345357950	Čidlo kouře	kus	3,000	210,00	630,00	
33	K	747151529	Zásuvka datová RJ45 - komplet	kus	13,000	169,00	2 197,00	
34	M	345357611R	Zásuvka datová RJ45 - komplet	kus	13,000	125,00	1 625,00	
35	K	747115128	Domácí telefon na stěnu, bílý, s tlačítkem pro otevření dveří	kus	1,000	652,00	652,00	
36	M	345357189R	Domácí telefon na stěnu, bílý, s tlačítkem pro otevření dveří	kus	1,000	3 357,00	3 357,00	
37	K	747158451	Zvonkové tablo / komunikátor	kus	1,000	855,00	855,00	
38	M	34535958R	Zvonkové tablo / komunikátor	kus	1,000	4 651,00	4 651,00	
39	K	7471677248	Dveřní el. zámek	kus	1,000	541,00	541,00	
40	M	3455515120R	Dveřní el. zámek	kus	1,000	794,00	794,00	
41	K	7471015995	SOS systém WC imobilní (ústředna se zdrojem, spínač 1/0, tahový spínač, 2x akustické a světlené návěští)	kus	1,000	2 455,00	2 455,00	
42	M	1345684510R	SOS systém WC imobilní (ústředna se zdrojem, spínač 1/0, tahový spínač, 2x akustické a světlené návěští)	kus	1,000	8 541,00	8 541,00	
43	K	7471015845	WiFi (PoE)	kus	2,000	1 222,00	2 444,00	
44	M	1345689890R	WiFi (PoE)	kus	2,000	3 222,00	6 444,00	
45	K	7471011110	Kamera venkovní vč. držáku a pouzdra	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	
46	M	1345600081R	Kamera venkovní vč. držáku a pouzdra - 1/3 kamera, TD/N, 700TVL, f=2.8-12mm, IR 30m, 12V nebo obdob	kus	1,000	5 478,00	5 478,00	
47	K	7471621R	Podružný montážní materiál	kus	1,000	1 220,00	1 220,00	
o VRN Vedlejší rozpočtové náklady								33 000,00
o VRN7 Provozní vlivy								3 000,00
48	K	071103000	práce ve výšce nad 3m	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
o VRN9 Ostatní náklady								30 000,00
49	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
50	K	092100008	Stavební přípomoc	hod	20,000	400,00	8 000,00	
51	M	340520545R	Materiál pro stavební přípomoc / zához rýh pro vodiče a kabely	m2	30,000	500,00	15 000,00	
52	K	092203041	Ekologická likvidace odpadů	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk
Objekt:
1 - Způsobilé výdaje projektu
Soupis:
1.a - Hlavní aktivity projektu
Úroveň 5:
SO 02.2.d - Zařízení pro vytápění

KSO:
Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk

Zadavatel:
Město Rumburk

Uchazeč:
Děčínský stavební podnik s.r.o.

Projektant:
Ing. Ota Pour

Zpracovatel:
Ing. Ota Pour

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.11.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 47781483
DIČ: CZ47781483

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		577 266,21	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	577 266,21 0,00	21,00% 15,00%	121 225,90 0,00
Cena s DPH		v CZK 698 492,11	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk
Objekt: 1 - Způsobilé výdaje projektu
Soupis: 1.a - Hlavní aktivity projektu
Úroveň 5:
SO 02.2.d - Zařízení pro vytápění
Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk
Zadavatel: Město Rumburk
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 25.11.2020
Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem		577 266,21
PSV - Práce a dodávky PSV		577 266,21
730-0 - Demontáže		14 801,76
730-1 - Potrubí měděné vč. tvarovek, redukcí, návarků, šroubení a kotvení potrubí		190 689,98
730-2 - Izolace na potrubí		43 454,60
730-3 - Otopná tělesa vč. kotvicích konzol, přípojovacích armatur a odvzdušňovacích ventilů		132 142,40
730-4 - Stavební práce		23 394,00
730-5 - Ostatní		172 783,47

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk

Objekt: 1 - Způsobilé výdaje projektu

Soupis: 1.a - Hlavní aktivity projektu

Úroveň 5: SO 02.2.d - Zařízení pro vytápění

Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk

Zadavatel: Město Rumburk

Uchazeč: Děčinský stavební podnik s.r.o.

Datum: 25.11.2020

Projektant: 

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							577 266,21	
o PSV Práce a dodávky PSV							577 266,21	

o 730-0 Demontáže							14 801,76	
1	K	733-SD-D-1	Demontáž stávajícího ocelového potrubí do DN 50 včetně armatur a ekologické likvidace odpadu.	m	80,000	132,37	10 589,88	
2	K	733-SD-D-2	Stávající otopné těleso vč. armatur a připojovacího potrubí včetně likvidace odpadů	kus	10,000	421,19	4 211,88	

o 730-1 Potrubí měděné vč. tvarovek, redukcí, návarků, šroubení a kotvení potrubí							190 689,98	
3	K	733-SD-PC-1	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením, vč. tvarovek, redukcí, návarků a kotvení potrubí Cu 15.0x1.0 mm	m	304,000	397,12	120 724,59	
4	K	733-SD-PC-2	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením, vč. tvarovek, redukcí, návarků a kotvení potrubí Cu 18.0x1.0 mm	m	62,000	433,22	26 859,78	
5	K	733-SD-PC-3	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením, vč. tvarovek, redukcí, návarků a kotvení potrubí Cu 22.0x1.0 mm	m	46,000	493,39	22 696,03	
6	K	733-SD-PC-4	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením, vč. tvarovek, redukcí, návarků a kotvení potrubí Cu 28.0x1.5 mm	m	32,000	637,80	20 409,58	

o 730-2 Izolace na potrubí							43 454,60	
7	K	713-SD-PC-1	Izolace termoizolační trubici z pěnového polyethylenu, laminovaná zesílenou hliníkovou fólií, ?=0.038 W/mK Izolace II, 20 mm + opleť AL fólie na potrubí 15.0x1.0 mm	m	280,000	110,71	30 999,46	
8	K	713-SD-PC-2	Izolace termoizolační trubici z pěnového polyethylenu, laminovaná zesílenou hliníkovou fólií, ?=0.038 W/mK Izolace II, 25 mm + opleť AL fólie na potrubí 18.0x1.0 mm	m	50,000	114,32	5 716,13	
9	K	713-SD-PC-3	Izolace termoizolační trubici z pěnového polyethylenu, laminovaná zesílenou hliníkovou fólií, ?=0.038 W/mK Izolace II, 25 mm + opleť AL fólie na potrubí DN 22.0x1.0 mm	m	30,000	132,37	3 971,20	
10	K	713-SD-PC-4	Izolace termoizolační trubici z pěnového polyethylenu, laminovaná zesílenou hliníkovou fólií, ?=0.038 W/mK Izolace II, 25 mm + opleť AL fólie na potrubí DN 28.0x1.5 mm	m	20,000	138,39	2 767,81	

o 730-3 Otopná tělesa vč. kotvicích konzol, připojovacích armatur a odvzdušňovacích ventilů							132 142,40	
11	K	735-SD-PC-1	Energeticky úsporné deskové otopné těleso s funkcí řízeného zatěklání a s univerzálním spodním připojením na otopnou soustavu s nuceným oběhem, včetně upevňovací sady (konzoly, vruty a hmoždinky) 515W (bílá RAL 9010)	kus	6,000	3 369,51	20 217,04	
12	K	735-SD-PC-2	Energeticky úsporné deskové otopné těleso s funkcí řízeného zatěklání a s univerzálním spodním připojením na otopnou soustavu s nuceným oběhem, včetně upevňovací sady (konzoly, vruty a hmoždinky) 672W (bílá RAL 9010)	kus	3,000	3 550,02	10 650,05	
13	K	735-SD-PC-3	Energeticky úsporné deskové otopné těleso s funkcí řízeného zatěklání a s univerzálním spodním připojením na otopnou soustavu s nuceným oběhem, včetně upevňovací sady (konzoly, vruty a hmoždinky) 1007W (bílá RAL 9010)	kus	15,000	3 971,20	59 568,05	
14	K	735-SD-PC-4	Energeticky úsporné deskové otopné těleso s funkcí řízeného zatěklání a s univerzálním spodním připojením na otopnou soustavu s nuceným oběhem, včetně upevňovací sady (konzoly, vruty a hmoždinky) 1650W (bílá RAL 9010)	kus	2,000	4 693,24	9 386,48	
15	K	734-SD-PC-1	Průslušenství otopných těles - Sada navrtávacích konzol 15/120 (6 ks), včetně vrutů a hmoždinek	kus	26,000	162,46	4 223,92	
16	K	734-SD-PC-2	Připojovací armatura niklovaná rohová, pro tělesa s integrovanými ventily, pro dvoutrubkovou otopnou soustavu, dvě regulační šroubení s možností vypouštění, nastavitelný BY-PASS, včetně připojovacího adaptéru pro Cu trubky vypoustěcího a napouštěcího adaptéru, příslušných šroubení a redukcí	kus	26,000	541,53	14 079,72	
17	K	734-SD-PC-3	Termostatická hlavice s vestavěným kapalinou plněným čidlem, pro tělesa s integrovaným termostatickým ventilem se závitem M 30x1,5, rozsah nastavení 6 °C až 28 °C, stupnice nastavení 1 až 5, zabezpečení proti nadměrnému zdvihů ochrana proti zamrznutí 6 °C, maximální teplota čidla 50 °C	kus	26,000	228,65	5 944,77	
18	K	734-SD-PC-4	Odvzdušňovací radiátorový ventil niklovaný DN 15 (1/2"), ruční ovládání klíčkem, vč. ovládacího klíčku.	kus	26,000	108,31	2 815,94	
19	K	734-SD-PC-5	Vyregulování ventilů s termost ovládáním	kus	26,000	96,27	2 503,06	
20	K	734-SD-PC-6	Vypouštěcí nástavec k radiátorům	kus	26,000	105,90	2 753,37	

o 730-4 Stavební práce							23 394,00	
21	K	970-SD-PC-1	Bourání drážky ve zdivu 150x100 mm pro dvojici potrubí DN 15, včetně transportu sutí a uložení na skládku + oprava, zajištění omítky, utěsnění orostuou a malba	m	160,000	96,27	15 403,46	
22	K	970-SD-PC-2	Bourání drážky v podlaze 250x300 mm pro dvojici potrubí, včetně transportu sutí a ulož na skládku+oprava a zajištění utěsnění otvoru	m2	6,000	264,75	1 588,48	
23	K	970-SD-PC-3	Stavební připomoce	hod	14,000	457,29	6 402,06	

o 730-5 Ostatní							172 783,47	
24	K	730-SD-PC-1	Napojení na stávající potrubí	kus	1,000	1 684,75	1 684,75	
25	K	730-SD-PC-2	Topná zkouška celého zařízení 72 hodin	kus	1,000	4 813,58	4 813,58	
26	K	730-SD-PC-3	Vypouštění otopné soustavy	kus	2,000	1 203,40	2 406,79	
27	K	730-SD-PC-4	Vyvážení všech seřizovacích armatur	kus	26,000	120,34	3 128,83	
28	K	730-SD-PC-5	Vyregulování celého otopného systému	kus	1,000	3 610,19	3 610,19	
29	K	730-SD-PC-6	Napouštění otopné soustavy	kus	2,000	1 203,40	2 406,79	
30	K	730-SD-PC-7	Orientační šlitky a znač.potrubí bar.pruhy,orient.šlitky a popisky vč.mříž	kus	6,000	156,44	938,65	
31	K	730-SD-PC-9	Proplach soustavy	kus	1,000	2 166,11	2 166,11	
32	K	730-SD-PC-10	Doprava	kus	1,000	19 254,32	19 254,32	
33	K	730-SD-PC-12	Přesun hmot	kus	1,000	6 016,98	6 016,98	
34	K	730-SD-PC-13	Dodávka kondenzačního kotle 20 kW vč ekvitemni regulace	kus	2,000	51 745,99	103 491,97	
35	K	730-SD-PC-15	Sběrač, rozdělovač, stoupačky - 4 okruhy + přívod/vývod	kus	1,000	19 254,32	19 254,32	
36	K	730-SD-PC-17	Koordinace	kus	1,000	3 610,19	3 610,19	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk
Objekt:
1 - Způsobilé výdaje projektu
Soupis:
1.a - Hlavní aktivity projektu
Úroveň 5:
SO 02.2.e - Vnitřní rozvody plynu

KSO:
Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk

Zadavatel:
Město Rumburk

Uchazeč:
Děčínský stavební podnik s.r.o.

Projektant:
Ing. Ota Pour

Zpracovatel:
Ing. Ota Pour

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.11.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 47781483
DIČ: CZ47781483

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		86 080,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	86 080,00	21,00%	18 076,80
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 104 156,80	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk
Objekt: 1 - Způsobilé vydaje projektu
Soupis: 1.a - Hlavní aktivity projektu
Úroveň 5: SO 02.2.e - Vnitřní rozvody plynu

Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk
Zadavatel: Město Rumburk
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 25.11.2020
Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem		86 080,00
D1 - Vnitřní rozvody plynu		86 080,00
D2 - Materiál		43 350,00
D3 - Montáže		42 730,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk
Objekt: 1 - Způsobilé výdaje projektu
Soupis: 1.a - Hlavní aktivity projektu
Úroveň 5: SO 02.2.e - Vnitřní rozvody plynu

Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk
Zadavatel: Město Rumburk
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 25.11.2020
Projektant:
Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 86 080,00

o D1 Vnitřní rozvody plynu 86 080,00

o D2		Materiál		43 350,00				
1	M	Mat 1	Potrubí z Cu - trubka tvrdá 54x2	m	32,000	1 000,00	32 000,00	
2	M	Mat 2	Chránička potrubí DN60 do 1m	m	6,000	400,00	2 400,00	
3	M	Mat 3	Fitinky	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
4	M	Mat 4	Uzavírací kulové ventily plyn	ks	2,000	1 250,00	2 500,00	
5	M	Mat 5	Syntetický nátěr potrubí	m	32,000	50,00	1 600,00	
6	M	Mat 6	Objímky a třmeny	kpl	1,000	800,00	800,00	
7	M	Mat 7	Syntetický nátěr pomocných konstrukcí	m2	2,000	100,00	200,00	
8	M	Mat 8	podružný materiál (izol, hmožd, pěna,)	kpl	1,000	350,00	350,00	

o D3		Montáže		42 730,00				
9	K	Mont 1	Potrubí z Cu - trubka tvrdá 54x2	m	32,000	790,00	25 280,00	
10	K	Mont 2	Chránička potrubí	ks	6,000	100,00	600,00	
11	K	Mont 3	Fitinky	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	
12	K	Mont 4	Uzavírací kulové ventily plyn	ks	2,000	150,00	300,00	
13	K	Mont 5	Tlakové zkoušky potrubí	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
14	K	Mont 6	Syntetický nátěr potrubí	m	32,000	100,00	3 200,00	
15	K	Mont 7	Syntetický nátěr pomocných konstrukcí	m2	2,000	150,00	300,00	
16	K	Mont 8	Vnitrostaveništní přemístění do 6m	t	0,500	5 000,00	2 500,00	
17	K	Mont 9	Objímky a třmeny	kpl	1,000	500,00	500,00	
18	K	Mont 10	Drobné stavební úpravy	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
19	K	Mont 11	Revize plynovodu	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
20	K	Mont 12	Prostup potrubí do pr.70mm / cihla d=450mm	ks	6,000	450,00	2 700,00	
21	K	Mont 13	podružný materiál (izol, hmožd, pěna,)	kpl	1,000	150,00	150,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk
Objekt:
1 - Způsobilé výdaje projektu
Soupis:
1.a - Hlavní aktivity projektu
Úroveň 3:
VRN - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO:
Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk

Zadavatel:
Město Rumburk

Uchazeč:
Děčínský stavební podnik s.r.o.

Projektant:
ProProjekt, s.r.o.

Zpracovatel:
Martin Rousek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.11.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 47781483
DIČ: CZ47781483

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 235 329,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	235 329,75	21,00%	49 419,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 284 749,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk
Objekt: 1 - Způsobilé výdaje projektu
Soupis: 1.a - Hlavní aktivity projektu
Úroveň 3: VRN - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk
Zadavatel: Město Rumburk
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 25.11.2020
Projektant: BnProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem		235 329,75
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		235 329,75
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		48 135,60
VRN3 - Zařízení staveniště		157 650,00
VRN4 - Inženýrská činnost		12 033,95
VRN9 - Ostatní náklady		17 510,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk
Objekt: 1 - Způsobilé výdaje projektu
Soupis: 1.a - Hlavní aktivity projektu
Úroveň 3: VRN - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk Datum: 25.11.2020
Zadavatel: Město Rumburk Projektant: ProProjekt, s.r.o.
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 235 329,75

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 235 329,75

o VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				48 135,80		
1	K	012002000	Geodetické práce včetně vytyčení inženýrských sítí a geometrického plánu	...	1,000	24 067,90	24 067,90	CS ÚRS 2020 01
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	24 067,90	24 067,90	CS ÚRS 2020 01
o VRN3		Zařízení staveniště				157 650,00		
3	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	157 650,00	157 650,00	CS ÚRS 2020 01
o VRN4		Inženýrská činnost				12 033,95		
4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost včetně dokladové části ke kolaudaci	...	1,000	12 033,95	12 033,95	CS ÚRS 2020 01
o VRN9		Ostatní náklady				17 510,00		
5	K	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	17 510,00	17 510,00	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk
Objekt:
1 - Způsobilé výdaje projektu
Soupis:
1.b - Vedlejší aktivity projektu
Úroveň 4:
SO 01.1 - Jihozápadní plocha

KSO:
Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk

Zadavatel:
Město Rumburk

Uchazeč:
Děčínský stavební podnik s.r.o.

Projektant:
ProProjekt, s.r.o.

Zpracovatel:
Martin Rousek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.11.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 47781483
DIČ: CZ47781483

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		115 125,07	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	115 125,07 0,00	21,00% 15,00%	24 176,26 0,00
Cena s DPH		v CZK 139 301,33	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Centrum Pokorom - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk
Objekt: 1 - Způsobilé výdaje projektu
Soupis: 1.b - Vedlejší aktivity projektu
Úroveň 4:
SO 01.1 - Jihozápadní plocha

Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk
Zadavatel: Město Rumburk
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 25.11.2020
Projektant: ProProjekt, s.r.o.
Zpracovatel:  ProProjekt, s.r.o.
Číslo účtu (CZK)

Kód dílu - Popis

Náklady zakázky celkem		115 125,07
HSV - Práce a dodávky HSV		68 586,44
1 - Zemní práce		33 625,55
2 - Zakládání		1 577,41
3 - Svislé a kompletní konstrukce		3 804,45
5 - Komunikace pozemní		14 315,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 738,01
997 - Přesun sutě		10 189,28
998 - Přesun hmot		3 336,61
PSV - Práce a dodávky PSV		46 538,63
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		2 112,75
767 - Konstrukce zámečnické		44 425,88

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk

Objekt: 1 - Způsobilé výdaje projektu

Soupis: 1.b - Vedlejší aktivity projektu

Úroveň 4: SO 01.1 - Jihozápadní plocha

Misto: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk

Zadavatel: Město Rumburk

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 25.11.2020

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem						115 125,07		
o HSV Práce a dodávky HSV						68 586,44		
o 1 Zemní práce						33 625,55		
1	K	113107121	Odsíranění podkladů nebo krytí ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstev do 100 mm	m2	15,800	131,89	2 083,86	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odsíraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odsíraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odsíranění podkladů nebo krytí ze sněkopísku, skvrny, srůsky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odsíranění podkladů nebo krytí ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odsíranění dlažeb uložených na betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených na cementové maltě nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odsíranění podkladů nebo krytí opatřených živými posádky nebo nálety. 4. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo železobetonových podkladů nebo krytí, které se oceňuje cenami souboru cen 919-73. Zarovnání stýčné plochy částeč. C 01 tohoto ceníku. Množství suš získané ze zarovnání stýčných ploch podkladů nebo krytí se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997-22-1. Vozárna doprava suš. 7. Ceny -714, -718, -724 a -734 nelze použít pro odsíranění podkladů nebo krytí frezováním.								
PSC								
VV						15,800		
2	K	113107136	Odsíranění podkladů nebo krytí ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vztlučného sítemi, o tl. vrstev přes 100 do 150 mm	m2	41,800	473,68	19 799,82	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odsíraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odsíraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odsíranění podkladů nebo krytí ze sněkopísku, skvrny, srůsky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odsíranění podkladů nebo krytí ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odsíranění dlažeb uložených na betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených na cementové maltě nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odsíranění podkladů nebo krytí opatřených živými posádky nebo nálety. 4. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo železobetonových podkladů nebo krytí, které se oceňuje cenami souboru cen 919-73. Zarovnání stýčné plochy částeč. C 01 tohoto ceníku. Množství suš získané ze zarovnání stýčných ploch podkladů nebo krytí se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997-22-1. Vozárna doprava suš. 7. Ceny -714, -718, -724 a -734 nelze použít pro odsíranění podkladů nebo krytí frezováním.								
PSC								
VV						26,000		
VV						15,800		
VV						41,800		
3	K	121112003	Sejmouti ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,360	225,82	81,30	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek nebo odhození do 3 m. 2. Ceny lze použít i pro sejmoutí podomků. 3. V ceně není započteno dočasně přemístění sejmuté ornice.								
PSC								
VV						0,360		
4	K	132212111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovňnutím dna do předepsaného profilu a sádru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	0,540	1 022,89	552,36	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.								
PSC								
VV						0,540		
5	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,360	71,89	25,88	CS ÚRS 2020 01
VV						0,360		
6	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m. Přídavek k ceně za každých dalších 10 m	m3	0,360	65,49	23,58	CS ÚRS 2020 01
7	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neuhlitého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,360	139,19	50,11	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.								
PSC								
VV						0,360		
8	K	171151112	Uložení sypanin do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňnutím zhuštěných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	7,078	137,97	976,53	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhuštěním na trvalé skládky, do koryt vodorovně a do prohlubní terénu. 2. Ceny 25-1101 lze použít i pro: a) rozproštění zbytků výkopu na místě po zásep jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení, tato množství se určí v m3 uložené výkopu, měřeno v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází, uložení nezhutněných sypanin do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení nezhutněných sypanin do hrází, b) pro uložení sypaniny do odhramných valů nebo rýh jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Tato uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů.								
PSC								
VV						7,078		
9	M	58344197	28,31*0,25*průměrný násyp pod sklady do pož. urovně	t	14,156	303,00	4 289,27	CS ÚRS 2020 01
VV						14,156		
10	K	174201101	Štěrkodit frakce 0/63	m3	2,875	27,40	78,79	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro zásep rýh pro drenážní trubky pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásep těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásep rýh pro dreny. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásepů je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. s obalem, se od objemu zásepů neodčítá. Pro stanovení objemu zásepů se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přičítá-li vlivu. 4. Odčítání zbytků výkopu po provedení zásepů zářezů se šířkami stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozproštění zbytků výkopu podél výkopu a nad výkopem po provedení zásepů zářezů se šířkami stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na přehození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Přídavek za přehození sypaniny.								
PSC								
VV						2,875		
11	M	10364100	(11,5)*(0,15+0,1)*navazující plochy	t	1,725	1 444,07	2 491,03	CS ÚRS 2020 01
VV						1,725		
12	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	1,150	1 684,75	1 937,47	CS ÚRS 2020 01
VV						1,150		
13	K	175101201	(11,5)*(0,1)*navazující plochy	m3	0,455	451,97	205,65	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> Obsypání objektů nad přílehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuštění bez prohození sypaniny								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého lce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami souboru cen 174 Zásyp sypaninou, zbývající obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo téch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 25-1101 Uložení sypaniny do nezhuštěných násypů. 3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí, tento se oceňuje cenami 175 Obsyp potrubí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) svahování obsypu, toto se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování, b) humusování obsypu, toto se oceňuje cenami souboru cen 18.3 Rozprostření a urovňání omace. 5. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.					
			VV 9,1*0,05*pro napojení zpev. plochy na terén		0,455			
			14 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,095	1 684,75	160,05	CS ÚRS 2020 01
PSC		15 K 175101209	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého lce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami souboru cen 174 Zásyp sypaninou, zbývající obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo téch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 25-1101 Uložení sypaniny do nezhuštěných násypů. 3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí, tento se oceňuje cenami 175 Obsyp potrubí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) svahování obsypu, toto se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování, b) humusování obsypu, toto se oceňuje cenami souboru cen 18.3 Rozprostření a urovňání omace. 5. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.	m3	0,455	176,89	80,49	CS ÚRS 2020 01
			Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého lce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami souboru cen 174 Zásyp sypaninou, zbývající obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo téch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 25-1101 Uložení sypaniny do nezhuštěných násypů. 3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí, tento se oceňuje cenami 175 Obsyp potrubí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) svahování obsypu, toto se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování, b) humusování obsypu, toto se oceňuje cenami souboru cen 18.3 Rozprostření a urovňání omace. 5. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.		0,455			
			16 K 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20,600	12,07	248,59	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách - 1161 až - 1164 nejsou započteny i náklady na zařazovací texty. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vyplněn a zalévání, tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vyplněn a 185 80-43 Zalit rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1. - Plusná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uváděvány podmiňky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
PSC			(11,5)*navazující plochy		11,500			
			VV 9,1*1*podél obrubníku		9,100			
			VV Součet		20,600			
PSC		17 M 00572410	osivo směr travní parková	kg	0,309	96,27	29,75	CS ÚRS 2020 01
			VV 20,6*0,015*Přepočtené koeficientem množství		0,309			
			18 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	28,310	18,05	511,02	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zátezech i na násypěch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakékoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu ryh pro podzemní vedení, umování apod.) a dále, předepisuje-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic šířky do 3 m přesahujících svahy, pro urovňování ústa silnicích a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku ústa, tato urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů dle projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
			VV 28,31*viz. PD		28,310			
			D 2 Zakládání				1 577,41	
PSC		19 K 215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé hominy třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných	m2	28,310	4,82	136,49	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5, je-li předepsáno zhutnění do tloušťky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovitě až tekoucí. 3. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.					
			20 K 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,540	2 658,37	1 440,92	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku - 59 11 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zoženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na přibližné oděrpaní suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
			D 3 Svislé a kompletní konstrukce				3 804,45	
			21 K 311232034 Zdivo z cihel pálených nosné z cihel licových včetně spárování pevnosti P 60, na maltu MVC dl. 240 mm (německý formát 240x115x71 mm) plných	m3	0,247	15 402,63	3 804,45	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách - 1155 až - 1159 nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu lce, tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava lce při zdivě reálného zdiva. b) spárování, tyto se oceňují cenami souboru cen 62. 63-10. Spárování vnějších ploch pohledového zdiva. 2. Cenami - 2014 až - 2035 Zdivo z cihel licových se oceňuje prostě vyztění včetně spárování zdiva a spárovací maltou, katvené licové zdivo se oceňuje cenami souboru cen 313 23 4. Zdivo licové obkládové.					
			VV (0,56*0,96*0,115)*4		0,247			
			D 5 Komunikace pozemní				14 315,13	
PSC		22 K 564851111	Podklad ze stěrkořti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	28,310	101,71	2 879,30	CS ÚRS 2020 01
			VV 28,31*vyměra viz. PD - min. skladba		28,310			
			23 K 596211110 Klázení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva tůženého nebo drceného II. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkéčného materiálu na krajnici tl. 60 mm skuoivn A_oro dlochy do 50 m2	m2	28,610	221,95	5 950,61	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí tato rozdělení. Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby oboukrokových tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci, ztrátě lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ... 9. Příplatek ze každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
			VV 28,31-1,5*1*vyměra viz. PD		26,810			
			24 M 59245202 dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm barevná	m2	27,614	198,64	5 485,22	CS ÚRS 2020 01
PSC			VV 26,81*1,03*Přepočtené koeficientem množství		27,614			
			D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 738,01	
			25 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu orosělého tř. C 12/15	m	9,100	130,03	1 183,29	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zařetí spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obrubry z dlažebních kostek, katalogu 622-1.					
			26 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	9,100	60,96	554,72	CS ÚRS 2020 01
PSC			D 997 Přesun sutě				10 189,28	
			27 K 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,686	28,89	77,60	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém směru samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru smíšené vápenn, cementem nebo živičí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
PSC			VV 2 686*kamenivo		2,686			
			28 K 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	104,754	6,47	678,23	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro syčky materiálů, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru smíšené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).								
VV			2,688*39 Přepočtené koeficientem množství	104,754				
29	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	13,794	32,47	447,92	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro syčky materiálů, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru smíšené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).								
VV			13,794*2b beton	13,794				
30	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	537,966	8,28	4 452,57	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Příplatek účtení stavebního odpadu lze ocenit cenám souboru cen 957 00 60 Dřevní stavebního odpadu z katalogu 800 6 Demolice objektů.								
VV			13,794*39 Přepočtené koeficientem množství	537,966				
31	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	16,480	108,53	1 788,50	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.								
32	K	997221625	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	13,794	168,00	2 317,39	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Příplatek účtení stavebního odpadu lze ocenit cenám souboru cen 957 00 60 Dřevní stavebního odpadu z katalogu 800 6 Demolice objektů.								
33	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,686	159,00	427,07	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Příplatek účtení stavebního odpadu lze ocenit cenám souboru cen 957 00 60 Dřevní stavebního odpadu z katalogu 800 6 Demolice objektů.								
D 998			Přesun hmot	3 336,61				
34	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	26,004	128,31	3 336,61	CS ÚRS 2020 01
D PSV			Práce a dodávky PSV	46 538,63				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 112,75				
35	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi na ploše svislé S vřstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška noku 8 0 mm. II. fólie do 0 6 mm	m2	7,350	100,00	735,02	CS ÚRS 2020 01
VV			14,7*0,5	7,350				
36	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou	m	14,700	93,55	1 375,13	CS ÚRS 2020 01
37	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu	t	0,005	519,32	2,60	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 767			Konstrukce zámečnické	44 425,88				
38	K	7671000-R	Dodávka a montáž nerezové kuchyňské desky z nerezového plechu II. 1 2 mm s podlepenou dřevotřískou s ochranným nátěrem, bočním a zadním lemem včetně vevařeného dřezu 600 x 450 x 300 mm, rozměry viz. výkres.	kus	1,000	21 661,11	21 661,11	
39	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	1,500	28,23	42,34	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1111 je určeno pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod. 2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové.								
VV			1,5*1	1,500				
40	M	69752035	rohož vstupní samonosná kovová - škrabák	m2	1,500	3 610,19	5 415,28	CS ÚRS 2020 01
41	M	6975206-r	polymerbetonový box s pozinkovanou hranou 750 x 500 x 80 mm se spodním odtokem	kus	4,000	4 309,10	17 236,40	
42	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m	t	0,113	626,09	70,75	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk
Objekt:
1 - Způsobilé výdaje projektu
Soupis:
1.b - Vedlejší aktivity projektu
Úroveň 4:
SO 01.2 - Severozápadní plocha

KSO:
Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk

Zadavatel:
Město Rumburk

Uchazeč:
Děčínský stavební podnik s.r.o.

Projektant:
ProProjekt, s.r.o.

Zpracovatel:
Martin Rousek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.11.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 47781483
DIČ: CZ47781483

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		117 008,89	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	117 008,89	21,00%	24 571,87
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 141 580,76	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk
Objekt: 1 - Způsobilé výdaje projektu
Soupis: 1.b - Vedlejší aktivity projektu
Úroveň 4: SO 01.2 - Severozápadní plocha

Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk
Zadavatel: Město Rumburk
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 25.11.2020
Projektant: ProProjekt, s.r.o.
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem		117 008,89
HSV - Práce a dodávky HSV		90 388,05
1 - Zemní práce		25 435,28
2 - Zakládání		151,99
5 - Komunikace pozemní		33 433,37
8 - Trubní vedení		1 544,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		7 059,92
997 - Přesun sutě		18 431,75
998 - Přesun hmot		4 331,40
PSV - Práce a dodávky PSV		26 620,84
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		2 860,25
767 - Konstrukce zámečnické		23 760,59

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk

Objekt: 1 - Způsobilé výdaje projektu

Soupis: 1.b - Vedlejší aktivity projektu

Úroveň 4: SO 01.2 - Severozápadní plocha

Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk Datum: 25.11.2020

Zadavatel: Město Rumburk Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Děčický stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								117 008,89
o HSV Práce a dodávky HSV								90 388,05
D 1 Zemní práce								25 435,28
1	K	113107336	Odstranění podkladu nebo krytí strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítím, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm. <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z nížeška množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytí nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraní-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňuje každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí ze šnekopísku, skvály, srusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí opálených živičných posádky nebo nátěry. 4. Ceny odčítané podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytí, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73. Zarovnání stýčné plochy částa C 01 tohoto ceníku. Množství při získání ze zarovnání stýčných ploch podkladů nebo krytí se zvlášť nevyskytuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22. 1 Vodorovná doprava sítí: / Ceny -/14 . . -/18 . . -/24 . . a -/34 . nete použít pro odstranění podkladů nebo krytí frezováním.	m2	85,100	154,94	13 185,32	CS ÚRS 2020 01
PSC								
VV								85,100
2	K	122151101	85,1"stávající bet. plocha Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	5,359	73,15	392,01	CS ÚRS 2020 01
PSC								
VV								63,052
3	K	162751117	(63,052)*0,17 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m. <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemístě-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Tato ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, tato přemístění se oceňuje individuálně.	m3	5,359	186,61	1 000,06	CS ÚRS 2020 01
PSC								
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost. Příplatek k ceně za každých dalších 1,7anočatých 1 000 m. <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemístě-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Tato ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, tato přemístění se oceňuje individuálně.	m3	160,770	14,22	2 286,88	CS ÚRS 2020 01
PSC								
VV								160,770
5	K	167151101	5,359*30 Přepočtené koeficientem množství Nakládání, skládání a překládání neutěhleného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3. <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -/1131 až -/1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se mění od těžnice lodí k těžnici druhé lodí, nebo k těžnici hromady na břehu nebo k těžnici dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se mění od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- nebo terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejmeně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v roztěm stavu horniny.	m3	5,359	139,19	745,91	CS ÚRS 2020 01
PSC								
6	K	171151112	Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhuťněných z hornin nesoudržných kamenitých <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhuťněním na trvalé skládce, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 2. Cenu 25-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbytků výkopu na místě po zásypu jam a ryh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení, tato množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeno v roztěm stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází, uložení netěžené sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netěžených sypanin do hrází, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Tato uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů.	m3	6,305	146,52	923,79	CS ÚRS 2020 01
PSC								
VV								6,305
7	M	58344197	(63,052)*0,2 Štěrkodití frakce 0/63	t	12,610	367,85	4 636,59	CS ÚRS 2020 01
VV								12,610
8	K	171201201	6,305*2 Přepočtené koeficientem množství Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena i pro: a) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuťnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrži. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládce s předepsaným zhuťněním, tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládkové ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v roztěm stavu zpravidla ve výkopšti.	m3	5,359	12,17	65,22	CS ÚRS 2020 01
PSC								
9	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doplněno opravou podle aktuálních cen misné příslušné skládce. 2. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.	t	10,718	180,51	1 934,70	CS ÚRS 2020 01
PSC								
VV								10,718
10	K	181951112	5,359*2 Přepočtené koeficientem množství Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovňání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypních vodorovných nebo ve sklonu do 1,5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod hutnosování, (ne však pro plochy zásypu ryh pro podzemní vedení), dmování apod., a dále, předepíše-li projekt urovňání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna, tato urovňání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovňání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhuťněním jsou určeny pro jakoukoliv minu zhuťnění.	m2	63,050	4,17	262,80	CS ÚRS 2020 01
PSC								
VV								63,050
D 2 Zakládání								151,99
11	K	215901101	Zhuťnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena pro zhuťnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhuťnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhuťnění podloží z hornin konzistence kašové až tekoucí. 3. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhuťněného podloží.	m2	31,525	4,82	151,99	CS ÚRS 2020 01
PSC								
VV								63,052
								31,525

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace pozemní	33 433,37				
12	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	63,050	134,38	8 472,49	CS ÚRS 2020 01
	VV		63,05*nová zpěvněná plocha		63,050			
13	K	596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžezného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytkého materiálu na krajinci tl. 80 mm skrujiny A. pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	61,550	202,93	12 490,12	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb plánová rozdělení. Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru. Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednodívné do 100 m2. Skupina C: dlažby oboukotvých tvarů (obkolyky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplnění spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci, zřejmě lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Čas lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	VV		63,05-1,5*1*nová zpěvněná plocha		61,550			
14	M	59245203	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm barevná	m2	62,781	198,64	12 470,76	CS ÚRS 2020 01
	VV		61,55*1,02*Přepočtené koeficientem množství		62,781			
D 8			Trubní vedení	1 544,34				
15	K	899231111	Výšková úprava plošního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	1 544,34	1 544,34	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadzemky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadzemky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podzedezení rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, zřejmě se nestanoví.					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 059,92				
16	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	14,000	210,75	2 950,56	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těžezného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, v cenách 1113 a 1213 též náklady na zřízení bočních upěr. 2. Čas lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99 1121 Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z uložebních kotevek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		9+5		14,000			
17	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	14,000	225,97	3 163,51	CS ÚRS 2020 01
18	K	919735123	Řezání slávacího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	5,200	181,89	945,85	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spořadu vody					
D 997			Přesun sutě	18 431,75				
19	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	28,083	32,47	911,91	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutná suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru smíšené vápenní, cementem nebo železi. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
20	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 095,237	8,28	9 064,93	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutná suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru smíšené vápenní, cementem nebo železi. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		28,083*39 Přepočtené koeficientem množství		1 095,237			
21	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	28,083	108,53	3 047,72	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.					
22	K	997221625	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	28,083	192,54	5 407,19	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
D 998			Přesun hmot	4 331,40				
23	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdáleností do 200 m jakékoliv délky objektu	t	33,757	128,31	4 331,40	CS ÚRS 2020 01
D PSV			Práce a dodávky PSV	26 620,84				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 860,25				
24	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška noppu 8,0 mm. tl. fólie do 0,6 mm	m2	9,950	100,00	995,03	CS ÚRS 2020 01
	VV		19,9*0,5		9,950			
25	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou	m	19,900	93,55	1 861,58	CS ÚRS 2020 01
26	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdáleností do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,007	519,32	3,64	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám 7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zrušených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 767			Konstrukce zámečnické	23 760,59				
27	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	1,500	28,23	42,34	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena - 1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textálních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod. 2. Textální rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textálních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové.					
	VV		1,5*1		1,500			
28	M	69752035	rohož vstupní samonosná kovová - škrabák	m2	1,500	3 153,00	4 729,50	CS ÚRS 2020 01
29	M	6975206-r	polymerbetonový box s pozinkovanou hranou 750 x 500 x 80 mm se spodním odtokem	kus	4,000	4 729,50	18 918,00	
30	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdáleností do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,113	626,09	70,75	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám 7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zrušených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk
Objekt:
1 - Způsobilé výdaje projektu
Soupis:
1.b - Vedlejší aktivity projektu
Úroveň 4:
SO 01.3 - Sadové úpravy

KSO:
Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk

Zadavatel:
Město Rumburk

Uchazeč:
Děčínský stavební podnik s.r.o.

Projektant:
ProProjekt, s.r.o.

Zpracovatel:
Martin Rousek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.11.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 47781483
DIČ: CZ47781483

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		141 374,66	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	141 374,66 0,00	21,00% 15,00%	29 688,68 0,00
Cena s DPH		v CZK 171 063,34	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk
Objekt: 1 - Způsobilé vydaje projektu
Soupis: 1.b - Vedlejší aktivity projektu
Úroveň 4: **SO 01.3 - Sadové úpravy**

Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk
Zadavatel: Město Rumburk
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 25.11.2020
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem		141 374,66
HSV - Práce a dodávky HSV		141 374,66
1 - Zemní práce		130 256,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		5 047,88
998 - Přesun hmot		6 069,96

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk

Objekt: 1 - Způsobilé výdaje projektu

Soupis: 1.b - Vedlejší aktivity projektu

Úroveň 4: SO 01.3 - Sadové úpravy

Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk Datum: 25.11.2020

Zadavatel: Město Rumburk Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							141 374,66	
o HSV Práce a dodávky HSV							141 374,66	
o 1 Zemní práce							130 256,82	
1	K	111151431	Odstranění stáříny ze souvislé plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	660,000	2,84	1 877,11	CS ÚRS 2020 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení stáříny na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a její složení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení štrabu na smáčku. 3. Ceny jsou určeny pouze pro odstranění stáříny z neudřovaných trávníků. 4. Ceny při souvislé ploše nad 1000 m2 lze položky použít i pro odstranění travin nebo travních porostů ošetřených totálním herbicidem. 5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití těchto technik se tyto náklady oceňují individuálně. 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.								
VV								
660°pozemek 650/1								
2	K	111151433	Odstranění stáříny ze souvislé plochy přes 500 m2 na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	50,000	3,89	194,56	CS ÚRS 2020 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení stáříny na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a její složení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení štrabu na smáčku. 3. Ceny jsou určeny pouze pro odstranění stáříny z neudřovaných trávníků. 4. Ceny při souvislé ploše nad 1000 m2 lze položky použít i pro odstranění travin nebo travních porostů ošetřených totálním herbicidem. 5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití těchto technik se tyto náklady oceňují individuálně. 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.								
VV								
50°pozemek 650/1								
3	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5. oří celkové ološe do 100 m2	m2	155,000	60,17	9 326,31	CS ÚRS 2020 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné ruční odštěpení křovin a stromů na trase nářadí na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Přímé kmeny stromů (kůrny) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovne součtu půdorysných ploch omezených obloučkovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, část skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmiňovaný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.								
VV								
70*1,5+50°okální nálety								
4	K	111301111	Sejmuti dřvu II. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	21,000	39,33	825,94	CS ÚRS 2020 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na nález, vyřezání, vyzvednutí, přemístění a složení sejmутého dřvu na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 2. V ceně nejsou započteny náklady na závlaku před sejmутím dřvu. Pro tyto práce lze použít ceny části C02 souboru cen 185 80-43 Zahrádní rostlin vodou. 3. Ceny jsou určeny jen pro sejmuti dřvu pro dřívění. 4. Sejmутím dřvu se rozumí sejmuti vlásky nebo pásů dřvu v takové jakosti, aby se jich mohlo použít pro další dřívění. 5. Ceny nejsou určeny k pokládce (travního dřvu (koberec). Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 181 4-11 Založení trávníku 6. Ceny lze použít při zakládání záhonů pro vysadbu rostlin z důvodu snížení profilu terénu.								
VV								
(15,5+5,5)*1°živý plot								
5	K	181151311	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovňnutím povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 108,500	11,15	12 360,87	CS ÚRS 2020 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovnosti neupraveného roštěho nebo ulehého terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na humění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod náspý z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.								
VV								
371,7+76,8°na parcele 649								
VV								
660°pozemek 650/1								
VV								
Součet								
6	K	181151313	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovňnutím povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	50,000	28,86	1 433,08	CS ÚRS 2020 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovnosti neupraveného roštěho nebo ulehého terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na humění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod náspý z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.								
VV								
50°pozemek 650/1								
7	K	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 vysevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 108,500	8,91	9 874,18	CS ÚRS 2020 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na znečišťovací textil. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) výplet a zalevání, tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Výplet a 185 80-43 Zahrádní rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1-... Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.								
VV								
371,7+76,8°na parcele 649								
VV								
660°pozemek 650/1								
VV								
Součet								
8	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	27,713	102,29	2 834,72	CS ÚRS 2020 01
VV								
1108,5*0,025 Přepočtené koeficientem množství								
9	K	181451133	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 vysevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	50,000	15,97	798,56	CS ÚRS 2020 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na znečišťovací textil. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) výplet a zalevání, tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Výplet a 185 80-43 Zahrádní rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1-... Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.								
VV								
50°pozemek 650/1								
10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,250	102,29	127,86	CS ÚRS 2020 01
VV								
50*0,025 Přepočtené koeficientem množství								
11	K	183101214	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5. objemu přes 0.05 do 0.125 m3	kus	42,000	97,24	4 083,96	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných vykopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení vykopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) uložení odpadu na skládku, b) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
		VV	31+11		42,000			
12	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	2,625	2 587,30	6 791,66	CS ÚRS 2020 01
		VV	(0.125*42)2		2,625			
13	K	183101221	Hloubení jámek pro vysazování rostlin v zemině tř 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0 40 do 1,00 m3	kus	1,000	830,03	830,03	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných vykopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení vykopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) uložení odpadu na skládku, b) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
14	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,500	2 587,30	1 293,65	CS ÚRS 2020 01
		VV	1*0,5 Přepočtené koeficientem množství		0,500			
15	K	183205121	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 na starém trávníku	m2	21,000	18,88	396,40	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na urovňování s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení vykopků. 2. Ceny nelze použít pro založení záhonu s výškovým členěním pro ornamentální výsadby; tyto práce se oceňují individuálně.					
		VV	(15,5+5,5)*1"živý plot		21,000			
16	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 108,500	0,63	695,45	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy akévním bránami.					
		VV	371,7+76,8"na parcele 649		448,500			
		VV	660"pozemek 650/1		660,000			
		VV	Součet		1 108,500			
17	K	183403115	Obdělání půdy kultivátorováním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	50,000	1,25	62,74	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy akévním bránami.					
		VV	50"pozemek 650/1		50,000			
18	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 108,500	2,43	2 689,31	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy akévním bránami.					
		VV	371,7+76,8"na parcele 649		448,500			
		VV	660"pozemek 650/1		660,000			
		VV	Součet		1 108,500			
19	K	183403353	Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	50,000	4,85	242,61	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy akévním bránami.					
		VV	50"pozemek 650/1		50,000			
20	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	42,000	76,02	3 192,79	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
21	M	026504-r1	Habr výšky 120-150cm se zepnním balem nebo kontenerem	kus	42,000	553,56	23 249,59	
22	K	184215111	Ukolení dřeviny kůly jedním kůlem, délky do 1 m	kus	42,000	19,20	806,35	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odřání kůly, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny jsou určeny pro ukolení dřevin kůly o průměru do 100 mm.					
23	M	05217108	tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m	m3	0,210	8 163,09	1 716,45	CS ÚRS 2020 01
		VV	(0.005*1)*42		0,210			
24	K	184502114	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm	kus	1,000	1 466,01	1 466,01	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pouze pro vyzvednutí dřeviny, která není majetkem dodavatele. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) proti před vyzvednutím, tyto náklady se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, b) naložení a přemístění dřeviny, tyto náklady se oceňují individuálně, c) hloubení jam nebo rýh, tyto náklady se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 10-1 . Hloubení jámek nebo 183 10-2 . Hloubení rýh, d) vysazování dřevin, tyto náklady se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 10-21 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím.					
25	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	1 108,500	2,69	2 983,09	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou určeny pro odplevelení ploch o ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro odstranění hnízd plevelů o ploše do 20 m2 jednotlivě vzdálených od sebe nejméně 5 m. 2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení trávníku, tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-2 . Chemické odplevelení před založením kultury. 3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až -2634 a -2641 až -2644 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
		VV	371,7+76,8"na parcele 649		448,500			
		VV	660"pozemek 650/1		660,000			
		VV	Součet		1 108,500			
26	K	184802631	Chemické odplevelení po založení kultury na svahu přes 1:2 do 1:1 postřikem na široko	m2	50,000	5,66	282,84	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou určeny pro odplevelení ploch o ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro odstranění hnízd plevelů o ploše do 20 m2 jednotlivě vzdálených od sebe nejméně 5 m. 2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení trávníku, tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-2 . Chemické odplevelení před založením kultury. 3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až -2634 a -2641 až -2644 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
		VV	50"pozemek 650/1		50,000			
27	K	184852236	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 90 do 120 m2	kus	1,000	2 576,17	2 576,17	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dehtinkový příslušenství. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 183 91-11. - Dehtinkologický příslušenství stromu. b) tahové zkušky. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-11. - Prístroje metody hodnocení stavu stromu. c) bezpečnostní vazy. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-83. - Instalace bezpečnostních vazeb pro zajištění konny stromu, d) skládku rozřezaných větví. 3. Plocha koruny se určuje jako součin ideálního průměru koruny stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti vstříelného obrysu koruny od kmene. 4. Plocha koruny příplatku se určuje z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 5. Příplatek k ceně je plocha koruny stromu se započítává za každých započtených 25 % překážky v půdorysném průměru stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uveřejněné ceny. 6. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 7. Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.					
28	K	184852237	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 120 do 150 m2	kus	1,000	3 211,84	3 211,84	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dendrologický průzkum. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 183 91-11.. - Dendrologický průzkum stromu, b) tahové zkoušky. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-11.. - Příslušné metody hodnocení stavu stromu, c) bezpečnostní vazby. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-83.. - Instalace bezpečnostních vazeb pro zajištění koruny stromu, d) skládku rozřezaných větví. 3. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru koruny stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 4. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 5. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průměru stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 6. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 7. Měnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.					
29	K	184852238	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ): plocha koruny stromu přes 150 do 180 m2	kus	1,000	3 856,49	3 856,49	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dendrologický průzkum. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 183 91-11.. - Dendrologický průzkum stromu, b) tahové zkoušky. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-11.. - Příslušné metody hodnocení stavu stromu, c) bezpečnostní vazby. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-83.. - Instalace bezpečnostních vazeb pro zajištění koruny stromu, d) skládku rozřezaných větví. 3. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru koruny stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 4. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 5. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průměru stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 6. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 7. Měnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.					
30	K	184852914	Řez stromů prováděný lezeckou technikou Příplatek k cenám za ztížené podmínky pod stromem za každých i započatých 25% překážky z plochy vymezené okapovou linií stromu při řezu zdravotním, plocha koruny stromu přes 90 do 120 m2	kus	1,000	326,46	326,46	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dendrologický průzkum. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 183 91-11.. - Dendrologický průzkum stromu, b) tahové zkoušky. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-11.. - Příslušné metody hodnocení stavu stromu, c) bezpečnostní vazby. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-83.. - Instalace bezpečnostních vazeb pro zajištění koruny stromu, d) skládku rozřezaných větví. 3. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru koruny stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 4. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 5. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průměru stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 6. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 7. Měnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.					
31	K	184852915	Řez stromů prováděný lezeckou technikou Příplatek k cenám za ztížené podmínky pod stromem za každých i započatých 25% překážky z plochy vymezené okapovou linií stromu při řezu zdravotním, plocha koruny stromu přes 120 do 150 m2	kus	1,000	407,57	407,57	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dendrologický průzkum. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 183 91-11.. - Dendrologický průzkum stromu, b) tahové zkoušky. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-11.. - Příslušné metody hodnocení stavu stromu, c) bezpečnostní vazby. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-83.. - Instalace bezpečnostních vazeb pro zajištění koruny stromu, d) skládku rozřezaných větví. 3. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru koruny stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 4. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 5. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průměru stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 6. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 7. Měnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.					
32	K	184852916	Řez stromů prováděný lezeckou technikou Příplatek k cenám za ztížené podmínky pod stromem za každých i započatých 25% překážky z plochy vymezené okapovou linií stromu při řezu zdravotním, plocha koruny stromu přes 150 do 180 m2	kus	1,000	488,29	488,29	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dendrologický průzkum. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 183 91-11.. - Dendrologický průzkum stromu, b) tahové zkoušky. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-11.. - Příslušné metody hodnocení stavu stromu, c) bezpečnostní vazby. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-83.. - Instalace bezpečnostních vazeb pro zajištění koruny stromu, d) skládku rozřezaných větví. 3. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru koruny stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 4. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 5. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průměru stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 6. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 7. Měnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.					
33	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti pronikání plevelů kolem vysazených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	21,000	21,49	451,21	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	VV		(15,5+5,5)*1*živy plot		21,000			
34	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	23,100	46,24	1 068,24	CS ÚRS 2020 01
	VV		21*1,1 Přepočtené koeficientem množství		23,100			
35	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, II. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	21,000	23,49	493,34	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně, b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci, c) uložení odpadu na skládku. 3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.					
	VV		(15,5+5,5)*1*živy plot		21,000			
36	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	2,163	1 203,40	2 602,94	CS ÚRS 2020 01
	VV		21*0,1		2,100			
	VV		2,1*1,03 Přepočtené koeficientem množství		2,163			
37	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,111	4 032,61	447,62	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva. 2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	VV		448,5*0,1/1000"na parcele 849		0,045			
	VV		660*0,1/1000"pozemek 650/1		0,066			
	VV		Součet		0,111			
38	M	25191155	hnojivo průmyslové Cererit	kg	111,000	36,10	4 007,31	CS ÚRS 2020 01
39	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,013	17 743,16	230,66	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva. 2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	VV		0,0003*(42+1)		0,013			
40	M	25191155	hnojivo průmyslové Cererit	kg	13,000	36,10	469,32	CS ÚRS 2020 01
41	K	185802133	Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:2 do 1:1 umělým hnojivem na široko	t	0,005	14 517,12	72,59	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva. 2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	vv		50*0,1/1000*pozemek 650/1		0,005				
42	M	25191155	hnojivo průmyslové Cerenit	kg	5 000	36,10	180,51	CS ÚRS 2020 01	
43	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 108,500	2,44	2 703,81	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na : a) výplet, tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Výplet, b) zalití, tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou c) chemické odplevelení, tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku, d) hnojení, tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení. 2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se strábáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s odvozením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.						
	vv		371,7+76,8"na parcele 649		448,500				
	vv		660*pozemek 650/1		860,000				
	vv		Součet		1 108,500				
44	K	185803113	Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	50,000	6,25	312,36	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na : a) výplet, tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Výplet, b) zalití, tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou c) chemické odplevelení, tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku, d) hnojení, tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení. 2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se strábáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s odvozením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.						
	vv		50*pozemek 650/1		50,000				
45	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé přes 20 m2	m3	173,775	91,57	15 911,97	CS ÚRS 2020 01	
	vv		(1108,5+50)*0,15		173,775				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 047,88		
46	K	916371211	Osazení skrytého flexibilního zahradního ohrubníku plastového jednostranným odkopáním	m	25,000	69,54	1 738,54	CS ÚRS 2020 01	
	vv		(1*4+15,5*5,5)		25,000				
47	M	27245177	ohrubník zahradní z recyklovaného materiálu 25mx150mmx4mm	m	25,000	132,37	3 309,34	CS ÚRS 2020 01	
	D	998	Přesun hmot				6 069,96		
48	K	9982300-R	Likvidace odpadů včetně poplatků	soubor	1,000	5 054,26	5 054,26		
49	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,529	664,29	1 015,70	CS ÚRS 2020 01	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk
Objekt:
1 - Způsobilé výdaje projektu
Soupis:
1.b - Vedlejší aktivity projektu
Úroveň 3:
SO 02 - Demolice SO 02

KSO:
Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk

Zadavatel:
Město Rumburk

Uchazeč:
Děčínský stavební podnik s.r.o.

Projektant:
ProProjekt, s.r.o.

Zpracovatel:
Martin Rousek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.11.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 47781483
DIČ: CZ47781483

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		97 074,69	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	97 074,69	21,00%	20 385,68
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 117 460,37	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk
Objekt: 1 - Způsobilé výdaje projektu
Soupis: 1.b - Vedlejší aktivity projektu
Úroveň 3: SO 02 - Demolice SO 02

Místo: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk
Zadavatel: Město Rumburk
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 25.11.2020
Projektant: ProProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem		97 074,69
HSV - Práce a dodávky HSV		77 738,00
1 - Zemní práce		3 987,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		38 232,59
997 - Přesun sutě		35 517,94
PSV - Práce a dodávky PSV		19 336,69
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		134,69
713 - Izolace tepelné		1 171,86
741 - Elektroinstalace - silnoproud		4 211,88
762 - Konstrukce tesařské		7 906,27
764 - Konstrukce klempířské		1 794,99
765 - Krytina skládaná		2 174,47
766 - Konstrukce truhlářské		304,86
771 - Podlahy z dlaždic		1 637,67

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Centrum Pokorum - stavební úpravy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk

Objekt: 1 - Způsobilé výdaje projektu

Soupis: 1.b - Vedlejší aktivity projektu

Úroveň 3: SO 02 - Demolice SO 02

Misto: st.p.č. 649; k.ú. Rumburk Datum: 25.11.2020

Zadavatel: Město Rumburk Projektant: Projektant s.r.o.

Uchazeč: Děčinský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel: Děčinský stavební podnik s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							97 074,69	
o HSV Práce a dodávky HSV							77 738,00	
o 1 Zemní práce							3 987,47	
1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3,326	73,15	243,29	CS ÚRS 2020 01
Poznamka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na převození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.								
PSC								
VV 16,63*0,2*náryp pod žb deskou 3,326								
2	K	162751117	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,326	186,61	620,68	CS ÚRS 2020 01
Poznamka k souboru cen: 1. Přemístění II se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vykládá-li projekt použit dozemí. 2. Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístí výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, toto přemístění se oceňuje individuálně.								
PSC								
3	K	162751119	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Přísplatek k ceně za každých dalších 1,000 m	m3	99,780	14,22	1 419,33	CS ÚRS 2020 01
Poznamka k souboru cen: 1. Přemístění II se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vykládá-li projekt použit dozemí. 2. Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístí výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, toto přemístění se oceňuje individuálně.								
PSC								
VV 3,326*30 Přepočtené koeficientem množství 99,780								
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neuculického výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skuoinv 1 až 3	m3	3,326	139,19	462,94	CS ÚRS 2020 01
Poznamka k souboru cen: 1. Ceny 1131 až 1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se mění od těžnice kůži k těžnici druhé kůži, nebo k těžší hrudky na břehu nebo k těžší dopravního prostředku na suchu. b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se mění od pracovní hladiny vsázky k úrovni rovinné nebo terenu v místě hrudky nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se urč. v rozřím stavu horniny.								
PSC								
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	3,326	12,17	40,48	CS ÚRS 2020 01
Poznamka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terenu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Ceny nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvale skládky s předepsaným zhutněním, tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 1711 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňováním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se urč. v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rozřím stavu zpravidla ve výkopku.								
PSC								
6	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6,652	180,51	1 200,75	CS ÚRS 2020 01
Poznamka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doplněno opravít podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.								
PSC								
VV 3,326*2 Přepočtené koeficientem množství 6,652								
o 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							38 232,59	
7	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,008	1 835,66	9 192,99	CS ÚRS 2020 01
VV 22*0,4*0,5*pasy - částečné 4,400								
VV 3,8*0,4*0,4*pas pro výtah 0,608								
VV Součet 5,008								
8	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	4,589	3 793,68	17 409,21	CS ÚRS 2020 01
VV 20,45*0,2*žb deska 4,090								
VV 1,05*0,95*0,5*venkovní schody 0,499								
VV Součet 4,589								
9	K	963053936	Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných	m2	4,158	823,09	2 590,80	CS ÚRS 2020 01
VV 7*(0,15+0,29)*1,35 4,158								
10	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,663	1 720,18	2 860,65	CS ÚRS 2020 01
VV 16,63*0,1*mazanina 1,663								
11	K	965049111	Bourání mazanin Přísplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	1,663	908,55	1 510,93	CS ÚRS 2020 01
12	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly	m2	4,230	88,63	374,93	CS ÚRS 2020 01
Poznamka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.								
PSC								
VV 0,9*2,35*2 4,230								
13	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly	m2	3,120	72,07	224,87	CS ÚRS 2020 01
Poznamka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.								
PSC								
VV 2,08*1,5 3,120								
14	K	968062456	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	6,250	108,39	677,46	CS ÚRS 2020 01
Poznamka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.								
PSC								
VV 1,05*2,5+1,45*2,5 6,250								
15	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	17,275	62,10	1 072,79	CS ÚRS 2020 01
Poznamka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádkových, hlíněných apod. vnitřních omítek.								
PSC								
VV 13,9+1,35*2,5*vnitřní podhled 17,275								
16	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	47,375	48,93	2 317,96	CS ÚRS 2020 01
Poznamka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádkových, hlíněných apod. vnitřních omítek.								
PSC								
VV 22,95*2*(1,58+0,93+0,95+1,65)*2,95*plocha stěny 60,975								
VV -(2,08*1,5+0,9*2,35*2+1,05*2,5+1,45*2,5)*okna dveře -13,600								
VV Součet 47,375								
o 997 Přesun sutě							35 517,94	
17	K	997013111	Vnitřníroslaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halv výšky do 6 m	t	38,152	263,53	10 054,04	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění sutí na dopravním prostředku. 2. Ještě se pro svazky přesun použije shoz nebo zřízení investora (např: vytah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy sui ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 8 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sui. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případech, kdy dochází ke zřízení dopravy sui např. tím, že není možné instalovat jeřáb.</i>					
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	38,152	147,83	5 639,96	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Delka odvozu sui je vzdálenost od místa naložení sui na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sui na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sui na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sui z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.</i>					
19	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přilepek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 487,928	6,44	9 581,63	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Delka odvozu sui je vzdálenost od místa naložení sui na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sui na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sui na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sui z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.</i>					
20	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	13,059	192,54	2 514,42	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné úcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Úcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</i>					
21	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	16,542	192,54	3 185,05	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné úcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Úcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</i>					
22	K	997013607	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	1,715	212,00	363,58	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné úcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Úcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</i>					
23	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t	0,343	935,00	320,71	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné úcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Úcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</i>					
24	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	5,755	500,00	2 877,50	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné úcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Úcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</i>					
			(0,161+0,106+0,419)/2*okna a dveře		0,343			
			5,352+0,060*dřevo		5,412			
			Součet		5,755			
25	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,022	935,00	20,57	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné úcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Úcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</i>					
26	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0,552	1 740,00	960,48	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné úcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Úcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</i>					
			0,082+0,349+0,121		0,552			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				19 336,69	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				134,69	
27	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	20,450	6,59	134,69	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozšíření tloušťky a počtu vrstev.</i>					
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstranění jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstranění polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 Izolace pro vodě, vlhkosti a plynům.</i>					
	D	713	Izolace tepelné				1 171,86	
28	K	713110833	Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných přibitím nebo nastřelením z vláknitých materiálů suchých. tloušťka izolace přes 100 mm	m2	17,275	18,63	321,92	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstranění jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstranění polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 Izolace pro vodě, vlhkosti a plynům.</i>					
29	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu. tloušťka izolace suchého. tloušťka izolace do 100 mm	m2	16,630	7,15	118,92	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstranění jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstranění polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 Izolace pro vodě, vlhkosti a plynům.</i>					
30	K	713130833	Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných přibitím nebo nastřelením z vláknitých materiálů. tloušťka izolace přes 100 mm	m2	47,375	15,43	731,02	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstranění jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstranění polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 Izolace pro vodě, vlhkosti a plynům.</i>					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				4 211,88	
31	K	7410000-R	Demontáž el. instalace spojovací krčku	kus	1,000	4 211,88	4 211,88	
	D	762	Konstrukce tesařské				7 906,27	
32	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí	m2	47,375	21,45	1 016,34	CS ÚRS 2020 01
			22,95*2*(1,58+0,93+0,95+1,65)*2,95*plocha stěny		60,975			
			-(2,08*1,5+0,9*2,35*2+1,05*2,5+1,45*2,5)*okna dveře		-13,600			
			Součet		47,375			
33	K	762132811	Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z jednostranně hoblovaných prken	m2	94,750	28,23	2 674,57	CS ÚRS 2020 01
			47,375*2*vnější a vnitřní strana		94,750			
34	K	762331811	Demontáž vázaných konstrukcí kovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2	m	35,000	22,85	799,63	CS ÚRS 2020 01
			2,5*2*7*kleštiny		35,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm ²	m	4,200	29,08	122,13	CS ÚRS 2020 01
	vv		0,677*sloupky		4,200			
36	K	762331813	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm ²	m	65,200	35,31	2 302,11	CS ÚRS 2020 01
	vv		2,7*2*7+1,35*2*3+1,35*2*krokve		48,600			
	vv		5,3*2+2,5*2+0,5*2*pozednice		16,600			
	vv		Součet		65,200			
37	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střešních rovinných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z orken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m ²	36,276	16,94	614,39	CS ÚRS 2020 01
	vv		1,35*2*3,2+(25,8/Cos(21))*střecha krčku		36,276			
38	K	762841822	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střešních sklonu do 60° z desek tvrdých (cementotřískových, dřevotřískových apod.)	m ²	17,275	21,83	377,10	CS ÚRS 2020 01
	vv		13,9+1,35*2,5*vnitřní podhled		17,275			
D 764			Konstrukce klempířské				1 794,99	
39	K	764001891	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování útlabí do suti	m	7,712	23,08	178,03	CS ÚRS 2020 01
	vv		(1,8*4)/Cos (21)		7,712			
40	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětné lišty do suti	m	10,800	20,17	217,89	CS ÚRS 2020 01
	vv		2,7*4		10,800			
41	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	12,500	28,32	354,03	CS ÚRS 2020 01
	vv		2,5*2+0,9*2+1,75*2+1,1*2		12,500			
42	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	5,400	34,72	187,51	CS ÚRS 2020 01
	vv		1,35*4		5,400			
43	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	12,500	36,66	458,30	CS ÚRS 2020 01
	vv		2,5*2+0,9*2+1,75*2+1,1*2		12,500			
44	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	14,000	28,52	399,23	CS ÚRS 2020 01
	vv		3,5*4		14,000			
D 765			Krytina skládaná				2 174,47	
45	K	765151801	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° do suti	m ²	36,276	44,75	1 623,29	CS ÚRS 2020 01
	vv		1,35*2*3,2+(25,8/Cos(21))*střecha krčku		36,276			
46	K	765151805	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° hřebene nebo nároží do suti	m	10,200	31,30	319,28	CS ÚRS 2020 01
	vv		1,65*5,35+3,2		10,200			
47	K	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m ²	36,276	6,39	231,90	CS ÚRS 2020 01
D 766			Konstrukce truhlářské				304,86	
48	K	766311811	Demontáž zábradlí dřevěného vnitřního	m	5,000	60,97	304,86	CS ÚRS 2020 01
	vv		2,5*2		5,000			
D 771			Podlahy z dlaždic				1 637,67	
49	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	11,900	18,44	219,46	CS ÚRS 2020 01
	vv		17-1,35-1,35-0,95-1,45		11,900			
50	K	771471830	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty schodišťových	m	6,300	26,72	168,35	CS ÚRS 2020 01
	vv		7*2*0,45		6,300			
51	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m ²	18,048	69,25	1 249,86	CS ÚRS 2020 01
	vv		16,63+7*0,15*1,35		18,048			

[illegible]

V Děčině 26.11.2020

