

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2020/00405
KONTEJNEROVÁ STÁNÍ PODĚBRADY**

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Poděbrady**
se sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 00239640
DIČ: CZ00239640
zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE]
zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **AVE Kolín s.r.o.**
se sídlem: Třídvorská 1501, 280 02 Kolín
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 25148117
DIČ: CZ25148117
zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE]
zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

spolu níže uvedeného dne uzavírají tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. 2020/00405 (dále jen „Dodatek č.1“).

Preambule

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 13. 11. 2020 Smlouvu o dílo č.2020/00405, na základě které zhotovitel pro objednatele provádí stavbu **Kontejnerová stání, Poděbrady**.

I.

Předmět Dodatku č. 1

- 1) Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku č. 1 sjednávají změnu „Smlouvy o dílo č. 2020/00405“ spočívající v rozsahu prací z důvodu více prací a méně prací dle změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1.
- 2) Vzniklé vícepráce a méně práce jsou v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

II.

Cena díla

- 1) Smluvní strany se dohodly na změně článku 2. Rozsah předmětu smlouvy o více práce a méně práce a změně článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, Smlouvy o dílo č. 2020/00405 následovně:

Cena prací dle změnového listu č. 1 bez DPH	- 9 821,60 Kč
Cena díla dle SoD bez DPH	1 922 853,81 Kč
Cena díla dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH	1 913 032,21 Kč
Cena díla dle SoD a Dodatku č. 1 s DPH	2 314 768,97 Kč

III.



Závěrečná ujednání

- 1) Dodatek č. 1 je platný dnem jeho uzavření. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 2) Smluvní strany tohoto Dodatku č. 1 sjednaly, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství.
- 3) Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, že s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrad č. 54/2021 ze dne 3. 2. 2021.

V Poděbradech dne: 8.2.2021

V Kolíně dne: 16.2.2021

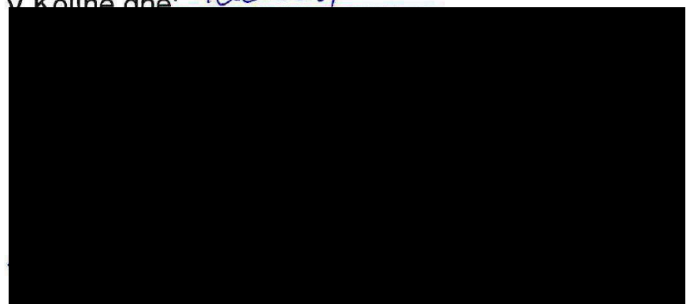

	Jméno příjmení	Datum	Podpis
Zpracovatel			
Věcná správnost			
Finanční správnost			
Právní správnost			

1 Tento změnový list v okamžiku schválení objednatelem
2 nahrazuje závaznou objednávku více (méně) prací a je
3 podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.

datum předložení objednateli ke schválení:

ZMĚNOVÝ LIST Č.:

1

4 Název stavby: KONTEJNEROVÁ STÁNÍ PODĚBRADY

Objekt: Lokalita 2, Čechova u DDM, lokalita 3 Čechova

5 Název ZL: Izolace proti vodě, oplocení, komunikace, zakládání, bourání, VRN

6 Smlouva o dílo (číslo, ze dne): 2020/00405 ze dne 13. 11. 2020

STAV PŘED TÍMTO ZMĚNOVÝM LISTEM:

	KČ bez DPH	DPH (Kč)	KČ CELKEM
8 Celková cena dle původní SoD:	1 922 853,81	403 799,30	2 326 653,11
9 Změny schválené před tímto ZL:			
10 ZL č. 1: ze dne:		0,00	0,00
11 ZL č. 2: ze dne:		0,00	0,00
12 ZL č. 3: ze dne:		0,00	0,00
13 ZL č. 4: ze dne:		0,00	0,00
14 ZL č. 5: ze dne:		0,00	0,00
15 ZL č. 6: ze dne:		0,00	0,00
Aktuální SMLUVNÍ cena před schválením tohoto ZL	1 922 853,81	403 799,30	2 326 653,11
Rozdíl v ceně proti původní SoD: (řádek 15 - řádek 8)			

Stručný popis změny
Změny jsou popsány v samostatných soupisech prací, které jsou přílohou tohoto změnového listu.

sazba DPH: 21%

16 Termín dokončení dle původní SoD č.2020/00405:

5.3.2021

17 Aktuální termín dokončení dle posledního uzavřeného dodatku č.: 1

Datum

05.03.2021

NÁVRH ZMĚNY:

SoD
po změně

POPIS (více/méně) PRACÍ PŘEDMĚTNÉHO ZL A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ A OCEŇENÍ DLE SoD

Samostatný soupis změn prací na lokalitě 2 a 3

objekt (položka)*	popis	bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM
20 1	samostatně - Lokalita 2	-9 451,34	-1 984,78	-11 436,12
21 2	samostatně - Lokalita 3	-370,26	-77,75	-448,01
22	Lokalita 1 beze změn		0,00	0,00
23			0,00	0,00
24			0,00	0,00
25			0,00	0,00
26			0,00	0,00
27			0,00	0,00
28			0,00	0,00
29			0,00	0,00
30	CELKEM návrh ZL (Kč):	-9 821,60	-2 062,54	-11 884,14

Celková cena stavby po schválení tohoto ZL - změna smluvní ceny:**

KČ bez DPH	DPH (Kč)	KČ CELKEM
426 818,06	89 631,79	516 449,85
725 754,16	152 408,37	878 162,53
760 459,99	159 696,60	920 156,59
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 913 032,21	401 736,76	2 314 768,97

Celková změna % ceny proti původní SoD po schválení tohoto ZL: (řádek 30 -

0,27%

-9 821,60

-2 062,54

-11 884,14

Přílohy Změnového listu:

č.	Název	Vypracoval	Datum
1	soupis víceprací Lokalita 2 a 3	Josef Kunášek	12.1.2021
2			
3			
4			

31 Vliv na termín dokončení: nemá vliv

Nový termín dokončení (návrh):

Pounámka:

V případě pouze jednoho dotčeného objektu, ale více položek, než obsahuje tento ZL, budou veškeré práce uvedeny v příloze - soupisu (více/méně) prací. V případě více objektů bude příloha zpracována pro každý objekt samostatně a v ZL budou uvedeny pouze celkové ceny pro jednotlivé objekty.

* Pokud je přílohou ZL oceněný soupis prací, uvede se číslo objektu. Pokud se jedná o samostatnou položku, bude uvedeno číslo položky dle platného rozpočtu, pokud se v něm položka vyskytuje

** Součet aktuální smluvní (odsouhlasené) ceny (řádek 15) a navrhované změny (SoD + předchozí schválené ZL + tento ZL)

ROZPOČET - Změna ZL 1

Stavba: Poděbrady - kontejnerová stání

Objekt: Kontejnerová stání Poděbrady - lokalita 2 Čechova u DDM

ZL 1 celkem: **-9 451,34**

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Poděbrady

Zpracoval:

Datum: 8.1.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PŘÍPOČTY

PŘÍPOČTY CELKEM: 22 974,16

HSV		Práce a dodávky HSV	4 521,72	1,313	
2		Zakládání	1 482,00	0,010	Poznámka - popis změny
1	24552002	přísada do betonu - zimní opatření	kg	9,500	1 482,00 0,010 V souladu s TP a klimatickými podmínkami v době provádění
3		Svislé a kompletní konstrukce	84,60	0,001	
2	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 110	m	1,000	84,60 0,001 Skrz základy jsou vedeny stávající kabely
5		Komunikace pozemní	1 145,12	0,879	
3	D2D1CHPII	Oprava plochy chodníku po demontáži oplocení	m2	1,800	1 145,12 0,879 Betonové patky bouraných sloupků zasahovaly až pod dlažbu chodníku a při jejich odstranění bylo nutné rozebrat a znovu položit část dlažby.
8		Trubní vedení	1 810,00	0,424	
4	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	1 810,00 0,424 V ploše přístřešku se nachází revizní šachta dešťové kanalizace a "hrnek" uzávěru vodovodní přípojky. Niveleta poklopů neodpovídala niveletě nové dlažby.
PSV		Práce a dodávky PSV	2 452,44	0,029	
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 452,44	0,029	
6	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	5,840	70,08 0,000
7	11163150	lak asfaltový penetrační	l	0,020	972,00 0,020 Izolace proti zemní vlhkosti není součástí PD ani VV. Po dohodě Zhotovitele a Objednatatele bude provedena z důvodu zamezení vzlinání vlhkosti do zdiva a tvoření "map" na jeho líci.
8	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	5,840	402,96 0,000
9	24551030	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka	kg	8,760	1 007,40 0,009
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	16 000,00	0,000	
VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce	16 000,00	0,000	
10	013002000	Projektové práce - statický posudek (OK střechy)	...	1,000	16 000,00 0,000 Statický výpočet nebyl součástí předané PD ani nebyl obsažen ve VV. VTD je součástí dodávky OK.

ODPOČTY

ODPOČTY CELKEM: -32 425,50

3		Svislé a kompletní konstrukce	-7 128,00	0,001	
18	6274521111	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné zdi	m2	-47,5200	-7 128,00 0,001 Neprovádí se
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	-17 797,50	0,000	
5	348401120	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu - odpočet rozpočtové položky	m	-23,730	-17 797,50 0,000 Není prováděno, vzhledem k výšce zdiva přístřešku je oplocení nadbytečné.
VN		Zařízení staveniště	-7 500,00	0,000	
36	005211030R	Dočasná dopravní opatření - odpočet rozpočtové položky	Soubor	-0,50000	-7 500,00 0,000 Pouze dočasná opatření pro pěší komunikace.

ROZPOČET - Změna ZL1

Stavba: Poděbrady - kontejnerová stání

Objekt: Kontejnerová stání Poděbrady - lokalita 3 Čechova

ZL1 celkem: **-370,26**

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Poděbrady

Zpracoval:

Datum: 8.1.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PŘÍPOČTY

PŘÍPOČTY CELKEM: **25 034,80**

HSV Práce a dodávky HSV

25 034,80 4,523

1 Zemní práce

18 148,80 0,000

Poznámka - popis změny

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Poznámka - popis změny
1	113106092R	Odstanění silničních panelů vč. naložení, odvozu a uložení	ks	3,000		15 000,00	0,000	Po sejmutí omnice odhaleny 3 ks silničních panelů v prostoru výkopů
2	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	3,000		2 010,00	0,000	Přeložka odhaleného vedení optické sítě
3	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	3,000		235,80	0,000	
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,000		690,00	0,000	
5	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	3,000		167,70	0,000	
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,000		45,30	0,000	

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 886,00 4,523

9	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,000		4 840,00	3,875	Obrubník - lem kolem kontejnerů z důvodu ohraničení dlažby ve spádu
10	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm (10x1,6)+(8x0,1)+(2x1,6)=20 m	m	20,000		1 500,00	0,644	
11	24552002	přísada do betonu - zimní opatření	kg	3,500		546,00	0,004	

ODPOČTY

ODPOČTY CELKEM: **-25 405,06**

Díl:	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	
5	Komunikace						-7 956,69	
21	596215041	Kladení zámkové dlažby tl. 4 cm do drtě tl. 4 cm - odpočet rozpočtové položky	m2	-29,5100		-8 351,33		
21Z1	596215041	Kladení zámkové dlažby tl. 4 cm do drtě tl. 4 cm - nová výměra	m2	15,3600		4 346,88		
		(11,85x(3,93+0,5-2))-(1,6x0,4)=15,36 (bez chodníku)						
24	592451161	Dlažba sklad. l 20x10x4 cm červená, skladba - odpočet rozpočtové položky	m2	-32,4600		-8 244,84		
24Z1	592451161	Dlažba sklad. l 20x10x4 cm červená, skladba - nová výměra	m2	16,9000		4 292,60		
		15,36x1,1=16,9 m2 (prořez)						
96	Bourání konstrukcí						-4 948,37	
7	113105171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	-25,0500		-2 184,36		
8	113107522	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	-25,0500		-1 725,95		
29	113201111	vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m2	-11,8560		-1 038,06		
ON	Ostatní náklady						-12 500,00	
39	005211030R	Dočasná dopravní opatření - odpočet rozpočtové položky	Scubor	-0,50000		-12 500,00		

Zachování původní dlažby chodníku

Chodník - neprovádělo se

Práce probíhají mimo komunikaci, pouze dočasná dopravní opatření u pěší komunikace
--