

SMLOUVA O DÍLO

Návrh – tato stranu obsahuje pokyny pro vyplnění

Dodavatel vyplňuje pouze následující údaje:

- **Článek I. - Smluvní strany**, dodavatel doplní údaje o zhotoviteli
- **Článek IV., bod 1 - Cena díla**, dodavatel doplní cenu bez DPH
- **Článek VI., bod 16 - Podmínky provedení díla, pojistná smlouva**, dodavatel doplní, u které pojišťovny má uzavřenu pojistnou smlouvu a v jaké výši pojistné částky

Dodavatel doplní přílohy smlouvy:

- Soupis prací v souladu s podmínkami dle zadávací dokumentace
- Harmonogram provádění díla. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

• ve věcech smluvních:

• ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

(dále jen **objednatel**)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města

Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města

 stavební technik pověřeného odboru

00304450

CZ00304450

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupena:

Zastoupení:

• ve věcech smluvních:

• ve věcech technický:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě , odd., C vložka10457..

(dále jen **zhotovitel**)

TM Stav, spol. s r.o.

Jasenice 729, 755 01 Vsetín

 prokuristka

 ...

 prokuristka

 stavbyvedoucí

48399477

CZ48399477



NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1846 UL. GENERÁLA Klapálka - SO 04 - STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 1+KK
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	5.100.000,- Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 1029/2021

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je realizace stavby nazvané „STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1846 UL. GENERÁLA KLAPÁLKA - SO 04 - STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 1+KK“, na kterou zhotovitel na základě písemné výzvy k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce, předložil nejvýhodnější nabídku.
2. DPS č.p. 1846 se nachází ve Vsetíně, místní části Ohrada, ve stávající zástavbě, na parcele č. 6511, 6513, 6514, 6515/2, 6516, 6517, 6506 - k.ú. Vsetín.

V 1. PP je situováno technické zázemí pro dům (sklepy, prádelna, technické místnosti) – bez stavebních úprav.

V 1.NP až 4.NP jsou situovány byty – je zde stávajících 44 bytů kategorie 1+KK. Na každém podlaží je situováno 11 bytů. Byt kategorie 1+KK je určen pro užívání jednou osobou.

Stavební úpravy řeší dispoziční řešení bytů 1+KK – hygienického zázemí, vychází z požadavků uživatele a jeho funkčního využití pro bydlení.

V rámci stavebních úprav budou provedeny stavební úpravy bytů na stupačkách:

 - I. etapa (stupačka I) byty č.: 6, 14, 25, 36 - DPS č. p. 1846
 - II. etapa (stupačka II) byty č.: 8, 16, 27, 38 – DPS č. p. 1846
3. Součástí stavebních prací je i kompletní úklid prostor dotčených stavebními pracemi, včetně odstranění prachu.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve smluvených částech, v souladu:
 - a) se zadávací dokumentací,
 - b) s touto smlouvou o dílo,
 - c) s dokumentací – Projektová dokumentace pro provádění stavby „PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS č. p. 1846 UL. GENERÁLA KLAPÁLKA, VSETÍN - SO 04 - STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 1+KK“, vypracoval: Ing. PETR BRAVENEK projektová kancelář s.r.o., Ústí 50, Vsetín 755 01, IČO: 28561279.
 - d) a s položkovými rozpočty, které tvoří nedílné přílohy této smlouvy.
5. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
6. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále dodání, instalace a zprovoznění všech technologických částí stavby jakož i provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologií, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména pak:
 - a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
 - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - c) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - d) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
 - e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),

- f) odvoz, uložení a likvidace odpadů oprávněnou osobou v souladu s příslušnými právními předpisy,
 - g) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
 - h) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
 - i) úhrada všech spotřebovaných médií,
 - j) zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky
 - k) provedení veškerých bezpečnostních opatření požadovaných koordinátorem BOZP na staveništi a v plánu BOZP.
 - l) zajištění dokladů a certifikátů nezbytných k předání díla.
7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné.

Článek III.

Doba plnění a předání staveniště

1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, bez vad a nedodělků, a předáním objednateli. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy ploch dotčených stavbou do původního stavu a podepsáním posledního zápisu o předání a převzetí díla, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.
2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště (zahájení stavebních prací). Termín předání a převzetí staveniště (zahájení stavebních prací) **do 5 dnů od doručení výzvy objednatele zhotoviteli k předání a převzetí staveniště**. Výzvu zasílá zástupce objednatele ve věcech technických. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech a za uvedených omezení:
 - a) Realizace bude zahájena prováděním I. Etapy. Dokončení stavebních prací v rámci I. Etapy (včetně předání všech dokladů) do: **105 dnů od zahájení stavebních prací** na I. Etapě.
 - b) Realizace II. Etapy bude zahájena **do 5 dnů od doručení výzvy objednatele zhotoviteli** k zahájení stavebních prací na II. Etapě. Výzvu zasílá zástupce objednatele ve věcech technických. Dokončení stavebních prací v rámci II. Etapy (včetně předání všech dokladů) do: **105 dnů od zahájení stavebních prací** na II. Etapě.
 - c) Stavební práce v domě č. p. 1846 budou probíhat pouze v pracovní dny od 7-17 hod. a o sobotách od 7 – 15 hod. V neděli a o státních svátcích se stavební práce nebudou provádět.
 - d) Pokud zhotovitel splní termín dříve, bude tato skutečnost objednatelem akceptována a objednatel se zavazuje přijmout i plnění dokončené před sjednaným termínem plnění.
 - e) Stavební práce budou probíhat za omezeného provozu bytového domu. Nájemníci bytů, v nichž budou prováděny stavební práce budou vystěhováni.
 - f) Přesun materiálu osobním výtahem není možný.
3. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Součástí protokolu bude vyznačení předaných ploch a staveniště, seznámení s přístupovými a příjezdovými plochami.

4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých prostorách dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
6. Dojde-li v průběhu realizace díla k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
7. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré relevantní obecně závazné právní předpisy.
8. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno a ne-li to výslovně dohodnuto.
9. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržívat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu.
10. Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

Článek IV.

Cena díla

1. Cena za dílo byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace díla, pokud není stanoveno dále jinak.

	Základní (Kč bez DPH)
Cena I. Etapa	1 663 211,-
Cena II. Etapa	1 680 198,-
CENA CELKEM	3 343 409,-

2. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a jeho přiměřený zisk.
4. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla dle Článku II. Předmět díla - také náklady na:
 - a) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - b) opatření k ochraně životního prostředí,
 - c) náklady na sjednaná pojištění,
 - d) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby.

5. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla. Změna rozsahu díla musí být písemně objednána objednatelem a změna ceny díla musí být předem sjednána písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na zaplacení těchto prací nevzniká a současně platí, že tyto práce byly již zahrnuty v původním rozsahu předmětu díla a jeho ceně.
6. Překročení nabídkové ceny ve smyslu odst. 5) tohoto článku je možné pouze v případě, že objednatel při plnění veřejné zakázky dle této smlouvy rozhodne o provedení stavebních prací či poskytnutí jiného plnění, které nebylo předmětem původního zadání veřejné zakázky a které nebylo sjednáno touto smlouvou. Taková změna ceny je možná pouze na základě předem písemně uzavřeného dodatku ke smlouvě.
7. Dojde-li k dohodě o omezení či rozšíření rozsahu díla, budou tyto tzv. vícepráce či méněpráce oceněny takto:
 - a) Jestliže tento druh práce bude obsažen v soupisu prací, který je nedílnou součástí smlouvy, budou méněpráce či vícepráce oceněny dle tohoto soupisu prací.
 - b) V případě, že nebudou soupisem prací stanoveny, budou oceněny dle ceníku RTS Brno, platném v době jejich provedení sníženém o 10 %.
 - c) V případě, že nebudou stanoveny ani soupisem prací a ani ceníkem RTS Brno, méněpráce či vícepráce budou oceněny HZS ve výši 300,- Kč / hod. a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou zhotovitel materiál nakoupil.

Článek V.

Platební podmínky

1. Poskytnuté zdanitelné plnění, které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) bude fakturováno v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce.
2. Na plnění, která budou fakturována v režimu přenesení daňové povinnosti, bude vystaven samostatný daňový doklad podle § 29 odst. 2, písm. c) ZDPH s citací „daň odvede zákazník“.
3. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 7 ZDPH, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 4 tohoto článku smlouvy.
4. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
5. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo.
6. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.
7. Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.
8. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.

10. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení stavby.
11. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také:
- a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky
 - c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
 - d) označení banky a čísla účtu, na který má být zapláceno,
 - e) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část plnění) schvaluje jeho převzetím (předávací protokol bude přílohou faktury),
 - f) sdělení – „**daň odvede zákazník**“, pokud se jedná o fakturu v režimu přenesení daňové povinnosti
 - g) datum uskutečnění plnění
 - h) základ daně
 - i) lhůtu splatnosti faktury,
 - j) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - k) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.
12. Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky této smlouvy s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou
13. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
14. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
15. Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla slouží jako zádržné, bude hrazena z končené faktury, popř. předposlední, pokud by fakturovaná částka byla nižší jak zádržné. Pokud bude dílo převzato bez vad a nedodělků, bude zádržné vyplaceno objednatelem zhotoviteli spolu s poslední úhradou provedenou na základě faktury, kterou bude vyúčtována poslední část dokončeného díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění, a to ve lhůtě 21 dnů ode dne, kdy dojde k protokolárnímu potvrzení o odstranění poslední vady či nedodělku.
16. Uhrazení fakturované částky se pro účely smlouvy rozumí odepsání příslušné finanční částky z účtu objednatele.

Článek VI.

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, údaje o prováděných pracích dílčími

zhotoviteli, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na stavbě, klimatické podmínky, rozsah provedených prací.

2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa.
3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřených zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavebních prací dle této smlouvy bude vždy na staveništi přítomen stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího, přičemž stavbyvedoucí bude osoba s minimálně SŠ vzděláním, stavebního směru, odbornou autorizací (nejméně v kategorii autorizovaný technik pro osobu odpovědnou za vedení stavby) a odbornou praxí minimálně 5 let na pozici stavbyvedoucího, resp. odpovědné osoby při vedení realizace zakázek ve stavebním odboru a zástupce stavbyvedoucího osoba s minimálně SŠ vzděláním stavebního směru a odbornou praxí minimálně 5 let ve stavebním odboru.
7. Každou změnu v osobě stavbyvedoucího či jeho zástupce je zhotovitel povinen vždy předem zadavateli písemně ohlásit, přičemž se vždy bude jednat o osobu kvalifikovanou dle odst. 6 tohoto článku.
8. Pokud dochází se souhlasem objednatele ke změně technologie prováděných prací, je zhotovitel povinen upozornit objednatele ještě před tímto souhlasem na to, že tato změna si vyžádá zvýšení nákladů na zhotovení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, právo na úhradu těchto zvýšených nákladů mu vůči objednateli nevzniká.
9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
10. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru, autorského dozoru a koordinátor BOZP. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
11. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
12. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny přede dnem kontroly veškerých prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat.
13. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých

od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. V této záležitosti se smluvní strany budou řídit ust. § 2594 občanského zákoníku.

14. Zhotovitel může se souhlasem objednatele pověřit prováděním části díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

15. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.

16. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám ve výši pojistné částky 50 000 000,- Kč, včetně pojištění odpovědnosti za škody způsobené na věcech, které pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti, sjednanou u pojišťovny ČSOB pojišťovna a.s.. Zhotovitel doloží výše uvedené skutečnosti předložením pojistné smlouvy objednateli do podpisu této smlouvy o dílo (stačí kopie). Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva v tomto rozsahu bude uzavřena minimálně po dobu do data předání a převzetí dokončeného díla. V případě, že dojde k zániku citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně jinou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu.

Článek VII.

Předání díla

1. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku, a to alespoň 5 pracovních dnů předem. Výzvu k převzetí díla je zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co bude dokončen předmět díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u řízení o předání a převzetí stavby:
 - a) osvědčení o vlastnostech použitých materiálů dle § 156 Stavebního zákona – 3x,
 - b) protokoly o provedených revizních a provozních zkouškách – 3x,
 - c) stavební deník – originál podepsaný stavbyvedoucím, TDI a koordinátorem BOZP,
 - d) záruční listy, certifikáty a návody – 3x
 - e) dokumentaci skutečného provedení stavby -3x v listinné podobě a 1x na CD
 - f) doklady o likvidaci odpadu - originály
3. Bez dokladů uvedených v předchozím odstavci nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé předání.
4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díly, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci.
6. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

Článek VIII.

Záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v záruční lhůtě bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou.
2. Zhotovitel poskytuje záruční lhůtu na dílo: 60 měsíců – kompletní stavební práce a dodávky.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání zhotoveného stavebního objektu /celého díla/ objednateli bez vad a nedodělků.
4. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek ve smyslu ust. § 2619 ve vazbě na ust. §§ 2113 až 2117 občanského zákoníku.

5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo stanovená v odstavci 2 tohoto článku smlouvy.
6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně její výskyt písemně zhotoviteli. Práce na odstranění vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl o vadě uvědomen, nedojde-li k dohodě o jiném termínu. V případě havárie zhotovitel zahájí práce na jejím odstranění nejpozději 24 hodin po oznámení. Pro účely této smlouvy se za havárii považuje zejména taková událost, která může ohrozit životy či zdraví lidí, kterých se tato událost dotýká.
7. Vada v záruční lhůtě bude odstraněna bezplatně v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vady bude dohodnut písemnou formou. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín formou doporučeného dopisu adresovaného zhotoviteli.
8. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna telefonicky, faxem nebo emailem a následně potvrzena písemnou formou. Oznámení o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob jakým k závadě došlo a jak se projevuje.
9. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli.
10. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení prokázání o tom, že za vadu neodpovídá.
11. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.

Článek IX. Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení. Prodlení s úhradou faktury delší než 30 dnů je klasifikováno jako podstatné porušení smlouvy.
2. V případě prodlení zhotovitele s včasným převzetím staveniště a zahájením stavebních prací nebo předáním předmětu díla či jeho části je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení závazku zhotovitele dle odst. 6 článku VI., a to ve výši 1.000,-Kč za každé jednotlivé zjištění nepřítomnosti stavbyvedoucího či zástupce stavbyvedoucího na staveništi.
4. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s termínem odstranění vad zjištěných při předání díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každou vadu neodstraněnou ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. Toto ujednání platí i pro odstraňování vad v záruční lhůtě dle čl. VIII. odst. 7.
5. Pro případ, že zhotovitel nezahájí práce na odstranění havárie v termínu dle čl. VIII odst. 6. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

6. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši.
7. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, je objednatel oprávněn započíst proti doplatku ceny díla fakturované zhotovitelem.
8. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za nesprávně vystavené daňové doklady, které způsobí nutnost podání dodatečného daňového přiznání a pozdní úhrady daně ve výši sankce uplatnění následně správcem daně, tj. repo sazba + 14 % bodů za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Článek X. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
2. Použití náhradních materiálů, zařízení a výrobků oproti projektu stavby, této smlouvě či nabídky zhotovitele k veřejné zakázce, je možno pouze s písemným souhlasem objednatele a s podmínkou, že nedojde ke snížení technických parametrů díla.
3. Zhotovitel je povinen činit účinná opatření proti škodám hrozícím na majetku objednatele v souvislosti s realizací díla. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo na náhradu škody.

Článek XI. Důvody ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci smluvních stran, a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy z důvodů podstatného porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí zejména:
 - a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů,
 - b) překročení termínu zhotovení díla či jeho části o více než 30 dnů,
 - c) předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno objednatelům dílo řádně užívat k jeho obvyklému nebo vymíněnému účelu dle této smlouvy,
 - d) zhotovitel poruší některou z povinností stanovených v čl.VI. odst. 1, 4, 16 nebo v čl. X. odst. smlouvy,
 - e) objednatel zjistí více jak 3x nepřítomnost stavbyvedoucího či jeho zástupce na staveništi.
4. Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje.
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem objednatele,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a dodávek, jejichž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu (příl. č. 1) a vypracuje „dílčí konečnou fakturu“,
 - c) objednatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".
6. Pravidla obsažená v odstavci 6 tohoto článku se analogicky uplatní i v případě, kdy smlouva bude ukončena dohodou smluvních stran dle odstavce 1 tohoto článku.

Článek XIII. Závěrečná ujednání

1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků (v listinné formě, vyloučena změna smlouvy jiným způsobem či jinou formou), které budou platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.
3. Zhotovitel uděluje tímto objednateli souhlas s případným uveřejněním celé této smlouvy, včetně identifikačních údajů smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a nikoliv v tísní. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí místně příslušnému soudu podle sídla objednatele.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
8. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín č.....
9. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část, na třetí osobu.

10. Zhotovitel na základě výše uvedeného souhlasí s prováděním kontroly třetích osob u předmětné akce a zavazuje se k doložení veškerých podkladů a údajů nutných pro případnou kontrolu.

11. Přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací dodávek a služeb

Příloha č. 2 – Harmonogram provádění díla

Ve Vsetíně, dne

Za objednatele:



město Vsetín



starosta

Za zhotovitele:

TM Stav, spol. s r.o.



prokuristka



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2021/1846s** **Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38**
 tupačka II

Zadavatel **Město Vsetín** IČO: **00304450**
 Svárov 1080 DIČ: **CZ00304450**
 75501 **Vsetín-Vsetín**

Zhotovitel: **TM Stav, spol. s r.o.** IČO: **48399477**
 75501 **Vsetín** DIČ: **CZ48399477**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			633 976,41
PSV			802 505,79
MON			190 660,80
Vedlejší náklady			15 500,00
Ostatní náklady			37 555,00
Celkem			1 680 198,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	1 609 330,16 CZK
Snížená DPH	15 %	241 399,52 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	70 867,84 CZK
Základní DPH	21 %	14 882,25 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **1 936 479,77 CZK**

v _____ dne

 Za zhotovitele

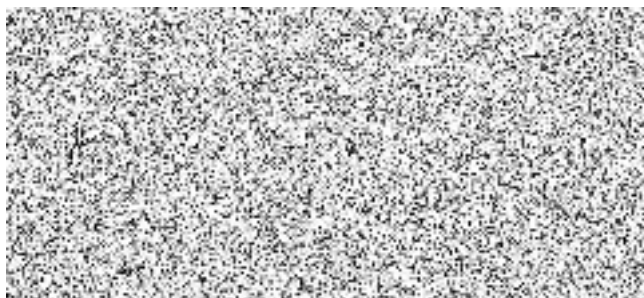

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	39 500,00	0,00	5 925,00	45 425,00	2
1	Vedlejší a ostatní náklady	39 500,00	0,00	5 925,00	45 425,00	2
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK	1 569 830,16	70 867,84	250 356,77	1 891 054,77	98
1	Stavební řešení	1 022 719,56	0,00	153 407,93	1 176 127,49	61
D.1.4.1	VYTÁPĚNÍ□	20 363,77	0,00	3 054,57	23 418,34	1
D.1.4.2	VZDUCHOTECHNIKA - BYTY 8, 16, 27, 38	0,00	70 867,84	14 882,25	85 750,09	4
D.1.4.3	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA□	289 455,20	0,00	43 418,28	332 873,48	17
D.1.4.4	Elektroinstalace	237 291,63	0,00	35 593,74	272 885,37	14
Celkem za stavbu		1 609 330,16	70 867,84	256 281,77	1 936 479,77	100

Popis stavby: 2021/1846stupačka II - Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Zkratky:

M+D - montáž a dodávka

D+M - dodávka a montáž
Dod.+ Mtž - dodávka a montáž
M - montáž
DOD - dodávka
DEM - demontáž

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Zařízení č.1a	HSV			45 796,00	3
_2	Zařízení č.2a	HSV			15 452,00	1
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			2 493,25	0
34	Stěny a příčky	HSV			63 646,59	4
41	Stropy a stropní konstrukce	HSV			27 428,44	2
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			13 590,00	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			164 102,78	10
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			69 386,60	4
64	Výplně otvorů	HSV			12 697,20	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			8 925,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			16 751,52	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			65 784,41	4
97	Proražení otvorů	HSV			40 659,15	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17 995,73	1
711	Izolace proti vodě	PSV			49 817,53	3
713	Izolace tepelné	PSV			14 290,48	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			64 265,53	4
722	Vnitřní vodovod	PSV			69 769,51	4
725	Zařizovací předměty	PSV			104 696,15	6

728	Vzduchotechnika	PSV			1 493,03	0
735	Otopná tělesa	PSV			18 939,35	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			168 204,37	10
767	Konstrukce zámečnické	PSV			41 914,20	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			17 225,81	1
776	Podlahy povlakové	PSV			101 567,03	6
781	Obklady keramické	PSV			91 643,23	5
783	Nátěry	PSV			13 812,72	1
784	Malby	PSV			43 016,85	3
798	Ostatní dodávky	PSV			1 850,00	0
1	Rozváděč RB	MON			28 656,80	2
M21	Elektromontáže	MON			45 352,00	3
M212	PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)	MON			37 924,00	2
M213	Ochranné pospojování	MON			888,00	0
M21-3	Ostatní náklady	MON			77 840,00	5
999	Poplatky za skládky	PSU			7 378,83	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			61 888,91	4
VN	Vedlejší náklady	VN			15 500,00	1
9	Ostatní dodávky	ON			4 365,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			33 190,00	2
Cena celkem					1 680 198,00	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2021/1846stup. Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38		
O:	001	Vedlejší a ostatní náklady	
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				15 500,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 20/ II
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
		1		1,00000				
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 20/ II
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
		1		1,00000				
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 20/ II
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
		1		1,00000				
4	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 20/ II
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu v objektu DPS 1846.						
		1		1,00000				
Díl: ON		Ostatní náklady				24 000,00		
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 20/ II
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
		1		1,00000				
6	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 20/ II
		Provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
		1		1,00000				
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 20/ II
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38	
O:	001	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	1			1,00000				
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). včetně oplocení mezideponie : 1	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 20/ II
				1,00000				
9	00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. Kompletace všech zkoušek a revizí : 1	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 20/ II
				1,00000				
10	00523 R	Zkoušky a revize Krácený rozbor vody dle vyhl. 252/2004 Sb. : 1	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 20/ II
				1,00000				
11	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 20/ II
				1,00000				
12	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby dle přílohy 7, vyhláška 499/2006 Sb. ve znění novely č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb.	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 20/ II
				1,00000				
13	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Zhotovitel pro vydání kolaudačního souhlasu opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy : 1	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 20/ II
				1,00000				
14	0052410290	Uvedení všech povrchů dotčených zhotovením Díla do původního stavu, (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
				1,00000				
15	0052410291	Bezpečnostní tabule s označením rizik na stavbě na každém podlaží, montáž, dodávka, demontáž	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38	
O:	001	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
16	0052410293	Fotodokumentace realizace stavby	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
		1		1,00000				

Celkem						39 500,00		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38		
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK	
R:	1	Stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné						
1	310236241RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm	kus	8,00000	180,00	1 440,00	801-4	RTS 20/ II
		včetně pomocného pracovního lešení						
		2*4	8,00000					
2	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,01088	8 776,88	95,49	801-1	RTS 20/ II
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
		Začátek provozního součtu						
		L30/30/3 - překlady : 1,36*2*1/1000	0,00272					
		Mezisoučet	0,00272					
		Konec provozního součtu						
		0,00272*4	0,01088					
3	311310018RA0	Zdivo nadzákladové z betonu prostého C 10/15, tloušťky 150 mm, oboustranné bednění a odbednění	m2	0,42000	1 672,80	702,58	AP-HSV	RTS 20/ II
		včetně bednění a odbednění a případného pomocného lešení.						
		u sprchového koutu : 0,7*0,15*4	0,42000					
4	13231052R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 3,00 mm; a = 40,0 mm; b = 40,0 mm	t	0,01196	21 336,40	255,18	SPCM	RTS 20/ II
		Začátek provozního součtu						
		L30/30/3 - zárubně : 1,36*(1*2)*1,1/1000	0,00299					
		Mezisoučet	0,00299					
		Konec provozního součtu						
		0,00299*4	0,01196					
Díl: 34		Stěny a příčky						
5	342255022R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	22,68400	524,80	11 904,56	801-1	RTS 20/ II
		včetně pomocného lešení						
		koupelna+WC : (0,84+0,1+1,2)*2,65*4	22,68400					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení Koupelna+WC : (0,84+0,1+1,2+0,1+1,575+0,075+0,84+0,445+0,43)*2,65*4	m2	59,41300	602,70	35 808,22	801-1	RTS 20/ II
7	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou Koupelna+WC : (0,84+0,1+1,2)*4 Koupelna+WC : (0,84+0,1+1,2+0,1+1,575+0,075+0,84+0,445+0,43)*4	m	30,98000	84,10	2 605,42	801-4	RTS 20/ II
8	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Koupelna+WC : (2,65*3)*4	m	31,80000	104,60	3 326,28	801-1	RTS 20/ II
9	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Koupelna+WC : (2,65*6)*4	m	63,60000	67,10	4 267,56	801-1	RTS 20/ II
10	347051424R00	Stěny šachet opláštěné sádrokartonovými deskami, 2x CW 50 mm tloušťka stěny 65 mm, 1x opláštěná, tloušťka desky 15 mm, protipožární impregnovaná, tl. izolace 50 mm, požární odolnost EI 30 s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, (0,35+0,6+0,35)*2,65*2	m2	6,89000	832,30	5 734,55	801-1	RTS 20/ II
Díl: 41 Stropy a stropní konstrukce						22 317,60		
11	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace Chodba-zádveří, koupelna+WC : (3,1+2,9)*4	m2	24,00000	639,60	15 350,40	801-1	RTS 20/ II
12	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 24,00000	m2	24,00000	173,40	4 161,60	801-1	RTS 20/ II
13	41602PŘÍP	Příplatek za sádrokartonovou desku tl. 15mm impregnovanou, dodávka a montáž Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 24,00000	m2	24,00000	116,90	2 805,60		Vlastní
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						150 400,28		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	601016191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí penetrační nátěr stropů akrylátový po jednotlivých vrstvách Obývací pokoj+kuchyňský kout : 20,25*4	m2	81,00000	36,00	2 916,00	801-1	RTS 20/ II
15	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový po jednotlivých vrstvách Začátek provozního součtu Chodba+zádveří : (2,330*2+1,62*2)*2,55 -(0,8*1,97)*2 -(0,6*1,97) Obývací pokoj+kuchyňských kout : (0,66+5,510)*2*2,65+(3,460*2)*2,65 (2,25+0,75+1,2+1,6+0,95)*0,15 -(0,8*1,97) -(0,75*2,25) -(1,2*1,6) Koupelna+WC : (0,84+0,1+1,2+1,575+1,2+1,575+1,045+0,84+1,045)*2,52 (0,15+0,1+0,15)*0,7 -(0,6*1,97) -(0,7*2,52-0,15)*2 Mezisoučet Konec provozního součtu 82,2874*4	m2	329,14960	38,00	12 507,68	801-1	RTS 20/ II
16	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, (0,75*2,25+1,2*1,6+0,8*2*2+0,6*2)*4	m2	32,03000	38,10	1 220,34	801-1	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	611471413R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou s disperzní přísadou	m2	81,00000	160,00	12 960,00	801-1	RTS 20/ II
vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 81,00000								
18	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	81,00000	220,00	17 820,00	801-1	RTS 20/ II
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 81,00000								
19	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou	m2	244,39600	136,50	33 360,05	801-1	RTS 20/ II
na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 329,14960 Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 84,75360*-1								
20	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	329,14960	201,30	66 257,81	801-1	RTS 20/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 329,14960								
21	614471712R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou tloušťky 20 mm	m2	8,00000	419,80	3 358,40	801-4	RTS 20/ II
Zapravení po držácích apod. : 2*4								
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce					69 386,60			
22	631361921RT1	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,20990	26 551,60	5 573,18	801-1	RTS 20/ II
včetně distančních prvků (3,1+2,9+20,25)*1,999/1000*4								
23	632421113RT4	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, tloušťky 3 mm, včetně penetrace	m2	11,60000	269,40	3 125,04	801-1	RTS 20/ II
s rozprostřením a uhlazením								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38		
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK	
R:	1	Stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koupelna+WC : 2,9*4	11,60000					
24	632421115RT4	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, tloušťka 5 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	93,40000	343,20	32 054,88	801-1	RTS 20/ II
		Chodba+zádveří : 3,1*4	12,40000					
		Obývací pokoj+kuchyňských kout : 20,25*4	81,00000					
25	632451236R00	Potěr pískocementový na mazaninách hlazený ocelovým hladítkem □ o tloušťce od 40 do 50 mm nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3)	m2	105,00000	272,70	28 633,50	801-1	RTS 20/ II
		Koupelna+WC : 2,9*4	11,60000					
		Chodba+zádveří : 3,1*4	12,40000					
		Obývací pokoj+kuchyňských kout : 20,25*4	81,00000					
Díl: 64		Výplně otvorů	12 697,20					
26	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh □ plocha do 2,5 m2	kus	8,00000	729,80	5 838,40	801-1	RTS 20/ II
		T/1, T/3 : (1+1)*4	8,00000					
27	55330365R	zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 75 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné	kus	4,00000	838,90	3 355,60	SPCM	RTS 20/ II
		cena za levé nebo pravé - objednat dle skutečnosti						
		T/1 : 1*4	4,00000					
28	55330370R	zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 75 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy pevné	kus	4,00000	875,80	3 503,20	SPCM	RTS 20/ II
		cena za levé nebo pravé - objednat dle skutečnosti						
		T/3 : 1*4	4,00000					
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	8 925,00					
29	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	105,00000	85,00	8 925,00	800-3	RTS 20/ II
		Chodba-zádveří, koupelna+WC, obývací pokoj+kuchyňský kout : (3,1+2,9+20,25)*4	105,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup. Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38		
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK	
R:	1	Stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				16 751,52		
30	952901111R00	#####	m2	294,47820	45,00	13 251,52	801-1	RTS 20/ II
Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. Chodba-zádvěří, koupelna+WC, obývací pokoj+kuchyňský kout : (3,1+2,9+20,25)*4+27,4032 132,40320 1.PP až 4.NP - po dokončení všech stavebních prací na I a II stupačce - chodby a schodiště - výměra poměrem : (81,03+60,78+60,78+60,78+60,78)/2 162,07500								
31	952901111VC	Vyčištění budov - průběžné čištění chodeb, schodů, výtahu	kompl.	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
Položka je určena pro průběžné čištění po dobu výstavby - zametení a umytí podlah, schodů v chodbách, schodištích a výtahu. 1 1,00000								
Díl: 96		Bourání konstrukcí				65 784,41		
32	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	6,76000	84,40	570,54	801-3	RTS 20/ II
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Bourání šachty v 1.PP : (0,35+0,6+0,35)*2,6*2 6,76000								
33	962051115R00	Bourání příček železobetonových tloušťky do 100 mm	m2	6,36000	173,30	1 102,19	801-3	RTS 20/ II
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Obývací pokoj : (0,6*2,65)*4 6,36000								
34	965043331RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	1,24000	3 083,50	3 823,54	801-3	RTS 20/ II
Bourané konstrukce : (3,25+2,95)*0,05*4 1,24000								
35	965043341RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	4,00000	2 800,00	11 200,00	801-3	RTS 20/ II
Bourané konstrukce : (20*0,05)*4 4,00000								
36	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	104,80000	217,00	22 741,60	801-3	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup. Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Bourané konstrukce : (3,25+2,95+20,0)*4	104,80000					
37	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, Bourané konstrukce : (1+1+1)*4	kus	12,00000	11,80	141,60	801-3	RTS 20/ II
			12,00000					
38	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevěných zárubní, plochy do 2 m2 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Bourané konstrukce : (0,8*2)*2*4	m2	12,80000	265,70	3 400,96	801-3	RTS 20/ II
			12,80000					
39	970251100R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm Obývací pokoj : (0,6+2,65+0,6)*4	m	15,40000	450,80	6 942,32	801-3	RTS 20/ II
			15,40000					
40	976082141R00	Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod. objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod. □ ze zdiva betonového Garnýže, skoby apod. : 4*4	kus	16,00000	42,80	684,80	801-3	RTS 20/ II
			16,00000					
41	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, Kuchyňská linka : (0,9*1,6)*4 Stupačka 1.PP : (0,35+0,6+0,35)*1,6	m2	7,84000	124,60	976,86	801-3	RTS 20/ II
			5,76000					
			2,08000					
42	96001	Vybourání stávající kuchyňské linky včetně elektrospotřebičů, digestoře, vestavěné skříně nad kuchyňskou linkou Obývací pokoj + kuchyňský kout : 1*4	kompl.	4,00000	1 750,00	7 000,00		Vlastní
			4,00000					
43	96002	Vybourání bytového jádra 1*4	kompl.	4,00000	1 800,00	7 200,00		Vlastní
			4,00000					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	14 632,09					
44	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů □ výšky do 12 m,	t	25,22774	580,00	14 632,09	801-4	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,38, :

Součet: : 25,22774

25,22774

Díl: 711	Izolace proti vodě	49 817,53						
45	711212000RV2	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	51,09760	100,00	5 109,76	800-711	RTS 20/ II

Začátek provozního součtu

Koupelna + WC : 2,9

2,90000

stěny : 0,20*(1,2*2+1,575*2+1,45*2+0,84*2)

2,02600

stěny : 2,52*(0,84+1,045+0,84+1,045)-(0,7*2,36)

7,84840

Mezisoučet

12,77440

Konec provozního součtu

12,7744*4

51,09760

46	711212002RT5	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	51,09760	530,00	27 081,73	800-711	RTS 20/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	------------

Aplikace pomocí stěrky tl. 3 mm v jedné vrstvě.

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 51,09760

51,09760

47	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	37,28000	129,20	4 816,58	800-711	RTS 20/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	---------	------------

Koupelna + WC : (1,2*2+1,575*2+0,84*2+1,045*2)*4

37,28000

48	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	32,00000	186,40	5 964,80	800-711	RTS 20/ II
----	--------------	--	-----	----------	--------	----------	---------	------------

Koupelna + WC : 8*4

32,00000

49	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	40,32000	140,80	5 677,06	800-711	RTS 20/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	------------

Koupelna + WC : (2,52*4)*4

40,32000

50 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m

%

486,49930

2,40

1 167,60 800-711 RTS 20/ II

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38		
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK	
R:	1	Stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		Izolace tepelné	6 852,26					
51	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	105,00000	34,90	3 664,50	800-713	RTS 20/ II
				Koupelna+WC : 2,9*4				
				11,60000				
				Chodba+zádveří : 3,1*4				
				12,40000				
				Obývací pokoj+kuchyňských kout : 20,25*4				
				81,00000				
52	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	133,04000	23,10	3 073,22	800-713	RTS 20/ II
				Začátek provozního součtu				
				(3,46*4)+(2,33*2+5,51*2)+(0,84+1,45*2)				
				33,26000				
				Mezisoučet				
				33,26000				
				Konec provozního součtu				
				33,26*4				
				133,04000				
53	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	67,37720	1,70	114,54	800-713	RTS 20/ II
Díl: 725		Zařizovací předměty	527,78					
54	725980113R00	Dvířka vanová, 300 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	263,10	526,20	800-721	RTS 20/ II
				Šachta v 1.PP : 2				
				2,00000				
55	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	5,26200	0,30	1,58	800-721	RTS 20/ II
Díl: 728		Vzduchotechnika	1 493,03					
56	728415812R00	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,1 m2	kus	8,00000	185,70	1 485,60	800-728	RTS 20/ II
				Stávající spíž - větrací otvory : 2*4				
				8,00000				
57	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	14,85600	0,50	7,43	800-728	RTS 20/ II
Díl: 735		Otopná tělesa	425,58					
58	735117110R00	Otopná tělesa litinová článková doplňkové práce odpojení a připojení těles po nátěru	m2	4,80000	54,90	263,52	800-731	RTS 20/ II
				Radiátory : 1*1,2*4				
				4,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) □ otopných těles	m2	4,80000	11,80	56,64	800-731	RTS 20/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 4,80000		4,80000		
60	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)	m2	4,80000	19,80	95,04	800-731	RTS 20/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 4,80000		4,80000		
61	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	%	4,15200	2,50	10,38	800-731	RTS 20/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					168 204,37	
62	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	6,89000	163,80	1 128,58	800-766	RTS 20/ II
				Bourání šachty v 1.PP : (0,35+0,6+0,35)*2,65*2		6,89000		
63	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	6,89000	29,20	201,19	800-766	RTS 20/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 6,89000		6,89000		
64	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	8,00000	585,00	4 680,00	800-766	RTS 20/ II
				T/1, T/3, : (1+1)*4		8,00000		
65	766661412R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních s kukátkem, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,00000	723,60	2 894,40	800-766	RTS 20/ II
				Dveře s protipožární odolností do 30 minut.				
				T/4 : 1*4		4,00000		
66	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří □ jednokřídlových	kus	12,00000	44,50	534,00	800-766	RTS 20/ II
				Stávající prahy : 3*4		12,00000		
67	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	12,00000	342,90	4 114,80	800-766	RTS 20/ II
				T/1, T/3, T/4 : (1+1+1)*4		12,00000		
68	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří □ jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	4,00000	108,50	434,00	800-766	RTS 20/ II
				T/4 : 1*4		4,00000		
69	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	8,00000	157,50	1 260,00	800-766	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38		
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK	
R:	1	Stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
(1+1)*4				8,00000				
70	766999M+D	Gumový doraz na kliku, dodávka a montáž	kus	12,00000	116,10	1 393,20		Vlastní
Flexibilní, průhledný doraz montovaný přímo na rukojeť kliky, který chrání střenu před nárazem. Výrobek je průhledný, použitelný při jakékoliv barvě klik.								
3*4				12,00000				
71	54914621R	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	8,00000	576,00	4 608,00	SPCM	RTS 20/ II
T/1, T/3 : (1+1)*4				8,00000				
72	549146430R	kování bezpečnostní klika - knoflík; povrch Cr; příslušenství cylindrická vložka, 5 klíčů; bezpečnostní třída 3	kus	4,00000	1 962,00	7 848,00	SPCM	RTS 20/ II
T/4 : 1*4				4,00000				
73	61187156R	práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	4,00000	109,40	437,60	SPCM	RTS 20/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 4,00000				4,00000				
74	766001T1	T/1 Dveře dřevěné plné vnitř. 600 x 1970 mm, dodávka	kus	4,00000	1 665,00	6 660,00		Vlastní
DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ 600/1970 mm, FÓLIOVANÉ, HLADKÉ, PLNÉ, 1-KŘÍDLOVÉ, DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ								
Tabulka výpisu vnitřních dveří : 1*4				4,00000				
75	766003T2	T/3 Dveře dřevěné 2/3 sklo vnitř. 800 x 1970 mm, dodávka	kus	4,00000	2 178,00	8 712,00		Vlastní
DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ 800/1970 mm, FÓLIOVANÉ, HLADKÉ, 1-KŘÍDLOVÉ, 2/3 SKLO, DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ								
Tabulka výpisu vnitřních dveří : 1*4				4,00000				
76	766005T3	T/4 Dveře dřevěné plné vnitř. 800 x 1970 mm PO EW C30 DP3 včetně průhledítka se jmenovkou, dodávka	kus	4,00000	4 401,00	17 604,00		Vlastní
DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ 800/1970 mm, FÓLIOVANÉ, HLADKÉ, 1-KŘÍDLOVÉ, PLNÉ, DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ, PO EW C 30 DP3								
Tabulka výpisu vnitřních dveří : 1*4				4,00000				
77	766006T4	T/12 D+M šatní skříň, dodávka a montáž	kompl.	4,00000	8 064,00	32 256,00		Vlastní
T/13 - Tabulka výpisu truhlářských výrobků : 1*4				4,00000				
78	766006T5	T/14 D+M Kuchyňská linka 1840 x 600 mm dolní a horní skříňky, digestoř, el.vaříč, dodávka a montáž	kompl.	4,00000	13 482,00	53 928,00		Vlastní
T/14 - Tabulka výpisu truhlářských výrobků : 1*4				4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
79	766006T6	T/15 D+M Vestavěná skříň zavěšená nad kuchyňskou linkou včetně kotvení, dodávka a montáž	kompl.	4,00000	4 338,00	17 352,00		Vlastní

		T/15 - Tabulka výpisu truhlářských výrobků : 1*4			4,00000			
80	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1 660,45770	1,30	2 158,60	800-766	RTS 20/ II

Díl: 767		Konstrukce zámečnické	39 645,81					
81	725291112R00	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 400 mm, bílé	soubor	4,00000	596,70	2 386,80	800-721	RTS 20/ II

[Z/6 - Tabulka výpisu zámečnických výrobků - včetně kotvení do stěny : 4](#) 4,00000

82	725291113R00	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, bílé	soubor	4,00000	634,50	2 538,00	800-721	RTS 20/ II
----	--------------	---	--------	---------	--------	----------	---------	------------

[Z/5 - Tabulka výpisu zámečnických výrobků - včetně kotvení do stěny : 4](#) 4,00000

83	767004	Z/8 D+M Sedátko do sprchového koutu, nerez, dodávka a montáž včetně kotvení	kus	4,00000	4 671,00	18 684,00		Vlastní
----	--------	---	-----	---------	----------	-----------	--	---------

[Z/8 - Tabulka výpisu zámečnických výrobků : 1*4](#) 4,00000

84	767005	Z/7 D+M Revizní dvířka do instalační šachty 400 x 600 mm - pod obklad - tlačný zacvakávací zámek US, dodávka a montáž včetně kotvení	kus	4,00000	1 512,00	6 048,00		Vlastní
----	--------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

[Z/7 - Tabulka výpisu zámečnických výrobků : 1*4](#) 4,00000

85	767009	Z/9 Zrcadlová skříňka do koupelny (Galerka) - 58x49x14,7cm plast, dodávka a montáž včetně kotvení	kus	4,00000	2 322,00	9 288,00		Vlastní
----	--------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

3× dvířka se zrcadlem
vestavěné police za bočními dvířky
část pod středovými dvířky je bez polic
pod zrcadlovými dvířky otevřený odkládací prostor

[Z/9 - Tabulka výpisu zámečnických výrobků : 4](#) 4,00000

86	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	389,44800	1,80	701,01	800-767	RTS 20/ II
----	--------------	--	---	-----------	------	--------	---------	------------

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	17 225,81					
87	771101210RT2	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	11,60000	33,10	383,96	800-771	RTS 20/ II

[Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.](#)

[Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 11,60000](#) 11,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
88	771575107R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	11,60000	485,40	5 630,64	800-771	RTS 20/ II
				koupelna+WC : 2,9*4				
				11,60000				
89	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	37,28000	46,90	1 748,43	800-771	RTS 20/ II
				Položka pro montáž polymer tmele : (1,575*2+1,2*2+0,84*2+1,045*2)*4				
				37,28000				
90	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	11,60000	12,70	147,32	800-771	RTS 20/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 11,60000				
				11,60000				
91	771579793RT3	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	11,60000	12,40	143,84	800-771	RTS 20/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 11,60000				
				11,60000				
92	23153161R	tmel MS polymer; těsnící, lepicí; š. spáry 6 až 20 mm; l = 6 až 20 mm; barva šedá, bílá; přilnavost k materiálům beton, dřevo, cihla, plastické hmoty, sklo, kovy, keramika, kámen; tepelná odolnost -40 až 90 °C; přetíratelný	l	11,18400	420,30	4 700,64	SPCM	RTS 20/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 37,28000*0,3				
				11,18400				
93	59764230R1	Dlažba Taurus Granit reliéfní 200x200x9 mm + 300x300x9 mm	m2	12,76000	306,00	3 904,56		Vlastní
				Technické specifikace materiálů pro podlahu - nášlapnou vrstvu dle Technické zprávy – strana 8				
				Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 11,60000*1,1				
				12,76000				
94	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	166,59390	3,40	566,42	800-771	RTS 20/ II
Díl: 776				Podlahy povlakové				
				101 567,03				
95	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	68,36000	11,30	772,47	800-775	RTS 20/ II
				Stávající soklíky : (3,46*2+5,51+2,33*2)*4				
				68,36000				
96	776511820RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	80,00000	86,70	6 936,00	800-775	RTS 20/ II
				Obývací pokoj+kuchyňský kout : 20,00*4				
				80,00000				
97	776511820RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	24,80000	91,00	2 256,80	800-775	RTS 20/ II
				Chodba a zádveří : 3,25*4				
				13,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Kupelna+WC : 2,95*4

11,80000

98	776520010RAG	Podlahy povlakové podlahovina homogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu	m2	93,40000	980,00	91 532,00	AP-PSV	RTS 20/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	--------	------------

lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.

Technické specifikace materiálů pro podlahu - nášlapnou vrstvu dle Technické zprávy – strana 8

popis technická zpráva :

Chodba a zádveží : 3,1*4

12,40000

Obývací pokoj+kuchyňský kout : 20,25*4

81,00000

99 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m

%

99,65270

0,70

69,76 800-775 RTS 20/ II

Díl: 781		Obklady keramické					91 643,23	
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	--	------------------	--

100	781101210RT2	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	84,75360	33,10	2 805,34	800-771	RTS 20/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	------------

Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.

Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 84,75360

84,75360

101	781415015RU2	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	84,75360	550,00	46 614,48	800-771	RTS 20/ II
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	------------

Začátek provozního součtu

Koupelna+WC : (0,84+0,1+1,2+1,575+1,2+1,575+1,045+0,84+1,045)*2,52

23,73840

(0,15+0,1+0,15)*0,7

0,28000

-(0,6*1,97)

-1,18200

-(0,7*2,52-0,15)*2

-3,22800

Kuchyňský kout : (0,5*1,84)+(0,66*2*0,5)

1,58000

Mezisoučet

21,18840

Konec provozního součtu

21,1884*4

84,75360

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup. Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
102	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	84,75360	29,90	2 534,13	800-771	RTS 20/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 84,75360	84,75360			
103	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	84,75360	42,20	3 576,60	800-771	RTS 20/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 84,75360	84,75360			
104	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	160,00000	50,60	8 096,00	800-771	RTS 20/ II
				40*4	160,00000			
105	597813601R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; lesk	m2	93,22896	205,00	19 111,94	SPCM	RTS 20/ II
				Technické specifikace materiálů pro keramický obklad dle Technické zprávy – str 10				
				Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 84,75360*1,1	93,22896			
106	78149411D+M	D Plastový profil flex lepidlo - kouty, rohy, ukončení	m	176,00000	37,40	6 582,40		Vlastní
				Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 160,00000*1,1	176,00000			
107	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	893,20890	2,60	2 322,34	800-771	RTS 20/ II
Díl: 783		Nátěry	13 812,72					
108	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním	m2	25,60000	24,70	632,32	800-783	RTS 20/ II
				Stávající zárubně dveře T/4 : 2*4	8,00000			
				Radiátory : 1*1,1*4*4	17,60000			
109	783201831R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí chemickými odstranovači	m2	25,60000	116,90	2 992,64	800-783	RTS 20/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 25,60000	25,60000			
110	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	24,00000	150,90	3 621,60	800-783	RTS 20/ II
				včetně pomocného lešení.				
				Zárubně : 3*2*4	24,00000			
111	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	24,00000	59,00	1 416,00	800-783	RTS 20/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 24,00000	24,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
112	783323330R00	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů deskových, dvojnásobné s 2 x emailováním	m2	17,60000	209,10	3 680,16	800-783	RTS 20/ II
Radiátory : 1*1,1*4*4				17,60000				
113	783401812R00	Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 100 mm	m	4,00000	4,30	17,20	800-783	RTS 20/ II
1*4				4,00000				
114	783425150R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	4,00000	54,80	219,20	800-783	RTS 20/ II
na vzduchu schnoucí								
Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 4,00000				4,00000				
115	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly	m2	24,00000	51,40	1 233,60	800-783	RTS 20/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 24,00000				24,00000				
Díl: 784		Malby	43 016,85					
116	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	368,60000	28,20	10 394,52	800-784	RTS 20/ II
Začátek provozního součtu								
strop : (3,25+2,95+20)				26,20000				
stěny : (3,46*2,65)*2				18,33800				
stěny : (5,51+0,08+2,33)*2,65*2				41,97600				
(1,62+0,74)*2,65*2				12,50800				
-(0,8*1,97)*2				-3,15200				
-(0,8*2,25)-(1,2*1,6)				-3,72000				
Mezisoučet				92,15000				
Konec provozního součtu								
92,15*4				368,60000				
117	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná	m2	358,45400	20,00	7 169,08	800-784	RTS 20/ II
Začátek provozního součtu								
stropy : 3,1+2,9+20,25				26,25000				
chodba-záďveří : (2,33*2+1,22+1,62)*2,52				18,90000				
Obývací pokoj+kuchyňský kout : (3,46*2+6,17*2)*2,65				51,03900				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(0,75*2,2)		-1,65000				
		-(1,2*1,6)		-1,92000				
		-(0,8*1,97)*3		-4,72800				
		Mezisoučet		87,89100				
		Konec provozního součtu						
		87,891*4		351,56400				
		(0,35+0,6+0,35)*2,65*2		6,89000				
118	784443001R00	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	358,45400	60,00	21 507,24	800-784	RTS 20/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 358,45400		358,45400				
119	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	294,47820	13,40	3 946,01	800-784	RTS 20/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 294,47820		294,47820				
Díl: 999		Poplatky za skládky				6 560,71		
120	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	25,56297	250,00	6 390,74	801-3	RTS 20/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 1,24384	1,24384
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 1,06848	1,06848
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 2,72800	2,72800
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 8,80000	8,80000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 1,32048	1,32048
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 0,97280	0,97280
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,00708	0,00708
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 0,01600	0,01600
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,53312	0,53312
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 4,00000	4,00000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 4,00000	4,00000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 0,01600	0,01600
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,07565	0,07565
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 63 : 0,05512	0,05512

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 0,02160		0,02160				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 69 : 0,70480		0,70480				
121	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,11164	1 522,50	169,97	801-3	RTS 20/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 95 : 0,00684		0,00684				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 96 : 0,08000		0,08000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 97 : 0,02480		0,02480				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				54 892,31		
122	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	25,67461	580,00	14 891,27	801-3	RTS 20/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,56,62,63,66,69,95,96,97, :						
		Součet: : 25,67461		25,67461				
123	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	51,34922	240,00	12 323,81	801-3	RTS 20/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,56,62,63,66,69,95,96,97, :						
		Součet: : 51,34922		51,34922				
124	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	25,67461	205,00	5 263,30	801-3	RTS 20/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,56,62,63,66,69,95,96,97, :						
		Součet: : 25,67461		25,67461				
125	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	513,49224	14,00	7 188,89	801-3	RTS 20/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,56,62,63,66,69,95,96,97, :						
		Součet: : 513,49224		513,49224				
126	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	25,67461	224,00	5 751,11	800-2	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38		
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK	
R:	1	Stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,56,62,63,66,69,95,96,97, : Součet: : 25,67461								
127	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	77,02384	120,00	9 242,86	800-2	RTS 20/ II
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,56,62,63,66,69,95,96,97, : Součet: : 77,02384								
128	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	25,67461	9,00	231,07	800-6	RTS 20/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,56,62,63,66,69,95,96,97, : Součet: : 25,67461								

Celkem						1 022 719,56
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

JKSO:

926 Rekonstrukce
m2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38		
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK	
R:	D.1.4.1	VYTÁPĚNÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 735		Otopná tělesa	18 513,77					
1	735179110R00	Otopná tělesa koupelnová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	4,00000	383,00	1 532,00	800-731	RTS 20/ II
2	735-1Dodávka	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1500/450 mm	ks	4,00000	2 420,00	9 680,00		Vlastní
3	735-2Dodávka	El. topné těleso bez integrovaného regulátoru teploty o výkonu 500 W	ks	4,00000	850,00	3 400,00		Vlastní
4	735-3Dodávka	regulátor teploty s nastavením prostorové teploty od 5°C do 30°C a s programem rychlého sušení v, časovém cyklu po dobu 2 hodin	ks	4,00000	845,00	3 380,00		Vlastní
5	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	%	179,92000	2,90	521,77	800-731	RTS 20/ II
Díl: 798		Ostatní dodávky	1 850,00					
6	798 00-9001	Uvedení do provozu, provozní zkoušky, výchozí revize	sou	1,00000	210,00	210,00		Vlastní
7	798 00-9002	Dokumentace skutečného provedení díla, 2x tiskem, 2x digitálně na CD - formát dwg, pdf, doc, xls	ks	1,00000	180,00	180,00		Vlastní
8	798 00-9003	Předávací dokumentace	ks	1,00000	180,00	180,00		Vlastní
9	798 00-9004	Koordinace, účast na kontrolních dnech, kompletační činnost	sou	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
10	798 00-9005	Topná zkouška, po dohodě s investorem	ks	1,00000	120,00	120,00		Vlastní
11	799 00-9006	Doprava	%	2,00000	300,00	600,00		Vlastní
12	799 00-9007	Práce nezahnuté v rozpočtu vzniklé během výstavby	hod	1,00000	360,00	360,00		Vlastní

Celkem	20 363,77
---------------	------------------

JKSO:

926 Rekonstrukce
m2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup. Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38
O:	SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	D.1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA - BYTY 8, 16, 27, 38

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zařízení č.1a				45 796,00		
1	Pol__0001	Plastový radiální ventilátor pro odvod vzduchu se zpětnou klapkou, pro připojení na potrubí o, průměru 100mm, max. 270m3/h při 0 Pa, 230V, 45W; časový doběh - dodávka a montáž	kus	4,00000	3 920,00	15 680,00		Vlastní
2	Pol__0002	T-kus 100/100 se zaslepením a přípravou pro napojení kondenzačního sifonu, - dodávka a montáž	kus	1,00000	363,00	363,00		Vlastní
3	Pol__0003	Napojení na stávající potrubí v 5NP, - dodávka a montáž	kus	1,00000	826,00	826,00		Vlastní
4	Pol__0004	Demontáž stávajícího kruhového VZT potrubí prům. 400mm, umístěné na střeše objektu; likvidace nebo, uložení dle vyjádření investora	bm	1,00000	168,00	168,00		Vlastní
5	Pol__0005	Demontáž stávajícího potrubí do obvodu 1,5m, umístěného v instalačních šachtách; likvidace nebo, uložení dle vyjádření investora	bm	14,00000	336,00	4 704,00		Vlastní
6	Pol__0006a	Demontáž a zpětná montáž tlumiče hluku kruhového průměr 250mm	kus	1,00000	830,00	830,00		Vlastní
7	Pol__0006b	Demontáž SPIRO potrubí průměr 250mm	bm	1,00000	126,00	126,00		Vlastní
8	Pol__0006c	Mechanicky nastavitelný regulátor průtoku vzduchu průměr 125mm; rozsah 135-387 m3/h, - dodávka a montáž	kus	1,00000	1 290,00	1 290,00		Vlastní
9	Pol__0007a	Potrubí SPIRO, pozinkované Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm, - dodávka a montáž	bm	9,00000	165,00	1 485,00		Vlastní
10	Pol__0007b	Potrubí SPIRO, pozinkované Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm, - dodávka a montáž	bm	15,00000	387,00	5 805,00		Vlastní
11	Pol__0007c	Potrubí SPIRO, pozinkované Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 300 mm, - dodávka a montáž	bm	4,00000	611,00	2 444,00		Vlastní
12	Pol__0008	Izolace I1 - Tepelná izolace protipožární, lamelová rohož certifikovaného protipožárního systému (EI, 60 S dle ČSN EN 1366-1) z lamel z kamenné vlny, které jsou jednostranně nalepeny na hliníkové	m2	6,00000	1 360,00	8 160,00		Vlastní

fólii vyztužené skelnou mřížkou; tl. 40mm; oplechování pozink plechem. Montáž na trny dle předpisů výrobce včetně detailů - - dodávka a montáž

13	Pol__0008a	Demontáž stávající požární izolace potrubí D250	m2	2,00000	224,00	448,00		Vlastní
14	Pol__0009	Montážní materiál - Materiál pro zavěšení a uložení vzt. potrubí a elementů, - dodávka a montáž	kg	18,00000	105,00	1 890,00		Vlastní
15	Pol__0010	Montážní materiál - Lešení do výšky 2,0m	kompl.	1,00000	525,00	525,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	D.1.4.2	VZDUCHOTECHNIKA - BYTY 8, 16, 27, 38

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	Pol__0011	Montážní materiál - Čistění prostor po montáži VZT, - dodávka a montáž	hod	4,00000	263,00	1 052,00		Vlastní
Díl: 2		Zařízení č.2a				15 452,00		
17	Pol__0012	Napojení na kuchyňské digestoře (digestoře dodávka stavby)	kompl.	4,00000	225,00	900,00		Vlastní
18	Pol__0013	T-kus 100/100 se zaslepením a přípravou pro napojení kondenzačního sifonu, - dodávka a montáž	kus	1,00000	363,00	363,00		Vlastní
19	Pol__0013a	Zpětná klapka, - dodávka a montáž	kus	4,00000	245,00	980,00		Vlastní
20	Pol__0014	Potrubí SPIRO, pozinkované Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm, - dodávka a montáž	bm	8,00000	165,00	1 320,00		Vlastní
21	Pol__0015	Potrubí SPIRO, pozinkované Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm, - dodávka a montáž	bm	14,00000	387,00	5 418,00		Vlastní
22	Pol__0016	Potrubí SPIRO, pozinkované Ohebná vzduchotechnická hadice průměr 100mm, - dodávka a montáž	bm	4,00000	71,00	284,00		Vlastní
23	Pol__0017	Izolace I1 - Tepelná izolace protipožární, lamelová rohož certifikovaného protipožárního systému (EI, 60 S dle ČSN EN 1366-1) z lamel z kamenné vlny, které jsou jednostranně nalepeny na hliníkové	m2	2,00000	1 360,00	2 720,00		Vlastní

fólii vyztužené skelnou mřížkou; tl. 40mm; oplechování pozink plechem. Montáž na trny dle předpisů výrobce včetně detailů - dodávka a montáž

24	Pol__0018	Montážní materiál - Materiál pro zavěšení a uložení vzt. potrubí a elementů, - dodávka a montáž	km	18,00000	105,00	1 890,00		Vlastní
25	Pol__0019	Montážní materiál - Lešení do výšky 2,0m	kompl.	1,00000	525,00	525,00		Vlastní
26	Pol__0020	Montážní materiál - Čistění prostor po montáži VZT, - dodávka a montáž	hod	4,00000	263,00	1 052,00		Vlastní
Díl: 999		Poplatky za skládky				45,00		
27	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,18000	250,00	45,00	801-3	RTS 20/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

4,5,7,13, :

Součet: : 0,18000

0,18000

Díl: D96		Přesuny sutě a vybouraných hmot				384,84		
28	979011211R00	Svislá doprava sutě a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,18000	580,00	104,40	801-3	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	D.1.4.2	VZDUCHOTECHNIKA - BYTY 8, 16, 27, 38

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 4,5,7,13, : Součet: : 0,18000								
29	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,36000	240,00	86,40	801-3	RTS 20/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 4,5,7,13, : Součet: : 0,36000								
30	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,18000	205,00	36,90	801-3	RTS 20/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 4,5,7,13, : Součet: : 0,18000								
31	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,60000	14,00	50,40	801-3	RTS 20/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 4,5,7,13, : Součet: : 3,60000								
32	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	0,18000	224,00	40,32	800-2	RTS 20/ II
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 4,5,7,13, : Součet: : 0,18000								
33	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	0,54000	120,00	64,80	800-2	RTS 20/ II
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 4,5,7,13, :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38		
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK	
R:	D.1.4.2	VZDUCHOTECHNIKA - BYTY 8, 16, 27, 38	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet: : 0,54000	0,54000					
34	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 4,5,7,13, : Součet: : 0,18000	t	0,18000	9,00	1,62	800-6	RTS 20/ II
			0,18000					

Díl: ON		Ostatní náklady	9 190,00					
35	Pol__0021	Doprava	kompl.	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
36	Pol__0022	Ruční přesuny hmot - jednotek, manipulace	kompl.	1,00000	700,00	700,00		Vlastní
37	Pol__0023	Koordinace, účast na kontrolních dnech, kompletační činnost	sou	1,00000	1 050,00	1 050,00		Vlastní
38	Pol__0024	Dokumentace skutečného provedení, předávací dokumentace	kompl.	1,00000	600,00	600,00		Vlastní
39	Pol__0025	Uvedení do provozu, provozní zkoušky, zaregulování systému	sou	1,00000	480,00	480,00		Vlastní
40	Pol__0026	Zaregulování systému MaR + 2 výjezdy	hod	8,00000	420,00	3 360,00		Vlastní
41	Pol__0027	Protokolární zaškolení obsluhy	sou	1,00000	400,00	400,00		Vlastní
42	Pol__0028	Předávací dokumentace, certifikáty, návody, protokoly o zkouškách, technická dokumentace zařízení,, záruční listy, protokol o zaškolení obsluhy atd, dle platných předpisů ČR. 2 x samostatný šanon	sou	1,00000	800,00	800,00		Vlastní

Celkem	70 867,84
---------------	------------------

JKSO:
926 Rekonstrukce
m2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	D.1.4.3	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA□

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce				5 110,84		
1	411388531R00	Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropích železobetonových, tvárnicových a prefabrikátových	m3	0,32063	15 940,00	5 110,84	801-4	RTS 20/ II

včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

[Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,32063](#)

0,32063

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				13 590,00		
2	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí□ jakékoliv šířky	m2	9,00000	579,00	5 211,00	801-4	RTS 20/ II

jakékoliv šířky rýhy,

9

9,00000

3	612423521R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	9,00000	931,00	8 379,00	801-4	RTS 20/ II
---	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	------------

9

9,00000

Díl: 97		Proražení otvorů				11 305,55		
4	972054491R00	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových plochy do 1 m2, tloušťky přes 81 mm	m3	0,32063	9 600,00	3 078,05	801-3	RTS 20/ II

bez odstranění podlahy a násypu,

$(0,855 \times 0,375) \times 0,2 \times 5$

0,32063

5	974031133R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše□ do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm	m	15,00000	116,50	1 747,50	801-3	RTS 20/ II
---	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	------------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

15

15,00000

6	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše□ do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	27,00000	240,00	6 480,00	801-3	RTS 20/ II
---	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	------------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

27

27,00000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 134,61		
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	-----------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	D.1.4.3	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA□

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů□ výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,95622	580,00	1 134,61	801-4	RTS 20/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1,2,3,5,6, :

Součet: : 1,95622

1,95622

Díl: 713		Izolace tepelné	7 438,22					
8	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou, úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem, přelepením samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	42,30000	76,50	3 235,95		Vlastní
9	713463315	ohybů jednovrstvá D do 50 mm	m	4,70000	76,50	359,55		Vlastní
10	713-1	Potrubní pouzdra řezaná s polepem ze zesílené AL folie 27/40	m	32,00000	72,90	2 332,80		Vlastní
11	713-2	Potrubní pouzdra řezaná s polepem ze zesílené AL folie 34/50	m	15,00000	90,70	1 360,50		Vlastní
12	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	72,88800	2,05	149,42	800-713	RTS 20/ II

Díl: 721		Vnitřní kanalizace	64 265,53					
13	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo přípojovacího,	m	28,00000	11,90	333,20	800-721	RTS 20/ II
14	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo přípojovacího,	m	26,00000	31,90	829,40	800-721	RTS 20/ II
15	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	17,00000	238,50	4 054,50	800-721	RTS 20/ II
16	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	12,00000	262,50	3 150,00	800-721	RTS 20/ II
17	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	4,00000	788,50	3 154,00	800-721	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup. Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	D.1.4.3	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	721176115R00	Potrubí HT odpadní v svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	23,00000	621,60	14 296,80	800-721	RTS 20/ II
19	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	8,00000	77,10	616,80	800-721	RTS 20/ II
20	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	8,00000	81,00	648,00	800-721	RTS 20/ II
21	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	4,00000	127,50	510,00	800-721	RTS 20/ II
22	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	56,00000	12,00	672,00	800-721	RTS 20/ II
23	722181114R00	Izolace vodovodního potrubí ochranná plstěnými pásy, DN 32 a DN 40	m	17,00000	54,60	928,20	800-721	RTS 20/ II
24	722181116R00	Izolace vodovodního potrubí ochranná plstěnými pásy, DN 50 a DN 65	m	12,00000	77,70	932,40	800-721	RTS 20/ II
25	722181118R00	Izolace vodovodního potrubí ochranná plstěnými pásy, DN 100	m	27,00000	127,00	3 429,00	800-721	RTS 20/ II
26	721-1	Čistící tvarovka HTRE DN 110 dodávka a montáž	ks	1,00000	166,00	166,00		Vlastní
27	721-2	Plastový podtlakový sifon s kuličkovým uzávěrem (připojení VZT jednotek) DN 32 dodávka a montáž	ks	2,00000	697,00	1 394,00		Vlastní
28	721212111	Odtokové sprchové žlaby, se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 600mm dodávka a montáž	ks	4,00000	6 840,00	27 360,00		Vlastní
29	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 dodávka a montáž	ks	4,00000	195,00	780,00		Vlastní
30	721-3	Revizní dvířka 300x300mm dodávka a montáž	ks	1,00000	312,00	312,00		Vlastní
31	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	635,66300	1,10	699,23	800-721	RTS 20/ II
Díl: 722		Vnitřní vodovod				69 769,51		
32	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm	m	66,00000	16,00	1 056,00	800-721	RTS 20/ II
33	722170804R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 32 mm do D 63 mm	m	14,00000	19,00	266,00	800-721	RTS 20/ II
34	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	72,00000	301,30	21 693,60	800-721	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup. Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38	
O:	SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK	
R:	D.1.4.3 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA□	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	44,00000	365,40	16 077,60	800-721	RTS 20/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
36	722172313R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	16,00000	441,00	7 056,00	800-721	RTS 20/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
37	722181221R00	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 6 mm, d 12 mm	m	72,00000	68,00	4 896,00	800-721	RTS 20/ II
		72		72,00000				
38	722181222RW2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 45 mm	m	10,00000	69,00	690,00	800-721	RTS 20/ II
		DN přes 22 do 45 mm : 10		10,00000				
39	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	32,00000	165,00	5 280,00	800-721	RTS 20/ II
40	722239101R00	Montáž armatury závitové se dvěma závit G 1/2"	kus	8,00000	65,00	520,00	800-721	RTS 20/ II
41	722239102R00	Montáž armatury závitové se dvěma závit G 3/4"	kus	1,00000	75,00	75,00	800-721	RTS 20/ II
42	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	8,00000	22,00	176,00	800-721	RTS 20/ II
		2*4		8,00000				
43	722260921R00	Montáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	8,00000	77,00	616,00	800-721	RTS 20/ II
		2*4		8,00000				
44	722290226R00	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	132,00000	14,00	1 848,00	800-721	RTS 20/ II
45	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	132,00000	12,00	1 584,00	800-721	RTS 20/ II
46	722224116	Kouhoutu plnicí a vypouštěcí G 3/4" dodávka a montáž	ks	3,00000	126,00	378,00		Vlastní
47	722232062	Kulový kohout přímý, vnitřní závit s vypouštěním G 3/4" dodávka a montáž	ks	8,00000	266,00	2 128,00		Vlastní
48	722232123	Kulový kohout plnopřítokový, vnitřní závit G 3/4" dodávka a montáž	ks	9,00000	212,00	1 908,00		Vlastní
49	722232124	Kulový kohout plnopřítokový, vnitřní závit G 1" dodávka a montáž	ks	2,00000	290,00	580,00		Vlastní
50	722-3	Automatický termostatický vyvažovací ventil G 3/4" dodávka	ks	1,00000	1 490,00	1 490,00		Vlastní
51	722999	Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C, dodávka a montáž	kus	8,00000	78,00	624,00		Vlastní
		8		8,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	D.1.4.3	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	689,42200	1,20	827,31	800-721	RTS 20/ II
Díl: 725		Zařizovací předměty				104 168,37		
53	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	4,00000	170,00	680,00	800-721	RTS 20/ II
54	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	4,00000	769,00	3 076,00	800-721	RTS 20/ II
		WC1 : 4		4,00000				
55	725119401R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém	soubor	4,00000	945,00	3 780,00	800-721	RTS 20/ II
		WC1 : 4		4,00000				
56	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00000	130,00	520,00	800-721	RTS 20/ II
57	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	4,00000	620,00	2 480,00	800-721	RTS 20/ II
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
		U1 : 4		4,00000				
58	725220841R00	Demontáž van ocelových	soubor	4,00000	166,00	664,00	800-721	RTS 20/ II
59	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků mýdelníků, držáků apod.	soubor	8,00000	180,00	1 440,00	800-721	RTS 20/ II
		Mýdelník : 4		4,00000				
		Sprhový závěs včetně teleskopické rozpěrné tyče : 4		4,00000				
60	725310823R00	Demontáž dřezů jednoduchých v kuchyňské sestavě	soubor	4,00000	179,00	716,00	800-721	RTS 20/ II
		bez výtokových armatur,						
61	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	4,00000	490,00	1 960,00	800-721	RTS 20/ II
		D1 : 4		4,00000				
62	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	20,00000	24,00	480,00	800-721	RTS 20/ II
63	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou, G 1/2"	soubor	20,00000	55,00	1 100,00	800-721	RTS 20/ II
		5*4		20,00000				
64	725823111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	1 440,00	5 760,00	800-721	RTS 20/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 4,00000		4,00000				
65	725823114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	1 952,00	7 808,00	800-721	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	D.1.4.3	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm								
Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 4,00000				4,00000				
66	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	4,00000	83,40	333,60	800-721	RTS 20/ II
67	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	4,00000	85,40	341,60	800-721	RTS 20/ II
68	725840850R00	Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1	kus	4,00000	156,50	626,00	800-721	RTS 20/ II
69	725840860R00	Demontáž baterií sprchových sprchových ramen nebo nebo sprch táhlových	kus	4,00000	81,00	324,00	800-721	RTS 20/ II
70	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	4,00000	396,50	1 586,00	800-721	RTS 20/ II
S1 : 4				4,00000				
71	725860188RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty pro pračky/myčky; podomítková; PE; D 40 mm; / 50 mm; krycí deska nerez, příp. koleno, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	194,00	776,00	800-721	RTS 20/ II
4				4,00000				
72	725860201RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	122,00	488,00	800-721	RTS 20/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 4,00000				4,00000				
73	725860213R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	96,00	384,00	800-721	RTS 20/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 4,00000				4,00000				
74	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	16,00000	14,60	233,60	800-721	RTS 20/ II
75	72501MON	Montáž žlabu odtokového s roštem ke zdi, dl. 930mm, montáž	kus	4,00000	1 206,00	4 824,00		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 4,00000				4,00000				
76	28696752R	tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá	kus	4,00000	1 255,00	5 020,00	SPCM	RTS 20/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 4,00000				4,00000				
77	286967561R	systém předstěnový pro závěsné WC; pro zazdění mokřým procesem; nádržka; ovládání zepředu; h = 108,0 cm; š = 42,0 cm; hl = 21,0 cm;	kus	4,00000	3 210,00	12 840,00	SPCM	RTS 20/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 4,00000				4,00000				
78	55141040R	ventil uzavírací pro rozvod vytápění a sanity; kulový; DN 15 mm; těleso mosaz; pracovní teplota do 90 ° C	kus	20,00000	85,80	1 716,00	SPCM	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup. Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	D.1.4.3	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA□

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 20,00000		20,00000				
79	55144131R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové; povrch chrom; příslušenství zamezení zpětného toku vody	kus	4,00000	1 295,00	5 180,00	SPCM	RTS 20/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 4,00000		4,00000				
80	55145351R	ružice sprchová; 5 polohová; 108 mm; povrch chrom	kus	4,00000	167,00	668,00	SPCM	RTS 20/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 4,00000		4,00000				
81	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	4,00000	394,50	1 578,00	SPCM	RTS 20/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 4,00000		4,00000				
82	55162357.A2R	manžeta klozetová centrická; PE; d = 110 mm	kus	4,00000	139,50	558,00	SPCM	RTS 20/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 4,00000		4,00000				
83	551674068R	sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové	kus	4,00000	408,00	1 632,00	SPCM	RTS 20/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 4,00000		4,00000				
84	552307DOD	Dřez nerez kuchyňský; rozměr dřezu: 500 x 400 mm, hloubka dřezu: 150 mm, otvor pro baterii, gumový špunt - dodávka	kus	4,00000	1 201,00	4 804,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 4,00000		4,00000				
85	615291DOD	Plastový mydelník pro sprchovou tyč cca 14 x 10 cm, dodávka	kus	4,00000	95,00	380,00		Vlastní
		1*4		4,00000				
86	64217304R	umyvadlo š = 500 mm; hl. 410 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; s přepadem; bílá	kus	4,00000	1 012,00	4 048,00	SPCM	RTS 20/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 4,00000		4,00000				
87	64240062R	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; sedátko s poklopem; bílá	kus	4,00000	1 240,00	4 960,00	SPCM	RTS 20/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 4,00000		4,00000				
88	PC 01DOD	Sprchový závěs včetně teleskopické rozpěrné tyče, dodávka	kpl	4,00000	978,00	3 912,00		Vlastní
		4		4,00000				
89	PC 02DOD	Sprchový žlab z nerezové oceli, montáž do prostoru, stavební výška 90mm, délka 680mm, šířka 100 mm,, sifon DN50, kryt z nerezové oceli, dodávka	ks	4,00000	4 045,00	16 180,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 4,00000		4,00000				
90	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	%	1 038,56800	0,30	311,57	800-721	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38		
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK	
R:	D.1.4.3	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA□	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovně do 50 m						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				2 268,39		
91	767999001	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	5,00000	155,00	775,00		Vlastní
		5		5,00000				
92	767999002	Montáž typizovaných konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	5,00000	69,00	345,00		Vlastní
		5		5,00000				
93	767999003	Materiál pro uložení a uchycení potrubí	kg	5,00000	126,00	630,00		Vlastní
		- systémové typizované upevňovací prvky z Pz oceli:						
		- typizované prvky a šroubové spoje:						
		- objímky s protihluk. vložkami z profil. EPDM pryže:						
		- nosné profily s dostatečnou statickou únosností:						
		- vč. potřebného spojovacího a mont. materiálu:						
		- řezy a otvory zatřít zinkovým lakem:						
		5		5,00000				
94	767999004	Pomocné ocelové konstrukce	kg	5,00000	95,00	475,00		Vlastní
		- upevňovací prvky z černé oceli:						
		- nosné profily s dostatečnou statickou únosností:						
		- vč. potřebného kotvícího, spojovacího a mont. materiálu:						
		5		5,00000				
95	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	22,25000	1,95	43,39	800-767	RTS 20/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 999		Poplatky za skládky				632,24		
96	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,52897	250,00	632,24	801-3	RTS 20/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		4,5,6,13,14,32,33,42,53,56,58,60,62,66,67,68,69,74, :						
		Součet: : 2,52897		2,52897				
Díl: D96		Přesuny sutě a vybouraných hmot				5 406,94		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	D.1.4.3	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA□

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
97	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	2,52897	580,00	1 466,80	801-3	RTS 20/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 4,5,6,13,14,32,33,42,53,56,58,60,62,66,67,68,69,74, : Součet: : 2,52897								
98	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	5,05794	240,00	1 213,91	801-3	RTS 20/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 4,5,6,13,14,32,33,42,53,56,58,60,62,66,67,68,69,74, : Součet: : 5,05794								
99	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,52897	205,00	518,44	801-3	RTS 20/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 4,5,6,13,14,32,33,42,53,56,58,60,62,66,67,68,69,74, : Součet: : 2,52897								
100	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	50,57944	14,00	708,11	801-3	RTS 20/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 4,5,6,13,14,32,33,42,53,56,58,60,62,66,67,68,69,74, : Součet: : 50,57944								
101	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	2,52897	224,00	566,49	800-2	RTS 20/ II
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 4,5,6,13,14,32,33,42,53,56,58,60,62,66,67,68,69,74, : Součet: : 2,52897								
102	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	7,58692	120,00	910,43	800-2	RTS 20/ II
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38		
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK	
R:	D.1.4.3	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA□	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

4,5,6,13,14,32,33,42,53,56,58,60,62,66,67,68,69,74, :

Součet: : 7,58692

7,58692

103	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	2,52897	9,00	22,76	800-6	RTS 20/ II
-----	--------------	--------------------------------------	---	---------	------	-------	-------	------------

s hrubým urovnáním,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

4,5,6,13,14,32,33,42,53,56,58,60,62,66,67,68,69,74, :

Součet: : 2,52897

2,52897

Díl: 9		Ostatní dodávky	4 365,00					
104	Pol__001	Ozn. tras vedení se směrem toku a druhu média, rozměry a provedení dle ČSN 13 0072, upevnění lep.	ks	1,00000	165,00	165,00		Vlastní
105	Pol__002	Práce nezahnuté v rozpočtu vzniklé během výstavby	hod	15,00000	280,00	4 200,00		Vlastní

Celkem						289 455,20		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

JKSO:

926

Rekonstrukce

m2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	D.1.4.4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	13 702,50					
1	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou□ jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, 4 byty : 35	m2	35,00000	391,50	13 702,50	801-4	RTS 20/ II
				35,00000				
Díl: 97		Proražení otvorů	29 353,60					
2	971033131R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených□ na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, 2*4	kus	8,00000	52,50	420,00	801-3	RTS 20/ II
				8,00000				
3	973031614R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice□ na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 50x50x50 mm 12*4	kus	48,00000	63,00	3 024,00	801-3	RTS 20/ II
				48,00000				
4	970051060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm 0,3*8	m	2,40000	1 870,00	4 488,00	801-3	RTS 20/ II
				2,40000				
5	973046141R00	Vysekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes pro špalíky a krabice□ velikosti do 50x50 mm, do hloubky 50 mm 6*4	kus	24,00000	63,00	1 512,00	801-3	RTS 20/ II
				24,00000				
6	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše□ do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm 8*4	m	32,00000	68,30	2 185,60	801-3	RTS 20/ II
				32,00000				
7	974031122R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše□ do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm 3*4	m	12,00000	84,00	1 008,00	801-3	RTS 20/ II
				12,00000				
8	974049121R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm 24*4	m	96,00000	105,00	10 080,00	801-3	RTS 20/ II
				96,00000				
9	974049122R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm 10*4	m	40,00000	115,50	4 620,00	801-3	RTS 20/ II
				40,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	D.1.4.4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	974052513R00	Frézování drážek pro instalace ve stropu betonovém hloubky do 30 mm, šířky do 30 mm	m	16,00000	126,00	2 016,00	801-3	RTS 20/ II
				4*4	16,00000			

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	2 229,03					
11	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů □ výšky do 12 m,	t	3,84316	580,00	2 229,03	801-4	RTS 20/ II

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotností z položek s pořadovými čísly: :

1,3,5,6,7,8,9, :

Součet: : 3,84316

3,84316

Díl: 1		Rozváděč RB	28 656,80					
12	1	1/18 Rozvodnice na omítku, průhled.plast.dveře, dodávka a montáž	ks	4,00000	642,60	2 570,40		Vlastní
				1*4	4,00000			
13	2	25/1 Hlavní vypínač, 1-pól, In=25A, dodávka a montáž	ks	4,00000	348,50	1 394,00		Vlastní
				1*4	4,00000			
14	3	Jistič 13A, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=13A, dodávka a montáž	ks	8,00000	175,00	1 400,00		Vlastní
				2*4	8,00000			
15	4	Jistič 16A, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=16A, dodávka a montáž	ks	12,00000	150,00	1 800,00		Vlastní
				3*4	12,00000			
16	5	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 6/1N/003, dodávka a montáž	ks	4,00000	1 600,00	6 400,00		Vlastní
				1*4	4,00000			
17	6	25/2/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 2-pól, Idn=0.03A, In=25A, dodávka a montáž	ks	4,00000	846,00	3 384,00		Vlastní
				1*4	4,00000			
18	7	Zaslepovací pás, dodávka a montáž	ks	2,00000	25,00	50,00		Vlastní
				0,5*4	2,00000			
19	8	10/1P-1TE Propojovací lišta 1m, 1-pól, In=63A, 10mm2, dodávka a montáž	ks	1,20000	212,00	254,40		Vlastní
				0,3*4	1,20000			
20	9	12/280/2 Svodič přepětí třídy B+C, 2pól sada pro TN-S, dodávka a montáž	ks	4,00000	2 100,00	8 400,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	D.1.4.4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1*4		4,00000				
21	10	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A RSA 2,5A Řadová svornice barevná-modrá, dodávka a montáž	ks	4,00000	10,00	40,00		Vlastní
		1*4		4,00000				
22	11	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 4 mm ² ., drátování, dodávka a montáž	m	4,00000	21,00	84,00		Vlastní
		1*4		4,00000				
23	12	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montáž a popis rozvadece, dodávka a montáž	hod	8,00000	360,00	2 880,00		Vlastní
		2*4		8,00000				
Díl: M21		Elektromontáže				45 352,00		
24	18	SUPER MONOFLEX - střední mechanická odolnost 750N PVC - (ČSN) 1220 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 20, 750N, dodávka a montáž	m	60,00000	29,00	1 740,00		Vlastní
		15*4		60,00000				
25	19	PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRUBKÁM 5321 PŘÍCHYTKA PVC, dodávka a montáž	ks	20,00000	8,00	160,00		Vlastní
		5*4		20,00000				
26	20	ELEKTRINSTALAČNÍ LIŠTY - VKLÁDACÍ LHD 20X20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK, dodávka a montáž	m	16,00000	59,00	944,00		Vlastní
		4*4		16,00000				
27	21	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, dodávka a montáž	ks	72,00000	37,00	2 664,00		Vlastní
		18*4		72,00000				
28	22	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ, dodávka a montáž	ks	4,00000	46,50	186,00		Vlastní
		1*4		4,00000				
29	23	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ, dodávka a montáž	ks	16,00000	73,50	1 176,00		Vlastní
		4*4		16,00000				
30	24	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - UZAVŘENÉ PROVEDENÍ 8130 KRABICE S KRYTÍM IP 54, zvonky, dodávka a montáž	ks	4,00000	59,00	236,00		Vlastní
		1*4		4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup. Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	D.1.4.4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	25	HMOŽDINKA HM 8 HMOŽDINKA 8, dodávka a montáž	ks	60,00000	5,00	300,00		Vlastní
		15*4		60,00000				
32	26	SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-112 2x1-2,5mm2, dodávka a montáž	ks	120,00000	5,00	600,00		Vlastní
		30*4		120,00000				
33	27	SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-104 3x1-2,5mm2, dodávka a montáž	ks	120,00000	5,00	600,00		Vlastní
		30*4		120,00000				
34	28	SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-102 4x1-2,5mm2, dodávka a montáž	ks	80,00000	6,00	480,00		Vlastní
		20*4		80,00000				
35	29	SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-105 5x1-2,5mm2, dodávka a montáž	ks	40,00000	6,00	240,00		Vlastní
		10*4		40,00000				
36	30	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti do 50 kg, dodávka a montáž	ks	4,00000	315,00	1 260,00		Vlastní
		1*4		4,00000				
37	31	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2, dodávka a montáž	ks	76,00000	21,00	1 596,00		Vlastní
		19*4		76,00000				
38	32	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 4 mm2, dodávka a montáž	ks	24,00000	21,00	504,00		Vlastní
		6*4		24,00000				
39	33	Ukončení šňůr se zapojením 3x0,35 až 4 mm2, dodávka a montáž	ks	12,00000	21,00	252,00		Vlastní
		3*4		12,00000				
40	34	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC H07V-K 4 mm2, z.žl., dodávka a montáž	m	76,00000	26,00	1 976,00		Vlastní
		19*4		76,00000				
41	35	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC H07V-K 16 mm2, z.žl., dodávka a montáž	m	96,00000	61,00	5 856,00		Vlastní
		24*4		96,00000				
42	36	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-O 3x1.5 mm2, dodávka a montáž	m	72,00000	31,50	2 268,00		Vlastní
		18*4		72,00000				
43	37	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 mm2, dodávka a montáž	m	276,00000	31,50	8 694,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	D.1.4.4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		69*4	276,00000					
44	38	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5 mm2, dodávka a montáž	m	156,00000	40,00	6 240,00		Vlastní
		39*4	156,00000					
45	39	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x 4 mm2 - přívody z RE, dodávka a montáž	m	96,00000	52,50	5 040,00		Vlastní
		24*4	96,00000					
46	40	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 4x1.5 mm2 - k ventilátoru s doběhem, dodávka a montáž	m	20,00000	37,00	740,00		Vlastní
		5*4	20,00000					
47	41	KABEL STÍNĚNÝ JYTY 2x1 mm - zvonky, dodávka a montáž	m	80,00000	20,00	1 600,00		Vlastní
		20*4	80,00000					
Díl: M212		PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)					37 924,00	
48	42	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů do C2), dodávka a montáž	ks	8,00000	148,00	1 184,00		Vlastní
		2*4	8,00000					
49	43	Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F), dodávka a montáž	ks	4,00000	176,00	704,00		Vlastní
		1*4	4,00000					
50	44	Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů do C2), dodávka a montáž	ks	8,00000	153,00	1 224,00		Vlastní
		2*4	8,00000					
51	46	PŘÍSTROJ OVLÁDAČE (s bezšroubovými svorkami) Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové, svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořlavých podkladů A2 až F) dodávka a montáž	ks	8,00000	156,50	1 252,00		Vlastní
		2*4	8,00000					
52	47	KRYT SPÍNAČE Kryt spínače kolébkového; b. bílá, dodávka a montáž	ks	20,00000	30,00	600,00		Vlastní
		5*4	20,00000					
53	48	Kryt spínače kolébkového, dělený; d. Tango; b. bílá, dodávka a montáž	ks	4,00000	46,00	184,00		Vlastní
		1*4	4,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38	
O:	SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK	
R:	D.1.4.4 Elektroinstalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	49	KRYT SPÍNAČE Kryt spínače kolébkového, s čirým průzorem a popisovým polem; b. bílá, dodávka a montáž	ks	4,00000	46,00	184,00		Vlastní
		1*4		4,00000				
55	50	KRYT ZASLEPOVACÍ Kryt zaslepovací, s plastovým upevňovacím třmenem; b. bílá, dodávka a montáž	ks	8,00000	32,00	256,00		Vlastní
		2*4		8,00000				
56	51	POLE POPISOVÉ Pole popisové, se symbolem zvonku;, dodávka a montáž	ks	4,00000	13,00	52,00		Vlastní
		1*4		4,00000				
57	52	RÁMEČEK Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá, dodávka a montáž	ks	32,00000	20,00	640,00		Vlastní
		8*4		32,00000				
58	53	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá, dodávka a montáž	ks	8,00000	35,00	280,00		Vlastní
		2*4		8,00000				
59	54	RÁMEČEK Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný; b. bílá, dodávka a montáž	ks	4,00000	50,00	200,00		Vlastní
		1*4		4,00000				
60	55	ZÁSUVKA NN Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; b. bílá, dodávka a montáž	ks	32,00000	174,00	5 568,00		Vlastní
		8*4		32,00000				
61	56	ZÁSUVKA NN Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s, clonkami; řazení 2x(2P+PE); b. bílá dodávka a montáž	ks	12,00000	220,00	2 640,00		Vlastní
		3*4		12,00000				
62	57	ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky,, s natočenou dutinou, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení	ks	4,00000	888,00	3 552,00		Vlastní
		2x(2P+PE); b. bílá dodávka a montáž						
		1*4		4,00000				
63	58	ZVONEK BYTOVÝ Dvojtónový s dozvukem-plast, dodávka a montáž	ks	4,00000	452,00	1 808,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38		
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK	
R:	D.1.4.4	Elektroinstalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4*1		4,00000				
64	59	Elektronické domovní telefony Elektron. domovní telefon s tl. pro odemykání dveří, 1 servisní tl..., bílý - nutno instalovat stejný typ jako je instalován v domě dodávka a montáž	ks	4,00000	575,00	2 300,00		Vlastní
		1*4		4,00000				
65	60	Detektor kouře bytový Moeller CSEZ-01/19 (obj.č. 110749), dodávka a montáž	ks	4,00000	893,00	3 572,00		Vlastní
		1*4		4,00000				
66	61	VENTILÁTOR Pouze zapojení, montáž	ks	4,00000	210,00	840,00		Vlastní
		1*4		4,00000				
67	62	Svítilno LED A - DUNO LED N 15E-NW-O - chodby, dodávka a montáž	ks	4,00000	454,00	1 816,00		Vlastní
		včetně zdroje osvětlení						
		1*4		4,00000				
68	63	Svítilno LED B - DUNO LED N 24W-NW-O - pokoje, dodávka a montáž	ks	4,00000	562,00	2 248,00		Vlastní
		včetně zdroje osvětlení						
		1*4		4,00000				
69	64	Svítilno LED C - PANLUX KRUH MAXI 15W, 1350lm, 4000K, IP65 - koupelny strop, dodávka a montáž	ks	4,00000	460,00	1 840,00		Vlastní
		včetně zdroje osvětlení						
		1*4		4,00000				
70	65	Svítilno LED D - PANLUX OVAL MAXI 10W, 1000lm, 4000K, IP 65 - koupelny nad zrcadly, dodávka a montáž	ks	4,00000	420,00	1 680,00		Vlastní
		včetně zdroje osvětlení						
		1*4		4,00000				
71	66	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ POD KUCHYŇSKOU LINKU - E - Ecolite Ganys TL2016-42 SMD 10W - pod kuchyňské linky, dodávka a montáž	ks	4,00000	740,00	2 960,00		Vlastní
		včetně zdroje osvětlení						
		1*4		4,00000				
72	67	EKOLAMP Ekologický poplatek za svítidla	ks	20,00000	8,50	170,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38		
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK	
R:	D.1.4.4	Elektroinstalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5*4		20,00000				
73	68	EKOLAMP Ekologický poplatek za světelné zdroje	ks	20,00000	8,50	170,00		Vlastní
		5*4		20,00000				
Díl: M213		Ochranné pospojování				888,00		
74	69	ZEMNÍ SVORKA ZSA16, dodávka a montáž	ks	16,00000	37,00	592,00		Vlastní
		4*4		16,00000				
75	70	ZEMNÍ SVORKA Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm, dodávka a montáž	ks	8,00000	37,00	296,00		Vlastní
		2*4		8,00000				
Díl: M21-3		Ostatní náklady				77 840,00		
76	ON1	LESENÍ LEHKÉ PRACOVNÍ O VYSCE LESENOVÉ PODLAHY Do 1.2 m	ks	4,00000	520,00	2 080,00		Vlastní
		1*4		4,00000				
77	ON2	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	24,00000	360,00	8 640,00		Vlastní
		6*4		24,00000				
78	ON3	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Uprava stavajiciho zarizeni	hod	8,00000	360,00	2 880,00		Vlastní
		2*4		8,00000				
79	ON4	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Zabezpeceni pracoviste	hod	24,00000	360,00	8 640,00		Vlastní
		6*4		24,00000				
80	ON5	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Montaz	hod	64,00000	360,00	23 040,00		Vlastní
		16*4		64,00000				
81	ON6	KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi	hod	16,00000	360,00	5 760,00		Vlastní
		4*4		16,00000				
82	ON7	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik	hod	32,00000	480,00	15 360,00		Vlastní
		8*4		32,00000				
83	ON8	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem	hod	4,00000	360,00	1 440,00		Vlastní
		1*4		4,00000				
84	ON9	Doprava a přesun pro všechny byty	kompl.	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	D.1.4.4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
85	ON10	Podružný materiál pro všechny byty	kompl.	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
				1	1,00000			

Díl: 999		Poplatky za skládky							140,88
86	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,56353	250,00	140,88	801-3	RTS 20/ II	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		2,4,6,7,8,9,10, :							
		Součet: : 0,56353							

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot							1 204,82
87	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,56353	580,00	326,85	801-3	RTS 20/ II	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		2,4,6,7,8,9,10, :							
		Součet: : 0,56353							

88	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	1,12706	240,00	270,49	801-3	RTS 20/ II	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		2,4,6,7,8,9,10, :							
		Součet: : 1,12706							

89	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,56353	205,00	115,52	801-3	RTS 20/ II	
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		2,4,6,7,8,9,10, :							
		Součet: : 0,56353							

90	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	11,27056	14,00	157,79	801-3	RTS 20/ II	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		2,4,6,7,8,9,10, :							
		Součet: : 11,27056							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 8, 16, 27, 38	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	D.1.4.4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
91	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	0,56353	224,00	126,23	800-2	RTS 20/ II

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

2,4,6,7,8,9,10, :

Součet: : 0,56353

0,56353

92	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	1,69058	120,00	202,87	800-2	RTS 20/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	------------

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

2,4,6,7,8,9,10, :

Součet: : 1,69058

1,69058

93	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,56353	9,00	5,07	800-6	RTS 20/ II
----	--------------	--------------------------------------	---	---------	------	------	-------	------------

s hrubým urovnáním,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

2,4,6,7,8,9,10, :

Součet: : 0,56353

0,56353

Celkem						237 291,63		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

JKSO:

926

Rekonstrukce

m2



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2021/1846s** Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36
tupačka I

Zadavatel **Město Vsetín** IČO: **00304450**
Svárov 1080 DIČ: **CZ00304450**
75501 Vsetín-Vsetín

Zhotovitel: **TM Stav, spol. s r.o.** IČO: **48399477**
75501 Vsetín DIČ: **CZ48399477**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			621 299,44
PSV			801 880,76
MON			190 660,80
Vedlejší náklady			15 500,00
Ostatní náklady			33 870,00
Celkem			1 663 211,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	1 608 209,80 CZK
Snížená DPH	15 %	241 231,47 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	55 001,20 CZK
Základní DPH	21 %	11 550,25 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **1 915 992,72 CZK**

v _____ dne

 Za zhotovitele

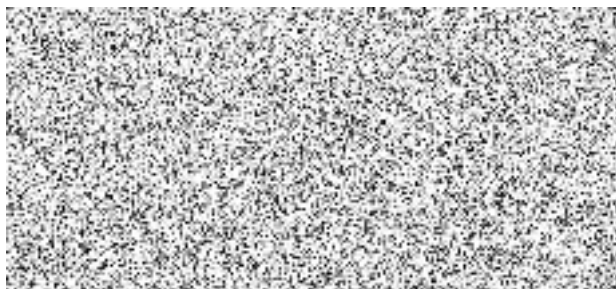

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		39 500,00	0,00	5 925,00	45 425,00	2
1	Vedlejší a ostatní náklady	39 500,00	0,00	5 925,00	45 425,00	2
Stavební objekt				0,00		
SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK	1 568 709,80	55 001,20	246 856,72	1 870 567,72	98
1	Stavební řešení	1 021 599,20	0,00	153 239,88	1 174 839,08	61
D.1.4.1	VYTÁPĚNÍ□	20 363,77	0,00	3 054,57	23 418,34	1
D.1.4.2	VZDUCHOTECHNIKA - BYTY 6, 14, 25, 36	0,00	55 001,20	11 550,25	66 551,45	3
D.1.4.3	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA□	289 455,20	0,00	43 418,28	332 873,48	17
D.1.4.4	Elektroinstalace	237 291,63	0,00	35 593,74	272 885,37	14
Celkem za stavbu		1 608 209,80	55 001,20	252 781,72	1 915 992,72	100

Popis stavby: 2021/1846stupačka I - Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Zkratky:

M+D - montáž a dodávka

D+M - dodávka a montáž
Dod.+ Mtž - dodávka a montáž
M - montáž
DOD - dodávka
DEM - demontáž

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Zařízení č.1a	HSV			34 666,00	2
_2	Zařízení č.2a	HSV			14 472,00	1
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			2 494,20	0
34	Stěny a příčky	HSV			63 646,59	4
41	Stropy a stropní konstrukce	HSV			27 428,44	2
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			13 590,00	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			163 606,49	10
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			69 386,60	4
64	Výplně otvorů	HSV			12 697,20	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			8 925,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			16 751,52	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			65 784,41	4
97	Proražení otvorů	HSV			40 659,15	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17 995,73	1
711	Izolace proti vodě	PSV			49 817,53	3
713	Izolace tepelné	PSV			14 290,48	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			64 265,53	4
722	Vnitřní vodovod	PSV			69 769,51	4
725	Zařizovací předměty	PSV			104 696,15	6

728	Vzduchotechnika	PSV			1 493,03	0
735	Otopná tělesa	PSV			19 184,06	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			168 204,37	10
767	Konstrukce zámečnické	PSV			41 914,20	3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			17 225,81	1
776	Podlahy povlakové	PSV			101 567,03	6
781	Obklady keramické	PSV			91 643,23	6
783	Nátěry	PSV			12 942,98	1
784	Malby	PSV			43 016,85	3
798	Ostatní dodávky	PSV			1 850,00	0
1	Rozváděč RB	MON			28 656,80	2
M21	Elektromontáže	MON			45 352,00	3
M212	PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)	MON			37 924,00	2
M213	Ochranné pospojování	MON			888,00	0
M21-3	Ostatní náklady	MON			77 840,00	5
999	Poplatky za skládky	PSU			7 371,34	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			61 824,77	4
VN	Vedlejší náklady	VN			15 500,00	1
9	Ostatní dodávky	ON			4 365,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			29 505,00	2
Cena celkem					1 663 211,00	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36		
O:	001	Vedlejší a ostatní náklady	
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				15 500,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 20/ II
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
		1		1,00000				
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 20/ II
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
		1		1,00000				
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 20/ II
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
		1		1,00000				
4	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 20/ II
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu v objektu DPS 1846.						
		1		1,00000				
Díl: ON		Ostatní náklady				24 000,00		
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 20/ II
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
		1		1,00000				
6	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 20/ II
		Provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
		1		1,00000				
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 20/ II
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36	
O:	001	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	1			1,00000				
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 20/ II
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
		včetně oplocení mezideponie : 1		1,00000				
9	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 20/ II
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
		Kompletace všech zkoušek a revizí : 1		1,00000				
10	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 20/ II
		Krácený rozbor vody dle vyhl. 252/2004 Sb. : 1		1,00000				
11	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 20/ II
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
		1		1,00000				
12	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 20/ II
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
		Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby dle přílohy 7, vyhláška 499/2006 Sb. ve znění novely č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb.						
		1		1,00000				
13	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 20/ II
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
		Zhotovitel pro vydání kolaudačního souhlasu opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy : 1		1,00000				
14	0052410290	Uvedení všech povrchů dotčených zhotovením Díla do původního stavu, (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
		1		1,00000				
15	0052410291	Bezpečnostní tabule s označením rizik na stavbě na každém podlaží, montáž, dodávka, demontáž	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36	
O:	001	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	1			1,00000				
16	0052410293	Fotodokumentace realizace stavby	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
	1			1,00000				

Celkem						39 500,00		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				2 494,20		
1	310236241RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm	kus	8,00000	180,00	1 440,00	801-4	RTS 20/ II
včetně pomocného pracovního lešení								
Stávající spíž - větrací otvory : 2*4				8,00000				
2	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,01088	8 864,20	96,44	801-1	RTS 20/ II
profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L								
Začátek provozního součtu								
L30/30/3 - překlady : 1,36*2*1/1000				0,00272				
Mezisoučet				0,00272				
Konec provozního součtu								
0,00272*4				0,01088				
3	311310018RA0	Zdivo nadzákladové z betonu prostého C 10/15, tloušťky 150 mm, oboustranné bednění a odbednění	m2	0,42000	1 672,80	702,58	AP-HSV	RTS 20/ II
včetně bednění a odbednění a případného pomocného lešení.								
u sprchového koutu : 0,7*0,15*4				0,42000				
4	13231052R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 3,00 mm; a = 40,0 mm; b = 40,0 mm	t	0,01196	21 336,40	255,18	SPCM	RTS 20/ II
Začátek provozního součtu								
L30/30/3 - zárubně : 1,36*(1*2)*1,1/1000				0,00299				
Mezisoučet				0,00299				
Konec provozního součtu								
0,00299*4				0,01196				
Díl: 34		Stěny a příčky				63 646,59		
5	342255022R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	22,68400	524,80	11 904,56	801-1	RTS 20/ II
včetně pomocného lešení								
koupelna+WC : (0,84+0,1+1,2)*2,65*4				22,68400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení Koupelna+WC : (0,84+0,1+1,2+0,1+1,575+0,075+0,84+0,445+0,43)*2,65*4	m2	59,41300	602,70	35 808,22	801-1	RTS 20/ II
7	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou Koupelna+WC : (0,84+0,1+1,2)*4 Koupelna+WC : (0,84+0,1+1,2+0,1+1,575+0,075+0,84+0,445+0,43)*4	m	30,98000	84,10	2 605,42	801-4	RTS 20/ II
8	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Koupelna+WC : (2,65*3)*4	m	31,80000	104,60	3 326,28	801-1	RTS 20/ II
9	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Koupelna+WC : (2,65*6)*4	m	63,60000	67,10	4 267,56	801-1	RTS 20/ II
10	347051424R00	Stěny šachet opláštěné sádrokartonovými deskami, 2x CW 50 mm tloušťka stěny 65 mm, 1x opláštěná, tloušťka desky 15 mm, protipožární impregnovaná, tl. izolace 50 mm, požární odolnost EI 30 s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, (0,35+0,6+0,35)*2,65*2	m2	6,89000	832,30	5 734,55	801-1	RTS 20/ II
Díl: 41 Stropy a stropní konstrukce				22 317,60				
11	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace Chodba-zádveří, koupelna+WC : (3,1+2,9)*4	m2	24,00000	639,60	15 350,40	801-1	RTS 20/ II
12	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 24,00000	m2	24,00000	173,40	4 161,60	801-1	RTS 20/ II
13	41602PŘÍP	Příplatek za sádrokartonovou desku tl. 15mm impregnovanou, dodávka a montáž Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 24,00000	m2	24,00000	116,90	2 805,60		Vlastní
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní				149 903,99				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	601016191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí penetrační nátěr stropů akrylátový po jednotlivých vrstvách Obývací pokoj+kuchyňský kout : 20,25*4	m2	81,00000	38,00	3 078,00	801-1	RTS 20/ II
15	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový po jednotlivých vrstvách Začátek provozního součtu Chodba+zádveří : (2,330*2+1,62*2)*2,55 -(0,8*1,97)*2 -(0,6*1,97) Obývací pokoj+kuchyňských kout : (0,66+5,510)*2*2,65+(3,460*2)*2,65 (2,25+0,75+1,2+1,6+0,95)*0,15 -(0,8*1,97) -(0,75*2,25) -(1,2*1,6) Koupelna+WC : (0,84+0,1+1,2+1,575+1,2+1,575+1,045+0,84+1,045)*2,52 (0,15+0,1+0,15)*0,7 -(0,6*1,97) -(0,7*2,52-0,15)*2 Mezisoučet Konec provozního součtu 82,2874*4	m2	329,14960	36,00	11 849,39	801-1	RTS 20/ II
16	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, (0,75*2,25+1,2*1,6+0,8*2*2+0,6*2)*4	m2	32,03000	38,10	1 220,34	801-1	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	611471413R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou s disperzní přísadou	m2	81,00000	160,00	12 960,00	801-1	RTS 20/ II
vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 81,00000								
18	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	81,00000	220,00	17 820,00	801-1	RTS 20/ II
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 81,00000								
19	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou	m2	244,39600	136,50	33 360,05	801-1	RTS 20/ II
na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 329,14960 Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 84,75360*-1								
20	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	329,14960	201,30	66 257,81	801-1	RTS 20/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 329,14960								
21	614471712R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou tloušťky 20 mm	m2	8,00000	419,80	3 358,40	801-4	RTS 20/ II
Zapravení po držácích apod. : 2*4								
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce					69 386,60			
22	631361921RT1	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,20990	26 551,60	5 573,18	801-1	RTS 20/ II
včetně distančních prvků (3,1+2,9+20,25)*1,999/1000*4								
23	632421113RT4	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, tloušťky 3 mm, včetně penetrace	m2	11,60000	269,40	3 125,04	801-1	RTS 20/ II
s rozprostřením a uhlazením								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36		
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK	
R:	1	Stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koupelna+WC : 2,9*4	11,60000					
24	632421115RT4	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, tloušťka 5 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	93,40000	343,20	32 054,88	801-1	RTS 20/ II
		Chodba+zádveří : 3,1*4	12,40000					
		Obývací pokoj+kuchyňských kout : 20,25*4	81,00000					
25	632451236R00	Potěr pískocementový na mazaninách hlazený ocelovým hladítkem □ o tloušťce od 40 do 50 mm nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3)	m2	105,00000	272,70	28 633,50	801-1	RTS 20/ II
		Koupelna+WC : 2,9*4	11,60000					
		Chodba+zádveří : 3,1*4	12,40000					
		Obývací pokoj+kuchyňských kout : 20,25*4	81,00000					
Díl: 64		Výplně otvorů	12 697,20					
26	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh □ plocha do 2,5 m2	kus	8,00000	729,80	5 838,40	801-1	RTS 20/ II
		T/1, T/3 : (1+1)*4	8,00000					
27	55330365R	zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 75 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné	kus	4,00000	838,90	3 355,60	SPCM	RTS 20/ II
		cena za levé nebo pravé - objednat dle skutečnosti						
		T/1 : 1*4	4,00000					
28	55330370R	zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 75 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy pevné	kus	4,00000	875,80	3 503,20	SPCM	RTS 20/ II
		cena za levé nebo pravé - objednat dle skutečnosti						
		T/3 : 1*4	4,00000					
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	8 925,00					
29	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	105,00000	85,00	8 925,00	800-3	RTS 20/ II
		Chodba-zádveří, koupelna+WC, obývací pokoj+kuchyňský kout : (3,1+2,9+20,25)*4	105,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36		
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK	
R:	1	Stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				16 751,52		
30	952901111R00	#####	m2	294,47820	45,00	13 251,52	801-1	RTS 20/ II
Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. Chodba-zádvěří, koupelna+WC, obývací pokoj+kuchyňský kout : (3,1+2,9+20,25)*4+27,4032 132,40320 1.PP až 4.NP - po dokončení všech stavebních prací na I a II stupačce - chodby a schodiště - výměra poměrem : (81,03+60,78+60,78+60,78+60,78)/2 162,07500								
31	952901111VC	Vyčištění budov - průběžné čištění chodeb, schodů, výtahu	kompl.	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
Položka je určena pro průběžné čištění po dobu výstavby - zametení a umytí podlah, schodů v chodbách, schodištích a výtahu. 1 1,00000								
Díl: 96		Bourání konstrukcí				65 784,41		
32	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	6,76000	84,40	570,54	801-3	RTS 20/ II
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Bourání šachty v 1.PP : (0,35+0,6+0,35)*2,6*2 6,76000								
33	962051115R00	Bourání příček železobetonových tloušťky do 100 mm	m2	6,36000	173,30	1 102,19	801-3	RTS 20/ II
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Obývací pokoj : (0,6*2,65)*4 6,36000								
34	965043331RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	1,24000	3 083,50	3 823,54	801-3	RTS 20/ II
Bourané konstrukce : (3,25+2,95)*0,05*4 1,24000								
35	965043341RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	4,00000	2 800,00	11 200,00	801-3	RTS 20/ II
Bourané konstrukce : (20*0,05)*4 4,00000								
36	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	104,80000	217,00	22 741,60	801-3	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Bourané konstrukce : (3,25+2,95+20,0)*4	104,80000					
37	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, Bourané konstrukce : (1+1+1)*4	kus	12,00000	11,80	141,60	801-3	RTS 20/ II
			12,00000					
38	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevěných zárubní, plochy do 2 m2 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Bourané konstrukce : (0,8*2)*2*4	m2	12,80000	265,70	3 400,96	801-3	RTS 20/ II
			12,80000					
39	970251100R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm Obývací pokoj : (0,6+2,65+0,6)*4	m	15,40000	450,80	6 942,32	801-3	RTS 20/ II
			15,40000					
40	976082141R00	Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod. objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrůvých skob apod. □ ze zdiva betonového Garnýže, skoby apod. : 4*4	kus	16,00000	42,80	684,80	801-3	RTS 20/ II
			16,00000					
41	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, Kuchyňská lůinka : (0,9*1,6)*4 Stupačka 1.PP : (0,35+0,6+0,35)*1,6	m2	7,84000	124,60	976,86	801-3	RTS 20/ II
			5,76000					
			2,08000					
42	96001	Vybourání stávající kuchyňské linky včetně elektrospotřebičů, digestoře, vestavěné skříně nad kuchyňskou linkou Obývací pokoj + kuchyňský kout : 1*4	kompl.	4,00000	1 750,00	7 000,00		Vlastní
			4,00000					
43	96002	Vybourání bytového jádra 1*4	kompl.	4,00000	1 800,00	7 200,00		Vlastní
			4,00000					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	14 632,09					
44	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů □ výšky do 12 m,	t	25,22774	580,00	14 632,09	801-4	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,38, :

Součet: : 25,22774

25,22774

Díl: 711	Izolace proti vodě	49 817,53						
45	711212000RV2	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	51,09760	100,00	5 109,76	800-711	RTS 20/ II

Začátek provozního součtu

Koupelna + WC : 2,9

2,90000

stěny : $0,20 \cdot (1,2 \cdot 2 + 1,575 \cdot 2 + 1,45 \cdot 2 + 0,84 \cdot 2)$

2,02600

stěny : $2,52 \cdot (0,84 + 1,045 + 0,84 + 1,045) - (0,7 \cdot 2,36)$

7,84840

Mezisoučet

12,77440

Konec provozního součtu

12,7744*4

51,09760

46	711212002RT5	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	51,09760	530,00	27 081,73	800-711	RTS 20/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	------------

Aplikace pomocí stěrky tl. 3 mm v jedné vrstvě.

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 51,09760

51,09760

47	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	37,28000	129,20	4 816,58	800-711	RTS 20/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	---------	------------

Koupelna + WC : $(1,2 \cdot 2 + 1,575 \cdot 2 + 0,84 \cdot 2 + 1,045 \cdot 2) \cdot 4$

37,28000

48	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	32,00000	186,40	5 964,80	800-711	RTS 20/ II
----	--------------	--	-----	----------	--------	----------	---------	------------

Koupelna + WC : 8*4

32,00000

49	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	40,32000	140,80	5 677,06	800-711	RTS 20/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	------------

Koupelna + WC : $(2,52 \cdot 4) \cdot 4$

40,32000

50	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	486,49930	2,40	1 167,60	800-711	RTS 20/ II
----	--------------	--	---	-----------	------	----------	---------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36		
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK	
R:	1	Stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		Izolace tepelné	6 852,26					
51	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	105,00000	34,90	3 664,50	800-713	RTS 20/ II
				Koupelna+WC : 2,9*4		11,60000		
				Chodba+zádveří : 3,1*4		12,40000		
				Obývací pokoj+kuchyňských kout : 20,25*4		81,00000		
52	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	133,04000	23,10	3 073,22	800-713	RTS 20/ II
				Začátek provozního součtu				
				(3,46*4)+(2,33*2+5,51*2)+(0,84+1,45*2)		33,26000		
				Mezisoučet		33,26000		
				Konec provozního součtu				
				33,26*4		133,04000		
53	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	67,37720	1,70	114,54	800-713	RTS 20/ II
Díl: 725		Zařizovací předměty	527,78					
54	725980113R00	Dvířka vanová, 300 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	263,10	526,20	800-721	RTS 20/ II
				Šachta v 1.PP : 2		2,00000		
55	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	5,26200	0,30	1,58	800-721	RTS 20/ II
Díl: 728		Vzduchotechnika	1 493,03					
56	728415812R00	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,1 m2	kus	8,00000	185,70	1 485,60	800-728	RTS 20/ II
				Stávající spíž - větrací otvory : 2*4		8,00000		
57	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	14,85600	0,50	7,43	800-728	RTS 20/ II
Díl: 735		Otopná tělesa	670,29					
58	735117110R00	Otopná tělesa litinová článková doplňkové práce odpojení a připojení těles po nátěru	m2	7,56000	54,90	415,04	800-731	RTS 20/ II
				Radiátory : (0,75*0,6+1,2*0,6*2)*4		7,56000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) □ otopných těles	m2	7,56000	11,80	89,21	800-731	RTS 20/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 7,56000		7,56000		
60	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)	m2	7,56000	19,80	149,69	800-731	RTS 20/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 7,56000		7,56000		
61	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	%	6,53940	2,50	16,35	800-731	RTS 20/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					168 204,37	
62	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	6,89000	163,80	1 128,58	800-766	RTS 20/ II
				Bourání šachty v 1.PP : (0,35+0,6+0,35)*2,65*2		6,89000		
63	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	6,89000	29,20	201,19	800-766	RTS 20/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 6,89000		6,89000		
64	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	8,00000	585,00	4 680,00	800-766	RTS 20/ II
				T/1, T/3, : (1+1)*4		8,00000		
65	766661412R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních s kukátkem, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,00000	723,60	2 894,40	800-766	RTS 20/ II
				Dveře s protipožární odolností do 30 minut.				
				T/4 : 1*4		4,00000		
66	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří □ jednokřídlových	kus	12,00000	44,50	534,00	800-766	RTS 20/ II
				Stávající prahy : 3*4		12,00000		
67	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	12,00000	342,90	4 114,80	800-766	RTS 20/ II
				T/1, T/3, T/4 : (1+1+1)*4		12,00000		
68	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří □ jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	4,00000	108,50	434,00	800-766	RTS 20/ II
				T/4 : 1*4		4,00000		
69	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	8,00000	157,50	1 260,00	800-766	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36		
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK	
R:	1	Stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1+1)*4		8,00000				
70	766999M+D	Gumový doraz na kliku, dodávka a montáž Flexibilní, průhledný doraz montovaný přímo na rukojeť kliky, který chrání střěnu před nárazem. Výrobek je průhledný, použitelný při jakékoliv barvě klik. 3*4	kus	12,00000	116,10	1 393,20		Vlastní
				12,00000				
71	54914621R	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	8,00000	576,00	4 608,00	SPCM	RTS 20/ II
		T/1, T/3 : (1+1)*4		8,00000				
72	549146430R	kování bezpečnostní klika - knoflík; povrch Cr; příslušenství cylindrická vložka, 5 klíčů; bezpečnostní třída 3 T/4 : 1*4	kus	4,00000	1 962,00	7 848,00	SPCM	RTS 20/ II
				4,00000				
73	61187156R	práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 4,00000	kus	4,00000	109,40	437,60	SPCM	RTS 20/ II
				4,00000				
74	766001T1	T/1 Dveře dřevěné plné vnitř. 600 x 1970 mm, dodávka DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ 600/1970 mm, FÓLIOVANÉ, HLADKÉ, PLNÉ, 1-KŘÍDLOVÉ, DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ Tabulka výpisu vnitřních dveří : 1*4	kus	4,00000	1 665,00	6 660,00		Vlastní
				4,00000				
75	766003T2	T/3 Dveře dřevěné 2/3 sklo vnitř. 800 x 1970 mm, dodávka DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ 800/1970 mm, FÓLIOVANÉ, HLADKÉ, 1-KŘÍDLOVÉ, 2/3 SKLO, DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ Tabulka výpisu vnitřních dveří : 1*4	kus	4,00000	2 178,00	8 712,00		Vlastní
				4,00000				
76	766005T3	T/4 Dveře dřevěné plné vnitř. 800 x 1970 mm PO EW C30 DP3 včetně průhledítka se jmenovkou, dodávka DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ 800/1970 mm, FÓLIOVANÉ, HLADKÉ, 1-KŘÍDLOVÉ, PLNÉ, DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ, PO EW C 30 DP3 Tabulka výpisu vnitřních dveří : 1*4	kus	4,00000	4 401,00	17 604,00		Vlastní
				4,00000				
77	766006T4	T/12 D+M Šatní skříň, dodávka a montáž T/12- Tabulka výpisu truhlářských výrobků : 1*4	kompl.	4,00000	8 064,00	32 256,00		Vlastní
				4,00000				
78	766006T5	T/14 D+M Kuchyňská linka 1840 x 600 mm dolní a horní skříňky, digestoř, el.vaříč, dodávka a montáž T/14 - Tabulka výpisu truhlářských výrobků : 1*4	kompl.	4,00000	13 482,00	53 928,00		Vlastní
				4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
79	766006T6	T/15 D+M Vestavěná skříň zavěšená nad kuchyňskou linkou včetně kotvení, dodávka a montáž	kompl.	4,00000	4 338,00	17 352,00		Vlastní

[T/15 - Tabulka výpisu truhlářských výrobků : 1*4](#)

4,00000

80 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m
50 m vodorovně

%

1 660,45770

1,30

2 158,60 800-766 RTS 20/ II

Díl: 767		Konstrukce zámečnické	39 645,81					
81	725291112R00	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 400 mm, bílé	soubor	4,00000	596,70	2 386,80	800-721	RTS 20/ II

[Z/6 - Tabulka výpisu zámečnických výrobků - včetně kotvení do stěny : 4](#)

4,00000

82	725291113R00	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, bílé	soubor	4,00000	634,50	2 538,00	800-721	RTS 20/ II
----	--------------	---	--------	---------	--------	----------	---------	------------

[Z/5 - Tabulka výpisu zámečnických výrobků - včetně kotvení do stěny : 4](#)

4,00000

83	767004	Z/8 D+M Sedátko do sprchového koutu, nerez, dodávka a montáž včetně kotvení	kus	4,00000	4 671,00	18 684,00		Vlastní
----	--------	---	-----	---------	----------	-----------	--	---------

[Z/8 - Tabulka výpisu zámečnických výrobků : 1*4](#)

4,00000

84	767005	Z/7 D+M Revizní dvířka do instalační šachty 400 x 600 mm - pod obklad - tlačný zacvakávací zámek US, dodávka a montáž včetně kotvení	kus	4,00000	1 512,00	6 048,00		Vlastní
----	--------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

[Z/7 - Tabulka výpisu zámečnických výrobků : 1*4](#)

4,00000

85	767009	Z/9 Zrcadlová skříňka do koupelny (Galerka) - 58x49x14,7cm plast, dodávka a montáž včetně kotvení	kus	4,00000	2 322,00	9 288,00		Vlastní
----	--------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

3x dvířka se zrcadlem

vestavěné police za bočními dvířky

část pod středovými dvířky je bez polic

pod zrcadlovými dvířky otevřený odkládací prostor

[Z/9 - Tabulka výpisu zámečnických výrobků : 4](#)

4,00000

86 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m
50 m vodorovně

%

389,44800

1,80

701,01 800-767 RTS 20/ II

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	17 225,81					
87	771101210RT2	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	11,60000	33,10	383,96	800-771	RTS 20/ II

[Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.](#)

[Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 11,60000](#)

11,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
88	771575107R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	11,60000	485,40	5 630,64	800-771	RTS 20/ II
				koupelna+WC : 2,9*4				
				11,60000				
89	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	37,28000	46,90	1 748,43	800-771	RTS 20/ II
				Položka pro montáž polymer tmele : (1,575*2+1,2*2+0,84*2+1,045*2)*4				
				37,28000				
90	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	11,60000	12,70	147,32	800-771	RTS 20/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 11,60000				
				11,60000				
91	771579793RT3	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	11,60000	12,40	143,84	800-771	RTS 20/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 11,60000				
				11,60000				
92	23153161R	tmel MS polymer; těsnící, lepicí; š. spáry 6 až 20 mm; l = 6 až 20 mm; barva šedá, bílá; přilnavost k materiálům beton, dřevo, cihla, plastické hmoty, sklo, kovy, keramika, kámen; tepelná odolnost -40 až 90 °C; přetíratelný	l	11,18400	420,30	4 700,64	SPCM	RTS 20/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 37,28000*0,3				
				11,18400				
93	59764230R1	Dlažba Taurus Granit reliéfní 200x200x9 mm + 300x300x9mm	m2	12,76000	306,00	3 904,56		Vlastní
				Technické specifikace materiálů pro podlahu - nášlapnou vrstvu dle Technické zprávy – strana 8				
				Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 11,60000*1,1				
				12,76000				
94	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	166,59390	3,40	566,42	800-771	RTS 20/ II
Díl: 776				Podlahy povlakové				
				101 567,03				
95	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	68,36000	11,30	772,47	800-775	RTS 20/ II
				Stávající soklíky : (3,46*2+5,51+2,33*2)*4				
				68,36000				
96	776511820RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	80,00000	86,70	6 936,00	800-775	RTS 20/ II
				Obývací pokoj+kuchyňský kout : 20,00*4				
				80,00000				
97	776511820RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	24,80000	91,00	2 256,80	800-775	RTS 20/ II
				Chodba a zádveří : 3,25*4				
				13,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Kupelna+WC : 2,95*4

11,80000

98	776520010RAG	Podlahy povlakové podlahovina homogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu	m2	93,40000	980,00	91 532,00	AP-PSV	RTS 20/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	--------	------------

lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.

Technické specifikace materiálů pro podlahu - nášlapnou vrstvu dle Technické zprávy – strana 8

popis technická zpráva :

Chodba a zádveří : 3,1*4

12,40000

Obývací pokoj+kuchyňský kout : 20,25*4

81,00000

99 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m

%

99,65270

0,70

69,76 800-775 RTS 20/ II

Díl: 781	Obklady keramické	91 643,23
-----------------	--------------------------	------------------

100	781101210RT2	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	84,75360	33,10	2 805,34	800-771	RTS 20/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	------------

Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.

Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 84,75360

84,75360

101	781415015RU2	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	84,75360	550,00	46 614,48	800-771	RTS 20/ II
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	------------

Začátek provozního součtu

Koupelna+WC : (0,84+0,1+1,2+1,575+1,2+1,575+1,045+0,84+1,045)*2,52

23,73840

(0,15+0,1+0,15)*0,7

0,28000

-(0,6*1,97)

-1,18200

-(0,7*2,52-0,15)*2

-3,22800

Kuchyňský kout : (0,5*1,84)+(0,66*2*0,5)

1,58000

Mezisoučet

21,18840

Konec provozního součtu

21,1884*4

84,75360

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup. Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
102	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	84,75360	29,90	2 534,13	800-771	RTS 20/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 84,75360		84,75360		
103	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	84,75360	42,20	3 576,60	800-771	RTS 20/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 84,75360		84,75360		
104	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	160,00000	50,60	8 096,00	800-771	RTS 20/ II
				40*4		160,00000		
105	597813601R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; lesk	m2	93,22896	205,00	19 111,94	SPCM	RTS 20/ II
				Technické specifikace materiálů pro keramický obklad dle Technické zprávy – str 10				
				Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 84,75360*1,1		93,22896		
106	78149411D+M	D Plastový profil flex lepidlo - kouty, rohy, ukončení	m	176,00000	37,40	6 582,40		Vlastní
				Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 160,00000*1,1		176,00000		
107	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	893,20890	2,60	2 322,34	800-771	RTS 20/ II
Díl: 783		Nátěry						
						12 942,98		
108	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním	m2	23,12000	24,70	571,06	800-783	RTS 20/ II
				Stávající zárubně dveře T/4 : 2*4		8,00000		
				Radiátory : (0,75*0,6*2+1,2*0,6*4)*4		15,12000		
109	783201831R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí chemickými odstranovači	m2	23,12000	116,90	2 702,73	800-783	RTS 20/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 23,12000		23,12000		
110	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	24,00000	150,90	3 621,60	800-783	RTS 20/ II
				včetně pomocného lešení.				
				Zárubně : 3*2*4		24,00000		
111	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	24,00000	59,00	1 416,00	800-783	RTS 20/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 24,00000		24,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup. Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
112	783323330R00	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů deskových, dvojnásobné s 2 x emailováním	m2	15,12000	209,10	3 161,59	800-783	RTS 20/ II
Radiátory : (0,75*0,6*2+1,2*0,6*4)*4				15,12000				
113	783401812R00	Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 100 mm	m	4,00000	4,30	17,20	800-783	RTS 20/ II
2*0,5*4				4,00000				
114	783425150R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	4,00000	54,80	219,20	800-783	RTS 20/ II
na vzduchu schnoucí								
Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 4,00000				4,00000				
115	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly	m2	24,00000	51,40	1 233,60	800-783	RTS 20/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 24,00000				24,00000				
Díl: 784		Malby						43 016,85
116	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	368,60000	28,20	10 394,52	800-784	RTS 20/ II
Začátek provozního součtu								
strop : (3,25+2,95+20)				26,20000				
stěny : (3,46*2,65)*2				18,33800				
stěny : (5,51+0,08+2,33)*2,65*2				41,97600				
(1,62+0,74)*2,65*2				12,50800				
-(0,8*1,97)*2				-3,15200				
-(0,8*2,25)-(1,2*1,6)				-3,72000				
Mezisoučet				92,15000				
Konec provozního součtu								
92,15*4				368,60000				
117	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná	m2	358,45400	20,00	7 169,08	800-784	RTS 20/ II
Začátek provozního součtu								
stropy : 3,1+2,9+20,25				26,25000				
chodba-záďveří : (2,33*2+1,22+1,62)*2,52				18,90000				
Obývací pokoj+kuchyňský kout : (3,46*2+6,17*2)*2,65				51,03900				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(0,75*2,2)		-1,65000				
		-(1,2*1,6)		-1,92000				
		-(0,8*1,97)*3		-4,72800				
		Mezisoučet		87,89100				
		Konec provozního součtu						
		87,891*4		351,56400				
		(0,35+0,6+0,35)*2,65*2		6,89000				
118	784443001R00	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	358,45400	60,00	21 507,24	800-784	RTS 20/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 358,45400		358,45400				
119	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	294,47820	13,40	3 946,01	800-784	RTS 20/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 294,47820		294,47820				
Díl: 999		Poplatky za skládky				6 560,72		
120	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	25,56298	250,00	6 390,75	801-3	RTS 20/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 1,24384	1,24384
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 1,06848	1,06848
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 2,72800	2,72800
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 8,80000	8,80000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 1,32048	1,32048
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 0,97280	0,97280
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,00708	0,00708
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 0,01600	0,01600
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,53312	0,53312
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 4,00000	4,00000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 4,00000	4,00000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 0,01600	0,01600
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 60 : 0,07565	0,07565
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 0,05512	0,05512

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 64 : 0,02160		0,02160				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 0,70480		0,70480				
121	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,11164	1 522,50	169,97	801-3	RTS 20/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 93 : 0,00684		0,00684				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 94 : 0,08000		0,08000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 95 : 0,02480		0,02480				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				54 892,31		
122	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	25,67461	580,00	14 891,27	801-3	RTS 20/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,56,62,63,66,69,95,96,97, :						
		Součet: : 25,67461		25,67461				
123	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	51,34922	240,00	12 323,81	801-3	RTS 20/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,56,62,63,66,69,95,96,97, :						
		Součet: : 51,34922		51,34922				
124	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	25,67461	205,00	5 263,30	801-3	RTS 20/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,56,62,63,66,69,95,96,97, :						
		Součet: : 25,67461		25,67461				
125	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	513,49224	14,00	7 188,89	801-3	RTS 20/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,56,62,63,66,69,95,96,97, :						
		Součet: : 513,49224		513,49224				
126	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	25,67461	224,00	5 751,11	800-2	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36		
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK	
R:	1	Stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,56,62,63,66,69,95,96,97, : Součet: : 25,67461								
127	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	77,02384	120,00	9 242,86	800-2	RTS 20/ II
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,56,62,63,66,69,95,96,97, : Součet: : 77,02384								
128	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	25,67461	9,00	231,07	800-6	RTS 20/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,56,62,63,66,69,95,96,97, : Součet: : 25,67461								

Celkem						1 021 599,20
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

JKSO:

926 Rekonstrukce
m2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36		
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK	
R:	D.1.4.1	VYTÁPĚNÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 735		Otopná tělesa	18 513,77					
1	735179110R00	Otopná tělesa koupelnová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	4,00000	383,00	1 532,00	800-731	RTS 20/ II
2	735-1Dodávka	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1500/450 mm	ks	4,00000	2 420,00	9 680,00		Vlastní
3	735-2Dodávka	El. topné těleso bez integrovaného regulátoru teploty o výkonu 500 W	ks	4,00000	850,00	3 400,00		Vlastní
4	735-3Dodávka	regulátor teploty s nastavením prostorové teploty od 5°C do 30°C a s programem rychlého sušení v, časovém cyklu po dobu 2 hodin	ks	4,00000	845,00	3 380,00		Vlastní
5	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	%	179,92000	2,90	521,77	800-731	RTS 20/ II
Díl: 798		Ostatní dodávky	1 850,00					
6	798 00-9001	Uvedení do provozu, provozní zkoušky, výchozí revize	sou	1,00000	210,00	210,00		Vlastní
7	798 00-9002	Dokumentace skutečného provedení díla, 2x tiskem, 2x digitálně na CD - formát dwg, pdf, doc, xls	ks	1,00000	180,00	180,00		Vlastní
8	798 00-9003	Předávací dokumentace	ks	1,00000	180,00	180,00		Vlastní
9	798 00-9004	Koordinace, účast na kontrolních dnech, kompletační činnost	sou	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
10	798 00-9005	Topná zkouška, po dohodě s investorem	ks	1,00000	120,00	120,00		Vlastní
11	799 00-9006	Doprava	%	2,00000	300,00	600,00		Vlastní
12	799 00-9007	Práce nezahnuté v rozpočtu vzniklé během výstavby	hod	1,00000	360,00	360,00		Vlastní

Celkem	20 363,77
---------------	------------------

JKSO:

926

Rekonstrukce

m2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36
O:	SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	D.1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA - BYTY 6, 14, 25, 36

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zařízení č.1a				34 666,00		
1	Pol__0001	Plastový radiální ventilátor pro odvod vzduchu se zpětnou klapkou, pro připojení na potrubí o, průměru 100mm, max. 270m3/h při 0 Pa, 230V, 45W; časový doběh - dodávka a montáž	kus	4,00000	3 920,00	15 680,00		Vlastní
2	Pol__0002	T-kus 100/100 se zaslepením a přípravou pro napojení kondenzačního sifonu, - dodávka a montáž	kus	1,00000	363,00	363,00		Vlastní
3	Pol__0003	Napojení na stávající potrubí v 5NP, - dodávka a montáž	kus	1,00000	826,00	826,00		Vlastní
4	Pol__0004	Demontáž stávajícího kruhového VZT potrubí prům. 400mm, umístěné na střeše objektu; likvidace nebo, uložení dle vyjádření investora	bm	1,00000	168,00	168,00		Vlastní
5	Pol__0005	Demontáž stávajícího potrubí do obvodu 1,5m, umístěného v instalačních šachtách; likvidace nebo, uložení dle vyjádření investora	bm	14,00000	336,00	4 704,00		Vlastní
6	Pol__0006	Potrubí SPIRO, pozinkované Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm, - dodávka a montáž	bm	8,00000	165,00	1 320,00		Vlastní
7	Pol__0007	Potrubí SPIRO, pozinkované Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm, - dodávka a montáž	bm	14,00000	387,00	5 418,00		Vlastní
8	Pol__0008	Izolace I1 - Tepelná izolace protipožární, lamelová rohož certifikovaného protipožárního systému (EI, 60 S dle ČSN EN 1366-1) z lamel z kamenné vlny, které jsou jednostranně nalepeny na hliníkové	m2	2,00000	1 360,00	2 720,00		Vlastní

fólii vyztužené skelnou mřížkou; tl. 40mm; oplechování pozink plechem. Montáž na trny dle předpisů výrobce včetně detailů - - dodávka a montáž

9	Pol__0009	Montážní materiál - Materiál pro zavěšení a uložení vzt. potrubí a elementů, - dodávka a montáž	kg	18,00000	105,00	1 890,00		Vlastní
10	Pol__0010	Montážní materiál - Lešení do výšky 2,0m	kompl.	1,00000	525,00	525,00		Vlastní
11	Pol__0011	Montážní materiál - Čistění prostor po montáži VZT, - dodávka a montáž	hod	4,00000	263,00	1 052,00		Vlastní
Díl: 2		Zařízení č.2a				14 472,00		
12	Pol__0012	Napojení na kuchyňské digestoře (digestoře dodávka stavby)	kompl.	4,00000	225,00	900,00		Vlastní
13	Pol__0013	T-kus 100/100 se zaslepením a přípravou pro napojení kondenzačního sifonu, - dodávka a montáž	kus	1,00000	363,00	363,00		Vlastní
14	Pol__0014	Potrubí SPIRO, pozinkované Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm, - dodávka a montáž	bm	8,00000	165,00	1 320,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	D.1.4.2	VZDUCHOTECHNIKA - BYTY 6, 14, 25, 36

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	Pol__0015	Potrubí SPIRO, pozinkované Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm, - dodávka a montáž	bm	14,00000	387,00	5 418,00		Vlastní
16	Pol__0016	Potrubí SPIRO, pozinkované Ohebná vzduchotechnická hadice průměr 100mm, - dodávka a montáž	bm	4,00000	71,00	284,00		Vlastní
17	Pol__0017	Izolace I1 - Tepelná izolace protipožární, lamelová rohož certifikovaného protipožárního systému (EI, 60 S dle ČSN EN 1366-1) z lamel z kamenné vlny, které jsou jednostranně nalepeny na hliníkové	m2	2,00000	1 360,00	2 720,00		Vlastní

fólii vyztužené skelnou mřížkou; tl. 40mm; oplechování pozink plechem. Montáž na trny dle předpisů výrobce včetně detailů - dodávka a montáž

18	Pol__0018	Montážní materiál - Materiál pro zavěšení a uložení vzt. potrubí a elementů, - dodávka a montáž	km	18,00000	105,00	1 890,00		Vlastní
19	Pol__0019	Montážní materiál - Lešení do výšky 2,0m	kompl.	1,00000	525,00	525,00		Vlastní
20	Pol__0020	Montážní materiál - Čistění prostor po montáži VZT, - dodávka a montáž	hod	4,00000	263,00	1 052,00		Vlastní

Díl: 999		Poplatky za skládky	37,50					
21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,15000	250,00	37,50	801-3	RTS 20/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

4,5, :

Součet: : 0,15000

0,15000

Díl: D96		Přesuny sutě a vybouraných hmot	320,70					
22	979011211R00	Svislá doprava sutě a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,15000	580,00	87,00	801-3	RTS 20/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

4,5, :

Součet: : 0,15000

0,15000

23	979011219R00	Svislá doprava sutě a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,30000	240,00	72,00	801-3	RTS 20/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	-------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

4,5, :

Součet: : 0,30000

0,30000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup. Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	D.1.4.2	VZDUCHOTECHNIKA - BYTY 6, 14, 25, 36

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i> <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</i> <i>4,5, :</i> <i>Součet: : 0,15000</i>	t	0,15000	205,00	30,75	801-3	RTS 20/ II
25	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</i> <i>4,5, :</i> <i>Součet: : 3,00000</i>	t	3,00000	14,00	42,00	801-3	RTS 20/ II
26	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění sutí nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</i> <i>4,5, :</i> <i>Součet: : 0,15000</i>	t	0,15000	224,00	33,60	800-2	RTS 20/ II
27	979087391R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti sutí, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</i> <i>4,5, :</i> <i>Součet: : 0,45000</i>	t	0,45000	120,00	54,00	800-2	RTS 20/ II
28	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</i> <i>4,5, :</i> <i>Součet: : 0,15000</i>	t	0,15000	9,00	1,35	800-6	RTS 20/ II
Díl: ON		Ostatní náklady				5 505,00		
29	Pol__0021	Doprava	kompl.	1,00000	1 575,00	1 575,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	D.1.4.2	VZDUCHOTECHNIKA - BYTY 6, 14, 25, 36

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	Pol__0022	Ruční přesuny hmot - jednotek, manipulace	kompl.	1,00000	600,00	600,00		Vlastní
31	Pol__0023	Koordinace, účast na kontrolních dnech, kompletační činnost	sou	1,00000	1 050,00	1 050,00		Vlastní
32	Pol__0024	Dokumentace skutečného provedení, předávací dokumentace	kompl.	1,00000	600,00	600,00		Vlastní
33	Pol__0025	Uvedení do provozu, provozní zkoušky, zaregulování systému	sou	1,00000	480,00	480,00		Vlastní
34	Pol__0026	Protokolární zaškolení obsluhy	sou	1,00000	400,00	400,00		Vlastní
35	Pol__0027	Předávací dokumentace, certifikáty, návody, protokoly o zkouškách, technická dokumentace zařízení,,, záruční listy, protokol o zaškolení obsluhy atd, dle platných předpisů ČR. 2 x samostatný šanon	sou	1,00000	800,00	800,00		Vlastní

Celkem	55 001,20
---------------	------------------

JKSO:

926 Rekonstrukce
m2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36		
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK	
R:	D.1.4.3	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA□	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce				5 110,84		
1	411388531R00	Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropích železobetonových, tvárniceových a prefabrikátových	m3	0,32063	15 940,00	5 110,84	801-4	RTS 20/ II

včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

[Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,32063](#)

0,32063

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				13 590,00		
2	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí□ jakékoliv šířky	m2	9,00000	579,00	5 211,00	801-4	RTS 20/ II

jakékoliv šířky rýhy,

9

9,00000

3	612423521R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	9,00000	931,00	8 379,00	801-4	RTS 20/ II
---	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	------------

9

9,00000

Díl: 97		Proražení otvorů				11 305,55		
4	972054491R00	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových plochy do 1 m2, tloušťky přes 81 mm	m3	0,32063	9 600,00	3 078,05	801-3	RTS 20/ II

bez odstranění podlahy a násypu,

$(0,855 \times 0,375) \times 0,2 \times 5$

0,32063

5	974031133R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše□ do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm	m	15,00000	116,50	1 747,50	801-3	RTS 20/ II
---	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	------------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

15

15,00000

6	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše□ do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	27,00000	240,00	6 480,00	801-3	RTS 20/ II
---	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	------------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

27

27,00000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 134,61		
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	-----------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	D.1.4.3	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA□

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů□ výšky do 12 m,	t	1,95622	580,00	1 134,61	801-4	RTS 20/ II

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1,2,3,5,6, :

Součet: : 1,95622

1,95622

Díl: 713		Izolace tepelné	7 438,22					
8	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou, úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem, přelepením samolepící hliníkovou páskou potrubí	m	42,30000	76,50	3 235,95		Vlastní

jednovrstvá D do 50 mm

9	713463315	ohybů jednovrstvá D do 50 mm	m	4,70000	76,50	359,55		Vlastní
10	713-1	Potrubní pouzdra řezaná s polepem ze zesílené AL folie 27/40	m	32,00000	72,90	2 332,80		Vlastní
11	713-2	Potrubní pouzdra řezaná s polepem ze zesílené AL folie 34/50	m	15,00000	90,70	1 360,50		Vlastní
12	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	72,88800	2,05	149,42	800-713	RTS 20/ II

Díl: 721		Vnitřní kanalizace	64 265,53					
13	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo přípojovacího,	m	28,00000	11,90	333,20	800-721	RTS 20/ II

14	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo přípojovacího,	m	26,00000	31,90	829,40	800-721	RTS 20/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	------------

15	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	17,00000	238,50	4 054,50	800-721	RTS 20/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	------------

16	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	12,00000	262,50	3 150,00	800-721	RTS 20/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	------------

17	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	4,00000	788,50	3 154,00	800-721	RTS 20/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	D.1.4.3	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	721176115R00	Potrubí HT odpadní v svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	23,00000	621,60	14 296,80	800-721	RTS 20/ II
19	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	8,00000	77,10	616,80	800-721	RTS 20/ II
20	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	8,00000	81,00	648,00	800-721	RTS 20/ II
21	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	4,00000	127,50	510,00	800-721	RTS 20/ II
22	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	56,00000	12,00	672,00	800-721	RTS 20/ II
23	722181114R00	Izolace vodovodního potrubí ochranná plstěnými pásy, DN 32 a DN 40	m	17,00000	54,60	928,20	800-721	RTS 20/ II
24	722181116R00	Izolace vodovodního potrubí ochranná plstěnými pásy, DN 50 a DN 65	m	12,00000	77,70	932,40	800-721	RTS 20/ II
25	722181118R00	Izolace vodovodního potrubí ochranná plstěnými pásy, DN 100	m	27,00000	127,00	3 429,00	800-721	RTS 20/ II
26	721-1	Čistící tvarovka HTRE DN 110 dodávka a montáž	ks	1,00000	166,00	166,00		Vlastní
27	721-2	Plastový podtlakový sifon s kuličkovým uzávěrem (připojení VZT jednotek) DN 32 dodávka a montáž	ks	2,00000	697,00	1 394,00		Vlastní
28	721212111	Odtokové sprchové žlaby, se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 600mm dodávka a montáž	ks	4,00000	6 840,00	27 360,00		Vlastní
29	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 dodávka a montáž	ks	4,00000	195,00	780,00		Vlastní
30	721-3	Revizní dvířka 300x300mm dodávka a montáž	ks	1,00000	312,00	312,00		Vlastní
31	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	635,66300	1,10	699,23	800-721	RTS 20/ II
Díl: 722		Vnitřní vodovod				69 769,51		
32	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm	m	66,00000	16,00	1 056,00	800-721	RTS 20/ II
33	722170804R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 32 mm do D 63 mm	m	14,00000	19,00	266,00	800-721	RTS 20/ II
34	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	72,00000	301,30	21 693,60	800-721	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup. Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36	
O:	SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK	
R:	D.1.4.3 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA□	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	44,00000	365,40	16 077,60	800-721	RTS 20/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
36	722172313R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	16,00000	441,00	7 056,00	800-721	RTS 20/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
37	722181221R00	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 6 mm, d 12 mm	m	72,00000	68,00	4 896,00	800-721	RTS 20/ II
		72		72,00000				
38	722181222RW2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 45 mm	m	10,00000	69,00	690,00	800-721	RTS 20/ II
		DN přes 22 do 45 mm : 10		10,00000				
39	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	32,00000	165,00	5 280,00	800-721	RTS 20/ II
40	722239101R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1/2"	kus	8,00000	65,00	520,00	800-721	RTS 20/ II
41	722239102R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 3/4"	kus	1,00000	75,00	75,00	800-721	RTS 20/ II
42	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	8,00000	22,00	176,00	800-721	RTS 20/ II
		2*4		8,00000				
43	722260921R00	Montáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	8,00000	77,00	616,00	800-721	RTS 20/ II
		2*4		8,00000				
44	722290226R00	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	132,00000	14,00	1 848,00	800-721	RTS 20/ II
45	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	132,00000	12,00	1 584,00	800-721	RTS 20/ II
46	722224116	Kouhouty plnicí a vypouštěcí G 3/4" dodávka a montáž	ks	3,00000	126,00	378,00		Vlastní
47	722232062	Kulový kohout přímý, vnitřní závit s vypouštěním G 3/4" dodávka a montáž	ks	8,00000	266,00	2 128,00		Vlastní
48	722232123	Kulový kohout plnopřítokový, vnitřní závit G 3/4" dodávka a montáž	ks	9,00000	212,00	1 908,00		Vlastní
49	722232124	Kulový kohout plnopřítokový, vnitřní závit G 1" dodávka a montáž	ks	2,00000	290,00	580,00		Vlastní
50	722-3	Automatický termostatický vyvažovací ventil G 3/4" dodávka	ks	1,00000	1 490,00	1 490,00		Vlastní
51	722999	Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C, dodávka a montáž	kus	8,00000	78,00	624,00		Vlastní
		8		8,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36	
O:	SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK	
R:	D.1.4.3 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA□	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	689,42200	1,20	827,31	800-721	RTS 20/ II
Díl: 725		Zařizovací předměty				104 168,37		
53	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	4,00000	170,00	680,00	800-721	RTS 20/ II
54	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	4,00000	769,00	3 076,00	800-721	RTS 20/ II
		WC1 : 4		4,00000				
55	725119401R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém	soubor	4,00000	945,00	3 780,00	800-721	RTS 20/ II
		WC1 : 4		4,00000				
56	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00000	130,00	520,00	800-721	RTS 20/ II
57	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	4,00000	620,00	2 480,00	800-721	RTS 20/ II
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
		U1 : 4		4,00000				
58	725220841R00	Demontáž van ocelových	soubor	4,00000	166,00	664,00	800-721	RTS 20/ II
59	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků mýdelníků, držáků apod.	soubor	8,00000	180,00	1 440,00	800-721	RTS 20/ II
		Mýdelník : 4		4,00000				
		Sprhový závěs včetně teleskopické rozpěrné tyče : 4		4,00000				
60	725310823R00	Demontáž dřezů jednoduchých v kuchyňské sestavě	soubor	4,00000	179,00	716,00	800-721	RTS 20/ II
		bez výtokových armatur,						
61	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	4,00000	490,00	1 960,00	800-721	RTS 20/ II
		D1 : 4		4,00000				
62	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	20,00000	24,00	480,00	800-721	RTS 20/ II
63	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou, G 1/2"	soubor	20,00000	55,00	1 100,00	800-721	RTS 20/ II
		5*4		20,00000				
64	725823111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	1 440,00	5 760,00	800-721	RTS 20/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 4,00000		4,00000				
65	725823114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	1 952,00	7 808,00	800-721	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	D.1.4.3	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm								
Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 4,00000				4,00000				
66	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	4,00000	83,40	333,60	800-721	RTS 20/ II
67	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	4,00000	85,40	341,60	800-721	RTS 20/ II
68	725840850R00	Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1	kus	4,00000	156,50	626,00	800-721	RTS 20/ II
69	725840860R00	Demontáž baterií sprchových sprchových ramen nebo nebo sprch táhlových	kus	4,00000	81,00	324,00	800-721	RTS 20/ II
70	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	4,00000	396,50	1 586,00	800-721	RTS 20/ II
S1 : 4				4,00000				
71	725860188RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty pro pračky/myčky; podomítková; PE; D 40 mm; / 50 mm; krycí deska nerez, příp. koleno, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	194,00	776,00	800-721	RTS 20/ II
4				4,00000				
72	725860201RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	122,00	488,00	800-721	RTS 20/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 4,00000				4,00000				
73	725860213R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	96,00	384,00	800-721	RTS 20/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 4,00000				4,00000				
74	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	16,00000	14,60	233,60	800-721	RTS 20/ II
75	72501MON	Montáž žlabu odtokového s roštem ke zdi, dl. 930mm, montáž	kus	4,00000	1 206,00	4 824,00		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 4,00000				4,00000				
76	28696752R	tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá	kus	4,00000	1 255,00	5 020,00	SPCM	RTS 20/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 4,00000				4,00000				
77	286967561R	systém předstěnový pro závěsné WC; pro zazdění mokřým procesem; nádržka; ovládání zepředu; h = 108,0 cm; š = 42,0 cm; hl = 21,0 cm;	kus	4,00000	3 210,00	12 840,00	SPCM	RTS 20/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 4,00000				4,00000				
78	55141040R	ventil uzavírací pro rozvod vytápění a sanity; kulový; DN 15 mm; těleso mosaz; pracovní teplota do 90 ° C	kus	20,00000	85,80	1 716,00	SPCM	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup. Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36		
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK	
R:	D.1.4.3	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 20,00000		20,00000				
79	55144131R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové; povrch chrom; příslušenství zamezení zpětného toku vody	kus	4,00000	1 295,00	5 180,00	SPCM	RTS 20/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 4,00000		4,00000				
80	55145351R	ružice sprchová; 5 polohová; 108 mm; povrch chrom	kus	4,00000	167,00	668,00	SPCM	RTS 20/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 4,00000		4,00000				
81	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	4,00000	394,50	1 578,00	SPCM	RTS 20/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 4,00000		4,00000				
82	55162357.A2R	manžeta klozetová centrická; PE; d = 110 mm	kus	4,00000	139,50	558,00	SPCM	RTS 20/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 4,00000		4,00000				
83	551674068R	sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové	kus	4,00000	408,00	1 632,00	SPCM	RTS 20/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 4,00000		4,00000				
84	552307DOD	Dřez nerez kuchyňský; rozměr dřezu: 500 x 400 mm, hloubka dřezu: 150 mm, otvor pro baterii, gumový špunt - dodávka	kus	4,00000	1 201,00	4 804,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 4,00000		4,00000				
85	615291DOD	Plastový mydelník pro sprchovou tyč cca 14 x 10 cm, dodávka	kus	4,00000	95,00	380,00		Vlastní
		1*4		4,00000				
86	64217304R	umyvadlo š = 500 mm; hl. 410 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; s přepadem; bílá	kus	4,00000	1 012,00	4 048,00	SPCM	RTS 20/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 4,00000		4,00000				
87	64240062R	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; sedátko s poklopem; bílá	kus	4,00000	1 240,00	4 960,00	SPCM	RTS 20/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 4,00000		4,00000				
88	PC 01DOD	Sprchový závěs včetně teleskopické rozpěrné tyče, dodávka	kpl	4,00000	978,00	3 912,00		Vlastní
		4		4,00000				
89	PC 02DOD	Sprchový žlab z nerezové oceli, montáž do prostoru, stavební výška 90mm, délka 680mm, šířka 100 mm,, sifon DN50, kryt z nerezové oceli, dodávka	ks	4,00000	4 045,00	16 180,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 4,00000		4,00000				
90	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	%	1 038,56800	0,30	311,57	800-721	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36		
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK	
R:	D.1.4.3	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA□	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovně do 50 m						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				2 268,39		
91	767999001	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	5,00000	155,00	775,00		Vlastní
		5		5,00000				
92	767999002	Montáž typizovaných konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	5,00000	69,00	345,00		Vlastní
		5		5,00000				
93	767999003	Materiál pro uložení a uchycení potrubí	kg	5,00000	126,00	630,00		Vlastní
		- systémové typizované upevňovací prvky z Pz oceli:						
		- typizované prvky a šroubové spoje:						
		- objímky s protihluk. vložkami z profil. EPDM pryže:						
		- nosné profily s dostatečnou statickou únosností:						
		- vč. potřebného spojovacího a mont. materiálu:						
		- řezy a otvory zatřít zinkovým lakem:						
		5		5,00000				
94	767999004	Pomocné ocelové konstrukce	kg	5,00000	95,00	475,00		Vlastní
		- upevňovací prvky z černé oceli:						
		- nosné profily s dostatečnou statickou únosností:						
		- vč. potřebného kotvícího, spojovacího a mont. materiálu:						
		5		5,00000				
95	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	22,25000	1,95	43,39	800-767	RTS 20/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 999		Poplatky za skládky				632,24		
96	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,52897	250,00	632,24	801-3	RTS 20/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		4,5,6,13,14,32,33,42,53,56,58,60,62,66,67,68,69,74, :						
		Součet: : 2,52897		2,52897				
Díl: D96		Přesuny sutě a vybouraných hmot				5 406,94		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	D.1.4.3	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA□

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
97	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	2,52897	580,00	1 466,80	801-3	RTS 20/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 4,5,6,13,14,32,33,42,53,56,58,60,62,66,67,68,69,74, : Součet: : 2,52897								
98	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	5,05794	240,00	1 213,91	801-3	RTS 20/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 4,5,6,13,14,32,33,42,53,56,58,60,62,66,67,68,69,74, : Součet: : 5,05794								
99	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,52897	205,00	518,44	801-3	RTS 20/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 4,5,6,13,14,32,33,42,53,56,58,60,62,66,67,68,69,74, : Součet: : 2,52897								
100	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	50,57944	14,00	708,11	801-3	RTS 20/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 4,5,6,13,14,32,33,42,53,56,58,60,62,66,67,68,69,74, : Součet: : 50,57944								
101	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	2,52897	224,00	566,49	800-2	RTS 20/ II
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 4,5,6,13,14,32,33,42,53,56,58,60,62,66,67,68,69,74, : Součet: : 2,52897								
102	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	7,58692	120,00	910,43	800-2	RTS 20/ II
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36		
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK	
R:	D.1.4.3	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA□	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

4,5,6,13,14,32,33,42,53,56,58,60,62,66,67,68,69,74, :

Součet: : 7,58692

7,58692

103	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	2,52897	9,00	22,76	800-6	RTS 20/ II
-----	--------------	--------------------------------------	---	---------	------	-------	-------	------------

s hrubým urovnáním,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

4,5,6,13,14,32,33,42,53,56,58,60,62,66,67,68,69,74, :

Součet: : 2,52897

2,52897

Díl: 9		Ostatní dodávky	4 365,00					
104	Pol__001	Ozn. tras vedení se směrem toku a druhu média, rozměry a provedení dle ČSN 13 0072, upevnění lep.	ks	1,00000	165,00	165,00		Vlastní
105	Pol__002	Práce nezahnuté v rozpočtu vzniklé během výstavby	hod	15,00000	280,00	4 200,00		Vlastní

Celkem						289 455,20		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

JKSO:

926

Rekonstrukce

m2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36		
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK	
R:	D.1.4.4	Elektroinstalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	13 702,50					
1	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou□ jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, 4 byty : 35	m2	35,00000	391,50	13 702,50	801-4	RTS 20/ II
				35,00000				
Díl: 97		Proražení otvorů	29 353,60					
2	971033131R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených□ na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, 2*4	kus	8,00000	52,50	420,00	801-3	RTS 20/ II
				8,00000				
3	973031614R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice□ na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 50x50x50 mm 12*4	kus	48,00000	63,00	3 024,00	801-3	RTS 20/ II
				48,00000				
4	970051060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm 0,3*8	m	2,40000	1 870,00	4 488,00	801-3	RTS 20/ II
				2,40000				
5	973046141R00	Vysekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes pro špalíky a krabice□ velikosti do 50x50 mm, do hloubky 50 mm 6*4	kus	24,00000	63,00	1 512,00	801-3	RTS 20/ II
				24,00000				
6	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše□ do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm 8*4	m	32,00000	68,30	2 185,60	801-3	RTS 20/ II
				32,00000				
7	974031122R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše□ do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm 3*4	m	12,00000	84,00	1 008,00	801-3	RTS 20/ II
				12,00000				
8	974049121R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm 24*4	m	96,00000	105,00	10 080,00	801-3	RTS 20/ II
				96,00000				
9	974049122R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm 10*4	m	40,00000	115,50	4 620,00	801-3	RTS 20/ II
				40,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	D.1.4.4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	974052513R00	Frézování drážek pro instalace ve stropu betonovém hloubky do 30 mm, šířky do 30 mm	m	16,00000	126,00	2 016,00	801-3	RTS 20/ II

4*4

16,00000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	2 229,03					
11	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů □ výšky do 12 m,	t	3,84316	580,00	2 229,03	801-4	RTS 20/ II

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotností z položek s pořadovými čísly: :

1,3,5,6,7,8,9, :

Součet: : 3,84316

3,84316

Díl: 1		Rozváděč RB	28 656,80					
12	1	1/18 Rozvodnice na omítku, průhled.plast.dveře, dodávka a montáž	ks	4,00000	642,60	2 570,40		Vlastní
		1*4	4,00000					
13	2	25/1 Hlavní vypínač, 1-pól, In=25A, dodávka a montáž	ks	4,00000	348,50	1 394,00		Vlastní
		1*4	4,00000					
14	3	Jistič 13A, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=13A, dodávka a montáž	ks	8,00000	175,00	1 400,00		Vlastní
		2*4	8,00000					
15	4	Jistič 16A, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=16A, dodávka a montáž	ks	12,00000	150,00	1 800,00		Vlastní
		3*4	12,00000					
16	5	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 6/1N/003, dodávka a montáž	ks	4,00000	1 600,00	6 400,00		Vlastní
		1*4	4,00000					
17	6	25/2/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 2-pól, Idn=0.03A, In=25A, dodávka a montáž	ks	4,00000	846,00	3 384,00		Vlastní
		1*4	4,00000					
18	7	Zaslepovací pás, dodávka a montáž	ks	2,00000	25,00	50,00		Vlastní
		0,5*4	2,00000					
19	8	10/1P-1TE Propojovací lišta 1m, 1-pól, In=63A, 10mm2, dodávka a montáž	ks	1,20000	212,00	254,40		Vlastní
		0,3*4	1,20000					
20	9	12/280/2 Svodič přepětí třídy B+C, 2pól sada pro TN-S, dodávka a montáž	ks	4,00000	2 100,00	8 400,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	D.1.4.4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1*4		4,00000				
21	10	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A RSA 2,5A Řadová svornice barevná-modrá, dodávka a montáž	ks	4,00000	10,00	40,00		Vlastní
		1*4		4,00000				
22	11	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 4 mm ² ., drátování, dodávka a montáž	m	4,00000	21,00	84,00		Vlastní
		1*4		4,00000				
23	12	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montáž a popis rozvadece, dodávka a montáž	hod	8,00000	360,00	2 880,00		Vlastní
		2*4		8,00000				
Díl: M21		Elektromontáže				45 352,00		
24	18	SUPER MONOFLEX - střední mechanická odolnost 750N PVC - (ČSN) 1220 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 20, 750N, dodávka a montáž	m	60,00000	29,00	1 740,00		Vlastní
		15*4		60,00000				
25	19	PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRUBKÁM 5321 PŘÍCHYTKA PVC, dodávka a montáž	ks	20,00000	8,00	160,00		Vlastní
		5*4		20,00000				
26	20	ELEKTRINSTALAČNÍ LIŠTY - VKLÁDACÍ LHD 20X20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK, dodávka a montáž	m	16,00000	59,00	944,00		Vlastní
		4*4		16,00000				
27	21	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, dodávka a montáž	ks	72,00000	37,00	2 664,00		Vlastní
		18*4		72,00000				
28	22	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ, dodávka a montáž	ks	4,00000	46,50	186,00		Vlastní
		1*4		4,00000				
29	23	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ, dodávka a montáž	ks	16,00000	73,50	1 176,00		Vlastní
		4*4		16,00000				
30	24	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - UZAVŘENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 8130 KRABICE S KRYTÍM IP 54, zvonky, dodávka a montáž	ks	4,00000	59,00	236,00		Vlastní
		1*4		4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup. Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	D.1.4.4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	25	HMOŽDINKA HM 8 HMOŽDINKA 8, dodávka a montáž	ks	60,00000	5,00	300,00		Vlastní
		15*4		60,00000				
32	26	SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-112 2x1-2,5mm2, dodávka a montáž	ks	120,00000	5,00	600,00		Vlastní
		30*4		120,00000				
33	27	SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-104 3x1-2,5mm2, dodávka a montáž	ks	120,00000	5,00	600,00		Vlastní
		30*4		120,00000				
34	28	SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-102 4x1-2,5mm2, dodávka a montáž	ks	80,00000	6,00	480,00		Vlastní
		20*4		80,00000				
35	29	SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-105 5x1-2,5mm2, dodávka a montáž	ks	40,00000	6,00	240,00		Vlastní
		10*4		40,00000				
36	30	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti do 50 kg, dodávka a montáž	ks	4,00000	315,00	1 260,00		Vlastní
		1*4		4,00000				
37	31	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2, dodávka a montáž	ks	76,00000	21,00	1 596,00		Vlastní
		19*4		76,00000				
38	32	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 4 mm2, dodávka a montáž	ks	24,00000	21,00	504,00		Vlastní
		6*4		24,00000				
39	33	Ukončení šňůr se zapojením 3x0,35 až 4 mm2, dodávka a montáž	ks	12,00000	21,00	252,00		Vlastní
		3*4		12,00000				
40	34	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC H07V-K 4 mm2, z.žl., dodávka a montáž	m	76,00000	26,00	1 976,00		Vlastní
		19*4		76,00000				
41	35	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC H07V-K 16 mm2, z.žl., dodávka a montáž	m	96,00000	61,00	5 856,00		Vlastní
		24*4		96,00000				
42	36	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-O 3x1.5 mm2, dodávka a montáž	m	72,00000	31,50	2 268,00		Vlastní
		18*4		72,00000				
43	37	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 mm2, dodávka a montáž	m	276,00000	31,50	8 694,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	D.1.4.4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		69*4	276,00000					
44	38	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5 mm2, dodávka a montáž	m	156,00000	40,00	6 240,00		Vlastní
		39*4	156,00000					
45	39	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 3x 4 mm2 - přívody z RE, dodávka a montáž	m	96,00000	52,50	5 040,00		Vlastní
		24*4	96,00000					
46	40	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 4x1.5 mm2 - k ventilátoru s doběhem, dodávka a montáž	m	20,00000	37,00	740,00		Vlastní
		5*4	20,00000					
47	41	KABEL STÍNĚNÝ JYTY 2x1 mm - zvonky, dodávka a montáž	m	80,00000	20,00	1 600,00		Vlastní
		20*4	80,00000					
Díl: M212		PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)					37 924,00	
48	42	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů do C2), dodávka a montáž	ks	8,00000	148,00	1 184,00		Vlastní
		2*4	8,00000					
49	43	Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F), dodávka a montáž	ks	4,00000	176,00	704,00		Vlastní
		1*4	4,00000					
50	44	Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů do C2), dodávka a montáž	ks	8,00000	153,00	1 224,00		Vlastní
		2*4	8,00000					
51	46	PŘÍSTROJ OVLÁDAČE (s bezšroubovými svorkami) Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové, svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořlavých podkladů A2 až F) dodávka a montáž	ks	8,00000	156,50	1 252,00		Vlastní
		2*4	8,00000					
52	47	KRYT SPÍNAČE Kryt spínače kolébkového; b. bílá, dodávka a montáž	ks	20,00000	30,00	600,00		Vlastní
		5*4	20,00000					
53	48	Kryt spínače kolébkového, dělený; d. Tango; b. bílá, dodávka a montáž	ks	4,00000	46,00	184,00		Vlastní
		1*4	4,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36	
O:	SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK	
R:	D.1.4.4 Elektroinstalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	49	KRYT SPÍNAČE Kryt spínače kolébkového, s čirým průzorem a popisovým polem; b. bílá, dodávka a montáž	ks	4,00000	46,00	184,00		Vlastní
		1*4		4,00000				
55	50	KRYT ZASLEPOVACÍ Kryt zaslepovací, s plastovým upevňovacím třmenem; b. bílá, dodávka a montáž	ks	8,00000	32,00	256,00		Vlastní
		2*4		8,00000				
56	51	POLE POPISOVÉ Pole popisové, se symbolem zvonku;, dodávka a montáž	ks	4,00000	13,00	52,00		Vlastní
		1*4		4,00000				
57	52	RÁMEČEK Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá, dodávka a montáž	ks	32,00000	20,00	640,00		Vlastní
		8*4		32,00000				
58	53	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá, dodávka a montáž	ks	8,00000	35,00	280,00		Vlastní
		2*4		8,00000				
59	54	RÁMEČEK Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný; b. bílá, dodávka a montáž	ks	4,00000	50,00	200,00		Vlastní
		1*4		4,00000				
60	55	ZÁSUVKA NN Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; b. bílá, dodávka a montáž	ks	32,00000	174,00	5 568,00		Vlastní
		8*4		32,00000				
61	56	ZÁSUVKA NN Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s, clonkami; řazení 2x(2P+PE); b. bílá dodávka a montáž	ks	12,00000	220,00	2 640,00		Vlastní
		3*4		12,00000				
62	57	ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky,, s natočenou dutinou, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení	ks	4,00000	888,00	3 552,00		Vlastní
		2x(2P+PE); b. bílá dodávka a montáž						
		1*4		4,00000				
63	58	ZVONEK BYTOVÝ Dvojtónový s dozvukem-plast, dodávka a montáž	ks	4,00000	452,00	1 808,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36		
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK	
R:	D.1.4.4	Elektroinstalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4*1		4,00000				
64	59	Elektronické domovní telefony Elektron. domovní telefon s tl. pro odemykání dveří, 1 servisní tl..., bílý - nutno instalovat stejný typ jako je instalován v domě dodávka a montáž	ks	4,00000	575,00	2 300,00		Vlastní
		1*4		4,00000				
65	60	Detektor kouře bytový Moeller CSEZ-01/19 (obj.č. 110749), dodávka a montáž	ks	4,00000	893,00	3 572,00		Vlastní
		1*4		4,00000				
66	61	VENTILÁTOR Pouze zapojení, montáž	ks	4,00000	210,00	840,00		Vlastní
		1*4		4,00000				
67	62	Svítilno LED A - DUNO LED N 15E-NW-O - chodby, dodávka a montáž	ks	4,00000	454,00	1 816,00		Vlastní
		včetně zdroje osvětlení						
		1*4		4,00000				
68	63	Svítilno LED B - DUNO LED N 24W-NW-O - pokoje, dodávka a montáž	ks	4,00000	562,00	2 248,00		Vlastní
		včetně zdroje osvětlení						
		1*4		4,00000				
69	64	Svítilno LED C - PANLUX KRUH MAXI 15W, 1350lm, 4000K, IP65 - koupelny strop, dodávka a montáž	ks	4,00000	460,00	1 840,00		Vlastní
		včetně zdroje osvětlení						
		1*4		4,00000				
70	65	Svítilno LED D - PANLUX OVAL MAXI 10W, 1000lm, 4000K, IP 65 - koupelny nad zrcadly, dodávka a montáž	ks	4,00000	420,00	1 680,00		Vlastní
		včetně zdroje osvětlení						
		1*4		4,00000				
71	66	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ POD KUCHYŇSKOU LINKU - E - Ecolite Ganys TL2016-42 SMD 10W - pod kuchyňské linky, dodávka a montáž	ks	4,00000	740,00	2 960,00		Vlastní
		včetně zdroje osvětlení						
		1*4		4,00000				
72	67	EKOLAMP Ekologický poplatek za svítidla	ks	20,00000	8,50	170,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36		
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK	
R:	D.1.4.4	Elektroinstalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5*4		20,00000				
73	68	EKOLAMP Ekologický poplatek za světelné zdroje	ks	20,00000	8,50	170,00		Vlastní
		5*4		20,00000				
Díl: M213		Ochranné pospojování				888,00		
74	69	ZEMNÍČÍ SVORKA ZSA16, dodávka a montáž	ks	16,00000	37,00	592,00		Vlastní
		4*4		16,00000				
75	70	ZEMNÍČÍ SVORKA Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm, dodávka a montáž	ks	8,00000	37,00	296,00		Vlastní
		2*4		8,00000				
Díl: M21-3		Ostatní náklady				77 840,00		
76	ON1	LESENÍ LEHKÉ PRACOVNÍ O VYSCE LESENOVÉ PODLAHY Do 1.2 m	ks	4,00000	520,00	2 080,00		Vlastní
		1*4		4,00000				
77	ON2	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	24,00000	360,00	8 640,00		Vlastní
		6*4		24,00000				
78	ON3	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Uprava stavajiciho zarizeni	hod	8,00000	360,00	2 880,00		Vlastní
		2*4		8,00000				
79	ON4	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Zabezpeceni pracoviste	hod	24,00000	360,00	8 640,00		Vlastní
		6*4		24,00000				
80	ON5	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Montaz	hod	64,00000	360,00	23 040,00		Vlastní
		16*4		64,00000				
81	ON6	KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi	hod	16,00000	360,00	5 760,00		Vlastní
		4*4		16,00000				
82	ON7	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik	hod	32,00000	480,00	15 360,00		Vlastní
		8*4		32,00000				
83	ON8	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem	hod	4,00000	360,00	1 440,00		Vlastní
		1*4		4,00000				
84	ON9	Doprava a přesun pro všechny byty	kompl.	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	D.1.4.4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
85	ON10	Podružný materiál pro všechny byty	kompl.	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní

1

1,00000

Díl: 999	Poplatky za skládky						140,88	
86	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,56353	250,00	140,88	801-3	RTS 20/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

2,4,6,7,8,9,10, :

Součet: : 0,56353

0,56353

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						1 204,82	
87	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,56353	580,00	326,85	801-3	RTS 20/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

2,4,6,7,8,9,10, :

Součet: : 0,56353

0,56353

88	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	1,12706	240,00	270,49	801-3	RTS 20/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

2,4,6,7,8,9,10, :

Součet: : 1,12706

1,12706

89	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,56353	205,00	115,52	801-3	RTS 20/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	------------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

2,4,6,7,8,9,10, :

Součet: : 0,56353

0,56353

90	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	11,27056	14,00	157,79	801-3	RTS 20/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

2,4,6,7,8,9,10, :

Součet: : 11,27056

11,27056

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1846stup: Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 4 x 1KK byty 6, 14, 25, 36	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK
R:	D.1.4.4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
91	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	0,56353	224,00	126,23	800-2	RTS 20/ II

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

2,4,6,7,8,9,10, :

Součet: : 0,56353

0,56353

92	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	1,69058	120,00	202,87	800-2	RTS 20/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	------------

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

2,4,6,7,8,9,10, :

Součet: : 1,69058

1,69058

93	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,56353	9,00	5,07	800-6	RTS 20/ II
----	--------------	--------------------------------------	---	---------	------	------	-------	------------

s hrubým urovnáním,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

2,4,6,7,8,9,10, :

Součet: : 0,56353

0,56353

Celkem						237 291,63		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

JKSO:

926

Rekonstrukce

m2




HARMONOGRAM - STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1846 UL. GENERÁLA KLAPÁLKA - I. etapa (stupačka I.)

tovitel :

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	březen 2021				duben 2021					květen 2021				červen 2021		
				1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3
2021/	STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1846 UL. GENERÁLA KLAPÁLKA	Předpokláda ný termín 1.3.2021	105 dnů od zahájení stavebních prací																
001	Vedlejší a ostatní náklady	1.3.2021	18.6.2021																
VN	Vedlejší náklady	1.3.2021	18.6.2021																
ON	Ostatní náklady	1.3.2021	18.6.2021																
SO 01	Stavební práce - byty 4 x 1kk	1.3.2021	18.6.2021																
1	Stavební rozpočet	1.3.2021	18.6.2021																
31	Zdi podpěrné a volné	8.3.2021	19.3.2021																
34	Stěny a příčky	15.3.2021	1.4.2021																
41	Stropy a stropní konstrukce	24.5.2021	4.6.2021																
61	Úpravy povrchů vnitřní	10.5.2021	28.5.2021																
63	Podlahy a podlahové konstrukce	6.4.2021	23.4.2021																
64	Výplně otvorů	29.3.2021	9.4.2021																
94	Lešení a stavební výtahy	1.3.2021	11.6.2021																
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	7.6.2021	18.6.2021																
96	Bourání konstrukcí	1.3.2021	12.3.2021																
99	Staveništní přesun hmot	8.3.2021	18.6.2021																
711	Izolace proti vodě	12.4.2021	30.4.2021																
713	Izolace tepelné	19.4.2021	7.5.2021																
725	Zařizovací předměty	7.6.2021	11.6.2021																
728	Vzduchotechnika	1.3.2021	5.3.2021																
735	Otopná tělesa	29.3.2021	9.4.2021																
766	Konstrukce truhlářské	1.3.2021	18.6.2021																
767	Konstrukce zámečnické	31.5.2021	18.6.2021																
771	Podlahy z dlaždic a obklady	10.5.2021	28.5.2021																
776	Podlahy povlakové	10.5.2021	28.5.2021																
781	Obklady keramické	3.5.2021	21.5.2021																
783	Nátěry	22.3.2021	9.4.2021																
784	Malby	24.5.2021	18.6.2021																
999	Poplatky za skládky	1.3.2021	19.3.2021																
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1.3.2021	19.3.2021																
D.1.4.	Vytápění	19.4.2021	21.5.2021																
735	Otopná tělesa	19.4.2021	7.5.2021																
798	Ostatní dodávky	10.5.2021	21.5.2021																
D.1.4.	ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY	8.3.2021	11.6.2021																
1	Zařízení č. 1a	12.4.2021	14.5.2021																
2	Zařízení č. 2a	19.4.2021	14.5.2021																
999	Poplatky za skládky	8.3.2021	19.3.2021																
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	8.3.2021	19.3.2021																
ON	Ostatní práce	7.6.2021	11.6.2021																
D.1.4.	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	8.3.2021	11.6.2021																
41	Stropy a stropní konstrukce	15.3.2021	19.3.2021																
61	Úpravy povrchů vnitřní	26.4.2021	7.5.2021																
97	Proražení otvorů	29.3.2021	9.4.2021																
99	Staveništní přesun hmot	15.3.2021	11.6.2021																
713	Izolace tepelné	19.4.2021	30.4.2021																
721	Vnitřní kanalizace	8.3.2021	30.4.2021																
722	Vnitřní vodovod	8.3.2021	7.5.2021																
725	Zařizovací předměty	8.3.2021	28.5.2021																
767	Konstrukce zámečnické	12.4.2021	23.4.2021																

999	Poplatky za skládky	8.3.2021	12.3.2021																
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	8.3.2021	12.3.2021																
ON	Ostatní náklady	7.6.2021	11.6.2021																
D.1.4.	Elektroinstalace	6.4.2021	11.6.2021																
61	Úpravy povrchů vnitřní	3.5.2021	7.5.2021																
97	Prorážení otvorů	6.4.2021	16.4.2021																
99	Staveništní přesun hmot	6.4.2021	11.6.2021																
1M21	Rozváděč RB	19.4.2021	7.5.2021																
M21	Elektromontáže	12.4.2021	7.5.2021																
M21-1	PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)	17.5.2021	4.6.2021																
M21-2	Ochranné pospojování	24.5.2021	28.5.2021																
M21-3	Ostatní práce	6.4.2021	11.6.2021																
999	Poplatky za skládky	6.4.2021	16.4.2021																
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	6.4.2021	16.4.2021																

V harmonogramu vyplnit buňky s modrým pozadím.

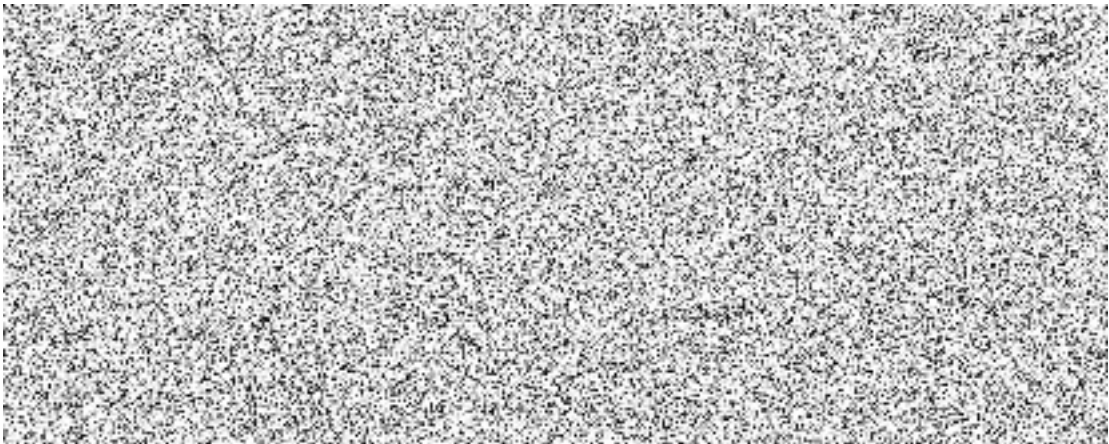

HARMONOGRAM - STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1846 UL. GENERÁLA KLAPÁLKA - II. etapa (stupačka II.)

stovitel :

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	srpen 2021				září 2021					říjen 2021			
				1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4
2021/1	STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1846 UL. GENERÁLA KLAPÁLKA	Předpokládaný termín 2.8.2021	105 dnů od zahájení stavebních prací													
001	Vedlejší a ostatní náklady	2.8.2021	12.11.2021													
VN	Vedlejší náklady	2.8.2021	12.11.2021													
ON	Ostatní náklady	2.8.2021	12.11.2021													
SO 01	Stavební práce - byty 4 x 1kk	2.8.2021	12.11.2021													
1	Stavební rozpočet	2.8.2021	12.11.2021													
31	Zdi podpěrné a volné	9.8.2021	20.8.2021													
34	Stěny a příčky	16.8.2021	3.9.2021													
41	Stropy a stropní konstrukce	18.10.2021	5.11.2021													
61	Úpravy povrchů vnitřní	4.10.2021	22.10.2021													
63	Podlahy a podlahové konstrukce	30.8.2021	17.9.2021													
64	Výplně otvorů	23.8.2021	3.9.2021													
94	Lešení a stavební výtahy	2.8.2021	12.11.2021													
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1.11.2021	12.11.2021													
96	Bourání konstrukcí	2.8.2021	13.8.2021													
99	Staveništní přesun hmot	2.8.2021	12.11.2021													
711	Izolace proti vodě	13.9.2021	1.10.2021													
713	Izolace tepelné	20.9.2021	8.10.2021													
725	Zařizovací předměty	1.11.2021	5.11.2021													
728	Vzduchotechnika	2.8.2021	6.8.2021													
735	Otopná tělesa	23.8.2021	3.9.2021													
766	Konstrukce truhlářské	2.8.2021	12.11.2021													
767	Konstrukce zámečnické	1.11.2021	12.11.2021													
771	Podlahy z dlaždic a obklady	4.10.2021	22.10.2021													
776	Podlahy povlakové	4.10.2021	22.10.2021													
781	Obklady keramické	27.9.2021	15.10.2021													
783	Nátěry	30.9.2021	5.11.2021													
784	Malby	25.10.2021	12.11.2021													
999	Poplatky za skládky	2.8.2021	20.8.2021													
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	2.8.2021	20.8.2021													
D.1.4.1	Vytápění	20.9.2021	21.10.2021													
735	Otopná tělesa	20.9.2021	8.10.2021													
798	Ostatní dodávky	11.10.2021	21.10.2021													
D.1.4.2	ZARÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY	9.8.2021	5.11.2021													
1	Zařízení č. 1a	6.9.2021	8.10.2021													
2	Zařízení č. 2a	20.9.2021	15.10.2021													
999	Poplatky za skládky	9.8.2021	20.8.2021													
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	9.8.2021	20.8.2021													
ON	Ostatní práce	1.11.2021	5.11.2021													
D.1.4.3	ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	9.8.2021	5.11.2021													
41	Stropy a stropní konstrukce	16.8.2021	20.8.2021													
61	Úpravy povrchů vnitřní	4.10.2028	15.10.2021													
97	Proražení otvorů	30.8.2021	10.9.2021													
99	Staveništní přesun hmot	16.8.2021	5.11.2021													
713	Izolace tepelné	20.9.2021	1.10.2021													
721	Vnitřní kanalizace	9.8.2021	1.10.2021													
722	Vnitřní vodovod	9.8.2021	8.10.2021													
725	Zařizovací předměty	9.8.2021	5.11.2021													
767	Konstrukce zámečnické	13.9.2021	24.9.2021													
999	Poplatky za skládky	9.8.2021	13.8.2021													
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	9.8.2021	13.8.2021													
ON	Ostatní náklady	1.11.2021	5.11.2021													
D.1.4.4	Elektroinstalace	6.9.2021	5.11.2021													
61	Úpravy povrchů vnitřní	4.10.2021	8.10.2021													
97	Prorážení otvorů	6.9.2021	17.9.2021													
99	Staveništní přesun hmot	6.9.2021	5.11.2021													
1M21	Rozváděč RB	20.9.2021	8.10.2021													
M21	Elektromontáže	20.9.2021	15.10.2021													
M21-1	PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)	11.10.2021	29.10.2021													
M21-2	Ochranné pospojování	25.10.2021	29.10.2021													
M21-3	Ostatní práce	13.9.2021	5.11.2021													
999	Poplatky za skládky	6.9.2021	17.9.2021													
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	6.9.2021	17.9.2021													

