

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2016-102

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: [REDACTED]
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu a facility managementu odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem na základě pověření ministra obrany ČR č.j. 2493/2014-1140 ze dne 19. prosince 2014 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM):
- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických:
 • Michal Čačala, tel. [REDACTED]
- za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):
 • Ing. Aleš Pinkas [REDACTED]
 • Pavel Smejkal [REDACTED]
- ve věcech BOZP: Eliška Čecháková [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: hjaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu a FM Svatoplukova 84, 662 10 Brno
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. MONEXIN GROUP s.r.o.

zapsaná Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 63084
Sídlo: Domaželice 50, 751 15 Domaželice
IČ: 24125580
DIČ: CZ24125580
Zastoupená: Marek Pumprla, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB a.s.,
Číslo účtu: [REDACTED]
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Marek Pumprla, jednatel, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických: Marek Pumprla, jednatel, tel. [REDACTED]
Fax: ---
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: ID tzk3kxq
Adresa pro doručování: Domaželice 50, 751 15 Domaželice

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „**Malování, oprava elektro, podlah VŠZ Husita**“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění opravy na b.č. 1 v areálu VŠZ Husita posádka Vyškov s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**Malování, oprava elektro, podlah VŠZ Husita**“, kterým se rozumí souhrn plnění uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.
- 2.2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležitě péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „**vícepráce**“).
- 2.6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

427.444,- Kč bez DPH

(slovy: čtyřistadvacetsedmtisícčtyřistačtyřicetčtyři korun českých).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 89.763,24 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 517.207,24 Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.5. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle obvyklých cen, maximálně do výše cen podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání bude stanoven po vzájemné dohodě, nejpozději však k předání dojde do tří pracovních dnů poté, co o to zhotovitel požádá. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): do 5 pracovních dnů od předání staveniště (předpoklad) **15.8.2016**.
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **24.10.2016**
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo

objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

- 4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- 4.5. Místem plnění je b.č. 1 v areálu VŠZ Husita posádka Vyškov.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- a) k předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své subdodavatele.
- 5.6. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.7. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.8. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště-pracoviště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné geodetické vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost.
- 5.9. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě

jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.

- 5.10. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.11. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště, včetně oplocení oddělujícího staveniště od zbylého areálu kasáren.
- 5.12. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.13. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.14. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.
- 5.15. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel *odběr elektrické energie a vody*. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.16. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.17. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.18. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – subdodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých subdodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých subdodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu subdodavatele na celkové ceně díla). Změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.19. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.20. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.21. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické

požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.22. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.23. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem **prokazatelně vyzvat písemně** e-mailem na adresu: [redacted] a

záznamem do stavebního-montážního deníku (TDO k provedení kontroly. Jestliže se kontaktní osoba (TDO) nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel

se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

Článek 6 Nakládání s odpady

6.1. **Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je zhotovitel.** Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele.** Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínech sjednaných pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převzetí díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- objednatel převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Dílo bude po dokončení objednateli předáno po částech.
- 7.4. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí celého dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu:
- Provozní středisko 0624 Vyškov**
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce : Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura – daňový doklad“;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - IČO, DIČ smluvních stran;
 - předmět dodávky a název díla;
 - den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že vyšší DPH je povinen doplnit a přiznat

- objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
 - 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
 - 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
 - 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
 - 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
 - 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu *36 měsíců* od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě

v důsledku vady díla.

Článek 11 Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.18. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho subdodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.5. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.
- 11.7. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.8. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.23. smlouvy a objednatel bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.10. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.12. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12

Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dnů* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- splněním všech závazků řádně a včas;
 - dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů
 - jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:

- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - d) nemožnosti objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - h) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne, není-li doručována datovou schránkou.
- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro

účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

- 14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 14.9. Tato smlouva má 12 očíslovaných stran. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:


Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet listů: 13

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger
Vedoucí OdPaFM Brno
Česká republika-Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

Marek Pumpřla, jednatel

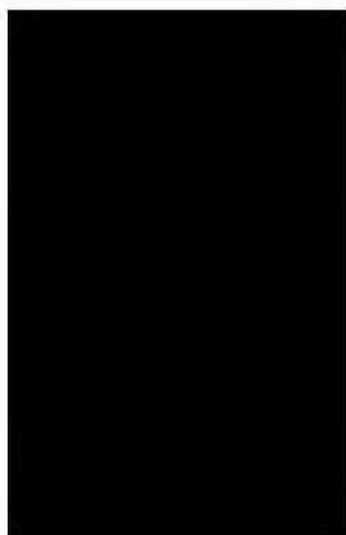

SOP podepsána 1. 8. 2016

Výkaz výměr - Cenová kalkulace:

"Malování, oprava elektro, podlah VŠZ Husita"

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	Blok A				
2	1.NP				
3	m.č.101				
4	provedení demontáže vypínače č.1	ks	1,00		
5	provedení demontáže zásuvky 230/16	ks	3,00		
6	provedení demontáže minerálního stropního podhledu 600x600 a jeho zpětná montáž	bm	15,00		
7	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	1,00		
8	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojité, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	4,00		
9	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x28 2ZT	ks	2,00		
10	dodání, montáž elektroinstalační lišty LHD 25x20	bm	5,00		
11	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	24,00		
12	dodání, montáž a zapojení jističe Schrack B16/1	ks	1,00		
13	provedení nezbytných nutných úprav v RH	kpl	1,00		
14	m.č.102				
15	provedení demontáže vypínače č.5	ks	1,00		
16	provedení demontáže zásuvky 230/16	ks	4,00		
17	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	3,00		
18	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	3,00		
19	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	8,00		
20	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	1,00		
21	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojité, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	4,00		
22	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	10,00		
23	dodání, montáž víčka V68	ks	3,00		
24	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelu	bm	8,00		
25	dodání a provedení malby jako např. Primalex Plus stěn, dvojnásobná bílá s obroušením a očištěním podkladu do 15% celkové plochy do výšky 2,6m	m2	6,00		
26	m.č.103				
27	provedení demontáže vypínače č.5	ks	1,00		
28	provedení demontáže zásuvky 230/16	ks	3,00		
29	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00		
30	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00		
31	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	6,00		

32	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	1,00
33	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	3,00
34	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	8,00
35	dodání, montáž víčka V68	ks	2,00
36	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelu	bm	6,00
37	dodání a provedení malby jako např. Primalex Plus stěn, dvojnásobná bílá s obroušením a očištěním podkladu do 15% celkové plochy do výšky 2,6m	m2	6,00
38	m.č.104		
39	provedení demontáže vypínače č.5	ks	1,00
40	provedení demontáže zásuvky 230/16	ks	3,00
41	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00
42	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00
43	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	6,00
44	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	1,00
45	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	3,00
46	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	8,00
47	dodání, montáž víčka V68	ks	2,00
48	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelu	bm	6,00
49	dodání a provedení malby jako např. Primalex Plus stěn, dvojnásobná bílá s obroušením a očištěním podkladu do 15% celkové plochy do výšky 2,6m	m2	6,00
50	m.č.105		
51	provedení demontáže vypínače č.5	ks	1,00
52	provedení demontáže zásuvky 230/16	ks	3,00
53	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00
54	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00
55	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	6,00
56	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	1,00
57	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	3,00
58	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	8,00
59	dodání, montáž víčka V68	ks	2,00
60	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelu	bm	6,00
61	dodání a provedení malby jako např. Primalex Plus stěn, dvojnásobná bílá s obroušením a očištěním podkladu do 15% celkové plochy do výšky 2,6m	m2	6,00
62	m.č.106		
63	provedení demontáže vypínače č.1	ks	2,00

64	provedení demontáže vypínače č.5	ks	1,00
65	provedení demontáže zásuvky 230/16	ks	5,00
66	provedení demontáže zásuvky TV/R vč.elektroinstalační krabice LK80/R	ks	1,00
67	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	2,00
68	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	1,00
69	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	5,00
70	m.č.107		
71	provedení demontáže vypínače č.1	ks	3,00
72	provedení demontáže vypínače č.5	ks	1,00
73	provedení demontáže zásuvky 230/16	ks	4,00
74	provedení demontáže zásuvky TV/R vč.elektroinstalační krabice LK80/R	ks	1,00
75	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	3,00
76	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	1,00
77	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	4,00
78	m.č.108,109		
79	provedení demontáže vypínače č.5	ks	2,00
80	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	2,00
81	m.č.110		
82	provedení demontáže vypínače č.1	ks	1,00
83	provedení demontáže zásuvky 230/16	ks	3,00
84	provedení demontáže svítilna zářivkového 2x36W	ks	1,00
85	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	1,00
86	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	3,00
87	dodání, montáž a zapojení svítilna zářivkového jako např. Modus LLX236ALEP	ks	1,00
88	dodání, montáž zářivkové trubice T8/G13, L36/940, jako např.Osram Lumilux	ks	2,00
89	chodba		
90	provedení demontáže vypínače č.1	ks	5,00
91	provedení demontáže vypínače č.6	ks	6,00
92	provedení demontáže vypínače č.7	ks	3,00
93	provedení demontáže zásuvky 230/16	ks	3,00
94	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	5,00
95	dodání, montáž a zapojení vypínače č.6 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	6,00
96	dodání, montáž a zapojení vypínače č.7 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	3,00

87	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	3,00
98	2.NP		
99	m.č.201		
100	provedení demontáže vypínače č.5	ks	1,00
101	provedení demontáže zásuvky 230/16	ks	3,00
102	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00
103	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00
104	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	6,00
105	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	1,00
106	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	3,00
107	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	8,00
108	dodání, montáž víčka V68	ks	2,00
109	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelu	bm	6,00
110	dodání a provedení malby jako např. Primalex Plus stěn, dvojnásobná bílá s obroušením a očištěním podkladu do 15% celkové plochy do výšky 2,6m	m2	6,00
111	m.č.202		
112	provedení demontáže vypínače č.5	ks	1,00
113	provedení demontáže zásuvky 230/16	ks	3,00
114	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00
115	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00
116	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	6,00
117	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	1,00
118	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	3,00
119	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	8,00
120	dodání, montáž víčka V68	ks	2,00
121	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelu	bm	6,00
122	dodání a provedení malby jako např. Primalex Plus stěn, dvojnásobná bílá s obroušením a očištěním podkladu do 15% celkové plochy do výšky 2,6m	m2	6,00
123	m.č.203		
124	provedení demontáže vypínače č.5	ks	1,00
125	provedení demontáže zásuvky 230/16	ks	3,00
126	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00
127	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00
128	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	6,00
129	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	1,00

130	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	3,00
131	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	8,00
132	dodání, montáž víčka V68	ks	2,00
133	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní šluková omítka vápenná) po uložení kabelu	bm	6,00
134	dodání a provedení malby jako např. Primalex Plus stěn, dvojnásobná bílá s obroušením a očištěním podkladu do 15% celkové plochy do výšky 2,6m	m2	6,00
135	m.č.204		
136	provedení demontáže vypínače č.5	ks	1,00
137	provedení demontáže zásuvky 230/16	ks	3,00
138	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00
139	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00
140	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	6,00
141	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	1,00
142	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	3,00
143	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	8,00
144	dodání, montáž víčka V68	ks	2,00
145	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní šluková omítka vápenná) po uložení kabelu	bm	6,00
146	dodání a provedení malby jako např. Primalex Plus stěn, dvojnásobná bílá s obroušením a očištěním podkladu do 15% celkové plochy do výšky 2,6m	m2	6,00
147	m.č.205		
148	provedení demontáže vypínače č.5	ks	1,00
149	provedení demontáže zásuvky 230/16	ks	3,00
150	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00
151	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00
152	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	6,00
153	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	1,00
154	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	3,00
155	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	8,00
156	dodání, montáž víčka V68	ks	2,00
157	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní šluková omítka vápenná) po uložení kabelu	bm	6,00
158	dodání a provedení malby jako např. Primalex Plus stěn, dvojnásobná bílá s obroušením a očištěním podkladu do 15% celkové plochy do výšky 2,6m	m2	6,00
159	m.č.206		
160	provedení demontáže vypínače č.5	ks	1,00
161	provedení demontáže zásuvky 230/16	ks	3,00
162	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00

163	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00
164	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	6,00
165	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	1,00
166	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou důlnou, bezšroubová	ks	3,00
167	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	8,00
168	dodání, montáž víčka V68	ks	2,00
169	provedení zemnického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelu	bm	6,00
170	dodání a provedení malby jako např. Primalex Plus stěn, dvojnásobná bílá s obroušením a očištěním podkladu do 15% celkové plochy do výšky 2,6m	m2	6,00
171	m.č.207		
172	provedení demontáže vypínače č.1	ks	2,00
173	provedení demontáže vypínače č.5	ks	1,00
174	provedení demontáže zásuvky 230/16	ks	5,00
175	provedení demontáže zásuvky TV/R vč. elektroinstalační krabice LK80/R	ks	1,00
176	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	2,00
177	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	1,00
178	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou důlnou, bezšroubová	ks	5,00
179	m.č.208		
180	provedení demontáže vypínače č.1	ks	1,00
181	provedení demontáže zásuvky 230/16	ks	1,00
182	provedení demontáže svítidla žárovkového 1x100W	ks	1,00
183	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	1,00
184	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou důlnou, bezšroubová	ks	5,00
185	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Trevos SM136op	ks	1,00
186	dodání, montáž zářivkové trubice T8/G13, L36/840, jako např. Osram Lumilux	ks	1,00
187	m.č.209,210		
188	provedení demontáže vypínače č.1	ks	2,00
189	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	2,00
190	m.č.211		
191	provedení demontáže vypínače č.1	ks	1,00
192	provedení demontáže zásuvky 230/16	ks	1,00
193	provedení demontáže svítidla žárovkového 1x100W	ks	1,00
194	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	1,00

195	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	1,00
196	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Trevos SM136op	ks	1,00
197	dodání, montáž zářivkové trubice T8/G13, L36/840, jako např. Osram Lumilux	ks	1,00
198	m.č.212		
199	provedení demontáže vypínače č.5	ks	1,00
200	provedení demontáže zásuvky 230/16	ks	2,00
201	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	1,00
202	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	2,00
203	chodba		
204	provedení demontáže vypínače č.1	ks	6,00
205	provedení demontáže vypínače č.6	ks	4,00
206	provedení demontáže vypínače č.7	ks	2,00
207	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	6,00
208	dodání, montáž a zapojení vypínače č.6 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	4,00
209	dodání, montáž a zapojení vypínače č.7 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	2,00
210	Blok B		
211	1.NP		
212	m.č.124		
213	provedení demontáže vypínače č.1	ks	2,00
214	provedení demontáže zásuvky 230/16	ks	5,00
215	provedení demontáže zásuvky telefonní vč.elektroinstalační krabice LK80/R	ks	1,00
216	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00
217	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00
218	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	6,00
219	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	2,00
220	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	5,00
221	dodání, montáž a zapojení zásuvky RJ45	ks	1,00
222	dodání, montáž elektroinstalační krabice LK80x28T	ks	1,00
223	dodání, montáž a zapojení kabelu C.YKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	8,00
224	dodání, montáž víčka V88	ks	2,00
225	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnější štuková omítka vápenná) po uložení kabelu	bm	6,00
226	dodání a provedení malby jako např. Primalex Plus stěn, dvojnásobná bílá s obroušením a očištěním podkladu do 15% celkové plochy do výšky 2,6m	m2	6,00
227	m.č.125		
228	provedení demontáže vypínače č.5	ks	1,00

229	provedení demontáže zásuvky 230/16	ks	4,00
230	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	3,00
231	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	3,00
232	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	8,00
233	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	1,00
234	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	4,00
235	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	10,00
236	dodání, montáž víčka V68	ks	3,00
237	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelu	bm	6,00
238	dodání a provedení malby jako např. Primalex Plus stěn, dvojnásobná bílá s obroušením a očištěním podkladu do 15% celkové plochy do výšky 2,6m	m2	6,00
239	m.č.128		
240	provedení demontáže vypínače č.5	ks	1,00
241	provedení demontáže zásuvky 230/16	ks	3,00
242	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00
243	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00
244	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	6,00
245	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	1,00
246	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	3,00
247	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	8,00
248	dodání, montáž víčka V68	ks	2,00
249	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelu	bm	6,00
250	dodání a provedení malby jako např. Primalex Plus stěn, dvojnásobná bílá s obroušením a očištěním podkladu do 15% celkové plochy do výšky 2,6m	m2	6,00
251	m.č.127		
252	provedení demontáže vypínače č.5	ks	1,00
253	provedení demontáže zásuvky 230/16	ks	3,00
254	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00
255	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00
256	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	6,00
257	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	1,00
258	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	3,00
259	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	8,00
260	dodání, montáž víčka V68	ks	2,00
261	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelu	bm	6,00

262	dodání a provedení malby jako např. Primalex Plus stěn, dvojnásobná bílá s obroušením a očištěním podkladu do 15% celkové plochy do výšky 2,6m	m2	6,00
263	m.č.128		
264	provedení demontáže vypínače č.5	ks	1,00
265	provedení demontáže zásuvky 230/16	ks	3,00
266	provedení montážního otvoru v cíhelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00
267	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00
268	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	6,00
269	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	1,00
270	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	3,00
271	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	8,00
272	dodání, montáž víčka V68	ks	2,00
273	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelu	bm	6,00
274	dodání a provedení malby jako např. Primalex Plus stěn, dvojnásobná bílá s obroušením a očištěním podkladu do 15% celkové plochy do výšky 2,6m	m2	6,00
275	chodba		
276	provedení demontáže vypínače č.1	ks	6,00
277	provedení demontáže vypínače č.6	ks	6,00
278	provedení demontáže vypínače č.7	ks	2,00
279	provedení demontáže zásuvky 230/16	ks	3,00
280	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	6,00
281	dodání, montáž a zapojení vypínače č.6 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	6,00
282	dodání, montáž a zapojení vypínače č.7 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	2,00
283	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	3,00
284	2 NP		
285	m.č.215		
286	provedení demontáže vypínače č.1	ks	1,00
287	provedení demontáže zásuvky 230/16	ks	2,00
288	provedení demontáže svítidla žárovkového 1x100W	ks	1,00
289	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	1,00
290	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	2,00
291	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Trevos SM136op	ks	1,00
292	dodání, montáž zářivkové trubice T8/G13, L36/840, jako např. Osram Lumilux	ks	1,00
293	m.č.216		
294	provedení demontáže vypínače č.5	ks	1,00

295	provedení demontáže zásuvky 230/16	ks	3,00
296	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00
297	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00
298	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	6,00
299	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	1,00
300	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	3,00
301	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	8,00
302	dodání, montáž víčka V68	ks	2,00
303	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelu	bm	6,00
304	dodání a provedení malby jako např. Primalex Plus stěn, dvojnásobná bílá s obroušením a očištěním podkladu do 15%	m2	6,00
305	celkové plochy do výšky 2,6m		
306	m.č.2.17		
306	provedení demontáže vypínače č.5	ks	1,00
307	provedení demontáže zásuvky 230/16	ks	3,00
308	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00
309	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00
310	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	6,00
311	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	1,00
312	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	3,00
313	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	8,00
314	dodání, montáž víčka V68	ks	2,00
315	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelu	bm	6,00
316	dodání a provedení malby jako např. Primalex Plus stěn, dvojnásobná bílá s obroušením a očištěním podkladu do 15%	m2	6,00
317	celkové plochy do výšky 2,6m		
317	m.č.2.18		
318	provedení demontáže vypínače č.5	ks	1,00
319	provedení demontáže zásuvky 230/16	ks	3,00
320	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00
321	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00
322	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	6,00
323	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	1,00
324	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	3,00
325	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	8,00
326	dodání, montáž víčka V68	ks	2,00
327	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelu	bm	6,00

328	dodání a provedení malby jako např. Primalex Plus stěn, dvojnásobná bílá s obroušením a očištěním podkladu do 15% celkové plochy do výšky 2,6m	m2	6,00
329	m.č.219		
330	provedení demontáže vypínače č.5	ks	1,00
331	provedení demontáže zásuvky 230/16	ks	3,00
332	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00
333	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00
334	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	6,00
335	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	1,00
336	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	3,00
337	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	8,00
338	dodání, montáž víčka V68	ks	2,00
339	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelu	bm	6,00
340	dodání a provedení malby jako např. Primalex Plus stěn, dvojnásobná bílá s obroušením a očištěním podkladu do 15% celkové plochy do výšky 2,6m	m2	6,00
341	m.č.220		
342	provedení demontáže vypínače č.5	ks	1,00
343	provedení demontáže zásuvky 230/16	ks	3,00
344	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	1,00
345	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	3,00
346	m.č.221, chodba		
347	provedení demontáže vypínače č.1	ks	6,00
348	provedení demontáže vypínače č.6	ks	4,00
349	provedení demontáže vypínače č.7	ks	2,00
350	provedení demontáže zásuvky 230/16	ks	2,00
351	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	6,00
352	dodání, montáž a zapojení vypínače č.6 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	4,00
353	dodání, montáž a zapojení vypínače č.7 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	2,00
354	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	2,00
355	Bluk A		
356	1.PP		
357	m.č.002		
358	provedení demontáže vypínače č.1		
359	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	1,00
359	provedení demontáže vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	2,00

360	dodání, montáž elektroinstalační krabice LK80x28T	ks	1,00
361	provedení provrtání zářiva pro kabel CYKY 3Ax1,5	ks	1,00
362	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	1,00
363	m.č.008		
364	provedení demontáže žárovky bodové 12V, Gx5,3	ks	6,00
365	provedení demontáže zářivky 230/16	ks	1,00
366	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, bezšroubová	ks	1,00
367	dodání, montáž elektroinstalační krabice LK80x28T	ks	1,00
368	dodání, montáž elektroinstalační lišty LHD 25x20	bm	16,00
369	dodání, montáž a zapojení jističe Schrack B16/1	ks	1,00
370	dodání, montáž žárovky jako např. Kanlux LED 24 SMD MR16 - WW, 12V, 3W, Gx5,3	ks	6,00
371	m.č.009,010,011		
372	provedení demontáže žárovky bodové 230V, 60W, R63	ks	40,00
373	provedení demontáže žárovky 230V, 60W, E27	ks	50,00
374	provedení demontáže patice E27, svítidlo podhledové bodové	ks	24,00
375	dodání, montáž žárovky jako např. Kanlux SIGO R63 SMD E27 - WW, 8W	ks	40,00
378	dodání, montáž žárovky jako např. Kanlux GEWO MAX E27 - WW, 10,5W	ks	50,00
377	dodání, montáž a zapojení patice keramické E27, svítidlo podhledové bodové	ks	24,00
378	Blok B		
379	1,PP		
380	provedení demontáže svítidla žárovkového 1x100W	ks	6,00
381	provedení demontáže lišty Niedax	bm	32,00
382	provedení demontáže kabelu AYKY 2x2,5	bm	48,00
383	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Trevos Prima 236 PCc, průběžná montáž	ks	6,00
384	dodání, montáž zářivkové trubice T8/G13, L36/840,1200mm, jako např. Osram Lumilux	ks	12,00
385	dodání, montáž elektroinstalační krabice na povrch, IP65	ks	7,00
388	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 IP44	ks	1,00
387	dodání, montáž elektroinstalační lišty LHD 25x20	bm	32,00
388	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	48,00
389	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5	bm	4,00
390	venkovní terasa		
391	provedení demontáže žárovky 230V, 100W, E27, svítidlo IP54	ks	40,00
392	dodání, montáž kompaktní zářivky jako např. Osram DSST MC1W 15W/840 E27	ks	40,00
393	venkovní osvětlení, ocelový stožár výška 8m		
394	provedení demontáže soumrakového spínače	kpl	1,00
395	provedení demontáže krytu svítidla VO	ks	10,00
396	provedení demontáže výbojky SHC 70W	ks	10,00
397	provedení demontáže zapalovače 70W	ks	10,00
398	provedení demontáže tlumivky SHC 70W	ks	10,00
398	dodání, montáž a zapojení soumrakového spínače Schrack s externím čidlem, citlivost 2 - 500 Lx	ks	1,00
400	dodání, montáž a zapojení modulového přepínače	ks	1,00
401	provedení nejnutnějších úprav v RH	kpl	1,00
402	provedení vyčistění a omytí krytu svítidla VO	ks	10,00
403	dodání, montáž a zapojení výbojky SHC 70W	ks	10,00

404	dodání, montáž a zapojení zapalovače SHC 70W	ks	10,00	
405	dodání, montáž a zapojení tlumičky SHC 70W	ks	10,00	
406	provedení zpětné montáže krytu svítidla	ks	10,00	
407	provedení očištění stožáru VO od rzi	ks	10,00	
408	provedení nátěru ocelového stožáru, nátěr dvojnásobný, barva Alkyton, odstín vybere uživatel	ks	10,00	
408	zabezpečení provozu (pronájem) montážní plošiny MP 16	hod	50,00	
410	Všeobecné poznámky:			
411	dodání, montáž a zapojení podružného elektroinstalačního materiálu	kpl	1,00	
412	dodání, montáž podružného spojovacího materiálu	kpl	1,00	
413	vypracování a dodání revizní zprávy elektroinstalace objednateli a to v papírové podobě, nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu	ks	2,00	
414	provedení vyklizení staveniště, provedení závěrečného úklidu po provedených pracích, podlahová krytina PVC, zátěžovky koberec	kpl	1,00	
415	skládkovně demontovaného materiálu, stavební sutě a odpadu	t	5,00	
416	veškeré demontážní práce provádět i s likvidací demontovaného materiálu, s likvidací stavební sutě a odpadu na skládky a ekologické skládky mimo území AČR	kpl	1,00	
	dopravné	pol	1,00	
	odvoz a likvidace demontovaného materiálu až po konzultaci se zástupcem objednatele (PS 0624)			
	U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.			
Cena celkem bez DPH			427 444,00	
DPH 21 % činí			89 763,24	
Cena zakázky včetně DPH činí			517 207,24	