

## SMLOUVA O DÍLO č. 6440-0003-2016-081

Niže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova I, 160 01 Praha 6 - Hradčany  
 IČ: 60162694  
 DIČ: CZ60162694  
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
 Číslo účtu: 222 328 81 / 0710  
 Za kterou jedná: Ing. Pavel Ján, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem na základě pověření ministra obrany ČR č.j. 335/2015-7542KM ze dne 28. července 2015 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

#### Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních : Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDACTED]  
 - ve věcech technických : Vladimír Míček, vedoucí PS 0711 Opava - tel.: [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 Karel Melecký, technik PS 0711 Opava – tel. [REDACTED]  
 Ing. Aleš Přichystal, SPI Odp a FM, tel.: [REDACTED]  
 - ve věcech BOZP: Eliška Čecháková, [REDACTED]  
 Fax: [REDACTED]  
 E-mail: [REDACTED]  
 Datová schránka: hjyaavk  
 Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu a FM Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

### 2. UNIGEO a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 386

Sídlo: Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová  
 IČ: 451 92 260  
 DIČ: CZ45192260  
 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.  
 Číslo účtu: [REDACTED]  
 Zastoupená: Ing. Ján Bubrin – na základě plné moci  
 Kontaktní osoba:  
 - ve věcech smluvních: Ing. Ján Bubrin, ředitel divize SANEXO, tel.: [REDACTED]  
 - ve věcech technických: Ing. Václav Hrachovina, vedoucí stavebního střediska,  
 [REDACTED]  
 Fax: [REDACTED]  
 E-mail: [REDACTED]  
 Datová schránka: k6hgtfr  
 Adresa pro doručování: Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění

veřejné zakázky „Oprava komunikací, vjezdových bran v areálu Jaselských kasáren Opava“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

### Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení opravy komunikací, vjezdových bran v areálu Jaselských kasáren Opava s cílem zajištění bezpečného provozu budov.

### Článek 2 Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava komunikací, vjezdových bran v areálu Jaselských kasáren Opava“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

P.č.	Číslo položky	popis	MJ	Množství celkem
		<b>Plocha u budovy č.3</b>		
Díl:	1	<b>Zemní práce</b>		
1.	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	36,00
2.	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	10,00
3.	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	18,90
4.	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	18,90
5.	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	18,90
6.	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	18,90
7.	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	18,90
8.	130900030RAB	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu, odvoz do 5 km, uložení na skládku	m3	2,70
Díl:	5	<b>Komunikace</b>		
9.	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	54,00
10.	581131115R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 20 cm	m2	54,00
Díl:	63	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>		
11.	631317210R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-100 mm, železobeton	m	27,00
12.	634601111R00	Zaplnění dilatačních spár mazanin, šířka 10 mm	m	27,00
Díl:	8	<b>Trubní vedení</b>		
13.	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15	m3	0,75
Díl:	97	<b>Prorážení otvorů</b>		
14.	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	36,00
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>		
15.	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	51,57
Díl:	D96	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>		
16.	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	9,55
17.	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	9,55
18.	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	9,55
19.	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	9,55
		<b>Plocha u budovy č.18</b>		
Díl:	1	<b>Zemní práce</b>		
20.	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těžném	m2	65,50
21.	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	56,00
22.	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	8,25
23.	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	5,04
24.	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	13,29

25.	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	13,29
26.	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	13,29
27.	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	87,90
28.	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	13,29
29.	130900030RAB	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu, odvoz do 5 km, uložení na skládku	m3	0,60
Díl:	5	<b>Komunikace</b>		
30.	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	54,80
31.	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	27,50
32.	567211115R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 15 cm	m2	38,00
33.	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z kamen.tl. 5 cm	m2	38,00
34.	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	27,50
35.	59245110R	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	30,25
Díl:	8	<b>Trubní vedení</b>		
36.	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	3,00
37.	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00
Díl:	91	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>		
38.	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	52,00
39.	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150	m	2,00
40.	917862111RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, vč.obrub.nájezd.náběh.CSB H 15/25 1000/150/150-250	m	2,00
41.	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,24
Díl:	97	<b>Prorážení otvorů</b>		
42.	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	38,00
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>		
43.	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	70,00
Díl:	711	<b>Izolace proti vodě</b>		
44.	711823111RT2	Položení nopové fólie vodorovně, včetně dodávky fólie	m2	10,00
45.	711823129RT2	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty	m	25,00
Díl:	D96	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>		
46.	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	35,43
47.	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	35,43
48.	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	35,43
49.	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	35,43
		<b>Odstavná plocha u budovy č.17</b>		
Díl:	1	<b>Zemní práce</b>		
50.	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	770,00
51.	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	126,00
52.	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	257,00
53.	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	11,34
54.	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	268,34
55.	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	268,34
56.	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	274,94
57.	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	731,00
58.	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	274,94
59.	130900030RAB	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu, odvoz do 5 km, uložení na skládku	m3	43,10
Díl:	5	<b>Komunikace</b>		
60.	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	136,80

61.	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	731,00
62.	581131115R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 20 cm	m2	731,00
63.	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z kamen. tl. 5 cm	m2	39,00
64.	597092111R00	Žlab odvodňovací ACO V 100 S, dl.1000 mm, A15, B125	kus	10,00
65.	597092121R00	Žlabová vpust ACO V100 S, DN 100, dl.500 mm, A15, B125	kus	1,00
66.	597092132R00	Čelo žlabu pro přípojku DN 100 ACO V 100 S	kus	1,00
67.	597092144R00	Krycí rošt ACO MultiDrain, D 400, dl.1000 mm	kus	11,00
Díl:	63	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>		
68.	631317210R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-100 mm, železobeton	m	267,50
69.	634601111R00	Zaplnění dilatačních spár mazanin, šířka 10 mm	m	267,50
70.	639571210R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 100 mm	m2	60,00
Díl:	8	<b>Trubní vedení</b>		
71.	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	2,00
72.	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	1,00
73.	831350012RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm, hloubka 1,5 m	m	22,00
Díl:	91	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>		
74.	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	126,00
75.	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	5,67
Díl:	96	<b>Bourání konstrukcí</b>		
76.	96687 OAO	Vybourání uličních vpustí úplných	ks	2,00
Díl:	97	<b>Prorážení otvorů</b>		
77.	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	770,00
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>		
78.	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	762,69
Díl:	767	<b>Konstrukce zámečnické</b>		
79.	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	14,00
Díl:	D96	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>		
80.	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	339,49
81.	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	339,49
82.	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	339,49
83.	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	339,49
		<b>Odstavná plocha u budovy č.20</b>		
Díl:	1	<b>Zemní práce</b>		
84.	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	71,00
85.	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	98,50
86.	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	4,08
87.	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	102,58
88.	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	102,58
89.	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	102,58
90.	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	405,00
91.	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	102,58
92.	130900030RAB	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu, odvoz do 5 km, uložení na skládku	m3	48,45
93.	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	m2	165,00
Díl:	5	<b>Komunikace</b>		
94.	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm pod obruby : 71*0,3	m2	21,30
95.	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	240,00



96.	581131115R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 20 cm	m2	240,00
Díl:	63	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>		
97.	631317210R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-100 mm, železobeton	m	74,00
98.	634601111R00	Zaplnění dilatačních spár mazanin, šířka 10 mm	m	74,00
Díl:	8	<b>Trubní vedení</b>		
99.	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	1,00
Díl:	91	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>		
100.	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	71,00
101.	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	5,26
Díl:	93	<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>		
102.	935112111R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárníc 50cm	m	20,00
103.	59227516R	Žlab odvodňovací TBZ 50/50/13, 500/500/130	kus	40,00
Díl:	96	<b>Bourání konstrukcí</b>		
104.	96687 OA0	Vybourání uličních vpustí úplných	ks	1,00
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>		
105.	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	262,27
Díl:	767	<b>Konstrukce zámečnické</b>		
106.	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	12,50
Díl:	D96	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>		
107.	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	10,41
108.	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	10,41
109.	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	10,41
110.	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	10,41
		<b>Plocha před mycím můstkem</b>		
Díl:	1	<b>Zemní práce</b>		
111.	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těžném	m2	67,00
112.	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	19,00
113.	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	31,50
114.	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	1,71
115.	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	33,21
116.	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	33,21
117.	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	33,21
118.	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	139,70
119.	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	33,21
120.	130900030RAB	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu, odvoz do 5 km, uložení na skládku	m3	11,40
Díl:	5	<b>Komunikace</b>		
121.	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	72,70
122.	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	57,00
123.	567211115R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 15 cm	m2	67,00
124.	581131115R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 20 cm	m2	57,00
125.	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	67,00
Díl:	63	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>		
126.	631317210R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-100 mm, železobeton	m	12,00
127.	634601111R00	Zaplnění dilatačních spár mazanin, šířka 10 mm	m	12,00
Díl:	91	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>		
128.	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	19,00
129.	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,76
Díl:	97	<b>Prorážení otvorů</b>		
130.	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	67,00
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>		

131.	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	105,20
Díl:	767	<b>Konstrukce zámečnické</b>		
132.	767001VL	Demontáž a zpětná montáž mycího můstku	kpl	1,00
Díl:	D96	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>		
133.	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	30,69
134.	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	30,69
135.	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	30,69
136.	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	30,69
		<b>Plocha u brány do autoparku</b>		
Díl:	1	<b>Zemní práce</b>		
137.	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	122,50
138.	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	21,00
139.	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	36,75
		pod dlažbu : 16*7*0,3+1,5*7*0,3		36,75
140.	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	1,89
141.	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	38,64
142.	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	38,64
143.	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	38,64
144.	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	122,50
145.	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	38,64
146.	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	m2	10,50
Díl:	5	<b>Komunikace</b>		
147.	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	122,50
148.	567211115R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 15 cm	m2	122,50
149.	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z kamen.tl. 5 cm	m2	122,50
Díl:	91	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>		
150.	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	21,00
151.	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,84
Díl:	97	<b>Prorážení otvorů</b>		
152.	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	122,50
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>		
153.	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	90,08
Díl:	D96	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>		
154.	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	54,13
155.	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	54,13
156.	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	54,13
157.	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	54,13
		<b>Plocha u vjezdové brány - spodní</b>		
Díl:	1	<b>Zemní práce</b>		
158.	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	50,00
159.	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	118,50
160.	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	50,00
161.	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	22,50
162.	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	2,25
163.	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	24,75
164.	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	24,75
165.	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	24,75
166.	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	75,00
167.	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	24,75
Díl:	5	<b>Komunikace</b>		
168.	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	176,00



169.	567211115R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 15 cm	m2	168,50
170.	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z kamen. tl. 5 cm	m2	168,50
171.	58380155R	Kostka dlažební velká 15 -17 cm 1t=2,5m2	t	20,40
Díl:	91	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>		
172.	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	25,00
173.	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,00
174.	9141111 OA0	Doprav.značky základní velikost ocel - dodávka a montáž	kus	2,00
175.	9141113 OA0	Doprav.značky základní velikost ocel - demontáž	kus	2,00
Díl:	97	<b>Prorážení otvorů</b>		
176.	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	25,00
177.	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	118,50
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>		
178.	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	143,54
Díl:	M21	<b>Elektromontáže</b>		
179.	M21001	Demontáž - Brána 8000/2000 mm vč.pohonu, branka 1300/2000 mm, 3 ks sloupky ocel.1200/3000 mm	soub	1,00
180.	M21002	D+M - Nesená brána včetně pohonu SOMFY 8000/2000 mm, branka 1300/2000 mm, 3 ks sloupky ocel.1200/3000 mm žárový pozink, vč.stavební připravenosti - montáž	soub	1,00
181.	M21003	Demontáž - Závora s el.pohonem s 3 m ramenem	ks	2,00
182.	M21004	D+M - Automatická závora s modulárním 3 m ramenem, s nárazovou lištou a vestavěnou výstražnou lampou, připravena pro Bluebus, Solemyo a Operu, zákl.deska SIA 1, akumulátor PS124 vč.stavební připravenosti	soub	1,00
183.	M21005	D+M - P01M - Dvoutlačítkový panel na zeď, interiérové použití	ks	2,00
Díl:	D96	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>		
184.	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	63,56
185.	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	63,56
186.	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	63,56
187.	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	63,56
		<b>Plocha u budovy č.9</b>		
Díl:	1	<b>Zemní práce</b>		
188.	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	13,80
189.	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	2,43
190.	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	16,23
191.	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	16,23
192.	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	16,23
193.	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	46,00
194.	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	16,23
195.	130900030RAB	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu, odvoz do 5 km, uložení na skládku	m3	7,57
Díl:	5	<b>Komunikace</b>		
196.	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	8,10
197.	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	46,00
198.	581131115R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 20 cm	m2	46,00
Díl:	63	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>		
199.	631317210R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-100 mm, železobeton	m	5,00
200.	634601111R00	Zaplnění dilatačních spár mazanin, šifka 10 mm	m	5,00
201.	639571210R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 100 mm	m2	5,50
Díl:	91	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>		

201.	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	11,00
202.	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	16,00
203.	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,08
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>		
204.	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	52,31
		<b>Plocha u vjezdové brány - horní</b>		
Díl:	1	<b>Zemní práce</b>		
205.	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	2,20
206.	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	2,20
Díl:	5	<b>Komunikace</b>		
207.	566905111R00	Vyspravení podkladu po překozech podklad.betonem	m3	0,44
208.	572952112R00	Vyspravení krytů po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	2,20
Díl:	91	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>		
209.	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 5 cm	m	11,00
210.	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	11,00
Díl:	93	<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>		
211.	931627111R00	Úprava dilatační spáry asfaltovou izolač. zálivkou	kg	5,00
Díl:	M21	<b>Elektromontáže</b>		
212.	M21001	Demontáž stávajícího pohonu vrat	soub	1,00
213.	M21002	IXENGO (SOMFY) - IXENGO L RTS 24V kom.sada 3S 2 křídla (sada obsahuje - 2 ks pohonu, řídicí elektronika, 2 ks dálkových ovladačů, čidla, maják, záložní baterie, doraz želva k přišroubování pro křídlo brány)	soub	1,00

- 2.2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu). Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
  - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
  - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
  - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
  - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je



- objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).
- 2.6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

### Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

**2 898 701,18 Kč bez DPH**

(slovy: **dvamilionyosmsetdevadesátosmtisícsemsetjedna 18/100 korun českých** ).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 608 727,25 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 3 507 428,43 Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (příloha č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.5. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací
  - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle obvyklých cen, maximálně do výše cen katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

### Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyříditi si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.  
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): dnem předání a převzetí staveniště
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla : nejpozději do 90

kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

- 4.4. Pracovní doba: Po – Pá : 7.00 - 17.00 hod , dle dohody i v SO + NE  
 4.5. Místem plnění jsou komunikace a plochy v areálu Jaselských kasáren Opava

## Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- a) k předání staveniště;
  - b) k poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
  - c) k provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
  - d) k odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
  - e) k převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
  - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
  - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
  - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
  - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své subdodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu díla dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování



- příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel **odběr elektrické energie a vody**. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umístování, přemístování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – subdodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých subdodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých subdodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu subdodavatele na celkové ceně díla). Změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.16. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.19. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
  - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),

- provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno k nastěhování,

### Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je zhotovitel.** Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2.** Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele.** Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

### Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1.** Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2.** Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
  - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
  - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3.** Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

### Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1.** Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu : **Provozní středisko 0711, Jaselská ulice 2, 746 01 Opava**



- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura – daňový doklad“;
  - evidenční číslo daňového dokladu;
  - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
  - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
  - IČO, DIČ smluvních stran;
  - předmět dodávky a název díla;
  - den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
  - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
  - cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a příznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splátnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.

### Článek 9

#### Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

### Článek 10

### Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1.** Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2.** Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3.** Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4.** Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě uvedené v reklamaci. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5.** O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6.** Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

### Článek 11

#### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1.** V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu **ve výši 3 000,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2.** V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,5 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3.** V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle článků 7 nebo 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 1 000,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.4.** V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho subdodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 20 %** z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.5.** V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **ve výši 20.000,- Kč**.
- 11.6.** V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu **ve výši 5.000,- Kč**.
- 11.7.** V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.8.** V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.9.** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném



- uplynutí lhůty.
- 11.10.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.11.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

## Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
  - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
  - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dnů* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
  - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

## Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
  - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
  - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
  - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;  
nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů
  - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat

- jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
  - prodlení s dokončením díla déle než 20 kalendářních dnů;
  - pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 kalendářních dnů;
  - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
  - provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
  - nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
  - neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
  - změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 3 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
  - zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
  - smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

#### **Článek 14 Závěrečná ujednání**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li



druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne, není-li doručena datovou schránkou.

- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
- 14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 14.9. Tato smlouva má 17 očíslovaných stran a přílohu č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Smlouva, která není podepsaná zaručeným elektronickým podpisem se vyhotovuje ve 2 výtiscích, objednatel i zhotovitel obdrží 1 výtisk

Ke smlouvě je připojena 1 příloha:

Příloha č. 1 - cenová kalkulace zakázky – 8 stran

Za objednatele


Ing.Pavel Jůn  
Ředitel

Česká republika – Ministerstvo obrany  
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Za zhotovitele

Ing. Ján Bubrín  
Ředitel divize SANEXO

UNIGEO a.s.

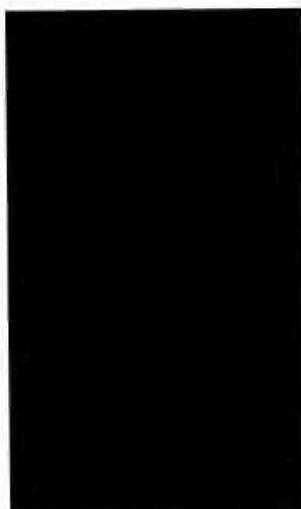



## Cenová kalkulace zakázky - výkaz výměr

"Oprava komunikací , vjezdových bran v areálu Jaselských kasáren Opava".

P.č.	Číslo položky	popis	MJ	Množství celkem	Cena / MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH
		<b>Plocha u budovy č.3</b>				
Díl:	1	<b>Zemní práce</b>				
1.	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	36,00		
		5*1+1		6,00		
		5*8		30,00		
2.	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	10,00		
3.	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	18,90		
		9*6*0,35		18,90		
4.	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	18,90		
5.	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	18,90		
6.	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	18,90		
7.	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	18,90		
8.	130900030RAB	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu, odvoz do 5 km, uložení na skládku	m3	2,70		
		6*3*0,15		2,70		
Díl:	5	<b>Komunikace</b>				
9.	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm	m2	54,00		
10.	581131115R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 20 cm	m2	54,00		
Díl:	63	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
11.	631317210R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-100 mm, železobeton	m	27,00		
		3*8+9		27,00		
12.	634601111R00	Zaplnění dilatačních spár mazanin, šířka 10 mm	m	27,00		
Díl:	8	<b>Trubní vedení</b>				
13.	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva s lok betonem C12/15	m3	0,75		
		5*0,3*0,5		0,75		
Díl:	97	<b>Prorážení otvorů</b>				
14.	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	36,00		
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
15.	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	51,57		
Díl:	D96	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
16.	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	9,55		
17.	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	9,55		
18.	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	9,55		
19.	979093111R00	Uložení suti na skládku bez ztuhnutí	t	9,55		
		<b>Plocha u budovy č.18</b>				
Díl:	1	<b>Zemní práce</b>				
20.	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těžném	m2	65,50		
		kolem obruby : 56*0,5		28,00		
		plochy : 3*3+1*1		10,00		
		chodník : 25*1,1		27,50		
21.	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	56,00		
22.	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	8,25		
		chodník : 25*1,1*0,3		8,25		
23.	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	5,04		
		56*0,3*0,3		5,04		
24.	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	13,29		
25.	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	13,29		
26.	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	13,29		
27.	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím	m2	87,90		
		3*3+1*1+56*0,5+56*0,4+25*1,1		87,90		
28.	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	13,29		



29.	130900030RAB	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu, odvoz do 5 km, uložení na skládku	m3	0,60
		2*2*0,15		0,60
Díl:	5	<b>Komunikace</b>		
30.	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 10 cm	m2	54,80
		kolem obruby : 56*0,5		28,00
		plochy : 3*3+1*1		10,00
		obruba : 56*0,3		16,80
31.	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 25 cm	m2	27,50
		25*1,1		27,50
32.	567211115R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 15 cm	m2	38,00
33.	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z kamen. tl. 5 cm	m2	38,00
34.	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	27,50
		25*1,1		27,50
35.	59245110R	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	30,25
		27,5*1,1		30,25
Díl:	8	<b>Trubní vedení</b>		
36.	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	3,00
37.	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00
Díl:	91	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>		
38.	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	52,00
39.	917862111RV3	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150	m	2,00
40.	917862111RV4	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15, vč. obrub. nájezd. náběh. CSB H 15/25 1000/150/150-250	m	2,00
41.	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,24
		56*0,2*0,2		2,24
Díl:	97	<b>Prorážení otvorů</b>		
42.	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	38,00
		kolem obruby : 56*0,5		28,00
		plochy : 3*3+1*1		10,00
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>		
43.	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	70,00
Díl:	711	<b>Izolace proti vodě</b>		
44.	711823111RT2	Položení nopové fólie vodorovně, včetně dodávky fólie	m2	10,00
		25*0,4		10,00
45.	711823129RT2	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty	m	25,00
Díl:	D96	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>		
46.	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 5000 m	t	35,43
47.	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	35,43
48.	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	35,43
49.	979093111R00	Uložení suti na skládku bez ztuhnutí	t	35,43
		<b>Odstavná plocha u budovy č.17</b>		
Díl:	1	<b>Zemní práce</b>		
50.	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těžném	m2	770,00
		39*1+731		39,00
51.	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	126,00
52.	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	257,00
		plocha : 14*40*0,4		224,00
		(15*22)/2*0,2		33,00
53.	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	11,34
		126*0,3*0,3		11,34
54.	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	268,34
55.	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	268,34
56.	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	274,94
		z odkopů : 268,34		268,34
		z kanalizace : 22*0,6*0,5		6,60



57.	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	731,00
58.	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	274,94
59.	130900030RAB	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu, odvoz do 5 km, uložení na skládku	m3	43,10
		5*9*0,2+15,5*22/2*0,2		43,10
Díl:	5	<b>Komunikace</b>		
60.	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	136,80
		pod obruby : 126*0,3		37,80
		pod kačirek : 60*1		60,00
		pod kostky : 39*1		39,00
61.	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	731,00
		plocha : 731		731,00
62.	581131115R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 20 cm	m2	731,00
63.	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	39,00
64.	597092111R00	Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm, A15, B125	kus	6,00
65.	597092121R00	Žlabová vpust ACO V100 S, DN 100,dl.500 mm,A15,B125	kus	1,00
66.	597092132R00	Čelo žlabu pro přípojku DN 100 ACO V 100 S	kus	1,00
67.	597092144R00	Krycí rošt ACO MultiDrain, D 400, dl.1000 mm	kus	6,00
Díl:	63	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>		
68.	631317210R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-100 mm, železobeton	m	267,50
		příčné : 7*22,5		157,50
		podélné : 40*2+10*3		110,00
69.	634601111R00	Zaplnění dilatačních spár mazanin, šířka 10 mm	m	267,50
70.	639571210R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 100 mm	m2	60,00
		(20+40)*1		60,00
Díl:	8	<b>Trubní vedení</b>		
71.	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV	kus	2,00
72.	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	1,00
73.	831350012RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm, hloubka 1,5 m	m	22,00
		dopojení žlabů : 8		8,00
		dopojení vpustí : 14		14,00
Díl:	91	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>		
74.	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	126,00
75.	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	5,67
		pod obruby : 126*0,2*0,2		5,04
		pod žlaby : 10,5*0,3*0,2		0,63
Díl:	96	<b>Bourání konstrukcí</b>		
76.	96687 OA0	Vybourání uličních vpustí úplných	ks	2,00
Díl:	97	<b>Prorážení otvorů</b>		
77.	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	770,00
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>		
78.	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	762,69
Díl:	767	<b>Konstrukce zámečnické</b>		
79.	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	14,00
Díl:	D96	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>		
80.	979082312R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m	t	256,89
81.	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	82,60
82.	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	339,49
83.	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	82,60
84.	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	339,49
		<b>Odstavná plocha u budovy č.20</b>		
Díl:	1	<b>Zemní práce</b>		
85.	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	71,00
86.	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	98,50



		pod betony : 24*10*0,2		48,00
		vpust : 1		1,00
		ostatní plocha : (10*4+25*5)*0,3		49,50
87.	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	4,08
		pod obruby : (24+10+24+10)*0,2*0,3		4,08
88.	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	102,58
89.	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	102,58
90.	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	102,58
91.	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	405,00
		beton plocha : 24*10		240,00
		ostatní plocha : 10*4+25*5		165,00
92.	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	102,58
93.	130900030RAB	Bourání konstrukci z betonu prostého ve výkopu, odvoz do 5 km, uložení na skládku	m3	48,45
		plocha : 24*10*0,2		48,00
		patky : 6*0,3*0,5*0,5		0,45
94.	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	m2	165,00
		10*4+25*5		165,00
Díl:	5	<b>Komunikace</b>		
95.	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	21,30
		pod obruby : 71*0,3		21,30
96.	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	240,00
97.	581131115R00	Kryt cementobeton, komunikací skup.3 a 4 tl. 20 cm	m2	240,00
Díl:	63	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>		
98.	631317210R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-100 mm, železobeton	m	74,00
		5*10+24		74,00
99.	634601111R00	Zaplnění dilatačních spár mazanin, šířka 10 mm	m	74,00
Díl:	8	<b>Trubní vedení</b>		
100.	885941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	1,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci		
101.	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	71,00
		24+10+24+10+3		71,00
102.	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	5,26
		obruby : 71*0,2*0,3		4,26
		pod žlaby : 20*0,5*0,1		1,00
Díl:	93	<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>		
103.	935112111R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárníc 50cm	m	20,00
104.	59227516R	Žlab odvodňovací TBZ 50/50/13, 500/500/130	kus	40,00
Díl:	96	<b>Bourání konstrukcí</b>		
105.	96687 OA0	Vybourání uličních vpusti úplných	ks	1,00
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>		
106.	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	262,27
Díl:	767	<b>Konstrukce zámečnické</b>		
107.	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	12,50
Díl:	D96	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>		
108.	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	10,41
109.	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	10,41
110.	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	10,41
111.	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	10,41
		<b>Plocha před mycím můstkem</b>		
Díl:	1	<b>Zemní práce</b>		
112.	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	67,00
		16*3+19*1		67,00
113.	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	19,00
114.	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	31,50
		pod beton : 19*3*0,3		17,10



		pod dlažbu : 16*3*0,3		14,40
115.	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	1,71
		pro obruby : 19*0,3*0,3		1,71
116.	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	33,21
117.	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	33,21
118.	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	33,21
119.	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	139,70
120.	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	33,21
121.	130900030RAB	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu, odvoz do 5 km, uložení na skládku	m3	11,40
		19*3*0,2		11,40
Díl:	5	<b>Komunikace</b>		
122.	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	72,70
		pod dlažbu : 67		67,00
		pod obruby : 19*0,3		5,70
123.	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	57,00
		19*3		57,00
124.	567211115R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 15 cm	m2	67,00
125.	581131115R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 20 cm	m2	57,00
126.	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky lože z kamen.tl. 5 cm	m2	67,00
Díl:	63	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>		
127.	631317210R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-100 mm, železobeton	m	12,00
128.	634601111R00	Zaplnění dilatačních spár mazanin, sířka 10 mm	m	12,00
Díl:	91	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>		
129.	917662111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	19,00
130.	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,76
		19*0,2*0,2		0,76
Díl:	97	<b>Prorážení otvorů</b>		
131.	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	67,00
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>		
132.	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	105,20
Díl:	767	<b>Konstrukce zámečnické</b>		
133.	767001VL	Demontáž a zpětná montáž mycího můstku	kpl	1,00
Díl:	D96	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>		
134.	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	30,69
135.	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	30,69
136.	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	30,69
137.	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	30,69
		<b>Plocha u brány do autoparku</b>		
Díl:	1	<b>Zemní práce</b>		
138.	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	122,50
		16*7+1,5*7		122,50
139.	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	21,00
140.	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	36,75
		pod dlažbu : 16*7*0,3+1,5*7*0,3		36,75
141.	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	1,89
		obruby : 21*0,3*0,3		1,89
142.	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	38,64
143.	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	38,64
144.	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	38,64
145.	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	122,50
146.	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	38,64
147.	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	m2	10,50
		21*0,5		10,50
Díl:	5	<b>Komunikace</b>		
148.	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	122,50
149.	567211115R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 15 cm	m2	122,50



150.	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z kamen. tl. 5 cm	m2	122,50
Díl:	91	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>		
151.	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	21,00
152.	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,84
		21*0,2*0,2		0,84
Díl:	97	<b>Prorážení otvorů</b>		
153.	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	122,50
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>		
154.	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	90,08
Díl:	D96	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>		
155.	979062318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	54,13
156.	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	54,13
157.	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	54,13
158.	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	54,13
		<b>Plocha u vjezdové brány - spodní</b>		
Díl:	1	<b>Zemní práce</b>		
159.	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	50,00
		25*2		50,00
160.	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém kolem obrub : 25*1	m2	118,50
		plocha : 17*5,5		25,00
				93,50
161.	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	50,00
		25*2		50,00
162.	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	22,50
		25*2*0,3+25*1*0,3		22,50
163.	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	2,25
		25*0,3*0,3		2,25
164.	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	24,75
165.	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	24,75
166.	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	24,75
167.	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	75,00
168.	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	24,75
Díl:	5	<b>Komunikace</b>		
169.	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	176,00
		pod dlažbu : 75		75,00
		pod obruby : 25*0,3		7,50
		plocha : 17*5,5		93,50
170.	567211115R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 15 cm	m2	168,50
		25*2+25*1+17*5,5		168,50
171.	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z kamen. tl. 5 cm	m2	168,50
		kolem obrub : 25*1		25,00
		nový chodník : 25*2		50,00
		plocha : 17*5,5		93,50
172.	58380155R	Kostka dlažební velká 15 -17 cm 1t=2,5m2	t	20,40
		25*2/2,5*1,02		20,40
Díl:	91	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>		
173.	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	25,00
174.	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,00
		25*0,2*0,2		1,00
175.	914111 OAO	Doprav.značky základní velikost ocel - dodávka a montáž	kus	2,00
176.	914113 OAO	Doprav.značky základní velikost ocel - demontáž	kus	2,00
Díl:	97	<b>Prorážení otvorů</b>		
177.	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	25,00
178.	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	118,50
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>		
179.	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	143,54
Díl:	M21	<b>Elektromontáže</b>		



180.	M21001	Demontáž - Brána 8000/2000 mm vč.pohonu, branka 1300/2000 mm, 3 ks sloupky ocel.1200/3000 mm	soub	1,00
181.	M21002	D+M - Nesená brána včetně pohonu SOMFY 8000/2000 mm, branka 1300/2000 mm, 3 ks sloupky ocel.1200/3000 mm žárový pozink, vč.stavební připravenosti - montáž	soub	1,00
182.	M21003	Demontáž - Závora s el.pohonem s 3 m ramenem	ks	2,00
183.	M21004	D+M - Automatická závora s modulárním 3 m ramenem, s nárazovou lištou a vestavěnou výstražnou lampou, připravena pro Bluebus, Solemyo a Operu, zákl.deska SIA 1, akumulátor PS124 vč.stavební připravenosti	soub	1,00
184.	M21005	D+M - P01M - Dvoutlačítkový panel na zeď, interiérové použití	ks	2,00
Díl:	D96	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>		
185.	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	63,56
186.	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	63,56
187.	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	63,56
188.	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	63,56
		<b>Plocha u budovy č.9</b>		
Díl:	1	<b>Zemní práce</b>		
189.	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 11,5*4*0,3	m3	13,80 13,80
190.	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ (16+11)*0,3*0,3	m3	2,43 2,43
191.	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	16,23
192.	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	16,23
193.	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	16,23
194.	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	46,00
195.	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	16,23
196.	130900030RAB	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu, odvoz do 5 km, uložení na skládku betony v ploše a kolem bud. : 11,5*4*0,15+3*1,5*0,15	m3	7,57 7,57
Díl:	5	<b>Komunikace</b>		
197.	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm (16+11)*0,3	m2	8,10 8,10
198.	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 11,5*4	m2	46,00 46,00
199.	581131115R00	Kryt cementobeton. komunikaci skup.3 a 4 tl. 20 cm	m2	46,00
Díl:	63	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>		
200.	631317210R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-100 mm, železobeton	m	5,00
201.	634601111R00	Zaplnění dilatačních spár mazanin, šifka 10 mm	m	5,00
202.	639571210R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 100 mm 11*0,5	m2	5,50 5,50
Díl:	91	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>		
203.	918581111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	11,00
204.	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	16,00
205.	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 (16+11)*0,2*0,2	m3	1,08 1,08
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>		
206.	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	52,31
		<b>Plocha u vjezdové brány - horní</b>		
Díl:	1	<b>Zemní práce</b>		
207.	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm 5,5*0,4	m2	2,20 2,20
208.	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	2,20



Díl:	5	<b>Komunikace</b>			
209.	588905111R00	Vyspravení podkladu po překopecích podklad.betonem 5,5*0,4*0,2	m3	0,44	
				0,44	
210.	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	2,20	
Díl:	91	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>			
211.	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	11,00	
212.	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	11,00	
Díl:	93	<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>			
213.	931627111R00	Úprava dilatační spáry asfaltovou izolač. zášivkou	kg	5,00	
Díl:	M21	<b>Elektromontáže</b>			
214.	M21001	Demontáž stávajícího pohonu vrat	soub	1,00	
215.	M21002	IXENGO (SOMFY) - IXENGO L RTS 24V kom.sada 3S 2 křídla (sada obsahuje - 2 ks pohonu, řídicí elektronika, 2 ks dálkových ovladačů, čidla, maják, záložní baterie, doras želva k přišroubování pro křídlo brány)	soub	1,00	
<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>2 898 701,18</b>	
<b>DPH 21 % činí</b>				<b>608 727,25</b>	
<b>Cena zakázky včetně DPH činí</b>				<b>3 507 428,43</b>	

**Podmínky prováděných prací :**

U specificky označeného výrobku se připouští obdobný výrobek se stejnými nebo vyššími parametry.