


DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 7. 5. 2020


Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
nezapisuje se do obchodního rejstříku
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
IČ 45245053, DIČ CZ45245053
zastoupený: Mgr. Reném Zavoralem, generálním ředitelem
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500
zástupce pro věcná jednání: 

(dále jen jako „objednatel“)

a

Winning PS - stavební firma s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12020
se sídlem Křížíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno
IČ 49436589, DIČ:CZ49436589
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.: 1387412644/2700
zastoupený: Sebastianem Peterem Wagnerem, jednatelem
zástupce pro technická a věcná jednání: 

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s ustanoveními článků V. a X. smlouvy o dílo na stavební práce ze dne 7. 5. 2020, jejímž předmětem je **ČRo Brno – III. etapa rekonstrukce budovy Beethovenova 25/4** (dále jen „smlouva“) tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Dodatek je uzavírán s ohledem na potřebu úpravy rozsahu předmětu díla a termínů dokončení díla. Potřeba úpravy rozsahu předmětu díla a termínů dokončení díla vyplývá jednak:
 - a) ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla, které nebylo možné předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace, ani při přípravě zadávacího řízení na tuto akci s tím, že tyto změny jsou popsány a zdůvodněny ve změnových listech s označením ZL1, ZL2, ZL4, ZL10 a ZL14, které jsou přílohami tohoto dodatku, a které se na ceně díla v souhrnu projevují nárůstem ceny díla o 2 961 797,9 Kč bez DPH, tzn. nárůstem, jenž je v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
 - b) z důvodu změn rozsahu díla, které jsou vyvolány požadavky objednatele s tím, že tyto změny jsou popsány a zdůvodněny ve změnových listech s označením ZL3, ZL5, ZL6, ZL7, ZL8, ZL9, ZL11, ZL12, ZL13, které jsou přílohami tohoto dodatku, a které se na ceně díla v souhrnu projevují

nárůstem ceny díla o 559 424,14 Kč bez DPH, tzn. nárůstem, jenž je v souladu s § 222, odst. 4 ZZVZ.

2. Na základě výše uvedeného je nezbytné upravit dobu zhotovení díla, jakož i rozsah prací tak, aby byly naplněny potřeby Českého rozhlasu a požadavky platné legislativy vztahující se na provádění díla. S ohledem na tyto okolnosti se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě v následujícím znění.

II. Změny ve smlouvě

1. Objednatel mění rozsah předmětu díla o práce a dodávky uvedené ve změnových listech č. 1 až 14, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho přílohy č. 1 až 14.

2. Článek III., odstavec 1 smlouvy se mění následujícím způsobem:

„Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo do 71 týdnů od účinnosti této smlouvy.“

3. Článek III., odstavec 2 smlouvy se mění následujícím způsobem:

a) *uzlový bod č. 1, (jehož součástí je dokončení 22 místností II. TSK (SO 02), označených ve stavebním výkresu dokumentace pro provedení stavby, jež je přílohou č. 1 smlouvy, M15 až M34 a dokončení VIII. TSK (SO 08) – rekonstrukce prostoru 4. patra) dle přílohy č. 4 této smlouvy, bude dokončen nejpozději do 28 týdnů od účinnosti této smlouvy;*

b) *uzlový bod č. 2, jehož součástí je dokončení X. TSK (SO 10) – nadstřešní části rekonstrukce světlíku, IX. TSK (SO 09) – rekonstrukce prostoru 5. patra vč. střechy a 6. patra) dle přílohy č. 4 této smlouvy, bude dokončen nejpozději do 50 týdnů od účinnosti této smlouvy;*

c) *uzlový bod č. 3, (jehož součástí je dokončení II. TSK (SO 02) – rekonstrukce prostoru celého mezipatra, vyjma části plněné v uzlovém bodu č. 1) bude dokončen nejpozději do 49 týdnů od účinnosti této smlouvy o dílo;*

d) *uzlový bod č. 4, jehož součástí je dokončení a zprovoznění nového osobního výtahu ve smyslu připravenosti výtahu pro kolaudaci této části díla, bude dokončen nejpozději do 19 týdnů od účinnosti této smlouvy.“*

4. Článek III., odstavec 4 smlouvy se mění následujícím způsobem:

„Zhotovitel je povinen realizovat dílo v souladu s aktualizovaným a upřesněným harmonogramem realizace plnění, který zohledňuje jak posun termínů s ohledem na skutečnosti, které nebylo možné předvídat v době zhotovení dokumentace pro provedení stavby, ani v čase přípravy výběrového řízení, tak i vysílací, výrobní i prostorové potřeby uživatele objektu ČRo Brno. Aktualizovaný a upřesněný harmonogram je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 15.“

5. Článek IV., odstavec 1 smlouvy se mění následujícím způsobem:

„Cena díla je dána nabídkou zhotovitele a činí 87.916.999,60 Kč bez DPH. Zdanění proběhne v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZodPH“). Specifikace ceny díla je uvedena v přílohách této smlouvy.“


IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy:
 - a) Příloha č. 1 - Změnový list č. 1;
 - b) Příloha č. 2 - Změnový list č. 2;
 - c) Příloha č. 3 - Změnový list č. 3;
 - d) Příloha č. 4 - Změnový list č. 4;
 - e) Příloha č. 5 - Změnový list č. 5;
 - f) Příloha č. 6 - Změnový list č. 6;
 - g) Příloha č. 7 - Změnový list č. 7;
 - h) Příloha č. 8 - Změnový list č. 8;
 - i) Příloha č. 9 - Změnový list č. 9.
 - j) Příloha č. 10 - Změnový list č. 10;
 - k) Příloha č. 11 - Změnový list č. 11;
 - l) Příloha č. 12 - Změnový list č. 12;
 - m) Příloha č. 13 - Změnový list č. 13;
 - n) Příloha č. 14 - Změnový list č. 14;
 - o) Příloha č. 15 - Aktualizovaný a upřesněný HMG postupu realizace III. etapy rekonstrukce.


V Praze dne: 17.07. - 20. 11	V Brně dne: 4/12/20
------------------------------	---------------------

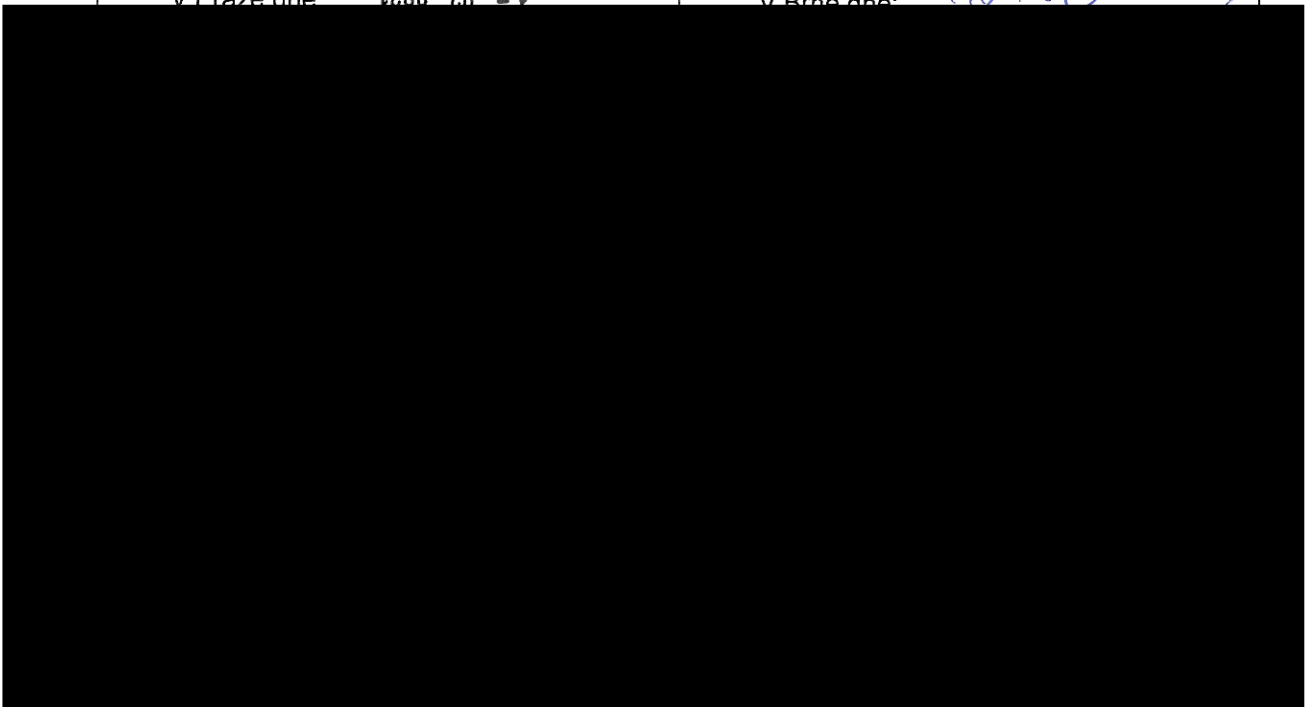

č.ZL	Popis změny	Odpočet	Přípočet	Rozdíl	Schváleno	Dodatek SoD
ZL1	Mezipatro - nepředvídatelné stavební změny - ostatní					
ZL2	Mezipatro - nepředvídatelné změny - podlahy					
ZL3	Mezipatro - ostatní stavební změny					
ZL4	4. patro - nepředvídatelné stavební změny					
ZL5	4. patro - ostatní stavební změny					
ZL6	Fasáda					
ZL7	Silnoproud					
ZL8	VZT pro sloučená studia mezipatra					
ZL9	Akustika pro sloučená studia					
ZL10	Střecha					
ZL11	Světlík					
ZL12	MaR pro sloučená studia					
ZL 13	Slaboproud					
ZL 14	Slaboproud - rozšíření SK pro 1., 2. a 3. patro					
	Celkem schváleno dodatkem č.1					
	Celkem schváleno dodatkem č.2					
	Zbývá schválit					

Podpisový řád Řád/2016/03/GŘ//3
Příloha č. 7

Delegace podpisového oprávnění



ZMĚNOVÝ LIST

č. 1

Akce: **ČRo Brno – III. etapa rekonstrukce budovy Beethovenova 25/4**

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: **Český Rozhlas**
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Zhotovitel: **Winning PS - stavební firma s.r.o.**
Křížíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno


Důvod změny: Po demontáži akustických obkladů stěn rušených výrobních rozhlasových studií bylo zjištěno, že dělicí stěny studií jsou tvořeny příčkou z CPP tl. 100 mm, oboustranně obloženými heraklitovými deskami na dřevěném roštu. Místy byla tato skladba doplněna korkovými deskami. Pro nově budovaná studia by takováto skladba byla nevyhovující a proto byly navrženy nové dělicí SDK příčky. SDK konstrukce byly zvoleny na doporučení statika.

Navrhovatel změny: **Objednatel**

Technické řešení změny: **Dle upravené DPS a zápisů z KD.**

Podklady pro ocenění změny: **Upravená DPS a zápisy z KD.**

Změna smluvní ceny díla:



ZMĚNOVÝ LIST**č. 2**Akce: **ČRo Brno – III. etapa rekonstrukce budovy Beethovenova 25/4**


Smlouva o dílo č.:

Objednatel: **Český Rozhlas**
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2Zhotovitel: **Winning PS - stavební firma s.r.o.**
Křížíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno

Důvod změny: Po demontáži nášlapných vrstev podlah byly v některých místnostech nalezeny podlahové kanály a jiné historické zásahy do konstrukčních vrstev podlah. Tyto zásahy nebyly naznačeny v žádné části dochované dokumentace a díky své poloze nebyly zastižitelné ani stavebně technickým průzkumem. Z tohoto důvodu je třeba vybrané konstrukční vrstvy podlah vybourat a nahradit novými. Z tohoto důvodu byly též měněny i nášlapné vrstvy podlah.

Navrhovatel změny: **Objednatel**Technické řešení změny: **Dle upravené DPS a zápisů z KD.**Podklady pro ocenění změny: **Upravená DPS a zápisy z KD.**

Změna smluvní ceny díla:



Návrh změny

ČRo Brno – III. etapa rekonstrukce budovy Beethovenova
25/4

ZL č.

2

Odpočet

Připočet

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Rozdíl Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce					Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce					
							1	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	204,90			
							2	631591211	Násys pod podlahy FERMACELL do 100 mm 204,9*0,04	m3	8,20			
							3	763614112	M.podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, přibíjením vč. dodávky desky OSB ECO 3N II, 14 mm	m2	409,80			
							4	63247-3 P7	Samonivelační stěrka tl.3mm koberec-stěrka m.č.15,24 : 8*13	m2	21,00			
							Díl:	96	Bourání konstrukcí					
							5	9790093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	7,79			
							6	979011211R0	Svislá doprava suti a vylour. hmot za 2 NP nošením	t	7,79			
							7	979011219R0	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	7,79			
							8	979081111R0	Odvoz suti a vylour. hmot na skládku do 1 km	t	7,79			
							9	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další: 1 km	t	147,92			
									7,785*19		147,91500			
							10	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,79			
							11	979082121R0	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	38,93			
									7,785*5		38,92500			
							12	97999-999	Poplatek za skládku	t	7,79			
							Díl:	99	Staveništní přesun hmot					
							13	99928112R0	Přesun hmot pro opravy a udržbu do výšky 36 m	t	7,64			
							Díl:	775	Podlahy výškové a parketové					
							14	762522811	Demonitáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm výšy nové m.č.06.07.10.11.12.18.17a.17b : 31,2+2,8+5,6+42,2+29+60+4,8+4,8+24,5	m2	204,90			
							15	775413022	Montáž podlahové listy připevnění vruty, výš. 8 cm listy buk : 32,6+22,5+25,5+25,9+19,4+8+8	m	141,90			
							16	775521800	Demonitáž podlah výškových přibíjených včetně listů	m2	141,90000			
							17	61413706	Listy profil 40 buk, 29 x 29 mm, dl. 1 m - dobová repika listy buk : (22,5+25,5+25,9+19,4+8+8)*1,1	m	120,23			
							18	775 P6	Slávající parkety masiv dub - přebroušení, nátěr zářezový olej výšy repase+hoberec m.č.26.27.28.30 : 21,4+28,4+29,5+19	m2	35,30			
									odpočet původního množství dle rozpočtu = 63 m2		98,30000			
											-63,00000			
							Díl:	776	Podlahy povlakové					

2	776 57-2 P4	Lepení povlakových podlah z pásů textilních včetně záložového antistatického koberec :koberce ze spodní opatření gumovou vrstvou : :vč. olišování dubovými lištami : 170,28 154,80*1,10 : 170,28	m2	-170,28 170,28000
3	776 57-2 P6	Lepení povlakových podlah z pásů textilních včetně záložového antistatického koberec :koberce ze spodní opatření gumovou vrstvou : :vč. olišování dubovými lištami : 247,75*1,10 : 272,525 Realizovaná část	m2	-2,80 -272,52500 269,72000
Celkem Kč bez DPH				

Celkem Kč bez DPH

ZMĚNOVÝ LIST

č. 3

Akce: **ČRo Brno – III. etapa rekonstrukce budovy Beethovenova 25/4**

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: **Český Rozhlas**
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Zhotovitel: **Winning PS - stavební firma s.r.o.**
Křižíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno


Důvod změny: Optimalizace rozsahu stavebních dodávek za účelem nalezení úspor.

Navrhovatel změny: **Objednatel**

Technické řešení změny: Dle zápisů z KD.

Podklady pro ocenění změny: Zápisy z KD.

Změna smluvní ceny díla:



Návrh změny		ČRo Brno – III. etapa rekonstrukce budovy Beethovenova 25/4					ZL č.	3
Odpočet								
č.poi.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	Rozdil	
Díl:		766	Konstrukce truhlářské				Celkem	
	766 Tr/14	Vestavěná knihovna - ředlelna 1300/2330mm D+M - restaurátorská replika původního nábytku	ks	-1,00				
	766 Tr/15	Vestavěná knihovna - ředlelna 1750+1000/2100mm D+M - restaurátorská replika původního nábytku	ks	-1,00				
1	766a Tr/16	Vestavěná skříň ve studiu M19 800/2000mm D+M	ks	-2,00				
2	766 Tr/16	Vestavěná skříň ve studiu M22 1130/2000mm D+M	ks	-1,00				
3	766 Tr/17	Vestavěná věšáková stěna 1400/2160mm vč. poličky, háčků a nástěnků D+M	ks	-3,00				
	766 Tr/23	Vestavěná skříň v ředlelně za stolem D+M - restaurátorská replika původního nábytku	ks	-1,00				
4	766 Tno/4	Dřevěné akustické okno vč. parapetu 2000/1000 mm D+M - štypké režijní okno se zvýšenou vzdychovou neprůzvučností tvořené dvěma skly usazenými šikmo pod úhlem 12°, skla mají tloušťku 10 mm a 14 až	ks	-3,00				
Díl:		767	Konstrukce zámečnické					
5	767b Zn/17	Skleněná rámová konstrukce v kancelář asistentky dodávka a montáž (D+M), výkres D.1.1.c.5	ks	-1,00				
6	767b Zn/10	Dvířka zakrývající šachtu silnoproudu 550/600mm PBR. EW 30 DP1	ks	-1,00				
Celkem Kč bez DPH						Celkem Kč bez DPH		

ZMĚNOVÝ LIST

č. 4

Akce: **ČRo Brno – III. etapa rekonstrukce budovy Beethovenova 25/4**

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: **Český Rozhlas**
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Zhotovitel: **Winning PS - stavební firma s.r.o.**
Křížíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno


Důvod změny: Změny související se stavem odkrytých konstrukcí. Zejména pak se stavem omítek po demontáži stěnových obkladů a oškrábáním maleb a rovněž se stavem konstrukčních vrstev podlah, zejména pak s jejich nehomogenitou a zvýšeným rozpraskáním. Bez úplného odkrytí těchto konstrukcí nebylo možné tento stav předvídat ve fázi zpracování dokumentace pro provedení stavby a přípravě výběrového řízení.

Navrhovatel změny: **Objednatel**

Technické řešení změny: **Dle upravené DPS a zápisů z KD.**

Podklady pro ocenění změny: **Upravená DPS a zápisy z KD.**

Změna smluvní ceny díla:



ZMĚNOVÝ LIST**č. 5**Akce: **ČRo Brno – III. etapa rekonstrukce budovy Beethovenova 25/4**


Smlouva o dílo č.:

Objednatel: **Český Rozhlas**
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2Zhotovitel: **Winning PS - stavební firma s.r.o.**
Křížíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno

Důvod změny: Dispoziční a materiálové úpravy na podnět statika, GP a investora.

Navrhovatel změny: **Objednatel**Technické řešení změny: **Dle upravené DPS a zápisů z KD.**Podklady pro ocenění změny: **Upravená DPS a zápisy z KD.**

Změna smluvní ceny díla:



Návrh změny		ČRo Brno – III. etapa rekonstrukce budovy Beethovenova 25/4				ZL č.	5
Odpočet				Přípočet			
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	Rozdíl
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce					Celkem
Díl:	342.24-911	Svislé a kompletní konstrukce Příčky POROTHERM AKU na MVČ 5. II. 100 mm obezdvíka VZI m.č.19 : -(0,7+0,5+0,7+0,5)*2,7 m.č.27 : 3,905*3,15-0,9*2	m2	4,02			Celkem
						-6,48000	
						10,50075	
Díl:	40	Podhledy					
Díl:	40	Sádkartonový podhled D+M	m2	25,00			
		Oprava celkové výměny SDK podhledů ole opraveného výpočtu		25,00000			
Díl:	poz.9	Přístupová dvířka 500x500mm k rozvodům SLP v podhledu	kpl.	4,00			
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy					
Díl:	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	25,00			
Díl:	766	Konstrukce truhlářské					
Díl:	766-1	Trp3 repase vestavné skříně 1200x2000mm,4 police	ks	5,00			
Díl:	766-2	Trp3a repase vestavné skříně 1200x2000mm,4 police	ks	2,00			
Díl:	766-3	Trpd1 repika vestavné skříně 1200x2000mm,4 police	ks	1,00			
Celkem Kč bez DPH						0,00	
Celkem Kč bez DPH							

ZMĚNOVÝ LIST**č. 6**Akce: **ČRo Brno – III. etapa rekonstrukce budovy Beethovenova 25/4**


Smlouva o dílo č.:

Objednatel:	Český Rozhlas Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
Zhotovitel:	Winning PS - stavební firma s.r.o. Křížíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno

Důvod změny:	Plocha uliční fasády (Beethovenova ulice a část fasády u kostela) je natírána jednak z důvodu sjednocení plochy po vynucené lokální opravě fasády z roku 2018 a také z důvodu obnovení nátěru fasády po cca 13 letech při využití lešení, které je stavbou stavěno z důvodu opravy kamenných prvků fasády. Vnější atika je natírána z důvodu nálezů výkvětů, které nebyly patrné v čase zpracování DPS.
--------------	---

Navrhovatel změny: **Objednatel**Technické řešení změny: **Dle zápisu z KD.**Podklady pro ocenění změny: **Dle zápisu z KD.**

Změna smluvní ceny díla:



ZMĚNOVÝ LIST**č. 7**Akce: **ČRo Brno – III. etapa rekonstrukce budovy Beethovenova 25/4**

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: **Český Rozhlas**
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2Zhotovitel: **Winning PS - stavební firma s.r.o.**
Křížíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno

Důvod změny: Změny vyvolané sloučením studia a režie v mezipatře. Doplnění patrových rozvaděčů o prvky aktivující nouzové osvětlení.

Navrhovatel změny: **Objednatel**Technické řešení změny: **Dle upravené DPS a zápisů z KD.**Podklady pro ocenění změny: **Upravená DPS a zápisy z KD.**

Změna smluvní ceny díla:

	PPH	PPH	PPH

Návrh změny

ČRo Brno – III. etapa rekonstrukce budovy Beethovenova
25/4

ZL č.

7

Odpočet

Připočet

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Rozdíl Celkem
Díl:	<u>37</u>	Svitidla a příslušenství					Díl:	<u>37</u>	Svitidla a příslušenství					
1	1	Svitidlo ON-AIR svitidlo typ A10 - Svitidlo stropní přisazené, korpus Al, bílá barva, difuzor mikroprisma Ø 300 mm, v=87 mm, LED 39W, 3000 K, 6000 lm, stmív, driver DALI	ks	-1,00			1	15	svitidlo typ C4 - Svitidlo vestavné do podhledu SDK, bílá barva, difuzor mikroprisma, Ø 220 mm, vestavná hloubka 60 mm, LED 30W, 3000 K, 4650 lm, IP43	ks	14,00			
2	2		ks	-16,00			2	17N	svitidlo typ A18- stropní přisazené, stínidlo textilní, bílá barva, sítědová osa se zabud světlomete nerez kartáčovaný, Ø 850 mm, v=110 mm, základní svícení - LED 100W, 3000 K, 16000/8000 lm - stmívate	ks	1,00			
							3	18N	svitidlo typ C16 - Svitidlo vestavné do podhledu, Al korpus, bílá barva, černá obloha, směrovatelší, Ø 63 mm, I=132/156 mm, LED 18W, 3000 K, 2000 lm, LOR 26-40%, plynule regulovatelný světelný svazek	ks	4,00			
Díl:	<u>38</u>	Spínače, zásuvky a ostatní přístroje					Díl:	<u>38</u>	Spínače, zásuvky a ostatní přístroje					
3	28	Domovní spínač řazení 1. komplet	ks	-2,00			4	34N	Stmíváč s oběhým ovládním DALI	ks	4,00			
4	33	Stmíváč s otočným ovládním	ks	-4,00			5	35N	ovladač otočný, bílý, prosvětlény, 230V/izap/ aretované polohy, v krabici	ks	1,00			
Díl:	<u>40</u>	Kabely a vodiče					Díl:	<u>40</u>	Kabely a vodiče					
5	53	CYKY J 3x1,5	m	-60,00			6	54	CYKY J 3x2,5	m	100,00			
							7	56	CYKY O 3x1,5	m	10,00			
							8	57_N	KABEL CYKY-J 5x1,5	ks	60,00			
							9	11	Přívod pro patrový rozvaděč RM1.1 Itařlo CYKY-J 5x6	m	10,00			
							10	12	Přívod pro patrový rozvaděč RM1.1 díseř CYKY-J 5x6	m	10,00			
							11	13	Přívod pro patrový rozvaděč RM1.1 UPS CYKY-J 5x6	m	10,00			
Díl:	<u>352</u>	Pospojování, uzemnění					Díl:	<u>352</u>	Pospojování, uzemnění					
							12	49	Vodič CYA25 žlutozelený včetně svorek - hlavní pospojání	m	10,00			
Díl:	<u>353</u>	Rozvaděče					Díl:	<u>353</u>	Rozvaděče					
							13	54	Patrový rozvaděč RM1_Doplnění modulu hlídání fází včetně vydrátování	ks	1,00			
							14	55	Patrový rozvaděč RM1.1_Doplnění modulu hlídání fází včetně vydrátování	ks	1,00			
							15	57	Patrový rozvaděč R21_Doplnění modulu hlídání fází včetně vydrátování	ks	1,00			
							16	58	Patrový rozvaděč R31_Doplnění modulu hlídání fází včetně vydrátování	ks	1,00			
							17	59	Patrový rozvaděč R41_Doplnění modulu hlídání fází včetně vydrátování	ks	1,00			
							18	60	Patrový rozvaděč R51_Doplnění modulu hlídání fází včetně vydrátování	ks	1,00			
Celkem Kč bez DPH														
Celkem Kč bez DPH														

ZMĚNOVÝ LIST

č. 8

Akce: **ČRo Brno – III. etapa rekonstrukce budovy Beethovenova 25/4**

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: **Český Rozhlas**
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Zhotovitel: **Winning PS - stavební firma s.r.o.**
Křížkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno

Důvod změny: Změna je vyvolaná sloučením studia a režie do jednoho prostoru.


Navrhovatel změny: **Objednatel**

Technické řešení změny: **Dle upravené DPS.**

Podklady pro ocenění změny: **Upravená DPS.**

Změna smluvní ceny díla:

popis	DBH	DBH	popis	DBH
-------	-----	-----	-------	-----



Návrh změny

ČRo Brno – III. etapa rekonstrukce budovy Beethovenova
25/4

ZL č.

8

Odpočet

Přípočet

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Rozdíl Celkem
Díl:	_45	Zařízení č.2.5 - Větrání a chlazení – režie B studio B – mezipatro					Díl:	_45	Zařízení č.2.5 - Větrání a chlazení – režie B studio B – mezipatro					
1	Pol_0041	Regulační klapka - referenční výrobek RKN 300 x 200 na servo -jíz vyrobeno.odpočet montáže	ks	-2,00										
2	Pol_0041.1	Regulační klapka - referenční výrobek RKN 200 x 200 na servo -jíz vyrobeno.odpočet montáže	ks	-2,00										
3	Pol_0042	Tlumě hluku - referenční výrobek JTH 300/300/1000	ks	-2,00										
4	Pol_0043	Tlumě hluku - referenční výrobek JTH 200/300/1000	ks	-12,00										
5	Pol_0045	Výustka - referenční výrobek NOVA - A - 1 - 1 - 500 x 300 - R1 - nátěr RAL.....	ks	-5,00										
6	Pol_0047	Čyřhnané ocel. potrubí sk. I včetně tvarovek.	m2	-7,00										
7	Pol_0048	Cerný nátěr potrubí	m2	-7,00										
8	Pol_0050	Těžká hluková izolace - referenční výrobek Orátech 6SH - tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy - provedení dle požadavku profese akustika	m2	-7,00			1	Pol_0051	Tlumě hluku - referenční výrobek JTH 500/200/1000	ks	6,00			
							2	Pol_0052	Výustka - referenční výrobek NOVA - A - 1 - 1 - 1000 x 300 - R1 - nátěr	ks	2,00			
													Celkem Kč bez DPH	
													Celkem Kč bez DPH	

ZMĚNOVÝ LIST

č. 9

Akce: **ČRo Brno – III. etapa rekonstrukce budovy Beethovenova 25/4**

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: **Český Rozhlas**
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Zhotovitel: **Winning PS - stavební firma s.r.o.**
Křížíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno


Důvod změny: Změna vyvolaná sloučením studia a režie vč. úpravy finálního vizuálu a řešení kabelových tras.

Navrhovatel změny: **Objednatel**


Technické řešení změny: **Dle upravené DPS.**

Podklady pro ocenění změny: **Upravená DPS.**

Změna smluvní ceny díla:



Návrh změny		ČRo Brno – III. etapa rekonstrukce budovy Beethovenova 25/4				ZL č.	9
Odpočet		Připočet				Rozdíl	
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	Celkem
Díl: 47							
1	RC	D+M - režijní okno se zvýšenou neprůzvučností	ks	-2,00			
2	LA	Latový absorbér	m2	-65,40			
3	KPS	Kmitající panel	m2	-11,70			
Díl: 48							
8	RP	Rezonátor podhledový	m2	2,20			
9	MPA	Minerální podhled třídy A	m2	6,90			
10	MPE	Minerální podhled třídy E	m2	9,70			
11	SDK-NF	SDK nízkofrekvenční	m2	5,30			
12	SDK-C	SDK čelo ukončené F lištou	bm	23,46			
Celkem Kč bez DPH							
Celkem Kč bez DPH							

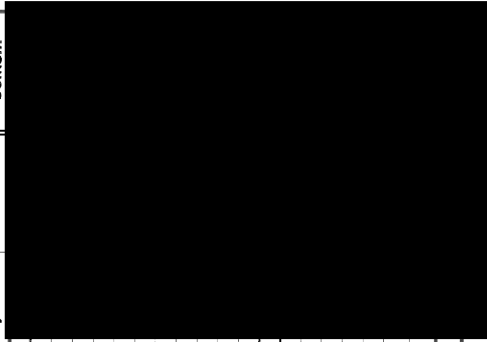

ZMĚNOVÝ LIST**č. 10**Akce: **ČRo Brno – III. etapa rekonstrukce budovy Beethovenova 25/4**

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: **Český Rozhlas**
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2Zhotovitel: **Winning PS - stavební firma s.r.o.**
Křížíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno

Důvod změny: Změna skladby střešního pláště vycházející zejména z požadavku statika na přesun zelené skladby střechy z prostoru střechy u kostela, kde nebyly nalezeny křemelinové desky, nalezené stavebně technickým průzkumem v ostatních částech plochy střechy. Jelikož lze střechu přitěžovat pouze do limitu stávajícího zatížení, je nutné přemístit tuto těžší skladbu do jiné části střechy a střechu v části u kostela maximálně odlehčit. Z tohoto důvodu je zvolena i záměna střešní krytiny z asfaltových pásů za střešní fólii.


Navrhovatel změny: **Objednatel**Technické řešení změny: **Dle upravené DPS a zápisů z KD.**Podklady pro ocenění změny: **Upravená DPS a zápisy z KD.**

Změna smluvní ceny díla:

cena bez DPH

DPH

cena s DPH



Návrh změny

ČRo Brno – III. etapa rekonstrukce budovy Beethovenova 25/4

ZL č.

10

Odpočet				Připočet			
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	celkem	Rozdíl
Díl:	1	Zemní práce					Celkem
Díl:	91	Doplnění práce na komunikaci					
Díl:	712	Povlakové krytiny					
1	712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP pňlavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci S01N : 392.71 : S02N : 86,78-1,1*1,1 : S03N : 136,64 : -614,92	m2	-614			
2	62852530R	Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 Firestop modroz S01N : 392,71 : S02N : 86,78-1,1*1,1 : DET B : (24,75+0,625+16,6+24,75)*(0,3*2) : DET F : (12,675*2+27,5+1,1*4)*(0,355*2) : UKONČENÍ U STĚNY : ((3,85+10,84)*(0,3*2) : ZTRATNĚ : 564,9015*0,15 : -649,64	m2	-649			
3	71235111RT1	Povlaková krytina střech do 10°, samolepicím pásem, 1 vrstva - materiál ve specifikaci S01N : 392,71 : S02N : 86,78-1,1*1,1 : S03N : 136,64 : -614,92	m2	-614			
4	628522699R	Pás modif. asfalt samolep. Glasstek 30 stlcker ultra S01N : 392,71 : S02N : 86,78-1,1*1,1 : S03N : 136,64 : -614,92	m2	-614			
5	628522534R	Pás modifikovaný asfalt Elastek 50 Garden modroz S03N : 136,64 : DET D : (4,9+13,4+10,475+0,45)*(2*0,285) : ZTRATNĚ : 153,2983*0,15 : -176,3	m2	-176			
6	712841559RT1	Samostatné vyřazení izolace, pásy pňlavením, 1 vrstva - asf.pás ve specifikaci DET B : (24,75+0,625+16,6+24,75)*(0,3*2+0,21) : DET D : (4,9+13,4+10,475+0,45)*(2*0,285+0,365) : DET F : (12,675*2+27,5+1,1*4)*(0,355*2+0,265) : UKONČENÍ U STĚNY : ((3,85+10,84)*(0,3*2+0,21) :	m2	-145			
Díl:	91	Doplnění práce na komunikaci					
Díl:	712	Povlakové krytiny					
Díl:	1	Zemní práce					
1	712391382RT1	Násyp z hrubého kámeniva frakce 16 - 22, tl. 5 cm, tl. 5 cm - kámenivo ve specifikaci káčirek nová sířcha : 5,76*16+4,4*4,4+2+3,7*3,7+2 13,85*0,3 odpočet SOD : -14,33	m2	96			
2	184102110	Výsadba rozchodníků, v rovině 15ks/m2 zelená sířcha : 12,99*11,6+6,4*6,4/2 1,53*9	m2	108,68			
3	58333670R	Kámenivo léžané frakce 16-22 mm káčirek prany, Big bag 1000 kg kacirek : : 98,51*0,05*1600	kg	4,15			
Díl:	91	Doplnění práce na komunikaci					
4	917862111	Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou, lože z C 12/15 na plocho včetně obrubniku ABO 100/10/25	m	-14,33			
Díl:	712	Povlakové krytiny					
Díl:	1	Zemní práce					
1	712391382RT1	Násyp z hrubého kámeniva frakce 16 - 22, tl. 5 cm, tl. 5 cm - kámenivo ve specifikaci káčirek nová sířcha : 5,76*16+4,4*4,4+2+3,7*3,7+2 13,85*0,3 odpočet SOD : -14,33	m2	130,20			
2	184102110	Výsadba rozchodníků, v rovině 15ks/m2 zelená sířcha : 12,99*11,6+6,4*6,4/2 1,53*9	m2	13,77			
3	58333670R	Kámenivo léžané frakce 16-22 mm káčirek prany, Big bag 1000 kg kacirek : : 98,51*0,05*1600	kg	7 880			
Díl:	91	Doplnění práce na komunikaci					
4	917862111	Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou, lože z C 12/15 na plocho včetně obrubniku ABO 100/10/25	m	36			
Díl:	712	Povlakové krytiny					
Díl:	1	Zemní práce					
1	712391382RT1	Násyp z hrubého kámeniva frakce 16 - 22, tl. 5 cm, tl. 5 cm - kámenivo ve specifikaci káčirek nová sířcha : 5,76*16+4,4*4,4+2+3,7*3,7+2 13,85*0,3 odpočet SOD : -14,33	m2	36,00			

9	611981852R	S01N : 392,71 : -392,71 Prkno terasové dřevěné Borovice zelená 26x146 mm, impregnace, na pohledové straně jemně drážkované Začátek provozního součtu	m2	-392,71000 -219,77
		dřev terasa (2,5+12,99+3,5)*2,5+11,6*3,5+11,2*2,5+10,2*2,5+6*2,5 (13,85+8,22*2)*1,2 Mezisoučet Konec provozního součtu 192,92*1,1 Mezisoučet		156,57500 36,34800 192,92300
10	611981959R	S01N : 392,71 : -392,71*1,1 Rektifikační podložka, typ dle architektky S01N : -1178,13 192,92*4	kus	212,21200 212,21200 -431,98100 -405,45 -1 178,13000 771,68000
11	553427500RP	Podkladový hliníkový profil 9522 50x50 mm S01N : 392,71*1,5 : -589,07 192,3*2	m	-204,47 -589,07000 384,60000
Díl:	783	Nátěry		
12	783614200R00	Nátěr olejový truhlář.výrobků 2x*1x email S01N : 392,71*2 : -785,42 192,2*2	m2	-407,02 -785,42000 384,40000
Celkem Kč bez DPH				

17	553427500RP	Profil hliníkový boční krycí DET B : (24,75+0,625+16,6+24,75)*1,03 : DET C : 5,125*1,03 : DET E : (1,2*2+1,1)*1,03 : odpočet dle SOD : -77,62 Částe dřevo terasy : 12,99+11,6+5,2+9,3+6,9+11,1+16,6 1,2+12,65+8,22*3 Mezisoučet	bm	34,58 -77,62000 73,69000 38,51000 34,58000
Díl:	783	Nátěry		
Celkem Kč bez DPH				

ZMĚNOVÝ LIST**č. 11**Akce: **ČRo Brno – III. etapa rekonstrukce budovy Beethovenova 25/4**


Smlouva o dílo č.:

Objednatel: **Český Rozhlas**
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2Zhotovitel: **Winning PS - stavební firma s.r.o.**
Křížíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno

Důvod změny: Změna je vyvolána potřebou zamezení odkapávání makrolonových částí střešních desek v případě požáru budovy.

Navrhovatel změny: **Objednatel**Technické řešení změny: **Dle zápisu z KD.**Podklady pro ocenění změny: **Zápisy z KD.**

Změna smluvní ceny díla:



Návrh změny										ČRo Brno – III. etapa rekonstrukce budovy Beethovenova 25/4				ZL č.	11
Odpočet										Připočet					Rozdil
č.poj.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	č.poj.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	Celkem	
Díl:	787	Zasklívání					Díl:	787	Zasklívání						
							1	787 77	D2 Zasklení zaskřeseni světlíku skloaminálem 0,649*2+1,9428*2+3,226*2+4,027*20 ; 92,1756	m2	92,18				
							2	998787103R0 0	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 24 m	kpl	1,00				
Celkem Kč bez DPH						0,00	Celkem Kč bez DPH								

ZMĚNOVÝ LIST

č. 12

Akce: **ČRo Brno – III. etapa rekonstrukce budovy Beethovenova 25/4**

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: **Český Rozhlas**
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Zhotovitel: **Winning PS - stavební firma s.r.o.**
Křížíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno


Důvod změny: Změna je vyvolána sloučením studia a režie v mezipatře.

Navrhovatel změny: **Objednatel**

Technické řešení změny: **Dle upravené DPS.**

Podklady pro ocenění změny: **Upravená DPS.**

Změna smluvní ceny díla:



Návrh změny

ČRo Brno – III. etapa rekonstrukce budovy Beethovenova
25/4

ZL č.

12

Odpočet

Přípočet

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	Rozdíl
Díl:	A.	Dodávka zařízení					Díl:	A.	Dodávka zařízení					Celkem
1	GMA121.1E	Klapkový pohon 24V, loc. 2-bod, 7 Nm, havar. ice	ks	-4,00										
2	Pol_0027	MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 20 mm	ks	-1,00										
3	Pol_0029	Talčítko pod omítku pro ovládní VZT klapek	ks	-1,00										
Díl:	B.	Nosný materiál					Díl:	B.	Nosný materiál					
4	Pol_0033	Kabel JYTY 4x1 - volně uložén	m	-190,00										
5	Pol_0034	Kabel CYKY-O 2x1,5 - volně uložén	m	-40,00										
6	Pol_0038	Kabel J-Y(s)Y 1x2x0,8 - v trubce, liště, žlabu	m	-40,00										
7	Pol_0039	Krabice univers. KLU68/2 vč. víčka a svorkovnice	ks	-1,00										
Díl:	C.	C 22 M - ostatní montáže - zařízení					Díl:	C.	C 22 M - ostatní montáže - zařízení					
8	Pol_0065	Kontrola a vyzkoušení správného zapojení	ks	-5,00										
9	Pol_0066	Prozvoňení vodiče	ks	-18,00										
10	Pol_0069	Seřiz. konc. poloh serv. s pákovým pohybem	ks	-4,00										
Díl:	D.	C 22 M - ostatní montáže - rozvody					Díl:	D.	C 22 M - ostatní montáže - rozvody					
11	Pol_0077	Ukončení jednoho vodiče v rozvaděči	ks	-18,00										
12	Pol_0078	Ukončení celoplastových kabelů smřřovací záklpkou nebo páskou do 5x4mm ²	ks	-4,00										
13	Pol_0080	Ukončení síťového kabelu v plášři vč. zapojení	ks	-8,00										
14	Pol_0082	Štítek kabelový	ks	-5,00										
15	Pol_0083	Uzemění kabelu	ks	-4,00										
Díl:	E.	Software, oživení systému, nadstavbový systém, zkoušky apod.					Díl:	E.	Software, oživení systému, nadstavbový systém, zkoušky apod.					
16	Pol_0088	Uživatelský SW pro DDC podstanice	dat.b ody	-5,00										
17	Pol_0089	Instalace grafického SW, vytvoření grafických obrazovek	dat.b ody	-5,00										
18	Pol_0090	Ovládní SW s technologií	dat.b ody	-5,00										
Celkem Kč bez DPH							Celkem Kč bez DPH							

ZMĚNOVÝ LIST**č. 13**Akce: **ČRo Brno – III. etapa rekonstrukce budovy Beethovenova 25/4**


Smlouva o dílo č.:

Objednatel: **Český Rozhlas**
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2Zhotovitel: **Winning PS - stavební firma s.r.o.**
Křížíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno

Důvod změny: Změna je vyvolána jednak sloučením studia a režie v mezipatře a také požadavkem objednatele na provedení strukturované kabeláže v kategorii nestíněná cat 6, namísto cat 5e. Na přání objednatele je rovněž řešena změna v řešení systému jednotného času, který je oproti koncepčnímu řešení uplatňovaném v ČRo před 4 lety, kdy byla zpracovávána DPS, řešen dle současného trendu uplatňovaném v rámci budov ČRo.

Navrhovatel změny: **Objednatel**Technické řešení změny: **Dle upravené DPS a zápisů z KD.**Podklady pro ocenění změny: **Upravená DPS a zápisy z KD.**

Změna smluvní ceny díla:



Návrh změny

ČRo Brno – III. etapa rekonstrukce budovy Beethovenova
25/4

ZL. č.

13

Odpočet

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem
Díl:		Strukturovaná kabeláž				
1	Pol_0010	Dodávka - 19*2U Patch Panel Cat.5e 48xRJ45 kompletní	ks	-6,00		
2	Pol_0012	Dodávka - Patchcord RJ45/RJ45, cat.5e - 2m	ks	-89,00		
3	Pol_0013	Dodávka - Patchcord RJ45/RJ45, cat.5e - 1m, šedý	ks	-200,00		
4	Pol_0019	Dodávka - 19*1U Patch Panel Cat.6A U/FTP 24xRJ45 kompletní	ks	-1,00		
5	Pol_0019	Dodávka - 19* 1U vyvazovací panel,	ks	-1,00		
6	Pol_0020	Dodávka - 19* 1U vyvazovací panel,	ks	-5,00		
7	Pol_0023	Dodávka - Patchcord RJ45/RJ45, cat.5e (STP) - 1m	ks	-24,00		
8	Pol_0028	- 19' osvětlení rozvaděče 1U	ks	-1,00		
9	Pol_0029	Dodávka - 19*1U Patch Panel Cat.5e 24xRJ45 kompletní	ks	-1,00		
10	Pol_0030	Dodávka - 19*1U Patch Panel Cat.6A U/FTP 24xRJ45 kompletní	ks	-3,00		
11	Pol_0034	Dodávka - Patchcord RJ45/RJ45, cat.5e (STP) - 1m	ks	-12,00		
12	Pol_0035	Dodávka - Patchcord RJ45/RJ45, cat.6 - 2m	ks	-60,00		

Přípočet

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem
Díl:		Strukturovaná kabeláž				
1	Pol_0010-1	Dodávka - 19*1U Patch Panel Cat.6 24xRJ45 kompletní	ks	6,00		
2	Pol_0010-1	Dodávka - 19*1U Patch Panel Cat.6 24xRJ45 kompletní	ks	6,00		
3	Pol_0012-1	Dodávka - Patchcord RJ45/RJ45, cat.6 - 2m	ks	89,00		
4	Pol_0013-1	Dodávka - Patchcord RJ45/RJ45, cat.6 - 1m	ks	200,00		
5	Pol_0024-1	Dodávka - 19*1U Patch Panel Cat.6 24xRJ45 kompletní	ks	1,00		
6	Pol_0024-2	- 19*1U Patch Panel Cat.6 STP 24xRJ45 kompletní	ks	1,00		
7	Pol_0024-3	Dodávka - 19* 1U vyvazovací panel,	ks	5,00		
8	Pol_0012-1	Dodávka - Patchcord RJ45/RJ45, cat.6 - 2m	ks	24,00		
9	Pol_0013-1	Dodávka - Patchcord RJ45/RJ45, cat.6 - 1m	ks	24,00		
10	Pol_0036-1	Dodávka - 19*1U Patch Panel Cat.6 U/UTP 24xRJ45 kompletní	ks	1,00		
11	Pol_0036-2	Dodávka - 19*1U Patch Panel Cat.6 STP 24xRJ45 kompletní	ks	3,00		
12	Pol_0036-3	- Patchcord RJ45/RJ45, cat.6 - 2m	ks	60,00		
13	Pol_0036-4	- Patchcord RJ45/RJ45, cat.6 - 1m	ks	12,00		
14	zásuvky - ABB TIME 2	Dodávka - Keystone 1xRJ45, kat.6e, neslíměný	ks	228,00		
15	Rozvody	Dodávka - U/UTP 4P , cat.6, LSZH (celá II etapa + změna medspátra)	m	18 688,00		
Díl:		03 Společná TV anténa(STA)				
Díl:		04 Jednotný čas (JC)				
16	220-1	-S Montáž RJ45	ks	22,00		

Rozdíl

Celkem

224 736,06

17	220-2	-S Kabelová forma UTP kabelu			22,00
8	220-3	-S Měření kabelu, zpracování protokolu			11,00
19	Pol_0049-1	GPS 4500 přijímač			1,00
20	Pol_0050-1	DTS 4801. masterclock			1,00
21	Pol_0051-1	Audiomodul HN 60a.R. - Mobilne			1,00
22	Pol_0052-1	Switch 24 portů, PoE (330W)			1,00
23	Pol_0052-2	DA.57.6.R.N.N.PoE černý rám			5,00
24	Pol_0053-1	DA.57.4.R.N.N.PoE černý rám			4,00
25	Pol_0054-1	DC.100.4.R.D.X.PoE černý rám			1,00
26	Pol_0054-1	závěs stropní digit. hodin na zakázku			1,00
27	Pol_0054-2	S kabelová forma UTP kabelu			22,00
Díl: 05 Rozhlasová technologie					
28	Pol_0056	Kabel Si/FTP 4-pár kat.7. LSZH,		m	1 142,00
29	Pol_0057	Koaxiální kabel		m	165,00
30	Pol_0058	MultiKabel 8-mi párový		m	14,00
Díl: 09 Nosný materiál					
31	Pol_0091	Elektroinstal. PVC trubka otebná 25mm		m	10,00
32	Pol_0112	Kabelový žlab kovový 40/20		m	8,00
33	Pol_0113	Víko žlabu 40/20		m	8,00
34	Pol_0135	Koleno 62		kpl	6,00
35	Pol_0136	Koleno 62-víko		kpl	6,00
36	Pol_0117	Kabelový žlab kovový 125/50		m	76,00
37	Pol_0118	Víko žlabu 125/50		m	76,00
38	Pol_0119	Nosník "125"		ks	76,00
39	Pol_0120	Koleno "125"		ks	3,00
40	Pol_0121	Koleno "125" - víko		ks	3,00
41	Pol_0130	Spojovací mater. 100ks (srouby,matice)		ks	3,00
42	Pol_0131	Spojka		ks	29,00
43	Pol_0134	Pružný materiál		ks	1,00
Díl: 10 C 22 M - zařízení					
32	22011436	Kontrolní závěrečné měření na kabelu		vod	-20,00
33	220260106	Vyhledání výrodu nebo krabice		ks	-4,00
34	220260111	Odv. a zavíčk. krab. s víčkem na závit		ks	-4,00
Díl: 18 C 22 M - ostatní montáže - rozvody					
44	220261622	Osazení hmoždinky 8mm v cihl. zdívu		ks	300,00
45	22011346	Štítek kabelový		ks	20,00
Celkem Kč bez DPH					

Celkem Kč bez DPH

ZMĚNOVÝ LIST**č. 14**Akce: **ČRo Brno – III. etapa rekonstrukce budovy Beethovenova 25/4**


Smlouva o dílo č.:

Objednatel: **Český Rozhlas**
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2Zhotovitel: **Winning PS - stavební firma s.r.o.**
Křížíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno

Důvod změny: Změna je vyvolána potřebou obnovy systému rozvodu strukturované kabeláže v 1., 2. a 3. patře. Změnu vyvolalo zjištění skutečného stavu kabeláže stávajícího rozvodu v obnažených slaboproudých kanálech u kterých bylo po jejich zpřístupnění, po sejmutí nášlapných vrstev podlah, zjištěn nevyhovující stav kabelů (značný rozsah fyzického poškození a znečištění) a také rychle se zhoršující stav plastových ukončovacích prvků. Tuto změnu nebylo možné předvídat ve fázi zpracování DPS.

Navrhovatel změny: **Objednatel**Technické řešení změny: **Dle upravené DPS a zápisů z KD.**Podklady pro ocenění změny: **Upravená DPS a zápisy z KD.**

Změna smluvní ceny díla:



Návrh změny

ČRo Brno – III. etapa rekonstrukce budovy Beethovenova
25/4

ZL č.

14

Odpočet

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem
Díl:	02	Strukturovaná kabeláž				
Díl:	09	Nosný materiál				
Díl:	10	C 22 M - zařízení				
Díl:	18	C 22 M - ostatní montáže - rozvody				
Celkem Kč bez DPH						0,00

Připočet

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem
Díl:	02	Strukturovaná kabeláž				
1		19" 1U Patch Panel Cat.6 24xRJ45 kompletní	ks	20,00		
2		- 19" 1U vývazovací panel,	ks	20,00		
3		- ostatní drobný materiál nutný k montáži a zprovoznění rozvaděče	ks	1,00		
4		zásuvky - ABB TIME				
5		Keystone 1xRJ45, kat.6, neslíněný	ks	412		
6		Maska nosná pro 2xRJ45,	ks	206,00		
7		Kryt zásuvky komunikační	ks	206,00		
8		Rámeček jednonásobný, bílý	ks	206,00		
		Kabel U/UTP 4-pár kat.6, LSZH,	m	30 000,00		
Díl:	09	Nosný materiál				
9		Elektronstiel, PVC trubka ohebná 29mm	m	1 340,00		
10		Krabice univers. KU69/2 vč. víčka	ks	206,00		
11		Páska stahovací	ks	670,00		
12		Přichytka stahovacích pásek	ks	670,00		
13		Hmoždinka Ø6mm vč. vrutu	ks	670,00		
14		Kabelový žlab kovový 250/50	m	152,00		
15		Víko žlabu 250/50	m	152,00		
16		Nosník "250"	ks	152,00		
17		T-kus "250/100"	ks	6,00		
18		T-kus "250" - víko	ks	6,00		
19		Koleno "250/100"	ks	9,00		
20		Koleno "250" - víko	ks	9,00		
21		Spojovací mater. 100ks (srouby,malice)	ks	8,00		
22		Spojka	ks	80,00		
23		Protahovací vodič AY2.5	m	50,00		
24		Podružný materiál	kpj	1,00		
Díl:	10	C 22 M - zařízení				
25		-S Montáž RJ45	ks	206,00		
26		-S Kabelová forma UTP kabelu	ks	412,00		
27		-S Měření kabelu, zpacování protokolu	ks	206,00		
28		-S Revize SK - rozšíření o 3 pařa	ks	1,00		
Díl:	18	C 22 M - ostatní montáže - rozvody				
29		Osazení hmoždinky 8mm v chl. zdivu	ks	670,00		
30		Značení trasy vedení	m	1 340,00		
31		Zhotovení kruhových otvorů	ks	50,00		
32		Montáž požární kabelové úcpávky vč. materiálu, do 50mm	ks	10,00		
33		Demontáže stávajících rozvodů	hod	180,00		
Celkem Kč bez DPH						

