

SMLOUVA O DÍLO č. 6440-0003-2016-080

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: [REDACTED]
Za kterou jedná: Ing. Pavel Jůn, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem na základě pověření ministra obrany ČR č.j. 335/2015-7542KM ze dne 28. července 2015 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDACTED]

Kontaktní osoby (osoby oprávněné jednat) ve věcech technických:

Vedoucí PS 0705 Páslavice: Ing. Jaromír Vávra, tel. [REDACTED]

ZV PS 0705 Páslavice: Ing. Miluše Šubrtová, tel. [REDACTED]

OdP FM Brno: Jiří Krč, tel. [REDACTED]

ve věcech BOZP — Eliška Čecháková tel. [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování korespondence:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu a FM Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále jen objednatel

a

2. Pavel Ulrych – STAVITEL s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63875

Sídlo: Palackého 804, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

IČ: 29183375

DIČ: CZ29183375

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Bystřice p/Hostýnem, č.ú.: [REDACTED]

Zastoupená: Pavlem Ulrychem – jednatelem společnosti

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Pavel Ulrych

- ve věcech technických: Oldřich Kunčar, stavbyvedoucí, tel. [REDACTED]

Jaroslav Pavlica, tel. [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 4bje6er

Adresa pro doručování: Pavel Ulrych-STAVITEL, s.r.o. Palackého 804, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Oprava střechy, zdiva, vrat garáže b.č. 44,50,51 – kasárna Přáslavice“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení oprav trapézové betonové střešní krytiny a klempířských prvků, garážových vrat, elektroinstalace a venkovního osvětlení na budovách č. 44,50,51 v areálu kasáren Přáslavice s cílem zajištění jejich bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava střechy, zdiva, vrat garáže b.č. 44,50,51 – kasárna Přáslavice“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

Budova č. 44		
Vyrovnaní stávající vlnité betonové střešní konstrukce, oškrabání nečistot (mechu), provedení dřevěného podbití, desky tl. 2,6 cm, impregnované (dodávka + montáž)	m2	615,00
Dodávka a montáž povlakové krytiny střechy pás modifikovaný SBS tl. 4 mm, kotvení bodové	m2	615,00
Dodávka a montáž povlakové krytiny střechy pás modifikovaný SBS tl. 5 mm, přitavení v plné ploše, design přírodní	m2	615,00
Demontáž, dodávka a montáž - klempířské prvky - okapy DN 100, PZ	m	90,00
Demontáž, dodávka a montáž - klempířské prvky - svody DN 100 včetně kolen, PZ, 4 ks	m	28,00
Oplechování štitové zdi, rš 30 cm, PZ	m	30,00
Oplechování okapů, rš 70 cm, sklon do 30°, PZ	m	90,00
Vyspravení stávajících vrat 4000/3800 mm, výměna narušených nosných prvků, zavírání, výplně, pantů	ks	10,00
Odstranění stávajících nátěrů a provedení nových nátěrů vrat 4000/3800 - ks 10, kovových prvků, táhel, nátěr antikorozi, dvojnásobný	m2	400,00
Dodávka a montáž těsnících pryžových spodních lišt vrat v=15cm, dl. 2m	ks	20,00
Demontáž, dodávka a montáž zdiva např. Ytong, tl. 200 mm včetně hydroizolace na stáv. základovou konstrukci (bm = 43)	m2	190,00
Dodávka a montáž omítky hladké venkovní + cementový postřík jednonásobný	m2	200,00
Dodávka a montáž omítky hladké vnitřní + cementový postřík jednonásobný	m2	200,00
Oprava venkovní omítky štitových zdí + demontáž stáv. kov. prvků - om. hladká + cementový postřík jednonásobný	m2	150,00
Oprava vnitřní omítky štitových zdí + demontáž stáv. kov. prvků - om. hladká + cementový postřík jednonásobný	m2	150,00

Demontáž, dodávka a montáž větracích mřížek 300/200 mm, nátěr antikorozi	ks	20,00
Oprava vnitřní omítky stropu a stěn do v = 7 m cementový postřik jednonásobný	m2	550,00
Demontáž a zpětná montáž stávající hromosvodné soustavy včetně revizní zprávy	soub.	1,00
Demontáž, dodávka a montáž okapového chodníku z dlaždic betonových 50x50 cm, podklad štěrkopísek tl. 25 cm, pískové lože tl.10 cm	m	55,00
Demontáž, dodávka a montáž zásuvkových rozvodnic s proudovým chráničem - rozměr skříně 245x160mm, samostatně uzavíratelná jističí část, zásuvka 1x 32A,5P,400v + jistič C32A, zásuvka 2x 16A,230V + jistič 2xB16A včetně úpravy stávajících rozvodů	ks	5,00
Demontáž, dodávka a montáž veřejného osvětlení - parametry stejné nebo vyšší jako např. LED 42W, bílá součástí je kovový výložník s vysutým ramenem (ošetřené proti korozi) pro možnost osazení osvětlení z boku budovy v délce 3m, spínání osvětlení z trafostanice posádky včetně úpravy stávajících rozvodů	ks	2,00
Demontáž, dodávka a montáž svítidel např. LED reflektor pro obecné osvětlení TUNNEL 42W, 4410 lm, vyzařovací úhel 120°, IP 67, každé svítidlo samostatné ovládání vypínání, vypínače a úpravy stávajícího rozvodu kabeláže, součástí je revizní zpráva elektroinstalace	ks	11,00
Demontáž stávajícího oplocení vlnitý plech v=3,0 m, včetně sloupků	m	15,00
Dodávka a montáž oplocení v=2,0 m, pletivo pozinkované včetně kovových sloupků á 3m do betonu (6 ks), napínacího drátu (3x), ostnatého drátu (3x) včetně napojení na stávající oplocení	m	15,00
Demontáž, dodávka a montáž kovového sloupu DN 200 mm, dl. 2,5 m, nátěr antikorozi, dvojnásobný	ks	2,00
Provedení ořezu stávajících stromů v = 7 m	ks	3,00

Budova č. 50 včetně přístřešku

Vyrovnání stávající vlnité betonové střešní konstrukce - oškrabání nečistot (mechu), provedení dřevěného podbití, desky tl. 2,6 cm, impregnované (dodávka + montáž)	m2	640,00
Dodávka a montáž povlakové krytiny střechy pás modifikovaný SBS tl. 4 mm, kotvení bodově	m2	640,00
Dodávka a montáž povlakové krytiny střechy pás modifikovaný SBS tl. 5 mm, přitavení v plné ploše, design přírodní	m2	640,00
Demontáž, dodávka a montáž - klempířské prvky - okapy DN 100, PZ	m	95,00
Demontáž, dodávka a montáž - klempířské prvky - svody DN 100 včetně kolen, PZ, 4 ks	m	30,00
Oplechování štítové zdi, rš 30 cm, PZ	m	70,00
Oplechování okapů, rš 70 cm, sklon do 30°, PZ	m	95,00
Vyspravení stávajících vrat 4000/3800 mm, výměna narušených nosných prvků, zavírání, výplně, pantů	ks	10,00
Odstranění stávajících nátěrů a provedení nových nátěrů vrat 4000/3800 - ks 10, kovových prvků, táhel, nátěr antikorozi, dvojnásobný	m2	400,00
Dodávka a montáž těsnících pryžových spodních lišt vrat v=15cm, dl. 2m	ks	20,00

Demontáž, dodávka a montáž dveří dřevěných venkovních 900/1970, kování klika-klika, zámek FAB s vložkou, dřevěný práh opatřený nátěrem 2x, včetně zárubně	ks	2,00
Demontáž, dodávka a montáž zdiva např. Ytong, tl. 200 mm včetně hydroizolace na stáv. základovou konstrukci (bm = 43)	m2	230,00
Dodávka a montáž omítky hladké venkovní + cementový postřík jednonásobný	m2	240,00
Dodávka a montáž omítky hladké vnitřní + cementový postřík jednonásobný	m2	240,00
Oprava venkovní omítky štitových zdí + demontáž stáv. kov. prvků - om. hladká + cementový postřík jednonásobný	m2	180,00
Oprava vnitřní omítky štitových zdí + demontáž stáv. kov. prvků - om. hladká + cementový postřík jednonásobný	m2	180,00
Demontáž, dodávka a montáž větracích mřížek 300/200 mm, nátěr antikoroční	ks	20,00
Oprava vnitřní omítky stropu a stěn do v = 7 m cementový postřík jednonásobný	m2	550,00
Demontáž a zpětná montáž stávající hromosvodné soustavy včetně revizní zprávy	soub.	1,00
Demontáž, dodávka a montáž okapového chodníku z dlaždic betonových 50x50 cm, podklad šterkopísek tl. 25 cm, pískové lože tl.10 cm	m	95,00
Demontáž, dodávka a montáž příkopových tvárnic š = 50 cm, do betonového lože tl. 10 cm podklad šterkopísek tl. 25 cm, pískové lože tl.10 cm	m	6,00
Demontáž, dodávka a montáž betonu podlahy tl. 10 cm, doplnění podkladu šterkopísek tl. 10 cm, lože pískové tl. 5 cm	m2	30,00
Demontáž, dodávka a montáž zásuvkových rozvodnic s proudovým chráničem - rozměr skříňe 245x160mm, samostatně uzavíratelná jističí část, zásuvka 1x 32A,5P,400v + jistič C32A, zásuvka 2x 16A,230V + jistič 2xB16A včetně úpravy stávajících rozvodů	ks	5,00
Demontáž, dodávka a montáž veřejného osvětlení - parametry stejné nebo vyšší jako např. LED 42W, bílá součástí je kovový výložník s vysutým ramenem (ošetřené proti korozi) pro možnost osazení osvětlení z boku budovy v délce 3m, spínání osvětlení z trafostanice posádky včetně úpravy stávajících rozvodů	ks	3,00
Demontáž, dodávka a montáž svítidel např. LED reflektor pro obecné osvětlení TUNNEL 42W, 4410 lm, vyzařovací úhel 120°, IP 67, každé svítidlo samostatné ovládání vypínání, vypínače a úpravy stávajícího rozvodu kabeláže, součástí je revizní zpráva elektroinstalace	ks	13,00
Provedení ořezu stávajících stromů v = 7 m, likvidace dřevní hmoty	ks	3,00

Budova č. 51

Vyrovnaní stávající vlnité betonové střešní konstrukce - oškrabání nečistot (mechu), provedení dřevěného podbití, desky tl. 2,6 cm, impregnované (dodávka + montáž)	m2	615,00
Dodávka a montáž povlakové krytiny střechy pás modifikovaný SBS tl. 4 mm, kotvení bodově	m2	615,00
Dodávka a montáž povlakové krytiny střechy pás modifikovaný SBS tl. 5 mm, přitavení v plné ploše, design přírodní	m2	615,00

Demontáž, dodávka a montáž - klempířské prvky - okapy DN 100, PZ	m	90,00
Demontáž, dodávka a montáž - klempířské prvky - svody DN 100 včetně kolen, PZ, 4 ks	m	27,00
Oplechování štítové zdi, rš 30 cm, PZ	m	30,00
Oplechování okapů, rš 70 cm, sklon do 30°, PZ	m	90,00
Vyspravení stávajících vrat 4000/3800 mm, výměna narušených nosných prvků, zavírání, výplně, pantů	ks	10,00
Odstranění stávajících nátěrů a provedení nových nátěrů vrat 4000/3800 - ks 10, kovových prvků, táhel, nátěr antikorozi, dvojnásobný	m2	400,00
Dodávka a montáž těsnících pryžových spodních lišt vrat v=15cm, dl. 2m	ks	20,00
Demontáž, dodávka a montáž zdiva např. Ytong, tl. 200 mm včetně hydroizolace na stáv. základovou konstrukci (bm = 43)	m2	200,00
Dodávka a montáž omítky hladké venkovní + cementový postřík jednonásobný	m2	200,00
Dodávka a montáž omítky hladké vnitřní + cementový postřík jednonásobný	m2	200,00
Oprava venkovní omítky štítových zdí + demontáž stáv. kov. prvků - om. hladká + cementový postřík jednonásobný	m2	150,00
Oprava vnitřní omítky štítových zdí + demontáž stáv. kov. prvků - om. hladká + cementový postřík jednonásobný	m2	150,00
Demontáž, dodávka a montáž větracích mřížek 300/200 mm, nátěr antikorozi	ks	20,00
Oprava vnitřní omítky stropu a stěn do v = 7 m cementový postřík jednonásobný	m2	550,00
Demontáž a zpětná montáž stávající hromosvodné soustavy včetně revizní zprávy	soub.	1,00
Demontáž, dodávka a montáž okapového chodníku z dlaždic betonových 50x50 cm, podklad šterkopísek tl. 25 cm, pískové lože tl.10 cm	m	55,00
Demontáž, dodávka a montáž zásuvkových rozvodnic s proudovým chráničem - rozměr skříně 245x160mm, samostatně uzavíratelná jističí část, zásuvka 1x 32A,5P,400v + jistič C32A, zásuvka 2x 16A,230V + jistič 2xB16A včetně úpravy stávajících rozvodů	ks	5,00
Demontáž, dodávka a montáž veřejného osvětlení - parametry stejné nebo vyšší jako např. LED 42W, bílá součástí je kovový výložník s vysutým ramenem (ošetřené proti korozi) pro možnost osazení osvětlení z boku budovy v délce 3m, spínání osvětlení z trafostanice posádky včetně úpravy stávajících rozvodů	ks	2,00
Demontáž, dodávka a montáž svítidel např. LED reflektor pro obecné osvětlení TUNNEL 42W, 4410 lm, vyzařovací úhel 120°, IP 67, každé svítidlo samostatné ovládání vypínání, vypínače a úpravy stávajícího rozvodu kabeláže, součástí je revizní zpráva elektroinstalace	ks	11,00
Demontáž železných sloupů veřejného osvětlení dl. 7m (2ks se dvěma výložníky, 5 ks s jedním výložníkem), odvoz do 1 km	ks	7,00
Provedení ořezu stávajících stromů v = 7 m, likvidace dřevní hmoty	ks	3,00

Svislá doprava, vnitrostaveništní doprava, přesun hmot, odvoz a uložení odpadu na skládku	soub.	1,00
Vyčištění budovy, úklid a vyklizení staveniště	soub.	1,00

- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).
- 2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

3 118 395,- Kč bez DPH

(slovy: třímilionystoosmnáctisíctřistadevadesát pět korun českých a 00/100 haléřů).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí **654 862,95 Kč** a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **3 773 257,95 Kč**.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací
 - v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle cen katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, *5.pracovní den* od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu. Termín předání bude stanoven po vzájemné dohodě, nejpozději však k předání dojde do tří pracovních dnů poté, co o to zhotovitel požádá. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): dnem předání staveniště (předpoklad červen)
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **do 120-ti kalendářních dnů od zahájení díla**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. *Pracovní doba: v pracovní dny od:07,00 – do 15,30: soboty, neděle a státní svátky po dohodě s kontaktní osobou uživatele.*
- 4.5. Místem plnění jsou kasárna Práslavice, CE 07-25-01/SO 44,50,51

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- k předání staveniště;
 - poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své subdodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

- 5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel **odběr elektrické energie a vody**. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté **elektrické energie a vody** představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – subdodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých subdodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých subdodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu subdodavatele na celkové ceně díla). Změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.16. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.19. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
 - provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno k nastěhování,

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přijímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykánych vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10 dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu: **Provozní středisko 0705 Páslavice, 783 54 Páslavice**
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);

- h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
 - 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
 - 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.
 - 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
 - 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
 - 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu *36 měsíců* od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.

- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamáce oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10. kalendářních dnů od obdržení reklamáce, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a podle článku 7 nebo 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho subdodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20 %** z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.5. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč**.
- 11.6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč**.
- 11.7. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.9. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.10. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.11. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane

zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dnů* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnaní účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
 - nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 3 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne, není-li doručována datovou schránkou.

- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) – poznámka: účinnost od 1.7.2016, vztahuje se zejména na smlouvy s plněním nad 50.000 Kč povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
- 14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 14.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích a má 15 očíslovaných stran, není-li podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet listů: 4

za objednatele


Ing. Pavel Ján
ředitel odboru nemovitě infrastruktury

Česká republika-Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

Pavel Ulrych
Jednatel společnosti

Pavel Ulrych – STAVITEL, s.r.o.
Bystřice pod Hostýnem

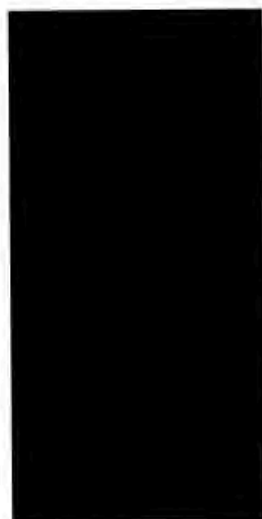



Výkaz výměr zakázky - " Oprava střechy, zdiva, vrat garáže b.č.44, 50, 51 kasárna Přáslavice "

P.č.	Požadované práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
Budova č. 44					
1	Vyrovnání stávající vlnité betonové střešní konstrukce, odkrabání nečistot (mechu), provedení dřevěného podbití, desky tl. 2,6 cm, impregnované (dodávka + montáž)	m2	615,00		
2	Dodávka a montáž poviakové krytiny střechy pás modifikovaný SBS tl. 4 mm, kotvení bodové	m2	615,00		
3	Dodávka a montáž poviakové krytiny střechy pás modifikovaný SBS tl. 5 mm, přitavení v plné ploše, design přírodní	m2	615,00		
4	Demontáž, dodávka a montáž - klempířské prvky - okapy DN 100, PZ	m	90,00		
5	Demontáž, dodávka a montáž - klempířské prvky - svody DN 100 včetně kolen, PZ, 4 ks	m	28,00		
6	Oplechování štítové zdi, rš 30 cm, PZ	m	30,00		
7	Oplechování okapů, rš 70 cm, sklon do 30°, PZ	m	90,00		
8	Vyspravení stávajících vrat 4000/3800 mm, výměna narušených nosných prvků, zavírání, výpině, pantů	ks	10,00		
9	Odstranění stávajících nátěrů a provedení nových nátěrů vrat 4000/3800 - ks 10, kovových prvků, táhel, nátěr antikorozní, dvojnásobný	m2	400,00		
10	Dodávka a montáž těsnících pryžových spodních lišt vrat v=15cm, dl. 2m	ks	20,00		
11	Demontáž, dodávka a montáž zdiva např. Ytong, tl. 200 mm včetně hydroizolace na stáv. základovou konstrukci (bm = 43)	m2	190,00		
12	Dodávka a montáž omítky hladké venkovní + cementový postřik jednonásobný	m2	200,00		
13	Dodávka a montáž omítky hladké vnitřní + cementový postřik jednonásobný	m2	200,00		
14	Oprava venkovní omítky štítových zdí + demontáž stáv. kov. prvků - om. hladká + cementový postřik jednonásobný	m2	150,00		
15	Oprava vnitřní omítky štítových zdí + demontáž stáv. kov. prvků - om. hladká + cementový postřik jednonásobný	m2	150,00		
16	Demontáž, dodávka a montáž větracích mřížek 300/200 mm, nátěr antikorozní	ks	20,00		
17	Oprava vnitřní omítky stropu a stěn do v = 7 m cementový postřik jednonásobný	m2	550,00		
18	Demontáž a zpětná montáž stávající hromosvodné soustavy včetně revizní zprávy	soub.	1,00		
19	Demontáž, dodávka a montáž okapového chodníku z dlaždic betonových 50x50 cm, podklad štrkopiesek tl. 25 cm, pískové lože tl. 10 cm	m	55,00		
20	Demontáž, dodávka a montáž zásuvkových rozvodnic s proudovým chráničem - rozměr skříň 245x160mm, samostatně uzavíratelná jistič část, zásuvka 1x 32A, 5P, 400v + jistič C32A, zásuvka 2x 16A, 230V + jistič 2x B16A včetně úpravy stávajících rozvodů	ks	5,00		
21	Demontáž, dodávka a montáž veřejného osvětlení - parametry stejné nebo vyšší jako např. LED 42W, bílé součástí je kovový výložník s vysutým ramenem (ošetřené proti korozi) pro možnost osazení osvětlení z boku budovy v délce 3m, spínání osvětlení z trafostanice posádky včetně úpravy stávajících rozvodů	ks	2,00		
22	Demontáž, dodávka a montáž svítidel např. LED reflektor pro obecné osvětlení TUNNEL 42W, 4410 lm, vyzářovací úhel 120°, IP 67, každé svítidlo samostatně ovládání vypínání, vypínače a úpravy stávajícího rozvodu kabeláže, součástí je revizní zpráva elektroinstalace	ks	11,00		
23	Demontáž stávajícího oplocení vlnitý plech v=3,0 m, včetně sloupků	m	15,00		

24	Dodávka a montáž oplocení v=2,0 m, pletivo pozinkované včetně kovových sloupků á 3m do betonu (6 ks), napínacího drátu (3x), ostatního drátu (3x) včetně napojení na stávající oplocení	m	15,00
25	Demontáž, dodávka a montáž kovového sloupu DN 200 mm, dl. 2,5 m, nátěr antikorozi, dvojnásobný	ks	2,00
26	Provedení ořezu stávajících stromů v = 7 m	ks	3,00
Budova č. 50 včetně přístřešku			
27	Vyrovnání stávající vlnité betonové střešní konstrukce - oškrabání nečistot (mechu), provedení dřevěného podbití, desky tl. 2,6 cm, impregnované (dodávka + montáž)	m2	640,00
28	Dodávka a montáž povlakové krytiny střechy pás modifikovaný SBS tl. 4 mm, kotvení bodové	m2	640,00
29	Dodávka a montáž povlakové krytiny střechy pás modifikovaný SBS tl. 5 mm, přitavení v plné ploše, design přírodní	m2	640,00
30	Demontáž, dodávka a montáž - klempířské prvky - okapy DN 100, PZ	m	95,00
31	Demontáž, dodávka a montáž - klempířské prvky - svody DN 100 včetně kolen, PZ, 4 ks	m	30,00
32	Oplechování štítové zdi, rš 30 cm, PZ	m	70,00
33	Oplechování okapů, rš 70 cm, sklon do 30°, PZ	m	95,00
34	Vyspravení stávajících vrat 4000/3800 mm, výměna narušených nosných prvků, zavírání, výplně, pantů	ks	10,00
35	Odstranění stávajících nátěrů a provedení nových nátěrů vrat 4000/3800 - ks 10, kovových prvků, táhel, nátěr antikorozi, dvojnásobný	m2	400,00
36	Dodávka a montáž těsnících pryžových spodních lišt vrat v=15cm, dl. 2m	ks	20,00
37	Demontáž, dodávka a montáž dveří dřevěných venkovních 900/1970, kování klika-klika, zámek FAB s vložkou, dřevěný práh opatřený nátěrem 2x, včetně zárubně	ks	2,00
38	Demontáž, dodávka a montáž zdiva např. Ytong, tl. 200 mm včetně hydroizolace na stáv. základovou konstrukci (bm = 43)	m2	230,00
39	Dodávka a montáž omítky hladké venkovní + cementový postřik jednonásobný	m2	240,00
40	Dodávka a montáž omítky hladké vnitřní + cementový postřik jednonásobný	m2	240,00
41	Oprava venkovní omítky štítových zdí + demontáž stáv. kov. prvků - om. hladká + cementový postřik jednonásobný	m2	180,00
42	Oprava vnitřní omítky štítových zdí + demontáž stáv. kov. prvků - om. hladká + cementový postřik jednonásobný	m2	180,00
43	Demontáž, dodávka a montáž větracích mřížek 300/200 mm, nátěr antikorozi	ks	20,00
44	Oprava vnitřní omítky stropu a stěn do v = 7 m cementový postřik jednonásobný	m2	550,00
45	Demontáž a zpětná montáž stávající hromosvodné soustavy včetně revizní zprávy	soub.	1,00
46	Demontáž, dodávka a montáž okapového chodníku z dlaždic betonových 50x50 cm, podklad šterkopísek tl. 25 cm, pískové lože tl. 10 cm	m	95,00
47	Demontáž, dodávka a montáž příkopových tvánic š = 50 cm, do betonového lože tl. 10 cm podklad šterkopísek tl. 25 cm, pískové lože tl. 10 cm	m	8,00
48	Demontáž, dodávka a montáž betonu podlahy tl. 10 cm, doplnění podkladu šterkopísek tl. 10 cm, lože pískové tl. 5 cm	m2	30,00

49	Demontáž, dodávka a montáž zásuvkových rozvodnic s proudovým chráničem - rozměr skříně 245x160mm, samostatně uzavíratelná jističí část, zásuvka 1x 32A, 5P, 400V + jistič C32A, zásuvka 2x 16A, 230V + jistič 2xB16A včetně úpravy stávajících rozvodů	ks	5,00	
50	Demontáž, dodávka a montáž veřejného osvětlení - parametry stejné nebo vyšší jako např. LED 42W, bílá součásti je kovový výložník s vysutým ramenem (ošetřené proti korozi) pro možnost osazení osvětlení z boku budovy v délce 3m, spínání osvětlení z trafostanice posádky včetně úpravy stávajících rozvodů	ks	3,00	
51	Demontáž, dodávka a montáž svítidel např. LED reflektor pro obecné osvětlení TUNNEL 42W, 4410 lm, vyzařovací úhel 120°, IP 67, každé svítidlo samostatně ovládací vypínání, vypínače a úpravy stávajícího rozvodu kabeláže, součástí je revizní zpráva elektroinstalace	ks	13,00	
52	Provedení ořezu stávajících stromů v = 7 m, likvidace dřevní hmoty	ks	3,00	
Budova č. 51				
53	Vyrovnění stávající vlnité betonové střešní konstrukce - oškrábání nečistot (mechu), provedení dřevěného podbití, desky tl. 2,6 cm, impregnované (dodávka + montáž)	m2	615,00	
54	Dodávka a montáž povlakové krytiny střechy pás modifikovaný SBS tl. 4 mm, kotvení bodově	m2	615,00	
55	Dodávka a montáž povlakové krytiny střechy pás modifikovaný SBS tl. 5 mm, pftavení v plné ploše, design přírodní	m2	615,00	
56	Demontáž, dodávka a montáž - křiempířské prvky - okapy DN 100, PZ	m	90,00	
57	Demontáž, dodávka a montáž - křiempířské prvky - svody DN 100 včetně kolen, PZ, 4 ks	m	27,00	
58	Oplechování štítové zdi, rš 30 cm, PZ	m	30,00	
59	Oplechování okapů, rš 70 cm, sklon do 30°, PZ	m	90,00	
60	Vyspravení stávajících vrat 4000/3800 mm, výměna narušených nosných prvků, zavírání, výplně, pantů	ks	10,00	
61	Odstranění stávajících nátěrů a provedení nových nátěrů vrat 4000/3800 - ks 10, kovových prvků, táhel, nátěr antikorozi, dvojnásobný	m2	400,00	
62	Dodávka a montáž těsnících pryžových spodních listů vrat v=15cm, dl. 2m	ks	20,00	
63	Demontáž, dodávka a montáž zdiva např. Ytong, tl. 200 mm včetně hydroizolace na stáv. základovou konstrukci (bm = 43)	m2	200,00	
64	Dodávka a montáž omítky hladké venkovní + cementový postřik jednonásobný	m2	200,00	
65	Dodávka a montáž omítky hladké vnitřní + cementový postřik jednonásobný	m2	200,00	
66	Oprava venkovní omítky štítových zdí + demontáž stáv. kov. prvků - om. hladká + cementový postřik jednonásobný	m2	150,00	
67	Oprava vnitřní omítky štítových zdí + demontáž stáv. kov. prvků - om. hladká + cementový postřik jednonásobný	m2	150,00	
68	Demontáž, dodávka a montáž větracích mřížek 300/200 mm, nátěr antikorozi	ks	20,00	
69	Oprava vnitřní omítky stropu a stěn do v = 7 m cementový postřik jednonásobný	m2	550,00	
70	Demontáž a zpětná montáž stávající hromosvodné soustavy včetně revizní zprávy	scub.	1,00	10
71	Demontáž, dodávka a montáž okapového chodníku z dlaždic betonových 50x50 cm, podklad štrkopiesek tl. 25 cm, pískové lože tl. 10 cm	m	55,00	
72	Demontáž, dodávka a montáž zásuvkových rozvodnic s proudovým chráničem - rozměr skříně 245x160mm, samostatně uzavíratelná jističí část, zásuvka 1x 32A, 5P, 400V + jistič C32A, zásuvka 2x 16A, 230V + jistič 2xB16A včetně úpravy stávajících rozvodů	ks	5,00	2

73	Demontáž, dodávka a montáž veřejného osvětlení - parametry stejné nebo vyšší jako např. LED 42W, bílá součásti je kovový výložník s vysutým ramenem (ošetřené proti korozi) pro možnost osazení osvětlení z boku budovy v délce 3m, spínání osvětlení z trafostanice posádky včetně úpravy stávajících rozvodů	ks	2,00	
74	Demontáž, dodávka a montáž svítidel např. LED reflektor pro obecné osvětlení TUNNEL 42W, 4410 lm, vyzařovací úhel 120°, IP 67, každé svítidlo samostatně ovládání vypínání, vypínače a úpravy stávajícího rozvodu kabeláže, součástí je revizní zpráva elektroinstalace	ks	11,00	
75	Demontáž železných sloupů veřejného osvětlení dl. 7m (2ks se dvěmi výložníky, 5 ks s jedním výložníkem), odvoz do 1 km	ks	7,00	
76	Provedení ořezu stávajících stromů v = 7 m, likvidace dřevní hmoty	ks	3,00	
77	Svislá doprava, vnitrostaveništní doprava, přesun hmot, odvoz a uložení odpadu na skládku	soub.	1,00	
78	Vyčištění budovy, úklid a vytkzení staveniště	soub.	1,00	
Cena celkem bez DPH				3 118 395,00
DPH 21 % činí				654 862,95
Cena zakázky včetně DPH činí				3 773 257,95

Poznámka :

U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.

Pavel Uirych - STAVITEL s.r.o.

Pačákova 804,

752 61 Bynčkov pod Hořtinem

ICO: 79127775 DIČ: CZ291531**