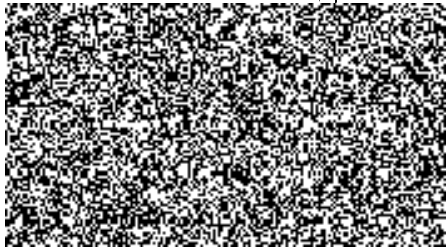


DODATEK č. 2

PPR-32920-33/ČJ-2017-990663

ke smlouvě o dílo vedené pod Čj.: PPR-32920-15/ČJ-2017-990663
ze dne 18. 4. 2019

Smluvní strany

objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupen:  zástupkyní vedoucího odboru
nemovitého majetku Správy logistického zabezpečení
Policejního prezidia České republiky
Příjemce faktury: **Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,**
Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6
ID datové schránky: gs9ai55
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
číslo účtu: 
kontaktní osoba
ve věcech technických:
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **AQUASYS spol. s r.o.**
se sídlem: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 25344447
DIČ: CZ25344447
zastoupen:  ednatelem
ID datové schránky: ms4my27
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
e-mail:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel (společně také „smluvní strany“) uzavřeli dne 18. 4. 2019 smlouvu o dílo evidovanou u objednatele pod Čj.: PPR-32920-15/ČJ-2017-990663 na realizaci stavební akce „Kozmice – rekonstrukce vodní nádrže“ (dále jen „smlouva“).

V souladu s článkem IX. odst. 3 smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“).

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na vícepracích na základě odsouhlaseného změnového listu č. 2, jehož bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

II. Cena

Článek IV odst. 1 smlouvy se rozšiřuje o text, který zní:

„Cena díla se navyšuje o **512 942,41 Kč bez DPH, tj. 620 660,32 včetně DPH. Celková cena za dílo nově činí 1 978 997,79 Kč bez DPH, tj. 2 394 587,33 Kč včetně DPH**, při sazbě DPH ve výši 21%. Ceny navýšení jsou doloženy rozpočtem zhotovitele v Příloze č. 2 dodatku č. 2.“

III. Ostatní ujednání

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Jeden (1) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).

Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku č. 2 odpovídá jejich vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

Příloha č. 2 – Oceněný položkový rozpočet víceprací ze dne 7.1.2021

V Praze dne 15. 02. 2021


Za objednatele:



zástupkyně vedoucího ONM SLZ PP ČR

Ve Žďáře nad Sázavou dne 15. 02. 2021

Za zhotovitele:

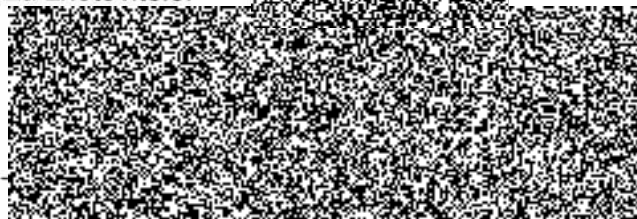

jednatel

Datum zveřejnění smlouvy v registru smluv	
ID verze zápisu v registru smluv	
Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní dokument veden v modulu „Systém správy dokumentů“ resortního EKIS	
Jméno, OeČ, podpis	

Změnový list číslo 2**Identifikace akce**

Název akce:	Kozmice - rekonstrukce vodní nádrže - realizace
Číslo akce SMVS:	-----
Objednatel:	ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Zhotovitel:	AQUASYS spol. s r.o., Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
Projektant:	 Na Špitálce 1443/1, 160 00 Praha

Předmět změnového listu

Oznámení změny části stavby s vlivem na výši nákladů

Část díla dotčená změnovým listem

Realizace stavby

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

- 1) V PD nebyl řešen přístup dopravní techniky a materiálu pro provedení nově navržené sedimentační nádrže v místě zalesněné plochy.
- 2) V PD bylo uvažováno se zachováním stávajícího stavu části horního přítoku nádrže - tj. přírodní přítok bez pevného ohraničení břehů.
- 3) PD uvažovala, že rozebraný lomový kámen ze stávajících břehů nádrže pokryje až 90% nové celkové potřeby kamene.

Nové řešení :

- 1) Bylo nutné vybudovat novou příjezdovou pracovní komunikaci včetně přípravy terénu a kácení lesního porostu.
- 2) Koryto horní část přítoku (stěny i dno) do části sedimentační nádrže bude zpevněna lomovým kamenem.
- 3) Reálná potřeba množství lomového kamene a objem kamenických prací výrazně převyšuje předpoklad PD. Stávající lomový kámen je po rozebrání značně narušen a nelze ho využít v míře požadované stavbou. Kamenné dlažby a rovnaniny budou provedeny z nového lomového kamene.

Zdůvodnění změny :

- 1) Provedení přístupu pro dopravní techniku k místu nové sedimentační nádrže bylo nezbytné pro její realizaci. Přístupová komunikace bude nadále využívána pro budoucí údržbu a čištění této sedimentační nádrže.
- 2) Zpevnění horního koryta přítoku je potřebné k zajištění stability břehů a zajištění odpovídající funkce sedimentační nádrže.
- 3) Kvalita a množství stávajícího lomového kamene výrazně nedosahuje objemu jeho reálné potřeby.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Beze změny.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Navrhované změny byly zjištěny v průběhu realizace stavby, jsou zaznamenány ve stavebním deníku a budou vypořádány dodatkem č. 2 k SoD v průběhu provádění stavby

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Nemá vliv

Vliv na kvalitu: Kvalita díla bude zpevněním horního přítoku zvýšena oproti PD

Vliv na cenu: Zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:	512 942,41 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	512 942,41 Kč

Vypracoval:

Za objednatele:

Za zhotovitele:



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Kozmice - rekonstrukce vodní nádrže - SoD	JKSO	
		EČO	
		Misto	Kozmice
		IČO	DIČ
Objednatel	Česká republika - Ministerstvo vnitra	00007064	CZ00007064
Projektant			
Zhotovitel	AQUASYS spol. s r.o.	25344447	CZ25344447
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		7.1.2021	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	198 235,76	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	314 706,65	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		512 942,41	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				512 942,41
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	512 942,41	107 717,91	
Cena s DPH			620 660,32	

E Přípočty a odpočty			
Dodá zadavatel			0,00
Klouzavá doložka			0,00
Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kozmice - rekonstrukce vodní nádrže - SoD

Objekt: ZL1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kozmice

Zpracoval:

Datum: 07.01.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							198 235,76	357 782,60	556 018,36	144,585	
1 Zemní práce							1 693,09	167 178,74	168 871,83	0,000	
1	R	112151351	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,2 m	kus	9,000	1 705,60	0,00	15 350,40	15 350,40	0,00000	0,000
2	R	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m	kus	1,000	3 616,20	0,00	3 616,20	3 616,20	0,00000	0,000
3	R	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m	kus	3,000	7 355,40	0,00	22 066,20	22 066,20	0,00000	0,000
4	R	112151357	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,8 m	kus	1,000	23 534,00	0,00	23 534,00	23 534,00	0,00000	0,000
5	R	112151358	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,9 m	kus	2,000	25 584,00	0,00	51 168,00	51 168,00	0,00000	0,000
6	R	112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	9,000	264,87	801,99	1 581,84	2 383,83	0,00000	0,000
7	R	112251102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	4,000	503,01	356,44	1 655,60	2 012,04	0,00000	0,000
8	R	112251104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	3,000	1 271,70	534,66	3 280,44	3 815,10	0,00000	0,000
9	R	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	2,000	115,83	0,00	231,66	231,66	0,00000	0,000
10	R	162201404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 900 mm	kus	2,000	473,85	0,00	947,70	947,70	0,00000	0,000
11	R	162201405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	9,000	26,89	0,00	242,01	242,01	0,00000	0,000
12	R	162201406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	2,000	123,93	0,00	247,86	247,86	0,00000	0,000
13	R	162201408	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 900 mm	kus	1,000	492,48	0,00	492,48	492,48	0,00000	0,000
14	R	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	2,000	689,31	0,00	1 378,62	1 378,62	0,00000	0,000
15	R	162201414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 900 mm	kus	2,000	2 794,50	0,00	5 589,00	5 589,00	0,00000	0,000
16	R	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	9,000	307,80	0,00	2 770,20	2 770,20	0,00000	0,000
17	R	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	2,000	629,37	0,00	1 258,74	1 258,74	0,00000	0,000
18	R	162201418	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 900 mm	kus	1,000	2 146,50	0,00	2 146,50	2 146,50	0,00000	0,000
19	R	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	9,000	67,88	0,00	610,92	610,92	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kozmice - rekonstrukce vodní nádrže - SoD

Objekt: ZL1

Objednatel:

Zhotovitel:

Misto: Kozmice

Zpracoval:

Datum: 07.01.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
20	R	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	4,000	259,20	0,00	1 036,80	1 036,80	0,00000	0,000
21	R	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 900 mm	kus	3,000	597,78	0,00	1 793,34	1 793,34	0,00000	0,000
22	001	162301902	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	12,000	22,52	0,00	270,24	270,24	0,00000	0,000
23	001	162301904	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	12,000	93,96	0,00	1 127,52	1 127,52	0,00000	0,000
24	001	162301905	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	54,000	5,21	0,00	281,34	281,34	0,00000	0,000
25	001	162301906	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	12,000	23,41	0,00	280,92	280,92	0,00000	0,000
26	001	162301908	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	6,000	91,53	0,00	549,18	549,18	0,00000	0,000
27	001	162301912	složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm	kus	12,000	49,25	0,00	591,00	591,00	0,00000	0,000
28	001	162301914	složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 700 do 900 mm	kus	12,000	285,12	0,00	3 421,44	3 421,44	0,00000	0,000
29	001	162301915	složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	54,000	10,77	0,00	581,58	581,58	0,00000	0,000
30	001	162301916	složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	12,000	47,22	0,00	566,64	566,64	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kozmice - rekonstrukce vodní nádrže - SoD

Objekt: ZL1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kozmice

Zpracoval:

Datum: 07.01.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
31	001	162301918	složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 700 do 900 mm	kus	6,000	168,48	0,00	1 010,88	1 010,88	0,00000	0,000
32	001	162301921	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	54,000	14,09	0,00	760,86	760,86	0,00000	0,000
33	001	162301922	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	24,000	27,95	0,00	670,80	670,80	0,00000	0,000
34	001	162301924	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	18,000	92,34	0,00	1 662,12	1 662,12	0,00000	0,000
35	R	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	9,000	75,01	0,00	675,09	675,09	0,00000	0,000
36	R	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	4,000	159,57	0,00	638,28	638,28	0,00000	0,000
37	R	174251204	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm	kus	3,000	681,21	0,00	2 043,63	2 043,63	0,00000	0,000
38	R	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	153,750	9,23	0,00	1 419,11	1 419,11	0,00000	0,000
39	R	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	53,813	88,20	0,00	4 746,31	4 746,31	0,00000	0,000
"objekt komunikace" 53,813					53,813						
40	R	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepihost	m3	53,813	26,60	0,00	1 431,43	1 431,43	0,00000	0,000
"objekt komunikace" 53,813					53,813						
41	R	127701101	Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách tř.1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy do 0,50 m do 1 000 m3	m3	9,000	325,35	0,00	2 928,15	2 928,15	0,00000	0,000
"rekonstrukce koryta za prahem" 9					9,000						
42	R	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	9,000	58,19	0,00	523,71	523,71	0,00000	0,000
"rekonstrukce koryta za prahem" 9					9,000						
Součet					9,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kozmice - rekonstrukce vodní nádrže - SoD

Objekt: ZL1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kozmice

Zpracoval:

Datum: 07.01.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
2 Zakládání							9 534,04	2 601,45	12 135,49		0,000
43	R	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	153,750	18,10	181,43	2 601,45	2 782,88	0,00000	0,000
44	693	69311083	geotextilie netkaná PP 600g/m2	m2	169,125	55,30	9 352,61	0,00	9 352,61	0,00000	0,000
5 Komunikace pozemní							47 779,35	18 675,68	66 455,03		0,000
45	R	564772111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm	m2	153,750	302,00	38 288,36	8 144,14	46 432,50	0,00000	0,000
46	R	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	153,750	81,70	9 490,99	3 070,39	12 561,38	0,00000	0,000
47	221	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	101,706	8,16	0,00	829,92	829,92	0,00000	0,000
48	221	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	101,706	65,20	0,00	6 631,23	6 631,23	0,00000	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							136 429,28	71 382,92	207 812,20		144,585
49	R	966008111	Bourání trubního propustku do DN 300	m	6,000	1 070,00	0,00	6 420,00	6 420,00	0,00000	0,000
"odstranění nefunkčního propustku v místě posledního prahu, KG DN 300" 6					6,000						
Součet					6,000						
50	R	960211251	Bourání konstrukcí vodních staveb zděných z kamene	m3	2,700	6 820,00	0,00	18 414,00	18 414,00	0,00000	0,000
"nová hráz" 2,7					2,700						
51	R	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty	m3	2,700	478,07	0,00	1 290,79	1 290,79	0,00000	0,000
52	R	465511321	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, se zalitím spár maltou MC 10 v ploše přes 20 m2, tl. 200 mm	m2	30,000	611,63	0,00	18 348,90	18 348,90	0,42340	12,702
"nová část koryta za prahem" 30					30,000						
Součet					30,000						
53	R	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	2,089	2 384,99	0,00	4 982,24	4 982,24	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kozmice - rekonstrukce vodní nádrže - SoD

Objekt: ZL1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kozmice

Zpracoval:

Datum: 07.01.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
54	R	451315125	Podkladní a výpňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 16/20	m2	9,000	378,65	2 821,68	586,17	3 407,85	0,00000	0,000
55	R	463211142	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	6,624	2 610,00	8 186,87	9 101,77	17 288,64	0,00000	0,000
72	583	58380750	kámen lomový regulační (10t=6,5 m3)	t	131,883	951,00	125 420,73	0,00	125 420,73	1,00000	131,883

0,4*247,9*1,33

131,883

"33% ztráté"

60	R	R-položka	Oprava betonového prahu	kpl.	1,000	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00000	0,000
"ukončovací práh pro omezení podtoku pod betonovou desku" 1					1,000						

99

Přesun hmot - propustek

0,00

239,05

239,05

0,000

61	R	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	0,600	28,09	0,00	16,85	16,85	0,00000	0,000
62	R	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	17,400	12,77	0,00	222,20	222,20	0,00000	0,000

0,6*29

17,400

Součet

17,400

997

Přesun sutě

2 800,00

40 597,35

43 397,35

0,000

63	R	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	62,810	80,60	0,00	5 062,49	5 062,49	0,00000	0,000
64	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 638,863	17,50	0,00	28 680,10	28 680,10	0,00000	0,000
65	R	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovně)	t	107,374	63,84	0,00	6 854,76	6 854,76	0,00000	0,000
66	R	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	5,600	500,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00000	0,000

998

Přesun hmot

0,00

28 044,00

28 044,00

0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kozmice - rekonstrukce vodní nádrže - SoD

Objekt: ZL1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kozmice

Zpracoval:

Datum: 07.01.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
67	R	998312011	Přesun hmoty pro sanaci území pro dopravní vzdálenost 50 m (Kámen na zpevnění břehu)	t	124,640	225,00	0,00	28 044,00	28 044,00	0,00000	0,000
D2 Zemní práce sediment							0,00	29 302,46	29 302,46		0,000
68	R	127701101	Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách tř. 1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy do 0,50 m do 1 000 m3	m3	76,400	325,35	0,00	24 856,74	24 856,74	0,00000	0,000
"dle geodetického zaměření rozdílů sedimentů" 76,4					76,400						
Součet					76,400						
69	R	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	76,400	58,19	0,00	4 445,72	4 445,72	0,00000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	-43 075,95	-43 075,95		0,000
800 Vedlejší rozpočtové náklady (NUS)							0,00	-43 075,95	-43 075,95		0,000
70	R	800100100	Zařízení staveniště	Kč	-1,000	51 075,95	0,00	-51 075,95	-51 075,95	0,00000	0,000
71	R	800100300R	Geodetické práce - vytyčení komunikace, zaměření	Kč	1,000	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00000	0,000
1					1,000						
Součet					1,000						
Celkem							198 235,76	314 706,65	512 942,41		144,585

