

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2016-126

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
 IČ: 60162694
 DIČ: CZ60162694
 Bankovní spojení: [REDAKCE]
 Číslo účtu: [REDAKCE]
 Za kterou jedná: Ing. Pavel Jůn, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem na základě pověření ministra obrany ČR č.j. 335/2015-7542KM ze dne 28. července 2015 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních : Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDAKCE]

- ve věcech technických [REDAKCE]

- ve věcech BOZP: Eliška Čecháková, [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu a FM Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Martin Kryš

zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Šumperku pod č.j.: MUSP/37955/2016 ze dne 18.4.2016

Místo podnikání: Šumperk

Bytem: [REDAKCE]

IČ: 609 76 021

DIČ: CZ7205065769

Bankovní spojení : [REDAKCE]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Martin Kryš, tel. [REDAKCE]

- ve věcech technických [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Adresa pro doručování: [REDAKCE]

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Oprava střešních krytin a klempířských prvků na b.č.l. 6, 7, 8, 17, 19 v areálu Jaselských kasáren Opava“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení opravy střešních krytin a klempířských prvků na b.č.1, 6, 7, 8, 17, 19 v areálu Jaselských kasáren Opava s cílem zajištění bezpečného provozu budov.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava střešních krytin a klempířských prvků na b.č.1, 6, 7, 8, 17, 19 v areálu Jaselských kasáren Opava“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

P.č.	popis	MJ	Množství celkem
	Budova č.1		
	Konstrukce klempířské		
1.	Oprava krytiny části střechy rovné ze šablon do 4 ks/m2 do 60° - výměna a doplnění kotevních prvků	m2	1 056,00
2.	šroub samovrtný - TEX d 4,8 x 38 mm	100 ks	84,48
	Dokončovací práce - nátěry		
3.	Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	1 560,00
4.	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	1 560,00
5.	Syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	1 560,00
6.	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	1 560,00
7.	Příplatek k cenám provedení jednonásobného nátěru klempířských konstrukcí za sklon do 60°	m2	1 560,00
	Zařízení staveniště		
8.	Zařízení staveniště - zabezpečení prostoru pod pracovištěm	m2	284,00
	Budova č.6		
	Přesun sutě		
9.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	16,01
10.	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16,01
11.	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	160,07
12.	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovně)	t	16,01
	Konstrukce tesařské		
13.	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním třída ohrožení 3 a 4	m2	806,40
14.	Montáž bednění střešních rovňáků a šikmých sklonů do 60° z hrubých prken na sraz	m2	60,00
15.	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	2,00
16.	Demontáž bednění střešních z prken	m2	60,00
17.	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	2,00
18.	Přesun hmot procentní pro akce tesařské v objektech v do 12 m	%	409,14
	Konstrukce klempířské		
19.	Demontáž úžlabí do suti	m	6,00
20.	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	3,00
21.	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	114,70
22.	Demontáž svodu do suti	m	25,00
23.	Montáž krytiny střechy rovné ze šablon do 4 ks/m2 do 60°	m2	806,40
	48*8,4*2		806,40

24.	krytina střešní ALUKRYT 0,63x470x1000 hnědá	kus	2 300,00
25.	šroub samovrtný - TEX D 4,8 x 38 mm	100 kus	64,51
26.	Oplechování nevětraného hřebene z Al plechu s hřebenovým plechem rš 330 mm	m	36,00
27.	Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Al plechu rš 330 mm	m	34,00
28.	Oplechování úžlabí z Al plechu rš 670 mm	m	6,00
29.	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 330 mm	m	114,70
30.	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Al plechu	kus	3,00
31.	Sněhový zachytávač krytiny z Al plechu průběžný RŠ 330	m	114,70
32.	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	114,70
33.	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	5,00
34.	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	25,00
35.	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	7 467,31
	Krytina skládaná		
36.	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti vč.podkladní lepenky	m2	806,40
37.	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m	70,00
38.	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	806,40
39.	pás asfaltovaný A500 H	m2	927,36
40.	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	466,22
	Zařízení staveniště		
41.	Zařízení staveniště - zabezpečení prostoru pod pracovištěm	m2	114,70
	Budova č.7		
	Přesun suti		
42.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	4,48
43.	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,48
44.	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	44,75
45.	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovně)	t	4,48
	Konstrukce tesařské		
46.	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním třída ohrožení 3 a 4	m2	181,36
47.	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	60,00
48.	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	2,00
49.	Demontáž bednění střech z prken	m2	60,00
50.	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	2,00
51.	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	219,75
	Konstrukce klempířské		
52.	Demontáž úžlabí do suti	m	5,00
53.	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1,00
54.	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	41,80
55.	Demontáž svodu do suti	m	10,00
56.	Montáž krytiny střechy rovné ze šablon do 4 ks/m2 do 60°	m2	181,36
57.	krytina střešní ALUKRYT 0,63x470x1000 hnědá	kus	510,00
58.	šroub samovrtný - TEX D 4,8 x 38 mm	100 kus	14,51
59.	Oplechování nevětraného hřebene z Al plechu s hřebenovým plechem rš 330 mm	m	14,00
60.	Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Al plechu rš 330 mm	m	24,00

61.	Oplechování úžlabí z Al plechu rš 670 mm	m	5,00
62.	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 330 mm	m	41,80
63.	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Al plechu	kus	1,00
64.	Sněhový zachytávač krytiny z Al plechu průběžný RŠ 330	m	41,80
65.	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	41,80
66.	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	2,00
67.	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	10,00
68.	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	2 031,68
	Krytina skládaná		
69.	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí vč.podkladní lepenky	m2	181,36
70.	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m	38,00
71.	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	181,36
72.	pás asfaltovaný A500 H	m2	208,56
73.	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	104,85
	Zařízení staveniště		
74.	Zařízení staveniště - zabezpečení prostoru pod pracovištěm	m2	41,80
	Budova č.8		
	Přesun sutě		
75.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,02
76.	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,02
77.	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,18
78.	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,02
	Povlakové krytiny		
79.	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	508,80
80.	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	508,80
81.	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	0,15
82.	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	508,80
83.	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special dekor	m2	585,12
84.	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	33,00
85.	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	0,01
86.	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	33,00
87.	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special dekor	m2	39,60
88.	Provedení údržby průniků povlakové krytiny vpustí, ventilací a komínů pásy přitavením NAIP	kus	6,00
89.	Odvětrávací komínek d 100 - PVC	kus	6,00
90.	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	1 674,57
	Elektromontáže - hrubá montáž		
91.	Demontáž a zpětná montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	80,00
	Konstrukce klempířské		
92.	Dilatační přípojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 120 mm	m	82,60
93.	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	191,63
	Zařízení staveniště		
94.	Zařízení staveniště - zabezpečení prostoru pod pracovištěm	m2	64,40

Budova č.17			
Práce a dodávky HSV			
95.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,22
96.	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,22
97.	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,20
98.	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,22
Konstrukce tesařské			
99.	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	50,00
100.	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	2,00
101.	Demontáž bednění střech z prken	m2	50,00
102.	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	2,00
103.	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	154,26
Konstrukce klempířské			
104.	Demontáž krytiny ze šablon k dalšímu použití	m2	50,00
105.	Demontáž okapového plechu do sutí v krytině skládané	m	50,00
106.	Demontáž nástřešního žlabu do sutí	m	50,00
107.	Demontáž svodu do sutí	m	20,00
108.	Montáž krytiny střechy rovné ze šablon do 4 ks/m2 do 60°	m2	50,00
109.	Oprava krytiny střechy rovné ze šablon do 4 ks/m2 do 60° - výměna a doplnění kotevních prvků	m2	275,00
110.	šroub samovrtný - TEX D 4,8 x 38 mm	100 kus	26,00
111.	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	50,00
112.	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m	38,50
113.	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	51,00
114.	Žlaby nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Pz plechu s povrchovou úpravou průměru rš 670 mm	m	50,00
115.	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	20,00
116.	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1 792,86
Dokončovací práce - nátěry			
117.	Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	325,00
118.	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	325,00
119.	Syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	325,00
120.	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	325,00
121.	Příplatek k cenám provedení jednonásobného nátěru klempířských konstrukcí za sklon do 60°	m2	325,00
Zařízení staveniště			
122.	Zařízení staveniště - zabezpečení prostoru pod pracovištěm	m2	76,00
Budova č.19			
Ostatní konstrukce a práce, bourání			
123.	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 6,6 m	kus	1,00
124.	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 6,6 m za první a ZKD den použití	kus	5,00
125.	Přesun sutě		
126.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,41
127.	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,41

128.	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	24,14
129.	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné)	t	2,41
	Konstrukce klempířské		
130.	Montáž krytiny střechy rovné z taškových tabulí sklonu do 30° na ocelovou konstrukci	m2	157,50
131.	profil trapézový T55 55/235/940 PE tl.plechu 0,75 mm	m2	185,50
132.	šroub samovrtný SO5T pozink bal.200 kusů	kus	1 400,00
133.	nýt vodotěsný POP 4,0x9,5 bal.250 kusů	kus	325,00
134.	páska těsnicí butylkaučuková TP-BUT15 1x15 bal.30 m	m	50,00
135.	Těsnění spodní TS 50	m	25,00
136.	Těsnění horní TH 50	m	25,00
137.	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	37,60
138.	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	941,34
	Krytina skládaná		
139.	Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m2	157,50
	Dokončovací práce - nátěry		
140.	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	23,63
141.	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	23,63
142.	Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	23,63
143.	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	23,63
	Zařízení staveniště		
144.	Zařízení staveniště - zabezpečení prostoru pod pracovištěm	m2	62,60

- 2.2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu). Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).
- 2.6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení

díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:
- 1 350 000,00 Kč bez DPH**
(slovy: jedenmiliontřistapadesáttisíc korun českých).
- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 283 500,00 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 1 633 500,00 Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (příloha č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.5. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle obvyklých cen, maximálně do výše cen katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): dnem předání a převzetí staveniště
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla : nejpozději do 90 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na

straně zhotovitele.

- 4.4. Pracovní doba: Po – Pá : 7.00 - 17.00 hod , dle dohody i v SO + NE
 4.5. Místem plnění jsou objekty č. 1, 6, 7, 8, 17, 19 v areálu Jaselských kasáren Opava

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- a) k předání staveniště;
 - b) k poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) k provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) k odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) k převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své subdodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu díla dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého bude průběžně

zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.

- 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel **odběr elektrické energie a vody**. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – subdodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých subdodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých subdodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu subdodavatele na celkové ceně díla). Konečný seznam subdodavatelů s uvedením konečné procentní výše finančního podílu subdodavatele na celkové ceně poskytnutého plnění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději s poslední fakturou. Změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.16. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.19. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),

- provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno k nastěhování,

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2.** Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1.** Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2.** Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3.** Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1.** Cena díla bude zaplácena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojitě vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu : **Provozní středisko 0711, Jaselská ulice 2, 746 01 Opava**

- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura – daňový doklad“;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - IČO, DIČ smluvních stran;
 - předmět dodávky a název díla;
 - den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splátnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě uvedené v reklamaci. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu **ve výši 3 000,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,5 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle článků 7 nebo 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 1 000,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho subdodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 20 %** z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.5. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **ve výši 20.000,- Kč**.
- 11.6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu předávacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu **ve výši 5.000,- Kč**.
- 11.7. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.9. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném

uplynutí lhůty.

- 11.10.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.11.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dnů* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat

- jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - prodlení s dokončením díla déle než 20 kalendářních dnů;
 - pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
 - nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 3 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li

druhá strana písemně oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne, není-li doručena datovou schránkou.

- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
- 14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslovají vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 14.9. Tato smlouva má 15 očíslovaných stran a přílohu č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Smlouva, která není podepsaná zaručeným elektronickým podpisem se vyhotovuje ve 2 výtiscích, objednatel i zhotovitel obdrží 1 výtisk

Ke smlouvě je připojena 1 příloha:

Příloha č. 1 - cenová kalkulace zakázky – 8 stran


Za objednatele

Za zhotovitele

Ing.Pavel Jůn
Ředitel

Martin Kryš

Česká republika – Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

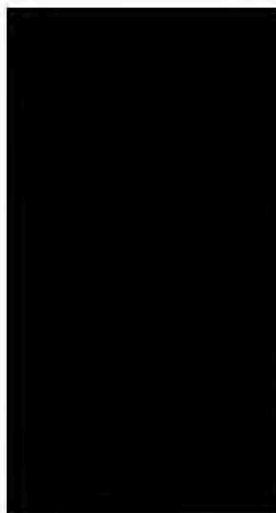

28.8.2016

26.8.2016



Cenová kalkulace zakázky - výkaz výměr

"Oprava střešní krytiny na b.č.1, 6 - 8, 17, 19 v areálu Jaselských kasáren Oprava"

P.č.	KCN	Kód položky	popis	MJ	Množství celkem	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
			Budova č.1				
		PSV	Práce a dodávky PSV				
		764	Konstrukce klempířské				264 616,80
1.	764	764101R00	Oprava krytiny střechy rovné ze šablón do 4 ks/m2 do 60° - výměna a doplnění kolevních prvků	m2	1 056,00		
2.	309	309378270	šroub samovrtný - TEX d 4,8 x 38 mm	100 ks	84,48		
			1056*0,08			84,48	
		783	Dokončovací práce - nátěry				
3.	783	783401311	Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	1 560,00		
4.	783	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	1 560,00		
5.	783	783415101	Syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	1 560,00		
6.	783	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	1 560,00		
7.	783	783491003	Příplatek k cenám provedení jednonásobného nátěru klempířských konstrukcí za sklon do 60°	m2	1 560,00		
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
		VRN3	Zařízení staveniště				
8.	000	030001000	Zařízení staveniště - zabezpečení prostoru pod pracovištěm	m2	284,00		
			13+47+58+47+13+36+34+36		284,00		
			Budova č.6				
		HSV	Práce a dodávky HSV				
		997	Přesun sutě				
9.	013	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	16,01		
10.	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16,01		
11.	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	160,07		
12.	013	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovně)	t	16,01		
		PSV	Práce a dodávky PSV				
		762	Konstrukce tesarské				
13.	762	762083R00	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbovám a plísním třída ohrožení 3 a 4	m2	806,40		

14.	762	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	60,00
15.	605	605151110	rezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	2,00
16.	762	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	60,00
17.	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	2,00
18.	762	998762202	Presun hmot procentní pro akce tesářské v objektech v do 12 m	%	409,14
		764	Konstrukce klempířské		
19.	764	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	6,00
20.	764	764002821	Demontáž sřešního výlezu do suti	kus	3,00
21.	764	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	114,70
			48*2+13,2+5,5		114,70
22.	764	764004881	Demontáž svodu do suti	m	25,00
23.	764	764101153	Montáž krytiny střechy rovné ze šablon do 4 ks/m2 do 60°	m2	806,40
			48*8,4*2		806,40
24.	553	553508080	krytina sřešní ALUKRYT 0,63x470x1000 hnědá	kus	2 300,00
			821,428571428571 * 2,8		2 300,00
25.	309	309378270	šroub samovrtný - TEX D 4,8 x 38 mm	100 kus	64,51
			808,4 * 0,08		64,51
26.	764	764221414	Oplechování newřiraného hřebene z Al plechu s hřebenovým plechem rš 330 mm	m	36,00
27.	764	764221444	Oplechování newřiraného nároží s nárožním plechem z Al plechu rš 330 mm	m	34,00
			3*10+4		34,00
28.	764	764221467	Oplechování úžlabí z Al plechu rš 670 mm	m	6,00
29.	764	764222434	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 330 mm	m	114,70
			48,0*2+13,2+5,5		114,70
30.	764	764223452	Sřešní výez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Al plechu	kus	3,00
31.	764	764223455	Sněhový zachytávací krytina z Al plechu průběžný RS 330	m	114,70
			48*2+13,2+5,5		114,70
32.	764	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	114,70
33.	764	764511642	Kotlík oválný (trýchýřový) pro podokapní žlab z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	5,00
34.	764	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	25,00
35.	764	998764202	Presun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	7 467,31
		765	Krytina skládaná		
36.	765	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti vč podkladní lepenky	m2	806,40
			8,4*2*48		806,40
37.	765	765131821	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m	70,00
			36+34		70,00

38.	765	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	806,40
39.	628	628111500	pás asfaltovaný A500 H	m2	927,36
			806,4 * 1,15		927,36
40.	765	998765202	Presun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	466,22
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
		VRN3	Zařízení staveniště		
41.	000	030001000	Zařízení staveniště - zabezpečení prostoru pod pracovištěm	m2	114,70
			48*2+13,2+5,5		114,70
			Budova č.7		
		HSV	Práce a dodávky HSV		
		997	Presun sutě		
42.	013	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	4,48
43.	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,48
44.	013	997013509	Připalek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	44,75
45.	013	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné)	t	4,48
		PSV	Práce a dodávky PSV		
		762	Konstrukce tesařské		
46.	762	762083R00	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním třída ohrožení 3 a 4	m2	181,36
47.	762	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na straz	m2	60,00
48.	605	605151110	řezivo Jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	2,00
49.	762	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	60,00
50.	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	2,00
51.	762	998762202	Presun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	219,75
		764	Konstrukce klempířské		
52.	764	764001891	Demontáž úžlabí do sutí	m	5,00
53.	764	764002821	Demontáž střešního výlezu do sutí	kus	1,00
54.	764	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	41,80
			14+4+9,6+7,6+1,1+5,5		41,80
55.	764	764004861	Demontáž svodu do sutí	m	10,00
56.	764	764101153	Montáž krytiny střechy rovné ze šablon do 4 ks/m2 do 60°	m2	181,36
			181,36		181,36
57.	553	553508080	krytina střešní ALUKRYT 0,63x470x1000 hnědá	kus	510,00
			182,142857142857 * 2,8		510,00
58.	309	309378270	šroub samovrtný - TEX D 4,8 x 38 mm	100 kus	14,51
			181,36 * 0,08		14,51
59.	764	764221414	Oplechování nevětraného hřebene z Al plechu s hřebenovým plechem rš 330 mm	m	14,00

60.	764	764221444	Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Al plechu rš 330 mm	m	24,00
			6,0*4		24,00
61.	764	764221467	Oplechování úžlabí z Al plechu rš 670 mm	m	5,00
62.	764	764222434	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 330 mm	m	41,80
63.	764	764223452	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Al plechu	kus	1,00
64.	764	764223455	Sněhový zachytávač krytiny z Al plechu průběžný RS 330	m	41,80
65.	764	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	41,80
66.	764	764511642	Kotlík oválný (trýchýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	2,00
67.	764	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	10,00
68.	764	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	2 031,68
		765	Krytina skládaná		
69.	765	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti vč.podkladní lepenky	m2	181,36
			14,0*6,0*2+1,1*7,6+5		181,36
70.	765	765131821	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenačů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m	38,00
			14+24		38,00
71.	765	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	181,36
72.	628	628111500	pás asfaltovaný A500 H	m2	208,56
			181,36 * 1,15		208,56
73.	765	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	104,85
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
		VRN3	Zařízení staveniště		
74.	000	030001000	Zařízení staveniště - zabezpečení prostoru pod pracovištěm	m2	41,80
			14+4+9,6+7,6+1,1+5,5		41,80
			Budova č.8		
		HSV	Práce a dodávky HSV		
		997	Přesun suti		
75.	013	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,02
76.	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,02
77.	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,18
78.	013	997013631	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,02
		PSV	Práce a dodávky PSV		
		712	Povlakové krytiny		
79.	712	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	508,80

80.	712	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	508,80
81.	111	111631500	lak asfaltový ALP/9 (I) bal 9 kg	l	0,15
82.	712	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NALP přilavením v plné ploše	m2	508,80
83.	628	628522560	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special dekor	m2	585,12
			508,8 * 1,15		
84.	712	712811101	Provedení povlakové krytiny vylážením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	33,00
85.	111	111631500	lak asfaltový ALP/9 (I) bal 9 kg	l	0,01
			33 * 0,00035		
86.	712	712841559	Provedení povlakové krytiny vylážením na konstrukce pásy přilavením NALP	m2	33,00
87.	628	628522560	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special dekor	m2	39,60
			33 * 1,2		
88.	712	712941963	Provedení údržby průníků povlakové krytiny vpustí, ventilační a komínové pásy přilavením NALP	kus	6,00
89.		622565252	Odvětrávací kominek d 100 - PVC	kus	6,00
90.	712	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	1674,57
			743		
91.	741	743621110	Demontáž a zpětná montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	80,00
			764		
92.	764	764011622	Dilatační přípojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 120 mm	m	82,60
93.	764	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	191,63
			VRN		
			VRN3		
94.	000	30001000	Zařízení staveniště - zabezpečení prostoru pod pracovištěm	m2	64,40
			2*(16,0+16,2)		
			Budova č.17		
			Práce a dodávky HSV		
			997		
95.	013	997013211	Vnitrostaveništní doprava suší a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	l	1,22
96.	013	997013501	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	l	1,22
97.	013	997013509	Přifazek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	l	12,20
98.	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	l	1,22
			PSV		
			762		
99.	762	762341210	Montáž bednění střech rovinných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	50,00

100.	605	6051511110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	2,00	5
101.	762	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	50,00	
102.	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovy, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	2,00	
103.	762	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesářské v objektech v do 12 m	%	154,26	
		764	Konstrukce klempířské			
104.	764	764001843	Demontáž krytiny ze šablon k dalšímu použití	m2	50,00	
105.	764	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	50,00	
106.	764	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	50,00	
107.	764	764004861	Demontáž svodu do suti	m	20,00	
108.	764	764101153	Montáž krytiny střechy rovně ze šablon do 4 ks/m2 do 60°	m2	50,00	
			25*1,0*2		50,00	
109.	764	764101R00	Oprava krytiny střechy rovně ze šablon do 4 ks/m2 do 60° - výměna a doplnění kotevnicích prvků	m2	275,00	
			325-50		275,00	
110.	309	309378270	šroub samovrtný - TEX D 4,8 x 38 mm	100 kus	26,00	
			325 * 0,08		26,00	
111.	764	764212666	Oplechování rovně okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	50,00	
112.	764	764214406	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m	38,50	
			12+12,5+14		38,50	
113.	764	764311615	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	51,00	
			12+25+14		51,00	
114.	764	764513407	Žlaby nadokapní (nástrešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Pz plechu s povrchovou úpravou průměru rš 670 mm	m	50,00	
115.	764	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	20,00	
			5,0*4		20,00	
116.	764	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1 792,86	
		783	Dokončovací práce - nátery			
117.	783	783401311	Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	325,00	
			plocha střechy 25,0*(6,0+7,0)		325,00	
118.	783	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	325,00	
119.	783	783415101	Syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	325,00	
120.	783	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	325,00	
121.	783	783491003	Příplatek k cenám provedení jednonásobného nátěru klempířských konstrukcí za sklon do 60°	m2	325,00	
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			
		VRN3	Zařízení staveniště			

122.	000	030001000	Zařízení staveniště - zabezpečení prostoru pod pracovištěm 25+25+14+12 Budova č.19	m2	76,00
			Práce a dodávky HSV		
			9 Ostatní konstrukce a práce, bourání		
123.	003	946111116	Montáž pojizdných věží trubkových/dílčových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 6,6 m	kus	1,00
124.	003	946111216	Příplatek k pojizdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 6,6 m za první a ZKD den použití	kus	5,00
125.		997	Přesun sutě		
126.	013	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	†	2,41
127.	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	†	2,41
128.	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	†	24,14
129.	013	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovně)	†	2,41
		PSV	Práce a dodávky PSV		
		764	Konstrukce klempířské		
130.	764	764101141	Montáž krytiny střechy rovné z taškových tabulí sklonu do 30° na ocelovou konstrukci	m2	157,50
			25*6,3		
131.	154	154851520	profil trapezový T55 55/235/940 PE tl.plechu 0,75 mm	m2	185,50
			25*(3,5+3,5)		
132.	154	154851991	šroub samovrtný SO5T pozínk bal 200 kusů	kus	1 400,00
			175 * 8		
133.	154	154852100	nyl vodotěsný POP 4,0x9,5 bal 250 kusů	kus	325,00
134.	154	154852200	páska těsnící butylkaučuková TP-BUT15 1x15 bal 30 m	m	50,00
135.			49,0196078431373 * 1,02		50,00
			Těsnění spodní TS 50	m	25,00
			24,5098039215686 * 1,02		25,00
136.			Těsnění horní TH 50	m	25,00
			24,5098039215686 * 1,02		25,00
137.	764	764212635	Oplechování šlitu závěrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	37,60
			6,3+6,3+25		37,60
138.	764	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce Klempířské v objektech v do 12 m	%	941,34
			765 Krytina skládaná		
139.	765	765131851	Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m2	157,50
			6,3*25		157,50
			783 Dokončovací práce - nátěry		
140.	783	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou feditelným odmašťovačem	m2	23,63
			25*6,3*0,15		23,63
141.	783	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	23,63
142.	783	783315101	Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	23,63

143.	783	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní náler zámečnických konstrukcí	m2	23,63	
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			
		VRN3	Zařízení staveniště			
144.	000	30001000	Zařízení staveniště - zabezpečení prostoru pod pracovištěm	m2	62,60	
			2*(25+6,3)		62,60	
Cena celkem bez DPH						1 350 000,00
DPH 21 % činí						283 500,00
Cena zakázky včetně DPH činí						1 633 500,00

Podmínky prováděných prací :

U specificky označeného výrobku se připouští obdobný výrobek se stejnými nebo vyššími parametry.