

## SMLOUVA O DÍLO č. 6440-0003-2016-147

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova I, 160 01 Praha 6 - Hradčany  
 IČ: 60162694  
 DIČ: CZ60162694  
 Bankovní spojení: [REDAKCE]  
 Číslo účtu: [REDAKCE]  
 Za kterou jedná: Ing. Pavel Jůn, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem na základě pověření ministra obrany ČR č.j. 335/2015-7542KM ze dne 28. července 2015 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních : Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDAKCE]  
 - ve věcech technických : [REDAKCE] vedoucí PS 0711 Opava - tel.: [REDAKCE]  
 [REDAKCE] technik PS 0711 Opava – tel. [REDAKCE]  
 - ve věcech BOZP: [REDAKCE]  
 Fax: [REDAKCE]  
 E-mail: [REDAKCE]  
 Datová schránka: hjyaavk  
 Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu a FM Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

### 2. Jiří Ballok

zapsán v živnostenském rejstříku u obecního živnostenského úřadu v Opavě pod č.j.: MMOP 6894/2013 ze dne 18.01.2013  
 Místo podnikání: Hillova 447/24, 747 05 Opava-Kateřinky  
 Bytem: Hillova 447/24, 747 05 Opava-Kateřinky  
 IČ: 762 26 174  
 DIČ: CZ7907075440  
 Bankovní spojení : [REDAKCE]  
 Kontaktní osoba: [REDAKCE]  
 - ve věcech smluvních: Jiří Ballok, tel. [REDAKCE]  
 - ve věcech technických: Jiří Ballok, tel. [REDAKCE]  
 E-mail: [REDAKCE]  
 Adresa pro doručování: Hillova 447/24, 747 05 Opava-Kateřinky

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Oprava venkovních omítek na b.č.6, 7, 9, 11, 21, 22 v areálu Jaseiských kasáren Opava“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

## Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení opravy venkovních omítek na b.č.6, 7, 9, 11, 21, 22 v areálu Jaselských kasáren Opava s cílem zajištění bezpečného provozu budov.

## Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava venkovních omítek na b.č.6, 7, 9, 11, 21, 22 v areálu Jaselských kasáren Opava“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

| P.č. | Práce   | JM   | Množství |
|------|---|------|----------|
|      | <b>Budova č.6 - přízemní budova</b>   |      |          |
|      | <b>Ostatní konstrukce a práce - bourání</b>   |      |          |
| 1.   | Vrata kovové 2-křídlové 3300/3500 mm 2-plášťové vč.rámu   | ks   | 1,00     |
| 2.   | Vybourání venkovních betonových schodů vč.základu   | m3   | 1,50     |
| 3.   | Osekání obkladu soklu - kabřinec  | m2   | 48,00    |
| 4.   | Vybourání cihelné obezdívky svislé izolace tl.100 mm  | m2   | 10,00    |
| 5.   | Vybourání betonu mezi budovou a příkopovým žlabem   | m3   | 0,80     |
| 6.   | Odstranění přitavené izolace ze zdiva   | m2   | 18,00    |
| 7.   | Demontáž betonové dlažby 500/500/50 mm vč.podloží   | m2   | 15,00    |
| 8.   | Demontáž betonového příkop.žlabu š.330 mm vč.podloží  | m    | 2,00     |
| 9.   | Montáž, demontáž, pronájem lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 6 m   | m2   | 457,00   |
| 10.  | Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 50%   | m2   | 400,00   |
| 11.  | Otlučení vnějších omítek cementových v rozsahu do 100% - sokl   | m2   | 57,00    |
| 12.  | Demontáž lemování PZ plech zdi tvrdá krytina rš 150-250 mm  | m    | 110,00   |
| 13.  | Demontáž skříň na požární nářadí 750/1150/400 mm  | ks   | 1,00     |
| 14.  | Demontáž skříňe na 2 hasící přístroje   | ks   | 1,00     |
| 15.  | Demontáž, nátěr a zpětná montáž okenních mříží 2400/2400 mm   | ks   | 8,00     |
| 16.  | Demontáž + zpětná montáž tabule PVC   | ks   | 3,00     |
| 17.  | Demontáž + zpětná montáž podokapní žlab rš 330 mm   | m    | 98,00    |
| 18.  | Demontáž + zpětná montáž svod okapový vč.kolen, odskoků   | m    | 24,00    |
| 19.  | Vybourání držáků hromosvodného lana   | ks   | 16,00    |
| 20.  | Demontáž větracích mřížek   | ks   | 4,00     |
| 21.  | Demontáž + zpětná montáž tabule označení budov  | ks   | 2,00     |
| 22.  | Vnitrostaveništní doprava suti do 20 m  | soub | 1,00     |
|      | <b>Úpravy povrchů, podlahy, a osazování výplní</b>  |      |          |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>   |      |          |
| 23.  | Vrata ocel. 2-křídlové vč.rámu o rozměru 3300/3500 mm - zateplené tl.min.50 mm, uzávěr Baskules, kování-klika-klika, štíty, vratový zámek, 2 x oka na visací zámek, 2 x visací zámek FAB, mazací panty, zajištění křídel v otevřené poloze, nátěr - nutno zaměřit | ks   | 1,00     |
| 24.  | Oprava omítek po výměně vrat  | m2   | 3,00     |
| 25.  | Oprava betonové podlahy tl.do 50 mm - odsekání, cementový potěr   | m2   | 4,00     |
| 26.  | Venkovní kovová schodišťová konstrukce 1200/800/400 mm - rošt žárový pozink, kotvení do cihelné zdi a chodníku - nutno zaměřit  | ks   | 2,00     |
| 27.  | Venkovní kovová schodišťová konstrukce 1200/650/300 mm - rošt žárový pozink, kotvení do cihelné zdi a chodníku - nutno zaměřit  | ks   | 2,00     |
| 28.  | Venkovní kovová schodišťová konstrukce 1200/310/150 mm - rošt žárový pozink, kotvení do cihelné zdi a chodníku - nutno zaměřit  | ks   | 1,00     |

|     |  |      |        |
|-----|--|------|--------|
| 29. | Bednění pro betonáž  | m2   | 10,00  |
| 30. | Vyrovnávací betonový pás š.100 mm s výztuží (k izolaci)  | m3   | 2,00   |
| 31. | Provedení penetračního nátěru  | m2   | 18,00  |
| 32. | Izolace proti vodě BITAGIT 40 MINERÁL - přitavením   | m2   | 18,00  |
| 33. | Dlažba betonová 500/500/50 mm vč.úpravy podloží  | m2   | 15,00  |
| 34. | Betonový příkop.žlab š.330 mm do betonu vč.úpravy podloží  | m    | 2,00   |
| 35. | Oprava vápenocementové břizolit.omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%  | m2   | 400,00 |
| 36. | Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení  | m2   | 96,00  |
| 37. | Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou   | m2   | 457,00 |
| 38. | Penetrace  | m2   | 400,00 |
| 39. | Vyrovnání podkladu tmelem Terranova a skelnou tkaninou   | m2   | 400,00 |
| 40. | Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená Terranova zatřená (zrnitá) tl.2 mm - barevné odstíny budou určeny objednatelem | m2   | 400,00 |
| 41. | Sokl - provětraná fasáda, marmolitová omítka - barevné odstíny budou určeny objednatelem                                       | m2   | 57,00  |
| 42. | Lemování TiZn plech zdi tvrdá krytina rš 250 mm  | m    | 50,00  |
| 43. | Lemování TiZn plech zdi tvrdá krytina rš 150 mm  | m    | 60,00  |
| 44. | Větrací mřížka 150/150 mm plast  | ks   | 3,00   |
| 45. | Větrací mřížka 500/200 mm plast, Pz  | ks   | 1,00   |
| 46. | Úprava střešních svodů - napojení do kanalizace - 1 m potrubí KG125, 1 ks koleno KG125, 1 ks Gajgr mokrý 125                   | ks   | 5,00   |
| 47. | Nátěry kovových konstrukcí syntetické 2-násobné s obroušením   | m2   | 22,00  |
| 48. | Terénní úpravy - odstranění nálet.dřevin, odkop, rozproštění, ruční dorovnání, zatravnění                                      | m2   | 10,00  |
|     | <b>Elektromontáže</b>  |      |        |
|     | <b>Demontáže</b>   |      |        |
| 49. | Svítilno LED + zpětná montáž   | ks   | 4,00   |
| 50. | Svítilno žárovkové + zpětná montáž   | ks   | 1,00   |
| 51. | Sírelna a čidlo pro kotelnu + zpětná montáž  | ks   | 1,00   |
| 52. | Rozvaděč 4-modulový + zpětná montáž  | ks   | 1,00   |
| 53. | Propojovací uzemňovací lišta + zpětná montáž   | ks   | 1,00   |
| 54. | Rozvaděč ocel.vč.výbavy  | soub | 1,00   |
| 55. | Zásuvka 16A 400V   | ks   | 1,00   |
| 56. | Zásuvka 32A 400V   | ks   | 1,00   |
| 57. | Zásuvka 63A 400V   | ks   | 1,00   |
| 58. | Zásuvka 16A/230V   | ks   | 1,00   |
| 59. | Vypínače, tlačítka, zásuvky, krabice   | ks   | 18,00  |
| 60. | Kabeláž vč.lišt  | m    | 123,00 |
| 61. | Ochranný úhelník hromosvodu 1,5 m vč.držáků  | ks   | 3,00   |
| 62. | Držák hromosvodného lana   | ks   | 10,00  |
| 63. | Zkušební svorka hromosvodu   | ks   | 3,00   |
|     | <b>Dodávka a montáž</b>  |      |        |
| 64. | Rozvaděč plastový IP54   | soub | 1,00   |
|     | <b>Výbava</b>  |      |        |
| -   | Zásuvka 16A 400V - 5-kolík   | ks   | 1,00   |
| -   | Zásuvka 32A 400V - 5-kolík   | ks   | 1,00   |
| -   | Zásuvka 63A 400V - 5-kolík   | ks   | 1,00   |
| -   | Zásuvka 16A/230V   | ks   | 1,00   |
| -   | Proudový chránič 40A/0,03A/4 modul.  | ks   | 1,00   |
| -   | Jistič 16C/3   | ks   | 0,00   |
| -   | Jistič 32C/3   | ks   | 1,00   |
| -   | Jistič 63B/3   | ks   | 1,00   |
| -   | Jistič 16C/1   | ks   | 1,00   |
| 65. | Vypínač č.1 na omítku  | ks   | 2,00   |

|  |  |      |        |
|--|--|------|--------|
| 66.  | Kabel CYKY 5Cx10   | m    | 65,00  |
| 67.  | Kabel CYKY 3Cx1,5  | m    | 58,00  |
| 68.  | Vysekání drážek 70/50 mm ve zdivu cihelném + omítka  | m    | 65,00  |
| 69.  | Vysekání drážek 50/50 mm ve zdivu cihelném + omítka  | m    | 58,00  |
| 70.  | Zazdění malých otvorů pl.do 0,04 m2  | ks   | 5,00   |
| 71.  | Pomocný materiál   | soub | 1,00   |
| 72.  | Zapojení vodičů v rozvaděči  | soub | 1,00   |
| 73.  | Výchozí revize vč.vystavení revizní zprávy   | soub | 1,00   |
| 74.  | Ochranný úhelník hromosvodu 1,5 m vč.držáků  | ks   | 3,00   |
| 75.  | Držák hromosvodného lana   | ks   | 10,00  |
| 76.  | Zkušební svorka hromosvodu   | ks   | 3,00   |
| 77.  | Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot  | soub | 1,00   |
| <b>Budova č.7 - přízemní budova</b>                |  |      |        |
| <b>Ostatní konstrukce a práce - bourání</b>        |  |      |        |
| 78.  | Vybourání okna dřevěného zdvojeného 1500/1300 mm vč.rámu, vnitřního a venkovního parapetu ze zdi cihelné   | ks   | 1,00   |
| 79.  | Demontáž Pz parapetů rš 330 mm   | m    | 14,00  |
| 80.  | Vybourání podkladní vrstvy pod klempířskými prvky z MC š.do 300 mm   | m    | 14,00  |
| 81.  | Demontáž dveří 900/1970 mm vč.prahu  | ks   | 1,00   |
| 82.  | Demontáž + zpětná montáž polykarbon.stříšky 2100/1200 mm   | ks   | 1,00   |
| 83.  | Osekání obkladu soklu - kabřinec   | m2   | 16,00  |
| 84.  | Osekání betonového soklu tl.100 mm   | m2   | 1,50   |
| 85.  | Demontáž + zpětná montáž betonové dlažby 500/500/50 mm vč.úpravy podloží   | m2   | 2,50   |
| 86.  | Demontáž betonové dlažby 500/500/50 mm vč.podloží  | m2   | 3,50   |
| 87.  | Montáž, demontáž, pronájem lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 4 m  | m2   | 457,00 |
| 88.  | Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 50%  | m2   | 120,00 |
| 89.  | Otlučení vnějších omítek cementových v rozsahu do 100% - sokl  | m2   | 40,00  |
| 90.  | Demontáž lemování PZ plech zdi tvrdá krytina rš 150-250 mm   | m    | 44,00  |
| 91.  | Demontáž + zpětná montáž podokapní žlab rš 330 mm  | m    | 45,00  |
| 92.  | Demontáž + zpětná montáž svod okapový vč.kolen, odskoků  | m    | 21,00  |
| 93.  | Vybourání držáků hromosvodného lana  | ks   | 3,00   |
| 94.  | Demontáž větracích mřížek  | ks   | 1,00   |
| 95.  | Demontáž + zpětná montáž tabule označení budov   | ks   | 2,00   |
| 96.  | Vnitrostaveništní doprava suti do 20 m   | soub | 1,00   |
| <b>Úpravy povrchů, podlahy, a osazování výplní</b> |  |      |        |
| <b>Dodávka a montáž</b>                            |  |      |        |
| 97.  | Okno 2-křídlové plastové o rozměru 1500/1300 mm, min. 5-komorový systém, barva bílá, otevírání, ventilačka v jednom křídle, mikroventilace, síto proti hmyzu, prohlášení o shodě (nutno zaměřit) | ks   | 1,00   |
| 98.  | Vnitřní parapet 1600/250 mm plast, barva dle vlastního výběru (nutno zaměřit)  | ks   | 1,00   |
| 99.  | Venkovní parapet Pz lakovaný hnědý rš 330 mm (nutno zaměřit)   | m    | 14,00  |
| 100.   | Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š.do 300 mm   | m    | 14,00  |
| 101.   | Větrací mřížka 150/150 mm plast  | ks   | 1,00   |
| 102.   | Žaluzie horizontální vnitřní Fe 25 mm, celostínící, na okna plastová o rozměru 1500/1300 mm, barva dle vlastního výběru (nutno zaměřit)  | ks   | 1,00   |
| 103.   | Dveře venkovní laťové 800/1970 mm - z 1/3 prosklené, kování rostex R-4, vložka FAB bezp.tř.3, práh dřevěný, lazura   | ks   | 1,00   |
| 104.   | Dlažba betonová 500/500/50 mm vč.úpravy podloží  | m2   | 3,50   |
| 105.   | Oprava vápenocementové břizolit.omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%  | m2   | 120,00 |
| 106.   | Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení  | m2   | 30,00  |
| 107.   | Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou   | m2   | 160,00 |
| 108.   | Penetrace  | m2   | 120,00 |

|      |  |      |        |
|------|--|------|--------|
| 109. | Vyrovnaní podkladu tmelem Terranova a skelnou tkaninou   | m2   | 120,00 |
| 110. | Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená Terranova zatřená (zrnitá) tl.2 mm - barevné odstíny budou určeny objednatelem | m2   | 120,00 |
| 111. | Sokl - provětraná fasáda, marmolitová omítka - barevné odstíny budou určeny objednatelem                                       | m2   | 40,00  |
| 112. | Lemování TiZn plech zdí tvrdá krytina rš 300 mm  | m    | 44,00  |
| 113. | Úprava střešních svodů - napojení do kanalizace - 1 m potrubí KG125, 1 ks koleno KG125, 1 ks Gajgr 125                         | ks   | 3,00   |
| 114. | Nátěry kovových konstrukcí syntetické 2-násobné s obroušením   | m2   | 4,00   |
| 115. | Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus s oškrábáním a tmelením do 20%, výška stropu do 3000 mm                       | m2   | 120,00 |
| 116. | Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování - podlaha, okna, dveře, obklady apod.                          | soub | 1,00   |
|      | <b>Elektromontáže</b>  |      |        |
|      | <b>Demontáže</b>   |      |        |
| 117. | Svítilno LED + zpětná montáž   | ks   | 1,00   |
| 118. | Svítilno venkovní 150W + zpětná montáž   | ks   | 1,00   |
| 119. | Soumrakový spínač + zpětná montáž  | ks   | 1,00   |
| 120. | Svítilno výbojkové nástěnné  | ks   | 1,00   |
| 121. | Svítilno žárovkové   | ks   | 3,00   |
| 122. | Kabeláž vč.lišt  | m    | 57,00  |
| 123. | Vodič na příchýtkách + zpětná montáž pod omítku  | m    | 67,00  |
| 124. | Vypínač 230V   | ks   | 2,00   |
| 125. | Krabice ACIDUR   | ks   | 3,00   |
| 126. | Svítilno zářivkové 2x36W   | ks   | 1,00   |
| 127. | Ochranný úhelník hromosvodu 1,5 m vč.držáků  | ks   | 1,00   |
| 128. | Držák hromosvodného lana   | ks   | 8,00   |
| 129. | Zkušební svorka hromosvodu   | ks   | 1,00   |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>  |      |        |
| 130. | Svítilno Philips ClearWay BGP 303LED49-3S/740 PSU II DM 42/60  | ks   | 1,00   |
| 131. | Svítilno žárovkové 100W IP 54 LADY   | ks   | 3,00   |
| 132. | Kabel CYKY 5Cx10   | m    | 22,00  |
| 133. | Kabel CYKY 3Cx1,5  | m    | 35,00  |
| 134. | Vypínač č.1  | ks   | 1,00   |
| 135. | Krabice panelová pod vypínač   | ks   | 1,00   |
| 136. | Lišta LV 18/18   | m    | 10,00  |
| 137. | Vysekání drážky 30/30 mm ve zdivu cihelném + omítka - stávající kabely   | m    | 67,00  |
| 138. | Vysekání drážek 80/50 mm ve zdivu cihelném + omítka  | m    | 55,00  |
| 139. | Zazdění malých otvorů pl.do 0,04 m2  | ks   | 2,00   |
| 140. | Svítilno zářivkové stropní 2x36W MODUS LL236AL EP přisazené vč.trubic 36 W/T8/840  | ks   | 1,00   |
| 141. | Pomocný materiál   | soub | 1,00   |
| 142. | Zapojení vodičů v rozvaděči  | soub | 1,00   |
| 143. | Výchozí revize vč.vystavení revizní zprávy   | soub | 1,00   |
| 144. | Ochranný úhelník hromosvodu 1,5 m vč.držáků  | ks   | 1,00   |
| 145. | Držák hromosvodného lana   | ks   | 8,00   |
| 146. | Zkušební svorka hromosvodu   | ks   | 1,00   |
| 147. | Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot  | soub | 1,00   |
|      | <b>Budova č.9 - 2-podlažní budova</b>  |      |        |
|      | <b>Ostatní konstrukce a práce - bourání</b>  |      |        |
| 148. | Vybourání vrat kovových 2-křídlových 1800/2950 mm 2-plášťové ze zdi cihelné vč.rámu  | ks   | 1,00   |
| 149. | Vybourání zárubně ocel.800/1970 mm ze zdi cihelné vč.křídla  | ks   | 1,00   |
| 150. | Vybourání zárubně ocel.1500/1970 mm ze zdi cihelné vč.křídla   | ks   | 1,00   |

|      |  |    |        |
|------|--|----|--------|
| 151. | Vysazení dveří dřev.900/1970 mm  | ks | 2,00   |
| 152. | Demontáž betonové dlažby 500/500/50 mm vč.podloží  | m2 | 35,00  |
| 153. | Osekání obkladu soklu - kabřinec   | m2 | 14,00  |
| 154. | Montáž, demontáž, pronájem lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 6 m  | m2 | 457,00 |
| 155. | Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 50%  | m2 | 280,00 |
| 156. | Otlučení vnějších omítek MC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 50%   | m2 | 20,00  |
| 157. | Demontáž lemování PZ plech zdi tvrdá krytina rš 500 mm   | m  | 28,00  |
| 158. | Demontáž Pz parapetů rš 330 mm   | m  | 14,00  |
| 159. | Vybourání podkladní vrstvy pod klempířskými prvky z MC š.do 300 mm   | m  | 14,00  |
| 160. | Demontáž + zpětná montáž podokapní žlab rš 330 mm  | m  | 81,00  |
| 161. | Demontáž + zpětná montáž svod okapový vč.kolen, odskoků  | m  | 16,00  |
|      | <b>Úpravy povrchů, podlahy, a osazování výplní</b>   |    |        |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>  |    |        |
| 162. | Vrata ocel. 2-křídlové vč.rámu o rozměru 1800/2950 mm - zateplené tl.min.50 mm, uzávěr Baskules, kování-klika-klika,štítý, zámek a vložka FAB bezp.tř.2, mazací panty, zajištění křídel v otevřené poloze, nátěr - nutno zaměřit | ks | 1,00   |
| 163. | Ocelová zárubeň 800/1970 mm, nátěr syntetický 2-násobný  | ks | 1,00   |
| 164. | Ocelová zárubeň 1500/1970 mm, nátěr syntetický 2-násobný   | ks | 1,00   |
| 165. | Dveře venkovní laťové 900/1970 mm - plné, tmavý dub, zámek a vložka FAB bezp.tř.2, kování klika-koule, práh dřevěný, lazura  | ks | 2,00   |
| 166. | Dlažba betonová 500/500/50 mm vč.úpravy podloží  | m2 | 35,00  |
| 167. | Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%  | m2 | 280,00 |
| 168. | Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%  | m2 | 20,00  |
| 169. | Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení  | m2 | 50,00  |
| 170. | Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou   | m2 | 300,00 |
| 171. | Penetrace  | m2 | 300,00 |
| 172. | Nátěr venkovních omítek silikátový 2-násobný - barevné odstíny budou určeny objednatelem   | m2 | 280,00 |
| 173. | Sokl - marmolitová omítka - barevné odstíny budou určeny objednatelem  | m2 | 20,00  |
| 174. | Lemování TiZn plech zdi tvrdá krytina rš 500 mm  | m  | 28,00  |
| 175. | Venkovní parapet Pz lakovaný hnědý rš 330 mm (nutno zaměřit)   | m  | 14,00  |
| 176. | Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š.do 300 mm   | m  | 14,00  |
| 177. | Zazdívky ve zdi cihelné tl.150 mm  | m2 | 1,00   |
| 178. | Oprava ocel.schodišťových stupňů svařováním  | m  | 5,00   |
| 179. | Nátěry kovových konstrukcí syntetické 2-násobné s obroušením   | m2 | 38,00  |
| 180. | Nátěry dřevěných konstrukcí 2-násobná lazura s obroušením a tmelením   | m2 | 25,00  |
| 181. | Nátěry ocel.zárubní 800-1500/1970 mm syntetické 2-násobné s obroušením   | m2 | 8,00   |
| 182. | Oprava vnitřních VC omítek   | m2 | 10,00  |
| 183. | Oprava olejového nátěru stěn   | m2 | 5,00   |
| 184. | Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus bílé s oškrábáním a tmelením, výška stropu do 3600 mm   | m2 | 10,00  |
|      | <b>Elektromontáže</b>  |    |        |
|      | <b>Demontáže</b>   |    |        |
| 185. | Svítilno LED, výbojkové + zpětná montáž  | ks | 3,00   |
| 186. | Čidlo pro plynovou kotelnu + zpětná montáž   | ks | 1,00   |
| 187. | Soumrakový spínač  | ks | 1,00   |
| 188. | Svítilno žárovkové   | ks | 2,00   |
| 189. | Krabice el.  | ks | 5,00   |
| 190. | Zásuvka 16A 400V   | ks | 1,00   |
| 191. | Zásuvka 32A 400V   | ks | 1,00   |
| 192. | Zásuvka 63A 400V   | ks | 1,00   |
| 193. | Zásuvka 16A/230V   | ks | 1,00   |

|      |   |      |        |
|------|---|------|--------|
| 194. | Litinová skříň 350/250 mm   | ks   | 1,00   |
| 195. | Dvojtlačítko  | ks   | 1,00   |
| 196. | Ochranný úhelník hromosvodu 1,5 m vč.držáků   | ks   | 3,00   |
| 197. | Držák hromosvodného lana  | ks   | 6,00   |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>   |      |        |
| 198. | Soumrakový spínač Elko SOU-3  | ks   | 1,00   |
| 199. | Svítilno žárovkové 100W IP 54 LADY  | ks   | 2,00   |
| 200. | Krabice rozbočná IP65   | ks   | 3,00   |
| 201. | Krabice ACIDUR  | ks   | 1,00   |
| 202. | Zásuvka 16A 400V - 4-kolík na omítku  | ks   | 1,00   |
| 203. | Zásuvka 32A 400V - 4-kolík na omítku  | ks   | 1,00   |
| 204. | Zásuvka 16A/230V na omítku  | ks   | 1,00   |
| 205. | Vysekání drážky 30/30 mm ve zdivu cihelném + omítka - stávající kabely  | m    | 3,00   |
| 206. | Zazdění malých otvorů pl.do 0,04 m2   | ks   | 2,00   |
| 207. | Pomocný materiál  | soub | 1,00   |
| 208. | Odpojení vodičů v krabicích a rozvaděči   | soub | 1,00   |
| 209. | Výchozí revize vč.vystavení revizní zprávy  | soub | 1,00   |
| 210. | Ochranný úhelník hromosvodu 1,5 m vč.držáků   | ks   | 3,00   |
| 211. | Držák hromosvodného lana  | ks   | 6,00   |
| 212. | Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot   | soub | 1,00   |
|      | <b>Budova č.21 - přízemní budova</b>  |      |        |
|      | <b>Ostatní konstrukce a práce - bourání</b>   |      |        |
| 213. | Vybourání okna dřevěného zdvojeného 1500/600 mm vč.rámu, vnitřního a venkovního parapetu ze zdi cihelné   | ks   | 1,00   |
| 214. | Demontáž Pz parapetů rš 330 mm  | m    | 12,00  |
| 215. | Vybourání podkladní vrstvy pod klempířskými prvky z MC š.do 300 mm  | m    | 12,00  |
| 216. | Osekání obkladu kabřinec  | m2   | 36,00  |
| 217. | Vybourání betonu - sokl   | m3   | 0,10   |
| 218. | Demontáž + zpětná zámkové dlažby tl.60 mm vč.podkladu - chodník   | m2   | 10,00  |
| 219. | Montáž, demontáž, pronájem lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 4 m   | m2   | 457,00 |
| 220. | Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 20%   | m2   | 240,00 |
| 221. | Otlučení vnějších omítek cementových v rozsahu do 50% - sokl  | m2   | 18,00  |
| 222. | Demontáž + zpětná montáž podokapní žlab rš 330 mm   | m    | 20,00  |
| 223. | Demontáž + zpětná montáž svod okapový vč.kolen, odskoků   | m    | 10,00  |
| 224. | Demontáž, nátěr a zpětná montáž okenních mříží 550/850 mm - 2000/1400 mm  | ks   | 9,00   |
|      | <b>Úpravy povrchů, podlahy, a osazování výplní</b>  |      |        |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>   |      |        |
| 225. | Okno 2-křídlové plastové o rozměru 1500/600 mm, min. 5-komorový systém, barva bílá, otevírání, ventilačka v jednom křídle, mikroventilace (nutno zaměřit) | ks   | 1,00   |
| 226. | Vnitřní parapet 1600/250 mm plast, barva dle vlastního výběru (nutno zaměřit)   | ks   | 1,00   |
| 227. | Venkovní parapet Pz lakovaný hnědý rš 330 mm (nutno zaměřit)  | m    | 12,00  |
| 228. | Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š.do 300 mm  | m    | 12,00  |
| 229. | Oprava vápenocementové břizolit.omítky vnějších stěn v rozsahu do 20%   | m2   | 240,00 |
| 230. | Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%   | m2   | 18,00  |
| 231. | Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení   | m2   | 30,00  |
| 232. | Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou  | m2   | 258,00 |
| 233. | Penetrace   | m2   | 258,00 |
| 234. | Vyrovnání podkladu tmelem Terranova a skelnou tkaninou  | m2   | 258,00 |
| 235. | Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená Terranova zatřená (zrnitá) tl.2 mm - barevné odstíny budou určeny objednatelem                            | m2   | 240,00 |
| 236. | Sokl - marmolitová omítka - barevné odstíny budou určeny objednatelem   | m2   | 18,00  |
| 237. | Nátěry kovových konstrukcí syntetické 2-násobné s obroušením  | m2   | 8,00   |

|      |   |      |        |
|------|---|------|--------|
| 238. | Nátěry dřevěných konstrukcí 2-násobná lazura s obroušením a tmelením            | m2   | 20,00  |
|      | <b>Elektromontáže</b>   |      |        |
|      | <b>Demontáže</b>  |      |        |
| 239. | Zvonkové tlačítko + zpětná montáž   | ks   | 1,00   |
| 240. | Svítilno výbojkové + zpětná montáž  | ks   | 1,00   |
| 241. | Svítilno žárovkové  | ks   | 1,00   |
| 242. | Vypínač 230V  | ks   | 1,00   |
| 243. | Lišta LV 40/40 + zpětná montáž  | m    | 40,00  |
| 244. | Ochranný úhelník hromosvodu 1,5 m vč.držáků                                     | ks   | 2,00   |
| 245. | Držák hromosvodného lana  | ks   | 8,00   |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>   |      |        |
| 246. | Svítilno žárovkové 100W IP 54 LADY  | ks   | 1,00   |
| 247. | Vypínač č.1 IP54  | ks   | 1,00   |
| 248. | Zazdění malých otvorů pl.do 0,04 m2   | ks   | 1,00   |
| 249. | Pomocný materiál  | soub | 1,00   |
| 250. | Ochranný úhelník hromosvodu 1,5 m vč.držáků                                     | ks   | 2,00   |
| 251. | Držák hromosvodného lana  | ks   | 8,00   |
|      | <b>Vodoinstalace</b>  |      |        |
|      | <b>Demontáže</b>  |      |        |
| 252. | Potrubí PPR 20 vč.izolace   | m    | 15,00  |
| 253. | Kohouty, ventily  | ks   | 2,00   |
| 254. | Závěsy PVC, lišty   | m    | 14,00  |
| 255. | Vysekání drážky 30/40 mm ve zdivu cihelném + omítka                             | m    | 15,00  |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>   |      |        |
| 256. | Potrubí PPR 20  | m    | 15,00  |
| 257. | Koleno PPR 20   | ks   | 8,00   |
| 258. | T-kus PPR 20  | ks   | 2,00   |
| 259. | Nástěnka PPR 20/1/2"  | ks   | 2,00   |
| 260. | Kohout vypouštěcí 1/2"  | ks   | 1,00   |
| 261. | Ventil pračkový 1/2"-3/4"   | ks   | 1,00   |
| 262. | Prodloužení 1/2"  | ks   | 4,00   |
| 263. | Hrdlo PPR 20  | ks   | 3,00   |
| 264. | Izolace Mirelon 22/6  | m    | 15,00  |
| 265. | Napojení vodoinstalace na stávající potrubí                                     | soub | 1,00   |
| 266. | Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot                 | soub | 1,00   |
|      | <b>Budova č.11 - 3-podlažní budova</b>  |      |        |
|      | <b>Ostatní konstrukce a práce - bourání</b>                                     |      |        |
| 267. | Demontáž + zpětná montáž betonové dlažby 500/500/50 mm vč.úpravy podloží        | m2   | 4,00   |
| 268. | Osekání keramického obkladu soklu   | m2   | 1,50   |
| 269. | Montáž, demontáž, pronájem lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 9 m   | m2   | 457,00 |
| 270. | Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 30% | m2   | 515,00 |
| 271. | Otlučení vnějších omítek MC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 50%          | m2   | 95,00  |
| 272. | Demontáž Pz parapetů rš 330 mm  | m    | 42,00  |
| 273. | Vybourání podkladní vrstvy pod klempířskými prvky z MC š.do 300 mm              | m    | 42,00  |
| 274. | Demontáž větracích mřížek   | ks   | 6,00   |
| 275. | Demontáž + zpětná montáž svod okapový vč.kolen, odskoků                         | m    | 62,00  |
| 276. | Demontáž plech.zastřešení 8500/1800/2000 mm - vstup do sklepa                   | soub | 1,00   |
| 277. | Demontáž plech.zastřešení 1700/1200 mm - zadní vchod                            | soub | 1,00   |
|      | <b>Úpravy povrchů, podlahy, a osazování výplní</b>                              |      |        |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>   |      |        |
| 278. | Keramický obklad soklu vč.podkladu  | m2   | 1,50   |
| 279. | Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%             | m2   | 515,00 |

|      |  |      |        |
|------|--|------|--------|
| 280. | Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%  | m2   | 140,00 |
| 281. | Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení  | m2   | 50,00  |
| 282. | Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou   | m2   | 720,00 |
| 283. | Penetrace  | m2   | 515,00 |
| 284. | Nátěr venkovních omítek silikátový 2-násobný - barevné odstíny budou určeny objednatelem   | m2   | 515,00 |
| 285. | Sokl - marmolitová omítka - barevné odstíny budou určeny objednatelem  | m2   | 140,00 |
| 286. | Venkovní parapet Pz lakovaný hnědý rš 330 mm (nutno zaměřit)   | m    | 42,00  |
| 287. | Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š.do 300 mm   | m    | 42,00  |
| 288. | Oprava betonové podlahy tl.do 50 mm - vysekání, potěr  | m2   | 12,00  |
| 289. | Větrací mřížka 200/200 mm plast  | ks   | 6,00   |
| 290. | Zastřešení vstupu do sklepa o rozměru 8500/1800/2000 mm - konstrukce Jekl 40/40 mm, latění, střešní krytina Satjam SAT 35 0,63 mm - PE25 | soub | 1,00   |
| 291. | Stříška 1700/1200 mm - vchod, polykarbonát s nosnou konstrukcí   | soub | 1,00   |
| 292. | Nátěry kovových konstrukcí syntetické 2-násobné s obroušením   | m2   | 10,00  |
| 293. | Oprava vnitřních VC omítek   | m2   | 10,00  |
|      | <b>Elektromontáže</b>  |      |        |
|      | <b>Demontáže</b>   |      |        |
| 294. | Svítilno LED + zpětná montáž   | ks   | 3,00   |
| 295. | Čidlo, siréna, stop tlačítko pro plynovou kotelnu + zpětná montáž  | soub | 1,00   |
| 296. | Soumrakový spínač  | ks   | 1,00   |
| 297. | Svítilno žárovkové   | ks   | 4,00   |
| 298. | Vypínač 230V   | ks   | 4,00   |
| 299. | Krabice el.  | ks   | 5,00   |
| 300. | Zásuvka 16A 400V   | ks   | 1,00   |
| 301. | Zásuvka 32A 400V   | ks   | 1,00   |
| 302. | Zásuvka 63A 400V   | ks   | 1,00   |
| 303. | Zásuvka 16A/230V   | ks   | 1,00   |
| 304. | Litínová skříň 350/250 mm  | ks   | 1,00   |
| 305. | Dvojtlačítko   | ks   | 1,00   |
| 306. | Ochranný úhelník hromosvodu 1,5 m vč.držáků  | ks   | 3,00   |
| 307. | Držák hromosvodného lana   | ks   | 6,00   |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>  |      |        |
| 308. | Soumrakový spínač Elko SOU-3   | ks   | 1,00   |
| 309. | Svítilno žárovkové 100W IP 54 LADY   | ks   | 4,00   |
| 310. | Vypínač č.1 na omítku IP54   | ks   | 2,00   |
| 311. | Zazdění malých otvorů pl.do 0,04 m2  | ks   | 2,00   |
| 312. | Pomocný materiál   | soub | 1,00   |
| 313. | Ochranný úhelník hromosvodu 1,5 m vč.držáků  | ks   | 2,00   |
| 314. | Držák hromosvodného lana   | ks   | 10,00  |
| 315. | Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot  | soub | 1,00   |
|      | <b>Budova č.22 - 2-podlažní budova</b>   |      |        |
|      | <b>Ostatní konstrukce a práce - bourání</b>  |      |        |
| 316. | Vybourání betonového okapového chodníku vč.podloží   | m3   | 4,00   |
| 317. | Demontáž betonové dlažby 500/500/50 mm vč.podloží  | m2   | 62,00  |
| 318. | Vybourání obrubníků silničních 120/300/1000 mm   | m    | 14,00  |
| 319. | Vybourání okna dřevěného 1200/1400 mm vč.rámu, vnitřního a venkovního parapetu ze zdi cihelné  | ks   | 2,00   |
| 320. | Vrata kovové 2-křídlové 3300/2650 mm 2-plášťové vč.rámu  | ks   | 1,00   |
| 321. | Dveře kovové 1000/1970 mm vč.rámu  | ks   | 1,00   |
| 322. | Dveře dřevěné 2-křídlové 1800/2200 mm vč.dámu  | ks   | 1,00   |
| 323. | Parapet vnitřní okenní plast 2000/320 mm   | ks   | 1,00   |
| 324. | Luxfer 150/150 mm  | ks   | 40,00  |
| 325. | Mříž okenní kovová 1100/800 mm - 2200/1200 mm  | ks   | 28,00  |

|      |   |      |        |
|------|---|------|--------|
| 326. | Demontáž plech.zastřešení vchodu 2000/1200 mm   | soub | 1,00   |
| 327. | Vybourání kanalizační šachtice betonové   | m3   | 0,20   |
| 328. | Demontáž Pz parapetů rš 450 mm  | m    | 60,00  |
| 329. | Vybourání podkladní vrstvy pod klempířskými prvky z MC š.do 450 mm  | m    | 60,00  |
| 330. | Demontáž Pz parapetů rš 250 mm  | m    | 3,00   |
| 331. | Vybourání podkladní vrstvy pod klempířskými prvky z MC š.do 250 mm  | m    | 3,00   |
| 332. | Demontáž provětrávaného soklu z azbestocementových desek vč. konstrukce   | m2   | 145,00 |
| 333. | Montáž, demontáž, pronájem lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 6 m   | m2   | 457,00 |
| 334. | Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 50%   | m2   | 660,00 |
| 335. | Demontáž lemování PZ plech zdí tvrdá krytina rš 250 mm  | m    | 150,00 |
| 336. | Demontáž podbíjení střeš z palubek  | m2   | 60,00  |
| 337. | Demontáž, nátěr + zpětná montáž podokapní žlab rš 330 mm  | m    | 140,00 |
| 338. | Demontáž, nátěr + zpětná montáž svod okapový vč.kolen, odskoků  | m    | 58,00  |
|      | <b>Úpravy povrchů, podlahy, a osazování výplní</b>  |      |        |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>   |      |        |
| 339. | Dlažba betonová 500/500/50 mm vč.úpravy podloží   | m2   | 82,00  |
| 340. | Obrubník silniční 120/300/1000 mm vč.opěrného lože do betonu  | m    | 14,00  |
| 341. | Vrata ocel. 2-křídlové vč.rámu o rozměru 3300/2650 mm - zateplené tl.min.50 mm, uzávěr Baskules, kování-klika-klika, štíty, zámek a vložka FAB bezp.tř.3, mazací panty, zajištění křídel v otevřené poloze, nátěr - nutno zaměřit | soub | 1,00   |
| 342. | Dveře plastové vč. rámu o rozměru 1000/1800 mm - plné, zámek a vložka FAB bezp.tř.2, kování klika-klika, štíty, barva bílá, nutno zaměřit   | soub | 1,00   |
| 343. | Dveře plastové 2-křídlové vč. rámu o rozměru 1800/2200 mm - ze 2/3 prosklené, zámek a vložka FAB bezp.tř.2, kování klika-klika, štíty, barva bílá, nutno zaměřit  | soub | 1,00   |
| 344. | Okno plastové fix o rozměru 1200/1400 mm, min. 5-komorový systém, barva bílá, nutno zaměřit   | ks   | 2,00   |
| 345. | Parapet vnitřní okenní plast 1300/250 mm - barva dle vlatního výběru  | ks   | 2,00   |
| 346. | Parapet vnitřní okenní plast 2000/320 mm - barva dle vlatního výběru  | ks   | 1,00   |
| 347. | Luxfer 150/150 mm - výměna stávajících prasklých  | ks   | 40,00  |
| 348. | Stříška 2200/1200 mm - vchod, polykarbonát s nosnou konstrukcí  | soub | 1,00   |
| 349. | Mříž okenní kovová 1000/1100 mm - materiál Jekl 15/15 mm, oko 150/200 mm, nátěr, montáž do cihelné zdi  | ks   | 1,00   |
| 350. | Mříž okenní kovová 1350/1100 mm - materiál Jekl 15/15 mm, oko 150/200 mm, nátěr, montáž do cihelné zdi  | ks   | 1,00   |
| 351. | Betonáž kanalizační šachtice betonové 500/500/600 mm, stěna 150 mm, plný poklop, propojení na stávající kanalizaci  | soub | 1,00   |
| 352. | Venkovní parapet Pz lakovaný hnědý rš 450 mm (nutno zaměřit)  | m    | 60,00  |
| 353. | Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š.do 450 mm  | m    | 60,00  |
| 354. | Venkovní parapet Pz lakovaný hnědý rš 250 mm (nutno zaměřit)  | m    | 3,00   |
| 355. | Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š.do 250 mm  | m    | 3,00   |
| 356. | Sokl - provětraná fasáda, marmolitová omítka - barevné odstíny budou určeny objednatelem  | m2   | 145,00 |
| 357. | Oprava vápenocementové hladké a břizolitové omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%   | m2   | 660,00 |
| 358. | Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení   | m2   | 130,00 |
| 359. | Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou  | m2   | 805,00 |
| 360. | Penetrace   | m2   | 660,00 |
| 361. | Nátěr venkovních omítek silikátový 2-násobný - barevné odstíny budou určeny objednatelem  | m2   | 660,00 |
| 362. | Lemování TiZn plech zdí tvrdá krytina rš 250 mm   | m    | 150,00 |

|      |  |      |        |
|------|--|------|--------|
| 363. | Palubky obkladové SM profil klasický 12,5x96 mm A/B vč.lazury                      | m2   | 60,00  |
| 364. | Nátěry kovových konstrukcí syntetické 2-násobné s obroušením                       | m2   | 20,00  |
| 365. | Nátěr hromosvodové soustavy  | m    | 160,00 |
|      | <b>Elektromontáže</b>  |      |        |
|      | <b>Demontáže</b>   |      |        |
| 366. | Svítilno LED, výbojkové + zpětná montáž  | ks   | 8,00   |
| 367. | Čidlo, siréna, svítidlo sign., rozvaděč plast pro plynovou kotelnu + zpětná montáž | soub | 1,00   |
| 368. | Krabice 200/250 mm IP54 + zpětná montáž  | ks   | 1,00   |
| 369. | Trubky kamerového systému + zpětná montáž  | m    | 80,00  |
| 370. | Soumrakový spínač  | ks   | 5,00   |
| 371. | Kabeláže vč.lišt   | m    | 60,00  |
| 372. | Krabice rozbočná   | ks   | 8,00   |
| 373. | Ochranný úhelník hromosvodu 1,5 m vč.držáků  | ks   | 6,00   |
| 374. | Držák hromosvodného lana   | ks   | 24,00  |
| 375. | Vypínač, zvonk.tlačítku, tablo   | ks   | 4,00   |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>  |      |        |
| 376. | Soumrakový spínač Elko SOU-3   | ks   | 4,00   |
| 377. | Kabel CYKY 3Cx1,5  | m    | 65,00  |
| 378. | Vysekání drážky 30/30 mm ve zdivu cihelném + omítka - stávající kabely             | m    | 60,00  |
| 379. | Zazdění malých otvorů pl.do 0,04 m2  | ks   | 2,00   |
| 380. | Krabice rozbočná IP65  | ks   | 7,00   |
| 381. | Ochranný úhelník hromosvodu 1,5 m vč.držáků  | ks   | 6,00   |
| 382. | Držák hromosvodného lana   | ks   | 24,00  |
| 383. | Odpojení vodičů v krabicích a rozvaděči  | soub | 1,00   |
| 384. | Pomocný materiál   | soub | 1,00   |
| 385. | Vypínač č.1 na omítce IP54   | ks   | 2,00   |
| 386. | Zazdění malých otvorů pl.do 0,04 m2  | ks   | 2,00   |
| 387. | Pomocný materiál   | soub | 1,00   |
| 388. | Ochranný úhelník hromosvodu 1,5 m vč.držáků  | ks   | 2,00   |
| 389. | Držák hromosvodného lana   | ks   | 10,00  |
| 390. | Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot                    | soub | 1,00   |

- 2.2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu).Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
  - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
  - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
  - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
  - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.

Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.

- 2.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).
- 2.6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

### Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

**2 331 943,90 Kč bez DPH**

(slovy: **dvamiliónytřístatřicetjedentisícdevětsetčtyřicettřikorunčeských a devadesáthaléřů**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 489 708,22 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 2 821 652,12 Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (příloha č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.5. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
  - a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací
  - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle obvyklých cen, maximálně do výše cen katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

### Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.  
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): dnem předání a převzetí staveniště
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla : do 30.11.2016  
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Pracovní doba: Po – Pá : 7.00 - 17.00 hod
- 4.5. Místem plnění jsou objekty č.6, 7, 9, 11, 21, 22 v areálu Jaselských kasáren Opava

## Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- a) k předání staveniště;
  - b) k poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
  - c) k provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
  - d) k odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
  - e) k převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
  - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
  - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
  - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
  - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své subdodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicemi staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu díla dodržovat na převzatém staveništi

a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.

- 5.8. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.
- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel **odběr elektrické energie a vody**. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatel. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umístění, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – subdodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých subdodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých subdodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu subdodavatele na celkové ceně díla). Konečný seznam subdodavatelů s uvedením konečné procentní výše finančního podílu subdodavatele na celkové ceně poskytnutého plnění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději s poslední fakturou. Změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.16. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité

při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

- 5.19. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
  - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
  - provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno k nastěhování,

### Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

### Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převzetí díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
  - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
  - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.

Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

### **Článek 8 Platební a fakturační podmínky**

- 8.1.** Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu : **Provozní středisko 0711, Jaselská ulice 2, 746 01 Opava**
- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
  - b) evidenční číslo daňového dokladu;
  - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
  - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
  - e) IČO, DIČ smluvních stran;
  - f) předmět dodávky a název díla;
  - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
  - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
  - i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7.** Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8.** Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9.** Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.

### **Článek 9 Vlastnictví a odpovědnost za škodu**

- 9.1.** Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2.** Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními

- stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

#### Článek 10

##### Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě uvedené v reklamaci. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

#### Článek 11

##### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu **ve výši 3 000,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,5 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle článků 7 nebo 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 1 000,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho subdodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 20 %** z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.5. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **ve výši 20.000,- Kč**.
- 11.6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu **ve výši 5.000,- Kč**.
- 11.7. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení

za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.

- 11.9.** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.10.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.11.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

### **Článek 12 Zvláštní ujednání**

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
  - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveníště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
  - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dnů* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
  - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

### **Článek 13 Zánik závazků**

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
  - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
  - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
  - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;

- nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů
- e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
  - prodlení s dokončením díla déle než 20 kalendářních dnů;
  - pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 kalendářních dnů;
  - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
  - provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
  - nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
  - neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
  - změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 3 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
  - zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
  - smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.


#### **Článek 14** **Závěrečná ujednání**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.

- 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne, není-li doručena datovou schránkou.
- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
- 14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 14.9. Tato smlouva má 20 očíslovaných stran a přílohu č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Smlouva, která není podepsaná zaručeným elektronickým podpisem se vyhotovuje ve 2 výtiscích, objednatel i zhotovitel obdrží 1 výtisk

Ke smlouvě je připojena 1 příloha:

Příloha č. 1 - cenová kalkulace zakázky – 10 stran

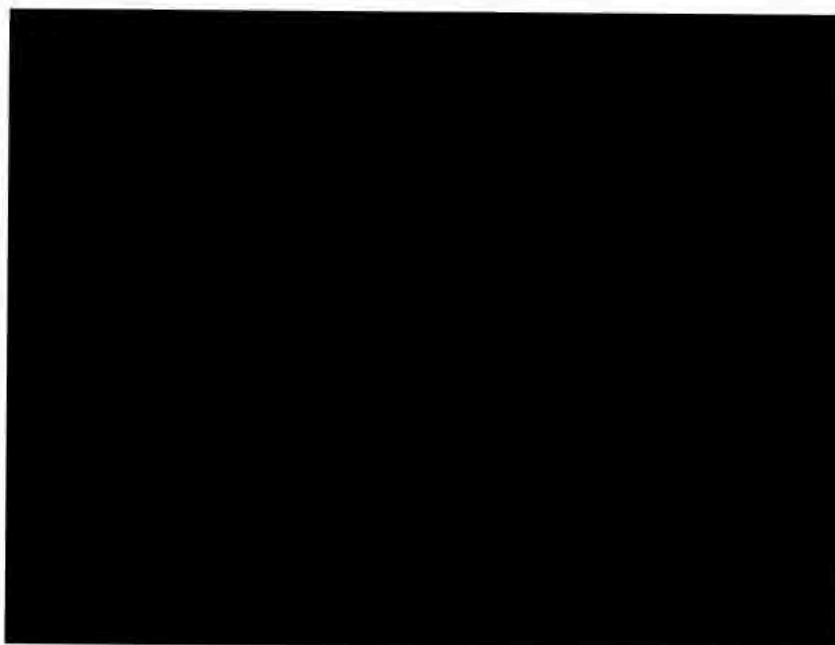

## Cenová kalkulace zakázky - výkaz výměr

"Oprava venkovních omítek na b.č.6, 7, 9, 11, 21, 22 v areálu Jaselských kasáren Opava".

| P.č. | Práce  | JM   | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|------|--|------|----------|--------------------------|---------------------|
|      | <b>Budova č.6 - přízemní budova</b>  |      |          |                          | <b>543 065,50</b>   |
|      | <b>Ostatní konstrukce a práce - bourání</b>  |      |          |                          |                     |
| 1.   | Vrata kovové 2-křídlové 3300/3500 mm 2-plášťové vč.rámu  | ks   | 1,00     |                          |                     |
| 2.   | Vybourání venkovních betonových schodů vč.základu  | m3   | 1,50     |                          |                     |
| 3.   | Osekání obkladu soklu - kabřinec   | m2   | 48,00    |                          |                     |
| 4.   | Vybourání cihelné obezdívky svislé izolace tl.100 mm   | m2   | 10,00    |                          |                     |
| 5.   | Vybourání betonu mezi budovou a příkopovým žlabem  | m3   | 0,80     |                          |                     |
| 6.   | Odstranění přitavené izolace ze zdiva  | m2   | 18,00    |                          |                     |
| 7.   | Demontáž betonové dlažby 500/500/50 mm vč.podloží  | m2   | 15,00    |                          |                     |
| 8.   | Demontáž betonového příkop.žlabu š.330 mm vč.podloží   | m    | 2,00     |                          |                     |
| 9.   | Montáž, demontáž, pronájem lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 6 m  | m2   | 457,00   |                          |                     |
| 10.  | Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 50%  | m2   | 400,00   |                          |                     |
| 11.  | Otlučení vnějších omítek cementových v rozsahu do 100% - sokl  | m2   | 57,00    |                          |                     |
| 12.  | Demontáž lemování PZ plech zdi tvrdá krytina rš 150-250 mm   | m    | 110,00   |                          |                     |
| 13.  | Demontáž skříň na požární nářadí 750/1150/400 mm   | ks   | 1,00     |                          |                     |
| 14.  | Demontáž skříň na 2 hasicí přístroje   | ks   | 1,00     |                          |                     |
| 15.  | Demontáž, nátěr a zpětná montáž okenních mříží 2400/2400 mm  | ks   | 8,00     |                          |                     |
| 16.  | Demontáž + zpětná montáž tabule PVC  | ks   | 3,00     |                          |                     |
| 17.  | Demontáž + zpětná montáž podokapní žlab rš 330 mm  | m    | 98,00    |                          |                     |
| 18.  | Demontáž + zpětná montáž svod okapový vč.kolen, odskoků  | m    | 24,00    |                          |                     |
| 19.  | Vybourání držáků hromosvodného lana  | ks   | 16,00    |                          |                     |
| 20.  | Demontáž větracích mřížek  | ks   | 4,00     |                          |                     |
| 21.  | Demontáž + zpětná montáž tabule označení budov   | ks   | 2,00     |                          |                     |
| 22.  | Vnitrostaveništní doprava sutí do 20 m   | soub | 1,00     |                          |                     |
|      | <b>Úpravy povrchů, podlahy, a osazování výplní</b>   |      |          |                          |                     |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>  |      |          |                          |                     |
| 23.  | Vrata ocel. 2-křídlové vč.rámu o rozměru 3300/3500 mm - zateplené tl.min.50 mm, uzávěr Baskules, kování-klika-klika,štitý, vratový zámek, 2 x oka na visací zámek, 2 x visací zámek FAB, mazací panty, zajištění křídel v otevřené poloze, nátěr - nutno zaměřit | ks   | 1,00     |                          |                     |
| 24.  | Oprava omítek po výměně vrat   | m2   | 3,00     |                          |                     |
| 25.  | Oprava betonové podlahy tl.do 50 mm - odsekání, cementový potěr  | m2   | 4,00     |                          |                     |
| 26.  | Venkovní kovová schodišťová konstrukce 1200/800/400 mm - rošt žárový pozink, kotvení do cihelné zdi a chodníku - nutno zaměřit   | ks   | 2,00     |                          |                     |
| 27.  | Venkovní kovová schodišťová konstrukce 1200/650/300 mm - rošt žárový pozink, kotvení do cihelné zdi a chodníku - nutno zaměřit   | ks   | 2,00     |                          |                     |
| 28.  | Venkovní kovová schodišťová konstrukce 1200/310/150 mm - rošt žárový pozink, kotvení do cihelné zdi a chodníku - nutno zaměřit   | ks   | 1,00     |                          |                     |
| 29.  | Bednění pro betonáž  | m2   | 10,00    |                          |                     |
| 30.  | Vyrovnávací betonový pás š.100 mm s výztuží (k izolaci)  | m3   | 2,00     |                          |                     |
| 31.  | Provedení penetračního nátěru  | m2   | 18,00    |                          |                     |
| 32.  | Izolace proti vodě BITAGIT 40 MINERAL - přitavením   | m2   | 18,00    |                          |                     |
| 33.  | Dlažba betonová 500/500/50 mm vč.úpravy podloží  | m2   | 15,00    |                          |                     |
| 34.  | Betonový příkop.žlab š.330 mm do betonu vč.úpravy podloží  | m    | 2,00     |                          |                     |

|     |  |      |        |  |
|-----|--|------|--------|--|
| 35. | Oprava vápenocementové březolit.omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%  | m2   | 400,00 |  |
| 36. | Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení  | m2   | 96,00  |  |
| 37. | Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou   | m2   | 457,00 |  |
| 38. | Penetrace  | m2   | 400,00 |  |
| 39. | Vyrovnání podkladu tmelem Terranova a skelnou tkaninou   | m2   | 400,00 |  |
| 40. | Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená Terranova zatřená (zrnitá) tl.2 mm - barevné odstíny budou určeny objednatelem | m2   | 400,00 |  |
| 41. | Sokl - provětraná fasáda, marmolitová omítka - barevné odstíny budou určeny objednatelem                                       | m2   | 57,00  |  |
| 42. | Lemování TiZn plech zdi tvrdá krytina rš 250 mm  | m    | 50,00  |  |
| 43. | Lemování TiZn plech zdi tvrdá krytina rš 150 mm  | m    | 60,00  |  |
| 44. | Větrací mřížka 150/150 mm plast  | ks   | 3,00   |  |
| 45. | Větrací mřížka 500/200 mm plast, Pz  | ks   | 1,00   |  |
| 46. | Úprava střešních svodů - napojení do kanalizace - 1 m potrubí KG125, 1 ks koleno KG125, 1 ks Gajgr mokrý 125                   | ks   | 5,00   |  |
| 47. | Nátěry kovových konstrukcí syntetické 2-násobné s obroušením   | m2   | 22,00  |  |
| 48. | Terénní úpravy - odstranění nálet.dřevin, odkop, rozproštění, ruční dorovnání, zatravnění                                      | m2   | 10,00  |  |
|     | <b>Elektromontáže</b>  |      |        |  |
|     | <b>Demontáže</b>   |      |        |  |
| 49. | Svítilno LED + zpětná montáž   | ks   | 4,00   |  |
| 50. | Svítilno žárovkové + zpětná montáž   | ks   | 1,00   |  |
| 51. | Siréna a čidlo pro kotelnu + zpětná montáž   | ks   | 1,00   |  |
| 52. | Rozvaděč 4-modulový + zpětná montáž  | ks   | 1,00   |  |
| 53. | Propojovací uzemňovací lišta + zpětná montáž   | ks   | 1,00   |  |
| 54. | Rozvaděč ocel.vč.výbavy  | soub | 1,00   |  |
| 55. | Zásuvka 16A 400V   | ks   | 1,00   |  |
| 56. | Zásuvka 32A 400V   | ks   | 1,00   |  |
| 57. | Zásuvka 63A 400V   | ks   | 1,00   |  |
| 58. | Zásuvka 16A/230V   | ks   | 1,00   |  |
| 59. | Vypínače, tlačítka, zásuvky, krabice   | ks   | 18,00  |  |
| 60. | Kabeláž vč.lišt  | m    | 123,00 |  |
| 61. | Ochranný úhelník hromosvodu 1,5 m vč.držáků  | ks   | 3,00   |  |
| 62. | Držák hromosvodného lana   | ks   | 10,00  |  |
| 63. | Zkušební svorka hromosvodu   | ks   | 3,00   |  |
|     | <b>Dodávka a montáž</b>  |      |        |  |
| 64. | Rozvaděč plastový IP54   | soub | 1,00   |  |
|     | <b>Výbava</b>  |      |        |  |
|     | Zásuvka 16A 400V - 5-kolík   | ks   | 1,00   |  |
|     | Zásuvka 32A 400V - 5-kolík   | ks   | 1,00   |  |
|     | Zásuvka 63A 400V - 5-kolík   | ks   | 1,00   |  |
|     | Zásuvka 16A/230V   | ks   | 1,00   |  |
|     | Proudový chránič 40A/0,03A/4 modul.  | ks   | 1,00   |  |
|     | Jistič 16C/3   | ks   | 0,00   |  |
|     | Jistič 32C/3   | ks   | 1,00   |  |
|     | Jistič 63B/3   | ks   | 1,00   |  |
|     | Jistič 16C/1   | ks   | 1,00   |  |
| 65. | Vypínač č.1 na omítku  | ks   | 2,00   |  |
| 66. | Kabel CYKY 5Cx10   | m    | 65,00  |  |
| 67. | Kabel CYKY 3Cx1,5  | m    | 58,00  |  |
| 68. | Vysekání drážek 70/50 mm ve zdivu cihelném + omítka  | m    | 65,00  |  |
| 69. | Vysekání drážek 50/50 mm ve zdivu cihelném + omítka  | m    | 58,00  |  |
| 70. | Zazdění malých otvorů pl.do 0,04 m2  | ks   | 5,00   |  |
| 71. | Pomocný materiál   | soub | 1,00   |  |
| 72. | Zapojení vodičů v rozvaděči  | soub | 1,00   |  |
| 73. | Výchozí revize vč.vystavení revizní zprávy   | soub | 1,00   |  |
| 74. | Ochranný úhelník hromosvodu 1,5 m vč.držáků  | ks   | 3,00   |  |
| 75. | Držák hromosvodného lana   | ks   | 10,00  |  |

|      |  |      |        |       |                   |
|------|--|------|--------|-------|-------------------|
| 76.  | Zkušební svorka hromosvodu   | ks   | 3,00   | 57,00 | 171,00            |
| 77.  | Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot  | soub | 1,00   |       |                   |
|      | <b>Budova č.7 - přízemní budova</b>  |      |        |       | <b>244 595,50</b> |
|      | <b>Ostatní konstrukce a práce - bourání</b>  |      |        |       |                   |
| 78.  | Vybourání okna dřevěného zdvojeného 1500/1300 mm vč.rámu, vnitřního a venkovního parapetu ze zdi cihelné   | ks   | 1,00   |       |                   |
| 79.  | Demontáž Pz parapetů rš 330 mm   | m    | 14,00  |       |                   |
| 80.  | Vybourání podkladní vrstvy pod klempířskými prvky z MC š.do 300 mm   | m    | 14,00  |       |                   |
| 81.  | Demontáž dveří 900/1970 mm vč.prahu  | ks   | 1,00   |       |                   |
| 82.  | Demontáž + zpětná montáž polykarbon.stříšky 2100/1200 mm   | ks   | 1,00   |       |                   |
| 83.  | Osekání obkladu soklu - kabřinec   | m2   | 16,00  |       |                   |
| 84.  | Osekání betonového soklu tl.100 mm   | m2   | 1,50   |       |                   |
| 85.  | Demontáž + zpětná montáž betonové dlažby 500/500/50 mm vč.úpravy podloží   | m2   | 2,50   |       |                   |
| 86.  | Demontáž betonové dlažby 500/500/50 mm vč.podloží  | m2   | 3,50   |       |                   |
| 87.  | Montáž, demontáž, pronájem lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 4 m  | m2   | 457,00 |       |                   |
| 88.  | Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 50%  | m2   | 120,00 |       |                   |
| 89.  | Otlučení vnějších omítek cementových v rozsahu do 100% - sokl  | m2   | 40,00  |       |                   |
| 90.  | Demontáž lemování PZ plech zdi tvrdá krytina rš 150-250 mm   | m    | 44,00  |       |                   |
| 91.  | Demontáž + zpětná montáž podokapní žlab rš 330 mm  | m    | 45,00  |       |                   |
| 92.  | Demontáž + zpětná montáž svod okapový vč.kolen, odskoků  | m    | 21,00  |       |                   |
| 93.  | Vybourání držáků hromosvodného lana  | ks   | 3,00   |       |                   |
| 94.  | Demontáž větracích mřížek  | ks   | 1,00   |       |                   |
| 95.  | Demontáž + zpětná montáž tabule označení budov   | ks   | 2,00   |       |                   |
| 96.  | Vnitrostaveništní doprava sutí do 20 m   | soub | 1,00   |       |                   |
|      | <b>Úpravy povrchů, podlahy, a osazování výplní</b>   |      |        |       |                   |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>  |      |        |       |                   |
| 97.  | Okno 2-křídlové plastové o rozměru 1500/1300 mm, min. 5-komorový systém, barva bílá, otevírání, ventilačka v jednom křídle, mikroventilace, síto proti hmyzu, prohlášení o shodě (nutno zaměřit) | ks   | 1,00   |       |                   |
| 98.  | Vnitřní parapet 1600/250 mm plast, barva dle vlastního výběru (nutno zaměřit)  | ks   | 1,00   |       |                   |
| 99.  | Venkovní parapet Pz lakovaný hnědý rš 330 mm (nutno zaměřit)   | m    | 14,00  |       |                   |
| 100. | Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š.do 300 mm   | m    | 14,00  |       |                   |
| 101. | Větrací mřížka 150/150 mm plast  | ks   | 1,00   |       |                   |
| 102. | Žaluzie horizontální vnitřní Fe 25 mm, celostínící, na okna plastová o rozměru 1500/1300 mm, barva dle vlastního výběru (nutno zaměřit)  | ks   | 1,00   |       |                   |
| 103. | Dveře venkovní laťové 800/1970 mm - z 1/3 prosklené, kování rostex R-4, vložka FAB bezp.tř.3, práh dřevěný, lazura   | ks   | 1,00   |       |                   |
| 104. | Dlažba betonová 500/500/50 mm vč.úpravy podloží  | m2   | 3,50   |       |                   |
| 105. | Oprava vápenocementové břizolit.omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%  | m2   | 120,00 |       |                   |
| 106. | Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení  | m2   | 30,00  |       |                   |
| 107. | Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou   | m2   | 160,00 |       |                   |
| 108. | Penetrace  | m2   | 120,00 |       |                   |
| 109. | Vyrovnání podkladu tmelem Terranova a skelnou tkaninou   | m2   | 120,00 |       |                   |
| 110. | Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená Terranova zatřená (zrnitá) tl.2 mm - barevné odstíny budou určeny objednatelem   | m2   | 120,00 |       |                   |
| 111. | Sokl - provětraná fasáda, marmolitová omítka - barevné odstíny budou určeny objednatelem   | m2   | 40,00  |       |                   |
| 112. | Lemování TiZn plech zdi tvrdá krytina rš 300 mm  | m    | 44,00  |       |                   |

|      |  |      |        |            |
|------|--|------|--------|------------|
| 113. | Úprava střešních svodů - napojení do kanalizace - 1 m potrubí KG125, 1 ks koleno KG125, 1 ks Gajgr 125   | ks   | 3,00   |            |
| 114. | Nátěry kovových konstrukcí syntetické 2-násobně s obroušením   | m2   | 4,00   |            |
| 115. | Malování stěn a stropů dvojnásobně Primalex Plus s oškrábáním a tmelením do 20%, výška stropu do 3000 mm | m2   | 120,00 |            |
| 116. | Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování - podlaha, okna, dveře, obklady apod.    | soub | 1,00   |            |
|      | <b>Elektromontáže</b>  |      |        |            |
|      | <b>Demontáže</b>   |      |        |            |
| 117. | Svítilno LED + zpětná montáž   | ks   | 1,00   |            |
| 118. | Svítilno venkovní 150W + zpětná montáž   | ks   | 1,00   |            |
| 119. | Soumrakový spínač + zpětná montáž  | ks   | 1,00   |            |
| 120. | Svítilno výbojkové nástěnné  | ks   | 1,00   |            |
| 121. | Svítilno žárovkové   | ks   | 3,00   |            |
| 122. | Kabeláž vč.lišt  | m    | 57,00  |            |
| 123. | Vodič na přichytkách + zpětná montáž pod omítku  | m    | 67,00  |            |
| 124. | Vypínač 230V   | ks   | 2,00   |            |
| 125. | Krabice ACIDUR   | ks   | 3,00   |            |
| 126. | Svítilno zářivkové 2x36W   | ks   | 1,00   |            |
| 127. | Ochranný úhelník hromosvodu 1,5 m vč.držáků  | ks   | 1,00   |            |
| 128. | Držák hromosvodného lana   | ks   | 8,00   |            |
| 129. | Zkušební svorka hromosvodu   | ks   | 1,00   |            |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>  |      |        |            |
| 130. | Svítilno Philips ClearWay BGP 303LED49-3S/740 PSU II DM 42/60  | ks   | 1,00   |            |
| 131. | Svítilno žárovkové 100W IP 54 LADY   | ks   | 3,00   |            |
| 132. | Kabel CYKY 5Cx10   | m    | 22,00  |            |
| 133. | Kabel CYKY 3Cx1,5  | m    | 35,00  |            |
| 134. | Vypínač č.1  | ks   | 1,00   |            |
| 135. | Krabice panelová pod vypínač   | ks   | 1,00   |            |
| 136. | Lišta LV 18/18   | m    | 10,00  |            |
| 137. | Vysekání drážky 30/30 mm ve zdivu cihelném + omítka - stávající kabely                                   | m    | 67,00  |            |
| 138. | Vysekání drážek 80/50 mm ve zdivu cihelném + omítka  | m    | 55,00  |            |
| 139. | Zazdění malých otvorů pl.do 0,04 m2  | ks   | 2,00   |            |
| 140. | Svítilno zářivkové stropní 2x36W MODUS LL236AL EP přisazené vč.trubic 36 W/T8/840                        | ks   | 1,00   |            |
| 141. | Pomocný materiál   | soub | 1,00   |            |
| 142. | Zapojení vodičů v rozvaděči  | soub | 1,00   |            |
| 143. | Výchozí revize vč.vystavení revizní zprávy   | soub | 1,00   |            |
| 144. | Ochranný úhelník hromosvodu 1,5 m vč.držáků  | ks   | 1,00   |            |
| 145. | Držák hromosvodného lana   | ks   | 8,00   |            |
| 146. | Zkušební svorka hromosvodu   | ks   | 1,00   |            |
| 147. | Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot  | soub | 1,00   |            |
|      | <b>Budova č.9 - 2-podlažní budova</b>  |      |        | 243 941,00 |
|      | <b>Ostatní konstrukce a práce - bourání</b>  |      |        |            |
| 148. | Vybourání vrat kovových 2-křídlových 1800/2950 mm 2-plášťové z   | ks   | 1,00   |            |
| 149. | Vybourání zárubně ocel.800/1970 mm ze zdi cihelné vč.křídla  | ks   | 1,00   |            |
| 150. | Vybourání zárubně ocel.1500/1970 mm ze zdi cihelné vč.křídla   | ks   | 1,00   |            |
| 151. | Vysazení dveří dřev.900/1970 mm  | ks   | 2,00   |            |
| 152. | Demontáž betonové dlažby 500/500/50 mm vč.podloží  | m2   | 35,00  |            |
| 153. | Osekání obkladu soklu - kabřinec   | m2   | 14,00  |            |
| 154. | Montáž, demontáž, pronájem lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 6 m                            | m2   | 457,00 |            |
| 155. | Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 50%                          | m2   | 280,00 |            |
| 156. | Otlučení vnějších omítek MC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 50%                                   | m2   | 20,00  |            |
| 157. | Demontáž lemování PZ plech zdi tvrdá krytina rš 500 mm   | m    | 28,00  |            |
| 158. | Demontáž Pz parapetů rš 330 mm   | m    | 14,00  |            |

|      |   |    |        |  |
|------|---|----|--------|--|
| 159. | Vybourání podkladní vrstvy pod klempířskými prvky z MC š.do 300 mm  | m  | 14,00  |  |
| 160. | Demontáž + zpětná montáž podokapní žlab rš 330 mm   | m  | 81,00  |  |
| 161. | Demontáž + zpětná montáž svod okapový vč.kolen, odskoků   | m  | 16,00  |  |
|      | <b>Úpravy povrchů, podlahy, a osazování výplní</b>  |    |        |  |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>   |    |        |  |
| 162. | Vrata ocel. 2-křídlové vč.rámu o rozměru 1800/2950 mm - zateplené tl.min.50 mm, uzávěr Baskules, kování-klika-klika, štíty, zámek a vložka FAB bezp.tř.2, mazací panty, zajištění křídel v otevřené poloze, nátěr - nutno zaměřit | ks | 1,00   |  |
| 163. | Ocelová zárubeň 800/1970 mm, nátěr syntetický 2-násobný   | ks | 1,00   |  |
| 164. | Ocelová zárubeň 1500/1970 mm, nátěr syntetický 2-násobný  | ks | 1,00   |  |
| 165. | Dveře venkovní laťové 900/1970 mm - plné, tmavý dub, zámek a vložka FAB bezp.tř.2, kování klika-koule, práh dřevěný, lazura   | ks | 2,00   |  |
| 166. | Dlažba betonová 500/500/50 mm vč.úpravy podloží   | m2 | 35,00  |  |
| 167. | Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%   | m2 | 280,00 |  |
| 168. | Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%   | m2 | 20,00  |  |
| 169. | Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení   | m2 | 50,00  |  |
| 170. | Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou  | m2 | 300,00 |  |
| 171. | Penetrace   | m2 | 300,00 |  |
| 172. | Nátěr venkovních omítek silikátový 2-násobný - barevné odstíny budou určeny objednatelem  | m2 | 280,00 |  |
| 173. | Sokl - marmolitová omítka - barevné odstíny budou určeny objednatelem   | m2 | 20,00  |  |
| 174. | Lemování TiZn plech zdi tvrdá krytina rš 500 mm   | m  | 28,00  |  |
| 175. | Venkovní parapet Pz lakovaný hnědý rš 330 mm (nutno zaměřit)  | m  | 14,00  |  |
| 176. | Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š.do 300 mm  | m  | 14,00  |  |
| 177. | Zazdivky ve zdi cihelné tl.150 mm   | m2 | 1,00   |  |
| 178. | Oprava ocel.schodišťových stupňů svařováním   | m  | 5,00   |  |
| 179. | Nátěry kovových konstrukcí syntetické 2-násobné s obroušením  | m2 | 38,00  |  |
| 180. | Nátěry dřevěných konstrukcí 2-násobná lazura s obroušením a tmelením  | m2 | 25,00  |  |
| 181. | Nátěry ocel.zárubní 800-1500/1970 mm syntetické 2-násobné s obroušením  | m2 | 8,00   |  |
| 182. | Oprava vnitřních VC omítek  | m2 | 10,00  |  |
| 183. | Oprava olejového nátěru stěn  | m2 | 5,00   |  |
| 184. | Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus bílé s oškrábáním a tmelením, výška stropu do 3600 mm  | m2 | 10,00  |  |
|      | <b>Elektromontáže</b>   |    |        |  |
|      | <b>Demontáže</b>  |    |        |  |
| 185. | Svítilidlo LED, výbojkové + zpětná montáž   | ks | 3,00   |  |
| 186. | Čidlo pro plynovou kotelnu + zpětná montáž  | ks | 1,00   |  |
| 187. | Soumrakový spínač   | ks | 1,00   |  |
| 188. | Svítilidlo žárovkové  | ks | 2,00   |  |
| 189. | Krabice el.   | ks | 5,00   |  |
| 190. | Zásuvka 16A 400V  | ks | 1,00   |  |
| 191. | Zásuvka 32A 400V  | ks | 1,00   |  |
| 192. | Zásuvka 63A 400V  | ks | 1,00   |  |
| 193. | Zásuvka 16A/230V  | ks | 1,00   |  |
| 194. | Litínová skříň 350/250 mm   | ks | 1,00   |  |
| 195. | Dvojčl.čítko  | ks | 1,00   |  |
| 196. | Ochranný úhelník hromosvodu 1,5 m vč.držáků   | ks | 3,00   |  |
| 197. | Držák hromosvodného lana  | ks | 6,00   |  |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>   |    |        |  |
| 198. | Soumrakový spínač Elko SOU-3  | ks | 1,00   |  |
| 199. | Svítilidlo žárovkové 100W IP 54 LADY  | ks | 2,00   |  |
| 200. | Krabice rozbočná IP65   | ks | 3,00   |  |

|      |   |      |        |            |
|------|---|------|--------|------------|
| 201. | Krabice ACIDUR  | ks   | 1,00   |            |
| 202. | Zásuvka 16A 400V - 4-kolík na omítku  | ks   | 1,00   |            |
| 203. | Zásuvka 32A 400V - 4-kolík na omítku  | ks   | 1,00   |            |
| 204. | Zásuvka 16A/230V na omítku  | ks   | 1,00   |            |
| 205. | Vysekání drážky 30/30 mm ve zdivu cihelném + omítka - stávající kabely  | m    | 3,00   |            |
| 206. | Zazdění malých otvorů pl.do 0,04 m2   | ks   | 2,00   |            |
| 207. | Pomocný materiál  | soub | 1,00   |            |
| 208. | Odpojení vodičů v krabicích a rozvaděči   | soub | 1,00   |            |
| 209. | Výchozí revize vč.vystavení revizní zprávy  | soub | 1,00   |            |
| 210. | Ochranný úhelník hromosvodu 1,5 m vč.držáků   | ks   | 3,00   |            |
| 211. | Držák hromosvodného lana  | ks   | 6,00   |            |
| 212. | Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot   | şoub | 1,00   |            |
|      | <b>Budova č.21 - přízemní budova</b>  |      |        | 225 067,50 |
|      | <b>Ostatní konstrukce a práce - bourání</b>   |      |        |            |
| 213. | Vybourání okna dřevěného zdvojeného 1500/600 mm vč.rámu, vnitřního a venkovního parapetu ze zdi cihelné   | ks   | 1,00   |            |
| 214. | Demontáž Pz parapetů rš 330 mm  | m    | 12,00  |            |
| 215. | Vybourání podkladní vrstvy pod klempířskými prvky z MC š.do 300 mm  | m    | 12,00  |            |
| 216. | Osekání obkladu kabřinec  | m2   | 36,00  |            |
| 217. | Vybourání betonu - sokl   | m3   | 0,10   |            |
| 218. | Demontáž + zpětná zámkové dlažby tl.60 mm vč.podkladu - chodník   | m2   | 10,00  |            |
| 219. | Montáž, demontáž, pronájem lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 4 m   | m2   | 457,00 |            |
| 220. | Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 20%   | m2   | 240,00 |            |
| 221. | Otlučení vnějších omítek cementových v rozsahu do 50% - sokl  | m2   | 18,00  |            |
| 222. | Demontáž + zpětná montáž podokapní žlab rš 330 mm   | m    | 20,00  |            |
| 223. | Demontáž + zpětná montáž svod okapový vč.kolen, odskoků   | m    | 10,00  |            |
| 224. | Demontáž, nátěr a zpětná montáž okenních mříží 550/850 mm - 2000/1400 mm  | ks   | 9,00   |            |
|      | <b>Úpravy povrchů, podlahy, a osazování výplní</b>  |      |        |            |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>   |      |        |            |
| 225. | Okno 2-křídlové plastové o rozměru 1500/600 mm, min. 5-komorový systém, barva bílá, otevírání, ventilačka v jednom křídle, mikroventilace (nutno zaměřit) | ks   | 1,00   |            |
| 226. | Vnitřní parapet 1600/250 mm plast, barva dle vlastního výběru (nutno zaměřit)   | ks   | 1,00   |            |
| 227. | Venkovní parapet Pz lakovaný hnědý rš 330 mm (nutno zaměřit)  | m    | 12,00  |            |
| 228. | Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š.do 300 mm  | m    | 12,00  |            |
| 229. | Oprava vápenocementové břizolit.omítky vnějších stěn v rozsahu do 20%   | m2   | 240,00 |            |
| 230. | Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%   | m2   | 18,00  |            |
| 231. | Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení   | m2   | 30,00  |            |
| 232. | Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou  | m2   | 258,00 |            |
| 233. | Penetrace   | m2   | 258,00 |            |
| 234. | Vyrovnání podkladu tmelem Terranova a skelnou tkaninou  | m2   | 258,00 |            |
| 235. | Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená Terranova zatřená (zrnitá) tl.2 mm - barevné odstíny budou určeny objednatelem                            | m2   | 240,00 |            |
| 236. | Sokl - marmolitová omítka - barevné odstíny budou určeny objednatelem   | m2   | 18,00  |            |
| 237. | Nátěry kovových konstrukcí syntetické 2-násobné s obroušením  | m2   | 8,00   |            |
| 238. | Nátěry dřevěných konstrukcí 2-násobná lazura s obroušením a tmelením  | m2   | 20,00  |            |

|      |   |      |        |  |                   |
|------|---|------|--------|--|-------------------|
|      | <b>Elektromontáže</b>   |      |        |  |                   |
|      | <b>Demontáže</b>  |      |        |  |                   |
| 239. | Zvonkové tlačítko + zpětná montáž   | ks   | 1,00   |  |                   |
| 240. | Svítilno výbojkové + zpětná montáž  | ks   | 1,00   |  |                   |
| 241. | Svítilno žárovkové  | ks   | 1,00   |  |                   |
| 242. | Vypínač 230V  | ks   | 1,00   |  |                   |
| 243. | Lišta LV 40/40 + zpětná montáž  | m    | 40,00  |  |                   |
| 244. | Ochranný úhelník hromosvodu 1,5 m vč.držáků                                     | ks   | 2,00   |  |                   |
| 245. | Držák hromosvodného lana  | ks   | 8,00   |  |                   |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>   |      |        |  |                   |
| 246. | Svítilno žárovkové 100W IP 54 LADY  | ks   | 1,00   |  |                   |
| 247. | Vypínač č.1 IP54  | ks   | 1,00   |  |                   |
| 248. | Zazdění malých otvorů pl.do 0,04 m2   | ks   | 1,00   |  |                   |
| 249. | Pomocný materiál  | soub | 1,00   |  |                   |
| 250. | Ochranný úhelník hromosvodu 1,5 m vč.držáků                                     | ks   | 2,00   |  |                   |
| 251. | Držák hromosvodného lana  | ks   | 8,00   |  |                   |
|      | <b>Vodoinstalace</b>  |      |        |  |                   |
|      | <b>Demontáže</b>  |      |        |  |                   |
| 252. | Potrubí PPR 20 vč.izolace   | m    | 15,00  |  |                   |
| 253. | Kohouty, ventily  | ks   | 2,00   |  |                   |
| 254. | Závěsy PVC, lišty   | m    | 14,00  |  |                   |
| 255. | Vysekání drážky 30/40 mm ve zdivu cihelném + omítka                             | m    | 15,00  |  |                   |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>   |      |        |  |                   |
| 256. | Potrubí PPR 20  | m    | 15,00  |  |                   |
| 257. | Koleno PPR 20   | ks   | 8,00   |  |                   |
| 258. | T-kus PPR 20  | ks   | 2,00   |  |                   |
| 259. | Nástěnka PPR 20/1/2"  | ks   | 2,00   |  |                   |
| 260. | Kohout vypouštěcí 1/2"  | ks   | 1,00   |  |                   |
| 261. | Ventil pračkový 1/2"-3/4"   | ks   | 1,00   |  |                   |
| 262. | Prodloužení 1/2"  | ks   | 4,00   |  |                   |
| 263. | Hrdlo PPR 20  | ks   | 3,00   |  |                   |
| 264. | Izolace Mirelon 22/6  | m    | 15,00  |  |                   |
| 265. | Napojení vodoinstalace na stávající potrubí                                     | soub | 1,00   |  |                   |
| 266. | Uklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot                 | soub | 1,00   |  |                   |
|      | <b>Budova č.11 - 3-podlažní budova</b>  |      |        |  | <b>363 686,00</b> |
|      | <b>Ostatní konstrukce a práce - bourání</b>                                     |      |        |  |                   |
| 267. | Demontáž + zpětná montáž betonové dlažby 500/500/50 mm vč.úpravy podloží        | m2   | 4,00   |  |                   |
| 268. | Osekání keramického obkladu soklu   | m2   | 1,50   |  |                   |
| 269. | Montáž, demontáž, pronájem lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 9 m   | m2   | 457,00 |  |                   |
| 270. | Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 30% | m2   | 515,00 |  |                   |
| 271. | Otlučení vnějších omítek MC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 50%          | m2   | 95,00  |  |                   |
| 272. | Demontáž Pz parapetů rš 330 mm  | m    | 42,00  |  |                   |
| 273. | Vybourání podkladní vrstvy pod klempířskými prvky z MC š.do 300 mm              | m    | 42,00  |  |                   |
| 274. | Demontáž větracích mřížek   | ks   | 6,00   |  |                   |
| 275. | Demontáž + zpětná montáž svod okapový vč.kolen, odskoků                         | m    | 62,00  |  |                   |
| 276. | Demontáž plech.zastřešení 8500/1800/2000 mm - vstup do sklepa                   | soub | 1,00   |  |                   |
| 277. | Demontáž plech.zastřešení 1700/1200 mm - zadní vchod                            | soub | 1,00   |  |                   |
|      | <b>Úpravy povrchů, podlahy, a osazování výplní</b>                              |      |        |  |                   |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>   |      |        |  |                   |
| 278. | Keramický obklad soklu vč.podkladu  | m2   | 1,50   |  |                   |
| 279. | Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%             | m2   | 515,00 |  |                   |
| 280. | Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%                   | m2   | 140,00 |  |                   |
| 281. | Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení | m2   | 50,00  |  |                   |

|      |  |      |        |                   |
|------|--|------|--------|-------------------|
| 282. | Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou   | m2   | 720,00 |                   |
| 283. | Penetrace  | m2   | 515,00 |                   |
| 284. | Nátěr venkovních omítek silikátový 2-násobný - barevné odstíny budou určeny objednatelem   | m2   | 515,00 |                   |
| 285. | Sokl - marmolitová omítka - barevné odstíny budou určeny objednatelem  | m2   | 140,00 |                   |
| 286. | Venkovní parapet Pz lakovaný hnědý rš 330 mm (nutno zaměřit)   | m    | 42,00  |                   |
| 287. | Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š.do 300 mm   | m    | 42,00  |                   |
| 288. | Oprava betonové podlahy tl.do 50 mm - vysekání, potěr  | m2   | 12,00  |                   |
| 289. | Větrací mřížka 200/200 mm plast  | ks   | 6,00   |                   |
| 290. | Zastřešení vstupu do sklepa o rozměru 8500/1800/2000 mm - konstrukce Jekl 40/40 mm, latění, střešní krytina Saljam SAT 35 0,63 mm - PE25 | soub | 1,00   |                   |
| 291. | Stříška 1700/1200 mm - vchod, polykarbonát s nosnou konstrukcí   | soub | 1,00   |                   |
| 292. | Nátěry kovových konstrukcí syntetické 2-násobné s obroušením   | m2   | 10,00  |                   |
| 293. | Oprava vnitřních VC omítek   | m2   | 10,00  |                   |
|      | <b>Elektromontáže</b>  |      |        |                   |
|      | <b>Demontáže</b>   |      |        |                   |
| 294. | Svítilno LED + zpětná montáž   | ks   | 3,00   |                   |
| 295. | Čidlo, siréna, stop tlačítko pro plynovou kotelnu + zpětná montáž  | soub | 1,00   |                   |
| 296. | Soumrakový spínač  | ks   | 1,00   |                   |
| 297. | Svítilno žárovkové   | ks   | 4,00   |                   |
| 298. | Vypínač 230V   | ks   | 4,00   |                   |
| 299. | Krabice el.  | ks   | 5,00   |                   |
| 300. | Zásuvka 16A 400V   | ks   | 1,00   |                   |
| 301. | Zásuvka 32A 400V   | ks   | 1,00   |                   |
| 302. | Zásuvka 63A 400V   | ks   | 1,00   |                   |
| 303. | Zásuvka 16A/230V   | ks   | 1,00   |                   |
| 304. | Litnová skříň 350/250 mm   | ks   | 1,00   |                   |
| 305. | Dvojtlačítko   | ks   | 1,00   |                   |
| 306. | Ochranný úhelník hromosvodu 1,5 m vč.držáků  | ks   | 3,00   |                   |
| 307. | Držák hromosvodného lana   | ks   | 6,00   |                   |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>  |      |        |                   |
| 308. | Soumrakový spínač Elko SOU-3   | ks   | 1,00   |                   |
| 309. | Svítilno žárovkové 100W IP 54 LADY   | ks   | 4,00   |                   |
| 310. | Vypínač č.1 na omítce IP54   | ks   | 2,00   |                   |
| 311. | Zazdění malých otvorů pl.do 0,04 m2  | ks   | 2,00   |                   |
| 312. | Pomocný materiál   | soub | 1,00   |                   |
| 313. | Ochranný úhelník hromosvodu 1,5 m vč.držáků  | ks   | 2,00   |                   |
| 314. | Držák hromosvodného lana   | ks   | 10,00  |                   |
| 315. | Uklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot  | soub | 1,00   |                   |
|      | <b>Budova č.22 - 2-podlažní budova</b>   |      |        | <b>711 588,40</b> |
|      | <b>Ostatní konstrukce a práce - bourání</b>  |      |        |                   |
| 316. | Vybourání betonového okapového chodníku vč.podloží   | m3   | 4,00   |                   |
| 317. | Demontáž betonové dlažby 500/500/50 mm vč.podloží  | m2   | 62,00  |                   |
| 318. | Vybourání obrubníků silničních 120/300/1000 mm   | m    | 14,00  |                   |
| 319. | Vybourání okna dřevěného 1200/1400 mm vč.rámu, vnitřního a venkovního parapetu ze zdi cihelné  | ks   | 2,00   |                   |
| 320. | Vrata kovové 2-křídlové 3300/2650 mm 2-plášťové vč.rámu  | ks   | 1,00   |                   |
| 321. | Dveře kovové 1000/1970 mm vč.rámu  | ks   | 1,00   |                   |
| 322. | Dveře dřevěné 2-křídlové 1800/2200 mm vč.dámu  | ks   | 1,00   |                   |
| 323. | Parapet vnitřní okenní plast 2000/320 mm   | ks   | 1,00   |                   |
| 324. | Luxfer 150/150 mm  | ks   | 40,00  |                   |
| 325. | Mříž okenní kovová 1100/800 mm - 2200/1200 mm  | ks   | 28,00  |                   |
| 326. | Demontáž plech zastřešení vchodu 2000/1200 mm  | soub | 1,00   |                   |
| 327. | Vybourání kanalizační šachtičky betonové   | m3   | 0,20   |                   |
| 328. | Demontáž Pz parapetů rš 450 mm   | m    | 60,00  |                   |

|      |   |      |        |  |
|------|---|------|--------|--|
| 329. | Vybourání podkladní vrstvy pod klempířskými prvky z MC š.do 450 mm  | m    | 60,00  |  |
| 330. | Demontáž Pz parapetů rš 250 mm  | m    | 3,00   |  |
| 331. | Vybourání podkladní vrstvy pod klempířskými prvky z MC š.do 250 mm  | m    | 3,00   |  |
| 332. | Demontáž provětraného soklu z azbestocementových desek vč. konstrukce   | m2   | 145,00 |  |
| 333. | Montáž, demontáž, pronájem lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 6 m   | m2   | 457,00 |  |
| 334. | Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 50%   | m2   | 660,00 |  |
| 335. | Demontáž lemování PZ plech zdi tvrdá krytina rš 250 mm  | m    | 150,00 |  |
| 336. | Demontáž podbíjení střech z palubek   | m2   | 60,00  |  |
| 337. | Demontáž, nátěr + zpětná montáž podokapní žlab rš 330 mm  | m    | 140,00 |  |
| 338. | Demontáž, nátěr + zpětná montáž svod okapový vč.kolen, odskoků  | m    | 58,00  |  |
|      | <b>Úpravy povrchů, podlahy, a osazování výplní</b>  |      |        |  |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>   |      |        |  |
| 339. | Dlažba betonová 500/500/50 mm vč.úpravy podloží   | m2   | 82,00  |  |
| 340. | Obrubník silniční 120/300/1000 mm vč.opěrného lože do betonu  | m    | 14,00  |  |
| 341. | Vrata ocel. 2-křídlové vč.rámu o rozměru 3300/2650 mm - zateplené tl.min.50 mm, uzávěr Baskules, kování-klika-klika, štíty, zámek a vložka FAB bezp.tř.3, mazací panty, zajištění křídel v otevřené poloze, nátěr - nutno zaměřit | soub | 1,00   |  |
| 342. | Dveře plastové vč. rámu o rozměru 1000/1800 mm - plně, zámek a vložka FAB bezp.tř.2, kování klika-klika, štíty, barva bílá, nutno zaměřit   | soub | 1,00   |  |
| 343. | Dveře plastové 2-křídlové vč. rámu o rozměru 1800/2200 mm - ze 2/3 prosklené, zámek a vložka FAB bezp.tř.2, kování klika-klika, štíty, barva bílá, nutno zaměřit  | soub | 1,00   |  |
| 344. | Okno plastové fix o rozměru 1200/1400 mm, min. 5-komorový systém, barva bílá, nutno zaměřit   | ks   | 2,00   |  |
| 345. | Parapet vnitřní okenní plast 1300/250 mm - barva dle vlatního výběru  | ks   | 2,00   |  |
| 346. | Parapet vnitřní okenní plast 2000/320 mm - barva dle vlatního výběru  | ks   | 1,00   |  |
| 347. | Luxfer 150/150 mm - výměna stávajících prasklých  | ks   | 40,00  |  |
| 348. | Stříška 2200/1200 mm - vchod, polykarbonát s nosnou konstrukcí  | soub | 1,00   |  |
| 349. | Mříž okenní kovová 1000/1100 mm - materiál Jekl 15/15 mm, oko 150/200 mm, nátěr, montáž do cihelné zdi  | ks   | 1,00   |  |
| 350. | Mříž okenní kovová 1350/1100 mm - materiál Jekl 15/15 mm, oko 150/200 mm, nátěr, montáž do cihelné zdi  | ks   | 1,00   |  |
| 351. | Betonáž kanalizační šachtice betonové 500/500/600 mm, stěna 150 mm, plný poklop, propojení na stávající kanalizaci  | soub | 1,00   |  |
| 352. | Venkovní parapet Pz lakovaný hnědý rš 450 mm (nutno zaměřit)  | m    | 60,00  |  |
| 353. | Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š.do 450 mm  | m    | 60,00  |  |
| 354. | Venkovní parapet Pz lakovaný hnědý rš 250 mm (nutno zaměřit)  | m    | 3,00   |  |
| 355. | Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š.do 250 mm  | m    | 3,00   |  |
| 356. | Sokl - provětraná fasáda, marmolitová omítka - barevné odstíny budou určeny objednatelem  | m2   | 145,00 |  |
| 357. | Oprava vápenocementové hladké a břizolitové omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%   | m2   | 660,00 |  |
| 358. | Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení   | m2   | 130,00 |  |
| 359. | Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou  | m2   | 805,00 |  |
| 360. | Penetrace   | m2   | 660,00 |  |
| 361. | Nátěr venkovních omítek silikátový 2-násobný - barevné odstíny budou určeny objednatelem  | m2   | 660,00 |  |
| 362. | Lemování TiZn plech zdi tvrdá krytina rš 250 mm   | m    | 150,00 |  |

|      |  |      |        |                     |
|------|--|------|--------|---------------------|
| 363. | Palubky obkladové SM profil klasický 12,5x96 mm A/B vč.lazury                      | m2   | 60,00  |                     |
| 364. | Nátěry kovových konstrukcí syntetické 2-násobné s obroušením                       | m2   | 20,00  |                     |
| 365. | Nátěr hromosvodové soustavy  | m    | 160,00 |                     |
|      | <b>Elektromontáže</b>  |      |        |                     |
|      | <b>Demontáže</b>   |      |        |                     |
| 366. | Svítilidlo LED, výbojkové + zpětná montáž  | ks   | 8,00   |                     |
| 367. | Čidlo, siréna, svítidlo sign., rozvaděč plast pro plynovou kotelnu + zpětná montáž | soub | 1,00   |                     |
| 368. | Krabice 200/250 mm IP54 + zpětná montáž  | ks   | 1,00   |                     |
| 369. | Trubky kamerového systému + zpětná montáž  | m    | 80,00  |                     |
| 370. | Soumrakový spínač  | ks   | 5,00   |                     |
| 371. | Kabeláže vč.lišt   | m    | 60,00  |                     |
| 372. | Krabice rozbočná   | ks   | 8,00   |                     |
| 373. | Ochranný úhelník hromosvodu 1,5 m vč.držáků  | ks   | 6,00   |                     |
| 374. | Držák hromosvodného lana   | ks   | 24,00  |                     |
| 375. | Vypínač, zvonk.tlačítku, tablo   | ks   | 4,00   |                     |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>  |      |        |                     |
| 376. | Soumrakový spínač Elko SOU-3   | ks   | 4,00   |                     |
| 377. | Kabel CYKY 3Cx1,5  | m    | 65,00  |                     |
| 378. | Výsekání drážky 30/30 mm ve zdivu cihelném + omítka - stávající kabely             | m    | 60,00  |                     |
| 379. | Zazdění malých otvorů pl.do 0,04 m2  | ks   | 2,00   |                     |
| 380. | Krabice rozbočná IP65  | ks   | 7,00   |                     |
| 381. | Ochranný úhelník hromosvodu 1,5 m vč.držáků  | ks   | 6,00   |                     |
| 382. | Držák hromosvodného lana   | ks   | 24,00  |                     |
| 383. | Odpojení vodičů v krabicích a rozvaděči  | soub | 1,00   |                     |
| 384. | Pomocný materiál   | soub | 1,00   |                     |
| 385. | Vypínač č.1 na omítce IP54   | ks   | 2,00   |                     |
| 386. | Zazdění malých otvorů pl.do 0,04 m2  | ks   | 2,00   |                     |
| 387. | Pomocný materiál   | soub | 1,00   |                     |
| 388. | Ochranný úhelník hromosvodu 1,5 m vč.držáků  | ks   | 2,00   |                     |
| 389. | Držák hromosvodného lana   | ks   | 10,00  |                     |
| 390. | Uklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot                    | soub | 1,00   |                     |
|      | <b>Cena celkem bez DPH</b>   |      |        | <b>2 331 943,90</b> |
|      | <b>DPH 21 % činí</b>   |      |        | <b>489 708,22</b>   |
|      | <b>Cena zakázky včetně DPH činí</b>  |      |        | <b>2 821 652,12</b> |

**Podmínky prováděných prací :**

U specificky označeného výrobku se připouští obdobný výrobek se stejnými nebo vyššími parametry.