

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2016-135

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Za kterou jedná: Ing. Pavel Jůn, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem na základě pověření ministra obrany ČR č.j. 335/2015-7542KM ze dne 28. července 2015 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických:

za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM):

• [REDACTED]
za Provozní středisko 0611 Brno (PS 0611):

• [REDACTED]
• [REDACTED]
• [REDACTED]
- ve věcech
- za UO B
• [REDACTED]

Fax:

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu a FM
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Obchodní firma/jiná právnická nebo fyzická osoba

Start Center a.s.,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Berouně, oddíl B, vložka 20241.

Sídlo: ...Borského 989/1, 152 00 Praha 5

IČ: ...036 53 706

DIČ: cz036 53 706

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená: Šárka Čeloudová (statutární ředitel)

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Šárka Čeloudová, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: ...9tsm3c

Adresa pro doručování: ...Borského 989/1, 152 00 Praha 5

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „**Oprava střechy, pláště, el. instalace, chodníků b.č. 58, 69, 418 Kasárna Babákova 2, Brno**“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění oprav v budově č. 1 v objektu Kasárna Babákova 2, Brno CE: 06-03-08/058,069,418 s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**Oprava střechy, pláště, el. instalace, chodníků b.č. 58, 69, 418 Kasárna Babákova 2, Brno**“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
Podrobná specifikace je určena v příloze č. 1 smlouvy.
- 2.1.1. **zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je

objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).

- 2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

2 928 338,- Kč bez DPH

(slovy: **dvamilionydevětsetdvacetosmtisícetřicet osm korun českých**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 614 950,98Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 3 543 288,98Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději **do 5 pracovních dnů** od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.

Termín předání bude stanoven po vzájemné dohodě, nejpozději však k předání dojde do tří pracovních dnů poté, co o to zhotovitel požádá. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní

- osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): **do 5 pracovních dnů** od předání staveniště.
(Předpoklad srpen, září 2016)
 - 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději **do 75 ti kalendářních dnů** od zahájení stavebních prací. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
 - 4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
 - 4.5. Místem plnění jsou Kasárna Babáková 2, Brno

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
 - a) k předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
 osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
 - a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své subdodavatele.
- 5.6. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.7. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.

- 5.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.9. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.10. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště, včetně oplocení oddělujícího staveniště od zbylého areálu kasáren.
- 5.11. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.12. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.13. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
- 5.14. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel *odběr elektrické energie a vody*. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.15. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.16. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – subdodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých subdodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých subdodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu subdodavatele na celkové ceně díla). Změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.17. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.18. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.19. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve

- znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.20. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.21. Při provádění díla zhotovitel dále:
- *provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,*
 - *zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),*
 - *provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno k nastěhování,*
- 5.22. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem **prokazatelně** vyzvat písemně e-mailem na adresu [redacted] a záznamem do montážního deníku) kontaktní osoba (TDO) k provedení kontroly. Jestliže se TDO nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště

(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednatelem předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu:
- Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno**
 Záhlaví faktury bude vyplněno:
 Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
 Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6,
 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
 Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
 Příjemce : Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno.
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;

- i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 1 mil. Kč. Smlouvu (potvrzení o smlouvě) týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady

zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.

- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamacie se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamacie oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamacie, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b) uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.6. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.16. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho subdodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.
- 11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.11. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.22. smlouvy a objednatel bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele

dodržení, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

- 11.12.** V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.13.** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.14.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.15.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 **Zvláštní ujednání**

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dnů* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 **Zánik závazků**


- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;

- b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - h) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 3 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoliv písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
- 14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 14.9. Tato smlouva má 12 očíslovaných stran. Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

Příloha č.1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet listů: 14

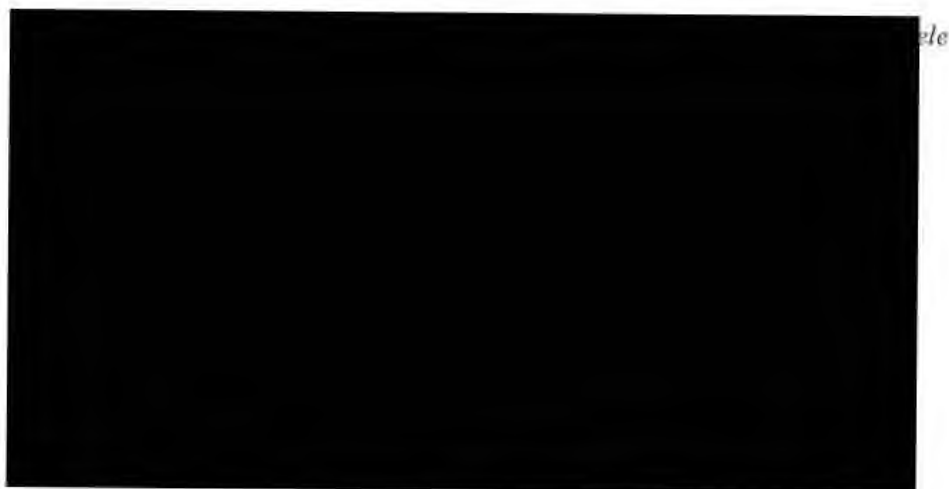

**Oprava střechy, pláště, el. instalace, chodníků b.č. 58, 69, 418 Kasárna Babákova 2, Brno -
cenová nabídka**

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Brno - kasárna J.Babáka obj.058 - Oprava okapového chodníku				
1	Demontáž, dodávka a montáž okapového betonového chodníku v tl.10-15cm, včetně vyspádování od budovy	m ²	10,0		
2	Demontáž, dodávka a montáž podkladní vrstvy - šterk v tl.15 cm	m ³	1,5		
3	Odkop a srovnání zeminy v tl. 10cm, včetně odvozu	m ³	1,0		
4	Demontáž, dodávka a montáž nové fólie na obvodové zdivo	m ²	5,0		
5	Likvidace odpadu a úklid	sou	1,0		
	Brno, kasárna J. Babáka - oprava chodníku -418				
6	Před zahájením prací zakrytí nové hřiště pevnou fólií	m ²	20		
7	Demontáž betonových dlaždic 30x30cm	m ²	30		
8	Demontáž podkladní vrstvy - písku v tl. 10cm	m ²	30		
9	Odstranění zeminy v tl.10-12cm a rozprostření do okolního terénu a srovnání	m ²	30		
10	Odkop zeminy kolem obrubníků a srovnání po osazení obrubníků	m ³	2		
11	Demontáž, dodávka a montáž betonových chodníkových obrubníků 100x8x25cm včetně uložení do betonového lože	bm	22		
12	Dodávka a provedení betonového lože pro chodníkové obrubníky	m ³	2		
13	Srovnání rostlého terénu před položením podsypu	m ²	10		
14	Dodávka a montáž drcené kamenivo 8-16mm podklad pod zámeckou dlažbu v tl 10 – 15cm	m ²	30		
15	Dodávka a montáž kladecí vrstvy tl.3 – 5cm drcené kamenivo 4 - 8mm	m ²	30		
16	Dodávka a montáž stávající zámkové dlažby z betonových tvarovek KLASIKO 6 , včetně zhutnění a zásypu spár	m ²	30		
17	Likvidace odpadu a úklid	sou	1		
	Brno, kasárna J. Babáka - oprava dlážděné plochy -418				
18	Demontáž žulových dlažebních kostek 10x10cm, včetně očištění a zpětné kladení do betonu	m ²	20,0		
19	Demontáž betonu pod dlažbou v tl.10cm, včetně bouracích prací a odvozu	m ²	20,0		
20	Demontáž, dodávka a montáž betonu v tl.15cm, včetně bouracích prací a odvozu	m ²	20,0		
21	Montáž žulových kostek 10x10cm kladených do betonu	m ²	20,0		
22	Dodávka a montáž betonového lože pro osazení žulových kostek v tl. 10cm	m ³	2,0		
23	Demontáž, dodávka a montáž vyrovnávacího podkladního šterku v tl.10cm	m ³	2		
24	Demontáž a montáž kamenných obrubníků kladených do betonu, včetně očištění před pokládkou	bm	2,5		
25	Dodávka a montáž betonového lože pro osazení kamenných obrubníků v tl. 10cm	m ³	0,2		
26	Demontáž žulových dlažebních kostek 10x10cm, včetně očištění a uložení na deponii	m ²	106,5		
27	Odvoz včetně naložení, vyložení a uložení na deponii do 1km	sou	1,0		

28	Demontáž betonu pod dlažbou v tl.10cm, včetně bouracích prací a odvozu	m ²	106,5
29	Demontáž betonu v tl.15cm, včetně bouracích prací a odvozu	m ²	106,5
30	Srovnání rostlého terénu před položením podsypu	m ²	106,5
31	Dodávka a provedení vrstvy šterku v tl.15cm, včetně zhutnění	m ²	106,5
32	Odkop zeminy kolem obrubníků a srovnání po osazení obrubníků	m ³	4,2
33	Odkop zeminy v tl.20-25cm - úprava terénu cca 180m ²	m ³	45
34	Překatrování a rozprostření zeminy - srovnání terénu	m ³	49,2
35	Odvoz, včetně naložení kameniva a hrubých kusů po přesívce	m ³	15
36	Demontáž, dodávka a montáž betonových chodníkových obrubníků 100x8x25cm včetně uložení do betonového lože	bm	40
37	Dodávka a provedení betonového lože pro chodníkové obrubníky	m ³	16,5
38	Dodávka a montáž drcené kamenivo 8-16mm podklad pod zámeckou dlažbu v tl 10 – 15cm	m ²	106,5
39	Dodávka a montáž kladecí vrstvy tl.3 – 5cm drcené kamenivo 4 - 8mm	m ²	106,5
40	Dodávka a montáž pojezdové zámkové dlažby z betonových tvarovek KLASIKO 8 , včetně zhutnění a zásypu spár	m ²	106,5
41	Likvidace odpadu a úklid	sou	1
Brno, kasárna J. Babáka - obj.58 oprava střechy			
42	Demontáž, dodávka a montáž oplechování atiky RŠ= 58mm	bm	139
43	Demontáž, dodávka a montáž oplechování ventilace 160x80cm	ks	4
44	Demontáž, dodávka a montáž oplechování ventilace 100x45cm	ks	1
45	Demontáž, dodávka a montáž olemování potrubí o průměru 10cm - odvětrání střechy	ks	28
46	Demontáž, dodávka a montáž olemování potrubí o průměru 15cm - odvětrání kanalizace	ks	3
47	Demontáž, dodávka a montáž střešní litinové vpusti o průměru 15cm	ks	12
48	Demontáž střešní krytiny - velké nerovnosti	m ²	1 343,0
49	Vyspravení a vyrovnaní podkladu střechy (prořiznutím a přelepením lepenkou) před kladením nové krytiny	m ²	1 343,0
50	Demontáž, dodávka a montáž lemování zdí - ukončení střechy u podokapního žlabu - z pozinkovaného plechu tl.6mm RŠ 350	bm	11,5
51	Demontáž, dodávka a montáž podokapního žlabu půlkruh.tvaru z pozinkovaného plechu tl.0,6mm RŠ 330mm	bm	8,5
52	Demontáž, dodávka a montáž žlabového sběrného kotlíku kónického o průměru 125mm	ks	1,0
53	Demontáž, dodávka a montáž odpadní roury z pozinkovaného plechu o průměru 150mm, včetně tvarovek	bm	3,0
54	Dodávka a provedení 2x syntetického nátěru požárního žebříku, včetně odstranění starého nátěru obroušením	m ²	5,0
55	Demontáž, dodávka a montáž oplechování atiky nad strojovnou Pz plechem RŠ = 500mm	bm	19,0
56	Dodávka a montáž podkladní textilie na celou plochu střechy	m ²	1 343,0
57	Dodávka a montáž hydroizolační fólie na plochu střechu včetně horkovzdušného sváření (např. EUROIZOL, FATRAFOL) včetně vytažení fólie pod oplechování atiky	m ²	1 343,0
58	Úpravy hydroizolační fólie kolem vyústění vzduchotechniky o rozměru 160x80 cm	ks	4,0
59	Úpravy hydroizolační fólie kolem vyústění vzduchotechniky o rozměru 50x80 cm	ks	1,0
60	Úpravy hydroizolační fólie kolem ventilačního potrubí o průměru do 100mm - odvětrání střechy	ks	28,0
61	Demontáž, dodávka a montáž plechové stříšky - ukončení větracího potrubí o průměru 10cm	ks	14,0

62	Úpravy hydroizolační fólie kolem odvětrávacího potrubí kanalizace o průměru do 125mm	ks	4,0
63	Úpravy hydroizolační fólie kolem ventilačního potrubí o průměru 300 mm	ks	1,0
64	Úpravy hydroizolační fólie kolem ventilačního potrubí o průměru 950 mm	ks	1,0
65	Demontáž a zpětná montáž venkovní klimatizační jednotky "SINCLAIR", včetně napojení na rozvod, přezkoušení a revizní zprávy	ks	1,0
66	Demontáž pultového světlíku 10,60x1,40m, včetně oplechování	ks	16
67	Demontáž odvětrávací plechové roury procházející světlíkem	ks	1
68	Demontáž podsvětlíku 1,2x4,50m, včetně kovového rámu a zapravení	ks	26
69	Demontáž podsvětlíku 1,2x3,00m, včetně kovového rámu a zapravení	ks	2
70	Demontáž podsvětlíku 1,2x2,25m, včetně kovového rámu a zapravení	ks	4
71	Demontáž podsvětlíku 1,2x1,50m, včetně kovového rámu a zapravení	ks	6
72	Dodávka a montáž pultového pásového světlíku z celohliníkové nosné konstrukce o rozměru 1,5m x 10,60m, prosklení polykarbonátovými deskami tl.20mm s teploreflexním provedení IQ RELAX s úpravou proti kondenzaci vzdušné vlhkosti "NoDrop" s členěním po 0,75 - 1,00m s ventilačními křídly, včetně pryžového těsnění kontaktních ploch konstrukce světlíku a výplně a včetně profilovaných lišt pro zakončení, uzavření a utěsnění dutinek polykarbonátu	ks	16
73	Dodávka a montáž větracích křídel na mechanické teleskopické ovládání, včetně ovládacích prvků na výšku místnosti cca 380cm - požární odvětrání	ks	30
74	Zarovnání betonových obrub betonem po demontáži stávajících světlíků š=15cm pro osazení nového rámu nového světlíku, včetně zapravení (24bm = 1světlík, 16ks světlíků)	m ²	58
75	Demontáž, dodávka a montáž tepelné izolace betonové obruby světlíku - polystyren v tl.5cm, před pokládkou hydroizolace a montáží světlíku	m ²	154
76	Demontáž nesoudržné vnitřní omítky po demontáži světlíků a podsvětlíků	m ²	488
77	Penetrace stěn - práce ve výšce 4 -6m vnitřní stěny světlíku	m ²	488
78	Dodávka a montáž cementového lepidla s perlínkou - srovnání stěn, práce ve výšce 4 - 6m	m ²	488
79	Dodávka a montáž kovových hran pod omítku - zarovnání otvoru po demontáži podsvětlíků, práce ve výšce 4m	bm	377
80	Dodávka a provedení štukové hladké omítky, práce ve výšce 4 - 6m	m ²	488
81	Malba 2x PRIMALEX bílá, práce ve výšce od 4m až do 6m	m ²	566
82	Demontáž, dodávka a montáž venkovní omítky - strojovna	m ²	28
83	Nátěr 2x syntetický ocelových dveří, včetně odstranění starého nátěru přebroušením - strojovna a vstup na střeche	m ²	8
84	Nátěr 2x syntetický kovových konstrukcí (kovový rám COPILITU, okap. plech okna), včetně odstranění starého nátěru	m ²	5
85	Nátěr 2x syntetický ocelového požárního žebříku dl.4m, včetně odstranění starého nátěru přebroušením a odstranění rzi	m ²	5
86	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	380
87	Likvidace odpadu	sou	1,0
Brno, kasárna J. Babáka - obj.58 - posilovna			

	Posilovna			
88	Demontáž a montáž reproduktorů, včetně úchytů a zapravení	ks	6	
89	Demontáž a montáž TV, včetně úchytů a zapravení	ks	1	
90	Demontáž a montáž ribstolu 100x250cm, včetně držáků a konzol	ks	3	
91	Demontáž a montáž držáku na tyče pro činky 150x60cm	ks	1	
92	Demontáž a montáž držáku na činky u sloupu 70x200cm, včetně objímek po obvodu sloupu a ukotvení	ks	2	
93	Demontáž a montáž plaveckého trenažeru s objímkou po obvodu	ks	1	
94	Demontáž a montáž držáku balonů - 2 konzoly 50x200cm	ks	1,0	
95	Zakrytí stávajícího zařízení upevněného do stropní konstrukce	ks	10,0	
96	Demontáž a montáž zavěšeného zrcadla 220x450cm	ks	1	
97	Demontáž a montáž zavěšeného zrcadla 150x250cm	ks	1	
98	Sestěhování posilovacích těžkých kovových strojů nad 100kg na polovinu místnosti a zpětné nastěhování na původní místo	ks	26,0	
99	Sestěhování posilovacích strojů, činek a stojanů na polovinu místnosti a zpětné nastěhování na původní místo	ks	178,0	
100	Zakrytí sestěhovaných posilovacích strojů fólií	m ²	250	
101	Vystěhování a nastěhování obslužných stolů, skříněk, židlí, křesel, žíněnek (cca 20 ks)	sou	1	
102	Demontáž textylního obkladu	m ²	139	
103	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	139	
104	Demontáž, dodávka a montáž kovové hliníkové lišty "L" profilu 40x40mm - zvýšená podlaha	bm	14	
105	Dodávka a provedení 2x nátěru omyvatelnou barvou, včetně penetrace	m ²	139	
106	Demontáž koberce	m ²	361,0	
107	Srovnání podkladní vrstvy dobetonováním, včetně odstranění vrstvy lepidla	m ²	361	
108	Dodávka a montáž podkladní vyrovnávací stěrky	m ²	312	
109	Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek tl.12mm např. DURELIS s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	49	
110	Dodávka a montáž zátěžového koberce typu ZENIT nebo LIMA, polyamid, podklad AB, včetně nalepení	m ²	361,0	
111	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně koberce 10cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	87,0	
112	Demontáž, dodávka a montáž ochranných rohových kovových úhelníků "L" profilu 60x60mm dl.200cm, včetně uchycení přišroubováním (1kus 4x) celkem 48kusů	bm	96,0	
113	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	491	
114	Srovnání stěn stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	258	
115	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	630	
116	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámců, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	405	
117	Likvidace odpadu	sou	1	
	Brno, kasárna J. Babáka - obj.58 ostatní stavební opravy - solárko - 2.NP			
118	Oprava podhledu - demontáž, dodávka a montáž lišty včetně uchycení 3x2pole 60x60cm	m ²	2,2	
119	Demontáž, dodávka a montáž SDK desek, včetně přetmelení, přebroušení a 2x nátěru	m ²	10,0	
120	Zakrytí solárního přístroje fólií	m ²	12,0	
121	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	50	
122	Srovnání stěn stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	10	
123	Malba bílá 2 x PRIMALEX MYKOSTOP, s přidáním protiplišňového přípravku s dlouhodobou účinností (ANSILVER profi nano stříbro)	m ²	50	

124	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	21
125	Likvidace odpadu	sou	1
Brno, kasárna J. Babáka - obj.58 ostatní stavební opravy - 2.NP			
126	Seřízení plastových jednokřídlových oken otevíravých a výklopných 120x180cm	ks	35
127	Seřízení plastových dvoukřídlových oken otevíravých a výklopných 150x180cm	ks	38
Vzduchotechnika			
128	Vyčištění potrubí vzduchotechniky o průřezu 200x250mm včetně výústek a větracích mřížek a včetně rozebrání a smontování rozvodného potrubí s výměnou spojovacího a těsnícího materiálu	bm	29,5
129	Vyčištění potrubí vzduchotechniky o průřezu 315x250mm, včetně rozebrání a smontování rozvodného potrubí (včetně výměny spojovacího a těsnícího materiálu)	bm	5,5
130	Vyčištění potrubí vzduchotechniky o průřezu 280mm, včetně rozebrání a smontování rozvodného potrubí (včetně výměny spojovacího a těsnícího materiálu) - výstupy	bm	15
131	Nátěr 2x syntetický rozvodu vzduchotechniky, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	64,0
šatna muži			
132	Vystěhování a nastěhování skřínek v šatně	sou	1,0
133	Nátěr 2x syntetický radiátoru a trubek, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	8,0
134	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	94
135	Srovnání stěn stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	10
136	Malba bílá 2 x PRIMALEX MYKOSTOP, s přidáním protiplišňového přípravku s dlouhodobou účinností (ANSILVER profi nano stříbro)	m ²	94
137	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	28
sprchy muži			
138	Demontáž, dodávka a montáž kovové mřížky 30x30cm, včetně uchycení a zapravení	ks	1,0
139	Demontáž, dodávka a montáž těsnění sanitárním silikonem kolem sprchové obložené vaničky	bm	16
140	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	32
141	Srovnání stěn stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	5
142	Malba bílá 2 x PRIMALEX MYKOSTOP, s přidáním protiplišňového přípravku s dlouhodobou účinností (ANSILVER profi nano stříbro)	m ²	32
143	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	36
sauna			
144	Nátěr 2x syntetický radiátoru a trubek, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	12,0
145	Demontáž, dodávka a montáž kovové mřížky 30x30cm, včetně uchycení a zapravení	ks	2,0
146	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	77
147	Srovnání stěn stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	10
148	Malba bílá 2 x PRIMALEX MYKOSTOP, s přidáním protiplišňového přípravku s dlouhodobou účinností (ANSILVER profi nano stříbro)	m ²	77
149	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	52
WC - muži			

150	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	100
151	Srovnání stěn stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	8
152	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	100
153	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	38
	chodba u posilovny		
154	Nátěr 2x syntetický radiátoru a trubek, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	5,0
155	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	80
156	Srovnání stěn stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	15
157	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	80
158	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	32
	kuchyňka		
159	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	48
160	Srovnání stěn stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	5
161	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	48
162	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	20
	šatna ženy		
163	Vystěhování a nastěhování skříněk v šatně	sou	1,0
164	Nátěr 2x syntetický radiátoru a trubek, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	10,0
165	Demontáž, dodávka a montáž kovové mřížky 30x30cm, včetně uchycení a zapravení	ks	1,0
166	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	70
167	Srovnání stěn stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	10
168	Malba bílá 2 x PRIMALEX MYKOSTOP, s přidáním protiplísňového přípravku s dlouhodobou účinností (ANSILVER profi nano stříbro)	m ²	70
169	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	22
	chodba před šatnou ženy		
170	Nátěr 2x syntetický radiátoru a trubek, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	6,0
171	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	44
172	Srovnání stěn stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	5
173	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	44
174	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	16
	WC ženy		
175	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	32
176	Srovnání stěn stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	4
177	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	32
178	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	8
	sprchy ženy		
179	Demontáž, dodávka a montáž těsnění sanitárním silikonem kolem sprchové obložené vaničky	bm	8
180	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	3
181	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	11
182	Srovnání stěn stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	3
183	Malba bílá 2 x PRIMALEX MYKOSTOP, s přidáním protiplísňového přípravku s dlouhodobou účinností (ANSILVER profi nano stříbro)	m ²	11

184	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	20
185	Likvidace odpadu	sou	1
Brno, kasárna J. Babáka - obj.58 ostatní stavební opravy - 1.NP			
	viřivka		
186	Demontáž, dodávka a montáž protiskluzné dlažby TAURUS ve stejném barevném řešení včetně vodotěsného vyspárování, včetně soklu	m ²	5
187	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu - vyspádování k podlahové vpusi	m ²	5
188	Dodávka a montáž stěrkové izolace proti vodě pod dlažbu, včetně utěsnění spoje podlahy a stěny zabandážováním	m ²	5
189	Demontáž, dodávka a montáž těsnění sanitárním silikonem kolem sprchové plastové vaničky a zástěnou	bm	6
190	Demontáž, dodávka a montáž přilepením plastové lišty kolem vaničky včetně těsnění	bm	6
191	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	5
192	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	48
193	Malba bílá 2 x PRIMALEX MYKOSTOP, s přidáním protiplišňového přípravku s dlouhodobou účinností (ANSILVER profi nano stříbro)	m ²	48
194	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	35
195	Likvidace odpadu	sou	1
Brno, kasárna J. Babáka - obj.58 - ELEKTROINSTALACE			
	Jana Babáka b.č.58 chodby a schodiště		
196	Demontáž žárovkových a zářivkových svítidel	ks	45
197	Dodávka a montáž zářivkového svítidla s elektronickým předřadníkem 1 x 22W, IP 44 včetně svět. zdroje T5 YH 22 W. Technické parametry shodné s Fulgur FIMX 290	ks	45
198	Demontáž ,dodávka a montáž krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	7
199	Demontáž stávajícího AL vedení ve zdivu, lištách a kanálech	m	20
200	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	65
201	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	20
202	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 4 mm2	m	65
203	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů a krabic	m ²	6,5
204	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	50,0
Jana Babáka b.č.58 1 NP posilovna			
205	Demontáž zářivkových svítidel včetně závěsů , koncovek	ks	38
206	Dodávka a montáž zářivkového svítidla 1 x 58W s chromovou lamelovou mřížkou, IP 20 zapojené v řadě včetně svět. Zdrojů. Technické parametry shodné s Trevos RPK 158 kód 13631	ks	38
207	Dodávka a montáž stropní lankový závěs zářivkového svítidla 1 x 58W	ks	76
208	Dodávka a montáž koncovka plastová bílá zářivkového svítidla 1 x 58W	ks	6
209	Dodávka a montáž přímé propojení do řady zářivkového svítidla 1 x 58W	ks	35
210	Demontáž stávajících připojovacích vedení	ks	6

211	Dodávka , montáž kabel přívodní (technické parametry shodné s KPK 5 x 1,0 DL	ks	6
212	Dodávka a montáž žárovkového svítidla 1 x 60W , IP 44 včetně svět. zdroje. (Technické parametry shodné s Modus OZSTIL 80A 1 x 60W)	ks	1
Jana Babáka b.č.58 venek			
213	Odpojení a demontáž výbojkových svítidel (výška do 7m)	ks	3
214	Dodávka a montáž zářivkových svítidel 2 x 36W IP 65 včetně sv. zdrojů a držáku na stěnu DVO, hmoždinek a vrutů (Technické parametry shodné s typem Modus LV 236 EP) montáž ve výšce do 7m	ks	3
215	Demontáž krabice rozvodné	ks	3
216	Dodávka a montáž instalační krabice IP 67 , technické parametry shodné s (acidur) 6455-11P, včetně vrutů	ks	3
217	Demontáž stávajícího AL vedení	m	82
218	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	82
219	Demontáž stávající lišty	m	80
220	Dodávka , montáž lišta hranatá 20x20 (Technické parametry shodné s Kopos LHD 20x20	m	80
Jana Babáka b.č.58 větrací jednotky			
221	Demontáž stávající větrací jednotky včetně protipříruby, podtlakové klapky, základní desky a kotevního rámu	ks	9
222	Dodávka , montáž větrací jednotky, technické parametry shodné s DVJ -450-7 (včetně protipříruby, podtlakové klapky, základní desky a kotevního rámu)	ks	9
223	Demontáž stávajícího betonového soklu pro větrací jednotku (80 x 200 x 20 cm)	ks	8
224	Dodávka a montáž betonového soklu pro větrací jednotku (80 x 200 x 20 cm)	ks	8
225	Demontáž stávajícího betonového soklu pro větrací jednotku (80 x 100 x 20 cm)	ks	1
226	Dodávka a montáž betonového soklu pro větrací jednotku (80 x 100 x 20 cm)	ks	1
227	Provedení průraz zdíkem 50-75cm	ks	12
228	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení trubek a kabeláže pod omítku	m	180
229	Demontáž stávajících AL vedení	m	366
230	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 1,5 mm2	m	298
231	Dodávka a montáž pod omítku CY 6 ZŽ	m	68
232	Demontáž roštů , trubek a lišt	m	240
233	Dodávka, montáž pod omítku ohebné elektroinstalační trubky pr.20mm	m	240
234	Demontáž krabice rozvodné	ks	18
235	Demontáž ,dodávka a montáž krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	9
236	Dodávka a montáž instalační krabice IP 67 , technické parametry shodné s (acidur) 6455-11P, včetně vrutů	ks	9
237	Demontáž odpínače ve skřínce	ks	9
238	Dodávka a montáž pod omítku odpínač ve skřínce z polykarbonátu, IP 65, 400V /16A , 4- pólový	ks	9
239	Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech demontážích roštů, trubek, lišt, odpínačů, montáži kabelů a krabic	m ²	26
240	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	52,0

	Jana Babáka b.č.58 rozvaděč R1 přízemí				
241	Odpojení okruhů oceloplechového rozvaděče R1	ks	1		
242	Dodávka a montáž do rozvaděče R1 spínače motorů Z-MS, (Technické parametry shodné s Moeller Z-MS-1,0/3	ks	1		
243	Provedení popisu okruhů rozvaděče R1 popisovačem	soub	1		
244	Provedení mechanických úprav rozvaděče R1	soub	1		
	Jana Babáka b.č.58 rozvaděč R4 přízemí				
245	Odpojení okruhů oceloplechového rozvaděče R4	ks	1		
246	Dodávka a montáž do rozvaděče R4 spínače motorů Z-MS, (Technické parametry shodné s Moeller Z-MS-1,0/3	ks	1		
247	Provedení popisu okruhů rozvaděče R4 popisovačem	soub	1		
248	Provedení mechanických úprav rozvaděče R4	soub	1		
	Jana Babáka b.č.58 rozvaděč R5 1 NP				
249	Provedení popisu okruhů rozvaděče R5	soub	1		
250	Odpojení okruhů oceloplechového rozvaděče R5	soub	1		
251	Demontáž 41 ks jisticích a spínacích prvků z R5	soub	1		
252	Dodávka a montáž do R5 výkonový spínač 3 x 63A, technická data: Jmenovitý proud: 63A, Jmenovité pracovní napětí: 400V	ks	1		
253	Dodávka a montáž do rozvaděče R5 spínače motorů Z-MS, (Technické parametry shodné s Moeller Z-MS-1,0/3	ks	3		
254	Dodávka a montáž do R5 jistič technická data: Vypínací charakteristika: B, Jmenovitý proud: 6A, Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V: 10 kA, Krytí: IP 20, Počet pólů: 1, Vodič tuhý max.: 25 mm2	ks	7		
255	Dodávka a montáž do R5 jistič technická data: Vypínací charakteristika: B, Jmenovitý proud: 10A, Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V: 10 kA, Krytí: IP 20, Počet pólů: 1, Vodič tuhý max.: 25 mm2	ks	6		
256	Dodávka a montáž do R5 jistič technická data: Vypínací charakteristika: B, Jmenovitý proud: 16A, Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V: 10 kA, Krytí: IP 20, Počet pólů: 1, Vodič tuhý max.: 25 mm2	ks	12		
257	Dodávka a montáž do R5 jistič technická data: Vypínací charakteristika: C, Jmenovitý proud: 20A, Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V: 10 kA, Krytí: IP 20, Počet pólů: 1, Vodič tuhý max.: 25 mm2	ks	2		
258	Dodávka a montáž do R5 jistič technická data: Vypínací charakteristika: B, Jmenovitý proud: 32A, Jmenovité pracovní napětí: 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V: 10 kA, Krytí: IP 20, Počet pólů: 3, Vodič tuhý max.: 25 mm2	ks	1		
259	Dodávka a montáž do R5 jistič technická data: Vypínací charakteristika: B, Jmenovitý proud: 25A, Jmenovité pracovní napětí: 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V: 10 kA, Krytí: IP 20, Počet pólů: 3, Vodič tuhý max.: 25 mm2	ks	2		
260	Dodávka a montáž do R5 jistič technická data: Vypínací charakteristika: B, Jmenovitý proud: 20A, Jmenovité pracovní napětí: 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V: 10 kA, Krytí: IP 20, Počet pólů: 3, Vodič tuhý max.: 25 mm2	ks	1		
261	Dodávka a montáž do R5 jistič technická data: Vypínací charakteristika: B, Jmenovitý proud: 16A, Jmenovité pracovní napětí: 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V: 10 kA, Krytí: IP 20, Počet pólů: 3, Vodič tuhý max.: 25 mm2	ks	1		

262	Dodávka a montáž do R5 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika: B, Jmenovitý proud: 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20, Počet pólů : 2, Vodič tuhý max.: 25 mm ²	ks	4	
263	Dodávka a montáž do R5 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika: B, Jmenovitý proud: 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V: 10 kA, Krytí: IP 20, Počet pólů: 4, Vodič tuhý max.: 25 mm ²	ks	1	
264	Dodávka a montáž do R5 propojovací lišta; K propojení 1 až 4-pólových jističů, páčkových spínačů, proudových chráničů, svodičů bleskových proudů a přepětí	m	1,5	
265	Dodávka a montáž do R5 DIN lišta	m	2	
266	Dodávka a montáž do R5 Řadová svorkovnice N ; pro průřez od 6 mm ² do 35 mm ²	ks	1	
267	Dodávka a montáž do R5 Řadová svorkovnice Pe ; pro průřez od 6 mm ² do 35 mm ²	ks	1	
268	Dodávka a montáž do R5 Řadová svorkovnice N ; Jmenovitý proud 24 A	ks	41	
269	Dodávka a montáž do R5 Řadová svorkovnice Pe ; Jmenovitý proud 24 A	ks	41	
270	Dodávka a montáž do R5 Řadová svorkovnice ; Jmenovitý proud 24 A	ks	63	
271	Dodávka a montáž do R5 Řadová svorkovnice ; pro průřez od 6 mm ² do 35 mm ²	ks	3	
272	Dodávka a montáž do R5 plastový kryt 60 x 80cm	ks	1	
273	Dodávka a montáž do R5 liniové schéma rozvaděče	ks	1	
274	Provedení popisu okruhů R5 popisovačem	soub	1	
275	Provedení mechanických úprav rozvaděče R5 včetně propojovacích vodičů	soub	1	
Jana Babáka b.č.58 rozvaděč R7 1 NP				
276	Provedení popisu okruhů rozvaděče R7	soub	1	
277	Odpojení okruhů oceloplechového rozvaděče R7	soub	1	
278	Demontáž 43 ks jističích a spínacích prvků z R7	soub	1	
279	Demontáž, dodávka a montáž do R7 výkonový spínač 3 x 63A, technická data: Jmenovitý proud: 63A, Jmenovité pracovní napětí: 400V	ks	1	
280	Dodávka a montáž do rozvaděče R7 spínače motorů Z-MS, (Technické parametry shodné s Moeller Z-MS-1,0/3	ks	6	
281	Dodávka a montáž do R7 jistič technická data: Vypínací charakteristika: B, Jmenovitý proud: 6A, Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V: 10 kA, Krytí: IP 20, Počet pólů: 1, Vodič tuhý max.: 25 mm ²	ks	11	
282	Dodávka a montáž do R7 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud: 10A, Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V: 10 kA, Krytí: IP 20, Počet pólů: 1, Vodič tuhý max.: 25 mm ²	ks	10	
283	Dodávka a montáž do R7 jistič technická data: Vypínací charakteristika: B, Jmenovitý proud: 16A, Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20, Počet pólů: 1, Vodič tuhý max.: 25 mm ²	ks	3	
284	Dodávka a montáž do R7 jistič technická data: Vypínací charakteristika: C, Jmenovitý proud: 20A, Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí: IP 20, Počet pólů: 1, Vodič tuhý max.: 25 mm ²	ks	2	

285	Dodávka a montáž do R7 jistič technická data: Vypínací charakteristika: B, Jmenovitý proud: 32A, Jmenovité pracovní napětí: 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V: 10 kA, Krytí: IP 20 ,Počet pólů: 3, Vodič tuhý max.: 25 mm2	ks	2
286	Dodávka a montáž do R7 jistič technická data: Vypínací charakteristika: B, Jmenovitý proud: 25A, Jmenovité pracovní napětí: 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V: 10 kA, Krytí: IP 20 ,Počet pólů: 3, Vodič tuhý max.: 25 mm2	ks	1
287	Dodávka a montáž do R7 jistič technická data: Vypínací charakteristika: B, Jmenovitý proud: 20A, Jmenovité pracovní napětí: 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V: 10 kA, Krytí: IP 20 ,Počet pólů: 3, Vodič tuhý max.: 25 mm2	ks	1
288	Dodávka a montáž do R7 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V: 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů: 3, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1
289	Dodávka a montáž do R7 proudový chránič s nadproudovou ochranu technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	4
290	Dodávka a montáž do R7 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika: B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V: 10 kA, Krytí: IP 20 ,Počet pólů: 4, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1
291	Dodávka a montáž do R7 propojovací lišta; K propojení 1 až 4-pólových jističů, páčkových spínačů,proudových chráničů, svodičů bleskových proudů a přepětí	m	1,5
292	Dodávka a montáž do R7 DIN lišta	m	3
293	Dodávka a montáž do R7 Řadová svorkovnice N ; pro průřez od 6 mm ² do 35 mm ²	ks	1
294	Dodávka a montáž do R7 Řadová svorkovnice Pe ; pro průřez od 6 mm ² do 35 mm ²	ks	1
295	Dodávka a montáž do R7 Řadová svorkovnice N ; Jmenovitý proud 24 A	ks	43
296	Dodávka a montáž do R7 Řadová svorkovnice Pe ; Jmenovitý proud 24 A	ks	43
297	Dodávka a montáž do R7 Řadová svorkovnice ; Jmenovitý proud 24 A	ks	75
298	Dodávka a montáž do R7 Řadová svorkovnice ; pro průřez od 6 mm ² do 35 mm ²	ks	3
299	Dodávka a montáž do R7 plastový kryt 60 x 130cm	ks	1
300	Dodávka a montáž do R7 liniové schéma rozvaděče	ks	1
301	Provedení popisu okruhů R7 popisovačem	soub	1
302	Provedení mechanických úprav rozvaděče R7 včetně propojovacích vodičů	soub	1
303	Likvidace odpadu a úklid	soub	1
Jana Babáka b.č.58 hromosvod			
uzemnění svod č. 2,3,6			
304	Výřezání a odstranění betonu (1m x 0,15m)	m	24
305	Provedení výkopu 1m x 0,6m (ručně)	m	15
306	Dodávka a montáž okapového betonového chodníku v tl.10-15cm, včetně vyspádování od budovy	m ²	15,0
307	Demontáž, dodávka a montáž podkladní vrstvy - štěrku v tl.15 cm	m ³	2,3
308	Odkop a srovnání zeminy v tl. 10cm, včetně odvozu	m ³	1,5

309	Demontáž, dodávka a montáž nopové fólie na obvodové zdívo	m ²	10,0	
310	Provedení výkopu 0,35m x 0,6m (ručně)	m	47	
311	Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn páska 30x4mm	m	62	
312	Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn svorka páska - drát	ks	8	
313	Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn svorka univerzální	ks	8	
314	Demontáž, dodávka a montáž FeZn vodič pr 10mm	m	10	
315	Provedení protikoroziního nátěru spojů vedení uloženého v zemi	ks	4	
316	Odvoz a likvidace odpadu (beton)	m3	3,6	
317	Zahození výkopu 1m x 0,6m	m	15	
318	Hutnění zeminy strojné výkopu 1m x 0,6m	m	15	
319	Zahození výkopu 0,35m x 0,6m	m	47	
320	Hutnění zeminy strojné výkopu 35 x 60cm	m	47	
	hromosvod střecha			
321	Demontáž stávajícího zkorodovaného vedení	m	423	
322	Dodávka a montáž drát 8 AlMgSi	m	423	
323	Demontáž stávajících podpěr vedení	ks	350	
324	Dodávka a montáž podpěra vedení na ploché střechy PV 21c	ks	350	
325	Demontáž svorka okapová	ks	2	
326	Dodávka a montáž svorka okapová SO-c AL	ks	2	
327	Demontáž svorka křížová	ks	26	
328	Demontáž svorka připojovací	ks	72	
329	Demontáž svorka spojovací	ks	50	
330	Dodávka a montáž svorka univerzální - AlMgSi	ks	148	
331	Demontáž, dodávka montáž zkušební svorky SZb	ks	6	
332	Demontáž, dodávka montáž ochranného úhelníku 1,7m	ks	6	
333	Demontáž, dodávka montáž držák vedení do zdíva	ks	32	
334	Demontáž, dodávka montáž držák ochranného úhelníku do zdíva	ks	12	
335	Demontáž dodávka montáž označení svodu	ks	6	
336	Dodání výkresové dokumentace stavební a el. instalace dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD s výkresy ve formátu dwg a pdf)	soub	1	
337	Dodání výkresové dokumentace rozvaděčů R1,R4,R5,R7 dle skutečného zapojení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD s výkresy ve formátu dwg a pdf)	soub	1	
338	Provedení mimořádné revize v rozsahu výchozí revize el. instalace po opravě včetně dodání 3 ks revizních zpráv	soub	1	
339	Provedení revize hromosvodu po opravě včetně dodání 3 ks revizních zpráv	soub	1	
340	Likvidace odpadu a úklid	soub	1	
	Brno, kasárna J. Babáka - obj.58			
341	Vedlejší náklady	sou	1	
342	Odvoz očištěného kovového odpadu od sutí a skla na vzdálenost do 10km včetně naložení a vyložení	sou	1	
	Brno, kasárna J. Babáka - obj.69			
343	Demontáž kovových mříží 165x220cm, včetně zapravení po demontáži	ks	1	
344	Demontáž kovových dvoukřídlových dveří 155x210cm, včetně zárubně a včetně bouracích prací, s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	ks	1	
345	Demontáž a zpětná montáž domovního zvonku, včetně rozvodů a uchycení	ks	1	

346	Dodávka a montáž kovových dvoukřídlových dveří 155x210cm s požární odolností 30min např. SD 23, včetně bezpečnostního zámku s vložkou a s třemi klíči, včetně 2x syntetického nátěru	ks	1
347	Dodávka a montáž kovové zárubně k dvoukřídlovým dveřím 155x210cm, včetně zapravení ostění a , včetně 2x syntetického nátěru	ks	1
348	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu 155x15cm, včetně nátěru 2x syntetickým lakem	ks	1
349	Demontáž PVC 3 vrstvy včetně soklu	m ²	33
350	Demontáž dlažby	m ²	33
351	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 10cm, včetně vyztužení KARI sítí	m ²	33
352	Dodávka a provedení dlažby o rozměru 30x30cm(např. Taurus nebo Kréta), včetně soklu a vodotěsného vyspárování	m ²	36
	m.č. 09,10,11,12,13,14,15,17,18,19		
353	Nátěr 2x syntetický kovových dvoukřídlových dveří , včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	27
354	Demontáž, dodávka a montáž kovového kování dveří s vložkovým zámkem a 3ks klíčů	ks	4
355	Nátěr 2x syntetický kovových zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	6
356	Demontáž, dodávka a montáž dřevěného dubového prahu š=15cm, dl.155cm, včetně 2x syntetického nátěru bezbarvým lakem	ks	4,0
357	Nátěr 2x syntetický dřevěných plných jednokřídlových dveří , včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	12
358	Demontáž, dodávka a montáž kovového kování dveří s vložkovým zámkem a 3ks klíčů	ks	3
359	Nátěr 2x syntetický kovových zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	4,5
360	Demontáž, dodávka a montáž dřevěného dubového prahu š=15cm, dl.80cm, včetně 2x syntetického nátěru bezbarvým lakem	ks	3,0
361	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky kolem prasklin včetně perlíky	m ²	4
362	Oprava prasklin - proškrábnutí a vyčištění prasklin a přetmelení pružným tmelem	bm	8
363	Demontáž, dodávka a montáž PVC soklu po obvodu místnosti	bm	31
364	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu 80x10cm, včetně nátěru 2x syntetickým lakem	ks	1
365	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu 150x15cm, včetně nátěru 2x syntetickým lakem	ks	1
366	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu 160x15cm, včetně nátěru 2x syntetickým lakem	ks	1
367	Nátěr 2x olejový, včetně vyspravení podkladu	m ²	36
368	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	15
369	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	355
370	Srovnání stěn stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	25
371	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	355
372	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	162
373	Likvidace odpadu	sou	1
ELEKTROINSTALACE			
	Brno - Jana Babáka b.č.69 m.č.9 až 25		
374	Demontáž žárovkových a zářivkových svítidel	ks	32

375	Dodávka a montáž zářivkového svítidla s elektronickým předřadníkem 1 x 22W, IP 44 včetně svět. zdroje T5 YH 22 W. Technické parametry shodné s Fulgur FIMX 290	ks	11	
376	Dodávka a montáž zářivkového svítidla 2 x 36W elektron.před, včetně svět. zdrojů Technické parametry shodné s Modus LLX236ALEP	ks	21	
377	Demontáž stávajícího AL vedení ve zdívu, lištách a kanálech	m	32	
378	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	32	
379	Likvidace odpadu a úklid	sou	1	
	Brno - Jana Babáka b.č.69			
380	Odvoz očištěného kovového odpadu od sutí a skla na vzdálenost do 10km včetně naložení a vyložení	sou	1	
381	Vedlejší náklady	sou	1	
	U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.			
Cena celkem bez DPH činí				2 928 338,00
DPH 21% činí				614 950,98
Cena zakázky včetně DPH činí				3 543 288,98