



# OBJEDNAVKA - SMLOUVA O DÍLO



VPSHX001GE4P

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Č.j.: VPŠH 62-13/2021-EU-SM

Zhotovitel	Objednatel
Název <b>Ing. NEDOMA s.r.o.</b>	Název <b>Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově</b>
Sídlo <b>Soudní 1301, 767 01 Kroměříž</b>	Sídlo <b>Zlínská 991, 769 01 Holešov</b>
Zastoupená jednatelem společnosti: Ing. Jaroslav Nedoma	Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Mgr. Libor Krejčí
Telefon	Vyřizuje:
Fax	Telefon
IČO <b>25516191</b>	Fax
DIČ <b>CZ25516191</b>	IČO <b>64422402</b>
Bankovní spojení	DIČ <b>CZ64422402</b>
Číslo účtu	Bankovní spojení
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Brně, oddíl C, vložka 29551	Číslo účtu

Předmět smlouvy	Cena díla bez DPH	Cena díla včetně DPH
Předmětem této smlouvy o dílo je oprava - výměna povlakové krytiny střechy ( spodní a horní střecha včetně dlažby ) na objektu společenské části internátu "A" v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově, Bezručova 1438, dle cenové nabídky ze dne 26.2.2021.	150 812,52 Kč	182 483,15 Kč
<b>CENA DÍLA CELKEM VČETNE DPH:</b>		<b>182 483,15 Kč</b>

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.

**Podrobnosti platby:**

Hotově **ne** Na účet **ano**

Datum dodání: **30.3.2021**  
Místo plnění: **sídlo objednatele**

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

V případě bezhotovostní platby vystaví prodávající fakturu se splatností min. 14 dnů ode dne vystavení faktury.

### Další ujednání:

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.
- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené práce převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými techn. normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listy a návody k obsluze.
- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
- V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení je zhotovitel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
- Zhotovitel vystaví fakturu, splatnost faktury činí 14 dnů po doručení. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně doručené faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky včetně DPH.
- Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli. Výjimku tvoří zařízení, které mají záruční dobu danou výrobcem a které budou při předání díla opatřeny záručním listem.
- Ostatní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, postupně číslovanými dodatky.
- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a jeden stejnopis objednatel.
- Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu:

V Kroměříži:

Zhotovitel:

V Holešově dne 3.3.2021:

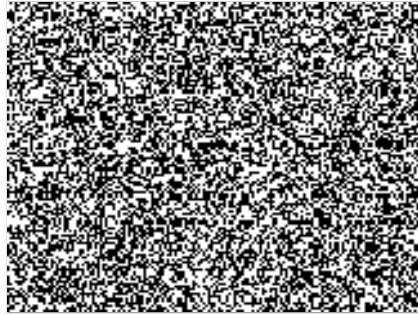
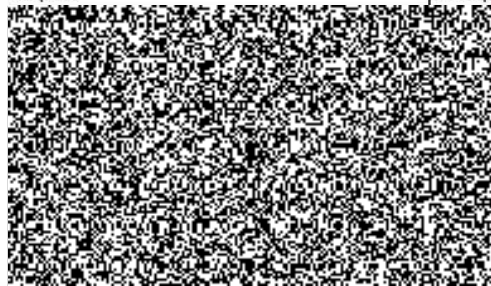
Objednatel:

**Poznámky:**  
Ve smyslu

předpisů, da

Ministerstva vnitra v Holešově  
Zlínská 991, 769 01 Holešov

## CENOVÁ NABÍDKA

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
	<b>Oprava povlakové krytiny střechy na společ.část.internát A spodní střecha</b>		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
<b>352</b>	<b>Oprava povlakové krytiny střechy na společ.část.internát A spodní střecha</b>		
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0	
Objednatel :	Náklady na MJ :	0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	352	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	
Z	Dodávka celkem	0 Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0 Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	9 757,50 Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	47 253,81 Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	57 011,31 Zařízení staveniště	1 653,33
		Provoz investora	0
HZS		0 Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		57 011,31 Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		58 664,64 VRN celkem	1 653,33
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Ing. J. Nedoma	Jméno :	
	Datum : 26.2.2021	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
			
Základ pro DPH	21,0 % činí :	58 664,64 Kč	
DPH	21,0 % činí :	12 319,57 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>70 984,21 Kč</b>	

Poznámka :



Stavba :	<b>352 Oprava povlakové krytiny střechy na společ.část.inte</b>	Rozpočet :
Objekt :	<b>Oprava povlakové krytiny střechy na společ.část.interná</b>	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	8 100,00	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 657,50	0	0	0	0
712 Povlakové krytiny	0	30065,72	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	763,29	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	16424,80	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>9 757,50</b>	<b>47 253,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

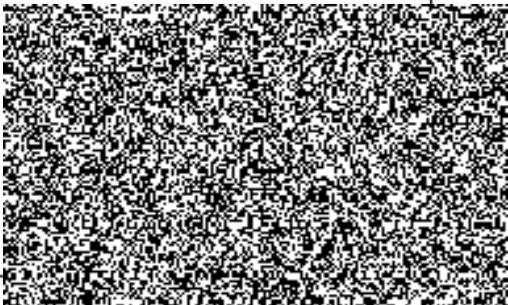
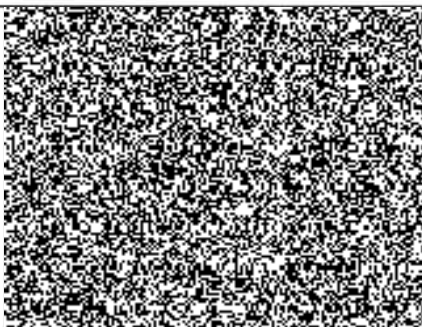
Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	57 011,31	0
Oborová přírážka	0	0,0	57 011,31	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	57 011,31	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	57 011,31	0
Zařízení staveniště	0	2,9	57 011,31	1 653,33
Provoz investora	0	0,0	57 011,31	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	57 011,31	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	57 011,31	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>1 653,33</b>

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>352 Oprava povlakové krytiny střechy n</b>	Rozpočet:
Objekt :	<b>Oprava povlakové krytiny střechy na s</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
1	417321313R00	D+M ochranné a zátěžové vrstvy kamenivo říční 8-16mm	kg	1 620,00	5,00	8 100,00
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>8 100,00</b>
Díl: 99		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
2	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,95	850,00	1 657,50
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 657,50</b>
Díl: 712		<b>Povlakové krytiny</b>				
3	712300846R00	Demontáž části stávajícího povrchu plochých střech	m2	12,60	65,00	819,00
4	712361703RT1	Demontáž stáv. klempířských prvků	m	25,30	52,00	1 315,60
	712354780R00	Vyspravení rovinatosti stávající střechy XPS tl. 30mm	m2	21,30	455,00	9 691,50
5	712491171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, fatrafol tl. 1,5mm - folie ve specifikaci	m2	21,30	190,00	4 047,00
6	R-pol.č.01	Doplňující a spojovací materiál pro povlak krytiny	kompl.	1,00	3 500,00	3 500,00
7	28322103.A	Fólie Fatrafol 810 tl. 1,5 x 1300 mm střešní	m2	23,86	255,00	6 084,30
8	69370150	D+M textilie podkladní + krycí pod kamenivo 300g/m2	m2	47,72	68,00	3 244,96
9	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	287,02	4,75	1 363,36
	<b>Celkem za</b>	<b>712 Povlakové krytiny</b>				<b>30 065,72</b>
Díl: 721		<b>Vnitřní kanalizace</b>				
10	R-pol.č.3	Demontáž stávajícího svodu	m	1,50	45,00	67,50
11	R-pol.č.4	D+M nového svodu Pz plech Js 100	m	1,50	450,00	675,00
12	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	7,43	2,80	20,79
	<b>Celkem za</b>	<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>763,29</b>
Díl: 764		<b>Konstrukce klempířské</b>				
13	764530420R00	D+M rohový profil atiky Viplanil, rš 150 mm	m	3,50	260,00	910,00
14	764213514R00	Demontáž roh. profilu Viplanil	m	3,50	40,00	140,00
15	764124555R00	Demontáž okapnice Viplanil	m	7,00	40,00	280,00
16	764124478R00	D+M nové okapnice Viplanil RŠ 250mm	m	7,00	380,00	2 660,00
17	764124555R00	Demontáž horního lemu Viplanil	m	10,00	40,00	400,00
18	764124477R00	D+M horního lemu Viplanil RŠ 250mm	m	10,00	380,00	3 800,00
19	764254811R00	Demontáž stáv. žlabu a háků	m	7,00	60,00	420,00
20	764589412R00	D+M nového žlabu a háků Pz plech RŠ 330mm	m	7,00	440,00	3 080,00
21	764221514R00	D+M kačířkové lišty	m	7,00	570,00	3 990,00
22	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	156,80	4,75	744,80
	<b>Celkem za</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>16 424,80</b>

## CENOVÁ NABÍDKA

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
<b>1</b>	<b>Oprava povlakové krytiny střechy na spol.část.internát A horní střecha včetně dlažby</b>	
Stavba :	Název stavby :	soustava RTS
	<b>Oprava povlakové krytiny střechy na spol.část.internát A horní střecha včetně dlažby</b>	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	399
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
Z	Dodávka celkem	0
	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	18 350,70
N	PSV celkem	70 253,03
	ZRN celkem	88 603,73
	HZS	0
	RN II.a III.hlavy	88 603,73
	ZRN+VRN+HZS	92 147,88
	Ztížené výrobní podmínky	0
	Oborová přírážka	0
	Přesun stavebních kapacit	0
	Mimostaveništní doprava	0
	Zařízení staveniště	2 215,09
	Provoz investora	0
	Kompletační činnost (IČD)	1 329,06
	Ostatní VRN	0
	VRN celkem	3 544,15
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Ing.J.Nedoma Datum : 26.2.2021 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
		
Základ pro DPH		92 147,88 Kč
DPH	21,0 % činí :	19 351,05 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>111 498,93 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	<i>Oprava povlakové krytiny střechy na spol.část.internát A</i>	Rozpočet :
Objekt :	<i>Oprava povlakové krytiny střechy na spol.část.internát A</i>	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	9 250,00	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	3 507,20	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 511,00	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 082,50	0	0	0	0
712 Povlakové krytiny	0	19 461,61	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	26 080,66	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	24 710,77	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>18 350,70</b>	<b>70 253,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	88 603,73	0
Oborová přírážka	0	0,0	88 603,73	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	88 603,73	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	88 603,73	0
Zařízení staveniště	0	2,5	88 603,73	2 215,09
Provoz investora	0	0,0	88 603,73	0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,5	88 603,73	1 329,06
Rezerva rozpočtu	0	0,0	88 603,73	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>3 544,15</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :		Oprava povlakové krytiny střechy na spol.část.internát A horní střecha vče				Rozpočet :
Objekt :		Oprava povlakové krytiny střechy na spol.část.internát A horní střecha vče				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
1	R-pol.č.03	D+M ochranné zátěžové vrstvy kamenivo říční 8-16mm	kg	1 850,00	5,00	9 250,00
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>9 250,00</b>
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
2	631315611R00	Vybourání betonové podlahy pod blažbou vč.nového dobetonování	m2	1,60	680,00	1 088,00
3	632451236R00	Vyrovnání odbourané podlahy pro montáž dlažby	m2	11,52	210,00	2 419,20
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>3 507,20</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
4	965081813RT1	Bourání dlaždic tl. nad 1 cm, nad 1 m2 ručně dlaždice keramické	m2	11,52	98,00	1 128,96
5	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,36	450,00	612,00
6	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,36	224,00	304,64
7	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,36	131,00	178,16
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,36	258,50	351,56
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	20,40	15,10	308,04
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,36	205,00	278,80
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,08	22,80	93,02
12	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,36	115,00	156,40
13	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	1,36	63,70	86,63
14	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,36	9,40	12,78
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>3 511,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
15	999281211R00	Přesun hmot, opravy do 25 m	t	2,45	850,00	2 082,50
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 082,50</b>
<b>Díl: 712</b>		<b>Povlakové krytiny</b>				
16	712371801RT1	Povlaková krytina podlah do 10°, fólií PVC 1 vrstva - fólie ve specifikaci speciální přitížená	m2	25,30	190,00	4 807,00
17	712391171RT1	Povlaková krytina podlah do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	50,60	33,00	1 669,80
18	712491176RT1	Dodávka kotvících terčů	kus	50,00	25,00	1 250,00
19	712964703R00	Zesílení koutů, rohů a hran fólií	m	17,90	78,00	1 396,20
20	28322103.A	Fólie Dekplan přitížená tl.1,5 x 1300 mm podlahová	m2	29,10	255,00	7 420,50
21	69366077	Geotextilie 300g/m2	m2	58,16	35,00	2 035,60
22	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	185,79	4,75	882,51
	<b>Celkem za</b>	<b>712 Povlakové krytiny</b>				<b>19 461,61</b>
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
23	nc	Doplňující a spojovací materiál pro povlak.krytiny	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
24	764311201R00	Okapnice Viplanil RŠ 250 mm	m	9,10	380,00	3 458,00
25	764311821R00	Lišta u zdíva Viplanil RŠ 250mm	m	20,70	380,00	7 866,00
26	nc	D+M Hliníková okrajová lišta pro zabezpečení posunu kameniva	m	6,40	570,00	3 648,00
27	nc	Demontáž stáv.klempířských prvků	m	21,50	60,00	1 290,00
28	764410260R00	D+M svodu Js 100 mm popl.plech	m	2,00	450,00	900,00
29	764410850R00	Viplanil L 50/50 mm	m	4,00	230,00	920,00
30	764430230R00	D+M žlabu nad plochou střechou	m	6,40	440,00	2 816,00
31	764430810R00	Krycí plech Viplanil RŠ 100	m	4,00	250,00	1 000,00
32	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	248,98	4,75	1 182,66
	<b>Celkem za</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>26 080,66</b>
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
33	771479001R00	Řezání dlaždic keramických	m	19,00	85,00	1 615,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	<i>Oprava povlakové krytiny střechy na spol.část.internát A horní střecha vče</i>	Rozpočet :
Objekt :	<i>Oprava povlakové krytiny střechy na spol.část.internát A horní střecha vče</i>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
34	771575109RT6	Montáž podlah keramických na flexi lepidlo vč.zaspárování	m2	11,52	620,00	7 142,40
35	771579792R00	Hydroizolační stěrka pod dlažby	m2	11,52	450,00	5 184,00
36	59763700	Dlažba keramická Taurus Antracit 300x300x9mm,RS7	m2	13,52	685,00	9 261,20
37	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	232,03	6,50	1 508,17
	<b>Celkem za</b>	<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>24 710,77</b>