

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

"Rekonstrukce polikliniky Palackého – výtah E1"

č. smlouvy objednatele: CES 2020/0460
kterým se mění čl. II., III., a XVII. smlouvy

Smlouva uzavřená mezi:

Městskou částí Praha 1

Se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1

IČ: 00063410, DIČ: CZ 00063410,

Zastoupená: Ing. Petrem Hejmou, starostou

Osoby oprávněné k jednání - vedoucí STA OIN:

- technik STA O

Tel. číslo: 221 097 111 - ústředna

(dále jen "objednatel")

a

KOHOS, a.s.

Se sídlem: Bulharská 588/1, 101 00 Praha 10

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2835

IČ: 61859541, DIČ: CZ619541

Bankovní spojení: UCB Czech Republic, a. s.

Číslo účtu: 1243462001/2700

Zastoupená: Ing. Pavlem Kovářem, místopředsedou představenstva

(dále jen "zhotovitel")

se na základě čl. XVII. odst. 5 smlouvy mění takto:

I.

V čl. II. s názvem Vymezení díla se mění odst. 1. a 4. a znějí takto:

- 1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době pro objednatele dílo "Rekonstrukce polikliniky Palackého – výtah E1" dle nabídky zhotovitele ze dne 11.05.2020, dle položkového rozpočtu (soupisu prací), který je přílohou č. 1 této smlouvy, dle výkazu výměr (dodatečné stavební práce, méněpráce), který je přílohou č. 3 této smlouvy, a dle projektové dokumentace zpracované Plán Plus s.r.o.*
- 4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu) a výkazu výměr, které tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 3 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.*

II.

V Čl. III. s názvem **Cena díla se mění odst. 1. a zní takto:**

1. *Cena za dílo vymezené v čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

		<i>Cena bez DPH</i>
A/	<i>Cena díla dle základní smlouvy o dílo</i>	<i>4.490.441,00 Kč</i>
B/	<i>Výkaz výměr – dodatečné stavební práce</i>	<i>854.433,60 Kč</i>
C/	<i>Rozpočet méněprací</i>	<i>196.069,10 Kč</i>
D/	<i>Konečná (celková) cena díla (A/+B/-C//)</i>	<i>5.148.805,50 Kč</i>

K ceně díla bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty ve výši určené právními předpisy v době zdanitelného plnění.

III.

V Čl. XVII. s názvem **Závěrečná ustanovení se mění odst. 8. a zní takto:**

8. *Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:*

- *Příloha č. 1 – položkový rozpočet zhotovitele*
- *Příloha č. 3 – výkaz výměr (dodatečné stavební práce, méněpráce)*

Příloha č. 2 se tímto ruší.

IV.

Závěrečná ujednání

1. **Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.**
2. **Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o registru smluv provede objednatel.**
3. **Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.**
4. **Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.**

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 16. 02. 2021 usnesením č. UR21_0161.

V Praze dne: 4.3.2021

V Praze dne: 4.3.21


Objednatel:

Zhotovitel:

....
M
In
sta



.....
KOH
Ing. I
místopředseda představenstva



Rekonstrukce výtahu E1 - Poliklinika Palackého
změnové listy-přehled

ZL číslo	čeho se změna týká	přípočet/ odpočet	Celkem Kč bez DPH
1.	větší rozsah sanačního souvrství - obvodová stěna v m.č.022 + větší rozsah v m.č.129	přípočet	24 599,66 Kč
		odpočet	0,00 Kč
2.	nererealizován plánovaného podchycení a zkrácení stávajících nosníků 2xU120 v 1.NP-4.NP	přípočet	0,00 Kč
		odpočet	-40 779,68 Kč
3.	uložení zhlaví nově osazovaných válcovaných nosníků do komínového zdiva v 6.NP	přípočet	44 368,31 Kč
		odpočet	0,00 Kč
4.	Změna technologie výtahu, ponechání stávajícího zastřešení šachty	přípočet	730 527,07 Kč
		odpočet	-149 517,12 Kč
5	podlaha v 6.NP	přípočet	54 938,56 Kč
		odpočet	-5 772,30 Kč

přípočty bez DPH celkem


854 433,60 Kč

odpočty bez DPH celkem

-196 069,10 Kč

rozdíl







658 364,50 Kč



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

ZL1 – Navýšení rozsahu provádění sanačního souvrství

název stavby: Poliklinika Palackého – rekonstrukce výtahů – výtah E1

ZMĚNA č.: 01		k SOD ze dne 15.6.2020	
zhotovitel: Kohos a.s., Bulharská 1, Praha 10, 101 00		objednatel: Úřad městské části Praha 1 Vodičkova 18, 115 68 Praha 1	
projektant: PLÁN PLUS, s.r.o, Horňátecká 19, 182 00 Praha 8			
	jméno, příjmení: Ing.  podpis:	datum:	strany příloh: 3
I. Objednávka změny			
I.1 změna předmětu díla			
<i>důvod změny:</i> postupující vysoká vlhkost stávajících omítek a stropu čeho se změna týká provedení sanačního souvrství na obvodové stěně v m.č.022 a většího rozsahu v m.č.129			
<i>specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele:</i> na základě požadavku objednatele <i>specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> otluk omítek, proškrabání spár zdiva aplikace sulfátostálé stěrky aplikace sanačního omítkového systému			
I.2 změna ceny díla			
<i>(+) přípočty:</i> viz příloha č.1 <i>přípočty ceny celkem za změnový list: 24.599,66 Kč bez DPH</i>			
I.2 změna harmonogramu realizace díla			
<i>bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění</i>			
I.3 potvrzení objednávky změny			
zhotovitel:		objednatel:	
datum:		datum:	
jméno, příjmení: Ing. P. 		jméno, příjmení:  BYRD a.s.	
podpis: 		podpis: 	
II. Provedení změny			
<i>provedené práce a dodávky:</i>			

práce a dodávky nebyly provedeny .	
zhotovitel:	objednatel:
<i>provedeno dne:</i> <i>konečná cena:</i>	<i>souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem:</i>
<i>potvrzení zhotovitele:</i>	
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení: Ing</i>	<i>jméno, příjme</i> s.
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>

Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizované stavby, která s 23 §, odst 7. Zák. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce výtahu E1 - Poliklinika Palackého	JKSO	
Název objektu	ZL1 - Sanační souvrství	EČO	
Název části	PŘÍPOČET	Místo	
Objednatel	Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1	IČ	DIČ
Projektant	PLÁN PLUS, s.r.o., Hornátecká 19, 182 00 Praha 8	00063410	CZ00063410
Zhotovitel	KOHOS, a.s., Bulharská 588/1, 101 00 Praha 10	62917544	CZ62917544
		61859541	CZ61859541
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	616,70
2		Montáž	19 208,01	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	
4		Montáž	3 632,90	11		0,00	16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		22 840,91	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	15 %
Datum a podpis	Razítko	25	21 %
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a
		27	Dodávky objednatel
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce výtahu E1 - Poliklinika Palackého
Objekt: ZL1 - Sanační souvrství
Část: PŘÍPOČET
JKSO:

Objednatel: Městská část Praha 1, Vodíčkova 18, 115 68 Praha 1

Zhavitel: KOHOS, a.s., Bulharská 588/1, 101 00 Praha 10

Datum:

Kód	Popis	
1	2	
HSV	Práce a dodávky HSV	1
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	8
997	Přesun sutě	6
998	Přesun hmot	0
PSV	Práce a dodávky PSV	0
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0
	<u>Celkem</u>	1

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce výtahu E1 - Poliklinika Palackého

Objekt: ZL1 - Sanační so

Část: PŘÍPOČET

JKSO:

Objednatel: Městská část Pra

Zhotovitel: KOHOS, a.s., Bul

Datum:



P.Č.	TV	KCN	Kód po		MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4		6	7	8	9	10
	D		HSV						
	D		6						
1	K	321	60202424	izolační; odolnost proti vodě,	m2	8,499			
2	K	011	61201619		m2	8,499			
			61230013	vodotěsné rychloopravy					
3	K	011		no klínu; odolná proti vodě,	m2	8,499			
				200 (p.č.60)					
4	K	014	61282100	ěná ručně (p.č.61)	m2	8,499			
	D		9						
5	K	013	97801319	ky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	8,499			
	D		997						
6	K	013	99701350	idace (p.č.252)	t	0,391			
7	K	211	99721111	ži nad nebo pod základním	t	0,391			
8	K	211	99721111	aždé další podlaží (p.č.255)	t	0,391			
9	K	013	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m (p.č.256)	t	0,391			
10	K	013	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m (p.č.257)	t	0,391			
	D		998	Přesun hmot					
11	K	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m (p.č.141)	t	0,417			
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					
	D		711	Izolace protí vodě, vlhkosti a plynům					
12	K	711	711212125	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě (p.č.146)	m2	8,499			
13	K	711	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m (p.č.149)	%	35,271			
				<u>Celkem</u>					

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

ZL2 – Podchycení a zkrácení stávajících nosníků 2xU120 v 1.NP-4.NP

název stavby: Poliklinika Palackého – rekonstrukce výtahů – výtah E1

ZMĚNA č.: 02		k SOD ze dne 15.6.2020	
zhotovitel: Kohos a.s., Bulharská 1, Praha 10, 101 00		objednatel: Úřad městské části Praha 1 Vodčická 18, 115 68 Praha 1	
proj. [redacted]	o, Hornátecká 19, 182 00 Praha 8		
	jméno, příjmení: In [redacted] po [redacted]	datum:	strany příloh: 3
I. Objednávka změny			
1.1 změna předmětu díla			
důvod změny: úspornější provedení ocelové konstrukce šachty čeho se změna týká neproběhne plánované podchycení a zkrácení stávajících nosníků 2xU120 v 1.NP-4.NP specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele: na základě požadavku objednatele specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: nebude provedeno: vysekání kapes do zdíva, osazení podchytávek z 2x U120 stávajících nosníků, zazdívka zhlaví, dělení stávajících nosníků, vybourání zhlaví			
1.2 změna ceny díla			
(+) viz příloha č.1 odpočty ceny celkem za změnový list: 40.779,68 Kč bez DPH			
1.2 změna harmonogramu realizace díla			
bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění			
1.3 potvrzení objednávky změny			
zhotovitel:		objednatel:	
datum:		datum:	
jméno, příjmení [redacted]		jméno, [redacted] BYRD a.s.	
podpis: [redacted]		podpis [redacted]	
II. Provedení změny			
provedené práce a dodávky:			

práce a dodávky nebyly provedeny .	
zhotovitel:	objednatel:
<i>provedeno dne:</i> <i>konečná cena:</i>	<i>souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem:</i>
<i>potvrzení zhotovitele:</i>	
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení</i> 	<i>jméno, příjmení</i>  s.
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>

Tímto změnovo
s 23 §, odst 7. 2

ované stavby, kter

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce výlahu E1 - Poliklinika Palackého	JKSO	
Název objektu	ZL2 - Podchycení a zkrácení stávajících nosníků v 1.NP- 4.NP	EČO	
Název částí	ODPOČET	Místo	
Objednatel	Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1	IČ	00063410
Projektant	PLÁN PLUS, s.r.o., Hornátecká 19, 182 00 Praha 8	DIČ	CZ00063410
Zhotovitel	KOHOS, a.s., Bulharská 588/1, 101 00 Praha 10		
	Rozpočet číslo	Zpracoval	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Ve		
1	HSV	Dodávky	12 066,60	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení
2		Montáž	25 317,55	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projekt
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní
4		Montáž	480,00	11		0,00	16	Provozn
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní
6		Montáž	0,00				18	VRN z r
7	ZRN (ř. 1-6)		37 864,15	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř.
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní

Projektant		D	Ce
Datum a podpis Objednatel	Razítko	23	Součet
Datum a podpis Zhotovitel	Razítko	24	15 %
		25	21 %
		26	Cena s
		E	Př
			Dodávky
			Klouzava
Datum a pod			Zvýhodnění + -
			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce výlahu E1 - Poliklinika Palackého
Objekt: ZL2 - Podchycení a zkrácení stávajících nosníků v 1.NP- 4.NP
Část: ODPOČET
JKSO:
Objednatel: Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
Zhotovitel: KOHOS, a.s., Bulharská 589/1, 101 00 Praha 10
Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	
HSV	Práce a dodávky HSV	
3	Svislé a kompletní konstrukce	
4	Vodorovné konstrukce	
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997	Přesun sutě	
998	Přesun hmot	
PSV	Práce a dodávky PSV	
767	Konstrukce zámečnické	
	<u>Celkem</u>	

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce výtahu E1 - Poliklinika Palackého
 Objekt: ZL2 - Podchycení a zkrácení stávajících nosníků v 1.NP- 4.NP
 Část: ODPOČET
 JKSO:




Objednatel: Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
 Zhotovitel: KOHOS, a.s., Bulharská 588/1, 101 00 Praha 10
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				37 384,15	
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	011	317314125	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 250 mm (p.č.7)	kus	10,000			
	D		4	Vodorovné konstrukce					
2	K	014	413232211	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm (p.č.21)	kus	10,000			
3	K	011	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 (p.č.22)	t	0,409			
4	M	MAT	130108180	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=120 mm (p.č.36)	t	0,442			
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
5	K	013	964061322	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,03 m2 (p.č.102)	kus	5,000			
6	K	013	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm (pol.č.131)	kus	10,000			
	D		997	Přesun sutě					
7	K	013	997013502	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku včetně likvidace (p.č.252)	t	0,505			
8	K	211	997211111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím (p.č.254)	t	0,505			
9	K	211	997211119	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží (p.č.255)	t	0,505			
10	K	013	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m (p.č.256)	t	0,505			
11	K	013	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m (p.č.255 + 257)	t	0,505			
	D		998	Přesun hmot					
12	K	011	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m (pol.č. 141)	t	0,733			
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					
	D		767	Konstrukce zámečnické					
13	K	767	767991913	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem (p.č.205)	m	2,400			
				<u>Celkem</u>					

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

ZL3 – Osazení nových nosníků do komínového zdiva

název stavby: Poliklinika Palackého – rekonstrukce výtahů – výtah E1

ZMĚNA č.: 03		k SOD ze dne 15.6.2020	
zhotovitel:		objednatel: Úřad městské části Praha 1 Vodičkova 18, 115 68 Praha 1	
projektant:		Praha 8	
		datum:	strany příloh: 3
I. Objekt			
I.1 změna			
důvod změny:			
v místě plánovaného uložení ocelových nosníků se nachází komínové průduchy a protějščí stěna též neumožňuje dostatečné uložení nosníků			
čeho se změna týká			
zpevnění komínového zdiva pro osazení zhlaví nových nosníků, dozdivky a betonáže, statické úpravy			
specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele:			
na základě požadavku objednatele			
specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:			
vysekání otvorů a rýh do zdiva, betonáž, výztuž, přízdívky a zazdívky z CP, chemické kotvení, profil. ocel, ztracené bednění			
I.2 změna ceny díla			
(+) přípočty: viz příloha č.1			
přípočty ceny celkem za změnový list: 44.368,31 Kč bez DPH			
I.2 změna harmonogramu realizace díla			
bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění			
I.3 potvrzení objednávky změny			
zhotovitel:		objednatel:	
datum:		datum:	
jméno, příjmení: Ing. P.		jméno, příjmení:	
podpis:		podpis:	
II. Provedení změny			
provedené práce a dodávky:			

práce a dodávky nebyly provedeny .	
zhotovitel:	objednatel:
<i>provedeno dne:</i> <i>konečná cena:</i>	<i>souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem:</i>
<i>potvrzení zhotovitele:</i>	
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i>	<i>jméno, příjmení:</i>
	BYRD a.s.
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>

Tímto změnovým ... na realizované stavby, ... v souladu
s 23 §, odst 7. Zá ... a znění.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce vylahu E1 - Poliklinika Palackého	JKSO	
Název objektu	ZL3 - Osazení nosníků do komínového zdiva	EČO	
Název části	PŘÍPOČET	Místo	
Objednatel	Městská část Praha 1, Vodíčkova 18, 115 08 Praha 1	IČ	DIČ
Projektant	PLÁN PLUS, s.r.o., Horňátecká 19, 182 00 Praha 8	00063410	CZ00063410
Zhotovitel	KOHOS, a.s., Bulharská 588/1, 101 00 Praha 10	62917544	CZ62917544
		61859541	CZ61859541
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet
0	0,00	0

Rozpočtové náklady v C

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové ná		
1	HSV	Dodávky	1 375,40	8	Práce přesčas
2		Montáž	39 820,80	9	Bez pevné podl.
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka
4		Montáž	0,00	11	
5	"M"	Dodávky	0,00		
6		Montáž	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		41 196,20	12	DN (ř. 8-11)
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost

Projektant	
Datum a podpis	Razítko
Objednatel	

Datum a podpis	
Zhotovitel	
Datum a podpis	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce výtahu E1 - Poliklinika Palackého

Objekt: ZL3 - Osazení nosníků do komínového zdiva

Část: PŘÍPOČET

JKSO:

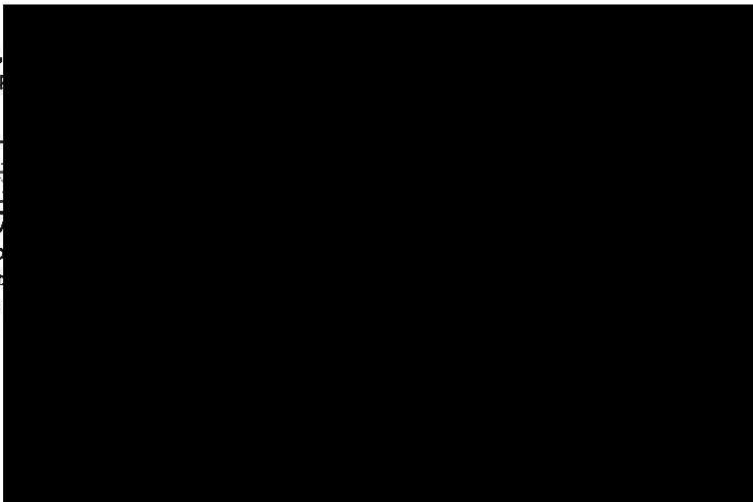
Objednatel: Městská část Praha 1,

Zhotovitel: KOHOS, a.s., Bulharská

Datum:

Kód	
1	

HSV Práce a dodávky HSV
3 Svisté a kompletní ko
4 Vodotěsné konstrukce
9 Ostatní konstrukce a
998 Přesun hmot
Čelkem



ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce výtahu E1 - Poliklinika Palackého
 Objekt: ZL3 - Osazení nosníků do kominového zdiva
 Část: PŘÍPOČET
 JKSO:

Objednatel: Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
 Zhotovitel: KOHOS, a.s., Bulharská 588/1, 101 00 Praha 10
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ
1	2	3	4	5	6
	D		HSV	Práce a dodávky HSV	
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce	
1	K	014	310237293	Přízdívka štítového zdiva cihlami pálenými - roznesení zatížení od vloženého ocel.nosníku	kus
2	K	014	310321112	Zabetonování kominových průduchů (vybourání otvoru, beton, výztuž, zazdívka) - roznesení zatížení od vloženého ocel.nosníku	kus
	D		4	Vodorovné konstrukce	
3	K	011	413941127	Uložení zhlaví nosníku přes šířku kominového tělesa (průraz, podbetonování, zazdívka)	kus
4	M	MAT	130109300	ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=120 mm	t
5	K	011	413941128	Podpěření zhlaví nosníku profilem L a chemickými kotvami	kus
6	M	MAT	130104320	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 80 x 80 x 6 mm	t
7	M	MAT	548792180	šroub kotevní HAS-E-F M 12 x 110 /168	kus
8	M	MAT	548790030	chemická patrona HVU M 12 x 110	bal
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
9	K	013	974031673	Vysekání rýh ve zdivu kominovém včetně vložení trapézového plechu - zabetonování kominových průduchů	kus
	D		998	Přesun hmot	
10	K	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m (pol.č.141)	t
				<u>Celkem</u>	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

ZL4 – Změna technologie výtahu, ponechání stávajícího zastřešení šachty

název stavby: Poliklinika Palackého – rekonstrukce výtahů – výtah EI

ZMĚNA č.: 04		k SOD ze dne 15.6.2020
<i>zhotovitel:</i> Kohos a.s., Bulharská		<i>objednatel:</i> Úřad městské části Praha 1 Vodíčkova 18, 115 68 Praha 1
<i>projektant:</i> PLÁN PLUS, s.r.o, Hor		
	<i>datum:</i>	<i>strany příloh:</i> 9
I. Objednávka změny		
I.1 změna předmětu díla		
<i>důvod změny:</i> Projekt rekonstrukce výtahu EI v Poliklinice Palackého, který počítal se zásahem do střechy se zpracovával v IV.2017- I.2018. Do střechy objektu stále výrazně zatéká. Na tuto skutečnost projektant i zástupce správcovské firmy opakovaně upozorňovali. Projektant nabízel komplexní řešení rekonstrukce celé střechy objektu. Krov v místě výtahové šachty je ve velmi špatném technickém stavu. Pokud by se do střechy zasáhlo, bylo by nutné velkou část střechy včetně krovu vyměnit. Náklady na tuto rekonstrukci by výrazně převýšily změnu technologie výtahu. Lokální opravy střechy v tomto stavu by byly obtížně proveditelné a měly by malý význam. Na základě těchto skutečností byla zvolena jiná technologie výtahu, umožňující snížený přejezd v nejvyšším patře, a tudíž stavba nezasahuje do střechy.		
<i>čeho se změna týká</i> přesun strojovny výtahu ze suterénu do prostor světlíku m.č.129 v I.NP. Zachování stávajícího zastřešení světlíku z polykarbonátových desek a nosné kce z jackelu 40x80 mm. Změna technologického vybavení výtahu, zvýšení kapacity baterií záložního systému napájení výtahu. sjednocení povrchu šachty s budovou polikliniky, demontovatelná servisní podlaha pod stropem výtahové šachty, možný budoucí servisní přístup pro horolezce, jiný druh skladby stropu stávající šachty, nutnost montáže šachty a výtahu od shora zároveň s přestavováním a postupným rozebíráním lešení		
<i>specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele:</i> na základě požadavku objednatele		
<i>specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> vybourání dveří, vysekání rýh ve zdivu, nadezdívka z PTH 140 mm, bednění, beton, výztuž, zadržka zárubně, nové dveře, zadržky z CP, omítky, potažení stěn šachty štukem a nátěr silikonovou fasádní barvou, bourání zastropení původní šachty, osazení ocelového nosníku pro horolezecké práce, podlaha pro montáž komponent výtahu, demontáž stávajícího el. vedení, montáž a demontáž lešení -Nové bezpečnostní komponenty -Z hlediska snížení výšky šachty a zachování původní střechy došlo ke snížení horního přejezdu výtahu pod min. mez, kdy už je potřeba řešit bezpečnost servisních pracovníků dle ČSN EN 81-21, bezpečnostním systémem pro malé prostory v horním prostoru šachty. Tento systém obsahuje např. kontakty ve všech šachetních dveřích a další bezpečnostní komponenty. -Přesunutí strojovny do malého prostoru vedle výtahové šachty, znamená výrobu atypické rozvaděčové skříně. Změna dodávky UPS 20kVA na 30kVA nebude provedeno : krytina z Cu plechu, bednění z desek, pojistná folie, tepelná izolace, nosná ocelové profily, bourání stávající krytiny a nosné konstrukce, probarvená omítka		

--

I.2 změna ceny díla

(+) přípočty:
viz příloha č.1

přípočty ceny celkem za změnový list: 730.527,07Kč bez DPH

(-) odpočty:
viz příloha č.2

odpočty ceny celkem za změnový list: 149.517Kč bez DPH

I.2 změna harmonogramu realizace díla

bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění

I.3 potvrzení objednávky změny

zhotovitel:		objednatel:	
<i>datum:</i>		<i>datum:</i>	
<i>jméno, příjmení: Ing Pavel K</i>		<i>jméno, příjmení:</i>	DI BYRD a.s.
<i>podpis:</i>		<i>podpis:</i>	

II. Provedení změny

*provedené práce a dodávky:
práce a dodávky nebyly provedeny .*

zhotovitel:		objednatel:	
<i>provedeno dne: konečná cena:</i>		<i>souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem:</i>	
<i>potvrzení zhotovitele:</i>			
<i>datum:</i>		<i>datum:</i>	
<i>jméno, příjmení: Ing</i>		<i>jméno, příjmení:</i>	RD a.s.
<i>podpis:</i>		<i>podpis:</i>	

Tímto změnovým listem je dokladována změna realizované stavby podle přílohy č. 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7 a 8 a 9 a 10 a 11 a 12 a 13 a 14 a 15 a 16 a 17 a 18 a 19 a 20 a 21 a 22 a 23 a 24 a 25 a 26 a 27 a 28 a 29 a 30 a 31 a 32 a 33 a 34 a 35 a 36 a 37 a 38 a 39 a 40 a 41 a 42 a 43 a 44 a 45 a 46 a 47 a 48 a 49 a 50 a 51 a 52 a 53 a 54 a 55 a 56 a 57 a 58 a 59 a 60 a 61 a 62 a 63 a 64 a 65 a 66 a 67 a 68 a 69 a 70 a 71 a 72 a 73 a 74 a 75 a 76 a 77 a 78 a 79 a 80 a 81 a 82 a 83 a 84 a 85 a 86 a 87 a 88 a 89 a 90 a 91 a 92 a 93 a 94 a 95 a 96 a 97 a 98 a 99 a 100 a 101 a 102 a 103 a 104 a 105 a 106 a 107 a 108 a 109 a 110 a 111 a 112 a 113 a 114 a 115 a 116 a 117 a 118 a 119 a 120 a 121 a 122 a 123 a 124 a 125 a 126 a 127 a 128 a 129 a 130 a 131 a 132 a 133 a 134 a 135 a 136 a 137 a 138 a 139 a 140 a 141 a 142 a 143 a 144 a 145 a 146 a 147 a 148 a 149 a 150 a 151 a 152 a 153 a 154 a 155 a 156 a 157 a 158 a 159 a 160 a 161 a 162 a 163 a 164 a 165 a 166 a 167 a 168 a 169 a 170 a 171 a 172 a 173 a 174 a 175 a 176 a 177 a 178 a 179 a 180 a 181 a 182 a 183 a 184 a 185 a 186 a 187 a 188 a 189 a 190 a 191 a 192 a 193 a 194 a 195 a 196 a 197 a 198 a 199 a 200 a 201 a 202 a 203 a 204 a 205 a 206 a 207 a 208 a 209 a 210 a 211 a 212 a 213 a 214 a 215 a 216 a 217 a 218 a 219 a 220 a 221 a 222 a 223 a 224 a 225 a 226 a 227 a 228 a 229 a 230 a 231 a 232 a 233 a 234 a 235 a 236 a 237 a 238 a 239 a 240 a 241 a 242 a 243 a 244 a 245 a 246 a 247 a 248 a 249 a 250 a 251 a 252 a 253 a 254 a 255 a 256 a 257 a 258 a 259 a 260 a 261 a 262 a 263 a 264 a 265 a 266 a 267 a 268 a 269 a 270 a 271 a 272 a 273 a 274 a 275 a 276 a 277 a 278 a 279 a 280 a 281 a 282 a 283 a 284 a 285 a 286 a 287 a 288 a 289 a 290 a 291 a 292 a 293 a 294 a 295 a 296 a 297 a 298 a 299 a 300 a 301 a 302 a 303 a 304 a 305 a 306 a 307 a 308 a 309 a 310 a 311 a 312 a 313 a 314 a 315 a 316 a 317 a 318 a 319 a 320 a 321 a 322 a 323 a 324 a 325 a 326 a 327 a 328 a 329 a 330 a 331 a 332 a 333 a 334 a 335 a 336 a 337 a 338 a 339 a 340 a 341 a 342 a 343 a 344 a 345 a 346 a 347 a 348 a 349 a 350 a 351 a 352 a 353 a 354 a 355 a 356 a 357 a 358 a 359 a 360 a 361 a 362 a 363 a 364 a 365 a 366 a 367 a 368 a 369 a 370 a 371 a 372 a 373 a 374 a 375 a 376 a 377 a 378 a 379 a 380 a 381 a 382 a 383 a 384 a 385 a 386 a 387 a 388 a 389 a 390 a 391 a 392 a 393 a 394 a 395 a 396 a 397 a 398 a 399 a 400 a 401 a 402 a 403 a 404 a 405 a 406 a 407 a 408 a 409 a 410 a 411 a 412 a 413 a 414 a 415 a 416 a 417 a 418 a 419 a 420 a 421 a 422 a 423 a 424 a 425 a 426 a 427 a 428 a 429 a 430 a 431 a 432 a 433 a 434 a 435 a 436 a 437 a 438 a 439 a 440 a 441 a 442 a 443 a 444 a 445 a 446 a 447 a 448 a 449 a 450 a 451 a 452 a 453 a 454 a 455 a 456 a 457 a 458 a 459 a 460 a 461 a 462 a 463 a 464 a 465 a 466 a 467 a 468 a 469 a 470 a 471 a 472 a 473 a 474 a 475 a 476 a 477 a 478 a 479 a 480 a 481 a 482 a 483 a 484 a 485 a 486 a 487 a 488 a 489 a 490 a 491 a 492 a 493 a 494 a 495 a 496 a 497 a 498 a 499 a 500 a 501 a 502 a 503 a 504 a 505 a 506 a 507 a 508 a 509 a 510 a 511 a 512 a 513 a 514 a 515 a 516 a 517 a 518 a 519 a 520 a 521 a 522 a 523 a 524 a 525 a 526 a 527 a 528 a 529 a 530 a 531 a 532 a 533 a 534 a 535 a 536 a 537 a 538 a 539 a 540 a 541 a 542 a 543 a 544 a 545 a 546 a 547 a 548 a 549 a 550 a 551 a 552 a 553 a 554 a 555 a 556 a 557 a 558 a 559 a 560 a 561 a 562 a 563 a 564 a 565 a 566 a 567 a 568 a 569 a 570 a 571 a 572 a 573 a 574 a 575 a 576 a 577 a 578 a 579 a 580 a 581 a 582 a 583 a 584 a 585 a 586 a 587 a 588 a 589 a 590 a 591 a 592 a 593 a 594 a 595 a 596 a 597 a 598 a 599 a 600 a 601 a 602 a 603 a 604 a 605 a 606 a 607 a 608 a 609 a 610 a 611 a 612 a 613 a 614 a 615 a 616 a 617 a 618 a 619 a 620 a 621 a 622 a 623 a 624 a 625 a 626 a 627 a 628 a 629 a 630 a 631 a 632 a 633 a 634 a 635 a 636 a 637 a 638 a 639 a 640 a 641 a 642 a 643 a 644 a 645 a 646 a 647 a 648 a 649 a 650 a 651 a 652 a 653 a 654 a 655 a 656 a 657 a 658 a 659 a 660 a 661 a 662 a 663 a 664 a 665 a 666 a 667 a 668 a 669 a 670 a 671 a 672 a 673 a 674 a 675 a 676 a 677 a 678 a 679 a 680 a 681 a 682 a 683 a 684 a 685 a 686 a 687 a 688 a 689 a 690 a 691 a 692 a 693 a 694 a 695 a 696 a 697 a 698 a 699 a 700 a 701 a 702 a 703 a 704 a 705 a 706 a 707 a 708 a 709 a 710 a 711 a 712 a 713 a 714 a 715 a 716 a 717 a 718 a 719 a 720 a 721 a 722 a 723 a 724 a 725 a 726 a 727 a 728 a 729 a 730 a 731 a 732 a 733 a 734 a 735 a 736 a 737 a 738 a 739 a 740 a 741 a 742 a 743 a 744 a 745 a 746 a 747 a 748 a 749 a 750 a 751 a 752 a 753 a 754 a 755 a 756 a 757 a 758 a 759 a 760 a 761 a 762 a 763 a 764 a 765 a 766 a 767 a 768 a 769 a 770 a 771 a 772 a 773 a 774 a 775 a 776 a 777 a 778 a 779 a 780 a 781 a 782 a 783 a 784 a 785 a 786 a 787 a 788 a 789 a 790 a 791 a 792 a 793 a 794 a 795 a 796 a 797 a 798 a 799 a 800 a 801 a 802 a 803 a 804 a 805 a 806 a 807 a 808 a 809 a 810 a 811 a 812 a 813 a 814 a 815 a 816 a 817 a 818 a 819 a 820 a 821 a 822 a 823 a 824 a 825 a 826 a 827 a 828 a 829 a 830 a 831 a 832 a 833 a 834 a 835 a 836 a 837 a 838 a 839 a 840 a 841 a 842 a 843 a 844 a 845 a 846 a 847 a 848 a 849 a 850 a 851 a 852 a 853 a 854 a 855 a 856 a 857 a 858 a 859 a 860 a 861 a 862 a 863 a 864 a 865 a 866 a 867 a 868 a 869 a 870 a 871 a 872 a 873 a 874 a 875 a 876 a 877 a 878 a 879 a 880 a 881 a 882 a 883 a 884 a 885 a 886 a 887 a 888 a 889 a 890 a 891 a 892 a 893 a 894 a 895 a 896 a 897 a 898 a 899 a 900 a 901 a 902 a 903 a 904 a 905 a 906 a 907 a 908 a 909 a 910 a 911 a 912 a 913 a 914 a 915 a 916 a 917 a 918 a 919 a 920 a 921 a 922 a 923 a 924 a 925 a 926 a 927 a 928 a 929 a 930 a 931 a 932 a 933 a 934 a 935 a 936 a 937 a 938 a 939 a 940 a 941 a 942 a 943 a 944 a 945 a 946 a 947 a 948 a 949 a 950 a 951 a 952 a 953 a 954 a 955 a 956 a 957 a 958 a 959 a 960 a 961 a 962 a 963 a 964 a 965 a 966 a 967 a 968 a 969 a 970 a 971 a 972 a 973 a 974 a 975 a 976 a 977 a 978 a 979 a 980 a 981 a 982 a 983 a 984 a 985 a 986 a 987 a 988 a 989 a 990 a 991 a 992 a 993 a 994 a 995 a 996 a 997 a 998 a 999 a 1000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce výtahu E1 - Poliklinika Palackého	JKSO	
Název objektu	ZL4	EČO	
Název části	PŘÍPOČET	Místo	
Objednatel	Městská část Praha 1, Vodňkova 18, 115 68 Praha 1	IČ	DIČ
Projektant	PLÁN PLUS, s.r.o., Hornátecká 19, 182 00 Praha 8	00063410	CZ00063410
Zhotovitel	KOHOS, a.s., Bulharská 588/1, 101 00 Praha 10	62917544	CZ62917544
		61859541	CZ61859541
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 1 800,00	8	Práce přestav 0,00	13	Zařízení stavenišť 18 314,05
2	Montáž 191 003,53	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3 PSV	Dodávky 29 172,17	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 13 565,96
4	Montáž 63 622,42	11		16	Provozní vlivy 20 348,94
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 392 700,00			18	VRN z rozpočtu
7 ZRN (ř. 1-6)	678 298,12	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	VRN (ř. 13-18)
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis Objednatel	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
		24	15 % 0,00
		25	21 % 730 527,07
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis Zhotovitel	Razítko	27	Dodávky objednatele 0,00
		28	Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění +- 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce výtahu E1 - Poliklinika Palackého

Objekt: ZL4

Část: PŘÍPOČET

JKSO:

Objednatel: Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Zhotovitel: KOHOS, a.s., Bulharské 588/1, 101 00 Praha 10

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	
3	Svislé a kompletní konstrukce	
4	Vodorovné konstrukce	
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997	Přesun sutě	
998	Přesun hmot	
PSV	Práce a dodávky PSV	
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
712	Povlakové krytiny	
762	Konstrukce lesařské	
763	Konstrukce suché výstavby	
767	Konstrukce zámečnické	
783	Dokončovací práce - nátěry	
M	Práce a dodávky M	
21-M	Elektromontáže	
	<u>Celkem</u>	

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce výtahu E1 - Poliklinika Palackého
 Objekt: ZL4
 Část: PŘÍPOČET
 JKSO:

Objednatel: Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
 Zhotovitel: KOHOS, a.s., Bulharská 588/1, 101 00 Praha 10
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				192 803,53	
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				5 709,71	
1	K	014	340237212	Zazdivka prostupu pro lanovody do m.č. 021	kus	1,000	1 200,00		
2	K	014	340238226	Nadezdivka z cihel Porotherm 14 (zastropení tech.prostoru v m.č.129)	kus	1,000	2 050,00		
3	K	014	340239211	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm (pol.č.10)	m2	1,090	1 250,00		
4	K	011	346244811	Přizdivka tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10	m2	1,882	583,00		
	D		4	Vodorovné konstrukce					
5	K	011	411354219	Zastropení technického prostoru (plech, beton, výztuž) v m.č.129	kus	1,000	4 780,00		
6	K	011	413941131	Osazení nosníku pro provádění servisních prací vč nátěru a dodání materiálu	kpl	1,000	16 180,00		
7	K	011	417321518	Ztužující věnec pod zastropením technického prostoru (beton, bednění, výztuž)	kus	1,000	2 890,00		
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
8	K	014	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,583	322,00		
9	K	011	612321142	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové (p.č.47)	m2	7,453	380,00		
10	K	011	622321131	Potazení vnějších stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm (náhrada probarvené omítky NS1)	m2	115,576	126,00		
11	K	011	622321136	Příplatek za provádění štuků a nátěru horolezeckou technikou	m2	231,152	95,00		
12	K	011	642943111	Osazování úhelníkových rámu s dveřními křídly do 2,5 m2 (p.č.76)	kus	1,000	850,00		
13	M	MAT	553312130	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 145 DV 800 L/P	kus	1,000	1 800,00		
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
14	K	003	943321141	Příplatek k lešení prostorovému za vícenásobnou montáž a demontáž	m3	481,974	108,00		
15	K	003	943321143	Montáž dodatečného jištění lešenové podlažky proti překlopení	m	40,000	410,00		
16	K	003	943321145	Demontáž dodatečného jištění lešenové podlažky proti překlopení	m	40,000	335,00		
17	K	013	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm (p.č.99)	m2	1,090	500,00		
18	K	013	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 (p.č. 100)	m3	0,537	2 000,00		
19	K	013	963013530	Bourání stropů s keramickou výplní	m3	0,853	3 800,00		
20	K	013	963013532	Bourání stávajícího zastřešení technického prostoru (m.č.129)	kus	1,000	3 950,00		
21	K	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 (p.č.116)	m2	1,576	240,00		
22	K	013	971011201	Posun otvoru v technickém prostoru (m.č.129)	kus	1,000	1 300,00		
23	K	013	973031812	Vysekání kapes ve zdívu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 100 mm (p.č.132)	m	4,480	950,00		

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	K	013	974031671	Vysekání rýh ve zdivu pro uložení ztraceného bednění z trapézového plechu - zastropení tech.prostoru	kpl	1,000	2 450,00	2 450,00	21,0
25	K	013	974042537	Bourání rýh v mazaninách pro přesun ocel.zárubní (m.č.129)	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00	21,0
	D		997	Přesun sutě				16 768,50	
26	K	013	997013502	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku včetně likvidace (p.č.252)	t	3,194	1 600,00	5 110,40	21,0
27	K	211	997211111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím (p.č.254)	t	3,194	2 000,00		
28	K	211	997211119	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží (p.č.255)	t	3,194	500,00		
29	K	013	997013213	Vnitrostaveništní doprava	t	3,194	600,00		
30	K	013	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti ZKD 10 m (p.č.255)	t	3,194	550,00		
	D		998	Přesun hmot					
31	K	011	998011003	Přesun hmot pro budovu	t	1,321	1 600,00		
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					
	D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti					
32	K	711	711113118	Hydroizolační vrstva suti (zastropení tech.prostoru)	m2	4,195	1 450,00		
33	K	711	998711103	Přesun hmot tonážní prostory (p.č.149)	t	0,013	1 600,00		
	D		712	Povlakové krytiny					
34	K	712	712331111	Provedení povlakové krytiny	m2	6,500	350,00		
35	M	MAT	628662811	samolepicí asfaltový pás	m2	12,000	180,00		
36	K	712	712331112	Provedení povlakové krytiny	m	6,000	350,00		
37	M	MAT	283230891	lišta ukončovací, 2,5 m	kus	5,000	680,00		
38	K	712	712331114	Provedení povlakové krytiny	m	5,025	450,00		
39	K	712	998712203	Přesun hmot procentní	%	121,963	3,50		
	D		762	Konstrukce tesařské					
40	K	762	762431210	Montáž obložení atiky	kpl	1,000	2 900,00		
41	M	MAT	595907962	deska cementovláknitá	m2	3,250	485,00		
42	K	762	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m (p.č.177)	%	44,763	6,00		
	D		763	Konstrukce suché výstavby					
43	K	763	763131533	SDK podhled deska 1xDF 15 TI 60 mm, parotěsná zábrana, jednovrstvá spodní kce profil CD+UD do prostor nové strojovny výtahu	kpl	1,000	3 950,00		
44	K	763	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu (nově skladba NS2a)	m2	5,806	42,70		
45	M	MAT	631481540	deska minerální izolační ISOVER UNI 600x1200 mm tl. 100 mm	m2	5,980	154,00		
46	K	763	763131772	Příplatek k SDK podhledu za použití sádrovláknitých desek tl. 15mm (nově skladba NS2a)	m2	11,612	75,00		
47	K	763	763131774	Záklap střechy výtahové šachty cementovláknitou deskou tl. 12,5mm (nově skladba NS2a)	m2	5,806	300,00		
48	M	MAT	595907961	deska cementovláknitá FERMACELL POWERPANEL H2O tl.12,5 mm	m2	9,000	485,00		
49	K	763	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	81,465	1,60		
	D		767	Konstrukce zámečnické					

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	K	767	767646510	Montáž dveří jednokřídlových	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	21,0
51	M	MAT	553411682	Dveře zateplené 80x197 cm (do m.č.129)	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	21,0
52	K	767	767647912	Montáž dveří dokončení okování dveří (p.č.201)	sada	1,000	485,00	485,00	21,0
53	M	MAT	549260431	Zadlabací samozamykací zámek EN.304.SZ.PA.KO.72.55.20.P (p.č.206)	kus	1,000			
54	M	MAT	549146302	Dveřní kování Chrom matný klika-koule - dle projektu (p.č.207)	kus	1,000			
55	M	MAT	549641102	kování bezpečnostní, dle výběru investora - bezpečnostní vložka (p.č.211)	kus	1,000			
56	K	767	767995124	Servisní podlaha pro montážní práce technologie výtahu	kpl	1,000	17		
57	K	767	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m (p.č.216)	%	380,350			
	D		783	Dokončovací práce - nátěry					
58	K	783	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 (náhrada probarvené omítky NS1)	m2	115,576			
	D	M		Práce a dodávky M					
	D	21-M		Elektromontáže					
59	K	921	210240131	Změna technologického vybavení výtahu (p.č.250)	kpl	1,000	245		
60	K	921	210240131.1	Navýšení kapacity baterii záložního zdroje UPS (p.č.7, dílu 6, samostatného rozpočtu elektroinstalace)	kpl	1,000	145		
61	K	921	210290045	Demontáž stávajícího kabelového roštu a kabelů z prostoru stavby v 6.NP	kpl	1,000	2		
				<u>Celkem</u>					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce výtahu E1 - Poliklinika Palackého	JKSO	
Název objektu	ZL4	EČO	
Název části	ODPOČET	Místo	
Objednatel	Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1	IČ	DIČ
Projektant	PLÁN PLUS, s.r.o., Hornátecká 19, 182 00 Praha 8	00063410	CZ00063410
Zhotovitel	KOHOS, a.s., Bulharská 588/1, 101 00 Praha 10	62917544	CZ62917544
		61859541	CZ61859541
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	11 986,45	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	38 575,16	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	24 037,26	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	64 228,54	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00
6		Montáž	0,00	21	Kompl. činnost	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		138 827,41	19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS		0,00	22	Ostatní náklady	
13		Zařízení staveniště				3 748,34
14		Projektové práce				0,00
15		Územní vlivy				2 776,55
16		Provozní vlivy				4 164,82
17		Ostatní				
18		VRN z rozpočtu				

Projektant Datum a podpis Objednatel Datum a podpis Zhotovitel Datum a podpis	Razítko	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">D Celkové náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>Součet 7, 12, 19-22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>15 %</td> <td>0,00 DPH</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>21 %</td> <td>149 517,12 DPH</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td colspan="2">Cena s DPH (ř. 23-25)</td> </tr> <tr> <th colspan="3">E Přípočty a odpočty</th> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Dodávky objednatele</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>Zvýhodnění + -</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	D Celkové náklady			23	Součet 7, 12, 19-22		24	15 %	0,00 DPH	25	21 %	149 517,12 DPH	26	Cena s DPH (ř. 23-25)		E Přípočty a odpočty			27	Dodávky objednatele	0,00	28	Klouzavá doložka	0,00	29	Zvýhodnění + -	0,00
D Celkové náklady																													
23	Součet 7, 12, 19-22																												
24	15 %	0,00 DPH																											
25	21 %	149 517,12 DPH																											
26	Cena s DPH (ř. 23-25)																												
E Přípočty a odpočty																													
27	Dodávky objednatele	0,00																											
28	Klouzavá doložka	0,00																											
29	Zvýhodnění + -	0,00																											

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce výtahu E1 - Poliklinika Palackého

Objekt: ZL45789 - stoučení ZL 4+5+7+8+9

Část: ODPOČET

JKSO:

Objednatel: Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Zhotovitel: KOHOS, a.s., Bulharská 588/1, 101 00 Praha 10

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	43 229,66
3	Svislé a kompletní konstrukce	171,70
4	Vodorovná konstrukce	00,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	51,46
998	Přesun limot	06,40
PSV	Práce a dodávky PSV	97,85
713	Izolace tepelné	67,25
762	Konstrukce tesařské	07,80
764	Konstrukce klempířské	28,92
766	Krytina skládaná	94,58
767	Konstrukce zámočnické	99,30
	<u>Částečně</u>	<u>27,41</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce výtahu E1 - Poliklinika Palackého
 Objekt: ZL45789 - sloučení ZL 4+5+7+8+9
 Část: ODPOČET
 JKSO:

Objednatel: Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
 Zhotovitel: KOHOS, a.s., Bulharská 588/1, 101 00 Praha 10
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				43 229,56	
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				171,70	
1	K	014	349231812	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm (p.č.11)	m2	0,202	850,00	171,70	21,0
	D		4	Vodorovné konstrukce				8 000,00	
2	M	MAT	145501921	profil ocelový obdélníkový svařovaný 100x60x4 mm (p.č.32)	t	0,250	32 000,00		
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
3	K	321	602019195	Omítka stěn tenkovrstvá probarvená (p.č.58 - NS1)	m2	115,576	289,00		
4	K	011	642943111	Osazování úhelníkových ráků s dveřními křídly do 2,5 m2 (p.č.76)	kus	1,000	850,00		
	D		998	Přesun hmot					
5	K	011	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m (pol.č. 141)	t	0,504	1 600,00		
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					
	D		713	Izolace tepelné					
6	K	713	713111112	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá (p.č.150)	m2	5,806	30,00		
7	M	MAT	631481031	deska izolační minerální vláknó; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,250 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno (p.č.155)	m2	5,980	123,00		
8	M	MAT	631481032	deska izolační minerální vláknó; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,250 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno (p.č.156)	m2	5,980	154,00		
9	K	713	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m (p.č.157)	%	18,306	2,00		
	D		762	Konstrukce tesařské					
10	K	762	762342212	Bednění a laťování montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnící pásky pod kontralatě, bez dodávky řeziva (p.č.168)	m2	11,382	200,00		
11	M	MAT	605141011	hranolek SM/JD; průřez 25 až 75 cm2; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I (p.č.175)	m3	0,066	6 800,00		
12	K	762	762342213	Bednění a laťování montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva (p.č.167)	m2	11,382	200,00		
13	M	MAT	607262802	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 25,0 mm (p.č.176)	m2	12,520	350,00		
14	K	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny (p.č.171)	m3	0,345	900,00		
15	K	762	762421230	Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž sádrokartonem, jakékoliv tloušťky (p.č.172)	m2	11,152	300,00		
16	M	MAT	595912732	deska sádrovláknitá l = 2 000 mm; š = 1 250 mm; tl. 12,5 mm; stavební, protipožární, do vlhkého prostředí (p.č.174)	m2	6,133	250,00		
17	M	MAT	595912731	deska konstrukční z lehčeného betonu, výztuha sklovláknitou tkaninou; tl = 12,5 mm; š = 1 250,0 cm; l = 2 000,0 cm (p.č.173)	m2	6,133	400,00		

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	K	762	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m (p.č.177)	%	96,941	6,00	581,65	21,0
	D		764	Konstrukce klempířské				34 828,92	
19	K	764	764131404	Krytiny z měděného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků (p.č.182)	m2	11,382	3 000,00	34 146,00	21,0
20	K	764	998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m (p.č.192)	%	341,460	2,00	682,92	21,0
	D		765	Krytina skládaná				14 694,58	
21	K	765	765131002	Krytina vláknocementová, čtverci nebo šablonami jednoduchá, jednoduché kryti, na bednění bez lepenky (p.č.194)	m2	15,000	800,00		
22	K	765	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí (p.č.193)	m2	15,000	80,00		
23	K	765	765191002	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění (p.č.195)	m2	12,051	55,00		
24	K	765	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m (p.č.196)	%	138,628	6,00		
	D		767	Konstrukce zámečnické					
25	K	767	767311810	Demontáž světlíků všech typů se zasklením (p.č.199)	m2	11,282	300,00		
26	K	767	767646510	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového (p.č.202)	kus	1,000	1 850,00		
27	M	MAT	553411682	Dveře požární 1kříd.-30 min EW 30 DP1 80x197 cm včetně úhelníkové zárubně (p.č.213)	kus	1,000	15 800,00		
28	K	767	767647912	Montáž dveří dokončení okování dveří (p.č.201)	sada	1,000	485,00		
29	M	MAT	549260431	Zadlabací samozamykací zámek EN.304.SZ.PA.KO.72.55.20.P (p.č.206)	kus	1,000	200,00		
30	M	MAT	549146302	Dveřní kování Chrom matný klika-koule - dle projektu (p.č.207)	kus	1,000	650,00		
31	M	MAT	549641102	kování bezpečnostní, dle výběru investora - bezpečnostní vložka (p.č.211)	kus	1,000	900,00		
32	K	767	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotností jednotlivých dílů do 50 kg (p.č.204)	kg	128,413	25,00		
33	K	767	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m (p.č.216)	%	65,949	1,81		
				<u>Celkem</u>					

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

ZL5 – Výstup do prostoru půdy 6.NP – keramická dlažba

název stavby: Poikldinika Palackého – rekonstrukce výtahů – výtah E1

ZM		K SOD ze dne 15.6.2020
zhotovitel:	0, 101 00	objednatel: Úřad městské části Praha 1 Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
provozovatel:	9, 182 00 Praha 8	
mení:		datum:
		strany příloh: 7
I. Objednávka změny		
I.1 změna předmětu díla		
důvod změny: eliminace prachu z půdy do nové výtahové šachty čeho se změna týká zvětšení plochy výstupu z keramické dlažby na úkor půdovek specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele: na základě požadavku správce objektu specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: pokládka keramických dlaždic, betonová mazanina, KARI síť, kročejová izolace, bourání půdovek, odstranění násypu		
I.2 změna ceny díla		
(+) viz příloha č.1 přípočty ceny celkem za změnový list: 54.938,56 Kč bez DPH		
(-) viz příloha č.2 odpočty ceny celkem za změnový list: -5.772,30Kč bez DPH		
I.2 změna harmonogramu realizace díla		
bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění		
I.3 potvrzení objednávky změny		
zhotovitel:		objednatel:
datum:		datum:
jméno, příjmení:		jméno, příjmení:
podpis:		podpis:

<i>provedené práce a dodávky:</i> práce a dodávky nebyly provedeny .	
zhotovitel:	objednatel:
<i>provedeno dne:</i> <i>konečná cena:</i>	<i>souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení</i> <i>pověřeným pracovníkem:</i>
<i>potvrzení zhotovitele:</i>	
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení</i>	<i>jméno, příjmení</i> D a.s.
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>

Tímto změnový
s 23 §, odst 7. Z

vané stavby, kte
adu

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce výtahu E1 - Poliklinika Palackého	JKSO	
Název objektu	ZL5- Výstup z výtahu do prostor půdy 6.NP	EČO	
Název části	PŘÍPOČET	Místo	
Objednatel	Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1	IČ	DIČ
Projektant	PLÁN PLUS, s.r.o., Hornátecká 19, 182 00 Praha 8	00063410	CZ00063410
Zhotovitel	KOHOS, a.s., Bulharská 588/1, 101 00 Praha 10	62917544	CZ62917544
		61859541	CZ61859541
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		1 377,29
2		9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
	Montáž		0,00		
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		
4		11		16	Provozní vlivy
	Montáž		0,00		
5	"M"			17	Ostatní
	Dodávky				
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
			0,00		
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
			0,00		
Projektant				D	
Datum a podpis				Celkové náklady	
Objednatel				23	
Datum a podpis				Součet 7, 12, 19-22	
Zhotovitel				24	
Datum				15 %	
				0,00 DPH	
				25	
				21 %	
				54 938,56 DPH	
				26	
				Cena s DPH (ř. 23-25)	
				6	
				E	
				Přípočty a odpočty	
				27	
				Dodávky objednatele	
				28	
				Klouzavá doložka	
				29	
				Zvýhodnění + -	
				0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce výtahu E1 - Poliklinika Palackého
Objekt: ZL5- Výstup z výtahu do prostor půdy 6.NP
Část: PŘÍPOČET
JKSO:

Objednatel: Městská část Praha 1, Vodčková 18, 115 68 Praha 1
Zhotovitel: KOHOS, a.s., Bulharská 588/1, 101 00 Praha 10
Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	
HSV	Práce a dodávky HSV	
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997	Přesun sutě	
998	Přesun hmot	
PSV	Práce a dodávky PSV	
713	Izolace tepelné	
771	Podlahy z dlaždic	
	<u> Celkem </u>	

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce výtahu E1 - Poliklinika Palackého
 Objekt: ZL5- Výstup z výtahu do prostor půdy 6.NP
 Část: PŘÍPOČET
 JKSO:

Objednatel: Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
 Zhotovitel: KOHOS, a.s., Bulharská 588/1, 101 00 Praha 10
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				21 799,84	
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 845,52	
1	K	011	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 (p.č.65)	m3	0,654	7 400,00	4 839,60	21,0
2	K	011	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu (p.č.67)	m3	0,654	700,00		
3	K	011	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže (p.č.68)	m3	0,654	700,00		
4	K	011	631351101	Zřízení bednění hran v podlahách	m2	2,400	358,00		
5	K	011	631351102	Odstranění bednění hran v podlahách	m2	2,400	73,80		
6	K	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari (p.č.69)	t	0,031	34 000,00		
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
7	K	013	965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2 (p.č.109)	m2	6,942	98,00		
8	K	013	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	1,080	950,00		
	D		997	Přesun sutě					
9	K	013	997013502	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku včetně likvidace (p.č.252)	t	1,824	1 600,00		
10	K	211	997211111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím (p.č.254)	t	1,824	2 000,00		
11	K	211	997211119	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží (p.č.255)	t	1,824	500,00		
12	K	013	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m (p.č.256)	t	1,824	600,00		
13	K	013	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m (p.č.257)	t	1,824	550,00		
	D		998	Přesun hmot					
14	K	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m (p.č.141)	t	1,670	1 600,00		
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					
	D		713	Izolace tepelné					
15	K	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	9,345	30,00		
16	M	MAT	631514360	deska minerální normální izolační ISOVER N tl.40 mm	m2	11,520	145,00	1 670,40	21,0
17	K	713	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	9,345	12,00	112,14	21,0
18	M	MAT	283231500	fólie separační PE	bal	1,000	917,00	917,00	21,0
19	K	713	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m (p.č.157)	%	29,799	2,00	59,60	21,0
	D		771	Podlahy z dlaždic				26 171,40	

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	K	771	771574111	Montáž podlah keramických 300 x 300 mm lepených flexibilním lepidlem (p.č.218)	m2	9,345	2 000,00	18 690,00	21,0
21	M	MAT	597610005	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	10,000	600,00	6 000,00	21,0
22	K	771	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m (p.č.224)	%	246,900	6,00	1 481,40	21,0
<u>Celkem</u>								<u>51 171,40</u>	<u>6</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce výtahu E1 - Polklánka Palackého	JKSO	
Název objektu	ZL5 - Výstup z výtahu do prostor půdy 6.NP	EČO	
Název části	ODPOČET	Místo	
Objednatel	Městská část Praha 1, Vodčikova 18, 115 68 Praha 1	IČ	DIČ
Projektant	PLÁN PLUS, s.r.o., Hornátecká 19, 182 00 Praha 8	00063410	CZ00063410
Zhotovitel	KOHOS, a.s., Bulharská 588/1, 101 00 Praha 10	62917544	CZ62917544
		61859541	CZ61859541
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedlejší rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 1 838,60	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 144,71
2	Montáž 247,20	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 107,19
4	Montáž 3 273,81	11		16	Provozní vlivy 160,79
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 5 359,61	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22	
Objednatel				24 15 % 0,00 DPH	
Datum a podpis				25 21 % 5 772,30 DPH	
Zhotovitel				26 Cena s DPH (ř. 23-25)	
Datum				E Přípočty a odpočty	
				27 Dodávky objednatele	
				28 Klouzavá doložka 0,00	
				29 Zvýhodnění + - 0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce výtahu E1 - Poliklinika Palackého
Objekt: ZL5 - Výstup z výtahu do prostor půdy 6.NP
Část: ODPOČET
JKSO:

Objednatel: Městská část Praha 1, Vodčková 18, 115 68 Praha 1

Zhotovitel: KOHOS, a.s., Bulharská 588/1, 101 00 Praha 10

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

HSV Práce a dodávky HSV
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplň
998 Přesun hmot
PSV Práce a dodávky PSV
771 Podlahy z dlaždic
Celkem

0 005 00



ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce výtahu E1 - Poliklinika Palackého
 Objekt: ZL5 - Výstup z výtahu do prostor půdy 6.NP
 Část: ODPOČET
 JKSO:

Objednatel: Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
 Zhotovitel: KOHOS, a.s., Bulharská 588/1, 101 00 Praha 10
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 085,80	
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 921,00	
1	K	011	635211141	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu (p.č.70)	m3	0,103	800		0
2	M	MAT	587615001	kamenivo z expandovaného jílu zrna uzavřená; frakce 4,0 až 8,0 mm; sypaná hmotnost 350 kg/m3 (p.č.74)	m3	0,113	2 500		0
3	M	MAT	596311005	dlažba cihelná pro interiér; ruční, ražená; čtverec; š = 250 mm; l = 250 mm; tl. 30,0 mm; barva červená (p.č.75)	m2	2,223	700		0
	D		998	Přesun hmot					
4	K	011	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m (pol.č. 141)	t	0,103	1 600		0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					
	D		771	Podlahy z dlaždic					
5	K	771	771591210	Montáž podlah z dlaždic cihelných do 300x300 mm, na cementovou maltu (p.č.220)	m2	2,059	1 500		0
6	K	771	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m (p.č.224)	%	30,885	6		0
				<u>Celkem</u>					