

Čj. KRPC-11944/ČJ-2021-0200VO-VZGH

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.

Zastoupená [redacted] náměstkem ředitele pro ekonomiku.
IČO: 75151511

Objednatel není plátcem DPH.

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu: 64133881/0710

1.2 Zhotovitel

společnost: DV stav s.r.o.

sídlo: Riegrova 1782/31, České Budějovice 370 01

zastoupený: Ing. Jiří Dvořák

IČO: 28142551

DIČ: CZ28142551

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: [redacted]

Telefon/fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20074.

2. Předmět díla

2.1 Předmětem díla jsou zejména stavební práce spočívající v opravě části oplocení objektu Plavská 2, České Budějovice, na pozemcích objednatele, uvedených v projektové dokumentaci, v kat. území České Budějovice 7, dle projektové dokumentace, oceněného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1, a dle zadávacích podkladů a nabídky příslušné veřejné zakázky.

2.2 Předmětem díla dle této smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v předchozím odstavci. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla tak, aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

2.3 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání závazku platnou a účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy s pojistnou částkou alespoň ve výši 1 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží oprávněnému zástupci objednatele k nahlédnutí.

2.4 V případě rozporu informací má vždy přednost informace uvedená ve smlouvě o dílo a její nedílné příloze, před ostatními informacemi.

3. Doba a místo plnění

3.1 Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:

Čj. KRPC-11944/ČJ-2021-0200VO-VZGH

- 3.1.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle dne **1. dubna 2021**, pokud se smluvní strany dohodnou, je možné zahájit práce i dříve. Později lze zahájit dílo pouze v případě, že v zahájení budou bránit objektivní důvody na straně objednatele, v takovém případě bude zhotovitel upozorněn s dostatečným časovým předstihem.
- 3.1.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do **120 (max. 120)** kalendářních dnů ode dne zahájení prací.
- 3.1.3 Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po vyklizení staveniště podle odst. 9.9.
- 3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat podle časového a finančního harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
- 3.4 Místem plnění předmětu díla je areál Plavská 2, České Budějovice, ve vlastnictví objednatele, na pozemcích objednatele uvedených v projektové dokumentaci.
- 3.5 Stavební práce lze provádět v pracovní dny od 07:00 – 15:30 hod., případné nutné práce mimo stanovenou pracovní dobu je nutné s předstihem projednat se zástupcem objednatele.
- 3.6 Veškeré práce budou prováděny za plného provozu objektu.
- 3.7 Obvod staveniště je rámcově vymezen vlastním pozemkem objednatele. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro vlastní realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej zhotovitel na vlastní náklady, včetně povolení k záboru veřejného prostranství. Veškeré poplatky a náklady související se záborem prostranství a provizorními opatřeními jsou již zahrnuty v ceně díla uvedené v odst. 4.1.

4. Cena díla

4.1 Smluvní strany se dohodly a sjednaly cenu díla ve výši:

Cena díla bez DPH	1 759 668 Kč
DPH 21%	269 530,28 Kč
CELKEM vč. DPH	2 129 198,28 Kč

S l o v y :

dvamiliónystodvacetdevěttisícstodevadesátosmkorunčeskýchadvacetosmhaléřů vč. DPH.

4.2 Sjednaná cena je nejvýše přípustná.

4.3 Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

4.4 Jakákoliv záloha se nepřipouští.

5. Platební podmínky

5.1 Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, pouze za skutečně provedené práce dle objednatelem schváleného soupisu provedených prací a dodávek.

5.2 Faktura musí být zaslána na adresu: **Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, OSM-Skupina stavební, Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice** a její splatnost bude nejméně 22 dnů ode dne doručení objednateli.

5.3 Faktura musí být označena: „**KRPC-11944/ČJ-2021-0200VO-VZGH**“. Nebude-li faktura takto označena, nebo nebude ve dvojím vyhotovení, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její splatností.

5.4 Objednatel může fakturu do data splatnosti vrátit, obsahuje-li:

- nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními smlouvy;
- nesprávné náležitosti;
- chybí-li ve faktuře některé náležitosti dohodnuté touto smlouvou

5.5 Způsob úhrady: převodním příkazem

Čj. KRPC-11944/ČJ-2021-0200VO-VZGH

5.6 Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5.7 Objednatel je oprávněn pozdržet proplacení faktury do doby odstranění zjištěných eventuálních vad a nedodělků.

5.8 Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se smluvními dokumenty.

6. Povinnosti a práva zhotovitele

6.1 Zhotovitel odpovídá za průběh prací, včetně pořádku na staveništi a za dodržování bezpečnosti práce pracovníky provádějícími dílo.

6.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke škodám na dotčené stavbě, ani na jiném majetku objednatele, dále na sousedních budovách, porostech a jiném majetku ve vlastnictví objednatele, či jiných osob.

6.3 Zhotovitel je před zahájením prací povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob procházejících v okolí stavby.

6.4 Zhotovitel je povinen dbát na dodržování protipožárních předpisů.

6.5 Případné vzniklé škody je zhotovitel povinen na své náklady odstranit.

6.6 V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen před započítáním díla předat objednateli seznam všech pracovníků včetně čísel občanského průkazu a registračních značek vozidel, která budou vjíždět na místo plnění. Osoby a vozidla mimo seznam dle předchozí věty může zástupce objednatele vyloučit z provádění stavby a vykázat mimo místo plnění. Zaměstnanci se nesmí pohybovat mimo objednatelům určená místa, jinak mohou být vykázáni z provádění díla.

6.7 Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2, občanského zákoníku.

6.8 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

6.9 Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálů, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

6.10 Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu zhotovitel.

6.11 Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady rozvaděč s podružným měřením elektřiny a podružný vodoměr, či jiná samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných médií. Zhotovitel je povinen spotřebovaná média objednateli uhradit před předáním díla podle čl. 9, nedohodnou-li smluvní strany jinak.

6.12 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

6.13 Před zahájením stavby je zhotovitel povinen předložit vyhodnocení bezpečnosti rizik pro objednatele (bezpečnost osob na pracovišti podle § 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění).

6.14 Zhotovitel je povinen vybrané práce (stavební práce s betonem) provádět vlastními kapacitami s využitím pouze vlastních zaměstnanců. Tato podmínka může být objednatelům kdykoliv kontrolována, a to i opakovaně.

Čj. KRPC-11944/ČJ-2021-0200VO-VZGH

7. Povinnosti a práva objednatele

- 7.1 Objednatel zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla.
7.2 Objednatel není povinen zabezpečit a nezabezpečuje sociální zařízení staveniště.
7.3 Objednatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při zpřístupnění jednotlivých prostor.
7.4 Elektrickou energii a vodu pro potřeby stavby poskytne objednatel ze stávajících rozvodů v objektu za úhradu podle odst. 6.11.
7.5 Objednatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uložení, včetně dopravy.
7.6 Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si jím označený vybouraný materiál. Ostatní vybouraný materiál, o který objednatel nebude mít zájem, bude zlikvidován zhotovitelem na jeho náklad, včetně odvozu a skládkování.

8. Stavební deník

- 8.1 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“). Zhotovitel zajistí, aby byl stavební deník vždy na stavbě přístupný v pracovní době. Zástupci objednatele jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku.
8.2 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
8.3 Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
8.4 Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo projektantem, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
8.5 Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor investora po celou dobu výstavby sledují a jsou oprávněni provádět kontrolu prováděných stavebních prací, zda je dílo prováděno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, mají oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle zastavit, a to až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednatele vznikla.

8.6 Kontrolní dny

- 8.6.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
8.6.2 Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých podzhotovitelů.

Čj. KRPC-11944/ČJ-2021-0200VO-VZGH

8.6.3 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zástupci zhotovitele.

8.6.4 Vedením kontrolních dnů jsou pověřeni zástupci objednatele.

8.6.5 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

8.6.6 Zástupci objednatele v případě potřeby pořizují z kontrolního dne zápis o jednání, který na vyžádání písemně předá všem zúčastněným.

8.6.7 Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

9. Předání díla

9.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky v rozsahu dle smluvních dokumentů v termínech stanovených v této smlouvě, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání podkladů ke kolaudaci stavby – dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, dokladů k součástem stavby (záruční listy, návody k obsluze, certifikáty apod.). Odstranění případných zjištěných vad a nedodělků v dohodnutých termínech z investorského převzetí. U zabudovaných zařízení vyžadující obsluhu bude provedeno zaškolení pověřených pracovníků uživatele a budou splněny všechny další požadavky stanovené smluvními dokumenty.

9.2 Za dokumenty dle předchozího odstavce se považují zejména:

- stavební deník;
- doklad o likvidaci odpadů vzniklých v průběhu stavby;
- další doklady vyplývající z charakteru prací a dodávek, doklady vyplývající ze stavebního zákona;
- prohlášení o shodě.

9.3 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání před sjednaným termínem, je objednatel povinen jej převzít.

9.4 Zhotovitel je povinen po ukončení prací provést závěrečný úklid prostor dotčených stavebními pracemi dle této smlouvy, při nesplnění této povinnosti má objednatel právo ne zahájit přejímání provedeného díla dle následujícího odstavce, a to až do doby, kdy bude závěrečný úklid řádně proveden.

9.5 Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 10 kalendářních dnů od výzvy zhotovitele, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla bez zbytečného odkladu dokončit.

9.6 Objednatel je oprávněn ne zahájit přejímání díla, pokud nejsou vypořádány okolnosti podle druhé věty odst. 6.11.

9.7 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu nebrání řádnému užívání díla.

9.8 Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší odpovědní pracovníci obou smluvních stran.

9.9 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů od podepsání zápisu o převzetí díla, případně od termínu stanoveného pro odstranění vad a nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

10. Odpovědnost za vady díla

10.1 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu **60** měsíců ode dne podepsání zápisu o převzetí díla.

10.2 Výskyt případných záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejich doručení a

Čj. KRPC-11944/ČJ-2021-0200VO-VZGH

zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách uvedených níže.

10.3 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 5 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 10 kalendářních dnů od nastoupení dle předchozího odstavce, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

11. Smluvní pokuty

11.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla dle odst. 3.1.2 smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.

11.2 Při prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli zákonný úrok z neuhrazené fakturované částky vč. DPH za každý, byť i započatý den prodlení.

11.3 V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací podle odst. 3.1.1 má právo objednatel na smluvní pokutu v částce 3.000,- Kč (tři tisíce), za každý, byť i započatý den prodlení.

11.4 V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (tři tisíce) za každý, byť i započatý den prodlení.

11.5 V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku odst. 10.4, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 3.000,- Kč (tři tisíce), za každý, byť i započatý den prodlení.

11.6 Pokud nebude zhotovitel postupovat podle časového a finančního harmonogramu, a nesjedná nápravu ani do dvou pracovních dnů od výzvy objednatele, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc) za každý den, ve kterém není zhotovitel v souladu s časovým a finančním harmonogramem.

11.7 V případě nesplnění povinnosti zhotovitele podle věty první odst. 6.11 bude zhotoviteli účtován paušál ve výši 500,- Kč (pět set) denně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

11.8 Při nesplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 9.9 je povinen zhotovitel objednateli zaplatit 500 Kč (pět set) za každý den, který bude nad rámec uvedený v předmětném odstavci, a to až do dne (včetně), kdy bude staveniště vyklizeno.

11.9 V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc) za každý zjištěný případ.

11.10 V případě porušení předpisů týkající se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění zákona č. 88/2016 Sb., dále stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob zhotovitele vyskytujících se na staveništi je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc za každý prokazatelně zjištěný případ).

11.11 V případě nepředložení dokumentace podle odst. 6.13 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 500,- Kč (pět set) za každý den (včetně) kdy bude zhotovitel v prodlení s dodáním dokumentace.

11.12 Pokud bude objednatelem zjištěno, že práce dle čl. 6.14 provádí pracovník, který není zaměstnancem zhotovitele, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc) za každé takové zjištění a současně bude odhalený pracovník okamžitě vykázán z místa plnění.

11.13 Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k její úhradě povinné straně s dobou splatnosti 30 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Čj. KRPC-11944/ČJ-2021-0200VO-VZGH

12. Změna smlouvy

12.1 Smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným: „Dodatek ke smlouvě o dílo“.

12.2 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

12.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit oceněný soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla.

13. Ostatní ujednání

13.1 Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn postupovat jiným osobám pohledávky vzniklé z této smlouvy.

13.2 Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na prováděném díle.

13.3 Dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

13.4 Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu. Smluvní strany jsou pro ten případ povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem závazku rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.

13.5 Od této smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak tato smlouva, nebo pro její podstatné porušení.

13.5.1 Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje prodlení s uhrazením faktury podle článku 5, které bude delší než 30 dní po době splatnosti.



13.5.2 Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje:

a) pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas;

b) pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nezjedná nápravu ani do 10 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy.



13.5.3 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody.

14. Kontaktní osoby

14.1 Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat a výkon technického dozoru vykonávat:  el. 

14.2 Za zhotovitele jsou oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

- Stavbyvedoucí:  el. č.: 

14.3 Za zhotovitele je ve věcech smluvních oprávněn jednat:  telefon: +420 

Čj. KRPC-11944/ČJ-2021-0200VO-VZGH

15. Závěrečná ustanovení

15.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

15.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel tuto smlouvu uveřejní v registru smluv.

15.3 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti teprve dnem zveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.

15.4 Smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky.

15.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

15.6 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel použil jeho osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) a související vnitrostátní právní úpravou pro účely sepsání této smlouvy a její zpracování v systému SAP a zajištění řádného plnění práv a povinností plynoucích z uzavřeného smluvního vztahu.

15.7 Nedílné přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet

Příloha č. 2: Harmonogram plnění


V Českých Budějovicích

dne: 

.....


zhotovitel
Ing. Jiří Dvořák
jednatel

V Českých Budějovicích

dne: 

.....

objednatel



Soupis prací stavby

Datum: 19.02.2021

Stavba : 2017/009

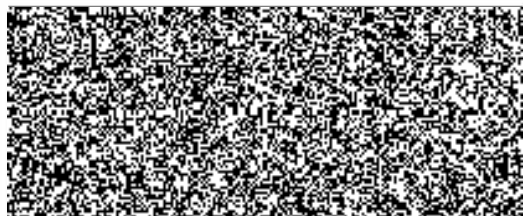
Areál KŘP Jihočesk.kraje, Plavská 2, Č.Budějovice
Oprava stávajícího oplocení - 6.úsek

Objednatel :

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : DV Stav s.r.o

IČO : 28142551
DIČ : CZ28142551



Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
PH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	725 603,00
DPH	21 %	152 377,00
Cena celkem za stavbu		877 980

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
00 Ostatní a vedlejší náklady	7 260	0	6 000	1 260
01 Stavební část - 6.úsek	870 720	0	719 603	151 117
Celkem za stavbu	877 980	0	725 603	152 377

Rekapitulace stavebních rozpočtů

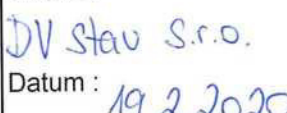
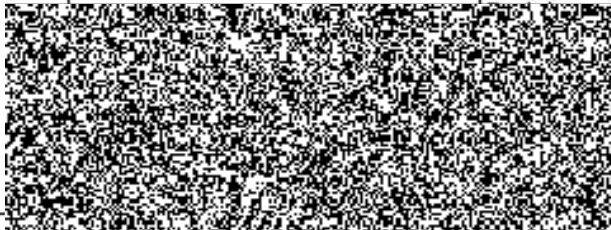
Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
00	00 Ostatní a vedlejší náklady	7 260	0	6 000	1 260
01	01 Stavební část - 6.úsek	870 720	0	719 603	151 117
	Celkem za stavbu	877 980	0	725 603	152 377

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	00 Ostatní a vedlejší náklady	JKSO	
Objekt		SKP	
00	Ostatní a vedlejší náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
2017/009	Areál KŘP Jihočesk.kraje, Plavská 2, Č.Budějovice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	6 000	0	0
Z HSV celkem			
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	6 000		
HZS	0		
ZRN+HZS	6 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	6 000	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	 	
Základ pro DPH	6 000 Kč	
DPH 21,0 %	1 260 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %	0 Kč	
DPH 0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM	7 260 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2017/009 Areál KŘP Jihočesk.kraje, Plavská 2, Č.Budějov	Rozpočet : 00
Objekt :	00 Ostatní a vedlejší náklady	Ostatní a vedlejší náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON	Ostatní náklady	3 000	0	0	0	0
VN	Vedlejší náklady	3 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		6 000	0	0	0	0

Soupis prací

Stavba :	2017/009 Areál KŘP Jihočesk.kraje, Plavská 2, Č.Budějovice	Rozpočet: 00
Objekt :	00 Ostatní a vedlejší náklady	Ostatní a vedlejší náklady

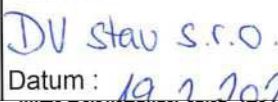

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: ON		Ostatní náklady				
1	005211010R	Předání a převzetí staveniště <i>Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.</i>	Kč	1,00	500,00	500,00
2	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi <i>Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.</i>	Kč	1,00	500,00	500,00
3	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi vč.oplocení stavby <i>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).</i>	Kč	1,00	500,00	500,00
4	00524 R	Předání a převzetí díla <i>Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.</i>	Kč	1,00	500,00	500,00
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení stavby <i>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadované počtu.</i>	Kč	1,00	500,00	500,00
6	005241021R	Geodetické vytýčení a zaměření oplocení vč.geometrického plánu	Kč	1,00	500,00	500,00
Celkem za		ON Ostatní náklady				3 000,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				
7	005121010R	Vybudování zařízení staveniště <i>Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</i>	Kč	1,00	500,00	500,00
8	005121020R	Provoz zařízení staveniště <i>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</i>	Kč	1,00	500,00	500,00
9	005121030R	Odstranění zařízení staveniště <i>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</i>	Kč	1,00	500,00	500,00
10	005121031R	Dopravně inženýrská opatření	Kč	1,00	500,00	500,00
11	005121032R	Opatření k zamezení vyvážení nečistot ze stavby	Kč	1,00	500,00	500,00
12	005121033R	Průběžné čištění stávajících komunikací	Kč	1,00	500,00	500,00
Celkem za		VN Vedlejší náklady				3 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01 Stavební část - 6.úsek	JKSO	
Objekt		SKP	
01	Stavební část - 6.úsek	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
2017/009	Areál KŘP Jihočesk.kraje, Plavská 2, Č.Budějovice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	719 603	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	719 603		
HZS	0		
ZRN+HZS	719 603	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	719 603	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	 	
Základ pro DPH	21,0 %	719 603 Kč
DPH	21,0 %	151 117 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		870 720 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017/009 Areál KRP Jihočesk.kraje, Plavská 2, Č.Budějov	Rozpočet :	01
Objekt :	01 Stavební část - 6.úsek	Stavební část - 6.úsek	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	106 450	0	0	0	0
18	Povrchové úpravy terénu	21 369	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	308 499	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	2 489	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	252 650	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	28 146	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		719 603	0	0	0	0

Soupis prací

Stavba :	2017/009 Areál KŘP Jihočesk.kraje, Plavská 2, Č.Budejovice	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební část - 6.úsek	Stavební část - 6.úsek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	86,60	316,00	27 365,60
		podélná rýha pro lepší montáž plotových desek:173,1*0,5*1		86,60		
2	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	86,60	133,00	11 517,80
		86,6		86,60		
3	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	7,83	316,00	2 474,28
		výkop pro patky oplocení:0,3*0,3*1*87		7,83		
4	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	7,83	133,00	1 041,39
		7,83		7,83		
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	94,40	38,00	3 587,20
		výkopek na mezideponii:86,6+7,83-1		93,40		
		výkopek pro zpětné zásypy:1		1,00		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	31,50	178,00	5 607,00
		odvoz výkopku na skládku:32,5		32,50		
		odečet výkopku pro zpětné zásypy:-1		-1,00		
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	94,40	222,00	20 956,80
		výkopek na skládku:93,4		93,40		
		výkopek pro zpětné zásypy:1		1,00		
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	94,40	17,00	1 604,80
		94,4		94,40		
9	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	62,90	298,00	18 744,20
		zpětný zásyp podélné rýhy po montáži plotových desek:94,4-31,5		62,90		
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	6,92	365,00	2 526,42
		podsypan pod plotové desky:(47,25+18,45+0,95+69,8+37)*0,3*0,05		2,60		
		zásyp otvorů po stáv.zákl.patkách oplocení:60*0,3*0,3*0,8		4,32		
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	31,50	350,00	11 025,00
		31,5		31,50		
Celkem za 1 Zemní práce						106 450,49
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						
12	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	1 387,60	5,00	6 938,00
		podél plotových desek:(47,25+18,45+0,95+69,8+37)*1*2*4		1 387,60		
13	181006112R00	Rozprostření zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm	m2	1 387,60	5,00	6 938,00
		podél plotových desek:(47,25+18,45+0,95+69,8+37)*1*2*4		1 387,60		
14	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	1 387,60	5,00	6 938,00
		podél plotových desek:(47,25+18,45+0,95+69,8+37)*1*2*4		1 387,60		
15	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg	69,40	8,00	555,20
		346,9*0,05*4		69,40		
Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu						21 369,20
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
16	338121123R00	Osazení sloupků železobetonových,C-/7,5 do 0,15 m3	kus	87,00	344,00	29 928,00
		nové betonové sloupky:				
		průběžný:87		87,00		
17	340001001R00	Řezání stěnových blokopanelů tl. do 30 cm	m	20,00	100,00	2 000,00
		přířezání panelů:0,5*4*10		20,00		
18	348121121R00	Osazování plotových desek 500/50/2000 mm, na MC vč.práce autojeřábu	kus	340,00	114,00	38 760,00
		osazení beton.desek oplocení:340		340,00		
19	301Rpol	Příplatek za třídu betonu C 12/15 - patky sloupků	kus	87,00	250,00	21 750,00

Soupis prací

Stavba :	2017/009 Areál KŘP Jihočesk.kraje, Plavská 2, Č.Bud	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební část - 6.úsek	Stavební část - 6.úsek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		nové betonové sloupky:87		87,00		
20	592Rpol	Sloupek průběžný betonový 140/140/2850 mm přírodní	kus	87,00	463,00	40 281,00
		nové betonové sloupky: průběžný:87		87,00		
21	594Rpol	Plotová výplň jednostranná 2000/500/45 mm dekor - hladká/štípaný kámen	kus	340,00	517,00	175 780,00
		340		340,00		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				308 499,00
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
22	622491142R00	Nátěr fasády, beton.prvků hydrofobní 2 x	m2	9,96	250,00	2 489,38
		hydrofobní nátěr vrchní hrany oplocení:173,05*0,05+87*0,15*0,1		9,96		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				2 489,38
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
23	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	60,00	1 400,00	84 000,00
		stáv.zákl.patky oplocení:60*1*1*1		60,00		
24	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	7,79	1 800,00	14 016,96
		stáv.podezdívka oplocení - cca z 30%:(173,05*0,15*0,3)*0,3		2,34		
		(173,05*0,15*0,3)*0,7		5,45		
25	966067111R00	Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech.	m	173,05	110,00	19 035,50
		stáv.oplocení:47,15+18,45+69,7+0,85+36,9		173,05		
26	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	135,60	265,00	35 934,00
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 627,00	14,00	22 778,00
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	135,60	217,00	29 425,20
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	135,60	350,00	47 460,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				252 649,66
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
30	998152111R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné z dílců do 20 m	t	80,42	350,00	28 145,59
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				28 145,59

Soupis prací stavby

Datum: 19.02.2021

Stavba : 2017/010

Areál KŘP Jihočesk.kraje, Plavská 2, Č.Budějovice - 7. úsek

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : DV stav s.r.o.

IČO : 28142551

DIČ : CZ28142551

Za objednatele :



			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
PH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		854 325,00
DPH	21 %		179 408,00
Cena celkem za stavbu			1 033 733

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
00 Ostatní a vedlejší náklady	7 260	0	6 000	1 260
01 Stavební část - 7.úsek	989 746	0	817 972	171 774
02 Elektroinstalace	36 727	0	30 353	6 374
Celkem za stavbu	1 033 733	0	854 325	179 408

Rekapitulace stavebních rozpočtů

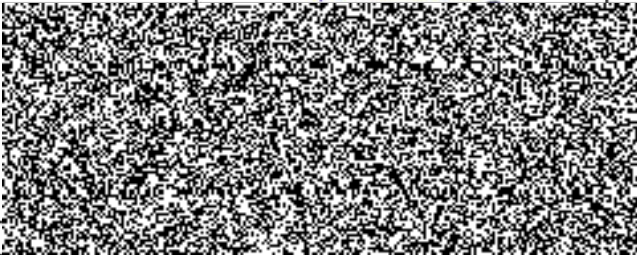
Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
00	Ostatní a vedlejší náklady	7 260	0	6 000	1 260
01	Stavební část - 7.úsek	989 746	0	817 972	171 774
02	Elektroinstalace	36 727	0	30 353	6 374
Celkem za stavbu		1 033 733	0	854 325	179 408

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	00 Ostatní a vedlejší náklady	JKSO	
Objekt		SKP	
00	Ostatní a vedlejší náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
2017/010	Areál KŘP Jihočesk.kraje, Plavská 2, Č.Budějovice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	6 000	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	6 000		
HZS	0		
ZRN+HZS	6 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	6 000	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
	DV stav s.r.o.	
Datum :	Datum :	Datum :
	19.2.2020	
Podpis :		Podpis:
Základ pro DPH		6 000 Kč
DPH 21,0 %		1 260 Kč
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč
DPH 0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		7 260 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017/010 Areál KRP Jihočesk.kraje, Plavská 2, Č.Budějov	Rozpočet :	00
Objekt :	00 Ostatní a vedlejší náklady		Ostatní a vedlejší náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON	Ostatní náklady	3 000	0	0	0	0
VN	Vedlejší náklady	3 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		6 000	0	0	0	0

Soupis prací

Stavba :	2017/010 Areál KŘP Jihočesk.kraje, Plavská 2, Č.Bud	Rozpočet: 00
Objekt :	00 Ostatní a vedlejší náklady	Ostatní a vedlejší náklady


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: ON		Ostatní náklady				
1	005211010R	Předání a převzetí staveniště <i>Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.</i>	Kč	1,00	500,00	500,00
2	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi <i>Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.</i>	Kč	1,00	500,00	500,00
3	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi vč.oplocení stavby <i>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).</i>	Kč	1,00	500,00	500,00
4	00524 R	Předání a převzetí díla <i>Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.</i>	Kč	1,00	500,00	500,00
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení stavby <i>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadované počtu.</i>	Kč	1,00	500,00	500,00
6	005241021R	Geodetické vytýčení a zaměření oplocení vč.geometrického plánu	Kč	1,00	500,00	500,00
Celkem za		ON Ostatní náklady				3 000,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				
7	005121010R	Vybudování zařízení staveniště <i>Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</i>	Kč	1,00	500,00	500,00
8	005121020R	Provoz zařízení staveniště <i>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</i>	Kč	1,00	500,00	500,00
9	005121030R	Odstranění zařízení staveniště <i>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</i>	Kč	1,00	500,00	500,00
10	005121031R	Dopravně inženýrská opatření+zábor Plavská ul.-chodník	Kč	1,00	500,00	500,00
11	005121032R	Opatření k zamezení vyvážení nečistot ze stavby	Kč	1,00	500,00	500,00
12	005121033R	Průběžné čištění stávajících komunikací	Kč	1,00	500,00	500,00
Celkem za		VN Vedlejší náklady				3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	01	Stavební část - 7.úsek	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Stavební část - 7.úsek	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2017/010		Areál KŘP Jihočesk.kraje, Plavská 2, Č.Budějovice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	622 394	0
Z	PSV celkem	195 578	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	817 972	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	817 972	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	817 972	Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : <i>DV Stav s.r.o.</i>	Jméno :
Datum :	Datum : <i>19.2.2020</i>	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	817 972 Kč
DPH	21,0 %	171 774 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		989 746 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017/010 Areál KŘP Jihočesk.kraje, Plavská 2, Č.Budějov	Rozpočet : 01
Objekt :	01 Stavební část - 7.úsek	Stavební část - 7.úsek

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	91 851	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	17 334	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	2 865	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	272 071	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	2 044	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	209 567	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	26 662	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	194 861	0	0	0
783 Nátěry	0	717	0	0	0
CELKEM OBJEKT	622 394	195 578	0	0	0

Soupis prací

Stavba :	2017/010 Areál KŘP Jihočesk.kraje, Plavská 2, Č.Bud	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební část - 7.úsek	Stavební část - 7.úsek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	72,60	316,00	22 941,60
		podélná rýha pro lepší montáž plotových desek:140,7*0,5*1		70,35		
		pro chráničky EI:3,8*0,4*0,5+6*0,4*0,6		2,20		
2	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	72,60	133,00	9 655,80
		72,6		8,53		
3	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	8,27	316,00	2 614,11
		výkop pro patky oplocení:0,3*0,3*1*76		6,84		
		výkop pro ocel.sloupky bran:0,45*0,45*1*3+1,65*0,5*1		1,43		
4	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	8,27	133,00	1 100,24
		8,2725		8,27		
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	80,90	38,00	3 074,20
		výkopek na mezideponii:72,6+8,27-1		79,90		
		výkopek pro zpětné zásypy:1		1,00		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	27,00	178,00	4 806,00
		odvoz výkopku na skládku:28		28,00		
		odečet výkopku pro zpětné zásypy:-1		-1,00		
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	80,90	222,00	17 959,80
		výkopek na skládku:79,1		79,90		
		výkopek pro zpětné zásypy:1		1,00		
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	80,90	17,00	1 375,30
		80,9		80,90		
9	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	54,90	298,00	16 360,20
		zpětný zásyp podélné rýhy po montáži plotových desek:80,9-27		53,90		
		zpětný zásyp chrániček EI:3,8*0,4*0,2+6*0,4*0,3		1,02		
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	6,89	365,00	2 513,57
		podsypan pod plotové desky:(30,75+1,35+51,2+57,4)*0,3*0,05		2,11		
		zásyp otvorů po stáv.zákl.patkách oplocení:50*0,3*0,3*0,8		3,60		
		obsyp chrániček EI:3,8*0,4*0,3+6*0,4*0,3		1,18		
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	27,00	350,00	9 450,00
		27		27,00		
Celkem za		1 Zemní práce				91 850,83
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
12	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	1 125,60	5,00	5 628,00
		podél plotových desek:(30,75+1,35+51,2+57,4)*1*2*4		1 125,60		
13	181006112R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm	m2	1 125,60	5,00	5 628,00
		podél plotových desek:(30,75+1,35+51,2+57,4)*1*2*4		1 125,60		
14	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	1 125,60	5,00	5 628,00
		podél plotových desek:(30,75+1,35+51,2+57,4)*1*2*4		1 125,60		
15	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg	56,28	8,00	450,24
		281,4*0,05*4		56,28		
Celkem za		18 Povrchové úpravy terénu				17 334,24
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
16	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	1,43	2 000,00	2 865,00
		patky pro ocel.sloupky:0,45*0,45*1*3+1,65*0,5*1		1,43		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				2 865,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
17	338121123R00	Osazení sloupků železobetonových,C-/7,5 do 0,15 m3	kus	76,00	344,00	26 144,00

Soupis prací

Stavba :	2017/010 Areál KŘP Jihočesk.kraje, Plavská 2, Č.Bud	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební část - 7.úsek	Stavební část - 7.úsek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		nové betonové sloupky:				
		koncový:5		5,00		
		průběžný:70		70,00		
		rohový:1		1,00		
18	338171122R00	Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30	kus	4,00	500,00	2 000,00
		ocelové U profily:4		4,00		
19	340001001R00	Řezání stěnových blokopanelů tl. do 30 cm	m	18,00	100,00	1 800,00
		přířezání panelů:0,5*4*9		18,00		
20	348121121R00	Osazování plotových desek 500/50/2000 mm, na MC vč.práce autojeřábu	kus	284,00	114,00	32 376,00
		osazení beton.desek oplocení:284		284,00		
21	301Rpol	Příplatek za třídu betonu C 12/15 - patky sloupků	kus	76,00	250,00	19 000,00
		nové betonové sloupky:76		76,00		
22	591Rpol	Sloupek koncový betonový 140/140/2850 mm přírodní	kus	5,00	463,00	2 315,00
		nové betonové sloupky:				
		koncový:5		5,00		
23	592Rpol	Sloupek průběžný betonový 140/140/2850 mm přírodní	kus	71,00	463,00	32 873,00
		nové betonové sloupky:				
		průběžný:71		71,00		
24	593Rpol	Sloupek rohový betonový 140/140/2850 mm přírodní	kus	1,00	463,00	463,00
		nové betonové sloupky:				
		rohový:1		1,00		
25	594Rpol	Plotová výplň jednostranná 2000/500/45 mm dekor - hladká/štípaný kámen	kus	300,00	517,00	155 100,00
		300		300,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				272 071,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
26	622491142R00	Nátěr fasády, beton.prvků hydrofobní 2 x	m2	8,18	250,00	2 043,75
		hydrofobní nátěr vrchní hrany oplocení:(30,75+1,35+51,2+57,4)*0,05+76*0,15*0,1		8,18		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				2 043,75
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
27	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	50,00	1 400,00	70 000,00
		stáv.zákl.patky oplocení:50*1*1		50,00		
28	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	6,33	1 800,00	11 396,70
		stáv.podezdívka oplocení - cca z 30%:((30,75+1,35+51,2+57,4)*0,15*0,3)*0,3		1,90		
		((30,75+1,35+51,2+57,4)*0,15*0,3)*0,7		4,43		
29	966067111R00	Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech.	m	140,70	110,00	15 477,00
		stáv.oplocení:30,75+1,35+51,2+57,4		140,70		
30	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	112,70	265,00	29 865,50
31	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 351,90	14,00	18 926,60
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	112,70	217,00	24 455,90
33	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	112,70	350,00	39 445,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				209 566,70
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
34	998152111R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatně z dílců do 20 m	t	76,18	350,00	26 662,31
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				26 662,31
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
35	767920220R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
		montáž branky oplocení:1		1,00		
36	767920820R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2	kus	1,00	500,00	500,00

Soupis prací

Stavba :	2017/010 Areál KŘP Jihočesk.kraje, Plavská 2, Č.Bud	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební část - 7.úsek	Stavební část - 7.úsek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		stáv.branka:1		1,00		
37	767920840R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 10 m2	kus	1,00	500,00	500,00
		stáv.brána oplocení:1		1,00		
38	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	256,00	150,00	38 400,00
		ocel.sloupky z profilů 2x U 140:2*2*4*16		256,00		
39	767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg	kg	35,00	50,00	1 750,00
		různé drobné prvky:35		35,00		
40	76701Rpol	D+M Ocelová brána posuvná 400/200cm s plech.výplní vč.sloupků a el.pohonu, kompl.pozinkovaná + nátěr	kus	1,00	98 000,00	98 000,00
41	76702Rpol	Ocelová branka jednokřídlová 102/200cm, plná kompletně pozinkovaná + nátěr	kus	1,00	25 000,00	25 000,00
42	76703Rpol	Žárové zinkování ocelových prvků	kg	256,00	80,00	20 480,00
		ocel.sloupky z profilů 2x U 140:256		256,00		
43	13384435	Tyč průřezu U 140, střední, jakost oceli S235	t	0,28	24 000,00	6 758,40
		ocel.sloupky z profilů 2x U 140:0.256*1,1		0,28		
44	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,00	850,00	850,00
45	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,53	221,00	117,13
46	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,77	147,00	701,19
47	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,53	224,00	118,72
48	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,53	350,00	185,50
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				194 860,94
Díl:	783	Nátěry				
49	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	8,96	80,00	716,80
		ocel.sloupky z profilů 2x U 140:2*8*0,56		8,96		
	Celkem za	783 Nátěry				716,80

Stavba: AREÁL KŘP Jčk PLAVSKÁ 2, ČESKÉ BUDĚJOVICE
OPRAVA STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ -ČÁST 7-POSUVNÁ BRÁNA

SESTAVENÍ ELEKTROINSTALACE RECEPCE -SILNOPROUD" (cena bez DPH)

1.	ELEKTROINSTALACE					24 403,30
2.	HZS					5 950,00
	ELEKTROINSTALACE-SILNOPROUD-CELKEM					30 353,30



WWW.DVSTAV.CZ

Stavební rozpočet

Název stavby:	Plavská 2 - oprava oplocení - 6. + 7. část - další související požadované práce		Doba výstavby:	120 dní	PČR	
Druh stavby:	Rekonstrukce		Začátek výstavby:	04/2021		
Lokalita:	České Budějovice		Konec výstavby:	08/2021		
JKSO:			Zpracováno dne:	18.2.2021	Ing. Michal Pospíšil	
Č	Objekt	Kód	M.j.	Množství	Jednot.	Celkem
Stavební práce						
1			m2	132,00	364,00	48 048,00
2			m2	108,00	324,00	34 992,00
3			ks	2,00	5 000,00	10 000,00
4			m	100,00	150,00	15 000,00
5			m	100,00	150,00	15 000,00
6			kpl	1,00	19 200,00	19 200,00
7			ks	50,00	750,00	37 500,00
						179 740,00

DV stav s.r.o., Riegrova 1782/31, České Budějovice 370 01, IČ: 281 42 551

Časový a finanční harmonogram prací

Stavba: "Oprava oplocení 6+7 část - areál Plavská 2, České Budějovice"

	duben 21	květen 21	červen 21	červenec 21
Převzetí staveniště 1.4.21				
1 Bourací práce, demontáže, likvidace sutí				
2 Montáž plotů				
3 Povrchové úpravy terénu				
4 Dokončovací práce, úklid				
5 Předání díla 30.7.2021				
Finanční plán	20%	20%	40%	20%

V Českých Budějovicích dne 19.2.2021

