

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
mezi níže uvedenými smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Město Boskovice

se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE

zastoupené starostou Ing. Jaroslavem Dohnálkem

IČ: 00279978

DIČ: CZ00279978

Telefon: [REDACTED] 0

Bankovní [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED]

Z h o t o v i t e l:

DEAS, spol. s r.o.

se sídlem:

Rovná 2146/11, 680 01 Boskovice

zastoupen:

Ing. Liborem Filipem – ředitel, jednatel

IČ:

46961968

DIČ:

CZ46961968

Telefon: [REDACTED]

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla „**Rekonstrukce komunikace a chodníku - Bačov Kolomaznice - 1.etapa**“.

1.2. Na podkladě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost pro objednatele touto smlouvou specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu specifikovanou touto smlouvou.

2. Podklady

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva o dílo

- Cenová nabídka ze dne 5.2.2021

- Projektová dokumentace [REDACTED]

- Výzva k podání nabídek na akci „Rekonstrukce komunikace a chodníku - Bačov Kolomaznice - 1.etapa“

3. Cena díla

3.1. Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní stanovenou na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH	1 371 233,54 Kč
DPH 21%	287 959,04 Kč

Celková cena díla s DPH (zaokrouhleno)	1 659 193,- Kč
---	-----------------------

3.2. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla.

3.3. Zvýšení objemů prací položek nabídky bude zapsáno ve stavebním deníku nebo v samostatném zápise, vícepráce nad rámec nabídky budou rovněž zapsány do stavebního deníku nebo v samostatném zápise spolu se vzájemně projednanou cenou.

3.4. Vícepráce lze provést pouze v případě jejich písemného odsouhlasení objednatelem, jehož součástí bude i ocenění takto provedených víceprací. V případě, že nebude dodržen uvedený postup, má se za to, že vícepráce byly součástí předmětu díla a jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.

3.5. Cena díla bude snížena o práce, které oproti cenové nabídce nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

4. Doba plnění

4.1	Termín zahájení díla:	červenec 2021
	Termín dokončení díla:	31. 9. 2020

4.2. V případě posunu termínu zahájení díla z viny objednatele bude posunut o stejný časový úsek i termín dokončení díla.

5. Předání a převzetí díla

5.1. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na podkladě sepsaného předávacího protokolu. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí díla. Zhotovitel vyzve nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k převzetí provedeného díla.

5.2. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být zaznamenána v předávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými je dílo přebíráno a s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

5.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených cenovou nabídkou, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti cenové nabídce a obecným technickým standardům.

5.4. Dílo lze předávat po dohodě smluvních stran i po částech, pokud tyto části budou tvořit ucelený a samostatně funkční celek. Na předání a převzetí díla po částech se přiměřeně použijí ustanovení předchozích odstavců tohoto článku.

6. Záruční doba

6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedení díla záruku 60 měsíců. Záruční doba začne plynout dnem řádného předání a převzetí díla.

6.2. Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemnou formou a bez zbytečného odkladu od doby, kdy vady zjistil. Písemná forma reklamace se nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost co nejrychlejšího odstranění vady.

6.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady bez zbytečného odkladu od obdržení její reklamace, nejpozději však do 15 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie a nutnosti okamžitého odstranění vad, se zhotovitel zavazuje odstranit vady bez zbytečného odkladu, aby nedošlo na straně objednatele ke vzniku škody.

7. Platební podmínky

7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

7.2. Zhotovitel se zavazuje fakturovat objednateli pouze skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

7.3. Po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bude zhotovitelem vystavena faktura, která musí splňovat zákonem stanovené náležitosti. Její splatnost bude 15 dnů. Faktura, která nemá předepsané náležitosti nebo je neúplná, je neplatná a objednatel je oprávněn takovou fakturu vrátit. Objednatel přitom není v prodlení, uhradí-li až vystavenou fakturu obsahující veškeré předepsané náležitosti.

8. Sankce

8.1. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem dokončení díla dle odst. 4.1. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla.

- V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělků dle odst. 5.2. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělků.
- V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady dle odst. 6.3. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý i započatý den prodlení s odstraněním reklamované vady.

- V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury vystavené dle této smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.
- Smluvní strany se dohodly, že úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody dle § 2050, občanského zákoníku.

9. Ostatní ujednání

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování předpisů bezpečnosti práce a předpisů o požární ochraně.

10. Vlastnické právo a nebezpečí škody

10.1. K předmětu díla zhotovovanému dle této smlouvy má vlastnické právo od zahájení zhotovování objednatel.

10.2. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.

10.3. Řádným předáním a převzetím díla (části díla) dle této smlouvy přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla (resp. na jeho části).

11. Odstoupení od smlouvy

Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy se považuje zejména:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě
- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více než 15 dnů
- prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů
- úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku
- porušování předpisů bezpečnosti práce a předpisů o požární ochraně

12. Závěrečná ujednání

12.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v jejich platném znění.

12.2. Veškeré změny obsahu této smlouvy lze provádět pouze na podkladě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

12.3. Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a na důkaz její platnosti k ní připojují svoje podpisy.


12.4. Tato smlouva o dílo je podepsána ve 2 vyhotoveních, 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

12.5. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Boskovice se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.

12.6. Návrh smlouvy byl schválen na 48 schůzi Rady města Boskovice konané dne 2.3.2021 usnesením č. 25.3.


V Boskovicích dne: 08. 03. 2021

Za objednatele:



V Boskovicích dne: 9.3.2021

Za zhotovitele:

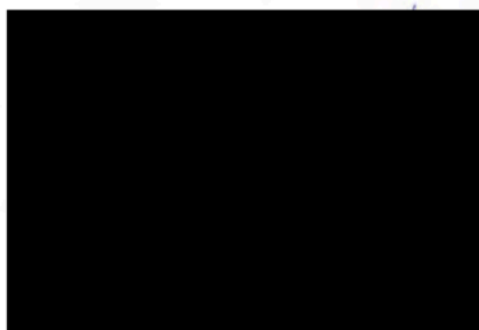

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **022 Bačov - Stavební úpravy místní komunikace**

Zadavatel: **Město Boskovice** IČO: **00279978**
Masarykovo náměstí 4/2 DIČ: **CZ00279978**
68001 Boskovice

Zhotovitel: **DEAS, spol. s r.o.** IČO: **46961968**
Rovná 2146/11 DIČ: **CZ46961968**
680 01 Boskovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

v

IČO

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
SO 000	Příprava staveniště	0,00				10
01	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00				10
SO 101	Stavební úpravy místní komunikace	0,00				90
01	Úsek 1	0,00				90
Celkem za stavbu		0,00				100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				0
11	Přípravné a přidružené práce	HSV				7
16	Přemístění výkopku	HSV				2
17	Konstrukce ze zemin	HSV				0
18	Povrchové úpravy terénu	HSV				1
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV				28
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV				7
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV				13
8	Trubní vedení	HSV				1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				9
96	Bourání konstrukcí	HSV				0
99	Staveništní přesun hmot	HSV				4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				17

VN	Vedlejší náklady	VN				6
ON	Ostatní náklady	ON				4
Cena celkem						100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	022	Bačov - Stavební úpravy místní komunikace
O:	SO 000	Příprava staveniště
R:	01	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady						
	1	00511 R Geodetické práce, Vyhotovení geometrického plánu	Soubor	1,00000				Vlastní
	2	005111020R Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výšk	Soubor	1,00000				RTS 20/ II
	3	005111021R Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000				RTS 20/ II
	4	005121010R Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000				RTS 20/ II
	5	005121020R Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení stav	Soubor	1,00000				RTS 20/ II
	6	005121030R Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchu staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000				RTS 20/ II
	7	00526 JNDS Ostatní náklady vyplývající z povinností a ujednání stanovených v zadávací dokumentaci, vč. obchodních podmínek dle smlouvy o dílo Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatele na obvyklá zajištění závazku splnit o povinnosti.	Soubor	1,00000				Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady						
	8	004111010R Průzkumné práce Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných výbušnin apod	Soubor	1,00000				RTS 20/ II
	9	005211030R Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000				RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	022	Bačov - Stavební úpravy místní komunikace
O:	SO 000	Příprava staveniště
R:	01	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<p>Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.</p>								
10	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000				RTS 20/ II
<p>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska dopravního řádu.</p>								
11	005231010R	Revize	soubor	1,00000				RTS 20/ II
<p>náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prvků</p>								
12	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000				RTS 20/ II
<p>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadované lhůtě</p>								
13	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000				RTS 20/ II
<p>Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.</p>								
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	022	Bačov - Stavební úpravy místní komunikace
O:	SO 101	Stavební úpravy místní komunikace
R:	01	Úsek 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	
Díl: 1		Zemní práce	6 396,28						
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. výpočet Civil : 165,54 odpočet asfalt : -460*0,05 odpočet dlažba : -105*0,06 odpočet beton : -7,5*0,15 odpočet štěrky : -572,5*0,15	m3	49,24000				RTS 20/ II	
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost hominy s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 49,24*0,3	m3	14,77200				RTS 20/ II	
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce							
3	113106121R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	105,00000				RTS 20/ II	
4	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm 105+460+7,5	m2	572,50000				RTS 20/ II	
5	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	460,00000				RTS 20/ II	
6	113109315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	7,50000				RTS 20/ II	
7	113202111R00	Vytrhání obrub z krajků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 80+91	m	171,00000				RTS 20/ II	
8	111202 OA0	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 2KM	m2	60,00000				RTS 20/ II	
Díl: 16		Přemístění výkopku							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	022	Bačov - Stavební úpravy místní komunikace
O:	SO 101	Stavební úpravy místní komunikace
R:	01	Úsek 1

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	49,24000			300-1	RTS 20/ II
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,								
10	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	246,20000			300-1	RTS 20/ II
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,								
				5*49,24	246,20000			
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	49,24000			300-1	RTS 20/ II
Díl: 17		Konstrukce ze zemin						
12	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS	m3	4,32000			300-1	RTS 20/ II
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,								
13	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	4,32000			300-1	RTS 20/ II
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu						
14	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 95*0,75	m2	71,25000				RTS 20/ II
				71,25000				
15	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. (330+83+131)*1,4	m2	761,60000			300-1	RTS 20/ II
				761,60000				
16	181301111R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	71,25000			300-1	RTS 20/ II
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině net								
17	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	3,56250				RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	022	Bačov - Stavební úpravy místní komunikace
O:	SO 101	Stavební úpravy místní komunikace
R:	01	Úsek 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		71,25*0,05		3,56250				
18	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	2,13750			SPCM	RTS 20/ II
		71,25*0,03		2,13750				
19	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	7,12500			SPCM	RTS 20/ II
		71,25*0,1		7,12500				
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
20	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	544,00000			822-1	RTS 20/ II
		místní komunikace : 330		330,00000				
		parkovací záliv : 83		83,00000				
		chodníky : 131		131,00000				
21	564851113RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 170 mm	m2	25,00000			822-1	RTS 20/ II
22	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	593,80000			822-1	RTS 20/ II
		místní komunikace : 330+(95*0,3)		358,50000				
		parkovací záliv : 83+(71*0,3)		104,30000				
		sjezdy : 105+26		131,00000				
23	565151211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	330,00000			822-1	RTS 20/ II
24	567132115R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 200 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou	m2	25,00000			822-1	RTS 20/ II
25	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	330,00000			822-1	RTS 20/ II
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací						
26	573231110R00	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	330,00000			822-1	RTS 20/ II
27	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	330,00000			822-1	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	022	Bačov - Stavební úpravy místní komunikace
O:	SO 101	Stavební úpravy místní komunikace
R:	01	Úsek 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací						
28	591141111R00	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici	m2	25,00000			22-1	RTS 20/ II
29	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na lože a vyplň spár. parkovací záliv : 43+40 chodníky : 131	m2	214,00000			22-1	RTS 20/ II
				83,00000				
				131,00000				
30	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm 25+2+2+20+2+43	m	94,00000			22-1	RTS 20/ II
31	58380155R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 15/17 cm 25/2,5	t	10,00000			SPCM	RTS 20/ II
32	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm 131*1,05	m2	137,55000			SPCM	RTS 20/ II
33	59248130R	dlažba betonová čtverec; dlaždice zatravnovací; šedá; l = 213 mm; skladebná délka 235 mm; š = 213 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 10,0 % 83*1,05	m2	87,15000			SPCM	RTS 20/ II
				87,15000				
Díl: 8		Trubní vedení						
34	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání p maltou, podbetonování nebo podezděnění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, míříže, krycího hrnce nebo hydrantního podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.	kus	4,00000			22-1	RTS 20/ II
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						
35	599142111R00	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm Včetně odstranění zvětralé asfaltové zálivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a pos	m	20,00000			22-1	RTS 20/ II
36	917862111R00	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	260,00000			22-1	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	022	Bačov - Stavební úpravy místní komunikace
O:	SO 101	Stavební úpravy místní komunikace
R:	01	Úsek 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 52+208				260,00000		
37	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy	m	20,00000			22-1	RTS 20/ II
38	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody	m	20,00000			22-1	RTS 20/ II
39	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá (9+86+28+43+22+20)	kus	208,00000		208,00000	PCM	RTS 20/ II
40	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá (27+25)*1,01	kus	52,52000		52,52000	PCM	RTS 20/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
41	966006215R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek	kus	1,00000			22-1	RTS 20/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
42	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	61,93089			22-1	RTS 20/ II
43	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m 11,90089+552,0194+34,3959+1,29282+68,53832	t	668,14733		668,14733	22-1	RTS 20/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
44	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	302,88500			22-1	RTS 20/ II
45	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 543,27500			22-1	RTS 20/ II
		302,885*15		4 543,27500				
46	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm 302.885-50,6	t	252,28500		252,28500	01-3	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	022	Bačov - Stavební úpravy místní komunikace
O:	SO 101	Stavební úpravy místní komunikace
R:	01	Úsek 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	50,60000			01-3	RTS 20/ II
48	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	302,88500			22-1	RTS 20/ II
Celkem								