

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ev. číslo objednatele 001/OVZ/20/OD, ev. číslo VZ OŘP- 11/20

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

mezi:

OBJEDNATELEM			
Název:	Fakultní nemocnice Ostrava		
Sídlo:	17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba		
IČ:	00843989	DIČ:	CZ00843989 je plátcem DPH
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90			
Zastoupena:	MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel FN Ostrava		
Bankovní spojení:	ČNB, č. ú. 43-65137761/0710		

a

ZHOTOVITELEM			
Obchodní firma:	KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod		
Sídlo:	Spojů 835/2, 708 00 Ostrava-Poruba		
IČ:	05264758	DIČ:	CZ683743702 je plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl A vložka 21539			
Jednatel:	Ing. Daniel Rimel, vedoucí odštěpného závodu		
Bankovní spojení:	UniCredit Bank, 2113261417/2700		

V souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. číslo objednatele 001/OVZ/20/63/OD, ev. číslo VZ OŘP-11/20, ze dne 24.9.2020 (dále jen „Smlouva“), kterým dochází ke změně termínu dokončení díla a změně ceny díla.

I.

- V článku III. – Termín plnění – se tímto dodatkem č. 2 mění ustanovení „Termín pro dokončení: předání a převzetí díla k řádnému užívání do 4 měsíců od předání staveniště“ a nově zní takto „Termín pro dokončení: předání a převzetí díla do 19.3.2021“.

II.

- V článku V. – Cena a platební podmínky – se ustanovení odstavce 1 mění tímto dodatkem č. 2 a nově zní takto:

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy:

- Rozsah víceprací a méněprací sjednávají smluvní strany v rozsahu, jak vyplývá ze Souhrnného změnového listu SLZ 2 který je přílohou č. 1 a změnových listů a rozpočtů č. 6-10, které jsou přílohou č. 2 tohoto dodatku. Uvedený změnový list doplňuje, nahrazuje, případně vypouští příslušné položky souhrnného rozpočtu stavby, smlouvy o dílo.

Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.

- Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu neprovedených méněprací a činí:

	bez DPH	sazba DPH ve výši 21%	CELKEM vč. DPH
Cena dle uzavřené SOD	7 974 433,06 Kč	1 674 630,94 Kč	9 649 064,00 Kč
méněpráce dle dodatku č. 1	45 225,64 Kč	9 497,38 Kč	54 732,02 Kč
vícepráce dle dodatku č. 1	285 262,74 Kč	59 905,18 Kč	345 167,92 Kč
méněpráce dle dodatku č. 2	8 851,15 Kč	1 858,74 Kč	10 709,89 Kč
vícepráce dle dodatku č. 2	190 607,73 Kč	40 027,62 Kč	230 635,35 Kč
Celková cena	8 396 226,74 Kč	1 726 320,62 Kč	10 159 434,36 Kč

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 – Souhrnný změnový list č.2
Příloha č. 2 – Změnové listy a rozpočty č.6-10
Příloha č. 3 – Aktualizovaný HMG prací

V Ostravě, dne

V Ostravě, dne

Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel FN Ostrava

Ing. Daniel Rimel
vedoucí odštěpného závodu

SOUHRNÝ ZMĚNOVÝ LIST

číslo SZL: 2

Zhotovitel:

KAMI PROFIT, s.r.o. odštěpný závod,
Spojů 835/2,
70800 Ostrava - Poruba

Investor:

Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790/5,
708 00 Ostrava Poruba

Datum:

Název akce: **FN Ostrava – využití suterénu budovy Internátu**

SOD 001/OVZ/20/63-OD ze dne 24. 09. 2020

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

ano

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Změnové listy, rozpočet více a méně prací,

Předmět změny:**Popis a zdůvodnění změny:**

Viz samostatné ZL a rozpočty k jednotlivým VCP a MNP.

Termín:

Prodloužení doby realizace:

- 2 dny – ZL č.6 – betonové potěry

- 2 dny – ZL č.7 – stavební úpravy na požární únikové cestě-schodiště

Celkem prodloužení doby realizace o 4 dny.

Počet připojených listů specifikací: 5

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

8 851,15 Kč

Cena víceprací bez DPH:

190 607,73 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

181 756,58

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Prodloužení o 4 dny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Důvod vícepráce / méněpráce:

Viz příloha č. 1 - Prohlášení k předkládanému návrhu – Změna závazku dle § 222 ZZVZ- doplní investor

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

--	--	--	--

Za investora: Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba

vedou

ved

nám

Stanovisko technického dozoru stavby:

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Souh

.....

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: rozpočet stavby VCP a MNP, fotodokumentace

Oznámení o změnách akce č 6.

Identifikační údaje akce	
Název	FN Ostrava – využití suterénu budovy Internátu
SOD 001/OVZ/20/63OD, OŘP-11/20 ze dne 24.09.2020	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod
Adresa	Spojů 835/2, 708 00 Ostrava-Poruba
Oznámení vystavil:	
Jiří Kolibač	
Navrhované změny akce	
Potěrový beton	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
1/ po změření výšek podlah jednotlivých místností bylo rozhodnuto, že v místnostech č. 0.12-0.16, 0.18-0.19, částečně v m.č. 0.17 a 0.27 bude ubourána vrchní vrstva potěrového betonu v tl.cca 50mm. Ubouřaná vrstva bude nahrazena novou vrstvou potěrového betonu v patřičných výškách.	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
	48 906,79 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	48 906,79 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	10 270,43
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	59 177,22 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
2 pracovní dny	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

vedo

..

vedo

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Stanovisko TDI:

Podpis TDI:

Stanovisko projektanta stavby:

Podpis projektanta stavby:

SOUTKASÍ

Seznam příložených dokladů:

1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací

FNO -využití suterénu budovy Internátu
SOD 001/OVZ/20/63OD
Změnový list č.6


VCP Betonový potěr

145	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	92,020	10,54	969,89
146	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	92,020	30,94	2 847,10
		632450123	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrní (střední) tl.do 40mm	m2	92,020	490,00	45 089,80
		632551491	příplatek k ceně potěru za úpravu povrchu přehlazením	m2	92,020	37,50	3 450,75
							48 906,79
		CELKEM VCP					
		DPH 21%					48 906,79 Kč
		Celkem s DPH					10 270,43 Kč
							59 177,22 Kč

Za zhotovitele:

Autorský dozor:

Za objednatele:

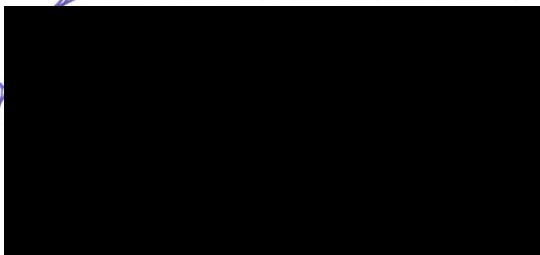


Oznámení o změnách akce č 7.


Identifikační údaje akce	
Název	FN Ostrava – využití suterénu budovy Internátu
SOD 001/OVZ/20/63OD, OŘP-11/20 ze dne 24.09.2020	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod
Adresa	Spojů 835/2, 708 00 Ostrava-Poruba
Oznámení vystavil:	
Jiří Kolibač	
Navrhované změny akce	
Stavební úpravy na požární únikové cestě - schodiště	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
1/ Na žádost objednatele budou provedeny stavební úpravy po provedení kabelových rozvodů z 3.NP do 1.PP budovy. Stavební úpravy spočívají v provedení vyzdívek vybouraných otvorů a příprava pro osazení protipožárních uzávěrů, provedení požárních ucpávek kabelových vedení v jednotlivých jmenovaných podlažích, provedení SDK protipož.kufry vč. revizních a montážních dvířek a maleb opravovaného zdiva.	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
	51 459,97 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	51 459,97 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	10 806,59 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	62 266,56 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
2 pracovní dny	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

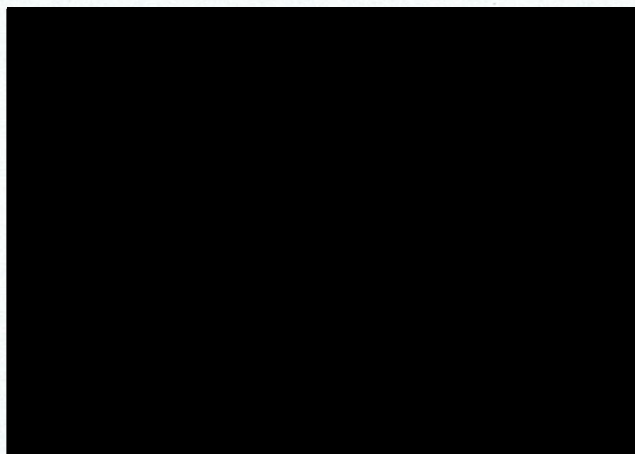

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Podpis TDI:

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Podpis projektanta stavby:

SOUHLASÍ



Seznam příložených dokladů:

1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací

FNO -využití suterénu budovy Internátu
SOD 001/OVZ/20/63OD
Změnový list č.7

VCP protipožární opatření - stavební úpravy

			Protipožární ucpávky kabelových rozvodů 1.-3.NP	kpl	3,00	2 680,00	8 040,00
			Protipožární štítek	ks	3,00	35,55	106,65
			protipožární SDK opláštění pož.odolnost 30min-kabelová trasa 1.PP	m2	1,90	1 120,00	2 128,00
4	K	340271025	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	6,50	518,50	3 370,25
20	K	612325225	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	ks	4,00	1 326,00	5 304,00
			D+M SDK podhledu na jednoduchou konstrukci	m2	9,76	560,00	5 465,60
			(4,1*1,6)+(1*1,6)+(1*1,6)				
122	K	767-Z/01	D+M Revizní dvířka 300/300/12,5 GKB	ks	3,00	945,00	2 835,00
			D+M Protipožární dvířka 400 x 400 SDK (EI 45 DP1 S / EW 90 DP1S)	ks	2,00	4 960,00	9 920,00
			demontáž stávajících podhledů	m2	10,00	120,00	1 200,00
			demontáž sa zpětná montáž svítidel	ks	3,00	367,00	1 101,00
			osazení zám.výrobku nadpraží dveří Lprofil 50*50*800	ks	3,00	96,00	288,00
			doplnění obvodových krycích lišt povlakových krytin	ks	3,00	120,00	360,00
183	K	784221101	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	365,500	31,03	11 341,47
			schodiště 1.PP-3.NP		54,750		
			m.č.0.02		49,800		
			m.č.0.06		40,870		
			m.č.0.20		40,740		
			m.č.0.27		79,260		
			m.č.0.28		100,080		

		CELKEM VCP					51 459,97 Kč
		DPH 21%					10 806,59 Kč
		Celkem s DPH					62 266,56 Kč

Za zhotovitele:

Autorský dozor:


Za objednatele:

Oznámení o změnách akce č 8.


Identifikační údaje akce	
Název	FN Ostrava – využití suterénu budovy Internátu
SOD 001/OVZ/20/63OD, OŘP-11/20 ze dne 24.09.2020	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod
Adresa	Spojů 835/2, 708 00 Ostrava-Poruba
Oznámení vystavil:	
Jiří Kolibač	
Navrhované změny akce	
VÝMENA POTRUBÍ ÚT, VÝMĚNA VENTILŮ TUV	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
1/ Z důvodu přizdívky dveřního ostění v m.č.0.21 se musí provést úprava připojení tělesa radiátoru. 2/ Na žádost objednatele (uživatele) bude provedena výměna vadných stávajících ventilů na stoupacích vedeních TUV.	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
	41 382,69 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	41 382,69 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	8 690,36 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	50 073,05 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

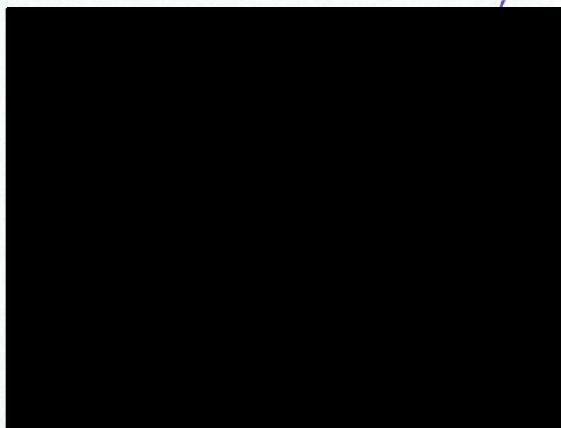

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Podpis TDI:

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Podpis projektanta stavby:

SOUHLASÍ



Seznam příložených dokladů:

1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací

FNO -využití suterénu budovy Internátu

SOD 001/OVZ/20/63OD

Změnový list č.8

VCP ÚT, TUV

			ÚT					
12	K	Pol12	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 (m.č.0.21)	m	6,000	24,04	144,21	
10	K	Pol10	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 Cu (m.č.0.21)	m	6,000	229,90	1 379,40	
11	K	Pol11	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 (m.č.0.21)	kus	2,000	150,48	300,96	
	K	734292712	Kohout kulový R250D 3/8" (m.č.0.21)	kus	2,000	218,00	436,00	
			Svěrná spojka na přípojky-nemožnost svařování 1" (m.č.0.21)	kus	2,000	315,00	630,00	
17	K	Pol17	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 3/8 se zmrazením trubek funkčního systému rozvodu ÚT (m.č.0.21)	kus	2,000	330,00	660,00	
			Výměna uzavíracích ventilů připojení radiátorů	kus	19,000	253,00	4 807,00	
			ÚT celkem				8 357,57	
			VÝMĚNA VENTILŮ TUV + CÍRKULACE					
			vypouštění, přepojení, napuštění, odvzdušnění a odzkoušení systému	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
			Demontáž uzavíracích ventilů ztížené prostředí	kus	11,000	150,00	1 650,00	
89	K	722-21	KOHOUT KULOVÝ R608 VYPOUŠTĚCÍ 1/2"	kus	11,000	159,89	1 758,74	
109	K	722-41	KOHOUT KULOVÝ R250DS 3/4"	kus	3,000	393,97	1 181,90	
110	K	722-42	KOHOUT KULOVÝ R250DS 1"	kus	3,000	590,43	1 771,28	
111	K	722-43	KOHOUT KULOVÝ R250DS 5/4"	kus	5,000	875,71	4 378,55	
87	K	722-19	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR S 1 ZÁVITEM 1/2"	kus	11,000	26,13	287,38	
92	K	722-24	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 3/4"	kus	3,000	79,42	238,26	
93	K	722-25	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 1"	kus	3,000	87,78	263,34	
94	K	722-26	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 5/4"	kus	5,000	105,55	527,73	
99	K	722-31	ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 3/4" 46 MM	kus	3,000	152,57	457,71	
100	K	722-32	ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 1" 46,5 MM	kus	3,000	247,67	743,00	
101	K	722-33	ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 5/4" 56 MM	kus	5,000	377,25	1 886,23	
			T-KUS mosaz	kus	11,000	435,00	4 785,00	
			DG PŘECHOD	kus	22,000	368,00	8 096,00	
			VÝMĚNA VENTILŮ TUV + CÍRKULACE CELKEM				33 025,12	
		CELKEM VCP					41 382,69 Kč	
		DPH 21%					8 690,36 Kč	
		Celkem s DPH					50 073,05 Kč	

Za zhotovitele:

Autorský dozor:


Za objednatele:

Oznámení o změnách akce č 9.


Identifikační údaje akce	
Název	FN Ostrava – využití suterénu budovy Internátu
SOD 001/OVZ/20/63OD, OŘP-11/20 ze dne 24.09.2020	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod
Adresa	Spojů 835/2, 708 00 Ostrava-Poruba
Oznámení vystavil:	
Jiří Kolibač	
Navrhované změny akce	
VÝMENA TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ ÚT, VÝMĚNA DĚŠŤ.SVODU, OPRAVA STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ ZTI 1.NP	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
1/ navrhovaná výměna tepelná izolace nebyla uvedena v plném rozsahu 2/ provedena výměna prosakujícího stávajícího litinového potrubí děšť.svodu v m.č. 0.28 3/ na žádost objednatele (uživatele) byla provedena výměna vadného (tekoucího) rozvodu ZTI	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
8 851,15 Kč	35 968,68 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	27 117,53 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	5 694,68 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	32 812,21 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

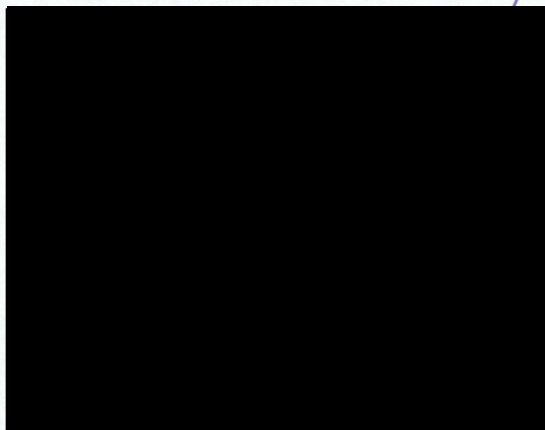

Podpis zmocněnce zhotovitele:

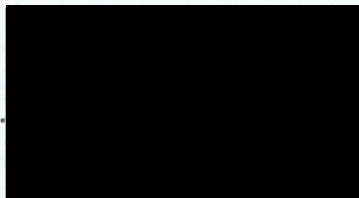

Stanovisko TDI:


Podpis TDI:

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Podpis projektanta stavby:

SOUHLASÍ



Seznam příložených dokladů:

1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací

FNO -využití suterénu budovy Internátu
SOD 001/OVZ/20/630D
Změnový list č.9

VCP ÚT, TUV

ÚT IZOLACE MP						
P	3	Pol3	Pouzdro potrubní izolační 28/40 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	-40,000	122,27
P	7	Pol6	Pouzdro potrubní izolační 54/40 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	-12,000	141,08
P	9	Pol7	Pouzdro potrubní izolační 60/40 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	-1,000	148,39
P	11	Pol8	Pouzdro potrubní izolační 76/40 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	-13,000	163,02
Celkem MP						-8 851,15
ÚT IZOLACE VCP						
P	1	Pol1	Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	20,000	156,75
P	2	Pol2	Izolace potrubí skružemi	m	48,000	57,48
P	4	Pol4	Pouzdro potrubní izolační 35/40 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	33,000	126,45
P	5	Pol5	Pouzdro potrubní izolační 42/40 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	14,000	133,76
P	6	Pol5.1	Pouzdro potrubní izolační 48/40 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	18,000	139,90
P	8	Pol6.1	Pouzdro potrubní izolační 57/40 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	27,000	147,35
P	10	Pol7.1	Pouzdro potrubní izolační 70/40 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	3,000	161,45
P	12	Pol9	Pouzdro potrubní izolační 89/40 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	19,000	173,47
O		OST	Nátěry			0,00
P	1	Pol32	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní	m	25,000	26,13
P	2	Pol33	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní	m	23,000	41,80
O		D6	Ostatní			
34	K	Pol34	Likvidace demontované tepelné izolace	ks	1,000	1 260,00
Údržba 0.28-přeložení stoupačky kanalizace						
34	K	1-17	VYBOURÁNÍ RÝH 70x70 MM	METR	3,000	120,18
19	K	1-02	DEMONTÁŽ LITINOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ DO DN 250	METR	3,000	189,15
45	K	721-09	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 125 - HT VČ TVAROVEK	METR	3,000	518,32
42	K	721-06	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 150	METR	3,000	156,75
68	K	721-32	ZKOUŠKA KANALIZACE VODOU	METR	3,000	20,90
			DOKONČOVACÍ PRÁCE, OMÍTKY, ZAČISTĚNÍ	KPL	1,000	1 500,00
O		PSV	VODOVOD VNITŘNÍ OPRAVA STÁVAJÍHO STAVU			
69	K	722-01	POTRUBÍ ZÁVITOVÉ PROPOJENÍ DO 1"	KUS	1,000	360,53
P	2	72202	POTRUBÍ ZÁVITOVÉ PROPOJENÍ DO 2"	KUS	1,000	710,60
P	3	72204	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO D 25	METR	0,200	104,50
P	4	72205	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO D 40	METR	1,000	156,75
P	5	72211	POTRUBÍ PP-RCT VÍCEVRSTVÉ S ČEDIČOVOU VRSTVOU VČETNĚ TVAROVEK D 25/3,5	METR	0,200	214,23
P	6	72213	POTRUBÍ PP-RCT VÍCEVRSTVÉ S ČEDIČOVOU VRSTVOU VČETNĚ TVAROVEK D 40/5,5	METR	1,000	396,06
P	7	72231	DG přechod 3/4	KUS	3,000	159,50
P	8	72233	DG přechod 5/4	KUS	1,000	394,40
P	9	72237	KOHOUT KULOVÝ 3/4"	KUS	1,000	393,97
P	10	72249	TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 50	METR	1,200	31,35
P	11	72251	PROPLACH A DEZINFEKCE POTRUBÍ DO DN 100	METR	1,200	31,35
P	12		Doprava	soubor	1,000	500,00
O		PSV	kompletace ZT			
P	1	110	DEMONTÁŽ KLOZETŮ	KUS	1,000	179,74
P	2	112	DEMONTÁŽ SPRCHOVÝCH MÍS	KUS	1,000	227,81
P	3	72505	Zpětná mtž kozetu	KUS	1,000	1 274,90
P	4	72508	Zpětná mtž vaničky sprchové vč. dodávky nového sifonu	KUS	1,000	1 150,00
Celkem VCP						35 968,68
CELKEM						27 117,53
DPH 21%						5 694,68
Celkem s DPH						32 812,21

Za zhotovitele:

Autorský dozor:


Za objednatele:

Oznámení o změnách akce č 10.


Identifikační údaje akce	
Název	FN Ostrava – využití suterénu budovy Internátu
SOD 001/OVZ/20/63OD, OŘP-11/20 ze dne 24.09.2020	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod
Adresa	Spojů 835/2, 708 00 Ostrava-Poruba
Oznámení vystavil:	
Jiří Kollbač	
Navrhované změny akce	
VYROVNÁVACÍ STĚRKA m.č. 0.28, 0.08	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
1/ Z důvodu větší prohlubně v m.č. 0.28 a 0.08 v místech, kde nabylo řešeno vybourání podlahy je nutno vyrovnat prohlubeň před konečnou finální úpravou samonivelační stěrkou	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
	12 889,60 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	12 889,60 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	2 706,82 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	15 596,42 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

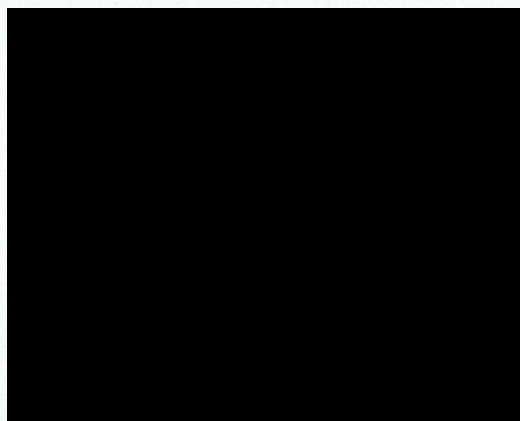

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:


Podpis TDI:

.....

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍ

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací

FNO -využití suterénu budovy Internátu

SOD 001/OVZ/20/63OD

Změnový list č.10

VCP vyrovnávací stěrka m.č. 0.28, 0.08

145	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	20,000	10,54	210,80
146	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	20,000	30,94	618,80
147	K	632411110.r12	vyrovnání podlah samonivelační stěrkou podlah ručně, tloušťky do 10mm	m2	20,000	603,00	12 060,00
			příplatek k ceně za každý další mm 1mm*5*12m2	m2	20,000	50,00	1 000,00
							12 889,60

		CELKEM VCP					
		DPH 21%					12 889,60 Kč
		Celkem s DPH					2 706,82 Kč
							15 596,42 Kč

Za zhotovitele:

Autorský dozor:

Za objednatele: