

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 11. 2020

(dále jen „Dodatek“)

mezi smluvními stranami, kterými jsou

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo:	Křížová 25, 225 08 Praha 5
Ústřední ředitel:	Mgr. František Boháček
Jednatel:	Ing. Jan Halíř, ředitel sekce ekonomicko-správní
IČO:	00006963
DIC:	neplátce
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	10006-127001/0710
ID datové schránky:	49kaiq3

(dále jen „Objednatel“)

a

Zlínstav a.s.

Sídlo:	Bartošova 5532, 760 01 Zlín
Zastoupená/Jednatel:	██████████ předsedou představenstva
Zapsaná v obchodním rejstříku:	vedeném Krajským soudem soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743
IČO:	28315669
DIC:	CZ28315669
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	43-3717930217/0100
ID datové schránky:	bjmg6gq

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále v této Smlouvě společně označováni také jako „Smluvní strany“ a jednotlivě také jako „Smluvní strana“)

I.

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 19. 11. 2020 Smlouvu o dílo na provedení stavebních prací spojených s realizací akce s názvem „Rekonstrukce budovy OSSZ Prostějov, ul. Plumlovská 458/36, Prostějov“, v termínech a za podmínek dále v této smlouvě uvedených (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto Dodatku jsou změny Smlouvy uvedené v čl. II. tohoto Dodatku, na nichž se Smluvní strany dohodly.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 3 Smlouvy – Podrobný harmonogram Díla se ruší a nahrazuje se zněním uvedeným v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 5 Smlouvy - Technologický rozbor se ruší a nahrazuje se zněním uvedeným v příloze č. 2 tohoto Dodatku.

III.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), Objednatelem. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl Objednatelem uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto Dodatku řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, na důkaz čehož tento Dodatek obě Smluvní strany stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a je podepsán osobou oprávněnou jednat za Objednatele kvalifikovaným elektronickým podpisem a osobou oprávněnou zastupovat Zhotovitele uznávaným elektronickým podpisem.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho přílohy č. 1 a č. 2:
 - Příloha č. 1 – Podrobný harmonogram Díla,
 - Příloha č. 2 - Technologický rozbor.


V Praze

Ve Zlíně

Za Českou republiku -
Českou správu sociálního zabezpečení:

Za Zlínavstav a.s.:

Ing. Jan Halíč
Digitálně podepsal
Ing. Jan Halíč
Datum: 2021.03.09
15:26:14 +01'00'




Digitálně podepsal
[Redacted]
Datum: 2021.02.26
11:54:52 +01'00'

.....
Ing. Jan Halíč
ředitel sekce ekonomicko - správní

.....
[Redacted]
předseda představenstva

Příloha č. 1 – Podrobný harmonogram Díla


ID	Název	Doba trvání	Předchůdci	Následníci
1				
2	CELKOVÁ DOBA VÝSTAVBY	540 dny	4	220;189SS
3				
4	Předání staveniště, den "0"	0 dny		2;8;9;10;11;6
5				
6	Bourací práce	130 dny	4	15FS+15 dny;16FS+
7				
8	Demolice objektu	82 dny	4	12
9	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	82 dny	4	12
10	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	82 dny	4	12
11	997 - Přesun sutě	82 dny	4	12
12	Milník č.1 - Dokončení demolice objektu	0 dny	8;9;10;11	78;79;77
13				
14				
15	Bourací práce 1.PP	125 dny	6FS+15 dny	75
16	4 - Vodorovné konstrukce	125 dny	6FS+15 dny	75
17	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	125 dny	6FS+15 dny	75
18	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	125 dny	6FS+15 dny	75
19	997 - Přesun sutě	125 dny	6FS+15 dny	75
20	767 - Konstrukce zámečnické	125 dny	6FS+15 dny	75
21	781 - Dokončovací práce - obklady	125 dny	6FS+15 dny	75
22				
23	Bourací práce 1.NP	125 dny	6FS+15 dny	75
24	1 - Zemní práce	125 dny	6FS+15 dny	75
25	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	125 dny	6FS+15 dny	75
26	997 - Přesun sutě	125 dny	6FS+15 dny	75
27	767 - Konstrukce zámečnické	125 dny	6FS+15 dny	75
28	771 - Podlahy z dlaždic	125 dny	6FS+15 dny	75
29	776 - Podlahy povlakové	125 dny	6FS+15 dny	75

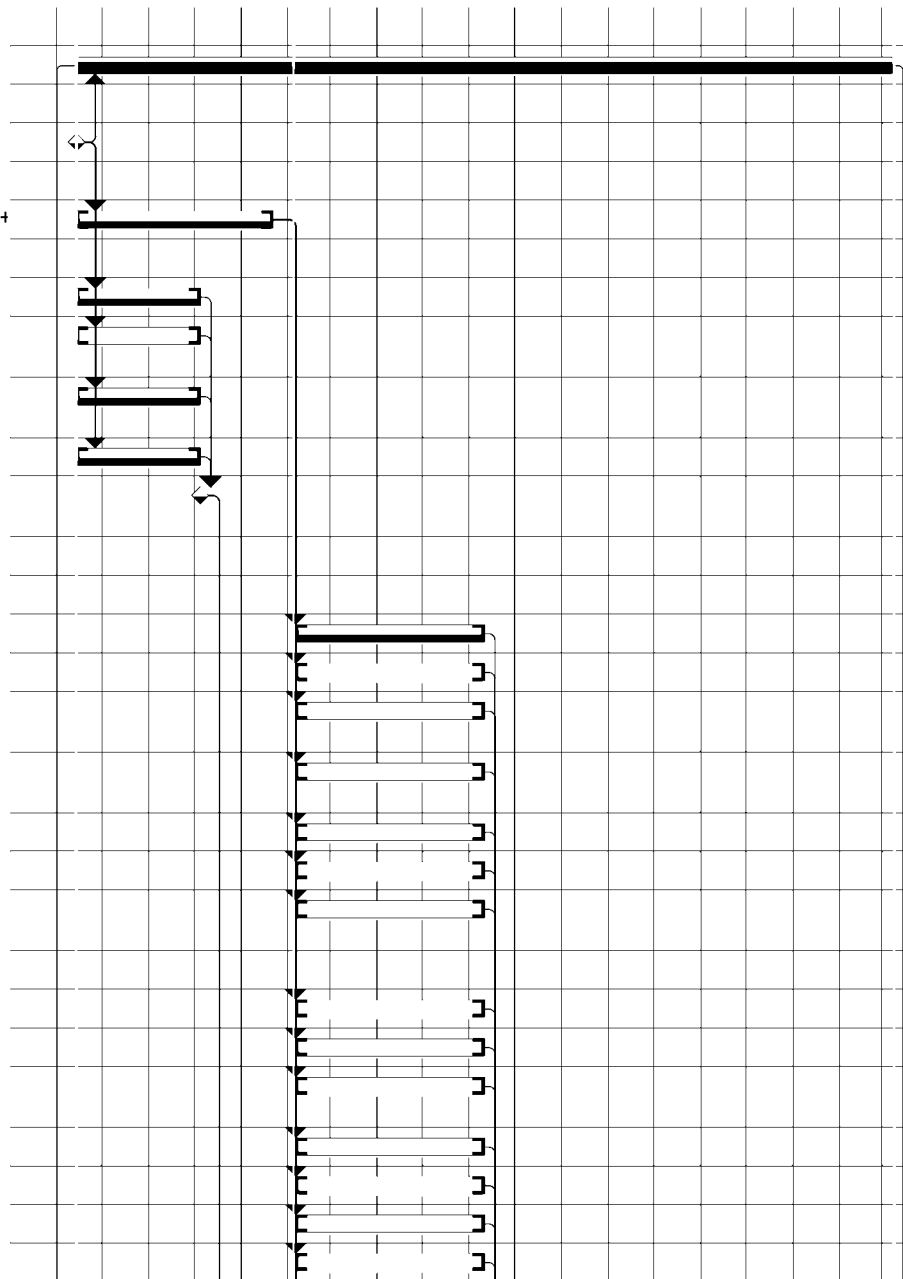


ID	Název	Doba trvání	Předchůdci	Následníci
30	781 - Dokončovací práce - obklady	125 dny	6FS+15 dny	75
31				
32	Bourací práce 2.NP	125 dny	6FS+15 dny	75
33	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	125 dny	6FS+15 dny	75
34	997 - Přesun sutě	125 dny	6FS+15 dny	75
35	767 - Konstrukce zámečnické	125 dny	6FS+15 dny	75
36	771 - Podlahy z dlaždic	125 dny	6FS+15 dny	75
37	776 - Podlahy povlakové	125 dny	6FS+15 dny	75
38	781 - Dokončovací práce - obklady	125 dny	6FS+15 dny	75
39				
40	Bourací práce 3.NP	125 dny	6FS+15 dny	75
41	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	125 dny	6FS+15 dny	75
42	997 - Přesun sutě	125 dny	6FS+15 dny	75
43	998 - Přesun hmot	125 dny	6FS+15 dny	75
44	767 - Konstrukce zámečnické	125 dny	6FS+15 dny	75
45	771 - Podlahy z dlaždic	125 dny	6FS+15 dny	75
46	776 - Podlahy povlakové	125 dny	6FS+15 dny	75
47	781 - Dokončovací práce - obklady	125 dny	6FS+15 dny	75
48				
49	Bourací práce 4.NP	125 dny	6FS+15 dny	75
50	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	125 dny	6FS+15 dny	75
51	997 - Přesun sutě	125 dny	6FS+15 dny	75
52	PSV - Práce a dodávky PSV	125 dny	6FS+15 dny	75
53	763 - Konstrukce suché výstavby	125 dny	6FS+15 dny	75
54	766 - Konstrukce truhlářské	125 dny	6FS+15 dny	75
55	771 - Podlahy z dlaždic	125 dny	6FS+15 dny	75
56	776 - Podlahy povlakové	125 dny	6FS+15 dny	75
57	781 - Dokončovací práce - obklady	125 dny	6FS+15 dny	75
58	Bourací práce - střecha	49 dny	6FS+15 dny	75;156;157;162
59	997 - Přesun sutě	49 dny	6FS+15 dny	75

76 dny


ID	Název	Doba trvání	Předchůdci	Následníci
60	712 - Povlakové krytiny	49 dny	6FS+15 dny	75
61	762 - Konstrukce tesařské	49 dny	6FS+15 dny	75
62	764 - Konstrukce klempířské	49 dny	6FS+15 dny	75
63	765 - Krytina skládaná	49 dny	6FS+15 dny	75
64	767 - Konstrukce zámečnické	49 dny	6FS+15 dny	75
65	Bourací práce - fasáda	125 dny	6FS+15 dny	75
66	1 - Zemní práce	125 dny	6FS+15 dny	75
67	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	125 dny	6FS+15 dny	75
68	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	125 dny	6FS+15 dny	75
69	997 - Přesun sutě	125 dny	6FS+15 dny	75
70	PSV - Práce a dodávky PSV	125 dny	6FS+15 dny	75
71	713 - Izolace tepelné	125 dny	6FS+15 dny	75
72	764 - Konstrukce klempířské	125 dny	6FS+15 dny	75
73	767 - Konstrukce zámečnické	125 dny	6FS+15 dny	75
74				
75	Milník č.2 - Dokončení hrubých bouracích prací	0 dny	73;15;16;17;18;19; 96;97;105;178;172 dny;173FS-15	
76				
77	Nový stav	397 dny	12	213
78	Přístavba	397 dny	12	213
79	1 - Zemní práce	25 dny	12	80;84;86
80	2 - Zakládání	31 dny	79	81;82FS+10 dny
81	3 - Svislé a kompletní konstrukce	135 dny	80	83
82	4 - Vodorovné konstrukce	121 dny	80FS+10 dny;86	83;87;88;89FS+20 dny
83	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	100 dny	81;82;84	85FF;91
84	8 - Trubní vedení - pod základovou deskou	20 dny	79	83
85	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	203 dny	83FF	92
86	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	49 dny	79	82
87	712 - Povlakové krytiny	30 dny	82	93
88	713 - Izolace tepelné	30 dny	82	93

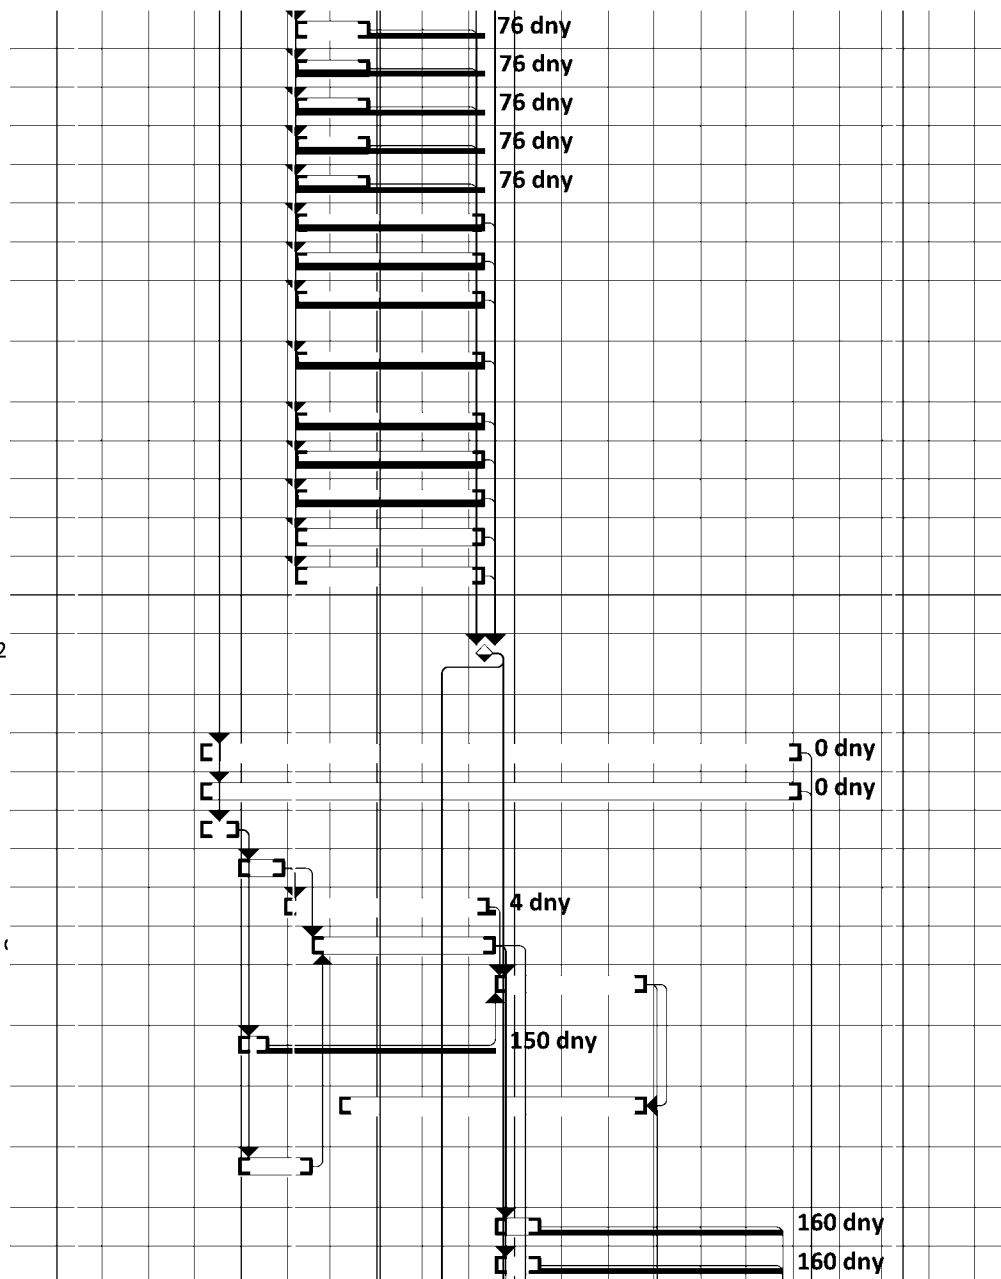


ID	Název	Doba trvání	Předchůdci	Následníci
89	721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	170 dny	82FS+20 dny	93;94
90	762 - Konstrukce tesařské	25 dny	82	93
91	763 - Konstrukce suché výstavby	90 dny	83	93;94
92	771 - Podlahy krytiny	90 dny	85	93;94
93	781 - Dokončovací práce - obklady	12 dny	89;91;92;87;88;90	213
94	784 - Dokončovací práce - malby a tapety	12 dny	89;91;92	213
95				
96	Nový stav 1 PP	209 dny	75	213
97	2 - Zakládání	15 dny	75	98;213
98	3 - Svislé a kompletní konstrukce	35 dny	97	99SS;213
99	4 - Vodorovné konstrukce	35 dny	98SS	100;213
100	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	50 dny	99	101;213
101	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	97 dny	100	102;103;213
102	PSV - Práce a dodávky PSV	12 dny	101	213
103	784 - Dokončovací práce - malby a tapety	12 dny	101	213
104				
105	Nový stav 1 NP	209 dny	75	106SS;213
106	1 - Zemní práce	15 dny	105SS	107;112
107	2 - Zakládání	25 dny	106	108;109
108	3 - Svislé a kompletní konstrukce	35 dny	107	121SS;120SS;111;1
109	4 - Vodorovné konstrukce	35 dny	107	111
110	5 - Komunikace pozemní	50 dny	111;210	213
111	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	35 dny	109;108	113;114;110
112	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	194 dny	106	213
113	763 - Konstrukce suché výstavby	92 dny	111	213
114	771 - Podlahy krytiny	77 dny	111	115;116;117;118
115	781 - Dokončovací práce - obklady	22 dny	114	213
116	783 - Dokončovací práce - nátěry	22 dny	114	213

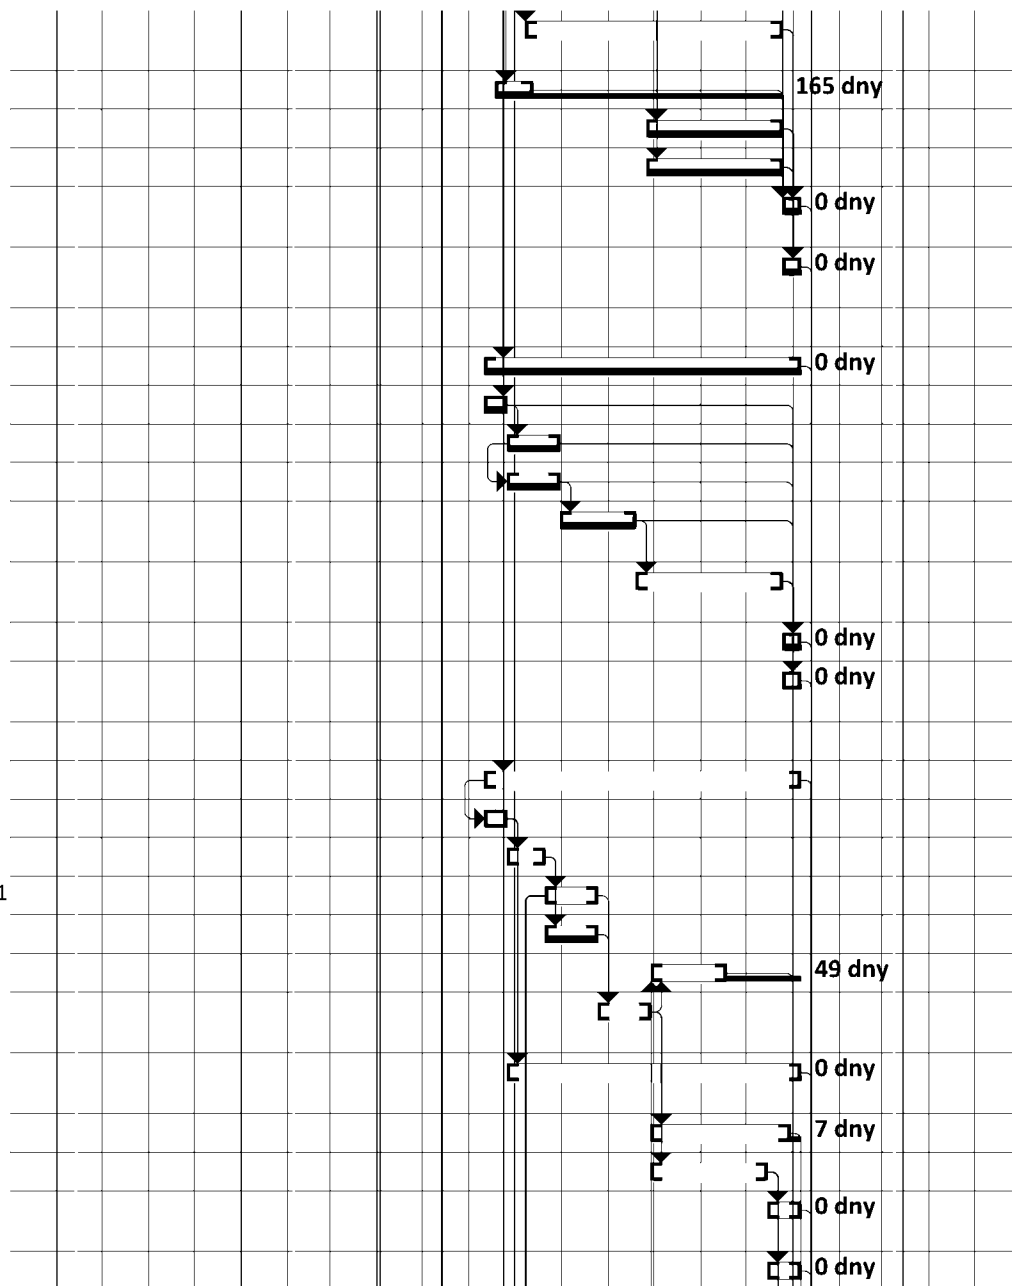


ID	Název	Doba trvání	Předchůdci	Následníci
142	789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	17 dny	138	213
143				
144	Nový stav 4 NP	169 dny	108SS	145SS;146SS;148SS
145	3 - Svislé a kompletní konstrukce	35 dny	144SS	147
146	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	35 dny	144SS	147
147	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	50 dny	146;145	149;150
148	763 - Konstrukce suché výstavby	152 dny	144SS	152;153;154
149	766 - Konstrukce truhlářské	67 dny	147;178	151
150	771 - Podlahy krytiny	66 dny	147	151
151	781 - Dokončovací práce - obklady	17 dny	149;150	213
152	783 - Dokončovací práce - nátěry	17 dny	148	213
153	784 - Dokončovací práce - malby a tapety	17 dny	148	213
154	789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	17 dny	148	213
155				
156	Nový stav střecha	95 dny	58	166;191;192;193;1
157	3 - Svislé a kompletní konstrukce	25 dny	58	158SS+3 dny
158	4 - Vodorovné konstrukce	25 dny	157SS+3 dny	159
159	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	15 dny	158	161
160	712 - Povlakové krytiny	30 dny	161SS+5 dny;162	163;164SS+5 dny
161	713 - Izolace tepelné	30 dny	159	160SS+5 dny
162	762 - Konstrukce tesařské	49 dny	58	160
163	764 - Konstrukce klempířské	15 dny	160	166
164	765 - Krytina skládaná	36 dny	160SS+5 dny	166
165	783 - Dokončovací práce - nátěry	15 dny		166
166	Milník č.3 - Dokončení Nové střechy	0 dny	165;164;163;156	168;169;170
167				
168	Nový stav fasáda	190 dny	166	213

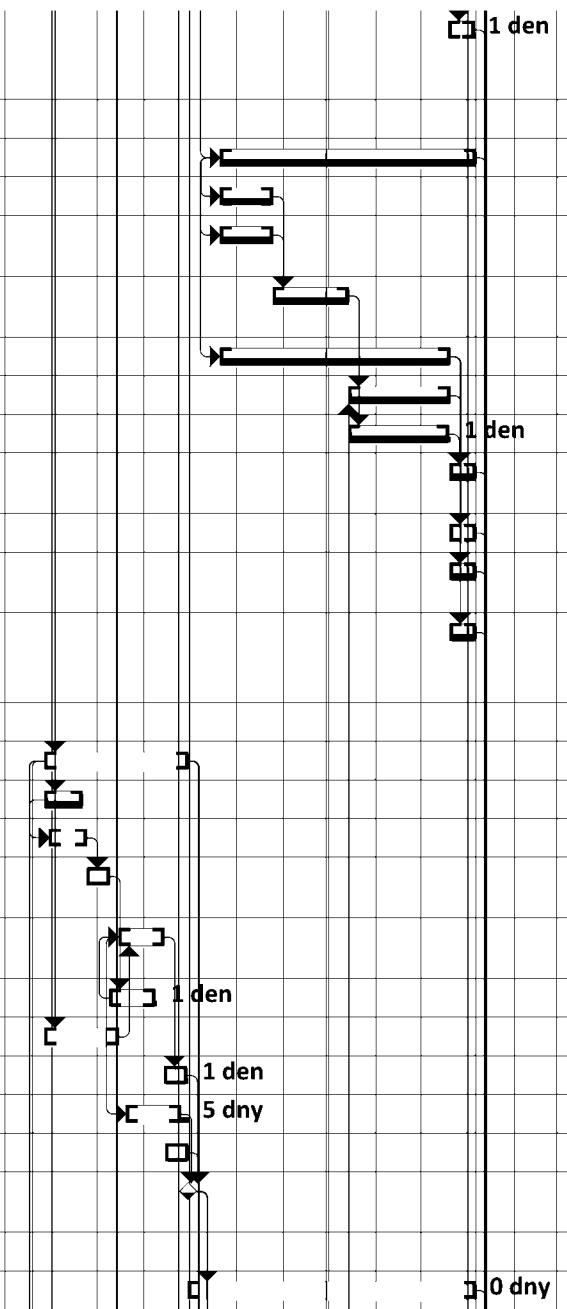

ID	Název	Doba trvání	Předchůdci	Následníci
169	5 - Komunikace pozemní	190 dny	166	213
170	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	190 dny	166	213
171				
172	Stavební připravenost a lešení	76 dny	75FS-15 dny	213
173	3 - Svislé a kompletní konstrukce	76 dny	75FS-15 dny	213
174	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	76 dny	75FS-15 dny	213
175	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	76 dny	75FS-15 dny	213
176	997 - Přesun sutě	76 dny	75FS-15 dny	213
177				
178	Výměna oken a dveří v obvodových stěnách	60 dny	75	149;181;182;179
179	Milník č.4 - Dokončení výměny oken adveří v obvodových stěnách	0 dny	178	181
180				
181	Doplňkové konstrukce a prvky	149 dny	178;179	213
182	722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	50 dny	178	183
183	763 - Konstrukce suché výstavby	60 dny	182	184;185
184	766 - Konstrukce truhlářské	32 dny	183	186
185	767 - Konstrukce zámečnické	32 dny	183	186;187
186	783 - Dokončovací práce - nátěry	7 dny	185;184	213
187	789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	7 dny	185	213
188				
189	Vedlejší rozpočtové náklady	540 dny	2SS	220
190				
191	Profese	190 dny	156	197SS+150 dny;198
192	Plynová zařízení	190 dny	156	213
193	Elektroinstalace - Silnoproud	190 dny	156	213
194	Elektroinstalace bez 4 NP	190 dny	156	213
195	Elektroinstalace 4 NP	190 dny	156	213
196	Hromosvod	190 dny	156	213

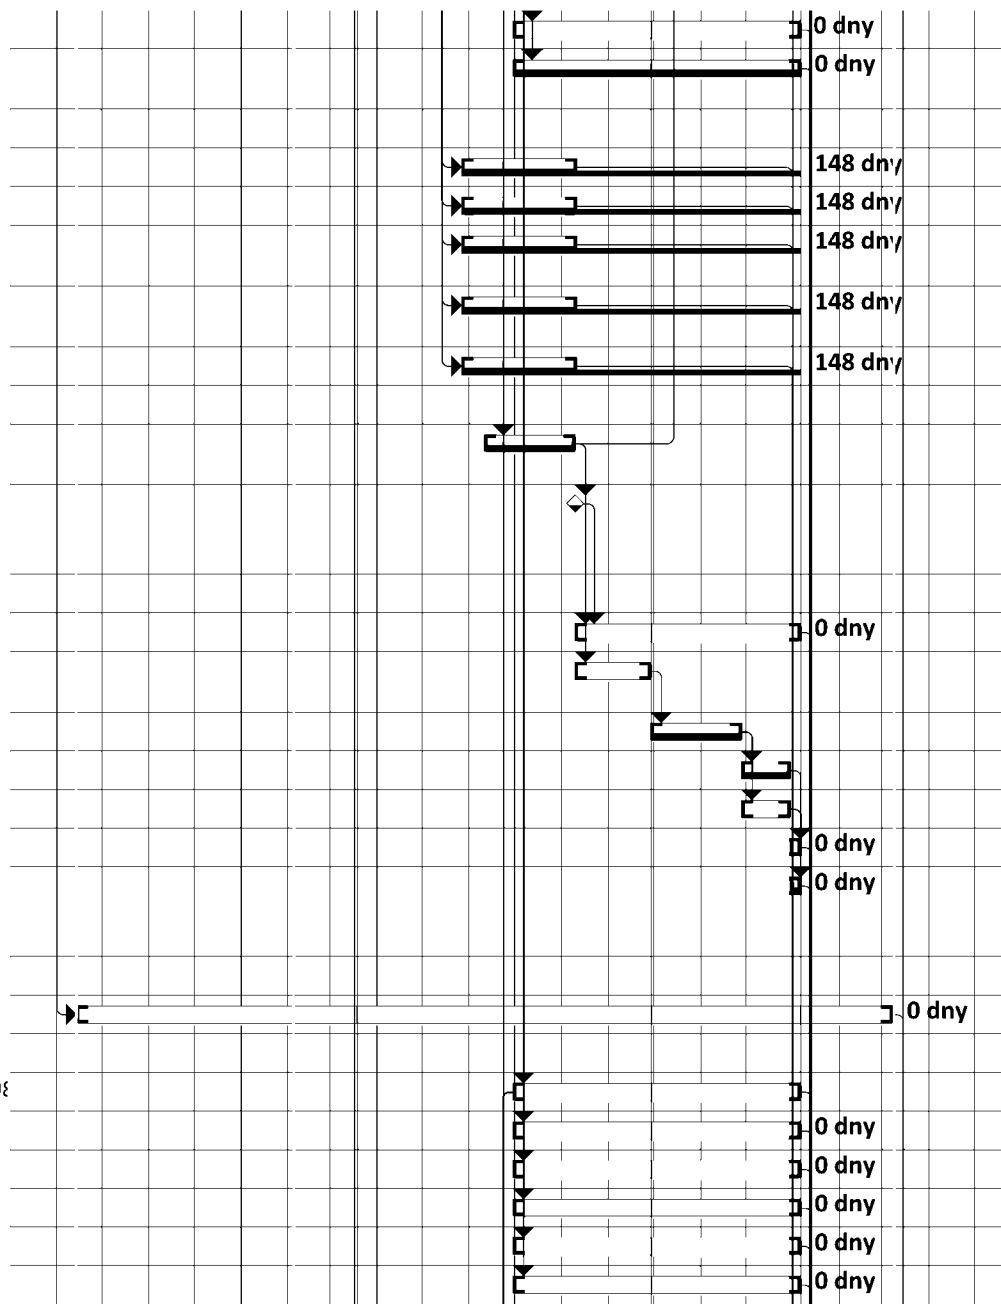

ID	Název	Doba trvání	Předchůdci	Následníci
197	Svítlidla bez 4 NP	40 dny	191SS+150 dny	213
198	Svítlidla 4 NP	40 dny	191SS+150 dny	213
199				
200	Elektroinstalace - slaboproud	90 dny	191SS+100 dny	213
201	OSSZ Prostějov_SK	90 dny	191SS+100 dny	213
202	OSSZ Prostějov_CCTV	90 dny	191SS+100 dny	213
203	OSSZ Prostějov_EPS	90 dny	191SS+100 dny	213
204	OSSZ Prostějov_PZTS a SKV	90 dny	191SS+100 dny	213
205				
206	zařízení pro vytápění staveb	282 dny	156SS+3 dny	213
207	Vzduchotechnika - klimatizace	282 dny	156SS+3 dny	213
208	Zdravotně technické instalace	282 dny	156SS+3 dny	213
209				
210	Zdravotně technické instalace - venkovní rozvody	50 dny	75	110
211	Zdravotně technické instalace - vnitřní rozvody	280 dny	156SS+5 dny	213
212				
213	Milník č.5 - Dokončení stavebních prací	0 dny	78;93;94;96;97;98; 215;217	
214				
215	Předávací řízení, dokončovací práce, odstraňování nedodělků a vad zjištěných v předávacím řízení	61 dny	213	220
216				
217	Kolaudace díla, vyřízení dokladů pro kolaudaci	31 dny	213	218
218	Kolaudační rozhodnutí	0 dny	220SS-30 dny;217	
219				
220	Konečné předání díla Objednateli	0 dny	2;189;215	218SS-30 dny

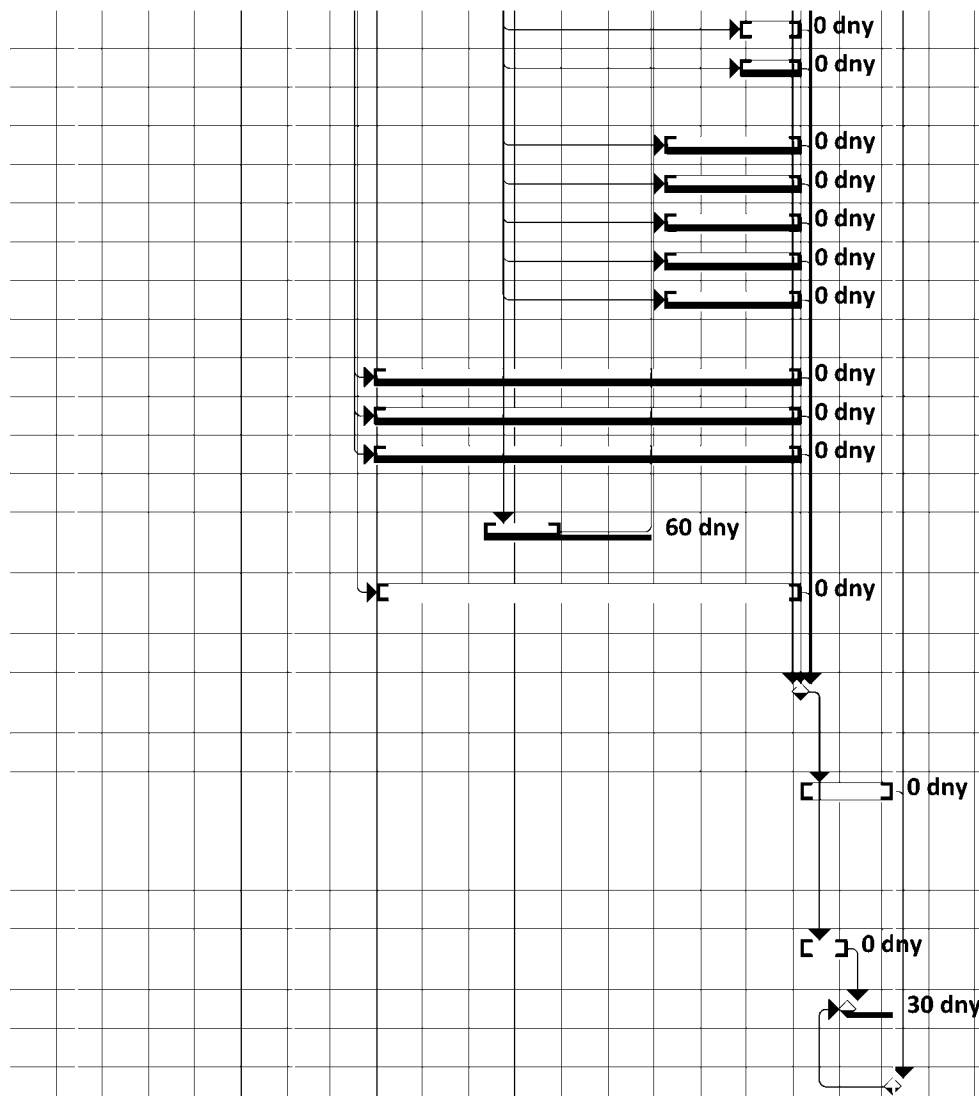






















Digitálně
podepsal

Datum:
2021.02.26
11:55:44 +01'00'

Ing. Jan
Halíř

Digitálně podepsal
Ing. Jan Halíř
Datum: 2021.03.09
15:35:17 +01'00'

Kritický		Vnější milník	
Rozdělení kritického úkolu		Neaktivní úkol	
Úkol		Neaktivní milník	
Rozdělení		Neaktivní souhrn	
Milník		Ruční úkol	
Časová rezerva		Pouze s dobou trvání	
Skluz		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Souhrnný		Ruční souhrn	
Souhrn projektu	 	Pouze zahájení	
Zahrnutý kritický		Pouze s datem dokončení	
Rozdělení zahrnutého kritického úkolu		Konečný termín	
Vnější úkoly		Průběh	

Příloha č. 2 – Technologický rozbor

TECHNOLOGICKÝ ROZBOR - OSSZ PROSTĚJOV - REKONSTRUKCE BUDOVY, UL. PLUMLOVSKÁ - STAVEBNÍ PRÁCE

ČÁST HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY						TECHNOLOGICKÝ ROZBOR VÝSTAVBY				
Název	Doba trvání	Předchůdci	Následníci	Časová rezerva dokončení	Časová rezerva zahájení	Náklady v Kč	Doba trvání	Pracnost (výkon jednoho pracovníka na jeden den práce)	počet pracovníků	Složení pracovní čety
CELKOVÁ DOBA VÝSTAVBY	540 dny	4	220;18955	0 dny	0 dny					
Předání staveniště, den "0"	0 dny		2;8;9;10;11;6	0 dny	0 dny					
Bourací práce	130 dny	4	15FS+15 dny;16FS+15 dny;17FS+15 dny;18FS+15 dny;19FS+15 dny;20FS+15 dny;21FS+15 dny;23FS+15 dny;24FS+15 dny;25FS+15 dny;26FS+15 dny;27FS+15 dny;28FS+15 dny;29FS+15 dny;30FS+15 dny;31FS+15 dny;32FS+15 dny;34FS+15 dny;35FS+15 dny;36FS+15 dny;37FS+15 dny;3...	0 dny	0 dny					
Demolice objektu	82 dny	4	12	0 dny	0 dny					
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	82 dny	4	12	0 dny	0 dny		82		4	Pomocný stavební dělník, Strojník, Stavební dělník
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	82 dny	4	12	0 dny	0 dny		82		10	Pomocný stavební dělník, Strojník, Stavební dělník
997 - Přesun sutě	82 dny	4	12	0 dny	0 dny		82		10	Pomocný stavební dělník, Strojník, Řidič
Milník č.1 - Dokončení demolice objektu	0 dny	8;9;10;11	78;79;77	0 dny	0 dny					
Bourací práce LPP	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny					
4 - Vodotěsné konstrukce	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny		125		3	Stavební dělník HSV, Pomocný stavební dělník
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny		125		4	Stavební dělník HSV, Pomocný stavební dělník, řemeslník
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny		125		4	Stavební dělník, pomocný stavební dělník
997 - Přesun sutě	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny		125		3	Pomocný stavební dělník, Strojník, Řidič
767 - Konstrukce zámečnické	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny		125		3	Pomocný stavební dělník, zámečnick
781 - Dokončovací práce - obklady	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny		125		2	Pomocný stavební dělník, Stavební dělník PSV
Bourací práce 1.NP	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny					
1 - Zemní práce	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny		125		4	Stavební dělník, pomocný stavební dělník, strojník
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny		125		3	Pomocný stavební dělník, Strojník, Stavební dělník
997 - Přesun sutě	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny		125		6	Pomocný stavební dělník, Strojník, Řidič
767 - Konstrukce zámečnické	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny		125		2	Pomocný stavební dělník, zámečnick
771 - Podlahy z dlaždic	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny		125		3	Pomocný stavební dělník, Stavební dělník PSV
776 - Podlahy povlakové	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny		125		2	Pomocný stavební dělník, Stavební dělník PSV
781 - Dokončovací práce - obklady	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny		125		2	Pomocný stavební dělník, Stavební dělník PSV
Bourací práce 2.NP	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny					
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny		125		4	Pomocný stavební dělník, Strojník, Stavební dělník
997 - Přesun sutě	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny		125		3	Pomocný stavební dělník, Strojník, Řidič
767 - Konstrukce zámečnické	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny		125		2	Pomocný stavební dělník, zámečnick
771 - Podlahy z dlaždic	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny		125		3	Pomocný stavební dělník, Stavební dělník PSV
776 - Podlahy povlakové	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny		125		2	Pomocný stavební dělník, Stavební dělník PSV
781 - Dokončovací práce - obklady	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny		125		2	Pomocný stavební dělník, Stavební dělník PSV
Bourací práce 3.NP	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny					
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny		125		3	Pomocný stavební dělník, Strojník, Stavební dělník
997 - Přesun sutě	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny		125		3	Pomocný stavební dělník, Strojník, Řidič
998 - Přesun hmot	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny		125		3	Pomocný stavební dělník, Strojník, Řidič
767 - Konstrukce zámečnické	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny		125		2	Pomocný stavební dělník, zámečnick
771 - Podlahy z dlaždic	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny		125		2	Pomocný stavební dělník, Stavební dělník PSV

776 - Podlahy povlakové	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny	125	2	Pomocný stavební dělník, Stavební dělník PSV
781 - Dokončovací práce - obklady	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny	125	2	Pomocný stavební dělník, Stavební dělník PSV
Bourací práce 4 NP	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny			
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny	125	3	Pomocný stavební dělník, Strojník, Stavební dělník
997 - Přesun sutě	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny	125	3	Pomocný stavební dělník, Strojník, Řidič
PSV - Práce a dodávky PSV	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny			
763 - Konstrukce suché výstavby	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny	125	3	Pomocný stavební dělník, Stavební dělník PSV
766 - Konstrukce truhlářské	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny	125	2	Pomocný stavební dělník, Stavební dělník PSV
771 - Podlahy z dlaždic	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny	125	2	Pomocný stavební dělník, Stavební dělník PSV
776 - Podlahy povlakové	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny	125	2	Pomocný stavební dělník, Stavební dělník PSV
781 - Dokončovací práce - obklady	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny	125	2	Pomocný stavební dělník, Stavební dělník PSV
Bourací práce - střecha	49 dny	6FS+15 dny	75;156;157;162	0 dny	0 dny			
997 - Přesun sutě	49 dny	6FS+15 dny	75	76 dny	76 dny	49	3	Pomocný stavební dělník, Strojník, Řidič
712 - Povlakové krytiny	49 dny	6FS+15 dny	75	76 dny	76 dny	49	3	Pomocný stavební dělník, Stavební dělník PSV
762 - Konstrukce tesařské	49 dny	6FS+15 dny	75	76 dny	76 dny	49	6	Pomocný stavební dělník, Stavební dělník PSV
764 - Konstrukce klempířské	49 dny	6FS+15 dny	75	76 dny	76 dny	49	2	Pomocný stavební dělník, Stavební dělník PSV
765 - Krytina skládaná	49 dny	6FS+15 dny	75	76 dny	76 dny	49	2	Pomocný stavební dělník, Stavební dělník PSV
767 - Konstrukce zámečnické	49 dny	6FS+15 dny	75	76 dny	76 dny	49	2	Pomocný stavební dělník, Stavební dělník PSV
Bourací práce - fasáda	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny			
1 - Zemní práce	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny	125	4	Stavební dělník, pomocný stavební dělník, strojník
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny	125	3	Pomocný stavební dělník, Strojník, Stavební dělník
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny	125	3	Pomocný stavební dělník, Strojník, Stavební dělník
997 - Přesun sutě	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny	125	3	Pomocný stavební dělník, Strojník, Řidič
PSV - Práce a dodávky PSV	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny			
713 - Izolace tepelné	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny	125	2	Pomocný stavební dělník, Stavební dělník PSV
764 - Konstrukce klempířské	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny	125	2	Pomocný stavební dělník, Stavební dělník PSV
767 - Konstrukce zámečnické	125 dny	6FS+15 dny	75	0 dny	0 dny	125	2	Pomocný stavební dělník, Stavební dělník PSV
Milník č.2 - Dokončení hrubých bouracích prací	0 dny	73;15;16;17;18;19;20;21;49;50;51;52;53;54;55;56;57;58;59;60;61;62;63;64;65;66;67;68;69;70;71;72;40;41;42;43;44;45;46;47;23;24;25;26;27;28;29;30;32;33;34;35;36;37;38	96;97;105;178;172FS-15 dny;173FS-15 dny;174FS-15 dny;175FS-15 dny;176FS-15 dny;210	0 dny	0 dny			
Nový stav	397 dny	12	213	0 dny	0 dny			
Přístavba	397 dny	12	213	0 dny	0 dny			
1 - Zemní práce	25 dny	12	80;84;86	0 dny	0 dny	25	6	Pomocný stavební dělník, Stavební dělník
2 - Zakládání	31 dny	79	81;82FS+10 dny	4 dny	4 dny	31	10	Stavební dělník HSV, Tesař, Železář
3 - Svislé a kompletní konstrukce	135 dny	80	83	4 dny	4 dny	135	10	Stavební dělník HSV, Tesař, Železář
4 - Vodotěsné konstrukce	121 dny	80FS+10 dny;86	83;87;88;89FS+20 dny;90	0 dny	0 dny	121	8	Stavební dělník HSV, Tesař, Železář
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	100 dny	81;82;84	85FF;91	0 dny	0 dny	100	10	Stavební dělník HSV, Pomocný stavební dělník, řemeslník
8 - Trubní vedení - pod základovou deskou	20 dny	79	83	150 dny	150 dny	20	6	Pomocný stavební dělník, Stavební dělník PSV
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	203 dny	83FF	92	0 dny	0 dny	203	12	Pomocný stavební dělník, Strojník, Stavební dělník
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	49 dny	79	82	0 dny	0 dny	49	6	Stavební dělník PSV, Izolater
712 - Povlakové krytiny	30 dny	82	93	160 dny	160 dny	30	5	Stavební dělník PSV, Izolater
713 - Izolace tepelné	30 dny	82	93	160 dny	160 dny	30	6	Stavební dělník PSV, Izolater
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	170 dny	82FS+20 dny	93;94	0 dny	0 dny	170	8	Stavební dělník PSV, Řemeslník Vodo-Topo, Pomocný stavební dělník
762 - Konstrukce tesařské	25 dny	82	93	165 dny	165 dny	25	6	Stavební dělník PSV, Tesař
763 - Konstrukce suché výstavby	90 dny	83	93;94	0 dny	0 dny	90	6	Stavební dělník PSV, Sádrokartonář
771 - Podlahy krytiny	90 dny	85	93;94	0 dny	0 dny	90	8	Stavební dělník PSV, pomocný stavební dělník, podlahář

781 - Dokončovací práce - obklady	12 dny	89;91;92;87;88;90	213	0 dny	0 dny	12	7	Stavební dělník PSV, Obkladač
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	12 dny	89;91;92	213	0 dny	0 dny	12	8	Malíř, Stavební dělník PSV, řemeslník
Nový stav 1 PP	209 dny	75	213	0 dny	0 dny			
2 - Zakládání	15 dny	75	98;213	159 dny	159 dny	15	3	Stavební dělník HSV, Tesař, Železář
3 - Svislé a kompletní konstrukce	35 dny	97	9955;213	159 dny	159 dny	35	4	Stavební dělník HSV, Tesař, Železář
4 - Vodotěsné konstrukce	35 dny	9855	100;213	0 dny	0 dny	35	4	Stavební dělník HSV, Tesař, Železář
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	50 dny	99	101;213	0 dny	0 dny	50	5	Stavební dělník HSV, Pomocný stavební dělník, řemeslník
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	97 dny	100	102;103;213	0 dny	0 dny	97	3	Pomocný stavební dělník, Strojník, Stavební dělník
PSV - Práce a dodávky PSV	12 dny	101	213	0 dny	0 dny			
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	12 dny	101	213	0 dny	0 dny	12	4	Malíř, Stavební dělník PSV, řemeslník
Nový stav 1 NP	209 dny	75	10655;213	0 dny	0 dny			
1 - Zemní práce	15 dny	10555	107;112	0 dny	0 dny	15	3	Pomocný stavební dělník, Stavební dělník
2 - Zakládání	25 dny	106	108;109	0 dny	0 dny	25	4	Stavební dělník HSV, Tesař, Železář
3 - Svislé a kompletní konstrukce	35 dny	107	12155;12055;111;13255;14455	0 dny	0 dny	35	6	Stavební dělník HSV, Tesař, Železář
4 - Vodotěsné konstrukce	35 dny	107	111	0 dny	0 dny	35	6	Stavební dělník HSV, Tesař, Železář
5 - Komunikace pozemní	50 dny	111;210	213	49 dny	49 dny	50	4	Stavební dělník HSV, Pomocný stavební dělník, řemeslník
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	35 dny	109;108	113;114;110	0 dny	0 dny	35	5	Pomocný stavební dělník, Stavební dělník PSV
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	194 dny	106	213	0 dny	0 dny	194	6	Pomocný stavební dělník, Strojník, Stavební dělník
763 - Konstrukce suché výstavby	92 dny	111	213	7 dny	7 dny	92	5	Stavební dělník PSV, Sádrokartonář
771 - Podlahy krytiny	77 dny	111	115;116;117;118	0 dny	0 dny	77	4	Stavební dělník PSV, pomocný stavební dělník, podlahář
781 - Dokončovací práce - obklady	22 dny	114	213	0 dny	0 dny	22	4	Stavební dělník PSV, Obkladač
783 - Dokončovací práce - natěry	22 dny	114	213	0 dny	0 dny	22	4	Natěrač, Stavební dělník PSV, řemeslník
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	22 dny	114	213	0 dny	0 dny	22	4	Malíř, Stavební dělník PSV, řemeslník
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	22 dny	114	213	0 dny	0 dny	22	3	Stavební dělník PSV, Natěrač
Nový stav 2 NP	169 dny	10855	213	0 dny	0 dny			
3 - Svislé a kompletní konstrukce	35 dny	10855	12255;12455;123	0 dny	0 dny	35	6	Stavební dělník HSV, Tesař, Železář
4 - Vodotěsné konstrukce	35 dny	12155	123	0 dny	0 dny	35	6	Stavební dělník HSV, Tesař, Železář
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	50 dny	122;121	125;126	0 dny	0 dny	50	4	Stavební dělník HSV, Pomocný stavební dělník, řemeslník
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	152 dny	12155	127	0 dny	0 dny	152	5	Pomocný stavební dělník, Stavební dělník PSV
763 - Konstrukce suché výstavby	67 dny	123	127;128;129;130	0 dny	0 dny	67	6	Stavební dělník PSV, Sádrokartonář
771 - Podlahy krytiny	66 dny	123	128	1 den	1 den	66	5	Stavební dělník PSV, pomocný stavební dělník, podlahář
781 - Dokončovací práce - obklady	17 dny	125;124	213	0 dny	0 dny	17	4	Stavební dělník PSV, Obkladač
783 - Dokončovací práce - natěry	17 dny	125;126	213	0 dny	0 dny	17	4	Natěrač, Stavební dělník PSV, řemeslník
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	17 dny	125	213	0 dny	0 dny	17	4	Malíř, Stavební dělník PSV, řemeslník
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	17 dny	125	213	0 dny	0 dny	17	4	Stavební dělník PSV, Natěrač
Nový stav 3 NP	169 dny	10855	13355;13655;213	0 dny	0 dny			
3 - Svislé a kompletní konstrukce	35 dny	13255	13455;135	0 dny	0 dny	35	6	Stavební dělník HSV, Tesař, Železář
4 - Vodotěsné konstrukce	35 dny	13355	135	0 dny	0 dny	35	6	Stavební dělník HSV, Tesař, Železář
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	50 dny	133;134	137;138	0 dny	0 dny	50	4	Stavební dělník HSV, Pomocný stavební dělník, řemeslník
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	152 dny	13255	139	0 dny	0 dny	152	5	Pomocný stavební dělník, Stavební dělník PSV
763 - Konstrukce suché výstavby	67 dny	135	139	0 dny	0 dny	67	6	Stavební dělník PSV, Sádrokartonář
771 - Podlahy krytiny	66 dny	135	139;140;141;142	1 den	1 den	66	5	Stavební dělník PSV, pomocný stavební dělník, podlahář
781 - Dokončovací práce - obklady	17 dny	136;137;138	213	0 dny	0 dny	17	4	Stavební dělník PSV, Obkladač
783 - Dokončovací práce - natěry	17 dny	138	213	1 den	1 den	17	4	Natěrač, Stavební dělník PSV, řemeslník
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	17 dny	138	213	1 den	1 den	17	4	Malíř, Stavební dělník PSV, řemeslník
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	17 dny	138	213	1 den	1 den	17	4	Stavební dělník PSV, Natěrač

Nový stav 4 NP	169 dny	10855	14555:14655:14855:213	0 dny	0 dny				
3 - Svislé a kompletní konstrukce	35 dny	14455	147	0 dny	0 dny	35	6	Stavební dělník HSV, Tesař, Železař	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	35 dny	14455	147	0 dny	0 dny	35	6	Stavební dělník HSV, Tesař, Železař	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	50 dny	146;145	149;150	0 dny	0 dny	50	4	Stavební dělník HSV, Pomocný stavební dělník, Řemeslník	
763 - Konstrukce suché výstavby	152 dny	14455	152;153;154	0 dny	0 dny	152	5	Pomocný stavební dělník, Stavební dělník PSV	
766 - Konstrukce truhlářské	67 dny	147;178	151	0 dny	0 dny	67	6	Stavební dělník PSV, Sádrokartonář	
771 - Podlahy krytiny	66 dny	147	151	1 den	1 den	66	5	Stavební dělník PSV, pomocný stavební dělník, podlahář	
781 - Dokončovací práce - obklady	17 dny	149;150	213	0 dny	0 dny	17	4	Stavební dělník PSV, Obkladač	
783 - Dokončovací práce - natěry	17 dny	148	213	0 dny	0 dny	17	4	Natěrač, Stavební dělník PSV, řemeslník	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	17 dny	148	213	0 dny	0 dny	17	4	Malíř, Stavební dělník PSV, řemeslník	
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	17 dny	148	213	0 dny	0 dny	17	4	Stavební dělník PSV, Natěrač	
Nový stav střecha	95 dny	58	166;191;192;193;194;195;196;206 55+3 dny;20755+3 dny;20855+3 dny;21155-5 dny	0 dny	0 dny				
3 - Svislé a kompletní konstrukce	25 dny	58	15855+3 dny	321 dny	321 dny	25	4	Stavební dělník HSV, Pomocný stavební dělník	
4 - Vodotěsné konstrukce	25 dny	15755+3 dny	159	273 dny	273 dny	25	3	Stavební dělník HSV, Pomocný stavební dělník	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	15 dny	158	161	273 dny	273 dny	15	4	Stavební dělník HSV, Pomocný stavební dělník	
712 - Povlakové krytiny	30 dny	16155+5 dny;162	163;16455+5 dny	1 den	1 den	30	6	Stavební dělník PSV, Izolater	
713 - Izolace tepelné	30 dny	159	16055+5 dny	273 dny	273 dny	30	4	Stavební dělník PSV, Izolater	
762 - Konstrukce tesařské	49 dny	58	160	1 den	1 den	49	5	Stavební dělník PSV, Pomocný stavební dělník, Tesař	
764 - Konstrukce klempířské	15 dny	160	166	1 den	1 den	15	6	Stavební dělník PSV, Pomocný stavební dělník, Klempíř	
765 - Krytina skládaná	36 dny	16055+5 dny	166	5 dny	5 dny	36	4	Stavební dělník PSV, Pomocný stavební dělník, Pokrývač	
783 - Dokončovací práce - natěry	15 dny	166	166	0 dny	0 dny	15	3	Natěrač, Stavební dělník PSV, řemeslník	
Milník č.3 - Dokončení Nové střechy	0 dny	165;164;163;156	168;169;170	0 dny	0 dny				
Nový stav fasáda	190 dny	166	213	0 dny	0 dny				
5 - Komunikace pozemní	190 dny	166	213	0 dny	0 dny	190	4	Stavební dělník HSV, Stavební dělník oddíl 5	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	190 dny	166	213	0 dny	0 dny	190	8	Stavební dělník HSV, Pomocný stavební dělník	
Stavební připravenost a lešení	76 dny	75F5-15 dny	213	148 dny	148 dny				
3 - Svislé a kompletní konstrukce	76 dny	75F5-15 dny	213	148 dny	148 dny	76	3	Stavební dělník HSV, Tesař, Železař	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	76 dny	75F5-15 dny	213	148 dny	148 dny	76	3	Stavební dělník HSV, Pomocný stavební dělník	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	76 dny	75F5-15 dny	213	148 dny	148 dny	76	4	Stavební dělník HSV, Pomocný stavební dělník, Řemeslník	
997 - Přesun sutě	76 dny	75F5-15 dny	213	148 dny	148 dny	76	3	Pomocný stavební dělník, Strojník, Řidič	
Výměna oken a dveří v obvodových stěnách	60 dny	75	149;181;182;179	0 dny	0 dny	60	12	Stavební dělník HSV, Stavební dělník PSV, řemeslník - truhlář, zámečnick	
Milník č.4 - Dokončení výměny oken a dveří v obvodových stěnách	0 dny	178	181	0 dny	0 dny				
Doplňkové konstrukce a prvky	149 dny	178;179	213	0 dny	0 dny				
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	50 dny	178	183	0 dny	0 dny	50	5	Stavební dělník PSV, Řemeslník ZTI Vodo-topo	
763 - Konstrukce suché výstavby	60 dny	182	184;185	0 dny	0 dny	60	4	Pomocný stavební dělník, Stavební dělník PSV	
766 - Konstrukce truhlářské	32 dny	183	186	0 dny	0 dny	32	3	Stavební dělník PSV, Řemeslník - truhlář	
767 - Konstrukce zámečnické	32 dny	183	186;187	0 dny	0 dny	32	5	Stavební dělník PSV, Řemeslník - Zámečnick	
783 - Dokončovací práce - natěry	7 dny	185;184	213	0 dny	0 dny	7	2	Natěrač, Stavební dělník PSV, řemeslník	
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	7 dny	185	213	0 dny	0 dny	7	2	Stavební dělník PSV, Natěrač	
Vedlejší rozpočtové náklady	540 dny	255	220	0 dny	0 dny	540	10	THP - Administrativa, Pomocný stavební dělník, Řemeslník - elektro a vodo-topo, geodet, projektant, statik, THP - Stavbyvedoucí, mistři stavby atd...	

Profese	190 dny	156	1975S+150 dny;1985S+150 dny;213;2005S+100 dny;2015S+100 dny;2025S+100 dny;2035S+100 dny;2045S+100 dny	0 dny	0 dny				
Plynová zařízení	190 dny	156	213	0 dny	0 dny	190		8	Stavební dělník PSV, Řemeslník - Plyn
Elektroinstalace - silnoproud	190 dny	156	213	0 dny	0 dny				
Elektroinstalace bez 4 NP	190 dny	156	213	0 dny	0 dny	190		6	Stavební dělník Montáže, Řemeslník - Elektroinstalace
Elektroinstalace 4 NP	190 dny	156	213	0 dny	0 dny	190		6	Stavební dělník Montáže, Řemeslník - Elektroinstalace
Hromosvod	190 dny	156	213	0 dny	0 dny	190		4	Stavební dělník Montáže, Řemeslník - Elektroinstalace
Svítilna bez 4 NP	40 dny	1915S+150 dny	213	0 dny	0 dny	40		5	Stavební dělník Montáže, Řemeslník - Elektroinstalace
Svítilna 4 NP	40 dny	1915S+150 dny	213	0 dny	0 dny	40		3	Stavební dělník Montáže, Řemeslník - Elektroinstalace
Elektroinstalace - slaboproud	90 dny	1915S+100 dny	213	0 dny	0 dny				
OSSZ Prostějov_SK	90 dny	1915S+100 dny	213	0 dny	0 dny	90		5	Stavební dělník Montáže, Řemeslník - Elektroinstalace Slaboproud
OSSZ Prostějov_CCTV	90 dny	1915S+100 dny	213	0 dny	0 dny	90		3	Stavební dělník Montáže, Řemeslník - Elektroinstalace Slaboproud
OSSZ Prostějov_EPS	90 dny	1915S+100 dny	213	0 dny	0 dny	90		4	Stavební dělník Montáže, Řemeslník - Elektroinstalace Slaboproud
OSSZ Prostějov_PZTS a SKV	90 dny	1915S+100 dny	213	0 dny	0 dny	90		3	Stavební dělník Montáže, Řemeslník - Elektroinstalace Slaboproud
zařízení pro vytápění staveb	282 dny	1565S+3 dny	213	0 dny	0 dny	282		5	Stavební dělník PSV, Řemeslník ZTI Vodo-topo
Vzduchotechnika - klimatizace	282 dny	1565S+3 dny	213	0 dny	0 dny	282		4	Stavební dělník PSV, Zámečnick, Řemeslník VZT a Chlazení
Zdravotně technické instalace	282 dny	1565S+3 dny	213	0 dny	0 dny				
Zdravotně technické instalace - venkovní rozvody	50 dny	75	110	109 dny	109 dny	50		5	Stavební dělník PSV, Řemeslník ZTI Vodo-topo, pomocný stavební dělník
Zdravotně technické instalace - vnitřní rozvody	280 dny	1565S+5 dny	213	0 dny	0 dny	280		5	Stavební dělník PSV, Řemeslník ZTI Vodo-topo
Milník č. 5 - Dokončení stavebních prací	0 dny	78;93;94;96;97;98;99;100;101;102;103;105;110;115;116;117;118;120;127;128;129;130;132;139;140;141;142;144;151;152;153;154;168;169;170;191;192;193;194;195;196;197;198;200;201;202;203;204;181;186;187;172;173;174;175;176;206;207;208;211;77;112;113	215;217	0 dny	0 dny				
Postup směřující ke kolaudaci a postupnému předání díla, dokončovací práce, odstraňování nedodělků a vad zjištěných v předávacím řízení	61 dny	213	220	0 dny	0 dny				
Kolaudace díla, vyřízení dokladů pro kolaudaci	31 dny	213	218	30 dny	30 dny				
Kolaudační rozhodnutí	0 dny	220S-30 dny;217		30 dny	30 dny				
Konečné předání díla Objednateli	0 dny	2;189;215	2185S-30 dny	0 dny	0 dny				

X

Předseda představenstva a.s.
Podepsal(a)

Digitálně
podepsal

Datum:
2021.02.26
11:55:18 +01'00'

Ing. Jan
Halíř

Digitálně podepsal
Ing. Jan Halíř
Datum: 2021.03.09
15:36:47 +01'00'