

Změnový rozpočet

Stavba: Starostrašnická - V Olšinách - voz. Strašnice

P.Č.	Kód položky	Popis	Cena (bez DPH)
1	2	3	4
1	so 11	Tramvajová trať	14 591 494,96
2	so 12	Odvodnění TT	1 935 811,73
3	so 11	Vozovna Strašnice	2 842 725,00

Celkem

19 370 031,69

Přehled více a méně - prací

Stavba: RTT Starostrašnická - V Olšínách a OTT Vozovna Strašnice

Kód položky	Popis	Cena dle SoD	Rezerva dle SoD	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
SO11	Tramvajová trať	18 191 930,50	1 653 811,86	411 741,32	2 358 365,00	14 591 494,96
SO12	Odvodnění TT	2 056 210,78	186 928,25	68 281,20	1 752,00	1 935 811,73
SO11	Vozovna Strašnice	2 408 484,10	218 953,10	653 194,00	0,00	2 842 725,00
Celkem		22 656 625,38	2 059 693,21	1 133 216,52	2 360 117,00	19 370 031,69

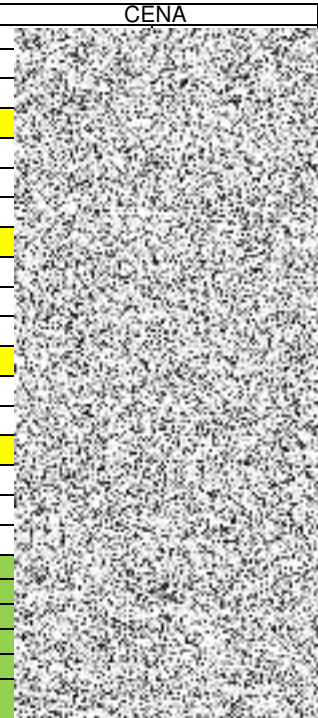
Stavba :
číslo a název SO:

Starostrašnická - V Olšínách
SO 11 - Tramvajíová trať

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
4	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	252,500		
5	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	16,800		
6	K	113107181	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	152,000		
7	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	100,500		
8	K	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	1 086,500		
9	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	4 205,800		
10	K	541301112	Odstranění pražců z betonu	kus	1 285,000		
		541301112	Odstranění pražců z betonu	kus	-457,000		
11	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	1 512,340		
12	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	534,100		
13	K	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	16,800		
14	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	1 101,680		
15	K	113154335	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	4 205,800		
16	K	113155234	Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	2 241,400		
17	K	113201112	Vytrhání obrub silničních (bude odvezeno na skládku nebo do skladu DP)	m	491,000		
18	K	113201112R	Vytrhání obrub silničních (ponecháno na stavbě)	m	48,000		
19	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	1 006,500		
20	K	122202202.1	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	1 005,000		
21	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	198,000		
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	184,800		
23	M	583439310	kamenivo drcené hrubé horninová směs frakce 16-32	t	351,120		
24	K	181000001	Kryt travnatý ve složení předpěstovaný drnový koberec 30 mm; humusovitá zemina 100 - 120 mm; polypropylenová geotextilie filtrační a separační	m2	480,000		
25	K	181102302R	Úprava pláně se zhutněním	m2	5 025,000		
26	K	212752312	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 150 mm - 200mm včetně lože	m	660,000		
29a	K	327122111	Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L do 600 mm	m	175,000		
33	K	511532111	Kolejové lože z kameniva hrubého drceného	m3	435,000		
46	K	512502121	Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje	m3	82,544		
47	K	514471111R	Prolití šterku duromerovou pryskyřičnou emulzí	kg	1 056,000		
74	K	541301111	Ekologická likvidace dřevěných pražců pod kolejí rozchod 1435 mm	kus	23,000		
		541301111	Ekologická likvidace dřevěných pražců pod kolejí rozchod 1435 mm	kus	-10,000		
76	K	541301112	likvidace pražců z betonu předpjatého pod kolejí rozchod 1435 mm	kus	47,000		
83	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	5 025,000		
		564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-5 025,000		
84	K	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	5 025,000		
84	K	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	-5 025,000		
85	K	564851113	Podklad z betonu C16/20 100 mm	m2	5 025,000		
	VV		"pod W-tram" 5025		5 025,000		

Stavba :
číslo a název SO:

Starostražnická - V Olšínách
SO 11 - Tramvajová trať

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA
86	K	567124112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 150 mm	m2	590,000	
87	K	567134112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 200 mm	m2	5 025,000	
87	K	567134112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 200 mm	m2	-675,000	
94	K	899431112	Výšková úprava znaků IS	kus	6,000	
	D	8	Trubní vedení			
95	K	894821233R	Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 600 hl od 1360 do 1730 mm vč. zemních prací (výkop, zásyp, lože)	kus	5,000	
95	K	894821233R	Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 600 hl od 1360 do 1730 mm vč. zemních prací (výkop, zásyp, lože)	kus	-1,667	
96	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	5,000	
97	M	28661769R	<i>poklop + rám litinový D 400</i>	kus	5,000	
107	K	919112223	Řezání asfaltu do tl. 150 mm	m	5 141,000	
107	K	919112223	Řezání asfaltu do tl. 150 mm	m	-41,000	
110	K	922111523R	Pražcové podloží konstrukční vrstva z antivibrační rohože 24 mm	m2	590,000	
111	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	11 700,000	
111	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	-5 025,000	
115	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	48,000	
118	K	012002000	Geodetické vytyčení bodů pro pokládku L profilů	bod	960,000	
119	K		Dodávka a montáž 2 ks kolejového mazníku vč. dálkového dohledu a přimazávání hlavy	kpl	1,000	
	VCP5 - URS 2019	120951122	Bourání zdiva z betonu prostého prokládaného kamenem v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	16,320	
	VCP5 - URS 2019	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	76,000	
	VCP5 - URS 2019	113107446	Odstranění podkladu živičných tl 300 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	15,200	
	VCP5 - URS 2019	113107425	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 500 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m3	16,320	
	VCP5 - URS 2019	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot	t	32,000	
	VCP6	181000001	Kryt travnatý ve složení předpěstovaný drnový koberec 30 mm; humusovitá zemina 100 - 120 mm; polypropylenová geotextilie filtrační a separační	m2	805,000	

14 591 494,96

Stavba :
číslo a název SO:

Starostražnická - V Olšinách
SO 12 - Odvodnění

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
3	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN dle VV: 100=100,000 [A]	HOD	100,000		
3	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	- 20,000		
4	13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II s ponecháním na místě pro zásyp	M3	174,000		
5	132834		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 5KM na skládku celkový výkop od pláňe, dle VV s odpočtem potřeby zásypu: 177,54-147=30,540 [A]	M3	30,540		
7	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zásyp výkopovou zeminou po pláň, dle VV: 147=147,000 [A]	M3	147,000		
8	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO podsyp dle VV: 4,55=4,550 [A]	M3	4,550		
9	83434		POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM KT DN200/240, včetně tvarovek přípojky kal. jámek dle VV: 45,5=45,500 [A]	M	45,500		
10	89413		SACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM kompletní kalová jámka nové kalové jámky KJ2 až KJ7: 6=6,000 [A]	KUS	6,000		
11	89911G		LITINOVÝ POKLOP D400 pro výměnu na stáv. KJ1: 1=1,000 [A]	KUS	1,000		
12	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ přechodová skruž a dva podkladní prstence pro výměnu u KJ1: 3=3,000 [A]	KUS	3,000		
13	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 podbetonování a obetonování, dle VV: 23,93=23,930 [A]	M3	23,930		
14	899642		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM přípojky KJ1 až KJ7: 45,5=45,500 [A]	M	45,500		
15	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ přípojky KJ1 až KJ7: 45,5=45,500 [A]	M	45,500		
16	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK napojení přípojek KJ1 až KJ7 do stáv. kanalizace: 7=7,000 [A]	KUS	7,000		
17	96688		VYBOURÁNÍ KANALIZAČ SACHET KOMPLETNÍCH ubourání stávající KJ1	KUS	1,000		
	89911G	VCP1	LITINOVÝ POKLOP D400	KUS	1,000		
	89914	VCP1	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	KUS	1,000		
	89413	VCP2	SACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM kompletní kalová jámka	KUS	1,000		

Stavba :
číslo a název SO:

OTT Vozovna Strašnice - dvůr
SO 11 Tramvaiová trať

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6		
1	K	113107181	Odstranění povrchu živičného do tl 100 mm	m2	3 070,000		
2	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	40,000		
3	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	1 376,800		
5	K	181102302R	Úprava pláně se zhutněním	m2	3 070,000		
7	K	511532111	Kolejové lože z kameniva hrubého drčeného	m3	123,000		
13	K	541301111	Odstranění dřevěných pražců pod koleji rozchod 1435 mm , vč.ekologické likvidace	kus	160,000		
14	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	820,000		
17	K	899331111R	Výšková úprava uličních vpustí (bahníků)	kus	12,000		
21	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	820,000		
23	K	979024441	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních	m	40,000		
	VCP3-URS 2019	767871810	Demontáž podpěrných konstrukcí pro vedení v kolektorech řezáním hmotnosti do 100 kg	kg	900,000		
	VCP3-URS 2019	971028591	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 1 m2 tl přes 900 mm	m3	9,500		
	VCP3-URS 2019	997221571	Vodorovná doprava hmot	t	65,000		
	VCP3-URS 2019	733811256	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN přes 110 mm	m	65,000		
	VCP3-URS 2019	460421164	Lože kabelů z písku a šterkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté beton deskou dl 100 cm, š lože do 100 cm	m	30,000		
	VCP3-URS 2019	722181256	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN přes 110 mm	m	30,000		
	VCP3-URS 2019	388995111	Tvarovka kabelovodu HDPE do konstrukce římsy tvaru multikanál	m	30,000		
	VCP3-URS 2019	278381166	Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 2 m2 z betonu prostého tř. C 25/30	m3	9,500		
	VCP3-URS 2019	998253010	Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály	t	65,000		
	VCP4-URS 2019	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	kus	1,000		
	VCP4-URS 2019	891267921	Výměna hydrantů nadzemních DN 100	kus	1,000		
	VCP4-URS 2019	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,000		
	VCP4-URS 2019	722259101	Armatura požární ostatní hydrantový nástavec	kus	1,000		
	VCP7-URS 2019	544145111	Podbíjení příčných pražců mezilehlých i stykových z betonu	m	984,000		
	VCP7-URS 2019	544149093	Příplatek za ztížení zvedání koleje na pražcích z betonu při překážce po obou stranách	m	724,000		

2 842 725,00

Rekapitulace VCP

Stavba: Starostrašnická - V Olšínách - voz. Strašnice

P.C	Kód VCP	Popis	Cena (bez DPH)
1	2	3	4
1	12 VCP1	Konus+rám	15 492,00
2	12 VCP2	Stavební úprava bočního vstupu - nová šachta	52 789,20
3	11_Voz VCP3	Stavební úprava kolektoru	260 045,00
4	11_Voz VCP4	Nový hydrant před vraty č.20	7 809,00
5	11 VCP5	Starostrašnická - V Olšínách: Odstranění Vozovna Strašnice ZC	85 716,32
6	11 VCP6	Změna rozsahu travního krytu	326 025,00
7	11_Voz VCP7	Ruční podbíjení tratě	385 340,00
Celkem			<u>1 133 216,52</u>

Aspe**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

Stavba **17-357-1-001** **RTT Starostrašnická - V Olšínách**
číslo a název SO **SO 12** **Odvodnění tramvajové trati**
číslo vícepráce: **VCP1** **Konus+rám**

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
11	2018 OTSKP	89911G		LITINOVÝ POKLOP D400	KUS	1,00		
12	2018 OTSKP	89914		SACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNE	KUS	1,00		

Celkem**15 492,00**

Aspe**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**Stavba
číslo a název SO
číslo vícepráce:**17-357-1-001**
SO 12
VCP2**RTT Starostrašnická - V Olšínách**
Odvodnění tramvajové trati
Stavební úprava bočního vstupu - nová šachta

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
10	2018_OTSKP	89413		SACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO 200MM kompletní kalová jámka	KUS	1,00		
Celkem								

Aspe**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

Stavba
 číslo a název SO **SO11**
 číslo vícepráce: **VCP3**

Vozovna Strašnice
Vozovna Strašnice
Stavební úprava kolektoru

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	URS 2019	767871810		Demontáž podpěrných konstrukcí pro vedení v kolektorech řezáním hmotnosti do 100 kg	kg	900,00		
	URS 2019	971028591		Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 1 m2 tl přes 900 mm	m3	9,50		
	URS 2019	997221571		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1km	t	65,00		
	URS 2019	733811256		Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN přes 110 mm	m	65,00		
	URS 2019	460421164		Lože kabelů z písku a štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté beton deskou dl 100 cm, š lože do 100 cm	m	30,00		
	URS 2019	722181256		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN přes 110 mm	m	30,00		
	URS 2019	388995111		Tvarovka kabelovodu HDPE do konstrukce římsy tvaru multikanál	m	30,00		
	URS 2019	278381166		Zaklady pod technologická zařízení pudorysné plochy do 2 m2 z betonu prostého tr. C 25/30	m3	9,50		
	URS 2019	998253010		Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály	t	65,00		

C e l k e m**260 045,00**

Aspe**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

Stavba

číslo a název SO **SO11**číslo vícepráce: **VCP4****Vozovna Strašnice****Vozovna Strašnice****Nový hydrant před vraty č.20**

Poř. č.pol.	cenová soustav	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
							jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	URS 2019	919794441		Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krvcích pl do 2 m ²	kus	1,00			
	URS 2019	891267921		Výměna hydrantů nadzemních DN 100	kus	1,00			
	URS 2019	899431111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,00			
	URS 2019	722259101		Armatura požární ostatní hydrantový nástavec	kus	1,00			
Celkem									7 809,00

Aspe**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

Stavba **17-357-1-001**
číslo a název SO **SO11**
číslo vícepráce: **VCP5**

Starostrašnická - V Olšínách
Tramvajová trať
Starostrašnická - V Olšínách: Odstranění Vozovna Strašnice ZC

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	URS 2019	120951122		Bourání zdiva z betonu prostého prokládaného kamenem v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	16,32		
	URS 2019	919112233		Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	76,00		
	URS 2019	113107446		Odstranění podkladu živičných tl 300 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	15,20		
	URS 2019	113107425		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m3	16,32		
	URS 2019	997221571		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1km	t	32,00		

C e l k e m**85 716,32**

Aspe**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

Stavba **17-357-1-001** **Starostrašnická - V Olšínách**
číslo a název SO **SO11** **Tramvajová trať**
číslo vícepráce: **VCP6** **Změna rozsahu travního krytu**

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
							jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
24	K	181000001		Kryt travnatý ve složení předpěstovaný drnový koberec 30 mm; humusovitá zemina 100 - 120 mm; polypropylenová geotextilie filtrační a separační	m2	805,00			
Celkem									

Aspe**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

Stavba

číslo a název SO

SO11

číslo vícepráce:

VCP7**Vozovna Strašnice****Vozovna Strašnice****Ruční podbíjení tratě**

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	URS 2019	544145111		Podbíjení příčných pražců mezilehlých i stykových z betonu	m	984,00		
	URS 2019	544149093		Příplatek za ztlížení zvedání koleje na pražcích z betonu při překážce po obou stranách	m	724,00		

Celkem**385 340,00**